

REMS RAS Cu – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stabiele, goed in de hand liggende U-vorm constructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor precieze geleiding op de buis, licht aandraaien en snijden en precieze, haakse snede.


Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraai beweging.

Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.

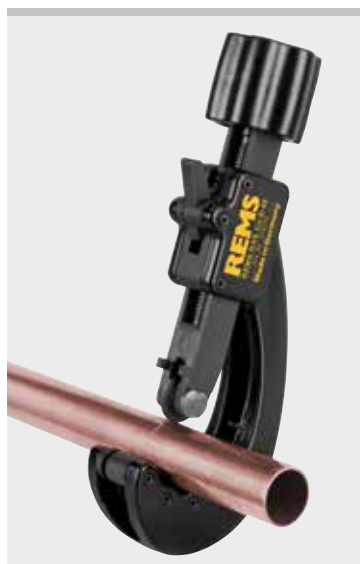

Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen. Met snijwiel.
In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Cu 8–42 met snelverstelling	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R	166,00
Cu 8–64 met snelverstelling	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R	199,00

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel Cu 3–120, s 3	3	113225R	12,90
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	8,50

Duitse kwaliteitsproducten



Info



REMS RAS P

Pijpsnijders

REMS RAS P – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.


Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraai beweging.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.



Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meertalige buizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 10–32 T	10–32 1/2–1 1/8"	4,5	290001R	61,70
P 10–40 T	10–40 1/2–1 1/8"	4,5	290002R	74,20



Info



Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Met snelverstelling.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stevige, goed in de hand liggende U-vormconstructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Snijwielen voor verschillende wanddiktes (s).

REMS RAS P 50–125 met geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan. Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur. Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling. Extra geleiderol, instelbaar, voor het afkorten van buizen Ø 110 mm of Ø 125 mm. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging.

Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meerlagen buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 10–40* met snelverstelling	10–40 ½–1½"	7	290050R	164,00
P 10–63* met snelverstelling	10–63 ½–2"	7	290000R	210,00
P 50–110*, s11 met snelverstelling	50–110 2–4"	11	290100R	251,00
P 50–110*, s16 met snelverstelling	50–110 2–4"	16	290100R-S16	256,00
P 50–110*, s19 met snelverstelling	50–90 2–3"	19	290100R-S19	274,00
P 50–125, s16 met snelverstelling	50–125 2–5"	16	290500R-S16	259,00
P 110–160* met snelverstelling	110–160 4–6"	16	290200R	308,00

REMS RAS P – afkorten tot Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Snel, voordelig afkorten van grote buizen. Snelverstelling.

Separate buiscentrering voor haakse snede.

Stevige constructie, beugel in dubbele T-vorm.

Snijwielen voor verschillende wanddiktes (s).

Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijder voor kunststofbuizen en meerlagen buizen. Met snijwiel en reservesnijwiel. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	€
P 180–315 met snelverstelling	180–315 7–12"	16	290300	1.840,00

Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	€
Snijwiel P 10–40, s 4,5 voor REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	20,80
Snijwiel P 10–63, s 7 voor REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	20,80
Snijwiel P 50–315, s 11 voor REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	25,30
Snijwiel P 50–315, s 16 voor REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	30,20
Snijwiel P 50–315, s 19 voor REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	48,60



*Duitse kwaliteitsproducten



Info

International
Design Award

P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19

