

REMS snelwisselsnijkoppen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers en andere fabrikaten

REMS Snelwisselsnijkoppen

Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	202,41
	R 1/4	521010	176,46
	R 3/8	521020	119,37
	R 1/2	521030	124,56
	R 3/4	521040	129,75
	R 1	521050	134,94
	R 1 1/4	521060	140,13
	R 1 1/2	521070	166,08
	R 2	521080	176,46
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521100	242,89
	R 1/4 LH	521110	211,75
	R 3/8 LH	521120	143,24
	R 1/2 LH	521130	149,47
	R 3/4 LH	521140	155,70
	R 1 LH	521150	161,93
	R 1 1/4 LH	521160	168,16
	R 1 1/2 LH	521170	199,30
	R 2 LH	521180	211,75
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521200	202,41
	NPT 1/4	521210	176,46
	NPT 3/8	521220	119,37
	NPT 1/2	521230	124,56
	NPT 3/4	521240	129,75
	NPT 1	521250	134,94
	NPT 1 1/4	521260	140,13
	NPT 1 1/2	521270	166,08
	NPT 2	521280	176,46
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 x 1,5	521300	155,70
	M 20 x 1,5	521310	155,70
	M 25 x 1,5	521320	161,93
	M 32 x 1,5	521330	168,16
	M 40 x 1,5	521340	199,30
	M 50 x 1,5	521350	211,75



Rechtse pijpdraad



Linkse pijpdraad

Duits kwaliteitsproduct

REMS Snijmessen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers


REMS Snijmessen

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	€
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	92,38
	R 1/4	521012RWS	87,19
	R 3/8	521022RWS	87,19
	R 1/2	521032RWS	87,19
	R 3/4	521042RWS	95,50
	R 1	521052RWS	95,50
	R 1 1/4	521062RWS	95,50
	R 1 1/2	521072RWS	95,50
	R 2	521082RWS	95,50
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521102RWS	111,07
	R 1/4 LH	521112RWS	104,84
	R 3/8 LH	521122RWS	104,84
	R 1/2 LH	521132RWS	104,84
	R 3/4 LH	521142RWS	115,22
	R 1 LH	521152RWS	115,22
	R 1 1/4 LH	521162RWS	115,22
	R 1 1/2 LH	521172RWS	115,22
	R 2 LH	521182RWS	114,18
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521202RWS	92,38
	NPT 1/4	521212RWS	87,19
	NPT 3/8	521222RWS	87,19
	NPT 1/2	521232RWS	87,19
	NPT 3/4	521242RWS	95,50
	NPT 1	521252RWS	95,50
	NPT 1 1/4	521262RWS	95,50
	NPT 1 1/2	521272RWS	95,50
	NPT 2	521282RWS	95,50
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 x 1,5	521302RWS	115,22
	M 20 x 1,5	521312RWS	115,22
	M 25 x 1,5	521322RWS	115,22
	M 32 x 1,5	521332RWS	115,22
	M 40 x 1,5	521342RWS	115,22
	M 50 x 1,5	521352RWS	114,60



Duits kwaliteitsproduct

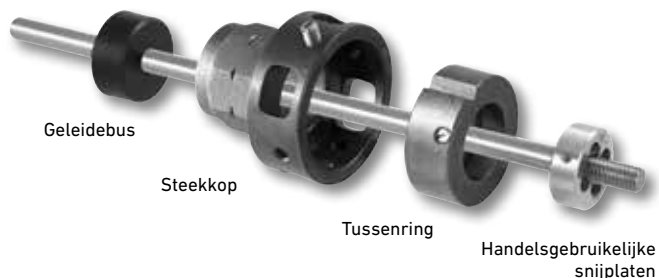

Steekkoppen voor snijplaten

Steekkoppen voor opname van handelsgebruikelijke, genormde, ronde snijplaten voor alle draadsoorten. Bevestiging van de snijplaten in de steekkop met stiftschroef.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Steekkop voor snijplaten	Ø 65 mm	731200	152,59
Steekkop voor snijplaten	G 1¼	731250	158,81
Steekkop voor snijplaten	Ø 105 mm	541401	196,18

Steekkop voor snijplaten

Tussenringen voor verschillende buitendiameters van snijplaten.

Omschrijving	Afmeting	di mm	Art.nr.	€
Tussenringen voor steekkop 731200	M 6-9	20/25	731205	85,12
	M 10-11	30	731210	85,12
	M 12-14 (Pg 7-9)	38	731220	85,12
	M 16-20 (Pg 11-13,5)	45	731230	85,12
	M 22-24 (Pg 16)	55	731240	85,12
zonder tussenring	M 27-30 (Pg 21-29)	65		
Tussenringen voor steekkop 541401	Ø 65/105 (Pg 21-29)	65	541404	96,53
	Ø 75/105	75	541406	96,53
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	96,53
zonder tussenring	Pg 42-48	105		

Geleidingsbussen

Geleidingsbussen voor gemakkelijk en centrisch aansnijden.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	€
Geleidingsbussen voor steekkop 731200	Ø 6	731301	26,99
	Ø 8	731302	26,99
	Ø 10	731303	26,99
	Ø 12	731304	26,99
	Ø 14	731305	26,99
	Ø 16	731306	26,99
	Ø 18	731307	26,99
	Ø 20	731308	26,99
	Ø 22	731309	26,99
	Ø 24	731310	26,99
	Ø 27	731311	26,99
	Ø 30	731312	26,99
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	26,99
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	26,99
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	26,99
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	26,99
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	26,99
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	26,99
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	26,99
Geleidingsbussen voor steekkop 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	31,14
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	31,14
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	31,14
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	31,14



Duits kwaliteitsproduct