

Universeel, robuust handgereedschap voor koud trek-buigen van buizen tot en met 180°. Overal inzetbaar. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 18 mm
Buizen van persfittingsystemen van: Roestvaststaal, c-staal ommanteld	Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 20 mm
Elektropijp EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

REMS Sinus – buizen zonder ribbels buigen. Universeel voor vele buizen. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Sinus en REMS Curvo.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel

Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compacte, handzame eenheid van buigaandrijving en buiggereedschappen. Overal inzetbaar, in de bankschroef of als tweehandsbuiger uit de vrije hand. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Robuuste constructie, aandrijfvoorziening van gehard staal voor zware belasting. Gemakkelijke en snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Katterugbochten, dubbele bochten en etagebochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken

Voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii, zie pagina 143.

Buigsmearmiddel

REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeefilm voor gereduceerde krachtspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

Leveringsomvang



REMS Sinus Set. Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerlagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. Aandrijfvoorziening, steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	803,41
Set 14 + 16 + 18	154002R	774,35
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	903,06
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1.137,65
Basic-Pack (zonder buigsegmenten, glijstukken en buigspray)	154010R	468,14

REMS Sinus Sets worden steeds met buigsegmenten en glijstukken met de kleinste mogelijke radius geleverd, zie pagina 143.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 143.		
Steekpen	582036	40,79
REMS Curvo aandrijfmachine	580000R220	1.183,32
REMS Sinus aandrijfvoorziening	154000R	299,98
REMS buigspray, 400 ml	140120R	28,86
Stalen koffer met inlage	154160R	128,71

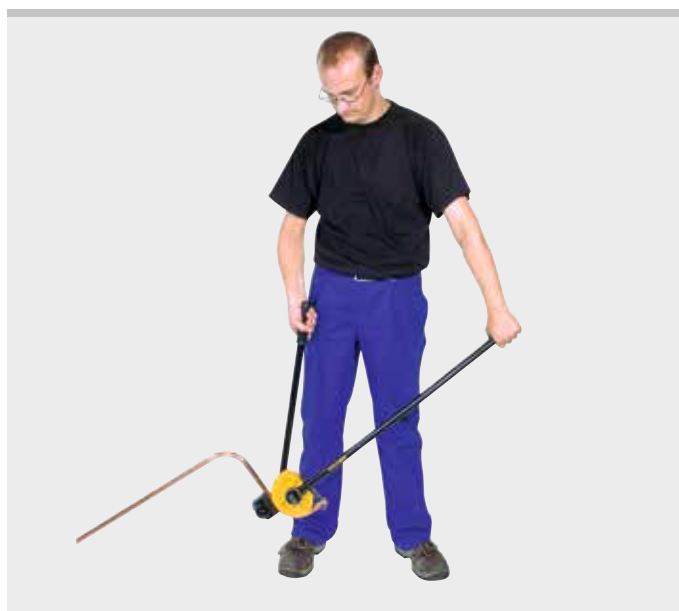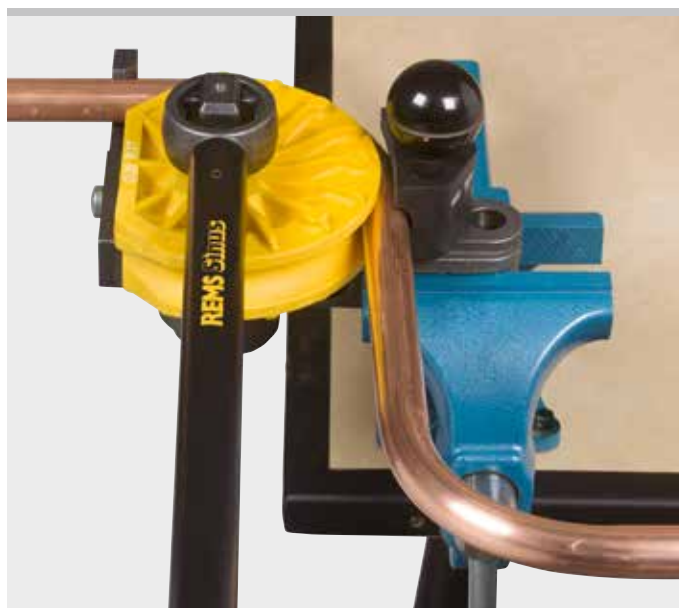

Duits kwaliteitsproduct



Info

