

Praktische éénhandspijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke.

Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Superlicht, superklein, superhandig.

Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen.

Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop.

Beproefde, betrouwbare ratelvoeding. Ideaal ook voor ommantelde buizen.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie


Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht, aandrijfvoorziening slechts 0,9 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 9 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Kattenrugbochten, etagebochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager S Ø 10 – 26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 1/2". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 22 mm, 3/8", als toebehoren.

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide resp. buigsegmenten en glijstukken van aluminium. Schaalverdeling op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Buigsegmenten zie tabel pagina 165. Buigsegmenten UP met kleinere buigradii voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS, zie onder.

Aandrijving

Stevige aandrijfvoorziening met beproefde, betrouwbare ratelvoeding voor het gehele werkbereik tot Ø 32 mm. De praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop bespaart tijd en moeite.

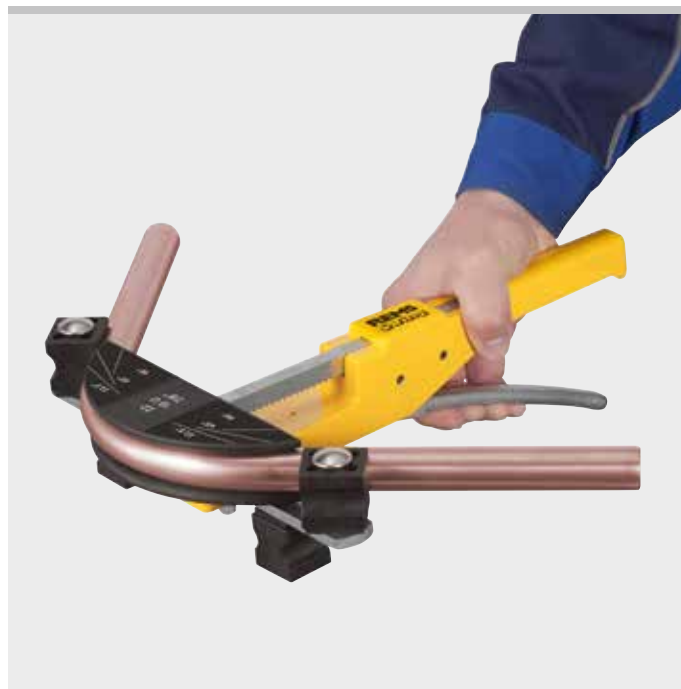

Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Swing UP Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 16 – 32 mm, t/m 90°. Voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Met aandrijfvoorziening UP, buigsegmenten UP met kleinere buigradii, glijstukdragers UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving mm	Art.nr.	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	587,00

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
REMS Swing aandrijfvoorziening UP	153300R	164,00
Glijstukdrager UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken voor buis Ø 16 – 32 mm	153307R	100,10
Buigsegment UP Ø 16 mm, buigradius 32 mm	153303R	48,20
Buigsegment UP Ø 20 mm, buigradius 40 mm	153304R	48,20
Buigsegment UP Ø 25 mm, buigradius 62,5 mm	153305R	48,20
Buigsegment UP Ø 32 mm, buigradius 80 mm	153306R	162,00
Stalen koffer met inlage	153265R	58,70



Leveringsomvang

REMS Swing Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", t/m 90°. Zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	383,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	401,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅞"	153020R	401,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	383,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	401,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	609,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	514,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	648,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	725,00

Leveringsomvang

REMS Swing Set A. REMS Swing met buigsegmenten en glijstukken van aluminium, speciaal voor warmtebehandelde, nog hete koperen buizen Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, in verwarmings-, koel- en airconditioninginstallaties.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	514,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅞"	153031R	535,00

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
Swing aandrijfvoorziening	153100R	164,00
Glijstukdrager S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	66,10
Glijstukdrager S Ø 10–26 mm A met glijstukken van aluminium, voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153502R	137,00
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115RX2	142,20
Voorziening voor omgekeerd buigen van reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153140	166,00
Stalen koffer met inlage	153265R	58,70
Koffer met inlage	153270R	116,00

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	R ¹⁾ mm	Materiaal buigsegment	Geschikt voor						
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	34,20
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	34,20
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	59,00
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	34,20
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	59,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	34,20
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	59,00
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	34,20
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	59,00
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	59,00
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	59,00
25, 26	88	P					●	153205R	34,20
32	128	P					●	153210R	64,30

¹⁾ Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig
 St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
 St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 U: ommanteld
 V: meerlagen buizen van persfittingsystemen
 P: Buigsegment van glasvezelversterkt polyamide
 A: Buigsegment van aluminium

