

REMS

www.rems.de



Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2026

Katalog

GET CONNECTED!

www.rems.de     @remstools



Indhold

Vi leverer udelukkende på vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

De i kataloget angivne priser gælder for 1 stk, hhv. for 1 sæt (fx skærebakker) eller 1 pakke (fx savklinger). Alle priser er vejledende udsalgspriser. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne. Den momsats, der er gældende på leveringsdagen beregnes ud over prisen. Ved fremkomst af dette katalog er alle hidtidige priser ugyldige.

Tegninger, illustrationer, mål, vægt, normer og andre angivelser i dette katalog – er uforbindende. De angivne ydelser er optagne ydelser. Ændringer forbeholdes. Dette katalog er underlagt loven om ophavsret. De dermed forbundne rettigheder, herunder specielt vedr. oversættelse, genoptryk, anvendelse af billedmateriale, udsendelse i medierne, fotomekanisk gengivelse og lign samt lagring i edb-anlæg forbeholdes, også når det drejer sig om gengivelse i uddrag.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Levering kun gennem branchegrossister.

	REMS Li-Ion 22 V Technology	20
	Gevindskæring Notsikning	26
	Savning	62
	Overskæring, affasning, afgratning, kalibrering	80
	Montering	110
	Prøvning, skylning, fyldning	122
	Røggasanalyse	152
	Bukning	162
	Radialpress	180
	Axialpress	292
	Expander, udhalsning	300
	Lodning	312
	Indfrysning	318
	Rør- og kanalinspektion Rør- og kanalrensning	322
	Svejsning af plastrør	338
	Boring med diamantkernebor Diamant-rilleskæring	348
	Tørring, affugtning, ventilation og udluftning	376




De er kreative og kender praksis, de finder hele tiden muligheder for forbedring til installatørens arbejdsopgaver. REMS udviklingsingeniører er innovative og bidrager dermed væsentligt til virksomhedens succes.

REMS – Mere end 110 år i spidsen af det tekniske fremskridt. Udviklingen er aldrig slut.

Siden grundlæggelsen i 1909 har REMS udviklet produkter til rørbearbejdning, specielt til VVS- og varmeinstallatøren. Først håndværktøjer og senere maskiner og elektroværktøjer. "REMS skal være bedre"; dette krav fra firmaets grundlægger Christian Föll har altid været kendetegnende for alt, hvad firmaet har foretaget sig. I dag er REMS en af de førende producenter af maskiner og værktøjer til rørbearbejdning.

REMS udviklingsingeniører har overbevisende, banebrydende idéer, som letter de professionelle installatørers hverdag. De har alle væsentlige krav for øje og gør brug af omfattende praktiske erfaringer. Ekspertter fra alle virksomhedsområder sørger for, at enhver mulighed for forbedring indgår i den nye udvikling. På den måde udvikles de perfekte værktøjer til den krævende indsats på byggepladsen. Produkterne fra REMS er meget værdsatte på grund af deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard, og de anvendes i hele verden. Det profiterer handelsled og brugere af.

Igen og igen lykkes det REMS at lægge sig i spidsen for det tekniske fremskridt med sine innovative produkter. Det beviser mange gyldige ind- og udlandspatenter.

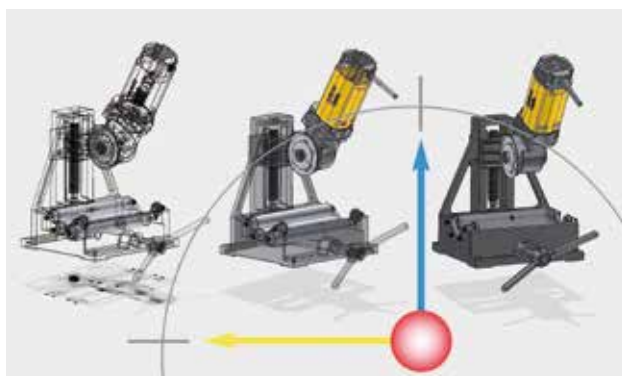

Takket være anvendelsen af moderne teknologi i konstruktion og udvikling står kvaliteten i REMS produkter i forreste række fra begyndelsen af: Sikker anvendelse, robust udførelse, enkel betjening, lang levetid.



Nye idéer, teknisk fremskridt og REMS hører sammen: f. eks. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push Connected – produkter, som har revolutioneret anvendesteknologien.



Fuldautomatiske 3D-målemaskiner er en del af det omfattende kvalitetssikringssystem hos REMS. Målenøjagtigheden på 0,001 mm garanterer højeste præcision.

Den topmoderne produktion – garanten for kvalitetsprodukterne fra REMS.

Made in Germany. Vore egne fabrikker ligger i Waiblingen ved Stuttgart, midt i den tyske high-tech-industris centrum. Her er topmoderne anlæg og indretninger til rådighed for forskning og udvikling, for produktion og kvalitetssikring. Dertil kommer en stab af højt kvalificerede medarbejdere, som til dels arbejder hos REMS i 4. generation og ligger inde med den specielle viden og erfaringsrigdom, som er uomgængelig ved fremstillingen af kvalitetsprodukter.

For REMS er kvalitet langt mere end præcise mål og funktion. Den er baseret på et omfattende kvalitetssikringssystem, der starter med en analyse af markedets behov, følger produktet fra udvikling til færdiggørelse og omfatter systematiske kvalitetsanalyser på markedet. Derudover overvåges og godkendes kvaliteten i produktionsforløbene jævnligt af kontrolinstanser, som udsteder GS-sikkerhedsmærket.

Alle produkter fra REMS lever op til sikkerhedsbestemmelserne og reglerne om forebyggelse af ulykker og opfylder de gældende europæiske normer ifølge bestemmelserne i EU-retningslinjerne. Desuden er alle produkter fra REMS – med undtagelse af nogle ikke sikkerhedsrelevante håndværktøjer – afprøvet og godkendt af uafhængige kontrolinstanser. Alle produkter fra REMS lever således op til en særlig høj standard af arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed.



Permanente procesinnovationer og investeringer i avancerede CNC-produktionssystemer sørger for, at REMS produkter er blandt de bedste i verden.



Fleksible montagelinjer muliggør tilpasning til kundernes behov når som helst.

Set i forhold til medarbejderstaben er REMS den største uddannelsesarbejdsplads i regionen. Derfor er det muligt at holde vores eget know-how på et højt niveau.



Snævert definerede kontrolintervaller under hele produktionsprocessen og omfattende funktions- og sikkerhedskontroller efter endt montering sikrer, at intet fejlbehæftet produkt forlader fabrikken.



Pålidelige medarbejdere med mange års erfaring er ansvarlige for, at hver enkelt del eksakt gennemgår den optimale hærtningsproces for materialet.

Ingen hærder materiale bedre end vi. Derfor gør vi det selv.

Lang levetid, sikkerhed i anvendelsen og ekstrem belastningsevne – et stykke værktøj kan kun leve op til disse krav, hvis de enkelte dele er perfekt hærdede.

I vores eget hærderi lægges en vigtig grundsten til kvaliteten i REMS værktøjer. Årtiers erfaring er et vigtigt know-how og en vigtig hemmelighed i REMS kvalitetsværktøjer. Den specielle varmebehandling resulterer i en ideel kombination af fasthed og sejhed og i en særlig lang levetid, som f. eks. ved skærebakker, skærehjul og presstænger. Der sker automatisk overvågning og permanent registrering af varmebehandlingsprocessen med avanceret computerteknologi. Derved bliver en ensartet høj produktkvalitet mulig.



Eget hærderi – en vigtig del af vores know-how og hemmeligheden ved REMS kvalitetsværktøjer.



De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid. Af sejt hårdt, specialhærdet stål.



REMS skærehjul er afstemt efter de specielle krav til de forskellige materialer. Især den specielle hærtningsproces er afgørende for den lange levetid for REMS skærehjul.



Kunsten at hærde: Den sikrer ekstremt robuste komponenter til højeste belastning.

REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

To af 70 medarbejdere fra
logistik-området, som ved,
at tid er penge. Hurtighed
og absolut pålidelighed
er de vigtigste faktorer i
forbindelse med levering
og service.

REMS – for professionals.

Fremragende service. På pletten overalt.

REMS producerer maskiner og værktøjer til professionelle – de krav, der stilles, er høje. REMS løser sine opgaver kompetent, ansvarsbevidst og på førsteklasses niveau. Det gælder også den hurtige levering samt vedligeholdelses- og reparationsydelser. Høj fleksibilitet og absolut pålidelighed danner grundlaget for den fremragende service.

Hele logistikken er rettet mod vore kunders behov. For at kunne levere straks ligger REMS inde med mere end 10.000 artikler på centrallageret. Alle slid- og reservedele er permanent på lager. En service, som begrænser spildtiden til et minimum.

I tilfælde af reparation står det fuldstændige net af autoriserede reparationsværksteder til rådighed for en hurtig og professionel istandsættelse. Højt kvalificerede og veluddannede medarbejdere reparerer og vedligeholder vores kunders maskiner og værktøjer. Efter endt reparation eller inspektion går maskinerne eller værktøjerne tilbage til kunden ad den hurtigste vej.



Hurtighed er et spørgsmål om logistik. REMS har slid- og reservedele på lager på mere end 14.000 m² lagerareal.



Belastningen i hverdagen på byggepladsen er ekstrem – sliddele slides op, reparationer skal foretages. REMS kundeservice står fleksibelt til rådighed. I mere end 25 lande findes en veludbygget serviceorganisation.



Service skrives med stort hos REMS: alle de mere end 200 REMS salgsmedarbejders demovogne er udstyret med en testapparat, som på stedet kan udføre funktionstest og måling af presskraft på REMS radialpresser.



Produktkundskab i REMS
uddannelsescenter:
Lære at kende,
sammenligne, vurdere.

REMS – branchegrossisternes partner.

Fremragende rådgivning til tilfredse kunder.

Kun den, der får kompetent rådgivning ved et køb, finder den individuelt bedste, mest økonomiske løsning til de opgaver, der forestår. Derfor lægger REMS stor vægt på produktskolen af sine egne salgsmedarbejdere og også af branchegrossisternes medarbejdere.

I REMS uddannelsescenter er moderne og komplet udstyrede demo-, skolings- og konference- rum til rådighed på et 1.600 m² stort areal. Den praksisorienterede instruktion giver i en forståelig form branchegrossisternes medarbejdere en bred basis og høj fagkompetence til at yde produktrådgivning og opnå gode salgsresultater. Det udførlige salgsmateriale med angivelse af alle påkrævede produktinformationer gør det muligt hurtigt at vælge produkt og danner grundlag for en enkel og tidsbesparende udarbejdelse af tilbud.

Dette partnerskab med branchegrossisterne garanterer også brugeren en kvalificeret, omfattende produktrådgivning og fremragende service.



REMS uddannelsescenter i Waiblingen ved Stuttgart.



Moderne og komplet udstyrede demorum:
REMS giver branchegrossisternes medarbejdere mange muligheder for at lære produkterne at kende.



Felix Pusch, en af mere end 200 kvalificerede REMS salgsmedarbejdere, er hurtigt og fleksibelt på pletten til skolinger og præsentationer efter behov.

REMS – stærk på markedet ved hjælp af konsekvent produkt- og distributionspolitik.

Grundlaget for den styrke, REMS har på markedet, er de teknisk avancerede og kvalitativt førsteklasses produkter samt det målrettede produktprogram, som er koncentreret om ting, der virkelig er omsætning i, såvel som den høje prismæssige konkurrencedygtighed baseret på rationel, prisgunstig egenproduktion.

Centrum i distributionspolitikken har altid været princippet om kun at sælge produkterne fra REMS gennem branchegrossisterne. Disse støttes af REMS på mange måder. REMS salgsmedarbejdere med demovogne gennemfører produktskoler på stedet og demonstrerer produkterne fra REMS ved fællesbesøg, demodage og husudstillinger. De rådgiver ved valget af værktøj og finder den mest bekvemme, pålidelige og økonomiske løsning til brugen i det konkrete tilfælde.



Den konsekvente distributionspolitik sigter mod langtidsresultater, tillid og forudsigelighed.



Således lærer installatører produktsortimentet at kende i praksis: REMS salgsmedarbejdere er på farten med demovogne og demonstrerer maskinerne og værktøjerne i anvendelse i den konkrete situation, direkte på byggepladsen.

REMS produkt-præsentationssystemet – den ideelle mulighed for branchegrossisterne til at præsentere produkterne fra REMS optimalt: røre ved – sammenligne – vælge.



Røre ved, sammenligne, vælge.

Til fremme af det fælles salg.

At deltage i mange tyske og internationale fagmesser, at reklamere i fagblade og udsende reklamemateriale direkte til brugeren er salgsfremmende tiltag, som branchegrossisterne sætter stor pris på.

Det attraktive REMS produkt-præsentationssystem gør en indbydende præsentation af produkterne fra REMS mulig for branchegrossisterne: røre ved, sammenligne, vælge. Den individuelle bestykning med produkterne fra REMS foregår efter nøje aftale mellem REMS salgsmedarbejderne og branchegrossisterne.

Online-informationssystemet www.rems.de byder på omfattende informationsmuligheder om REMS firmagruppen, produkterne fra REMS og deres anvendelsesmuligheder og brugen af dem. Desuden finder brugeren det komplette online-katalog og udførligt teknisk dokumentationsmateriale, informationer om aktuelle tidspunkter for messer og adresser på REMS autoriserede reparationsværksteder, download-muligheder for salgsmateriale, betjeningsvejledninger, fortegnelser over reservedele, produktfotos og produktfilm, muligheder for bestilling af salgsmateriale på forskellige sprog til postforsendelse, eMail-adresser på REMS kontaktpersoner og meget andet.



Produkterne fra REMS udstilles og demonstreres på mange tyske og internationale fagmesser.



Praktisk for handelsledet, overskueligt for kunden – REMS produkt-præsentationssystem.



Online-informationssystemet www.rems.de



REMS App





Produkterne fra REMS er meget værdsatte takket være deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard og anvendes i hele verden. REMS produkter findes overalt, hvor der kræves perfektion i installationshåndværket.

Mere end 20.000 handelspartnere i Europa: REMS produkter fås på stedet overalt.

Innovative produkter og en høj kvalitetsstandard åbner nye markeder for REMS.

I de senere år er afsætningsområdet kontinuerligt blevet udbygget og udvidet.

Pålidelige handelspartnere i hele Europa og andre lande garanterer, at flere og flere kunder kan blive overbevist om REMS kvalitet.



REMS sætter kvalitetsniveauet i hele Europa – salget sker via et tætmasket net af pålidelige handelspartnere i hele Europa, som får hjælp fra mere end 200 veluddannede REMS salgsmedarbejdere.



Filialer i mange lande giver optimale betingelser for brugere og branchegrossister.



REMS Li-Ion 22 V Technology

	Power-Packs 22 V	22
	Akkus Li-Ion 22 V	22
	Hurtiglader 22 V	22
	Strømforsyninger 22 V	22
	Brugsoversigt 22 V	24

Effektivt akku-system 22V til alle
REMS akku-værktøjer 22V.

Kapacitet	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Strømforsyninger til netdrift i stedet for drift med akku.

REMS Akku Li-Ion 22 V – perfekt tilpasset til specifikationer på REMS akku-værktøjer 22V. Kompakt. Let. Effektiv. Højt belastbar. Ekstra lang driftstid. 20 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 18V. 50 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 14V.

Systemfordel

Et akku-system til alle REMS akku-værktøjer 22V. Stort udvalg af REMS akku-værktøjer 22V til forskellige anvendelser, f.eks. gevindskæring, notsikning, savning, overskæring, monteringer, bukning, presning, ekspandering, belysning, rørensning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, let, effektiv, højt belastbar. REMS Akku Li-Ion 22V er perfekt tilpasset til specifikationer på REMS akku-værktøjer 22V. For høj effektivitet og ekstra lange driftstider, f.eks. REMS Mini-Press 22V med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til 390 presninger Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22V med Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh til 280 afskæringer rustfri stålør til pressfitting-systemer Ø 22 mm, REMS Tiger 22V VE med Akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh til 140 afskæringer stålør Ø 1", med en batteriopladning*. Akku-skydesystem til let og enkel indføring i drivmaskinen eller hurtigladeren. 20 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 18V. 50 % mere energi end sammenlignelig Akku Li-Ion 14V.

Akku-styring

Innovativ akku-styring med individuel celleovervågning styrer ladestrømmen og beskytter mod dyb afladning, overopladning og overophedning af cellerne, hvilket sikrer en ekstra lang levetid for akkuen og værktøjet. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til +60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batteriydelse.

Hurtiglader

Kompakt, robust, let. Til opladning af alle REMS Akku Li-Ion 22V. Med elektronisk styring af opladningsprocessen og overvågning af akkuen. Grøn LED for visning af driftsklarhed, grøn/rød LED med visningerne: Akku oplades, akku er opladet, temperatur ligger uden for arbejdsområdet, akku defekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider.

Batteri- eller netdrift

Strømforsyning 220–240V, 22V, 15A eller 40A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt Akku Li-Ion 22V. Brugsoversigt se side 24.



Leveringen omfatter

REMS Power-Pack 22V. 2 REMS Akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0Ah kapacitet. Perfekt tilpasset til specifikationerne på REMS akku-værktøjer 22V. Kompakt. Let. Effektiv. Højt belastbar. Ekstra lang driftstid. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	7 470,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	8 700,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	9 940,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	9 940,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	12 410,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	12 870,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	15 350,00



Leveringen omfatter

REMS Akku Li-Ion 22V. Perfekt tilpasset til specifikationerne på REMS akku-værktøjer 22V. Kompakt. Let. Effektiv. Højt belastbar. Ekstra lang driftstid. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr
22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
22V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	3 700,00
22V, 5,0Ah, 108 Wh	571581R22	3 700,00
22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	4 940,00



Leveringen omfatter

REMS Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 22V, til opladning af alle REMS Akku Li-Ion 22V. Med 90 W eller 290 W for kortere ladetider. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	2 540,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	5 470,00



Leveringen omfatter

REMS Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 22V. Strømforsyning til netdrift i stedet for Akku Li-Ion 22V. I karton.

Betegnelse	Art.-nr.	kr
220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15 A	571567R220	5 470,00
220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40 A	571578R220	6 850,00

Andre netspændinger på forespørgsel



Oversigt over anvendelser REMS akku-værktøjer 22 V

		REMS Akku Li-Ion 22V				REMS Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V	
							
Betegnelse	se side	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22V, akku-gevindskæreklop	34				●		●
REMS Collum 22V, akku-notsikkemaskine	58				●		●
REMS Cat 22V VE, akku-universal-bajonetsav	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22V VE, akku-rør-bajonetsav	74				●		●
REMS Cento 22V, akku-rørskæremaskine	94		●	●	●		●
REMS Helix 22V VE, akku-bore-/skruemaskine	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22V, akku-rørbukker	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22V, akku-rørbukker	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22V ACC, akku-radialpresse 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22V ACC, akku-radialpresse 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22V ACC, akku-radialpresse 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V ACC, akku-radialpresse 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V Connected, akku-radialpresse 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, akku-radialpresse XL	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22V, akku-axialpresse 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22V ACC, akku-axialpresse 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, akku-axialpresse 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22V ACC, akku-rørexpander 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22V VE, akku-rørrensemaskine	332	●	●	●	●	●	●





Gevindskæring

Notsikning

	Hånd-gevindskæreklop	28
	Lynudskiftelige skærehoveder S	29
	Elektrisk gevindskæreklop	30
	Batteridrevet gevindskæreklop	34
	Gevindskæremaskiner	38
	Halvautomatiske gevindskæremaskiner	48
	Nippelholdere	48
	Gevindskæremiddel	53
	Notsikkemaskine forsats	54
	Notsikkemaskine	56
	Akku-notsikkemaskine	58
	Notsikkemaskine	60

Gennemprøvet kvalitets-gevindskæreklop med fremragende skæreegenskaber.

Rørgevind	$\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS eva – Kluppen til fagfolk. Særlig let påbegyndelse af skæring og gevindskæring. Skralde af stål, beklædt med tykt lag plast. Kun en slags lynudskiftelige skærehoveder. Gevindskærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Systemfordel

Stort skæreområde op til $1\frac{1}{4}$ " og 2" med kun **ét** skraldehåndtag! Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker. De samme lynudskiftelige-skærehoveder passer til alle REMS gevindskæremaskiner og til egnede gevindskærehoveder af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Skralde

Ekstra stærk. Skralde af stål beklædt med tykt lag plast for at gøre arbejdet bekvemt. Groft gribesikkert plastgreb, behageligt at holde om. Enkel omstilling af skraldens drejeretning. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert og er nemme at sætte i og tage ud.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis forarbejdning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer, superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene. Lynudskiftelige skærehoveder S til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder (side 29).

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra $\frac{3}{8}$ – 2" (side 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS eva sæt. Hånd-gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder. Til rørgevind $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Højre- og venstre-gevind. 1 skralde til hele skæreområdet. Lynudskiftelige skærehoveder med skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør iht. EN 60423 M.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS eva sæt i stabil stålkasse		
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	520014	5 460,00
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	520015	6 480,00
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	520013	7 370,00
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2	520017	9 000,00
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2	520016	9 950,00
M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	520010	7 680,00
M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	520009	8 220,00
REMS eva sæt i karton		
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$	520008	3 420,00
R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	520004	4 370,00
R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	520003	6 280,00

REMS eva sæt til venstregevind og NPT-gevind kan leveres.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
eva skralde til hele arbejdsområdet	522000	2 240,00
Lynudskiftelige skærehoveder S , se side 29.		
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikshoveder til runde gevindbakker , se side 36 – 37.		
Stålkasse med indlæg , til REMS eva $\frac{3}{8}$ – 2"	526050	1 460,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" se side 52.		
REMS Aquila 3B , rørbænk med kæde-rørskruestik på klapbart 3-bens-stativ, se side 113.		
REMS Aquila WB , kæde-rørskruestik til arbejdsbord, se side 113.		



Til skæring af rørgvind på svært tilgængelige steder, f.eks. indmurede rør, frilagte rør, i skakter. Ideel til reparation og renovering.

Rørgvind 3/8 – 1 1/4"

REMS lynudskiftelige skærehoveder S – Problemløsningen på svært tilgængelige steder.

Lynudskiftelige skærehoveder S med specialmonterede skærebakker.

Ekstra præcis rørføring på dækselsiden til perfekt rørcentrering og nem påbegyndelse af skæringen.

Forlænger til eva skralde til gevindskæring på dybtliggende rørender.

De lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger passer til REMS eva skralden og andre egnede gevindskærekulpe.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

Leveringen omfatter **Skærehoveder S sæt**. Lynudskiftelige skærehoveder S valgfri til koniske rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) hhv. til Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, forlænger 300 mm. I stabil stålkuvert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R 3/8 + 1/2 + 3/4	520025R	7 370,00
Sæt R 1/2 + 3/4 + 1	520026R	7 540,00
Sæt NPT 1/2 + 3/4 + 1	520056R	7 540,00



Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
eva skralde til hele arbejdsområdet		522000	2 240,00
Lynudskiftelige skærehoveder S Konisk rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 3/8	521026	2 060,00
	R 1/2	521036	2 150,00
	R 3/4	521046	2 240,00
	R 1	521056	2 340,00
	R 1 1/4	521066	2 430,00

Skærebakker se side 36.

Forlænger 300 mm	522051	2 240,00
Stålkasse med indlæg til eva skralde, 4 lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger.	526052R	1 460,00



Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	$\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16 – 40 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS Amigo – den mindste, letteste, stærkeste og hurtigste op til $1\frac{1}{4}$ ".

Systemfordel

Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle

Stabil bøjle til understøttelse af drejementet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekuppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 3,5 kg. Ikke 'næsetung', kan derfor også bruges med én hånd. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift

Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 35–27 min⁻¹. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ " (2") (side 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Amigo sæt. Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind $\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16–40 mm, boltegevind 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. højre og venstreløb, overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530025R220	13 610,00
Sæt R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530020R220	14 480,00
Sæt NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530024R220	13 610,00
Sæt NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530021R220	14 480,00
Sæt M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	13 610,00
Sæt M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	15 470,00
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	16 460,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36–37.		
Amigo maskine	530000R220	8 210,00
Aflastningsbøjle	533000R	2 180,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2", rørafgrater, se side 105.	731700	2 000,00
Dobbelttholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo, REMS Amigo 2 og REMS Tiger	543100	3 490,00
eva skralde se side 28.	522000	2 240,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	536000	1 850,00



REMS Amigo 2

Elektrisk gevindskæreklop
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgvind	$\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS Amigo 2 – superstærk op til 2".

Systemfordel

Kun én slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle

Stabil bøjle til understøttelse af drejementet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekloppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 6,5 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift

Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1700 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Høj snithastighed 30–18 min⁻¹. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånbørstinger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra $\frac{3}{8}$ – 1" (2") (side 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 sæt. Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgvind $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Højre og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretningen, højre- og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige gevindskærehoveder til konisk rørgvind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgvind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2	540020R220	22 890,00
Sæt NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$ + $1\frac{1}{2}$ + 2	540021R220	22 890,00
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540022R220	25 000,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Amigo 2 maskine	540000R220	14 600,00
Aflastningsbøjle Amigo 2	543000	3 010,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2", rørfgrater, se side 105.	731700	2 000,00
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo, REMS Amigo 2 og REMS Tiger	543100	3 490,00
eva skralde se side 28.	522000	2 240,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	546000	1 850,00



REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gevindskæreklop
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS Amigo 2 Compact – den mindste og letteste op til 2".

Systemfordel

Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle

Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skrårstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekloppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 4,9 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift

Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 30–18 min⁻¹. Sikkerheds-vippekontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centreret af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra $\frac{3}{8}$ – 1" (2") (side 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 Compact sæt. Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Til højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sikkerheds-vippekontakt, kraftforstærkende automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Højre- og venstretræk. Overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgvind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgvind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$	540023R220	21 040,00
Sæt R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540024R220	22 890,00
Sæt NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$	540026R220	21 040,00
Sæt NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540027R220	22 890,00
Sæt M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540025R220	25 000,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Amigo 2 Compact maskine	540001R220	14 600,00
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	3 010,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2" , rørafgrater, se side 105.	731700	2 000,00
eva skralde se side 28.	522000	2 240,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	546000	1 850,00



REMS Amigo 22V

Akku-gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, mobilt, brugervenligt akku-værktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rørgevind	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Gevindtyper, se side 36, 37.

REMS Amigo 22V – mobil, praktisk, let.
Genopladeligt akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh
til ca. 52 gevind 3/4" pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun én slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle

Stabil bøjle til understøttelse af drejementet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekloppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 5,6 kg. Praktisk spadehåndtag med soft-grip. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast. Maskin-tilstands kontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED.

Drift

Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Kraftig batteri-motor 22V, med stor effekt-reserve, 500W afgivet effekt. Høj skærehastighed 27–20 min⁻¹. Sikkerheds-vippekontakt.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til 52 gevind 3/4" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejds-temperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilhører. Strømforsyning 220–240V, 22V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilhører.

Lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med REMS Nippelspanner fra 3/8 – 1" (2") (side 52).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Amigo 22 V sæt. Akku-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind $\frac{1}{2}$ – 1", 16 – 32 mm, boltegevind 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Til højre- og venstregevind. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstretræløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, til rørgevind konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT højre eller til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	24 870,00
Sæt NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	24 870,00
Sæt M 20 + 25 + 32	530016R220	26 480,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 36 – 37.		
Amigo 22 V maskine, uden akku	530004R22	15 350,00
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	3 010,00
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	4 940,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	6 850,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2", rørafgrater, se side 105.	731700	2 000,00
eva skralde se side 28.	522000	2 240,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" se side 52.		
Stålkasse med indlæg	566030R	1 710,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	2 690,00
	R 1/4	521010	2 340,00
	R 3/8	521020	1 590,00
	R 1/2	521030	1 650,00
	R 3/4	521040	1 720,00
	R 1	521050	1 800,00
	R 1 1/4	521060	1 870,00
	R 1 1/2	521070	2 190,00
Konisk rørgvind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2	521080	2 340,00
	R 1/8 LH	521100	3 230,00
	R 1/4 LH	521110	2 810,00
	R 3/8 LH	521120	1 910,00
	R 1/2 LH	521130	1 980,00
	R 3/4 LH	521140	2 070,00
	R 1 LH	521150	2 160,00
	R 1 1/4 LH	521160	2 260,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	R 1 1/2 LH	521170	2 640,00
	R 2 LH	521180	2 810,00
	NPT 1/8	521200	2 690,00
	NPT 1/4	521210	2 340,00
	NPT 3/8	521220	1 590,00
	NPT 1/2	521230	1 650,00
	NPT 3/4	521240	1 720,00
	NPT 1	521250	1 800,00
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	NPT 1 1/4	521260	1 870,00
	NPT 1 1/2	521270	2 190,00
	NPT 2	521280	2 340,00
	M 16 × 1,5	521300	2 070,00
	M 20 × 1,5	521310	2 070,00
	M 25 × 1,5	521320	2 160,00
	M 32 × 1,5	521330	2 260,00
	M 40 × 1,5	521340	2 640,00
	M 50 × 1,5	521350	2 810,00



Rørgvind til højre



Rørgvind til venstre



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skærebakker

Tilbehør til REMS gevindskæremaskiner

REMS skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.


Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	1 220,00
	R 1/4	521012RWS	1 160,00
	R 3/8	521022RWS	1 160,00
	R 1/2	521032RWS	1 160,00
	R 3/4	521042RWS	1 260,00
	R 1	521052RWS	1 260,00
	R 1 1/4	521062RWS	1 260,00
	R 1 1/2	521072RWS	1 260,00
Konisk rørgvind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2	521082RWS	1 260,00
	R 1/8 LH	521102RWS	1 480,00
	R 1/4 LH	521112RWS	1 390,00
	R 3/8 LH	521122RWS	1 390,00
	R 1/2 LH	521132RWS	1 390,00
	R 3/4 LH	521142RWS	1 530,00
	R 1 LH	521152RWS	1 530,00
	R 1 1/4 LH	521162RWS	1 530,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	R 1 1/2 LH	521172RWS	1 530,00
	R 2 LH	521182RWS	1 510,00
	NPT 1/8	521202RWS	1 220,00
	NPT 1/4	521212RWS	1 160,00
	NPT 3/8	521222RWS	1 160,00
	NPT 1/2	521232RWS	1 160,00
	NPT 3/4	521242RWS	1 260,00
	NPT 1	521252RWS	1 260,00
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	NPT 1 1/4	521262RWS	1 260,00
	NPT 1 1/2	521272RWS	1 260,00
	NPT 2	521282RWS	1 260,00
	M 16 × 1,5	521302RWS	1 530,00
	M 20 × 1,5	521312RWS	1 530,00
	M 25 × 1,5	521322RWS	1 530,00
	M 32 × 1,5	521332RWS	1 530,00
	M 40 × 1,5	521342RWS	1 530,00
	M 50 × 1,5	521352RWS	1 530,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info

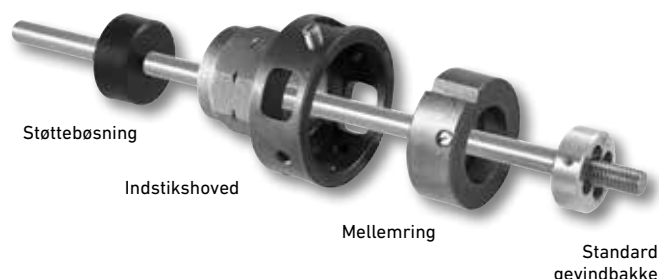

Indstikshoveder til gevindbakker

Indstikshoveder til montering med standardnormerede, runde gevindbakker til alle gevindtyper. Fastgørelse af gevindbakken i indstikshovedet sker med stiftskrue.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 65 mm	731200	2 020,00
Indstikshoved til gevindbakker	G 1 1/4	731250	2 110,00
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 105 mm	541401	2 600,00

Mellemringer

Mellemringer til forskellige udvendige gevindbakke-diametre.

Beskrivelse	Størrelse	di mm	Art.-nr.	kr
Mellemringer til indstikshoved 731200	M 6-9	20/25	731205	1 130,00
	M 10-11	30	731210	1 130,00
	M 12-14 (Pg 7-9)	38	731220	1 130,00
	M 16-20 (Pg 11-13,5)	45	731230	1 130,00
	M 22-24 (Pg 16)	55	731240	1 130,00
uden mellemring	M 27-30 (Pg 21-29)	65		
Mellemringer til indstikshoved 541401	Ø 65/105 (Pg 21-29)	65	541404	1 720,00
	Ø 75/105	75	541406	1 280,00
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	1 280,00
uden mellemring	Pg 42-48	105		


Støttebøsninger

Støttebøsninger til let og centrérbar påbegyndelse af skæringen.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Støttebøsninger til indstikshoved 731200	Ø 6	731301	360,00
	Ø 8	731302	360,00
	Ø 10	731303	360,00
	Ø 12	731304	360,00
	Ø 14	731305	360,00
	Ø 16	731306	360,00
	Ø 18	731307	360,00
	Ø 20	731308	360,00
	Ø 22	731309	360,00
	Ø 24	731310	360,00
	Ø 27	731311	360,00
	Ø 30	731312	360,00
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	360,00
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	360,00
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	360,00
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	360,00
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	360,00
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	360,00
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	360,00
Støttebøsninger til indstikshoved 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	420,00
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	420,00
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	420,00
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	420,00



Info



Tysk kvalitetsprodukt

Gennemprøvet højtydende maskine til gevindskæring, afskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.

Rørgevind (1/16) 1/8–2", 16–63 mm
Boltegevind (6) 10–60 mm, 1/4–2"

Gevindtyper, se side 46.

REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør DN 25–200 1–8"

REMS Tornado – i særklasse.

Automatisk-spændepatron. Universal-automatisk-skærehoved. Automatisk smøring/køling.

Arbejdsprincip

Drejende materiale – faststående værktøjer.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt fx. REMS Tornado 2000 komplet kun 50 kg. Stort arbejds- og spånrum. Højdeindstillelig materialeaflægningsskold.

2 udgaver:

- bærbar udførsel på 3 rørben med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
- udførelse T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord. Understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehjul, som tilbehør, for let transport, optimal arbejdsøjde og står stabilt.

Drift

Enorm stærk og hurtig, fx. et 2" gevind på kun 15 sek.

Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:

- Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 53 min⁻¹.
- Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

- Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Automatisk-spændepatron

2 automatiske, hurtigspændepatroner med selvcentrerende spændebakker, sørger for nem, hurtig opspænding og frigørelse af materialet. Selvførstærkende, derfor maximal spændekraft. Røret slipper ikke. For opspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 10 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling

Robust, kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreeolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakkerne, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved

Kun ét universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt til samtlige gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer

Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater

Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbelskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreeolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix 1/2–2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner 3/8–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54). Notsikning med REMS Tornado indtil DN 200, 8".



Tysk kvalitetsprodukt



Info



3 højtydende motorer kan vælges.





Udførsel T

Understel, kørbart, med
materialehylde (tilbehør)



Udførsel T

Understel, klap- og
kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Tornado. Gevindskæremaskine til rørgvind ($\frac{1}{4}$)- $\frac{1}{2}$ "-2", 16-63 mm, boltegevind (6)10-60 mm, $\frac{1}{4}$ -2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, 2 automatiske spændepatroner med automatiske spændebakker, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt bestående af et universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind, også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgvind. Skærebakker til koniske rørgvind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " og R 1-2" højre. Rør-skærer, indvendig rørfgrater, fremføringsarm, højdeindstillelig materiale-aflægningsholder. 3 motorer kan vælges. Bærbar udgave på tre rørben, med aftageligt stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
2000	Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ . Bærbar, 3 rørben.	340200R220	61 520,00
2010	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340201R220	63 250,00
2020	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340202R380	66 350,00
2000 T	Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ . Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340206R220	77 300,00
2010 T	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340207R220	79 030,00
2020 T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340208R380	82 120,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	3 840,00
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	6 510,00
Understel, klap- og kørbart	344150R	9 320,00
Skærebakker se side 46.		
Universal-automatisk-skærehoved $\frac{1}{4}$-2" som lynudskifteligt skærehoved, i stedet for at skifte skærebakker	341000RR	10 270,00
Skærehjul St $\frac{1}{4}$-4", s 8	341614R	210,00
Gevindskæreoelie se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte , se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats ztil påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	29 700,00



Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.

Rørgevind (1/16) 1/8–2", 16–63 mm

Boltegevind (6) 8–60 mm, 1/4–2"

Gevindtyper, se side 46.

REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør

DN 25–300
1–12"

REMS Magnum – kompakt op til 2".

Arbejdsprincip

Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, f.eks. REMS Magnum 2000 L-T kun 62 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflæggeplads til værktøj.

2 udgaver:

– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.

– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.

Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehynde, som tilhører, for let transport, står stabilt med optimal arbejds højde.

Drift

Enorm stærk og hurtig, fx et 2" gevind på kun 15 sekunder.

Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:

– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring.

Spindelhastighed 53 min⁻¹.

– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring,

2 spindelhastigheder 52 og 26 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring,

2 spindelhastigheder 52 og 26 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron

Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrerpatron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 8 mm kan spændebojsninger leveres.

Automatisk smøring/køling

Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved

Kun et universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt til alle gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne.

Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer

Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater

Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendigt til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix 1/2–2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner 3/8–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



3 højtydende motorer kan vælges.





Udførsel L-T

Understel
(tilbehør)



Udførsel T

Understel, kørbart,
med materialehylde
(tilbehør)



Udførsel L-T

Understel, klap- og
kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgvind ($\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " 16–63 mm, boltegevind 6)8–60 mm, $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrer-patron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt, bestående af et universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, også langgevind, automatisk åbnende med gevindlængde automatik til konisk rørgvind, skærebakker til konisk rørgvind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " og R 1–2" rørskeer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, aflægningshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340226R220	62 230,00
2010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , under fuld belastning. Meget lydsvag.	340227R220	67 550,00
2020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340228R380	69 650,00
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340220R220	76 960,00
2010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340221R220	82 280,00
2020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340222R380	84 380,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Version 2010/2020 til højre- og venstregevind.

*Variant T med REMS notsikkerforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	3 840,00
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	6 510,00
Understel, klap- og kørbart	344150R	9 320,00
Skærebakker se side 46.		
Universal-automatisk-skærehoved $\frac{1}{16}$–$\frac{1}{2}$" som lynudskifteligt-skærehoved i stedet for bakkeskifte	341000RR	10 270,00
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmøre- pumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	1 890,00
Skærehjul St $\frac{1}{8}$–$\frac{1}{4}$", s 8	341614R	210,00
Gevindskæreoelie se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialeunderstøttelse, se side 115.		
REMS notsikkerforsats til påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	29 700,00



Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.

Rørgevind (1/16) 1/2–3", 16–63 mm
Boltegevind (6) 18–60 mm, 1/2–2"

Gevindtyper, se side 46.

REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør DN 25–300
1–12"

REMS Magnum – supermaskine op til 3". Fremragende runde og rene gevind op til 3" med 5 skærebakker.

Arbejdsprincip

Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks. REMS Magnum 3000 L-T kun 79 kg. Stort arbejds- og spånrum.

Aflæggeplads til værktøj.

2 udgaver:

- Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
- Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.

Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehynde, som tilhører, for let transport, står stabilt med optimal arbejds højde.

Drift

Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:

- Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min⁻¹.
- Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

- Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron

Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling

Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreeolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved

Kun ét universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1/16–2" og et skærehoved fra 2 1/2–3" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 5 skærebakker 2 1/2–3" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæreeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer

Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater

Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiameter.

Værktøjssæt

Til områderne 2 1/2–3" og 1/2–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreelement og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



3 højtydende motorer kan vælges.



Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–3" (4") eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ¾–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54).

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgvind (½)½–3", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt ½–2" og/eller 2½–3", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgvind. Skærebakker til koniske rørgvind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskeer, indvendig rørfgrater, fremførselsarm, værktøjshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	kr
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min ⁻¹ . Udrustning R 2½–3 Udrustning R ½–3	380303R220 380309R220	74 360,00 91 560,00
3010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W, 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–3 Udrustning R ½–3	380304R220 380310R220	78 200,00 95 400,00
3020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W, 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–3 Udrustning R ½–3	380305R380 380311R380	81 170,00 98 370,00
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min ⁻¹ . Udrustning R 2½–3 Udrustning R ½–3	380306R220 380312R220	89 090,00 106 280,00
3010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W, 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–3 Udrustning R ½–3	380307R220 380313R220	92 920,00 110 120,00
3020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W, 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–3 Udrustning R ½–3	380308R380 380314R380	95 890,00 113 090,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Version 3010/3020 til højre- og venstregevind.

*Variant T med REMS notsikkemaskineforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	3 840,00
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	6 510,00
Understel, klap- og kørbart	344150R	9 320,00
Skærebakker se side 46.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet , med universal-automatisk skærehoved ½–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskeer, indvendig rørfgrater, fremførselsarm	340100RR	17 200,00
Universal-automatisk-skærehoved ½–2" u. a.	341000RR	10 270,00
Universal-automatisk-skærehoved 2½–3"	381050R	13 740,00
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	24 130,00
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmørepumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080RX	1 890,00
Skærehjul St ½–4", s 8	341614R	210,00
Skærehjul St 1–4", s 12	381622R	480,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 54.	347000R	29 700,00



Udførelse L-T

Understel (tilbehør)



Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)



Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)



Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning.

Rørgevind (1/16) 1/2–4", 16–63 mm
Boltegevind (6) 18–60 mm, 1/2–2"

Gevindtyper, se side 46.

REMS notsikkesmaskine forsats til påføring af noter på rør DN 25–300
1–12"

REMS Magnum – supermaskine op til 4". Fremragende runde og rene gevind op til 4" med 6 skærebakker.

Arbejdsprincip

Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks. REMS Magnum 4000 L-T kun 81 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflæggeplads til værktøj.

2 udgaver:

- Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
- Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.

Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehynde, som tilhører, for let transport, står stabilt med optimal arbejds højde.

Drift

Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:

- Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min⁻¹.
- Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

- Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min⁻¹ også under fuld belastning.

Meget lydsvag.

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron

Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling

Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreeolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved

Kun ét universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1/16–2" og et skærehoved fra 2 1/2–4" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 6 skærebakker 2 1/2–4" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer

Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskeer. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater

Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiameter.

Værktøjssæt

Til områderne 2 1/2–4" og 1/2–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskeer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



3 højtydende motorer kan vælges.



Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ¼–4" eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ¾–2" (side 52).

REMS notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 54).

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgvind (1/16) ½–4", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1/16–2" og/eller 2½–4", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgvind. Skærebakker til koniske rørgvind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremførselsarm, værktøjshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karten.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	kr
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ . Udrustning R ½–2 Udrustning R 2½–4 Udrustning R ½–4	380447 R220 380441 R220 380444 R220	71 270,00 85 370,00 102 570,00
4010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R ½–2 Udrustning R 2½–4 Udrustning R ½–4	380448 R220 380442 R220 380445 R220	75 110,00 89 210,00 106 530,00
4020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–4 Udrustning R ½–4	380443 R380 380446 R380	92 180,00 109 380,00
4000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ . Udrustning R 2½–4 Udrustning R ½–4	380426 R220 380429 R220	100 220,00 117 420,00
4010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–4 Udrustning R ½–4	380427 R220 380430 R220	104 060,00 121 250,00
4020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag. Udrustning R 2½–4 Udrustning R ½–4	380428 R380 380431 R380	107 030,00 124 220,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Version 4010/4020 til højre- og venstregevind.

*Variant T med REMS notsikkemaskine kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105 R	3 840,00
Understel, kørbart, med materialehylde	344100 R	6 510,00
Understel, klap- og kørbart	344150 R	9 320,00
Skærebakker se side 46.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet , med universal-automatisk skærehoved 1/16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremførselsarm	340100 RR	17 200,00
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" u. a.	341000 RR	10 270,00
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000 R	24 130,00
Vendeventil til at vende flowretningen af kølesmørepumpen til at skære venstregevind med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020	342080 RX	1 890,00
Skærehjul St ½–4", s 8	341614 R	210,00
Skærehjul St 1–4", s 12	381622 R	480,00
Gevindskæreolier se side 53.		
Nippelfix se side 52.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 54.	347000 R	29 700,00



Udførelse L-T

Understel (tilbehør)



Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)



Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)




REMS skærebakker

Tilbehør til REMS Tornado, REMS Magnum

REMS skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål til materialer < 500 N/mm² (MPa) for en ekstralang levetid. Skærebakker til andre gevind (f.eks. BSW og venstregevind) på forespørgsel, på forespørgel. HSS skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillæg. ¹⁾ Enkelte skærebakker kan kun leveres i HSS.

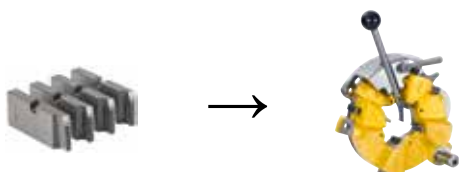

Til universel automatiskskærehoved 1/16 – 2"


Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS ¹⁾	341401RHSS	6 500,00
	R 1/8 – 3/8	341402RWS	4 340,00
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	4 340,00
	R 1 – 2	341404RWS	4 340,00
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	4 900,00
	G 1/8 – 3/8	341407RWS	4 900,00
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	4 900,00
	G 1 – 2	341409RWS	4 900,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS ¹⁾	341411RHSS	6 500,00
	NPT 1/8 – 3/8	341412RWS	4 340,00
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	4 340,00
	NPT 1 – 2	341414RWS	4 340,00
Cylindrisk rørgvind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	4 900,00
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	4 900,00
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	341418RHSS	7 350,00
	NPSM 1 – 2 HSS ¹⁾	341419RHSS	7 350,00
Stålpanserrørgvind Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	4 900,00
	Pg 9	341467RWS	4 900,00
	Pg 11	341468RWS	4 900,00
	Pg 13,5	341469RWS	4 900,00
	Pg 16	341470RWS	4 900,00
	Pg 21	341471RWS	4 900,00
	Pg 29	341472RWS	4 900,00
	Pg 36	341473RWS	4 900,00
	Pg 42	341474RWS	4 900,00
	Pg 48	341475RWS	4 900,00
Gevind M til elektro- installatørrør EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	4 900,00
	M 20 × 1,5	341494RWS	4 900,00
	M 25 × 1,5	341495RWS	4 900,00
	M 32 × 1,5	341496RWS	4 900,00
	M 40 × 1,5	341497RWS	4 900,00
	M 50 × 1,5	341498RWS	4 900,00
	M 63 × 1,5	341499RWS	4 900,00
Boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	4 900,00
	M 8	341427RWS	4 900,00
	M 10	341428RWS	4 900,00
	M 12	341429RWS	4 900,00
	M 14	341430RWS	4 900,00
	M 16	341431RWS	4 900,00
	M 18	341432RWS	4 900,00
	M 20	341433RWS	4 900,00
	M 22	341434RWS	4 900,00
	M 24	341435RWS	4 900,00
	M 27	341436RWS	4 900,00
	M 30	341437RWS	4 900,00
	M 33	341438RWS	5 290,00
	M 36	341439RWS	5 290,00
	M 39	341440RWS	5 290,00
	M 42	341441RWS	5 290,00
	M 45	341442RWS	5 290,00
	M 48	341443RWS	5 290,00
	M 52	341444RWS	5 290,00
	M 56 HSS ¹⁾	341445RHSS	7 930,00
	M 60 HSS ¹⁾	341446RHSS	7 930,00
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS ¹⁾	341476RHSS	7 410,00
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	4 940,00
	UNC 3/8 – 16 HSS ¹⁾	341478RHSS	7 410,00
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	4 940,00
	UNC 1/2 – 13 HSS ¹⁾	341480RHSS	7 410,00
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	4 940,00
	UNC 5/8 – 11 HSS ¹⁾	341482RHSS	6 500,00
	UNC 3/4 – 10 HSS ¹⁾	341483RHSS	6 500,00
	UNC 7/8 – 9 HSS ¹⁾	341484RHSS	6 500,00
	UNC 1 – 8 HSS ¹⁾	341485RHSS	6 500,00
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	4 340,00
	UNC 1 1/4 – 7 HSS ¹⁾	341487RHSS	6 500,00
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	5 290,00
	UNC 1 1/2 – 6 HSS ¹⁾	341489RHSS	7 930,00
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	4 340,00
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	4 340,00



Tysk kvalitetsprodukt




Info

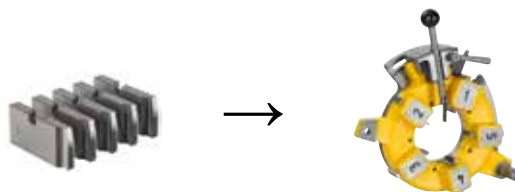

Til universel automatiskskærehoved 2 1/2 – 3"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 3	381430RWS	7 580,00
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 3 HSS ¹⁾	381431RHSS	12 030,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 3 HSS ¹⁾	381432RHSS	11 360,00

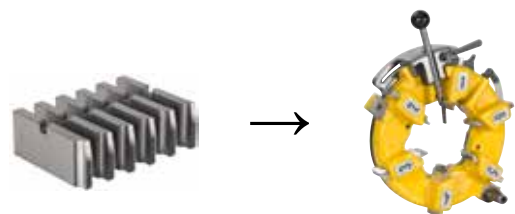

Til universel automatiskskærehoved 2 1/2 – 4"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 4	381401RWS	9 100,00
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 4 HSS ¹⁾	381405RHSS	14 440,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 4 HSS ¹⁾	381410RHSS	13 650,00
Cylindrisk rørgvind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 4 HSS ¹⁾	381415RHSS	14 440,00



Halvautomatisk højtydende gevindskæremaskine til rationel fremstilling af bolte- og rørgvind.

Boltegevind	6 – 72 mm 1/4 – 2 3/4"
Rørgvind	1/16 – 2 1/2", 16 – 63 mm

Toleranceklasse iflg. ISO 261 (DIN 13) „mellem“ (6 g)

Gevindlængde	≤ Ø 30 mm	ubegrænset
	≤ Ø 72 mm	≤ 200 mm

Affasning	område	7 – 62 mm
	affaset Ø	≥ 7 mm
	største fase	7 mm
	fasevinkel	45°

Neddrejning	område	7 – 62 mm
	neddrejet Ø	≥ 7 mm

Gevindtyper, se side 50.

REMS Unimat 75 – høj driftøkonomi.
Tangential-Strehler-skærebakke-system.
Stort skæreområde. Hurtigtarbejdende, kort omstillingstid. Til stk.- eller serieproduktion.
Lav maskin-timepris. Nem at betjene.
Aflaster dyre drejebænke og dyr arbejdskraft.

Arbejdsprincip

Faststående materiale – drejende skærehoved.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust konstruktion til kontinuerlig brug. Gevindskærehoved med tangential-Strehler-skærebakker i et selvcentrerende holdersystem. Skærebakkerne kan efterslibes. Efter let påbegyndelse af skæringen med tilspændingshåndtaget og tandstangen føres skærehovedet automatisk frem (intet startgevind nødvendigt). Svejset maskinfundament med stort oliekar og stor, udtagelig spånbakke.

Drift

Uopslideligt planetgear med hult solhjul for op til Ø 30 mm lange gevind. Gennemprøvet specielt til gevindskæring med stærk polomskeftbar trefasemotor med hulaksel, 2000/2300 W optaget, overbelastningssikring. Kontakt til ændring af drejerejretningen for venstre- og højregevind. Høj arbejdshastighed, 2 skærehoved omdrejningstal 70 og 35 min⁻¹.

Opspænding

Stabil, vridfri, selvcentrerende universal-spændanordning til hele spændområdet med specialfortandede og hærdede spændbakker. Spændes enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk ved at trykke på fodpedal (driftstryk 6 bar).

Specialspændbakker

Som tilbehør specialspændbakker til blanktrukne emner, stiftskruer og sekskantskruer.

Automatisk smøring/køling

Robust, gennemprøvet elektrisk oliepumpe med høj ydelse. Rigelig forsyning med gevindskæreeolie sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved

Kun ét universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind. Spindel med skala til finindstilling af gevindets diameter. Skærehovedet lukker automatisk og åbner automatisk igen, når den indstillede gevindlængde er nået. Alle gevind kan skæres i én arbejdsgang. Kopiindretning til koniske gevind. Arbejdet bliver mere rationelt med lynudskiftelige skærehoveder, som erstatter udskiftning af skærebakker.

Skærebakker

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker kan efterslibes, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindskæring på armeringsstål med ripper

Specielle Strehler-skærebakker M med yderligere slebet ansnit til gevindskæring på armeringsstål med ripper i én arbejdsgang. Drift med REMS Unimat 75 med oliehydraulisk-pneumatisk skruestik, til højt spændetryk.



Tysk kvalitetsprodukt

Bearbejdnings-eksempler



Info



Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med specialspændbakker 1/16–1 1/4" eller med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix 1/2–2 1/2" eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner 3/8–2" (side 52).

Leveringen omfatter

REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatisk gevindskæremaskine til boltegevind 6–72 mm, 1/4–2 3/4", rørgvind 1/16–2 1/2", 16–63 mm. Maskine på fundament. Polomskeftbar trefasemotor med hulaksel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, højre- og venstreløb. Skærehovedets hastighed 70 og 35 min⁻¹. Selvcentrerende universalskruestik til hele spændområdet, enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk betjent. Automatisk smøring/køling. 1 universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, åbner og lukker automatisk. Uden skæresæt, uden lukkenøgler. Elektrisk aflåst beskyttelsesskærm. Indstillingslære. Arbejdsmønstre. I transportkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
REMS Unimat 75 Basic mS	manuel spændanordning	750003R380	289 520,00
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisk-pneumatisk skruestikspændanordning	750004R380	340 000,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Strehler-skærebakker og holder (skæresæt), Strehler-skærebakker, se side 50.		
Universal-automatisk-skærehoved, uden skæresæt, uden lukkenøgler	751000	17 940,00
Lukkenøgler til åbning og lukning af skærebakkerne		
R til rørgvind konisk højre	751040R90	2 340,00
R-L til rørgvind konisk venstre	751050R90	2 340,00
G til rørgvind cylindrisk højre	751060R90	2 340,00
G-L til rørgvind cylindrisk venstre	751070R90	2 340,00
M til alle boltegevind højre	751080R90	2 340,00
M-L til alle boltegevind venstre	751090R90	2 340,00
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, med affasningsbakker 45°, Ø 7–62 mm, HSS, med holder	751100	43 900,00
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, uden skæresæt	751102	18 690,00
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–46 mm, HSS, med holder	751096	12 610,00
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 40–62 mm, HSS, med holder	751098	12 610,00
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–62 mm, pakke à 4 stk., HSS	751097	7 290,00
Specialspændbakker til blanktrukket materiale, stiftskruer, sekskantskruer og nipler. Emnets længde foran spændanordningen uden gevind mindst 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	19 060,00

Gevindskæreolier se side 53.


Nippelfix se side 52.

REMS Herkules materialestøtte, se side 115.





Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt

Strehler-skærebakker og holdere (skæresæt)

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250RWS	10 790,00
	R 1/4 – 3/8	759251RWS	10 790,00
	R 1/2 – 3/4	759252RWS	10 790,00
	R 1 – 2	759253RWS	10 790,00
	R 2 1/2	759254RWS	10 790,00
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255RWS	10 790,00
	G 1/4 – 3/8 HSS ¹⁾	759256RHSS	13 260,00
	G 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	759257RHSS	13 260,00
	G 1 – 2 HSS ¹⁾	759258RHSS	13 260,00
	G 2 1/2 HSS ¹⁾	759259RHSS	13 260,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360RWS	10 790,00
	NPT 1/4 – 3/8 HSS ¹⁾	759361RHSS	13 260,00
	NPT 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	759362RHSS	13 260,00
	NPT 1 – 2 HSS ¹⁾	759363RHSS	13 260,00
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	759364RHSS	13 260,00
Cylindrisk rørgvind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365RWS	10 790,00
	NPSM 1/4 – 3/8	759366RWS	10 790,00
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	759367RHSS	13 260,00
	NPSM 1 – 2 HSS ¹⁾	759368RHSS	13 260,00
Stålpanserrørgvind Pg DIN 40430	Pg 7	759260RWS	10 790,00
	Pg 9 – 16	759261RWS	10 790,00
	Pg 21 – 48	759262RWS	10 790,00
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263RWS	10 790,00
	M 25 – 32 × 1,5	759264RWS	10 790,00
	M 40 – 50 × 1,5	759265RWS	10 790,00
	M 63 × 1,5 HSS ¹⁾	759330RHSS	13 260,00
Gevind M til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274RHSSZ	13 260,00
	M 18 – 22 HSS	759275RHSSZ	13 260,00
	M 24 – 27 HSS	759276RHSSZ	13 260,00
	M 30 – 33 HSS	759277RHSSZ	13 260,00
	M 36 – 39 HSS	759278RHSSZ	14 860,00
	M 42 – 45 HSS	759279RHSSZ	14 860,00
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS ¹⁾	759270RHSS	13 260,00
	M 8	759271RWS	10 790,00
	M 10	759272RWS	10 790,00
	M 12	759273RWS	10 790,00
	M 14 – 16	759274RWS	10 790,00
	M 18 – 22	759275RWS	10 790,00
	M 24 – 27	759276RWS	10 790,00
	M 30 – 33	759277RWS	10 790,00
	M 36 – 39	759278RWS	11 920,00
	M 42 – 45	759279RWS	11 920,00
	M 48 – 52 HSS ¹⁾	759280RHSS	14 860,00
	M 56 – 60 HSS ¹⁾	759281RHSS	14 860,00
	M 64 – 72 HSS ¹⁾	759282RHSS	14 860,00
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370RWS	10 790,00
	UNC 5/16 – 18	759371RWS	10 790,00
	UNC 3/8 – 16	759372RWS	10 790,00
	UNC 7/16 – 14	759373RWS	10 790,00
	UNC 1/2 – 13	759374RWS	10 790,00
	UNC 9/16 – 12	759375RWS	10 790,00
	UNC 5/8 – 11	759376RWS	10 790,00
	UNC 3/4 – 10	759377RWS	10 790,00
	UNC 7/8 – 9	759378RWS	10 790,00
	UNC 1 – 8 HSS ¹⁾	759379RHSS	13 260,00
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380RWS	10 790,00
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381RWS	11 920,00
	UNC 1 1/4 – 5	759382RWS	11 920,00
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383RWS	11 920,00
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384RWS	11 920,00

Skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. Skæresæt med HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg på Strehler-skærebakker. ¹⁾ Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Skæresæt til venstregevind 50% tillæg på skærebakkerne.

Strehler-skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	kr
Konisk rørgvind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501RWS	4 940,00
	R 1/4 – 3/8	751502RWS	4 940,00
	R 1/2 – 3/4	751503RWS	4 940,00
	R 1 – 2 1/2	751504RWS	4 940,00
Cylindrisk rørgvind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS ¹⁾	751505RHSS	7 410,00
	G 1/4 – 3/8	751506RHSS	7 410,00
	G 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	751507RHSS	7 410,00
	G 1 – 2 1/2 HSS ¹⁾	751508RHSS	7 410,00
Konisk rørgvind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751545RWS	4 940,00
	NPT 1/4 – 3/8 HSS ¹⁾	751546RHSS	7 410,00
	NPT 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	751547RHSS	7 410,00
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	751548RHSS	7 410,00
Cylindrisk rørgvind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549RWS	4 940,00
	NPSM 1/4 – 3/8	751550RWS	4 940,00
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS ¹⁾	751551RHSS	7 410,00
	NPSM 1 – 2	751552RWS	4 940,00
Stålpanserrørgvind Pg DIN 40430	Pg 7	751509RWS	4 940,00
	Pg 9 – 16	751510RWS	4 940,00
	Pg 21 – 48	751511RWS	4 940,00
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518RWS	4 940,00
Gevind R til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520RHSSZ	7 410,00
	M 18 – 22 HSS	751521RHSSZ	7 410,00
	M 24 – 27 HSS	751522RHSSZ	7 410,00
	M 30 – 33 HSS	751523RHSSZ	7 410,00
	M 36 – 39 HSS	751524RHSSZ	8 840,00
	M 42 – 45 HSS	751525RHSSZ	8 840,00
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516RHSS	7 410,00
	M 8	751517RWS	4 940,00
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518RWS	4 940,00
	M 12	751519RWS	4 940,00
	M 14 – 16	751520RWS	4 940,00
	M 18 – 22	751521RWS	4 940,00
	M 24 – 27	751522RWS	4 940,00
	M 30 – 33	751523RWS	4 940,00
	M 36 – 39	751524RWS	5 890,00
	M 42 – 45	751525RWS	5 890,00
	M 48 – 52	751526RWS	5 890,00
	M 56 – 60	751527RWS	5 890,00
	M 64 – 72	751528RWS	5 890,00
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557RWS	4 940,00
	UNC 5/16 – 18	751558RWS	4 940,00
	UNC 3/8 – 16	751559RWS	4 940,00
	UNC 7/16 – 14	751560RWS	4 940,00
	UNC 1/2 – 13	751561RWS	4 940,00
	UNC 9/16 – 12	751562RWS	4 940,00
	UNC 5/8 – 11	751563RWS	4 940,00
	UNC 3/4 – 10	751564RWS	4 940,00
	UNC 7/8 – 9	751565RWS	4 940,00
	UNC 1 – 8 HSS ¹⁾	751566RHSSZ	7 410,00
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567RWS	4 940,00
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568RWS	5 890,00
	UNC 1 1/4 – 5	751569RWS	5 890,00
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570RWS	5 890,00
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571RWS	5 890,00

Strehler-skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg. ¹⁾ Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Strehler-skærebakker til venstregevind 50 % tillæg.

Gevindtabeller

Koniske rørgvind

Whitworth rørgvind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) Udvendigt gevind konisk 1:16 Flankevinkel 55°			Standard Taper Pipe Thread NPT, ASME B 1.20.1 Udvendigt gevind konisk 1:16 Flankevinkel 60°			Whitworth Rørgvind ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Udvendigt gevind cylindrisk Flankevinkel 55°			Straight Pipe Thread for Fixtures NPSM, ASME B 1.20.1 Udvendigt gevind cylindrisk Flankevinkel 60°		
Gevind- størrelse R BSPT	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme	Gevind- størrelse NPT	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme	Gevind- størrelse G BSPP	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme	Gevind- størrelse NPSM	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28	1/16	7,938	27	1/16	7,723	28	1/8	10,083	27
1/8	9,728	28	1/8	10,287	27	1/8	9,728	28	1/4	13,360	18
1/4	13,157	19	1/4	13,716	18	1/4	13,157	19	3/8	16,815	18
3/8	16,662	19	3/8	17,145	18	3/8	16,662	19	1/2	20,904	14
1/2	20,955	14	1/2	21,336	14	1/2	20,955	14	3/4	26,264	14
3/4	26,441	14	3/4	26,670	14	3/4	26,441	14	1	32,842	11,5
1	33,249	11	1	33,401	11,5	1	33,249	11	1 1/4	41,605	11,5
1 1/4	41,910	11	1 1/4	42,164	11,5	1 1/4	41,910	11	1 1/2	47,676	11,5
1 1/2	47,803	11	1 1/2	48,260	11,5	1 1/2	47,803	11	2	59,715	11,5
2	59,614	11	2	60,325	11,5	2	59,614	11	2 1/2	72,161	8
2 1/2	75,184	11	2 1/2	73,025	8	2 1/2	75,184	11	3	88,062	8
3	87,884	11	3	88,900	8	3	87,884	11	3 1/2	100,787	8
4	113,030	11	3 1/2	101,600	8	3 1/2	100,330	11	4	113,436	8
			4	114,300	8	4	113,030	11			

Metrisk boltegevind

Amerikanske og engelske boltegevind

Gevind til elektroinstallationsrør

Metrisk ISO-gevind ISO 261 (DIN 13) Udvendigt gevind Flankevinkel 60°			Unified Inch Screw Thread UNC, ASME B 1.1 Udvendigt gevind Flankevinkel 60°			British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W. BS 84 (gældende): Udvendigt gevind Flankevinkel 55°			Stålpanserrørgvind DIN 40 430 Udvendigt gevind cylindrisk Flankevinkel 80°		
Gevind- størrelse M	Gevind udvendigt Ø mm	Stig- ning mm	Gevind- størrelse UNC	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme	Gevind- størrelse BSW	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme	Gevind- størrelse Pg	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
6	5,974	1	1/4	6,322	20	1/4	6,350	20	7	12,5	20
8	7,972	1,25	5/16	7,907	18	5/16	7,937	18	9	15,2	18
10	9,968	1,5	3/8	9,491	16	3/8	9,525	16	11	18,6	18
12	11,966	1,75	7/16	11,076	14	7/16	11,112	14	13,5	20,4	18
14	13,962	2	1/2	12,661	13	1/2	12,700	12	16	22,5	18
16	15,962	2	9/16	14,246	12	9/16	14,275	11	21	28,3	16
18	17,958	2,5	5/8	15,834	11	5/8	15,875	11	29	37	16
20	19,958	2,5	3/4	19,004	10	3/4	19,050	10	36	47	16
22	21,958	2,5	7/8	22,176	9	7/8	22,225	9	42	54	16
24	23,952	3	1	25,349	8	1	25,400	8	48	59,3	16
27	26,952	3	1 1/8	28,519	7	1 1/8	28,575	7	Gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 Udvendigt gevind cylindrisk Flankevinkel 60°		
30	29,947	3,5	1 1/4	31,694	7	1 1/4	31,750	7			
33	32,947	3,5	1 3/8	34,864	6	1 1/2	38,100	6	Gevind- størrelse M	Gevind udvendigt Ø mm	Stig- ning mm
36	35,940	4	1 1/2	38,039	6	1 3/4	44,450	5			
39	38,940	4	1 3/4	44,381	5	2	50,800	4,5	16	15,968	1,5
42	41,937	4,5	2	50,726	4,5	2 1/4	57,150	4	20	19,968	1,5
45	44,937	4,5	2 1/4	57,076	4,5	2 1/2	63,500	4	25	24,968	1,5
48	47,929	5	2 1/2	63,421	4	2 3/4	69,850	3,5	32	31,968	1,5
52	51,929	5	2 3/4	69,768	4				40	39,968	1,5
56	55,925	5,5							50	49,968	1,5
60	59,925	5,5							63	62,968	1,5
64	63,920	6									
68	67,920	6									
72	71,920	6									

Udvendige gevind diameter ved størstemål – koniske gevind målt ved roden.

REMS Nippelspanner

Tilbehør til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekloppe

Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker. Universelt anvendelige.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder $\frac{3}{8} - 2"$

REMS Nippelspanner – lav selv niplerne. Alle længder. Overalt.

Universelt anvendelige til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekloppe (også elektriske). Til åbnende og ikke åbnende skærehoveder. Et fordelagtigt tilbehør til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva og andre fabrikater.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge. Opspænding og centrering af rørstykket ved hjælp af specialhærdede, expanderende fjederstål segmenter.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner. Manuelle indvendigt opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
REMS Nippelspanner	$\frac{3}{8}"$	110000R	1 690,00
	$\frac{1}{2}"$	110100R	1 950,00
	$\frac{3}{4}"$	110200R	2 220,00
	1"	110300R	3 040,00
	1 $\frac{1}{4}"$	110400R	3 610,00
	1 $\frac{1}{2}"$	110500R	4 290,00
	2"	110600R	5 240,00

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner sæt. Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$	110620R	10 050,00
Sæt $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$	110621R	18 320,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Nippelfix

Tilbehør til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved

Automatiske indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder $\frac{1}{2} - 4"$

REMS Nippelfix – lav selv niplerne op til 4". Alle længder. Overalt. Automatisk indvendig opspænding. Lynhurtig og nem.

Til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved: alle standardmaskiner, maskiner med roterende skærehoved, forsatskøder til gevindskæring.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge.

Automatisk lynopspænding og centrering af rørstykket. Uden værktøj. Når niplene er færdig, slipper nippelrørholderen automatisk. Fremstilling af nipler mulig uden at nippelholderne tages ud af spændeanordningen.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Specielt hærdet og slebne klemstykker til hurtig, sikker opspænding.

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix. Automatisk indvendigt opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
REMS Nippelfix	$\frac{1}{2}"$	111000R	1 430,00
	$\frac{3}{4}"$	111100R	1 700,00
	1"	111200R	2 180,00
	1 $\frac{1}{4}"$	111300R	2 670,00
	1 $\frac{1}{2}"$	111400R	3 060,00
	2"	111500R	3 590,00
	2 $\frac{1}{2}"$	111700R	4 940,00
	3"	111800R	6 380,00
	4"	111900R	6 850,00

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix sæt. Automatisk indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$	111620R	8 800,00
Sæt $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$	111621R	14 600,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie.
Til alle materialer.

lagttag specielle anvisninger i de forskellige lande
vedr. drikkevandsinstallationer! Gevindskærematerialer
på mineraloliebasis er f.eks. ikke tilladt i drikkevand-
sledninger i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial – højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie, afvaskbar med vand. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Udviklet specielt til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning.
Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker,
værktøjer og maskiner.

Afvaskbar med vand, omhyggeligt afprøvet.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Spezial spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Spezial håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Spezial. Højlegeret mineraloliebaseret gevindskæreolie.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.	kr
REMS Spezial	5 l dunk	140100R	990,00
	10 l dunk	140101R	1 980,00
	50 l tromle	140103R	9 570,00
	600 ml spray	140105R	310,00
	500 ml håndspray	140106R	350,00

REMS Sanitol

Gevindskæremiddel

Syntetisk, mineralolfrit gevindskæremiddel.
Specielt til drikkevandsinstallationer. Til alle materialer.

REMS Sanitol – mineralolfri, ethanolfri. Fuldstændig vandopløselig. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Specielt udviklet til drikkevandsinstallationer. Også fremragende til universel
gevindskæring. Meget høj smøre/kølevirkning. Absolut påkrævet til rene gevind
og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Fuldstændig vandopløselig. Mineralolfri, ethanolfri. Derfor ingen negativ
påvirkning af drikkevandet med henblik på udseende, lugt og smag.

Rød indfarvet på grund af udvaskningskontrol. Fremragende rustbeskyttelse.

Viskositet ved -10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Kan pumpes til -28°C.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Sanitol spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Sanitol håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Sanitol. Syntetisk, mineralolfrit gevindskæremiddel, specielt til
drikkevandsinstallationer og til universel anvendelse.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.	kr
REMS Sanitol	5 l dunk	140110R	2 290,00
	50 l tromle	140113R	21 760,00
	600 ml spray	140115R	450,00
	500 ml håndspray	140116R	490,00



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------	---

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.
Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtryksrulle)

til kobberør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Drift

Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskinernes udformning – på forespørgsel.

Hurtigskifteanordning

Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremidler, som tilhører. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS notsikkemaskine forsats. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrolle, modtryksrolle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.

Beskrivelse	passer til	Art.-nr.	kr
REMS notsikkemaskine forsats	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22 V ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ^{2) 3)}	347000R	29 700,00
Notsikkemaskine forsats R 300	Ridgid 300	347001R	29 700,00

¹⁾ Udrustningssæt Amigo/Amigo 2 (art.nr. 347007) nødvendigt.

Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.

²⁾ Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".

³⁾ Til udførelser T med hurtigskifteanordning også indtil DN 300, 12".

Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Notruller 1 – 1½", par, til stålør	347030	4 110,00
Notruller INOX 1 – 1½", par, til rustfrie stålør	347053	9 870,00
Notruller 2 – 6", par, til stålør	347035	4 110,00
Notruller INOX 2 – 6", par, til rustfrie stålør	347046	11 100,00
Notruller 8 – 12", par, til stålør	347040	6 710,00
Notruller INOX 8 – 12", par, til rustfrie stålør	347047	11 230,00
Notruller Cu 54 – 159, par, til kobberør	347034	4 110,00
Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremiddel. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.	347115R	3 300,00
Eftermonteringssæt Amigo/Amigo 2 , til drift af REMS Notsikkeforsats med REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	2 030,00
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		



Stærk notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12"
	$s \leq 7,2 \text{ mm}$

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

REMS Collum – elektrisk notsikning indtil 12".

Hurtig og økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, konstruktion velegnet til byggepladser. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, notsikkeforsats med drivmaskine kun 31 kg. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde.

Drift

Kraftig og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Collum på kun 52 s. Stabilt, kompakt gear, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor (REMS Collum og REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum 2) til intensiv brug ved store dimensioner. Sikkerheds-vippekontakt. Sikkerhedsfodpedal med hunstik til ergonomisk arbejde som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS noteruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par noteruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtryksrulle) til kobberør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse


Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 115).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Collum. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblings-systemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfrit gear, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerheds-vippekontakt, Overbelastningssikring. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Collum	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 29 min ⁻¹	347006R220	36 500,00
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min ⁻¹	347008R220	40 460,00
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 26 min ⁻¹	347009R220	40 460,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	849315R	2 880,00
Understel, kørbart	849310R	4 660,00
Sikkerhedsfodpedal med hunstik	347010R220	3 300,00
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 54.		



Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)



Kraftig, mobil akku-notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------	---

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

REMS Collum 22V – elektrisk notsugning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder. Genopladeligt akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, velegnet til byggepladser, mobil. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, akku-notsikkeforsats med drivmaskine på kun 34 kg. Praktisk spadegreb med softgrip. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvinng med en 2-farvet grøn/rød LED. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde.

Drift

Kraftfuld og hurtig, f.eks. notsugning af 4" stålrør på kun 77 sek. Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Stærk akku-motor 22V med stor kraftreserve, 500W udgang, til intensiv brug ved store dimensioner. Høj nothastighed 27 – 20 min⁻¹. Sikkerhedsvippekontakt.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv, til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtrykrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtrykrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse


Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 115).



Tysk kvalitetsprodukt



Info





Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)



Understel (tilbehør)

Herkules XL 12" (tilbehør)



Leveringen omfatter

REMS Collum 22 V. Akku-notsikkemaskine til notning af rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperatur-overvågning, ladetilstandskontrol. Universalstøtte. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	347005R220	49 370,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Collum 22 V maskine, uden akku	530004R22	15 350,00
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	4 940,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	6 850,00
Understel	849315R	2 880,00
Understel, kørbart	849310R	4 660,00
REMS Herkules materialestøtte, se side 115.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Robust, kompakt højtydende maskine med notsikke-maskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblings-systemer.

Stålrør	DN 25–300 1–12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
---------	---

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC-rør.

Rørgevind $\frac{1}{16}$ –2", 16–63 mm, boltegevind 6–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2", med værktøjssæt til gevindskæring.

REMS Magnum RG – kompakt op til 12".

Enorm kraftfuld og super hurtig. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, fx REMS Magnum 2000 RG-T kun 68 kg. Aflæggeplads til værktøj. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejds højde.

Drift

Enorm kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Magnum 2010 RG-T på kun 40 s. Helt vedligeholdelsesfri, drevet løber i lukket oliebad. 3 stærke motorer kan vælges (se REMS Magnum side 40). Arbejdsvenlig, 2-trins fodpedal med separat nødstop, derfor kan fodpedalen belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære, kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejhærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtryksrulle) til kobberør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1–1½", 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Værktøjssæt til gevindskæring

Værktøjssæt $\frac{1}{4}$ –2" komplet, med universal-automatik-skærehoved, skærebakker til konisk rørgvind ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringshåndtag, pumpe til automatisk smøring/køling, oliekar, spånbakke.

Hurtigskifteanordning

Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremidler, som tilbehør. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.

Materialeunderstøttelse


Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 115).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Understel
(tilbehør)



Understel, kørbart, med
materialehylde (tilbehør)

Herkules 3B
(tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum RG. Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblings-systemer DN 25–300, 1–12". Med vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, bagest centrerpatrien, aflæggeplads til værktøj. 3 motorer kan vælges. Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe, integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 sæt notruller (trykrulle, modtrykrulle) 2–6", unbrachonøgle. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340230R220	74 730,00
2010 RG-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340231R220	79 310,00
2020 RG-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340232R380	83 020,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Understel	344105R	3 840,00
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	6 510,00
Understel, klap- og kørbart	344150R	9 320,00

REMS Herkules materialestøtte, se side 115.

Notruller og yderligere tilbehør – se side 54.

Værktøjssæt Magnum RG-T på L-T ved gevindskæring	340110RR	19 060,00
Hurtigskifteanordning til fremdrift af REMS Notsikkeforsats med gevindskæremaskiner REMS Magnum uden afmontering af værktøjssættet og kunststofslangen til gevindskæremiddel. Lynhurtigt skift mellem gevindskæring og notsikning for fleksibelt og effektivt arbejde.	347115R	3 300,00



Understel, klap- og
kørbart (tilbehør)






Savning

	Elektrisk universal-bajonetsav	66
	Akku-universal-bajonetsav	68
	Elektrisk rør-bajonetsav	70
	Pneumatisk rør-bajonetsav	72
	Batteridrevet rør-bajonetsav	74
	Savklinger til bajonetsave	76
	Metalrundsav til tørsavning	78
	Universal metalrundsav	79



Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne.


Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning – også ved kraftfuld belastning, fx ved savning i stålrør. De tilkoblede mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

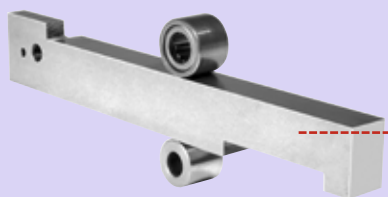


Stabil, firkantet trækstang af massivt specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid.

Drev beskyttes mod vand og støv af en letløbende, glat silikone-specialpakning.

ANC

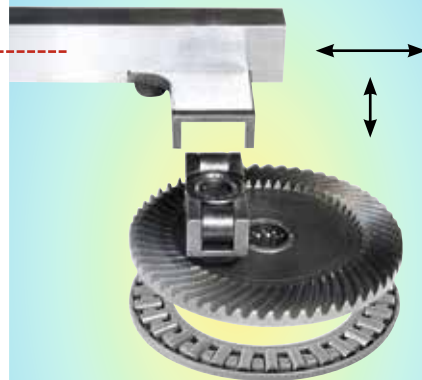

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til en ensartet optagelse af sav- og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

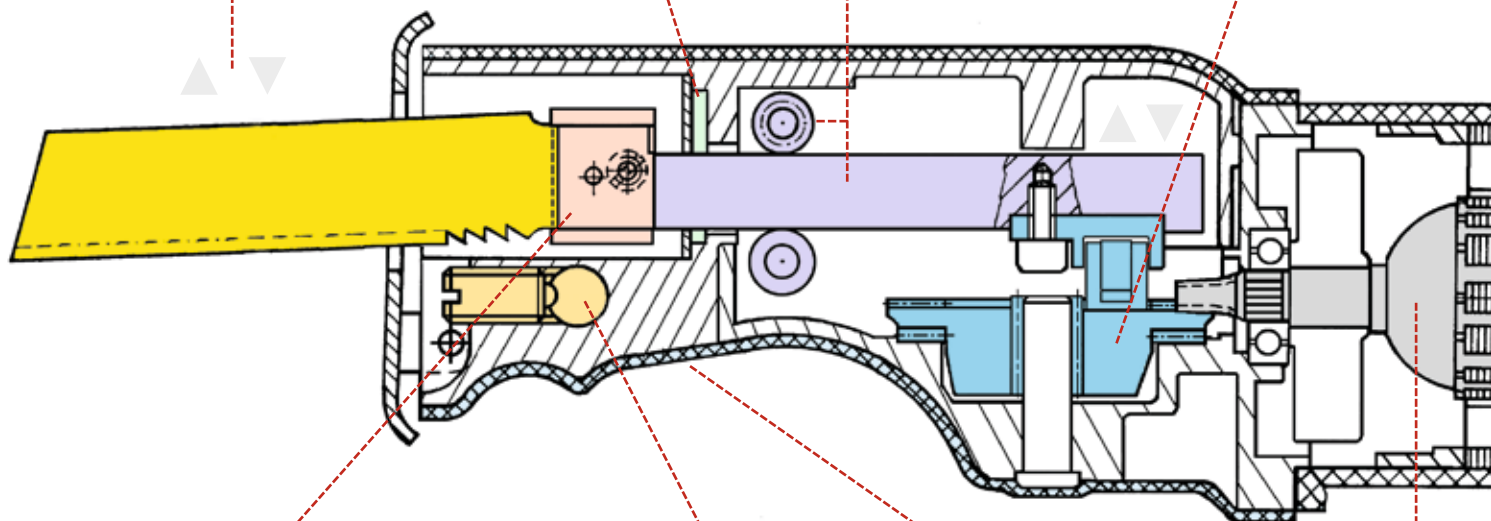

Universal savklingeholder optager samtlige savklinger – med en-flig og med to-flige – uden udskiftning eller omstilling af savklinge-trykstykket.



Rørholder til 400 % mere savekraft for hurtig, ubesværet savning. Også til kraftbesparende demontering.

V/bar

Motorer på
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Den ergonomisk udlagte forreste del af saven er forsynet med en skridsikker beskyttelseskappe, til kraftfuld, hurtig fremføring af savklingen ved savning i fri hånd.

VE	Vario-elektronik Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Slagtallet (hastighed) reguleres trinløst med et variabelt tryk på vippekontakten fra 0 til 2800 min ⁻¹ (REMS Puma VE), 0 til 2400 min ⁻¹ (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) og 0 til 1900 min ⁻¹ (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) (hastighedskontakt).
n ideal	Ideal hastighed Bevist fast indstillet. Derved optimal snithastighed så motor og drev skånes mest muligt – og for maksimal standtid på savklingerne. Gennem omfattende saveforsøg på stålør er den ideale snithastighed fastsat til 2400 min ⁻¹ , som giver den optimale saveprocedure i forbindelse med det aggressive, fastindstillede orbitalslag, rørholder og REMS specialistsavklinge (de gule).
	Kraftoverførende rørholder 400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klemmulighed ved begrænsning af svingvinklen. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.
	Kraftoverførende kæde-rørholder 6" 400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør Ø ½ – 6" og andre profiler, f.eks. 2" stålør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.
SR/INOX	Hastighedsregulering Variabel elektronisk hastighedsregulering er til korrekt valg (alt efter materiale) af hastighed. Ideel til savning af rustfrie stålør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min ⁻¹ med drejeknappen. Den til regulering monterede tachometerregulator holder den forud indstillede hastighed konstant – også under belastning – og omfatter en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømsbegrænsning til blød start, en temperaturovervåger af motorens feldvirkning ved hjælp af en PTC-modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til drev og motor.
kg	Vægt Høj saveydelse med lille vægt opnås med en innovativ, gennemprøvet teknik og en perfekt afstemning af alle maskindele. Til nem, ikke trættende savning og let håndtering.
W	Ydelse De respektive angivne ydelser er optaget ydelse. REMS bajonetsavmotorer yder en meget høj virkningsgrad på ca. 65%, takket være en fremragende teknik og kvalitet. Derfor har bruger en stor afgiven ydelse til rådighed, hvilket specielt med fordel kan benyttes til savning i seje materialer, fx stålør. Høje afgivne ydelser kan dog kun med fordel udnyttes til savning, når der anvendes en kraftoverførende enhed, fx den REMS rørholder.
V/bar	Motorer Alt efter valg kan universalmotorerne bruges på netspænding 230 V, 110 V, 48 V – Akku-motorer på 22 V eller trykluftmotorer med betjeningstryk på 6 bar. Alle motorer er særdeles trækstærke og opfylder alle kvalitetskrav og råder over store kraftreserver, til lang levetid.
	Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger.
	Trinløst indstillelig støttesko Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse af delvist slidte savklinger, og til justering af savklingsens skæredybde i materialet.
	Anti-vibrations-system Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb. For ubesværet savning uden udmattelse.
	Savklinge kan indsættes 180° drejet Savklinge kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på trange og vanskeligt tilgængelige steder.

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj til universel savning i fri hånd. Kun 3,0 kg.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat VE – saver alt overalt.

Extrem alsidig og stærk.

Robust og praktisk.

Universelt anvendelig

Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Meget alsidig og stærk. Især til savning af metaller og til savning af kedler, tanke, badekar osv. Til rednings- og udrykningsindsats. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,0 kg. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Ergonomisk udlagt, praktisk spadegreb. Drejeligt støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W. Praktisk spadegreb, Sikkerheds-vippekontakt.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejrings. Garanterer ekstrem lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved ekstrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 2400 min⁻¹ (gasgiverkontakt).

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger, til frihåndssavning og til savning med rørholder.


REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).



ANC

- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter


REMS Cat VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støv-beskyttet oscillationsdrev med alsidig nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min⁻¹. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560040R220	7 790,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Cat VE maskine	560004R220	7 170,00
Savklinger se side 76–77.		
Stålkasse	566051R	1 100,00



Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj til universel savning i fri hånd. Li-Ion-teknologi. Kun 3,1 kg. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålør

REMS Cat 22V VE – saver alt overalt.

Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 75 overskæringer af stålør 1" pr. akkuladning*.

Universelt anvendelig

Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Uafhængig af strømnettet. Meget alsidig og stærk, velegnet til metal, fx oversavning af stålør, nedskæring af kedler, tanke, badekar, udskæring af vinduesrammer til rednings- og katastrofeberedskab. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,1 kg. Slankt design. Ergonomisk udlagt næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgrib, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal savs. En specialudformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 22V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effektivt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperatuervåkning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringsen også ved hård belastning. Garanterer ekstrem lang levetid.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min⁻¹ (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer kraftfuld savning også under ekstrem belastning, fx ved savning i stålør.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Li-Ion batteri 22V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 66 overskæringer af stålør 1", 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 75 overskæringer af stålør 1", 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 140 overskæringer af stålør 1" pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger, til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Cat 22 V VE. Akku-universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndsavning. Maskine med spade-håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk akku-motor 22V, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gassiverkontakt) 0 til 1900 min⁻¹. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	560054R22	10 710,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100-240V, 50-60 Hz, 90 W, 22V	560052R220	16 090,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



3,1 kg	500 W	22V	VE
ANC			

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Savklinger se side 76-77.		
Cat 22 V VE maskine, uden batteri	560010R22	9 310,00
Power-Pack 22V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100-240V, 50-60 Hz, 90 W, 22V	571591R220	9 940,00
Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	3 700,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20-25.		
Hurtiglader 100-240V, 50-60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100-240V, 50-60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220-240V, 50-60 Hz, 900 W, 22V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571578R220	6 850,00
Stålkasse med indlæg	566030R	1 710,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj med kraft-overførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savning anvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,0 kg.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, støbejernsrør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtalet (hasstighed).

REMS Tiger – installatørsaven.

Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret.

Robust og praktisk.

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Kraftoverførende kæde-rørholder 6"

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør Ø ½ – 6" og andre profiler, f.eks. 2" stålrør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS specialistsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialistsavklinge

REMS specialistsavklinge (side 76), ekstra tykt, bøj- og vridningsstabil, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, håndterlig form. Superlet, kun 3,0 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Leveres valgfrit med praktisk spædehåndgreb, som er fordelagtigt til savning i fri hånd – eller et lige håndgreb, som er fordelagtigt til savning med rørholder monteret. Drejeligt støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W hhv. 1400 W (REMS Tiger SR). Sikkerheds-vippekontakt. Maskine valgfrit med fast indstillet, ideel hastighed, elektronisk hastighed (vario-elektronik) eller med indstillelig elektronisk hastighedsregulering (1–6 speed-regulation). Sikring mod overbelastning (REMS Tiger) beskytter motoren, drev og savklinge. Tacho-omdrejningstalelektroniken (REMS Tiger SR), der bruges til at indstille hastigheden, fastholder den valgte hastighed under belastning og indeholder en tachogenerator, hastigheds elektronik, start-strømbegrænser til blød opstart, beskyttelse mod overophedning vha. temperatur-overvågning af motorens feltvirkning ved hjælp af en PTC -modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til gear og motor.

Stabil, firkantet trækstang



Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.



Tysk kvalitetsprodukt

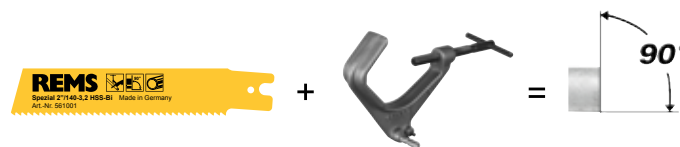

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved ekstrem belastning, fx ved oversavning af stålrør. De tilkoblede mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

Optimal snithastighed (REMS Tiger)

Bevist fast indstilling af det ideelle antal slag pr. minut. Optimal snithastighed, så motor og drev skånes mest muligt, så motor og drev skånes mest muligt og så savklingen får maksimal standtid. Ved talrige forsøg med overskæring af stålrør er den ideelle snithastighed fastsat til 2400 min⁻¹ – dette giver i forbindelse med aggressivt, fast indstillet orbitalslag, rørholder og REMS spezielsavklinge en optimal løsning.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Også til dyksavning. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2400 min⁻¹ (hastighedskontakt).

Hastighedsregulering (REMS Tiger SR)

Trinløs hastighedsregulering af maskinen (1–6 speed-regulation). Hastighed fastsættes efter materialevalg. Ideel til overskæring af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Også til dyksavning. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min⁻¹ med drejeknappen.

Leveringen omfatter

REMS Tiger sæt. Elektrisk rør-bajonetsav til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Fast hastighed 2400 min⁻¹. Overbelastningssikret. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezielsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560020R220	9 490,00

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Tiger VE sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med spædegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel, elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min⁻¹. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezielsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560027R220	9 750,00

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Tiger SR sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med hastighedsregulering SR (1–6 speed-regulation) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet drev med alsidigt, nålelejet drev (ANC) og fast indstillet orbitalslag. Stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang fra 700 til 2200 min⁻¹ med forsigtig start, tachogenerator, temperaturovervågning og blokeringsbeskyttelse, Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezielsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560026R220	10 650,00

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Tiger maskine	560000R220	8 160,00
Tiger VE maskine	560008R220	8 420,00
Tiger SR maskine	560001R220	9 310,00
Savklinger se side 76–77.		
Rørholder 2" , til rør Ø ½–2"	563000R	2 180,00
Rørholder 4" , til rør Ø 2½–4"	563100R	3 010,00
Rørholder 6" , til rør Ø 5–6"	563200R	3 420,00
Kæde-rørholder 6" , til rør Ø ½–6" og andre profiler	563203R	2 730,00
Dobbelttholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	3 490,00
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	270,00
Stålkasse	566051R	1 100,00



Overalt,
uden skruestik!



Tysk kvalitetsprodukt



Info

3,0 kg	1050 W	230 V	n ideal	ANC



Info

3,0 kg	1050 W	230 V	VE	ANC



Info

3,1 kg	1400 W	230 V	SR	ANC



Ydelsesstærk, robust, praktisk trykluftværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savning anvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i fri hånd. Ideel til arbejder i farligt miljø, fx i fugtige omgivelser.

Ideel til stålør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålør, hårde støbte rør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtalet.

REMS Tiger pneumatic – til savning i farligt miljø.

Saver nemt, lynhurtig, vinkelret. Kraftoverførende rørholder til 400% mere savkraft.

Stabil, firkantet trækstang.

Oscillationsdrev med ANC. Aggressivt orbitalslag til hurtig fremføring af saven og høj standtid på savklingerne. Universal savklingeholder.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,8 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgrib, til kraftfuld fremføring under savning i fri hånd. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk trykluftmotor med stor kraftreserve, 1000 W. Slagtalstyring (hastigheds-kontakt) 0 til 1700 min⁻¹. Driftstryk 6 bar, luftforbrug ≤ 1,6 m³/min. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre.


Yderligere omtale – se REMS Tiger – side 70 – 71.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Tiger pneumatic sæt. Pneumatisk rør-bajonetsav til let, hurtigt vinkelret oversavning med rørholder og til frihåndssavning. Maskinen med lige håndtag, vedligeholdelsesfrit, vand og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk trykluftmotor 1000 W. Arbejdstryk 6 bar, sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Slagtalstyring (hastigheds-kontakt) 0 til 1700 min⁻¹. Slange til lufttilgang, slange til luftafgang. Universal, patenteret savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezielsavklinger 2". I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	560022	28 470,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Savklinger se side 76 – 77.		
Tiger pneumatic maskine	560002R	24 470,00
Rørholder 2" , til rør Ø 1/8 – 2"	563000R	2 180,00
Rørholder 4" , til rør Ø 2 1/2 – 4"	563100R	3 010,00
Rørholder 6" , til rør Ø 5 – 6"	563200R	3 420,00
Kæde-rørholder 6" , til rør Ø 1/8 – 6" og andre profiler	563203R	2 730,00
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	3 490,00
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	270,00
Stålkasse	566051R	1 100,00





Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj med kraft-overførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savning anvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Ideel til stålør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Tiger 22 V VE – installatørsaven. Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret. Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, til ca. 80 overskæringer af stålør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålør 1" uden rørholder pr. akkuladning*.

Kraftoverførende rørholder

400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig savning af rør og profiler, f.eks. 2" stålør på kun 8 sek. Til montage og demontage. Føringsholder med 5 gange kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, også i fri hånd uden brug af skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til at spænde og save. Ingen frit svingende kæde. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS specialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 76), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabil, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 76) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 77).

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,4 kg. Slankt design. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skrid-sikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 22 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelse af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min⁻¹ (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved ekstrem belastning, fx ved oversavning af stålør.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt robust akku Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer af stålør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålør 1" uden rørholder pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilhører. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilhører.

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Tiger 22 V VE. Akku-rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. Drivmaskine med spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillations-drev med alsidigt nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig batteri-motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs elektronisk styring af slag-tallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min⁻¹. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS special-savklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt VP	Uden akku, uden hurtiglader	560055R22	11 210,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	17 700,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Tiger 22 V VE maskine, uden batteri	560011R22	10 580,00
Savklinger se side 76–77.		
Rørholder 2" , til rør Ø ½–2"	563000R	2 180,00
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	12 410,00
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	4 940,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A , til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	6 850,00
Stålkasse med indlæg	566030R	1 710,00
REMS Lumen 2800 22 V , akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS spezielsavklinger

Tilbehør til REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22V VE og andre fabrikater

Spezielsavklinger (gule) til vinkelret overskæring og hurtig demontage af stålrør med kraftoverførende rørholder påmonteret.

Stålrør

REMS spezielsavklinger – for at save retvinklet med kraftoverførende rørholder, for 400 % mere savkraft.


Specielt udviklet til REMS Tiger.

Ubetinget påkrævet til vinkelret savning og til hurtig demontage af stålrør med den kraftoverførende rørholder påmonteret. Denne giver et mangedobbelt fremføringstryk med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning, for 400 % mere savkraft. Normale et-tungede savklingen er ikke egnede pga. af det store tryk fremad. De brækker ved indspændingsstedet.

Benyt de ekstra stive REMS spezielsavklinger, som er bukke- og vridningsstabile.

Særligt bredde, dobbeltsidede indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet.

Grov, bølget fortanding giver hurtige snit. Meget højere standtid.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS spezielsavklinger → REMS Tiger, osv.	Ø tommer/ Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS spezielsavklinge 2"/140-2,5 Stålrør ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	830,00
REMS spezielsavklinge 2"/140-3,2 Stålrør ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	770,00
REMS spezielsavklinge 4"/200-3,2 Stålrør ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	1 020,00
REMS spezielsavklinge 6"/260-3,2 Stålrør ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	1 330,00

Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anvendes REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 61) sammen med de mere fintandede REMS universalsavklinger i stedet for REMS spezielsavklinger (de gule). (side 71)

REMS universalsavklinger

Tilbehør til REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE og andre fabrikater

Universalsavklinger (røde) til frihåndssavning og til savning med den kraftoverførende rørholder påmonteret. I stedet for mange forskellige savklinger.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Meget fleksibelt, også til savning plant med væggen.

REMS universalsavklinger – til alle savearbejder.

Kun 1 universalsavklinger til alle savearbejder i stedet for mange forskellige savklinger.

Sejt, højflexibelt materiale også til savning langs væg.

To-tungede, meget bredde indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet. Også til savning med den kraftoverførende rørholder monteret. Et-tungede savklinger kan ikke klare savning med rørholder, da de ville brække på grund af det høje fremføringstryk ved indspændingsstedet.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, specielt hær- det i tandområdet. Udlagt fortanding. Hermed fremragende savning og særdeles høj standtid.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS universalsavklinger → REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS universalsavklinge 100-1,8/2,5 til alle savearbejder	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561006 R05	530,00
REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5 til alle savearbejder	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561005 R05	760,00
REMS universalsavklinge 200-1,8/2,5 til alle savearbejder	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561003 R05	1 000,00
REMS universalsavklinge 300-1,8/2,5 til alle savearbejder	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561004 R05	1 490,00

Også til træ med søm i, paller. Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anbefales lavere hastighed, fx ved brug af REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 71).

Savklinger til frihåndssavning i mange materialer.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, også ved savning af blandede materialer (træ/metal).

Flexible savklinger, også til savning plant med væggen.

-  Bølget fortanding for rolig skæring ved lille tanddeling.
-  Udlagt fortanding for aggressiv skæring ved grov tanddeling.
-  Lige fortanding for savklingen med særligt brede tænder af hårdmetal.
-  Hårdmetal-granulat til materialer, som vanskeligt kan spåntages.

Tysk kvalitetsprodukt






REMS savklinger til metal → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS savklinge 150-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561105R05	350,00
REMS savklinge 200-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561106R05	450,00
REMS savklinge 90-1,4, kurveblad Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rød	5		561107R05	320,00
REMS savklinge 150-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561104R05	360,00
REMS savklinge 200-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561108R05	450,00
REMS savklinge 100-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561101R05	310,00
REMS savklinge 150-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561103R05	360,00
REMS savklinge 200-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561102R05	450,00
REMS savklinge 200-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561109R05	450,00
REMS savklinge 280-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561112R05	570,00


Tysk kvalitetsprodukt



REMS savklinger til træ og metal → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS savklinge 210-1,8/2,5 rund spids, ingen fasthængning Paller, træ, træ med søm, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5		561113R05	460,00
REMS savklinge 150-2,5 Træ, træ med søm, paller, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5		561110R05	350,00
REMS savklinge 225-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		sort	3		561114R03	440,00
REMS savklinge 300-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		sort	3		561116R03	590,00
REMS savklinge 300-4,2 Træ	300	4,2	WS		sort	5		561111R05	420,00
REMS savklinge 225-3,2/5,0 Træ, træ med søm	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi bøjelig		sort	5		561117R05	520,00
REMS savklinge 290-5,0/6,35 Levende træ, afgrening	290	Combo 5,0/6,35	WS		sort	5		561118R05	570,00
REMS savklinge 150-6,35 Træ	150	6,35	WS		sort	5		561119R05	250,00



REMS savklinger til forskellige formål → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	kr
REMS savklinge 150-4,2 Porebeton, gipsplader	150	4,2	WS		hvid	5		561115R05	300,00
REMS savklinge 225-8,5 Porebeton, hårdt træ	225	8,5	HM		hvid	1		561120R01	780,00
REMS savklinge 300-8,5 Porebeton, hårdt træ	300	8,5	HM		hvid	1		561121R01	930,00
REMS savklinge 400-8,5 Porebeton, hårdt træ	400	8,5	HM		hvid	1		561122R01	1 350,00
REMS savklinge 235-12 Porebeton, pimpsten, mursten	235	12	HM		hvid	1		561123R01	1 080,00
REMS savklinge 300-12 Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1		561124R01	1 250,00
REMS savklinge 300-12, extra højes Blatt Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1		561125R01	1 490,00
REMS savklinge 200 Støbegods m.m.	200		HM-G		hvid	2		561126R02	450,00



Kompakt, mobil metalrundsav til oversavning med minimum rest af grat, vinkelret og hurtigt. Til rustfri stålør, C-stålør og kobberør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering.

Rustfri stålør, C-stålør, kobberør og andre materialer	≤ Ø 76 mm
REMS savklinge	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – med minimum rest af grat, vinkelret, hurtig. Minimum rest af grat ved hjælp af dobbelt-skruestik. Stærk, fx Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Let at transportere.

Ideel til pressfitting-systemer

I henhold til kravene:

Tørsavning, således at der ikke sker beskadigelse af gummi-o-ringen pga. smøremiddel.

Minimum rest af grat – ved hjælp af dobbelt-skruestik.

Optimal oversavningshastighed modvirker overophedning af rørkvaliteten.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Håndterlig, let at transportere, kun 17 kg. Let savning pga. gunstigt placeret håndgreb (vægtstangsvirkning). Hurtig udskiftning af savklinge. Målnøjagtig savning. Markering til savklingeplacering på beskyttelsesskærm. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørfgrater REMS REG 10–54 E. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdsøjde.

Universal-dobbelt-skruestik

Robust, letgængende universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minimum rest af grat. Begge rørender er fast opspændt under oversavningen. Nem, sikker opspænding – også af tyndvæggede rør – ved hjælp af vertikal indrettet spændbakke, som trykker røret nedad. Kun en stabil spindel samler de 2 skruestik-halvdele og et kraftigt dimensioneret håndtag sikrer en ensartet, let og sikker opspænding af materialet.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 500 W. Stærk, fx et rustfrit stålør Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Ideelt omdrejningstal 60 min⁻¹ sikrer optimal overskæringshastighed og rolig savning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder, specielt tilpasset til REMS Turbo Cu-INOX maskinen og udlagt til savning i rustfrie stålør. Specielt fintandet, hærdet og slebet. For let og nøjagtig savning. Høj standtid. REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder for endnu højere standtid. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Ud-/indvendig rørfgrater

Ud-/indvendig rørfgrater REMS REG 10–54 E til rør Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½", til elektrisk drift med metalrundsav REMS Turbo Cu-INOX m.m., se side 107.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Metalrundsav med universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minimum rest af grat, vinkelret og hurtig. Til rustfri stålør, C-stålør og kobberør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm. Omdrejningstal 60 min⁻¹. Ringnøgle. Sekskantnøgle. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karten.

	Art.-nr.	kr
	849006R220	16 960,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	2 940,00
Metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	4 100,00
REMS REG 10–54 E. Ud-/indvendig rørfgrater, se side 107		
Understel	849315R	2 880,00
Understel, kørbart	849310R	4 660,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		



Herkules Y

Jumbo

Herkules 3B

Kompakt, mobil, universal metalrundsav til installation, metalhåndværk og industri.

90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo K – den stærkeste i sin klasse.
Stor trækraft, fx. 2" stålør på kun 5 sek.
Nem at transportere.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Let at håndtere, nem at bære, komplet kun 22 kg. Automatisk køle/smøre-indretning. Gunstig vægtstangvirkning giver let savning. Hurtig udskiftning af savklingen. Målnøjagtig savning. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdsøjde.

Universalskruestik

Robust, letløbende universalskruestik med stabil spændespindel og stor dimensioneret spændarm for kraftsparende, sikker opspænding af materialet. Seriøst med spændindsats til tyndvæggede rør. Letlæselig skala og klemarm giver hurtig indstilling af gehringsvinkelen. Enkelt, stabilt længeanslag.

Drift



Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Overbevisende, hurtig oversavning, fx. 2" stålør på kun 5 sek. Ideelt omdrejningstal 115 min⁻¹ sikrer hurtig og rolig oversavning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS universal metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder er tilpasset specielt til REMS Turbo K ydelse. Specialfortandet, hærdet og slebet. Specielt tilpasset til savning i rustfrie stålør – brug REMS rundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet. Til endnu højere standtid vælges REMS rundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Køle/smøremiddel

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 53). Meget høj smøre/kølevirkning. Ubetinget nødvendigt for rene snit, højere standtid på savklinger og længere levetid på maskinen.

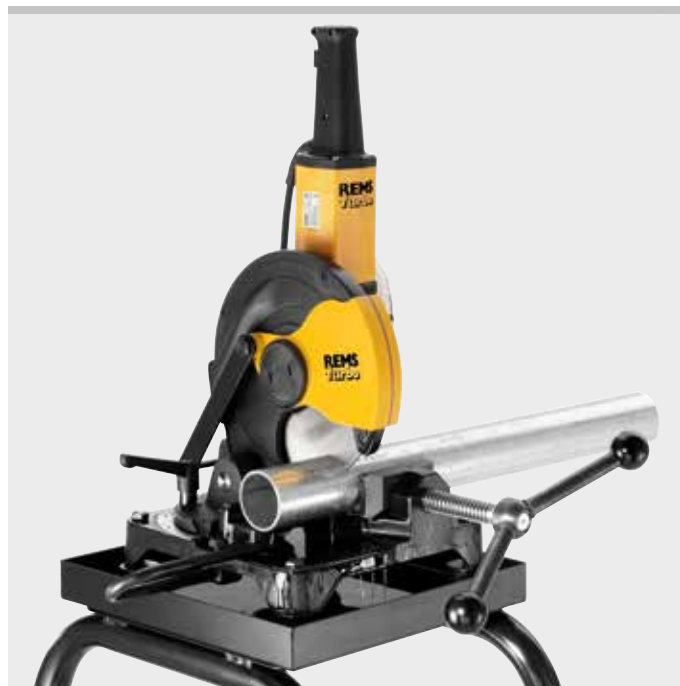

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo K Basic. Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning til vinkelrette snit og til gehringssnit til 45°. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm, længeanslag. Spændindsats til tyndvæggede rør. Omdrejningstal 115 min⁻¹. Ringnøgle. Seks-kantnøgle. 1 fyldning REMS køle/smøremiddel REMS Spezial. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr.	kr
849007R220	21 290,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Universal-metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder	849700R	2 540,00
Metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	2 940,00
Metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	4 100,00
Elektronisk omdrejningstalregulator til savning af seje materialer, fx. rustfrie stålør, hårde støbejernsrør. Fastindstillet, optimalt omdrejningstal.	849503R220	5 140,00
Køle/smøremidler se side 53.		
Understel	849315R	2 880,00
Understel, kørbart	849310R	4 660,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		





Overskæring

Affasning

Afgratning

Kalibrering

	Rørskærere	82
	Skærehjul	89
	Elektrisk rørskærer Batteridrevet rørskærer	90
	Rørskæremaskiner	92
	Rørsakse	98
	Rørskære- og røraffasningsapparater	102
	Rør afgratere	105
	Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rør afgrater	108

Robuste kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Til hårdt arbejde og lang levetid.

Stålrør Ø ½ – 4"
Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kvalitetsrørskærere.

Stabil bøjle af smedet stål.

Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Ergonomisk bredt dimensioneret håndgreb sikrer let tilspænding af spindlen.

Bred, præcis skærehjulslejrings på hærde, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærde skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Kun 1 skærehjul nødvendigt til rør Ø ½–4" (10–115 mm), Vægtykkelse $s \leq 8$ mm, passer i begge rørskærere. Skærehjul for rør Ø 1–4" indtil vægtykkelse $s \leq 12,5$ mm er tilbehør.



Tyske kvalitetsprodukter



Info

Leveringen omfatter

REMS RAS St. Rørskærere til stålrør. Med skærehjul. I karten.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse $s \leq$ mm	Art.-nr.	kr
St ½ – 2"	½ – 2" 10 – 60	8	113000R	3 010,00
St 1 ¼ – 4"	1 ¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	5 470,00

Tilbehør

Beskrivelse	$s \leq$ mm	Art.-nr.	kr
Skærehjul St ½ – 4", s 8 til REMS RAS St ½ – 2" og St 1 ¼ – 4"	8	341614R	210,00
Skærehjul St 1 – 4", s 12 til REMS RAS St 1 ¼ – 4"	12,5	381622R	480,00



Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør

Ø 3 – 120 mm
Ø 1/8 – 4"

REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejrings på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini med nålelejet skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu-INOX 3–16	3–16 1/8 – 5/8"	4	113200R	380,00
Cu-INOX 3–25	3–25 1/8 – 1"	4	113230R	460,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 1/8 – 1 1/8"	4	113240R	530,00
Cu-INOX 3–28 S Mini nålelejelagert	3–28 1/8 – 1 1/8"	4	113241R	740,00



Info



REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.


Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S med nålelejet skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejet, tilpasser sig den emnekan, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

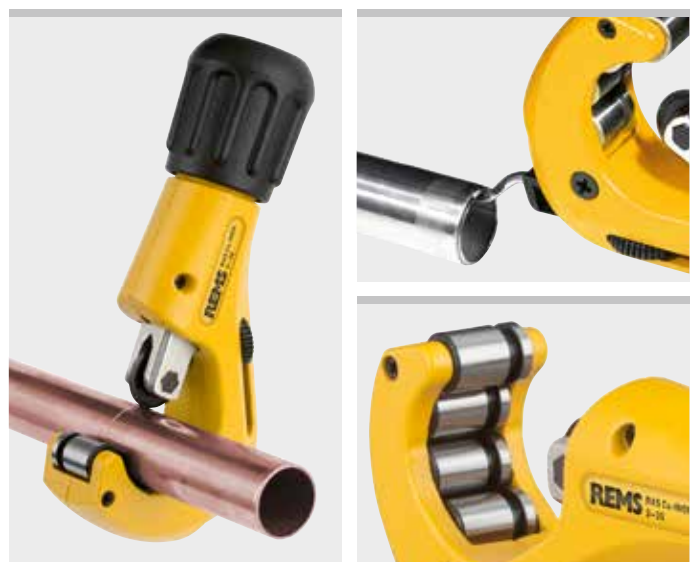

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8 – 1 3/8"	4	113350R	810,00
Cu-INOX 3–35 S nålelejet	3–35 1/8 – 1 3/8"	4	113351R	1 050,00
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8 – 1 3/4"	4	113330R	1 020,00



REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærer.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S og REMS RAS Cu-INOX 8–42 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300R	450,00
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 5/8"	4	113380R	2 110,00
Cu-INOX 8–42 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–42 3/8–1 1/8"	4	113385R	2 170,00
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400R	2 470,00
Cu-INOX 8–64 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–64 3/8–2 1/2"	4	113401R	2 740,00
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500R	3 570,00

Tilbehør

Beskrivelse	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	160,00
Skærehjul Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	4	113213R	280,00
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	110,00



Tyske kvalitetsprodukter

Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.

Kobberrør Ø 3–64 mm
Ø 1/8–2 1/2"

REMS RAS Cu – til vanskeligt tilgængelige steder.


Lille, brugervenlig og speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejrings på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

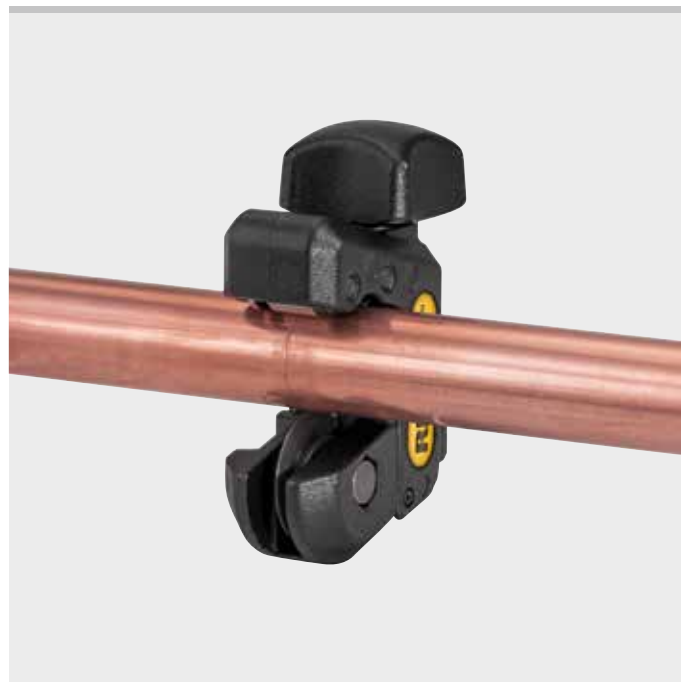

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu 3–16	3–16 1/8–5/8"	3	113250R	380,00
Cu 3–25	3–25 1/8–1"	3	113255R	460,00
Cu 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	3	113260R	530,00



REMS RAS Cu – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtryksruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.


Ergonomisk udlagt, håndterligt drejehjul i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtryksrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekan, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.



Info

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu 3–35	3–35 1/8–1 3/8"	3	113340R	770,00
Cu 3–42	3–42 1/8–1 3/4"	3	113320R	920,00



REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærere. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtrykruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.



Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

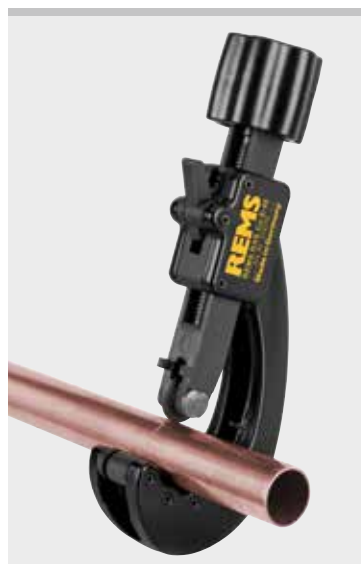

Tyske kvalitetsprodukter



Info



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Cu 8–42 med lyntilspænding	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R	2 060,00
Cu 8–64 med lyntilspænding	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R	2 470,00

Tilbehør

Beskrivelse	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Skærehjul Cu 3–120, s 3	3	113225R	160,00
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	110,00



REMS RAS P

Rørskærere

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.


Ergonomisk udlagt, håndterligt drejeregreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.



Info



Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
P 10–32 T	10–32 1/2–1 3/8"	4,5	290001R	770,00
P 10–40 T	10–40 1/2–1 5/8"	4,5	290002R	920,00

Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør.
Med lyntilspænding.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, ergonomisk U-form konstruktion.

Sædeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller.
Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring og præcist, vinkelret snit.
Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt,
REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet
mod berøring af modtryksrullerne.

Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).

REMS RAS P 50–125 med integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den
emnekant, som skal afgrates. Den specielt hærde og specielt slebne universal-
afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang standtid. Hurtigere
og nemmere skift af klinge. Ekstra styringsrulle, indstillelig, til overskæring af
rør Ø 110 mm eller Ø 125 mm. Hurtigt skærehjulsudskiftning uden brug af værktøj
via skærehjulsakse med kuglelås.




*Tyske kvalitetsprodukter



Info

International
Design Award

P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19

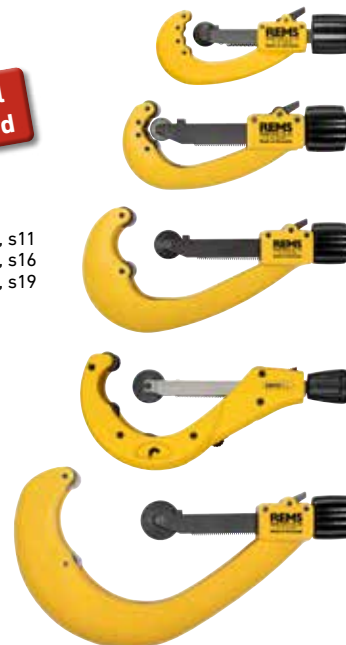

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg.
Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
P 10–40* med lyntilspænding	10–40 ½–1½"	7	290050R	2 030,00
P 10–63* med lyntilspænding	10–63 ½–2"	7	290000R	2 600,00
P 50–110*, s11 med lyntilspænding	50–110 2–4"	11	290100R	3 110,00
P 50–110*, s16 med lyntilspænding	50–110 2–4"	16	290100R-S16	3 170,00
P 50–110*, s19 med lyntilspænding	50–90 2–3"	19	290100R-S19	3 400,00
P 50–125, s16 med lyntilspænding	50–125 2–5"	16	290500R-S16	3 210,00
P 110–160* med lyntilspænding	110–160 4–6"	16	290200R	3 820,00

REMS RAS P – overskæring indtil Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Hurtig, prisbillig overskæring af store rør. Hurtigindstilling. Separat rørcentrering
til vinkelrette snit. Stærk konstruktion, bøjle i dobbelt T-form. Skærehjul til
forskellige vægtykkelser (s).

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg.
Med skærehjul og ekstra skærehjul. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	kr
P 180–315 med lyntilspænding	180–315 7–12"	16	290300	22 770,00

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	kr
Skærehjul P 10–40, s 4,5 til REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	260,00
Skærehjul P 10–63, s 7 til REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	260,00
Skærehjul P 50–315, s 11 til REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	320,00
Skærehjul P 50–315, s 16 til REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	380,00
Skærehjul P 50–315, s 19 til REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	610,00



REMS RAS P/SW 45/L

Rørskærere/rørslidser

Robust kvalitetsværktøj med to skæresystemer til skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.

Skæring	$\varnothing \leq 45 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 1\frac{3}{4}''$
Slidsning (længdeskæring)	ID $\geq \varnothing 14 \text{ mm}$

REMS RAS P/SW 45/L – Skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.



Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Specialhærdet og specielt slebne klinger til skæring og slidsning. Tysk kvalitetsprodukt.

4-skærs, kileformede klinger med 90° skærevinkel, kan drejes 90° fire gange for 4-dobbelt levetid. Retvinklet, gratfrit snit ved skæring pga. dobbeltsidet rønderlag med akselføring.

Automatisk pressetryk ved skæring.

Begrænsning af skæreværktøjets snitdybde ved skæring forhindrer beskadigelse af rørets indre.



Info



Leveringen omfatter

REMS RAS P/SW 45/L. Integreret rørskærer/rørslidser til bølgerør af kunststof. Med 3 klinger. I blisterpakke.

Rør $\varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
$\leq 45 \text{ mm} / \leq 1\frac{3}{4}''$	113480R	760,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P/SW 45/L, pakke à 3 stk. til REMS RAS P/SW 45/L	113481R	380,00

REMS RAS W INOX

Rørskærere

Højt belastbart kvalitetsværktøj til skæring af rør.

Bølgeformet metalslange (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt
DN 10 – 32 (40)
 $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}''$ (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Kvalitets rørskærer specielt til skæring af bølgeformede metalslanger (bølgerør) i rustfrit stål.

Let positionering, let skæring og præcist og retvinklet snit.

Stabil teleskopspindel, lang spindelføring, nålelejret skærehjul og 2 specialhærdede, nålelejrede modtryksruller. 3 styrruller af højmodulært kunststof i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af den bølgeformede metalslange (bølgerør) under skæreforløbet.

Ergonomisk udformet og praktisk drejehåndtag.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennembrøjet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.



fx.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Tyske kvalitetsprodukter



Info



Leveringen omfatter

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Rørskærer til bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt. Nålelejrede modtryksruller. Med skærehjul, nålelejret. I blisterpakke.

Rør	Art.-nr.	kr
DN 10 – 32 (40) / $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}''$ (2")	113450R	2 880,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skærehjul W INOX 10 – 32/40 S, nålelejret	113461R	160,00



Specialhærdede skærehjul af gennembrøvet, sejt hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Tyske kvalitetsprodukter.

REMS skærehjul kan også anvendes i egnede rørskærere af andre fabrikater, se tabel med målangivelser.


REMS skærehjul	Materiale	Vægttykkelse	Passer til følgende rørskærere	Arbejdsområde Ø	Art.-nr.	kr
St ½–4", s 8	Stålrør	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ½–2" REMS RAS St 1¼–4"	½–2" 1¼–4"	341614 R	210,00
St 1–4", s 12	Stålrør	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼–4"	1¼–4"	381622 R	480,00
Cu-INOX 3–120, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3–16 REMS RAS Cu-INOX 3–25 REMS RAS Cu-INOX 3–28 REMS RAS Cu-INOX 3–35 REMS RAS Cu-INOX 3–42 REMS RAS Cu-INOX 6–42 REMS RAS Cu-INOX 6–64 REMS RAS Cu-INOX 64–120 REMS RAS Cu 3–35 REMS RAS Cu 3–42	3–16 mm 3–25 mm 3–28 mm 3–35 mm 3–42 mm 6–42 mm 6–64 mm 64–120 mm 3–35 mm 3–42 mm	113210 R	160,00
Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3–28 S REMS RAS Cu-INOX 3–35 S REMS RAS Cu-INOX 8–42 S REMS RAS Cu-INOX 8–64 S	3–28 mm 3–35 mm 8–42 mm 8–64 mm	113213 R	280,00
Cu-INOX b 3, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	Se tabel „Målangivelser til REMS skærehjul“		113220 R	160,00
Cu 3–120, s 3	Kobberrør	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3–16 REMS RAS Cu-INOX 3–25 REMS RAS Cu-INOX 3–28 REMS RAS Cu-INOX 3–35 REMS RAS Cu-INOX 3–42 REMS RAS Cu-INOX 6–42 REMS RAS Cu-INOX 6–64 REMS RAS Cu-INOX 64–120 REMS RAS Cu 3–16 REMS RAS Cu 3–25 REMS RAS Cu 3–28 REMS RAS Cu 3–35 REMS RAS Cu 3–42 REMS RAS Cu 8–42 REMS RAS Cu 8–64	3–16 mm 3–25 mm 3–28 mm 3–35 mm 3–42 mm 6–42 mm 6–64 mm 64–120 mm 3–16 mm 3–25 mm 3–28 mm 3–35 mm 3–42 mm 8–42 mm 8–64 mm	113225 R	160,00
P 10–40, s 4,5	Plastrør, plastør med metallisk indlæg	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10–32 T REMS RAS P 10–40 T	10–32 mm 10–40 mm	290023 R	260,00
P 10–63, s 7	Plastrør, plastør med metallisk indlæg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10–40 REMS RAS P 10–63	10–40 mm 10–63 mm	290016 R	260,00
P 50–315, s 11	Plastrør, plastør med metallisk indlæg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50–110 REMS RAS P 50–125 REMS RAS P 110–160 REMS RAS P 180–315	50–110 mm 50–125 mm 110–160 mm 180–315 mm	290116 R	320,00
P 50–315, s 16	Plastrør, plastør med metallisk indlæg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50–110 REMS RAS P 50–125 REMS RAS P 110–160 REMS RAS P 180–315	50–110 mm 50–125 mm 110–160 mm 180–315 mm	290216 R	380,00
P 50–315, s 19	Plastrør, plastør med metallisk indlæg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50–110 REMS RAS P 50–125 REMS RAS P 110–160 REMS RAS P 180–315	50–110 mm 50–125 mm 110–160 mm 180–315 mm	290316 R	610,00
W INOX 10-32/40 S, nålelejret	Bølgeformede metallslinger (bølgerør) af rustfrit stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10–32 (40)	113461 R	160,00

Målangivelser til REMS skærehjul				
REMS skærehjul	Art.-nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ½–4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1–4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3–120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3–120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10–40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10–63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50–315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50–315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50–315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Tyske kvalitetsprodukter



Info

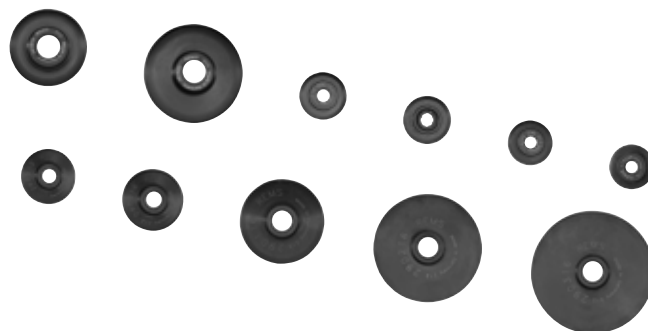

Effektiv, praktisk elektroværktøj til skæring af rør.

Rør til pressfittings:

Rustfrie- og C-stål rør Ø 12–28 mm

Kobber Ø 10–35 mm

Plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm

REMS Nano – Skæring op til Ø 40 mm.

Superlet. Hurtig. Retvinklet. Spånløs.

Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil, elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 1,9 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte


3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10–40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over (**patent EP 2 077 175**). Intet indstillingsarbejde.

Drift

Gear med robust, præcist og vedligeholdelsesfrit kugle- og nåleleje. Gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 130 W. Trækstærk, f.eks. kobberør til Ø 22 mm på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min⁻¹ giver optimal skærehastighed. Sikkerhedsafbryder.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

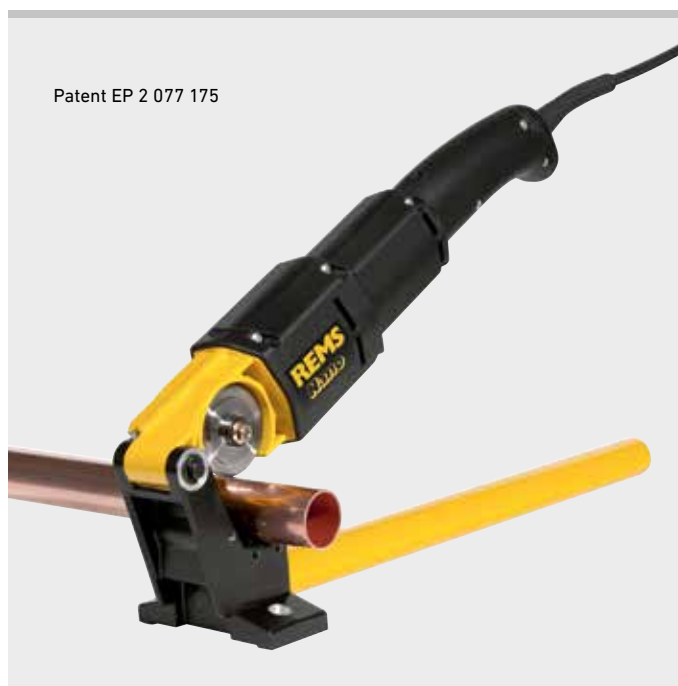

Patent EP 2 077 175



Tysk kvalitetsprodukt



Info


Leveringen omfatter

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kombinationsrør Ø 10–40 mm. Udstyret med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Omdrejningstal 130 min⁻¹. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Sikkerhedsafbryder. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. Leveres i bæretaske.

	Art.-nr.	kr
	844010R220	6 950,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	510,00
Skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	510,00
Taske	574436R	510,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8–35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	1 850,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		

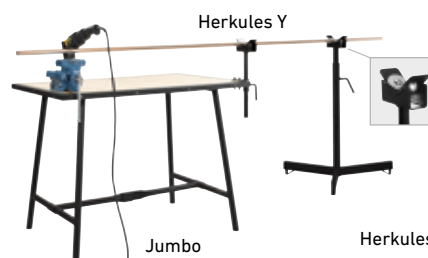

Jumbo

Herkules 3B

Kraftfuldt, mobilt og praktisk akku-værktøj til skæring af rør.

Rør til pressfittings:

Rustfrie- og C-stål rør Ø 12–28 mm

Kobber Ø 10–35 mm

Plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm

REMS Nano 12V – Skæring op til Ø 40 mm.

Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Retvinklet.

Spånløs. Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 2,1 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10–40 mm og til optimering af skærehjulets angrebepunkt på røret, der skal skæres over (**patent EP 2 077 175**). Intet indstillingsarbejde.

Drift

Robust, præcist kugle- og nålelejret gear, vedligeholdelsesfrit. Kraftig batteri-motor 12V, med stor effektreserve, 270 W afgivet effekt. Super hurtig, f.eks. Ø 22 mm kobberør på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min⁻¹. for optimal rørskeerhastighed. Sikkerheds-vippekontakt.

Li-Ion-teknologi

Genopladeligt akku Li-Ioni 12V, 2,5 Ah, 27 Wh kapacitet. Let og effektiv. Høj energitæthed for mange overskæringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med temperaturovervågning (NTC). Hurtiglader 220–240V, 65 W, 10,8–18 V, for korte opladningstider. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano 12V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæreeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Patent EP 2 077 175



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Nano 12V Basic-Pack. Batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kombinationsrør Ø 10–40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig batteri-motor 12V, 270 W. Omdrejningstal 130 min⁻¹. Sikkerheds-vippekontakt. Genopladeligt akku Li-Ion 12V, 2,5 Ah, 27 Wh, hurtigladeapparat 220–240V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. I bæretaske.

	Art.-nr.	kr
	844011R220	9 170,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	510,00
Skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	510,00
Akku Li-Ion 12V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	1 850,00
Hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V	571560R220	2 060,00
Taske	574436R	510,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 12V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8–35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	1 850,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		



Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør.

Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne $\varnothing 8 - 108 \text{ mm}$

Stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100
 $\varnothing \frac{1}{8} - 4"$, $\varnothing 10 - 115 \text{ mm}$

Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100

Plastrør SDR 11 Vægtykkelse $s \leq 10 \text{ mm}$ $\varnothing 10 - 110 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{1}{8} - 4"$

Plastrør med metallisk indlæg $\varnothing 10 - 110 \text{ mm}$

REMS Cento RF sæt

Svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) $\varnothing 40 - 110 \text{ mm}$

REMS Cento – overskæring og afgratning indtil $\varnothing 115 \text{ mm}$. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, kun 16,8 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftsparende fremføring med gripegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrrede løberuller af hærdet præcisionsstål til friktionsfri drejning af de rør $\varnothing 22 - 115 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{4} - 4"$, der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet $\varnothing 22 - 115 \text{ mm}$. Løberuller i rustfrit stål som tilbehør. Overskæring af rør $\varnothing 8 - 22 \text{ mm}$ ved at lægge to stykker rør $\varnothing 28 \times 220 \text{ mm}$ på rørrullerne. REMS Cento RF med 4 stabile kuglelejeruller af polyamid, så beskadigelse af røroverfladerne undgås, friktionsreduceret rotation af de svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) $\varnothing 40 - 110 \text{ mm}$; rørføringer $\varnothing 75$ og 110 mm forhindrer, at røret bliver ovalt.

Drift

Robust drev, præcist lejet i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. rustfri stålør $\varnothing 54 \text{ mm}$ på kun 4 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør $\varnothing 40 - 110 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{1}{2} - 4"$, ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stål kugler, der er lejet i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.



REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28–108 til rør $\varnothing 28 - 108 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{4} - 4"$. Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E til rør $\varnothing 10 - 54 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{1}{2} - 2\frac{1}{8}"$, til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (side 107).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Patent EP 1 782 904



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Cento Basic. Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min⁻¹. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	845001 R220	19 310,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Cento RF sæt. Rørskæremaskine specielt til hurtig, retvinklet overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40–110 mm. Som art. nr. 845001, dog med løberuller af polyamid og rørføringer Ø 75 og 110 mm. Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Med skærehjul RF. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	kr
	845003 R220	30 180,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet (til drivmaskiner fra produktion 2014).	845218R	1 210,00
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	1 430,00
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	1 430,00
Skærehjul St til stålør, støbejernsrør (SML)	845052R	1 430,00
Skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse $s \leq 10$ mm	845051R	1 430,00
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	1 430,00
Skærehjul RF til overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R	1 430,00
Rørstøtte 1 , kan justeres i højden, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	2 020,00
Løberulle, pakke à 4 stk. , i hærdet præcisionsstålrør	845118R	2 840,00
Løberulle INOX, pakke à 4 stk. , i rustfrit stålør	845110RINOX	4 010,00
Løberulle polyamid, pakke à 4 stk.	845131RPA	4 690,00
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	1 720,00

REMS REG 10–54 E, ud-/indvendig rørafgrater, se side 107.

REG 28–108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	4 410,00
Understel	849315R	2 880,00
Understel, kørbart	849310R	4 660,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		
Systemkasse L-Boxx H til REMS Cento/Cento RF	845085R	1 900,00



Patent EP 2 500 122

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11	
Vægtykkelse $s \leq 10$ mm	Ø 10 – 110 mm Ø ½ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22V – mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Li-Ion 22V Technology. Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 280 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Universel til mange rørtyper.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet

Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat

Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, maskine med akku kun 17 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med special-udviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk bæregreb for nem transport. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejds højde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstål til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stål som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne.

Drift

Robust drev, præcist lejet i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Stærk akku-motor 22V, f.eks. rustfrit stål Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt omdrejningstal 84 min⁻¹ for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperatuervåkning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift




REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 246 overskæringer, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 520 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for korte opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento 22V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejet i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

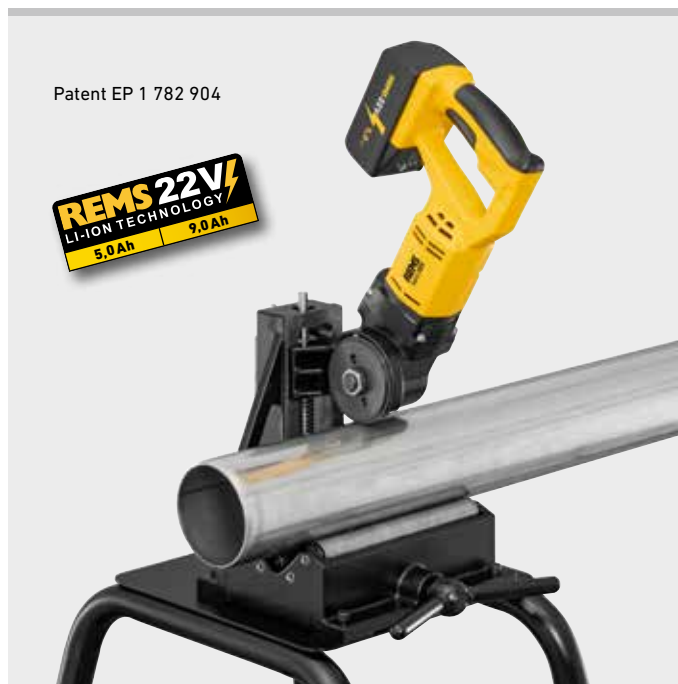

Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28–108 til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10–54 E til rør Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (side 107).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Cento 22V. Akku-rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 22V. Omdrejningstal 84 min⁻¹. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisionsstålør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic	Uden akku, uden hurtiglader	845007R22	22 770,00
Basic	Med Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	845002R220	26 980,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet.	845218R	1 210,00
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	1 430,00
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	1 430,00
Skærehjul St til stålør, støbejernsrør (SML)	845052R	1 430,00
Skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	1 430,00
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	1 430,00
Power-Pack 22V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90W, 216 Wh , bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 22V, 90W	571591R220	9 940,00
Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	3 700,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 900W, 22V, 40 A , til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571578R220	6 850,00
Rørstøtte 1 , kan justeres i højden, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	2 020,00
Løberulle, pakke à 4 stk. , i hærdet præcisionsstålør	845118R	2 840,00
Løberulle INOX, pakke à 4 stk. , i rustfrit stålør	845110RINOX	4 010,00
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	1 720,00

REMS REG 10–54 E, ud-/indvendig rørafgrater, se side 107.

REG 28–108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	4 410,00
Understel	849315R	2 880,00
Understel, kørbart	849310R	4 660,00
REMS Jumbo , sammenklappelige arbejdsborde, se side 114		
REMS Herkules , materialestøtter, se side 115		
REMS Lumen 2800 22V , akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Patent EP 2 500 122

Robust, mobil kompakt maskine. Universel til at overskære rør.

Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 54 – 225 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastrør SDR 11	
Vægtykkelse $s \leq 21$ mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – overskæring indtil Ø 225 mm. Retvinklet. Spånløs. Svejsbar. Hurtig. Uden udvendig grat. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Retvinklet, iht. kravene

Uden spåner, ingen spån i rørledningssystemet, intet støv

Svejsbar, til mufte- og stuksvejsning

Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning

Uden udvendig grat, let indføring i forbindelsesmuffer

Tør, uden påvirkning fra kølesmøremidler.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Praktisk og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Stabil, vridfri støbegods-konstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftsparende fremføring med gripegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk kørestativ med to gummibelagte hjul for let transport.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", uden indstillingsarbejde (**patent EP 2 740 556**). Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", som tilbehør.

Drift


Robust drev, præcist lejet i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. plastrør PE Ø 225 mm på kun 15 s. Ideelt omdrejningstal 115 min⁻¹ for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS DueCento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Rørstøtte højdejusterbar, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" og Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejet i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rønderlag.

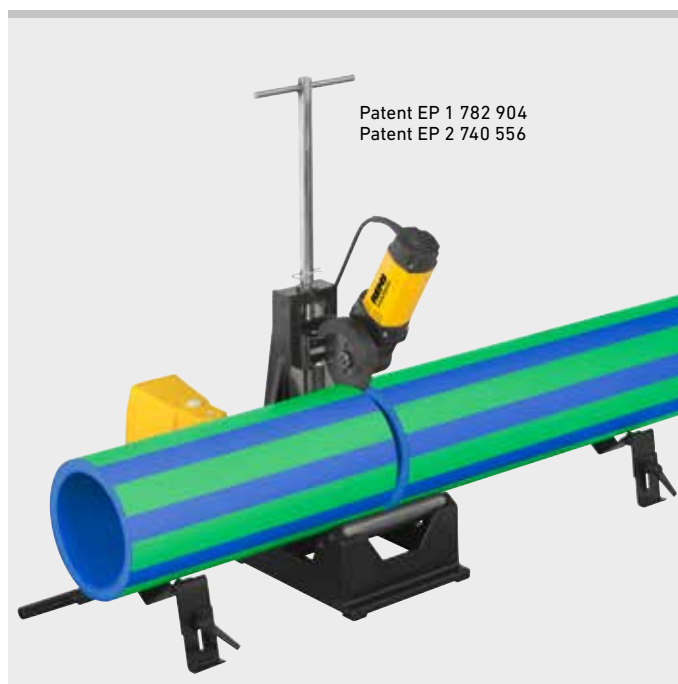

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS DueCento Basic. Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør Ø 40–225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 54–225 mm. Til stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40–110 mm. Med vedlige-holdelsesfrit gear, gennemprøvet universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min⁻¹. Løberuller af hærdet præcisions-stålør til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. 2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8". I karton.

	Art.-nr.	kr
	845004R220	38 110,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	1 430,00
Skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	1 430,00
Skærehjul St til stålør, støbejernsrør (SML)	845052R	1 430,00
Skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	1 430,00
Skærehjul V, s 10 til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	1 430,00
Skærehjul P, s 21 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse s ≤ 21 mm	845057R	1 870,00
Rørstøtte 1 , højdejusterbar til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220R	2 020,00
Rørstøtte 2 , højdejusterbar til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (Løberulleindstats nødvendig)	845230R	2 020,00
Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060R	3 220,00



Robuste kvalitetsværktøjer til pæn, hurtig overskæring af rør i et snit. Stabil udførelse i magnesium. Til enhåndsbetjening.

Fleksible kunststofslanger,
bløde kunststofslanger $\leq \varnothing 28 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 1\frac{1}{8}''$

REMS ROS P flex – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig overskæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 110° skærevinkel, PTFE-coatet. Ideel til skæring af slanger og bløde kunststofrør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Fastlåsnings med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

REMS ROS P flex 28 S med softgrip. Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.



Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P flex. Rørsaks til én hånd til fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør. Med klinge. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør $\leq \varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
P flex 14	14 $\frac{9}{16}''$	291400R	710,00
P flex 22	22 $\frac{7}{8}''$	291410R	790,00
P flex 28 S nålelejret	28 $1\frac{1}{8}''$	291430R	1 110,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P flex 14 til REMS ROS P flex 14	291401R	360,00
Klinge P flex 22 til REMS ROS P flex 22	291411R	400,00
Klinge P flex 28 til REMS ROS P flex 28 S	291431R	450,00



Robust kvalitetsværktøj til pæn, hurtig overskæring af rør med ét snit. Med integreret rørsaks til bølgerør. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg $\leq \varnothing 26 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 1''$

Bølgerør af plast $\varnothing 18-35 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{4}-1\frac{3}{8}''$

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universelt til mange materialer. Ideel til overskæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør. Hurtig overskæring med ét snit. Med integreret rørsårer til bølgerør af plast.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejtret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, afrundet klinge med til slidstærkt arbejde, PTFE-coatet. 4 nålelejtrede modtryksruller. Til nem svingning af rørsaksen ved skæreprocessen. Ideel til skæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør og lign.




Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet, ekstra bredt rønderlag og spændt klinge i begge sider.

Skæring af bølgerør med 4 skæreværktøjer.

3-skærs, kileformede skæreværktøjer med 120° skærevinkel, kan drejes 120° tre gange for 3-dobbelt levetid.

Begrænsning af skæreværktøjernes snitdybde ved skæring af bølgerør forhindrer beskadigelse af rørets indre.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

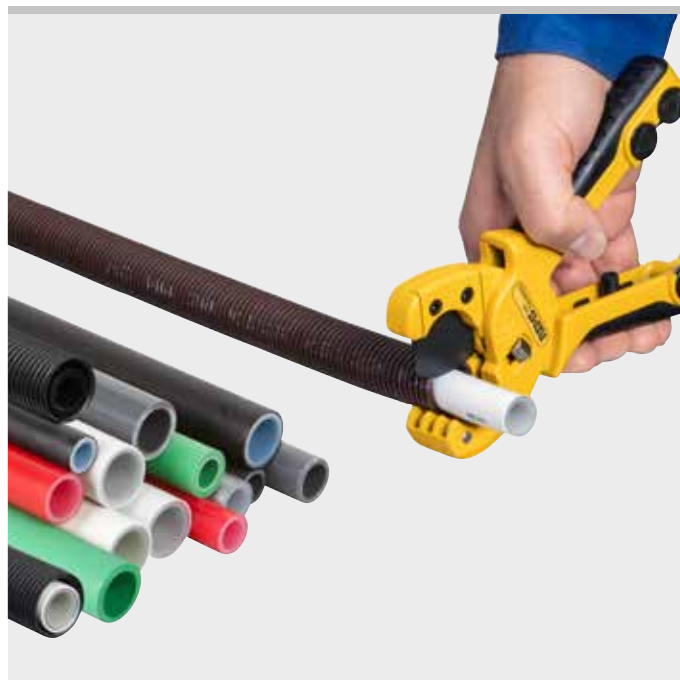

Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26/SW 35 S. Rørsaks til én hånd til kunststof- og plastrør med metallisk indlæg med integreret rørsårer til bølgerør af kunststof. 4 nålelejtrede modtryksruller. Med klinge og 4 knive. I blisterpakke.

Rør $\leq \varnothing \text{ mm/tomme}$	Art.-nr.	kr
P 26/1"	291243R	610,00
SW 35/1 $\frac{3}{8}$ "	291242R	1 530,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P 26/SW 35 til REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	610,00
Knive P26/SW 35, pakke med 4 stk. til REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	610,00



Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg $\leq \varnothing 26 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 1''$

REMS ROS P 26 – Hurtig overskæring med ét snit.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet klinge, PTFE-coatet.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke.

Rør $\leq \varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
26		
1"	291240R	760,00

Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

PEX-rør og lign. $\leq \varnothing 28 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 1\frac{1}{8}''$

REMS ROS PEX 28 S – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af PEX-rør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit.

Til enhåndsbetjening.

Nålelejrret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel

for arbejde med mindsket slidtage, PTFE-coatet. Ideel til skæring af PEX-rør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Info

Leveringen omfatter

REMS ROS PEX 28 S. Rørsaks til én hånd til PEX-rør, nålelejrret.

Med klinge. I blisterpakke.

Rør $\leq \varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
28 / $1\frac{1}{8}''$	291420R	1 150,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P 26 til REMS ROS P 26	291241R	310,00
Klinge PEX 28 til REMS ROS PEX 28 S	291421R	460,00



Brugervenlige kvalitetsværktøjer til ren, hurtig overskæring. Også til tyndvæggede rør. Stabil udførelse i aluminium/magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg $\leq \varnothing 63 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 2"$

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabil udførelse i aluminium, REMS ROS P 42 S og P 63 S i magnesium (Mg), meget let.

Specielt hærdet, kileformet klinge, også til rør med tynde vægge.

Specialhærdet kileformet klinge, også til tyndvæggede rør.

Til enhåndsbetjening. Nem at arbejde med hurtigarbejdende skralde.

Hurtig-returløb sparer tid og bevær. REMS ROS P 35 A med automatisk lyn-returgang efter overskæring.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge.


Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Leveringen omfatter

REMS ROS P. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør $\leq \varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
P 35 med ekspres returløb	35 1 3/8"	291200R	820,00
P 35 A med automatisk ekspres returløb	35 1 3/8"	291220	1 050,00
P 42 med ekspres returløb	42 1 5/8"	291250R	1 810,00
P 42 PSS med ekspres returløb	42 1 5/8"	291460RPSS	1 100,00
P 42 S med ekspres returløb	42 1 5/8"	291010R	1 250,00
P 63 P med ekspres returløb	63 2"	291270R	2 170,00
P 63 S med ekspres returløb	63 2"	291290R	2 390,00

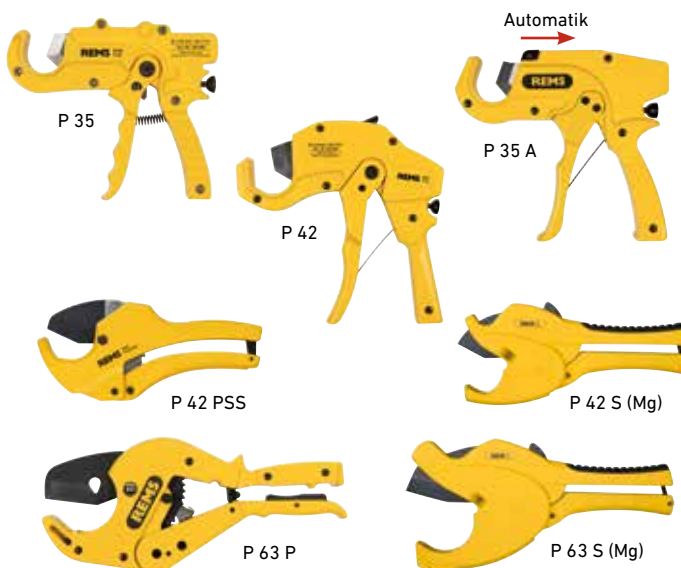

Robuste kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af plastrør. Robust udførelse i stål.

Plastrør $\leq \varnothing 75 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 2 1/2"$

REMS ROS P 75 P

Robust udførelse i stål til hårdt arbejde og lang levetid, greb med endestop til stor kraftoverførsel, ideelt også til tykvæggede kunststofrør.

Ru, skridsikre håndtag, for sikkert greb.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage.

Let, hurtigt arbejde da tosidet ført skralde og fintandet skraldeoverføring, specialhærdet.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge. Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Leveringen omfatter

REMS ROS P 75 P. Rørsakse til plastrør. Med klinge. I æske.

Beskrivelse	Rør $\leq \varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
	75 / 2 1/2"	291101R	4 760,00




Info



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Klinge P 35 til REMS ROS P 35	291201	330,00
Klinge P 35 A til REMS ROS P 35 A	291221	420,00
Klinge P 42 til REMS ROS P 42	291251	730,00
Klinge P 42 PSS til REMS ROS P 42 PSS	291465R	440,00
Klinge P 42 S til REMS ROS P 42 S	291036R	560,00
Klinge P 63 P til REMS ROS P 63 P	291271	870,00
Klinge P 63 S til REMS ROS P 63 S	291037R	870,00
Klinge P 75 P til REMS ROS P 75 P	291112	1 910,00

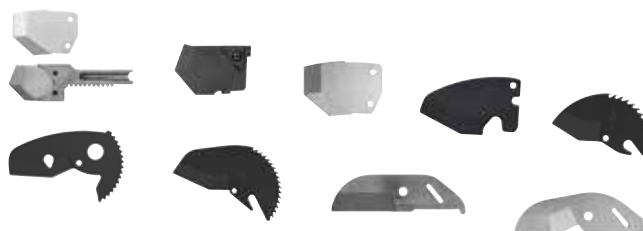

REMS Cut 110 P

Rørskære- og røraffasningsapparat

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) i én arbejdsgang. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord.

Plastrør fremstillet af
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF

Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 – overskæring og affasning i én arbejdsgang

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Overskæring og affasning i én arbejdsgang. Skaftet kan indstilles, så der kun overskæres.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Overskærings- og affasningsværktøj af hårdmetal med optimal skæregeometri til sikring af eksakt overskæring og affasning. Høj standtid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring og affasning.

Værktøjssæt Cu-INOX og indsatsbakker til overskæring af svejsede nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål og svejsede afløbsrør af rustfrit stål, som tilbehør.



Leveringen omfatter


REMS Cut 110 P sæt. Rørskære- og affasningsapparat til plastrør af ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Hurtigspændeanordning Ø 110 mm hver med 2 stk. indsatsbakker Ø 50 og 75 mm. Værktøjssæt P med overskærings- og affasningsværktøj P, s 11. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 50 + 75 + 110	290400R	6 440,00



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr
Indsatsbakker, pakke à 2 stk.	40	290420	1 090,00
	50	290421	1 090,00
	52	290422	1 090,00
	56	290444	1 090,00
	58	290423	1 090,00
	60	290445	1 090,00
	63	290427	1 090,00
	75	290424	1 090,00
	76	290446	1 090,00
	78	290425	1 090,00
	80	290447	1 090,00
	87	290448	1 090,00
	90	290426	1 090,00
	100	290449	1 090,00
Værktøjssæt P med Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290432R	1 140,00
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290430	470,00
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 15,5		290431	740,00
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	1 140,00
Skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	160,00
Holder til arbejdsbord		290440R	1 230,00
Kuffert		290437	850,00

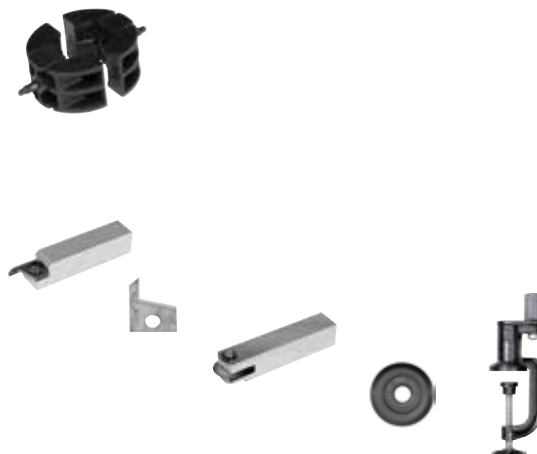

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet overskæring af tyndvæggede, svejsede rør. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i parallelskruestik eller på arbejdsbænk.

Svejsede afløbsrør/nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124)

Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Nedløbsrør overskæres nemt.

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring.

Værktøjssæt P og indsatsbakker til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) af plastrør, som tilbehør.



Info

Leveringen omfatter


REMS Cut 110 Cu-INOX sæt. Rørskæreapparat til svejste afløbsrør/nedløbsrør i kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Lynopspændingsanordning Ø 110 mm med indsatsbakker. Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 50 + 75 + 110	290412R	7 060,00
Sæt 60 + 80 + 100 + 110	290410R	8 500,00
Sæt 76 + 87 + 100 + 110	290411R	8 860,00



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr
Indsatsbakker, pakke à 2 stk.	40	290420	1 090,00
	50	290421	1 090,00
	52	290422	1 090,00
	56	290444	1 090,00
	58	290423	1 090,00
	60	290445	1 090,00
	63	290427	1 090,00
	75	290424	1 090,00
	76	290446	1 090,00
	78	290425	1 090,00
	80	290447	1 090,00
	87	290448	1 090,00
	90	290426	1 090,00
	100	290449	1 090,00
Værktøjssæt P med Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290432R	1 140,00
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290430	470,00
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 15,5		290431	740,00
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4		290433R	1 140,00
Skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4		113210R	160,00
Holder til arbejdsbord		290440R	1 230,00
Kuffert		290437	850,00

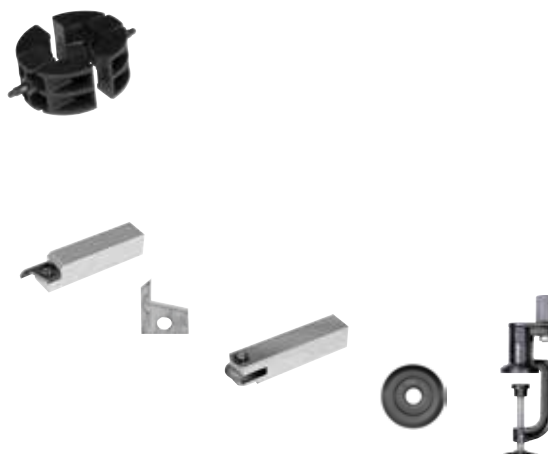

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til nem og hurtig udvendig affasning (15°) af plastrør.

Plastrør Ø 16–250 mm, Ø ¾–10"

Vægtykkelse ≤ PN 16

REMS RAG – 15° affasning.

15° affasning af standard plastrør.

Også velegnet til afgratning af plastrør til muffesvejsning.

Variabel indstilling af rørdiameter og rørvægtykkelse.

Meget let og hurtig affasning takket være faseklingernes fordelagtige skæregeometri.

To faseklinger placeret ved siden af hinanden, med samme udformning, hvoraf den ene klinge klarer affasningen, mens den anden fungerer som støtte til det rør, der skal affases. Hvis faseklingen, der skærer, er slidt, kan den byttes ud med den støttende del, hvorved man opnår den dobbelte levetid.

Superglat prisma – fremstillet af glasfyldt polyamid – med 2 støttevinkler til maximal føring af små rørstørrelser.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS RAG. Røraffaserapparat til plastrør. Med faseklinger. I karton.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
P 16–110	16–110 / ¾–4"	292110R	2 840,00
P 32–250	32–250 / 1¼–10"	292210R	3 310,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Faseklinger, pakke à 2 stk., til REMS RAG P 16–250	292011	1 140,00



REMS REG Universal

Universal afgrater

Universalt kvalitetsværktøj til afgratning af rør og kanter på forskellige materialer.

Kobber, stål, messing, aluminium, plast.

REMS REG Universal – kan alt.

Robust værktøj i metal til hård belastning.

Nem at arbejde med og godt udlagt ergonomisk sekskant-håndgreb.

Den i håndtaget roterende universal afgraterklinge tilpasser sig til de kanter, som skal afgrates.

Special hærdet og special slebet universal afgraterklinge garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid.

Hurtig, nemt skift af afgraterklinge ved tryk bagud på det forreste skydehylster.

Leveringen omfatter

REMS REG Universal. Universal afgrater. Til kobber, stål, messing, aluminium, plast. På karton display.

	Art.-nr.	kr
	113910R	360,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Universal-afgratningsklinge, slebet	113360	110,00



REMS REG St 1/4 – 2"

Indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til indvendig afgratning af rør. Til elektrisk drift.

Stålrør og andre rør Ø 1/4 – 2"

REMS REG St 1/4 – 2": elektrisk afgratning – uden besvær.

Indvendig rørafgrater med 8-kant indstikshoved til drift med elektriske gevindskærekulpe, fx REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialhærdet og specialslebet afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Dobbeltskær til optimal spåntagning – også i små rørdiameter.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS REG St 1/4 – 2". Indvendig rørafgrater til elektrisk drift. Til stålrør og andre rør, Ø 1/4–2". I karton.

	Art.-nr.	kr
	731700	2 000,00

REMS REG 3 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust håndværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning.

Kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør Ø 3 – 35 mm
Ø 1/8 – 1 3/8"

REMS REG 3 – 35 – den lille skarpe.

Hurtig, let afgratning med 3 specielt hærdede og specielt slebne afgraterskær. Robust hus i slagfast, robust plast.

Leveringen omfatter

REMS REG 3 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør, Ø 3 – 35 mm, Ø 1/8 – 1 3/8". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113900R	270,00



Tysk kvalitetsprodukt

REMS REG 8 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.

Rustfrie stålør, andre stålør, kobber-,
messing-, aluminium-, plastrør

Ø 8 – 35 mm
Ø 3/8 – 1 3/8"

REMS REG 8 – 35 – den alsidige afgrater op til Ø 35 mm.

Let, problemfrit afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.



Info

Leveringen omfatter

REMS REG 8 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 8 – 35 mm, Ø 3/8 – 1 3/8". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113825R	890,00



REMS REG 10 – 42

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust, massivt helmetalværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning. Til manuel brug eller til elektrisk drift.

Rustfrie stålør, andre stålør, kobber-,
messing-, aluminium-, plastrør

Ø 10 – 42 mm
Ø 1/2 – 1 5/8"

REMS REG 10 – 42 – manuel eller elektrisk. Specielt til rustfrie stålør.

Ideel til alle slags rør. Specielt rustfrie stålør til pressfitting-systemer.

Let, hurtig afgratning med specielt udviklet, massivt helmetalværktøj med 4 specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Medbringer til elektrisk fremdrift med akku-bore-/skruemaskine REMS Helix 22V VE (side 116) og andre bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≤ 300 min⁻¹), som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 42. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 42 mm, Ø 1/2 – 1 5/8". Uden medbringersokkel til elektrisk drift. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113810R	1 610,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Medbringer til REMS REG 10 – 42	113815R	690,00
REMS Helix 22V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116		



REMS REG 10 – 54

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.

Rustfrie stålør, andre stålør, kobber-,
messing-, aluminium-, plastrør Ø 10–54 mm
Ø ½–2 ½"

REMS REG 10–54 – den alsidige afgrater op til Ø 54 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialeslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.



Info

Leveringen omfatter

REMS REG 10–54. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113830R	1 010,00



REMS REG 10 – 54 E

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør. Til håndkraft eller elektrisk drift.

Rustfrie stålør, andre stålør, kobber-,
messing-, aluminium-, plastrør Ø 10–54 mm
Ø ½–2 ½"

REMS REG 10–54 E – med hånden eller elektrisk. Specielt for rustfrie stålør.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialeslebne afgraterskær.

Integrerede sekskantmedbringere til elektrisk fremdrift vha. batteridrevet bore-/skruemaskine REMS Helix 22 V VE (side 116) og andre bore-/skruemaskiner med bit-holdere ¼" (omdrejningstal ≤ 300 min⁻¹), vha. rørsæremaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 92–95) og vha. metalrundsaven REMS Turbo Cu-INOX (side 78) (**patent EP 2 058 067**).

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.

Patent EP 2 058 067



Info

Leveringen omfatter

REMS REG 10–54 E. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør. I karton, Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½". I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	113835R	1 860,00

Tilbehør

Beskrivelse

REMS Helix 22 V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116

REMS Cento, rørsæremaskine, se side 92

REMS Cento 22 V, akku-rørsæremaskine, se side 94

REMS Turbo Cu-INOX, rørsæremaskine, se side 78

Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning af rør. Til manuel eller elektrisk drift.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med udskiftelige kalibrerings- og afgratningshoveder, med lynskifteholder.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring, til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring, og til udvendig afgratning.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet greb i plast med låsefunktion.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger til hård belastning og lang standtid. Kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset de forskellige rørdimensioner og vægtykkelser. Stabil hylse til beskyttelse af kalibreringsdornen og afgratningsklingerne mod skader.

Alle kalibrerings- og afgratningshoveder med integreret 6-kant-tilslutning til manuel drift med REMS KaliGrat E skraldegreb eller til elektrisk drift med akku-boremaskine REMS Helix 22V VE (side 116) og andre boremaskiner med bit-holder ¼" (omdrejningstal ≤ 500 min⁻¹).

Hurtigt skift af kalibrerings- og afgratningshoveder med skraldegreb med holder til lynskift og fjederlås.



Info



Leveringen omfatter

REMS KaliGrat E sæt. Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater, til manuel eller elektrisk drift. Til kompositrør Ø 14 – 63 mm. Skraldegreb med holder til lynskift og fjederlås, kalibrerings- og afgratningshoveder. I stabil kuffert.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	4 510,00
Sæt 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	4 510,00
Sæt 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	4 510,00
Sæt Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	8 400,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Skraldegreb KaliGrat E , med lynskifteholder, til nem anvendelse med kalibrerings- og afgratningshoveder KaliGrat E	114044R	1 060,00
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	670,00
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	800,00
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	800,00
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	740,00
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	850,00
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	850,00
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	850,00
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	1 000,00
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	1 220,00
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	1 580,00
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	2 230,00
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	4 090,00
Kuffert med indlæg	114030R	830,00

REMS Helix 22V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116



REMS KaliGrat R

Kalibreringsværktøjer og indvendig-rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og indvendig afgratning af rør.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 16–63 mm

REMS KaliGrat R – kalibrering og indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med trindelt kalibreringsdorn med integrerede afgratningsklinger.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring og til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet greb i plast med låsefunktion.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger til hård belastning og lang standtid. Trindelt kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset forskellige rørdimensioner og vægtykkelser.



Info

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat R. Kalibreringsværktøj og indvendig rørafgrater. Til kompositrør Ø 16–63 mm. Skraldegreb med kalibreringsdorn til forskellige diametre og vægtykkelser, med integrerede afgratningsklinger. I blisterpakke.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	1 300,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	1 300,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	2 590,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	2 590,00



REMS KaliGrat H

Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater

Robuste kvalitetsværktøjer til kalibrering og udvendig/indvendig afgratning af rør.

Plastrør med metallisk indlæg Ø 16–26 mm

REMS KaliGrat H – kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning på én gang. Stjernegreb med kalibreringsdorne og afgratningsklinger.

Universel anvendelse til kompositrør til kalibrering efter skæring/overskæring, til indvendig afgratning, til forebyggelse af skader på fittingens O-ring, og til udvendig afgratning. Et produkt til flere rørstørrelser.

Let håndtering og hurtig fremføring takket være ergonomisk udformet hus i plast med stjernegreb.

Kalibreringsdorn i robust stål med integrerede afgratningsklinger, til hård belastning og lang standtid. Kalibreringsdorn og afgratningsklinger er tilpasset de forskellige rørdimensioner og vægtykkelser. Stabil hylse til beskyttelse af kalibreringsdornen og afgratningsklingerne mod skader.



Info

Leveringen omfatter

REMS KaliGrat H. Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater. Til kompositrør. I blisterpakke.

Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm	Art.-nr.	kr
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	1 540,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	1 540,00
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	1 540,00





Montering

	Rørtænger	112
	Rørbænk Kæde-rørskruestik	113
	Sammenklappelige arbejdsborde	114
	Materialestøtter	115
	Akku-bore-/skruemaskine	116
	Elektrisk LED-arbejdslampe Akku-LED-arbejdslampe	118
	Støvbeskyttelsesdøre	120

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid.
Sænksmedet helt i stål.

Svensk model iflg. DIN 5234 – form C.


Rør $\leq \varnothing 3"$
møtrikker, bolte, fladt materiale.

REMS Catch S – til professionel brug.

Svensk model med S-formet gab til sikker 3-punktopspænding. Selvklemmende, griber og holder sikkert, også om glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk rigtig udformning, skridsikker. Klembeskyttelse forhindrer legemsbeskadigelser. Indstillingsmøtrikken kan ikke falde af. Forstærket hylster.

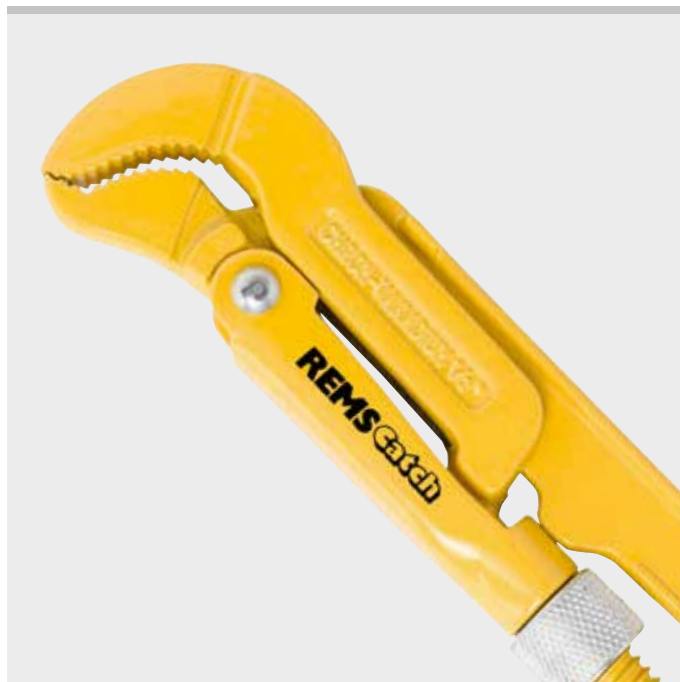

Info

Leveringen omfatter

REMS Catch S. S-hjørnerørtang, svensk model DIN 5234 – form C.
I plastikhylster.

Beskrivelse Rør $\leq \varnothing$ tommer	Spændvidde mm	Art.-nr.	kr
S ½"	36	116000R	690,00
S 1"	47	116005R	740,00
S 1½"	60	116010R	990,00
S 2"	78	116015R	1 320,00
S 3"	112	116020R	2 650,00



REMS Catch W

Vandpumpetænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid.
Sænksmedet – helt i stål.

Ifølge ISO 8976 med gennemstukket led.


Rør $\leq \varnothing 1\frac{1}{2}"$
4-kant-, 6-kant-forskrutninger, fladt materiale.

REMS Catch W – til professionel brug.

Gribetang med forstærket, gennemstukket, slebet led. Kan indstilles i 7 positioner. Selvklemmende, griber og holder derfor sikkert, også på glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk udformning, skidsikker. Klembeskyttelse forhindrer utilsigtet legemsbeskadigelse.

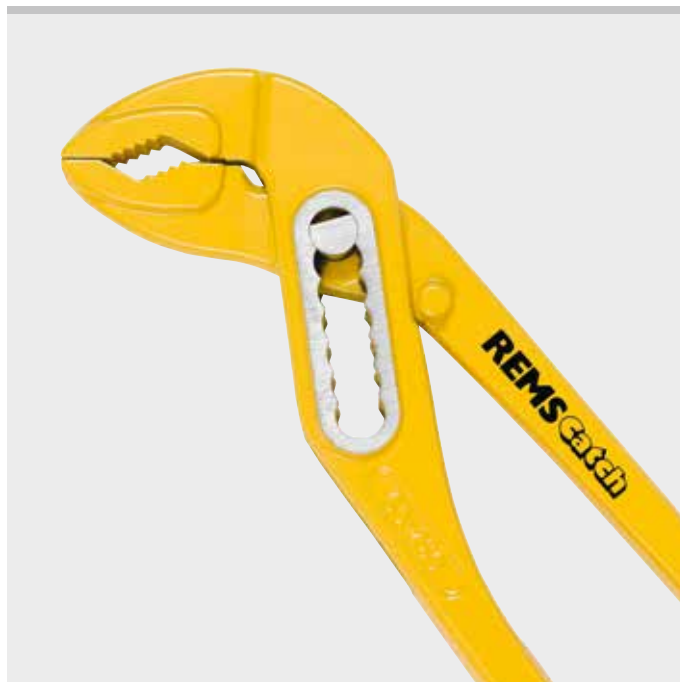

Info

Leveringen omfatter

REMS Catch W. Vandpumpetænger med gennemstukket led. Har 7 indstillinger.
ISO 8976. I plastikhylster.

Beskrivelse	Rør $\leq \varnothing$ tommer	Art.-nr.	kr
W 175	1"	116050R	340,00
W 240	1¼"	116055R	390,00
W 300	1½"	116060R	570,00



REMS Aquila 3B

Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik

Stabil rørbænk, der er nem at bære, med integreret kæde-rørskruestik på sammenklappeligt 3-bens-stativ. Med praktisk fralægningsplade.

Spændeområde	Ø 10–165 mm Ø ½–6"
Bæreevne	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – bærbar rørbænk.

Rør spændes sikkert indtil 6". Anvendelig overalt.

Stabil, arbejdsplade i vridfri støbegodskonstruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeanordninger til at bukke rør Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", spændehead.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdet for lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Indstilleligt spændehead til at spænde rørbænken mellem loft og gulv, for særlig sikker stabilitet.

Gennemprøvet 3-bens-stativ for sikker stabilitet, sammenklappeligt, til nem opstilling og let transport.

Praktisk fralægningsplade til værktøj og arbejdsmateriale.

Højdejusterbare materialestøtter REMS Herkules (side 115).



Info



Leveringen omfatter

REMS Aquila 3B. Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbelt spændebakke, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeanordninger til at bukke rør Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", spændehead. Sammenklappeligt 3-bens-stativ med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-nr.	kr
	120270R	6 980,00

REMS Aquila WB

Kæde-rørskruestik til arbejdsbord

Førsteklasses, robust kæde-rørskruestik til fastgørelse på arbejdsbord. Fremragende kvalitet og lang levetid.

Spændeområde	Ø 10–165 mm Ø ½–6"
--------------	-----------------------

REMS Aquila WB – sikker spænding af rør indtil 6".

Stabil, vridfri støbegodskonstruktion for grundpladen med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, bukkeanordning.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdet, til lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.

Højdejusterbare materialestøtte REMS Herkules (side 115).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Aquila WB. Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Grundplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbeltspændebakke, rørstøtte, bukkeanordning. Til arbejdsbord. I karton.

	Art.-nr.	kr
	120250R	4 110,00

Stabilt sammenklappeligt arbejdsbord, der er let at bære, til universel brug. Arbejdsplader iht. DIN 68 705.

REMS Jumbo E – håndterlig og let.

Arbejdsplade	Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	18 kg
Bæreevne	≤ 300 kg

REMS Jumbo – det uopslidelige sammenklappelige arbejdsbord. Håndterlig og let. Tysk kvalitetsprodukt.

Arbejdsplade	Bøg-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	28 kg
Bæreevne	≤ 300 kg

REMS Jumbo – lynhurtig op- og nedtagning. Med lyntravers. Arbejdsplader iht. DIN 68 705. Bæredygtigt indtil 300 kg.

Håndterlig og let. REMS Jumbo E kun 18 kg, REMS Jumbo kun 28 kg.

Arbejdsplade i specielt limtræ birke-Multiplex (REMS Jumbo E) hhv. bøg-Multiplex (REMS Jumbo), limet vejrbestandigt iht. DIN 68 705, imprægneret, skruestik- og revneresistent, plan og vridfri.

Forstærket med stålkanthænger hele vejen rundt – stød og splintfast. Skruer og møtrikker forzinkede.

Står særdeles godt fast vha. stabil stålørstativ med lyntravers, lynhurtig op- og nedtagning. let at bære.

Højt belastbar, maks. bæreevne 300 kg.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Jumbo. Sammenklappeligt Arbejdsbord med lyntravers. Arbejdsplade iht. DIN 68 705. Bæreevne ≤ 300 kg. I karton.

Beskrivelse	Arbejdsplade	Størrelse mm	Art.-nr.	kr
REMS Jumbo E	Birke-Multiplex	800 × 600	120240R	3 820,00
REMS Jumbo	Bøg-Multiplex	1100 × 700	120200R	5 880,00



Højdeindstillelig materialunderstøttelse med kugleføring til drejende og faststående rør- og stangmateriale.

Rør, stangmateriale Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Bæreevne ≤ 150 kg

REMS Herkules – den stærke støtte.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stål-kugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 3/4 – 6", Ø 26 – 168 mm. Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, notsikke, svejse og lodde.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan skilles ad ved transport og opmagasinering.

Efter valg på sikkert stående 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord.

Højde justerbar, REMS Herkules 3B fra 690 til 1180 mm fra gulyplan, REMS Herkules Y fra 35 til 580 mm fra niveau på arbejdsbord.

Leveringen omfatter

REMS Herkules. Højdeindstillelig materialunderstøttelse til rør, stangmateriale Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Efter valg på 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord. Bæreevne ≤ 150 kg. I karton.


Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
REMS Herkules 3B	3-bens røstel med beskyttelseskapper	120120R	4 420,00
REMS Herkules Y	Specialbeslag til arbejdsbord	120130R	2 680,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Materialeunderstøttelse med kugleføring til drejende og stående rør og stangmateriale.

Rør, stangmateriale Ø (1/8) 1 1/4 – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Bæreevne ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – superstabil til rør op til 12".

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til notsikning, overskæring, gevindskæring, svejsning og lodning.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stål-kugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 1 1/4 – 12", 42 – 324 mm.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Sikkert stående, med 3 ben og sammenklappelig til transport og opbevaring.

Højde justerbar fra 505 til 915 mm fra gulyplan.

Gevindspindel til en nem placering af røret, med fikseringsanordning.


Praktisk bærehåndtag til let transport.



Leveringen omfatter

REMS Herkules XL 12". Materialeunderstøttelse, som kan justeres i højden og klappes sammen, til rør, stangmateriale Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-nr.	kr
	120125R	4 780,00

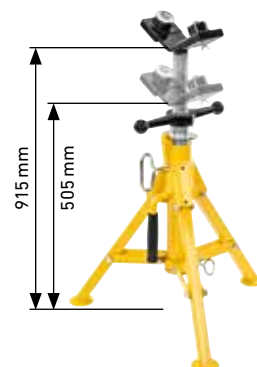

Kraftfuldt, mobilt og handy akku-værktøj til boring, til iskruning/løsning af skruer og til at afgrate rør med. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Boring i stål, sten	≤ Ø 13 mm
Boring i træ	≤ Ø 32 mm
Boring med flisebor, f.eks. i keramik, fint stentøj, granit, marmor	≤ Ø 14 mm
Iskruning/løsning af skruer	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – bore, skrue, afgrate.
Med kraftig, børsteløs batteri-motor.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 1,6 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet kabinet. Maskine med selvspændende borepatron, spændeområde 1,5–13 mm, højre- og venstreløb. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0–560 min⁻¹ og 0–1900 min⁻¹, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i det langsomme hastighedsområde for kraftfuld iskruning. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Bælteclip. Til batteri- eller netdrift. 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. Bit-sæt som tilbehør.

Drift

Stærk elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 22V, 500 W afgivet effekt, robust, 2-trins robust, præcist kuglelejret planetgear, vedligeholdelsesfri. Sikkerheds-vippekontakt.

Vario-Elektronik

Trinløs elektronisk hastighedsregulering for forsigtig forboring, iskruning/løsning af skruer og valg af den hastighed, som svarer til materialet ved boring og iskruning/løsning af skruer. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min⁻¹ og 0 til 1900 min⁻¹ (hastigheds-kontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



Info

Leveringen omfatter

REMS Helix 22 V VE. Akku-bore-/skruemaskine med Vario-elektronik (VE) til boring i stål, sten, $\leq \varnothing 13$ mm, træ $\leq \varnothing 32$ mm og andre materialer og til iskruning/løsning af skruer $\leq \varnothing 8$ mm. Maskine med selvspændende borepatron, spænde-område 1,5–13 mm, højre- og venstreløb. Elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 22 V, 500 W, 2-trins robust gear. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0–560 min⁻¹ og 0–1900 min⁻¹, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i begge hastighedsområde. Sikkerheds-vippe-kontakt. Integreret LED-arbejdslampe. Bælteclip. 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. I bæretaske.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt\P	Uden akku, uden hurtiglader	190100R22	3 170,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	6 590,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS REG 10–42. Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør $\varnothing 10$ –42 mm, $\varnothing \frac{1}{2}$ –1 $\frac{1}{2}$ ", se side 106		
REMS REG 10–54 E. Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør $\varnothing 10$ –54 mm, $\varnothing \frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ", se side 107		
REMS KaliGrat E. Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater til kompositrør $\varnothing 14$ –63 mm, se side 108		
REMS flisebor, $\varnothing 5$ –14 mm, se side 371		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 stk. akku Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	5 470,00
Bæretaske	190053R	620,00
Bit-sæt, bestående hurtigudskiftelig bitholder, magnetisk, med automatisk bitfastlåsning, 12 bits (4 Torx, 3 krydskærv PH, 3 krydskærv PZ, 2 lige), i praktisk indstiksmagasin med elastisk fastgørelsesbånd til at sætte fast på håndledet eller på bore-/skruemaskinen.	190051R	220,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke.

REMS Lumen 5000

Lysstrøm 5000 lm

REMS Lumen 7000

Lysstrøm 7000 lm

REMS Lumen 10000

Lysstrøm lysstyrkeniveau 1 5000 lm

Lysstrøm lysstyrkeniveau 2 10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk.

Med høj lysstyrke. Handy og let. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt


Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. REMS Lumen 10000 med 2 valgbare indstillingstrin til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde


Handy, let og elektrisk LED-arbejdslampe. REMS Lumen 5000 kun 1,8 kg, REMS Lumen 7000 kun 2,2 kg, REMS Lumen 10000 kun 3,0 kg. Slagfast aluminiumshus, støvtæt, beskyttet mod vandstråler fra alle retninger. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med stjernegrebsskruer for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsskærm med gummifødder for stabilt fæste. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejds-lampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Ved REMS Lumen 10000 kan LED'enes lysstyrke vælges i 2 trin. Afgangsvinkel 120° for god belysning. Farvetemperatur 5000 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium. Overophednings-beskyttelsen regulerer automatisk strømtilførslen, for konstant netdrift.

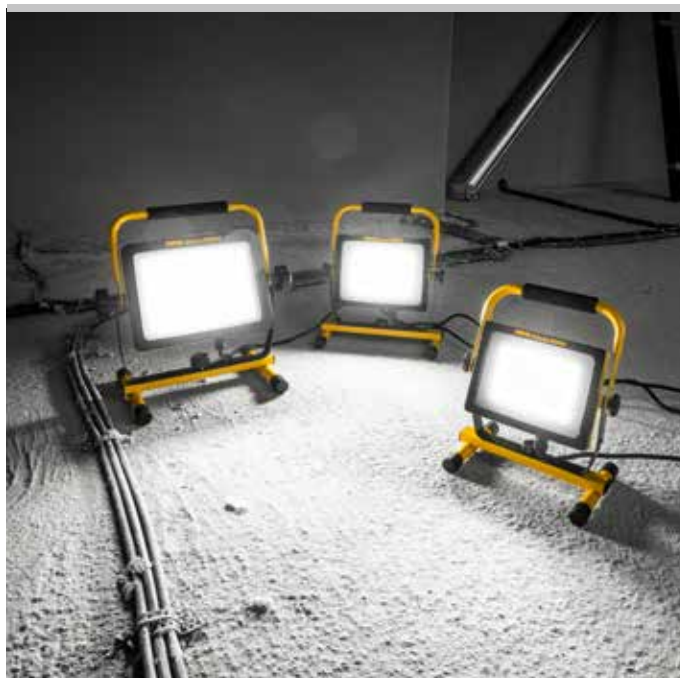

Info



Leveringen omfatter

REMS Lumen. Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230V, 50–60 Hz. Tilslutningsledning 5 m. I karton.

Beskrivelse	Lysstrøm ≤ lm	Effekt ≤ W	Art.-nr.	kr
Lumen 5000	5000	50	175220R220	1 090,00
Lumen 7000	7000	70	175221R220	1 320,00
Lumen 10000	10000	100	175222R220	1 640,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS teleskopstativ 3B , med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230R	420,00



REMS Lumen 2800 22V

Akku-LED-arbejdslampe

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	1100 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	2000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – lyser overalt. Med høj lysstyrke. Mobil, praktisk, let. Til akku- og netdrift. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. Muligt at vælge mellem 3 lysstyrketrin, ideel til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Praktisk, let akku-LED-arbejdslampe, kun 1,7 kg, med batteri kun 2,1 kg. Slagfast kunststofhus. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med vingeskruer, for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med kunststofplade og stikbare krog til fastgørelse eller ophængning af arbejdslampen. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Spændingsforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 138 W, til netdrift inkluderet i leveringen. Integreret holder til REMS akku Li-Ion 22V for netdrift. I batteridrift med akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh (afgivet). Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 3 trin. Afgangsvinkel 120° for høj belysning. Farvetemperatur 6500 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium forhindrer overophedning. Til konstant drift.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør.

Beskrivelse	Driftstid h*		
	Trin 1	Trin 2	Trin 3
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22V sæt Power-Edition. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 138W, 24V, 1,5A. Uden akku, uden hurtiglader. I karton.

	Art.-nr.	kr
	175210R220	1 910,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22V sæt. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V. Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 138W, 24V, 1,5A. I karton.

	Art.-nr.	kr
	175211R220	5 310,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	5 470,00
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230R	420,00



Info



Robuste, universelt anvendelige støvbeskyttelsesdøre til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Ideel til reparationer og renoveringer.

Mål 1200 × 2200 mm

REMS Støvbeskyttelsesdør – universel anvendelse.

Robuste, universelt anvendelige støvbeskyttelsesdøre til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Snavs og støv forbliver i arbejdsområdet. Ideel til reparationer og renoveringer. Især til arbejde i beboede rum. Kan skæres til, let at sætte fast med passende klæbebånd. 2-vejs lynlås for fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt. Dobbelt og langt lynlåshoved for nem betjening indefra og udefra.

REMS Støvbeskyttelsesdør U 1200 × 2200 mm

Af stabilt, støvtæt PE-folie 100 µm, genanvendelig. U-formet lynlås for tæt tilslutning til gulvet.

REMS Støvbeskyttelsesdør S 1200 × 2200 mm

Af ekstra stabilt, støvtæt PE-folie 150 µm, genanvendelig. S-formet lynlås, der kan deles i bunden for problemfri passage.



Info

Leveringen omfatter

REMS Støvbeskyttelsesdør U 1200 × 2200 mm. Til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Fremstillet af robust, støvtæt PE-film 100 µm, genanvendelig, med 2-vejs lynlås i U-form for fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt. Dobbelt og langt lynlåshoved for nem betjening indefra og udefra. Kan skæres til, let at sætte fast med egnet klæbebånd. Genanvendelig. I lynlåspose.


	Art.-nr.	kr
	132309R	310,00

**Leveringen omfatter**

REMS Støvbeskyttelsesdør S 1200 × 2200 mm. Til beskyttelse af de rum, der støder op til arbejdsområdet. Fremstillet af ekstra robust, støvtæt PE-folie 150 µm, genanvendelig, med 2-vejs S-formet lynlås til fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt, kan deles i bunden for problemfri passage. Dobbelt og langt lynlåshoved for nem betjening indefra og udefra. Kan skæres til, let at sætte fast med egnet klæbebånd. Genanvendelig. I lynlåspose.

	Art.-nr.	kr
	132310R	330,00



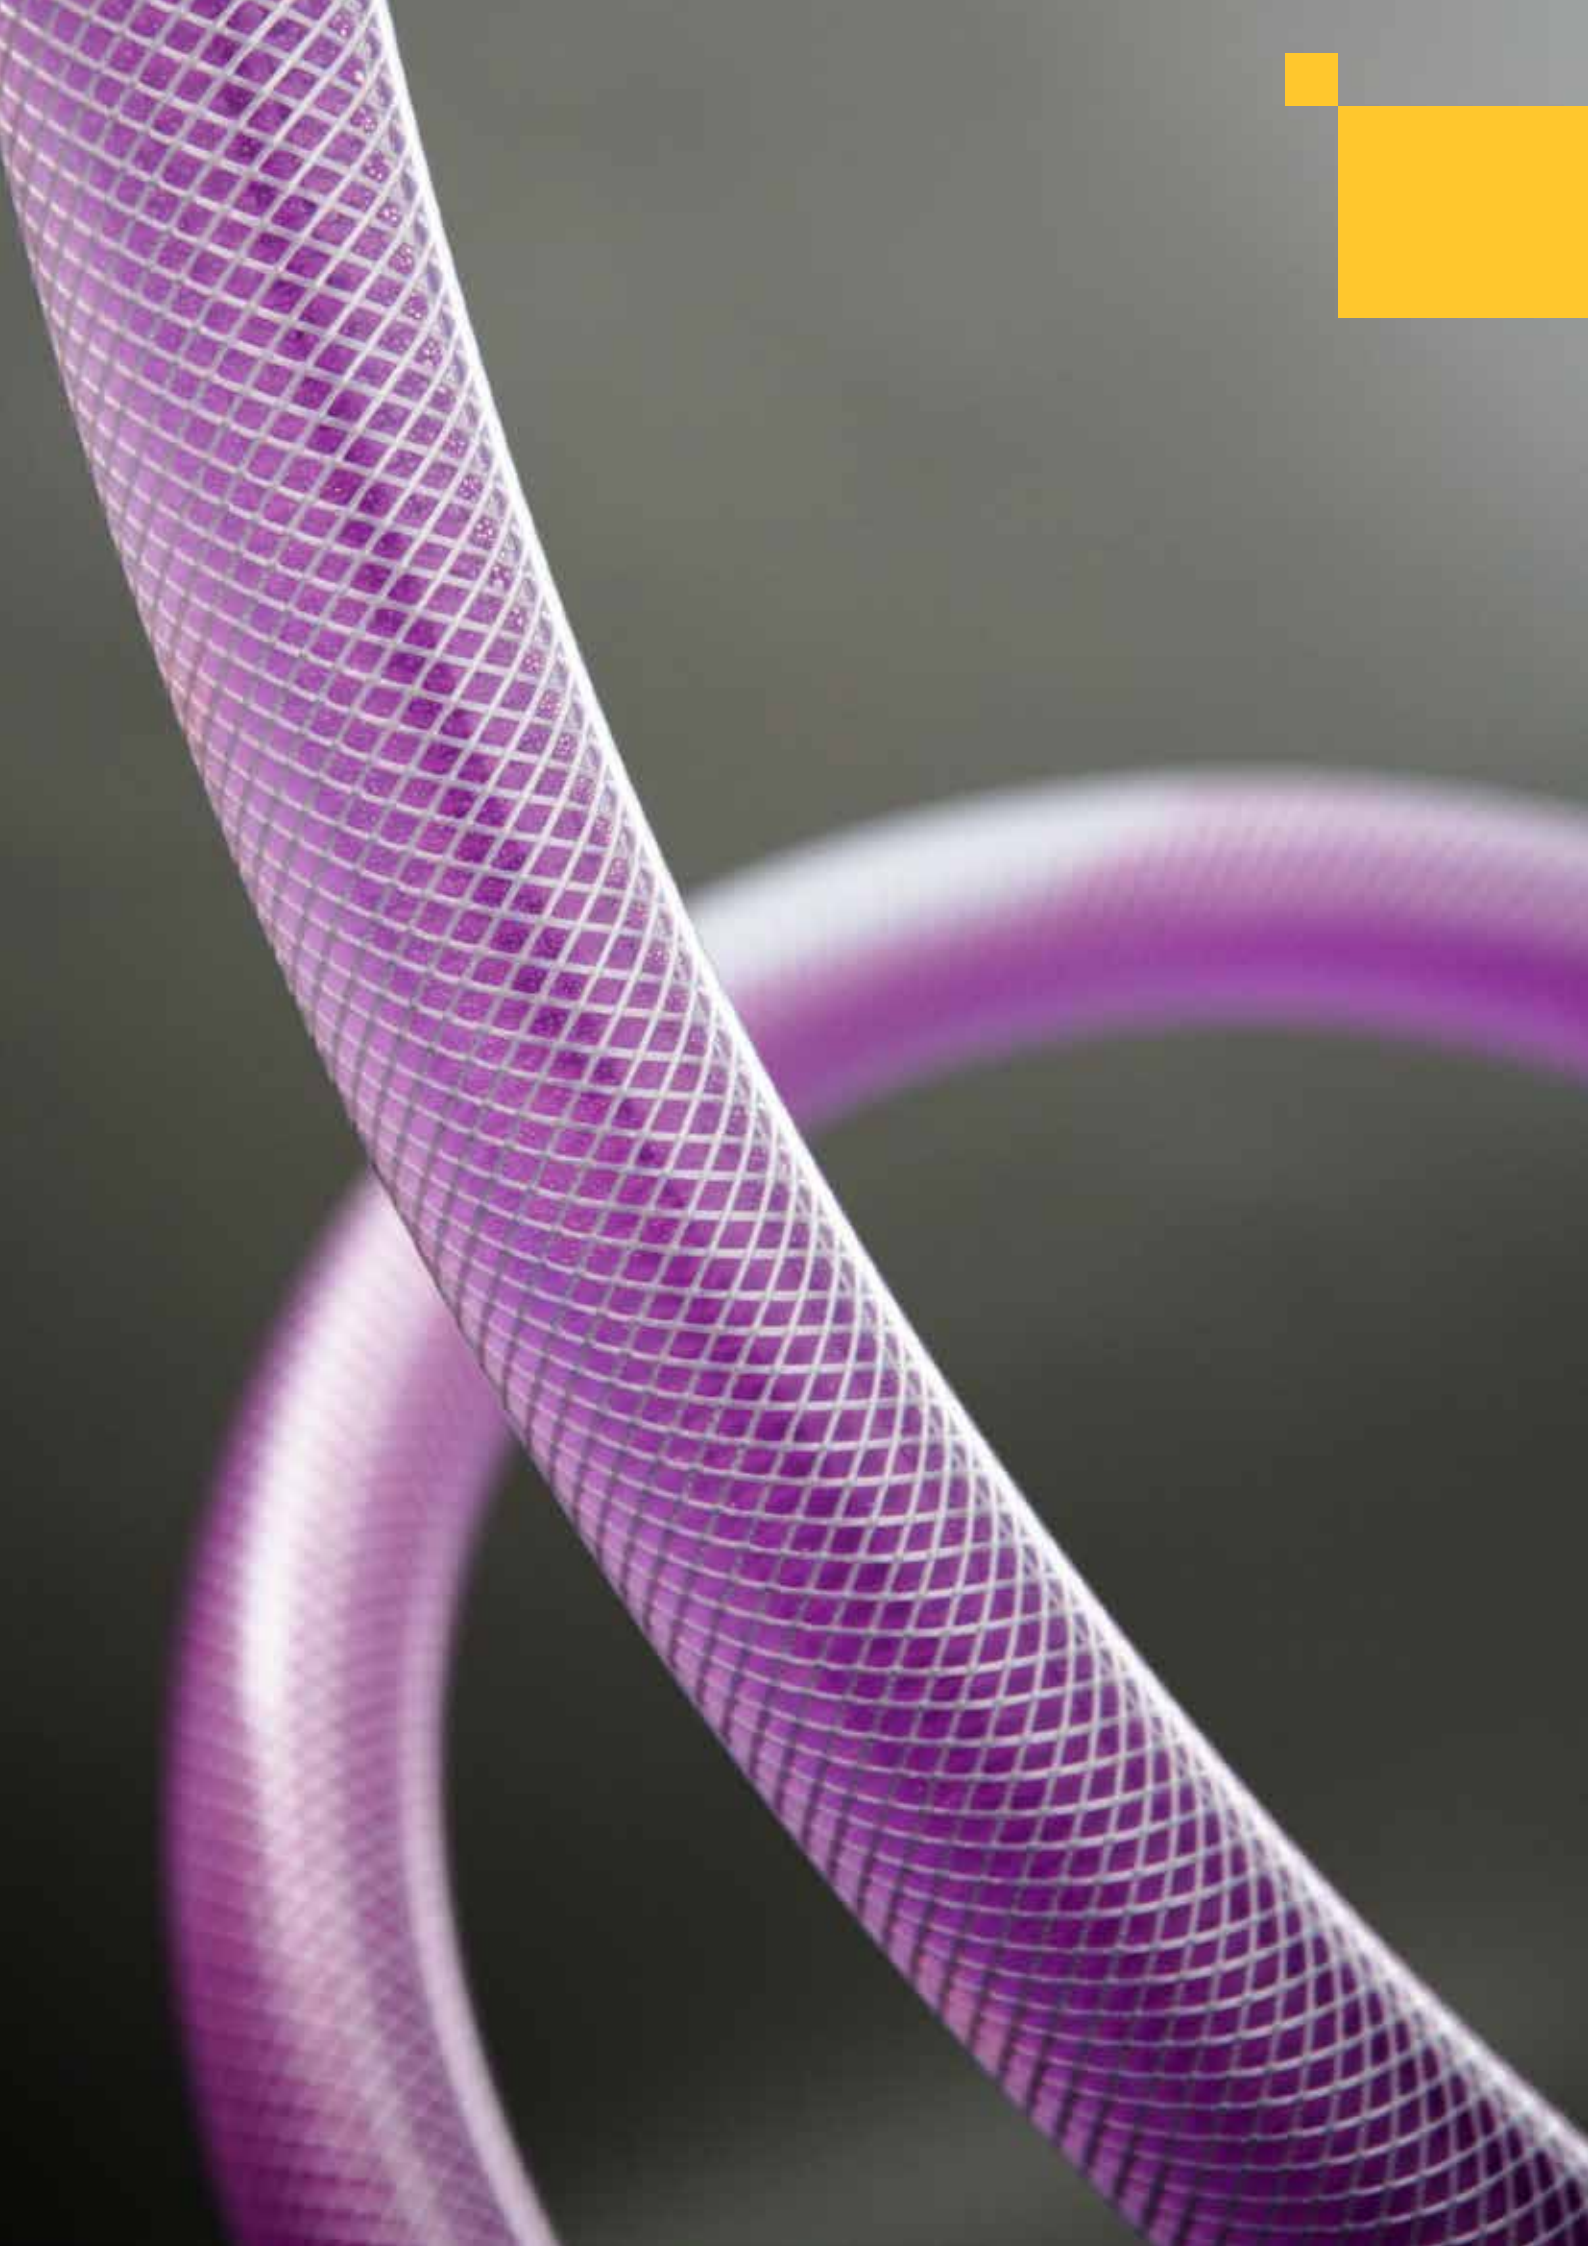

Termografering
Lækagedetektion
Tryk- og tæthedsprøvning
Rengøring
Desinficering
Konservering
Skylning
Fyldning

	Termiske kameraer	124
	Elektroniske lækagedetektorer	127
	Elektroniske tryk- og tæthedstestere	130
	Hånd-trykprøvepumper	140
	Elektrisk-trykprøvepumpe	141
	Elektronisk skylleenhed	142
	Elektronisk skylle- og trykprøveenheder	144
	Desinfektionsenhed TW, rengørings- og konserveringsenhed H	147
	Elektrisk afkalkningspumpe	149
	Elektriske fylde- og skylleenheder – for solvarme etc	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniske termiske kameraer med Connected-funktionalitet via USB.

Robuste, praktiske, elektroniske varmekameraer med Connected-funktionalitet via USB. Til måling af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer og objekter. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort. Til akku- og netdrift.

REMS ThermoCam 28 C

IR-opløsning (detektoropløsning)	192 × 144 pixels
Super-IR	384 × 288 Pixel
Antal målepunkter	27.648
Field of view (FOV)	37,2 × 27,8°

REMS ThermoCam 49 C

IR-opløsning (detektoropløsning)	256 × 192 pixels
Super-IR	512 × 384 Pixel
Antal målepunkter	49.152
Field of view (FOV)	50 × 37,2°

Kameraets optiske opløsning

Visuelt billede	3264 × 2448 pixels (8 MP)
Video	640 × 480 Pixel (SD)

Temperaturområde	-20 – 550°C
------------------	-------------

Nøjagtighed	±2°C
-------------	------

NETD	< 40 mK
------	---------

Instantaneous Field of View (IFOV)	3,3 mrad
------------------------------------	----------

Mediehukommelseskort	16 GB MicroSD-kort
----------------------	--------------------

Billedlagringskapacitet	ca. 60.000 billeder
-------------------------	---------------------

Videolagringskapacitet	ca. 15 timer
------------------------	--------------

REMS ThermoCam C – gør varme let synlig. Præcis. Berøringsfri. I realtid. Infrarød optik med højopløselig detektor. Optisk kamera kan aktiveres til fusionsbillede, billede-i-billede, overlay-billede eller almindeligt visuelt billede. Mange temperaturanalyseværktøjer med individuelle indstillingsmuligheder. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys.

Universelt anvendelig

Til skånsom og ikke-ødelæggende lækagesøgning i drikkevands- og varme anlæg, sporing af varmerør, f.eks. gulvvarmesystemer, funktionskontrol af varme-, klima- og ventilationssystemer, inspektion af elektriske installationer og styretavler, tidlig registrering af termiske overbelastninger og brandrisici, fejlfinding på maskiner, udstyr og elektroniske komponenter – samt mange andre anvendelser.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy, elektronisk termisk kamera, særlig let, til betjening med en hånd, kun 660 g. Kan anvendes overalt – i fri hånd, over hovedet og selv på meget trange steder. Robust, slagfast plasthus med ergonomisk udformet pistolgreb med softgrip. Infrarød optik med højopløselig detektor og digital signalprocessor til generering af et varmebillede (termogram), samt valg af optisk kamera for bedre genkendelse af omgivelhedsdetaljer og konturer – til enkel lokalisering af skader eller målepunkter. Laser for nøjagtig positionering af det termiske kamera. LED-lys til belysning under dårlige lysforhold. Integreret mikrofon og højttaler til lydoptagelse og -afspilning. Klapbart beskyttelsesdæksel til mekanisk beskyttelse af LED-lys, justeringslaser samt de optiske og termiske linser. Knapperne placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde i pistolgrebet og betjene tasterne med én hånd. Tænd-/sluk-knap. Knap LED-lys. Knap til automatisk billedkalibrering. Knap laser Valgknap og 4 navigationsknapper til enkel menunavigation 8-dobbelt digital zoom, justerbar i 0,1x-trin. Returknapp til navigation eller for at forlade menuen. Multifunktionsknap på pistolgrebet: Langt tryk på knappen for at starte videooptagelse, kort tryk på knappen for at afslutte videooptagelsen eller tage et enkelt billede. MicroSD-kortslot, USB-C-tilslutning, beskyttelseskappe til tilslutningerne. UNC 1/4-gevind til standard kamerastativer Elektronisk batteristatuskontrol med ladetilstandsvisning via 2-farvet grøn/rød-LED. Li-Ion-batteri 3,7V med 5,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Robust kuffert til termisk kamera, batteri, hurtiglader og USB-kabel.



Info



Visnings- og betjeningsenhed

Visnings- og betjeningsenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT-LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 640 × 480 pixel. Brugervenlig menu-navigation og enkel betjening. Billedsymboler med kort tekst for hurtig valg af menupunkter og indstillinger. Mange indstillingsmuligheder for **målinger** (temperaturområder, emissionsgrad, termisk refleksion, omgivelsestemperatur, afstand, ekstern optisk transmission, ekstern optisk temperatur, luftfugtighed, påmindelsesindstillinger, manuel niveau- og spændviddetilstand), **display** (statussymbol, dato og tid, parametre, referenceliste), **kameraer** (optagelsestilstand [optagelser med regelmæssige tidsintervaller], visuel billedopløsning, filnavnets overskrift, filnavngivning, makro-tilstand, billedratekonfiguration, videotyper, lydoptagelse, visuel lagring, redigering før lagring, SuperIR, spotlight til blitzlys, farvefordeling, inverterede paletter), samt **enhed** (sprog, enhed for afstand, enhed for temperatur, dato, klokkeslæt, tidsformat, automatisk rotation, skærmlysstyrke, automatisk slukning, automatisk dvaletilstand, fejllogs, fabriksindstillinger). Mulighed for at ændre fabriksindstillede standardværdier, så brugeren kan tilpasse dem til de aktuelle opgaver og forhold på stedet. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes i brugerdefinerede mapper på MicroSD-kort. Filnavne kan valgfrit forsynes med et foruddefineret præfiks (header) samt tidsstempel eller fortløbende nummerering, hvilket gør det let at dokumentere inspektionsresultaterne.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion Technology. Termisk kamera med udskifteligt Akku Li-Ion 3,7V, 5 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 6 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. USB-C til USB-C/A-kabel til forbindelse med spændingsforsyning/lader, PC eller laptop Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 24W, 12V, til samtidig opladning af 2 stk. Li-Ion batterier 3,7V, som tilhører. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Display-visninger

Termisk billede: Den varmeudstråling (infrarød stråling), som objektet afgiver, opfanges og vises som et farvekodet termisk billede. Derved bliver temperaturforskelle synlige.

Fusionsbillede: Kombineret visning af visuelt billede og termisk billede. Termiske afvigelser er lettere at se i konteksten af omgivelserne, hvilket forenkler identifikation og analyse.

Billede-i-billede: Et valgbart udsnit af det termiske billede (fusionsbillede) overlejres af det tilsvarende område af det visuelle billede for at give bedre rumlig orientering og en mere fokuseret analyse af temperaturforskelle.

Overlay-billede: Termisk billede med tre valgbare gennemsigthedsniveauer, overlejret på det visuelle billede – giver nem orientering og tydelig visning af temperaturforskelle

Visuelt billede: Farvebillede i det synlige spektrum, uden termiske oplysninger.

Værktøjer til temperaturanalyse

REMS ThermoCam leveres med et bredt udvalg af værktøjer til temperaturanalyse. Der kan oprettes op til 10 individuelle temperaturmålepunkter, og op til 8 målepunkter kan valgfrit vises i billedet med temperaturangivelse. Derudover kan der individuelt oprettes en temperaturmålelinje samt op til 5 temperaturmålingsområder (rektangler eller cirkler). Afhængigt af temperaturanalyseværktøjet kan temperaturen ved målepunktet eller den minimale, maksimale samt gennemsnitlige temperatur i måleområdet vises i billedet. Visning af temperaturforskelle mellem temperaturmålepunkter, målelinje eller måleområder indbyrdes eller i forhold til en justerbar referenceværdi. 16 forudindstillede farve-, fokus- og alarmpaletter til hurtigt valg af forskellige visninger. Justerbare øvre og nedre temperaturgrænser samt temperaturintervaller til individuel visning af det farvekodede termiske billede eller til visning af det indstillede temperaturalarmområde. Temperaturmåleområder kan konfigureres automatisk eller manuelt.

Connected-funktionalitet via USB

Ved aktiv USB-forbindelse til en pc eller laptop kan de data, der er gemt på MicroSD-kortet, nemt overføres.



Leveringen omfatter

REMS ThermoCam 28 C sæt. Elektronisk termisk kamera med Connected-funktionalitet via USB. Til måling af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer og objekter. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort. Temperaturområde -20 til 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-opløsning 192 × 144 pixel, Super-IR 384 × 288 pixel, antal målepunkter 27.648 samt field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. Infrarød optik med højopløselig detektor til termiske billeder, optisk kamera til visuelle billeder. 3,5" TFT LCD-farvedisplay med touch-funktion. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys. Li-Ion-batteri 3,7 V, 5 Ah, USB-C til USB-C/A kabel, 16 GB MicroSD-kort. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	176030R4	15 970,00

Leveringen omfatter

REMS ThermoCam 49 C sæt. Elektronisk termisk kamera med Connected-funktionalitet via USB. Til måling af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer og objekter. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort. Temperaturområde -20 til 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-opløsning 256 × 192 pixel, Super-IR 512 × 384 pixel, antal målepunkter 49.152 samt field of view (FOV) 50 × 37,2°. Infrarød optik med højopløselig detektor til termiske billeder, optisk kamera til visuelle billeder. 3,5" TFT LCD-farvedisplay med touch-funktion. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys. Li-Ion-batteri 3,7 V, 5 Ah, USB-C til USB-C/A kabel, 16 GB MicroSD-kort. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	176031R4	24 130,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	1 220,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 24 W, 12 V, til samtidig opladning af 2 Akku Li-Ion 3,7 V.	176090R220	1 920,00
Kabel USB-C til USB-C/A, 1,0 m lang, med ferritkerne.	176088R	400,00



Superlille, superkompakt, elektronisk lækagedetektor til pålidelig detektering af brændbare gasser. Til påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, køretøjer m.m.

Detektionsgrænser ppm

Butan (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metan (CH ₄)	50 ppm
Propan (C ₃ H ₈)	50 ppm
Brint (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – den økonomiske løsning til detektering af brændbare gasser. Super lille. Super let. Super kompakt. Med visuelt og akustisk signal, når gaskoncentrationen ændres.

Universelt anvendelig

Kan anvendes universelt til tidlig påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, køretøjer m.m.

Konstruktionsmåde

Super lille, super let. Lækagedetektor kun 170 mm lang og med en vægt på blot 56 g. Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Stabilt, slagfast plastkabinet. Metalclips til sikker fastgørelse i skjorte- eller jakkelommer. Knap til at tænde/slukke og til manuelt at indstille en ny referenceværdi (nulpunkt) for efterfølgende målinger. Denne nye referenceværdi tilpasses automatisk tilbage til omgivelsesværdien, når målgas-koncentrationen reduceres over tid. Når REMS Detect GS3 tændes, starter opvarmningsfasen automatisk, og på begge sider blinker de røde LED'er skiftevis, statusvisningen vises med 2 x 2 røde LED'er. Slukker efter 10 minutters inaktivitet.

Registrering af gaslækage

I måletilstand blinker de røde LED'er samtidig, og der høres desuden en periodisk signallyd. Ved stigende gaskoncentration, f.eks. ved tilnærmelse til en lækage, øges frekvensen af de blinkende LED'er og signallyden.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Detect GS3 sæt. Elektronisk lækagedetektor til pålidelig lokalisering af brændbare gasser, 2 batterier 1,5V, AAA, LR3. I bæltetaske.

	Art.-nr.	kr
	611003R	2 630,00



Superlille, superkompakt, elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler. Til påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, klimaanlæg, køleanlæg, køretøjer m.m. Med hurtigskift-indsatsen GS4-LED kan den desuden anvendes som praktisk LED-lygte.

Detektionsgrænser ppm

Butan (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metan (CH ₄)	50 ppm
Propan (C ₃ H ₈)	50 ppm
Brint (H ₂)	30 ppm
Ammoniak (NH ₃)	1 ppm

Detektionsgrænser g/år iht. EN 14624:2020

Kulbrinter (HC), R-290, R-600a	1 g/år statisk 1 g/år dynamisk
-----------------------------------	-----------------------------------

Hydrofluorcarboner (HFC'er)/ hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er)	
Hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/år statisk 2 g/år dynamisk

Hydrofluorolefiner (HFO), R-1234yf	2 g/år statisk 3 g/år dynamisk
---------------------------------------	-----------------------------------

REMS Detect GS4 – pålidelig detektering af gas- og kølemiddellækager. Super lille. Super let. Super kompakt. 4 hurtigt udskiftelige gassensorer med farvekodning, nemme at tilslutte. Med visuelt og akustisk signal, når gaskoncentrationen ændres.

Universelt anvendelig

Universelt anvendelig til tidlig påvisning af gaslækager i tekniske anlæg, rørledninger, klimaanlæg, køleanlæg, køretøjer m.m. samt til tæthedsprøvning i henhold til F-gas-forordning (EU) 2024/573.

Systemfordel

Den eneste elektroniske lækagedetektor med hurtigskift-gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler. Hurtigskift-indsats GS4-LED som praktisk LED-lys.

Konstruktionsmåde

Super lille, super let. Lækagedetektor med hurtigt udskiftelig gassensor, kun 214 mm lang og med en vægt på blot 78 g. Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Stabilt, slagfast plastrør med softgrip. Metalclips til sikker fastgørelse i skjorte- eller jakkelommer. Formbar forlænger, 200 mm, med stik-/skrueforbindelse, kan monteres uden brug af værktøj. Knap til at tænde/slukke og til manuelt at indstille en ny referenceværdi (nulpunkt) for efterfølgende målinger. Denne nye referenceværdi tilpasses automatisk tilbage til omgivelsesværdien, når mål-gas-koncentrationen reduceres over tid. Efter start og ved tilsluttet gassensor starter REMS Detect GS4 indkøringsfasen automatisk. Tilstandsvisning med 2 grønne LED. Slukker efter 10 minutters inaktivitet.

Registrering af gaslækage

Under opvarmningsfasen blinker de to LED'er skiftevis; i målemodus lyser begge LED'er konstant, og der høres desuden en periodisk signallyd. Ved stigende gaskoncentration, f.eks. ved tilnærmelse til en lækage, øges signallydfrekvensen, og som optisk signal tændes trinvis en gul, orange eller rød LED; ved meget høj gaskoncentration blinker den røde LED.

Hurtigskift-gassensorer

Forskellige hurtig-skift gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler:

Brændbare gasser:




Butan (C₄H₁₀), metan (CH₄), propan (C₃H₈), bring (H₂), ammoniak (NH₃)

Kølemiddel:

R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Med stikforbindelse til værktøjsfrit skift, kan tilsluttes direkte på lækagedetektoren eller på den formbare forlænger på 200 mm.

Hurtigskift-gassensor GS4-R til tæthedsprøvning i henhold til F-gas-forordning (EU) 2024/573, opfylder kravene i EN 14624:2020.

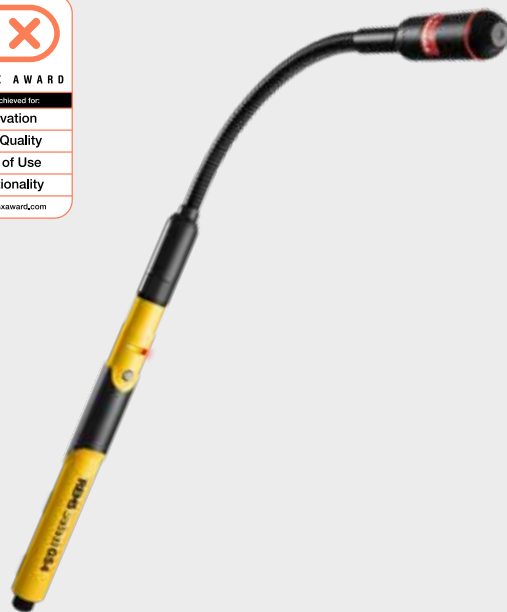

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Hurtigskift-indsats GS4-LED

Hurtigskift-indsats med stiktilslutning til værktøjsfrit skift, kan tilsluttes direkte på lækagedetektoren eller på den formbare forlænger på 200 mm.



Leveringen omfatter

REMS Detect GS4 sæt F. Elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensor til pålidelig lokalisering af forskellige gasser og kølemidler. Formbar forlænger 200 mm, hurtigskift-gassensor GS4-F til brændbare gasser som butan. (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), brint (H_2), 2 batterier 1,5V, AAA, LR3. I stabil softbag.

	Art.-nr.	kr
	611095R	4 200,00

Leveringen omfatter

REMS Detect GS4 sæt R. Elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensor til pålidelig lokalisering af forskellige gasser og kølemidler. Formbar forlænger 200 mm, hurtigskift-gassensor GS4-R til kølemidlerne R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 batterier 1,5V, AAA, LR3. I stabil softbag.

	Art.-nr.	kr
	611096R	4 200,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Hurtigskift-gassensor GS4-F til brændbare gasser butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), brint (H_2).	611310R	1 270,00
Hurtigskift-gassensor GS4-R til kølemidlerne R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a og R-1234yf, til tæthedsprøvning i henhold til F-gas-forordning (EU) 2024/573, opfylder kravene i EN 14624:2020.	611312R	1 270,00
Hurtigskift-gassensor GS4-S til ammoniak (NH_3)	611311R	1 270,00
Hurtigskift-gassensor GS4-H , specielt til brint (H_2), uden krydsfølsomhed over for andre brændbare gasser	611313R	1 350,00
Hurtigskift-indsats GS4-LED , LED-lygte til universel anvendelse, særligt velegnet til belysning af svært tilgængelige steder.	611314R	670,00
Formbar forlænger 200 mm	611213R	1 000,00
Softbag til REMS Detect GS4, formbar forlænger 200 mm, 7 hurtigskift gassensorer/tilbehørsdele.	611212R	330,00



Kompakt, handy, elektronisk tryk- og tæthedsprøvnings-enhed med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Til akku- og netdrift.

Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$

Tryk- og tæthedsprøvning med vand $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$

Individuelle tjeklister, f.eks. inspektion af boligen

Omfattende tilbehør, se side 138–139.

REMS PX4500 C – kompakt, handy, let. Universel til tryk- og tæthedsprøvnings.

Universelt anvendelig

Kun et apparat til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer. Også til differensstrykprøvning $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy, elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat, særligt let, til betjening med en hånd, måleapparat kun 345 g. Robust, slagfast plasthus med ergonomisk udformet grebsområde. USB-C-tilslutning til direkte forbindelse med pc, laptop eller til opladning af Li-Ion-batteri 3,7V, 2,7 Ah. Jackstik til tilslutning af elektroniske tryksensorer. Bajonetttilslutninger P+ og P– til trykslange PX/FG, Ø 5 mm, f.eks. til differensstrykmåling. Bluetooth-interface til tilslutning af printere. Monteringssæt, bestående af velcrobånd til nem fastgørelse af apparatet, f.eks. på et rør eller en anden profil, med øje til ophængning, f.eks. på et søm eller en krog, samt en kraftig, holdemagnet, der kan skrues fast. Strømforsyning/oplader 100–240V.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. Tænd-/sluk-knap. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, kan der efter ønske vises letforståelige instruktioner med kontekstafhængig hjælp og visuelle tilbagemeldinger som støtte. 13 forskellige testprogrammer på 16 sprog. Det er muligt at indstille sprog, dato, klokkeslæt, tastelyde, skærmlysstyrke, visning af hjælpe tekster, automatisk sommertid og tryk enhed bar/Pa. Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmwareversion, serienummer m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion Technology. Måleapparat med integreret Li-Ion batteri 3,7V, 2,7 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 10 timers konstant drift. Under opladningen kan apparatet anvendes i netdrift. Strømforsyning/oplader 100–240V, 7,5 W, med USB-A-port og USB-C til USB-A kabel til forbindelse med strømforsyning/oplader, laptop eller anden strømkilde. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange PX/FG, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk samt til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Elektronisk tryksensor $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$. Elektronisk tryksensor $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ eller med væske $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Kompakt håndtryklufpumpe $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdigram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Trykprøvning med trykluft

Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft i overensstemmelse med den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW-arbejdsblad.

G 600" fra DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland.

Tæthedsprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (DVGW-TRF 2021).

Tæthedsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas

Differensstrykprøvning $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$

Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkebladet "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), Tyskland

Styrkeprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), Tyskland (DVGW-TRF 2021).

Belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS mCon App

Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

Trykprøvning med vand

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 prøvningsmetode A og B, modificeret i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfittingsforbindelser (lutætte, når de er upressede) i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske

Protokollering

Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 137.



Leveringen omfatter

REMS PX4500 C sæt 3,5 bar. Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Prøvnings- og trykområde $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Trykslange PX/FG, $\varnothing$ 5 mm, transparent, 1 m lang, med bajonet-tilslutning (stik), med silikonetylle. Tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil. Elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jack-stik. Adapter-lynkobling DN 5 til R $\frac{1}{2}$ " AG. Enrørstællerække G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning. Hånd- trykløspumpe $\leq 0,4$ MPa/4 bar, fastgørelsessæt, USB-C til USB-A-kabel, strømforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkasse L-Boxx.

Art.-nr.	kr
611075R220	14 360,00

Leveringen omfatter

REMS PX4500 C sæt 25 bar. Som REMS PX4500 C sæt 3,5 bar, art.nr. 611075, men i stedet for elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar med elektronisk tryksensor $\leq 2,5$ MPa/25 bar og tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil $\leq 0,4$ MPa/4 bar.

Art.-nr.	kr
611080R220	17 080,00

Tilbehør

Beskrivelse

Funktioner/anvendelser, se side 137

Tilbehør, se side 138–139



Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedspøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar. Til akku- og netdrift.

Tryk- og tæthedspøvnings med trykluft/inert gas $p \leq 0,4$ MPa/4 bar

Tryk- og tæthedspøvnings med vand $p \leq 2,5$ MPa/25 bar

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Individuelle tjeklister, f.eks. generel visuel inspektion, inspektion af bolig

Omfattende tilbehør, se side 138–139.

REMS P7-TDX C – til alle gængse prøvninger inden for gas- og vandinstallation. Særligt stabilt kunststofhus med softgrip. Effektiv brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode.

Universelt anvendelig

Kun et apparat til tryk- og tæthedspøvnings med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og panelvarmesystemer og gasinstallationer. Til brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer. Også til differensstrykprøvning ≤ 150 hPa/mbar.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedspøvningsapparat, handy og let, måleinstrument kun 1,1 kg. Særligt robust, slagfast kunststofhus med softgrip og ergonomisk udformet grebsområde. Intern trykluftpumpe til tæthedspøvnings ≤ 150 hPa/mbar. Intern elektronisk tryksensor $\leq 0,1$ MPa/1 bar. Stikkobling DN 3 (stik) P+ og P- til trykslange P7, $\varnothing 5$ mm, f.eks. til brugsegnethedsprøvning, differensstrykmåling eller til trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing 6$ mm, f.eks. til tæthedspøvnings med trykluft. Stikkobling DN 3 (stik) som luftindgang til intern trykluftpumpe eller gasudgang til sammenligningsmåling ved brugsegnethedsprøvning. Stikkobling DN 5 (stik) til trykluftslange P7, $\varnothing 6$ mm, f.eks. til trykprøvning med trykluft $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Jackstik til tilslutning af elektroniske tryksensorer IR-interface til tilslutning af en printer. Bluetooth-interface til forbindelse til en mobil enhed. Mini-USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Tilslutning til strømforsyning/oplader 100–240V til netdrift eller til opladning af Ni-MH 4,8V, 2Ah-batteri. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærm diagonal, 320 x 240 pixel. 2 funktionsknapper, 2 navigationsknapper. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, vises der klare betjeningsinstruktioner suppleret med kontekstrelateret hjælp. 37 forskellige prøvningsprogrammer på 3 forudinstallerede og 13 online-sprog. Der er muligt at indstille dato, klokkeslæt, automatisk sommertid, automatisk start af lækagemåling, tryksensorens dæmpningsniveau, skærmens lysstyrke, tastetoner, printerindstilling, kalibrering af touch-skærm, infovindue, slettefunktion, sprog og tryk enhed bar/Pa. Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmware-version, serienummer m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift

Måleinstrument med Akku Ni-MH 4,8V, 2Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 10 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Strømforsyning/oplader 100–240V, 12W. Ingen memory-effekt for maksimal batteriydelse.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange P7, $\varnothing 5$ mm til måling af gas- og flowtryk eller til brugsegnethedsprøvning. Trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing 6$ mm, til tæthedspøvnings med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Trykluftslange P7, $\varnothing 6$ mm, til trykprøvning med trykluft/inert gas $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedspøvnings med trykluft/inert gas $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor $\leq 2,5$ MPa/25 bar til tryk- og tæthedspøvnings med trykluft/inert gas $\leq 0,4$ MPa/4 bar eller med væske $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe $\leq 0,4$ MPa/4 bar, dobbelt forsejlet for hurtig og præcis trykopbygning $\leq 0,4$ MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram


Tid-/trykdigram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS mCon App

Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

Trykprøvning med trykluft

Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland)
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkebladet "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland
Belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas.

Trykprøvning med vand

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 prøvningsmetode A og B, modificeret i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfittingsforbindelser (utætte, når de er upressede) i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.
Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Effektiv og enkel brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækage-metode, uden at afmontere gasmåleren, uden at bestemme volumen og uden at øge trykket.
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland) DVGW-certificeret, registrerings-nummer **DG4805BS0029**.

Andre funktioner/anvendelser

Se produktsammenligning side 137.

Protokollering

Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 137.



Leveringen omfatter

REMS P7-TD C sæt. Elektronisk tryk- og tæthedspåvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Til funktionsprøvning af gasinstallationer samt til tryk- og tæthedspåvnning af rørsystemer og beholdere ≤ 2,5 MPa/25 bar. Udstyret med indbygget tryklufpump ≤ 150 hPa/mbar og intern elektronisk tryksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Leveres med udstyr ≤ 0,1 MPa/1,0 bar: 2 stk. tryk-slang P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og silikonetylle, tryklufslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (han), tryklufslange P7, Ø 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), tilslutningsstykke til luft-pumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, hånd-tryklufpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Strømforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB til USB-A-kabel. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	611060R220	27 350,00



Tilbehør

Beskrivelse

Funktioner/anvendelser, se side 137

Tilbehør, se side 138–139

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedspørningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykluffpumpe ≤ 150 hPa/mbar. Til akku- og netdrift.

Tryk- og tæthedspørning med trykluff/inert gas $p \leq 0,4$ MPa/4 bar

Tryk- og tæthedspørning med vand $p \leq 2,5$ MPa/25 bar

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Tæthedspørning af afløbsledninger med trykluff $p \leq 200$ hPa/mbar

Individuelle tjeklister, f.eks. generel visuel inspektion, inspektion af bolig

Omfattende tilbehør, se side 138–139.

REMS P7-TDX C – til alle gængse prøvninger inden for gas-, flaskegas- og vandinstallation. Særligt stabilt kunststofhus med softgrip. Effektiv brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode.

Universelt anvendelig

Kun et apparat til tryk- og tæthedspørning med trykluff/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer. Til brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer, tæthedspørning af afløbsledninger med trykluff, langtidstrykprøvning ≤ 48 t, prøvning af trykregulatorer. Også til differenstrypkprøvning ≤ 2 MPa/20 bar

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, elektronisk tryk- og tæthedspørningsapparat, handy og let, måleinstrument kun 1,1 kg. Særligt robust, slagfast kunststofhus med softgrip og ergonomisk udformet grebsområde. Intern trykluffpumpe til tæthedspørning ≤ 150 hPa/mbar. Intern elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Stikkobling DN 3 (stik) P+ og P- til trykslange P7, $\varnothing$ 5 mm, f.eks. til brugsegnethedsprøvning, differenstrypkprøvning eller til trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing$ 6 mm, f.eks. til tæthedspørning med trykluff. Stikkobling DN 3 (stik) som luftindgang til intern trykluffpumpe eller gasudgang til sammenligningsmåling ved brugsegnethedsprøvning. Stikkobling DN 5 (stik) til trykluftslange P7, $\varnothing$ 6 mm, f.eks. til trykprøvning med trykluff $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar 4 jack-stik til tilslutning af elektroniske tryksensorer/temperatursensorer. IR-interface til tilslutning af en printer. Bluetooth-interface til forbindelse til en mobil enhed. Mini-USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Tilslutning til strømforsyning/oplader 100–240 V til netdrift eller til opladning af Ni-MH 4,8 V, 2 Ah-batteriet. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærm diagonal, 320 x 240 pixel. 2 funktionsknapper, 2 navigationsknapper. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, vises der klare betjeningsinstruktioner suppleret med kontekstrelateret hjælp. 37 forskellige prøvningsprogrammer på 3 forudinstalleret og 13 online-sprog. Der er muligt at indstille dato, klokkeslæt, automatisk sommertid, automatisk start af lækagemåling, tryksensorens dæmpningsniveau, skærmens lysstyrke, tastetoner, printerindstilling, kalibrering af touch-skærm, infovindue, slettefunktion, sprog og tryk enhed bar/Pa. Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmware-version, serienummer m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift

Måleinstrument med Akku Ni-MH 4,8 V, 2 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 10 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Strømforsyning/oplader 100–240 V, 12 W. Ingen memory-effekt for maksimal batteriydelse.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange P7, $\varnothing$ 5 mm til måling af gas- og flowtryk eller til brugsegnethedsprøvning. Trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing$ 6 mm, til tæthedspørning med trykluff/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Trykluftslange P7, $\varnothing$ 6 mm, til trykprøvning med trykluff/inert gas $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedspørning med trykluff/inert gas $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor $\leq 2,5$ MPa/25 bar til tryk- og tæthedspørning med trykluff/inert gas $\leq 0,4$ MPa/4 bar eller med væske $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluffpumpe $\leq 0,4$ MPa/4 bar, dobbelt forsejlet for hurtig og præcis trykopbygning $\leq 0,4$ MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdigram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS mCon App

Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

Trykprøvning med trykluft

Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland)

Tæthedsprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland (DVGW-TRF 2021).

Tæthedsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft i henhold til mærkebladet "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft i henhold til den tekniske regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland

Styrkeprøvning af flaskegasinstallationer med trykluft i henhold til teknisk regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland (DVGW-TRF 2021)

Belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft/inert gas.

Trykprøvning med vand

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 prøvningsmetode A og B, modificeret i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfittingsforbindelser (utætte, når de er upressede) i henhold til mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

Tæthedsprøvning af andre rørsystemer med vand/væske

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Effektiv og enkel brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækage-metode, uden at afmontere gasmåleren, uden at bestemme volumen og uden at øge trykket.

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, teknisk regel til gasinstallationer – DVGW arbejdsblad G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland) DVGW-certificeret, registrerings-nummer **DG4805BS0029**.

Andre funktioner/anvendelser

Se produktsammenligning side 137.

Protokollering


Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 137.

Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 137.



Leveringen omfatter

REMS P7-TDX C sæt 3,5 bar. Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Til funktionsprøvning af gasinstallationer samt til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar, 2 stk. tryksslange P7, $\varnothing$ 5 mm, transparent, 1 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og silikonetylle, trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing$ 6 mm, transparent, 2 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (stik), trykluftslange P7, $\varnothing$ 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, $\leq 0,4$ MPa/4 bar, adapter lynkobling DN 5 til R $\frac{1}{2}$ " udvendigt gevind, håndtrykluftpumpe $\leq 0,4$ MPa/4 bar. Strømforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB til USB-A-kabel. I systemkasse L-Boxx.

Art.-nr.	kr
611065R220	30 070,00

Leveringen omfatter

REMS P7-TDX C sæt 25 bar. Som REMS P7-TDX C Sæt 3,5 bar, art.nr. 611065, men derudover med elektronisk tryksensor $\leq 2,5$ MPa/25 bar.

Art.-nr.	kr
611070R220	33 910,00

Tilbehør

Beskrivelse

Funktioner/anvendelser, se side 137

Tilbehør, se side 138–139



Funktioner/anvendelser		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C
Art.nr.		611075	611080	611060	611065 611070
Intern trykløstpumpe til tryk- og tæthedsprovning med trykløst	≤ 150 hPa/mbar	–	–	●	● ●
Tæthedsprovning af gasinstallationer med trykløst i henhold til arbejdsblad DVGW-TRGI 2018 ⁽¹⁾⁷⁾		●	●	●	● ●
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykløst i henhold til DVGW-TRGI 2018 ¹⁾		●	●	●	● ●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer i henhold til DVGW-TRGI 2018 – DVGW-certificeret ⁽¹⁾²⁾		–	–	●	● ●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer – Lækagemængde – Forlest		–	–	–	● ●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer – Volumen > 300 l		–	–	–	● ●
Tæthedsprovning af flaskegasinstallationer med trykløst i henhold til DVGW-TRF 2021 ³⁾		●	●	–	● ●
Styrkeprøvning af flaskegasinstallationer med trykløst i henhold til DVGW-TRF 2021 ³⁾		●	●	–	● ●
Tæthedsprovning af drikkevandsinstallation med trykløst i henhold til ZVSHK-mærkeblad ⁴⁾		●	●	●	● ●
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallation med trykløst i henhold til ZVSHK-mærkeblad ⁴⁾		●	●	○	● ●
Tæthedsprovning af andre rørsystemer med trykløst/inert gas	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	● ●
Belastningsprøvning af andre rørsystemer med trykløst/inert gas	≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,3 MPa/3 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ● □	● ● ●	● ○ □	● ● ●
Trykprøvning med trykløst/inert gas	≤ 1 hPa/mbar ≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– ● ● ● ● □	– ● ● ● ● ●	● ● ● ○ □	● ● ● ● ● ●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4/2010 Prøvningsmetode A, modificeret i henhold til ZVSHK-mærkeblad ⁴⁾		□	●	□	□ ●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4/2010 Prøvningsmetode B, modificeret i henhold til ZVSHK-mærkeblad ⁴⁾		□	●	□	□ ●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, pressfitting-forbindelser (utætte, når de ikke er presset), i henhold til ZVSHK-mærkeblad ⁴⁾		□	●	□	□ ●
Tryk- og tæthedsprovning af andre rørsystemer med vand/væske	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□ ●
Trykprøvning med vand/væske	≤ 2,5 MPa/25 bar	□	●	□	□ ●
Tæthedsprovninger af afløbsledninger med trykløst i henhold til EN 1610 og DIN 1986-30 ⁵⁾		–	–	–	● ●
Differenstrykmåling ≤ 150 hPa/mbar	≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 2,0 MPa/20 bar	● – –	● – –	● – –	● ○ □
Prøvning af trykregulatorer		–	–	–	● ●
Trykmonitor til registrering af tryksvingninger, med langtidsmåling ≤ 48 h	< 0,35 MPa/3,5 bar. < 2,5 MPa/25 bar	– –	– –	– ○	● ● ●
Tid-/trykdigram til protokollering af trykforløbet		●	●	●	● ●
Tilslutningsmulighed for rømonteret temperaturføler		–	–	–	● ●
Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop		●	●	●	● ●
Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er følgende funktioner til rådighed: – Overførsel af informationer fra måleapparatet til mCon-appen (apparattype, serienummer, antal målinger, antal kunder, antal inspektører) – Gemme måle- og testdata med kundeoplysninger i måleinstrumentet og overførsel fra måleapparatet til mCon-appen – Sletning af måle- og testdata med kundeoplysninger i måleapparatet – Oprettelse af måle-/testrapporter som PDF med eget firmalogo, individuel firmabetegnelse og med angivelse af inspektørens navn, og forsendelse via en vilkårlig app. Forsendelse via e-mail med individuel tekst – Sende udvalgte måle-/testdata som data (*.mBin) til Cloud, eller sende via e-mail med individuel tekst, til viderebehandling med REMS PC-software PC200P. – Oprettelse af inspektørdata – Importere kunder fra kontakter på den mobile enhed eller fra skyen, eller oprette dem manuelt og sende til måleapparatet. – Mobil enhed til fjernvisning af tid-tryk-digram for en måling.		●	●	●	● ●
Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en pc eller laptop er følgende funktioner til rådighed: – Overførsel af informationer fra måleapparatet til pc (apparattype, serienummer, firmware-version, antal brændselstyper, antal inspektører, antal kunder, antal målinger) – Gemme måle- og testdata i måleapparatet og overføre dem til pc – Oprettelse af inspektøroplysninger på pc'en og overføre alle eller udvalgte testdata fra pc'en til måleapparatet – Oprettelse af inspektøroplysninger i måleapparatet og overføre disse fra måleapparatet til en pc – Udskrivning af måle-/testrapporter med eget firmalogo, individuelt firmanavn og med oplysninger om inspektøren, oprette som pdf/jpg eller eksportere data. – Oprettelse af kunder på pc'en og overføre disse til måleapparatet – Oprettelse af individuelle tjeklister og overførsel til måleapparatet – Synkronisering af pc'ens klokkeslæt med klokkeslættet på måleapparatet – Sletning af måleapparatets datalager – Import af data med filtypen cloud-data (*.mBin) eller XML-fil		●	●	●	● ●

- inkluderet i leveringsomfanget □ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt.
○ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt – ikke muligt

¹⁾ Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

²⁾ Certificeret iht. DVGW G 5952

³⁾ I henhold til teknisk regel "DVGW-TRF 2021, Teknisk regel for flaskegas" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), Tyskland (DVGW-TRF 2021)

⁴⁾ Mærkeblad "Tæthedsprovning af drikkevandsinstallationer med trykløst, inert gas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland

⁵⁾ DIN EN 1610:2015-12 Lægning og prøvning af rør til afløbsledninger, DIN 1986-30:2012-02 Afløbsanlæg til bygninger og grunde – Del 30: Vedligeholdelse"

Beskrivelse	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art.-nr.	kr
Trykslange PX/FG, Ø 5 mm , ransparent, 1 m lang, med bajonetttilslutning (stik), med silikonetylle, til måling af gas- og flowtryk, til tæthedsprøvning med trykluft og gas op til ≤ 150 hPa/mbar (tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, art.nr. 611123 R, nødvendig)	●			610106R	270,00
Trykluftslange P7, Ø 5 mm , transparent, 1 m lang, med stikforbindelse DN 3 (bøsning) og silikonetylle, til måling af gas- og flowtryk eller brugsegnethedsprøvning		●	●	610105R	270,00
Trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm , transparent, 2 m lang, med stikkobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (stik), til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar		●	●	611120R	370,00
Trykluftslange P7, Ø 6 mm , 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	●	611121R	1 160,00
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar , med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Til tilslutning af trykluftslange med silikonetylle og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611123R	610,00
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar , med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Til tilslutning af trykluftslange P7, Ø 6 mm eller elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611117R	910,00
Adapter-lynkobling DN 5 til G ½" AG , med O-ring, til tilslutning til gasinstallationen med tilslutning G ½" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611127R	590,00
Adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG , til tilslutning til rørsystem med tilslutning G ½" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611116R	760,00
Enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611124R	1 600,00
Enrørstællerkappe G 2½" hun (til DN 40) , med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2½" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	●	611133R	2 110,00



Beskrivelse	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art.-nr.	kr
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 20 , måler DN 25, studs ¾" (tilslutningsgevind G 1 ¼" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 20	●	●	●	611140R	2 110,00
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 25 , måler DN 25, studs 1" (tilslutningsgevind G 1 ¼" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 25	●	●	●	611129R	2 110,00
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 32 , måler DN 25, studs 1½" (tilslutningsgevind G 1½" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 32	●	●	●	611143R	2 450,00
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 20 , pakke med 2 stk.	●	●	●	611141R	87,00
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 25 , pakke med 2 stk.	●	●	●	611142R	87,00
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 32 , pakke med 2 stk.	●	●	●	611144R	83,00
Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jackstik, til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Til tilslutning af adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611125R	2 450,00
Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar med lynkobling DN 5 (stik), tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik, til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Til tilslutning adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar eller enrørstællerkappe.	●	●	●	611119R	6 010,00
Rørpåspændingstemperaturføler med tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik, 6 stk. fastgørelsesbånd. Til kontinuerlig temperaturovervågning under langtids-trykprøvning			●	611134R	2 970,00
Hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar , kompakt konstruktion, dobbelt forsejlet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil. Ventilafkastning til afmontering af pumpeforbindelsen uden tryktab. Også velegnet til opbygning af meget lave tryk ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	1 150,00
REMS BTLE IR , til udskrivning af analyse-, måle- og prøvningsresultater som protokol, med Bluetooth- og IR-interface, 1 stk. papirrolle, 4 stk. batterier 1,5V, AA, LR6	●	●	●	611100R	3 830,00
Papirrolle BTLE IR , pakke med 5 stk.	●	●	●	611137R	390,00
Monteringssæt , bestående af velcrobånd til nem fastgørelse af apparatet, f.eks. på et rør eller en anden profil, med øje til ophængning, f.eks. på et søm eller en krog, samt en kraftig, holdemagnet, der kan skrues fast.	●			611206R	440,00
Strømforsyning/oplader 110–240V, 50–60Hz, 7,5W, 5V, 1,5 A , til netdrift i stedet for brug af Li-Ion-batteri 3,7V, uden kabel	●			610182R220	270,00
Strømforsyning/oplader 100–240V, 50–60Hz, 12W, 12V, 1,0 A , til netdrift i stedet for brug af Li-Ion-batteri 4,8V, med kabel		●	●	611146R220	450,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	●			610900R	1 850,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg		●	●	610902R	1 850,00



Gennemprøvet kvalitetstrykpumpe til tryk- og tæthedsprovning af rørsystemer og beholdere.

REMS Push 25

Test- og trykområde ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX

Test- og trykområde ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Vand, olie, glycol

Væskens ph-værdi 7 – 12

Væskens temperatur ≤ 60°C

Væskens viscositet ≤ 1,5 mPa s

REMS Push – tæt, så man kan regne med det.

Kan anvendes overalt

I vand-, varme-, solvarmeanlæg og sprinklerinstallationer, til trykløst-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.

Konstruktionsmåde

Gennemprøvet, byggepladsvenlig udført i stålplade til stor belastning. REMS Push 25/60 med korrosionsbestandig, pulverlakeret stålpladebeholder til 9 l (Push 25) eller 12 l (Push 60) påfyldningsmængde. Vridfast arm med ergonomisk håndtag, der kan fastgøres som bæregreb. Slidstærk trykholbe af messing Ø 30 mm. Manometer med slæbeviser til nem registrering af tryktab under tryk- og tæthedsprøvning. Slæbeviseren forbliver stående på den højeste mulige trykværdi, indtil den nulstilles manuelt. Højtrykslange med ½"-tilslutning. Fordelerplade med stabil beskyttelsesindretning til manometer. Manometer med indfelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Beholder af rustfrit stål

REMS Push 60 INOX med beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. Med ekstremt lang levetid.

Funktionsmåde

Tryk- og tæthedskontrol med vand eller olie. Dobbeltventil system sikrer trykstigning, med rustfrie stålslugler. Høj ydeevne ved lange pumpeslag, fin trykindstilling ved korte pumpeslag. Højtrykslange med vævet indlæg forhindrer misvisende måleresultater.



Leveringen omfatter

REMS Push 25. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoated stålbeholder til 9 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115002R	3 380,00

Leveringen omfatter

REMS Push 60. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoated stålbeholder til 12 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115000R	3 640,00

Leveringen omfatter

REMS Push 60 INOX. Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115001R	4 730,00

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	1 640,00
Fintskalaret manometer	1,6/16/232	115045	1 050,00



Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tæthedssprøvnings af rørsystemer og beholdere.

Prøve- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Ydelse	6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner	
Væskens ph-værdi	7–10
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning.
Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning.
1300 W. Selvsugende.

Universelt anvendelig

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, let. Vægt kun 10 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningsslange med sugefilter. Kontraventil i indsugningsslange forhindrer at indsugningsslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningsslange og højtryksslange med 1/2" tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, og afspærringsventil til tryk- og tæthedssprøvnings – også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse på flere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Højtydende kolbepumpe

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedssprøvnings op til 6 MPa/60 bar/870 psi.

Indstillelig trykbegrænsning

Trykbegrænsning i 6 trin, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, kan indstilles på det nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen.



Info



Leveringen omfatter

REMS E-Push 2. Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedskontrol af rørledningssystemer og beholdere op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med 1/2"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med 1/2"-tilslutning og pakninger. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115500R220	12 450,00

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	kr
Tilslutningsstykke med manometer og afspærringsventil	6/60/870	115110R	1 640,00
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	1 050,00



REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk skylleenhed med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer og til drift af trykluftværktøjer.

Skylning og udslamning

Vandtryk røret $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$

Rørdiameter installation $\leq \text{DN } 50, 2''$

Desinfektion af drikkevandsinstallationer

Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer

Vandtemperatur $5 - 35^\circ\text{C}$

Vandflow $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Drift af trykluftværktøjer

Driftstryk $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Luftmængde $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push S Connected – kun ét apparat med 7 fylde-/skylleprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. Permanent procesovervågning. LCD-farvedisplay med touchfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radio-standard. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder.

Universel brug

Kun et apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010, og til drift af trykluftværktøjer.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, kun 32 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylleprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i røret som følge af tilbagestrømning. Overtrykventil til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 μm . Stordimensioneret stålørørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålørørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroege til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærmdiagonal, 480 x 272 pixel. Billedsymboler for nemt valg af fylde-/skylle- og trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. 7 fylde- og skylleprogrammer på 26 sprog. Brugeren har mulighed for at ændre de fabriksindstillede standardværdier for at tilpasse dem til de nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på det pågældende anvendelsessted. Formatet for dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed og længdeenhed kan indstilles. Permanent procesovervågning under afviklingen af programmerne. Visning af fejlmeddelelser og informationer.


Connected-funktionalitet

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.: Logning af skylle- og prøvningsdata, upload og lagring af noter og billeder af skylle- og testprocedurer, oprettelse af logfiler med dit eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (datoformat, tidsformat, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed), opsætning af brugsblokke (øjeblikkelig blokering eller feedback-interval som tyverisikring, tids- og datointervaller for blokeringstider), visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion), download og installation af nye firmwareversioner.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

REMS Multi-Push Connected sender efter registreringen og ved en aktiv internet-forbindelse de indsamlede data (fylde- og skylningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres tilbage til skylleenheden, når der er en aktiv internetforbindelse.

Patent EP 2 954 960



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk skylleenhed med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/tryksslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/tryksslanger efter endt arbejde.

Udslamning og skylning iht. prEN 14336

Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4

Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilhører. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Desinfektion

Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilhører. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Rengøring og konservering

Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilhører. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blå indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 147). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Drift af trykluftværktøjer

Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 l/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilhører.



Leveringen omfatter

REMS Multi-Push S Connected sæt. Elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 l/min. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected. 2 stk. suge-/tryksslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/tryksslanger efter endt arbejde. Uden desinficeringsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karten.

	Art.-nr.	kr
	115813R220	36 500,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk skylle- og trykprøveenheder med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft og til drift af trykluftværktøjer.

Skylning og udsamlning	
Vandtryk røret	$p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$
Rørdiameter installation	$\leq \text{DN } 50, 2''$
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	$5 - 35^\circ\text{C}$
Vandflow	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$
Trykprøvning med trykluft	$p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}/58 \text{ psi}$
Trykprøvning med vand	$p \leq 1,8 \text{ MPa}/18 \text{ bar}/261 \text{ psi}$
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft	$p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	$p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$
Luftmængde	$\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – kun ét apparat med 8 fylde-/skylleprogrammer og op til 12 automatiske trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. Permanent procesovervågning. LCD-farvedisplay med touchfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder.

Universel brug

Kun et apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, til trykprøvning af gasinstallationer med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer (**patent EP 2 816 231**).

Konstruktion


Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, REMS Multi-Push SL Connected kun 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected kun 39 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i røret som følge af tilbagestrømning. Overtrykventiler til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålørstativ med 2 gummielagte kørehjul for nem transport og 2 gummielagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen. Låse til ind- og udgange på REMS Multi-Push SL/SLW Connected, med tabeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Praktisk cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring, fås som tilbehør.

REMS Multi-Push SLW Connected ekstra med hydro-pneumatisk vandpumpe til at fremstille det nødvendige vandtryk til hydrostatisk trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand.

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærm diagonal, 480×272 pixel. Billedssymboler for nemt valg af fylde-/skylle- og trykprøvningsprogrammer. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen. 8 fylde-/skylleprogrammer og 12 automatiske trykprøvningsprogrammer på 26 sprog. Brugeren har mulighed for at ændre de fabriksindstillede standardværdier for at tilpasse dem til de nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på det pågældende anvendelsessted. Formatet for dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed og længdeenhed kan indstilles. Permanent procesovervågning under afviklingen af programmerne. Visning af fejlmeddelelser og informationer.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Tysk kvalitetsprodukt



Connected-funktionalitet

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.: Logning af skylle- og prøvningsdata, upload og lagring af noter og billeder af skylle- og testprocedurer, oprettelse af logfiler med dit eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (datoformat, tidsformat, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed), opsætning af brugsblokke (øjeblikkelig blokering eller feedbackinterval som trykesikring, tids- og datointervaller for blokeringstider), visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion), download og installation af nye firmwareversioner.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

EMS Multi-Push Connected sender efter registrering og ved en eksisterende internetforbindelse de indsamlede data (skylle- og prøvningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres ved en eksisterende internetforbindelse til skylle- og trykprøvningsenheden.

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/tryksslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering og til trykprøvning med vand. Højtryksslange Ø ½", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse, til trykprøvning med vand med REMS Multi-Push SLW Connected. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning ½", til trykprøvning med trykluft. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) til gasprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push SL/SLW Connected og suge-/tryksslanger efter endt arbejde.

Udslamning og skylning iht. prEN 14336

Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4

Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion

Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilhører. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 147). Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Rengøring og konservering

Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilhører. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blå indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 147). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe (patent EP 2 954 960).

Trykprøvning med trykluft

Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og belastningsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.



Trykprøvning med vand

REMS Multi-Push SLW Connected med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydro-statisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. vejledning "Tæthedspøvnning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland) og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand.

Trykluftpumpe

Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft $\leq 0,8$ MPa/8 bar/116 psi, med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk.

Drift af trykluftværktøjer

Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 NI/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SL Connected sæt. Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft, $p \leq 0,8$ MPa/8 bar/116 psi, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 NI/min. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgange på REMS Multi-Push Connected. 2 stk. suge-/tryksslange $\varnothing 1"$, med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger $1"$, med låse. 1 stk. trykluftslange $\varnothing 8$ mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning $G \frac{1}{2}"$, til trykprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning $1"$, dobbeltnippel $1"$, til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push Connected og suge-/tryksslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115811R220	44 420,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SLW Connected sæt. Som REMS Multi-Push SL Connected sæt, art.nr. 115811, desuden med hydro-pneumatisk vandpumpe til trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret, og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand. 1 stk. højtryksslange $\varnothing \frac{1}{2}"$, 1,5 m lang, med skruetilslutning $\frac{1}{2}"$, med låse. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115812R220	56 550,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Beskrivelse	S	SL	SLW	Art.-nr.	kr
Finfilter med finfilterindsats 90 µm , kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder	•	•	•	115609R	1 640,00
Finfilterindsats 90 µm , til finfilter med finfilterindsats 90 µm	•	•	•	043054	530,00
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi , til tryk- og tæthedsprovning af rørledningssystemer og beholdere indtil 6 MPa/60 bar/870 psi.		•	•	115140	1 470,00
Fintskaleret manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi , til tryk- og tæthedsprovning af rørledningssystemer og beholdere indtil 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		•	•	115045	1 050,00
Fintskaleret manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi , til tryk- og tæthedsprovning af rørledningssystemer og beholdere indtil 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		•	•	047069	3 170,00
Trykluftslange Ø 14 mm , 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer	•	•	•	115621R	1 120,00
Trykluftslange Ø 8 mm , 7 m lang, med lynkobling DN 5 (stik) og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft.		•	•	115667R	880,00
Trykluftslange Ø 8 mm , 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) ½", til gasprøvning med trykluft.		•	•	115747R	940,00
Højtryksslange Ø ½" , 7 m lang, med skruetilslutninger G ½", med låse, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand med REMS Multi-Push SLW Connected.			•	115661R	1 710,00
Suge-/tryksslange Ø 1" , med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.	•	•	•	115633R	790,00
Dobbeltnippel 1" , til at forbinde 2 suge-/tryksslanger og til at udblæse suge-/tryksslangerne	•	•	•	045159	140,00
V-Jet TW , desinficeringsenhed til drikkevandsinstallationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering	•	•	•	115602R	4 030,00
Peroxi Color , 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.	•	•	•	115605R	1 090,00
Testpinde H₂O₂ 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk. , til at kontrollere koncentrationen af desinficeringsopløsningen	•	•	•	091072	950,00
Testpinde H₂O₂ 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk. , til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen	•	•	•	091073	950,00
V-Jet H , rengørings- og konserveringsenhed til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.	•	•	•	115612R	4 030,00
CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer- og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	•	•	•	115607R	760,00
NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, blå indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	•	•	•	115608R	810,00
Cover til beskyttelse af maskinen ved transport og ved opbevaring	•	•	•	115677R	520,00
Systemkasse XL-Boxx til slanger	•	•	•	579600RMP	2 540,00



Funktioner/anvendelser	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Programmer til skylning og afslamning			
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4 ¹⁾ <i>DEU: i henhold til mærkeblad DVGW W 557 (A)³⁾ og ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	●	●	●
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand-luft-blanding med intermitterende trykluft i henhold til EN 806-4 ¹⁾ ; <i>DEU: i henhold til mærkeblad DVGW W 557 (A)³⁾ og ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	●	●	●
Skylning af drikkevandsinstallationer og andre installationer med vand-luft-blanding med konstant trykluft.	●	●	●
Afslamning og skylning af radiator- og fladevarmesystemer i henhold til prEN 14336 ²⁾ <i>Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen med følgende muligheder: uden trykluft, intermitterende trykluft, konstant trykluft</i>	●	●	●
Programmer aktivstoffer			
Desinfektion af drikkevandsinstallationer i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A)⁵⁾. Med desinfektionsenhed REMS V-Jet TW og desinfektionsopløsning REMS Peroxi Color.</i>	●	●	●
Rengøring af radiator- og fladevarmesystemer <i>Med rense- og konserveringsenhed REMS V-Jet H og rengøringsmiddel REMS CleanH.</i>	●	●	●
Konservering af radiator- og fladevarmesystemer <i>Med rense- og konserveringsenhed REMS V-Jet H og korrosionsbeskyttelse REMS NoCor.</i>	●	●	●
Programmer til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft			
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	–	●	●
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft ≤ DN 50 <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	–	●	●
Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft > DN 50 <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	–	●	●
Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>	–	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft < 100 l <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>	–	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft ≥ 100 l – < 200 l <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>	–	●	●
Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft ≥ 200 l <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>	–	●	●
Tætheds- og belastningsprøvning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft <i>Tryk- og tidsværdi kan indstilles individuelt inden for programmerne.</i>	–	●	●
Trykluftpumpe <i>Til kontrolleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft.</i>	–	●	●
Programmer til hydrostatisk tryk- og tæthedsprøvning med vand			
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ , prøvemethode A	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010, prøvemethode B/1 Δ > 10 K, Temperaturudligning, <i>DEU: modificeret i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, prøvemethode B/2 PfS, til pressfittingsystemer. <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ , prøvemethode B/3 P+M <i>DEU: ændret i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	–	–	●
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ , prøvemethode C	–	–	●
Trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand <i>Tryk- og tidsværdi kan indstilles individuelt inden for programmerne</i>	–	–	●
Andet			
Permanent procesovervågning	●	●	●
Registrering af resultater fra skylle- og prøvningsprogrammerne	●	●	●
Brug af trykluftværktøjer	●	●	●

● inkluderet – ikke inkluderet

¹⁾ EN 806-4:2010 – Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger – Del 4: Installation
²⁾ prEN 14336:2021 – Udkast – Varme- og køleanlæg i bygninger – Installation af og commissioning af vandbaserede varmesystemer – enkel skylning
³⁾ Arbejdsblad DVGW W 557 (A), oktober 2012 fra DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland
⁴⁾ Mærkebladet "Skylning, desinfektion og idriftsættelse af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
⁵⁾ Teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – Del 3: Rengøring og desinfektion, udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland
⁶⁾ Mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inertgas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
⁷⁾ Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.

Anvendelig beholdervolumen	21 l
Transportydelse	≤ 30 l/min
Transporttryk	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde	≤ 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning	≤ 50°C

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk afkalkning. Høj transportydelse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen, med nulstilling.

Universel brug

Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.

Konstruktion

Robust, kompakt, let, kun 9,2 kg. Stødresistent plastbeholder til afkalkningsopløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skruelåg til lukning af plastbeholderen under transport. Fleksible PVC-tekstilslanger ½", fast forbundet med pumpeenheten, 2,3 m lang, med slangeforskrutninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen til at opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse af gennemstrømningen. Nem at bære med bærehåndtag placeret i midten og praktiske slangeholdere.

Afskruelige pumpeenhed

Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor, afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheten og plastbeholderen efter afkalkningen. Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalkningsopløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfaminsyre. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 30 l/min for effektiv afkalkning.



Info

Leveringen omfatter

REMS Calc-Push. Elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg. Transportydelse ≤ 30 l/min, anvendelig beholdervolumen 21 l. Pumpeenhed med kondensatormotor 230V, 50 Hz, 165 W. Transporttryk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøjde ≤ 10 m. 2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskrutninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnippel ¾" – ½", 2 stk. dobbeltnippel ½" – ¾". I karton.

	Art.-nr.	kr
	115900R220	10 940,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg.

Beholdervolumen 30 l

REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpumpe

Transportydelse ved 40 m transporthøjde 16 l/min
 Transportydelse ≤ 36 l/min
 Transporttryk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
 Transportmediernes temperatur (konstant belastning) ≤ 60°C
 Transportmediernes pH-værdi 6,5 – 9,5

REMS Solar-Push I 80 med impellerpumpe

Transportydelse ved 40 m transporthøjde 18 l/min
 Transportydelse ≤ 27 l/min
 Transporttryk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
 Transportmediernes temperatur (konstant belastning) ≤ 80°C
 Transportmediernes pH-værdi 6,5 – 9,5

Transportmedier: Varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner

REMS Solar-Push – fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Høj transportydelse.

Systemfordel

Fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg. Også til fyldning af beholdere.

Konstruktionsmåde

Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed på stabilt, kørbart stålørstativ, hvor det står sikkert. 2 store luftfyldte kørehjul gør transporten nem ved ujævnt underlag på byggepladsen. Praktisk slangeholder. Lav vægt, REMS Solar-Push I kun 19 kg, REMS Solar-Push K kun 20 kg. Stabil plastbeholder til 30 l påfyldningsmængde, af UV-stabiliseret PE, med påfyldningsstandsindikator, kan tages af for nem rengøring, med stor åbning for nem fyldning. Praktisk skruelåg til hurtig åbning og lukning. Returtilslutning ¾" med dyrkrør forhindrer, at transportmediet skummer op ved indløbet i plastbeholderen. Spærrehane for let rengøring og nem udskiftning af plastbeholderen ved brug af forskellige transportmedier. To praktiske håndtag, så plastbeholderen nemt kan bæres. Højtemperaturbestandig forbindelsesslange mellem plastbeholder og pumpe. Finfilter i sugeledningen med stort inspektionsglas, så man nemt kan fastslå resterende luft i kredsløbet samt udskille tilsudsninger, f.eks. spåner, lodde- og svejserester.

REMS Solar-Push K 60

Selvsugende centrifugalpumpe, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmbærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 940 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 36 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør, som tilbehør. Til konstant belastning ≤ 60°C. 2 stk. fleksible, transparente PVC-slanger ½" T60 til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturlastbestandige ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Tørt selvsugende impellerpumpe med specialimpeller af NBR, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmbærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med stille drift, 1000 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 27 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Med trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør. Til konstant belastning ≤ 80°C. 2 stk. fleksible vævede EPDM-slanger ½" T100 (syntetisk gummi) til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandige ≤ 100°C.

Omfattende tilbehør

Spærreventil til at lukke tryk- eller returledningen, fx ved transport. Finfilter med finfilterpose 70 µm, bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter og finfilterpose 70 µm, eller finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan udvaskes, med stor snavssamlebeholder, til returledning med tilslutning ¾", til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilsætningsstoffer. Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilsætningsstoffer ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen. Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.




Tysk kvalitetsprodukt



K 60



I 80



Leveringen omfatter

REMS Solar-Push K 60. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 36 l/min., beholdervolumen 30 l. Med centrifugalpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning $\leq 60^\circ\text{C}$. Transporttryk $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. bøjelige, transparente vævede PVC-slanger $\frac{1}{2}$ " T60, hver 3 m lang, temperaturbestandige $\leq 60^\circ\text{C}$. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115312R220	12 290,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Solar-Push I 80. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 27 l/min., beholdervolumen 30 l. Med impellerpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning $\leq 80^\circ\text{C}$. Transporttryk $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Trykafslastningsventil. 2 stk. bøjelige, vævede EPDM-slanger $\frac{1}{2}$ " T100, hver 3 m lang, højtemperaturbestandige $\leq 100^\circ\text{C}$. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	115311R220	15 100,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Vævet PVC-slange $\frac{1}{2}$" T60 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger $\frac{3}{4}$ ", temperaturbestandig $\leq 60^\circ\text{C}$.	115314R	570,00
Vævet EPDM-slange $\frac{1}{2}$" T100 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger $\frac{3}{4}$ ", højtemperaturbestandig $\leq 100^\circ\text{C}$	115315R	770,00
Vævet EPDM-slange $\frac{1}{2}$" T165 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger $\frac{3}{4}$ ", højtemperaturbestandig $\leq 165^\circ\text{C}$	115319R	2 800,00
Spærreventil $\frac{3}{4}$" til at lukke tryk- eller returledningen, f.eks. ved transport	115324R	690,00
30 l plastbeholder af UV-stabiliseret PE	115375R	2 180,00
Trykafslastningsventil til Solar-Push K 60	115217R	980,00
Finfilter med finfilterpose 70 μm bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning $\frac{3}{4}$ ", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 μm , til skylning af gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilsamlinger	115220	1 400,00
Finfilterposer 70 μm, 10 stk.-pakke, til finfilter med finfilterpose 70 μm	115221R10	1 180,00
Finfilter med finfilterindsats 90 μm , kan vaskes, med stor snavssamlebeholder, til $\frac{3}{4}$ " tilslutning for returledning, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilsamling	115323R	2 910,00
Finfilterindsats 90 μm , til finfilter med finfilterindsats 90 μm	043054	530,00
Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange $\frac{1}{2}$ " T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilsamling ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen	115326R	3 850,00
Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.	115325R	1 150,00





Røggasanalyse Trykprøvning



Elektroniske røggastestere

154

Universel, kompakt, handy, elektronisk måleapparat med Connected-funktion via Bluetooth eller USB.

Til måling af røggas og trykprøvning med trykluft/ inert gas eller vand. Til akku- og netdrift.

Røggasmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 3

Trykprøvning med trykluft/inert gas $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$

Trykprøvning med vand $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$

Individuelle tjeklister, f.eks. inspektion af ildsted, inspektion af bolig

Funktioner/anvendelser, se side 161.

Omfattende tilbehør, se side 158–160.

REMS FG4500 C – Kompakt. Handy. Let.

Universel til måling af røggas og til trykprøvning med trykluft/inert gas eller vand.

Universelt anvendelig

Kun ét apparat til måling af røggas og til trykprøvning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og panelvarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy, elektronisk røggasmåler og tryktester, særlig let, til enhåndsbetjening, måleapparatet vejer kun 425 g. Stabilt, slagfast plasthus med ergonomisk udformet grebsområde. Interne gassensorer O_2 , CO og intern tryksensor $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Gasbehandlingspatron af slag- og stødfast plast, fast integreret i huset og dermed beskyttet mod stød, med store inspektionsvinduer, med snaplase for nem rengøring af kondensatbeholderen og hurtigt filterudskiftning. Bajonettilslutningsbøsning P til røggassonde FG4500 til måling af skorstenstræk eller til trykslange PX/FG, Ø 5 mm, f.eks. til trykprøvning. Bajonetttilslutningsbøsning G til røggasprobe FG4500 til røggasmåling. Jackstik til røggasprobe FG4500 til temperaturmåling eller til elektroniske tryksensorer til trykprøvning. USB-C-tilslutning til direkte forbindelse med pc, laptop eller til opladning af Li-Ion-batteri 3,7V, 2,7 Ah. Bluetooth-interface til tilslutning af printer. Monteringssæt, bestående af velcro-bånd til nem fastgørelse af apparatet, f.eks. på et rør eller en anden profil, med øje til ophængning, f.eks. på et søm eller en krog, samt en kraftig, holdemagnet, der kan skrues fast. Strømforsyning/oplader 100–240V.

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 3,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 89 mm skærm diagonal, 320 × 240 pixel. Tænd-/sluk-knap. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, kan der efter ønske vises letforståelige instruktioner med kontekstafhængig hjælp og visuelle tilbagemeldinger som støtte. 3 forskellige måle- og prøvningsprogrammer på 16 sprog. Det er muligt at indstille sprog, dato, tid, tastelyde, skærmens lysstyrke, visning af hjælpetekster, automatisk sommertidskorrektur, trykenhed (bar/Pa), indtastning af sodtal, kedeltemperatur og oliederivater, træk-/skorstensmåling, brændværdi, brændstoftyper, middelværdimåling samt fodnoter (f.eks. firmanavn). Visning af meddelelser (årligt eftersyn og gentagen afprøvning, batteristatus, firmware-version, serienummer m.m.) samt download og installation af nye firmware-versioner via PC eller laptop. Afbrydelse ved inaktivitet kan indstilles i 4 trin.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion Technology. Måleapparat med integreret Li-Ion-batteri 3,7V, 2,7 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 8 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Oplader/strømforsyning 100–240V, 7,5W, udstyret med USB-port og USB-C til USB-A kabel til tilslutning af oplader, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Røggasprobe

Let og handy røggasprobe med termoelement, proberør Ø 6 mm, 240 mm langt. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius. Røggasprobe FG4500 flex, med temperatursensor, fleksibelt proberør Ø 8 mm, 240 mm lang, som tilbehør.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange PX/FG, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk og til trykprøvning med trykluft/inert gas $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Elektronisk tryksensor $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ til trykprøvning med trykluft/inert gas $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$. Elektronisk tryksensor $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ til trykprøvning med trykluft/inert gas $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ eller med væske $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Kompakt håndtrykluftpumpe $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdigram, der registrerer trykforløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS mCon App

Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

Funktioner/anvendelser

Elektroniske røggas- og trykprøvningsapparater FG4500 C og FG7500 C med mange funktioner til forskellige anvendelser, se produktsammenligning side 161.

Protokollering


Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 161.

Connected-funktionalitet via USB

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 161.

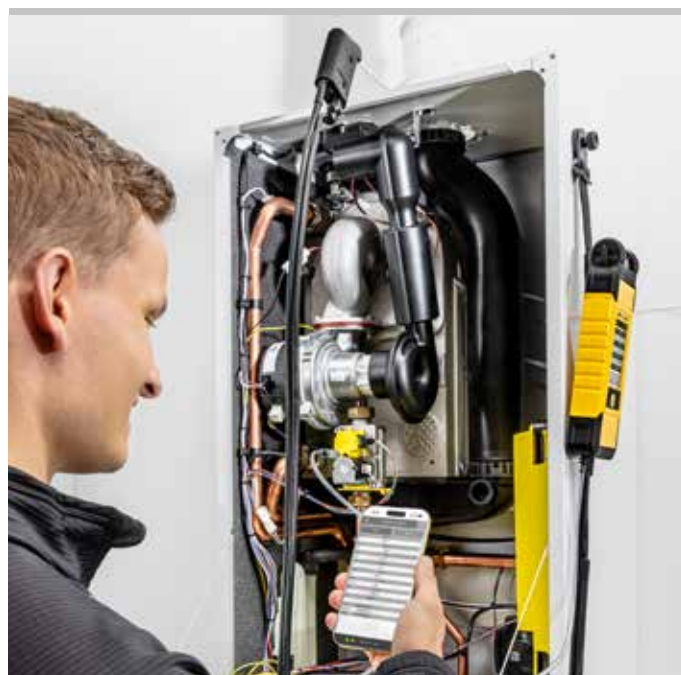

Leveringen omfatter

REMS FG4500 C sæt. Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer O₂, CO og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Gasbehandlingspatron. Røggasprobe FG4500 med temperaturføler. 10 stk. filtervlies FG4500, 5 stk. filterplader FG4500, tryksslange PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, monteringsæt, USB-C til USB-A kabel, strømforsyning/ oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	610050 R220	14 360,00



Tilbehør

Beskrivelse

Funktioner/anvendelser, se side 161

Tilbehør, se side 158–160

Universel, kompakt, handy, elektronisk måleapparat med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Til måling af røggas, tryk- og tæthedspøvnning med trykluft/inert gas eller vand, brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer. Til akku- og netdrift.

Røggasmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 2

Tryk- og tæthedspøvnning med trykluft/inert gas $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$

Tryk- og tæthedspøvnning med vand $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$

Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer

Individuelle tjeklister, f.eks. inspektion af ildsted, inspektion af bolig

Funktioner/anvendelser, se side 161.

Omfattende tilbehør, se side 158 – 160.

REMS FG7500 C – Kompakt. Handy. Let. Universel til røggasmåling, tryk- og tæthedspøvnning samt brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.

Universelt anvendelig

Kun ét apparat til røggasmåling, tryk- og tæthedspøvnning med trykluft/inert gas eller vand, f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, gas- og flaskegasinstallationer, også til differenstrykpøvnning $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ samt brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.

Systemfordel

Samtidig måling af skorstenstræk og dyse- eller brændkammertryk sparer en ekstra måling.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy, elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat, særligt let, til enhåndsbetjening, måleapparat kun 540 g. Stabilt, slagfast kunststofhus med ergonomisk udformet grebsområde med softgrip. Interne gassensorer O_2 , CO (H_2 -kompenseret) eller NO (kun FG7500 NO C) og intern tryksensor $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700 af slag- og stødfast plast, med stort inspektionsvindue og innovativt stiksystem til enkel rengøring af kondensat-beholderen og hurtig udskiftning af filtre. Jackstik til tilslutning af elektroniske prober, gassensorer og temperaturfølere. Bajonettilslutninger P+ og P- til tryk-slange PX/FG, $\varnothing 5 \text{ mm}$, f.eks. til differenstrykmåling. Kombi-stiksystem til hurtig udskiftning af prober. Micro-USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc, bærbar computer eller til opladning af Li-Ion-batteri 3,7 V, 3,4 Ah IR-interface til tilslutning af en printer. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V.

Indtastnings- og styreenhed med 4,5" farvedisplay

Indtastnings- og styreenhed med 4,5" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 114 mm skærmdiagonal, $480 \times 272 \text{ pixel}$. Tænd-/sluk-knap. Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem prøvningsprocessen. Når en funktion startes, kan der efter ønske vises letforståelige instruktioner med kontekstafhængig hjælp og visuelle tilbagemeldinger som støtte. 13 forskellige måle- og prøvningsprogrammer på 16 sprog. Det er muligt at indstille sprog, dato, tid, tastetoner, IR-interface, skærmens lysstyrke, tastaturlayout, automatisk sommertid, startskærm, PIN-kode, brændværdi, brændstoffer, værdier i henhold til BlmSchV, vis hjælp, overvåg lukning af sonde, tryk enhed bar/Pa, QR-kode og sidefodstekster, f.eks. firma, kan indstilles. Visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsesprøvning, batteristatus, firmware-version, måleversion, serie-nummer, ZIV-ID m.m.). Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop. Slukker efter 15 minutters inaktivitet.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion Technology. Måleinstrument med indbygget Li-Ion-batteri 3,7 V, 3,4 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 8 timers konstant drift. Kan anvendes i netdrift samtidig med, at instrumentet oplades. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 7,5 W, med USB-A-tilslutning og kabel Micro-USB til USB-A til forbindelse med strømforsyning/oplader, laptop eller anden strømforsyning Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.

Røggasprobe

Let og handy røggasprobe med temperaturføler, skorstenstræksensor, proberør $\varnothing 6 \text{ mm}$, 210 mm langt. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Gul LED for nem bestemmelse af kernestrømmen. Probeslange med probeledning, 1,4 m lang, meget fleksibel, med kombistiksystem til hurtig udskiftning af probe. Probe med flere huller eller ringspalte-probepåsats som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS mCon App

Applikationssoftware kan downloades gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.

REMS FG7500 C

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med
Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB.

Trykslanger, elektroniske tryksensorer

Trykslange PX/FG, Ø 5 mm til måling af gas- og flowtryk samt til tæthedspøvnng med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk tryksensor $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar til tryk- og tæthedspøvnng med trykluft/inert gas $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Elektronisk tryksensor $\leq 2,5$ MPa/25 bar til tryk- og tæthedspøvnng med trykluft/inert gas $\leq 0,4$ MPa/4 bar eller med væske $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Kompakt håndtrykluftpumpe $\leq 0,4$ MPa/4 bar, dobbelt forsejlet for hurtig og præcis trykopbygning $\leq 0,4$ MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil.

Tid/tryk-diagram

Tid-/trykdigram, der registrerer trykløbet gennem hele testperioden og muliggør en enkel vurdering af tætheden.

Funktioner/anvendelser

Elektroniske røggas- og trykprøvningsapparater FG4500 C og FG7500 C med mange funktioner til forskellige anvendelser, se produktsammenligning side 161.

Protokollering


Resultaterne af måle- og prøvningsprogrammerne gemmes med dato, klokkeslæt og logningsnummer på det valgte sprog og kan til dokumentation udskrives, gemmes eller sendes. Printer med Bluetooth- og IR-interface til direkte udskrivning af protokoller, fås som tilbehør. Tilføjelse til gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, inspektør er muligt på eksterne enheder (f.eks. pc, laptop, tablet-pc, smartphone).

Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen

Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS mCon-appen. Funktioner/anvendelser, se side 161.

Connected-funktionalitet via USB

Ved en aktiv USB-forbindelse til en pc eller bærbar computer er der mange forskellige funktioner til rådighed via REMS PC-softwaren PC200P. Funktioner/anvendelser, se side 161.



Leveringen omfatter

REMS FG7500 C sæt. Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer O_2 , CO (H_2 -kompenseret) og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700 Røggasprobe FG 7500/7700 med temperaturføler, skorstenstræksensor, kernestrømsvisning. 10 stk. filtervlies FG7500/FG7700, 5 stk. filterplader FG7500/FG7700, trykslange PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, Micro-USB til USB-A kabel, strømforsyning/oplader 110–240V, 50–60 Hz, 7,5W, 5V, 1,5 A. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	610060R220	24 500,00

Leveringen omfatter

REMS FG7500 NO C sæt. Som REMS FG7500 C sæt (art.nr. 610060), men desuden med intern gassensor NO

	Art.-nr.	kr
	610065R220	30 320,00

Tilbehør

Beskrivelse

Funktioner/anvendelser, se side 161

Tilbehør, se side 158–160




Beskrivelse	FG4500 C	FG7500 C	Art.-nr.	kr
Røggasprobe FG4500 med temperaturføler, proberør Ø 6 mm, 240 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius.	●		610109R	2 340,00
Røggasprobe FG7500 med temperaturføler, skorstenstræk-sensor, proberør Ø 6 mm, 210 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Gul LED for nem bestemmelse af kernestrømmen. Probeslange med probeledning, 1,4 m lang, meget fleksibel, med kombistiks-system til hurtig udskiftning af probe.		●	610108R	4 570,00
Flerhuls-probepåsat FG7500 til røggasprobe FG7500, med lineært anbragte huller for jævn gasudtag over hele røggasrørets tværsnit, til måling af den repræsentative CO-koncentration i forbindelse med røggasmåling.		●	610113R	1 560,00
Ringspalte-probepåsat FG7500 til røggasprobe FG7500, fremstillet af fleksibelt kunststofrør med lineært anbragte huller til ensartet gasudtag i ringspalten, til måling af O ₂ -koncentrationen.		●	610110R	1 560,00
Forlænger til probeslange med probeledning FG 7500 , 1,5 m lang, meget fleksibel, med kombistiks-system (stik, bøsning)		●	610211R	840,00
Strømningsmåleprobe FG7500/FG7700 , proberør Ø 6 mm, 210 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Tilslutningsledning 1,4 m lang med jackstik. Til fastsættelse af ventilationstabet i forbindelse med tjek af varme anlægget.		●	610118R	5 090,00
Overflade-temperaturføler FG7500/FG7700 , tilslutningsledning 1,4 m lang, med jackstik. Til bestemmelse af overfladetemperatur-tabet i forbindelse med tjek af varme anlægget.		●	610125R	1 540,00
Tilbehørspakke varmetjek FG7500/FG7700 , strømnings-måleprobe FG7500/FG7700, overfladetemperaturføler FG7500/FG7700		●	610126R	5 940,00
Trykslange PX/FG, Ø 5 mm , transparent, 1 m lang, med bajonet-tilslutning (stik), med silikonetylle, til måling af gas- og flowtryk, til tæthedsprovning med trykluft og gas op til ≤ 150 hPa/mbar (tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, art.nr. 611123 R, nødvendig)	●	●	610106R	270,00
Røggasprobe FG4500 flex , med temperaturføler, fleksibelt proberør Ø 8 mm, 240 mm lang. Tætnings- og fastgørelseskonus, kan forskydes og låses uden brug af værktøj. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius.	●		610201R	2 960,00
Forbrændingsluft-temperaturføler FG7500/FG7700, 130 mm , følerør 130 mm langt, justerbar tætnings- og fastgørelseskonus, tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik. Til måling af forbrændingsluftens temperatur i ringspalten.		●	610111R	1 800,00
Forbrændingsluft-temperaturføler FG7500/FG7700, 300 mm , følerør 300 mm langt, justerbar tætnings- og fastgørelseskonus, tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik. Til måling af forbrændingsluftens temperatur i ringspalten.		●	610325R	1 910,00
Elektronisk omgivelsesluft-temperaturføler FG7500/FG7700 , med jackstik, til måling af den omgivende lufttemperatur		●	610114R	960,00



Beskrivelse	FG4500 C	FG7500 C	Art.-nr.	kr
Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700 med filterindsats FG7500/FG7700, filtervlies FG7500/FG7700 og filterplade FG7500/FG7700, til rensning/filtrering og tørring af røggassen før målingen	●		610138R	860,00
Filtersæt FG4500 10 stk. filtervlies FG4500 og 5 stk. filterskiver FG4500	●		610146R	150,00
Filtersæt FG7500/FG7700 10 stk. filtervlies FG7500/FG7700 og 5 stk. filterskiver FG7500/FG7700		●	610136R	160,00
Filterindsats FG7500/FG7700 med filtervlies FG7500/FG7700 og filterskive FG7500/FG7700, til høj filterydelse		●	610215R	130,00
Filterindsats FG7500/FG7700 S med dobbelt filtervlies FG7500/FG7700, filterskive FG7500/FG7700 og Vyon-filterskive, for højere filtereffekt, især til fast brændsel.		●	610203R	170,00
Filterindsats FG7500/FG7700 NOx med filtervlies FG7500/FG7700, filterplade FG7500/FG7700, gasfiltermateriale NOx og Vyon-filterplade; reducerer kvælstofoxider for at skåne apparatsensoren, især ved måling på blokvarmecentraler		●	610204R	170,00
Tilbehørspakke FG7500/FG7700 NOx/S , 1 stk. hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700, 2 stk. filterindsatser FG7500/FG7700 NOx, 2 stk. filterindsatser FG7500/FG7700 S.		●	610245R	1 320,00
Tilbehørspakke til tæthedsprovning ≤ 150 hPa/mbar , adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, håndbetjent trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, trykslange PX/FG, Ø 5 mm. Til tryk- og tæthedsprovning ≤ 150 hPa/150 mbar og til brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.		●	610128R	4 040,00
Tilbehørspakke trykprøvning ≤ 0,35 MPa/3,5 bar , elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25), manuel trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Til tryk- og tæthedsprovning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	610130R	5 260,00
Tilbehørspakke trykprøvning ≤ 2,5 MPa/25 bar , elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar, luftpumpetilslutningsstykke med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25), håndbetjent trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Til tryk- og tæthedsprovning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vand ≤ 2,5 MPa/25 bar		●	610185R	9 100,00
Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jackstik, til tryk- og tæthedsprovning med trykluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Til tilslutning af adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	611125R	2 450,00
Elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar med lynkobling DN 5 (stik), tilslutningsledning 1,5 m lang, med jackstik, til tryk- og tæthedsprovning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med væske ≤ 2,5 MPa/25 bar. Til tilslutning adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG, tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar eller enrørstællerkappe.	●	●	611119R	6 010,00
Tilbehørspakke 4-/8-pascal-måling FG7500/FG7700 , med elektronisk tryksensor ≤ 5 hPa/mbar, 2 kapillarprobe, ID 1 mm, 3 m lang, med stikkobling DN 3 (bøsning), magnetgummi Ø 40 mm. Til 4- eller 8-Pascal-måling, sikkerhedsmålinger for ildsteder i forbindelse med udsugningsanlæg, f.eks. emhætter, ventilationsanlæg.		●	610324R	4 480,00
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar , med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til tæthedsprovning med trykluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Til tilslutning af trykluftslange med silikonetylle og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	611123R	610,00



Beskrivelse	FG4500 C	FG7500 C	Art.-nr.	kr
Tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar , med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), med Schrader-ventil til tilslutning af luftpumpe/kompressor, til trykprøvning med trykluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Til tilslutning af trykluftslange P7, Ø 6 mm eller elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar og adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG eller enrørstællerkappe.	●	●	611117R	910,00
Adapter-lynkobling DN 5 til G ½" AG , med O-ring, til tilslutning til gasinstallationen med tilslutning G ½" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.		●	611127R	590,00
Adapter-lynkobling DN 5 til R ½" AG , til tilslutning til rørsystem med tilslutning G ½" IG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.	●	●	611116R	760,00
Enrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.		●	611124R	1 600,00
Enrørstællerkappe G 2¾" hun (til DN 40) , med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning, til tilslutning til gasinstallation med tilslutning G 2¾" AG. Til tilslutning af trykluftslange med lynkobling DN 5 (stik), elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar, eller tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil.		●	611133R	2 110,00
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 20 , måler DN 25, studs ¾" (tilslutningsgevind G 1" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 20		●	611140R	2 110,00
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 25 , måler DN 25, studs 1" (tilslutningsgevind G 1 ¼" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 25		●	611129R	2 110,00
Gasmåler-tilslutningsstykke Y DN 32 , måler DN 25, studs 1 ¼" (tilslutningsgevind G 1 ¾" AG), studsafstand 250 mm, 2 pakninger DN 32		●	611143R	2 450,00
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 20 , pakke med 2 stk.		●	611141R	87,00
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 25 , pakke med 2 stk.		●	611142R	87,00
Pakning til gasmåler-tilslutningsstykke DN 32 , pakke med 2 stk.		●	611144R	83,00
Hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar , kompakt konstruktion, dobbelt forseglet for hurtig og præcis trykopbygning ≤ 0,4 MPa/4 bar, med tilslutning til Schrader-ventil. Ventilaflastning til afmontering af pumpeforbindelsen uden tryktab. Også velegnet til opbygning af meget lave tryk ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	611118R	1 150,00
Strømforsyning/oplader 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A , til netdrift i stedet for brug af Li-Ion-batteri 3,7 V, uden kabel	●	●	610182R220	270,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	●	●	610900R	1 850,00
REMS BTLE IR , til udskrivning af analyse-, måle- og prøvningsresultater som protokol, med Bluetooth- og IR-interface, 1 stk. papirrolle, 4 stk. batterier 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	3 830,00
Papirrolle BTLE IR , pakke med 5 stk.	●	●	611137R	390,00

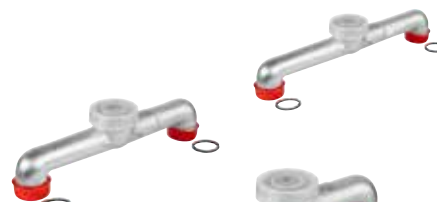

Funktioner/anvendelser	FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Digital røggasprobe med integreret kernestrømssøgning	–	●
Temperatur forbrændingsluft -10 – 100°C, aflæsningsnøjagtighed 0,1°C.	●	●
Temperatur røggas 0 – 600°C, aflæsningsnøjagtighed 0,1°C < 100°C eller 1,0°C > 100°C.	●	●
O ₂ -måling ≤ 25%	●	●
CO-måling ≤ 8.000 ppm	●	●
CO-måling ≤ 8.000 ppm, H ₂ -kompenseret.	–	●
NO-måling (NO _x) ≤ 2000 ppm – kun REMS FG7500 NO C	–	●
CO-måling ≤ 30.000 ppm	–	●
Trækmåling	–50 – 200 Pa, aflæsningsnøjagtighed 0,1 Pa –500 – 500 Pa, aflæsningsnøjagtighed 0,1 Pa	● ●
Trykmåling ≤ 160 hPa/mbar, aflæsningsnøjagtighed 0,01 hPa ≤ 100 hPa eller 0,1 hPa > 100 hPa	●	●
CO-overbelastningsbeskyttelse	–	●
O ₂ ringsspaltemåling - tilbehør til ringspalteprobepåsat FG7500 (art.nr. 610110) påkrævet.	–	■
Indtastningsfelt til sodtal og kedeltemperatur	●	●
Referenceværdiberegning baseret på rest-O ₂	–	●
Visning og udskrift i ppm, mg/Nm ³ , mg/Nm ³ @O ₂ , mg/kWh@O ₂ , mg/MJ@O ₂	–	●
Beregning af dugpunkt, røggastab qA, fyringsteknisk virkningsgrad η for kondenserende kedler.	●	●
Røggasanalyse	●	●
CO-rumlufstmåling	●	●
2-trins røggasanalyse (min/max-værdier), f.eks. måling af 2-trins kedler (fuld belastning/delvis belastning)	–	●
Røggasanalyse standard, herunder røggastab qA, fyringsteknisk virkningsgrad η	–	●
Røggasanalyse med O ₂ -referenceværdialg	–	●
Røggasanalyse middelværdi, inklusive røggastab qA, fyringsteknisk virkningsgrad η, tid indstillelig 0,5 – 15 min	–	●
Hurtig røggasanalyse, inkl. temperatur gas TG, skorstenstræk Pz, O ₂ , giftige gasser, uden brændstoffberegning.	–	●
Røggasanalyse kun gas, O ₂ , giftige gasser, uden brændstoffberegning	–	●
Røggasanalyse iht. den tyske Bundesimmissionsschutzverordnung ²⁾ , 3 min middelværdi.	–	●
Varmetjek – tilbehørspakke varmetjek FG7500/FG7700 (art.nr. 610126 R) påkrævet.	–	■
Tæthedsprøvning system (apparat-selvtest)	–	●
Brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer i henhold til DVGW-TRGI 2018 ¹⁾	–	●
Trykprøvning med trykluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○
Trykprøvning med vand/væske ≤ 2,5 MPa/25 bar	□	□
Tætheds-/belastningsprøvning af rørsystemer med trykluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○
Tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer med vand/væske ≤ 2,5 MPa/25 bar.	–	□
Differenstrykmåling	–	●
4- eller 8-Pascal-måling – tilbehørspakke 4/8-Pascal-måling FG7500/FG7700 (art.nr. 610324 R) påkrævet	–	■
Tid-/trykdiagram til protokollering af trykforløbet	●	●
3-delt diagram, samtidig diagramvisning af gastemperatur gas TG, kulilte CO, samt beregnet kulilteindhold baseret på 0 vol.-% ilt CO-O	–	●
Download og installation af nye firmwareversioner via pc eller laptop	●	●
Connected-funktionalitet via Bluetooth med REMS mCon-appen		
Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en mobil enhed er følgende funktioner til rådighed:		
– Overførsel af informationer fra måleapparatet til mCon-appen (apparattype, serienummer, antal målinger, antal kunder, antal inspektører)		
– Gemme måle- og testdata med kundeoplysninger i måleinstrumentet og overførsel fra måleapparatet til mCon-appen		
– Sletning af måle- og testdata med kundeoplysninger i måleapparatet		
– Oprettelse af måle-/testrapporter som PDF med eget firmalogo, individuel firmabetegnelse og med angivelse af inspektørens navn, og forsendelse via en vilkårlig app. Forsendelse via e-mail med individuel tekst		
– Sendte udvalgte måle-/testdata som data (*.mBin) til Cloud, eller sende via e-mail med individuel tekst, til viderebehandling med REMS PC-software PC200P.		
– Oprettelse af inspektørdata		
– Importere kunder fra kontakter på den mobile enhed eller fra skyen, eller oprette dem manuelt og sende til måleapparatet.		
– Mobil enhed til fjernvisning af røggasmålingen eller tid-tryk-diagrammet for en måling.		
●		
Connected-funktionalitet via USB med REMS PC-software PC200P		
Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse til en pc eller laptop er følgende funktioner til rådighed:		
– Overførsel af informationer fra måleapparatet til pc (apparattype, serienummer, firmware-version, antal brændselstyper, antal inspektører, antal kunder, antal målinger)		
– Gemme måle- og testdata i måleapparatet og overføre dem til pc		
– Oprettelse af inspektøroplysninger på pc'en og overføre alle eller udvalgte testdata fra pc'en til måleapparatet		
– Oprettelse af inspektøroplysninger i måleapparatet og overføre disse fra måleapparatet til en pc		
– Udskrivning af måle-/testrapporter med eget firmalogo, individuelt firmanavn og med oplysninger om inspektøren, oprette som pdf/jpg eller eksportere data.		
– Oprettelse af kunder på pc'en og overføre disse til måleapparatet		
– Oprettelse af individuelle tjeklister og overførsel til måleapparatet		
– Synkronisering af pc'ens klokkeslæt med klokkeslættet på måleapparatet		
– Sletning af måleapparatets datalager		
– Import af data med filtypen cloud-data (*.mBin) eller XML-fil		
●		


● inkluderet i leveringsomfanget ■ Nødvendigt tilbehør ○ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt
□ med ekstra elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar muligt – ikke muligt.

¹⁾ Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbeitsblatt G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 - af 25. november 2015 - om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg. Forbundsrepublikken Tysklands emissionsbeskyttelsesforordning: "Fyrreogfyrretyvende forordning om gennemførelse af den tyske emissionsbeskyttelseslov – Forordning om mellemstore fyringsanlæg, gasturbiner og forbrændingsmotoranlæg" til gennemførelse af EU-direktiv 2015/2193.



Bukning

	Enhånds-rørbukker	164
	Oliehydraulisk manuel rørbukker	166
	Elektrohydraulisk batteridrevet rørbukker	168
	Oliehydraulisk rørbukker	170
	Elektrisk rørbukker	172
	Batteridrevet rørbukker	176
	Hånd-rørbukker	178

Praktisk enhånds-rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet.

Bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10–22 mm Ø 3/8–7/8" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberør	Ø 10–18 mm Ø 3/8–5/8" s ≤ 1 mm
Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer	Ø 12–18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10–18 mm s ≤ 1 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14–32 mm

REMS Swing – buk røret på arbejdsstedet. Super let, super lille, super handy. Universelt anvendelig til mange typer rør. Superhurtigt arbejde pga. praktisk multifunktionshåndtag for hurtig fremføring og hurtigt tilbageløb. Gennemprøvet, stabil skraldefremføring. Ideel også til plastbelagte rør.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde


Kompakt, byggepladsvenlig. Praktisk og let, drevanordning kun 0,9 kg. Kan bruges overalt, i frihånd og inde i snævre hjørner. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberør Ø 22 mm på kun 9 s. Markerede bukesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukesegmenter og glidestykker. Glidestrykkeholder S Ø 10–26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukes, med glidestykker til rør Ø 10–26 mm, 3/8–7/8". Glidestrykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 22 mm, 3/8", som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af højstyrke glasfiberarmeret polyamid med høj glideevne og bukesegmenter og glidestykker af aluminium. Vinkelskala på hvert bukesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 165. Bukkesegmenter UP med små bukeradier til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS, se nedenfor.

Drift

Stabil drevanordning med gennemtestet, pålidelig skraldefremdrift til hele arbejdsområdet op til Ø 32 mm. Praktisk multifunktionsgreb til hurtig fremdrift og hurtigt returløb sparer tid og besvær.

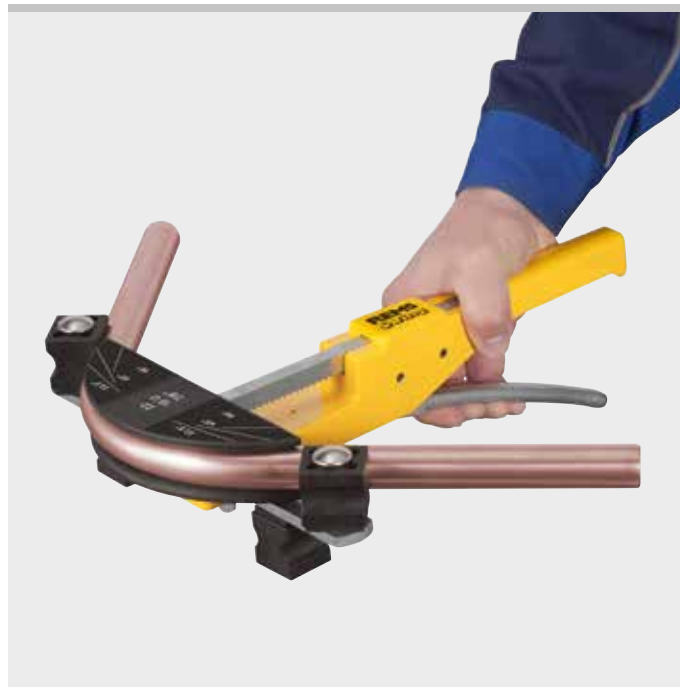

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Swing UP sæt. Enhånds-rørbukker Ø 16–32 mm, op til 90°. Til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm. Med drevanordning UP, bukesegmenter UP med små bukeradier, glidestrykkeholder UP Ø 16–32 mm med glidestykker. I stabil stålpladekasse/kuffert.

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	153030R	7 270,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Swing drevanordning UP	153300R	2 030,00
Glidestrykkeholder UP Ø 16–32 mm med glidestykker til rør Ø 16–32 mm	153307R	1 240,00
Bukkesegment UP Ø 16 mm, bukeradius 32 mm	153303R	600,00
Bukkesegment UP Ø 20 mm, bukeradius 40 mm	153304R	600,00
Bukkesegment UP Ø 25 mm, bukeradius 62,5 mm	153305R	600,00
Bukkesegment UP Ø 32 mm, bukeradius 80 mm	153306R	2 010,00
Stålkasse med indlæg	153265R	730,00



Leveringen omfatter

REMS Swing sæt. Enhands-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 90°. Bløde kobberør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, bløde plastbelagte kobberør Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. Op til Ø 26 mm med drevanordning, bukkesegmenter, glidestrykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestrykker, i stabil stålpladekasse/kuffert. Op til Ø 32 mm med drevanordning, bukkesegmenter, 2 holdere til glidestrykker Ø 10–26 mm og Ø 32 mm med glidestrykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	4 740,00
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	4 970,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	4 970,00
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	4 740,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	4 970,00
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	7 540,00
Sæt Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	6 360,00
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	8 020,00
Sæt Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	8 970,00

Leveringen omfatter

REMS Swing sæt A. REMS Swing med bukkesegmenter og glidestrykker af aluminium, særligt til varmebehandlede, stadig varme kobberør Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, i varme-, køle- og klimainstallationer.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	6 360,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	6 620,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Swing drevanordning	153100R	2 030,00
Glidestrykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestrykker til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	820,00
Glidestrykkeholder S Ø 10–26 mm A med glidestrykker af aluminium, til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153502R	1 700,00
Glidestrykkeholder Ø 32 mm med glidestrykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	1 760,00
Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅜"	153140	2 060,00
Stålkasse med indlæg	153265R	730,00
Kuffert med indlæg	153270R	1 440,00

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	R ¹⁾ mm	Materiale bukkesegment	Egnet til					Art.-nr.	kr
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	430,00
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	430,00
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	730,00
14, 12 U	50	P	●		●	●		153170R	430,00
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	730,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	430,00
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	730,00
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	430,00
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	730,00
17, 15 U	60	P			●	●		153185R	430,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	430,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	730,00
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	430,00
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	430,00
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	730,00
25, 26	88	P					●	153205R	430,00
32	128	P					●	153210R	800,00

¹⁾ Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

Cu: Bløde kobberør – også tyndvæggede
St 10305-U: Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3

St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: Plastbelagt

V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

P: Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid

A: Bukkesegment af aluminium



Kraftbesparende oliehydraulisk manuel rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet.

Bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberør	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer: Rustfrit nikkelholdigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – buk røret på arbejdsstedet. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Problemfrit arbejde via oliehydraulisk kraftoverføring.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde




Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Praktisk og let, kun 2,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberør Ø 22 mm på kun 18 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 7/8". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, 7/8", som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 167.

Drift

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklases, rouleret hydraulikrør. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Pålidelig hydraulikfremføring med overbelastningsbeskyttelse i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.

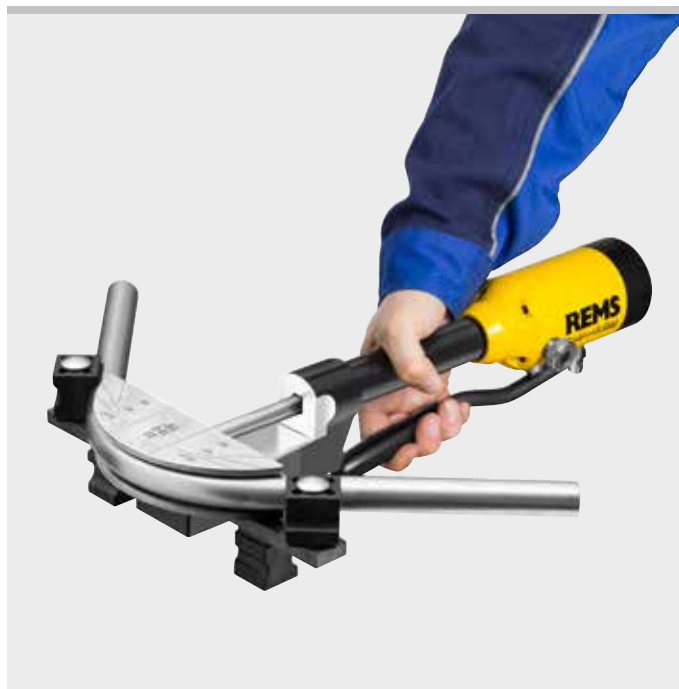

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing INOX sæt. REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter af aluminium, særligt til Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkefrit), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	153510R	10 140,00



Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing sæt. Oliehydraulisk manuel rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", til 90°. Bløde kobberør Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberør Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. Op til Ø 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, glidestrykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestrykker, i stabil kuffert. Op til Ø 32 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestrykker Ø 10–26 mm og Ø 32 mm med glidestrykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + 1"	153525RX	9 220,00
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153521RX	9 540,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + 1"	153520RX	9 540,00
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	9 160,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	9 540,00
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	10 190,00
Sæt Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153527RX	9 930,00
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	10 570,00
Sæt Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153528RX	11 200,00




Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Hydro-Swing drevanordning	153500R	7 530,00
Glidestrykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestrykker til rør Ø 10–26 mm, ⅜–1"	153501R	920,00
Glidestrykkeholder H-S Ø 32 mm med glidestrykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	1 760,00
Anordning til H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅜"	153450R	3 160,00
Kuffert med indlæg	153570R	1 440,00

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	R ¹⁾ mm	Materiale bukkesegment	Egnet til						Art.-nr.	kr
			Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ¾"	30	P	●			●			153155R	430,00
12, 10 U, ½"	36	P	●	●	●				153160R	430,00
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●				153530R	730,00
14, 12 U	50	P	●			●	●		153170R	430,00
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	730,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●	●				153175R	430,00
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●				153531R	730,00
16, 14 U	55	P	●	●	●		●		153180R	430,00
16, 14 U	55	A	●	●	●		●		153534R	730,00
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	430,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●	●		●		153190R	430,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●		●		153532R	730,00
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	430,00
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	430,00
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●				153540R	730,00
25, 26	88	P					●		153205R	430,00
32	128	P					●		153210R	800,00

¹⁾ Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

Cu: Bløde kobberør – også tyndvæggede, EN 1057
 St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
 St 10305: Bløde plastbelagte kobberør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 St 10305-U: Bløde præcisionsstålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
 U: Plastbelagt
 V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer
 P: Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid
 A: Bukkesegment af aluminium

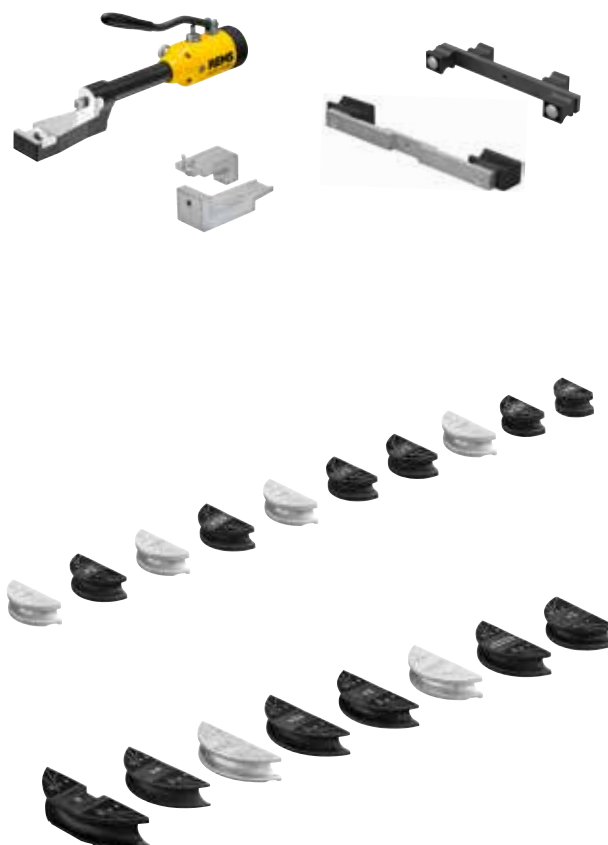

Universal, mobilt, praktisk akku-værktøj til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberør	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer: Rustfrit nikkelholdigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22V – buk røret på arbejdsstedet. Mobil, praktisk, let. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 110 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Akku-rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Mobil, praktisk, let. Drevmotor inkl. batteri vejer kun 3,0 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 8 sek. Markerede bukkeselementer for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkeselementer og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 7/8". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, 3/8", som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker



Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkeselementer af aluminium. Vinkelskala på hvert bukkeselement for målnøjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 167.

Drift

Tonstung skubbekraft til bukning uden folder på få sekunder. Presskraft 9 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 100 bøjninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 190 bøjninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 220 bøjninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 369 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.

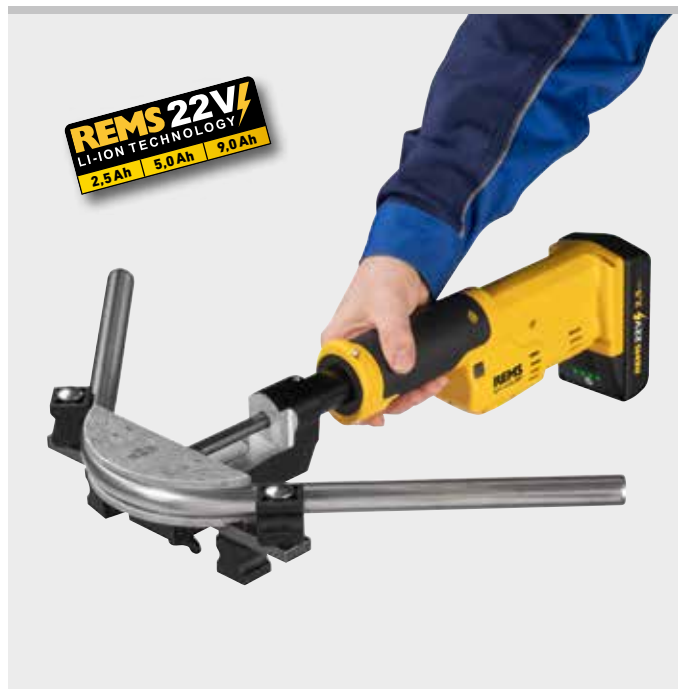

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V. Akku-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", til 90°. Bløde kobberør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberør Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse XL-Boxx. Uden bukkesegementer, uden glide-stykkeholdere.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	153402R22	10 510,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	15 330,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V sæt. REMS Hydro-Swing 22 V Basic-Pack. Op til Ø 26 mm med bukkesegementer af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker. Op til Ø 32 mm med bukkesegementer af polyamid, 2 holdere til glidestykker Ø 10–26 mm og Ø 32 mm med glidestykker.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	17 810,00
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	18 300,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	18 300,00
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	17 810,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	18 300,00
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	19 050,00
Sæt Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	20 040,00
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	20 410,00
Sæt Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	23 010,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V INOX sæt. REMS Hydro-Swing 22 V med bukkesegementer af aluminium, særligt til Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkefrit), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	153419R220	18 300,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Hydro-Swing 22 V maskine, uden batteri	153400R22	8 130,00
Glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	920,00
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	1 760,00
Anordning til H-S til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅜"	153450R	3 160,00
Bukkesegementer, se side 167.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	5 470,00
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	153455R	2 470,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Robust oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°.

Stålrør EN 10255 Ø ¾ – 2"

Plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm

REMS Python – supernem bukning op til Ø 2", 75 mm. Ideel til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer. Også til fremstilling af etagebukning på flere niveauer.

Universelt anvendelig

Til klejnsmedearbejder, inden for sanitær- og varmeteknik samt inden for maskin- og anlægsbyggeri. Egner sig fremragende til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer.

Systemets fordele

Kun **én** bukkeenhed til hele arbejdsområdet op til Ø 2", Ø 75 mm. Derfor nem, favorabel lagerføring. Ingen fare for forbytning.

Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktion

Robust oliehydraulisk drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. 2 gliderulleholdere og 2 glideruller danner en lukket bukkearm for høj stabilitet og præcision under bukningen. Den øverste gliderulleholder kan drejes, så røret nemt kan indsættes og tages ud, med markerede stikpositioner for gliderullerne svarende til den rørstørrelse, som skal bukes, med vinkelskala 0 til 90°. Øverste gliderulleholder sideværts forskydelig, til fremstilling af ønsket overbukning og etagebukning på flere niveauer. Universelt anvendelig, med det samme. Ingen indstillingsarbejde. Nemt, ubesværet, hurtigt arbejde, fx 90° bukning Ø 63 mm kun 60 sek. 3-benet stativ som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidehjul

Bukkesegmenter St til stålrør, form- og trykstabil, af særdeles solidt kuglegratjern. Bukkesegmenter V til plastrør med metallisk indlæg, form- og trykstabil, af vridfast aluminium-kokillestøbning. Se side 171. Markering på ethvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Vinkelmåler med vinkelskala 0 til 180° for målnøjagtig bukning, som tilhører. Optimal tilpasning af bukkesegmenter og glidehjul sikrer bukning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Særdeles stabile glideruller for friktionsfattig understøttelse af fremføringstrykket. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glideruller pga. enkelt stiksystem. Bukkesegmenter St 1", 1¼", 1½", 2" med skubbeanordning til at skubbe bøjede rør ud af bukkesegmentet.

Drevenhed

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Overbelastningsbeskyttelse af hydraulikfremføringen i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde. Ergonomisk udformet fremførgsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Ingen fare for indeklemning pga. fremførgsgrebets endebegrænsning, giver høj arbejdssikkerhed.



Tysk kvalitetsprodukt



Overbukning.



info



Etagebukning på flere niveauer.

Leveringen omfatter

REMS Python sæt. Oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¾ – 2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm. Drevenhed med gliderulleholdere, øverste gliderulleholder med forskydelig gliderullelejeplade i siden, 2 glideruller, bukkesegmenter hhv. St og V. I stabil transportkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1½"	590020R	22 280,00
Sæt St ½ + ¾ + 1 + 1½ + 1½ + 2"	590021R	23 880,00
Sæt V 40 + 50 + 63 mm	590022R	22 650,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Drevanordning med gliderulleholdere og glideruller	590000R	19 550,00
Glidestykke Ø 75 mm, pakke à 2 stk.	590111R	4 900,00
3-benet stativ	590150R	2 240,00
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	3 270,00
Vinkelmåler for målnøjagtig bukning	590153R	570,00

Bukke- segment til rør Ø mm/ tomme	Bukke- radius ¹⁾ mm	Bukke- radius ²⁾ mm	Egnet til					Art.-nr.	kr
			St 10255	V					
St ¾"	50		●					590051R	620,00
St ½"	65		●					590052R	740,00
St ¾"	85		●					590053R	890,00
St 1"	100		●					590054R	890,00
St 1½"	150		●					590055R	1 000,00
St 1½"	170		●					590056R	1 210,00
St 2"	220		●					590057R	1 820,00
V 32 mm	112	128		●				590061R	820,00
V 40 mm	140	160		●				590058R	1 030,00
V 50 mm	175	200		●				590059R	1 420,00
V 63 mm	220	252		●				590060R	1 980,00
V 75 mm	260	298		▲				590062R	4 360,00

St 10255: Stålrør (gevindrør) EN 10255
V: Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
▲ 2 stk. glidestykker Ø 75 mm (art.nr. 590111) kræves

¹⁾ Bukkeradius mm ved bukningens indvendige side (EN 10255)

²⁾ Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW VP 632)



Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik.

Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede Ø 10 – 35 mm
Ø 3/8 – 1 3/8"

Bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede Ø 10 – 18 mm

Tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø 3/8 – 1 3/8"

Rør til pressfitting-systemer:

Rustfrit stål Ø 12 – 28 mm

C-stål, også plastbelagt Ø 12 – 28 mm

Bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm

Stålrør EN 10255 Ø 1/4 – 3/4"

Elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16 – 32 mm

Plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – rør bukes uden folder. Universel til mange typer rør. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukesegementer og glidestykker.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberør iflg. EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukesegementer og glidestykker til REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenligt elektro-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukeprocessen. Superlet, maskinen vejer kun 8 kg. Altid klar til brug. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° bukning Ø 22 mm kun 6 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegementer og glidestykker

Optimal tilpasning af bukesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Optimal tilpasning af bukesegment og glidestykke sikrer, at materialet glider perfekt, så der ikke dannes ridser og folder. På hvert bukesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukesegementer og glidestykker. Bukkesegementer og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukeradier (side 179).

Drift

Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejereetninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstretræk. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Curvo sæt. Elektrisk rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¾", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1 ¾", bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ¾–1 ¾", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12–28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, m.m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	580026 R220	23 450,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580027 R220	26 380,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580036 R220	27 170,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580035 R220	27 450,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	580020 R220	24 900,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580033 R220	27 830,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580037 R220	28 610,00
Sæt 15 + 22 + 28¹⁾	580022 R220	24 800,00
Sæt 15 + 22 + 28²⁾	580040 R220	25 590,00
Sæt 17 + 20 + 24	580023 R220	24 950,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 R220	26 300,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580031 R220	29 240,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580038 R220	30 020,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580028 R220	27 790,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580039 R220	28 570,00
Sæt ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580024 R220	31 460,00
Sæt 16 + 20 + 26 + 32	580025 R220	28 970,00
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	580034 R220	28 500,00
Sæt 20 + 25 + 32	580029 R220	27 510,00
Sæt 32 + 40	580030 R220	27 320,00
Basic-Pack (uden bukkeselementer og glidestykker)	580010 R220	17 450,00

REMS Curvo sæt leveres med bukkeselementer og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580029 og 580030), se side 179.

¹⁾ Bukkeselement og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberør, også tyndvæggede. Se side 179.

²⁾ Bukkeselement og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberør Ø 28 mm, Ø 1 ½", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/ C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". Se side 179.

³⁾ Bukkeselement og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/ C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 179.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkeselementer og glidestykker se side 179.		
Curvo maskine	580000 R220	15 590,00
Fastgørelsesbolt	582036	540,00
Glidemiddel, 400 ml	140120 R	390,00
Stålkasse med indlæg	586000 R	1 850,00
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100 R	3 230,00
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150 R	2 280,00



Basic-Pack



3B



WB

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 90°. Kan bruges overalt uden skruestik.

Stålrør EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Rustfrit stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør	Ø 10–42 mm
Tyndvæggede kobberrør	Ø 10–35 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ¾ – 1⅝"
Rør til pressfitting-systemer:	
Rustfrit stål	Ø 12–42 mm
C-stål (plastbelagt)	Ø 12–42 (28) mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14–50 mm
Andre materialer, se REMS Curvo	

REMS Curvo 50 – Store rør bukes uden folder.

Kan bruges overalt

Til smedeopgaver og i sanitets-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til stålrør EN 10255. Rør fra pressfitting-systemerne, til hårde og halvhårde kobberrør samt tyndvæggede varmerør af kobber iflg. EN 1057.

Systemfordel

Bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo 22V, REMS Curvo, og REMS Sinus (side 179) passer også til drivmaskinen REMS Curvo 50 med firkantmedbringer 10–40, støtte 10–40. Derfor nem, prisgunstig lagerføring. Ingen forvekslinger mulige.

Prisfordel

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Ingen udgifter til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Større sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenligt elektroværktøj med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Straks klar til brug overalt. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° buk stålrør Ø 1¼" på kun 37 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker

Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukeradier (side 179). Bukkesegmenter og glidestykker REMS Curvo 50 (Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140). Form- og trykstabile bukkesegmenter af sfærostøbegods og glidestykker af superhård, glasfiberforstærket polyamid med perfekte glideegenskaber.

Drift

Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rørbukker Ø 10–50 mm, op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼–1¼", rustfri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, hårde, halvhårde, bløde kobberør, Ø 10–42 mm, tyndvæggede kobberør Ø 10–35 mm, tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ¾–1½", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–42 mm, C-stål Ø 12–42 mm, C-stål beklædt med plast Ø 12–28 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–50 mm, m. m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt. Højre- og venstreløb. Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50, fastgørelsesbolt. I stabil transportkasse.

	Art.-nr.	kr
	580110R220	45 780,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker, se side 179.		
Curvo 50 maskine	580100R220	40 710,00
Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50, til bukkesegmenter og glidestykker Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (side 179).	582110R	2 450,00
Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40, til bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo, REMS Curvo 22 V og REMS Sinus (side 179).	582120R	4 010,00
Fastgørelsesbolt	582036	540,00
Glidemiddel, 400 ml	140120R	390,00
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	3 270,00
Stålkasse med indlæg til bukkesegmenter og glidestykker R100 og R135/R140	586012R	1 850,00



Universel, mobilt, kompakt akku-værktøj til koldbukning af rør op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10 – 28 mm Ø 3/8 – 1 1/8"
Bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø 3/8 – 1 1/8"
Rør til pressfitting-systemer:	
Rustfrit stål	Ø 12 – 28 mm
C-stål, også plastbelagt	Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø 1/4 – 3/4"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22V – rørbukning uden folder.
Mobil, praktisk, let. Universel til mange typer rør.
Uden indstillinger, Straks brugsklar. Høj hastighed og krybeastighed med kvikstop for målfast bukning.
Hurtig skift af bukkesegmenter og glidestykker.
Akku Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Uafhængig af elforsyning. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberør iflg. EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobilt og praktisk akku-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, drevmotor inkl. batteri vejer kun 8,5 kg. Elektronisk ladetilstandskontrol med beskyttelse mod total afladning. Praktisk spadegreb med softgrip. Kan straks anvendes overalt. Ingen indstillinger. Enkel, ubesværet, hurtigarbejdende, f.eks. 90° bukning af Ø 22 mm på kun 6 s. Høj hastighed og krybeastighed med kvikstop for målfast bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker

Form- og trykstabil, fremstillet i højslagfast, glasfiberforstærket polyamid med specielt høje glideegenskaber. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukeradier (side 179).

Drift

Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejereetninger. Trækstærk 22V batterimotor, med stor kraftreserve, 500 W Udgangseffekt. Højre- og venstre løb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperatuervåkning, med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 22V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh, til ca. 79 bøjninger, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 bøjninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 160 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.

Glidemiddel


REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

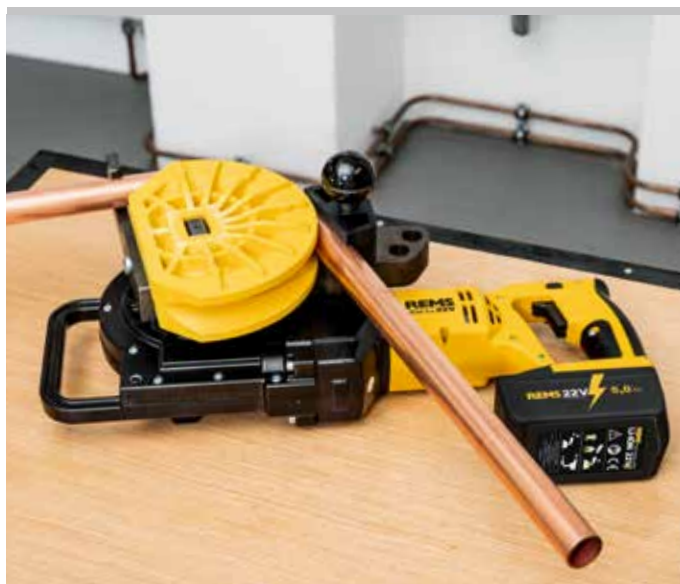

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V. Akku-rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ¾–1½", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12–28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16–25 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, m.m. Drevmotor med håndtag, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds- og glidekobling, trækstærk 22 V batterimotor, trineløs, elektronisk sikkerhedsafbryder med kvikstop, højre og venstreløb. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker. Leveres i robust stålkasse. Uden bukkesegmenter og glidestykker.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	580015R22	20 540,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	27 220,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V sæt\IP. REMS Curvo Basic-Pack\IP (uden akku, uden hurtiglader), med bukkesegmenter og glidestykker.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	580091R22	26 540,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580092R22	30 270,00

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V sæt. REMS Curvo Basic-Pack, med bukkesegmenter og glidestykker.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	580051R220	33 220,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052R220	36 160,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053R220	36 950,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054R220	37 220,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	34 670,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056R220	37 600,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057R220	38 380,00
Sæt 15 + 22 + 28¹⁾	580058R220	35 370,00
Sæt 15 + 22 + 28²⁾	580059R220	34 570,00
Sæt 17 + 20 + 24	580060R220	34 720,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	34 570,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062R220	39 020,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063R220	39 790,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064R220	37 570,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065R220	38 350,00
Sæt ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066R220	41 230,00
Sæt 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	38 740,00
Sæt 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	38 270,00
Sæt 20 + 25 + 32	580069R220	37 280,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Curvo 22 V sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580069), se side 179.

- ¹⁾ Bukkesegment og glideestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberør, også tyndvæggede. Se side 179.
- ²⁾ Bukkesegment og glideestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberør Ø 28 mm, Ø 1½", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm. Se side 179.
- ³⁾ Bukkesegment og glideestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 179.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker se side 179.		
Curvo 22 V maskine, uden batteri	580004R22	18 690,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	9 940,00
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	3 700,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578R220	6 850,00
Yderligere tilbehør, se side 173.		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



Universal, robust hånd-værktøj til koldbukning rør op til 180°. Kan bruges overalt.

Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede Ø 10 – 22 mm
Ø 3/8 – 1/2"

Bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede Ø 10 – 18 mm

Rør til pressfitting-systemer:
Rustfrit stål, C-stål (plastbelagt) Ø 12 – 18 mm
C-stål Ø 12 – 22 mm

Bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 20 mm

Elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16 – 20 mm

Plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm

REMS Sinus – rør bukkes uden folder. Universal til mange rørttyper. Lange håndtag gør bukningen let. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Kun én slags bukkesegmenter til REMS Sinus og REMS Curvo.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, til hårde og halvhårde kobberør og til tyndvæggede kobber varmerør iflg. EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har sparet sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde



Nem at håndtere. Rørbukker og bukkeværktøjerne udgør en kompakt enhed. Kan bruges overalt, i en parallel-skruestik eller som 2-hånds bukker i fri hånd. Let at bukke med pga de lange håndtag. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Robust konstruktion, drevanordning af hærdet stål til høj belastning. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker

Til forskellige rørdiameter, materialer og bukeradier, se side 179.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

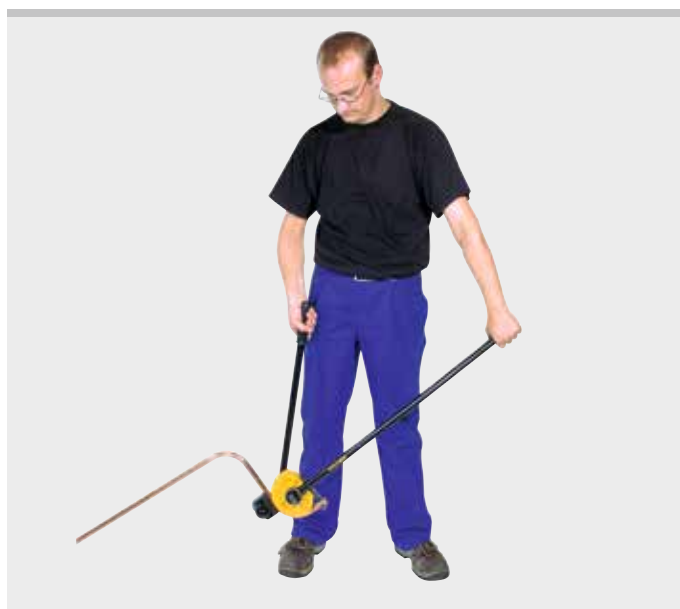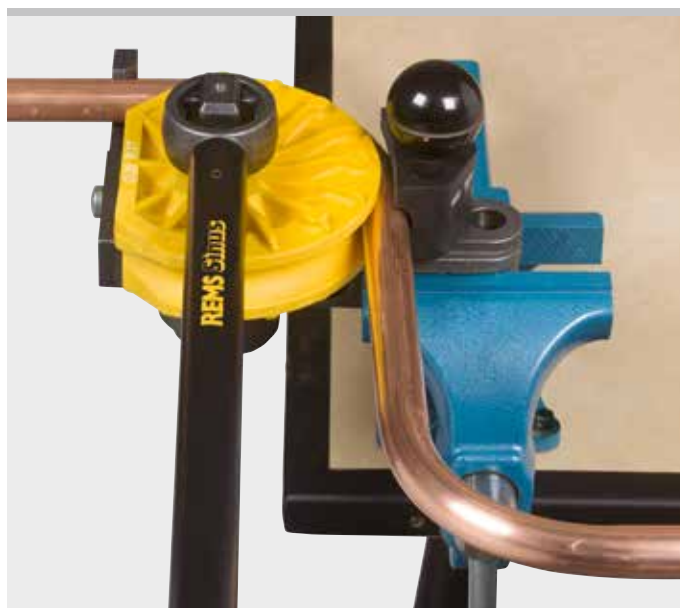

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter


REMS Sinus sæt. Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", bløde plastbelagte kobberør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-system af rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre. Drevanordning, fastgørelsesbolt. Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 15 + 18 + 22	154001R	10 570,00
Sæt 14 + 16 + 18	154002R	10 190,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	154003R	11 830,00
Sæt 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	14 980,00
Basic-Pack (uden bukkesegmenter, glidestykker og bukkespray)	154010R	6 190,00

REMS Sinus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius – se side 179.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Bukkesegmenter og glidestykker se side 179.		
Fastgørelsesbolt	582036	540,00
Curvo maskine	580000R220	15 590,00
Sinus drevanordning	154000R	3 980,00
Glidemiddel, 400 ml	140120R	390,00
Stålkasse med indlæg	154160R	1 850,00

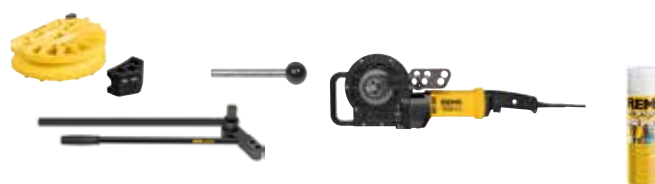

Bukkesegmenter og glidestykker

Tilbehør til REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V und REMS Sinus

Bukkesegmenter og glidestykker 180°, form- og trykstable, af særdeles solidt, glasfiberarmeret polyamid eller aluminium med ekstremt høj glideevne, resp. bukkesegmenter 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1 1/4" R 140) til REMS Curvo 50 af kuglegrafitjern. Optimal tilpasning af bukkesegment og glideestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 – 180°, og hvert glideestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker.



Info

Bukkesegment og glideestykke til rør Ø mm/tommer	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale bukkesegment	REMS Sinus					REMS Curvo					REMS Curvo 22 V					REMS Curvo 50					Art.-nr.	kr
					Cu	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	Cu	St 12735	St 10312	St 10305-U	St 10305	Cu	St 12735	St 10312	St 10305-U	St 10305	Cu	St 12735	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	
10	40	45	20	P	•					•					•					•					581400	2 390,00
12	45	49	22	P	•					•					•					•					581410	1 810,00
14, 10 U, 1/4" (DN 6)	50	53	23	P	•	•				•					•					•					581420	1 750,00
15	55	56	25	P	•					•					•					•					581430	1 960,00
15	65	70	32	P	•	•				•					•					•					581290R	2 170,00
16, 12 U	60	62	28	P	•	•				•					•					•					581440	1 970,00
17, 15 U	56	60	27	P			•			•					•					•					581110	2 420,00
18, 14 U, 15 U, 3/8" (DN 10)	70	75	33	P	•	•				•					•					•					581450	1 980,00
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	•	•				•					•					•					581080	3 160,00
21,3, 1/2" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																					581480	7 090,00
22, 18 U, 1/2" (DN 15)	77	81	36	A	•	•				•					•					•					581460	3 570,00
22, 18 U, 1/2" (DN 15)	88	91	41	P						•					•					•					581470	4 940,00
24, 22 U	75	85	38	P						•					•					•					581130	3 820,00
25	98	103	46	P						•					•					•					581180	4 200,00
26	98	108	49	A						•					•					•					581270	4 790,00
26,9, 3/4" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																					581490	7 900,00
28 ¹⁾	102 ³⁾	108	49	P						•					•					•					581070	3 680,00
28, 3/4" (DN 20) ²⁾	102 ³⁾	110	50	A						•					•					•					581260	4 660,00
28, 3/4" (DN 20) ²⁾	114	120	54	A						•					•					•					581310	5 000,00
30, 28 U	98	105	47	P						•					•					•					581150	4 630,00
32	98	110	50	P						•					•					•					581280	4 500,00
32	114	121	54	A						•					•					•					581320	5 230,00
1" (DN 25)	100	105	47	S																					581520	6 570,00
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																					581520	6 570,00
35	100	105	47	S																					581500	6 570,00
35	140	150	68	A						•					•					•					581350	7 730,00
40	140	148	67	A																					581330	7 130,00
42	140	155	70	S																					581510	7 040,00
1 1/4" (DN 32)	140	150	68	S																					581530	6 850,00
42,4, 1 1/4" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																					581530	6 850,00
50	135	143	64	S																					581540	9 250,00
3/8" (9,5 mm)	43	48	22	P	•					•					•					•					581200	3 020,00
1/2" (12,7 mm)	52	60	27	P	•					•					•					•					581210	2 890,00
5/8" (15,9 mm)	63	70	32	P	•					•					•					•					581220	3 250,00
3/4" (19,1 mm)	75	82	37	P	•					•					•					•					581230	3 850,00
7/8" (22,2 mm)	98	107	48	P	•					•					•					•					581240	4 520,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	A						•					•					•					581360R	5 880,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	P						•					•					•					581370	4 480,00
1 1/8" (28,6 mm)	102	110	44	A						•					•					•					581260	4 660,00
1 1/8" (28,6 mm)	115	117	53	A						•					•					•					581380	5 000,00
1 1/4" (31,8 mm)	114	123	55	A						•					•					•					581320	5 230,00
1 1/4" (31,8 mm)	133	145	65	A						•					•					•					581390	8 170,00
1 3/8" (34,9 mm)	100	105	47	S																					581500	6 570,00
1 3/8" (34,9 mm)	140	150	68	A						•					•					•					581350	7 730,00
1 5/8" (41,3 mm)	140	155	70	S																•					581560	3 850,00

R mm Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
X mm Korrekturmål mm til en hhv. 90°- og 45°-bue
s mm vægtykkelse
¹⁾ hårde, halv hårde kobberør, også tyndvæggede, EN 1057
²⁾ hårde kobberør EN 1057
³⁾ I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halv hårde kobberør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm.
▲ Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40 (Art.-nr. 582120) nødvendig.
■ Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50 (Art.-nr. 582110) nødvendig.
Cu: Hårde, halv hårde, bløde kobberør, også tyndvæggede, EN 1057
Cu 12735: Kobberør K65 til køle- og klimateknik iht. EN 12735-1, EN 12449
St 10312: rustfri stålør til pressfitting-systemer EN 10312, række 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: rustri stålør EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Plastbelagte C-stålør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stålør EN 10305-3
St 10255: Stålør (gevindør) EN 10255
St 50086: Elektroinstallationsrør EN 50086
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
P: Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid
A: Bukkesegment af aluminium
S: Bukkesegment af sfærisk grafitjern

Målnøjagtige rørbukninger

Skal et buk lægges på et bestemt sted på en rørlængde, SKAL der laves en længde – korrektur afhængig af rørdiameteren. Til en hhv. 90°-bøjning og 45°-bøjning skal der tages højde for korrekturmålet X i fig. 1. Herved skal «længdemål» L afkortes med værdien af X mål. Hvis f.eks. ved rørstørrelse 22 målet skal være L = 400 mm, og der skal laves en bøjning med bukkeradius 77 mm, skal målstregen anbringes på røret ved 319 mm, og så skal denne streg efterfølgende, som vist på figur 1, lægges ved 0-mærket på bukkesegmentet.

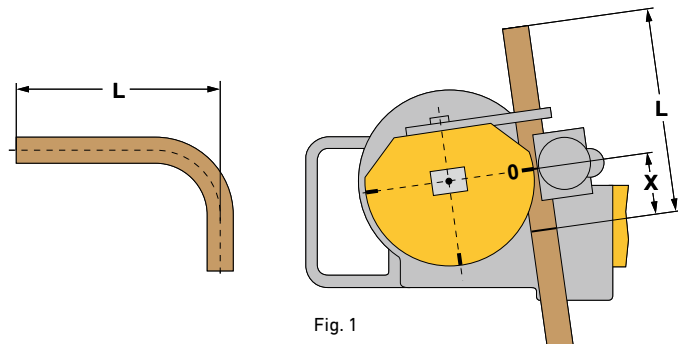


Fig. 1



Radialpress

	Akku-radialpresse Mini	183
	Presstænger Mini Pressringe	188
	Presstænger Mini Sæt Pressringe Sæt	224
	Presstang Mini Basic E01	225
	Trennzangen Minia Gevindklippetænger Mini	226
	Hånd-radialpresse	227
	Elektrisk radialpresse	228
	Elektrohydraulisk radialpresse	229
	Akku-radialpresse	232
	Presstænger Pressringe	240
	Presstænger Sæt Pressringe Sæt	284
	Presstang Basic E01	286
	Aftaler om erstatningsansvar	290
	Gevindklippetænger	291
	Kabelaks	291



6,7 millioner!

Indtil slutningen af 2025 har REMS produceret mere end 6,7 millioner presstænger/ pressringe. Denne succes bekræfter REMS' førende rolle indenfor pressteknik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfittings-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger Ø 10–40 mm
Ø 3/8–1 1/4"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfittings-systemer, se side 188–223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universel op til Ø 40 mm.

Let, lille og super håndterlig. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb.

Automatisk låsning af presstangen.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfittings-systemer (side 188–223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfittings-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressing. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (patent EP 1 952 948). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (patent EP 2 347 862).

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,4 kg. Maskine med presstang V 22 kun 33 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udlagt maskinhus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Sikker placering af presstangen/mellemtang ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldstændt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Genopladelig akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh til ca. 275 presninger, 5,0 Ah, 72 Wh til ca. 550 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220–240 V, 65 W, 10,8–18 V, for korte ladetider. Strømforsyning 220–240 V, 600 W, 14 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14 V, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. I systemkasse L-Boxx.

Art.-nr.	kr
578013R220	20 170,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presstænger Mini/pressringe se side 188–223.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	1 900,00
Gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 226.		
Mini-Press 14 V ACC maskine, uden akku	578001R14	14 230,00
Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	2 100,00
Akku Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	2 950,00
Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V	571560R220	2 060,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14 V	571565R220	4 660,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	1 850,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

←ACC→
Automatic Circuit Control
Med automatisk
tilbageløb og kontrol
af ladetilstanden



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
--------------------	--------------------------------

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188–223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm.

Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig.

Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb.

Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188–223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,5 kg. Maskine med presstang V 15 kun 31 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemtang ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldstændt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 685 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 780 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 22 V ACC. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ¾ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydraulik-system, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	578005R22	18 340,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	23 200,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr
Presstænger Mini/pressringe se side 188–223.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	1 900,00
Presstang Mini Basic E01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 225.	578618	3 980,00
Gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 226.		
Mini-Press 22 V ACC maskine, uden akku	578002R22	16 610,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universelt, superpraktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm
	Ø 3/8 – 1 1/4"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188–223.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188–223). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemtang ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Presseprocedure med ACC


For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldstændt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 685 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 780 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	578007R22	18 340,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	23 200,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	kr
Presstænger Mini/pressringe se side 188–223.		
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	1 900,00
Presstang Mini Basic E01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 225.	578618	3 980,00
Gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 226.		
Mini-Press S 22 V ACC maskine, uden akku	578003R22	16 610,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger Mini/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet nøjagtigt maskinelt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er der lave fremstillingstolerancer.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Til drift af REMS pressringe kræves mellemtang (side 223). Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 227) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS presstang Mini (PZ-2B)

REMS presstang Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

REMS presstænger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med fortanding forhindrer gradannelse på pressfitting (**patent EP 2 027 971**).

REMS presstang Mini GFF

REMS presstang Mini GFF, specielt til Pressfitting-systemet Geberit FlowFit. Kun en presstang til størrelserne Ø 16, 20, 25, 32 og 40 mm. En farvekodning for et nemt og hurtigt valg af den rigtige presstang til den tilsvarende pressfitting.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 223.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstang Mini (PZ-2B)



REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst



REMS presstang Mini GFF



Info


Tekniske godkendelser

Se side 289.


Aftaler om erstatningsansvar

Se side 290.



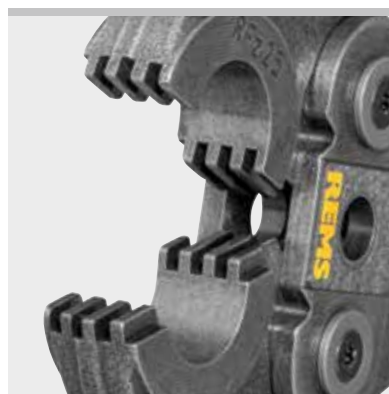

Presstænger med fortanding forhindrer
 graddannelse på pressfittingen
 Patent EP 2 027 971

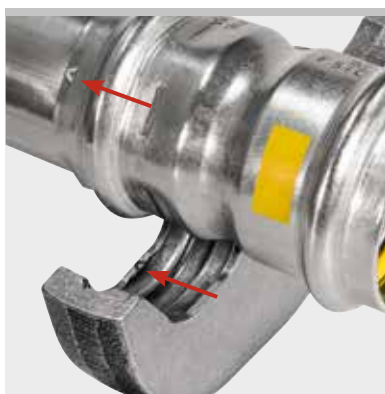

Eksempel REMS presstang Mini V:
 Aftryk "V" på en pressfitting til sporbar-
 hedsdokumentation til EN 1775:2007

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kn

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
VSH MultiPress	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	1 960,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	1 890,00
	M 15		578312	1 890,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28 ^U		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	1 890,00
	M 15		578312	1 890,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28 ^U		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1 890,00
	M 18 ^U		578314	1 890,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	1 890,00
	M 28 ^U		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	1 890,00
	M 18 ^U		578314	1 890,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	1 890,00
	M 28 ^U		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	Rfz 12		578490	2 370,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	VX 16		578552	2 620,00
	VX 20		578554	2 620,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	2 050,00	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	1 890,00
	H 18		578404	2 050,00		M 18		578314	1 890,00
	H 20		578406	2 050,00		M 22		578316	1 890,00
	H 25		578408	2 050,00		M 28		578318	1 890,00
	H 32		578412	2 050,00		M 35		578390	1 980,00
	RFz 16		578492	2 370,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	RFz 20		578494	2 370,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	RFz 25		578496	2 370,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	RFz 32		578498	2 370,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	U 16		578374	2 130,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	U 18		578376	2 130,00	AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	1 890,00
	U 20		578378	2 130,00		M 18		578314	1 890,00
	U 25		578380	2 130,00		M 22		578316	1 890,00
	U 32		578382	2 490,00		M 28		578318	1 890,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00		M 35		578390	1 980,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
ACOME MT	ACz 12		578608	2 370,00	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	2 270,00
	ACz 16		578610	2 370,00		TH 18		578356	2 270,00
	ACz 20		578612	2 370,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	ACz 25		578614	2 370,00		TH 26		578362 R	2 270,00
						TH 32		578364	2 270,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	1 890,00		TH 40		578624	3 010,00
	M 15		578312	1 890,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	M 35		578390	1 980,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00		H 16		578400	2 050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		H 18		578404	2 050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		H 20		578406	2 050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		H 26		578410	2 050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		H 32		578412	2 050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		U 16		578374	2 130,00
						U 18		578376	2 130,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	1 890,00	ALB Sistema Multicapa para gas	U 20		578378	2 130,00
	V 15		578328	1 890,00		U 26 ¹⁾		578392	2 490,00
	V 18		578332	1 890,00		U 32		578382	2 490,00
	V 22		578334	1 890,00		U 40		578386	3 040,00
	V 28		578336	1 890,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	V 35		578604	1 980,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00	ALTECH Altech	TH 16		578352 R	2 270,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		TH 26		578362 R	2 270,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	1 890,00		TH 32		578364	2 270,00
	M 15		578312	1 890,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	M 35		578390	1 980,00		H 16		578400	2 050,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00		H 20		578406	2 050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		H 26		578410	2 050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		H 32		578412	2 050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		U 16		578374	2 130,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		U 20		578378	2 130,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		U 26 ¹⁾		578392	2 490,00
						U 32		578382	2 490,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	1 890,00	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	V 15		578328	1 890,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	V 18		578332	1 890,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	V 22		578334	1 890,00		TH 32		578364	2 270,00
	V 28		578336	1 890,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	V 35		578604	1 980,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		H 16		578400	2 050,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00		H 20		578406	2 050,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		H 26		578410	2 050,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		H 32		578412	2 050,00
						U 16		578374	2 130,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	1 890,00	ALTECH Altech	U 20		578378	2 130,00
	M 18		578314	1 890,00		U 26 ¹⁾		578392	2 490,00
	M 22		578316	1 890,00		U 32		578382	2 490,00
	M 28		578318	1 890,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	M 35		578390	1 980,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		RFz 12		578490	2 370,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		RFz 16		578492	2 370,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		RFz 20		578494	2 370,00
						RFz 25		578496	2 370,00
					APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
						TH 20		578358 R	2 270,00
						TH 26		578362 R	2 270,00
						TH 32		578364	2 270,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
APE Serie AP	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
APE Serie APL	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ARKA DUR0system	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
ARKA System Calido	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
Ascht NIR	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	2 050,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	2 270,00
	H 20		578406	2 050,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	H 26		578410	2 050,00		TH 25		578360	2 270,00
	H 32		578412	2 050,00		TH 32		578364	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		U 16		578374	2 130,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		U 20		578378	2 130,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		U 25		578380	2 130,00
	TH 32		578364	2 270,00		U 32		578382	2 490,00
	THL 32		578368	2 270,00	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		TH 25		578360	2 270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		TH 32		578364	2 270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		U 16		578374	2 130,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00		U 20		578378	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00		U 25		578380	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00		U 32		578382	2 490,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	2 050,00
	U 32		578382	2 490,00		H 16		578400	2 050,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00		H 20		578406	2 050,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00		H 25		578408	2 050,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00		RFz 12		578490	2 370,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00		RFz 16		578492	2 370,00
						RFz 20		578494	2 370,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper	M 15		578312	1 890,00		RFz 25		578496	2 370,00
	M 18		578314	1 890,00		U 16		578374	2 130,00
	M 22		578316	1 890,00		U 20		578378	2 130,00
	M 28		578318	1 890,00		U 25		578380	2 130,00
	M 35		578390	1 980,00	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	2 050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		H 20		578406	2 050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		H 26		578410	2 050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		H 32		578412	2 050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		TH 16		578352 R	2 270,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		TH 20		578358 R	2 270,00
						TH 26		578362 R	2 270,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper Gas	M 15		578312	1 890,00		TH 32		578364	2 270,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	M 35		578390	1 980,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		U 16		578374	2 130,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		U 20		578378	2 130,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	U 32		578382	2 490,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		U 40		578386	3 040,00
	US ¾"		578534	2 580,00		H 16		578400	2 050,00
	US ½"		578536	2 580,00		H 20		578406	2 050,00
	US ¾"		578538	2 580,00		H 26		578410	2 050,00
	US 1"		578540	2 580,00		TH 16		578352 R	2 270,00
	M 15		578312	1 890,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 35		578390	1 980,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	U 16		578374	2 130,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		U 20		578378	2 130,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		H 12		578396	2 050,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		H 16		578400	2 050,00
						H 20		578406	2 050,00
						H 25		578408	2 050,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1 890,00		RFz 12		578490	2 370,00
	M 18		578314	1 890,00		RFz 16		578492	2 370,00
	M 22		578316	1 890,00		RFz 20		578494	2 370,00
	M 28		578318	1 890,00		RFz 25		578496	2 370,00
	M 35		578390	1 980,00		U 16		578374	2 130,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		U 20		578378	2 130,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		U 25		578380	2 130,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	RFz 12		578490	2 370,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 18		578638	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	2 480,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
Béné inox Série 41	B 32		578476	2 740,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	RFz 16		578492	2 370,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	2 370,00
	ACz 20		578612	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 18		578638	2 370,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	ACz 20		578612	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
Cello Products Press	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
C				
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	2 050,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	2 270,00
	H 20		578406	2 050,00		TH 16		578352 R	2 270,00
	H 26		578410	2 050,00		TH 18		578356	2 270,00
	H 32		578412	2 050,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		TH 32		578364	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		THL 32		578368	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00		TH 40		578624	3 010,00
	TH 40		578624	3 010,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00		U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00		U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00		U 18		578376	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00		U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00		U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00		H 14		578398	2 050,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	2 050,00		H 16		578400	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00		H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00		H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00		H 26		578410	2 050,00
	RFz 12		578490	2 370,00		H 32		578412	2 050,00
	RFz 16		578492	2 370,00	Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
CHIALI CHIALIPEX	RFz 20		578494	2 370,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	RFz 25		578496	2 370,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		TH 32		578364	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		THL 32		578368	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 32		578364	2 270,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 40		578624	3 010,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	1 890,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	M 18		578314	1 890,00		U 16		578374	2 130,00
	M 22		578316	1 890,00		U 20		578378	2 130,00
	M 28		578318	1 890,00		U 32		578382	2 490,00
	M 35		578390	1 980,00		H 16		578400	2 050,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		H 20		578406	2 050,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		H 26		578410	2 050,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		H 32		578412	2 050,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00	COMISA Press System	TH 14		578348	2 270,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		TH 16		578352 R	2 270,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		578312	1 890,00		TH 18		578356	2 270,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 25		578360	2 270,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	M 35		578390	1 980,00		TH 32		578364	2 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		TH 40		578624	3 010,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	2 050,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	H 20		578406	2 050,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 20		578378	2 130,00		H 14		578398	2 050,00
	TH 14		578348	2 270,00		H 16		578400	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		H 18		578404	2 050,00
	TH 18		578356	2 270,00		H 20		578406	2 050,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		H 26		578410	2 050,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		H 32		578412	2 050,00
	TH 32		578364	2 270,00		B 14		578466	2 480,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00		B 16		578468	2 480,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		B 18		578470	2 480,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00		B 20		578472	2 480,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		B 26		578474	2 740,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		B 32		578476	2 740,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6		578344	2 270,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		TH 32		578364	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18		578356	2 270,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
Comap PEX Press	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	CONEL CONNECT INOX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00		M 15		578312	1 890,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		M 18		578314	1 890,00
	RFz 12		578490	2 370,00		M 22		578316	1 890,00
	RFz 16		578492	2 370,00		V 15		578328	1 890,00
	RFz 20		578494	2 370,00		V 18		578332	1 890,00
	RFz 25		578496	2 370,00		V 22		578334	1 890,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	2 170,00	
	F 20		578460	2 170,00	
	F 26		578462	2 340,00	
	F 32		578464	2 340,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00	
	H 16		578400	2 050,00	
	H 20		578406	2 050,00	
	H 26		578410	2 050,00	
	H 32		578412	2 050,00	
	TH 16		578352 R	2 270,00	
	TH 20		578358 R	2 270,00	
	TH 26		578362 R	2 270,00	
	TH 32		578364	2 270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
	U 16		578374	2 130,00	
	U 20		578378	2 130,00	
	U 25		578380	2 130,00	
	U 32		578382	2 490,00	
	VP 16		578482	2 260,00	
	VP 20		578484	2 260,00	
	VP 32		578488	2 500,00	
	CONEL CONNECT MV2	F 16		578456	2 170,00
		F 20		578460	2 170,00
		F 26		578462	2 340,00
F 32			578464	2 340,00	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	1 870,00	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	1 870,00	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	2 020,00	
F 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574734 R	2 020,00	
TH 16			578352 R	2 270,00	
TH 20			578358 R	2 270,00	
TH 26			578362 R	2 270,00	
TH 32			578364	2 270,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	1 960,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	1 960,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00		
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	1 890,00	
	M 18		578314	1 890,00	
	M 22		578316	1 890,00	
	M 28		578318	1 890,00	
	M 35		578390	1 980,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	1 890,00	
	M 18		578314	1 890,00	
	M 22		578316	1 890,00	
	M 28		578318	1 890,00	
	M 35		578390	1 980,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	2 170,00	
	F 18		578458	2 170,00	
	F 20		578460	2 170,00	
	F 32		578464	2 340,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00	
	H 16		578400	2 050,00	
	H 18		578404	2 050,00	
	H 20		578406	2 050,00	
	H 25		578408	2 050,00	
	H 32		578412	2 050,00	
	RFz 16		578492	2 370,00	
	RFz 18		578638	2 370,00	
	RFz 20		578494	2 370,00	
	RFz 25		578496	2 370,00	
	RFz 32		578498	2 370,00	
	TH 16		578352 R	2 270,00	
	TH 18		578356	2 270,00	
	TH 20		578358 R	2 270,00	
	TH 25		578360	2 270,00	
	TH 32		578364	2 270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
	U 16		578374	2 130,00	
	U 18		578376	2 130,00	
	U 20		578378	2 130,00	
	U 25		578380	2 130,00	
	U 32		578382	2 490,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00	
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00		
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00		
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00		
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00		

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	2 170,00	
	F 18		578458	2 170,00	
	F 20		578460	2 170,00	
	F 32		578464	2 340,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00	
	H 16		578400	2 050,00	
	H 18		578404	2 050,00	
	H 20		578406	2 050,00	
	H 25		578408	2 050,00	
	H 32		578412	2 050,00	
	RFz 16		578492	2 370,00	
	RFz 18		578638	2 370,00	
	RFz 20		578494	2 370,00	
	RFz 25		578496	2 370,00	
	RFz 32		578498	2 370,00	
	TH 16		578352 R	2 270,00	
	TH 18		578356	2 270,00	
	TH 20		578358 R	2 270,00	
	TH 25		578360	2 270,00	
	TH 32		578364	2 270,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
	U 16		578374	2 130,00	
	U 18		578376	2 130,00	
	U 20		578378	2 130,00	
	U 25		578380	2 130,00	
	U 32		578382	2 490,00	
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00	
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00	
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00	
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00	
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00	
	Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	2 250,00
		BMP ⅜"		578702	2 250,00
		BMP ½"		578704	2 250,00
BMP ⅝"			578706	2 250,00	
BMP ¾"			578708	2 250,00	
BMP ⅞"			578710	2 250,00	
BMP 1"			578712	2 250,00	
BMP 1⅝"			578714	2 250,00	
BMP ¼" S (PR-2B)		Mini Z8	574810 R	1 940,00	
BMP ⅜ / BMP ⅝" S (PR-2B)		Mini Z8	574712 R	1 940,00	
BMP ⅝" S (PR-2B)		Mini Z8	574812 R	1 940,00	
BMP ½" S (PR-2B)		Mini Z8	574814 R	1 940,00	
BMP ⅝" S (PR-2B)		Mini Z8	574816 R	1 940,00	
BMP ¾" S (PR-2B)		Mini Z8	574818 R	1 940,00	
BMP ⅞" S (PR-2B)		Mini Z8	574820 R	1 940,00	
BMP 1" S (PR-2B)		Mini Z8	574822 R	1 940,00	
BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1 940,00		
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		578328	1 890,00	
	V 18		578332	1 890,00	
	V 22		578334	1 890,00	
	V 28		578336	1 890,00	
	V 35		578604	1 980,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		
Conex Bänninger >B< Press EN ⁴⁾	V 12		578324	1 890,00	
	V 14		578338	1 890,00	
	V 15		578328	1 890,00	
	V 16		578340	1 890,00	
	V 18		578332	1 890,00	
	V 22		578334	1 890,00	
	V 28		578336	1 890,00	
	V 35		578604	1 980,00	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00	
	M 15		578312	1 890,00	
	M 22		578316	1 890,00	
M 28		578318	1 890,00		
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00	
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 960,00	
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 960,00	
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 960,00	
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 960,00	

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 250,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 250,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 250,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	1 940,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	1 940,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	1 940,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem	M 12		578310	1 890,00
	M 15		578312	1 890,00
C-Stahl	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
DUOPIPE SYSTEMS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	H 26		578410	2 050,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
EBRILLE Monflex	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	H 26		578410	2 050,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

^{**} Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	V 12		578324	1 890,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 890,00
Aisi316	V 18		578332	1 890,00
System V Profile	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	M 12		578310	1 890,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1 890,00
Carbon-S	M 18		578314	1 890,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
EFFEBI	V 12		578324	1 890,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 890,00
Carbon-S	V 18		578332	1 890,00
System V Profile	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	V 12		578324	1 890,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 890,00
COPPER	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	V 12		578324	1 890,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 890,00
UNICO	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	V 12		578324	1 890,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 890,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	M 15		578312	1 890,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	M 15		578312	1 890,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
EFFEBI	M 15		578312	1 890,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 270,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	2 270,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 270,00
TOF	TH 18		578356	2 270,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 18		578458	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	Fz 40		578478	3 120,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
EMPUR	TH 14		578348	2 270,00
	TH 15		578350	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
EUROTUBI	M 12		578310	1 890,00
EUROPA	M 15		578312	1 890,00
C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
EUROTUBI	M 15		578312	1 890,00
EUROPA	M 18		578314	1 890,00
Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
FILINOX Instalpress Inox	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 18		578638	2 370,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 18		578638	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
FORNARA ForPress	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	K16/P18		578592	2 370,00
	K/20		578594	2 370,00
	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K1/40		578600	2 370,00
	K16/P18		578592	2 370,00
	K/20		578594	2 370,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FORZA	U 16		578374	2 130,00
STESSO PEX	U 20		578378	2 130,00
WATER AND GAS	U 25		578380	2 130,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
FORZA	K16/P18		578592	2 370,00
GAS CRIMP	K/20		578594	2 370,00
(AUS)	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
	K1/40		578600	2 370,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 680,00
FORZA	V 15		578328	1 890,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1 890,00
(AUS)	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	2 170,00
alpex-duo XS	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
Fränkische	F 16		578456	2 170,00
alpex F50 PROF1	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	VP 16		578482	2 260,00
	VP 20		578484	2 260,00
	VP 32		578488	2 500,00
Fränkische	Fz 40		578478	3 120,00
alpex L				

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	2 270,00
	TH 12		578346	2 270,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 15		578350	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 960,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 960,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	2 050,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/4")		578372	2 130,00
	U 16 (1/2")		578374	2 130,00
	U 18 (3/4")		578376	2 130,00
	U 20 (3/4")		578378	2 130,00
	U 25 (3/4")		578380	2 130,00
	U 32 (1 1/4")		578382	2 490,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	4 320,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 890,00
CuNiFe	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 890,00
C-STAHl	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 890,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	1 890,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	1 890,00
Edelstahl	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP 1/2" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemstænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mapress	M 15		578312	1 890,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 890,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	1 890,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 890,00
Kupfer	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 890,00
Kupfer Gas	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 890,00
Therm	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 270,00
	G 20		578446	2 270,00
	G 26		578448	2 420,00
	G 32		578450	2 570,00
	G 40		578452	3 330,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 270,00
Therm	G 20		578446	2 270,00
	G 26		578448	2 420,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
General Fittings	H 16		578400	2 050,00
ST00	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
General Fittings	H 16		578400	2 050,00
Ewoprex	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
General Fittings	B 16		578468	2 480,00
Serie 5S00	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
General Fittings	H 16		578400	2 050,00
Trident	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
General Fittings	H 16		578400	2 050,00
Trident Gas	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Giacomini	H 16		578400	2 050,00
Raccordi RM	H 20		578406	2 050,00
Giacomini	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
Giacomini	H 16		578400	2 050,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
Giacomini	V 15		578328	1 890,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	1 890,00
serie R850V	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	SA 15		578514	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00
	SA 28		578522	2 260,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
Golan Pipe	U 16		578374	2 130,00
Systems	U 20		578378	2 130,00
(Scandinavia)	U 25		578380	2 130,00
Alu-Pres	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
GS	TH 14		578348	2 270,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	2 270,00
System TH	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
GS	V 15		578328	1 890,00
Wärmesysteme	V 18		578332	1 890,00
System V	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
H				
HASTINIK	M 15		578312	1 890,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
heima24	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
HELIROMA	U 16		578374	2 130,00
Klimapress	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
HELIROMA	RFz 16		578492	2 370,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁹⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
Henco	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	HE 32		578370 R	2 710,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
Herotec	H 16		578400	2 050,00
tempusPRESS	H 20		578406	2 050,00
PLUS	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	2 270,00
	TH 12		578346	2 270,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 960,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 960,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
I	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	2 250,00
	BMP ⅜"		578702	2 250,00
	BMP ½"		578704	2 250,00
	BMP ⅝"		578706	2 250,00
	BMP ¾"		578708	2 250,00
	BMP 1 ⅙"		578714	2 250,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1 940,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1 940,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1 940,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1 940,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1 940,00
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1 940,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	2 270,00	Instantor Press System	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00		TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 250,00
	F 16		578456	2 170,00		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 250,00
	F 20		578460	2 170,00		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 250,00
	F 26		578462	2 340,00		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1 940,00
	F 32		578464	2 340,00		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1 940,00
	Fz 40		578478	3 120,00		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1 940,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	1 890,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00		M 22		578316	1 890,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00		M 28		578318	1 890,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	H 16		578400	2 050,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	H 20		578406	2 050,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	H 26		578410	2 050,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	2 270,00
	H 32		578412	2 050,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	U 16		578374	2 130,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	U 20		578378	2 130,00		TH 32		578364	2 270,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	U 32		578382	2 490,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	U 40		578386	3 040,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00		U 16		578374	2 130,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00		U 20		578378	2 130,00
IDROTRADE Storm Multipinza	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	B 16		578468	2 480,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	B 20		578472	2 480,00		B 16		578468	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00		B 20		578472	2 480,00
	B 32		578476	2 740,00	INVENA PROV LBP	TH 16		578352 R	2 270,00
	H 16		578400	2 050,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	H 20		578406	2 050,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	H 26		578410	2 050,00		TH 32		578364	2 270,00
	H 32		578412	2 050,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 270,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	TH 32		578364	2 270,00		U 16		578374	2 130,00
	THL 32		578368	2 270,00		U 20		578378	2 130,00
	TH 40		578624	3 010,00		U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		U 32		578382	2 490,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 20		578378	2 130,00	IPA IPANA Press	TH 10		578342	2 270,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00		TH 11,6		578344	2 270,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00		TH 12		578346	2 270,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00		TH 14		578348	2 270,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00		TH 15		578350	2 270,00
	M 15		578312	1 890,00		TH 16		578352 R	2 270,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 17		578354	2 270,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 18		578356	2 270,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	M 35		578390	1 980,00		TH 22		578588	2 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		TH 25		578360	2 270,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		TH 28		578590	2 270,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		TH 32		578364	2 270,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		TH 40		578624	3 010,00
	M 12		578310	1 890,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 960,00
	M 15		578312	1 890,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 960,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 960,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 960,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 35		578390	1 980,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1 960,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1 960,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

³⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁴⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁷⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁸⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁹⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IPA Thu IPANA Press	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
IPLEX PIPELINES	TH 40		578624	3 010,00
	K16/P18		578592	2 370,00
AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
IPLEX PIPELINES	K16/P18		578592	2 370,00
AUSTRALIA	K/20		578594	2 370,00
Iplex K1 (Gas)	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
	K1/40		578600	2 370,00
IPLEX PIPELINES	K16/P18		578592	2 370,00
AUSTRALIA	K/20		578594	2 370,00
Iplex K2	K/25		578596	2 370,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
IVAR ALPEX-GAS	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	B 14		578466	2 480,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	Fz 40		578478	3 120,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
IVAR Multi Press MP	H 26		578410	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 18		578458	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	Fz 40		578478	3 120,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00	
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00	
U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00	
	B 16		578468	2 480,00
	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	1 890,00	Jaraflex-Pressssystem	TH 14		578348	2 270,00
	M 18		578314	1 890,00		TH 16		578352 R	2 270,00
	M 22		578316	1 890,00		TH 17		578354	2 270,00
	M 28		578318	1 890,00		TH 18		578356	2 270,00
	M 35		578390	1 980,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		TH 25		578360	2 270,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		TH 26		578362 R	2 270,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		TH 32		578364	2 270,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		TH 40		578624	3 010,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	2 270,00	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	
	TH 20		578358 R	2 270,00	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00	
	TH 26		578362 R	2 270,00	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00	
	TH 32		578364	2 270,00	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00	
	TH 40		578624	3 010,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00					
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00					
	J					JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
JWPress						VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
						VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
						VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
K						KAN	TH 14		578348
					KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	2 270,00
						TH 20		578358 R	2 270,00
						TH 25		578360	2 270,00
						TH 26		578362 R	2 270,00
						TH 32		578364	2 270,00
						TH 40		578624	3 010,00
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
Jäger - Aquatec Aquapress H	M 15		578312	1 890,00	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00	
	M 18		578314	1 890,00	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00	
	M 22		578316	1 890,00	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
	M 28		578318	1 890,00	U 14		578372	2 130,00	
	M 35		578390	1 980,00	U 16		578374	2 130,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00	U 20		578378	2 130,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00	U 25		578380	2 130,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00	U 26 ¹⁾		578392	2 490,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00	U 32		578382	2 490,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00	U 40		578386	3 040,00	
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	1 890,00	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 840,00	
	M 18		578314	1 890,00	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00	
	M 22		578316	1 890,00	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00	
	M 28		578318	1 890,00	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00	
	M 35		578390	1 980,00	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00					
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	1 890,00	KAN	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00	KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00		M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00		M 28 ¹⁾		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00		M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	1 890,00	KAN	M 12		578310	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00	KAN-therm Steel	M 15		578312	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00		M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00		M 22		578316	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00		M 28 ¹⁾		578318	1 890,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		M 35		578390	1 980,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14		578348	2 270,00	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00	
	TH 16		578352 R	2 270,00	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00	
	TH 20		578358 R	2 270,00					
	TH 26		578362 R	2 270,00					
	TH 32		578364	2 270,00					
	TH 40		578624	3 010,00					
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00					
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00					
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00					
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00					
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00						

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KAN	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
UltraPRESS	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 15		578312	1 890,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
	KI 16		578524	2 400,00
	KI 20		578526	2 400,00
	KI 25		578528	2 400,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	TH 25		578360	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	KI 16		578524	2 400,00
	KI 20		578526	2 400,00
	KI 25		578528	2 400,00
	KI 32		578530	3 240,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
KISAN Kisan KD	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	KI 16		578524	2 400,00
	KI 20		578526	2 400,00
	KI 25		578528	2 400,00
	KI 32		578530	3 240,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
KISAN Kisan WL/WP	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 15		578312	1 890,00
KISAN Kistan WR	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
KISAN Kistan C	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
KISAN Kistan Inox	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
LK Systems	V 12		578324	1 890,00
LK >B<-Press	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
LK Systems	V 12		578324	1 890,00
LK >B<-Press	V 15		578328	1 890,00
Elförzinkat	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
LK Systems	V 15		578328	1 890,00
LK >B<-Press	V 18		578332	1 890,00
Gas	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
LK Systems	TH 16		578352 R	2 270,00
LK Universal	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
M				
MAINCOR	U 16		578374	2 130,00
MAINPRESS	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
MAINCOR	U 16		578374	2 130,00
MAINFLOR	U 20		578378	2 130,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	2 050,00
M-Press	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	2 050,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
Multicap Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
Multicap Industrial AIS PPSU	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
multipepe Deutschland multipepe mp	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
NIBCO Press System Copper	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
NIBCO Press System Copper	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
Multicap Industrial multitubo systems MC	Rfz 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
Multicap Industrial multitubo systems MM	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
multipepe Deutschland multipepe mp	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
NIBCO Press System Copper	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
NIBCO Press System Copper	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	2 270,00	Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	1 890,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		V 18		578332	1 890,00
	TH 25		578360	2 270,00		V 22		578334	1 890,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		V 28		578336	1 890,00
	TH 32		578364	2 270,00		V 35		578604	1 980,00
	TH 40		578624	3 010,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	2 480,00	Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	1 890,00
	B 18		578470	2 480,00		V 18		578332	1 890,00
	B 20		578472	2 480,00		V 22		578334	1 890,00
	B 26		578474	2 740,00		V 28		578336	1 890,00
	B 32		578476	2 740,00		V 35		578604	1 980,00
	F 16		578456	2 170,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	F 18		578458	2 170,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	F 20		578460	2 170,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	F 26		578462	2 340,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	F 32		578464	2 340,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00	O				
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00	Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	2 660,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00		H 20 A		578426	2 660,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	2 020,00		H 26 A		578430	2 660,00
	H 16		578400	2 050,00		H 32 A		578432	2 660,00
	H 18		578404	2 050,00	Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	2 660,00
	H 20		578406	2 050,00		H 20 A		578426	2 660,00
	H 25		578408	2 050,00		H 26 A		578430	2 660,00
	H 26		578410	2 050,00	Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	2 660,00
	H 32		578412	2 050,00		H 20 A		578426	2 660,00
	TH 16		578352 R	2 270,00	Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	2 660,00
	TH 18		578356	2 270,00		H 20 A		578426	2 660,00
	TH 20		578358 R	2 270,00		H 32 A		578432	2 660,00
	TH 25		578360	2 270,00	Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	2 660,00
	TH 26		578362 R	2 270,00		H 20 A		578426	2 660,00
	TH 32		578364	2 270,00	P				
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00	PBTab SERTIPRESS	RFz 12		578490	2 370,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00		RFz 16		578492	2 370,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00		RFz 20		578494	2 370,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00		RFz 25		578496	2 370,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00	PBTab SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	1 890,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00		M 18		578314	1 890,00
	U 14		578372	2 130,00		M 22		578316	1 890,00
	U 16		578374	2 130,00		M 28		578318	1 890,00
	U 18		578376	2 130,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	U 20		578378	2 130,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	U 25		578380	2 130,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
Nussbaum Optifitt-Press	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	U 32		578382	2 490,00	Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
	U 40		578386	3 040,00	PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	2 130,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 840,00		U 20		578378	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00		U 25		578380	2 130,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00		U 32		578382	2 490,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00	PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	Nussbaum Optiflex-Flowpress					U 16		578374	2 130,00
	VRX 16		578640	2 380,00		U 20		578378	2 130,00
	VRX 20		578642	2 380,00		U 25		578380	2 130,00
	VRX 25		578644	2 620,00		U 32		578382	2 490,00
	VRX 32		578646	2 620,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
Nussbaum Optipress AquaPlus	V 15		578328	1 890,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	V 18		578332	1 890,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	V 22		578334	1 890,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	V 28		578336	1 890,00		TH 16		578352 R	2 270,00
	V 35		578604	1 980,00		TH 20		578358 R	2 270,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		TH 25		578360	2 270,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		TH 32		578364	2 270,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Pipelife Edelstahl	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	Rfz 16		578492	2 370,00
	Rfz 20		578494	2 370,00
	Rfz 25		578496	2 370,00
	Rfz 32		578498	2 370,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	2 370,00
	K/20		578594	2 370,00
	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
	K1/40		578600	2 370,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	2 370,00
	K/20		578594	2 370,00
	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
	K1/40		578600	2 370,00
PLUMBING PLUS UNIPLEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	2 370,00
	Yz 20 UNI		578758 R	2 370,00
	Yz 25 UNI		578760 R	2 370,00
	Yz 32 UNI		578762 R	2 370,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 680,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 680,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	2 270,00
	TH 15		578350	2 270,00
	TH 22		578588	2 270,00
	TH 28		578590	2 270,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	HE 32		578370 R	2 710,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 40		578386	3 040,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	VP 16		578482	2 260,00
	VP 20		578484	2 260,00
	VP 32		578488	2 500,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
RBM Tita-fix	B 14		578466	2 480,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 18		578458	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00	
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	2 340,00
	LD 20		578654	2 340,00
	LD 25		578656	2 340,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
RIQUIER A SERTIR	RfZ 12		578490	2 370,00
	RfZ 16		578492	2 370,00
	RfZ 20		578494	2 370,00
	RfZ 25		578496	2 370,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	1 940,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	1 940,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	1 940,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	1 940,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	1 940,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	1 940,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	2 130,00
	RN 16		578454	2 130,00
	RN 17		578436	2 130,00
	RN 20		578438	2 130,00
	RN 25/26		578440	2 130,00
	RN 32		578442	2 490,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00	

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	2 480,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 18		578470	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 14		578372	2 130,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00

S

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	Fz 40		578478	3 120,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	2 620,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-NiroSan Gas Pressssystem Serie 17000	SA 15		578514	2 260,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00		SA 18		578518	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00		SA 22		578520	2 260,00
	SA 28		578522	2 260,00		SA 28		578522	2 260,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00		M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00		M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00		M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00		M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00		M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00		V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00		V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00		V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00		V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00		V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
SANHA-NiroSan Industry Pressssystem Serie 18000	SA 15		578514	2 260,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00		SA 18		578518	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00		SA 22		578520	2 260,00
	SA 28		578522	2 260,00		SA 28		578522	2 260,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00		M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00		M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00		M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00		M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00		M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00		V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00		V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00		V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00		V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00		V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
SANHA-NiroSan- Pressssystem Serie 9000	SA 15		578514	2 260,00	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	3 290,00
	SA 18		578518	2 260,00		SA 15		578514	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00		SA 18		578518	2 260,00
	SA 28		578522	2 260,00		SA 22		578520	2 260,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00		SA 28		578522	2 260,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00		M 12		578310	1 890,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00		M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00		M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00		M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		M 28		578318	1 890,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00		V 12		578324	1 890,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00		V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00		V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00		V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		V 28		578336	1 890,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	2 260,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	SA 18		578518	2 260,00					
	SA 22		578520	2 260,00					
	SA 28		578522	2 260,00					
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00					
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00					
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00					
	M 28		578318	1 890,00					
	M 35		578390	1 980,00					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00					
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00					
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00					
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00					
	V 28		578336	1 890,00					
	V 35		578604	1 980,00					
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00					
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00					

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	3 290,00	SANHA-Press	SA 12		578510	3 290,00
	SA 14		578512	3 290,00	SOLAR	SA 15		578514	2 260,00
	SA 15		578514	2 260,00	Pressfittings	SA 18		578518	2 260,00
	SA 16		578516	2 260,00	Serie 12000/ Serie 13000	SA 22		578520	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00		SA 28		578522	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00		M 12		578310	1 890,00
	SA 28		578522	2 260,00		M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	M 12		578310	1 890,00		M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00		M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00		M 28		578318	1 890,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00		M 35		578390	1 980,00
	M 28		578318	1 890,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 35		578390	1 980,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		V 12		578324	1 890,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		V 14		578338	1 890,00
	V 12		578324	1 890,00		V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00		V 16		578340	1 890,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00		V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00		V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00		V 28		578336	1 890,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00		V 35		578604	1 980,00
	V 28		578336	1 890,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 35		578604	1 980,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00	SANHA	SA 12		578510	3 290,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00	PURAPRESS	SA 14		578512	3 290,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00	Serie 8000	SA 15		578514	2 260,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	3 290,00		SA 16		578516	2 260,00
	SA 14		578512	3 290,00		SA 18		578518	2 260,00
	SA 15		578514	2 260,00		SA 22		578520	2 260,00
	SA 16		578516	2 260,00		SA 28		578522	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00		M 12 ¹⁾		578310	1 890,00
	SA 22		578520	2 260,00		M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	SA 28		578522	2 260,00		M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 12		578310	1 890,00		M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00		M 28 ¹⁾		578318	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00		M 35 ¹⁾		578390	1 980,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 28		578318	1 890,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 35		578390	1 980,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00		V 12		578324	1 890,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00		V 14		578338	1 890,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00		V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 12		578324	1 890,00		V 16		578340	1 890,00
	V 14		578338	1 890,00		V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00		V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 16		578340	1 890,00		V 28		578336	1 890,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00		V 35		578604	1 980,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 28		578336	1 890,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 35		578604	1 980,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 630,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

**** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.**

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini

REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	3 290,00
	SA 15		578514	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00
	SA 28		578522	2 260,00
	M 12		578310	1 890,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		578324	1 890,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	3 290,00
	SA 15		578514	2 260,00
	SA 18		578518	2 260,00
	SA 22		578520	2 260,00
	SA 28		578522	2 260,00
	M 12		578310	1 890,00
	M 15 ¹⁾		578312	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 22 ¹⁾		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		578324	1 890,00
	V 15 ¹⁾		578328	1 890,00
	V 18 ¹⁾		578332	1 890,00
	V 22 ¹⁾		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
SATEC SK ViTerm	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	U 40		578386	3 040,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	1 890,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
SIGMA LI Premium	U 20		578378	2 130,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
SLOVARM PEX-THERM	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	F 32		578464	2 340,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	RfZ 16		578492	2 370,00
	RfZ 20		578494	2 370,00
	RfZ 25		578496	2 370,00
	RfZ 32		578498	2 370,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	1 890,00
	M 18 ¹⁾		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28 ¹⁾		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
STELBI Polikraft	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	TH 16		578400	2 050,00
	TH 18		578404	2 050,00
	TH 20		578406	2 050,00
	TH 25		578408	2 050,00
	TH 26		578410	2 050,00
	TH 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	Basic E01 ²⁾		578618	3 990,00
THERMOConcept TC-PRESS THERMOLUTZ	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	2 370,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
	TH 40		578624	3 010,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	THL 32		578368	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	RFz 12		578490	2 370,00
	RFz 16		578492	2 370,00
	RFz 20		578494	2 370,00
	RFz 25		578496	2 370,00
	RFz 32		578498	2 370,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	2 370,00
	K/20		578594	2 370,00
	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
	K1/40		578600	2 370,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	2 370,00
	K/20		578594	2 370,00
	K/25		578596	2 370,00
	K32		578598	2 370,00
	K1/40		578600	2 370,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	2 050,00
	H 18		578404	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
TWEETOP	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 18		578376	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	H 26		578410	2 050,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	U 16		578374	2 130,00
Uponor	U 20		578378	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	UP 14		578576	2 130,00
	UP 16		578578	2 130,00
	UP 20		578582	2 130,00
	UP 25		578584	2 130,00
	UP 32		578586	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 26		578474	2 740,00
	B 32		578476	2 740,00
	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	H 32 V		578602	2 660,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Valsir PEXAL	H 14		578398	2 050,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	H 32 V		578602	2 660,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	M 12		578310	1 890,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
VESBO INOX	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 26 ⁷⁾		578392	2 490,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
Viega Fonterra	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	VX 12		578550	2 620,00
	VP 14/15		578480	2 260,00
	VP 16/17		578482	2 260,00
	VP 20		578484	2 260,00
	VP 25		578486	2 260,00
Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾				
Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	2 620,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	2 620,00
(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 620,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 620,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	2 620,00
	VX 20		578554	2 620,00
	VX 25		578556	2 620,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	2 620,00
	VX 20		578554	2 620,00
	VX 25		578556	2 620,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
Viega Profipress	V 12		578324	1 890,00
	V 14 ⁸⁾		578338	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 16 ⁸⁾		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

¹⁾ Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

²⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

³⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁴⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁵⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁶⁾ Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁷⁾ Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

⁸⁾ Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtang se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega Profipress G	V 12		578324	1 890,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 960,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 960,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 960,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 960,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 270,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 270,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 270,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 270,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 680,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1 770,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 940,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 940,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 940,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	2 050,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	2 380,00
	VRX 20		578642	2 380,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	2 380,00
	VRX 20		578642	2 380,00
	VRX 25		578644	2 620,00
	VRX 32		578646	2 620,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	2 260,00
	VP 20		578484	2 260,00
	VP 25		578486	2 260,00
	VP 32		578488	2 500,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	2 260,00
	VP 20		578484	2 260,00
	VP 25		578486	2 260,00
	VP 32		578488	2 500,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1 890,00
	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	2 620,00
	VX 20		578554	2 620,00
	VX 25		578556	2 620,00
Viega Temponox	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
Viessmann	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	2 580,00
	US ½"		578536	2 580,00
	US ¾"		578538	2 580,00
	US 1"		578540	2 580,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	2 580,00
	US ½"		578536	2 580,00
	US ¾"		578538	2 580,00
	US 1"		578540	2 580,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	2 130,00
	U 20 (¾")		578378	2 130,00
	U 25 (¾")		578380	2 130,00
	U 32 (1")		578382	2 490,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	2 480,00
	B 20		578472	2 480,00
	B 32		578476	2 740,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 25		578408	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 25		578360	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	U 40		578386	3 040,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 150,00
	UP 16		578578	2 130,00
	UP 20		578582	2 130,00
	UP 25		578584	2 130,00
	UP 32		578586	2 490,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		578312	1 890,00
	M 18		578314	1 890,00
	M 22		578316	1 890,00
	M 28		578318	1 890,00
	M 35		578390	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 630,00

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	1 890,00
	V 18		578332	1 890,00
	V 22		578334	1 890,00
	V 28		578336	1 890,00
	V 35		578604	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 630,00
WEM	U 16		578374	2 130,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
WKS-Press	TH 14		578348	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	HE 32		578370 R	2 710,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	2 170,00
	F 20		578460	2 170,00
	F 26		578462	2 340,00
	F 32		578464	2 340,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	2 020,00
	H 16		578400	2 050,00
	H 20		578406	2 050,00
	H 26		578410	2 050,00
	H 32		578412	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
	U 16		578374	2 130,00
	U 20		578378	2 130,00
	U 25		578380	2 130,00
	U 32		578382	2 490,00
	VP 16		578482	2 260,00
	VP 20		578484	2 260,00
	VP 32		578488	2 500,00
	(DN 26)			

System	Presstang Mini / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	2 370,00
	Yz 20 UNI		578758 R	2 370,00
	Yz 25 UNI		578760 R	2 370,00
	Yz 32 UNI		578762 R	2 370,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	2 270,00
	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 17		578354	2 270,00
	TH 18		578356	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 40		578624	3 010,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1 960,00
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	2 270,00
	TH 20		578358 R	2 270,00
	TH 26		578362 R	2 270,00
	TH 32		578364	2 270,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 960,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ¾"		578534	2 580,00
	US ½"		578536	2 580,00
	US ¾"		578538	2 580,00
	US 1"		578540	2 580,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til montering af egnede pressindsatse.
- Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117“ (1. kvartal 2017), „217“ (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.
- Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.
- Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.
- Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.
- Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26
- Der kan kun anvendes presstænger Mini/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 223. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Mellemtang Mini Z8 til drift af REMS pressringe S (PR-2B)	574700R	1 900,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	1 280,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	1 850,00
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.	578295R	1 280,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 11 presstænger Mini og til 6 pressringe S (PR-2B)	578659R	1 850,00



REMS presstænger Mini sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN



Info



Leveringen omfatter

REMS presstænger Mini sæt. REMS presstænger Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-presbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**). Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt ACz 12 + 16 + 20	578081R	8 940,00
Sæt B 16 + 20 + 26	578074R	9 520,00
Sæt BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$ "	578090R	10 830,00
Sæt BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$ "	578091R	19 800,00
Sæt F 16 + 20 + 26	578072R	8 510,00
Sæt G 16 + 20 + 26	578073R	8 800,00
Sæt H 16 + 20 + 26	578077R	7 970,00
Sæt HA 16 + 20 + 26	578078R	9 810,00
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	9 370,00
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	11 350,00
Sæt M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	9 470,00
Sæt RFz 12 + 16 + 20	578079R	8 940,00
Sæt RFz 16 + 20 + 25	578075R	8 940,00
Sæt RN 16 + 20 + 25	578076R	8 220,00
Sæt TH 16 + 20 + 26	578069R	8 650,00
Sæt U 16 + 20 + 25	578070R	8 220,00
Sæt UP 16 + 20 + 25	578071R	8 220,00
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	9 370,00
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	9 370,00
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	11 350,00
Sæt V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	9 470,00
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	9 370,00
Sæt VMP $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ "	578901R	9 690,00
Sæt VP 16 + 20 + 25	578095R	8 620,00
Sæt VRX 16 + 20 + 25	578094R	9 210,00

REMS pressringe S sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN



Info



Leveringen omfatter

REMS pressringe S sæt Mini Z8. REMS pressringe S (PR-2B), kan drejes trinitløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Mini Z8 til fremdrift med alle REMS Radialpresser 22 kN.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS pressringe S sæt Mini Z8 i stabil stålkasse		
Sæt F 16 + 20 + 26	574620R	8 920,00
Sæt M 15 + 18 + 22	574614R	8 040,00
Sæt M 15 + 22 + 28	574618R	8 040,00
Sæt TH 16 + 20 + 26	574622R	9 040,00
Sæt U 16 + 20 + 25	574634R	8 670,00
Sæt U 16 + 20 + 26	574636R	8 980,00
Sæt V 15 + 18 + 22	574612R	8 040,00
Sæt V 15 + 22 + 28	574616R	8 040,00
REMS pressringe S sæt Mini Z8 i systemkasse L-Boxx		
Sæt BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	21 180,00
Sæt BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574632R	15 370,00
Sæt M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	13 480,00
Sæt V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	13 480,00
Sæt V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	16 730,00

Robust, universel presstang Mini Basic E01 til udskiftelige presseindsatser, til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger.

Presforbindelses samlinger $\leq 300 \text{ mm}^2$

Til Klauke presseindsatser serie 22, smal presning


REMS presstang Mini Basic E01 – universal op til 300 mm^2 .

Højt belastbare presstang i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Låsestift integreret i presseskæben og ekstra låsepositionering for sikker fastgørelse og hurtig og nem udskiftning af presseindsatserne.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN.

Til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, i forbindelse med egnede, udskiftelige Klauke serie 22 Presseindsatser, smal presning: R 22 ($6-300 \text{ mm}^2$), IS 22 ($10-150 \text{ mm}^2$), F 22 ($10-70 \text{ mm}^2$), M 22 ($1,5-16 \text{ mm}^2$), N 22 ($10-50 \text{ mm}^2$), D 22 ($6-300 \text{ mm}^2$), DP 22 ($2 \times 70 \text{ mm}^2$), Q 22 ($10-70 \text{ mm}^2$), ISQ 22 ($10-70 \text{ mm}^2$), RU 22 ($10-300 \text{ mm}^2$), A 22 ($10-300 \text{ mm}^2$), C 22/MC 22 ($16-70 \text{ mm}^2$), H 22 (70 mm^2), AE 2213 ($25-240 \text{ mm}^2$).

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendeshenvisninger og montagevejledninger.

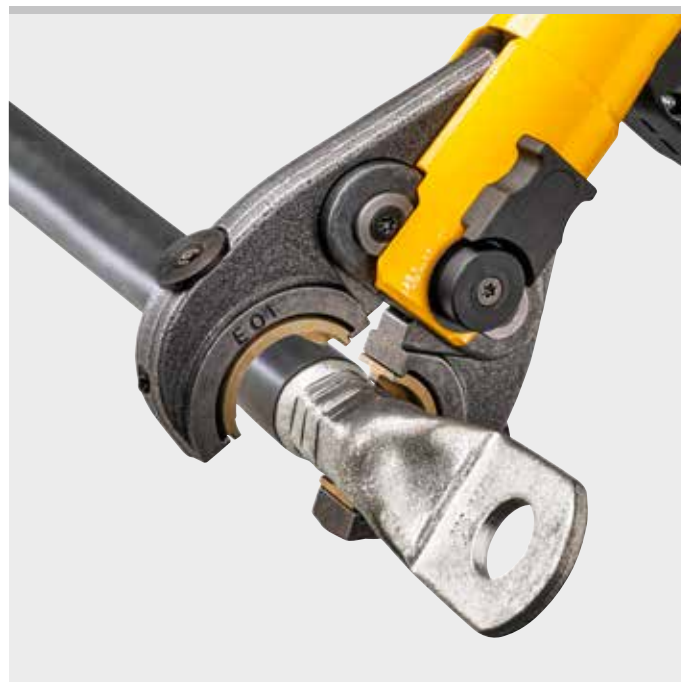

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS presstang Mini Basic E01. Robust, universel presstang til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger. Til Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning. Uden presseindsatser. I karton.

	Art.-nr.	kr
	578618	3 980,00



Gevindklippetænger Mini M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS gevindklippetænger Mini M – klipper på kun 2 sekunder!

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.


Gevindklippeindsatse, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningssentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærkede skærekanten, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS gevindklippetænger Mini pga. speciel placering af gevindklippetangstilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for til forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang Mini M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 10. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
REMS gevindklippetang Mini M 6	M 6	578620	3 130,00
REMS gevindklippetang Mini M 8	M 8	578621	3 130,00
REMS gevindklippetang Mini M 10	M 10	578622	3 130,00

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	1 480,00
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	1 480,00
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	1 480,00
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.		578295R	1 280,00



Universal hånd-radialpresse til fremstilling af pres samlinger på gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger på plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm Ø 3/8 – 1"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240–288.

REMS Eco-Press – universal op til Ø 40 mm.

Lynhurtig, sikker pressning.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240–288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang Z8, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Værktøj med korte håndtag kun 1,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen er sikkert fastgjort med rastbolte. Håndtagene, som kan adskilles – er til individuel tilpasning af kraftoverførslen ved forskelligt kraftbehov, som er nødvendigt til de respektive pressfitting-systemer.

Pressprocedure

Når presstangen er helt lukket, er upåklagelig pressning udført. Tangen forbliver låst indtil den manuelt åbnes igen. Visuel kontrol af den udførte pressning (presstangen er fuldkommen lukket) er derefter mulig.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Eco-Press værktøj. Hånd-radialpresse med låseanordning til fremstilling af pressforbindelser på plastrør (fx PEX) og på plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm, Ø 3/8 – 1". Til drift med REMS presstænger/pressringe. Med delbare håndtag. I blister-plastemballage.

	Art.-nr.	kr
	574000R	3 000,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presstænger/pressringe se side 240–288.		
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	1 900,00
Gevindklippetænger M til gevindstænger, se side 291.		
Taske til REMS Eco-Press værktøj og til 3 presstænger	574436R	510,00
Stålkasse med indlæg til REMS Eco-Press værktøj og 3 presstænger.	574430R	1 460,00



REMS Power-Press SE

Elektrisk radialpresse 32 kN

Universal, brugerenligt elektroværktøj til fremstilling af pres samlinger, anvendelig til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240–288.

REMS Power-Press SE – universel op til Ø 110 mm.

Sikkert pressresultat på få sekunder.

Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemstangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240–288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemstang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen/mellemstangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektromekanisk drev med gængs universalmotor, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel. Overbelastningssikring. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpresse 32 kN til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastningssikring, sikkerhedsafbryder. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	572113R220	13 480,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Power-Press SE maskine	572101R220	11 020,00
Presstænger/pressringe se side 240–288.		
Mellemstænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E01 til pressning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	3 980,00
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579620R	2 470,00



REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger, anvendeligt til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240–288.

REMS Power-Press ACC – universel indtil Ø 110 mm.
Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240–288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtang sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldstændt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	577013R220	19 600,00

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Power-Press ACC maskine	577000R220	17 760,00
Presstænger/pressringe se side 240–288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	3 980,00
Gevindklippetænger M til gevindtænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283R	1 850,00



REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, kraftfuldt el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af presssamlinger til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Power-Press XL ACC – universel indtil Ø 110 mm.
Presser fra Ø 10 – 108 mm i kun én arbejdsproces.
Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb.
Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede, fremmede radialpressmaskiner med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe/pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene/pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, som tilbehør.

Konstruktionsmåde


Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 5,5 kg. Langt arbejdsrag til presninger i kun én arbejdsproces, ideelt til store dimensioner. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Ergonomisk udformet hus med softgrip og indstøbt håndtag. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtang sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Justerbar indgrebsbeskyttelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdsikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldentet pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe/pressringe XL og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	579012R220	31 420,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Power-Press XL ACC maskine	579000R220	28 960,00
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2 1/2 – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	4 920,00
Mellemtænger til andre REMS pressringe se side 288.		
Presstænger/pressringe/pressringe XL se side 240 – 288.		
Gevindklippetænger M til gevindtænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	2 470,00





REMS Akku-Press E 22V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb

Universal, brugervenligt akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press E ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemstangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemstang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslygte. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemstangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldentet pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift


REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 350 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 400 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240V, 70W. Hurtiglader 100 – 240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

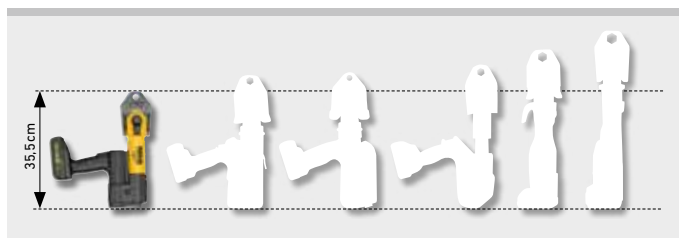

Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.



Leveringen omfatter

REMS Akku-Press E 22V ACC. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger Ø 10–108 (110) mm Ø 3/4–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	576019R22	18 460,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	576017R220	23 330,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presstænger/pressringe se side 240–288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	3 980,00
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press E 22V ACC maskine, uden akku	576006R22	16 730,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Universelt, praktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb og pressetryk-overvågning til fremstilling af press-samlinger på alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemstangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemstang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemstangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Bedømmelse af pressetrykket efter presningen. Visning af resultatet via 2-farvet hvid/rød LED.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldstændt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift


REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 350 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 400 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

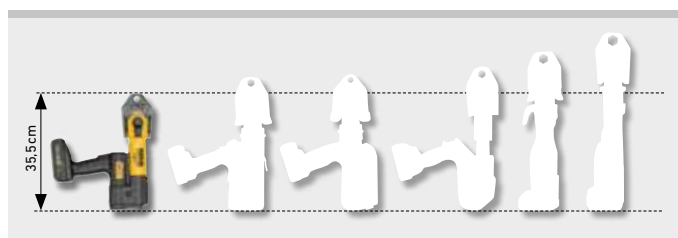

Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, presstryk-overvågning og visning af resultatet



Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V ACC. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, presstryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ½ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	576002R22	22 040,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011R220	27 040,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	3 980,00
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press 22 V ACC maskine, uden akku	576000R22	20 200,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS Akku-Press 22V Connected

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display

Universelt, praktisk akku-værktøj med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display, til fremstilling af press-samlinger ved alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press 22V Connected – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med valgbart ACC-køremodus. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. OLED-display. Presstryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Stemmeoptagelser med stemmegenkendelse. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder. Geolokalisering af press-steder. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærde specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,4 kg. Maskine med presstang V 15 kun 36,3 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet hus med stabilt bærebøjle til skulderrem. Gribeflader med softgrip. To rækker med LED-arbejdslamper for godt lys på arbejdsstedet, lysstyrke indstillelig i 4 trin, kan indstilles til at lyse konstant. Maskintilstandskontrol med ladetilstandsvisning med 2-farvede grøn/rød LED'er. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af presstangen/mellemtang ved hjælp af en automatisk låseanordning. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Connected-funktionalitet

REMS Akku-Press 22V Connected har forskellige funktionaliteter som fx: Protokolering af måle-/pressdata, oprettelse af protokoller med eget firmalogo, visning af fejlmeddelelser, konfiguration af produktet (sprog, dato, klokkeslæt, tidszone, trykhenhed, LED-lysvarighed og LED-lysstyrke, standby-tid, ACC-køremodus, meddelelsetoner m.m.), oprettelse af brugsspærring (øjeblikkelig spærring eller tilbagemeldingsinterval som tyveribeskyttelse, tids- og datoområder til spærretider, begrænsning af antallet af udførte presninger) geolokalisering af press-steder, konvertering af stemmeoptagelser til redigerbar tekst, upload af og lagring af billeder af presninger, visning af meddelelser (årlig inspektion og gentagelsestest, ny firmwareversion, batteritilstand m.m.), download og installation af nye firmwareversioner.

Presstryk-overvågning og visning af resultatet



Elektronisk tryksensor til presstryk-overvågning. Overvågning og visning af presstryk og det maksimale presstryk under pressningen. Presstrykbedømmelse efter pressningen med visning af resultatet i OLED-displayet og med farvede LED'er. Visning af tryk-tid-diagrammet direkte på OLED-displayet af den udførte pressning. Lagring af måle-/pressdata.

Stemmeoptagelser med stemmegenkendelse

Til hver pressning kan der via den integrerede mikrofon i drivmaskinen oprettes og gemmes en stemmeoptagelse. I serviceportalen kan stemmeoptagelsen ændres til redigerbar tekst og anvendes i protokollen.

Wi-fi-forbindelse til Cloud

REMS Akku-Press 22V Connected sender efter registreringen og via en internetforbindelse de indsamlede data (måle- og pressdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration, stemmeoptagelse osv.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Via REMS-serviceportalen kan brugeren få adgang til disse data, uploade og gemme billeder om presninger, oprette protokoller med tekst og billeder og ændre drivmaskinens indstillinger. Ændringerne overføres til drivmaskinen igen via en internetforbindelse.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Akku-Press 22V Connected

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display

Valgbar ACC-køremodus

Når ACC-køremodus er aktiveret, afslutter drivmaskinen automatisk pressningen, mens der lyder et akustisk signal (klik), og kører automatisk tilbage (tvangsforløb). Hvis ACC-køremodus er afbrudt, stopper drivmaskinen kort før det krævede presstryk når for bedre at kunne overvåge, at presstangen, pressringen og press-segmenterne lukker helt til ved afslutning af pressningen. Pressningen fortsættes ved at trykke på sikkerheds-vippekontakt igen. Drivmaskinen afslutter automatisk pressningen, mens der lyder et akustisk signal (klik), og kører automatisk tilbage (tvangsforløb).

Drift


Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Stærkt elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 22V, 400 W afgivet effekt, robust planetgear, excenter-stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Sikkerheds-vippekontakt.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 210 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 370 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 420 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 750 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.

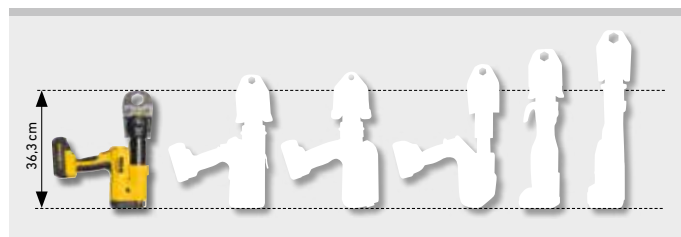

Den lille blandt de store. Kun 3,4 kg.



Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk.



Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22V Connected. Akku-radialpresse med 32 kN med valgbar ACC-køremodus, Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard og OLED-display, pressestryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af press-samlinger Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 22V, 400W, robust planetgear, excenter-stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslamper. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	576005R22	28 120,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	576015R220	33 220,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presstænger/pressringe se side 240–288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	3 980,00
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press 22V Connected maskine, uden akku	576003R22	26 380,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, kraftig akku-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger XL til alle gængse pressfitting-systemer. Presskraft 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger XL	Ø 64 – 108 mm
	Ø 2½ – 4"

Komplet sortiment REMS pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftige med presskraft 45 kN. Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Anti-vibrations-system. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Mellemtængerne sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.

Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 150 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*.

Pressringe XL til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS pressringe XL til drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (side 240 – 288). Højt belastbare pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Mellemtang Z7 XL 45 kN

Til drift af REMS Pressringe XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kræves mellemtang Z7 XL 45 kN.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine med batteri kun 6,5 kg. Langt arbejds slag til presninger i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Maskintilsandskontrol. Drejelig pressingfastgørelse, drejevinkel > 360°. Sikker placering af mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldentet pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 45 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 130 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 150 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akku-effekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteri-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Til drift af REMS pressringe XL. Drejbar pressringfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	kr
	579014 R220	41 210,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskine, uden akku	579001 R22	27 350,00
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123 R	5 160,00

Pressringe XL se side 240–288

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	9 940,00
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	3 700,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571578 R220	6 850,00
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601 R	2 470,00

REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.



til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Bemærk, at pressfitting-systemer for gasinstallationer kun må anvendes til pressning af de i tabellen med gult markerede presstænger/pressringe.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet maskinelt nøjagtigt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er det lave fremstillingstolerancer.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN eller, hvis systemet kræver det, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC med pressekraft på 45 kN, se nedenstående tabel. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang (side 288). Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse REMS Eco-Press (side 227) ved brug af mellemtang Z8.

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

REMS prestang (PZ-2B)

REMS prestang (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-presbakker. Mest solgte standardudførelse. REMS presstænger ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting (**patent EP 2 027 971**).

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-4G) med 2 leddelte, parallelt førte pressesegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner.

REMS prestang (PZ-S)

REMS prestang (PZ-S) med et fastsiddende og to leddelte, drejelige pressesegmenter til middelstore dimensioner. REMS presstænger VMPz med fortanding forhindrer dannelsen af grat på pressfittingen.

REMS prestang GFF

REMS presstang Mini GFF, specielt til Pressfitting-systemet Geberit FlowFit. Kun en presstang til størrelserne Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm og til Ø 50, 63, 75 mm. En farvekodning for et nemt og hurtigt valg af den rigtige presstang til den tilsvarende pressfitting.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 pressesegmenter, 2 svingbar styret, for raffineret pressning af store dimensioner. Optimal pressning opnås via radial styring af pressementernes bevægelse. Mellemtang nødvendig, se side 288.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang nødvendig, se side 288. REMS pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting.

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Til drift af REMS pressringe (PR-2B) kræves mellemtang, se side 288.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Til drift af REMS pressringe S (PR-2B) kræves mellemtang, se side 288.

Sporbarhed i henhold til EN 1775:2007

REMS presstænger/pressringe med kontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indsat, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det gør det muligt for brugeren at foretage endnu en kontrol af, om den egnede presstang henholdsvis pressring er blevet benyttet ved pressningen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i den europæiske norm EN 1775:2007 for installation af pressfittings til gas.

Tekniske godkendelser

Se side 289.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 290.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.



Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS prestang (PZ-2B)



REMS prestang (PZ-4G)



REMS prestang (PZ-S)



REMS prestang GFF



REMS pressring (PR-3S)



REMS pressring (PR-3B)



REMS pressring (PR-2B)



REMS pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst



Presstænger med fortanding forhindrer
gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971



Eksempel REMS presstang M: Aftryk "M"
på en pressfitting til sporbarheds-
dokumentation til EN 1775:2007

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas ²⁾	U 16 ²⁾		570765	2 240,00
	U 20 ²⁾		570775	2 240,00
	U 25 ²⁾		570780	2 240,00
	U 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574864 R	1 840,00
	TH 16 ²⁾		570460	2 390,00
	TH 20 ²⁾		570470	2 390,00
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	1 960,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	6 250,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 250,00
	V 12		570107	1 980,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-46)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-46)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-46)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-46)		570170	6 380,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	2 150,00	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1 980,00
	H 16*		570320	2 150,00		M 15		570110	1 980,00
	H 20*		570350	2 150,00		M 18		570120	1 980,00
	H 25*		570360	2 150,00		M 22		570130	1 980,00
	H 32		570380	2 150,00		M 28		570140	1 980,00
	RFz 12*		571320	2 490,00		M 35		570150	1 980,00
	RFz 16*		571325	2 490,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	RFz 25		571335	2 490,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	RFz 32		571340	2 490,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	U 16*		570765	2 240,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	U 20*		570775	2 240,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	U 25*		570780	2 240,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	U 32		570785	2 620,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		V 12		570107	1 980,00
	VX 16*		571635	2 760,00		V 15		570115	1 980,00
	VX 20*		571640	2 760,00		V 18		570125	1 980,00
						V 22		570135	1 980,00
						V 28		570145	1 980,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	2 490,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 35		570155	1 980,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		V 42		570165	4 620,00
	RFz 25		571335	2 490,00		V 54		570175	4 740,00
	RFz 32		571340	2 490,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	TH 16*		570460	2 390,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	TH 20*		570470	2 390,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	TH 25*		570495	2 390,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	TH 26*		570475	2 390,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	TH 32		570480	2 390,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	1 980,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		M 15		570110	1 980,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		M 18		570120	1 980,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		M 22		570130	1 980,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00		M 28		570140	1 980,00
	U 16*		570765	2 240,00		M 35		570150	1 980,00
	U 20*		570775	2 240,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	U 25*		570780	2 240,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	U 32		570785	2 620,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
					AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	1 980,00
						V 15		570115	1 980,00
						V 18		570125	1 980,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	2 150,00		V 22		570135	1 980,00
	H 18*		570340	2 150,00		V 28		570145	1 980,00
	H 20*		570350	2 150,00		V 35		570155	1 980,00
	H 25*		570360	2 150,00		V 42		570165	4 620,00
	H 32		570380	2 150,00		V 54		570175	4 740,00
	RFz 16*		571325	2 490,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	RFz 25		571335	2 490,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	RFz 32		571340	2 490,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	U 16*		570765	2 240,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	U 18*		570770	2 240,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	U 20*		570775	2 240,00	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	1 980,00
	U 25*		570780	2 240,00		M 18		570120	1 980,00
	U 32		570785	2 620,00		M 22		570130	1 980,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		M 28		570140	1 980,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00		M 35		570150	1 980,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	2 490,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	ACz 16*		572644	2 490,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	ACz 20*		572646	2 490,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	ACz 25		572648	2 490,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
ALB Sistema Multicapaa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
ALB Sistema Multicapaa para Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
APE Serie AP	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
APE Serie APL	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
AQUATECHNIK Universal	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	2 150,00	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	1 980,00
	H 20*		570350	2 150,00		M 18		570120	1 980,00
	H 25*		570360	2 150,00		M 22		570130	1 980,00
	H 26*		570370	2 150,00		M 28		570140	1 980,00
	H 32		570380	2 150,00		M 35		570150	1 980,00
	TH 16*		570460	2 390,00		M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	TH 20*		570470	2 390,00		M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	TH 25*		570495	2 390,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	TH 32		570490	2 390,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	U 16*		570765	2 240,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	U 20*		570775	2 240,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	1 980,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		M 18		570120	1 980,00
ARKA System Calido	M 15		570110	1 980,00		M 22		570130	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00		M 28		570140	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00		M 35		570150	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00		M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 35		570150	1 980,00		M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	V 15		570115	1 980,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	V 18		570125	1 980,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	V 22		570135	1 980,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	V 28		570145	1 980,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	V 35		570155	1 980,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	1 980,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00		M 18		570120	1 980,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00		M 22		570130	1 980,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		M 28		570140	1 980,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00		M 35		570150	1 980,00
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	1 980,00		M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 18		570120	1 980,00		M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 22		570130	1 980,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 28		570140	1 980,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	V 18		570125	1 980,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	V 22		570135	1 980,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	V 28		570145	1 980,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	2 150,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00		H 20*		570350	2 150,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00		H 26*		570370	2 150,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		H 32		570380	2 150,00
Aschl NIR	M 15		570110	1 980,00		TH 16*		570460	2 390,00
	M 18		570120	1 980,00		TH 20*		570470	2 390,00
	M 22		570130	1 980,00		TH 26*		570475	2 390,00
	M 28		570140	1 980,00		TH 32		570480	2 390,00
	M 35		570150	1 980,00		THL 32		570487	2 390,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		TH 40		570485	3 170,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		U 16*		570765	2 240,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		U 20*		570775	2 240,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
						U 32		570785	2 620,00
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
ASSOTHERM	M 15		570110	1 980,00
IPR-RRR	M 18		570120	1 980,00
Copper	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1 980,00
IPR-RRR	M 18		570120	1 980,00
Copper Gas	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	2 720,00
	US ½"		571455	2 720,00
	US ¾"		571460	2 720,00
	US 1"		571465	2 720,00
	US 1 ¼"		571470	2 720,00
	US 1 ½"		571475	2 720,00
	US 2"		571477	3 660,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	2 150,00	Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00		H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00		H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00		TH 16*		570460	2 390,00
	H 32		570380	2 150,00		TH 18*		570465	2 390,00
	RFz 12*		571320	2 490,00		TH 20*		570470	2 390,00
	RFz 16*		571325	2 490,00		TH 26*		570475	2 390,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		TH 32		570480	2 390,00
	RFz 25		571335	2 490,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	RFz 32		571340	2 490,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	U 20*		570775	2 240,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	U 25*		570780	2 240,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 32		570785	2 620,00		U 16*		570765	2 240,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		U 18*		570770	2 240,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		U 20*		570775	2 240,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	2 150,00	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	2 490,00
	H 16*		570320	2 150,00		RFz 18*		571327	2 490,00
	H 18*		570340	2 150,00		ACz 20*		572646	2 490,00
	H 20*		570350	2 150,00		RFz 25		571335	2 490,00
	H 25*		570360	2 150,00		RFz 32		571340	2 490,00
	H 26*		570370	2 150,00	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	2 490,00
	H 32		570380	2 150,00		RFz 18*		571327	2 490,00
	RFz 16*		571325	2 490,00		ACz 20*		572646	2 490,00
	RFz 18*		571327	2 490,00		RFz 25		571335	2 490,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		RFz 32		571340	2 490,00
	RFz 25		571335	2 490,00	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	2 610,00
	RFz 32		571340	2 490,00		B 20*		570860	2 610,00
	TH 16*		570460	2 390,00		B 26		570870	2 880,00
	TH 20*		570470	2 390,00		B 32		570880	2 880,00
	TH 26*		570475	2 390,00		F 16*		570717	2 280,00
	TH 32		570480	2 390,00		F 20*		570727	2 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		F 26*		570730	2 470,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	U 16*		570765	2 240,00		H 16*		570320	2 150,00
	U 18*		570770	2 240,00		H 18*		570340	2 150,00
	U 20*		570775	2 240,00		H 20*		570350	2 150,00
	U 25*		570780	2 240,00		H 26*		570370	2 150,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00		TH 16*		570460	2 390,00
	U 32		570785	2 620,00		TH 18*		570465	2 390,00
	U 40		570790	3 200,00		TH 20*		570470	2 390,00
	U 50		570795	3 840,00		TH 26*		570475	2 390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00		TH 32		570480	2 390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00		TH 40		570485	3 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	2 610,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	B 16*		570850	2 610,00		U 16*		570765	2 240,00
	B 18*		570855	2 610,00		U 18*		570770	2 240,00
	B 20*		570860	2 610,00		U 20*		570775	2 240,00
	B 26		570870	2 880,00		U 32		570785	2 620,00
	B 32		570880	2 880,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	Fz 40		570742	2 630,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	Fz 50		570747	3 990,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 280,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 940,00					
Béné inox Série 41	M 15		570110	1 980,00					
	M 18		570120	1 980,00					
	M 22		570130	1 980,00					
	M 28		570140	1 980,00					
	M 35		570150	1 980,00					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
CHIALI CHIALIPEX	Rfz 25		571335	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6*		570482	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Comap PEX Press	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	THL 32		570487	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-46)		570390	7 260,00
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	THL 32		570487	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
COMISA Press System	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
COMISA Press System Gas	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	B 14*		570845	2 610,00
CONEL CONNECT INOX	B 16*		570850	2 610,00
	B 18*		570855	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
CONEL CONNECT INOX	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
CONEL CONNECT INOX	V 22		570135	1 980,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	2 280,00	Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00		F 18*		570720	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00		F 20*		570727	2 280,00
	F 32		570735	2 470,00		F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	28	574728 R	1 870,00		F 16 S (PR-2B)**	28	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	28	574730 R	1 870,00		F 20 S (PR-2B)**	28	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	28	574732 R	2 020,00		F 32 S (PR-2B)	28	574734 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	28	574734 R	2 020,00		H 16*		570320	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00		H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00		H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00		H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00		H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00		Rfz 16*		571325	2 490,00
	TH 20*		570470	2 390,00		Rfz 18*		571327	2 490,00
	TH 26*		570475	2 390,00		Rfz 20*		571330	2 490,00
	TH 32		570480	2 390,00		Rfz 25		571335	2 490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	1 960,00		Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	1 960,00		TH 16*		570460	2 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	1 960,00		TH 18*		570465	2 390,00
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	1 960,00		TH 20*		570470	2 390,00
	U 16*		570765	2 240,00		TH 25*		570495	2 390,00
	U 20*		570775	2 240,00		TH 32		570480	2 390,00
	U 25*		570780	2 240,00		TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	1 960,00
	U 32		570785	2 420,00		TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	1 960,00
	VP 16*		570910	2 380,00		TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	1 960,00
	VP 20*		570915	2 380,00		TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	1 960,00
	VP 32		570925	2 430,00		TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	1 960,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	2 280,00	U 16*		570765	2 240,00	
	F 20*		570727	2 280,00	U 18*		570770	2 240,00	
	F 26*		570730	2 470,00	U 20*		570775	2 240,00	
	F 32		570735	2 470,00	U 25*		570780	2 240,00	
	F 16 S (PR-2B)**	28	574728 R	1 870,00	U 32		570785	2 620,00	
	F 20 S (PR-2B)**	28	574730 R	1 870,00	U 40		570790	3 200,00	
	F 26 S (PR-2B)**	28	574732 R	2 020,00	U 50		570795	3 840,00	
	F 32 S (PR-2B)**	28	574734 R	2 020,00	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00	
	TH 16*		570460	2 390,00	U 63 (PR-3B)	24	572837 R	9 560,00	
	TH 20*		570470	2 390,00	U 75 (PR-3B)	24	572828 R	8 420,00	
	TH 26*		570475	2 390,00	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	1 840,00	
	TH 32		570480	2 390,00	U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	1 840,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	1 960,00	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	1 840,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	1 960,00	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	1 840,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	1 960,00	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	2 150,00	
TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	1 960,00						
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	1 980,00	Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	2 280,00
	M 18		570120	1 980,00		F 18*		570720	2 280,00
	M 22		570130	1 980,00		F 20*		570727	2 280,00
	M 28		570140	1 980,00		F 32		570735	2 470,00
	M 35		570150	1 980,00		F 16 S (PR-2B)**	28	574728 R	1 870,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00		F 20 S (PR-2B)**	28	574730 R	1 870,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00		F 32 S (PR-2B)	28	574734 R	2 020,00
	M 35 (PR-3S)	22	572727 R	8 620,00		H 16*		570320	2 150,00
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	8 620,00		H 18*		570340	2 150,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	8 620,00		H 20*		570350	2 150,00
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	1 630,00		H 25*		570360	2 150,00
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	1 630,00		H 32		570380	2 150,00
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	1 630,00		Rfz 16*		571325	2 490,00
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	1 630,00		Rfz 18*		571327	2 490,00
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	1 630,00		Rfz 20*		571330	2 490,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	1 980,00	Rfz 25		571335	2 490,00	
	M 18		570120	1 980,00	Rfz 32		571340	2 490,00	
	M 22		570130	1 980,00	TH 16*		570460	2 390,00	
	M 28		570140	1 980,00	TH 18*		570465	2 390,00	
	M 35		570150	1 980,00	TH 20*		570470	2 390,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00	TH 25*		570495	2 390,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00	TH 32		570480	2 390,00	
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	8 620,00	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	1 960,00	
	M 35 (PR-3S)	22	572727 R	8 620,00	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	1 960,00	
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	8 620,00	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	1 960,00	
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	1 630,00	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	1 960,00	
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	1 630,00	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	1 960,00	
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	1 630,00	U 16*		570765	2 240,00	
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	1 630,00	U 18*		570770	2 240,00	
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	1 630,00	U 20*		570775	2 240,00	
				U 25*		570780	2 240,00		
				U 32		570785	2 620,00		
				U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	1 840,00		
				U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	1 840,00		
				U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	1 840,00		
				U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	1 840,00		
				U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	2 150,00		

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendeshenvisninger og montageveiledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 238.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

^{b)} Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk $\leq$ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger.

11) Brug kun presstænger mærket med „VM“

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

13) Der kan kun anvendes presstænger/pressringe

Enghed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	2 370,00
	BMP ⅜"		571702 R	2 370,00
	BMP ½"		571704 R	2 370,00
	BMP ⅝"		571706 R	2 370,00
	BMP ¾"		571708 R	2 370,00
	BMP ⅞"		571710 R	2 370,00
	BMP 1"		571712 R	2 370,00
	BMP 1 ⅙"		571714 R	2 370,00
	BMP 1 ⅓" (PR-3S)	Z2	572740 R	8 620,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	8 620,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	1 940,00
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574712 R	1 940,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	1 940,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	1 940,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	1 940,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	1 940,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	1 940,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	1 940,00
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Z8	574824 R	1 940,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press XL (EN) ⁹⁾	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 940,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	7 940,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	7 940,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	8 420,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	8 420,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1 ½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	1 960,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	1 960,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	1 960,00
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	1 960,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM) ¹⁰⁾	VUSFz 2 ½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	17 520,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	17 520,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	1 940,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	1 940,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	1 940,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	17 520,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	17 520,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	V 12		570107	1 980,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 980,00
UNICO	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	V 12		570107	1 980,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 980,00
UNICO	V 18		570125	1 980,00
(GAS)	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	M 15		570110	1 980,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
EFFEBI	M 15		570110	1 980,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
EFFEBI	M 15		570110	1 980,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
EFFEBI	TH 16*		570460	2 390,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	2 390,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
EFFEBI	TH 16*		570460	2 390,00
TOF	TH 18*		570465	2 390,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 18*		570720	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	Fz 40		570742	2 630,00
	Fz 50		570747	3 990,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 18*		570855	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
EFIELD	U 16*		570765	2 240,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 240,00
GAS	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
EFIELD	U 16*		570765	2 240,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 240,00
WATER	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
Copper				

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr		
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	2 610,00	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	1 980,00		
	B 20*		570860	2 610,00		V 18		570125	1 980,00		
	B 26		570870	2 880,00		V 22		570135	1 980,00		
	B 32		570880	2 880,00		V 28		570145	1 980,00		
	H 16*		570320	2 150,00		V 35		570155	1 980,00		
	H 20*		570350	2 150,00		V 42		570165	4 620,00		
	TH 16*		570460	2 390,00		V 54		570175	4 740,00		
	TH 20*		570470	2 390,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00		
	TH 26*		570475	2 390,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00		
	TH 32		570480	2 390,00		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 940,00		
	TH 40		570485	3 170,00		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 420,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 420,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00		
	U 16*		570765	2 240,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00		
	U 20*		570775	2 240,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00		
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		
						V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00		
	EMPUR	TH 14*		570455		2 390,00	EUROTUBI	M 12		570100	1 980,00
		TH 15*		570457		2 390,00		EUROPA	M 15		570110
TH 16*			570460	2 390,00	C-Steel Pressfitting	M 18			570120	1 980,00	
TH 17*			570462	2 390,00	System M-Profile ¹⁾	M 22			570130	1 980,00	
TH 20*			570470	2 390,00		M 28			570140	1 980,00	
TH 25*			570495	2 390,00		M 35			570150	1 980,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Z8	574778 R	1 960,00		M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	8 620,00	
TH 15 S (PR-2B)**		Z8	574780 R	1 960,00		M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	8 620,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 960,00		M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Z8	574784 R	1 960,00		M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 960,00		M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1 960,00		M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1 630,00	
						M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1 630,00	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	1 980,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		
	M 18		570120	1 980,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		
	M 22		570130	1 980,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		
	M 28		570140	1 980,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		
	M 35		570150	1 980,00	EUROTUBI	M 15		570110	1 980,00		
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00		EUROPA	M 18		570120	1 980,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00	Inox Pressfitting	M 22		570130	1 980,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00	System M-Profile ¹⁾	M 28		570140	1 980,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		M 35		570150	1 980,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	1 980,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		
	M 18		570120	1 980,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		
	M 22		570130	1 980,00	EUROTUBI	M 15		570110	1 980,00		
	M 28		570140	1 980,00		EUROPA	M 18		570120	1 980,00	
	M 35		570150	1 980,00	Inox Pressfitting	M 22		570130	1 980,00		
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00	System M-Profile ¹⁾	M 28		570140	1 980,00		
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00		M 35		570150	1 980,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	1 980,00	Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00		
	V 18		570125	1 980,00		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00		
	V 22		570135	1 980,00		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00		
	V 28		570145	1 980,00		ECI 1½"		571932	2 570,00		
	V 35		570155	1 980,00		ECI 2" (PZ-4G)		571934	6 380,00		
	V 42		570165	4 620,00		ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	13 700,00		
	V 54		570175	4 740,00		ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	15 010,00		
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00		ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	17 520,00		
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00							
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 940,00							
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 420,00							
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 420,00							
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00							
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00							
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00							
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00							
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00							

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 17*		570462	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)		572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)	Z4	572365	8 280,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Filpress	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	FTB 15		571432	2 930,00
	FTB 18		571434	2 930,00
	FTB 22		571436	2 930,00
	FTB 28		571438	2 930,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
FILINOX Instalpress Steel	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 18*		571327	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	2 490,00
	K/20*		572605	2 490,00
	K/25*		572610	2 490,00
	K32		572615	2 490,00
	K1/40		572620	2 490,00
	K1/50		572625	4 090,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	2 490,00
	K/20*		572605	2 490,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	2 490,00
	K/20*		572605	2 490,00
	K/25*		572610	2 490,00
	K32		572615	2 490,00
	K1/40		572620	2 490,00
	K1/50		572625	4 090,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 940,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 940,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	8 420,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 680,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 420,00
	V 54		570175	4 740,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpeX-duo XS	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
Fränkische alpeX F50 PROFI	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
(DN 26)	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	VP 16*		570910	2 380,00
	VP 20*		570915	2 380,00
	VP 32		570925	2 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

⁽¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁽²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

⁽³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁽⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁽⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁽⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁽⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁽⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁽⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁽¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁽¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁽¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

⁽¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	2 630,00
	Fz 50		570747	3 990,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 280,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 940,00
G				
gabotherm H+S	TH 10*		570467	2 390,00
	TH 12*		570452	2 390,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 15*		570457	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 17*		570462	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 960,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 960,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	2 150,00
YogaPipe ACR	U 14* (¾")		570760	2 240,00
	U 16* (½")		570765	2 240,00
	U 18* (¾")		570770	2 240,00
	U 20* (¾")		570775	2 240,00
	U 25* (¾")		570780	2 240,00
	U 32 (1½")		570785	2 620,00
Geberit FlowFit	GFFb 16–40*		571480 R	4 320,00
	GFFo 50–75		571485 R	6 800,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
Geberit Mapress C-STÄHL	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
Geberit Mapress C-STÄHL Sprinkler nass	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
Geberit Mapress C-STÄHL Sprinkler nass	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
Geberit Mapress Therm	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
Geberit Mapress Therm	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Geberit Mepla	G 16*		570400	2 390,00	General Fittings Serie 5500	B 16*		570850	2 610,00
	G 20*		570410	2 390,00		B 18*		570855	2 610,00
	G 26*		570420	2 540,00		B 20*		570860	2 610,00
	G 32		570430	2 710,00		B 26		570870	2 880,00
	G 40		570440	3 510,00		B 32		570880	2 880,00
	G 50		570450	3 670,00		F 16*		570717	2 280,00
	G 63 (PZ-S)		572470	10 420,00		F 20*		570727	2 280,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	2 390,00		F 26*		570730	2 470,00
	G 20*		570410	2 390,00		F 32		570735	2 470,00
	G 26*		570420	2 540,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	2 390,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	TH 20*		570470	2 390,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	TH 26*		570475	2 390,00		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	2 150,00		H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00		H 18*		570340	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00		H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00		H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00		H 26*		570370	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00		H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00		H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 16*		570460	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00		TH 18*		570465	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00		TH 25*		570495	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 32		570480	2 390,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 40		570485	3 170,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	U 20*		570775	2 240,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	U 25*		570780	2 240,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 32		570785	2 620,00		U 16*		570765	2 240,00
	U 40		570790	3 200,00		U 18*		570770	2 240,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00		U 20*		570775	2 240,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00		U 25*		570780	2 240,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		U 32		570785	2 620,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		U 40		570790	3 200,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	2 150,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	H 20*		570350	2 150,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	H 26*		570370	2 150,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	H 32		570380	2 150,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	TH 16*		570460	2 390,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	TH 20*		570470	2 390,00	General Fittings Trident	H 16*		570320	2 150,00
	TH 26*		570475	2 390,00		H 20*		570350	2 150,00
	TH 32		570480	2 390,00		H 26*		570370	2 150,00
	TH 40		570485	3 170,00		H 32		570380	2 150,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 16*		570460	2 390,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		TH 32		570480	2 390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	U 20*		570775	2 240,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 32		570785	2 620,00		U 16*		570765	2 240,00
	U 40		570790	3 200,00		U 20*		570775	2 240,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00		U 32		570785	2 620,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	H 16*		570320	2 150,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-46)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-46)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
heima24	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00
HELIROMA Klimapress PPSU LP	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26 ⁽²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00
Henco	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	HE 32		571900	2 860,00
	HEz 40		571904	4 140,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-46)		570390	7 260,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	2 150,00	HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	2 390,00
	H 20*		570350	2 150,00		TH 16*		570460	2 390,00
	H 25*		570360	2 150,00		TH 18*		570465	2 390,00
	H 32		570380	2 150,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 32		570480	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00		TH 40		570485	3 170,00
	TH 32		570480	2 390,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 980,00
	U 16*		570765	2 240,00		M 18		570120	1 980,00
	U 20*		570775	2 240,00		M 22		570130	1 980,00
	U 25*		570780	2 240,00		M 28		570140	1 980,00
	U 32		570785	2 620,00		M 35		570150	1 980,00
	U 40		570790	3 200,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	U 50		570795	3 840,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	2 390,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	TH 16*		570460	2 390,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	TH 20*		570470	2 390,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	TH 32		570480	2 390,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	TH 40		570485	3 170,00	HITHERM HTpress	M 15		570110	1 980,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		M 18		570120	1 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		M 22		570130	1 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00		M 28		570140	1 980,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 960,00		M 35		570150	1 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	2 390,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	TH 20*		570470	2 390,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	2 390,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	TH 16*		570460	2 390,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	TH 20*		570470	2 390,00	HITHERM HTfire	M 15		570110	1 980,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 18		570120	1 980,00
	TH 32		570480	2 390,00		M 22		570130	1 980,00
	H 14*		570310	2 150,00		M 28		570140	1 980,00
	H 16*		570320	2 150,00		M 35		570150	1 980,00
	H 18*		570340	2 150,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	H 20*		570350	2 150,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	H 26*		570370	2 150,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	H 32		570380	2 150,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	U 14*		570760	2 240,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	U 16*		570765	2 240,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	U 18*		570770	2 240,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	U 20*		570775	2 240,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	U 32		570785	2 620,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	2 390,00	HITHERM HTair	M 15		570110	1 980,00
	TH 16*		570460	2 390,00		M 18		570120	1 980,00
	TH 20*		570470	2 390,00		M 22		570130	1 980,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 28		570140	1 980,00
	TH 32		570480	2 390,00		M 35		570150	1 980,00
	H 14*		570310	2 150,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	H 16*		570320	2 150,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	H 18*		570340	2 150,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	H 20*		570350	2 150,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	H 26*		570370	2 150,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	H 32		570380	2 150,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	U 14*		570760	2 240,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	U 16*		570765	2 240,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	U 18*		570770	2 240,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	U 20*		570775	2 240,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00	HITHERM HTair	M 15		570110	1 980,00
	U 32		570785	2 620,00		M 18		570120	1 980,00
						M 22		570130	1 980,00
						M 28		570140	1 980,00
						M 35		570150	1 980,00
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

260 Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder ekskl. moms

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	2 390,00	ISOLTUBEX Multicap	RFz 16*		571325	2 490,00
	TH 11,6*		570482	2 390,00		RFz 18*		571327	2 490,00
	TH 12*		570452	2 390,00		RFz 20*		571330	2 490,00
	TH 14*		570455	2 390,00		RFIz 25		571337	2 750,00
	TH 15*		570457	2 390,00		RFIz 32		571342	2 750,00
	TH 16*		570460	2 390,00		U 16*		570765	2 240,00
	TH 17*		570462	2 390,00		U 18*		570770	2 240,00
	TH 18*		570465	2 390,00		U 20*		570775	2 240,00
	TH 20*		570470	2 390,00		U 25*		570780	2 240,00
	TH 22*		570472	2 390,00		U 32		570785	2 620,00
	TH 25*		570495	2 390,00		U 40		570790	3 200,00
	TH 26*		570475	2 390,00		U 50		570795	3 840,00
	TH 28		570477	2 390,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	TH 32		570480	2 390,00		U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	TH 40		570485	3 170,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 960,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 960,00	ISOLTUBEX Multicap GAS	RFz 16*		571325	2 490,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 960,00		RFz 20*		571330	2 490,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00		RFIz 25		571337	2 750,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 960,00	ISOLTUBEX Multicap-PPSU	RFIz 32		571342	2 750,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		U 16*		570765	2 240,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00		U 20*		570775	2 240,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00		U 25*		570780	2 240,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		U 32		570785	2 620,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1 960,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1 960,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00	ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 980,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	2 390,00		M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	TH 20*		570470	2 390,00		M 22		570130	1 980,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	TH 32		570480	2 390,00		M 35		570150	1 980,00
	TH 40		570485	3 170,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	TH 14*		570455	2 390,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	TH 16*		570460	2 390,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	TH 18*		570465	2 390,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	TH 20*		570470	2 390,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	TH 26*		570475	2 390,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	THL 32		570487	2 390,00	IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	2 610,00
	TH 40		570485	3 170,00		B 26		570870	2 880,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		B 32		570880	2 880,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00	IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	2 610,00
	K16/P18*		572600	2 490,00		B 16*		570850	2 610,00
	PF 22*		571980	2 650,00		B 18*		570855	2 610,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	2 490,00		B 20*		570860	2 610,00
	K/20*		572605	2 490,00		B 26		570870	2 880,00
	K/25*		572610	2 490,00		B 32		570880	2 880,00
	K32		572615	2 490,00		Fz 40		570742	2 630,00
	K1/40		572620	2 490,00		Fz 50		570747	3 990,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K1/50		572625	4 090,00		F 63 (PZ-S)		572385	8 280,00
	K16/P18*		572600	2 490,00	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	2 390,00
	K/20*		572605	2 490,00		TH 20*		570470	2 390,00
	K/25*		572610	2 490,00		TH 26*		570475	2 390,00
	ISOLTUBEX					H 16*		570320	2 150,00
ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	2 490,00		H 20*		570350	2 150,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		H 26*		570370	2 150,00
	RFIz 25		571337	2 750,00		U 16*		570765	2 240,00
	RFIz 32		571342	2 750,00		U 20*		570775	2 240,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 18*		570720	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	Fz 40		570742	2 630,00
	Fz 50		570747	3 990,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 18*		570855	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
IVT Edelstahl- Presssystem	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
IVT PRIPRESS	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14* H 16* H 17* H 18* H 20* H 26* H 32 U 40 U 50 U 63 (PZ-S)		570310 570320 570330 570340 570350 570370 570380 570790 570795 572365	2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 3 200,00 3 840,00 8 280,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 8 620,00 8 620,00 15 010,00 17 520,00 17 520,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 8 620,00 8 620,00 15 010,00 17 520,00 17 520,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 42 (PR-2B) V 54 V 54 (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		570115 570125 570135 570145 570155 570165 572850 R 570175 572851 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 4 620,00 4 140,00 4 740,00 4 470,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14* TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570455 570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 3 170,00 8 280,00 8 280,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Jaraflex- Presssystem	TH 14* TH 16* TH 17* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 17 S (PR-2B)** TH 18 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570455 570460 570462 570465 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574784 R 574786 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 3 170,00 8 280,00 8 280,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00
JUNGWOO JWPpress	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm) VUS 1½" (OD 41,3 mm) VUS 2" (OD 54,0 mm) VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)		571770 571775 571780 571785 571790 571795 572819 R 572820 R 572821 R	2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 4 620,00 4 740,00 7 940,00 7 940,00 8 420,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14* U 16* U 20* U 25* U 26* ¹²⁾ U 32 U 40 U 14 S (PR-2B)** U 16 S (PR-2B)** U 20 S (PR-2B)** U 25 S (PR-2B)** U 26 S (PR-2B)** U 32 S (PR-2B)** TH 14* TH 16* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)**		570760 570765 570775 570780 570750 570785 570790 574858 R 574860 R 574862 R 574864 R 574866 R 574868 R 570455 570460 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574778 R 574782 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 620,00 2 620,00 3 200,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 2 150,00 2 150,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 2 390,00 8 280,00 8 280,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00
KAN KAN-therm Inox	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G) M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 6 380,00 6 380,00 8 620,00 8 620,00 15 010,00 17 520,00 17 520,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	2 530,00
	KI 20*		571370	2 530,00
	KI 25*		571375	2 530,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
KISAN Kisan WL/WP	KI 16*		571360	2 530,00
	KI 20*		571370	2 530,00
	KI 25*		571375	2 530,00
	KI 32		571380	3 410,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	8 420,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
KISAN Kistal C	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
LK Systems LK >B-Press	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
LK Systems LK >B-Press Elförzinkat	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
LK Systems LK >B-Press Gas	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
LK Systems LK Universal	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
MAINCOR MAINFLOR Mair Heiztechnik M-Press	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	H 11,5*		570315	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
METALGRUP PexGrup	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
METALGRUP MultiGrup	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
M-Press Stainless Steel	M 15		570110	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
Multicapas Industrial AIS PEX	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	2 150,00	Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00		H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00		H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00		H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00		H 32		570380	2 150,00
	RFz 16*		571325	2 490,00		RFz 16*		571325	2 490,00
	RFz 20*		571330	2 490,00		RFz 20*		571330	2 490,00
	RFz 25		571335	2 490,00		RFz 25		571335	2 490,00
	RFz 32		571340	2 490,00		RFz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00		TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00		TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00		TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00		U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00		U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00		U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00		U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00		U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00		U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00		U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00		U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 150,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	2 240,00		U 16*		570765	2 240,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	2 240,00		U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00		U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00		U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00		U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00		U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00		U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00		U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
N									
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	2 150,00		H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00		H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00		H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00		H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00		H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
NIBCO Press System Copper	U 40		570790	3 200,00		U 40		570790	3 200,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00		VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
NICOLL FLUXO	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
	TH 16*		570460	2 390,00		TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00		TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	2 610,00
	B 18*		570855	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 18*		570720	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ⁽²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 840,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
Nussbaum	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	2 760,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1½" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 250,00
Nussbaum	VRX 16		571750	2 500,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	2 500,00
	VRX 25		571754	2 760,00
	VRX 32		571756	2 760,00
	VRX 40		571758	3 830,00
	VRX 50		571760	4 480,00
	VRX 63		571797	8 650,00
Nussbaum	V 15		570115	1 980,00
Optipress Aquaplus	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 940,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 940,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 420,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Nussbaum	V 15		570115	1 980,00
Optipress-Gaz	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 940,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 940,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 420,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 940,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 940,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 420,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	2 800,00
	H 20 A*		570650	2 800,00
	H 26 A*		570670	2 800,00
	H 32 A		570680	2 800,00
	H 40 A		570690	4 790,00
Oventrop Cofit PD	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	H 16 A*		570620	2 800,00
	H 20 A*		570650	2 800,00
Oventrop Cofit PDK	H 26 A*		570670	2 800,00
	H 16 A*		570620	2 800,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	2 800,00
	H 25 A*		570660	2 800,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 32 A		570680	2 800,00
	H 16 A*		570620	2 800,00
	H 20 A*		570650	2 800,00
P				
PBTub	Rfz 12*		571320	2 490,00
SERTIPRESS	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
PBTub	M 15		570110	1 980,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	2 240,00
PERFEKT SYSTEM	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	2 490,00
	RFz 20*		571330	2 490,00
	RFz 25		571337	2 750,00
	RFz 32		571342	2 750,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Pipetec Connect	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multipex	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
PLASTICA ALFA Multipex Air	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 390,00
PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas protek	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 390,00
PLASTICA ALFA Multipex Plus	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multipex Thermo	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
PLASTICA ALFA Multipex Thermo Plus	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G“ el. „M 108 G“ på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning "125" (1. kvartal 2025), "225" (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnet af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 240,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 240,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	2 240,00
MULTICAPA	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 240,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 240,00
GPF PPSU	U 25*		570780	2 240,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	2 620,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
PLÁSTICOS FERRO	Rfz 16*		571325	2 490,00
FERROPLAST	Rfz 20*		571330	2 490,00
GPF PRESS	Rfz 25		571335	2 490,00
Pressfitting PEX	Rfz 32		571340	2 490,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 490,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	2 490,00
(AUS)	K/25*		572610	2 490,00
	K32		572615	2 490,00
	K1/40		572620	2 490,00
	K1/50		572625	4 090,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 490,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	2 490,00
(AUS)	K/25*		572610	2 490,00
	K32		572615	2 490,00
	K1/40		572620	2 490,00
	K1/50		572625	4 090,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 940,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 940,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	8 420,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 680,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 940,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 940,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	8 420,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 680,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	2 390,00
POLYSURE	TH 15*		570457	2 390,00
	TH 22*		570472	2 390,00
	TH 28		570477	2 390,00
POLYSAN	M 15		570110	1 980,00
Handelsges.	M 18		570120	1 980,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 980,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 980,00
reich)	M 35		570150	1 980,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
POLYSAN	M 15		570110	1 980,00
Handelsges.	M 18		570120	1 980,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 980,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 980,00
reich)	M 35		570150	1 980,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
POLYSAN	M 15		570110	1 980,00
Handelsges.	M 18		570120	1 980,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 980,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 980,00
reich)	M 35		570150	1 980,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
POLYSAN	M 15		570110	1 980,00
Handelsges.	M 18		570120	1 980,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 980,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 980,00
reich)	M 35		570150	1 980,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
POLYSAN	TH 14*		570455	2 390,00
Handelsges.	TH 16*		570460	2 390,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	2 390,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	2 390,00
reich)	TH 20*		570470	2 390,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	2 390,00
Press-System	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
POLYSAN	TH 14*		570455	2 390,00
Handelsges.	TH 16*		570460	2 390,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	2 390,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	2 390,00
reich)	TH 20*		570470	2 390,00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	2 390,00
Press-System	HE 32		571900	2 860,00
	HEz 40		571904	4 140,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
Prandelli	H 14*		570310	2 150,00
Multyrama Pf	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
Prandelli	H 16*		570320	2 150,00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 17*		570462	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	VP 16*		570910	2 380,00
	VP 20*		570915	2 380,00
	VP 32		570925	2 630,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
RBM Tita-fix	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	B 14*		570845	2 610,00
	B 16*		570850	2 610,00
	B 18*		570855	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 18*		570720	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Redi Nicol Fluxo	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
Redi Nicol Fluxo Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	2 240,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
RIQUIER A SERTIR	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	1 940,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574832 R	1 940,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	1 940,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574836 R	1 940,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	1 940,00
Roth PressCheck	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574840 R	1 940,00
	RN 14*		572672	2 240,00
	RN 16		572670	2 240,00
	RN 17*		572674	2 240,00
	RN 20*		572676	2 240,00
	RN 25/26		572678	2 240,00
	RN 32		572680	2 620,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	8 620,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	8 620,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	9 560,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Rubinetterie	M 12		570100	1 980,00	Rubinetterie	B 14*		570845	2 610,00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	1 980,00	Bresciane	B 16*		570850	2 610,00
FRABOPRESS M	M 18		570120	1 980,00	Bonomi	B 18*		570855	2 610,00
	M 22		570130	1 980,00	TURBO PRESS	B 20*		570860	2 610,00
	M 28		570140	1 980,00		B 26		570870	2 880,00
	M 35		570150	1 980,00		B 32		570880	2 880,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		H 14*		570310	2 150,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		H 16*		570320	2 150,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00		H 18*		570340	2 150,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		H 20*		570350	2 150,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		H 26*		570370	2 150,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		H 32		570380	2 150,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00		TH 14*		570455	2 390,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		TH 16*		570460	2 390,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		TH 18*		570465	2 390,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		TH 20*		570470	2 390,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		TH 26*		570475	2 390,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		TH 32		570480	2 390,00
						TH 40		570485	3 170,00
Rubinetterie	V 15		570115	1 980,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	1 980,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
FRABOPRESS	V 22		570135	1 980,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
SOLAR	V 28		570145	1 980,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	V 35		570155	1 980,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		U 14*		570760	2 240,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00		U 16*		570765	2 240,00
						U 18*		570770	2 240,00
Rubinetterie	V 12		570107	1 980,00		U 20*		570775	2 240,00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	1 980,00		U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
FRABOPRESS V	V 18		570125	1 980,00		U 32		570785	2 620,00
	V 22		570135	1 980,00		U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 840,00
	V 28		570145	1 980,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	V 35		570155	1 980,00		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	V 42		570165	4 620,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	V 54		570175	4 740,00		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00	Rubinetterie	TH 16*		570460	2 390,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00	Bresciane	TH 20*		570470	2 390,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00	Bonomi	TH 26*		570475	2 390,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00	TURBO PRESS	TH 32		570480	2 390,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
Rubinetterie	M 15		570110	1 980,00	S				
Bresciane	M 18		570120	1 980,00	SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	2 390,00
Bonomi	M 22		570130	1 980,00		TH 16*		570460	2 390,00
TURBO CuNi	M 28		570140	1 980,00		TH 18*		570465	2 390,00
	M 35		570150	1 980,00		TH 20*		570470	2 390,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		TH 26*		570475	2 390,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		TH 32		570480	2 390,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		TH 40		570485	3 170,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
						TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
SANHA	B 16*		570850	2 610,00
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	2 610,00
Serie 25000	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	Fz 40		570742	2 630,00
	Fz 50		570747	3 990,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 280,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 250,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 250,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	13 700,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	2 380,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00		SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00		SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00		SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00		SA 35		570955	2 380,00
	M 15		570110	1 980,00		M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00		M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00		M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00		M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00		M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		V 15		570115	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00		V 18		570125	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00		V 22		570135	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00		V 28		570145	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00		V 35		570155	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00		V 42		570165	4 620,00
	V 42		570165	4 620,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00		V 54		570175	4 740,00
	V 54		570175	4 740,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	2 380,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	2 380,00		SA 18		570940	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00		SA 22		570945	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00		SA 28		570950	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00		SA 35		570955	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00		M 15		570110	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00		M 18		570120	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00		M 22		570130	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00		M 28		570140	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00		M 35		570150	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00		V 15		570115	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00		V 18		570125	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00		V 22		570135	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00		V 28		570145	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00		V 35		570155	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00		V 42		570165	4 620,00
	V 42		570165	4 620,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00		V 54		570175	4 740,00
	V 54		570175	4 740,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 14		570932	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 16		570937	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 14		570932	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 16		570937	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 14		570932	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 16		570937	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15 ¹⁾		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22 ¹⁾		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35 ¹⁾		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	13 700,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 14		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	3 460,00
	SA 15		570935	2 380,00
	SA 18		570940	2 380,00
	SA 22		570945	2 380,00
	SA 28		570950	2 380,00
	SA 35		570955	2 380,00
	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	15 010,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	15 010,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 620,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
SATEC SK ViTerm	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 32		570480	2 390,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 17*		570462	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
Seppelfricke	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	> Aalberts integrated piping systems			
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
SESTA SESTA GAS	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	2 610,00
	B 20		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16		570717	2 280,00
	F 20		570727	2 280,00
	F 26		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	H 16		570320	2 150,00
	H 20		570350	2 150,00
	H 26		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16		570460	2 390,00
	TH 20		570470	2 390,00
	TH 26		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	U 16		570765	2 240,00
	U 20		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18 ¹⁾		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 56 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
STELBI Polikraft	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00	
U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00	
U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00	
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00	
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28 ⁽¹⁾		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00	
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	THL 32		570487	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00	
U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00	
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	THL 32		570487	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460
TH 20*			570470	2 390,00
TH 26*			570475	2 390,00
THL 32			570487	2 390,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 960,00
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00	
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ⁽¹⁾		571855	3 980,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	2 390,00	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00		TH 25*		570495	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00		THL 32		570487	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00		TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 960,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00		RFz 12*		571320	2 490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		RFz 16*		571325	2 490,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00		RFz 20*		571330	2 490,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		RFz 25		571335	2 490,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		RFz 32		571340	2 490,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00		TH 40		570485	3 170,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	2 150,00	TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	H 20*		570350	2 150,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	H 26*		570370	2 150,00		TH 16*		570460	2 390,00
	H 32		570380	2 150,00		TH 20*		570470	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00		THL 32		570487	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00		TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 960,00
	TH 32		570480	2 390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 16*		570460	2 390,00
	U 16*		570765	2 240,00		TH 20*		570470	2 390,00
	U 20*		570775	2 240,00		TH 26*		570475	2 390,00
	U 32		570785	2 620,00		TH 32		570480	2 390,00
	U 40		570790	3 200,00		TH 40		570485	3 170,00
	U 50		570795	3 840,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	2 390,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16*		570460	2 390,00	TKM Systemtechnik	THz 75 (PR-3B)		572829 R	7 940,00
	TH 18*		570465	2 390,00		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 25*		570495	2 390,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 26*		570475	2 390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	THL 32		570487	2 390,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 40		570485	3 170,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		TH 16*		570460	2 390,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		TH 20*		570470	2 390,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 940,00		TH 26*		570475	2 390,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00		TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		TH 40		570485	3 170,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00		TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00	TRA Multi TRA+	THz 75 (PR-3B)		572829 R	7 940,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460	2 390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 20*		570470	2 390,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 25*		570495	2 390,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 26*		570475	2 390,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	THL 32		570487	2 390,00		U 16*		570765	2 240,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		U 20*		570775	2 240,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		U 25*		570780	2 240,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00		U 26* ¹²⁾		570750	2 620,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00		U 32		570785	2 620,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	2 390,00		U 40		570790	3 200,00
	TH 16*		570460	2 390,00		U 50		570795	3 840,00
	TH 18*		570465	2 390,00		U 63 (PR-3B)		572837 R	9 560,00
	TH 20*		570470	2 390,00		U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	TH 25*		570495	2 390,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	TH 26*		570475	2 390,00	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	2 240,00
	THL 32		570487	2 390,00		U 18*		570770	2 240,00
	TH 40		570485	3 170,00		U 20*		570775	2 240,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00		U 25*		570780	2 240,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00		U 32		570785	2 620,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 960,00		U 40		570790	3 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00		U 50		570795	3 840,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00		U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00					
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	Rfz 12*		571320	2 490,00
	Rfz 16*		571325	2 490,00
	Rfz 20*		571330	2 490,00
	Rfz 25		571335	2 490,00
	Rfz 32		571340	2 490,00
	K16/P18*		572600	2 490,00
	K/20*		572605	2 490,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K/25*		572610	2 490,00
	K32		572615	2 490,00
	K1/40		572620	2 490,00
	K1/50		572625	4 090,00
	K16/P18*		572600	2 490,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K/20*		572605	2 490,00
	K/25*		572610	2 490,00
	K32		572615	2 490,00
	K1/40		572620	2 490,00
	K1/50		572625	4 090,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	2 150,00
	H 18*		570340	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
TWEETOP	U 16*		570765	2 240,00
	U 18*		570770	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	2 150,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
Uponor	UP 14*		572630	2 240,00
	UP 16*		572632	2 240,00
	UP 20*		572636	2 240,00
	UP 25		572638	2 240,00
	UP 32		572640	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 26		570870	2 880,00
	B 32		570880	2 880,00
	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 32 V		570685	2 800,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	2 150,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 32 V		570685	2 800,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
	Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460
TH 20*			570470	2 390,00
TH 26*			570475	2 390,00
TH 32			570480	2 390,00
TH 40			570485	3 170,00
TH 50 (PZ-S)			572400	8 280,00
TH 63 (PZ-S)			572405	8 280,00
THz 75 (PR-3B)		Z4	572829 R	7 940,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1 960,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1 960,00
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1 960,00
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1 960,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	1 980,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 630,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
Variotherm System TH	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
	TH 11,6*		570482	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 960,00
VESBO CARBON	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00	
VESBO INOX	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	17 520,00
M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00	
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00	

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 24*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	2 620,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	1 840,00
	U 26 S (PR-2B)**	28	574866 R	2 150,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	2 150,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	2 150,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	2 760,00
	VP 14/15*		570905	2 380,00
	VP 16/17*		570910	2 380,00
	VP 20*		570915	2 380,00
	VP 25 ⁽¹⁾		570920	2 380,00
Viega MegaPress (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	2 760,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega Megapress (EN) ⁽¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	2 760,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00
Viega Megapress S (EN) ⁽¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	2 760,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 760,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 760,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 760,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	9 040,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	25	572844 R	6 250,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	25	572845 R	6 250,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega Megapress S XL (EN) ⁽¹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579112 R	7 860,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579113 R	7 860,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	27 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579114 R	8 390,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	2 760,00
	VX 20*		571640	2 760,00
	VX 25*		571645	2 760,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	2 760,00
	VX 20*		571640	2 760,00
	VX 25*		571645	2 760,00
Viega Prestabo	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572816 R	7 940,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572817 R	8 420,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572818 R	8 420,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	1 630,00
Viega Profipress	V 12		570107	1 980,00
	V 14 ⁽¹³⁾		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16 ⁽¹³⁾		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
Viega Profipress G	V 12		570107	1 980,00
	V 14 ⁽¹³⁾		570132	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 16 ⁽¹³⁾		570137	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	1 630,00
	V 14 S (PR-2B) ⁽¹³⁾	28	574750 R	1 630,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	1 630,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	1 630,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	4 470,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	25	572815 R	7 940,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	1 630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

⁽¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

⁽²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

⁽³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁽⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁽⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁽⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁽⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁽⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁽⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁽¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

⁽¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

⁽¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

REMS presstænger
REMS pressringe

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega Profipress Therm	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
Viega ProPress (ASTM) ^(a)	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 390,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 390,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 390,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 390,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 620,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 740,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 940,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 940,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 420,00
Viega ProPress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
XL-C/XL-S XL-C/XL-S XL-C/XL-S	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 680,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 680,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 680,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	1 770,00
Viega ProPressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	2 050,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	2 050,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	2 050,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 160,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 200,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 660,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	2 500,00
	VRX 20		571752	2 500,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	2 500,00
	VRX 20		571752	2 500,00
	VRX 25		571754	2 760,00
	VRX 32		571756	2 760,00
	VRX 40		571758	3 830,00
	VRX 50		571760	4 480,00
Viega Sanfix ⁽²⁾	VRX 63		571797	8 650,00
Viega Sanfix Fosta ⁽³⁾	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	2 380,00
	VP 20 ⁽³⁾		570915	2 380,00
	VP 25 ⁽³⁾		570920	2 380,00
	VP 32		570925	2 630,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 330,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	8 280,00
Viega Sanfix	VPz 63 (PZ-S)		572355	8 280,00
Viega Sanpress	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	2 380,00
	VP 20 ⁽³⁾		570915	2 380,00
	VP 25 ⁽³⁾		570920	2 380,00
	VP 32		570925	2 630,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 330,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	8 280,00
Viega Sanpress	VPz 63 (PZ-S)		572355	8 280,00
Viega Sanpress	V 12		570107	1 980,00
	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
Viega Sanpress	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	VR 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572822 R	7 940,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572823 R	8 420,00
Viega Sanpress	VR 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572824 R	8 420,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 630,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
Viega Sanpress	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
Viega Sanpress	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
Viega Sanpress	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	7 940,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	7 940,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	8 420,00
Viega Sanpress	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	8 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressing	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	7 940,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	7 940,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	8 420,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	8 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00	
Viega Smartpress	VX 16*		571635	2 760,00
	VX 20*		571640	2 760,00
	VX 25*		571645	2 760,00
Viega Temponox	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	7 940,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	8 420,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	8 420,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00	
Viessmann	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00	
VSH	> Aalborg integrated piping systems			
W				
Watts MTR Art press	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		571450	2 720,00
	US ½"		571455	2 720,00
	US ¾"		571460	2 720,00
	US 1"		571465	2 720,00
	US 1 ¼"		571470	2 720,00
	US 1 ½"		571475	2 720,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		571450	2 720,00
	US ½"		571455	2 720,00
	US ¾"		571460	2 720,00
	US 1"		571465	2 720,00
	US 1 ¼"		571470	2 720,00
	US 1 ½"		571475	2 720,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	2 240,00
	U 20 (¾")		570775	2 240,00
	U 25 (¾")		570780	2 240,00
	U 32 (1")		570785	2 620,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	3 840,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 560,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 280,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 420,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	2 610,00
	B 20*		570860	2 610,00
	B 32		570880	2 880,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 25*		570360	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 260,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 25*		570495	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
	U 40		570790	3 200,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 840,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 840,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 840,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 150,00
UP 16*		572632	2 240,00	
UP 20*		572636	2 240,00	
UP 25		572638	2 240,00	
UP 32		572640	2 620,00	

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbør til REMS radialpresser (undtagen REMS
Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	1 980,00
	M 18		570120	1 980,00
	M 22		570130	1 980,00
	M 28		570140	1 980,00
	M 35		570150	1 980,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 380,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 380,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 620,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 620,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	15 010,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	17 520,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	17 520,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 630,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 630,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 630,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 630,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 630,00
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115	1 980,00
	V 18		570125	1 980,00
	V 22		570135	1 980,00
	V 28		570145	1 980,00
	V 35		570155	1 980,00
	V 42		570165	4 620,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 140,00
	V 54		570175	4 740,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 470,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 630,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 630,00
WEM	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 630,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 630,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 630,00
	U 16*		570765	2 240,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ²⁾	TH 14 ²⁾		570455	2 390,00
	TH 16 ²⁾		570460	2 390,00
WKS-Press	TH 14*		570455	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 17*		570462	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
WÜRTH	TH 16*		570460	2 390,00
Würth	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	HE 32		571900	2 860,00
	HEz 40		571904	4 140,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.	kr
X				
XtraConnect	F 16*		570717	2 280,00
	F 20*		570727	2 280,00
	F 26*		570730	2 470,00
	F 32		570735	2 470,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 870,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 870,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	2 020,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	2 020,00
	H 16*		570320	2 150,00
	H 20*		570350	2 150,00
	H 26*		570370	2 150,00
	H 32		570380	2 150,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
	U 16*		570765	2 240,00
	U 20*		570775	2 240,00
	U 25*		570780	2 240,00
	U 32		570785	2 620,00
(DN 26)	VP 16*		570910	2 380,00
	VP 20*		570915	2 380,00
	VP 32		570925	2 630,00
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	2 390,00
	TH 16*		570460	2 390,00
	TH 17*		570462	2 390,00
	TH 18*		570465	2 390,00
	TH 20*		570470	2 390,00
	TH 26*		570475	2 390,00
	TH 32		570480	2 390,00
	TH 40		570485	3 170,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 280,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 280,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 960,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 960,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 960,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 960,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 960,00
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 960,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 960,00
ZURN INDUSTRIES	US ¾**		571450	2 720,00
	US ½**		571455	2 720,00
ZURN PEX	US ¾**		571460	2 720,00
	US 1**		571465	2 720,00
	US 1 ¼"		571470	2 720,00
	US 1 ½"		571475	2 720,00
	US 2"		571477	3 660,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger og montagevejledninger.

* Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 227. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning “108” (1. kvartal 2008), “208” (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

³⁾ Drift vha. REMS Power-Press XL ACC, se side 230.

⁴⁾ Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 238.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G” el. „M 108 G” på de 3 pressesegmenter til gasinstallationer.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½” G” på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

¹³⁾ Der kan kun anvendes presstænger/pressringe S (PR-2B) fra mærkning “125” (1. kvartal 2025), “225” (2. kvartal 2025) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 13.10.2024. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

Mellemtænger se side 288. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN



Info



Leveringen omfatter

REMS presstænger sæt. REMS presstænger (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. REMS presstænger M 42 + M 54 (PZ-4G) med 2 leddele, parallelt førte pressegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. I systemkasse L-Boxx eller i stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS presstænger sæt i systemkasse L-Boxx		
Sæt ACz 12 + 16 + 20*	571180R	9 310,00
Sæt B 16 + 20 + 26	571174R	9 930,00
Sæt BMP 1/4 + 3/8 + 1/2 + 5/8"	571184R	11 300,00
Sæt BMP 1/4 + 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8 + 1 + 1 1/8"	571185R	20 740,00
Sæt F 16 + 20 + 26*	571172R	8 860,00
Sæt F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	11 320,00
Sæt G 16 + 20 + 26*	571173R	9 160,00
Sæt H 16 + 20 + 26*	571177R	8 290,00
Sæt HA 16 + 20 + 26*	571178R	10 220,00
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	9 760,00
Sæt M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	11 740,00
Sæt M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	9 760,00
Sæt RFz 12 + 16 + 20*	571179R	9 310,00
Sæt RFz 16 + 20 + 25	571175R	9 310,00
Sæt RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	11 800,00
Sæt RN 16 + 20 + 25/26	571176R	8 560,00
Sæt TH 16 + 20 + 26*	571169R	9 010,00
Sæt TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	11 400,00
Sæt U 16 + 20 + 25*	571170R	8 560,00
Sæt U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	11 170,00
Sæt U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	11 550,00
Sæt UP 16 + 20 + 25	571171R	8 560,00
Sæt UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	11 170,00
Sæt V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	9 760,00
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	9 760,00
Sæt V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	11 740,00
Sæt V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	9 760,00
Sæt VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	9 760,00
Sæt VMPz 1/2 + 3/4 + 1"	571182R	10 100,00
Sæt VMPz 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1"	571183R	12 850,00
Sæt VP 16 + 20 + 25	571187R	8 970,00
Sæt VRX 16 + 20 + 25	571186R	9 600,00
Sæt VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	12 350,00
REMS presstænger sæt i stabil stålkasse		
Sæt M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	14 020,00
Sæt V 42 + 54	571157R	10 630,00

REMS pressringe S sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN



Info



Leveringen omfatter

REMS pressringe S sæt Z8. REMS pressringe S (PR-2B), kan drejes trinløst, med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z8 til drift af alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. **Drift med manuel radialpresse REMS Eco-Press.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS pressringe S sæt Z8 i stabil stålkasse		
Sæt F 16 + 20 + 26**	574621R	8 920,00
Sæt M 15 + 18 + 22	574615R	8 040,00
Sæt M 15 + 22 + 28	574619R	8 040,00
Sæt TH 16 + 20 + 26**	574623R	9 040,00
Sæt U 16 + 20 + 25**	574635R	8 670,00
Sæt U 16 + 20 + 26**	574637R	8 980,00
Sæt V 15 + 18 + 22	574613R	8 040,00
Sæt V 15 + 22 + 28	574617R	8 040,00
REMS pressringe S sæt Z8 i systemkasse L-Boxx		
Sæt BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	21 180,00
Sæt BMP 1/4 + 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	574633R	15 370,00
Sæt M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	13 480,00
Sæt V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	13 480,00
Sæt V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	16 730,00

REMS pressringe sæt

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN



Info

Leveringen omfatter

REMS pressringe sæt. REMS pressringe (PR-3S) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radiale styret bevægelse af pressbakkerne. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z2 til drift af alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt M 42 + 54 + Z2	572062R	20 990,00

Leveringen omfatter

REMS pressringe sæt. REMS pressringe (PR-2B) med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z2 til drift af alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt V 42 + 54 + Z2	572061R	11 250,00

REMS pressringe XL sæt

Tilbehør til REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Info

Leveringen omfatter

REMS pressringe XL sæt. REMS pressringe XL (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radiale styret bevægelse af pressbakkerne. Højt belastbar i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z7 XL 45 kN påkrævet. Drift med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	25 950,00

REMS presstang Basic E01

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Robust, universal Presstang Basic E01 til forskellige presseindsatser.

Presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger med Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning $\leq 300 \text{ mm}^2$

Presning af faldsikringssystemer med REMS Presseindsatser T 12

REMS presstang Basic E01 – til forskellige presseindsatser.

Højt belastbare presstang i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Låsestift integreret i presskæben og ekstra låsepositionering for sikker fastgørelse og hurtig og nem udskiftning af presseindsatserne.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN.

Til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, i forbindelse med udskiftelige Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning: R 22 (6–300 mm²), IS 22 (10–150 mm²), F 22 (10–70 mm²), M 22 (1,5–16 mm²), N 22 (10–50 mm²), D 22 (6–300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10–70 mm²), ISQ 22 (10–70 mm²), RU 22 (10–300 mm²), A 22 (10–300 mm²), C 22/MC 22 (16–70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25–240 mm²).

Til presning af nedenstående faldsikringssystemer i forbindelse med REMS T 12 Presseindsatser:

Systemleverandør/producent	System
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehenvisninger og montagevejledninger.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS presstang Basic E01. Robust, universal presstang til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger og til presning af faldsikringssystemer. Til Klauke Presseindsatser serie 22, smal presning, og til REMS Presseindsatser T 12. Uden presseindsatser. I karton.

	Art.-nr.	kr
	571855	3 980,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presseindsatser T 12, pakke à 2 stk., til presning af faldsikringssystemer	570891	1 710,00





Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Mellemtang Z8 til fremdrift af REMS pressringe S (PR-2B)	574702R	1 900,00
Mellemtang Z2 til fremdrift af REMS pressringe M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	1 920,00
Mellemtang Z4 til fremdrift af REMS pressringe F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	4 110,00
Mellemtang Z5 til fremdrift af REMS pressringe VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	4 110,00
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	4 920,00
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	5 160,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 8 presstænger og til 6 pressringe S (PR-2B)	571136R	1 850,00
Stålkasse med indlæg til 2 presstænger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2",)	570290R	1 280,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Z2 og 3 pressringe 35–54 (PR-3S)	572873R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/ VUSFz 2½–4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og 1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½–2" (PR-3B)	572871R	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574516R	1 280,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. REMS pressringe S (PR-2B)	574704R	1 850,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	1 850,00
Systemkasse XL-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S) hhv. 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	2 470,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42 (PR-2B) og V 54 (PR-2B)	572813R	730,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 2 presstænger (2B) og til 2 presstænger (PZ-S), til F/G/TH/U/VP 40–63.	571135R	1 850,00



Tekniske godkendelser

Pressværktøjernes egnethed fastlægges grundlæggende af producenten af pressværktøjerne. REMS pressværktøjernes egnethed bliver endvidere yderligere bekræftet af systemproducenten/-udbyderen – eller bekræftet gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter.

Bekræftelse på egnethed gennem systemproducenten/-udbyderen

For tiden har over 90% af producenterne/udbydere til de opførte pressfitting-systemer afprøvet REMS presstængerne i deres system og bekræftet egnetheden.

Bekræftelse af egnethed gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter

For yderligere pressfitting-systemer blev egnetheden af REMS pressværktøjer efterprøvet af uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STÄHL, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-‘profipress’, Viega-‘profipress G’, Viega-‘sanfix P’, Viega-‘sanpress’, Viega-‘Viegatherm P’, Wavin Tigris. De tekniske godkendelser fra TÜV bekræfter, at REMS pressværktøjer er velegnede til fremstilling af perfekte systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW W 534 (brugsvand)

Pressfittings fremstillet med REMS pressværktøj er blevet afprøvet af den statslige materialeprøvningsanstalt i Darmstadt henholdsvis materialeprøvningsanstalten i Nordrhein-Westfalen i henhold til DVGW notat W 534. Materialeprøvningsanstalterne er af DVGW godkendt til disse prøvninger. Der blev afprøvet et repræsentativt udsnit af pressamlinger med pressfitting systemerne Geberit Mapress specialstål, Raccorderie Metallische inoxPRES, Raccorderie Metallische steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress og Viega Raxofix. Prøvningsresultaterne viste, at REMS pressværktøjer er egnede til fremstilling af upåklagelige pressfittings med disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW G 5614/VP 625

resp. prEN 1254-7 (gas)

Pressforbindelser, som er fremstillet med REMS pressværktøj, er kontrolleret af en af prøveanstalterne TÜV, Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eller DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-reglerne G 5614/VP 625 resp. fra BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af pressforbindelser fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<-press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metallische inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Kontrollerne gav det resultat, at REMS pressværktøjer egner sig til at lave upåklageligt systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.



Info



Brugsvand



Gas

Aftaler om erstatningsansvar

REMS er den første systemafhængige maskin- og værktøjsproducent, som har indgået aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

Der er indgået en aftale om erstatningsansvar med

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
efterfølgende kaldt "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
efterfølgende kaldt "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
efterfølgende kaldt "suissetec".

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) og Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) har i håndværkets og industriens interesse hver med firmaet REMS GmbH & Co KG (REMS) for radial-pressværktøjer

- hånd-radialpresse REMS Eco-Press
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 14 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrisk radialpresse REMS Power-Press SE
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press XL ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press E 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V Connected
- akku-radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- REMS presstænger
- REMS pressringe
- REMS presstænger Mini

Dermed er REMS den første systemafhængige maskin- og værktøjsproducent, der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer. Indgåelsen af aftalen er sket på baggrund af et vellykket kollegialt samarbejde mellem REMS og håndværkerne og industrien samt deres organisationer.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med ZVSHK er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregistret (efterfølgende kaldet SHK), hvis de på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det håndværkerlaug i VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og hvis dette håndværkerlaug tilhører et landsforbund, der er tilsluttet ZVSHK.

Berettiget til ydelser af aftalen med BTGA er alle virksomheder inden for bygningsteknik (i det følgende kaldet "TGA-virksomheder"), såfremt de på tidspunktet for skadestilfældet er medlem af den for deres firmasæde ansvarlige Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** og således middelbart medlem af BTGA eller umiddelbart medlem af BTGA.


Berettiget til ydelser ifølge aftalen med VDKF er alle selvstændige, autoriserede køle-håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregisteret (efterfølgende kaldt autoriserede køle-klima firmaer), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af VDKF.

Berettiget til ydelser ifølge denne aftale med suissetec er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, som er medlem (efterfølgende kaldt „TGA-medlemmer"), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af suissetec.

Hvis der i de nævnte pressværktøjer optræder en konstruktions-, fabrikations-, eller materialefejl, hvis der er fejl i betjeningsvejledningerne, og der derfor opstår en skade hos ordregiver, som SHK-virksomhederne, autoriseret køle-klima virksomhederne eller TGA-virksomhederne står inde for, hæfter REMS uafhængigt af de juridiske bestemmelser yderligere for følgerne af utætheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale om erstatningsansvar.

Aftalerne om erstatningsansvar gælder uafhængigt af, hvilket pressfitting-system der presses med REMS pressværktøjer. Den aktuelle stand af egentheden for REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer kan down-loades på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

For yderligere informationer kontakt venligst
REMS Scandinavia A/S: anders.larsen@rem.de

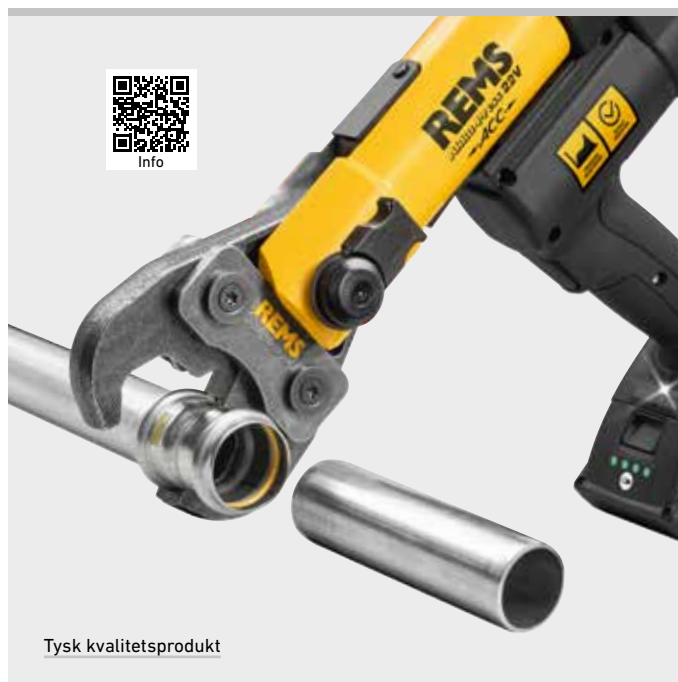

Tysk kvalitetsprodukt

Pålidelig og sikker: Allerede i 2000 indgik REMS som den første systemafhængige maskin- og værktøjsproducent aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.



REMS gevindklippetænger M

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Gevindklippetænger M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12

REMS gevindklippetang M – klipning af gevindstænger.


Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatser, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang. Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. Alle gevindklippetænger M, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press.



Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 12. I karten.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
REMS Gevindklippetang M 6*	M 6	571890	3 130,00
REMS Gevindklippetang M 8*	M 8	571895	3 130,00
REMS Gevindklippetang M 10	M 10	571865	3 130,00
REMS Gevindklippetang M 12	M 12	571870	3 130,00

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	kr
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	1 480,00
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	1 480,00
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	1 480,00
Gevindklippeindsatse M 12, par	M 12	571871	1 480,00
Stålkasse med indlæg til 6 gevindklippetænger / presstænger og rum til rørskræper op til 42 mm.		570295R	1 280,00



REMS kabelsaks

Tilbehør til REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN

Højbelastbar kabelsaks produceret af smedet og specielt hærdet specialstål til klipning af elektriske kabler

Elektrisk kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS kabelsaks – Elektriske kabler klippes nemt.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Udskiftelige kabelskær produceret på CNC-bearbejdningscentre. Målnøjagtig skæregeometri med høj standtid. Stort klippe-område

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter


REMS kabelsaks. Kabelsaks med 2 stk. udskiftelige kabelskær til elektriske kabler ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I karten.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Kabelskær, pakke à 2 stk.	571887	5 180,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Kabelskær, pakke à 2 stk.	571889R02	1 480,00



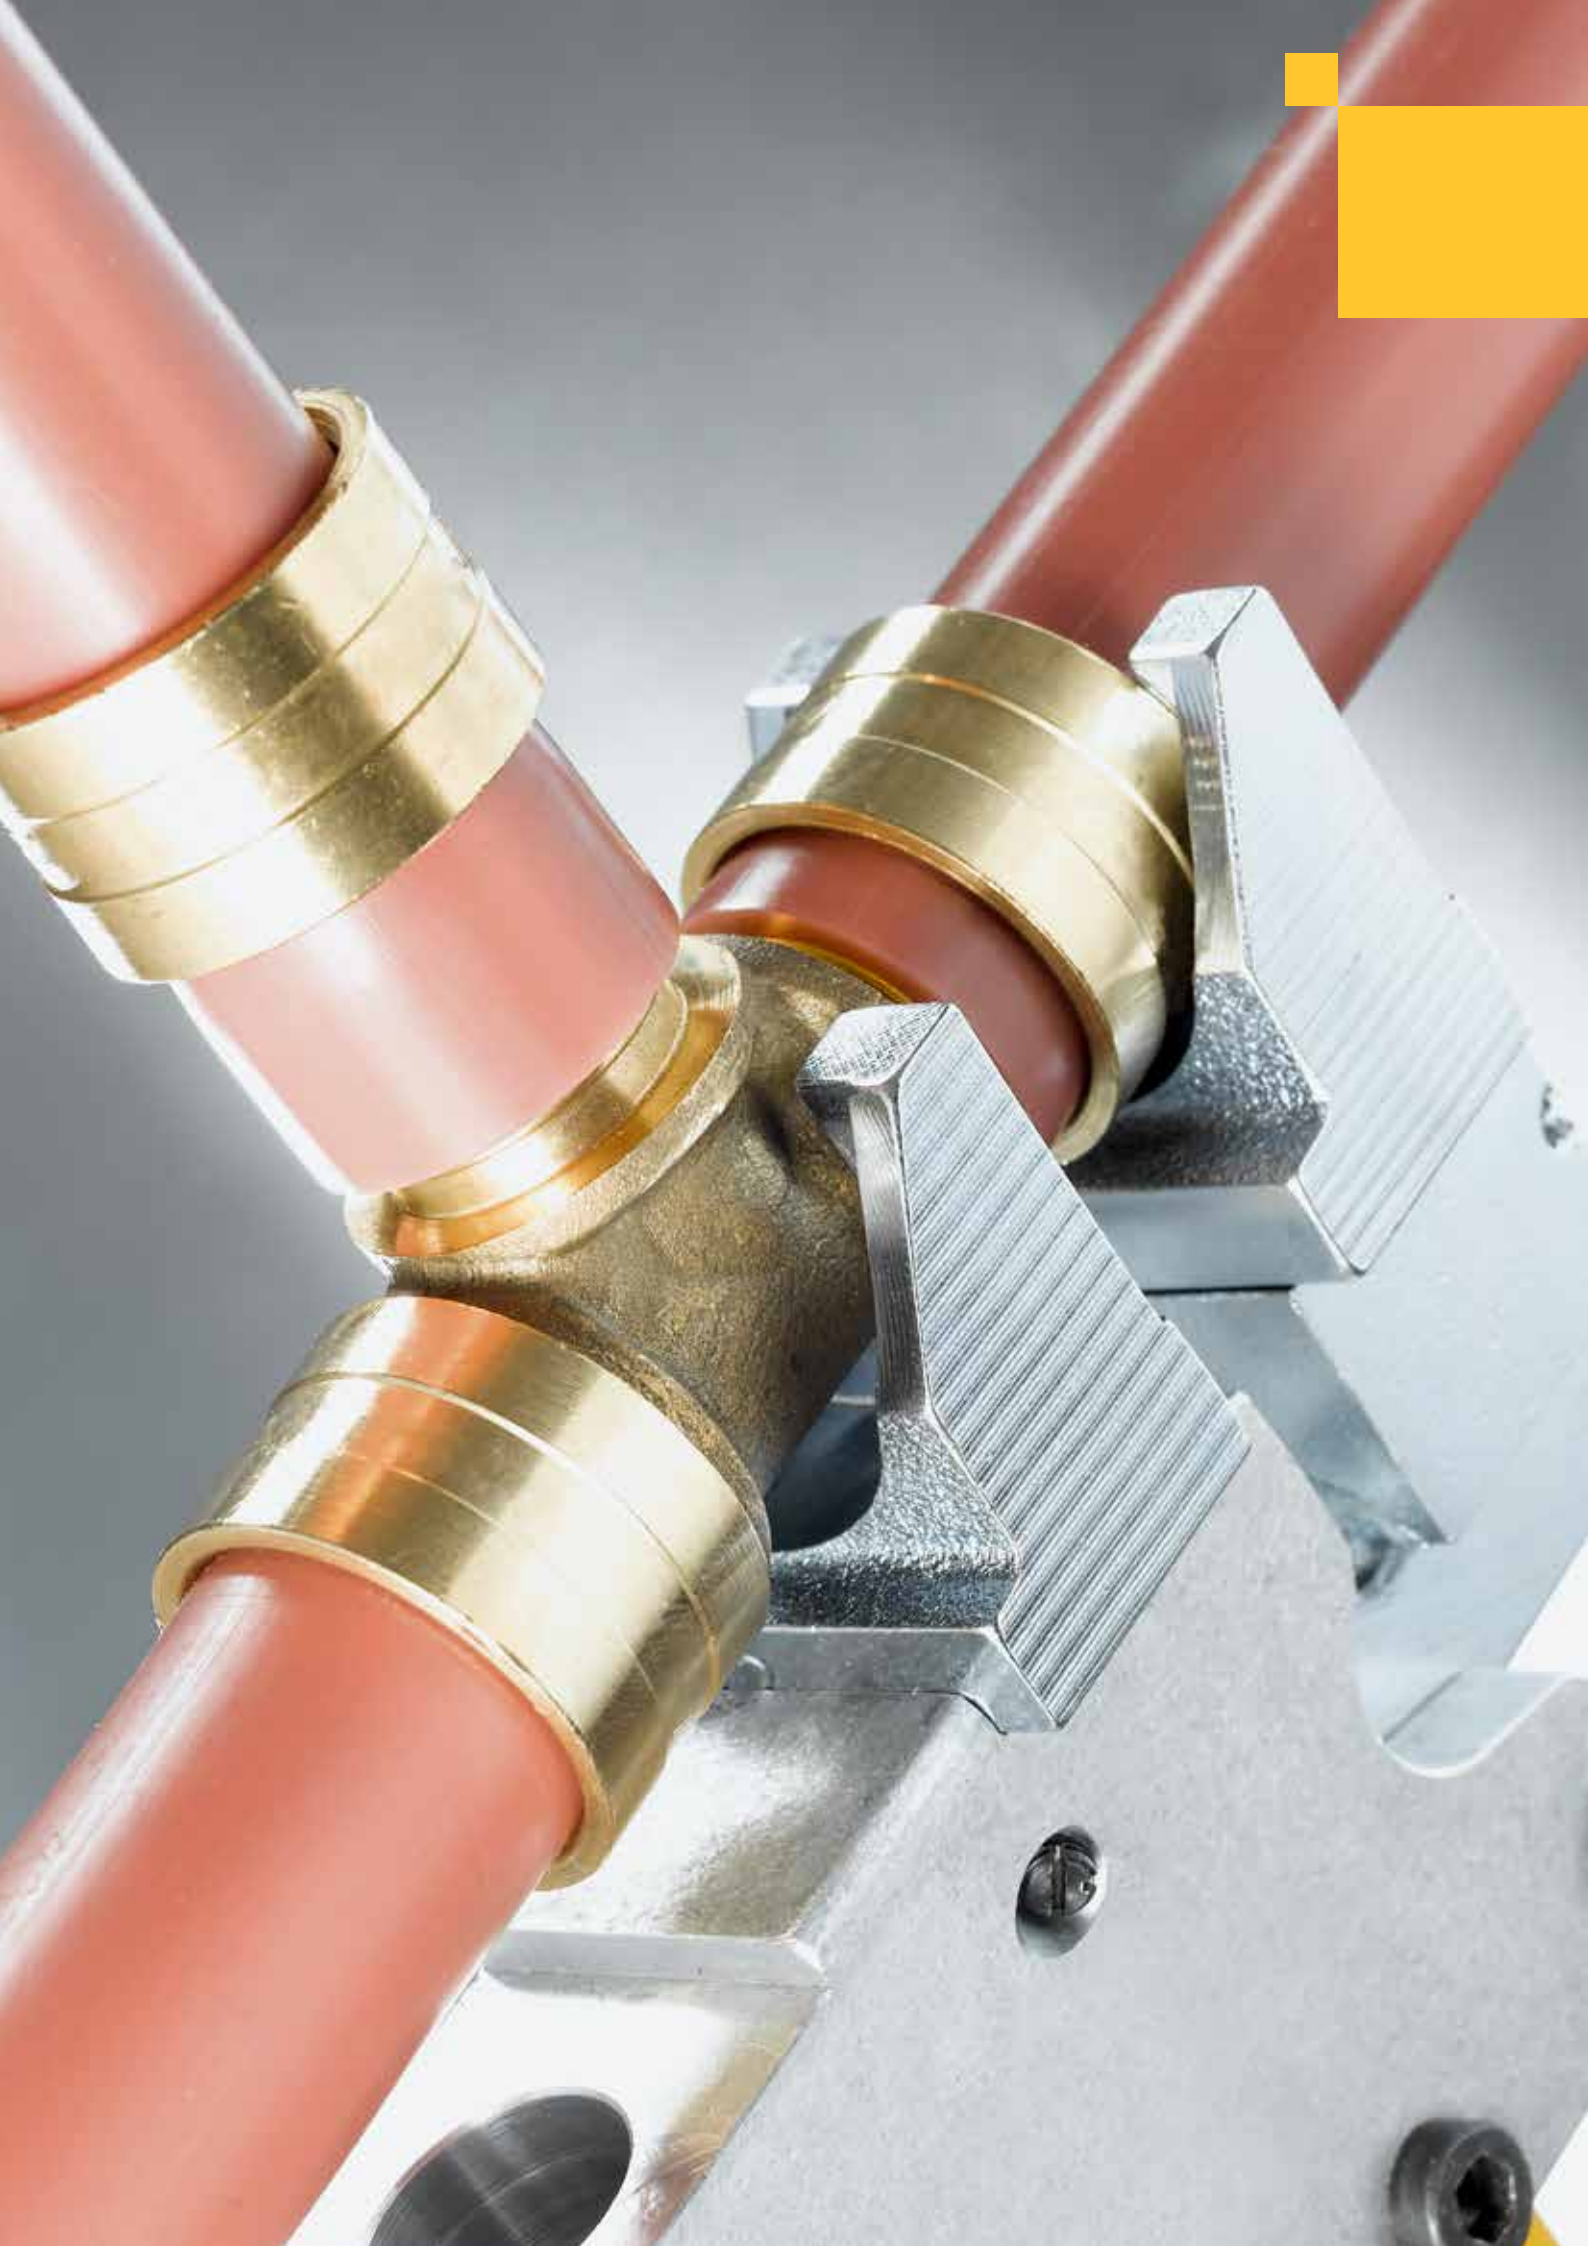

Axialpress



**Akku-axialpresse 30 22 V
Presshoveder**

294



Hånd-axialpresse

295



**Akku-axialpresse 25 22 V
Akku-axialpresse 25 L 22 V**

296



Presshoveder

298

REMS Ax-Press 30 22V

Akku-axialpresse 30 kN

Kompakt, brugervenligt akku-værktøj til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning Ø 12–32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – bomstærk op til Ø 32 mm. Super let, super lille, super praktisk, super hurtig. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 220 presninger General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm pr. akkuladning*.

Presshoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment af REMS presshoveder til alle gængse trykhylster-systemer med trykbøsning. Højbelastelige presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenlig og let. Maskinen med akku vejer kun 4,6 kg. En press-anordning, der er positioneret lodret i forhold til maskinen, har optagelse til presshovederne. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, på trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Maskine med isatte presshoveder og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk formet maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift

Høj pressekraft til superhurtig, korrekt presning f.eks. Ø 26 mm på kun 5 s. Presskraft 30 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 220 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 380 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 430 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 780 presninger General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm pr. akkuladning*. Trindeligt ladeindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturråde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.



fx.
Brasstech,
General Fittings

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 30 22V. Akku-axialpresse 30 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning, Ø 12–32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\I	Uden akku, uden hurtiglader	573036R22	23 450,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	573037R220	28 310,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Ax-Press 30 22V maskine, uden akku	573008R22	21 720,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader / Strømforsyning se side 20–25.		
Systemkasse L-Boxx med indlæg	573270R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

Presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	kr
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	1 440,00
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	1 440,00
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	1 440,00
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	1 440,00
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	1 560,00
General Fittings Serie 5400	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	1 440,00
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	1 440,00
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	1 440,00
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	1 440,00
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	1 560,00

Presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	kr
Logstor	LR 20, pakke à 2 stk.	573430	1 440,00
	LR 22, pakke à 2 stk.	573432	1 440,00
	LR 25, pakke à 2 stk.	573434	1 440,00
	LR 28, pakke à 2 stk.	573436	1 440,00
	LR 32, pakke à 2 stk.	573438	1 560,00

Universal- hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylster-samlinger.

Axial-pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universel indtil Ø 22 mm.
Super lille, super let, super handy. Kun 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universel indtil Ø 32 mm.
Handy og let. Kun 1,4 kg.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel

Kun én slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder

Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer (side 298 – 299). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse press-indsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder

REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 298). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde

Kompakt og byggepladsvenlig. Brugervenlig og let. Håndført REMS Ax-Press HK kun 1,1 kg. Håndført REMS Ax-Press H kun 1,4 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd og også på snæver plads. 66 mm vandrings. Lynfremføring og lyntilbageløb gør den nem og hurtig at arbejde med. Valgfri position af presshoved til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 161 mm i én arbejds-gang og til dobbeltpresninger. Presshoveder og pressindsatse kan hurtigt skiftes uden værktøj. Presshoveder og pressindsatse sidder sikkert pga. fjederstop. REMS Ax-Press H med overbelastningsbeskyttelse.

Expanderer

Forskellige rørexpendere og komplet sortiment REMS expanderhoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (side 303 – 307).



Leveringen omfatter

REMS Ax-Press HK håndværktøj. Enhånds-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–22 mm. 66 mm vandrings. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	kr
	574302R	2 740,00

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press H håndværktøj. Hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 66 mm vandrings. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	kr
	574300RX	3 830,00

Tysk kvalitetsprodukt



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presshoveder se side 298 – 299.		
Taske til håndført værktøj REMS Ax-Press HK/H og presshoveder	574437R	610,00
Kuffert med indlæg til REMS Ax-Press HK og presshoveder	574352R	850,00



REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy akku-værktøj med automatisk returløb til fremstilling af trykhylster-samlinger. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universel indtil Ø 40 mm. Superlet, superbrugervenlig. Lynhurtig. Med automatisk tilbageløb. Optimal vægtfordeling til enhåndsbetjening. Drejeligt hoved. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 500 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel

Kun én slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer. (se side 298 – 299). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse pressindsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og leverer op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder

REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 298). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Maskine REMS Ax-Press 25 22V ACC med akku kun 3,0 kg og kun 28 cm lang. Maskine REMS Ax-Press 25 L 22V ACC med akku kun 3,2 kg og kun 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22V ACC og REMS Ax-Press 25 L 22V ACC hver med 40 mm vandrings. REMS Ax-Press 25 22V ACC med fast presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 82 mm i én arbejdsgang. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC med indstillelig presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 116 mm i én arbejdsgang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med gribefordybninger. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig pressanordning gør det muligt også at arbejde på svært tilgængelige steder. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift

Høj presskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft REMS Ax-Press 25 22V 20 kN, presskraft REMS Ax-Press 25 L 22V 13 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 22V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 500 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 880 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 1000 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 1800 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturer -10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilhører. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilhører.

Expanderer

Forskellige rørudvidere og komplet sortiment REMS udvidelseshoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (se side 303–307).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→

Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC



←ACC→


Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 22V ACC. Akku-axialpresse 20 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand $a \leq 82$ mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Uden preshoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	573038R22	15 280,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	573039R220	20 150,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Akku-axialpresse 13 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand $a \leq 116$ mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22V, 380W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Uden preshoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	573040R22	15 280,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	573041R220	20 150,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Presshoveder se side 298–299.		
Ax-Press 25 22V ACC maskine, $a \leq 82$ mm, uden akku	573020R22	13 550,00
Ax-Press 25 L 22V ACC maskine, $a \leq 116$ mm, uden akku	573021R22	13 550,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	573270R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		





REMS presshoveder med fjederanordning til standard pressindsatse

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved Basic 20, pakke à 2 stk.	til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm
Presshoved Basic 25, pakke à 2 stk.	til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm
Presshoved Basic 32, pakke à 2 stk.	til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm



REMS dobbelt-presshoveder

Beskrivelse	Anvendelse
Dobbelt-presshoveder RH 16/20, sæt à 2	til rørsamling 16 og 20 mm



REMS presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved UNI T/L (stk.)	til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt



REMS bolt til overgangsstykker

Beskrivelse	til overgangsstykker Tomme	Art.-nr.	kr
Bolte 3/8"	3/8	573647R	180,00
Bolte 1/2"	1/2	573648R	200,00
Bolte 3/4"	3/4	573649R	230,00

Normale standard presshoveder:

T-stykker og vinkler

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



Info

REMS presshoveder

Udvælg selv presshovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de presshoveder, du har brug for.

Højt belastbare presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshovederne er systemspecifikke og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Drevet af REMS axialpresser.


Tysk kvalitetsprodukt



Presshoveder Uni



Presshoved UNI T/L



Presshoveder Basic til pressindsatser

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press				Art.-nr.	kr
			HK ¹⁾	H	25	25L		
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1590,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	1440,00
	AT 20	2	•	•	•		573122	1440,00
	AT 25	2	•	•	•		573124	1440,00
	AT 32	2	•	•	•		573126	1560,00
	AT 40	2	•	•	•		573128	1690,00
	UNI 18	2		•		•	573634	1440,00
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 22	2		•		•	573638	1440,00
	UNI 26	2		•		•	573642	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI 40	2		•		•	573652	1690,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	1590,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	1590,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	1590,00
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI 40	2		•		•	573652	1690,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1590,00
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1590,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1590,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1590,00
EUROP [®] FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1590,00
FITTINGS ESTANDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1590,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	1440,00
	RE 20	2			•		573162	1440,00
	RE 25	2			•		573172	1440,00
	RE 32	2			•		573178	1440,00
	RO 16	2			•		573184	1440,00
	RO 20	2			•		573186	1440,00
	RE 16	2		•			573160	1440,00
	RE 20	2		•			573162	1440,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 25	2		•			573172	1440,00
	RE 32	2		•			573178	1440,00
	RO 16	2		•			573184	1440,00
	RO 20	2		•			573186	1440,00
	RH 17	2			•		573168	1440,00
	RH 20	2			•		573170	1440,00
	HC 16	2		•	•	•	573112	1440,00
	HC 20	2		•	•	•	573114	1440,00
HERZ QUICK FIX	HC 26	2		•	•	•	573116	1440,00
	HC 32	2		•	•	•	573118	1560,00
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	2160,00
	IV 20/21	3			•		573325	2160,00
	IV 25/26	3			•		573330	2160,00
	IV 32/33	3			•		573335	2160,00

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Trykhytster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press				Art.-nr.	kr
			HK ¹⁾	H	25	25L		
PB TUB Sertiglass	UNI 12	2	•	•			573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1440,00
	UNI 25	2		•			573640	1440,00
	UNI 32	2		•			573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1440,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1590,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	1590,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1590,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1590,00
	RH 16 L	2			•		573150	1440,00
	RH 20 L	2			•		573152	1440,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2880,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	1440,00
	RH 20 L	2			•		573152	1440,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2880,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	1440,00
	RH 16	2			•		573166	1440,00
	RH 20	2			•		573170	1440,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	1440,00
	RH 20	2			•		573170	1440,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	1440,00
	RE 20	2			•		573162	1440,00
	RE 25	2			•		573172	1440,00
	RE 32	2			•		573178	1440,00
	RE 40	2			•		573176	1690,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	1440,00
	RH 20	2			•		573170	1440,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•			573400	1440,00
	RV 20	2	•	•			573402	1440,00
	RV 25	2	•	•			573404	1440,00
	RV 32	2	•	•			573406	1560,00
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2			•		573360	1440,00
	TC 18/20	2			•		573364	1440,00
	TC 25	2			•		573367	1440,00
	TC 32	2			•		573370	1560,00
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2			•		573360	1440,00
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1440,00
	UNI 25	2		•			573640	1440,00
	UNI 32	2		•			573644	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1440,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1590,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	1440,00
	RE 20	2			•		573162	1440,00
	RE 25	2			•		573172	1440,00
	RE 32	2			•		573178	1440,00
	RO 16	2			•		573184	1440,00
	RO 20	2			•		573186	1440,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	1440,00
	RE 20	2			•		573162	1440,00
	RE 25	2			•		573172	1440,00
	RE 32	2			•		573178	1440,00
	RO 16	2			•		573184	1440,00
	RO 20	2			•		573186	1440,00
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•			573360	1440,00
	TC 18/20	2	•	•			573364	1440,00
	TC 25	2		•			573367	1440,00
	TC 32	2		•			573370	1560,00
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	1440,00
	RE 20	2		•	•		573162	1440,00
	RE 25	2		•	•		573172	1440,00
	RE 32	2		•	•		573178	1440,00
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	1440,00
	RH 20 L	2			•		573152	1440,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2880,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	1440,00
	RH 20 L	2			•		573152	1440,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2880,00
	RH 25	2			•		573154	1440,00
	RH 32	2			•		573156	1560,00
Velta Eurojaugæ	UNI 12	2	•	•		•	573630	1440,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1440,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1440,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1440,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1440,00
Basic 25*	2	•	•		•	573616	1590,00	
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	2160,00
	IV 20/21	3			•		573325	2160,00
	IV 25/26	3			•		573330	2160,00
	IV 32/33	3			•		573335	2160,00



Expander Udhalsning

	Hånd-rørexpander Cu	302
	Expanderhoveder Cu	302
	Hånd-rørexpander	303
	Hånd-rørexpander P	303
	Akku-rørexpander Cu	304
	Akku-rørexpander P	304
	Akku-rørexpander P-CEF	304
	Elektrohydraulisk rørexpander P-CEF	306
	Expanderhoveder P Expanderhoveder P-CEF	307
	Hånd-rørudhalser	308
	Elektrisk rørudhalser Elektrisk rørexpander	309

Bedste kvalitetsværktøj til ekspandering og kalibrering af rør til rørinstallation uden fittings.

Bløde kobberør $s \leq 1,5$ mm $\varnothing 8-42$ mm
 $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

Bløde aluminiumrør,
bløde præcisionsstålrør $s \leq 1,2$ mm $\varnothing 8-42$ mm
 $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

Bløde, rustfrie stålrør $s \leq 1$ mm $\varnothing 8-42$ mm
 $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

REMS Ex-Press Cu – lav selv mufferne.

6-delt expanderdorn for ensartet rund ekspandering. Ekstra lang muffe iht. DVGW.

Expanderhoveder med kalibrerings-ansats, passer også til andre fabrikater.

Økonomi

Rørinstallation uden fittings. Spar omkostningen til fittings, lager, afhentning. Spar lodning, loddemateriale og arbejdstid. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let ekspandering. 6-delt expanderdorn for ensartet rund ekspandering. Lang dornføring. Fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder

Hurtig at udskifte. Extra lange segmenter giver extra lange muffer til perfekte rørsamlinger iflg. DVGW. Ansats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørenderne.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu sæt. Hånd-rørexpander $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ". Bløde kobberør $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1,5$ mm, bløde aluminiumrør og bløde præcisionsstålrør $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1,2$ mm, bløde rustfri stålrør $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1$ mm. Expandertang. Expanderhoveder valgfrit til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	15000R	6 180,00
Sæt 12 + 15 + 22 + 28	150005R	6 360,00
Sæt 15 + 18 + 22 + 28	150006R	6 360,00
Sæt 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	7 210,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	8 970,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	7 130,00
Sæt $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1\frac{1}{8}$"	150017R	8 500,00
Sæt $\frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + 1\frac{1}{8}$"	150018R	6 720,00
Sæt $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4}$"	150019R	6 440,00
Sæt $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1"$	150020R	8 500,00

Tilbehør

Beskrivelse	Rør $\varnothing$ mm/tomme	Art.-nr.	kr
Expanderhoved Cu	8	150100R	860,00
(passer også til REMS Ex-Press Cu 22V ACC og expanderhoveder af andre fabrikater)	10	150105R	860,00
	12	150110R	860,00
	14	150120R	860,00
	15	150125R	860,00
	16	150130R	860,00
	18	150140R	860,00
	20	150145R	1 200,00
	22	150150R	860,00
	24	150155R	1 380,00
	25	150160R	1 200,00
	26	150165R	1 030,00
	28	150170R	1 030,00
	30	150175R	1 380,00
	32	150180R	1 030,00
	34	150185R	1 380,00
	35	150190R	1 380,00
	36	150195R	1 380,00
	40	150205R	1 380,00
	42	150210R	1 200,00
	$\frac{3}{8}$ "	150220R	860,00
	$\frac{1}{2}$ "	150225R	860,00
	$\frac{5}{8}$ "	150230R	860,00
	$\frac{3}{4}$ "	150235R	1 030,00
	$\frac{7}{8}$ "	150240R	1 030,00
	1"	150245R	1 200,00
	1 $\frac{1}{8}$ "	150250R	1 200,00
Expandertang Ex-Press Cu (keglevinkel 18°)		150500R	2 390,00
Stålkasse med indlæg		150600R	730,00



REMS Ex-Press H

Hånd-rørexponder

Robust, kompakt kvalitetsværktøj til ekspandering af rør.
Til enhåndsbetjening.

PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12–40 mm

REMS Ex-Press H – universel op til Ø 40 mm.

Robust, kompakt kvalitetsværktøj. Superlet, kun 0,7 kg.

Trindelte expanderdorn til ekspandering af forskellige rørdimensioner uden udskiftning af værktøj.

Vridfri, kraftoverførende expanderdorn for ubesværet ekspandering.
Til enhåndsbetjening.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press H. Hånd-rørexponder til PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065
Ø 12–40 mm. I karton.

	Art.-nr.	kr
	150550R	2 600,00



Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Ex-Press P

Hånd-rørexponder

Gennemprøvet kvalitetsværktøj til ekspandering af rør.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12–40 mm

REMS Ex-Press P – til rør-ekspandering. Kegleformet expanderdorn for ensartet centrisk ekspandering.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expanderdorn med ergonomisk udlagte håndgreb, til let ekspandering. Kegleformet expanderdorn (keglevinkel 18°) for ensartet centrisk ekspandering. Lang dornføring, fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gängse systemer

Komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gängse trykhylster-systemer (se side 307). Hurtigudskiftelige uden brug af værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og er i overensstemmelse med foreskrifterne fra det respektive trykhylster-system. Dermed upåklagelige systemkonforme, præcise ekspanderinger.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P sæt. Hånd-rørexponder til plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 12–32 mm. Expanderdorn REMS Ex-Press P. Expanderhoveder P til rør i mm. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Trykhylster-system	Art.-nr.	kr
Sæt AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	7 810,00
Sæt AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht- Metallverbundrohre	150033R	7 810,00
Sæt IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	7 810,00
Sæt RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	7 810,00
Sæt RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	7 810,00
Sæt RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	7 810,00
Sæt RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	7 810,00
Sæt TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	7 810,00

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkefølgerne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder, se side 307.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Expanderhoveder P se side 307.		
Expanderdorn Ex-Press P (keglevinkel 18°)	150510R	2 710,00
Stålkasse med indlæg	150600R	730,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexponder 20 kN med automatisk tilbageløb

Kraftigt, handy akku-værktøj med automatisk returløb til hurtig, nem expanderung af rør/ringe. Li-Ion 22 V Technology. Til batteri- eller netdrift.

Expander Cu

til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:
Bløde kobberør, $s \leq 1,5 \text{ mm}$ Ø 8–42 mm
Ø $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ "

Bløde aluminiumsrør,
bløde præcisionsstålrør, $s \leq 1,2 \text{ mm}$ Ø 8–42 mm
Ø $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ "

Bløde rustfri stålrør, $s \leq 1 \text{ mm}$ Ø 8–42 mm
Ø $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ "

Expander P

til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12–40 mm

Expander P-CEF

til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:
Cold Expansion fittings af plast (P-CEF) Ø 16–40 mm
Ø $\frac{1}{2}$ –1 $\frac{1}{2}$ "
 $s \leq 4,95 \text{ mm}$

REMS Ex-Press 22 V ACC – hurtig og nem elektrisk expanderung op til Ø 42 mm. Med automatisk returløb. Konisk expanderdorn for ensartet centrisk expanderung. For eksempel REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 600 ekspanderinger blødt kobberør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun en drivmaskine, valgfrit med **Expander Cu** til montering af REMS expanderhoved Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P** til montering af REMS expanderhoved P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P-CEF** til montering af REMS expanderhoved P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer

Hurtig at skifte uden værktøj. Også til egnede expandertænger af andre fabrikater. **REMS expanderhoveder Cu** (side 302) med ekstra lange segmenter giver ekstra lang muffe til korrekt rørforbindelse i henhold til DVGW. Indsats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørender, som ikke er runde.

REMS expanderhoveder P (side 307) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende trykhylder-systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse.

REMS expanderhoveder P-CEF (side 307) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Automatisk udløbende, trinvis udvidelse indtil slutindstillingen nås, som er angivet af expanderhovedet.

Konstruktionsmåde

Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 2,7 kg. Maskine med expander kun 26 cm lang. Kan derfor bruges overalt, frihåndet, over hoved-højde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet hus. LED-arbejdslygte til oplysning af arbejdsstedet. Expanderdorn til expanderen Cu og P med keglevinkel 18°, expanderdorn til expander P-CEF med keglevinkel 20°, for ensartet centrisk expanderung. Lang dornføring, fjederbelastet dorntilbagetræk. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Drift

Høj expanderkraft for korrekt og hurtig udvidelse. Presskraft 20 kN. Kraftig elektro-hydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydraulisk-system. Sikkerheds-vippekontakt



REMS Ex-Press Cu



REMS Ex-Press P



REMS Ex-Press P-CEF

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv.

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 600 ekspanderinger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 1050 ekspanderinger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 1200 ekspanderinger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 2160 ekspanderinger blødt kobberør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.

REMS Ex-Press P 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 750 ekspanderinger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 1320 ekspanderinger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 1500 ekspanderinger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 2700 ekspanderinger REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm pr. akkuladning*.

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 ekspanderinger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 360 ekspanderinger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 410 ekspanderinger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 740 ekspanderinger Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 pr. akkuladning*.

Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturerområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu 22V ACC. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af kobberør Ø 8–42 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22V, 380 W, robust planetgear, excenterstempel-pumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	575029R22	15 000,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	575030R220	19 860,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P 22V ACC. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør og rør med metallisk indlæg Ø 12–40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22V, 380 W, robust planetgear, excenterstempel-pumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	575031R22	15 000,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	575032R220	19 860,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P-CEF 22V ACC. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør Ø 16–40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 22V, 380 W, robust planetgear, excenterstempel-pumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Expander P-CEF til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Basic-Pack\IP	Uden akku, uden hurtiglader	575033R22	15 000,00
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	575034R220	19 860,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

fx.
Brass & Fittings
Uponor

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Ex-Press 22V ACC maskine , uden expander, uden akku	575010R22	12 250,00
Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575252R	1 020,00
Expanderhoveder Cu se side 307		
Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575253R	1 020,00
Expanderhoveder P se side 307.		
Expander P-CEF til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 20°.	575256R	1 020,00
Expanderhoveder P-CEF se side 307.		
Ekspandertang Ex-Press P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af ekspanderhovederne P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	150515R	2 710,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , bestående af 2 Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22V/Power-Packs 22V se side 20–25.		
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240V, 50–60 Hz, 350 W, 22V, 15 A , til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22V	571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg	573270R	1 850,00
REMS Lumen 2800 22V , akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		



REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulisk rørexponder 34 kN
med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem expanderung af rør/ringe.

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF) Ø 16–63 mm
Ø ½–2"
s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC –
Hurtig og nem elektrisk expanderung op til Ø 63 mm.
Med automatisk tilbageløb.

Expanderhoveder

Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion indtil den indstillede slutstilling er nået. Anvendelse af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 50–63 mm, 2", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 50–63 mm, 2" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 16–40 mm, ½–1½", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 16–40 mm, ½–1½" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 5,6 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb.

Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 34 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universal-motor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk rørexponder 34 kN til expanderung af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med gængs universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Expander-anordning 50–63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	575017R220	19 600,00

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes.

Batteri-rørexpondere til andre systemer på forespørgsel.

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Expander 16–40 mm, ½–1½" , til montering af expanderhoveder P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	575100R	1 630,00
Expanderhoveder P-CEF se side 307.		
Stålkasse med indlæg	575278R	1 850,00



REMS Expanderhoveder P REMS Expanderhoveder P-CEF

Tilbehør til REMS rørexpander og andre fabrikater

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expander. Keglevinkel 18°. Drev via hånd-rørexpander REMS Ex-Press P (se side 303), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 303) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.	kr
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	1 600,00
	AT P 16 × 2,0	150842	1 600,00
	AT P 18 × 2,0	150873	1 600,00
	AT P 20 × 2,0	150882	1 600,00
	AT P 25 × 2,3	150912	1 600,00
aquatherm grey pipe Mehrschicht- Metallverbundrohre (MYR)	AT V 16 × 2,4	150843	1 600,00
	AT V 20 × 2,4	150883	1 600,00
	AT V 25 × 2,7	150913	1 600,00
	AT V 32 × 3,2	150957	1 600,00
	AT V 40 × 3,5	150958	1 600,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	1 600,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	1 600,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	1 600,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	1 600,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	1 600,00
	RH MKV 20 × 2,9	150897	1 600,00
	RH MKV 25 × 3,7	150926	1 600,00
	RH MKV 32 × 4,7	150952	1 600,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	1 600,00
	RH HAS 20 × 2,0	150887	1 600,00
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	1 600,00
	HC P 20 × 2,0	150807	1 600,00
	HC P 26 × 3,0	150808	1 600,00
	HC P 32 × 3,0	150809	1 600,00
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	1 600,00
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	1 600,00
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	1 600,00
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	1 600,00
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	1 600,00
	RH 16 × 1,5	150846	1 600,00
	RH 20 × 1,9	150886	1 600,00
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	1 600,00
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	1 600,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	1 600,00
	RH HAS 20 × 2,0	150887	1 600,00
	RH HAS 25 × 2,3	150915	1 600,00
	RH HAS 32 × 2,9	150944	1 600,00
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	1 600,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	1 600,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	1 600,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	1 600,00
	RH HIS 40 × 5,5	150946	1 600,00
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	1 600,00
	RH MKV 20 × 2,9	150897	1 600,00
	RH MKV 25 × 3,7	150926	1 600,00
	RH MKV 32 × 4,7	150952	1 600,00
	RH MKV 40 × 6,0	150947	1 600,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	1 600,00
	RH 20 × 1,9	150886	1 600,00
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	1 600,00
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	1 600,00
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	1 600,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	1 600,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	1 600,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	1 600,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	1 600,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	1 600,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	1 600,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	1 600,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	1 600,00
	RH MKV 20 × 2,9	150897	1 600,00
	RH MKV 25 × 3,7	150926	1 600,00
	RH MKV 32 × 4,7	150952	1 600,00
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	1 600,00
	TC 16	150855	1 600,00
	TC 18/20	150894	1 600,00
	TC 25	150923	1 600,00
	TC 32	150950	1 600,00
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	1 600,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	1 600,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	1 600,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	1 600,00

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

Udvælg selv expanderhovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de expanderhoveder, du har brug for.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expander. Keglevinkel 18°. Drev via hånd-rørexpander REMS Ex-Press P (se side 303), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 303) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.	kr
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	1 600,00
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	1 600,00
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	1 600,00
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	1 600,00

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.



REMS Expanderhoveder P-CEF

Komplet sortiment af REMS expanderhoveder P-CEF til enkel udvidelse af rør/ringe. Hurtig at skifte uden værktøj. REMS expanderhovederne P-CEF er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse. Keglevinkel 20°. Drev via batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (se side 304–305), elektrohydraulisk rørexpander REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (se side 306) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P-CEF Ø × s	Art.-nr.	kr
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	1 600,00
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	1 600,00
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	1 600,00
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	1 600,00
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	1 600,00
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	1 600,00
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	1 600,00
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	1 600,00
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	1 600,00
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	1 600,00

Expandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af expanderhoveder P-CEF 16–40 mm, ½–1½"

Vær opmærksom på systembetingede og/eller nationale forskelle i rørenes vægtykkelse (s) ved valg af ekspanderhoveder.

150515R **2 710,00**

Højtydende håndværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør Ø 10 – 22 mm
Ø 3/8 – 7/8"
s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – fremstil selv T-stykkerne.

Prisgunstig. Også til udlagte rør.

Systemfordel

Kun en slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Ingen forvekslinger.

Prisfordel

Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducer antallet af lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let at bære. Kan bruges overalt, i fri hånd og på lagte rør. Borehoved for punktpræcis startboring uden at kørne, boreddybdeanslag svarende til T-stykkets størrelse. Rørindstiksdybden er begrænset ved hjælp af knaster, for at undgå at rørets diameter indsnævres. Praktisk griptang til befæstigelse af værktøjsholder på rør, som tilbehør.

Fremdrift borehoved

Fremdrift med almindelig boremaskine.

Udhalserværktøj

Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom forming af materialet uden grat og kær. Derfor ingen efterbehandling.

Fremdrift værktøjsholder

Med standard skralde og tilhørende top nr. 11 – eller med en skruenøgle. Udvidelse til elektrisk rørudhalser ved også at købe REMS Twist/Hurrican maskinen.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Hurrican H sæt. Hånd-rørudhalser til hårde og bløde kobberør Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm. Værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel, udhalserværktøjer valgfrie til mm-rør eller tomme-mål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	151003R	7 270,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	8 080,00
Sæt 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151005R	8 370,00

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Udhalserværktøj	10	151105R	900,00
	12	151110R	900,00
	14	151120R	900,00
	15	151125R	900,00
	16	151130R	900,00
	18	151140R	900,00
	20	151145R	900,00
	22	151150R	900,00
	3/8"	151155R	950,00
	1/2"	151160R	930,00
	5/8"	151165R	930,00
	3/4"	151170R	930,00
	7/8"	151175R	930,00
Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	4 920,00
Griptang til befæstigelse af værktøjsholderen		076117	1 460,00
Værktøjsholder		151200R	1 130,00
Borehoved		151210RMM	1 700,00
Knasttang		151230R	540,00
1/2" skralde		074021	1 020,00
Top nr. 11		074041	240,00
Smøremiddel (dåse)		151240	130,00
Kuffert med indlæg		151618R	720,00



Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør Ø 10–22 mm
Ø 3/8–7/8"
s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne.

Økonomisk. Også på udlagte rør.

Systemfordel

Kun én slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Prisfordel

Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anbringelse uden kørning. Borehovedets slag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstikdybde.

Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min⁻¹ med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Udhalserværktøjer

Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kær. Derfor kræves ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expandere- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 311.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Hurrican sæt. Elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberør Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min⁻¹ (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalserværktøj til rør i mm- eller tommemål. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	13 610,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	14 480,00
Sæt 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151013R220	14 600,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Udhalserværktøj	10	151105R	900,00
	12	151110R	900,00
	14	151120R	900,00
	15	151125R	900,00
	16	151130R	900,00
	18	151140R	900,00
	20	151145R	900,00
	22	151150R	900,00
	3/8"	151155R	950,00
	1/2"	151160R	930,00
	5/8"	151165R	930,00
	3/4"	151170R	930,00
	7/8"	151175R	930,00
Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	4 920,00
Værktøjsholder		151200R	1 130,00
Borehoved		151210RMM	1 700,00
Knasttang		151230R	540,00
Smøremiddel (dåse)		151240	130,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg		151605R	1 850,00



Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberør til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør Ø 12–22 mm
Ø 3/8 – 7/8"
s ≤ 1 mm

REMS Twist – fremstil selv mufferne.

Koldexpandering også af hårde kobberør.

Prisfordel

Ingen omkostninger til udglødning af hårde kobberør, til afgratning og rengøring af røret, til fittings, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, lodde-materiel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord – også på udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anbringelse uden kørning, Borehoveds anslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min⁻¹ med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Expanderværktøjer

Til hver rørstørrelse et hurtigt udskifteligt expanderværktøj med roterende expanderdorn, der sikrer letløbende og skånsom expandering. Uden udglødning fremstilles er ekstra lang norm muffer på få sekunder.

REMS Twist/Hurricane

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 311.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Twist sæt. Elektrisk rørexponder til hårde og bløde kobberør Ø 12–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W. Ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min⁻¹ (kontakt med variabel hastighed). Modhold, smøremiddel. Expanderværktøjer til rør i mm- eller tommemål efter ønske. I systemkasse L-Boxx.


Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	14 850,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	16 960,00
Sæt 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	156017R220	16 960,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	kr
Expanderværktøj	12	156150	2 310,00
	14	156200	2 310,00
	15	156225	2 310,00
	16	156250	2 310,00
	18	156300	2 310,00
	22	156350	2 310,00
	3/8"	156375	2 310,00
	1/2"	156400	2 310,00
	5/8"	156425	2 310,00
	3/4"	156450	2 310,00
	7/8"	156475	2 310,00
Twist/Hurricane maskine med modhold		151402R220	4 920,00
Smøremiddel (dåse)		151240	130,00
Systemkasse L-Boxx med indlæg		151605R	1 850,00



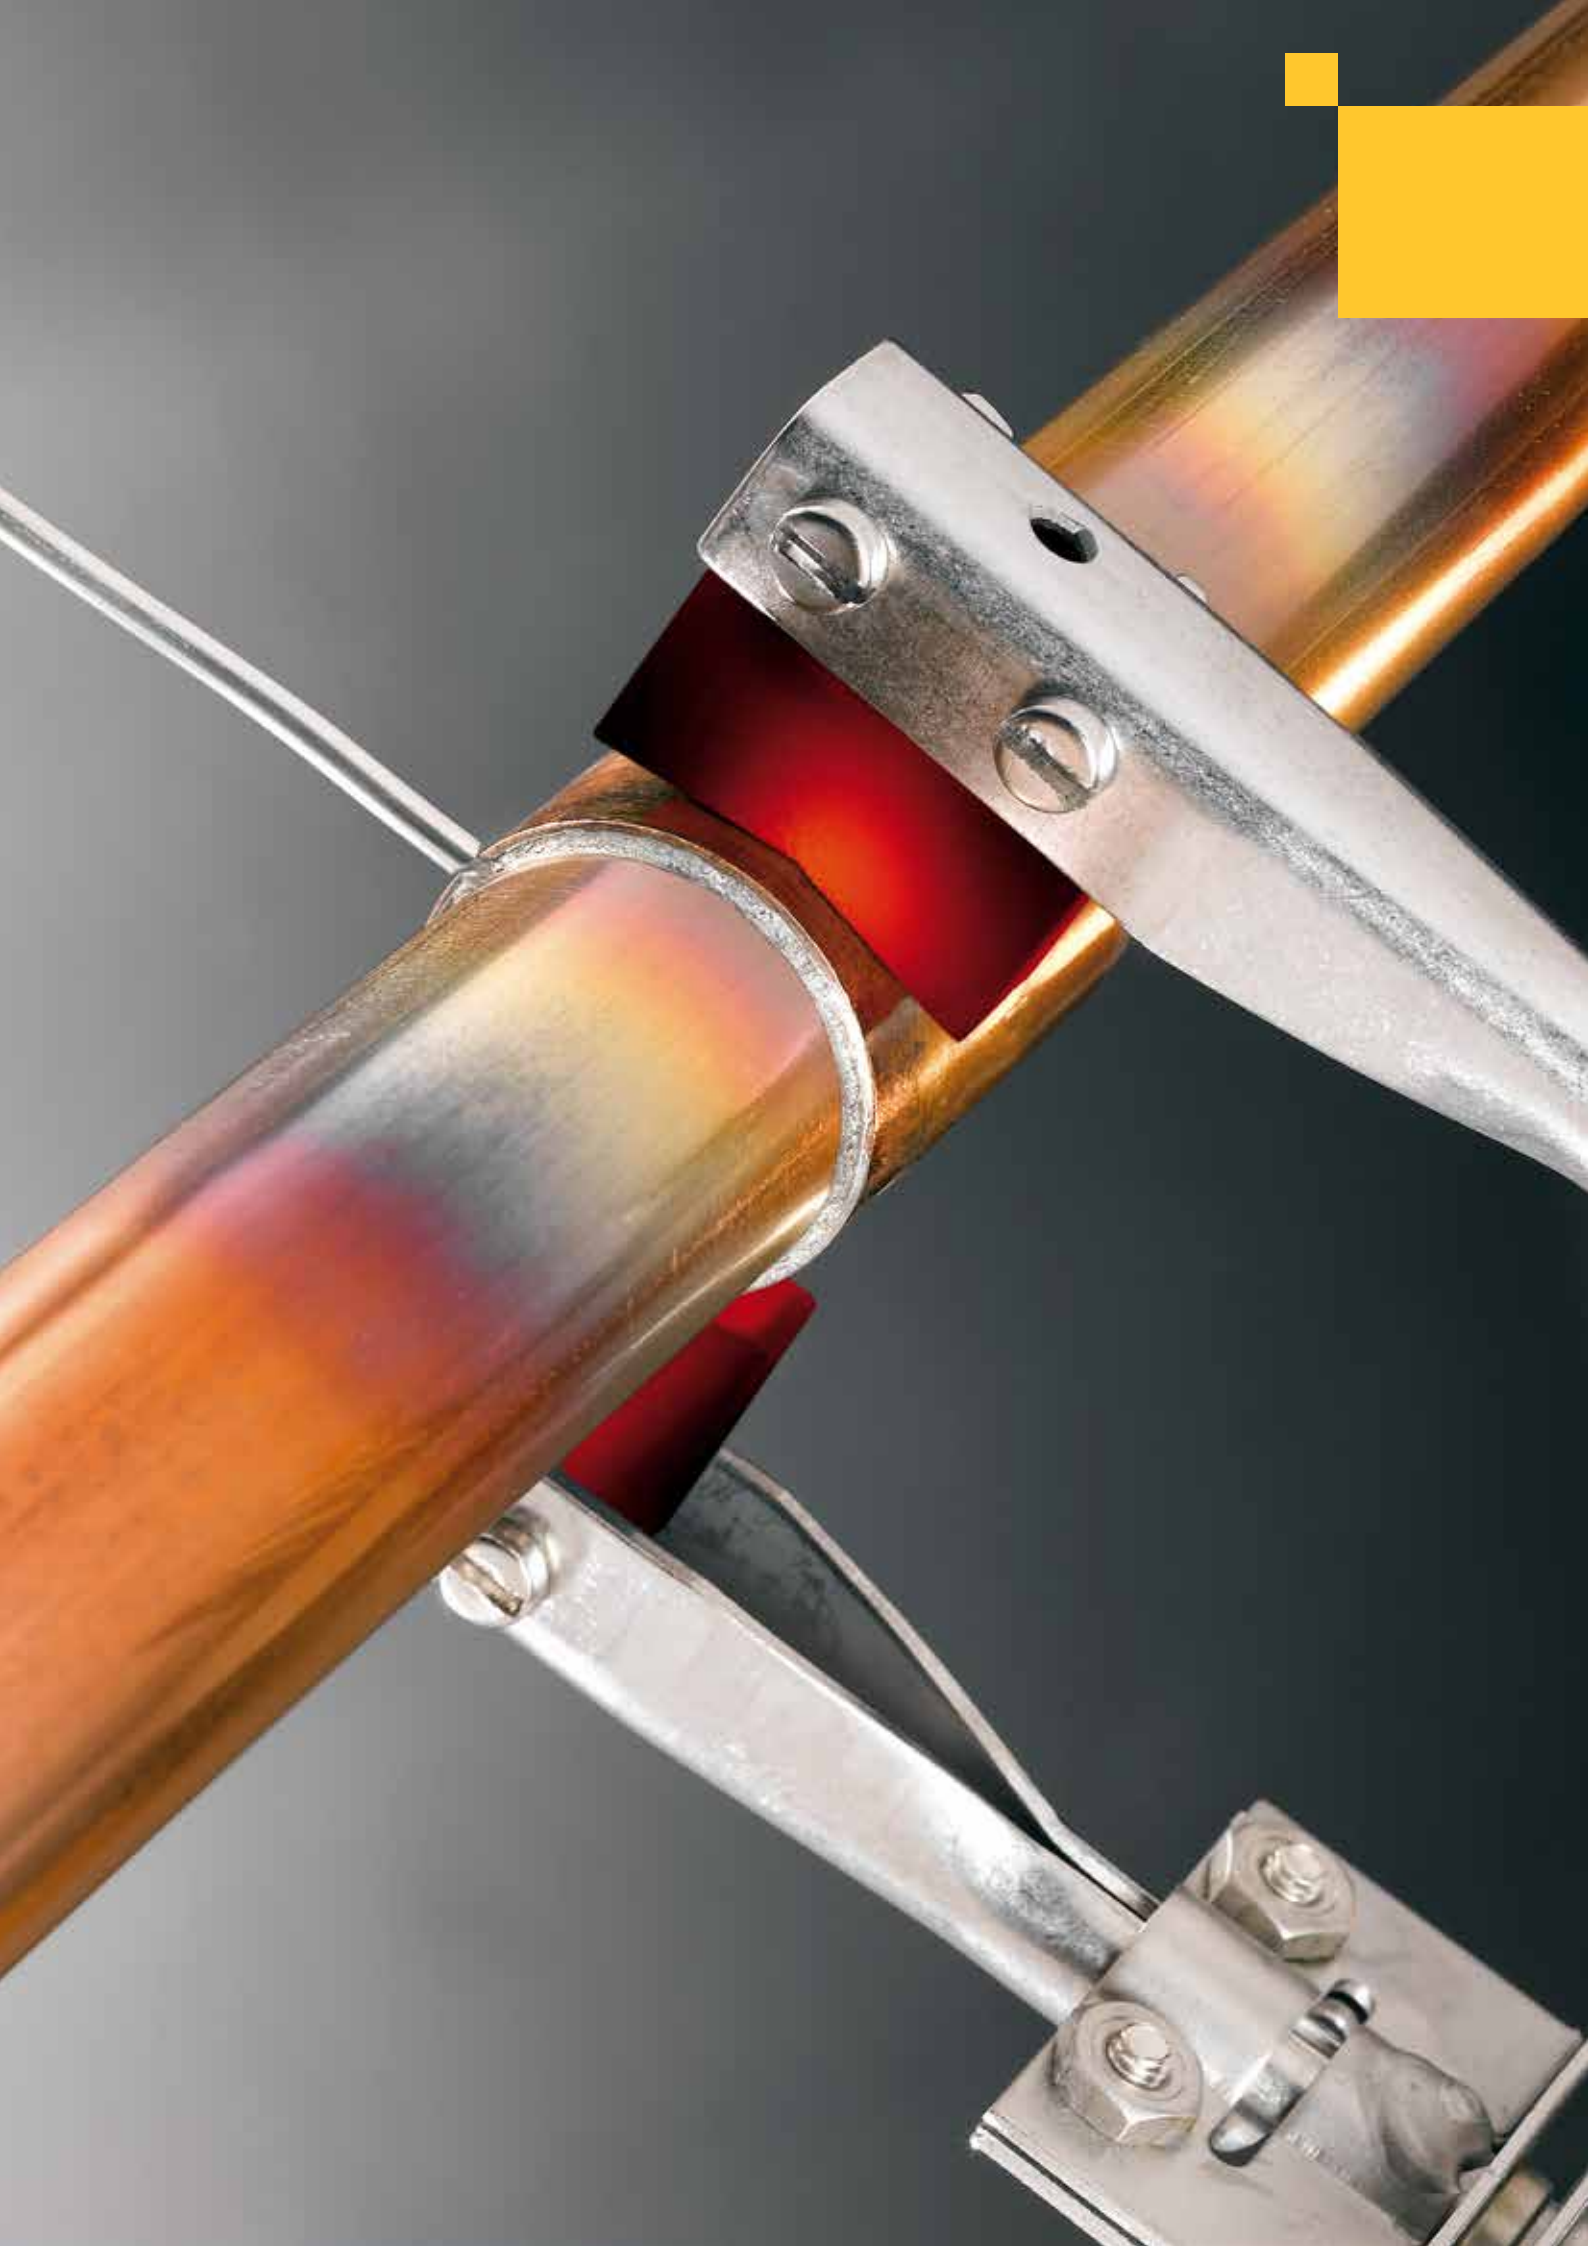

Lodning

	Rensemåtte	314
	Elektrisk loddetang	314
	Elektrisk loddeapparat	315
	Turbo-gasloddebrændere	316
	Loddetråd og loddepasta	317

REMS Cu-Vlies

Rensemåtte

Metalfri, højflexibel resemåtte til rensning af loddeflader på kobberør og loddefittings. Også til andre materialer.

REMS Cu-Vlies – blanke loddeflader iht. DVGW.

Universal i brug, til mange materialer, høj flexibel. Renser metallisk blankt, snavs- og oxydfri, iht. DVGW arbejdsblad GW 2. Furefri loddeflader. Kan bruges mange gange. Rene loddeflader. Lang holdbarhed. Kan bruges vådt og tørt

Leveringen omfatter

REMS Cu-Vlies. Metalfri, højflexibel resemåtte til rengøring af loddeflader på kobberør og loddefittings. 10 stk pr. pakke.

	Art.-nr.	kr
	160300R	140,00



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Hot Dog 2

Elektrisk loddetang

Stærk, superlet elektro-apparat til blødlodning. Sluttes direkte til stikkontakten uden transformator.

Kobberør	Ø 10 – 28 mm Ø 3/8 – 1 1/8"
Varmeydelse	800°C

REMS Hot Dog 2 – den mindste og stærkeste loddetang. Lynhurtig lodning uden flamme.

Hurtig lodning, fx. Ø 18 mm kun 15 sek. Enorm varmeydelse op til 800°C med 2 varmepatroner. Tåler at blive anvendt permanent.

Superlet og nem at håndtere, komplet kun 0,7 kg. Kan bruges overalt – også på svært tilgængelige steder.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Hot Dog 2 sæt. Elektrisk loddetang til blødlodning af kobberør Ø 10 – 28 mm, Ø 3/8 – 1 1/8". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 eller REMS Paste Cu 3. I stabil stålkasse med flammehæmmende indlæg.

	Art.-nr.	kr
	163020R220	6 020,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Loddemateriale se side 317.		
Stålkasse med brandhæmmende indlæg	163350R	1 020,00



Kompakt, stærk elektro-apparat til blødlodning.
Med sikkerheds-transformator.

Kobberrør Ø 6–54 mm
Ø ¼–2 ½"

Varmeydelse 900°C

REMS Contact – superhurtig elektrisk lodning, f.eks. Ø 18 mm på kun 18 sek. 4 meter lange loddetangskabler.

Robust, kompakt. Elektrisk loddeapparat med sikkerheds-transformator, i et robust stålpladehus med ventilationsgitter i siden for optimal luftcirkulation. Stort, let tilgængeligt rum i toppen til loddetang, loddetangskabel og tilbehør. Vægt kun 19 kg. Nem at bære.

Lynhurtig lodning i kraft af en enorm varmeydelse (900°C). Driftydelse = loddekapacitet = 1750 W! Derfor kan fx. Ø 18 mm loddes på kun 18 sek.

Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Straks klar til brug, skal blot sættes til stikkontakten. Ingen indstilling af svejsestrømmen. 4 m langt loddetangskabel giver stor arbejdsradius. Fleksibel kabelbeskyttelsesslange.

Temperatur-uafhængig elektrisk styring af loddestrømstyrken.

Prismeelektroder til universel brug, maksimal udnyttelsesgrad med optimeret optagelse. Stav-elektroder til arbejde på snævre steder. Elektrodeholder og skruer af rustfrit stål. Elektroderne er lette at udskifte.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Contact. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerheds-transformator, 2 stk. prismeelektroder. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr
	164010R220	17 200,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Contact Super-Pack. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerheds-transformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-blødlodningspasta REMS Paste Cu 3, 250 g kvalitets-blødlodningspasta REMS Paste Cu 3, 1 stk rørskærer REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 pakke rensesemåtte med 10 blade REMS Cu-Vlies. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr
	164052R220	17 940,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Prismeelektrode, pakke à 2 stk.	164111R	340,00
Prismeelektrode med holder, pakke à 2 stk.	164110R	570,00
Stavelektrode, pakke à 2 stk.	164115R	490,00

Loddemateriale se side 317.



REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.

Kobberrør ≤ Ø 35 mm

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur 1950°C

REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 200 g/!

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brænder. Kan også bruges med lille gasflaske.

Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.

Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G 3/8" LH. Slangestud og omløbermøtrik G 3/8" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	160010R	3 230,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Loddemateriale se side 317.		
Højtryksslange 3 m, G 3/8" LH	152106	1 200,00
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)	152109	1 550,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.

Kobberrør o.a. ≤ Ø 64 mm

Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.

Flammetemperatur 2500°C

REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

Piezo-elektrisk tænding

Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 360 g/!

Kun Acetylen

Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde

Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brænder.

Turbo-flamme

Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.


Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G 3/8" LH. Slangestud og omløbermøtrik G 3/8" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	161010R	3 570,00

Tilbehør

Loddemateriale se side 317.

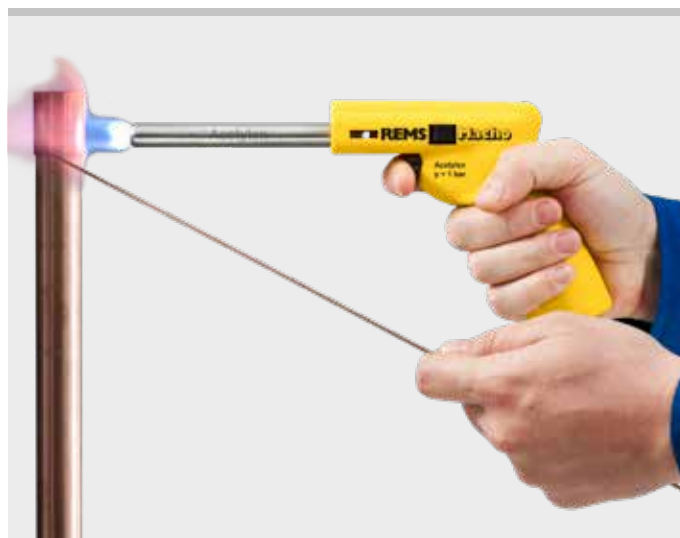

Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Lot Cu 3

Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelteområde	230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – kvalitets-blødloddetråd.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot Cu 3. 250 g-spole blødloddemetaltråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

	Art.-nr.	kr
	160200R	690,00



Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Paste Cu 3

Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

REMS Paste Cu 3 – kvalitets-blødloddepasta.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Intet ekstraforbrug af flusmiddel, da flusmiddel er indeholdt i pastaen. Derved reduceres risikoen for korrosion. Ingen overophedning af rør og fitting, fordi en ændring i farven tydeligt viser, når loddematerialet smelter, og hvornår lodde-temperaturen er korrekt. Høj fyldningsgrad af loddespalten, giver god styrke. De koldvandopløselige rester er lette at fjerne.

Plastflaske med integreret lukkekapsel og fastgjort pensel.

Leveringen omfatter

REMS Paste Cu 3. 250 g blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 iflg. ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer $\leq 110^{\circ}\text{C}$. DVGW-kontrolmærke. I plastikflaske med fastgjort pensel.

	Art.-nr.	kr
	160210R	530,00



Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Lot P6

Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179

Hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	94 % Cu, 6 % P
Smelteområde	710 – 890°C

REMS Lot P6 – kvalitets-hårdlodningsmateriale.

Universelt anvendelig til næsten alle typer samlinger i kobberrørsinstallationer. Særlig velegnet til kapillarspaltelodning i fittingløse kobberrørsinstallationer.

Langt smelteinterval på grund af lavt fosforindhold giver loddestederne forhøjet sejhed. Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot P6. 1 kg hårdlodningsmateriale (stænger) ISO 17672-CuP 179, Ø 2 mm, til hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik. I karton.

	Art.-nr.	kr
	160220R	820,00



Info





Indfrysning



Rør-indfrysningsapparat CO₂

320



Elektrisk rør-indfrysningsapparat

321

Nem, hurtig indfrysning til ikke tømte rørledninger med kølemidlet kuldioxid. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg Ø 1/8 – 2"
Ø 10 – 60 mm

Kølemiddel: Kuldioxid.

Køleevne ned til -79°C.

Ikke giftig, ikke brændbar.

REMS Eskimo – indfrysning i stedet for tømning.

Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel.

Høj kuldeydelse, fx. 3/4" stålrør på kun 5 min.

Særligt smalle, uopslidelige indfrysningsmanchetter.

Kølemiddel

Kølemiddel kuldioxid med høj køleeffekt ned til -79°C. Ikke giftig, ikke brændbar. Let at skaffe.

Konstruktionsmåde

Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret. Kølemiddeltilførsel direkte på røret samt en kontrolleret kølemiddeludskillelse garanterer høj køleevne på indfrysningsstedet og begrænset forbrug af kølemiddel. En- eller tosidig indfrysning er mulig og flere indfrysningsmanchetter kan tilsluttes med ekstra T-fordelere.

Indfrysningsmanchetter

Nemt. Monteres lynhurtigt, uden specialværktøj. Særligt smalle, højelastiske, uopslidelige indfrysningsmanchetter af kuldebestandigt pu elastomer gør det muligt også at anvende REMS Eskimo på svært tilgængelige steder og i nicher. Skrueerne kan ikke falde af.

Håndgreb med injektor

Ergonomiske udlagte plast håndgreb er behagelige at arbejde med. Injektor (indsprøjtningssdyse) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikker tilslutning til frysemanchetter. Ingen finindstilling, ingen regulering. Den rigtige mængde kølemiddel tilføres altid automatisk.

Højtryksslanger

Fleksible, knæk- og brudfaste højtryksslanger. Ekstra lange for stor arbejdsradius. Nemme at forlænge. Drejelig omløbermøtrik på flasketilslutningen forhindrer, at højtryksslangerne vikler sig ind i hinanden.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Lynhurtig op til 2"

Leveringen omfatter

REMS Eskimo sæt. Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-, støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm. Med hver 2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet, flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor, 2 højtryksslanger. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	130002R	7 870,00

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Frysemanchet	1/8"	130450	540,00
	1/4"	130455	540,00
	3/8"	130460	540,00
	1/2"	130465	540,00
	3/4"	130470	540,00
	1"	130475	540,00
	1 1/4"	130480	720,00
	1 1/2"	130485	720,00
	54 mm	130490	720,00
	60 mm	130495	720,00
Højtryksslange, 2,5 m		130415	1 540,00
T-fordeler til ekstra manchetter		130207	340,00
Flasketilslutning med T-fordeler		130383	630,00
Låsemøtrik		130209	83,00
Dobbeltnippel		130208	130,00
Håndgreb med injektor		130410	740,00
Kuffert med indlæg		130430R	1 370,00



Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt
plastrør med metallisk indlæg $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$
 $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse, fx. $\frac{3}{4}"$ stålrør på kun 9 minutter*. Særligt smalle, patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige at montere. Temperaturvisning med LCD-digital-termometer.

Systemfordel

Kun et rørindfrysingsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshoveder i et stykke til kerneområdet $\varnothing \frac{1}{4} - 1"$ hhv. $\varnothing 15 - 35 \text{ mm}$, ingen reduktionsindsatse nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

Lukket kølemiddelkredsløb

Elektrisk rør-indfrysingsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt. Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse. Ideel også til større reparationsarbejder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder og i nicher. En- eller tosidig indfrysning er mulig.

Kuldeaggregat

Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stålkabinet med stålgritter på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

Indfrysningshoveder

Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdimensioner. Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra $\varnothing \frac{1}{4} - 1"$ hhv. $\varnothing 15 - 35 \text{ mm}$ kan indfryses med kun et indfrysningshoved. Indsats til det øvrige arbejdsområde op til $\varnothing 2"$, 60 mm forefindes. Velcospændebånd til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

Kølemiddelslanger

Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger, 2,5 m lang, af rivfast, syntetisk kautsjuk giver stor arbejdsradius.

LCD-digital-termometer

LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysningstederne.



Lynhurtig op til 2"




Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder.

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Lynhurtig op til 2"



Leveringen omfatter

REMS Frigo 2 F-Zero sæt. Elektrisk rør-indfrysingsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$, $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$. Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændebånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning til $\varnothing \frac{1}{4} - 1\frac{1}{4}"$, 15-42 mm. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	kr
	131012R220	24 130,00

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Udrustningssæt op til 2", 60 mm	$1\frac{1}{2} - 2"$ / 54-60 mm	131160R	3 180,00
Indfrysningindsats, pakke à 2 stk.	$\frac{1}{8}"$ 10, 12 mm	131110R	1 240,00
		131156R	1 140,00
	$1\frac{1}{2}"$ 54 mm	131157R	1 140,00
		131158R	1 140,00
Spændebånd		131104R	210,00
LCD-digital-termometer		131116R	510,00





Rør- og kanalinspektion

Rør- og kanalrensning

	Inspektionskameraer	324
	Elektroniske kamera-inspektionssystemer	326
	Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift	330
	Elektrisk rørrensemaskine	331
	Akku-rørrensemaskine	332
	Elektriske rørrensemaskiner	334

Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Til batteridrift.

Kamerahoved Ø 8 mm

REMS MiniScope – Fantastiske billeder fra hulrum, skakter og rør.

Konstruktion

Super let og handy. Controller-enhed med kamera-kabel sæt, kun 0,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet håndgreb. Knapperne er placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde om håndgrebet og betjene knapperne med én hånd. Tænd-/slukknep, knap til drejning, spejling af billedet, med 180°, knap til regulering af lysstyrken på LED'ene i kamerahovedet i otte trin. Power-LED til visning af driftstilstanden. Batterirum til 4 almindelige batterier 1,5V, AA, LR6. Stik-skrueforbindelser til udskiftning af kamera-kabel sæt uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, kamera-kabel sæt 8-1 og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 2,3" farvedisplay med den nyeste TFT-LCD-teknologi for skarpe billeder, 320 × 240 pixel.

Batteridrift

Controller-enhed med 4 batterier 1,5V, AA, LR6 til ca. 6 timers konstant drift.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Kamera-kabel sæt Color 8-1, bestående af farvekamera Ø 8 mm (640 × 480 pixel), med CMOS-sensor, med dæmpbare LED'er med hvidt lys til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion til automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand (IP 67), 1 m bøjeligt skubbekabel og spejl, krog eller magnet for påsætning.



Info

Leveringen omfatter

REMS MiniScope sæt. Inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Controller-enhed med 2,3" TFT-LCD-farvedisplay. 4 batterier 1,5V, AA, LR6. Kamera-kabel sæt Color 8-1 med 1 m bøjeligt skubbekabel og spejl, krog eller magnet for påsætning. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	175401R6	1 770,00



Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Til batteridrift. Dokumentation af billeder og videoer på MicroSD-kort. Til batteri- eller netdrift.

Kamerahoved Ø 8 mm

REMS CamScope HD – skarpe billeder og videoer fra hulrum, skakter og rør i HD-kvalitet (1920 × 1080 pixel). MicroSD-kortholder.

Konstruktion

Super let og handy. Controller-enhed med pistolgreb og kamera-kabel sæt, kun 0,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet pistolgreb. Knapperne er placeret direkte under displayet, hvilket gør det muligt at holde om pistolgrebet og betjene knapperne med én hånd. Knapper til bl.a. regulering af lysstyrken på LED'ene i kamerahovedet og displayet i hver 4 trin, spejling og zoom af billedet, der vises i displayet, hentning og navigering i menuen. Integreret power-LED i Til-knappen til visning af driftstilstanden. Li-ion-batteri 3,7 V med 4,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt HD. Stik-skruttilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed med pistolgreb, kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med pistolgreb med 5" farvedisplay med den nyeste TFT-LCD-teknologi og 480 × 854 pixel, for de skarpeste billeder og videoer. Mulighed for valg af menusprog. MicroSD-kortholder. Billeder og videoer i HD-kvalitet, kan gemmes på MicroSD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. 4-dobbelt digitalt zoom. Dato og tid for optagelsen kan efter ønske gemmes på billede og video. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater pr. MicroSD-kort. USB-tilslutning kun til direkte forbindelse med PC eller laptop og til opladning af batteriet.

Batteri- og netdrift


Li-Ion-Technology. Controller-enhed med pistolgreb med integreret genopladeligt li-ion-batteri 3,7V, 4,0 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 5 timers konstant drift. Under opladningen af batteriet med USB-kabel kan maskinen bruges via netdrift. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Bestående af farvekamera Ø 8 mm, med CMOS-sensor, med dæmpbare LED'er med hvidt lys til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion til automatisk regulering af billedskarpheeden, beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand (IP 67).

Kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90° med 180° lige og 90° vinklet farvekamera, med 1 m formbart skubbekabel samt krog og magnet. Billeder og videoer kan vises samtidig fra det valgte farvekamera eller begge farvekameraer og registreres.

Kamera-kabel sæt Color 8-5 HD med 5 m bøjeligt skubbekabel, som tilbehør.



Info



Leveringen omfatter

REMS CamScope HD sæt. Inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Dokumentation af billeder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Kamera-endoskop med 5" TFT-LCD-farvedisplay, 4-dobbelt digitalt zoom, MicroSD-kortholder, USB-tilslutning, integreret genopladeligt li-ion-batteri 3,7V, 4,0 Ah. Kamera-kabel sæt Color 8-1 HD 180°/90°, farvekamera 180° lige og farvekamera 90° vinklet, med 1 m bøjeligt skubbekabel og krog eller magnet til påsætning. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	kr
	175400R4	3 140,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Kamera-kabel sæt Color 8-5 HD , farvekamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, med 5 m formbart skubbekabel.	175440R	1 400,00

Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. Elektronisk metermåling. Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelser af nye installationer eller reparationer. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på SD-kort. Til akku- og netdrift.

Kamerahoved S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 33 mm

Rør, kanaler, skorstene og andre hulrum

Kamerahoved S-Color	Ø (40) 50–150 mm
Kamerahoved S-Color S	Ø 50–150 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 70–150 mm

REMS CamSys 2 – Fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler. Lydoptagelse. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. SD-kortholder. Elektronisk metermåling. Batteri- og netdrift.

Systemets fordele

Kun en controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt med forskellige krav. Derfor er en prisbillig omstilling mulig.

Konstruktion

Mobil, praktisk, let. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder. Controller-enhed forbundet med kamera-kabel-sættet via 2 m forbindelseskabel, kan adskilles for nem rengøring af kamera-kabel-sættet. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og controller-enhed uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay


Controller-enhed med 7" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 178 mm skærm diagonal, 720 × 480 pixel. Særligt let og handy, kun 1,3 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet, antirefleks. Integreret stativ til forskellig hældning af skærmen. Ergonomisk grebslister med softgrip og justerbare spændebånd, knapper til billede og video, til enhånds-betjening med højre eller venstre hånd. Minimale mål: 270 × 164 × 70 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuld billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet mulig. Automatisk sluk kan indstilles. SD-kortholder. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, valgfrit også datoen og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat 100–240 V.

Batteri- og netdrift

Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah. Let og effektiv. Strømforsyning/ladeaggregat 100–240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med strømforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Højtopløseligt special-farvekamera

Højtopløseligt special-farvekamera med CMOS billedsensor og ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED'er) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.



Info

Udskiftelige kamera-kabel sæt

Kamera-kabelsæt S-Color, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, til små rørdiameter og smalle rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, i haspe med elektronisk metertælling eller 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, til små rørdiameter og smalle rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, i kabelkurv. **Kamera-kabelsæt S-Color S**, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 50–150 mm, i haspe med elektronisk metertælling og sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet. **Kamera-kabelsæt S-Color S**, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 33 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 70–150 mm, i haspe med elektronisk metertælling, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet og selvnivillerende kamera til billeder og videoer i højkantsformat. Tilslutning til controllerenhed. Særligt lille, afrundet kamerahoved, vandtæt ned til 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil udskiftelig hætte med isat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Solid, pulvercoated kabelkurv, som nemt kan rengøres. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling. Taske til kamera-kabelsæt som tilbehør.

Føringshoved

Føringshoved S-Color/S-Color S og S-Color S-N Ø 62 mm og Ø 100 mm, til store rørdiameter, på kamerahoved S-Color/S-Color S el. S-Color S-N kan låses fast, som tilbehør.

Lokaliseringsenhed

REMS Explorer til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz til bestemmelse af positionen for beskadigelser eller en lednings forløb, som tilbehør.



Leveringen omfatter

REMS CamSys 2 sæt S-Color. Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer med lyoptagelse på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessortechnik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbusning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymerbatteri 3,7V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet, antirefleks, stativ. 2 m forbindelseskabel fra controllerenheden til kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100–240V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højopløsende special-farvekamera med CMOS billedsensor og skubbekabel.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr
Sæt S-Color 10 K	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiameter og smalle rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175301 R220	39 840,00
Sæt S-Color 20 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175302 R220	52 590,00
Sæt S-Color S 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175303 R220	55 060,00
Sæt S-Color S-N 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70–150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175304 R220	59 890,00



Beskrivelse	Art.-nr.	kr
CamSys 2 Basic-Pack Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, antirefleks, stativ, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra controller-enhed til kamera-kabel-sæt, strømforsyning / ladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil kuffert.	175300R220	25 620,00
Kamera-Kabel-sæt S-Color 10 K Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm.	175305R	14 230,00
Kamera-Kabel-sæt S-Color 20 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm.	175306R	26 980,00
Kamera-Kabel-sæt S-Color S 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 50–150 mm.	175307R	29 450,00
Kamera-Kabel-sæt S-Color S-N 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selv-nivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 70–150 mm.	175308R	34 280,00
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175057R	1 420,00
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175058R	1 650,00
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175343R	790,00
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175339R	1 110,00
Beskyttelseshætte S-Color/S-Color S med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175026R	490,00
Beskyttelseshætte S-Color S-N med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color S-N	175330R	1 140,00
Explorer, lokaliseringsenhed til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz	175312R	26 230,00
Taske til kamera-kabelsæt	175123R	1 710,00
Kuffert med indlæg	175323R	1 320,00





REMS Pull-Push

Suge- og trykrenser

Gennemprøvet, sikker suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser.

REMS Pull-Push – Fjerner hurtigt forstoppelser.

Høj trykkraft vha. det forreste, indstillelige greb.

Optimal tilpasning til rengøringsopgaven med 2 manchetter: kort manchetter: kort manchetter til håndvask og badekar, lang manchetter til toiletet.



Info



Leveringen omfatter

REMS Pull-Push. Suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser. Med kort og lang manchetter. I karton.

	Art.-nr.	kr
	170300R	1 790,00

REMS Mini-Cobra

Rørrensapparat til hånd betjening og elektrisk drift

Gennemprøvet, handy apparat til hurtig indsats ved forstoppede rør i f.eks. køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20–50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – manuelt eller elektrisk.

Uundværlig ved mindre forstoppelser.

Konstruktionsmåde

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Brugervenlig, let, vejer kun 2,9 kg. Let at arbejde med, også i afløb eller snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb. Spændepatron låser spiralen.

Rørrensespiraler

Spiraler af udsøgt fjederwire. Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Keglehoved, der er tilpasset spiralens form (vaskekumme-filterhoved). Er derfor særlig god til bukninger.

Spiraltromle

Korrosionsbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket plast forhindrer, at omgivelserne tilsmudses. Ventilering af spiraltromlens indvendige rum sørger for automatisk tørring af spiralen. Godt udsyn til spiralen, så man når som helst kan kontrollere arbejdet.

Drift

Håndbetjent med letgående, ergonomisk håndsving eller med egnet boremaskine/med egnet bore-/skruemaskine, omdrejningstal ≤ 300 min⁻¹. Sekskantmedbringer i tromleafdækning til brug for elektrisk betjening.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra. Rørrensapparat til rør Ø 20–50 (75) mm, med håndtag og sekskantmedbringer til boremaskine/bore-/skruemaskine. Til rørrensespiraler Ø 6, 8 og 10 mm. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Lynspændepatron. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I karton.

	Art.-nr.	kr
	170010R	2 430,00

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral	8 mm × 7,5 m	170200	920,00
	10 mm × 10 m	170205	1 860,00
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	1 300,00
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	1 910,00



Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling.
Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør
i køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – tilstopninger afhjælpes hurtigt.
Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb
vha. hurtig omkobling.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af maskine og spiraltrommel. Brugervenlig, let, vejer kun 5,7 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandløse og snævre rørbøjninger.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtigt retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**) også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slinger ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekumfilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Gennemprøvet maskine. Enormt kraftig og stærk. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min⁻¹ med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Patent EP 3 059 022

Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S sæt. Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min⁻¹. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
I karton	170022R220	7 330,00
I systemkasse L-Boxx H	170028R220	9 110,00

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	1 300,00
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	1 860,00
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	1 910,00



Mobil, handy akku-rørrensese-maskine med hurtig omkobling. Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør i køkken, bad, toilet. Li-Ion 22V Technology. Til akku- og netdrift.

Til rør	Ø 20–50 (75) mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22V VE – rørtilstopninger kan fjernes hurtigt over alt. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling. Med kraftig, børsteløs batteri-motor. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 45 min rørrensing pr. akku-ladning*.

Konstruktionsmåde

Kompakt enhed bestående af akku-drivmaskine og spiraltrommel. Mobil, handy, let. Komplet med genopladeligt batteri kun 5,2 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandlås og snævre rørbøjninger. Integreret LED-arbejdslygte til oplysning af arbejdsstedet.

Hurtig omkobling

Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**) også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at rørrensespiralerne slingrer ved pludselig modstand på grund af rørtilstopninger, til lang levetid for rørrensespiralerne.

Rørrensespiraler

Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle

Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift

Kraftig elektromekanisk drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22V med højt drejningsmoment, 500W afgivet effekt, ekstra kraftigt drejemoment ved venstre- og højreløb ved specielt tilpasset omdrejningstal, robust, præcist lejet drev, vedligeholdelsesfri. Sikkerhedskontakt, elektronisk styret til- og frakobling uden tilbageslag. Trinløs elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk vha. et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min⁻¹ (hastighedskontakt (VE)).

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22V Technology, se side 20–25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, til ca. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, til ca. 164 min rørrensing pr. akkuladning.* Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100–240V, 90W, 22V eller 290W, 22V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220–240V, 22V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Patent EP 3 059 022



Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akku-rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, vedligeholdelsesfri, robust gearkasse, ekstra højt drejningsmoment højre og venstre ved lave omdrejningshastigheder, sikkerhedskontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningshastigheden (hastighedskontakt (VE)) fra 0 til 560 min⁻¹. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
-------------	----------	----------	----

REMS Mini-Cobra S 22 V VE i karton

Sæt VP	Uden akku, uden hurtiglader	170024R22	6 170,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170025R220	10 050,00

REMS Mini-Cobra S 22 V VE i systemkasse L-Boxx H

Sæt VP	Uden akku, uden hurtiglader	170029R22	8 070,00
Sæt	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170027R220	11 960,00

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	kr
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	1 300,00
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	1 860,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V		571590R220	7 470,00
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	2 470,00
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20–25.			3 700,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V		571585R220	2 540,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V		571587R220	5 470,00
Strømforsyning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V		571567R220	5 470,00
Systemkasse L-Boxx H med indlæg		170118R	1 910,00

REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.



Brugervenlig, robust kompaktmaskine til alsidig indsats ved rensning af rør og afløb. Hurtigtdrejende med sektionsspiraler, der nemt sammenkobles. Gennemprøvet teknik.

Til rør	Ø 20–250 mm
Til rørensesspiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle rørensesspiraler og rørensseværktøjer kan også anvendes til andre fabrikater.

REMS Cobra – passage i røret – nemt og hurtigt.
Hurtigtdrejende med sektionsspiraler til arbejds-længde op til 100 m. Effektiv kædeslyngning og fræsning op til 740 min⁻¹. Udelt drivaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Hurtigtdrejende med sammenkoblige sektionsspiraler

Hurtigtdrejende 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) hhv. 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32), med sektionsspiraler til effektivt, hurtigt arbejde, fx. kædeslyngning og fræsning. Også under vanskelige betingelser, fx. sammenfildrede rødder og faste inkrustationer. Sektionsspiraler kan efter behov sammenkobles til en arbejds-længde på op til 70 m (REMS Cobra 22) hhv. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar. Ingen lange rørensesspiraler, der drejer unødvendig med.

Konstruktionsmåde

Robust, praktisk, beskyttet mod vandsprøjt. Vedligeholdelsesfri. Små mål og ideel vægt, REMS Cobra 22 maskine kun 19 kg, REMS Cobra 32 maskine kun 24 kg. Maskinramme af vridfast aluminiums-kokillestøbegods med beskyttelsesafdækning af slagfast plast. REMS Cobra 22 med holder for sektionsspiraler 16 og 22 til påsætning af sektionsspiral på maskinhuset ved skiftning af spiral. Spændesystem, de ligger uden for kabinettet, og gennemgående, udelst drivaksel til rørensesspiralen beskytter motor og drev mod snavs og vand. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Fremføringslange forhindrer, at rørensesspiralen slår tilbage, og at omgivelserne forurenas. Fødder med gummiunderlag sikrer, at maskinen står sikkert og skåner underlaget.

Højtydende rørensesspiraler

Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Kan lynhurtigt forlænges eller afkortes med lynkobling. T-not-kobling med sikkerheds-låsemekanisme i form af udskiftelig, fjederbelastet trykstift. Manuel fremdrift ved følsomt arbejde. Standard rørensesspiraler til universal rørensarbejder, højfleksibel, særdeles godt egnede til snævre rørbøjninger eller flere efter hinanden følgende rørbøjninger. Rørensesspiral S af tyk spiraltråd benyttes til særligt vanskelige forstoppelser, fx ved overskæring af rødder. Rørensesspiral med kunststofkerne, der er modstandsdygtig over for vej- og temperaturforhold, forhindrer, at rørensesspiralen lukkes til af snavs, eller at tilstopninger af lange fibre vikler sig ind i spiralvindingerne. Drift med REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller med maskiner af andre fabrikater.

Spændbakker til drift af spiralen

Spændbakker af hærdet stål af højeste kvalitet, slidstærkt og nøjagtigt tilpasset. Rørensesspiralen kan omgaaende spændes eller løsnes, hvilket sikrer optimal kontrol, kraftoverførsel og funktionssikkerhed. REMS Cobra 22: Valgfri med Ø 16 mm og Ø 22 mm rørensesspiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørensesspiral Ø 8 mm med adaptortromle 22/8 med integreret spændtang, som tilhører. REMS Cobra 32: Valgfri med Ø 22 mm og Ø 32 mm rørensesspiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørensesspiral Ø 16 mm med spændbakke 16, som tilhører. Rørensesspiral Ø 8 mm med adaptortromle 32/8 med integreret spændtang, som tilhører.

Drift af rørensesspiralen


Kraftig, lydsvag kondensatormotor med højt omdrejningsmoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32). Højre- og venstreløb. Fuld overførsel af motor-kraften med skridsikkert, vedligeholdelsesfrit tandhjulremdrev. Gennemgående, lukket drivsaksel. Smurte, vedligeholdelsesfrie kuglelejer. Igangsætning og standsning af rørensesspiralen går hurtigt og sikkert. Central kraftoverføring med kraftigt, midtstillet håndtag, der samtidigt uden besværlig fastgørelse fungerer som bæregreb.

Rørensings-værktøj

Stort sortiment i rørensingsværktøj (side 336–337), passer også til rørens-maskiner af andre fabrikater.



Tysk kvalitetsprodukt

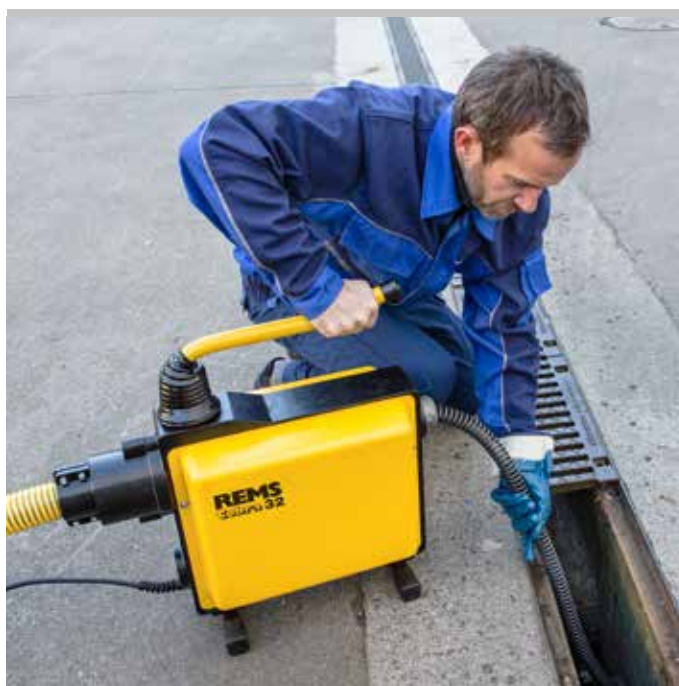

Tysk kvalitetsprodukt



Gennemgående, lukket drivsaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Leveringen omfatter

REMS Cobra 22 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–150 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske spiraler- og værktøjssæt 16 eller/og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt 16	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172010R220	23 640,00
Sæt 22	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172011R220	26 110,00
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172012R220	30 560,00



Leveringen omfatter

REMS Cobra 32 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–250 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske med spiraler- og værktøjssæt 32 eller spiraler- og værktøjssæt 22 og 32 eller 16 og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr
Sæt 32	4 sektionsspiraler 32 x 4,5 i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, savtakket bladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt	174010R220	51 850,00
Sæt 22 + 32	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse/kuffert til hvert værktøjssæt.	174011R220	61 000,00
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, 2 stk. spændebakker 16, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt.	174012R220	55 800,00



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Cobra 22 maskine med fremføringsslange	172000R220	21 660,00
Cobra 32 maskine med fremføringsslange	174000R220	40 340,00

Rørrenseværktøjer se side 336–337.



REMS Cobra 22/32


Tilbehør til REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
og til andre fabrikater

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Spiral- og værktøjssæt 16 bestående af 5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj		172050R	7 950,00
Spiral- og værktøjssæt 22 bestående af 5 sektionsspiraler 22x4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 1 par fremførings-handsker, stålkasse til værktøj		172051R	11 100,00
Spiral- og værktøjssæt 32 bestående af 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt		174050R	14 360,00
Adaptertromle REMS Cobra 22/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170011	8 850,00
Adaptertromle REMS Cobra 32/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170012	8 850,00
Spændbakke 16, pakke à 2 stk. til REMS Cobra 32 til opspænding af rørrensespiral Ø 16 mm		174101	1 600,00
Rørrensespiral til rør Ø 10–50 (75) mm ftil rør Ø 25–125 mm til rør Ø 50–150 mm til rør Ø 50–250 mm	8 x 7,5 m 16 x 2,3 m 22 x 4,5 m 32 x 4,5 m	170200 171200 172200 174200	920,00 910,00 1 450,00 2 020,00
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 25–125 mm	16 x 2,3 m	171201	5 960,00
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–150 mm	22 x 4,5 m	172201	7 610,00
Rørrensespiral (4 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–250 mm	32 x 4,5 m	174201	9 640,00
Rørrensespiral S tyk specialtråd, højere stabilitet fx ved skæring af rødder, fræsning og kædeslyngning, til rør Ø 25–125 mm til rør Ø 50–150 mm til rør Ø 50–250 mm	16 x 2 m 22 x 4 m 32 x 4 m	171205 172205 174205	1 160,00 1 950,00 3 440,00
Rørrensespiral med plastindertråd forhindrer smuds og fiber i at sætte sig i rørrensespiralen, til rør Ø 25–125 mm til rør Ø 50–150 mm til rør Ø 50–250 mm	16 x 2,3 m 22 x 4,5 m 32 x 4,5 m	171210 172210 174210	1 260,00 2 320,00 2 710,00
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–150 mm	22 x 4,5 m	172203	11 620,00
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–150 mm	32 x 4,5 m	174203	12 410,00
Spiral-reducering 22/16 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	22/16	172154	1 650,00
Spiral-reducering 32/22 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	32/22	174154	1 920,00
Spiralkurv (tom)	16 22 32	171150 172150 174150	1 430,00 1 430,00 1 580,00
Spiralseparationsstift til åbning af sikkerhedslåsen	16 22/32	171151 172151	56,00 64,00



Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	kr
Ligebor til bestemmelse af årsagen til forstoppelsen ved udtagning af en prøve. Gennemboring af totalforstoppelser pga. fx tekstil, papir, køkkenaffald.	16 22 32	171250 172250 174250	460,00 610,00 770,00
Køllebor til lettere tekstil- og papirforstoppelser. Flexibel – god til at trænge frem til snævre rørføringer	16 22 32	171265 172265 174265	460,00 610,00 790,00
Tragtbor speciel til tekstil og papirforstoppelser. Stor gribeblade, fordelagtig ved større rørdiametre. Også god til at hente efter- ladte spiraler ud af rørinstallationer.	16 22 32	171270 172270 174270	510,00 660,00 900,00
Proptrækkerbor med udlagte, skrå fangarme. Også god til at hente efterladte spiraler ud af rørinstallationen. Ikke egnet til boring.	16 22 32	171275 172275 174275	460,00 650,00 780,00
Savtakket bladbor til udboring af tilfædtede eller tilslammede- rør, fx afløb fra vaskemaskiner, opvaske- maskiner. Nittet på kobling (ikke loddet eller svejst) – derfor ingen deformering af det hærdede fjederstål på bladene.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	430,00 620,00 780,00 1 020,00
Savtakket korsbladbor Universal til forstoppelser af enhver art. – også aflejringer fx kalk på indersiden af røret. Nittet på kobling (ikke loddet eller svejst) – derfor ingen deformering af det hærdede fjederstål på bladene. Bruges sammen med rørrensespiral S.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	820,00 920,00 1 090,00 1 230,00 1 180,00 1 230,00 1 500,00 1 840,00 1 970,00
Gaffelskærehoved til løsning af let til stærk tilslamning eller sej tilfædtning. Hærdet fjederstål.	16	171305	540,00
Korsgaffelskærehoved til let til stærkt tilslammede rør eller sej tilfædtning. Hærdet fjederstål. Bruges sammen med rørrensespiral S	16	171306	800,00
Savtakket gaffelskærehoved Alsidede fx til tilslammede rør og rødder. Hærdet fjederstål.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	1 300,00 1 440,00 1 690,00
Rodskærer specielt egnet til rørinstallationer lukket af rødder. Hærdet, udskiftelig savkrone – skærer fremad og baglæns. Bru- ges-sammen med rørrensespiral S.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	1 940,00 2 130,00 2 440,00
Kædeslynge, glatte led til afsluttende brug i rørrensesningen til fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på indersiden af røret). Også til sarte rør (fx plast).	16 22 32	171340 172340 174340	1 540,00 2 010,00 2 440,00
Kædeslynge, pig led til afsluttende brug i rørrensesningen til fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på indersiden af røret). Til støbejerns- og betonrør.	16 22 32	171341 172341 174341	1 850,00 2 490,00 2 880,00
Fremføringshandsker, par til sikkert greb og fremføring af rørrensespiraler		172610	330,00
Fremføringshandske, naglet, venstre Fremføringshandske, naglet, højre til sikkert greb og fremføring af rørrensespiraler. Narvlæder. Inderside med navler.		172611 172612	680,00 680,00



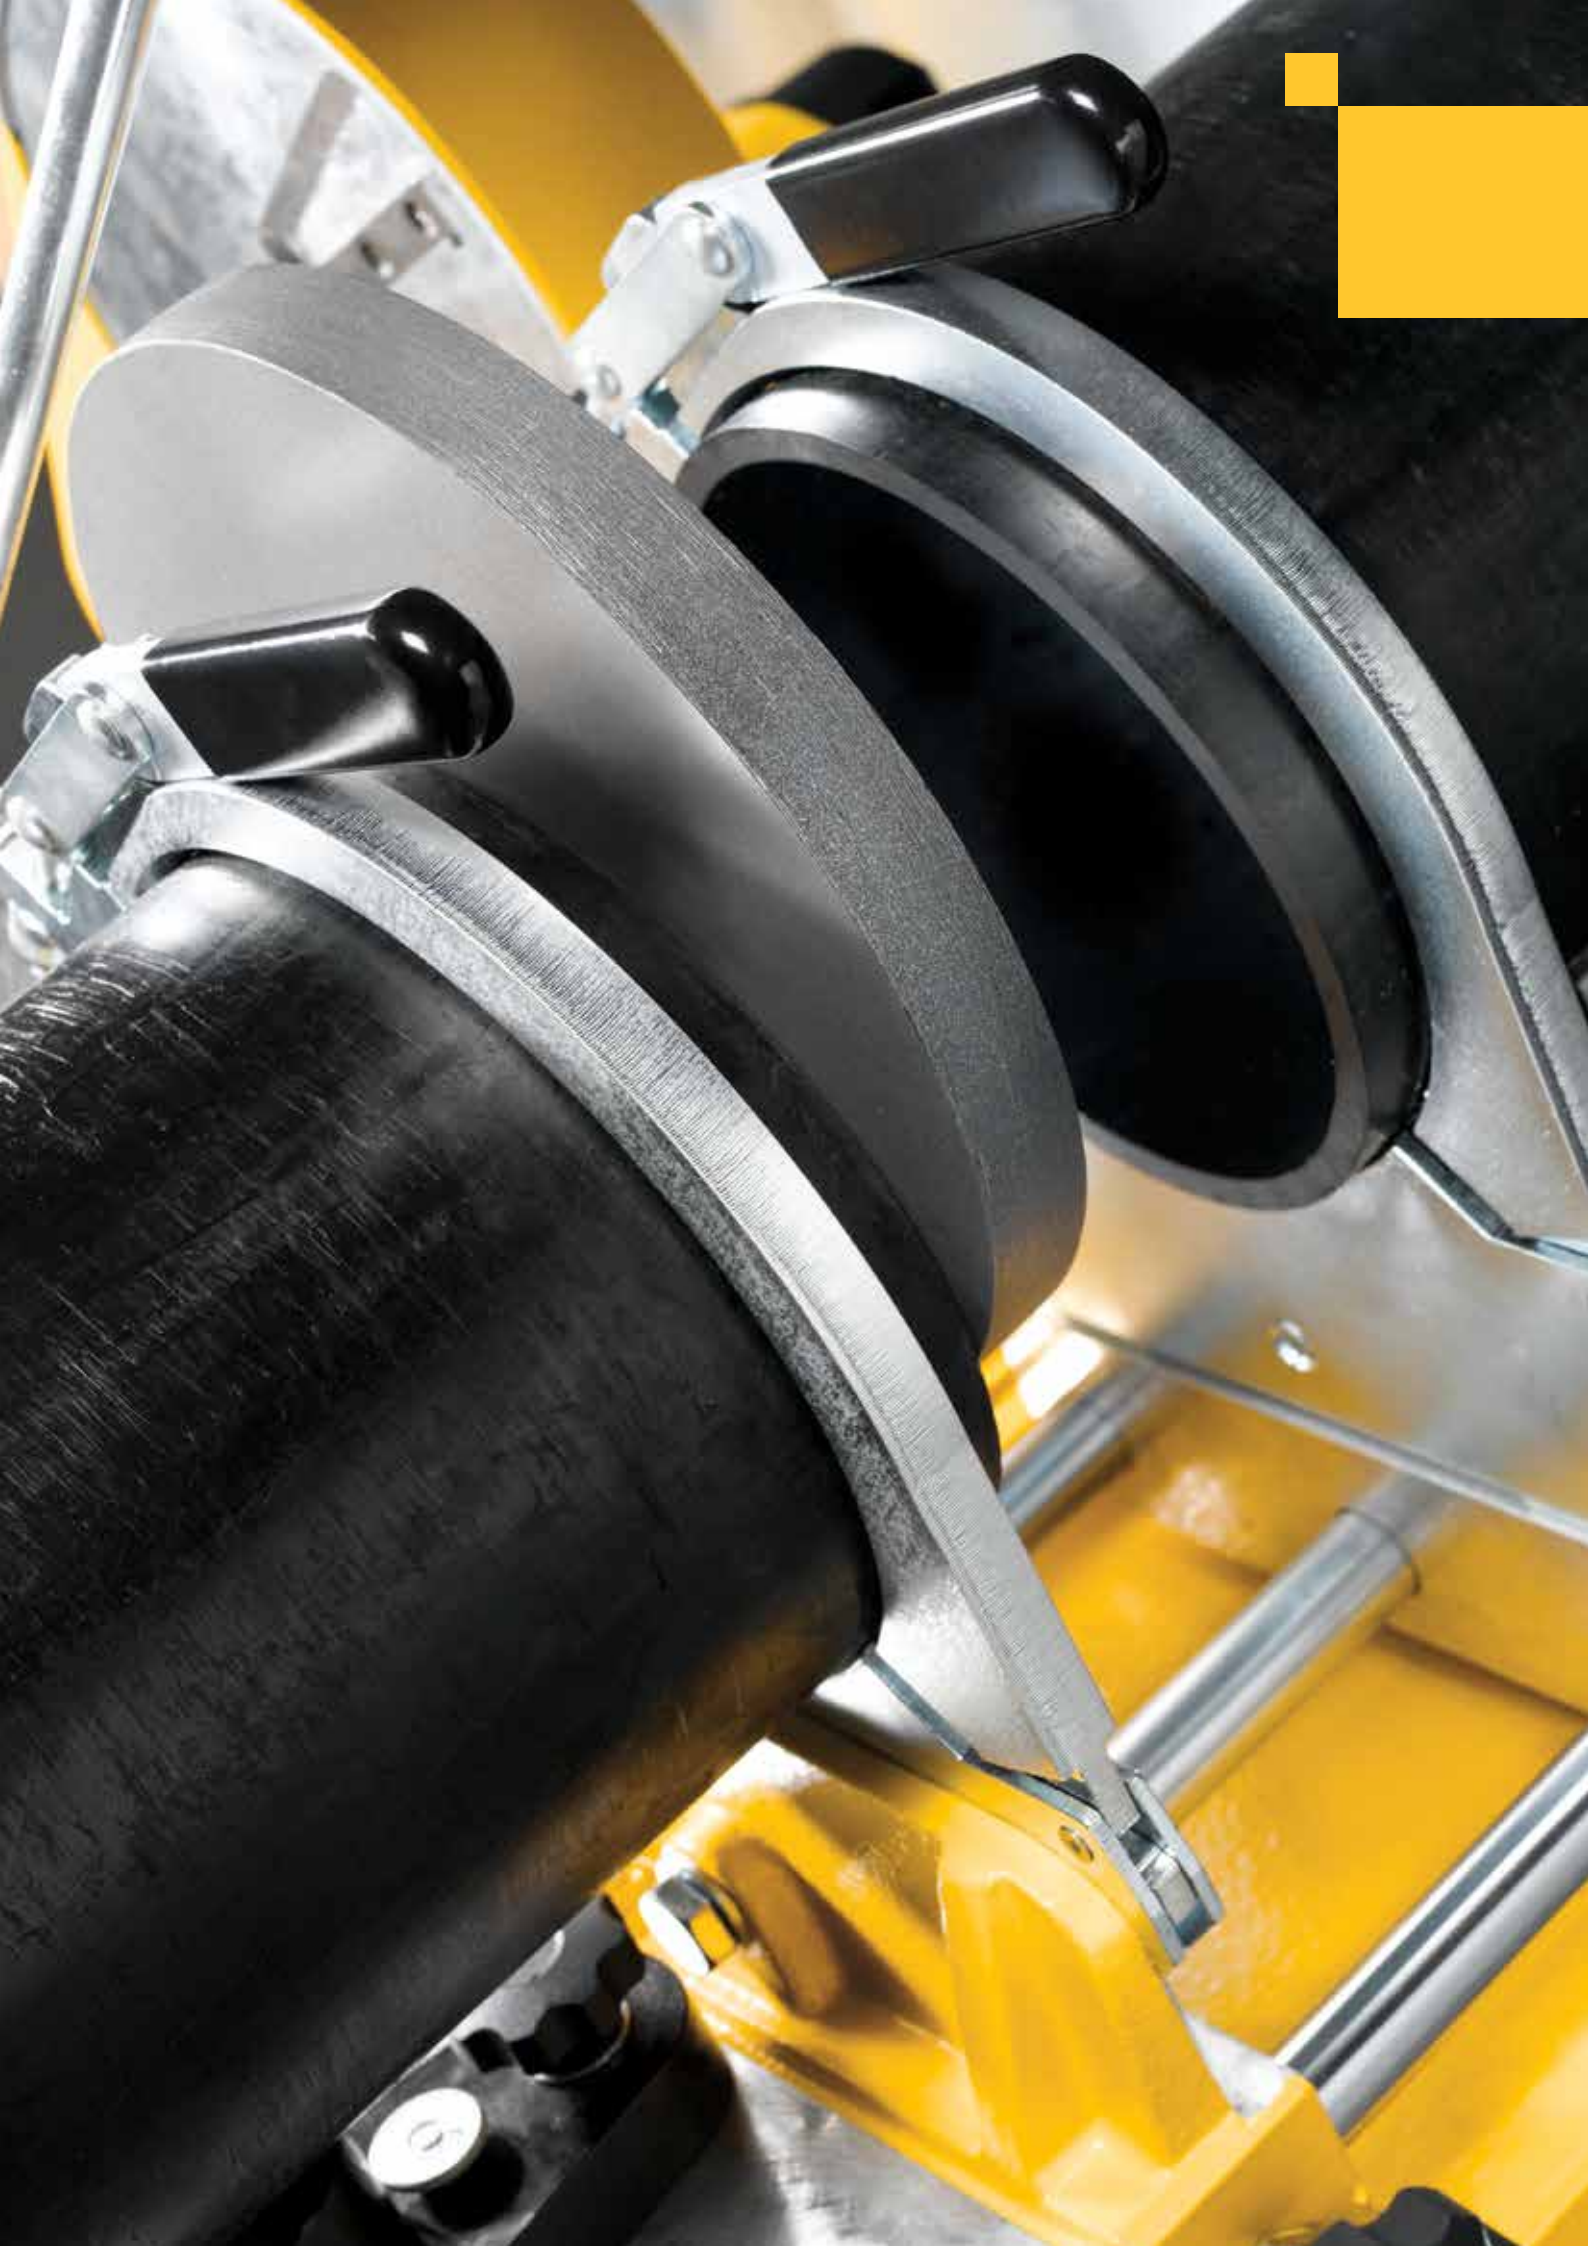

Svejsning af plastrør

	Elektromuffe-svejseapparat	340
	Varmeelement-muffesvejseapparater	341
	Varmeelement-stuksvejsemaskine	342
	Varmeelement-stuksvejseapparater	346

Højtydende, let apparat til svejsning af plast-afløbsrør med PE elektrosvejssemuffer.

Plastrør og PE elektrosvejssemuffer	Ø 32 – 160 mm
Til Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo	

REMS EMSG 160-2 – automatisk svejsning. Elektronisk styring. Akustisk og optisk overvågning af svejseproceduren.

Meget små mål. Meget nem at håndtere, let, kun 1,1 kg. Kan anvendes omgående overalt.

Automatisk indstilling af svejse-spænding (svejsetemperatur) og med svejsetid i overensstemmelse med anvendt muffestørrelse gennem elektronisk styring med microcontroller.

Automatisk kompensation af svejsetid afhængig af temperatur på svejsestedet.

Akustisk og optisk overvågning af svejseprocessen.

Vinklet muffestik til brug på særligt snævre steder.

Ekstra langt kabel giver stor arbejdsradius.

Stabilt, slagfast plasthus med karabinhage, til ophængning ved siden af svejsestedet. Beskyttet mod støv og stænkvand.

Håndskraber til bearbejdning af røroverflader på de rørender, der skal svejses.



Info

Vinklet muffestik til brug på særligt snævre steder.

Leveringen omfatter

REMS EMSG 160-2. Elektromuffe-svejsesapparat. 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, til svejsning af afløbsrør med PE elektrosvejssemuffer fra Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisk styret, med akustisk og optisk overvågning af svejsningen. I stabilt, slagfast plasthus med karabinhage. Svejseledning 3,9 m. Håndskraber til rør. I stabil kuffert.

Art.-nr.	kr
261002R220	10 130,00



Højtydende elektroapparat til rationel muffesvejsning. Kan anvendes overalt, i fri hånd eller på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – varmeelement iht. DVS.

Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. Frihånd eller monteret på arbejdsbord. Seriémæssigt med aflæggestativ og som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller i vertikal position.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. Varmestudser og varmebøsninger iht. DVS, lette at udskifte. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatursæthed over hele nyttefladen. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål.

Temperatur og temperaturregulering

Vælg

- indstillelig temperatur 180–290°C – forindstillet til PP-rør på 260°C med elektronisk temperaturregulering med meget snæver tolerance (EE) eller
- fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering med en tolerance på +/- 1% (FE).

Den elektroniske og den mekaniske temperaturregulering styrer automatisk de indstillede temperaturer indenfor de af DVS foreskrevne grænser. Temperaturkontrollampe og net-kontrollampe.



Info

Leveringen omfatter

REMS MSG. Varmeelement-muffesvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. Varmeelement 230 V, uden varmistudser og varmebøsninger. Temperatur kan valgfrit indstilles til 180–290°C, forindstillet for PP-rør til 260°C, med elektronisk temperaturregulering (EE) eller fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering (FE). Aflæggestativ. Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position. Sekskantnøgle til montering og afmontering af varmistudser og varmebøsninger. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
63 FE	16–63	800	256213R220	5 040,00
63 EE	16–63	800	256220R220	6 480,00
125 EE	16–125	1400	256320R220	9 570,00



Leveringen omfatter

REMS MSG 63 FE sæt. Som REMS MSG 63 FE, dog med PTFE-belagte varmistudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
	16–63	800	256233R220	7 790,00

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 EE sæt. Som REMS MSG 63 EE, dog med PTFE-belagte varmistudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
	16–63	800	256240R220	10 560,00



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	kr
Varmestudser, varmebøsning, fastgørelsesskruer af rustfrit stål	16	256400	730,00
	17	256410	730,00
	18	256420	730,00
	19	256430	730,00
	20	256440	730,00
	25	256450	810,00
	32	256460	900,00
	40	256470	1 190,00
	50	256480	1 380,00
	63	256490	1 850,00
	75	256500	3 250,00
	90	256510	3 530,00
	110	256520	4 100,00
	125	256530	4 770,00
Stålkasse MSG 63		256242	1 850,00
Stålkasse MSG 125		256342	2 450,00



Brugervenlig, kompaktmaskine nem at bære. Komplet kun 45 kg. Ideel til sanitære installationer og lægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker

af PB, PE, PP, PVDF

Ø 40–160 mm

PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6

PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9

PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11

PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17

PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideel for installatøren.

Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS.

Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Let og kompakt. Vejer komplet inklusiv rørstel kun 60 kg.

God at bære.

- Grundenhed af støbt aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af presstrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Kan bruges på arbejdsbordet eller på det standardmæssigt medleverede rørstativ (= understel = transportanordning).

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Leveringen omfatter

REMS SSM 160RS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejseapparat med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbejdsnøgle. Stålkasse til rørunderlagsindsatser til samt spændindsatser. Rørstel = understel = indretning til transport.

	Art.-nr.	kr
	252026R220	60 260,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	252103R	1 650,00



Info



Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker

af PB, PE, PP, PVDF	Ø 40–160 mm
PE Ø 40–90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – ideel for installatøren.

Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Bekvem at bære. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 101 kg.

- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af presstrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser.
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Leveringen omfatter

REMS SSM 160KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsmøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	kr
	252046R220	80 430,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	252103R	1 650,00



Info



Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker

af PB, PE, PP, PVDF	Ø 75–250 mm
PE Ø 75–140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75–160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75–180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75–200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75–225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75–250 mm	SDR ≥ 22

REMS SSM 250KS – kompakt og robust.

Konstruktionsmåde

- Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 109 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Løtløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af presstrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebacke Ø 250 mm, hver med 2 spændebacker og 2 spændeindsatser til rør Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Egner sig også til formstykker. Der kan leveres spændebacker og spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 250 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagindsatser til leveres parvis til rør Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.



Info

Leveringen omfatter

REMS SSM 250KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75–140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75–160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75–180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75–200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75–225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75–250 mm SDR ≥ 22. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebacke Ø 250 mm, hver med 2 spændebacker og 2 spændeindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 rørstøtter med rørstøtteindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	kr
	254025R220	130 290,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	254103	2 440,00



Kompakt, let transportabel, højtydende maskine til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør, skorstenssanering med PVDF-rør.

Plastrør og formstykker

af PB, PE, PP, PVDF

Ø 90–315 mm

PE Ø 90–180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90–200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90–225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90–250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90–280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90–315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – fortræffelig til byggeplads og værksted.

Konstruktionsmåde

- Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Væjer komplet, inklusiv rørunderstel 154 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparatet til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Løtløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af presstrykket, klemgreb til fastlåsning.
- På medfølgende rør- og transportunderstel, der sikrer, at maskinen står fast, og som gør den nem at transportere.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning

Stabile lynspændeanordninger, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, til rør Ø 315 mm. Hver med 4 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Rørunderlag

Kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 315 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Leveringen omfatter

REMS SSM 315RF. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDFPE Ø 90–180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90–200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90–225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90–250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90–280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90–315 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. To lynspændeanordninger Ø 315 mm, hver med 2 spændeindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rørunderlag Ø 315 mm med rørunderlagindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbejdsnøgler. Kasse til spænde- og rørstøtteindsatser. Rør- og transportunderstel.

Art.-nr.	kr
255020R220	177 920,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Høvlkniv (stk.)	255103	2 600,00



Info



Højtydende elektroapparater til rationell stuksvejsning. Kan anvendes overalt, i fri hånd eller monteret på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – varmeelement iht. DVS.

Elektronisk temperaturregulering.

Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. I fri hånd eller på arbejdsbord. Seriøst med aflæggestativ. Som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller vertikal position.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmeelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatursæthed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forudindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.



Info




Leveringen omfatter

REMS SSG. Varmeelement-stuksvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt varmeelement, 230 V. Indstillelig temperatur 180–290°C, forhåndsindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Aflæggestativ. I karton.

Beskrivelse	Varme element Ø mm	Rør ≤ Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	kr
110/45° EE	125	110	500	250020R220	6 850,00
125 EE	145	125	700	250120R220	7 400,00
180 EE	200	180	1200	250220R220	8 500,00
280 EE	300	280	1300	250320R220	10 270,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position SSG 110/45°, 125, 180	250041	920,00
SSG 280	250341	940,00
Stålkasse		
SSG 110/45°	250042	1 440,00
SSG 125	250142	1 440,00
SSG 180	250242	1 440,00
SSG 280	250342	2 030,00
Beskyttelseshylster til varmeelement		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	570,00
SSG 180	250243	590,00
SSG 280	250343	670,00



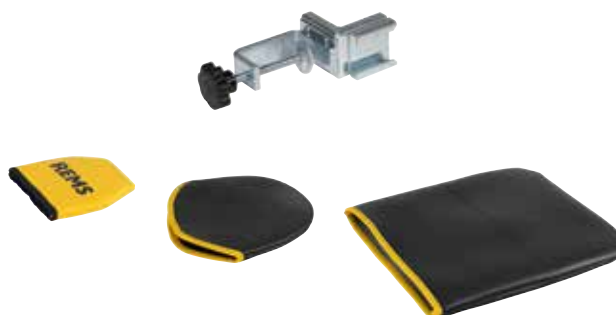




Boring med diamantkernebor

Diamant-rilleskæring og -overskæring

Våd- og tørsugning

	Elektriske diamant-kerneboremaskiner	350
	Borestandere	358
	Universal-diamantkernebor	360
	Universal-diamantkernebor LS	362
	Elektrisk diamant-kernebore- maskine med mikro-impuls- teknologi	364
	Tør-diamant-kerneborkroner LS	369
	Borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten	370
	Flisebor	371
	Diamant-rille og skæremaskine	372
	Diamant-skæreskiver	373
	Tør- og vådsuger	374

Kompakt, handy el-værktøj til kerneborring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton ≤ Ø 102 (132) mm

Murværk og andre materialer ≤ Ø 162 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus S1 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Til mange materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun én slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Kompakt maskine til vibrationsfri kerneborring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2. Robust, byggepladsvenlig. Superlet, vejer kun 5,2 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds 1/2". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift

Robust, trækstærk 1850 W universalmotor. Lastomdrejningstal for borespindel 580 min⁻¹. Stabilit, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 360). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Borehjælp

Borehjælp G 1/2 UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 358).

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton $\leq \varnothing 102$ (132) mm, murværk og andre materialer $\leq \varnothing 162$ mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1800 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangs-omdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min⁻¹. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt 1/2" slangetilslutning. Modhold, anboringshjælp G 1/2 UDKB med bor $\varnothing 8$ mm, unbrachonøgle SW 3. Gaffelnøgle SW 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180010R220	21 530,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 sæt Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180032R220	35 020,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus S1 sæt Simplex 2

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Picus S1 maskine	180000R220	19 680,00
Stålkasse med indlæg	180600R	1 850,00
Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360–361.		
Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362–363.		
Støvsbeskyttelsesdøre, se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.		
Andet tilbehør, se side 358–359.		



Kraftigt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton ≤ Ø 152 (200) mm

Murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus S3 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun én slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 7,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring – med justerbar afspæringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds 1/2". Sugerotor til støvudsugning ved tør-boring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift

Robust, stærk 2200 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangs-omdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tør-boring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 360). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Borehjælp

Borehjælp G 1/2 UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Vandsug


Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 358).

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

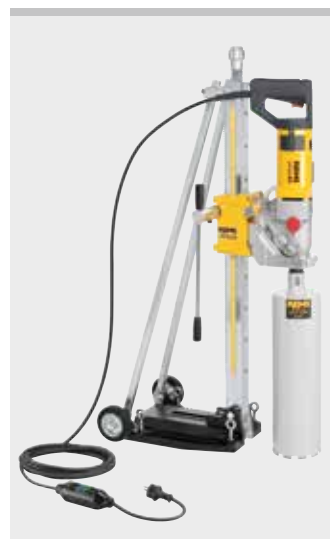

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 sæt Titan



REMS Picus S3 sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton $\leq \varnothing 152$ (200) mm, murværk og andre materialer $\leq \varnothing 250$ mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangs-omdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for bore-spindel under belastning 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Vandtilslutnings-enhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt 1/2" slangetilslutning. Modhold, gaffelnøgle SW 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180011R220	26 850,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180029R220	47 270,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm og borestander REMS Simplex 2 inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180028R220	55 530,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Picus S3 maskine	180001R220	25 000,00
Stålkasse med indlæg	180600R	1 850,00

Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360–361.

Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362–363.

Støvsbeskyttelsesdøre, se side 120.

Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringssenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

REMS Pull 2 L / M, Tør- og vådsuger, se side 374.

Andet tilbehør, se side 358–359.



Kompakt, handy el-værktøj til kerneborring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med hastighedsregulering. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton ≤ Ø 162 (200) mm

Murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus SR – Kerneborring i stedet for mejsling. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Med hastighedsregulering.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun én slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneborring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 6,4 kg. Nem og hurtigt at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Afstandsstykke sæt til yderligere stabilisering af drivmotoren REMS Picus SR ved borestanderen REMS Titan. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds 1/2".

Drift

Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerheds glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Hastighedsregulering

Trinløs elektronisk hastighedsregulering af drevmaskinen, så der kan vælges korrekt omdrejningstal til det pågældende materiale. Omdrejningstallet kan indstilles trinløst på en drejeknap: 250 min⁻¹ til 500 min⁻¹ (1. gear) henholdsvis 600 min⁻¹ til 1200 min⁻¹ (2. gear). Den hastigheds-omdrejningstal-reguleringselektronik, som er indsat til reguleringen, holder det indstillede omdrejningstal konstant under belastning. Borekronens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal (patent EP 2 085 191). Fordel: Den for materialet og borekronediametren valgte optimale borehastighed (omdrejningstal under belastning) forbliver konstant under hele boreforløbet. Det giver en fremragende boreydelse og meget lang levetid for borekronen.

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangs-omdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner


Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere, som tilhører (side 360). REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).

Patent EP 2 085 191

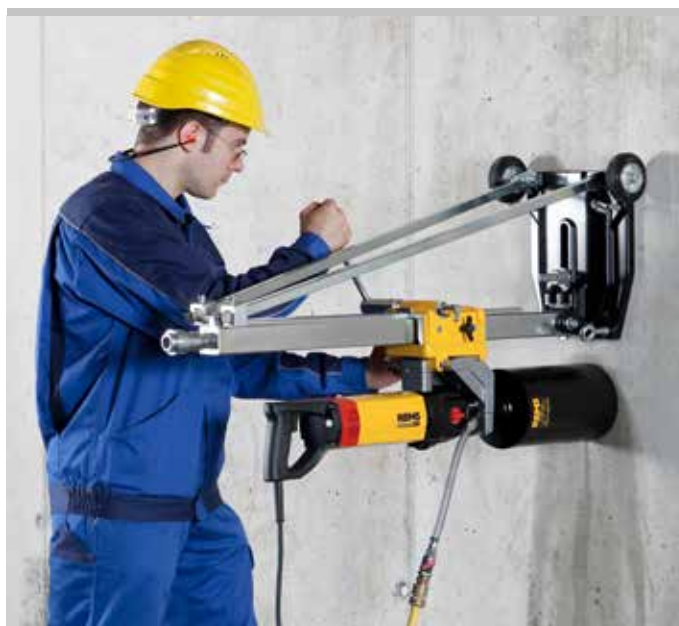

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Med hastighedsregulering for optimal boreydelse og med særlig lang levetid på borekronerne.



REMS Simplex 2



REMS Titan

Borehjælp

Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 358).

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vandsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.



REMS Picus SR Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering. Til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndholdt eller med borestander. Drevmotor med borehovedtilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig, G ½ indvendig, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear med sikkerheds glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinløs elektronisk omdrejningstalsregulering 250 min⁻¹ til 500 min⁻¹ (1. gear) henholdsvis 600 min⁻¹ til 1200 min⁻¹ (2. gear), overopvarmningssikring, multifunktionselektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vandtilslutning med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Afstandsstykke-sæt. Gaffelnøgle SW 32. Leveres i robust stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	183010R220	22 520,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	183022R220	40 590,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan REMS inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton og REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Art.-nr.	kr
	183023R220	46 900,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus SR sæt Titan



REMS Picus SR sæt 62-82-132 Titan

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Picus SR maskine	183000R220	17 820,00
Afstandsstykke-sæt , for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	650,00
Stålkasse med indlæg	180600R	1 850,00
Universal-diamant-kerneborekroner , induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360–361.		
Universal-diamant-kerneborekroner LS , lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362–363.		
Støvbeskyttelsesdøre , se side 120.		
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
REMS Pull 2 L / M , Tør- og vandsuger, se side 374.		
Andet tilbehør, se side 358–359.		



Kraftig, robust kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring med borestander.

Beton, stålbeton, murværk og andre materialer Ø 40 – 300 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360 – 363.

REMS Picus S2/3,5 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun én type universal-diamantkernebor til alle REMS Picus maskiner og egnede maskiner af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vægt kun 14,4 kg. Nem og hurtigt at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min. Motorplade til hurtigopspænding på borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring, med justerbar hane og lynkpbinding med vandstop og slangestuds 1/2".

Drift

Robust, stærk 3420 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippekontakt. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangs-omdrejningsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-kerneborekroner

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 360 – 363). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Borestander REMS Titan

Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålør Ø 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boreddydeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanterer let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-nøgle str. 6, enkelt gaffelnøgle str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af af 2 stk. expansionsankre M 12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M 12 til beton, dorn til indbankningsankre M 12, kordelgevindstang M12 x 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus. I karton.



Info



REMS Titan

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull 2 eller andre egnede vandsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringssenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektriske diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art, Ø 40–300 mm. Til tør- og vådboring med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1½, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangs-omdrejningstals-begrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippekontakt. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min⁻¹. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Indlægsring. Gaffelnøgle SW 32. I karton.

	Art.-nr.	kr
	180012R220	41 950,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 sæt Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180030R220	62 360,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus S2/3,5 sæt Titan

Tilbehør

Beskrivelse

Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360–361.

Universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362–363.

Støvbekyttelsesdøre, se side 120.

Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringssenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

REMS Pull 2 L / M, Tør- og vandsuger, se side 374.

Andet tilbehør, se side 358–359.



Leveringen omfatter

REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør Ø 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Boresøjle ført i stabil fod - og dobbelt skruet, for høj stabilitet ved boring. Fod af stålprofil. 4 stillskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Spændevinkel til montering af maskine med spændehals Ø 60 mm. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanterer let, svingningsminimeret startboring og præcis, vibrationsminimeret boring. For højt fremføringstryk og lang levetid på borekroerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsnings af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Vægt 12 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 x 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP og andre fabrikater.

	Art.-nr.	kr
	183700R	13 490,00



Info

Leveringen omfatter

REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør Ø 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanterer let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsnings af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegratitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 x 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Systemfordel: Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP og andre fabrikater. Ved anvendelse med REMS Picus SR, skal der anvendes afstandsstykke-sæt (se nedenfor).

	Art.-nr.	kr
	183600R	20 420,00




Info

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Afstandsstykke-sæt , for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	650,00



Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Trykvandsbeholder til 10 liter vand, til vådboring uden vandtilslutning	182006R	2 730,00
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	770,00
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	380,00
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk. , til beton	079005R50	1 460,00
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	220,00
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	840,00
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk. , til murværk, genanvendelig	079006R10	1 380,00
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 x 52, lyn-møtrik, skive.	079010	970,00
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	880,00
Vakuumfastgørelse Titan , bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning 3/8" og pakning til grundplade.	183603R	1 320,00
Vakuumpumpe , til vakuum ≤ - 900 mbar (90%), bestående af tørløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m ³ /h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænkstæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdamperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	25 240,00
Laser-borecenterindikator	183604R	1 720,00
Borehjælp G ½ UDKB , med huller til udsugning af bore-støvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, (art.-nr. 180160 R), med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180140R	1 220,00
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	250,00
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	510,00
Indlægsring , som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	280,00
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	810,00
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	860,00
Dåselibelle , magnetisk, til justering af borestativet	182010R	1 000,00
Sugerotor til støvudsugning med udvendigt tilslutningsgevind G ½, udvendigt UNC 1½ og med tilslutning for REMS Pull 2 og andre egnede støvsugere.	180160R	2 310,00
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tryk ring, gummiskive Ø 200 mm og universalholder til alle REMS borestandere.	183606R	5 200,00
Gummiskive Ø 200 mm, 10 stk.-pakke , til vandudsug	183675R10	990,00
Detect B . Elektronisk borehuls-lokaliseringssenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
Støvbeskyttelsesdøre , se side 120.		
REMS Pull 2 L / M , tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 374.		

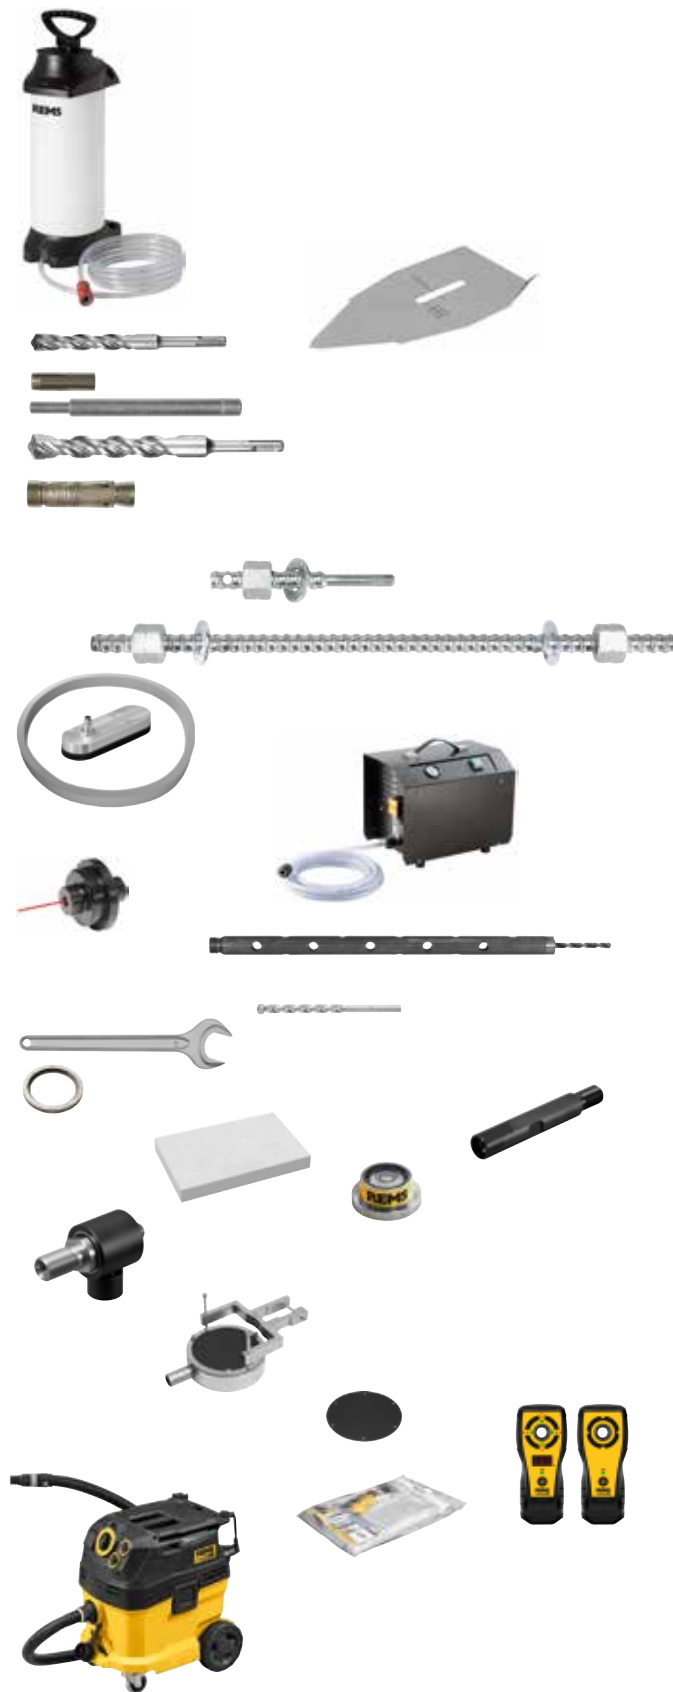

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32 – 300 mm

REMS universal-diamant-kerneborkroner – Induktivt loddet. Diamant-segementer med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boreddybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegementer med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segementer med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Induktiv loddet på fuldautomatiske loddeanlæg for konstant høj kvalitet af loddeforbindelsen. Borerør med loddede diamant-segementer kan belægges igen ved nem hårdlodning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tør-boring, suges op med støvsuger REMS Pull 2 M, certificeret til opugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 374).



Info

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32 – 200 mm

REMS universal-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejsede. Diamant-segementer med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boreddybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segementer med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørborring, suges op med støvsuger REMS Pull 2 M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 374).



Info

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. Specielt til tørboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm

Murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 369.

REMS Picus DP – Med mikro-impuls-teknologi.
Til tørboring, uden vand. Rent, nemt, hurtigt,
f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.

Speciel til tørboring

Maskine med mikro-impuls-teknik, specielt udviklet til tørboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull 2 M ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

Konstruktionsmåde

Kompakt drivmaskine til kerneboring med lave vibrationer, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2. Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde uden vand, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning med tilslutning til REMS Pull 2 M og andre egnede støvsugere. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

Drift

Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min⁻¹. Stabilit, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning.

Mikro-impuls-teknik

Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min⁻¹ 28.800 impulser min⁻¹, under belastning ved 880 min⁻¹ 21.120 impulser min⁻¹. Specielt til tørboring i særligt hårde materialer, håndført eller med borestander.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangs-omdrejningsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningsikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Tør-diamant-kerneborkroner LS

Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laser-svejet, højtemperaturbestandig (side 369), til kerneboring uden vand, håndført eller med borestander. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Indlægsring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 374). Støvsuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Borehjælp

Borehjælp G 1/2 TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 368).

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP sæt Simplex 2



REMS Picus DP sæt Titan



REMS Picus DP/Pull 2 M sæt

Leveringen omfatter

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murværk og andre materialer $\leq \varnothing 202$ mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1 1/4 udvendigt, G 1/2 indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomedrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokerings-beskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min⁻¹. Modholder. Anboringshjælp G 1/2 TDKB med $\varnothing 8$ mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180016R220	33 910,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180033R220	47 390,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Titan. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180035R220	54 320,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DP/Pull 2 M sæt. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-nr. 180016 R220, og REMS Pull 2 M sæt, Art.-nr. 185601 R220.

	Art.-nr.	kr
	180036R220	47 890,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Picus DP maskine	180003R220	32 050,00
Stålkasse med indlæg	180600RDP	1 850,00

Tør-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 369.

Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.

Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

REMS Pull 2 M, Tør- og vådsuger, se side 374

Andet tilbehør, se side 368.



Kompakt, handy el-værktøj til kerneborring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. Tør- eller vådboring, håndført eller med borestander.

Beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm

Murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm

REMS tør- og universal-diamant-kerneborkroner, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 360–363, 369.

REMS Picus DWP – Med mikro-impuls-teknologi.
Ideel til håndført boring i særligt hårde materialer.
Rent, nemt, hurtigt.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.

Universelt anvendelig

Universal drivmaskine med mikro-impuls-teknik til tør- eller vådboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull 2 M ideelt egnet til tørboring i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

Konstruktionsmåde

Kompakt drivmaskine til kerneborring med lave vibrationer, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1 1/4 og indvendigt G 1/2. Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning. Udskiftelige tilslutninger: til tørboring med REMS Pull 2 M og andre egnede sugere samt til vådboring med vandtilførselsanordning, med justerbar afspæringsventil og lynkobling med vandstop og 1/2"-slangetilslutning. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

Drift

Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min⁻¹. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerhedsglidekobling. Vippeomskifter med låseanordning.

Mikro-impuls-teknik

Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min⁻¹ 28.800 impulser min⁻¹, under belastning ved 880 min⁻¹ 21.120 impulser min⁻¹. Specielt til håndført vådboring og tørboring, håndført eller med borestander, i særligt hårde materialer.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangs-omdrejningsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Tør-diamant-kerneborkroner LS

Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laser-svejet, højtemperaturbestandig (side 369), til kerneborring uden vand, håndført eller med borestander. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Også egnet til vådboring. Indlægsring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Universal-diamant-kerneborekrone

Universal-diamant-kerneborekrone til brug uden mikro-impuls-teknologi, se side 360–363.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 374). Støvsuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Borehjælp

Borehjælp G 1/2 TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 368).

REMS Detect B

Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi, til tør- og vådboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1 1/4" udvendigt, G 1/2" indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Tilslutning til suger, tilslutning til vandforsyningsenhed, udskiftelig. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomedrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min⁻¹. Modholder. Anboringshjælp G 1/2" TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	kr
	180017R220	38 850,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DWP sæt Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180037R220	52 340,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DWP sæt Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	kr
	180038R220	59 270,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Picus DWP maskine	180004R220	37 000,00
Stålkasse med indlæg	180600RDP	1 850,00

Tør-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 369.

Universal-diamant-kerneborkroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 360–361.

Universal-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 362–363.

Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.

Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.

REMS Pull 2 M, Tør- og vådsuger, se side 374

Andet tilbehør, se side 368.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP sæt Simplex 2



REMS Picus DWP sæt Titan



Beskrivelse	Art.-nr.	kr
REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Beskrivelse se side 358.	183700R	13 490,00
REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Beskrivelse se side 358.	183600R	20 420,00
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelsesboringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	770,00
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	380,00
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	1 460,00
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	220,00
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	840,00
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	1 380,00
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 x 52, lyn-møtrik, skive.	079010	970,00
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	880,00
Vakuumfastgørelse Titan , bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning 3/4" og pakning til grundplade.	183603R	1 320,00
Vakuumpumpe , til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50-60 Hz, 250 W, stænkæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdemperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	25 240,00
Laser-borecenterindikator	183604R	1 720,00
Borehjælp G 1/2 TDKB , med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180145R	1 220,00
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	250,00
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	510,00
Indlægsring , som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	280,00
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	810,00
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	860,00
Dåselibelle , magnetisk, til justering af borestativet	182010R	1 000,00
Detect B. Elektronisk borehuls-lokaliseringssenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller, se side 370.		
Støvsbeskyttelsesdøre , se side 120.		
REMS Pull 2 M , tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 374.		



Info



Info



Højtydende tør-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, beton med tilslag, mursten, klinker, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere Ø 32–202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander. Indvendigt UNC 1 1/4 tilslutningsgevind. Boreddybe 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanter. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP, REMS Picus DWP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Også egnet til vådboring.

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 374). Sikkerhedssuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.



Info



Leveringen omfatter

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS. Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1 1/4. Boreddybe 320 mm. I karton.


Ø x boreddybe x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	kr
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500R	2 270,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502R	2 120,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504R	2 260,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506R	2 450,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508R	2 790,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510R	3 020,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512R	3 400,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514R	3 480,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516R	3 670,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532R	4 210,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518R	4 370,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520R	4 480,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522R	4 810,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524R	5 350,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526R	5 670,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528R	6 250,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530R	6 620,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	280,00
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	810,00
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	860,00
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborkroner	079003	510,00

Støvbeskyttelsesdøre, se side 120.

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kerneborkroner i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.

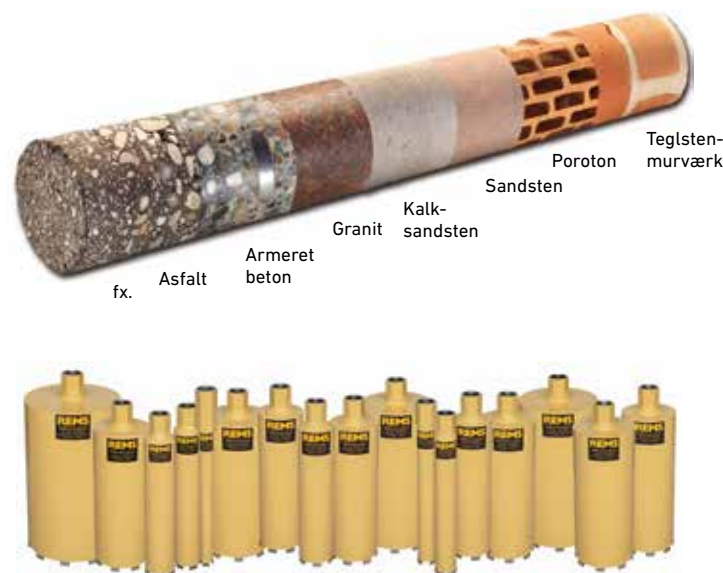

Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller og til automatisk visning af materialetykkelse.

Forskellige materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af alle slags, træ og andre, materialetykkelse ≤ 120 cm

REMS Detect B – præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller.

Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed, bestående af sender og modtagerenhed, til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller og til automatisk visning af materialetykkelse ≤ 120 cm.

Ideel til at justere kerneboremaskinen og placering af boret i midten af indgangen samt til at vælge boreværktøj. Med akustisk og visuel navigation med røde/grønne LED'er og display med LED-teknologi.

Sonderingsboringer er ikke nødvendige, og den er derfor særligt velegnet til brug i færdige rum, f.eks. i bolig-, kontor- eller industribygninger.



Info

Leveringen omfatter

REMS Detect B sæt. Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed, der består af en sender- og en modtagerenhed. Med akustisk og visuel navigation med røde/grønne LED'er og display med LED-teknologi, batteristatusindikator med LED, 6 batterier 1,5 V, AAA, LR3, flere brugbare klæbepunkter, i robust kuffert.

	Art.-nr.	kr
	182100R5	8 410,00



Diamantbesatte tørborekroner for hurtig og pæn boring i fliser af enhver art. Ideel til montage og renovering.

Keramik, fint stentøj, granit, marmor m.m.

REMS flisebor – til tørboring.

Universelt anvendelig til tørboring uden slag i keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Fliserne splintrer ikke.

Kræver ikke vand.

Special-voksfyldning inde i tørborekronen som kølesmøremiddel, bliver flydende ved opvarmning og køler tørborekronen.

Nem frihånds anboring pga. anboringshjælp med vakuumfastgørelse.

6-kant-tilslutning for bit-holdere 1/4".

Fremdrift med akku-bore-/skruemaskine REMS Helix 22V VE (side 116) og andre bore-/skruemaskiner (omdrejningstal $\geq 1000 \text{ min}^{-1}$).



Leveringen omfatter

REMS flisebor sæt 6 + 8 + 10. Diamantbesatte tørborekroner med special-voksfyldning. Til keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Flisebor Ø 6, 8, 10 mm, anboringshjælp med vakuumfastgørelse. I blisterpakke.

	Art.-nr.	kr
	181700R	2 740,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Flisebor Ø 5 mm	181710R	680,00
Flisebor Ø 6 mm	181711R	680,00
Flisebor Ø 8 mm	181712R	690,00
Flisebor Ø 10 mm	181713R	700,00
Flisebor Ø 12 mm	181714R	760,00
Flisebor Ø 14 mm	181715R	1 100,00

REMS Helix 22V VE, akku-bore-/skruemaskine, se side 116



Kompakt, handy el-værktøj til tør rilleskæring og overskæring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art.

Rilledybde	≤ 61 mm
Rillebredde	≤ 62 mm
Antal diamant-skæreskiver	1 – 3

REMS universal-diamant-skæreskiver, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 373.

REMS Krokodil 180 SR – rilleskære i stedet for at mejsle. Anlægsplade der ligger til på hele fladen. Multifunktionselektronik.

Universelt anvendelig

Universel maskine til tør rilleskæring og overskæring. Ideel til at lave riller for at lægge rør og elektriske ledninger inden for varme-, sanitær- og elektroinstallations-, klima- og kuldeteknik.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy maskine kun 8,0 kg. Robust, den rigtige på byggepladsen. Nemt, hurtigt arbejde, fx rilleskæring i murværk 500 mm langt, 61 mm dybt på kun 34 s. Anlægsplade ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring. Praktisk betjeningsknap med 3-dobbelt kraftoverførsel til let neddykning og effektiv fremføring. Kipbart holdegreb, til optimal arbejdsposition og ergonomisk arbejde. Fastlåsnings af drivakslen til nem udskiftning af universal-diamant-skæreskiverne. Afstandsskiver i forskellige tykkelser, skruet sammen til en stabil blok med skæreskiverne i henhold til ønsket rillebredde, sikrer en jævn rillebredde. Trinløst indstilleligt dybdeanslag. Udsugningsstuds integreret i kabinettet for tilslutning af en støvsuger.

Drift

Robust, stærk universalmotor, 2000 W. Omdrejningstal under belastning for skæreskivernes drivaksel 3300 min⁻¹. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingspærre. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netstvg.

Hastighedsregulering (speed-regulation)

Tacho-omdrejningstalelektroniken, fastholder den valgte hastighed konstant under belastning. Skæreskivens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal (**patent EP 2 085 191**). Fordel: Rilleskære- og skærehastigheden (omdrejningstal under belastning) opretholdes under hele rille- og overskæringsprocessen, til stor rille- og overskæringsydelse.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med begrænsning af opstartstrømmen for forsigtig inddykning af diamant-skæreskiverne, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet til støjreduktion og for at skåne motoren, sikring mod overbelastning som beskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-skæreskiver

Universel anvendelig til lige rilleskæring og overskæring. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende rille-/skæreeffekt og særdeles høj standtid. Vælg mellem REMS Universal-diamantskæreskiver LS Turbo, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige skæringer og skæringer i hårde materialer eller REMS universal-diamantskæreskiver LS H-P, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig til hurtige skæringer og skæringer i særligt hårde materialer, med høj levetid (side 373) metallegeme i henhold til EN 13236. Hulboring Ø 22,23 mm.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter. REMS Pull 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 374).



Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til styret neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.

Leveringen omfatter

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-rille og skæremaskine med Speed-Regulation. Til rilleskæring og overskæring i beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. Skæredybde 61 mm, trinløst indstillelig. Fugebredde ≤ 62 mm, graderet med afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskine med drivaksel Ø 22,2 mm, til 1, 2 eller 3 diamant-skæreskiver iht. EN 13236, ≤ Ø 180 mm, med vedligeholdelsesfrit gear, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med blød opstart, tomgangs omdrejningstals begrænsning, overbelastningssikring, beskyttelse mod overophedning. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Omdrejningstal under belastning 3300 min⁻¹. Udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger/støvfjerner. Topnøgle str. 13. I systemkasse L-Boxx H.

	Art.-nr.	kr
	185012 R220	16 340,00

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Krokodil 180 SR maskine	185001 R220	15 720,00
Universal-diamant-skæreskive LS-Turbo Ø 180 mm, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i hårde materialer, med metalkerne iht. EN 13236	185026 R	780,00
Universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasersvejset, højtemperatur- bestandig, til hurtige snit og snit i særligt hårde materialer, høj standtid, med metalkerne iht. EN 13236	185027 R	1 240,00
Rillemejsel til at fjerne overgangen efter rilleskæring	185024 R	340,00
Systemkasse L-Boxx H med indlæg	185035 R	1 910,00
Støvbeskyttelsesdøre , se side 120.		
REMS Pull 2 L / M , Tør- og vådsuger, se side 374.		



Kraftig, elektrisk tør- og vådsuger med automatisk filterrensning. Til erhvervsmæssig brug.

Til at suge støv, smuds og væsker.

Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning.

Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv.

Ideel til sugning af boreslam ved kerneboring.

REMS Pull 2 L

Støvklasse iht. EN 60335-2-69

L

Ekspositionsgrænseværdi/

arbejdspladsgrænseværdi

> 1 mg/m³

Passagegrad

≤ 0,1 %

REMS Pull 2 M

Støvklasse iht. EN 60335-2-69

M

Ekspositionsgrænseværdi/

arbejdspladsgrænseværdi

> 0,1 mg/m³

Passagegrad

≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – til tør- og vådsugning.

Konstant høj sugeeffekt på grund af permanent automatisk filterrensning. Certificeret til at optage sundhedsfarligt støv.

Universelt anvendelig

Kraftig, handy støvsuger til tør- og vådsugning. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv af støvklasse L eller M iht. EN 60335-2-69. Til erhvervsmæssig brug.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy konstruktion. REMS Pull 2 L kun 13,5 kg, REMS Pull 2 M kun 14,2 kg. Let og manøvretygtig på grund af gummibelagte kørehjul og styrehjul, kan fastlåses på styrehjul med fastlåsning. Stor beholdervolumen 31 l, volumen til væsker 17 l. Tænd/sluk-knap med valg uden filterrensning eller med filterrensning med 15 sek. eller 60 sek. cyklus. Adapter til tilslutning af et el-værktøj til støvsugeren. Fleksibel sugeslange 4 m elektrisk ledende (Pull M), ergonomisk udformet bærestykke, 2 stikbare, forkromede metalsugerør 0,5 m til tilpasning af sugerørslængden. 300 mm bred forsats til våd/tør fladesugning med gummibelagte ruller, der kan alternativt monteres børstestrimler til at suge støv og smuds eller gummilæber til at suge væsker. Forsats til fugesugning på trange steder. Stor arbejdsradius pga. 7,5 m lang tilslutningsledning. Integrerede holdere i støvsugeren for tilslutningsledning, sugeslange, metalsugerør og tilbehør. Praktisk bæregreb for nem transport. Integrerede anslag til fiksering af en systemkuffert REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M er certificeret og velegnet til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M iht. EN 60335-2-69, med elektronisk volumengennemstrømningsovervågning, vælgerkontakt for tilpasning af sugeeffekten efter forskellige sugeslangediametre (21, 27, 32, 35, 40 mm) og låseprop til sugeslange-tilslutningsstuds.

Konstant automatisk filterrensning

REMS Pull 2 L og REMS Pull 2 M med innovativ, patenteret, automatisk filterrensning, forhindrer, at filtret tilstoppes af støv, særligt effektiv ved brug i forbindelse med fint støv. Fladefoldefilter renses, alt efter indstilling hver 15 sek. eller 60 sek. via målrettede, kraftige luftstrømme. Sugekraften forbliver konstant høj under rengøringen. Patenteret fladfoldefiltersystem.

Drift

Robust, stærk bypass-motor 12 W, 1200 W, med højkapacitetsturbine. Høj sugeeffekt, kan trinløst indstilles op til en luftmængde ≤ 143 m³/h, for optimal tilpasning til sugefladen og sugematerialet.

Frakoblingsautomatik

Begrænsning af fyldeniveauet med automatisk frakobling, når det maksimale væskenniveau er nået ved sugning af elektrisk ledende væsker.

Tænd-/sluk-automatik el-apparat

I støvsugeren er der integreret et apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Når el-apparatet tændes/slukkes, tænder eller slukker støvsugeren automatisk. Til at arbejde bekvemt.

Anti-statik-system (REMS Pull 2 M)


Statisk opladning ledes væk til den jordforbundne sugeroverdel på grund af elektrisk ledende metalsugerør, elektrisk ledende greb E, elektrisk ledende sugeslange E og elektrisk ledende sugeslange-tilslutningsstuds.



Info



Certificeret støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69.



Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull 2 M sæt



Sugning af sundhedsfarligt støv ved tørboring:

REMS Pull 2 M sæt D

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralisk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Vandsug

Til sugning af vand er et fladfoldfilter PES nødvendigt. Brug om nødvendigt vådfilterpose eller polyethylenpose. Ved sugning af snavset vand skiller vådfilterposer vandet fra indsugede faste stoffer. Polyethylenposer gør det nemmere at bortskaffe smuds og forhindrer smudsaflejring i beholderen.



Sugning af boreslam ved vådboring med REMS borestandere:
REMS Pull 2 L sæt W

Leveringen omfatter

REMS Pull 2 sæt. Elektrisk tør- og vådsuger til erhvervsmæssig brug. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69¹⁾. Bypass-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Tænd-/slukknapp med mulighed for at vælge automatisk filterrensning. Kontakt sugeseffekt til trinløs indstilling af luftmængden $\leq 143 \text{ m}^3/\text{h}$. Fyldstands begrænsning med automatisk afbrydelse med vådsugning. Automatisk filterrensning. Apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Stor beholdervolumen 31 l, volumen til væsker 17 l. Kørbar, 2 kørehjul, styrehjul/styrehjul med fastlåsning. Kabel 7,5 m. 1 stk. fleecefilterpose, 1 stk. fladfoldfilter PES. 300 mm forsats til våd/tør fladesugning med ruller, børstestrimler, gummilæber. Forsats til at suge fuger. Adapter sugeslange/elværktøj Pull 2. Integrerede holdere for tilslutningsledning, sugeslange og tilbehør. I karton.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	kr
Pull 2 L sæt	Støvklasse L. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi 1 mg/m^3 , passagegrad $\leq 0,1 \%$, 2 stk. metalsugerør på 0,5 m, gribestykke, sugeslange 4 m, sugeslangetilslutningsstudser.	185600R220	10 430,00
Pull 2 L sæt W	REMS Pull 2 L-sæt med vandopsugningsanordning. Ideelt til at opsuge boreslam under vådboring med REMS borestandere.	185603R220	15 630,00
Pull 2 M sæt	Støvklasse M. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, passagegrad $\leq 0,1 \%$. Elektronisk volumenstrømvåkning med akustisk signal. Valgkontakt sugeslangediameter. Låseprop til sugeslangens tilslutningsstuds. Antistatisk system 2 stk. elektrisk ledende metalsugerør på 0,5 m, gribestykke E, sugeslange E 4 m, sugeslangetilslutningsstudser. 1 polyethylenpose.	185601R220	13 990,00
Pull 2 M sæt D	REMS Pull 2 M sæt inkl. sugerotor til støvudsugning. Ideel til opsugning af sundhedsfarligt støv under tør-boring med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 o.a.	185604R220	16 290,00

Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:
REMS Pull 2 L sæt



Sikkerhedssuger af støvklasse L



REMS Pull 2 L sæt



Sikkerhedssuger af støvklasse M



REMS Pull 2 M sæt

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Fleecefilterpose, pakke à 5 stk. , polyester, 3 lag, rivefaste, til fugt- og tørsugning, M-certificeret, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, fugtigt smuds	185511R05	750,00
Vådfilterposer, pakke à 5 stk. , papir-polyesterstof, rivefaste, til våd- og tørsugning, til abrasivt støv, fugtigt smuds, væsker	185512R05	1 240,00
Polyethylenposer, pakke à 10 stk. , til våd- og tørsugning, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, vådt smuds, væsker Forhindrer, at beholderen tilsmudses.	185513R10	700,00
Fladfoldfilter PES , polyester, nanobehandlet, 1 stk., vandresistent, forrådnelsessikkert, kan afvaskes med vand, til våd- og tørsugning, M-certificeret,	185515R01	1 130,00
Sugerotor til støvudsugning se side 359.	180160R	2 310,00
Vandsug til vådboring se side 359.	183606R	5 200,00
Adapter sugeslange/elværktøj , til tilslutning af elværktøj til støvsugeren	185654R	850,00





PRESS

Tørring

Affugtning

Ventilation og udluftning



Luftaffugter/buggepladstørrer

378



Ventilator

380

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til professionelt brug.

REMS Secco 50

Affugtningsydelse	≤ 50 l/24 h
Luftmængde	≤ 265 m ³ /h

REMS Secco 80

Affugtningsydelse	≤ 80 l/24 h
Luftmængde	≤ 850 m ³ /h

REMS Secco – til tørring og affugtning.

Kan bruges overalt

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til erhvervs-mæssig brug.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt plasthus. Vægt 21 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang foroven til en optimal luftcirkulation. Kondensafledning i en intern 7,7 l kondensvand beholder, slange kan føres ud bagtil, til kondensafledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 7,7 l kondensvand beholder. Drifts- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ ordregiver, som tilbehør. Stabilt plasthus med hjul til let transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt, pulvercoated stål kabinet. Vægt 51 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang i siden til optimal luftcirkulation. Slange til kondensvand afledning i en intern 11,5 l kondensvand beholder (tilbehør), kan føres ud til siden, til kondensvand afledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Tænd-/sluk-knap til driftsstilling med og uden intern 11,5 l kondensvand beholder. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 11,5 l kondensvand beholder. Drifts- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Apparatstikkontakt til aftagelig tilslutningsledning. Praktisk opbevaringsrum til tilslutningsledningen under transport. Stabilt, kørbart stålørstel med store hjul for nem transport, også på trapper. Maskinen kan nemt tages ned og trækkes op via bagsiden af stålørstellet, f.eks. på et køretøjs læsseflade.

Køleaggregat Secco 50

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Yderst lydsvag kørsel, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Køleaggregat Secco 80

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Elektronisk styreenhed Secco 50

Stort belyst betjeningspanel, med god oversigt over den faktiske og den ønskede luftfugtighed, køleaggregatets driftstilstand, afrimningsfunktion. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 5 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Knap til 2 ventilationshastigheder. Knap til timer. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Elektronisk styreenhed Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm skærmdiagonal, med overskuelig visning af faktisk og ønsket luftfugtighed, driftstimer, køleaggregatets, afrimningsfunktionens, kompressorbeskyttelsesfunktionens og driftsstillingens driftstilstand for intern 11,5 l kondensvand beholder. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 1 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Kondensvand beholder med pumpe

Secco 50 og Secco 80

Kondensvand beholder med kondenspumpe til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask, som tilbehør.



Udblæsningssæt Secco 80

Stor aftrækslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer (tilbehør).

REMS Orkan 2050

Til understøttelse af elektriske luftaffugtere/byggestørrere. For at fremskynde tørring og affugtning efter oversvømmelser og vandskader er det en god idé at forbedre luftudskiftningen med de elektriske ventilatorer REMS Orkan 2050 (side 380).

Leveringen omfatter

REMS Secco 50 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggestørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h. Elektronisk styreenhed med belyst, stort betjeningspanel og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvand beholder. I stabilt plasthus med hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	132011R220	10 140,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Secco 80 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggestørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h. Elektronisk styreenhed med belyst 3" display og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifts-time-tæller, strømforbrugs-tæller. Luftfilter. I stabilt stål kabinet på kørbart stålrammestel med store hjul. I karton.

	Art.-nr.	kr
	132010R220	28 590,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
11,5 l kondensvand beholder Secco 80 til opsamling af kondensvand inde i stål kabinettet. Til REMS Secco 80.	132100R	760,00
Udblæsningssæt Secco 80 , bestående af aftrækslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer. Til REMS Secco 80.	132104R	4 200,00
Kondensvand beholder med pumpe Secco 50 , til afledning af kondensat fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 50.	132129R220	5 140,00
Kondensvand beholder med pumpe Secco 80 , til afledning af kondensat fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 80.	132121R220	5 140,00
Detect W , dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115R	3 100,00
REMS Orkan 2050 , elektrisk ventilator, se side 380.		



Info



Info



Kraftig, højeffektiv elektrisk ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og rørvandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fæsttelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug.

Luftmængde trin I	1740 m ³ /h
Ydelse trin I	355 W
Luftmængde trin II	2050 m ³ /h
Ydelse trin II	450 W

REMS Orkan 2050 – til ventilation.

Kan bruges overalt

Kraftig, højeffektiv ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og vandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fæsttelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug.

Konstruktion

Turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 10 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 355/450 W, med praktisk bærehåndtag. Vandret luftudgang, under 45° eller kan indstilles lodret via tilsvarende anlægsflader på plastkabinettet. Genereret luftmængde kan vælges i 2 trin 1740/2050 m³/h. Specielt egnet til fremskyndelse af tørringen af eksempelvis beton, murværk, puds og maling.



Info

Leveringen omfatter


REMS Orkan 2050. Elektrisk bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, fasttelle, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum. Særligt også til forstærkning af tørringen af for eksempel beton, murværk, puds og maling. Kondensatormotor 230V, 50 Hz, 355/450 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1740/2050 m³/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	kr
	132301 R220	5 600,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

**Tilbehør**

Beskrivelse	Art.-nr.	kr
Detect W , dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115R	3 100,00
Støvbeskyttelsesdøre , se side 120.		
REMS Secco , elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer, se side 378.		



A

Affasning 81

Affugtning 377

Afgratning 81

Aftaler om erstatningsansvar 290

Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb 296–297

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb 296–297

Akku-axialpresse 30 kN 294

Akku-bore-/skruemaskine 116–117

Akku-gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder 34–35

Akku-LED-arbejdslampe 119

Akku-notsikkemaskine 58–59

Akku-Press 22V ACC 234–235

Akku-Press 22V Connected 236–237

Akku-Press E 22V ACC 232–233

Akku-Press XL 45 kN 22V ACC 238–239

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb 183–187

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet 234–235

Akku-radialpresse 32 kN med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display 236–237

Akku-rør-bajonetsav 74–75

Akku-rørbukker 168–169, 176–177

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb 304–305

Akku-rørrensemaskine 332–333

Akku-rørskæremaskine 94–95

Akku-universal-bajonetsav 68–69

Amigo 30–31

Amigo 2 32

Amigo 2 Compact 33

Amigo 22V 34–35

Aquila 3B 113

Aquila WB 113

Axialpress 293

Ax-Press 25 22V ACC 296–297

Ax-Press 25 L 22V ACC 296–297

Ax-Press 30 22V 294

Ax-Press HK / H 295

B

Bajonetsave 64–65

Batteridrevet rørskærer 91

Blitz 316

Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 317

Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014 317

Borestander 358

Boring med diamantkernebor 349

Bukkesegmenter og glidestykker 179

Bukning 163

Bærbær rørbænk med kæde-rørskruestik 113

C

Calc-Push 149

CamScope HD 325

CamSys 2 326–328

Cat 22V VE 68–69

Catch S 112

Catch W 112

Cat VE 66–67

Cento 92–93

Cento 22V 94–95

CleanH 147

Cobra 22/32 334–337

Collum 56–57

Collum 22V 58–59

Contact 315

Curvo 172–173

Curvo 22V 176–177

Curvo 50 174–175

Cut 110 Cu-INOX 103

Cut 110 P 102

Cu-Vlies 314

D

Desinficering 123

Desinficeringsenhed til drikkevandsinstallationer 147

Detect B 370

Detect GS3 127

Detect GS4 128–129

Diamant-rille og skæremaskine 372–373

Diamant-rilleskæring og -overskæring 349

DueCento 96–97

E

Eco-Press 227

Elektrisk afkalkningspumpe 149

Elektrisk diamant-kerneboremaskine 350–353, 356–357

Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering 354–355

Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi 364–367

Elektriske fylde- og skylleenheder 150–151

Elektriske rørrensemaskiner 334–335

Elektrisk gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder 30–33

Elektrisk LED-arbejdslampe 118

Elektrisk loddeapparat 315

Elektrisk loddetang 314

Elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer 378–379

Elektrisk radialpresse 32 kN 228

Elektrisk rør-bajonetsave 70–71

Elektrisk rørbukker 172–175

Elektrisk rørexpander 310–311

Elektrisk rør-indfrysningsapparat 321

Elektrisk rørrensemaskine 331

Elektrisk rørskærer 90

Elektrisk rørudhalser 309, 311

Elektrisk trykprøvepumpe 141

Elektrisk universal-bajonetsav 66–67

Elektrisk ventilator 380–381

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb 232–233

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN med automatisk tilbageløb 238–239

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb 229

Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN med automatisk tilbageløb 230

Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN med automatisk tilbageløb 306

Elektromuffe-svejsesapparat 340

Elektroniske termiske kameraer med Connected-funktionalitet via USB 124–126

Elektronisk kamera-inspektionssystem 326–327

Elektronisk lækagedetektor 127

Elektronisk lækagedetektor med hurtigskift-gassensorer 128–129

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB 154–155

Elektronisk røggas- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB 156–157

Elektronisk skylle- og trykprøveenheder med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard 144–146

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet 132–136

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB 130–131

EMSG 160-2 340

Enhånds-axialpresse 295

Enhånds-rørbukker 164–165

E-Push 2 141

Eskimo 320

Eva 28

Expanderhoveder P 307

Expanderhoveder P-CEF 307

Expanding 301

Ex-Press 22V ACC 304–305

Ex-Press Cu 302

Ex-Press H 303

Ex-Press P 303

F

FG4500 C 154–155

FG7500 C 156–157

Flisebor 371

Frigo 2 F-Zero 321

Fyldning 123

G

Gevindklippetænger M 291

Gevindklippetænger Mini M 226

Gevindskæremaskine 38–45, 48–49

Gevindskæremiddel 53

Gevindskæreolie 53

Gevindskæring 27

Gevindtabeller 51

H

Helix 22V VE 116–117

Herkules 115

Hydro-Swing 22V 168–169

Hånd-trykprøvepumper 140

Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179 317

Hjørnerørtænger 112

Hot Dog 2 314

Hurrican 309

Hurrican H 308

Hånd-axialpresse 295

Hånd-gevindskæreklop med lynudskiftelige skærehoveder 28

Hånd-radialpresse 227

Hånd-rørbukker 178

Hånd-rørexpander 302–303

Hånd-rørudhalser 308

Hydro-Swing 166–167

I

Indfrysning 319

Indstikshoveder til gevindbakker / mellemringe / støttebøsninger 37

Indvendig rørafgrater 105

Inspektionskamera 324–325

J

Jumbo 114

K

Kabelsaks 291

Kalibrering 81

Kalibreringsværktøjer og indvendig-rørafgrater 109

Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater 109

Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater 108

KaliGrat E 108

KaliGrat H 109

Indeks

KaliGrat R	109
Konservering	123
Krokodil 180 SR	372–373
Kæde-rørskruestik	113
Kæde-rørskruestik til arbejdsbord	113

L

Lækagedetektion	123
Li-Ion 22 V Technology	21–24
Lodning	313
Lot Cu 3	317
Lot P6	317
Lumen 2800 22 V	119
Lumen 5000/7000/10000	118
Lynudskiftelige skærehoveder	36
Lynudskiftelige skærehoveder S	29

M

Macho	316
Magnum (op til 2")	40–41
Magnum (op til 3")	42–43
Magnum (op til 4")	44–45
Magnum RG	60–61
Materialestøtte	115
Metalrundsav til tørsavning	78
Mini-Cobra	330
Mini-Cobra S	331
Mini-Cobra S 22 V VE	332–333
Mini-Press 14 V ACC	183
Mini-Press 22 V ACC	184–185
Mini-Press S 22 V ACC	186–187
MiniScope	324
Montering	111
MSG	341
Multi-Push S Connected	142–143
Multi-Push SL/SLW Connected	144–146

N

Nano	90
Nano 12 V	91
Nippelfix	52
Nippelspanner	52
NoCor	147
Notsikkemaskine	56–57, 60–61
Notsikkemaskine forsats	54–55
Notsikning	27

O

Oliehydraulisk manuel rørbukker	166–167
Oliehydraulisk rørbukker	170–171
Orkan 2050	380–381
Overskæring	81

P

P7-TD C	132–133
P7-TDX C	134–136
Paste Cu 3	317
Peroxi Color	147
Picus DP	364–365
Picus DWP	366–367
Picus S1	350–351
Picus S2/3,5	356–357
Picus S3	352–353
Picus SR	354–355
Pneumatisk rør-bajonetsav	72
Power-Ex-Press P-CEF ACC	306
Power-Press ACC	229–230
Power-Press SE	228
Presshoveder	298–299
Pressringe	188–223, 240–283
Pressringe S sæt	224, 284
Pressringe sæt	285
Pressringe XL sæt	285
Presstang Basic E 01	286
Presstang Mini Basic E 01	225
Presstænger	240–283
Presstænger Mini	188–223
Presstænger Mini sæt	224
Presstænger sæt	284
Pull 2 L / M	374–375
Pull-Push	330
Push	140
PX4500 C	130–131
Python	170–171

R

Radialpress	181
RAG	104
RAS Cu	85–86
RAS Cu-INOX	83–84
RAS P	86–87
RAS P/SW 45/L	88
RAS St	82
RAS W INOX	88
REG 3–35	105
REG 8–35	106

REG 10–42	106
REG 10–54	107
REG 10–54 E	107
REG St ¼–2"	105
REG Universal	105
Rengøring	123
Rengørings- og konserveringsenhed til varmesystemer	147
Rensemåtte	314
Røggasanalyse	153
ROS P	100–101
ROS P 26/SW 35 S	99
ROS PEX	100
ROS P flex	98
Rør- og kanalinspektion	323
Rør- og kanalrensning	323
Rørsakse til én hånd med skraldefremføring	101
Rørsaks med skraldefremføring	101
Rørsaks til én hånd	98–100
Rørskæreapparat	103
Rørskæremaskine	93
Røraffaserapparater	104
Rør-indfrysningsapparat	320
Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift	330
Rørskæremaskine	92, 96
Rørskære- og røraffasningsapparat	102
Rørskærere	82–88
Rørslidser	88

S

Sammenklappelige arbejdsborde	114
Sanitol	53
Savklinger	77
Savning	63
Secco 50/80	378–379
Sinus	178
Skærebakker	36, 46
Skærehjul	89
Skylning	123
Solar-Push	150–151
Spezial	53
Spezialsavklinger	76
SSG	346
SSM 160KS	343
SSM 160RS	342
SSM 250KS	344
SSM 315RF	345
Støvbeskyttelsesdør U/S	121
Strehler-skærebakker	50
Strehler-skærebakker og holdere	50
Støvbeskyttelsesdør U/S	120
Suge- og trykreenser	330
Svejsning af plastrør	339
Swing	164–165

T

Tekniske godkendelser	289
Termografering	123
ThermoCam 28 C/49 C	124–126
Tiger 22 V VE	74–75
Tiger pneumatic	72
Tiger/VE/SR	70–71
Tornado	38–39
Tør-diamant-kerneborkroner LS	369
Tørring	377
Tryk- og tæthedsprøvning	123
Trykprøvning	153
Turbo Cu-INOX	78
Turbo-gasloddebrænder acetylen	316
Turbo-gasloddebrænder propan	316
Turbo K	79
Twist	310
Twist/Hurricane	311
Tørborekroner	371
Tør- og vådsuger	374–375

U

Udhalsning	301
Udvendig/indvendig rørafgrater	105–107
Unimat 75	48–49
Universal afgrater	105
Universal-diamant-kerneborkroner	360–361
Universal-diamant-kerneborkroner LS	362–363
Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning	79
Universalsavklinger	76

V

Vandpumpetænger	112
Varmeelement-muffesvejseapparater	341
Varmeelement-stuksvejseapparater	346
Varmeelement-stuksvejsemaskine	342–345
Ventilation og udluftning	377
V-Jet H	147
V-Jet TW	147
Våd- og tørsugning	349

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
043054	Z		147, 151	114046	H		109	140101	V		53	150947	Z		307
045159	Z		147	114047	H		109	140103	V		53	150950	Z		307
047069	Z		147	114048	H		109	140105	V	12	53	150952	Z		307
074021	Z		308	114060	H		109	140106	V	15	53	150957	Z		307
074041	Z		308	114061	H		109	140110	V	4	53	150958	Z		307
076117	Z		308	114062	H		109	140113	V		53	150960	Z		307
079003	Z		359, 361, 363, 368–369	115000	H		140	140115	V	12	53	150961	Z		307
079005	Z		359, 368	115001	H		140	140116	V	15	53	150962	Z		307
079006	Z		359, 368	115002	H		140	140120	V	15	173, 175, 178	150963	Z		307
079010	Z		359, 368	115045	Z		140–141, 147	150000	H		302	150968	Z		307
079012	Z		359, 361, 363, 368–369	115110	Z		140–141	150005	H		302	151003	H		308
079013	Z		359, 368	115140	Z		147	150006	H		302	151004	H		308
079018	Z		359, 368	115217	Z		151	150007	H		302	151005	H		308
079019	Z		359, 368	115220	Z		151	150008	H		302	151011	E		309
091072	Z		147	115221	Z		151	150010	H		302	151012	E		309
091073	Z		147	115311	M		151	150017	H		302	151013	E		309
110000	Z		52	115312	M		151	150018	H		302	151105	Z		308–309, 311
110100	Z		52	115314	Z		151	150019	H		302	151110	Z		308–309, 311
110200	Z		52	115315	Z		151	150020	H		302	151120	Z		308–309, 311
110300	Z		52	115319	Z		151	150021	H		303	151125	Z		308–309, 311
110400	Z		52	115323	Z		151	150022	H		303	151130	Z		308–309, 311
110500	Z		52	115324	Z		151	150025	H		303	151140	Z		308–309, 311
110600	Z		52	115325	Z		151	150026	H		303	151145	Z		308–309, 311
110620	Z		52	115326	Z		151	150027	H		303	151150	Z		308–309, 311
110621	Z		52	115375	Z		151	150028	H		303	151155	Z		308–309, 311
111000	Z		52	115500	M		141	150029	H		303	151160	Z		308–309, 311
111100	Z		52	115602	Z		147	150033	H		303	151165	Z		308–309, 311
111200	Z		52	115605	Z	6	147	150100	Z		302	151170	Z		308–309, 311
111300	Z		52	115607	Z	6	147	150105	Z		302	151175	Z		308–309, 311
111400	Z		52	115608	Z	6	147	150110	Z		302	151200	Z		308–309, 311
111500	Z		52	115609	Z		147	150120	Z		302	151210	Z		308–309, 311
111620	Z		52	115612	Z		147	150125	Z		302	151230	Z		308–309, 311
111621	Z		52	115621	Z		147	150130	Z		302	151240	Z		308–311
111700	Z		52	115633	Z		147	150140	Z		302	151402	Z		308–311
111800	Z		52	115661	Z		147	150145	Z		302	151605	Z		309–311
111900	Z		52	115667	Z		147	150150	Z		302	151618	Z		308
113000	H		82	115677	Z		147	150155	Z		302	152106	Z		316
113100	H		82	115747	Z		147	150160	Z		302	152109	Z		316
113200	H	10	83	115811	M		146	150165	Z		302	153020	H		165
113210	V	10	84, 89, 102–103	115812	M		146	150170	Z		302	153021	H		165
113213	V	10	84, 89	115813	M		143	150175	Z		302	153022	H		165
113220	V	10	89	115900	M		149	150180	Z		302	153023	H		165
113225	V	10	86, 89	116000	H		112	150185	Z		302	153025	H		165
113230	H	10	83	116005	H		112	150190	Z		302	153026	H		165
113240	H	10	83	116010	H		112	150195	Z		302	153027	H		165
113241	H	10	83	116015	H		112	150205	Z		302	153028	H		165
113250	H	10	85	116020	H		112	150210	Z		302	153029	H		165
113255	H	10	85	116050	H		112	150220	Z		302	153030	H		164
113260	H	10	85	116055	H		112	150225	Z		302	153031	H		165
113300	H	10	84	116060	H		112	150230	Z		302	153032	H		165
113320	H	8	85	120120	Z		115	150235	Z		302	153100	Z		165
113330	H	8	83	120125	Z		115	150240	Z		302	153115	Z		165, 167, 169
113340	H	10	85	120130	Z		115	150245	Z		302	153125	Z		165
113350	H	10	83	120200	Z		114	150250	Z		302	153140	Z		165
113351	H		83	120240	Z		114	150500	Z		302	153155	Z		165, 167
113360	Z	10	84, 86, 105	120250	Z		113	150510	Z		303	153160	Z		165, 167
113370	H		86	120270	Z		113	150515	Z		305, 307	153170	Z		165, 167
113380	H		84	130002	H		320	150550	H		303	153175	Z		165, 167
113385	H		84	130207	Z		320	150600	Z		302–303	153180	Z		165, 167
113400	H		84	130208	Z		320	150806	Z		307	153185	Z		165, 167
113401	H		84	130209	Z		320	150807	Z		307	153190	Z		165, 167
113410	H		86	130383	Z		320	150808	Z		307	153195	Z		165, 167
113450	H		88	130410	Z		320	150809	Z		307	153200	Z		165, 167
113461	V	10	88–89	130415	Z		320	150812	Z		307	153205	Z		165, 167
113480	H	10	88	130430	Z		320	150826	Z		307	153210	Z		165, 167
113481	Z		88	130450	Z		320	150828	Z		307	153265	Z		164–165
113500	H		84	130455	Z		320	150842	Z		307	153270	Z		165
113810	H		106	130460	Z		320	150843	Z		307	153300	Z		164
113815	Z		106	130465	Z		320	150845	Z		307	153303	Z		164
113825	H	10	106	130470	Z		320	150846	Z		307	153304	Z		164
113830	H	10	107	130475	Z		320	150849	Z		307	153305	Z		164
113835	H	10	107	130480	Z		320	150855	Z		307	153306	Z		164
113840	Z		93, 95	130485	Z		320	150858	Z		307	153307	Z		164
113900	H	10	105	130490	Z		320	150868	Z		307	153400	Z		169
113910	H	10	105	130495	Z		320	150873	Z		307	153401	E		169
114000	H		108	131012	M		321	150882	Z		307	153402	E		169
114001	H		108	131104	Z		321	150883	Z		307	153410	E		169
114002	H		108	131110	Z		321	150885	Z		307	153411	E		169
114003	H		108	131116	Z		321	150886	Z		307	153412	E		169
114030	Z		108	131156	Z		321	150887	Z		307	153413	E		169
114032	Z		108	131157	Z		321	150888	Z		307	153414	E		169
114033	Z		108	131158	Z		321	150894	Z		307	153415	E		169
114034	Z		108	131160	Z		321	150897	Z		307	153416	E		169
114035	Z		108	132010	M		379	150912	Z		307	153417	E		169
114036	Z		108	132011	M		379	150913	Z		307	153418	E		169
114037	Z		108	132100	Z		379	150914	Z		307	153419	E		169
114038	Z		108	132104	Z		379	150915	Z		307	153450	Z		167, 169
114039	Z		108	132115	Z		379, 381	150916	Z		307	153455	Z		169
114040	Z		108	132121	Z		379	150923	Z		307	153500	Z		167
114041	Z		108	132129	Z		379	150926	Z		307	153501	Z		167, 169
114042	Z		108	132301	M		381	150943	Z		307	153502	Z		165
114043	Z		108	132309	Z	5	121	150944	Z		307	153510	H		166
114044	Z		108	132310	Z	5	121	150945	Z		307	153520	H		167
114045	H		109	140100	V	4	53	150946	Z		307	153521	H		167

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
153522	H		167	172205	Z		336	180036	E		365	185027	V		373
153523	H		167	172210	Z		336	180037	E		367	185035	Z		373
153525	H		167	172250	Z		337	180038	E		367	185511	Z		375
153526	H		167	172265	Z		337	180052	Z		361, 363	185512	Z		375
153527	H		167	172270	Z		337	180053	Z		361, 363	185513	Z		375
153528	H		167	172275	Z		337	180054	Z		361, 363	185515	Z		375
153529	H		167	172280	Z		337	180056	Z		361, 363	185600	M		375
153530	Z		165, 167	172281	Z		337	180057	Z		361, 363	185601	M		375
153531	Z		165, 167	172290	Z		337	180140	Z		359	185603	M		375
153532	Z		165, 167	172291	Z		337	180145	Z		368	185604	M		375
153533	S		165, 167	172293	Z		337	180155	Z		359, 361, 363, 368–369	185654	Z		375
153534	Z		165, 167	172305	Z		337	180160	Z		359, 375	190051	Z		117
153540	Z		165, 167	172310	Z		337	180600	Z		351, 353, 355, 365, 367	190053	Z		117
153570	Z		167	172340	Z		337	181010	V		361	190100	E		117
154000	Z		178	172341	Z		337	181015	V		361	190110	E		117
154001	H		178	172610	Z		337	181020	V		361	250020	E		346
154002	H		178	172611	Z		337	181025	V		361	250041	Z		346
154003	H		178	172612	Z		337	181030	V		361	250042	Z		346
154004	H		178	174000	Z		335	181035	V		361	250120	E		346
154010	H		178	174010	M		335	181040	V		361	250142	Z		346
154160	Z		178	174011	M		335	181045	V		361	250143	Z		346
156015	E		310	174012	M		335	181050	V		361	250220	E		346
156016	E		310	174050	Z		336	181055	V		361	250242	Z		346
156017	E		310	174101	Z		336	181059	V		361	250243	Z		346
156018	E		311	174150	Z		336	181060	V		361	250320	E		346
156019	E		311	174154	Z		336	181065	V		361	250341	Z		346
156020	E		311	174200	Z		336	181070	V		361	250342	Z		346
156150	Z		310–311	174201	Z		336	181075	V		361	250343	Z		346
156200	Z		310–311	174203	Z		336	181080	V		361	252026	M		342
156225	Z		310–311	174205	Z		336	181085	V		361	252046	M		343
156250	Z		310–311	174210	Z		336	181090	V		361	252103	Z		342–343
156300	Z		310–311	174250	Z		337	181095	V		361	254025	M		344
156350	Z		310–311	174265	Z		337	181410	V		363	254103	Z		344
156375	Z		310–311	174270	Z		337	181415	V		363	255020	M		345
156400	Z		310–311	174275	Z		337	181420	V		363	255103	Z		345
156425	Z		310–311	174282	Z		337	181425	V		363	256213	E		341
156450	Z		310–311	174291	Z		337	181430	V		363	256220	E		341
156475	Z		310–311	174293	Z		337	181435	V		363	256233	E		341
160010	H		316	174295	Z		337	181440	V		363	256240	E		341
160200	V	10	317	174296	Z		337	181445	V		363	256242	Z		341
160210	V	10	317	174305	Z		337	181450	V		363	256320	E		341
160220	V	10	317	174306	Z		337	181455	V		363	256342	Z		341
160300	V	25	314	174310	Z		337	181459	V		363	256400	Z		341
161010	H		316	174311	Z		337	181460	V		363	256410	Z		341
163020	E		314	174340	Z		337	181465	V		363	256420	Z		341
163350	Z		314	174341	Z		337	181470	V		363	256430	Z		341
164010	E		315	175026	Z		328	181475	V		363	256440	Z		341
164052	E		315	175057	Z		328	181480	V		363	256450	Z		341
164110	Z		315	175058	Z		328	181500	V		369	256460	Z		341
164111	Z		315	175123	Z		328	181502	V		369	256470	Z		341
164115	Z		315	175210	Z		119	181504	V		369	256480	Z		341
170010	H		330	175211	Z		119	181506	V		369	256490	Z		341
170011	Z		336	175220	Z		118	181508	V		369	256500	Z		341
170012	Z		336	175221	Z		118	181510	V		369	256510	Z		341
170022	E		331	175222	Z		118	181512	V		369	256520	Z		341
170024	Z		333	175230	Z		118–119	181514	V		369	256530	Z		341
170025	E		333	175300	Z		328	181516	V		369	261002	E		340
170027	E		333	175301	M		327	181518	V		369	290000	H		87
170028	E		331	175302	M		327	181520	V		369	290001	H	10	86
170029	E		333	175303	M		327	181522	V		369	290002	H	10	86
170118	Z		330–331, 333	175304	M		327	181524	V		369	290016	V	10	87, 89
170200	Z		330, 336	175305	Z		328	181526	V		369	290023	V	10	87, 89
170201	Z		330–331, 333	175306	Z		328	181528	V		369	290050	H		87
170205	Z		330–331, 333	175307	Z		328	181530	V		369	290100	H		87
170300	H		330	175308	Z		328	181532	V		369	290116	V	10	87, 89
171150	Z		336	175312	Z		328	181700	V		371	290200	H		87
171151	Z		336	175323	Z		328	181710	V		371	290216	V	10	87, 89
171200	Z		336	175330	Z		328	181711	V		371	290300	H		87
171201	Z		336	175339	Z		328	181712	V		371	290316	V	5	87, 89
171205	Z		336	175343	Z		328	181713	V		371	290400	H		102
171210	Z		336	175400	E		325	181714	V		371	290410	H		103
171250	Z		337	175401	E		324	181715	V		371	290411	H		103
171265	Z		337	175440	Z		325	182006	Z		359	290412	H		103
171270	Z		337	176030	E		126	182010	Z		359, 368	290420	Z		102–103
171275	Z		337	176031	E		126	182050	Z		359, 368	290421	Z		102–103
171280	Z		337	176085	Z		126	182100	Z		370	290422	Z		102–103
171290	Z		337	176088	Z		126	183000	Z		355	290423	Z		102–103
171291	Z		337	176090	Z		126	183010	E		355	290424	Z		102–103
171305	Z		337	180000	Z		351	183022	E		355	290425	Z		102–103
171306	Z		337	180001	Z		353	183023	E		355	290426	Z		102–103
171340	Z		337	180003	Z		365	183600	Z		358, 368	290427	Z		102–103
171341	Z		337	180004	Z		367	183603	Z		359, 368	290430	Z		102–103
172000	Z		335	180010	E		351	183604	Z		359, 368	290431	Z		102–103
172010	M		335	180011	E		353	183605	Z		359, 368	290432	Z		102–103
172011	M		335	180012	E		357	183606	Z		359, 375	290433	Z		102–103
172012	M		335	180015	Z		359, 361, 363, 368–369	183607	Z		359, 368	290437	Z		102–103
172050	Z		336	180016	E		365	183632	Z		355, 358	290440	Z		102–103
172051	Z		336	180017	E		367	183670	Z		359, 368	290444	Z		102–103
172150	Z		336	180028	E		353	183675	Z		359	290445	Z		102–103
172151	Z		336	180029	E		353	183700	Z		358, 368	290446	Z		102–103
172154	Z		336	180030	E		357	185001	Z		373	290447	Z		102–103
172200	Z		336	180032	E		351	185012	E		373	290448	Z		102–103
172201	Z		336	180033	E		365	185024	Z		373	290449	Z		102–103
172203	Z		336	180035	E		365	185026	V		373	290500	H		87

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
291010	H		101	341473	S		46	520026	Z		29	540021	E		32
291036	Z		101	341474	S		46	520056	Z		29	540022	E		32
291037	Z		101	341475	S		46	521000	Z		36	540023	E		33
291101	H		101	341476	S		46	521002	S		36	540024	E		33
291112	Z		101	341477	S		46	521010	Z		36	540025	E		33
291200	H		101	341478	S		46	521012	S		36	540026	E		33
291201	Z		101	341479	S		46	521020	Z		36	540027	E		33
291220	H		101	341480	S		46	521022	S		36	541401	Z		37
291221	Z		101	341481	S		46	521026	Z		29	541404	Z		37
291240	H	8	100	341482	S		46	521030	Z		36	541406	Z		37
291241	Z		100	341483	S		46	521032	S		36	541410	Z		37
291242	H	8	99	341484	S		46	521036	Z		29	541413	Z		37
291243	Z		99	341485	S		46	521040	Z		36	541414	Z		37
291244	Z		99	341486	S		46	521042	S		36	541415	Z		37
291250	H		101	341487	S		46	521046	Z		29	541416	Z		37
291251	Z		101	341488	S		46	521050	Z		36	543000	Z		32
291270	H		101	341489	S		46	521052	S		36	543010	Z		33, 35
291271	Z		101	341490	S		46	521056	Z		29	543100	Z		31–32, 71–72
291290	H		101	341491	S		46	521060	Z		36	546000	Z		32–33
291400	H	10	98	341493	S		46	521062	S		36	560000	Z		71
291401	Z		98	341494	S		46	521066	Z		29	560001	Z		71
291410	H	10	98	341495	S		46	521070	Z		36	560002	Z		72
291411	Z		98	341496	S		46	521072	S		36	560004	Z		67
291420	H	8	100	341497	S		46	521080	Z		36	560008	Z		71
291421	Z		100	341498	S		46	521082	S		36	560010	E		69
291430	H	8	98	341499	S		46	521100	Z		36	560011	Z		75
291431	Z		98	341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89	521102	S		36	560020	E		71
291460	H		101	342080	S		41, 43, 45	521110	Z		36	560022	E		72
291465	Z		101	344100	Z		39, 41, 43, 45, 61	521112	S		36	560026	E		71
292011	Z		104	344105	Z		39, 41, 43, 45, 61	521120	Z		36	560027	E		71
292110	H		104	344150	Z		39, 41, 43, 45, 61	521122	S		36	560040	E		67
292210	H		104	347000	M		39, 41, 43, 45, 55	521130	Z		36	560052	E		69
340100	Z		43, 45	347001	M		55	521132	S		36	560053	E		75
340110	Z		61	347005	M		59	521140	Z		36	560054	E		69
340200	M		39	347006	M		57	521142	S		36	560055	E		75
340201	M		39	347007	Z		55	521150	Z		36	561001	V		76
340202	M		39	347008	M		57	521152	S		36	561002	V		76
340206	M		39	347009	M		57	521160	Z		36	561003	V		76
340207	M		39	347010	Z		57	521162	S		36	561004	V		76
340208	M		39	347030	Z		55	521170	Z		36	561005	V		76
340220	M		41	347034	Z		55	521172	S		36	561006	V		76
340221	M		41	347035	Z		55	521180	Z		36	561007	V		76
340222	M		41	347040	Z		55	521182	S		36	561008	V		76
340226	M		41	347046	Z		55	521200	Z		36	561101	V		77
340227	M		41	347047	Z		55	521202	S		36	561102	V		77
340228	M		41	347053	Z		55	521210	Z		36	561103	V		77
340230	M		61	347115	Z		55, 61	521212	S		36	561104	V		77
340231	M		61	380303	M		43	521220	Z		36	561105	V		77
340232	M		61	380304	M		43	521222	S		36	561106	V		77
341000	Z		39, 41, 43, 45	380305	M		43	521230	Z		36	561107	V		77
341401	S		46	380306	M		43	521232	S		36	561108	V		77
341402	S		46	380307	M		43	521240	Z		36	561109	V		77
341403	S		46	380308	M		43	521242	S		36	561110	V		77
341404	S		46	380309	M		43	521250	Z		36	561111	V		77
341406	S		46	380310	M		43	521252	S		36	561112	V		77
341407	S		46	380311	M		43	521260	Z		36	561113	V		77
341408	S		46	380312	M		43	521262	S		36	561114	V		77
341409	S		46	380313	M		43	521270	Z		36	561115	V		77
341411	S		46	380314	M		43	521272	S		36	561116	V		77
341412	S		46	380426	M		45	521280	Z		36	561117	V		77
341413	S		46	380427	M		45	521282	S		36	561118	V		77
341414	S		46	380428	M		45	521300	Z		36	561119	V		77
341416	S		46	380429	M		45	521302	S		36	561120	V		77
341417	S		46	380430	M		45	521310	Z		36	561121	V		77
341418	S		46	380431	M		45	521312	S		36	561122	V		77
341419	S		46	380441	M		45	521320	Z		36	561123	V		77
341426	S		46	380442	M		45	521322	S		36	561124	V		77
341427	S		46	380443	M		45	521330	Z		36	561125	V		77
341428	S		46	380444	M		45	521332	S		36	561126	V		77
341429	S		46	380445	M		45	521340	Z		36	563000	Z		71–72, 75
341430	S		46	380446	M		45	521342	S		36	563008	Z		71–72
341431	S		46	380447	M		45	521350	Z		36	563100	Z		71–72
341432	S		46	380448	M		45	521352	S		36	563200	Z		71–72
341433	S		46	381000	Z		43, 45	522000	Z		28–29, 31–33, 35	563203	Z		71–72
341434	S		46	381050	Z		43	522051	Z		29	566030	Z		35, 69, 75
341435	S		46	381401	S		46	526050	Z		28	566051	Z		67, 71–72
341436	S		46	381405	S		46	526052	Z		29	570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
341437	S		46	381410	S		46	530000	Z		31				
341438	S		46	381415	S		46	530004	Z		35, 59				
341439	S		46	381430	S		46	530015	E		35	570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
341440	S		46	381431	S		46	530016	E		35				
341441	S		46	381432	S		46	530018	E		35				
341442	S		46	381622	V	5	43, 45, 82, 89	530020	E		31	570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
341443	S		46	520003	H		28	530021	E		31				
341444	S		46	520004	H		28	530022	E		31	570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
341445	S		46	520008	H		28	530023	E		31				
341446	S		46	520009	H		28	530024	E		31	570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
341466	S		46	520010	H		28	530025	E		31				
341467	S		46	520013	H		28	530027	E		31	570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
341468	S		46	520014	H		28	533000	Z		31				
341469	S		46	520015	H		28	536000	Z		31				
341470	S		46	520016	H		28	540000	Z		32	570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
341471	S		46	520017	H		28	540001	Z		33				
341472	S		46	520025	Z		29	540020	E		32	570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
570135	Z		242-243, 245, 248, 250-255, 258, 263, 265, 268, 272-277, 281-283	570670	Z		268	571174	Z		284	571710	Z		250
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281	570680	Z		268	571175	Z		284	571712	Z		250
570140	Z		242-256, 258-266, 268-278, 280, 283	570685	Z		280	571176	Z		284	571714	Z		250, 260
570145	Z		242-243, 245, 250-255, 258, 263, 265, 268, 272-277, 281-283	570690	Z		268	571177	Z		284	571740	Z		268, 281
570150	Z		242-256, 258-266, 268-278, 280, 283	570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283	571178	Z		284	571750	Z		268, 282
570155	Z		242-243, 245, 250-255, 258, 263, 265, 268, 272-277, 281-283	570720	Z		249, 252, 262, 268, 271	571179	Z		284	571752	Z		268, 282
570160	Z		242, 245-246, 249, 253, 256, 258, 260, 263-264, 277, 280, 283	570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283	571180	Z		284	571754	Z		268, 282
570165	Z		242-243, 250-255, 258, 263, 265, 268, 272-277, 281-283	570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283	571181	Z		285	571756	Z		268, 282
570170	Z		242, 245-246, 249, 253, 256, 258, 260, 263-264, 277, 280, 283	570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283	571182	Z		284	571758	Z		268, 282
570175	Z		242-243, 250-255, 258, 263, 265, 268, 272-277, 281-283	570742	Z		247, 252, 256, 260-262, 274	571183	Z		284	571760	Z		268, 282
570290	Z		288	570747	Z		247, 252, 256, 260-262, 274	571184	Z		284	571764	Z		242, 268, 274, 281
570295	Z		291	570750	Z		243-248, 251-252, 254-255, 258-260, 262-264, 266-268, 273-274, 278-281	571185	Z		284	571766	Z		242, 268, 274, 281
570300	Z		243, 246-248, 256, 280	570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263-264, 266, 268, 271-273	571186	Z		284	571767	Z		268, 274, 281
570310	Z		247-248, 254, 259, 263, 266, 270-271, 273, 278, 280	570765	Z		242-249, 251-274, 278-283	571187	Z		284	571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265-267, 282
570315	Z		265	570770	Z		243-244, 246-249, 251-252, 254, 256-257, 259, 261-262, 264, 266-273, 278-280	571188	Z		284	571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265-267, 282
570320	Z		243-249, 252-255, 257-263, 266-268, 270-271, 273-274, 278-280, 282-283	570775	Z		242-249, 251-274, 278-283	571189	Z		284	571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265-267, 282
570330	Z		263	570780	Z		242-243, 246-247, 249, 251-252, 254-259, 261-270, 272, 278-283	571190	Z		284	571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265-267, 282
570340	Z		243-244, 247-249, 252, 254, 257, 259, 262-263, 266, 268, 270-271, 273, 278, 280	570785	Z		242-249, 251-252, 254-274, 278-283	571191	Z		284	571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265-267, 282
570350	Z		243-249, 252-255, 257-263, 266-268, 270-271, 273-274, 278-280, 282-283	570790	Z		242, 244, 246-249, 251-252, 254-255, 257-270, 272, 274, 277-282	571192	Z		284	571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265-267, 282
570360	Z		243-249, 252, 257-259, 262, 266-268, 278-280, 282	570795	Z		246-249, 251-252, 254-255, 258-270, 272, 274, 277-282	571193	Z		284	571797	Z		268, 282
570370	Z		244-249, 251-252, 254-255, 257-263, 266-268, 270-271, 273-274, 278-280, 283	570845	Z		247-248, 261, 271, 273	571194	Z		284	571855	Z		228-229, 233, 235, 237, 278, 286
570380	Z		243-249, 252, 254-255, 257-260, 262-263, 266-268, 270-271, 273-274, 278-280, 282-283	570850	Z		244, 247-248, 252-253, 255, 257, 260-262, 268, 271, 273-274, 278, 280, 282	571327	Z		247, 249, 255, 261	571865	Z		291
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257-258, 260, 262, 266-267, 274, 279-280, 282	570855	Z		247-248, 252, 257, 261-262, 268, 271, 273	571330	Z		243-244, 246-249, 254-255, 258, 261, 266-270, 272, 278-280	571866	Z		226, 291
570400	Z		257	570860	Z		244, 247-248, 252-253, 255, 257, 260-262, 268, 271, 273-274, 278, 280, 282	571335	Z		243-244, 246-249, 254-255, 258, 266-268, 270, 272, 278-280	571870	Z		291
570410	Z		257	570870	Z		244, 247-248, 252-253, 255, 257, 260-262, 268, 271, 273-274, 278, 280	571337	Z		261, 269	571871	Z		291
570420	Z		257	570880	Z		244, 247-248, 252-253, 255, 257, 260-262, 268, 273-274, 278, 280, 282	571340	Z		243, 247, 249, 254-255, 258, 266-267, 270, 278-280	571887	Z		291
570430	Z		257	570891	Z		286	571342	Z		261, 269	571889	Z		291
570440	Z		257	570905	Z		281	571360	Z		264-265	571890	Z		291
570450	Z		257	570910	Z		249, 255, 271, 281-283	571370	Z		264-265	571891	Z		226, 291
570452	Z		256, 260-261, 283	570915	Z		249, 255, 271, 281-283	571375	Z		264-265	571895	Z		291
570455	Z		242, 248, 253-254, 256, 258-261, 263-264, 266, 270-271, 273, 277-279, 282-283	570920	Z		281-282	571380	Z		265	571896	Z		226, 291
570457	Z		253, 256, 261, 270	570925	Z		249, 255, 271, 282-283	571432	Z		254	571900	Z		258, 270, 283
570460	Z		242-249, 252-274, 277-283	570930	Z		276-277	571434	Z		254	571904	Z		258, 270, 283
570462	Z		253-254, 256, 260-261, 263, 270-271, 277, 283	570932	Z		276	571436	Z		254	571932	Z		253
570465	Z		244, 246-249, 252, 254, 256-263, 266, 268-273, 277-280, 283	570935	Z		258, 274-277	571438	Z		254	571934	Z		253
570467	Z		256, 259-261, 270	570937	Z		276	571450	Z		246, 282-283	571980	Z		261
570470	Z		242-249, 252-274, 277-283	570940	Z		258, 274-277	571455	Z		246, 282-283	572061	Z		285
570472	Z		261, 270	570945	Z		258, 274-277	571460	Z		246, 282-283	572062	Z		285
570475	Z		243-249, 251-274, 277-283	570950	Z		258, 274-277	571465	Z		246, 282-283	572101	Z		228
570477	Z		261, 270	570955	Z		258, 274-277	571470	Z		246, 282-283	572113	E		228
570480	Z		242-249, 252-274, 277-283	570970	Z		282	571475	Z		246, 282-283	572350	Z		282
570482	Z		248, 261, 280	571059	Z		23	571477	Z		246, 283	572355	Z		282
570485	Z		242, 244-248, 252-254, 256-274, 278-280, 282-283	571135	Z		288	571480	Z		256	572365	Z		246-249, 251-252, 254-255, 257-269, 272, 274, 277-282
570487	Z		245, 248, 260-261, 278-279	571136	Z		288	571485	Z		256	572400	Z		242, 244-248, 252-254, 256-274, 278-280, 282-283
570495	Z		242-246, 248-249, 252-254, 256-268, 272, 277-279, 282	571137	Z		288	571545	Z		183	572405	Z		242, 244-248, 252-254, 256-274, 278-280, 282-283
570620	Z		268	571157	Z		284	571555	Z		183	572413	Z		242, 268, 274, 281
570650	Z		268	571158	Z		284	571560	Z		91, 183	572470	Z		257
570660	Z		268	571161	Z		284	571565	Z		183	572600	Z		255, 261, 270, 280
				571162	Z		284	571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333	572605	Z		255, 261, 270, 280
				571163	Z		284	571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333	572610	Z		255, 261, 270, 280
				571164	Z		284	571574	Z		23	572615	Z		255, 261, 270, 280
				571165	Z		284	571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239	572620	Z		255, 261, 270, 280
				571166	Z		284	571581	Z		23, 69, 95, 177, 239	572625	Z		255, 261, 270, 280
				571167	Z		284	571583	Z		23, 35, 59, 75	572630	Z		280
				571168	Z		284	571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333	572632	Z		280, 282
				571169	Z		284	571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333	572636	Z		280, 282
				571170	Z		284	571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333	572638	Z		280, 282
				571171	Z		284	571591	Z		23, 69, 95, 177, 239	572640	Z		280, 282
				571172	Z		284	571592	Z		23, 75	572642	Z		243
				571173	Z		284	571593	Z		23	572644	Z		243
								571594	Z		23	572646	Z		243
								571595	Z		23	572648	Z		243
								571630	Z		281	572670	Z		272
								571635	Z		243, 281-282	572672	Z		272
								571640	Z		243, 281-282	572674	Z		272
								571645	Z		281-282	572676	Z		272
								571700	Z		250, 260	572678	Z		272
								571702	Z		250, 260	572680	Z		272
								571704	Z		250, 260	572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
								571706	Z		250, 260	572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
								571708	Z		250, 260	572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
												572693	Z		255, 264, 270, 282
												572695	Z		255, 264, 270, 282

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
572727	Z		249, 256, 277	573402	Z		299	574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283	574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
572740	Z		250	573404	Z		299					574810	Z		196, 204, 250, 260
572795	Z		288	573406	Z		299	574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283	574812	Z		196, 204, 250, 260
572801	Z		288	573430	Z		294					574814	Z		196, 204, 250, 260
572802	Z		288	573432	Z		294					574816	Z		196, 204, 250, 260
572813	Z		288	573434	Z		294					574818	Z		196, 204, 250, 260
572815	Z		250, 268, 281–282	573436	Z		294	574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283	574820	Z		196, 250
572816	Z		250, 253, 268, 281–282	573438	Z		294					574822	Z		196, 250
572817	Z		250, 253, 268, 281–282	573616	Z		299					574824	Z		196, 204, 250, 260
572818	Z		250, 253, 268, 281–282	573624	Z		299	574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283	574828	Z		214, 272
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282	573628	Z		299					574832	Z		214, 272
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282	573630	Z		299	574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282	574834	Z		214, 272
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282	573632	Z		299					574836	Z		214, 272
				573634	Z		299					574838	Z		214, 272
				573636	Z		299	574750	Z		190–191, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281	574840	Z		214, 272
572822	Z		282	573638	Z		299					574850	Z		197, 205, 250, 260
572823	Z		282	573640	Z		299	574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283	574852	Z		197, 205, 250, 260
572824	Z		282	573642	Z		299					574854	Z		197, 205, 250, 260
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282	573644	Z		299	574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281	574856	Z		222, 282
				573646	Z		299					574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280	573647	Z		298	574756	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283	574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
572830	Z		247, 256	573648	Z		298								
572836	Z		272	573649	Z		298	574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283	574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282	573652	Z		299					574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
				574000	H		227	574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283	574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
				574300	H		295					574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
				574352	Z		295	574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283				
572839	Z		255, 270	574430	Z		227								
572840	Z		255, 270	574436	Z		90–91, 227	574764	Z		196, 222, 250	574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
572841	Z		255, 270	574437	Z		295	574766	Z		196, 222, 250				
572844	Z		242, 268, 274, 281	574516	Z		223, 288	574768	Z		196, 222, 250				
572845	Z		242, 268, 274, 281	574612	Z		224	574770	Z		196, 222, 250				
572846	Z		281	574613	Z		284	574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261				
572847	Z		250	574614	Z		224	574774	Z		205, 221, 261, 280				
572848	Z		242	574615	Z		284	574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283				
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283	574616	Z		224	574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279	575010	Z		305
				574617	Z		284					575017	E		306
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283	574618	Z		224	574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261	575029	E		305
				574619	Z		284					575030	E		305
				574620	Z		224	574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283	575031	E		305
572871	Z		288	574621	Z		284	574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283	575032	E		305
572873	Z		288	574622	Z		224					575033	E		305
573008	Z		294	574623	Z		284	574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283	575034	E		305
573020	Z		297	574624	Z		224					575100	Z		306
573021	Z		297	574625	Z		284	574790	Z		205, 261	575252	Z		305
573036	E		294	574626	Z		224	574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282	575253	Z		305
573037	E		294	574627	Z		284					575256	Z		305
573038	E		297	574628	Z		224					575278	Z		306
573039	E		297	574629	Z		284	574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283	576000	Z		235
573040	E		297	574630	Z		224					576002	E		235
573041	E		297	574631	Z		284	574799	Z		205, 261	576003	Z		237
573100	Z		294	574632	Z		224	574799	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282	576005	E		237
573102	Z		294	574633	Z		284	574799	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282	576006	Z		233
573106	Z		294	574634	Z		224					576011	E		235
573108	Z		294	574635	Z		284	574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282	576015	E		237
573110	Z		294	574636	Z		224	574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282	576017	E		237
573112	Z		299	574637	Z		284					576019	E		233
573114	Z		299	574700	Z		183, 185, 187, 223					576345	Z		233, 235, 237
573116	Z		299	574702	Z		227, 288					577000	Z		229
573118	Z		299	574704	Z		223, 288					577013	E		229
573120	Z		299	574712	Z		196, 250					578001	Z		183
573122															

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
578060	Z		224	578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220	578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222	579603	Z		288
578068	Z		224					578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222	579620	Z		228
578069	Z		224	578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223	578576	Z		220	580000	Z		173, 178
578070	Z		224					578578	Z		220, 222	580004	Z		177
578071	Z		224	578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222	578582	Z		220, 222	580010	E		173
578072	Z		224					578584	Z		220, 222	580014	E		177
578073	Z		224	578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223	578586	Z		220, 222	580015	E		177
578074	Z		224	578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223	578588	Z		205, 212	580020	E		173
578075	Z		224					578590	Z		205, 212	580022	E		173
578076	Z		224	578420	Z		211	578592	Z		200–201, 206, 212, 220	580023	E		173
578077	Z		224	578426	Z		211	578594	Z		200–201, 206, 212, 220	580024	E		173
578078	Z		224	578430	Z		211	578596	Z		200–201, 206, 212, 220	580025	E		173
578079	Z		224	578432	Z		211	578598	Z		200–201, 206, 212, 220	580026	E		173
578081	Z		224	578434	Z		214	578600	Z		200–201, 206, 212, 220	580027	E		173
578090	Z		224	578436	Z		214	578602	Z		220–221	580028	E		173
578091	Z		224	578438	Z		214	578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223	580029	E		173
578094	Z		224	578440	Z		214					580030	E		173
578095	Z		224	578442	Z		214	578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222	580031	E		173
578295	Z		223, 226	578444	Z		202	578608	Z		191	580033	E		173
578299	Z		183, 185, 187	578446	Z		202	578610	Z		191	580034	E		173
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221	578448	Z		202	578612	Z		191, 194	580035	E		173
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222	578450	Z		202	578614	Z		191	580036	E		173
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222	578452	Z		202	578618	Z		185, 187, 219, 225	580037	E		173
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222	578454	Z		214	578620	Z		226	580038	E		173
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222	578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223	578621	Z		226	580039	E		173
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222	578458	Z		196, 198, 206, 211, 214	578622	Z		226	580040	E		173
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223	578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223	578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223	580051	E		177
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223	578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223	578630	Z		199, 201, 208, 212, 222	580052	E		177
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223	578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223	578632	Z		199, 201, 208, 212, 222	580053	E		177
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223	578466	Z		194–195, 206, 214–215	578634	Z		199, 201, 208, 212, 222	580054	E		177
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222	578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222	578636	Z		201, 208, 212, 222	580055	E		177
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222	578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215	578638	Z		194, 196, 200	580056	E		177
578342	Z		201, 204–205, 212	578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222	578640	Z		211, 222	580057	E		177
578344	Z		195, 205, 221	578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220	578642	Z		211, 222	580058	E		177
578346	Z		201, 204–205, 223	578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222	578644	Z		211, 222	580059	E		177
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223	578478	Z		198, 201, 205–206, 215	578646	Z		211, 222	580060	E		177
578350	Z		199, 201, 205, 212	578480	Z		221	578652	Z		214	580061	E		177
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223	578482	Z		196, 201, 213, 221–223	578654	Z		214	580062	E		177
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223	578484	Z		196, 201, 213, 221–223	578656	Z		214	580063	E		177
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223	578486	Z		221–222	578659	Z		223	580064	E		177
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223	578488	Z		196, 201, 213, 222–223	578660	Z		211, 221	580065	E		177
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222	578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220	578664	Z		211, 215, 221	580066	E		177
578362	Z		190–215, 218–223	578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220	578666	Z		211, 215, 221	580067	E		177
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223	578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220	578670	Z		201	580068	E		177
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220	578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220	578672	Z		211, 215, 221	580069	E		177
578370	Z		203, 213, 223	578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220	578674	Z		196, 204	580091	E		177
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215	578510	Z		216–218	578676	Z		196, 204	580092	E		177
578374	Z		190–215, 218–223	578512	Z		217	578678	Z		197, 205	580100	Z		175
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220	578514	Z		203, 216–218	578680	Z		197, 205	580110	E		175
578378	Z		190–215, 218–223	578516	Z		217	578682	Z		197, 205	581070	Z		179
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223	578518	Z		203, 216–218	578684	Z		212, 223	581080	Z		179
578382	Z		190–215, 218–223	578520	Z		203, 216–218	578686	Z		196, 204	581110	Z		179
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222	578522	Z		203, 216–218	578688	Z		196, 204	581130	Z		179
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222	578524	Z		208	578690	Z		196	581150	Z		179
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221	578526	Z		208	578692	Z		196	581180	Z		179
578394	Z		209	578528	Z		208	578694	Z		196	581200	Z		179
578396	Z		190, 193–195, 201, 220	578530	Z		193, 222–223	578696	Z		196	581210	Z		179
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221	578532	Z		193, 222–223	578698	Z		196	581220	Z		179
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223	578534	Z		193, 222–223	578699	Z		212, 223	581230	Z		179
578402	Z		207	578536	Z		193, 222–223	578700	Z		212, 223	581240	Z		179
				578538	Z		193, 222–223	578702	Z		212, 223	581260	Z		179
				578540	Z		193, 222–223	578704	Z		212, 223	581270	Z		179
				578550	Z		221	578706	Z		212, 223	581280	Z		179
				578552	Z		190, 221–222	578708	Z		212, 223	581290	Z		179
				578554	Z		190, 221–222	578710	Z		196	581310	Z		179
				578556	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222	578712	Z		196	581320	Z		179
								578714	Z		196, 204	581330	Z		179
								578716	Z		197, 205	581350	Z		179
								578718	Z		197, 205	581360	Z		179
								578720	Z		197, 205	581370	Z		179
								578756	Z		212, 223	581380	Z		179
								578758	Z		212, 223	581390	Z		179
								578760	Z		212, 223	581400	Z		179
								578762	Z		212, 223	581410	Z		179
								578901	Z		224	581420	Z		179
								579000	Z		230	581430	Z		179
								579001	Z		239	581440	Z		179
								579012	E		230	581450	Z		179
								579014	E		239	581460	Z		179
								579100	Z		242, 250, 274–276	581470	Z		179
								579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283	581480	Z		179
												581490	Z		179
								579104	Z		253	581500	Z		179

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side	Art.-nr.	RG	VE	Side
586100	Z		173	731230	Z		37	759258	S		50
586150	Z		173	731240	Z		37	759259	S		50
590000	Z		171	731250	Z		37	759260	S		50
590020	E		171	731301	Z		37	759261	S		50
590021	E		171	731302	Z		37	759262	S		50
590022	E		171	731303	Z		37	759263	S		50
590051	Z		171	731304	Z		37	759264	S		50
590052	Z		171	731305	Z		37	759265	S		50
590053	Z		171	731306	Z		37	759270	S		50
590054	Z		171	731307	Z		37	759271	S		50
590055	Z		171	731308	Z		37	759272	S		50
590056	Z		171	731309	Z		37	759273	S		50
590057	Z		171	731310	Z		37	759274	S		50
590058	Z		171	731311	Z		37	759275	S		50
590059	Z		171	731312	Z		37	759276	S		50
590060	Z		171	731320	Z		37	759277	S		50
590061	Z		171	731321	Z		37	759278	S		50
590062	Z		171	731322	Z		37	759279	S		50
590111	Z		171	731323	Z		37	759280	S		50
590150	Z		171	731324	Z		37	759281	S		50
590153	Z		171	731325	Z		37	759282	S		50
590160	Z		171, 175	731326	Z		37	759330	S		50
610050	E		155	731700	Z		31–33, 35, 105	759360	S		50
610060	E		157	750003	U		49	759361	S		50
610065	E		157	750004	U		49	759362	S		50
610105	Z		138	751000	Z		49	759363	S		50
610106	Z		138, 158	751040	Z		49	759364	S		50
610108	Z		158	751050	Z		49	759365	S		50
610109	Z		158	751060	Z		49	759366	S		50
610110	Z		158	751070	Z		49	759367	S		50
610111	Z		158	751080	Z		49	759368	S		50
610113	Z		158	751090	Z		49	759370	S		50
610114	Z		158	751096	Z		49	759371	S		50
610118	Z		158	751097	Z		49	759372	S		50
610125	Z		158	751098	Z		49	759373	S		50
610126	Z		158	751100	Z		49	759374	S		50
610128	Z		159	751102	Z		49	759375	S		50
610130	Z		159	751501	S		50	759376	S		50
610136	Z		159	751502	S		50	759377	S		50
610138	Z		159	751503	S		50	759378	S		50
610146	Z		159	751504	S		50	759379	S		50
610182	Z		139, 160	751505	S		50	759380	S		50
610185	Z		159	751506	S		50	759381	S		50
610201	Z		158	751507	S		50	759382	S		50
610203	Z		159	751508	S		50	759383	S		50
610204	Z		159	751509	S		50	759384	S		50
610211	Z		158	751510	S		50	844010	E		90
610215	Z		159	751511	S		50	844011	E		91
610245	Z		159	751516	S		50	844045	Z		90–91
610324	Z		159	751517	S		50	844050	Z		90–91
610325	Z		158	751518	S		50	844051	Z		90–91
610900	Z		139, 160	751519	S		50	844510	Z		91
610902	Z		139	751520	S		50	845001	M		93
611003	E		127	751521	S		50	845002	M		95
611060	E		133, 137	751522	S		50	845003	M		93
611065	E		136	751523	S		50	845004	M		97
611070	E		136	751524	S		50	845007	M		95
611075	E		131	751525	S		50	845050	Z		93, 95, 97
611080	E		131, 137	751526	S		50	845051	Z		93, 95, 97
611095	E	5	129	751527	S		50	845052	Z		93, 95, 97
611096	E	5	129	751528	S		50	845053	Z		93, 95, 97
611100	Z		139, 160	751544	S		50	845054	Z		93
611116	Z		138, 160	751545	S		50	845055	Z		93, 95, 97
611117	Z		138, 160	751546	S		50	845057	Z		97
611118	Z		139, 160	751547	S		50	845060	Z		97
611119	Z		139, 159	751548	S		50	845085	Z		93
611120	Z		138	751549	S		50	845110	Z		93, 95
611121	Z		138	751550	S		50	845118	Z		93, 95
611123	Z		138, 159	751551	S		50	845131	Z		93
611124	Z		138, 160	751552	S		50	845218	Z		93, 95
611125	Z		139, 159	751557	S		50	845220	Z		93, 95, 97
611127	Z		138, 160	751558	S		50	845230	Z		97
611129	Z		139, 160	751559	S		50	845530	Z		93, 95
611133	Z		138, 160	751560	S		50	849006	M		78
611134	Z		139	751561	S		50	849007	M		79
611137	Z		139, 160	751562	S		50	849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
611140	Z		139, 160	751563	S		50	849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
611141	Z		139, 160	751564	S		50	849503	Z		79
611142	Z		139, 160	751565	S		50	849700	Z		79
611143	Z		139, 160	751566	S		50	849703	Z		78–79
611144	Z		139, 160	751567	S		50	849706	Z		78–79
611146	Z		139	751568	S		50				
611206	Z		139	751569	S		50				
611212	Z		129	751570	S		50				
611213	Z		129	751571	S		50				
611310	Z		129	753240	Z		49				
611311	Z		129	759250	S		50				
611312	Z		129	759251	S		50				
611313	Z		129	759252	S		50				
611314	Z		129	759253	S		50				
731200	Z		37	759254	S		50				
731205	Z		37	759255	S		50				
731210	Z		37	759256	S		50				
731220	Z		37	759257	S		50				



www.rems.de

Koncerncentral



Tyskland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Tyskland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Tyskland
Tel. +49 7151 17 07-0
info@rem.de

Datterselskaber



Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danmark
Tel. +45 56 63 14 00
DNK@rem.de



Frankrig: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrig
Tel. +33 388 80 44 53
FRA@rem.de



Storbritanien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Tel. +44 12 79 41 36 98
GBR@rem.de



Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Tel. +39 02 9 30 21 11
ITA@rem.de



Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Tel. +48 61 654 09 00
POL@rem.de



Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Tel. +34 916 444 833
ESP@rem.de



Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tjekkiet
Tel. +420 220 982 880
CZE@rem.de

Levering gennem branchegrossister.

