

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem, kontrolą siły zacisku i wskazaniem wyniku

Uniwersalne, poręczne elektronarzędzie akumulatorowe z wymuszonym powrotem, kontrolą siły zacisku i wskazaniem wyniku, do połączeń zaciskowych we wszystkich powszechnie używanych systemach. Li-Ion 22V Technology. Do zasilania z akumulatora lub z sieci.

Połączenia zaciskowe Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS do wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych, patrz strona 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – uniwersalna do Ø 110 mm. Błyskawiczne, pewne zaciskanie. Z automatycznym powrotem, kontrolą siły zacisku i wskazaniem wyniku. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 200 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*.

Zalety systemu

Tylko **jeden** rodzaj cęgów/pierścieni zaciskowych do wszystkich pras promieniowych REMS 32 kN oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów o sile posuwu 32 kN.

Wszystkie cęgi zaciskowe oznaczone * mają dodatkowe złącze i pasują także do ręcznych pras promieniowych REMS Eco-Press. Wszystkie oznaczone ** pierścienie zaciskowe S (PR-ZB) można napędzać również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8. Ułatwia to i obniża koszty magazynowania.

Cęgi/Pierścienie zaciskowe do wszystkich powszechnie stosowanych systemów

Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS do wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych (strona 240 – 288). Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/pierścieni REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR) wymagana cęga pośrednia, patrz strona 288.

Konstrukcja

Kompaktowa, poręczna, super lekka. Urządzenie napędowe z akumulatorem tylko 3,3 kg. Jednostka napędowa z cęgami zaciskowymi V15 o długości tylko 35,5 cm. Ma zastosowanie wszędzie, ponad głową, jest obsługiwana jedną ręką, również w wyjątkowo ciasnych miejscach. Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Jednostkę napędową wraz z włożonymi cęgami, gotową do użycia, można odstawić na akumulatorze. Ergonomiczna obudowa i powierzchnie chwytne pokryte powłoką Softgrip. Lampka robocza LED. Kontrola stanu maszyny. Obrotowe mocowanie, kąt obrotu > 360°. Pewne mocowanie cęgów/pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu. Także dla odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów.

Kontrola siły zacisku i wskazanie wyniku

Elektroniczny czujnik ciśnienia do kontroli siły zacisku. Ocena siły zacisku po procesie zaciskania. Wskazanie wyniku za pomocą 2-kolorowej biało-czerwonej diody LED.

System antywibracyjny

Specjalna technika napędowa z wyważeniem masy i tłumiącymi wibracje oraz zapobiegającymi zmęczeniu powierzchniami chwytymi pokrytymi powłoką Softgrip.

Zaciskanie przy użyciu ACC

Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Automatyczny ruch powrotny po całkowitym przebiegu procesu zaciskania (wymuszony powrót).

Napęd

Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła wzdużna 32 kN. Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 22V, wydatek 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimosrodoową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci


REMS Li-Ion 22V Technology, patrz strona 20–25. Wydajne akumulatory Li-Ion 22V o pojemności 2,5, 4,4, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 200 zaciśnień, 4,4 Ah, 95 Wh wystarcza na ok. 350 zaciśnień, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 400 zaciśnień, 9,0 Ah, 194 Wh wystarcza na ok. 720 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*. Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi diodami LED. Zakres temperatur roboczych – 10 do + 60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci. Urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 90 W, 22 V lub 290 W, 22 V, zapewniające krótkie czasy ładowania, dostępne jako akcesoria. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 22 V, 15 A na wyjściu, do zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22V, dostępny jako akcesoria.



Niemiecka jakość



Info

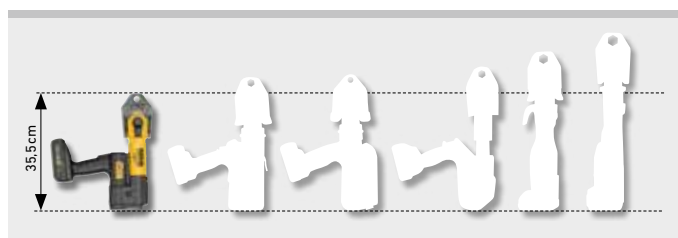

Najmniejsza ze wszystkich. Tylko 3,3 kg.



Zakres dostawy

REMS Akku-Press 22 V ACC. Prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem, kontrolą siły zacisku i wskazaniem wyniku, do wykonywania połączeń zaciskowych $\varnothing$ 10–108 (110) mm $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 22 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Typ	Wykonanie	Nr art.	zł
Basic-Pack\IP	Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowego	576002R22	8 660,00
Basic-Pack	Z akumulatorem Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, z urządzeniem szybkoładowym 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576011R220	10 620,00

Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe patrz strona 240–288.		
Cęgi pośrednie do pierścieni zaciskowych REMS patrz strona 288.		
Cęga zaciskowa Basic E01 do zaciskania materiałów połączeniowych do przewodów elektrycznych, patrz strona 286.	571855	1 570,00
Cęgi do cięcia M do cięcia sworzni gwintowanych patrz strona 291.		
Nożyce do cięcia kabli elektrycznych patrz strona 291.		
Akku-Press 22 V ACC napęd , bez akumulatora	576000R22	7 940,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , składający się z 2 sztuk akumulatora Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, urządzenia szybkoładowego 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	2 940,00
Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	968,00
Pozostałe akumulatory Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V patrz strona 20–25		
Urządzenie szybkoładowe 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	997,00
Urządzenie szybkoładowe 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	2 150,00
Zasilacz 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A , dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 22 V	571567R220	2 150,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką	576345R	725,00
REMS Lumen 2800 22 V , Akumul. naświetlacz budowlany LED, patrz str. 119.		

