

Wydajne, poręczne elektronarzędzie do cięcia rur.

Rury do systemów połączeń zaciskowych:

ze stali nierdzewnej, C-stali $\varnothing$ 12–28 mm

Miedzi $\varnothing$ 10–35 mm

Rury wielowarstwowe $\varnothing$ 10–40 mm

REMS Nano – cięcie do $\varnothing$ 40 mm.

Super lekkie, szybkie, prostopadłe, bez wiórów, bez gratu zewnętrznego, na sucho.

Idealna dla systemów zaciskowych

Prostopadłe – zgodne z wymaganiami

Bez wiórów – żadnych wiórów w instalacji

Bez zewnętrznego gratu – likwiduje możliwość uszkodzenia pierścieni uszczelniających przez grat

Na sucho – zapobiega uszkodzeniu pierścienia uszczelniającego przez smary

Szybko – zapobiega uszkodzeniu materiału rury z powodu przegrzania.

Konstrukcja

Przenośny, elektryczny obcinak do rur, do szybkiego, prostopadłego obcinania bez wiórów. Poręczny i lekki, tylko 1,9 kg. Możliwe także przymocowanie do stołu lub w imadle. Stabilna, odporna na skręcanie konstrukcja aluminiowa do prostopadłego cięcia. Lekkie cięcie rur przez specjalnie wyprofilowane kółko tnące. Napędzane kółko tnące zapewnia szybkie cięcie. Energooszczędny docisk przez ergonomiczny uchwyt dociskowy. Kółko tnące chronione przed zetknięciem z rolkami prowadzącymi.

Podpora rury


3 stabilne, specjalnie zamocowane rolki dociskowe, z hartowanej stali precyzyjnej zapewniają obracanie bez tarcia i pewne prowadzenie ciętej rury w całym zakresie roboczym $\varnothing$ 10–40 mm oraz optymalizację punktu przyłożenia kółka tnącego na ciętej rurze (**patent EP 2 077 175**). Bez ustawiania wstępnego.

Napęd

Mocna, precyzyjnie kulkowo i igłowo łożyskowana bezobsługowa przekładnia. Niezawodny silnik uniwersalny 230 V, 130 W. Bardzo szybki, np. cięcie rury miedzianej $\varnothing$ 22 mm tylko 3 s. Idealne obroty 130 min⁻¹ dobrane do optymalnej prędkości cięcia rur. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Kółko tnące REMS

Niemiecka najwyższa jakość. Kółka tnące o różnej geometrii ostrzy dopasowane są zarówno do mocy maszyny REMS Nano jak i do przecinanych materiałów, umożliwiając szybkie cięcie bez powstawania zewnętrznego gratu. Wykonane z niezawodnej, specjalnie hartowanej, ciągliwo-twardej stali nożowej REMS gwarantują długą trwałość.

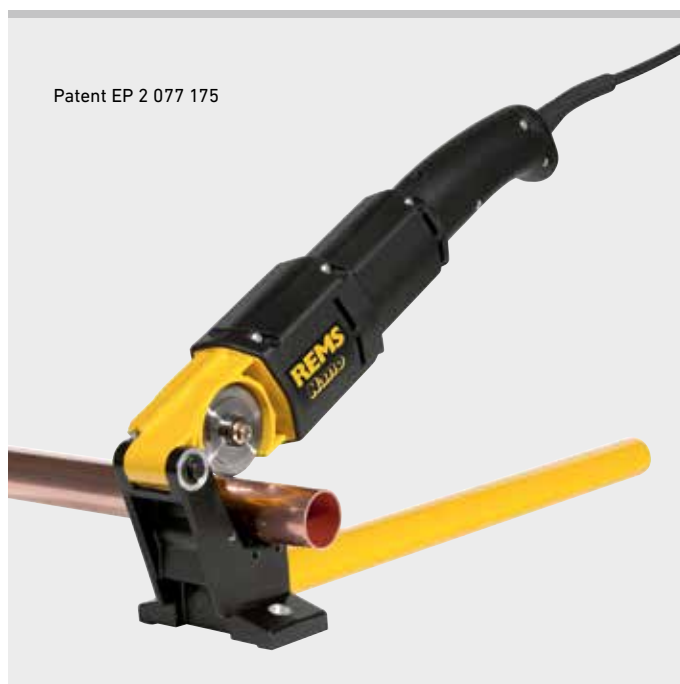

Niemiecka jakość



Info

Zakres dostawy

REMS Nano Basic-Pack. Elektryczny obcinak do rur, do szybkiego, prostopadłego cięcia rur $\varnothing$ 10–40 mm bez gratu zewnętrznego. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stali, $\varnothing$ 12–28 mm, miedzi $\varnothing$ 10–35 mm. Rury wielowarstwowe $\varnothing$ 10–40 mm. Bezobsługowa przekładnia, niezawodny silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Obroty 130 min⁻¹. Rolki prowadzące z hartowanej stali precyzyjnej. Bezpieczny włącznik impulsowy. Klucz płaski jednostronny SW 8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.

	Nr art.	zł
	844010R220	2 730,00

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Kółko tnące Cu-INOX do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stali, miedzi	844050R	199,00
Kółko tnące V do rur wielowarstwowych	844051R	199,00
Torba przenośna	574436R	200,00
Walizka systemowa L-Boxx z wkładem do REMS Nano / Nano 12V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka	844045R	725,00
REMS Jumbo , składane stoły robocze, patrz strona 114.		
REMS Herkules , podpory, patrz strona 115.		

