

Uniwersalne, mocne narzędzie do gięcia rur na zimno, metodą przeciągania, do 180°. Szerokie zastosowanie.

Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne $\varnothing$ 10 – 22 mm $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "

Miękkie rury miedziane w osłonie, również cienkościenne $\varnothing$ 10 – 18 mm

Rury systemów zaciskowych z:
Stali nierdzewnej, C-stali (preizolowane) $\varnothing$ 12 – 18 mm
C-stali $\varnothing$ 12 – 22 mm

Miękkie stalowe rury precyzyjne $\varnothing$ 10 – 20 mm

Rury elektroinstalacyjne EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm

Rury stabilizowane $\varnothing$ 14 – 32 mm

REMS Sinus – Gięcie rur bez zagnieć. Uniwersalne dla wielu rur. Długie ramiona – lekkie gięcie. Przystawne ramiona zapewniają optymalne gięcie i przeniesienie siły. Jeden rodzaj segmentów gnących i elementów dociskowych do REMS Sinus i REMS Curvo.

Uniwersalne zastosowanie

W technice sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej, chłodniczej i hydraulicznej. Bardzo odpowiednia do rur w systemach zaciskowych, do twardych i półtwardych rur miedzianych oraz cienkościennych rur grzewczych z miedzi wg EN 1057.

Zalety systemu

Tylko jeden rodzaj segmentów gnących i elementów dociskowych do REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 i REMS Sinus. Ułatwia to utrzymanie taniego zaplecza narzędziowego, wyklucza pomyłkę przy pracy.

Oszczędność kosztów

Giętarka dzięki zaoszczędzeniu kształtek amortyzuje się po niewielu gięciach. Redukcja kosztów zakupu kształtek, składowania, pozyskania. Ograniczenie miejsc lutowania, zaciskania i czasu pracy. Zwiększona pewność przez zmniejszenie ilości połączeń rur.

Konstrukcja



Zwarta, poręczna całość składająca się z dźwigni i narzędzia gnącego. Szerokie zastosowanie, w imadle równoległym lub jako dwuręczna giętarka z wolnej ręki. Długie ramiona – lekkie gięcie. Przystawne ustawienie ramion gwarantuje optymalną pozycję gięcia i przeniesienia siły. Mocna konstrukcja, napęd z hartowanej stali do dużych obciążeń. Lekka i szybka wymiana segmentów gnących i elementów dociskowych. Przygięcia, łuki rozwarte i odsadzki.

Segmenty gnące i elementy dociskowe

Do różnych wielkości rur, materiałów i kątów gięcia, patrz strona 179.

Środek do gięcia

REMS Biegespray – gwarantowana ciągła warstewka smaru i równomierne gięcie przy mniejszym wysiłku. Pod ciśnieniem, bezkwasowy. Bez freonu, nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

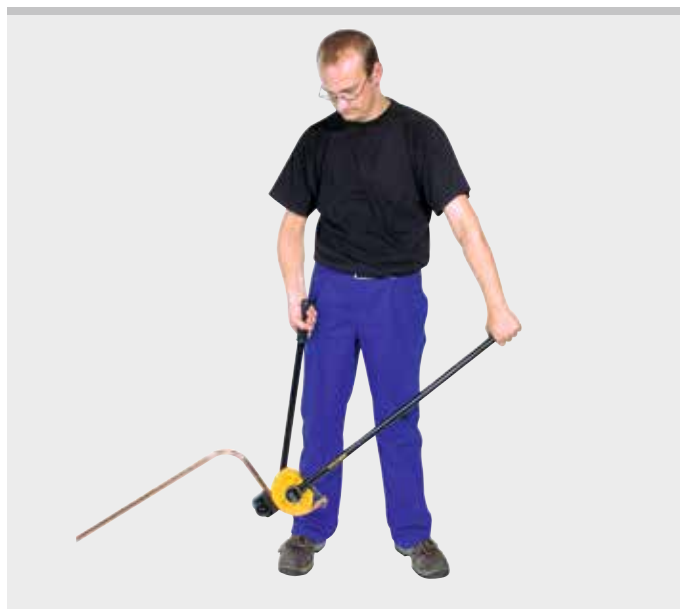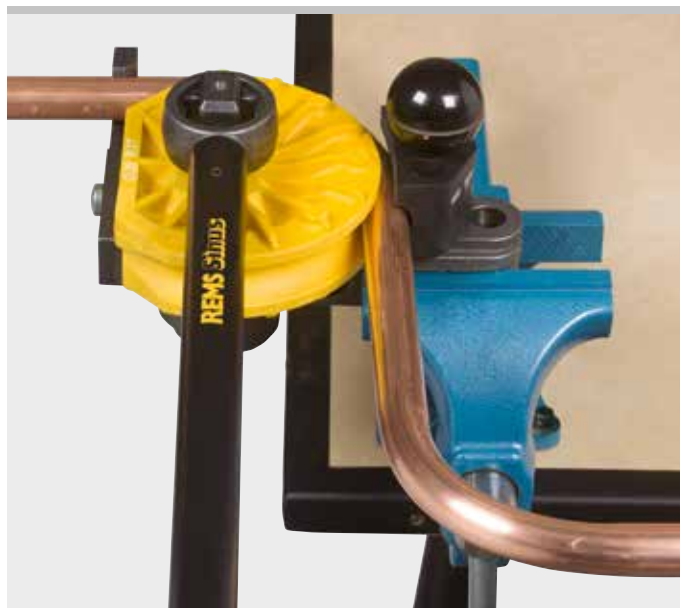

Niemiecka jakość



Info

Zakres dostawy

REMS Sinus Set. Giętarka ręczna $\varnothing$ 10 – 32 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", do 180°. Twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, również cienkościenne, $\varnothing$ 10 – 22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", miękkie miedziane rury w osłonie również cienkościenne $\varnothing$ 10 – 18 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stal preizolowane, $\varnothing$ 12 – 18 mm, C-stal $\varnothing$ 12 – 2 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne $\varnothing$ 10 – 20 mm, rury elektroinstalacyjne EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm, rury stabilizowane $\varnothing$ 14 – 32 mm, i inne. Napęd, sworzeń wtykowy Segmenty gnące i elementy dociskowe. REMS Biegespray. W stabilnej skrzynce z blachy.

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Set 15 + 18 + 22	154001R	4 160,00
Set 14 + 16 + 18	154002R	4 000,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	4 650,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	5 890,00
Basic-Pack (bez segmentów gnących, elementów dociskowych i środka do gięcia)	154010R	2 430,00

REMS Sinus zestaw jest zawsze dostarczany z segmentami gnącymi i elementami dociskowymi dla najmniejszego z możliwych promienia gięcia, patrz strona 179.

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Segmenty gnące i elementy dociskowe patrz strona 179.		
Bolec unieruchamiający	582036	212,00
Curvo napęd	580000R220	6 130,00
Sinus napęd	154000R	1 570,00
Środek do gięcia, 400 ml	140120R	150,00
Skrzynka z blachy z wkładką	154160R	725,00

