

Wysokiej jakości uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe. Lutowane indukcyjnie. Uniwersalne zastosowanie do wiercenia suchego lub mokrego, z ręki lub przy pomocy stojaka. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie, murze i wielu materiałach.

Beton, żelbet, mury wszelkiego typu,
kamień naturalny, asfalt, jastrych
wszelkiego typu i inne materiały Ø 32 – 300 mm

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS – Lutowane indukcyjnie. Segmenty diamentowe z klinowym nakrojem dla szybkiego, łatwego i spokojnego nawiercania. Uniwersalna mająca zastosowanie do wielu materiałów.

Idealna dla instalatora.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub z użyciem stojaka.

Złącze jednolite gwintowane wewnątrz UNC 1¼. Głębokość wiercenia 420 mm.


Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze.

Segmenty diamentowe z klinowym nakrojem ("kształt daszkowy") dla szybkiego, łatwego i spokojnego nawiercania. Lutowane indukcyjnie na pełnoautomatycznych urządzeniach lutowniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń lutowanych. Rury rdzeniowe z przylutowanymi segmentami diamentowymi są regenerowalne za pomocą łatwego lutowania lutem twardym.

Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych, jako osprzęt.

Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym. Adapter do podłączenia uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS do zespołów napędowych z innym gwintem przyłączeniowym/inym uchwytem narzędziowym, dostępny jako akcesoria.

Powstające podczas wiercenia na sucho pyły odsysać odkurzaczem bezpiecznym REMS Pull 2 M, certyfikowanym jako odkurzacz do odsysania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M (strona 374).

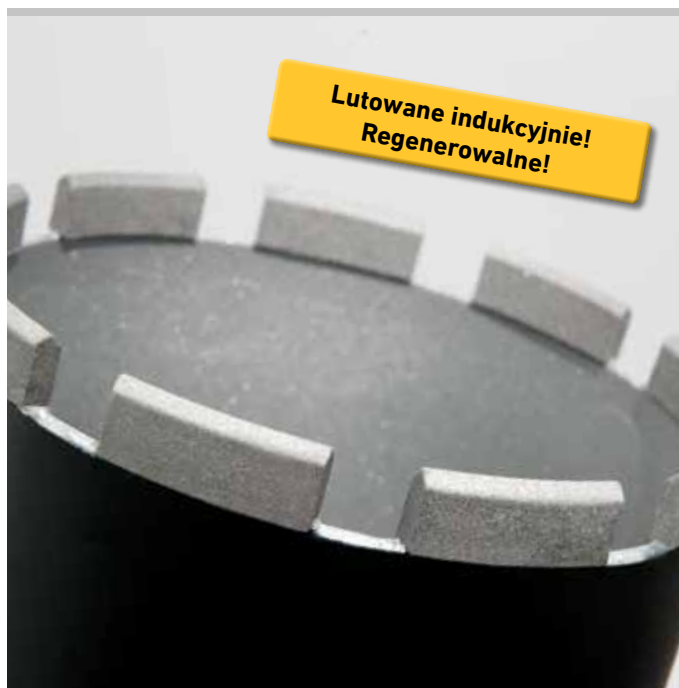

Info

Zakres dostawy

Uniwersalna diamentowa korona rdzeniowa REMS. Lutowane indukcyjnie, regenerowalne. Uniwersalne zastosowanie do wiercenia suchego lub mokrego, z ręki lub przy pomocy stojaka. Do wielu materiałów, np. betonu, żelbetu, muru wszelkiego rodzaju, kamienia naturalnego, asfaltu, jastyrychu wszelkiego rodzaju. Złącze gwintowane wewnątrz UNC 1 1/4". Głębokość wiercenia 420 mm. W kartonie.

Ø × głębokość wiercenia × złącze	Liczba segmentów	Nr art.	zł
UDKB 32 × 420 × UNC 1 1/4"	4	181010R	739,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1 1/4"	4	181015R	691,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1 1/4"	5	181020R	734,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1 1/4"	6	181025R	798,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1 1/4"	7	181030R	904,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1 1/4"	7	181035R	982,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1 1/4"	8	181040R	1 110,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1 1/4"	8	181045R	1 140,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1 1/4"	9	181050R	1 210,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1 1/4"	10	181055R	1 360,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1 1/4"	10	181059R	1 410,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1 1/4"	11	181060R	1 470,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1 1/4"	12	181065R	1 750,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1 1/4"	12	181070R	1 850,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1 1/4"	12	181075R	2 050,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1 1/4"	12	181080R	2 170,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1 1/4"	13	181085R	2 640,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1 1/4"	14	181090R	2 710,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1 1/4"	22	181095R	3 540,00



Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Pierścień ułatwiający demontaż diamentowych koron rdzeniowych	180015	108,00
Przedłużacz koronki rdzeniowej 200 mm	180155R	318,00
Adapter UNC 1 1/4" zewnętrzny do G 1/2" zewnętrzny	180052	164,00
Adapter UNC 1 1/4" zewnętrzny do G 1/2" wewnętrzny	180056	149,00
Adapter UNC 1 1/4" zewn. do Hilti BI, adapter na korzystanie z uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS w zespołach napędowych Hilti z uchwytem narzędziowym BI.	180053	251,00
Adapter UNC 1 1/4" zewn. do Hilti BU, adapter na korzystanie z uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS w zespołach napędowych Hilti z uchwytem narzędziowym BU.	180054	579,00
Adapter UNC 1 1/4" zewn. do Hilti BL, adapter na korzystanie z uniwersalnych diamentowych koronek rdzeniowych REMS w zespołach napędowych Hilti z uchwytem narzędziowym BL.	180057R	647,00
Kamień do ostrzenia diament. koronek rdzeniowych	079012	336,00
Klucz płaski jednostronny SW 41	079003	199,00

Drzwi przeciwpylowe, patrz strona 120.

Inne adapter do wykorzystania uniwersalnych diamentowych koron wiertniczych z maszynami innych producentów na zapytanie.

