

Стойка для заготовок с шариковой направляющей для вращающихся и подвижных труб и других заготовок.

Трубы, сплошных заготовок $\varnothing (1/8) \frac{3}{4} - 6"$,
 $\varnothing (6) 26 - 168$ мм

Предельная нагрузка ≤ 150 кг

REMS Herkules – надежная опора.

Легкое движение материала во всех направлениях при поворачивании, протягивании и толкании благодаря двум стальным шарам в защищенном от ржавчины корпусе в диапазоне $\varnothing \frac{3}{4} - 6"$, $\varnothing 26 - 168$ мм.


Очень хорошо подходит для работы с системами труб, напр., для отрезания, нарезки резьбы, накатки желобков, сварки, пайки.

Крепкая, удобная при использовании на стройплощадках.

Разборная конструкция, легко транспортируема.

По выбору на стабильной треноге или с крепежным приспособлением для верстака.


С регулировкой по высоте: REMS Herkules 3B от 690 до 1180 мм от пола, REMS Herkules Y от 35 до 580 мм от рабочей плиты станка.



Продукция немецкого производства



Info



Регулируемая по высоте опора для заготовок с шариковой направляющей для поворотных и стационарных труб и сплошных заготовок.

Трубы, сплошных заготовок $\varnothing (1/8) 1\frac{1}{4} - 12"$,
 $\varnothing (6) 42 - 324$ мм

Предельная нагрузка ≤ 150 кг

REMS Herkules XL 12" – сверхстабильная опора для труб до 12".

В частности подходит для работы с системами труб, например, для накатки желобков, отрезания, нарезки резьбы, сварки, пайки.


Легкое движение материала во всех направлениях при поворачивании, протягивании и толкании благодаря двум стальным шарам в защищенном от ржавчины корпусе в диапазоне $\varnothing 1\frac{1}{4} - 12"$, $\varnothing 42 - 324$ мм.

Крепкая, удобная при использовании на стройплощадках. Надежная устойчивая треножная конструкция, раскладная для облегчения транспортировки и хранения.

С регулировкой по высоте от 505 до 915 мм от пола.

Ходовой винт для упрощенного позиционирования трубы, с фиксатором.

Практичная рукоятка для переноски.

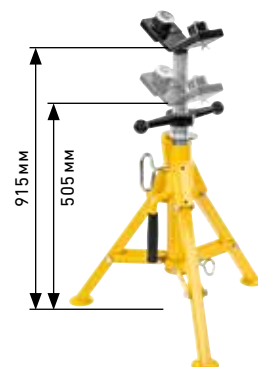

Комплект поставки

REMS Herkules XL 12". Опора с регулировкой по высоте для труб, сплошных заготовок, $\varnothing 1\frac{1}{4} - 12"$, $\varnothing 42 - 324$ мм. Предельная нагрузка ≤ 450 кг. В картонной коробке.

Наименование	Конструкция	Арт.-№
REMS Herkules XL 12"	Тренога с защитными колпаками	120125R