


Специально закаленные долбяки из зарекомендовавшей себя, вязкотвердой гребеночной стали REMS – гарантия длительного срока службы.
Продукция немецкого производства.

Долбяки REMS также подходят к соответствующим труборезам других изготовителей, см. таблицу с размерами.


REMS Режущий диск	Материал	Толщина стенки	подходит для	Диапазон работы Ø	Арт.-№	
St ½ – 4", s 8	Стальные трубы	s ≤ 8 мм	REMS RAS St ½ – 2" REMS RAS St 1¼ – 4"	½ – 2" 1¼ – 4"	341614 R	
St 1 – 4", s 12	Стальные трубы	s ≤ 12,5 мм	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Медные, нержавеющие стальные трубы	s ≤ 4 мм	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16 REMS RAS Cu-INOX 3 – 25 REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 REMS RAS Cu-INOX 3 – 42 REMS RAS Cu-INOX 6 – 42 REMS RAS Cu-INOX 6 – 64 REMS RAS Cu-INOX 64 – 120 REMS RAS Cu 3 – 35 REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 16 мм 3 – 25 мм 3 – 28 мм 3 – 35 мм 3 – 42 мм 6 – 42 мм 6 – 64 мм 64 – 120 мм 3 – 35 мм 3 – 42 мм	113210 R	
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, на игольчатых подшипниках	Медные, нержавеющие стальные трубы	s ≤ 4 мм	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	3 – 28 мм 3 – 35 мм 8 – 42 мм 8 – 64 мм	113213 R	
Cu-INOX b 3, s 4	Медные, нержавеющие стальные трубы	s ≤ 4 мм	см. таблицу «Размеры для долбяков REMS»		113220 R	
Cu 3 – 120, s 3	Медные трубы	s ≤ 3 мм	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16 REMS RAS Cu-INOX 3 – 25 REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 REMS RAS Cu-INOX 3 – 42 REMS RAS Cu-INOX 6 – 42 REMS RAS Cu-INOX 6 – 64 REMS RAS Cu-INOX 64 – 120 REMS RAS Cu 3 – 16 REMS RAS Cu 3 – 25 REMS RAS Cu 3 – 28 REMS RAS Cu 3 – 35 REMS RAS Cu 3 – 42 REMS RAS Cu 8 – 42 REMS RAS Cu 8 – 64	3 – 16 мм 3 – 25 мм 3 – 28 мм 3 – 35 мм 3 – 42 мм 6 – 42 мм 6 – 64 мм 64 – 120 мм 3 – 16 мм 3 – 25 мм 3 – 28 мм 3 – 35 мм 3 – 42 мм 8 – 42 мм 8 – 64 мм	113225 R	
P 10 – 40, s 4,5	Пластиковые и металлопластиковые трубы	s ≤ 4,5 мм	REMS RAS P 10 – 32 T REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 32 мм 10 – 40 мм	290023 R	
P 10 – 63, s 7	Пластиковые и металлопластиковые трубы	s ≤ 7 мм	REMS RAS P 10 – 40 REMS RAS P 10 – 63	10 – 40 мм 10 – 63 мм	290016 R	
P 50 – 315, s 11	Пластиковые и металлопластиковые трубы	s ≤ 11 мм	REMS RAS P 50 – 110 REMS RAS P 50 – 125 REMS RAS P 110 – 160 REMS RAS P 180 – 315	50 – 110 мм 50 – 125 мм 110 – 160 мм 180 – 315 мм	290116 R	
P 50 – 315, s 16	Пластиковые и металлопластиковые трубы	s ≤ 16 мм	REMS RAS P 50 – 110 REMS RAS P 50 – 125 REMS RAS P 110 – 160 REMS RAS P 180 – 315	50 – 110 мм 50 – 125 мм 110 – 160 мм 180 – 315 мм	290216 R	
P 50 – 315, s 19	Пластиковые и металлопластиковые трубы	s ≤ 19 мм	REMS RAS P 50 – 110 REMS RAS P 50 – 125 REMS RAS P 110 – 160 REMS RAS P 180 – 315	50 – 110 мм 50 – 125 мм 110 – 160 мм 180 – 315 мм	290316 R	
W INOX 10-32/40 S, на игольчатых подшипниках	Гофрированные металлорукава (гофрированные трубы) из нержавеющей стали		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	

Размеры для долбяков REMS



Продукция немецкого производства

REMS Режущий диск	Арт.-№	OD мм	W мм	ID мм
St ½ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

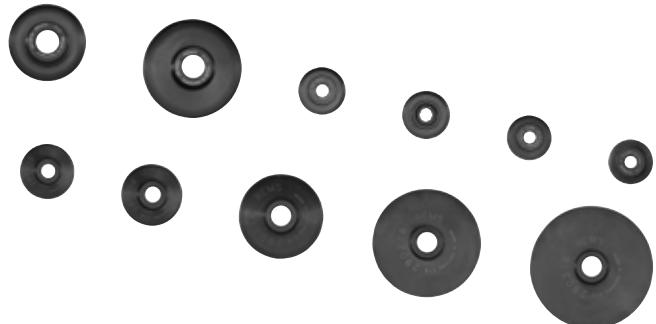

Info