

Kvalitní nástroje na dělení trubek, splňující nejvyšší nároky. Zvláště vhodné také na nerezové ocelové trubky.

Měděné trubky, tenkostěnné nerezové ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky

Ø 3 – 120 mm  
Ø 1/8 – 4"

### REMS RAS Cu-INOX – pro obtížně přístupná místa.

Malý, praktický, určený speciálně na těžko přístupná místa.

Stabilní konstrukce a kalené opěrné válečky pro přesné vedení na trubce a dlouhou životnost. Velké otočné kovové kolečko pro lehké nastavení a řezání.

Široké, precizní uložení řezného kolečka na kaleném čepu, zajištěnému proti otáčení, zaručuje kolmý řez.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitorezné čelisti zaručuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini s v jehlových ložiscích uloženým řezným kolečkem a v jehlových ložiscích uloženými opěrnými válečky pro obzvláště snadné řezání.



### Rozsah dodávky

**REMS RAS Cu-INOX.** Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	€
<b>Cu-INOX 3–16</b>	3–16 1/8–5/8"	4	113200R	<b>31,50</b>
<b>Cu-INOX 3–25</b>	3–25 1/8–1"	4	113230R	<b>38,10</b>
<b>Cu-INOX 3–28 S Mini</b> uložený v jehlových ložiscích	3–28 1/8–1 1/8"	4	113240R	<b>43,60</b>
<b>Cu-INOX 3–28 S Mini</b> nadelgelagert	3–28 1/8–1 1/8"	4	113241R	<b>61,40</b>



### REMS RAS Cu-INOX – kompaktní s teleskopickým vřetenem.

Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.


Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitorezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Rychlá výměna řezného kolečka bez použití nářadí díky ose řezného kolečka s kuličkovým zajištěním. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S s řezným kolečkem a protitlačnými válci uloženými v jehlových ložiscích pro mimořádně snadné řezání.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotované hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.

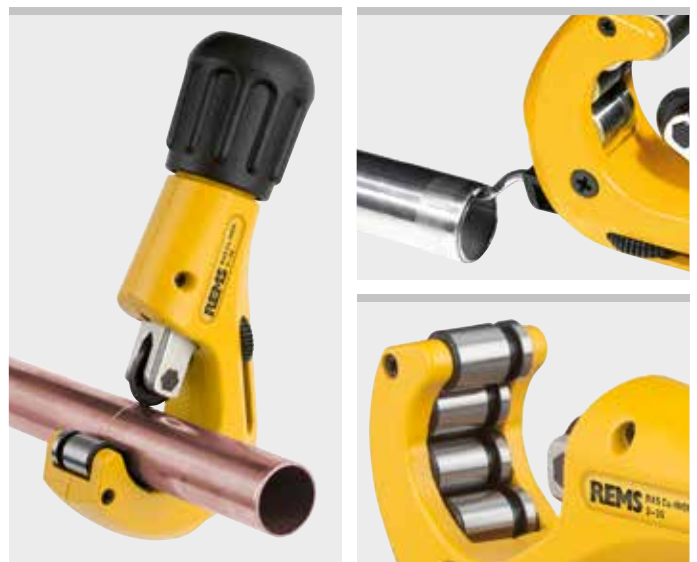

### Rozsah dodávky

**REMS RAS Cu-INOX.** Řezák trubek na měděné trubky, tenkostěnné nerezavějící ocelové trubky, tenkostěnné ocelové, hliníkové, mosazné trubky, s integrovaným odhrotovačem. S řezným kolečkem. V blistrovém balení.

Označení	Trubka Ø mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	€
<b>Cu-INOX 3–35</b>	3–35 1/8–1 3/8"	4	113350R	<b>67,30</b>
<b>Cu-INOX 3–35 S</b> uložený v jehlových ložiscích	3–35 1/8–1 3/8"	4	113351R	<b>90,10</b>
<b>Cu-INOX 3–42</b>	3–42 1/8–1 3/4"	4	113330R	<b>84,40</b>



### REMS RAS Cu-INOX – kvalitní řezák trubek.

Robustní, stabilní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitové čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými kolečky.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S a REMS RAS Cu-INOX 8–42 S s řezným kolečkem a protitlačnými válci uloženými v jehlových ložiscích pro mimořádně snadné řezání. Rychlopřestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Pouze jedno řezné kolečko pro pracovní oblast  $\varnothing$  3–120 mm.



Info

### Rozsah dodávky

REMS RAS Cu-INOX. Řezák na měděné, tenkostěnné nerezové ocelové, tenkostěnné ocelové, hliníkové a mosazné trubky. S řezným kolečkem. V blistrovém balení/v kartonu.

Označení	Trubka $\varnothing$ mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	€
<b>Cu-INOX 3–28</b>	3–28 1/8 – 1 1/8"	4	113300R	<b>37,00</b>
<b>Cu-INOX 6–42</b>	6–42 1/4 – 1 5/8"	4	113380R	<b>175,00</b>
<b>Cu-INOX 8–42 S</b> uložený v jehlových ložiscích, s rychlopřestavením	8–42 3/8 – 1 5/8"	4	113385R	<b>180,00</b>
<b>Cu-INOX 6–64</b>	6–64 1/4 – 2 1/2"	4	113400R	<b>205,00</b>
<b>Cu-INOX 8–64 S</b> uložený v jehlových ložiscích, s rychlopřestavením	8–64 3/8 – 2 1/2"	4	113401R	<b>228,00</b>
<b>Cu-INOX 64–120</b>	64–120 2 1/2 – 4"	4	113500R	<b>296,00</b>

### Příslušenství

Označení	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	€
<b>REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120, s 4</b>	4	113210R	<b>13,30</b>
<b>REMS řezné kolečko Cu-INOX 3–120 S, s 4</b> uložené v jehlových ložiscích	4	113213R	<b>23,20</b>
<b>Univerzální odhrotovací čepel, broušená</b>		113360	<b>8,70</b>



Německé kvalitní výrobky

