

Universal, robusta herramienta manual para el curvado en frío de tubos hasta 180°. Para usar en cualquier sitio.

Tubos de cobre duro, semi duro y recocido, también de pared fina \varnothing 10 – 22 mm \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "

Tubos de cobre recocido, revestido, también de pared fina \varnothing 10 – 18 mm

Tubos del sistema de prensado de:
Acero inoxidable, acero-C (muticapas) \varnothing 12 – 18 mm
Acero-C \varnothing 12 – 22 mm

Tubos de acero blando de precisión \varnothing 10 – 20 mm

Tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086 \varnothing 16 – 20 mm

Tubos multicapa \varnothing 14 – 32 mm

REMS Sinus – curvar tubos sin arrugas. Universal para muchos tipos de tubos. Curvado sencillo a través de brazos largos. Brazo posicionable para poder efectuar el menor esfuerzo en el curvado. Solo un tipo de hormas de curvar para REMS Sinus y REMS Curvo.

Aplicación universal

En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e hidráulicas. También apropiado para tubos de los sistemas de accesorios de prensar y para tubos de cobre de pared fina en instalaciones de calefacción según EN 1057.

Ventaja del sistema

Las hormas y piezas deslizantes son intercambiables entre REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Sinus. Por ello menor coste de almacenaje. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas de coste

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después de pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por ser necesarias menos uniones del tubo.

Construcción

Unidad compacta y manejable entre accionamiento de curvar y herramientas de curvar. Para usar en cualquier sitio, a mano o en tornillo de banco. Curvado sencillo a través de brazos largos. Brazo posicionable para poder efectuar el menor esfuerzo en el curvado. Construcción robusta, dispositivo accionador de acero templado para soportar esfuerzos grandes. Cambio rápido y fácil de hormas y piezas deslizantes. Posibilidad de realizar puentes, saltos y curvas dobles.

Hormas de curvar y piezas deslizantes

Para distintos tamaños de tubos, materiales y radios de curvatura, consulte pág. 179.

Lubricante para curvar

El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña el ozono.

Volumen de suministro



REMS Sinus Set. Curvatubos manual \varnothing 10–32 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", hasta 180°. Tubos de cobre duro, semi duro y blando, también tubos de pared fina, \varnothing 10–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", tubos de cobre recocido, revestidos, también de pared fina, \varnothing 10–18 mm, tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C multicapas, \varnothing 12–18 mm, acero C \varnothing 12–22 mm, tubos de acero blando de precisión, también revestidos, \varnothing 10–20 mm, tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086 \varnothing 16–20 mm, tubos multicapa \varnothing 14–32 mm, y otros. Dispositivo accionador, perno pasador. Hormas y piezas deslizantes. Spray para curvar REMS. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	854,00
Set 14 + 16 + 18	154002R	823,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	956,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1.210,00
Basic-Pack (sin hormas, piezas deslizantes ni spray de curvar)	154010R	500,00

REMS Sinus Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes con el radio menor correspondiente, consulte pág. 179.

Accesorios

Denominación	Código	€
Hormas de curvar y piezas deslizantes consulte pág. 179.		
Bulón	582036	43,60
Curvo máquina accionadora	580000R220	1.260,00
Dispositivo accionador Sinus	154000R	321,00
Spray para curvar, 400 ml	140120R	30,80
Caja metálica con forma	154160R	149,00

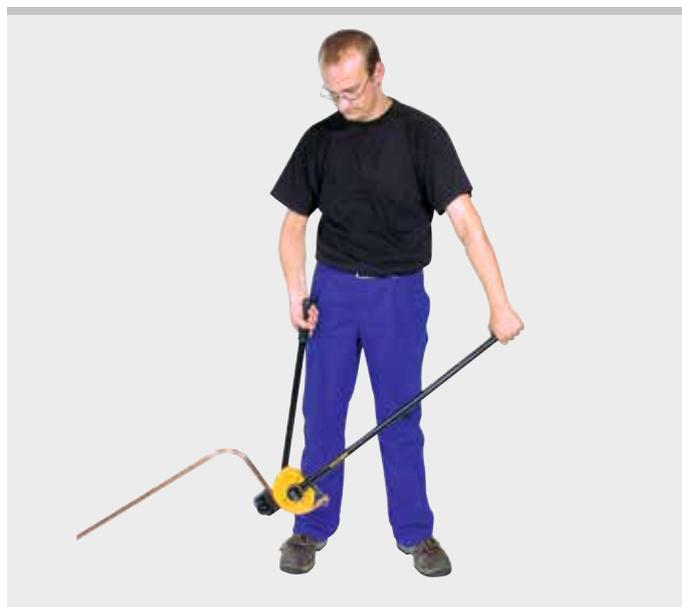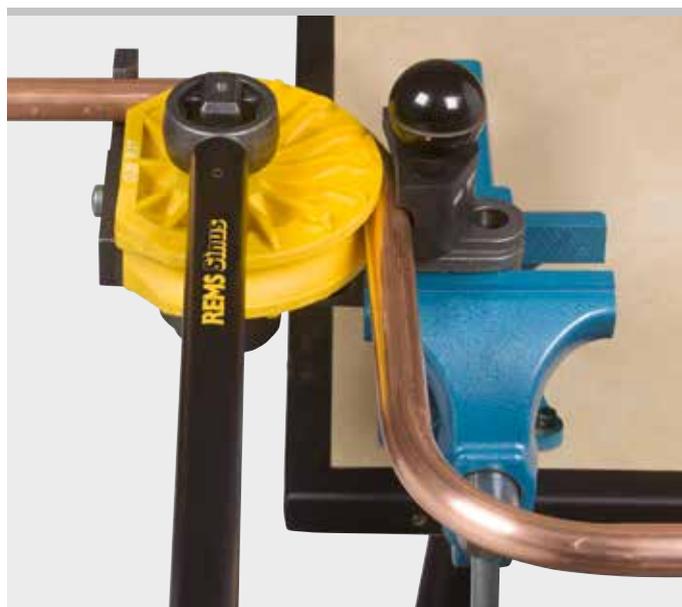

Producto alemán de calidad



Info

