

REMS Akku-Press 22 V ACC

Presadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados

Herramienta por acumulador universal y manejable con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados, para realizar uniones prensadas de todos los sistemas de pressfitting usuales. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo \varnothing 10–108 (110) mm
 \varnothing 3/8–4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240–288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universal hasta \varnothing 110 mm. En segundos prensados seguros. Con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados. Cierre automático de la tenaza de prensar. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 200 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*.

Ventaja del sistema

Un **único** tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las presadoras radiales REMS 32 kN y presadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión y se adaptan también a la presadora radial manual REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la presadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240–288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Construcción

Compacta, manejable, súper ligera. Máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 3,3 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 15, tan sólo 35,5 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa y mango con superficie Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Control de estado de la máquina. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio, ángulo de giro $> 360^\circ$. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por bloqueo automático. También para tenazas/anillos de prensar de otros fabricantes.

Control de la presión de prensado y visualización de resultados

Sensor electrónico de presión para controlar la fuerza de empuje. Evaluación de la presión de prensado una vez finalizado el proceso. Visualización de resultados con luces LED de dos colores /rojo.

Sistema antivibraciones

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, para trabajos de prensado sin apenas vibraciones ni esfuerzo.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

Accionamiento

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red


REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 200 operaciones, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 350 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 400 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 720 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta $+60^\circ\text{C}$. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info

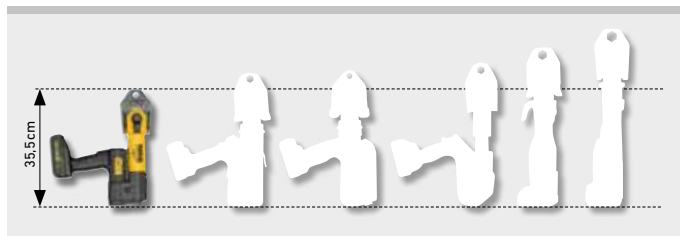

Pequeña gran máquina. Sólo 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados



Volumen de suministro

REMS Akku-Press 22 V ACC. Prensadora radial por acumulador, 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados, para realizar uniones prensadas de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Para el accionamiento de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS y de tenazas de prensar/anillos de prensar adecuados de otros fabricantes. Alojamiento giratorio de las tenazas de prensar con bloqueo automático. Accionamiento electrohidráulico con potente motor por acumulador de 22 V, 380 W, robusto engranaje planetario, bomba excéntrica de émbolo y sistema hidráulico compacto y potente. Sistema antivibraciones. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\P	Sin acumulador, sin cargador rápido	576002R22	1.781,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576011R220	2.185,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240–288.		
Tenazas adaptadoras para anillos de prensar REMS, consulte pág. 288.		
Tenazas de prensar Basic E01 para prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 286.	571855	321,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Akku-Press 22 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	576000R22	1.632,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	576345R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		

