REMS

www.rems.de



Innovativ tillverkare
av maskiner
och verktyg för
rörbearbetning

2026

Katalog

GET CONNECTED!

www.rems.de @remstools



Innehåll


REMS Li-Ion 22 V Technology 20


Gängning
Spårning av rör 26


Sågning 62


Kapning, fasning, gradning, kalibrering 80


Montering 110


Provning, spolning, påfyllning 122


Analysera avgaser 152


Bockning 162


Radialpressning 180


Axialpressning 292


Expandering, uppkragning 300


Lödning 312


Frysning 318


Rör- och kanalinspektion
Rör- och kanalrengöring 322


Svetsning av plaströr 338


Diamantkärnborrning
Diamantslitssågar 348


Torkning, avfuktning, ventilera och avlufta 376

Vi levererar uteslutande baserat på våra allmänna affärs- och leveransvillkor.

Priserna som omnämns i denna katalog gäller per styck resp.för en sats (t.ex. skärbackar) eller en förpackning (t.ex. sågblad). Alla priser är rekommenderade priser. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna. Den moms som gäller på leveransdatumet tillkommer. I samband med att denna katalog ges ut förklaras alla tidigare priser ogiltiga.

Ritningar, bilder, mått, vikter, normer och övriga uppgifter som förekommer i denna katalog är rekommendationer. Den effekt som omnämns är upptagningseffekten. Vi förbehåller oss alla rättigheter. Denna katalog skyddas av upphovsrätten. De rättigheter som upphovsrätten rättfärdigar, särskilt översättning, kopiering, användning av bilder, radiosändning, återgivning på fotomekanismer.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Försäljning endast i fackhandeln.




De är kreativa och har praktisk erfarenhet, de hittar alltid nya sätt att förbättra arbetet för installatören: REMS utvecklingsingenjörer är innovativa och har därför stor del i företagets framgång.

REMS – i över 110 år har vi satt standarden för högpresterande, innovativa maskiner och verktyg. Framsteg är vår drivkraft.

REMS grundades år 1909 och utvecklar sedan dess produkter för rörbearbetning, I början tillverkades handburna verktyg, därefter följde maskiner och elektriska verktyg. Företagets grundare Christian Föll ställde kravet “REMS måste vara bättre” och detta har alltid varit målsättningen för allt handlande. Idag är REMS en av de ledande tillverkarna av maskiner och verktyg för bearbetning av rör.

REMS utvecklingsingenjörer har innovativa, vägvisande idéer för att underlätta vardagen för installationsproffsen. De ställer höga krav på sitt arbete och har omfattande praktisk erfarenhet. Experter från alla företagets områden ser till att varje möjlighet att förbättra produkterna utnyttjas inom utvecklingen av nya produkter. På så sätt tillverkas perfekta verktyg som tål krävande arbeten på byggarbetsplatser. REMS produkter är mycket uppskattade och används över hela världen på grund av sin avancerade teknik och sin höga kvalitet. Handeln och användare drar fördel av detta.

Gång på gång lyckas REMS hålla sig i täten på grund av sina innovativa produkter. Många patent inom landet och utomlands understryker detta.

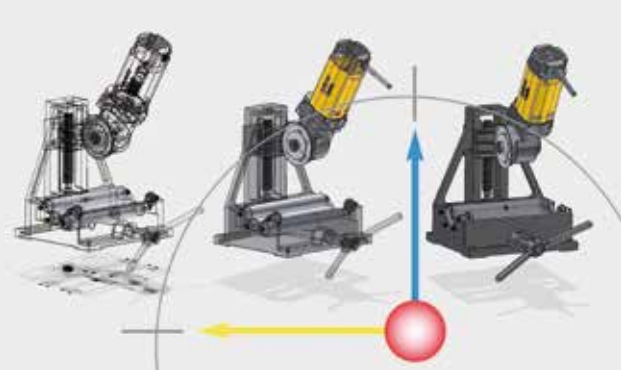

Genom att använda modern teknik vid konstruktionen och utvecklingen står kvaliteten på REMS produkter redan från början i förgrunden: säker användning, robust utförande, enkel manövrering, lång hållbarhet.



Nya idéer, teknisk förbättring och REMS hör ihop: t. ex. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push Connected – produkter som revolutionerar tekniken.



Helautomatiska 3D-mät-maskiner är en del av REMS omfattande kvalitets-säkringssystem. En mät-exakthet på 0,001 mm garanterar högsta precision.

Den högmoderna produktion – garanten för REMS kvalitetsprodukter.

Made in Germany. Företagets produktionsfabriker finns i Waiblingen utanför Stuttgart, mitt i den tyska high-tech-industrins centrum. Där står högmoderna anläggningar och inrättningar till förfogande för forskning och utveckling, för produktion och kvalitetssäkring. Därtill kommer en högkvalificerad medarbetarstab, som delvis arbetar i 4:e generationen hos REMS. Deras djupgående kunskaper och mångåriga erfarenhet är en ovärderlig tillgång för tillverkningen av kvalitetsprodukter.

Kvalitet innebär för REMS mycket mer än snäva toleranser och funktion. Man bedriver också ett omfattande kvalitetssäkringssystem, som börjar med att man utreder vad marknaden behöver, följer upp produktens utveckling och tillverkning och sedan gör en systematisk kvalitets- och marknadsanalys. Förutom detta övervakas och intygas kvaliteten på tillverkningsprocesserna regelbundet av provningsanstalter som utfärdar GS-märket.

Alla REMS produkter uppfyller gällande säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter samt fyller även kraven i respektive europeiska normer enligt bestämmelserna i EG-direktiven. Dessutom är alla REMS produkter – med undantag av några icke säkerhetsrelevanta hantverktyg provade och godkända av oberoende provningsanstalter. Alla REMS produkter fyller en ytterst hög standard beträffande arbets-, funktions- och driftssäkerhet.



Kontinuerliga processinnovationer och investeringar i kraftfulla CNC-tillverkningssystem bidrar till att REMS produkter är bland de bästa i världen.





Flexibla monteringslinjer gör det möjligt att när som helst göra anpassningar efter kundens behov.

REMS har det största antalet utbildningsplatser i regionen, mätt efter antalet anställda. På så sätt hålls företagets know-how på hög nivå.



Korta kontrollintervaller under hela tillverkningsprocessen och omfattande funktions- och säkerhetskontroller efter montering garanterar att inga defekta produkter lämnar fabriken.



Pålitliga medarbetare med mångårig erfarenhet ansvarar för att varje komponent får den optimala härdningen i materialet.

Tillförlitlig härdning av kritiska komponenter är avgörande för att uppnå högsta kvalitet. Därför gör vi det själva.



Det egna härderiet – den mångåriga erfarenheten står för en viktig del av vårt know-how och hemligheten bakom REMS kvalitetsverktyg.

Lång hållbarhet, säkerhet vid användning och extremt tåligt – ett verktyg kan endast uppfylla sådana krav om komponenterna är perfekt härdade.

I vårt eget härderi läggs en viktig grund för kvaliteten på REMS verktyg. Den mångåriga erfarenheten står för en viktig del av vårt know-how och hemligheten bakom REMS kvalitetsverktyg. Den speciella värmebehandlingen leder till en perfekt kombination av hållfasthet och uthållighet och till särskilt lång hållbarhet, som t.ex. för skärbackar, skärtrissor och presstänger. Värmebehandlingsprocessen är automatiserad och övervakas och protokollförs ständigt av högteknologisk datorteknik. Detta möjliggör en jämn hög produktkvalitet.



Beprövade, slitstarka REMS skärbackar av hög kvalitet. Av seghärdat, extrahärdat specialstål.



REMS skärtrissor är anpassade för de speciella krav som ställs på de olika materialen. Det är den speciella härdningsproceduren som är speciellt avgörande för den långa hållbarheten på REMS skärtrissor.



Konsten att härda: den skapar extremt tåliga komponenter för högsta krav.



Två av våra 70 medarbetare inom området logistik, som vet att tid är pengar. Snabbhet och absolut pålitlighet är de viktigaste faktorerna vid leverans och service.

REMS – for professionals.
Förstklassig service. På plats överallt.

REMS producerar maskiner och verktyg för proffs – och kraven som ställs är höga. REMS uppfyller sina uppgifter på ett kompetent, ansvarsfullt och förstklassigt sätt. Detta omfattar även snabb leverans liksom underhålls- och reparationstjänster. Hög flexibilitet och absolut tillförlitlighet ligger till grund för vår utmärkta service.

All logistik orienterar sig efter kundernas behov. För att kunna leverera snabbt håller REMS över 10 000 artiklar i sitt centrallager. Alla förslitnings- och reservdelar finns alltid på lager. En service som gör att stopptiderna begränsas till ett minimum.

Om det skulle bli nödvändigt med reparationer står vårt heltäckande nätverk av avtalsverkstäder till förfogande för snabb och fackkunnig reparation. Högkvalificerade och välutbildade medarbetare reparerar och underhåller våra kunders maskiner och verktyg. Efter genomförd reparation eller inspektion skickas produkterna tillbaka till kunden på snabbast möjliga sätt.



Logistiken är avgörande för hur snabbt det går. REMS lagerför förslitnings- och reservdelar på 14 000 kvadratmeter lageryta.



Den dagliga belastningen på byggen är extrem – förslitningsdelar nöts ut, reparationer måste genomföras. REMS kundtjänst är flexibel och hjälper gärna till. I över 25 länder finns det en välstrukturerad serviceorganisation.



Service spelar en betydande roll för REMS: Alla demonstrationsbilar som över 200 av våra REMS konsulter använder är utrustade med en kontrollanordning som kan användas för att genomföra funktionskontroller och presskraftmätningar på REMS radialpressar överallt, direkt på plats.



Produktutbildning i REMS utbildningscentrum: bekanta sig med, jämföra, utvärdera.

REMS – fackhandelspartner.
Förstklassig rådgivning för nöjda kunder.

Enbart kunder som får kompetent rådgivning får den individuellt bästa, ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för framtida uppgifter. Därför anser REMS att det är viktigt att utbilda både sina egna REMS konsulter och personalen i fackhandeln.

I REMS utbildningscentrum står moderna och komplett utrustade demonstrations-, utbildnings- och konferenslokaler till förfogande på 1.600 kvadratmeter. Utbildningen har en praktisk betoning och ger medarbetarna i klar och tydlig form en bred bas och hög fackkompetens för produktrådgivning och framgångsrik försäljning. Den detaljerade försäljningsdokumentationen med uppgifter om all nödvändiga produktinformation ger en snabb översikt över produkturvalet och ligger till grund för en enkel och tidssparande offerering.

Detta partnerskap med fackhandeln garanterar även användaren en kvalificerad, omfattande produktrådgivning och utmärkt service.



REMS utbildningscentrum i Waiblingen utanför Stuttgart.



Moderna och komplett utrustade demonstrationslokaler: REMS ger medarbetarna hos fackhandlare många möjligheter att lära känna produkterna.



Felix Pusch är en av över 200 kvalificerade REMS konsulter, kan vid behov snabbt och flexibelt ge utbildningar och presentationer på plats.

REMS – starka på marknaden tack vare konsekvent produkt- och försäljningspolitik.

Grunden för REMS starka position på marknaden är de tekniskt avancerade och kvalitativt högvärdiga produkterna samt det snäva produktprogram som koncentrerar sig på omsättningsstarka produkter, liksom de konkurrenskraftiga priserna som är möjliga tack vare rationell, kostnadseffektiv egenproduktion.

I medelpunkten för försäljningspolitiken står alltid principen att enbart sälja REMS produkter via fackhandlare. Detta stöds av REMS på ett flertal sätt. Konsulter med demonstrationsbilar genomför utbildningar på plats och demonstrerar REMS produkter på gruppbesök, butiksdisken eller när olika företag ställer ut. De hjälper till vid valet av verktyg och hittar de bekvämaste, pålitligaste och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningarna i varje fall.



Den konsekventa försäljningspolitiken är baserad på långfristiga resultat, förtroende och förutsebarhet.



På så sätt lär installatörer känna produkterna i praktiken: REMS konsulter har tillgång till demonstrationsbilar och kan demonstrera maskiner och verktyg i dagliga situationer, direkt på bygget.



REMS produktpresentationssystem – den perfekta möjligheten för fackhandlarna att presentera REMS produkter på ett optimalt sätt: ta på – jämföra – välja.

Ta på. Jämföra. Välja. För att öka den gemensamma försäljningsframgången.

Deltagandet på många nationella och internationella fackmässor, reklam i facktidskrifter och reklamförsändelser direkt till användaren uppskattas av fackhandeln och gynnar försäljningen.

Fackhandlarna har möjlighet att lyfta fram REMS produkter på ett vinnande sätt genom REMS attraktiva system för produktpresentation, vilket också bidrar till att öka den gemensamma försäljningsframgången. Ta på, jämföra, välja. Det individuella valet av REMS produkter sker i nära samarbete mellan REMS konsulter och fackhandeln.

Onlineinformationssystemet www.rems.de erbjuder omfattande informationsmöjligheter om REMS företagsgrupp, REMS produkter och produkternas olika användningsmöjligheter och hantering. Dessutom hittar användaren hela online-katalogen, utförliga tekniska dokumentationer, information om aktuella mässdagar, adresser till REMS kontraktsverkstäder som fungerar som kundtjänst, möjligheter att ladda ned försäljningsunderlag, bruksanvisningar, artikelförteckningar, produktbilder och produktvideos, möjligheter att beställa försäljningsunderlag på olika språk per post, e-postadresser till REMS kontaktpersoner och mycket mer.



REMS produkter ställs ut och presenteras på många nationella och internationella fackmässor.



Praktiskt för handeln, översiktligt för kunden – REMS produkt-presentationssystem.



Onlineinformationssystemet www.rems.de

REMS App



REMS produkter är mycket uppskattade och används över hela världen på grund av sin avancerade teknik och sin höga kvalitetsstandard. REMS produkter finns överallt där perfektion efterfrågas inom installation och hantverk.



Över 20 000 handelspartners i Europa: REMS produkter kan fås överallt, direkt på plats.

Innovativa produkter och en hög kvalitetsstandard öppnar upp nya marknader för REMS. Under de senaste åren har försäljningsområdet kontinuerligt byggts ut och utökats. Pålitliga handelspartners i och utanför Europa garanterar att allt fler kunder övertygas av REMS kvalitet.



I Europa är REMS en förebild avseende kvalitet – försäljningen sker genom ett täckande nätverk av pålitliga handelspartners i hela Europa som får hjälp av över 200 välutbildade REMS konsulter .



Försäljningsfilialer i många länder ger optimala villkor för användare och fackhandel.


REMS 22V
2,5 Ah

REMS Li-Ion 22 V Technology

	Power-Packs 22 V	22
	Batterier Li-Ion 22 V	22
	Snabbladdare 22 V	22
	Spänningsförsörjning 22 V	22
REMS 22V	Användningsöversikt 22 V	24

REMS Li-Ion 22 V Technology

Batterisystem 22 V för alla REMS batteriverktyg 22 V

Kraftfullt batterisystem 22 V för drift av alla REMS batteriverktyg 22 V.	
Kapacitet	2,5 Ah, 54 Wh 4,4 Ah, 95 Wh 5,0 Ah, 108 Wh 9,0 Ah, 194 Wh
Spänningsförsörjning för nätdrift i stället för batteridrift.	

REMS batteri Li-Ion 22 V – perfekt anpassat till effektvärdena för REMS batteriverktyg 22 V. Kompakt. Lätt. Kraftfull. Mycket tålig. Extra lång drifttid. 20 % mer energi än jämförbart batteri Li-Ion 18 V. 50 % mer energi än jämförbart batteri Li-Ion 14 V.

Systemfördel

Ett batterisystem för alla REMS batteriverktyg 22 V. Brett utbud av REMS batteriverktyg 22 V för många olika tillämpningar, t.ex. gängskärning, rillning av rör, sågning, kapning, montering, bockning, pressning, expandering, belysning, rörrengöring.

Konstruktion

Kompakt, robust, lätt, kraftfull, mycket tålig. REMS batteri Li-Ion 22 V är perfekt anpassat till effektvärdena för REMS batteriverktyg 22 V. För hög verkningsgrad och särskilt långa drifttider, t.ex. REMS Mini-Press 22 V med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för 390 pressningar Viega Profipress DN 15, REMS Cento 22 V med batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh för 280 avsnitt rostfritt stålrör i pressmuffsystemet Ø 22 mm, REMS Tiger 22 V VE med batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh för 140 avsnitt stålrör Ø 1 tum, med en batteriladdning*. Skjutsystem-batteri för enkel insättning i huvudmaskinen eller snabbladdaren. 20 % mer energi än jämförbart batteri Li-Ion 18 V. 50 % mer energi än jämförbart batteri Li-Ion 14 V.

Batterihantering

Innovativ batterihantering med encellsövervakning styr laddningsströmmen, skyddar mot djupurladdning, överladdning och överhettning av cellerna, för extra lång livslängd för batteriet och verktyget. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Snabbladdare

Kompakt, robust, lätt. För laddning av alla REMS batterier Li-Ion 22 V. Med elektronisk styrning av laddningsprocessen och övervakning av batteriet. Grön lysdiod för visning av driftberedskap, grön/röd lysdiod med visningarna: Batteriet laddas, batteriet är laddat, temperaturen ligger utanför arbetsområdet, batteriet är defekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider.

Batteri- eller nätdrift

Spänningsförsörjning 220–240 V, 22 V, 15 A eller 40 A för nätdrift i stället för batteri Li-Ion 22 V. För användningsöversikt, se sidan 24.



Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Leveransens omfattning

REMS Power-Pack 22 V. 2 REMS batterier Li-Ion 22 V med kapacitet på 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah. Perfekt anpassad till effektvärdena för REMS batteriverktyg 22 V. Kompakt. Lätt. Kraftfull. Mycket tålig. Extra lång drifttid. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider. I kartong.

Beteckning	Art. nr	kr
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	**7 220,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	**8 420,00**
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595 R220	**9 620,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	**9 620,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	**12 010,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	**12 460,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	**14 850,00**



Leveransens omfattning

REMS batteri Li-Ion 22 V. Perfekt anpassat till effektvärdena för REMS batteriverktyg 22 V. Kompakt. Lätt. Kraftfull. Mycket tålig. Extra lång drifttid. I kartong.

Beteckning	Art. nr	kr
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**2 390,00**
22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574 R22	**3 590,00**
22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	**3 590,00**
22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583 R22	**4 780,00**



Leveransens omfattning

REMS snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 22 V, för laddning av alla REMS batterier Li-Ion 22 V. Med 90 W eller 290 W för kortare laddningstider. I kartong.

Beteckning	Art. nr	kr
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**2 460,00**
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**5 300,00**



Leveransens omfattning

REMS spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 22 V. Spänningsförsörjning för nätdrift i stället för batteri Li-Ion 22 V. I kartong.

Beteckning	Art. nr	kr
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A	571567 R220	**5 300,00**
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A	571578 R220	**6 630,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Li-Ion 22 V Technology

Batterisystem 22 V för alla REMS batteriverktyg 22 V


Användningsöversikt REMS batteriverktyg 22 V

		REMS batteri Li-Ion 22 V				REMS spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V	
							
Beteckning	**se sidan**	**2,5 Ah, 54 Wh** 571571 R22	**4,4 Ah, 95 Wh** 571574 R22	**5,0 Ah, 108 Wh** 571581 R22	**9,0 Ah, 194 Wh** 571583 R22	**15 A** 571567 R220	**40 A** 571578 R220
REMS Amigo 22 V, batteridriven gängmaskin	34				●		●
REMS Collum 22 V, batteridriven spårningsmaskin	58				●		●
REMS Cat 22 V VE, batteridriven universalbajonettsåg	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22 V VE, batteridriven rörbajonettsåg	74				●		●
REMS Cento 22 V, batteridriven rörkapningsmaskin	94		●	●	●		●
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22 V, batteridriven rörbockare	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22 V, batteridriven rörbockare	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22 V ACC, batteridriven radialpress 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22 V ACC, batteridriven radialpress 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22 V ACC, batteridriven radialpress 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V ACC, batteridriven radialpress 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22 V Connected, batteridriven radialpress 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, batteridriven radialpress XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22 V, batteridriven axialpress 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, batteridriven axialpress 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC, batteridriven axialpress 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22 V ACC, batteridriven rörexpander 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, batteridriven rörrensningsmaskin	332	●	●	●	●	●	●


REMS 22V 9,0 Ah
REMS 22V 4,4 Ah
REMS 22V 2,5 Ah
REMS 22V 5,0 Ah


6

Gängskärning
Spårning av rör

	Handgängkloppor	28
	Gänghuvuden S	29
	Elektriska gängmaskiner	30
	Batteridriven gängmaskin	34
	Gängskärningsmaskiner	38
	Halvautomatiska gängskärningsmaskiner	48
	Nippelhållare	52
	Gängoljor	53
	Spårrillanordningar	54
	Spårningsmaskin	56
	Batteridriven spårningsmaskin	58
	Spårningsmaskiner	60

REMS eva

Handgängkloppa
med lättskiftade gänghuvuden

Beprövad gängkloppa av hög kvalitet
med utmärkta skäregenskaper.

Rörgänga	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS eva – kloppan för installatören. Mycket lätt start- och gängskärning.Spärrhandtag av stål, med kraftig plastisolering. Endast en sorts lättskiftade gänghuvuden. Slitstarka skärbackar av hög kvalitet.

Systemfördel
Stort skärområde upp till 1¼" och upp till 2" med endast **ett** spärrhandtag. Endast **en** sorts små, kompakta lättskiftade gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar. Samma gänghuvuden passar för alla REMS gängkloppor och för passande gängkloppor av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Spärrhandtag
Mycket stabil. Spärrhandtag av stål, kraftigt plastisolerad, för bekvämt arbete. Grovt handtag med halkskydd, ger ett stadigt grepp. Enkel omställning av riktningen på spärren. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert, går snabbt och lätt att byta.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde ren gängning. Gänghuvuden S för skärning av rörgängor på svåråtkomliga ställen (sidan 29).

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 52).





Leveransens omfattning

REMS eva Set. Handgängkloppa med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. 1 spärrhandtag för hela skärområdet. Gänghuvuden med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gängning för elinstallationsrör enligt EN 60423 M.

Beteckning/storlek	Art. nr	kr
REMS eva Set i stabil låda av stålplåt		
R ½ + ¾ + 1	520014	**5 290,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**6 270,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**7 130,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**8 710,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**9 630,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**7 430,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**7 960,00**
REMS eva Set i kartong		
R ½ + ¾	520008	**3 310,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**4 230,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**6 080,00**

REMS eva set, kan levereras för vänstergänga och NPT-gänga.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Spärrhandtag eva för hela arbetsområdet	522000	**2 170,00**
Gänghuvuden S se sidan 29.		
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36 – 37.		
Låda av stålplåt med fack, för REMS eva ⅜ – 2"	526050	**1 420,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 52.		
REMS Aquila 3B, arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ med 3 ben, se sidan 113.		
REMS Aquila WB, kedje-skruvstycke för arbetsbänk, se sidan 113.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS lättskiftade gänghuvuden S

För skärning av rörgängor på svåråtkomliga platser, t. ex. muröppningar, frilagda rör, schakt. Idealisk för reparation och renovering.

Rörgänga	⅜ – 1¼"

REMS lättskiftade gänghuvuden S – lösningen för svåråtkomliga platser.

Gänghuvuden S med speciellt monterade skärbackar.

Ytterligare, precis rörstyrning på locksidan för perfekt rörcentrering och lätt startskärning.

Förlängning av spärrhandtaget av REMS eva för gängskärning på djupliggande rörändor.

Gänghuvuden S och förlängning passar i spärrhandtag eva och andra lämpliga gängkloppor.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveransens omfattning

Gänghuvud S Set. Gänghuvuden S antingen för rörgänga konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) resp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, förlängning 300 mm. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**7 130,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**7 300,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**7 300,00**



Tillbehör

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Spärrhandtag eva för hela arbetsområdet		522000	**2 170,00**
Gänghuvuden S rörgänga konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**1 990,00**
	R ½	521036	**2 080,00**
	R ¾	521046	**2 170,00**
	R 1	521056	**2 270,00**
	R 1¼	521066	**2 350,00**
Skärbackar se sidan 36.			
Förlängning 300 mm		522051	**2 170,00**
Låda av stålplåt med fack för spärrhandtag eva, 4 gänghuvuden S och förlängning.		526052R	**1 420,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo – den minsta, lättaste, starkaste och snabbaste upp till 1¼".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 3,5 kg. Lätt huvud, därför kan den hanteras med en hand. Lättskiftade gänghuvuden som sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor med 30 % effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Hög skärhastighet 35 – 27 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼" (2") (sidan 52).

REMS Amigo

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Leveransens omfattning

REMS Amigo Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1800W. Höger- och vänstergång, överbelastningsskydd. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgängor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1	530025R220	**13 180,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**14 010,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530024R220	**13 180,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	530021R220	**14 010,00**
Set M 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530027R220	**13 180,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**14 970,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**15 930,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36 – 37.		
Amigo maskin	530000R220	**7 940,00**
Stödbygel	533000R	**2 110,00**
REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 105.	731700	**1 930,00**
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo, REMS Amigo 2 och REMS Tiger	543100	**3 380,00**
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	**2 170,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	536000	**1 790,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo 2

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Amigo 2 – superstark upp till 2".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 6,5 kg. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Robust, kraftfull 1700 W universalmotor med 30 % effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Hög skärhastighet 30–18 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 52).



Leveransens omfattning

REMS Amigo 2 Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgängor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**22 160,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540021R220	**22 160,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**24 190,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36 – 37.		
Amigo 2 maskin	540000R220	**14 130,00**
Stödbygel Amigo 2	543000	**2 910,00**
REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 105.	731700	**1 930,00**
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo, REMS Amigo 2 och REMS Tiger	543100	**3 380,00**
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	**2 170,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	546000	**1 790,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Amigo 2 Compact – Den minsta och lättaste upp till 2".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal form för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 4,9 kg. Snab Gänghuvudena sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor med 30% effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Hög skärhastighet 30–18 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 52).

Leveransens omfattning

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Höger- och vänstergång. Överbelastningsskydd. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgängor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**20 360,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**22 160,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼	540026R220	**20 360,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540027R220	**22 160,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**24 190,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36 – 37.		
Amigo 2 Compact maskin	540001R220	**14 130,00**
Stödbygel Amigo 2 Compact	543010	**2 910,00**
REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 105.	731700	**1 930,00**
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	**2 170,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	546000	**1 790,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo 22 V

Batteridriven gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, mobilt, behändigt batteriverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Rörgänga	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 36, 37.

REMS Amigo 22 V – kompakt, behändigt, lätt. Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, för ca 52 gängor ¾" per batteriladdning*.

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal form för svåråtkomliga platser. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 5,6 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Snab Gänghuvudena sitter perfekt och säkert. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för höga strömmar, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Drivning
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Kraftfull batterimotor 22 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Hög avverkningshastighet 27 – 20 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift
REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för 52 gängor ¾" per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 52).



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Amigo 22 V

Batteridriven gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Leveransens omfattning

REMS Amigo 22 V Set. Batteridriven gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridriven motor 22 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Li-Ion batteri 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, för rörgängor konisk Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT höger eller för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1	530015R220	**24 070,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	530018R220	**24 070,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	**25 630,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 36 – 37.		
Amigo 22 V maskin utan batteri	530004R22	**14 850,00**
Stödbygel Amigo 2 Compact	543010	**2 910,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**4 780,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 105.	731700	**1 930,00**
Spärrhandtag eva se sidan 28.	522000	**2 170,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 52.		
Låda av stålplåt med fack	566030R	**1 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS lättskiftade gänghuvuden

Tillbehör för REMS gängkloppor och andra fabrikat

REMS gänghuvuden

Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis bearbetning gör den till en kompakt enhet bestående av gänghuvud, gängbackar och skydd som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**2 600,00**
	R ¼	521010	**2 270,00**
	R ⅜	521020	**1 540,00**
	R ½	521030	**1 600,00**
	R ¾	521040	**1 670,00**
	R 1	521050	**1 740,00**
	R 1¼	521060	**1 810,00**
	R 1½	521070	**2 120,00**
	R 2	521080	**2 270,00**
Rörgänga R konisk vänster ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**3 130,00**
	R ¼ LH	521110	**2 720,00**
	R ⅜ LH	521120	**1 850,00**
	R ½ LH	521130	**1 920,00**
	R ¾ LH	521140	**2 000,00**
	R 1 LH	521150	**2 090,00**
	R 1¼ LH	521160	**2 180,00**
	R 1½ LH	521170	**2 560,00**
	R 2 LH	521180	**2 720,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**2 600,00**
	NPT ¼	521210	**2 270,00**
	NPT ⅜	521220	**1 540,00**
	NPT ½	521230	**1 600,00**
	NPT ¾	521240	**1 670,00**
	NPT 1	521250	**1 740,00**
	NPT 1¼	521260	**1 810,00**
	NPT 1½	521270	**2 120,00**
	NPT 2	521280	**2 270,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**2 000,00**
	M 20 × 1,5	521310	**2 000,00**
	M 25 × 1,5	521320	**2 090,00**
	M 32 × 1,5	521330	**2 180,00**
	M 40 × 1,5	521340	**2 560,00**
	M 50 × 1,5	521350	**2 720,00**



Rörgänga höger



Rörgänga vänster

Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skärbackar

Tillbehör för REMS gängkloppor

REMS skärbackar

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skär-geometri garanterar superlätt startskärning, lätt gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.


Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**1 180,00**
	R ¼	521012RWS	**1 120,00**
	R ⅜	521022RWS	**1 120,00**
	R ½	521032RWS	**1 120,00**
	R ¾	521042RWS	**1 220,00**
	R 1	521052RWS	**1 220,00**
	R 1¼	521062RWS	**1 220,00**
	R 1½	521072RWS	**1 220,00**
	R 2	521082RWS	**1 220,00**
Rörgänga R konisk vänster ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**1 430,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**1 350,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**1 350,00**
	R ½ LH	521132RWS	**1 350,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**1 480,00**
	R 1 LH	521152RWS	**1 480,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**1 480,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**1 480,00**
	R 2 LH	521182RWS	**1 470,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**1 180,00**
	NPT ¼	521212RWS	**1 120,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**1 120,00**
	NPT ½	521232RWS	**1 120,00**
	NPT ¾	521242RWS	**1 220,00**
	NPT 1	521252RWS	**1 220,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**1 220,00**
	NPT 1½	521272RWS	**1 220,00**
	NPT 2	521282RWS	**1 220,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**1 480,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**1 480,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**1 480,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**1 480,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**1 480,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**1 480,00**



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

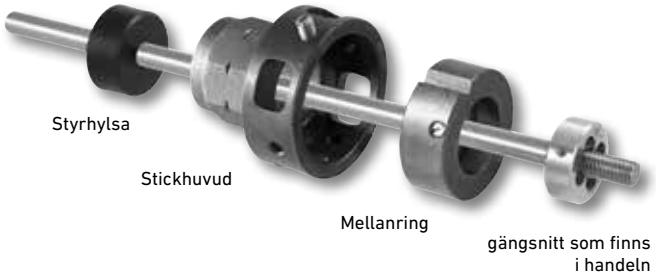



Info

Stickhuvuden för gängsnitt

Stickhuvuden för fastsättning av vanliga, standardiserade, runda gängsnitt för alla gängtyper som finns tillgängliga i handeln. Fastsättning av gängsnitt i stickhuvudet med stiftskruv.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Stickhuvud för gängsnitt	Ø 65 mm	731200	**1 960,00**
Stickhuvud för gängsnitt	G 1¼	731250	**2 040,00**
Stickhuvud för gängsnitt	Ø 105 mm	541401	**2 520,00**



Mellanringar

Mellanringar för olika ytterdiametrar på gängsnitt.

Beteckning	Storlek	di mm	Art. nr	kr
Mellanringar för stickhuvud 731200	M 6–9	20/25	731205	**1 090,00**
	M 10–11	30	731210	**1 090,00**
	M 12–14 (Pg 7–9)	38	731220	**1 090,00**
	M 16–20 (Pg 11–13,5)	45	731230	**1 090,00**
	M 22–24 (Pg 16)	55	731240	**1 090,00**
utan mellanring	M 27–30 (Pg 21–29)	65		
Mellanringar för stickhuvud 541401	Ø 65/105 (Pg 21–29)	65	541404	**1 670,00**
	Ø 75/105	75	541406	**1 240,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**1 240,00**
utan mellanring	Pg 42–48	105		



Styrhylsor

Styrhylsor för lätt och centrerad startskärning.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Styrhylsor för stickhuvud 731200	Ø 6	731301	**350,00**
	Ø 8	731302	**350,00**
	Ø 10	731303	**350,00**
	Ø 12	731304	**350,00**
	Ø 14	731305	**350,00**
	Ø 16	731306	**350,00**
	Ø 18	731307	**350,00**
	Ø 20	731308	**350,00**
	Ø 22	731309	**350,00**
	Ø 24	731310	**350,00**
	Ø 27	731311	**350,00**
	Ø 30	731312	**350,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**350,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**350,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**350,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**350,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**350,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**350,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**350,00**
Styrhylsor för stickhuvud 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**400,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**400,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**400,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**400,00**



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tornado

Gängskärningsmaskin

Beprövad kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör.	
Rörgänga	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gängtyper, se sidan 46.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – en klass för sig. Automatisk chuck. Med automatiskt universalgänghuvud. Automatisk smörjkylning.

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Tornado 2000 komplett endast 50 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Materialstativ justerbart på höjden.
2 modeller:
- Bärbar modell på tre rörben, med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
- Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja. För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb, t. ex. gänga R 2 på endast 15 sek. Helt underhållsfri drivmekanism som löper i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
- Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 53 min^{-1}
- Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
- Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Automatisk chuck
2 automatiska snabbchuckar med självcentrerande spännbackar för problemfri, snabb fastspänning och frigöring av materialet. Självspännande, därför maximal spännkraft. Röret glider inte igenom. För fasttspänning av rör < Ø 1/8" og bult < Ø 10 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor; öppnas automatiskt med gänglängdsautomatik för koniska gängor. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdad och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (sidan 52).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 54). Spårrillning med REMS Tornado upp till DN 200, 8".



Tysk kvalitetsprodukt

Info





Val mellan 3 kraftfulla motorer.



REMS Tornado

Gängskärningsmaskin





Modell T

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Tornado. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2 automatiska spännchuckar, automatisk smörjkylning. Med verktygssats, bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgänga, automatisk öppning, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R1/2 – 3/4 och R 1 – 2 höger, rörkapare, anordning för invändnig avgradning av rör, tryckspak. Materialstativ justerbart på höjden. Val mellan 3 motorer. Bärbar modell på tre rörben, med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja. Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
2000	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bärbar, 3 rörben.	340200R220	**59 540,00**
2010	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. Bärbar, 3 rörben.	340201R220	**61 210,00**
2020	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. Bärbar, 3 rörben.	340202R380	**64 210,00**
2000 T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. För arbetsbänk, stativ eller hjulstativ.	340206R220	**74 800,00**
2010 T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. För arbetsbänk, stativ eller hjulstativ.	340207R220	**76 480,00**
2020 T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. För arbetsbänk, stativ eller hjulstativ.	340208R380	**79 470,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Modell T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 720,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 300,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**9 020,00**
Skärbackar se sidan 46.		
Automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2" som snabbytesgänghuvud istället för byte av skärbackar	341000RR	**9 940,00**
Skärtrissa St 1/8 – 4", s 8	341614R	**200,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelhållare se sidan 52.		
REMS Herkules materialstöd, se sidan 115.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 54.	347000R	**28 740,00**



REMS Magnum (till 2") Gängskärningsmaskin

Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör.	
Rörgänga	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gängtyper, se sidan 46.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 300 1 – 12"



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Magnum – den kompakta upp till 2".

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 2000 L-T endast 62 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Förvaringsutrymme för verktyg.
2 modeller:
– Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
– Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb, t.ex. gänga R 2 på endast 15 sek. Helt underhållsfri drivmekanism som löper i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
– Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 53 min^{-1}.
– Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
– Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Chuck
Beprövad snabbchuck, självspännande. Röret glider inte igenom. Stort avstånd mellan chuck och centreringschuck garanterar säker fastspänning på långa rör. Bakre centreringschuck för justering av materialet. För fasttspänning av rör < Ø 1/8" og bult < Ø 8 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor; öppnas automatiskt med gänglängdsautomatik för koniska gängor. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdat och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspannern 3/8 – 2" (sidan 52).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 54).



Val mellan 3 kraftfulla motorer.



REMS Magnum (till 2") Gängskärningsmaskin



Modell L-T

Stativ
(tillbehör)



Modell T

Hjulstativ, flyttbart,
med förvaringsutrymme
för material (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, automatisk smörjkylning. Med verktygssats, bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor, automatiskt öppnande, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R½ – ¾ und R 1 – 2 höger, rörav-skärare, anordning för invändnig gradning av rör, tryckspak. förvaringsutrymme för verktyg. Val mellan 3 motorer. Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja. Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**60 220,00**
2010 L-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340227R220	**65 370,00**
2020 L-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340228R380	**67 400,00**
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**74 480,00**
2010 T*	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående	340221R220	**79 630,00**
2020 T*	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340222R380	**81 660,00**

Andra nätspänningar på begäran. Version 2010/2020 för höger- och vänstergängor. *Utföranden T med REMS spårrillanordning kan bara användas för sporrillning upp till DN 200, 8".



Modell L-T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 720,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 300,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**9 020,00**
Skärbackar se sidan 46.		
Automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2" som snabbytesgänghuvud istället för byte av skärbackar	341000RR	**9 940,00**
Omkopplingsventil, för att kasta om kylsmörjpumpens flödesriktningen för skärning av vänstergängor med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 och 4020	342080RX	**1 830,00**
Skärtrissa St 1/8 – 4", s 8	341614R	**200,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelhållare se sidan 52.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 54.	347000R	**28 740,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Magnum (till 3") Gängskärningsmaskin

Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör.	
Rörgänga	(1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gängtyper, se sidan 46.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskinen upp till 3". Perfekt rund och ren gänga upp till 3" tack vare 5 skärbackar.

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 3000 L-T endast 79 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Förvaringsutrymme för verktyg.
2 modeller:
– Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
– Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
– Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 23 min^{-1}.
– Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
– Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Chuck
Beprövad snabbchuck, självspännande. Röret glider inte igenom. Stort avstånd mellan chuck och centreringschuck garanterar säker fastspänning på långa rör. Bakre centreringschuck för justering av materialet. För fasttspänning av rör < Ø ½" og bult < Ø 18 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud från 1/16 – 2" och från 2½ – 3" för samtliga gängor, även långgängor; automatiskt öppnande med gänglängdsautomatik för koniska gängor. 5 Skärbackar 2½ – 3" fördelar skärkraften på röret och på så sätt blir gängorna runda och rena. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdat och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Verktygssatser
För 2½ – 3" och för ½ – 2" vardera 1 komplett anpassad verktygssats för hela skärområdet med automatiskt universalgänghuvud, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak, skärbackar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Val mellan 3 kraftfulla motorer.



REMS Magnum (till 3") Gängskärningsmaskin

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 3" (4") eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 52).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 54).



Modell L-T

Stativ (tillbehör)



Modell T

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)



Modell L-T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, automatisk smörjkylning. Med verktygssats 1/16 – 2" och/eller 2½ – 3", bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor, automatiskt öppnande, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak. Förvaringsutrymme för verktyg. Val mellan 3 motorer. Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja, modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell/utrustning	Art.nr	kr
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R 2½ – 3	380303R220	**71 960,00**
	Utrustning R ½ – 3	380309R220	**88 610,00**
3010 L-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380304R220	**75 680,00**
	Utrustning R ½ – 3	380310R220	**92 320,00**
3020 L-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380305R380	**78 550,00**
	Utrustning R ½ – 3	380311R380	**95 190,00**
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R 2½ – 3	380306R220	**86 210,00**
	Utrustning R ½ – 3	380312R220	**102 860,00**
3010 T*	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380307R220	**89 920,00**
	Utrustning R ½ – 3	380313R220	**106 570,00**
3020 T*	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380308R380	**92 800,00**
	Utrustning R ½ – 3	380314R380	**109 440,00**

Andra nätspänningar på begäran. Version 3010/3020 för höger- och vänstergängor. *Utföranden T med REMS spårrillanordning kan bara användas för sporrillning upp till DN 200, 8".

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 720,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 300,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**9 020,00**
Skärbackar se sidan 46.		
Verktygssats R ½ – 2" komplett, , med automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2", med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ och R 1 – 2 höger, röravskärare, anordning för invändning gradning av rör, tryckspak.	340100RR	**16 650,00**
Automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2" bl. a.	341000RR	**9 940,00**
Automatiskt universalgänghuvud 2½ – 3"	381050R	**13 300,00**
Automatiskt universalgänghuvud 2½ – 4"	381000R	**23 350,00**
Omkopplingsventil, för att kasta om kylsmörjpumpens flödesriktningen för skärning av vänstergängor med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 och 4020	342080RX	**1 830,00**
Skärtrissa St ⅛ – 4", s 8	341614R	**200,00**
Skärtrissa St 1 – 4", s 12	381622R	**460,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelhållare se sidan 52.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 54.	347000R	**28 740,00**



REMS Magnum (till 4") Gängskärningsmaskin

Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör.	
Rörgänga	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gängtyper, se sidan 46.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskinen upp till 4". Perfekt rund och ren gänga upp till 4" tack vare 6 skärbackar.

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 4000 L-T endast 81 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Förvaringsutrymme för verktyg.
2 modeller:
– Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
– Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
– Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 23 min^{-1}.
– Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
– Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Chuck
Beprövad snabbchuck, självspännande. Röret glider inte igenom. Stort avstånd mellan chuck och centreringschuck garanterar säker fastspänning på långa rör. Bakre centreringschuck för justering av materialet. För fasttspänning av rör < Ø ½" og bult < Ø 18 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud från 1/16 – 2" och från 2½ – 4" för samtliga gängor, även långgängor; automatiskt öppnande med gänglängdsautomatik för koniska gängor. 6 Skärbackar 2½ – 4" fördelar skärkraften på röret och på så sätt blir gängorna runda och rena. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdat och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Verktygssatser
För 2½ – 4"och för ½ – 2" vardera 1 komplett anpassad verktygssats för hela skärområdet med automatiskt universalgänghuvud, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak, skärbackar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Val mellan 3 kraftfulla motorer.



REMS Magnum (till 4") Gängskärningsmaskin

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 4" eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 52).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 54).


Modell L-T

Stativ (tillbehör)


Modell T

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)


Modell L-T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännade snabbchuck, bakre centreringschuck, automatisk smörjkylning. Med verktygssats 1/16 – 2" och/eller 2½ – 4", bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor, automatiskt öppnande, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak. Förvaringsutrymme för verktyg. Val mellan 3 motorer. Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja, modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell/utrustning	Art. nr	kr
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R ½ – 2	380447R220	**68 970,00**
	Utrustning R 2½ – 4	380441R220	**82 620,00**
	Utrustning R ½ – 4	380444R220	**99 260,00**
4010 L-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R ½ – 2	380448R220	**72 680,00**
	Utrustning R 2½ – 4	380442R220	**86 330,00**
	Utrustning R ½ – 4	380445R220	**103 090,00**
4020 L-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående		
	Utrustning R 2½ – 4	380443R380	**89 210,00**
	Utrustning R ½ – 4	380446R380	**105 850,00**
4000 T*	Universalmotor 230 V,50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R 2½ – 4	380426R220	**96 990,00**
	Utrustning R ½ – 4	380429R220	**113 630,00**
4010 T*	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 4	380427R220	**100 700,00**
	Utrustning R ½ – 4	380430R220	**117 340,00**
4020 T*	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 4	380428R380	**103 570,00**
	Utrustning R ½ – 4	380431R380	**120 220,00**

Andra nätspänningar på begäran. Version 4010/4020 för höger- och vänstergängor. *Utföranden T med REMS spårrillanordning kan bara användas för sporrillning upp till DN 200, 8".

Tillbehör


Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 720,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 300,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**9 020,00**
Skärbackar se sidan 46.		
Verktygssats R ½ – 2" komplett, , med automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2", med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ och R 1 – 2 höger, röravskärare, anordning för invändning gradning av rör, tryckspak.	340100RR	**16 650,00**
Automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2" u. a.	341000RR	**9 940,00**
Automatiskt universalgänghuvud 2½ – 4"	381000R	**23 350,00**
Omkopplingsventil, för att kasta om kylsmörjpumpens flödesriktningen för skärning av vänstergängor med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 och 4020	342080RX	**1 830,00**
Skärtrissa St ⅛ – 4", s 8	341614R	**200,00**
Skärtrissa St 1 – 4", s 12	381622R	**460,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelhållare se sidan 52.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 54.	347000R	**28 740,00**




REMS skärbackar, sats

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hårt, specialhärdat stål för material < 500 N/mm² (MPa) för extremt lång hållbarhet.

Skärbackar för andra gängor (t. ex. BSW), även vänstergängor, på begäran. Skärbackar av HSS för bearbetning av hårda material ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillägg. [1] En del skärbackar kan endast levereras i HSS.

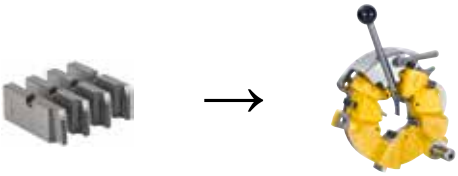

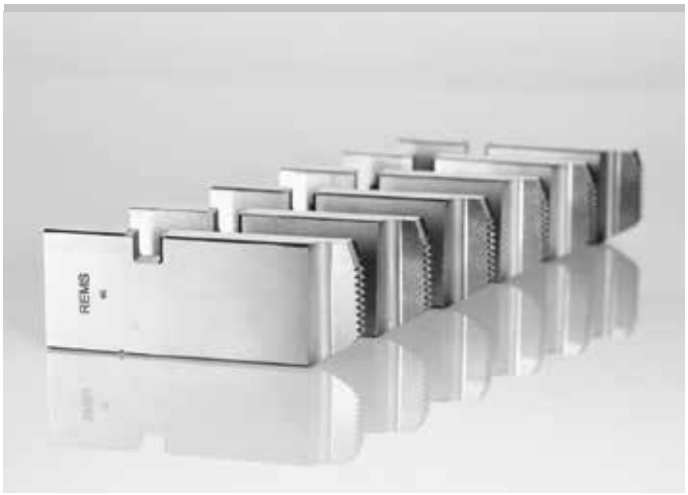


Tysk kvalitetsprodukt

Info




För automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2"

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401RHSS	**6 290,00**
	R 1/4 – 3/8	341402RWS	**4 200,00**
	R 1/2 – 3/4	341403RWS	**4 200,00**
	R 1 – 2	341404RWS	**4 200,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406RWS	**4 750,00**
	G 1/4 – 3/8	341407RWS	**4 750,00**
	G 1/2 – 3/4	341408RWS	**4 750,00**
	G 1 – 2	341409RWS	**4 750,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411RHSS	**6 290,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412RWS	**4 200,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413RWS	**4 200,00**
	NPT 1 – 2	341414RWS	**4 200,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	**4 750,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417RWS	**4 750,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418RHSS	**7 120,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419RHSS	**7 120,00**
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	**4 750,00**
	Pg 9	341467RWS	**4 750,00**
	Pg 11	341468RWS	**4 750,00**
	Pg 13,5	341469RWS	**4 750,00**
	Pg 16	341470RWS	**4 750,00**
	Pg 21	341471RWS	**4 750,00**
	Pg 29	341472RWS	**4 750,00**
	Pg 36	341473RWS	**4 750,00**
	Pg 42	341474RWS	**4 750,00**
	Pg 48	341475RWS	**4 750,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 × 1,5	341493RWS	**4 750,00**
	M 20 × 1,5	341494RWS	**4 750,00**
	M 25 × 1,5	341495RWS	**4 750,00**
	M 32 × 1,5	341496RWS	**4 750,00**
	M 40 × 1,5	341497RWS	**4 750,00**
	M 50 × 1,5	341498RWS	**4 750,00**
	M 63 × 1,5	341499RWS	**4 750,00**
Bultgänga M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	**4 750,00**
	M 8	341427RWS	**4 750,00**
	M 10	341428RWS	**4 750,00**
	M 12	341429RWS	**4 750,00**
	M 14	341430RWS	**4 750,00**
	M 16	341431RWS	**4 750,00**
	M 18	341432RWS	**4 750,00**
	M 20	341433RWS	**4 750,00**
	M 22	341434RWS	**4 750,00**
	M 24	341435RWS	**4 750,00**
	M 27	341436RWS	**4 750,00**
	M 30	341437RWS	**4 750,00**
	M 33	341438RWS	**5 120,00**
	M 36	341439RWS	**5 120,00**
	M 39	341440RWS	**5 120,00**
	M 42	341441RWS	**5 120,00**
	M 45	341442RWS	**5 120,00**
	M 48	341443RWS	**5 120,00**
	M 52	341444RWS	**5 120,00**
	M 56 HSS[1]	341445RHSS	**7 670,00**
	M 60 HSS[1]	341446RHSS	**7 670,00**
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476RHSS	**7 170,00**
	UNC 5/16 – 18	341477RWS	**4 780,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478RHSS	**7 170,00**
	UNC 7/16 – 14	341479RWS	**4 780,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480RHSS	**7 170,00**
	UNC 9/16 – 12	341481RWS	**4 780,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482RHSS	**6 290,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483RHSS	**6 290,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484RHSS	**6 290,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485RHSS	**6 290,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486RWS	**4 200,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487RHSS	**6 290,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488RWS	**5 120,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489RHSS	**7 670,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490RWS	**4 200,00**
	UNC 2 – 4,5	341491RWS	**4 200,00**

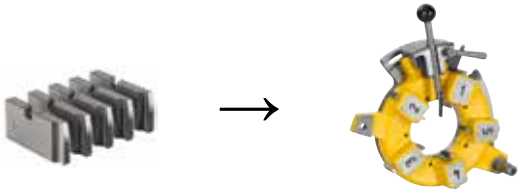

För automatiskt universalgänghuvud 2 1/2 – 3"

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 3	381430RWS	**7 330,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 3 HSS[1]	381431RHSS	**11 640,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 3 HSS[1]	381432RHSS	**11 000,00**

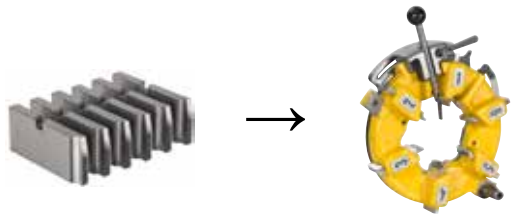

För automatiskt universalgänghuvud 2 1/2 – 4"

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 – 4	381401RWS	**8 810,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 – 4 HSS[1]	381405RHSS	**13 980,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 – 4 HSS[1]	381410RHSS	**13 210,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 – 4 HSS[1]	381415RHSS	**13 980,00**


REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Gängskärningsmaskin

Halvautomatisk, kraftfull maskin för rationell skärning av bult- och rörgängor.		
Bultgänga		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Rörgänga		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleransklass enligt ISO 261 (DIN 13)		„mellan" (6 g)
Gänglängd	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	obegränsad ≤ 200 mm
Fasning	Område Fasad Ø Största fas Fasvinkel	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Curling	Område Curlad Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Gängtyper, se sidan 50.		



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Unimat 75 – mycket effektiv. Tangential-skärbacksystem. Stort skärområde. Snabbt arbete, kort omställningstid. För enkel- och serieproduktion. Kostnadseffektiv maskindrift. Enkel manövrering. Avlastar dyra svarvar och personal.

Arbetsprincip
Fast material – roterande gänghuvud.

Konstruktion
Kompakt, robust konstruktion för kontinuerlig drift. Gänghuvud med efterslipbart tangential-skärbacksystem i självcentrerande hållarsystem. Efter lätt startskärning med matningsspak och kuggstång automatisk matning av gänghuvudet (ingen styrgänga). Svetsat, stabilt maskinstativ med extra stort oljeutrymme och stor, uttagbar spånlåda.

Drivning
Slitstark planetväxel med öppet solhjul för långgänga upp till Ø 30 mm. Beprövad, speciellt för gängskärning utformad, kraftfull, polomkopplingsbar trefasmotor med röraxel, 2000/2300 W, överbelastningsskydd. Omkastare för riktningsbyte för höger- och vänstergänga. Hög arbetshastighet, 2 gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min^{-1}.

Fastspänningsanordning
Stabil, torsionsfri, självcentrerad, universell fastspänningsanordning för hela spännområdet med speciellt kuggade och härdade spännbackar. Val mellan manuell fastspänning eller oljehydraulisk-pneumatisk med manövrering via fotpedal (drifttryck 6 bar).

Specialspännbackar
För draget material, stiftskruvar, sexkantskruvar och rörnipplar, som tillbehör.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad, elektrisk smörjmedelspump med hög matningskapacitet. God försörjning med gängskärningsmedel garanterar ren gängning och lång hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor. Fininställning av gängdiametern genom spindel med skala. Gänghuvudet sluts automatiskt och öppnas automatiskt när den inställda gänglängden har nåtts. Alla gängor kan skäras i en arbetsgång. Kopieringsanordning för konisk gängning. Istället för byte av skärsats ännu mer rationellt arbete med automatiska universalgänghuvuden.

Skärbackar
REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skär-geometri garanterar superlätt startskärning, lätt gängskärning och rena gängor. WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material < 500 N/mm^2 (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Skärbacksystemet sätts fast i ett speciellt hållarsystem. Skärbackar och hållare bildar en skärsats.

Gängning av armeringsjärn
Speciella skärbacksystem M med ytterligare slipad skärning, för gängning av armeringsjärn i en arbetsgång. Drivning med För användning med REMS Unimat 75 med oljehydrauliskt-pneumatiskt skruvstycke, för högt spänntryck.

Bearbetningsexempel



Info



REMS Unimat 75

Gängskärningsmaskin

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med särskilda spännbackar 1/16 – 1¼"eller med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 2½" eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 52).



Leveransens omfattning

REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatiserad gängskärningsmaskin för bultgänga 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", rörgänga 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Maskin på stativ. Polomkopplingsbar trefasmotor med röraxel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, höger- och vänstergång. Gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min^{-1}. Självcentrerande universalskruvstycke för hela spännområdet, val mellan manuell eller oljehydrauliskpneumatisk manövrering. Automatisk smörjkylning. 1 automatiskt universalgänghuvud för alla gängor, automatiskt öppnande och slutande. Utan skärsatser, utan låsspak. Elektriskt förreglad skyddshuv. Inställningsmall. Arbetsnyckel. I transportlåda.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
REMS Unimat 75 Basic mS	manuellt skruvstycke	750003R380	**280 180,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	oljehydrauliskt-pneumatiskt skruvstycke	750004R380	**329 030,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Skärbacksystem och hållare (skärsatser), skärbacksystem, se sidan 50.		
Automatiskt universalgänghuvud, utan skärsatser, utan låsspak	751000	**17 370,00**
Låsspak för stängning och öppning av skärbackarna		
R för rörgänga konisk höger	751040R90	**2 270,00**
R-L för rörgänga konisk vänster	751050R90	**2 270,00**
G för cylindrisk rörgänga höger	751060R90	**2 270,00**
G-L för cylindrisk rörgänga vänster	751070R90	**2 270,00**
M för alla bultgängor höger	751080R90	**2 270,00**
M-L för alla bultgängor vänster	751090R90	**2 270,00**
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm, med fas-/curlingbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, med hållare	751100	**42 490,00**
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm, utan skärsatser	751102	**18 080,00**
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, med hållare	751096	**12 210,00**
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, med hållare	751098	**12 210,00**
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, 4-pack, HSS	751097	**7 050,00**
Specialspännbackar, par, för draget material, stiftskruvar, sexkantskruvar och rörnipplar. Verktygslängd före skruvstyckel utan gänga minst 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**18 440,00**
Gängoljor se sidan 53.		
Nippelhållare se sidan 52.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		




Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Tysk kvalitetsprodukt

Skärbacksystem och hållare (skärsats)

REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material < 500 N/mm² (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm² (MPa). Skärbacksystemet sätts fast i ett speciellt hållarsystem. Skärbackar och hållare bildar en skärsats.

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2 R 2 1/2	759250 RWS 759251 RWS 759252 RWS 759253 RWS 759254 RWS	**10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 G 1/4 – 3/8 HSS[1)] G 1/2 – 3/4 HSS[1)] G 1 – 2 HSS[1)] G 2 1/2 HSS[1)]	759255 RWS 759256 RHSS 759257 RHSS 759258 RHSS 759259 RHSS	**10 450,00** **12 830,00** **12 830,00** **12 830,00** **12 830,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8 NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)] NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2 1/2 HSS[1)]	759360 RWS 759361 RHSS 759362 RHSS 759363 RHSS 759364 RHSS	**10 450,00** **12 830,00** **12 830,00** **12 830,00** **12 830,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759365 RWS 759366 RWS 759367 RHSS 759368 RHSS	**10 450,00** **10 450,00** **12 830,00** **12 830,00**
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	759260 RWS 759261 RWS 759262 RWS	**10 450,00** **10 450,00** **10 450,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 – 20 × 1,5 M 25 – 32 × 1,5 M 40 – 50 × 1,5 M 63 × 1,5 HSS[1)]	759263 RWS 759264 RWS 759265 RWS 759330 RHSS	**10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **12 830,00**
Gänga M för armeringsjärn ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS M 18 – 22 HSS M 24 – 27 HSS M 30 – 33 HSS M 36 – 39 HSS M 42 – 45 HSS	759274 RHSSZ 759275 RHSSZ 759276 RHSSZ 759277 RHSSZ 759278 RHSSZ 759279 RHSSZ	**12 830,00** **12 830,00** **12 830,00** **12 830,00** **14 380,00** **14 380,00**
Metrisk bultgänga M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)] M 8 M 10 M 12 M 14 – 16 M 18 – 22 M 24 – 27 M 30 – 33 M 36 – 39 M 42 – 45 M 48 – 52 HSS[1)] M 56 – 60 HSS[1)] M 64 – 72 HSS[1)]	759270 RHSS 759271 RWS 759272 RWS 759273 RWS 759274 RWS 759275 RWS 759276 RWS 759277 RWS 759278 RWS 759279 RWS 759280 RHSS 759281 RHSS 759282 RHSS	**12 830,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **11 540,00** **11 540,00** **14 380,00** **14 380,00** **14 380,00**
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 UNC 3/4 – 10 UNC 7/8 – 9 UNC 1 – 8 HSS[1)] UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7 UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6 UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 2 1/4 – 4,5 UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759370 RWS 759371 RWS 759372 RWS 759373 RWS 759374 RWS 759375 RWS 759376 RWS 759377 RWS 759378 RWS 759379 RHSS 759380 RWS 759381 RWS 759382 RWS 759383 RWS 759384 RWS	**10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **10 450,00** **12 830,00** **10 450,00** **11 540,00** **11 540,00** **11 540,00** **11 540,00**

Skärsatser för andra gängor (t.ex. cykelgängor, fingängor, BSW) och skärsatser med skärbacksystem av highspeedstål (HSS) för bearbetning av hårda material över 500 N/mm² (MPa) på begäran. Skärsatser med skärbacksystem av highspeedstål (HSS) 50 % pristillägg på skärsatser. [1)] En del skärbacksystem kan endast levereras i HSS. Skärsatser för vänstergängning 50 % pristillägg på skärsatser.

Skärbacksystem, sats

REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material < 500 N/mm² (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2 1/2	751501 RWS 751502 RWS 751503 RWS 751504 RWS	**4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)] G 1/4 – 3/8 G 1/2 – 3/4 HSS[1)] G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751505 RHSS 751506 RHSS 751507 RHSS 751508 RHSS	**7 170,00** **7 170,00** **7 170,00** **7 170,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8 NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)] NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2 1/2 HSS[1)]	751544 RWS 751545 RHSS 751546 RHSS 751547 RHSS 751548 RHSS	**4 780,00** **7 170,00** **7 170,00** **7 170,00** **7 170,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPSM 1 – 2	751549 RWS 751550 RWS 751551 RHSS 751552 RWS	**4 780,00** **4 780,00** **7 170,00** **4 780,00**
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	751509 RWS 751510 RWS 751511 RWS	**4 780,00** **4 780,00** **4 780,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**4 780,00**
Gänga M för armeringsjärn ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS M 18 – 22 HSS M 24 – 27 HSS M 30 – 33 HSS M 36 – 39 HSS M 42 – 45 HSS	751520 RHSSZ 751521 RHSSZ 751522 RHSSZ 751523 RHSSZ 751524 RHSSZ 751525 RHSSZ	**7 170,00** **7 170,00** **7 170,00** **7 170,00** **8 550,00** **8 550,00**
Metrisk bultgänga M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 (M 16 – 63 × 1,5) M 12 M 14 – 16 M 18 – 22 M 24 – 27 M 30 – 33 M 36 – 39 M 42 – 45 M 48 – 52 M 56 – 60 M 64 – 72	751516 RHSS 751517 RWS 751518 RWS 751519 RWS 751520 RWS 751521 RWS 751522 RWS 751523 RWS 751524 RWS 751525 RWS 751526 RWS 751527 RWS 751528 RWS	**7 170,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **5 700,00** **5 700,00** **5 700,00** **5 700,00** **5 700,00**
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 UNC 3/4 – 10 UNC 7/8 – 9 UNC 1 – 8 HSS[1)] UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7 UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6 UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 2 1/4 – 4,5 UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751557 RWS 751558 RWS 751559 RWS 751560 RWS 751561 RWS 751562 RWS 751563 RWS 751564 RWS 751565 RWS 751566 RHSSZ 751567 RWS 751568 RWS 751569 RWS 751570 RWS 751571 RWS	**4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **4 780,00** **7 170,00** **4 780,00** **5 700,00** **5 700,00** **5 700,00** **5 700,00**

Skärsatser för andra gängor (t.ex. cykelgängor, fingängor, BSW) och skärsatser med skärbacksystem av highspeedstål (HSS) för bearbetning av hårda material över 500 N/mm² (MPa) på begäran. Skärbacksystem av highspeedstål (HSS) 50 % pristillägg. [1)] En del skärbacksystem kan endast levereras i HSS. Skärbacksystem för vänstergängning 50 % pristillägg.

Gängtabeller

Konisk rörgänga

Whitworth rörgänga
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Utvändig gängning konisk 1:16
Flankvinkel 55°

Gängans storlek **R BSPT**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Utvändig gängning konisk 1:16
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **NPT**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindrisk rörgänga

Whitworth Rörgänga
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 55°

Gängans storlek **G BSPP**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **NPSM**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisk bultgänga

Metrisk ISO-gänga
ISO 261 (DIN 13)
Utvändig gängning
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **M**	Gängans ytter-Ø mm	Stigning mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikansk och engelsk bultgänga

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Utvändig gängning
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **UNC**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (föråldrad): Utvändig gängning
Flankvinkel 55°

Gängans storlek **BSW**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gänga för elinstallationsrör

Stålpansarrör-gänga
DIN 40 430
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 80°

Gängans storlek **Pg**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gänga för elinstallationsrör
EN 60423
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **M**	Gängans ytter-Ø mm	Stigning mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Gängans utvändiga diameter respektive största mått, på koniska gängor mätt på relationsnivå.

REMS Nippelspanner

Tillbehör för gängmaskiner
och alla typer av gängkloppor

Manuellt invändigt fastspännande nippelhållare
för korta rörstycken. Universellt användbar.

Nippel och dubbelnippel
i norm- och speciallängder ⅜ – 2"



REMS Nippelspanner – Effektiv nippelgängning. Valfri längd. Överallt.

Universellt användbar för gängskärningsmaskiner och alla typer av gängkloppor. För öppnande och icke-öppnande gänghuvuden. Användbart tillbehör för REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS eva och andra fabrikat.

Idealiskt verktyg även för bearbetning av rörrester. Sparar tid och pengar.

Spänning och centrering av rörstycken genom expandering av speciellt härdade fjäderstålsegment.

Invändigt fastspännande, därför krävs ingen gänga på rörstycket för fastspänning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info





Leveransens omfattning

REMS Nippelspanner. Manuellt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**1 630,00**
	½"	110100R	**1 880,00**
	¾"	110200R	**2 150,00**
	1"	110300R	**2 940,00**
	1¼"	110400R	**3 490,00**
	1½"	110500R	**4 150,00**
	2"	110600R	**5 070,00**

Leveransens omfattning

REMS Nippelspanner Set. Manuellt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**9 730,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**17 730,00**

REMS Nippelfix

Tillbehör för gängskärningsmaskiner
med öppnande gänghuvud

Automatiskt invändigt fastspännande nippelhållare
för korta rörstycken.

Nippel och dubbelnippel
i norm- och speciallängder ½ – 4"



REMS Nippelfix – Effektiv nippelgängning upp till 4". Valfri längd. Överallt. Automatisk invändig spänning. Supersnabb och enkel.

För gängskärmaskiner med öppnande gänghuvuden: Standardmaskiner, maskiner med roterande gänghuvud, gängskärningsanordningarar.

Idealiskt verktyg även för bearbetning av rörrester. Sparar tid och pengar.

Automatisk snabbspänning och centrering av rörstycket. Utan verktyg. Automatisk frigöring efter tillverkningen av nippeln. Nippelproduktion möjlig utan att Nippelfix tas ur fastspänningsanordningen.

Invändigt fastspännande, därför krävs ingen gänga på rörstycket för fastspänning.

Extrahärdat och slipat klämstycke för snabb och säker fastspänning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info





Leveransens omfattning

REMS Nippelfix. Automatiskt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
REMS Nippelfix	½"	111000R	**1 380,00**
	¾"	111100R	**1 650,00**
	1"	111200R	**2 110,00**
	1¼"	111300R	**2 580,00**
	1½"	111400R	**2 960,00**
	2"	111500R	**3 480,00**
	2½"	111700R	**4 780,00**
	3"	111800R	**6 170,00**
	4"	111900R	**6 630,00**

Leveransens omfattning

REMS Nippelfix Set. Automatiskt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**8 520,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**14 130,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Spezial

Gängolja

Höglegerad gängolja på mineraloljebas.
För alla material.

För dricksvattenledningar måste landsspecifika föreskrifter beaktas! Mineraloljebaserade gängoljor tillåts inte för dricksvattenledningar i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial –höglegerad gängolja på mineraloljebas, kan tvättas bort med vatten. Speciellt hög smörj- och kyleffekt.

Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Kan tvättas bort med vatten, godkänd av expert.

Passar även utmärkt som kylsmörjmedel för sågning av metaller.

REMS Spezial Spray utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

REMS Spezial Sprayflaska utan drivmedel. Kan fyllas på.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Spezial. Höglegerad gängolja på mineraloljebas.

Beteckning	Behållare	Art. nr	kr
REMS Spezial	5 l dunk	140100R	**960,00**
	10 l dunk	140101R	**1 910,00**
	50 l fat	140103R	**9 260,00**
	600 ml spray	140105R	**300,00**
	500 ml pumpflaska	140106R	**330,00**

REMS Sanitol

Gängolja

Syntetisk gängolja utan mineralolja. Speciellt för dricksvattenledningar. För alla material.

REMS Sanitol – fri från mineralolja, utan etanol. Helt och hållet vattenlöslig. Speciellt hög smörj- och kyleffekt.

Speciellt utvecklat för dricksvattenledningar men även universellt lämpligt för gängskärning. Speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Helt och hållet vattenlöslig. Fri från mineralolja, utan etanol. Därför förekommer ingen påverkan av dricksvattnet
i efterhand avseende utseende, lukt eller smak.

Rödfärgat för urtvättningskontroll. Utmärkt korrosionsskydd.

Viskositet vid –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpförmåga upp till –28°C.

Passar även utmärkt som kylsmörjmedel för sågning av metaller.

REMS Sanitol spray utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

REMS Spezial sprutflaska utan drivmedel. Kan fyllas på.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Sanitol. Syntetisk, mineraloljefri gängolja speciellt för dricksvattenledningar och för universell användning.

Beteckning	Behållare	Art. nr	kr
REMS Sanitol	5 l dunk	140110R	**2 220,00**
	50 l fat	140113R	**21 050,00**
	600 ml spray	140115R	**440,00**
	500 ml pumpflaska	140116R	**480,00**

DW-0201DP0693 W 1.303 7808-649

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS spårrillanordning

Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem.	
Stålrör	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	

REMS spårrillanordning – kompakt – universell. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Drivning

Endast en spårrillanordning för REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado och REMS Magnum. Snabb, lätt montering. Tresidig drivaxel för säker fastspänning och optimal kraftöverföring. Spårrillanordningar för gängmaskiner av andra fabrikat, anpassade till modell, kan levereras.

Snabbväxlingsanordning

Snabbväxlingsanordning för att driva REMS spårrillanordningen med REMS Magnum-gängmaskiner utan att demontera verktygsuppsättningen och plastslangen för gängolja, som tillbehör. Blixtsnabb växling mellan gängskärning och rillning av rör för flexibelt och rationellt arbete.











Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS spårrillanordning



Leveransens omfattning

REMS spårrillanordning. Spårrillanordning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. För REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS Tornado och REMS Magnum eller för gängskärningsmaskiner av andra fabrikat. I kartong.

Beteckning	passar till	Art. nr	kr
REMS spårrillanordning	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22 V[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2] [3]	347000R	**28 740,00**
Spårrillanordning R 300	Ridgid 300	347001R	**28 740,00**

[1] Upprustningssats Amigo/Amigo 2 (Art. nr. 347007) behövs.
Kan användas för spårrillanordningar från och med tillverkningsdatum 2014.
[2] Kan enbart användas för modeller T för rillning upp till DN 200, 8".
[3] För modeller T med snabbväxlingsanordning även upp till DN 300, 12 tum.
Spårrillanordningar för andra fabrikat på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Spårrullar 1 – 1½", par, för stålrör	347030	**3 980,00**
Spårrullar INOX 1 – 1½", par, för rostfria stålrör	347053	**9 550,00**
Spårrullar 2 – 6", par, för stålrör	347035	**3 980,00**
Spårrullar INOX 2 – 6", par, för rostfria stålrör	347046	**10 750,00**
Spårrullar 8 – 12", par, för stålrör	347040	**6 490,00**
Spårrullar INOX 8 – 12", par, för rostfria stålrör	347047	**10 860,00**
Spårrullar Cu 54 – 159, par, för kopparrör	347034	**3 980,00**
Snabbväxlingsanordning för att driva REMS spårrillanordningen med REMS Magnum-gängmaskiner utan att demontera verktygsuppsättningen och plastslangen för gängolja. Blixtsnabb växling mellan gängskärning och rillning av rör för flexibelt och rationellt arbete.	347115R	**3 190,00**
Omrustningssats Amigo/Amigo 2, för att driva REMS spårrillanordningen med REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22 V	347007R	**1 970,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		



REMS Collum

Spårningsmaskin

Kraftfull för snabb, ekonomisk spårning av rör för rörkopplingssystem.	
Stålrör	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	

REMS Collum – elektrisk rillning upp till 12". Snabbt och ekonomiskt. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion

Robust, kompakt konstruktion, lämplig på bygget. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, spårrillanordning med huvudmaskin endast 31 kg. För arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning

Kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 6" stålrör med REMS Collum på bara 52 s. Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor (REMS Collum och REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum 2) för intensiv användning vid stora dimensioner. Säkerhetsströmbrytare. Säkerhetsfotbrytare med honkoppling för ergonomiskt arbete som tillbehör.

Spårrillanordning

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Materialstöd

Superstabil materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 115).



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Collum. Spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. 3 Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor, säkerhetsströmbrytare. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Collum	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd. 29 min^{-1}	347006R220	**35 330,00**
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**39 160,00**
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd. 26 min^{-1}	347009R220	**39 160,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Hjulstativ flyttbart (tillbehör)

Herkules 3B (tillbehör)

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	849315R	**2 780,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 510,00**
Säkerhetsfotbrytare med honkoppling	347010R220	**3 190,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
Spårrullar och andra tillbehör, se sidan 54.		



REMS Collum 22 V

Batteridriven spårningsmaskin

Kraftfull, mobil batteridriven spårningsmaskin för snabb, ekonomisk spårning av rör för rörkopplingssystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Stålrör	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	

REMS Collum 22 V – elektrisk rillning upp till 12". Mobil, snabb, ekonomisk. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder. Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning*.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget, mobil. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, batteridriven spårrillanordning med huvudmaskin endast 34 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för höga strömmar, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod. För arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning

Kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 4" stålrör på bara 77 s. Kraftfull batterimotor 22 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt, för intensiv användning vid stora dimensioner. Hög rillningshastighet 27 – 20 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 9,0 Ah, 194 Wh kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Spårrillanordning

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Materialstöd

Superstabilt materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 115).



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Collum 22 V

Batteridriven spårningsmaskin



Hjulstativ flyttbart (tillbehör)



Herkules 3B (tillbehör)

Stativ (tillbehör)

Herkules XL 12" (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Collum 22 V. Batteridriven spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridriven motor 22 V, 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Universellt stöd. Li-Ion batteri 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	347005R220	**47 780,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Amigo 22 V Maskin utan batteri	530004R22	**14 850,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**4 780,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
Stativ	849315R	**2 780,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 510,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
Spårrullar och andra tillbehör, se sidan 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Magnum RG

Spårningsmaskin

Robust, kompakt kraftfull maskin med spårrillanordning för spårning av rör för rörkopplingssystem.	
Stålrör	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	
Rörgänga 1/16 – 2", 16 – 63 mm, bultgänga 6 – 60 mm, ¼ – 2", med omrustningsset.	

REMS Magnum RG – den kompakta upp till 12". Enormt kraftfull och supersnabb. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 2000 RG-T endast 68 kg. Förvaringsutrymme för verktyg. För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 6" stålrör med REMS Magnum 2010 RG-T på bara 40 s. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad. Välj mellan 3 kraftfulla motorer (se REMS Magnum sidan 40). Lättmanövrerad säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med hela kroppsvikten.

Spårrillanordning
Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar
REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Verktygsset för gängning
Verktygssats ¼ – 2" komplett, med automatiskt universalgänghuvud, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R½ – ¾ och R 1 – 2 höger, rörav-skärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak, pump för automatisk smörjkylning, oljetråg, spånbalja.

Snabbväxlingsanordning
Snabbväxlingsanordning för att driva REMS spårrillanordningen med REMS Magnum-gängmaskiner utan att demontera verktygsuppsättningen och plastslangen för gängolja, som tillbehör. Blixtsnabb växling mellan gängskärning och rillning av rör för flexibelt och rationellt arbete.

Materialstöd
Superstabilt materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 115).



Tysk kvalitetsprodukt

Info





Stativ (tillbehör)

REMS Magnum RG

Spårningsmaskin



Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Herkules 3B (tillbehör)



Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum RG. Spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, avläggningsyta för verktyg. Välj mellan 3 motorer. Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle), 2 – 6", sexkantstiftnyckel. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**72 320,00**
2010 RG-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340231R220	**76 750,00**
2020 RG-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340232R380	**80 350,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 720,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 300,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**9 020,00**

REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.

Spårrullar och andra tillbehör, se sidan 54.

Verktygsset Magnum RG-T på L-T till gängning	340110RR	**18 440,00**
Snabbväxlingsanordning för att driva REMS spårrillanordningen med REMS Magnum-gängmaskiner utan att demontera verktygsuppsättningen och plastslangen för gängolja. Blixtsnabb växling mellan gängskärning och rillning av rör för flexibelt och rationellt arbete.	347115R	**3 190,00**





Sågning


	Elektriska universalbajonettsågar	66
	Batteridriven universalbajonettsåg	68
	Elektriska rörbajonettsågar	70
	Pneumatisk rörbajonettsåg	72
	Batteridriven rörbajonettsåg	74
	Sågblad för bajonettsågar	76
	Rörcirkelsåg	78
	Universalmetallcirkelsåg	79

REMS bajonettsågar


Teckenförklaring



Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen.
Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör. Tillkopplingsbara mekanismer med motsvarande mångfald av delar och reducerad systemstabilitet är inte kvalificerade för det stora matningstrycket och det högt belastade rörelseförloppet vid ett kraftigtstålrörssnitt, särskilt om en effektiv rörhållare används.

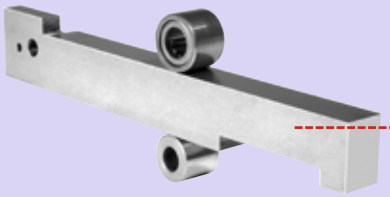


Stabil, fyrkantig hävarm av massivt specialstål, precist nållagrad styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats, t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet.

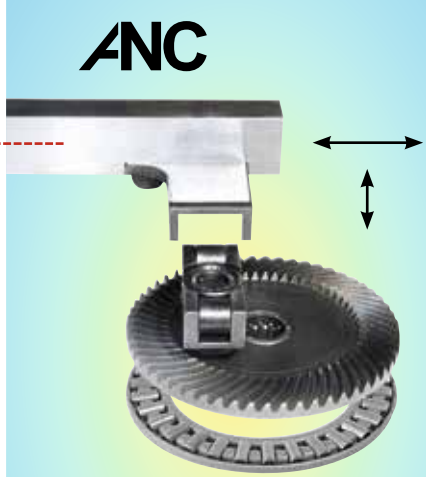

Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför varaktig hållbarhet, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm.

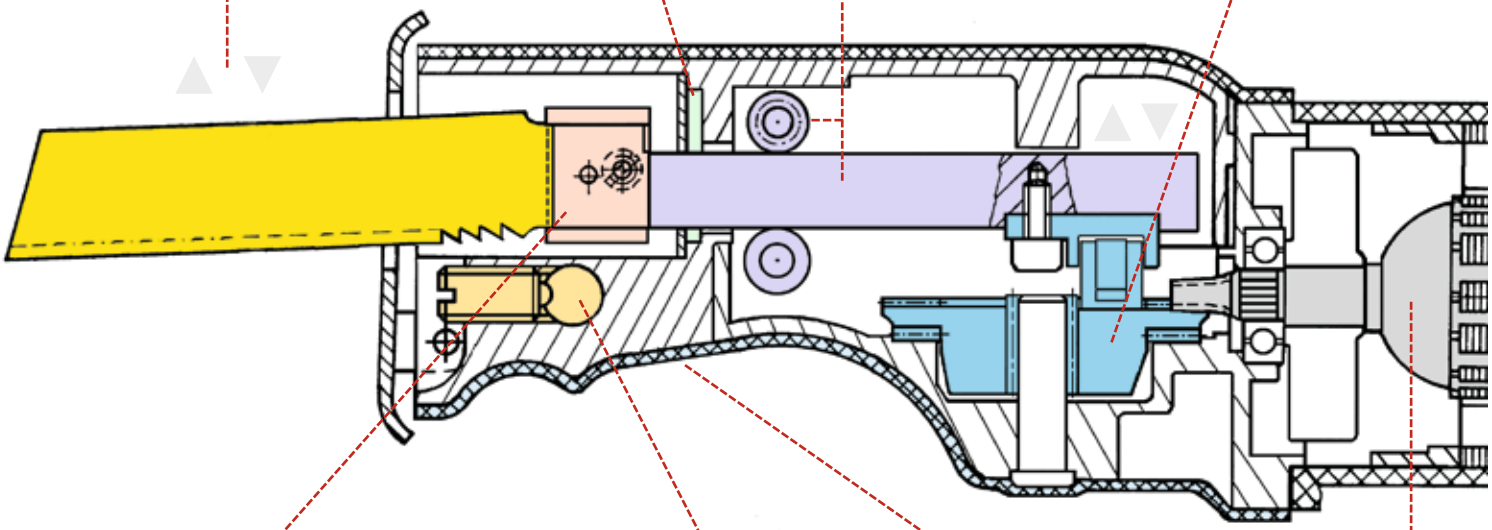



Universell sågbladsinfästning för fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.



Effektiv rörhållare ger 400% mer sågkraft för snabb, problemlös sågning. Även för arbetsbesparande demontering.

V/bar

Drivmotorer 230 V, 110 V, 48V, 22 V, 6 bar

Ergonomiskt grepp med halkskyddad, värmeisolerande beläggning, för kraftfull matning vid sågning.

REMS bajonettsågar

Teckenförklaring

VE

Vario-elektronik
Steglös, elektronisk hastighetsinställning av sågen för mjuk start och för rätt val av hastighet för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst (hastighetsregulator) genom att trycket på brytaren varieras från 0 till 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 till 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) resp. 0 till 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Idealisk hastighet
Fast inställt. Därmed optimal skärhastighet för att på största möjliga sätt skona motor och drivmekanism och för maximal hållbarhet på sågbladen. Genom omfattande sågförsök med stålrör fastställdes den idealiska hastigheten på 2400 min^{-1}, som i samband med effektiv, fast inställd elliptisk pendelrörelse, rörhållare och REMSspecialsågblad tillåter en optimal bearbetning.



Effektiv rörhållare
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör och profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på fri hand utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svängande kedja. Ingen klämningsrisk tack vare begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.



Kraftöverförande rörhållare med kedja 6"
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör Ø ⅛ – 6" och andra profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på väldigt trånga ställen. Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och gängspindel. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

SR/ INOX

Hastighetsreglering
Steglös elektronisk hastighetsreglering av sågen för val av rätt varvtal för olika material. Perfekt för kapning av rostfria rör, gjutjärnsrör och för skrotning av pannor, tankar, badkar osv. Varvtalet kan ställas in steglöst med inställningshjulet från 700 till 2200 min^{-1}. Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda slagtalet konstant även under belastning och omfattar takogenerator, regleringselektronik, startströmbegränsning för mjukstart, temperaturövervakning av fältlindningen hos motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient) och blockeringsskydd för drivmekanism och motor.

kg

Vikt
Högeffektiv med låg vikt genom innovativ, utvecklad teknik och perfekt anpassning av alla komponenter.
För problemfri, lätt sågning och enkel hantering.

W

Effekt
Den effekt som omnämns är upptagningseffekten. Drivmotorerna för REMS sabelsågar förfogar tack vare utmärkt teknik och kvalitet över en mycket hög verkningsgrad på ca 65 %. Därför står höga uttagseffekter användaren till förfogande, vilka kan användas på ett fördelaktigt sätt, särskilt för sågning av svårbearbetade material, t. ex. av stålrör. Höga uttagseffekter kan dock endast utnyttjas helt när det sågas med kraftutväxling, t. ex. med REMS rörhållare.

V/bar

Drivmotorer
Beroende på modell används universalmotorer för nätspänningar 230 V, 110 V, 48 V, batterimotorer 22 V eller tryckluftmotorer för drifttryck 6 bar. Alla drivmotorer är extremt kraftfulla och motsvarar högsta kvalitetsanspråk och förfogar över stora effektreserver för lång hållbarhet.



Sågbladsinfästning med snabbytessystem
Praktisk sågbladsinfästning med snabbytessystem för snabbt, verktygslöst byte av sågblad. För infästning av sågblad med ensidig sågbladstunga.



Steglöst justerbar skyddssko
Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Skyddssko i längsgående riktning steglöst justerbar upp till 40 mm för bättre användning av sågblad som blivit delvis slitna och för inställning av sågbladets insticksdjup i materialet.



Antivibrationssystem
Speciell drivteknik med massbalans och vibrationsdämpande greppytor. För vibrationsfattig, lätt sågning.



Sågblad kan användas 180° vridit
Sågblad med tandning nedåt eller 180° vridit uppåt kan användas, för snitt på trånga och svåråtkomliga ställen.

REMS Cat VE

Elektrisk universalbajonettsåg

Kraftfullt, robust, behändigt elverktyg för universell frihandssågning. Endast 3,0 kg.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Särskilt även för stålrör

REMS Cat VE – sågar allt överallt.
Extremt mångsidig och kraftfull.
Robust och behändig.

Universell användning
Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull. Även för sågning av metallrör, skrotning av pannor, tankar, badkar. För räddnings- och katastrofinsats. Även för sänksågning.

Konstruktion
Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,0 kg. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning. Praktiskt spadhandtag. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull universalmotor med stor effektreserv, 1050 W. Säkerhetsströmbrytare.

Stabil, fyrkantig hävarm
Av massivt, härdat specialstål, exakt nållagrat i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats. För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.


Effektiv elliptisk pendelrörelse
Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull
sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör.

Vario-elektronik
Steglös, elektronisk slagtalsstyrning för en sågstart med precision och för rätt val av slagtal för olika material vid sågning. Slagtalet styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 2400 min^{-1} (hastighetsregulator).

Universell sågbladsinfästning
För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

REMS universalsågblad
Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 76) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad
Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 77).

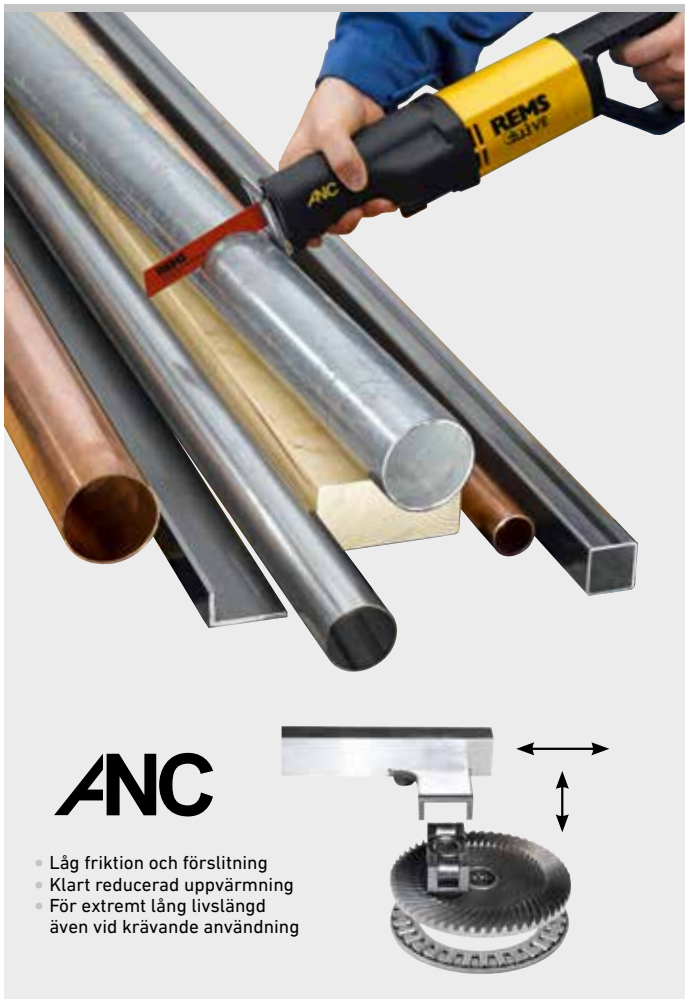

ANC

- Låg friktion och förslitning
- Klart reducerad uppvärmning
- För extremt lång livslängd även vid krävande användning





Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Cat VE Set. Elektrisk universalbajonettsåg med Vario-elektrik (VE) för sågning på fri hand. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk slagtalsreglering 0 till 2400 min^{-1}. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS universal-sågblad 150-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560040R220	**7 540,00**

Andra nätspänningar på begäran.





Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Cat VE maskin	560004R220	**6 940,00**
Sågblad se sidan 76–77.		
Låda av stålplåt	566051R	**1 060,00**



REMS Cat 22 V VE

Batteridriven universalbajonettsåg

Kraftfullt, mobilt, behändigt batteriverktyg för universell frihandssågning. Endast 3,1 kg. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Särskilt även för stålrör

REMS Cat 22 V VE – sågar allt överallt. Kompakt, behändigt, lätt. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 75 avsnitt stålrör 1" per batteriladdning*.

Universell användning

Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, i smala vinklar, längs väggar. Nätoberoende. Extremt mångsidig och kraftfull, särskilt även för metall. T. ex. för sågning av metallrör, skrotning av pannor, tankar, badkar osv. för utsågning av fönsterkarmar, för räddnings- och katastrofinsatser. Även för sänksågning.

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 3,1 kg. Smal form. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull batterimotor 22 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Säkerhetsströmbrytare. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Stabil, fyrkantig hävarm

Av massivt, härdat specialstål, exakt nållagrat i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats. För extremt lång hållbarhet.

Oscillationsdrift med ANC

Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart med precision och för rätt val av slagtal för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 1900 min^{-1} (hastighetsregulator).

Effektiv elliptisk pendelrörelse

Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 5,0 Ah, 108 Wh kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för 100 % mer sågningar än Li-Ion batterier 18 V, 3,0 Ah[2]. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen minneseffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare för korta laddningstider. Spänningsförsörjning 230 V/22 V för 230 V nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 66 avsnitt stålrör 1", 5,0 Ah, 108 Wh för ca 75 avsnitt stålrör 1", 9,0 Ah, 194 Wh för ca 140 avsnitt stålrör 1" per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Universell sågbladsinfästning

För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

REMS universalsågblad

Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 76) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad

Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 77).



ANC

- Låg friktion och förslitning
- Klart reducerad uppvärmning
- För extremt lång livslängd även vid krävande användning

Tysk kvalitetsprodukt





Info

REMS Cat 22 V VE

Batteridriven universalbajonettsåg

Leveransens omfattning

REMS Cat 22 V VE. Batteridriven universalbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull batteridriven motor 22 V, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk hastighetsstyrning 0 till 1900 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS universalsågblad 150-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set\P	Utan batteri, utan snabbladdare	560054R22	**10 360,00**
Set	Med batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	**15 570,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Sågblad se sidan 76–77.		
Cat 22 V VE maskin utan batteri	560010R22	**9 010,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**9 620,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**3 590,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20–25.		
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
Låda av stålplåt med inredning	566030R	**1 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Kraftfullt, robust, behändigt elverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Endast 3,0 kg.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, används med REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering.

REMS Tiger – sågen som installatören väljer.
Sågar utan problem, blixtsnabbt, rätvinkligt.
Robust och behändig

Effektiv rörhållare
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör och profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på fri hand utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svängande kedja. Ingen klämningsrisk till följd av begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Kraftöverförande rörhållare med kedja 6"
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör Ø ⅛–6" och andra profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på väldigt trånga ställen. Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och gängspindel. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Rätvinklig sågning
Rätvinkligt snitt med rörhållare och REMS specialsågblad. En förutsättning för fackmässig vidarebearbetning i rörinstallationen.

REMS specialsågblad
REMS specialsågblad (sidan 76), extra tjock, böj- och vridstyv, med dubbel sågbladstunga, ett krav för rätvinklig sågning och snabb demontering av stålrör med effektiv rörhållare.

REMS universalsågblad
Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 76) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.


REMS sågblad
Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 77).

Universell sågbladsinfästning
För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.


Konstruktion
Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,0 kg. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Antingen praktiskt spadhandtag, fördelaktigt för frihandssågning eller rakt maskinhandtag, fördelaktigt för sågning med rörhållare. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull universalmotor med stor effektreserv, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger SR). Säkerhetsströmbrytare. Huvuvdmaskin valvis antingen med fast inställt, idealiskt slagtal, elektronisk hastighet (Vario-elektronik) eller elektronisk hastighetsreglering (Speed-reglering). Överbelastningsskydd (REMS Tiger) skyddar motor, drivmekanism och sågblad. Takovarvtalsregleringselektroniken (REMS Tiger SR) som används för reglering håller den förvalda hastigheten konstant även under belastning och omfattar takogenerator, regleringselektronik, överhettningsskydd genom temperaturövervakning av fältlindningen hos motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient) och blockeringsskydd för drivmekanism och motor.

Stabil, fyrkantig hävarm
Av massivt specialstål, precist nållagrad i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats, t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

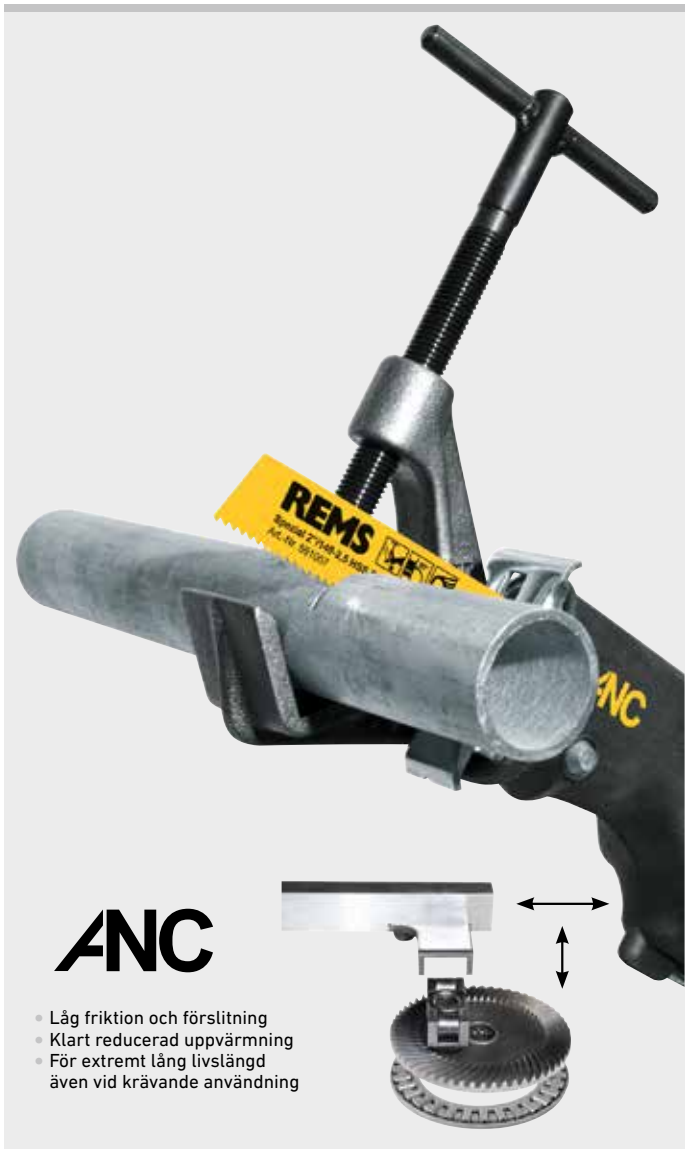

Tysk kvalitetsprodukt

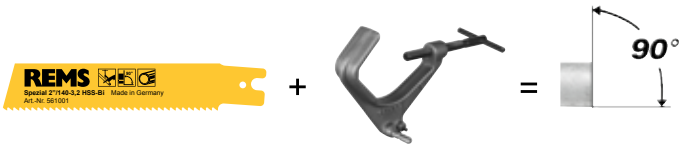





Effektiv elliptisk pendelrörelse

Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör. Tillkopplingsbara mekanismer med motsvarande mångfald av delar och reducerad systemstabilitet är inte kvalificerade för det stora matningstrycket och det högt belastade rörelseförloppet vid ett kraftigt stålrörssnitt, särskilt om en effektiv rörhållare används.

Idealisk hastighet (REMS Tiger)

Fast inställt. Därigenom nödvändigtvis optimal skärshastighet för att på största möjliga sätt skona motor och drivmekanism och för maximal hållbarhet på sågbladen. Genom omfattande sågförsök med stålrör fastställdes det ideala slagtalet på 2400 min^{-1}, som i förbindelse med effektiv, fast inställd elliptisk pendelrörelse, rörhållare och REMSspecialsågblad tillåter en optimal bearbetning.

Vario-elektronik (REMS Tiger VE)

Steglös, elektronisk hastighetsstyrning av maskinen för en sågstart med precision och för rätt val av hastighet för olika material vid sågning. Även för sänksågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 2400 min^{-1} (hastighetsregulator).

Speed-reglering (REMS Tiger SR)

Steglös elektronisk hastighetsreglering av maskinen för rätt val av hastighet för olika material. Idealisk för sågning av rör av rostfritt stål, gjutjärnsrör och för skrotning av pannor, tankar, badkar osv. Även för sänksågning. Hastigheten kan ställas in steglöst med inställningshjulet från 700 till 2200 min^{-1}.





Tysk kvalitetsprodukt



Leveransens omfattning

REMS Tiger Set. Elektrisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt handtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Fast inställt slagtal 2400 min^{-1}. Överbelastningsskydd. Universell sågbladsfastsättning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560020R220	**9 190,00**

Andra nätspänningar, även 48 V, på begäran.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | n ideal | ANC

Leveransens omfattning

REMS Tiger VE Set. Elektrisk rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk slagtalsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 2400 min^{-1}. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560027R220	**9 440,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE | ANC

Leveransens omfattning

REMS Tiger SR Set. Elektrisk rörbajonettsåg med Speed-reglering (SR) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfritt, vatten- och dammskyddad drivmekanism med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), fast inställd elliptisk pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös elektronisk slagtalsreglering från 700 till 2200 min^{-1} med mjukstart, takogenerator, temperaturövervakning och blockeringsskydd. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560026R220	**10 300,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Info

3,1 kg | 1400 W | 230 V | SR | ANC | INOX

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Tiger maskin	560000R220	**7 900,00**
Tiger VE maskin	560008R220	**8 150,00**
Tiger SR maskin	560001R220	**9 010,00**
Sågblad se sidan 76 – 77.		
Rörhållare 2", för rör Ø ⅛ – 2"	563000R	**2 110,00**
Rörhållare 4", för rör Ø 2½ – 4"	563100R	**2 910,00**
Rörhållare 6", för rör Ø 5 – 6"	563200R	**3 310,00**
Rörhållare med kedja 6", för rör Ø ⅛ – 6" och andra profiler	563203R	**2 640,00**
Dubbelhållare för sågning och gängskärning, för REMS Tiger och REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**3 380,00**
Skydd för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning av tunnväggigt material	563008R	**260,00**
Låda av stålplåt	566051R	**1 060,00**



REMS Tiger pneumatic

Pneumatisk rörbajonettsåg

Kraftfullt, robust, behändigt tryckluftverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Idealisk i riskabel omgivning, t. ex. i fuktig miljö.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, använd REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering.



REMS Tiger pneumatic – för sågning i riskabel omgivning.


Sågar problemfritt, blixtsnabbt, rätvinkligt. Rörhållare med hävarmsverkan för 400 % mer sågkraft. Stabil, fyrkantig hävarm.

Oscillationsdrift med ANC. Effektiv elliptisk pendelrörelse för snabb sågmatning och lång hållbarhet på sågbladen. Universell sågbladsinfästning.

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,8 kg. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull tryckluftmotor med stor effektreserv, 1000 W. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min 1. Drifttryck 6 bar, luftförbrukning ≤ 1,6 m^3/min. Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr.

Ytterligare beskrivning, se REMS Tiger, sidan 70 – 71.





Tysk kvalitetsprodukt

Info







Leveransens omfattning

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull tryckluftmotor 1000 W, drifttryck 6 bar, Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min^{-1}. Tilluftslang, frånluftslang. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare upp till 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560022	**27 560,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Sågblad se sidan 76 – 77.		
Tiger pneumatic maskin	560002R	**23 680,00**
Rörhållare 2", för rör Ø ⅛ – 2"	563000R	**2 110,00**
Rörhållare 4", för rör Ø 2½ – 4"	563100R	**2 910,00**
Rörhållare 6", för rör Ø 5 – 6"	563200R	**3 310,00**
Rörhållare med kedja 6", för rör Ø ⅛ – 6" och andra profiler	563203R	**2 640,00**
Dubbelhållare för sågning och gängskärning, för REMS Tiger och REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	**3 380,00**
Skydd för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning av tunnväggigt material	563008R	**260,00**
Låda av stålplåt	566051R	**1 060,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.


REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Batteridriven rörbajonettsåg

Kraftfullt, mobilt, behändigt batteriverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Endast 3,4 kg. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

REMS Tiger 22 V VE – sågen som installatören väljer. Sågar utan problem, blixtsnabbt, rätvinkligt. Kompakt, behändigt, lätt. Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, för ca 80 sågningar stålrör 1" med rörhållare eller ca 140 sågningar stålrör 1" utan rörhållare per batteriladdning*.

Effektiv rörhållare

400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör och profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på fri hand utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svängande kedja. Ingen klämningsrisk till följd av begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Rätvinklig sågning

Rätvinkligt snitt med rörhållare och REMS specialsågblad. En förutsättning för fackmässig vidarebearbetning i rörinstallationen.

REMS specialsågblad

REMS specialsågblad (sidan 76), extra tjock, böj- och vridstyv, med dubbel sågbladstunga, ett krav för rätvinklig sågning och snabb demontering av stålrör med effektiv rörhållare.

REMS universalsågblad

Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 76) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad

Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 77).

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 3,4 kg. Smal form. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull batterimotor 22 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Säkerhetsströmbrytare. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Stabil, fyrkantig hävarm

Av massivt specialstål, precist nållagrad i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats, t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC

Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart med precision och för rätt val av slagtal för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 1900 min^{-1} (hastighetsregulator).

Effektiv elliptisk pendelrörelse

Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Tiger 22 V VE

Batteridriven rörbajonettsåg

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, för ca 80 sågningar stålrör 1" med rörhållare eller ca 140 sågningar stålrör 1" utan rörhållare per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memory-effekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Universell sågbladsinfästning

För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.



3,4 kg | 500 W | 22 V | VE | ANC

Leveransens omfattning

REMS Tiger 22 V VE. Batteridriven rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull Akku-motor 22 V, 500 W, säkerhetsbrytare. Steglös elektronisk hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1900 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set\P	Utan batteri, utan snabbladdare	560055R22	**10 850,00**
Set	Med batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	**17 130,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Tiger 22 V VE maskin utan batteri	560011R22	**10 240,00**
Sågblad se sidan 76 – 77.		
Rörhållare 2", för rör Ø ⅛ – 2"	563000R	**2 110,00**
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	**12 010,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	**4 780,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
Låda av stålplåt med inredning	566030R	**1 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS specialsågblad

Tillbehör för REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE och andra fabrikat

Specialsågblad för rätvinklig sågning och snabb kapning av stålrör med effektiv rörhållare.

Stålrör

REMS specialsågblad – för rätvinklig sågning med effektiv rörhållare, för 400 % mer sågkraft.

Speciellt utvecklat för REMS Tiger.

Ett krav för rätvinklig sågning och snabb kapning med effektiv rörhållare. Den ger mångfaldigt matningstryck med femfaldig hävarmsverkan, för 400 % mer sågkraft. Normala sågblad med enkel sågbladstunga kan inte användas eftersom de går av pga. det höga matningstrycket vid anspänningsstället.

Därför extra tjockt REMS specialsågblad, motståndskraftigt mot bockning och vridning.


Dubbel sågbladstunga med särskilt bred anliggningsyta för exakt läge och hög stabilitet.

Grov, skränkt tandning för snabb kapning. Mångdubbelt längre hållbarhet.













Tysk kvalitetsprodukt

REMS specialsågblad ➔ REMS Tiger, osv.	Ø tum/ Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg			Art. nr	kr
REMS specialsågblad 2"/140-2,5 Stålrör ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	**800,00**
REMS specialsågblad 2"/140-3,2 Stålrör ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	**750,00**
REMS specialsågblad 4"/200-3,2 Stålrör ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	**990,00**
REMS specialsågblad 6"/260-3,2 Stålrör ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	**1 290,00**

För svårbearbetade material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, istället för REMS specialsågblad kan REMS fintandade universalsågblad användas tillsammans med Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering (sidan 71).

REMS universalsågblad

Tillbehör för REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE och andra fabrikat

Universalsågblad för frihandssågning och för sågning med effektiv rörhållare. Istället för flera olika sågblad.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Mycket flexibel, ideal även för sågning nära vägg.

REMS universalsågblad – för alla sågarbeten.

Endast 1 universalsågblad för alla sågarbeten istället för många olika sågblad.

Segelastiskt material, mycket flexibelt, även för sågning nära vägg.

Dubbel sågbladstunga med särskilt bred anliggningsyta för exakt sits läge och hög stabilitet. Även för sågning med styrhållare effektiv rörhållare. Sågblad med enkel sågbladstunga klarar inte av det höga matningstrycket vid sågning med rörhållare. Dom går av vid inspänningsstället.

Växlande tanddelning (Combo-tandning) för snabbt och lugnt snitt, i tandområdet särskilt härdat. Skränkt tandning. Därmed utmärkt sågeffekt och särskilt lång hållbarhet.













Tysk kvalitetsprodukt

REMS universalsågblad ➔ REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg			Art. nr	kr
REMS universalsågblad 100-1,8/2,5 för alla sågarbeten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561006 R05	**520,00**
REMS universalsågblad 150-1,8/2,5 för alla sågarbeten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561005 R05	**740,00**
REMS universalsågblad 200-1,8/2,5 för alla sågarbeten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561003 R05	**970,00**
REMS universalsågblad 300-1,8/2,5 för alla sågarbeten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561004 R05	**1 440,00**

Även för trä med spik, pallar. För svårbearbetade material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, lågt slagtal krävs, t. ex. med REMS Tiger SR med elektronisk slagtalsreglering (sidan 71).

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. * HSS-Highspeedstål-bimetall WS: Verktygsstål HM: Hårdmetall

REMS sågblad

Tillbehör för REMS bajonettsågar
och andra fabrikat

Sågblad för frihandssågning för olika material.

Växlande tanddelning (Combo-tandning) för snabbt och lugnt snitt, även vid sågning av blandade material (trä/metall).

Flexibla sågblad även för sågning nära vägg.

Skränkt tandning för lugnt snitt vid liten tanddelning.
Skränkt tandning för aggressivt snitt vid grov tanddelning.
Rak tandning för sågblad med särskilt breda tänder av hårdmetall.
Hårdmetall-granulat för svårbearbetade material.

Tysk kvalitetsprodukt


REMS sågblad för metall ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg		Art. nr	kr
REMS sågblad 150-1 Plåt, metall, även rostfritt stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		röd	5	561105R05	**330,00**
REMS sågblad 200-1 Plåt, metall, även rostfritt stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		röd	5	561106R05	**440,00**
REMS sågblad 90-1,4, kurvblad Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		röd	5	561107R05	**310,00**
REMS sågblad 150-1,4 Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		röd	5	561104R05	**350,00**
REMS sågblad 200-1,4 Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		röd	5	561108R05	**440,00**
REMS sågblad 100-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		röd	5	561101R05	**300,00**
REMS sågblad 150-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		röd	5	561103R05	**350,00**
REMS sågblad 200-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		röd	5	561102R05	**440,00**
REMS sågblad 200-2,5 Metall, även rostfritt stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5	561109R05	**440,00**
REMS sågblad 280-2,5 Metall, även rostfritt stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5	561112R05	**550,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS sågblad för trä och metall ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg		Art. nr	kr
REMS sågblad 210-1,8/2,5 rund spets, ingen ihakning Pallar, trä, trä med spik, metall ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		svart	5	561113R05	**450,00**
REMS sågblad 150-2,5 Trä, trä med spik, pallar, metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		svart	5	561110R05	**330,00**
REMS sågblad 225-2,5, extra tjock, för demontering Trä, trä med spik, metall ≥ **3** mm	225	2,5	HSS-Bi		svart	3	561114R03	**430,00**
REMS sågblad 300-2,5, extra tjock, för demontering Trä, trä med spik, metall ≥ **3** mm	300	2,5	HSS-Bi		svart	3	561116R03	**570,00**
REMS sågblad 300-4,2 Trä	300	4,2	WS		svart	5	561111R05	**410,00**
REMS sågblad 225-3,2/5,0 Trä, trä med spik	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		svart	5	561117R05	**510,00**
REMS sågblad 290-5,0/6,35 Rått virke	290	Combo 5,0/6,35	WS		svart	5	561118R05	**550,00**
REMS sågblad 150-6,35 Trä	150	6,35	WS		svart	5	561119R05	**240,00**

REMS sågblad för trä olika ändamål ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg		Art. nr	kr
REMS sågblad 150-4,2 Lättbetong, gipsplattor	150	4,2	WS		vit	5	561115R05	**290,00**
REMS sågblad 225-8,5 lättbetong, hårda träslag	225	8,5	HM		vit	1	561120R01	**750,00**
REMS sågblad 300-8,5 lättbetong, hårda träslag	300	8,5	HM		vit	1	561121R01	**900,00**
REMS sågblad 400-8,5 lättbetong, hårda träslag	400	8,5	HM		vit	1	561122R01	**1 310,00**
REMS sågblad 235-12 Lättbetong, pimpsten, tegel	235	12	HM		vit	1	561123R01	**1 050,00**
REMS sågblad 300-12 Lättbetong, pimpsten, tegel	300	12	HM		vit	1	561124R01	**1 210,00**
REMS sågblad 300-12, extra hohes Blatt Lättbetong, pimpsten, tegel	300	12	HM		vit	1	561125R01	**1 440,00**
REMS sågblad 200 Gjutjärn bl.a.	200		HM-G		vit	2	561126R02	**440,00**











Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetall; WS: Verktygsstål
HM: Hårdmetall HM-G: Hårdmetall-granulat

REMS Turbo Cu-INOX

Rörcirkelsåg

Kompakt, rörlig rörcirkelsåg för nästan gradfri, rätvinklig och snabb sågning. För rostfria stålrör, C-stålrör, pressfitting systemens kopparrör bl.a. Även för att kapa tunnväggiga profiler för installationvägg.	
Rostfria stålrör, C-stålrör, kopparrör och andra material	≤ Ø 76 mm
REMS sågblad	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – gradfattig, rätvinklig, snabb.
Nästan gradfri sågning genom dubbelskruvstycke.
Kraftfull, t. ex. Ø 22 mm på endast 4 sek.
Lätt att transportera.

Idealisk för pressmuffsystem

Motsvarar kraven
Torrsågning, på så sätt ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Gradfri genom dubbelskruvstycke.
Optimal skärhastighet förhindrar försämring av rörmaterialet genom överhettning.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Liten, behändig lätt att bära, endast 17 kg. Enkel kapning tack vare fördelaktig hävarmsverkan. Snabbt sågbladsbyte. Exakt sågning. Markering av sågbladsnivån på sågbladets skyddshuv. Anslutning till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E.
Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Universal dubbelt skruvstycke

Robust, lättgående universaldubbelskruvstycke för gradfattig sågning. Båda rörändarna är fastspända under sågningen. Enkel, säker fastspänning även för rör med tunna väggar genom vertikalt lutande neddragningsback. För båda skruvstyckessidor endast en stabil spännspindel med stort spännhandtag för jämn, kraftsparande och säker fastspänning av material.

Drivning

Robust, precis kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 500 W. Kraftfull, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 22 mm på endast 4 sek. Idealiskt varvtal 60 min^{-1}. för optimal skärhastighet och lugn sågning.

REMS sågblad

Tysk toppkvalitet. Effektdata för REMS Turbo Cu-INOX för sågning av rör av rostfritt stål anpassat REMS metallcirkelsågblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Speciellt fintandat, härdat och slipat. För lätt och exakt sågning. Lång hållbarhet.
REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, för ännu längre hållbarhet. Speciellt fintandat, härdat och slipat.

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", för elektrisk drivning med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX bl.a. (sida 107).







Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Rörcirkelsåg med universaldubbelskruvstyckel för gradfattig, rätvinklig, snabb sågning. För rostfria stålrör, C-stålrör, pressfitting systemens kopparrör bl.a. Även för att kapa ptunnväggiga profiler för installationvägg. För REMS sågblad Ø 225 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, säkerhetsströmbrytare, skyddshuv för sågblad. Varvtal 60 min^{-1}. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel. Utan sågblad.
Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	849006R220	**16 410,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Metallcirkelsågblad HSS speciellt för rör av rostfritt stål, fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder.	849703R	**2 840,00**
Metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) speciellt för rör av rostfritt stål, fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Mycket lång hållbarhet	849706R	**3 970,00**
REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 107.		
Stativ	849315R	**2 780,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 510,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 114.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Turbo K

Universalmetallcirkelsåg
med automatisk kylsmörjanordning

Kompakt, mobil, universellt användbar metallcirkelsåg.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS sågblad Ø 225 mm







Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Turbo K – starkast i sin klass. Kraftfull, t. ex. 2" stålrör på endast 5 sek. Lätt att transportera.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Liten, behändig, lätt att bära, endast 22 kg. Automatisk kylsmörjanordning Enkel kapning tack vare fördelaktig hävarmsverkan. Snabbt sågbladsbyte. Exakt sågning. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Universalskruvstycke
Robust, lättgående universaldubbelskruvstyckel med stabil spännspindel och spännspindel med stort spännhandtag för kraftsparande och säker fastspänning av material. Standard med spänninsats för rör med tunna väggar. Snabb inställning av geringvinkeln tack vare lättläst skala och klämdon. Enkelt, stabilt längdanslag.

Drivning
Robust, precis kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 1200 W. Superstark, kraftfull, t. ex. 2" rör av rostfritt stål på endast 5 sek. Idealt varvtal 115 min^{-1}. för snabb och lugn sågning.

REMS sågblad
Tysk toppkvalitet. REMS universalmetallcirkelsåg HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tänder, anpassad efter effektdata för REMS Turbo K. Speciellt tandat, härdat och slipat. För lätt och exakt sågning. REMS metallcirkelsåg HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, anpassad för sågning av rör av rostfritt stål. Speciellt fintandat, härdat och slipat. REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, för ännu längre hållbarhet. Speciellt fintandat, härdat och slipat.

Kylsmörjmedel
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 53). Speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för rent snitt, längre hållbarhet på sågbladen och maskinen.

Leveransens omfattning

REMS Turbo K Basic. Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjningsanordning. För raka snitt och geringsnitt upp till 45°. För REMS sågblad Ø 225 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, skyddshuv för sågblad. Spänninsats för rör med tunna väggar. Varvtal 115 min^{-1}. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel. 1 påfyllning kylsmörjmedel REMS Spezial. Utan sågblad. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	849007R220	**20 600,00**


Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Universal metallcirkelsågblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tänder	849700R	**2 460,00**
Metallcirkelsågblad HSS fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder	849703R	**2 840,00**
Metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Mycket lång hållbarhet.	849706R	**3 970,00**
Elektronisk hastighetsregulator för sågning av svårbearbetat material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör. Fast inställt, optimalt varvtal.	849503R220	**4 970,00**
Kylsmörjningsmedel se sidan 53.		
Stativ	849315R	**2 780,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 510,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 114.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		



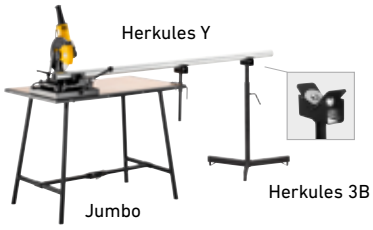

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.


Made in Germany
REMS

Kapning
Fasning
Gradning
Kalibrering

	Röravskärare	82
	Skärtrissor	89
	Elektriska röravskärare Batteridriven röravskärare	90
	Rörkapningsmaskiner	92
	Rörsaxar	98
	Rörkapnings- och rörfasningsverktyg	102
	Rörgradverktyg	105
	Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg	108

REMS RAS St

Robusta kvalitetsverktyg för kapning av rör.
För höga krav och lång livslängd.

Stålrör Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – Kvalitetsröravskärare

Stabil bygel av härdat stål.

Stabil spindel, lång spindelstyrning och härdade mottrycksrullar garanterar exakt styrning längs röret och lång livslängd.

Ergonomiskt utformat, breddimensionerat handtag möjliggör kraftfull matning av spindeln.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas t skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Endast 1 skärtrissa för rör Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), väggtjocklek s ≤ 8 mm, passar för båda röravskärarna. Skärtrissa för rör Ø 1 – 4" upp till väggtjocklek s ≤ 12,5 mm som tillbehör.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS RAS St. Röravskärare för stålrör. Med skärtrissa. I kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**2 910,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**5 300,00**



Tillbehör

Beteckning	s ≤ mm	Art. nr	kr
Skärtrissa St ⅛ – 4", s 8 för REMS RAS St ⅛ – 2" och St 1¼ – 4"	8	341614R	**200,00**
Skärtrissa St 1 – 4", s 12 för REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**460,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS Cu-INOX

Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.
Särskilt lämpligt även för rör av rostfritt stål.

Kopparrör, rör av rostfritt stål
med tunna väggar, stål-,
aluminium-, mässingrör

Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – för svåråtkomliga platser.

Liten, behändig, speciellt för svåråtkomliga platser.

Stabil konstruktion och härdade mottrycksrullar för exakt styrning längs röret och lång livslängd.

Stor vridknapp av metall för lätt matning och skärning.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning.

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör med tunna väggar. Med skärtrissa. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**370,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**450,00**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**510,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nållagrad	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**720,00**

Info











REMS RAS Cu-INOX – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.


Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning med extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.

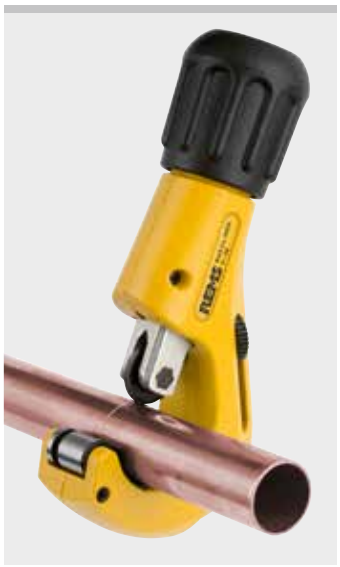





Leveransens omfattning

REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör, med integrerat rörgradverktyg. Med skärhjul. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**780,00**
Cu-INOX 3 – 35 S nållagrad	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**1 020,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**980,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS Cu-INOX – kvalitetsröravskärare.

Robust, stabil konstruktion för krävande användning.

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S och REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning. Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Endast 1 skärtrissa för hela arbetsområdet Ø 3 – 120 mm.



Info









International Design Award









Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör med tunna väggar. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**440,00**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**2 040,00**
Cu-INOX 8 – 42 S nållagrad, med snabbjustering	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**2 100,00**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**2 390,00**
Cu-INOX 8 – 64 S nållagrad, med snabbjustering	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**2 650,00**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**3 450,00**

Tillbehör

Beteckning	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**160,00**
Skärtrissa Cu-INOX 3–120 S, s 4, nållagrad	4	113213R	**280,00**
Universalgradningsklinga, slipad		113360	**110,00**



Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Kopparrör	Ø 3 – 64 mm Ø ⅛ – 2½"



REMS RAS Cu – för svåråtkomliga platser.

Liten, behändig, speciellt för svåråtkomliga platser.

Stabil konstruktion och härdade mottrycksrullar för exakt styrning längs röret och lång livslängd.

Stor vridknapp av metall för lätt matning och skärning.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Info



Leveransens omfattning

REMS RAS Cu. Röravskärare för kopparrör. Med skärtrissa. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**370,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**450,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**510,00**

REMS RAS Cu – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.







Info

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu. Röravskärare för kopparrör, med integrerat rörgradverktyg. Med skärtrissa. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**740,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**890,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS Cu

Röravskärare

REMS RAS Cu – kvalitetsröravskärare. Med snabbjustering.

Stabil, greppvänlig U-formkonstruktion

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.


Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Endast 1 skärtrissa för hela arbetsområdet Ø 3 – 120 mm.







Tysk kvalitetsprodukt



Info

International Design Award

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu. Röravskärare för kopparrör. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu 8 – 42 med snabbjustering	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	3	113370R	**1 990,00**
Cu 8 – 64 med snabbjustering	8 – 64 ⅜ – 2½"	3	113410R	**2 390,00**

Tillbehör

Beteckning	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Skärtrissa Cu 3 – 120, s 3	3	113225R	**160,00**
Universalgradningsklinga, slipad		113360	**110,00**





REMS RAS P

Röravskärare

REMS RAS P – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning med extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.







Leveransens omfattning

REMS RAS P. Röravskärare för plaströr och plaströr med metallinlägg, med integrerat rörgradverktyg. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1⅜"	4,5	290001R	**740,00**
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1⅝"	4,5	290002R	**890,00**

Info





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.
Med snabbjustering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg — Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitetsröravskärare. Med snabbjustering.

Stabil, greppvänlig U-formkonstruktion

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Skärtrissor för olika väggtjocklekar (s).

REMS RAS P 50 – 125 med integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning. Speciellt härdad och slipad universell avgradningsklinga garanterar lätt avgradning och extremt lång hållbarhet. Snabbt, enkelt byte av klinga. Extra styrrulle, inställbar, för kapning av rör Ø 110 mm eller Ø 125 mm. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning.







*Tysk kvalitetsprodukt

Info

International Design Award



Leveransens omfattning

REMS RAS P. Röravskärare för plaströr och plaströr med metallinlägg. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
P 10 – 40* med snabbjustering	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**1 970,00**
P 10 – 63* med snabbjustering	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**2 520,00**
P 50 – 110*, s11 med snabbjustering	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**3 010,00**
P 50 – 110*, s16 med snabbjustering	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**3 070,00**
P 50 – 110*, s19 med snabbjustering	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**3 290,00**
P 50 – 125, s16 med snabbjustering	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**3 110,00**
P 110 – 160* med snabbjustering	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**3 690,00**

REMS RAS P – kapning upp till Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Snabb, prisvänlig kapning av stora rör. Snabbjustering.
Separat rörcentrering för rätvinkligt snitt.

Stabil konstruktion, bygel i dubbel-T-form.

Skärtrissor för olika väggtjocklekar (s).

Leveransens omfattning

REMS RAS P. Röravskärare för plaströr och plaströr med metallinlägg. Med skärtrissa och extra skärtrissa. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
P 180 – 315 med snabbjustering	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**22 040,00**

Tillbehör

Beteckning	s ≤ mm	Art. nr	kr
Skärtrissa P 10 – 40, s 4,5 för REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**250,00**
Skärtrissa P 10–63, s 7 för REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**250,00**
Skärtrissa P 50–315, s 11 för REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	**310,00**
Skärtrissa P 50–315, s 16 för REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	**370,00**
Skärtrissa P 50–315, s 19 för REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	**590,00**




Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS P/SW 45/L

Röravskärare/rörslitsare

Robust kvalitetsverktyg med två skärsystem för kapning och slitsning av korrugerade skyddsrör av plast.	
Kapning	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Slitsning (längssnitt)	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – kapning och slitsning av korrugerade skyddsrör av plast.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Specialhärdade och specialslipade klingor för skärning och slitsning. Tysk kvalitetsprodukt.

Fyrkantiga, kilformade klingor med en skärvinkel på 90 °, kan vridas 4 gånger med 90° för 4 gånger längre livslängd. Rätvinkligt, gradfritt snitt vid kapning tack vare rörstöd på båda sidor med korrugerad styrning.

Automatiskt presstryck vid kapning.

Skärdjupsbegränsning på skärverktygen vid kapning förhindrar skador på invändiga rör.





Leveransens omfattning

REMS RAS P/SW 45/L. Röravskärare/rörslitsare för korrugerade skyddsrör av plast. Med 3 klingor. I blisterförpackning.

	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**730,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P/SW 45/L, 3-pack, för REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**370,00**



REMS RAS W INOX

Röravskärare

Kvalitetsverktyg för hög belastning vid kapning av rör.	
Korrugerade metallslangar (korrugerade rör) av rostfritt stål, även mantlade	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")



t. ex.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – särskild kvalitets-röravskärare för kapning av korrugerade metallslangar (korrugerade rör) i rostfritt stål.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning, skärtrissa med nållager och 2 specialhärdade, mottrycksrullar med nållager. På båda sidor, 3 styrrullar av högmolekylär plast, placerade i en triangel, för rak styrning av den korrugerade metallslangen (korrugerat rör) under skärförloppet.

Ergonomiskt utformat, praktiskt vridhandtag.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas t skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Röravskärare för korrugerade metallslangar (korrugerade rör) av rostfritt stål, även mantlade. Mottrycksrullar med nållager Med skärtrissa, med nållager. I blisterförpackning.

	Rör	Art. nr	kr
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**2 780,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Skärtrissa W INOX 10 – 32/40 S, nållagrad	113461R	**160,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS skärtrissor


Tillbehör för REMS röravskärare
och andra fabrikat

Specialhärdade skärtrissor av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet. Tysk kvalitetsprodukt.

REMS skärtrissor passar även i lämpliga röravskärare från andra tillverkare, se tabellen med måttuppgifter.

REMS skärtrissa	Material	Väggtjocklek	passar till	Arbetsområde Ø	Art. nr	kr
St ⅛ – 4", s 8	Stålrör	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**200,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stålrör	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**460,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Kopparrör, rör av rostfritt stål	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**160,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nållagrad	Kopparrör, rör av rostfritt stål	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**280,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Kopparrör, rör av rostfritt stål	s ≤ 4 mm	se tabellen „Måttuppgifter för REMS skärtrissor"		113220 R	**160,00**
Cu 3 – 120, s 3	Kopparrör	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**160,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**250,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**250,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**310,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**370,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**590,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nållagrad	Korrugerade metallslangar (korrugerade rör) av rostfritt stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**160,00**


Måttuppgifter för REMS skärtrissor



REMS skärtrissa	Art. nr	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Tysk kvalitetsprodukt

Info

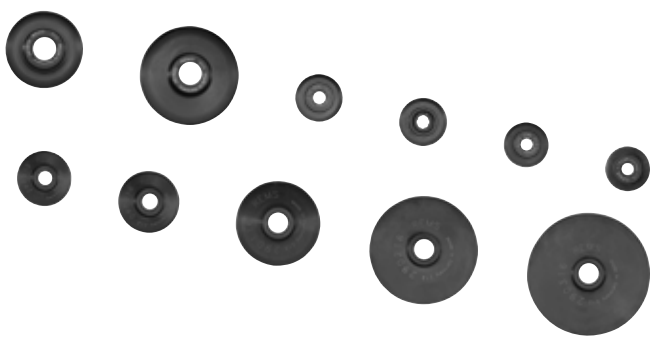

Kraftfullt, behändigt elverktyg för kapning av rör.	
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål, elförzinkat stål	Ø 12 – 28 mm
Koppar	Ø 10 – 35 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – kapning upp till Ø 40 mm.
Superlätt. Snabb. Rätvinklig. Spånfri.
Utan utvändiga grader. Torr.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Mobil, elektrisk röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, endast 1,9 kg. Även för fastsättning på arbetsbänk eller i skruvstycke. Stabil aluminiumkonstruktion torsionsfri vridstyv för rätvinklig kapning. Lätt kapning av rör genom speciellt formad skärtrissa. Skärtrissa som roterar och skär röret i ett moment. Enkel matning med ergonomiskt utformat handtag. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Rörstöd

3 stabila speciellt anordnade mottrycksrullar av härdad precisionsstål för friktionsfri rotation av rören som skall kapas i hela arbetsområdet Ø 10 – 40 mm och för optimering av skärtrissans angreppspunkt på röret som skall kapas **(Patent EP 2 077 175)**. Inga inställningsarbeten.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad likströmsmotor 230 V, 130 W. Kraftfull, t. ex. kopparrör Ø 22 mm på endast 3 sek. Idealiskt varvtal 130 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsströmbrytare.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Nanos prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.







Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk röravskärare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10 – 40 mm, utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12 – 28 mm, koppar Ø 10 – 35 mm. Plaströr med metallinlägg Ø 10 – 40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad likströmsmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Varvtal 130 min^{-1}. Mottrycksrullar av härdat precisionsstål. Säkerhetsströmbrytare. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska.


	Art. nr	kr
	844010R220	**6 720,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	844050R	**490,00**
Skärtrissa V för plaströr med metallinlägg	844051R	**490,00**
Väska	574436R	**500,00**
Systemlåda L-Boxx med inlägg för REMS Nano/ Nano 12 V, snabbladare, batteri, REMS REG 8 – 35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock	844045R	**1 790,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 114.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		



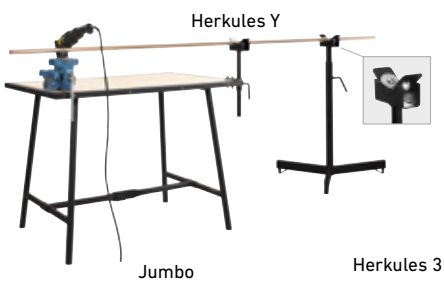

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Nano 12 V

Batteridriven röravskärare

Kraftfullt, mobilt, behändigt batteriverktyg för kapning av rör.	
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål, elförzinkat stål	Ø 12 – 28 mm
Koppar	Ø 10 – 35 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – kapning upp till Ø 40 mm. Kompakt, behändigt, lätt. Snabb. Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändig grad. Torr.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Mobil, batteridriven röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, drivanordning med batteri endast 2,1 kg. Även för fastsättning på arbetsbänk eller i skruvstycke. Stabil aluminiumkonstruktion vridstyv för rätvinklig kapning. Lätt kapning av rör genom speciellt formad skärtrissa. Skärtrissa som roterar och skär röret i ett moment. Enkel matning med ergonomiskt utformat handtag. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Rörstöd

3 stabila speciellt anordnade mottrycksrullar av härdad precisionsstål för friktionsfri rotation av rören som skall kapas i hela arbetsområdet Ø 10 – 40 mm och för optimering av skärtrissans angreppspunkt på röret som skall kapas **(Patent EP 2 077 175)**. Inga inställningsarbeten.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Kraftfull batterimotor 12 V, med stor effektreserv, 270 W uttagseffekt. Supersnabb, t. ex. kopparrör Ø 22 mm på endast 3 sek. Idealiskt varvtal 130 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsströmbrytare.

Li-Ion teknologi

Batteri Li-Ion 12 V med 2,5 Ah, 27 Wh kapacitet. Lätt och kraftfull. Hög energitäthet för många kapningar. Överhettnings- och överbelastningsskydd genom temperaturövervakning (NTC). Snabbladdare 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, för korta laddningstider. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Nano 12 V prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.







Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Batteridriven röravskärare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10 – 40 mm, utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12 – 28 mm, koppar Ø 10 – 35 mm. Plaströr med metallinlägg Ø 10 – 40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batterimotor 12 V, 270 W. Varvtal 130 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare. Batteri Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Mottrycksrullar av härdat precisionsstål. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska.


	Art. nr	kr
	844011R220	**8 880,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	844050R	**490,00**
Skärtrissa V för plaströr med metallinlägg	844051R	**490,00**
Batteri Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	**1 790,00**
Snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**1 990,00**
Väska	574436R	**500,00**
Systemlåda L-Boxx med inlägg för REMS Nano/ Nano 12 V, snabbladdare, batteri, REMS REG 8 – 35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock	844045R	**1 790,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 114.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		



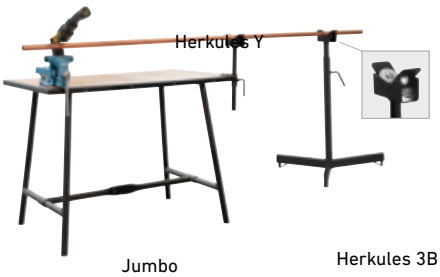

Jumbo

Herkules 3B

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cento

Rörkapningsmaskin

Lätt, mobil kompaktmaskin. Universell för kapning och gradning av rör.	
Rör i pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	Ø 8 – 108 mm
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plaströr SDR 11 Väggtjocklek s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Svetsade avloppsrör/stuprör av rostfritt stål (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – kapning och avgradning till Ø 115 mm. Supersnabb. Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändiga grader. Torr.

Universell för många rörtyper.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. kylsmörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Kompakt, mobil röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, endast 16,8 kg. Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor. Skärtrissa med drivning och rätlinjig matning för snabb kapning **(Patent EP 1 782 904)**. Enkel matning tack vare greppvänlig, beprövad matningsspak och nållagrad trapetsgängspindel. Skärtrissan skyddas genom begränsning av matningsrörelsen före kontakt med löprullar. Anslutning till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning. För att använda huvudmaskinen på golvet kan ett alternativt matningshandtag levereras, se tillbehör.

Löprullar

4 stabila kullagrade löprullar av härdat precisions-stålrör för friktionsfri rotation av rören som ska kapas Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", prismaformat anordnade, kan bytas ut. Inga inställningsarbeten i arbetsområdet Ø 22–115 mm nödvändiga. Löprullar av rostfritt stål som tillbehör. Kapning av rör Ø 8 – 22 mm genom uppläggning av två rörstycken Ø 28 × 220 mm på löprullarna. REMS Cento RF med 4 stabila kullagrade löprullar i polyamid, för att undvika skador på rörytorna, för friktionsfri rotation av de svetsade avloppsrör/stuprör i rostfritt stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm som ska kapas; rörstyrningar Ø 75 och 110 mm förhindrar att röret blir ovalt.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 1200 W. Kraftfull, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 54 mm på endast 4 sek. Idealiskt varvtal 115 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och säkert arbete.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Centos prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Rörstöd

Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet. Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar. Säker styrning av långa rör genom att man använder flera rörstöd.

REMS rörgradverktyg

Invändigt rörgradverktyg REMS REG 28 – 108 för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning via det omkretsande friktionselement på avgradarhuset (patent EP 2 500 122) för rotationsdrivning med skärtrissan på rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tillbehör. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", för drivning med rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V, se sidan 107.

Markeringsanordning

Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör, som tillbehör.















Tysk kvalitetsprodukt

Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cento

Rörkapningsmaskin

Leveransens omfattning

REMS Cento Basic. Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8 – 115 mm utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8 – 108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plaströr SDR 11, väggtjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plaströr med metallinlägg Ø 10 – 110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min^{-1}. Löprullar av härdat precisionsstålrör för rör Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	845001R220	**18 680,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Cento RF Set. Rörkapningsmaskin speciellt framtagen för snabb, rätvinklig kapning av svetsade avloppsrör/stuprör i rostfritt stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Som art. nr 845001, dock med löprullar i polyamid och rörstyrningar Ø 75 och 110 mm. Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Med skärtrissa RF. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.


	Art. nr	kr
	845003R220	**29 210,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Matningshandtag med fjädertapp för användning av huvudmaskinen på golvet (för huvudmaskiner med tillverkningsdatum fr.om. 2014).	845218R	**1 170,00**
Skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål	845050R	**1 380,00**
Skärtrissa Cu speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar	845053R	**1 380,00**
Skärtrissa St för stålrör, gjutjärnsrör (SML)	845052R	**1 380,00**
Skärtrissa V för plaströr och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
Skärtrissa C-SF speciellt för rör för pressmuffsystem/instickningssystem av elförzinkat stål, gör samtidigt en svetsfasning.	845055R	**1 380,00**
Skärtrissa RF för kapning av svetsade avloppsrör/ stuprör i rostfritt stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R	**1 380,00**
Rörstöd 1, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet.	845220R	**1 960,00**
Löprulle, 4-pack, i härdad precisionsstålrör.	845118R	**2 750,00**
Löprulle INOX 4-pack, av rostfritt stålrör.	845110RINOX	**3 880,00**
Löprulle polyamid, 4-pack	845131RPA	**4 540,00**
Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör. För REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**1 670,00**
REMS REG 10 – 54 E, utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 107		
REG 28 – 108. Invändigt rörgradverktyg för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning med skärtrissan på rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skärtrissa art. nr 845050 eller 845053).	113840R	**4 270,00**
Stativ	849315R	**2 780,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 510,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 114.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
Systemlåda L-Boxx H för REMS Cento/Cento RF	845085R	**1 840,00**

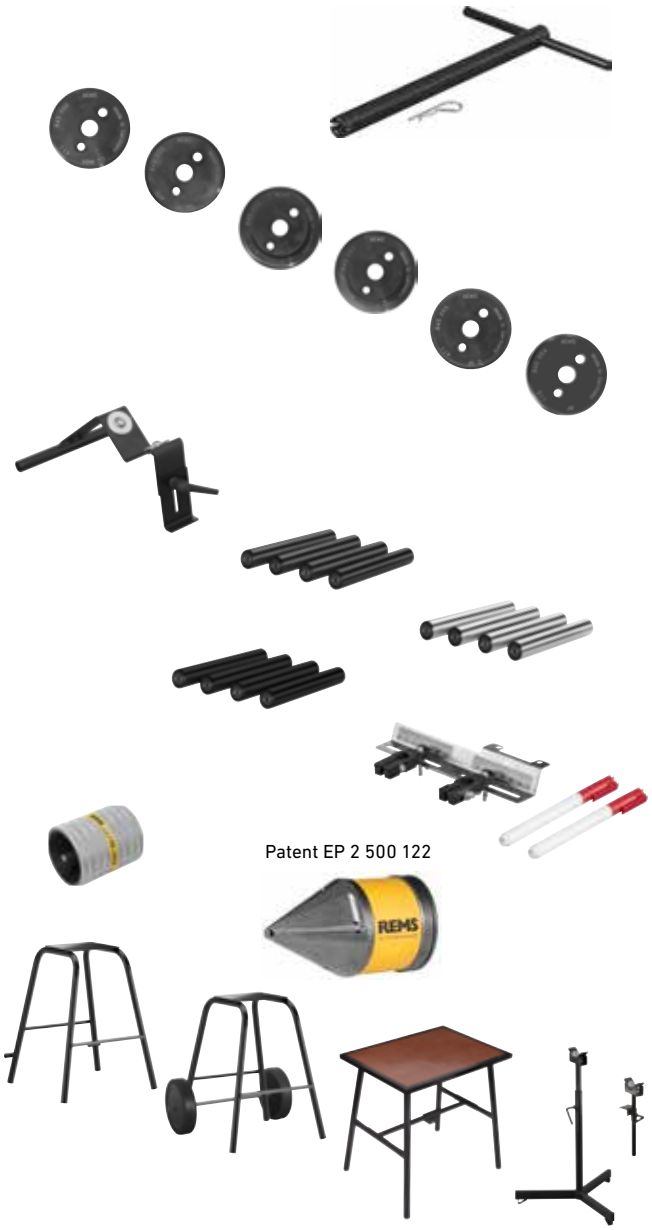

Patent EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Batteridriven rörkapningsmaskin

Lätt, mobil kompaktmaskin. Universell för kapning och gradning av rör. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Rör i pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	Ø 8 – 108 mm
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plaströr SDR 11 Väggtjocklek s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4"
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil kapning och avgradning till Ø 115 mm. Supersnabb. Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändiga grader. Torr. Li-Ion 22 V Technology. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 280 avsnitt av rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell för många rörtyper.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. kylsmörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Kompakt, mobil batteridriven röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, maskin med batteri endast 17,6 kg. Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor. Skärtrissa med drivning och rätlinjig matning för snabb kapning **(Patent EP 1 782 904)**. Enkel matning tack vare greppvänlig, beprövad matningsspak och nållagrad trapetsgängspindel. Skärtrissan skyddas genom begränsning av matningsrörelsen före kontakt med löprullar. Praktiskt bärhandtag för lätt transport. Anslutning till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning. För att använda huvudmaskinen på golvet kan ett alternativt matningshandtag levereras, se tillbehör.

Löprullar

4 stabila kullagrade löprullar av härdat precisions-stålrör för friktionsfri rotation av rören som ska kapas Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", prismaformat anordnade, kan bytas ut. Inga inställningsarbeten i arbetsområdet Ø 22–115 mm nödvändiga. Löprullar av rostfritt stål som tillbehör. Kapning av rör Ø 8 – 22 mm genom uppläggning av två rörstycken Ø 28 × 220 mm på löprullarna.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. kraftfull batteridriven motor 22 V, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 54 mm på endast 7 sek. Idealiskt varvtal 84 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod. Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och säkert arbete.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh ör ca 246 avsnitt, 5,0 Ah, 108 Wh ör ca 280 avsnitt, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 520 avsnitt av rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 22 mm för ca batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Cento 22 V prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Rörstöd

Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet. Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar. Säker styrning av långa rör genom att man använder flera rörstöd.













Tysk kvalitetsprodukt

Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cento 22 V

Batteridriven rörkapningsmaskin

REMS rörgradverktyg

Invändigt rörgradverktyg REMS REG 28 – 108 för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning via det omkretsande friktionselement på avgradarhuset (patent EP 2 500 122) för rotationsdrivning med skärtrissan på rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tillbehör. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", för drivning med rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V, se sidan 107.

Markeringsanordning

Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör, som tillbehör.



Leveransens omfattning

REMS Cento 22 V. Batteridriven rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8 – 115 mm utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8 – 108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plaströr SDR 11, väggtjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plaströr med metallinlägg Ø 10 – 110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batteridriven motor 22 V. Varvtal 84 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Löprullar av härdat precisionsstålrör för rör Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic\P	Utan batteri, utan snabbladdare	845007R22	**22 040,00**
Basic	Med batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	**26 110,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Matningshandtag med fjädertapp för användning av huvudmaskinen på golvet.	845218R	**1 170,00**
Skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål	845050R	**1 380,00**
Skärtrissa Cu speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar	845053R	**1 380,00**
Skärtrissa St för stålrör, gjutjärnsrör (SML)	845052R	**1 380,00**
Skärtrissa V för plaströr och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
Skärtrissa C-SF speciellt för rör för pressmuffsystem/instickningssystem av elförzinkat stål, gör samtidigt en svetsfasning.	845055R	**1 380,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**9 620,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**3 590,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
Rörstöd 1, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet.	845220R	**1 960,00**
Löprulle, 4-pack, i härdad precisionsstålrör.	845118R	**2 750,00**
Löprulle INOX 4-pack, av rostfritt stålrör.	845110RINOX	**3 880,00**
Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör. För REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**1 670,00**
REMS REG 10 – 54 E, utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 107		
REG 28 – 108. Invändigt rörgradverktyg för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning med skärtrissan på rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skärtrissa art. nr 845050 eller 845053).	113840R	**4 270,00**
Stativ	849315R	**2 780,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 510,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 114.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 115.		
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Patent EP 2 500 122

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS DueCento

Rörkapningsmaskin

Robust, mobil kompaktmaskin. Universell för kapning av rör.	
Rör i pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	Ø 54 – 225 mm
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plaströr SDR 11 Väggtjocklek s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Plaströr med metallinlägg	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – kapning upp till Ø 225 mm.
Rätvinklig. Spånfri. Svetstålig. Snabb. Torr.

Universell för många rörtyper.

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet, inget damm
Svetstålig, för muff tillverkning och stumpsvetsning
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning
Utan utvändiga grader, lätt att föra in i skarvmuffar
Torrkapning, utan påverkan av kylsmörjmede

Konstruktion

Kompakt, mobil röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt att transportera, bara 37 kg. Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor. Skärtrissa med drivning och rätlinjig matning för snabb kapning **(Patent EP 1 782 904)**. Enkel matning tack vare greppvänlig, beprövad matningsspak och nållagrad trapetsgängspindel. Skärtrissan skyddas genom begränsning av matningsrörelsen före kontakt med löprullar. Praktiskt transportstativ med två gummihjul för enkel transport.

Löprullar

4 stabila kullagrade löprullar av härdat precisions-stålrör för friktionsfri rotation av rören som ska kapas, anordnade i konvex fyrkant för centrerat frammatningstryck för skärtrissan i arbetsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", utan inställningsarbeten **(Patent EP 2 740 556)**. Löprulleinsats för kapning av rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" som tillbehör.

Drivning


Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 1200 W. Kraftfull, t.ex. plaströr PE Ø 225 mm på endast 15 s. Idealiskt varvtal 115 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och säkert arbete.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS DueCentos prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Rörstöd

Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" och Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar. Säker styrning av långa rör genom att man använder flera rörstöd.

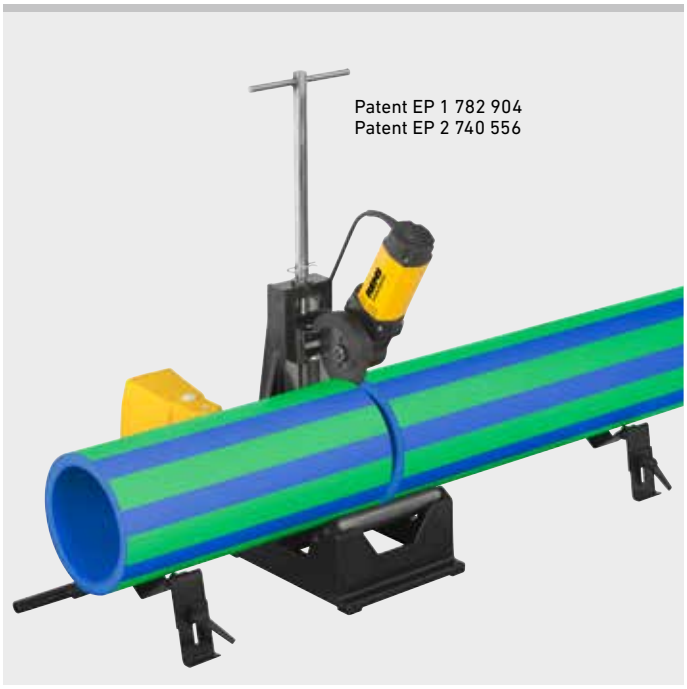





Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS DueCento Basic. Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 40 – 225 mm utan utvändig grad. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 54 – 225 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plaströr SDR 11, väggtjocklek ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", plaströr med metallinlägg Ø 40 – 110 mm. Med underhålls-fri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min^{-1}. Löprullar i härdat precisionsstålrör för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. 2 stycken höjdinställbara rörstöd, för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I kartong.

	Art. nr	kr
	845004R220	**36 880,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål	845050R	**1 380,00**
Skärtrissa Cu speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar	845053R	**1 380,00**
Skärtrissa St för stålrör, gjutjärnsrör (SML)	845052R	**1 380,00**
Skärtrissa C-SF speciellt för rör för pressmuffsystem/instickningssystem av elförzinkat stål, gör samtidigt en svetsfasning.	845055R	**1 380,00**
Skärtrissa V, s 10, för plaströr och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
Skärtrissa P, s 21, för plast- och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 21 mm	845057R	**1 810,00**
Rörstöd 1, höjdinställbart, för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**1 960,00**
Rörstöd 2, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (löprulleinsats krävs)	845230R	**1 960,00**
Löprulleinsats för kapning av rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**3 120,00**



REMS ROS P flex

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt. Stabilt utförande i magnesium.
För enhandsmanövrering.

Flexibla plastslangar, mjuka plaströr	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – snabb kapning med ett snitt. Idealisk för kapning av flexibla plastslangar och mjuka plaströr.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag för snabb kapning med ett snitt.
För enhandsmanövrering.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Specialhärdad och specialslipad, kilformig klinga med skärvinkel på 110°, med PTFE-beläggning. Idealisk för kapning av slangar och mjuka plaströr.

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare rörstöd och spänd klinga på båda sidorna.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

REMS ROS P flex 28 S med Softgrip. Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt.



Leveransens omfattning

REMS ROS P flex. Enhands-rörsax för flexibla plastslangar och mjuka plaströr. Med klinga. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
P flex 14	14 9/16"	291400R	**690,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**770,00**
P flex 28 S nållagrad	28 1⅛"	291430R	**1 080,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P flex 14 för REMS ROS P flex 14	291401R	**350,00**
Klinga P flex 22 för REMS ROS P flex 22	291411R	**390,00**
Klinga P flex 28 för REMS ROS P flex 28 S	291431R	**430,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt. Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör. Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Korrugerade skyddsrör i plast	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universellt för många olika material. Idealisk för kapning av kompositrör och PEX-rör. Snabb kapning i ett snitt. Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör av plast.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag med Softgrip för snabb kapning med ett snitt. För enhandsmanövrering.

Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Specialhärdad och specialslipad rund klinga för arbeten med litet slitage, med PTFE-beläggning. Mottrycksrullar med nållager. För enkel vridning av rörsaxen under skärförloppet. Idealisk för kapning av bl.a. kompositrör och PEX-rör.

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare särskild brett rörstöd och spänd klinga på båda sidorna.

Kapning av korrugerade skyddsrör med 4 skärverktyg vid handtagets ände.

Trekantiga, kilformade klingor med en skärvinkel på 120 °, kan vridas 3 gånger med 120° för 3 gånger längre livslängd.

Skärdjupsbegränsning på skärverktygen vid kapning av korrugerade skyddsrör förhindrar skador på invändiga rör.

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.







Info

Leveransens omfattning

REMS ROS P 26/SW 35 S. Enhands-rörsax för plast- och kompositrör med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör av plast. Mottrycksrullar med nållager. Med klinga och 4 skärverktyg. I blisterförpackning.

	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**1 480,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P 26/SW 35 för REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**590,00**
Skärverktyg P26/SW 35, 4-pack för REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**590,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör i ett snitt. Stabilt utförande i magnesium. För enhands-manövrering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"



REMS ROS P 26 – snabb kapning i ett snitt.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag för snabb kapning med ett snitt. För enhandsmanövrering.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Speciellt härdad och speciellt slipad klinga, PTFE-belagt.

Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info



Leveransens omfattning

REMS ROS P 26. Enhands-rörsax för plaströr och plaströr med metallinlägg. Med klinga. I blisterförpackning.

	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	26 1"	291240R	**730,00**

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör i ett snitt. Stabilt utförande i magnesium. För enhands-manövrering.

PEX-rör osv.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



REMS ROS PEX 28 S – snabb kapning i ett snitt. Idealisk för kapning av PEX-rör.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag med Softgrip för snabb kapning med ett snitt. För enhandsmanövrering.

Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Specialhärdad och specialslipad, kilformig klinga med en skärvinkel på 150° för arbeten med litet slitage, med PTFE-beläggning. Idealisk för kapning av PEX-rör.

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare brett rörstöd och spänd klinga på båda sidorna.

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info



Leveransens omfattning

REMS ROS PEX 28 S. Enhands-rörsax för PEX-rör, med nållager. Med klinga. I blisterförpackning.

	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	28 / 1⅛"	291420R	**1 110,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P 26 för REMS ROS P 26	291241R	**300,00**
Klinga PEX 28 för REMS ROS PEX 28 S	291421R	**450,00**



REMS ROS P

Enhands-rörsax med kuggstångsframmatning/
rörsax med kuggstångsframmatning

Behändiga kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Även för rör med tunna väggar. Stabilt utförande i aluminium/magnesium. För enhandsmanövrering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"



REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabilt utförande i aluminium, REMS ROS P 42 S och P 63 S i magnesium (Mg), särskilt lätt.


Specialhärdad kilformad klinga, även för tunnväggiga rör.

För enhandsmanövrering. Lätt att arbeta med tack vare hög utväxling.

Snabb återgång sparar tid och möda. REMS ROS P 35 A med automatisk återgång efter kapningen.

Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare exakt rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

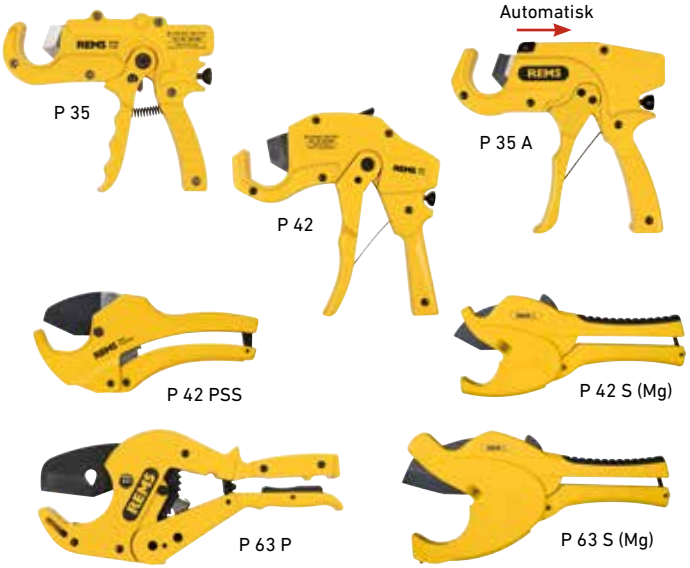

Leveransens omfattning

REMS ROS P. Enhands-rörsax för plaströr och plaströr med metallinlägg. Med klinga. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
P 35 med snabb återgång	35 1⅜"	291200R	**800,00**
P 35 A med automatisk återgång	35 1⅜"	291220	**1 010,00**
P 42 med snabb återgång	42 1⅝"	291250R	**1 750,00**
P 42 PSS med snabb återgång	42 1⅝"	291460RPSS	**1 070,00**
P 42 S med snabb återgång	42 1⅝"	291010R	**1 210,00**
P 63 P med snabb återgång	63 2"	291270R	**2 100,00**
P 63 S med snabb återgång	63 2"	291290R	**2 320,00**

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Robust utförande i stål.

Plaströr	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"



REMS ROS P 75 P

Robust modell av stål för hög belastning och lång hållbarhet, grepp med ändstopp för kraftfull kapning, perfekt även för plaströr med tjocka väggar.

Grova, glidsäkra handtag ger ett stadigt grepp.

Specialhärdad och specialslipad, kilformig klinga med en skärvinkel på 150° för arbeten med minskat slitage.

Lätt, snabbt arbete tack vare stöd för spärren på båda sidor och fintandad spärrutväxling, extrahärdat.

Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info




Leveransens omfattning

REMS ROS P 75 P. Rörsax för plaströr. Med klinga. I kartong.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	75 / 2½"	291101R	**4 600,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P 35 för REMS ROS P 35	291201	**320,00**
Klinga P 35 A för REMS ROS P 35 A	291221	**410,00**
Klinga P 42 för REMS ROS P 42	291251	**700,00**
Klinga P 42 PSS för REMS ROS P 42 PSS	291465R	**430,00**
Klinga P 42 S för REMS ROS P 42 S	291036R	**540,00**
Klinga P 63 P för REMS ROS P 63 P	291271	**840,00**
Klinga P 63 S för REMS ROS P 63 S	291037R	**840,00**
Klinga P 75 P för REMS ROS P 75 P	291112	**1 850,00**

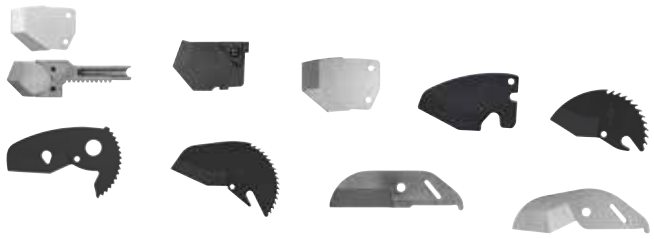

REMS Cut 110 P

Robust kvalitetsverktyg för rätvinklig, plan kapning och fasning (15°) i ett arbetssteg. Kan användas överallt, för hand, i parallellskruvstycke eller på arbetsbänk.

Plaströr av
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm



REMS Cut 110 P – samtidig kapning och fasning.

Robust metallmodell för hög belastning.

Kapning och fasning i samma moment. Genom omplacering av verktygsskaftet är även enbart kapning möjlig.

Enkelt, snabbt arbete, ergonomiskt spännhandtag.

Fjädrande spänninlägg av plast för centrisk fastspänning av de olika rörstorlekarna. Enkelt byte utan verktyg.

Steglöst inställbart spänntryck för utjämning av rörtoleranser.

Kapnings- och fasningsverktyg av hårdmetall med optimal skärgeometri för exakt kapning och fasning. Lång hållbarhet.

Hållare för arbetsbänk för enkelt arbete.

Verktygssats Cu-INOX och spänninsatser för kapning av svetsade stuprör av koppar, titanzink, rostfritt stål och svetsade avloppsrör av rostfritt stål, som tillbehör.

Info






Leveransens omfattning

REMS Cut 110 P Set. Rörkapnings- och rörfasningsverktyg för plaströr av ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40 – 110 mm. Snabbspännanordning Ø 110 mm med vardera 2 spänninsatser Ø 50 och 75 mm. Verktygssats P med kapnings- och fasningsverktyg P, s. 11. I stabil väska.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 50 + 75 + 110	290400R	**6 230,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm	Art. nr	kr
Spänninsats, 2-pack	40	290420	**1 050,00**
	50	290421	**1 050,00**
	52	290422	**1 050,00**
	56	290444	**1 050,00**
	58	290423	**1 050,00**
	60	290445	**1 050,00**
	63	290427	**1 050,00**
	75	290424	**1 050,00**
	76	290446	**1 050,00**
	78	290425	**1 050,00**
	80	290447	**1 050,00**
	87	290448	**1 050,00**
	90	290426	**1 050,00**
	100	290449	**1 050,00**
Verktygssats P med kapnings- och fasningsverktyg P, s. 11		290432R	**1 110,00**
Kapnings- och fasningsverktyg P, s 11		290430	**450,00**
Kapnings- och fasningsverktyg P, s 15,5		290431	**720,00**
Verktygssats Cu-INOX med skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**1 110,00**
Skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**160,00**
Hållare för arbetsbänk		290440R	**1 190,00**
Väska		290437	**830,00**

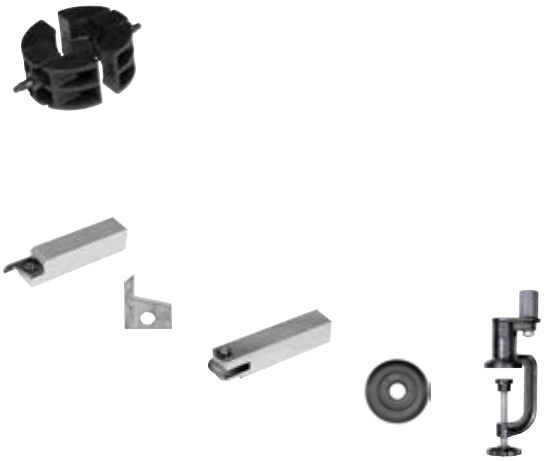

REMS Cut 110 Cu-INOX

Rörkapningsenhet

Robust kvalitetsverktyg för rätvinklig kapning av svetsade tunnväggiga rör. Kan användas överallt, för hand, i parallellskruvstycke eller på arbetsbänk.

Svetsade avloppsrör/stuprör av koppar, titanzink, rostfritt stål (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Kapa stuprör utan problem.

Robust metallmodell för hög belastning.

Enkelt, snabbt arbete, ergonomiskt spännhandtag.

Fjädrande spänninlägg av plast för centrisk fastspänning av de olika rörstorlekarna. Enkelt byte utan verktyg.

Steglöst inställbart spänntryck för utjämning av rörtoleranser.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet.

Hållare för arbetsbänk för enkelt arbete.

Verktygssats P och spänninsatser för rätvinklig, plan kapning och fasning (15°) av plaströr, som tillbehör.



Info



Leveransens omfattning


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Röravskärare för svetsade avloppsrör/stuprör av koppar, titanzink, rostfritt stål (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Snabbspännanordning Ø 110 mm med spänninsatser. Verktygssats Cu-INOX med skärtrissa Cu-INOX 3 – 120, s 4. I stabil väska.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 50 + 75 + 110	290412R	**6 830,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**8 230,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**8 580,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm	Art. nr	kr
Spänninsats, 2-pack	40	290420	**1 050,00**
	50	290421	**1 050,00**
	52	290422	**1 050,00**
	56	290444	**1 050,00**
	58	290423	**1 050,00**
	60	290445	**1 050,00**
	63	290427	**1 050,00**
	75	290424	**1 050,00**
	76	290446	**1 050,00**
	78	290425	**1 050,00**
	80	290447	**1 050,00**
	87	290448	**1 050,00**
	90	290426	**1 050,00**
	100	290449	**1 050,00**
Verktygssats P med kapnings- och fasningsverktyg P, s. 11		290432R	**1 110,00**
Kapnings- och fasningsverktyg P, s 11		290430	**450,00**
Kapnings- och fasningsverktyg P, s 15,5		290431	**720,00**
Verktygssats Cu-INOX med skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**1 110,00**
Skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**160,00**
Hållare för arbetsbänk		290440R	**1 190,00**
Väska		290437	**830,00**



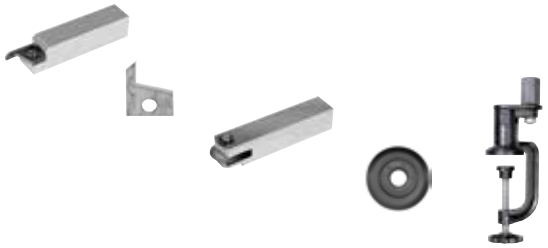

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Behändiga kvalitetsverktyg för enkel och snabb utvändig fasning (15°) av rör.	
Plaströr	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Väggtjocklek	≤ PN 16

REMS RAG – fasning med 15°.

15° fasning av standard plaströr.

Även lämplig för gradning av plaströr vid muffsvetsning.

Rördiameter och rörväggtjocklek kan ställas in steglöst.

Mycket lätt och snabb fasning tack vare speciell skärgeometri för fasklingorna.

Två intilliggande fasklingor i samma utförande, varav det ena skär fasen och den andra fungerar som ett stöd för röret under fasningen. Om den skärande fasklingan är sliten, kan den bytas ut mot stöddelen för att fördubbla livslängden.

Prisma med mycket god glidförmåga med två olika lutningsvinklar för god styrning av mindre rörstorlekar. Av glasfiberförstärkt polyamid som tål hög belastning.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveransens omfattning

REMS RAG. Rörfasningsenhet för plaströr. Med fasklingor. I kartong.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**2 750,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**3 200,00**





Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Fasklingor, 2-pack, för REMS RAG P 16 – 250	292011	**1 100,00**

REMS REG Universal

Universalgradare

Universellt kvalitetsverktyg för gradning av rör och kanter för olika material.

Koppar, stål, mässing, aluminium, plast.











Leveransens omfattning

Robust metallmodell för hög belastning.

Lätt hantering och bra grepp tack vare ergonomiskt utformat sexkanthandtag.

Roterande gradningsklinga i greppet följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga genom att den främre skjuthylsan skjuts tillbaka.

Leveransens omfattning

REMS REG Universal. Universalgradare. För koppar, stål, mässing, aluminium, plast. I kartong.

	Art. nr	kr
	113910R	**350,00**

Tillbehör



Beteckning	Art. nr	kr
Universalgradningsklinga, slipad	113360	**110,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för invändig gradning av rör. För elektrisk drivning.

Stålrör och andra rör Ø ¼ – 2"



REMS REG St ¼ – 2": problemfri elektrisk gradning.

Invändigt rörgradverktyg med åttkants instickshuvud för drivning med elektriska gängmaskiner med åttkants infästning, t.ex. EMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciellt härdad och slipad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 skär för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rördiametrar.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS REG St ¼ – 2". Invändigt rörgradverktyg för elektrisk drivning. För stålrör och andra rör, Ø ¼ – 2". I kartong.

	Art. nr	kr
	731700	**1 930,00**

REMS REG 3 – 35

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust handverktyg för utvändig och invändig gradning av rör.

Koppar-, mässing-, aluminium-, stål-, plaströr Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"



REMS REG 3 – 35 – den lilla vassa.

Snabb, problemfri gradning tack vare 3 speciellt härdade och slipade gradningsknivar. Robust hus av slagtålig plast.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS REG 3 – 35. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För koppar-, mässing-, aluminium-, stål-, plaströr, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113900R	**260,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS REG 8 – 35

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig gradning av rör.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr — Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – den multiskäriga upp till Ø 35 mm.

Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade och slipade skär.

Robust metallmodell för hög belastning.

Info



Leveransens omfattning

REMS REG 8 – 35. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr. I kartong, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113825R	**860,00**

REMS REG 10 – 42

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust, massivt verktyg helt av metall för utvändig och invändig gradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr — Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"



REMS REG 10 – 42 – för hand eller elektriskt. Speciellt för rör av rostfritt stål.

Idealiskt för rör av alla slag. Speciellt för rör av rostfritt stål för pressmuffsystem.

Lätt, snabb gradning tack vare ändamålsenligt, massivt verktyg helt av metall med 4 speciellt härdade och speciellt slipade gradningsknivar.

Medbringare för elektrisk drivning med den batteridrivna skruvdragaren REMS Helix 22 V VE (sidan 116) och andra skruvdragare (varvtal ≤ 300 min^{-1}), som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS REG 10 – 42. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg för manuell eller elektrisk drivning. Rostfritt stål, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Utan medbringare för elektrisk drivning. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113810R	**1 560,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Medbringare för REMS REG 10 – 42	113815R	**670,00**
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 116		




Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS REG 10 – 54

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig gradning av rör.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

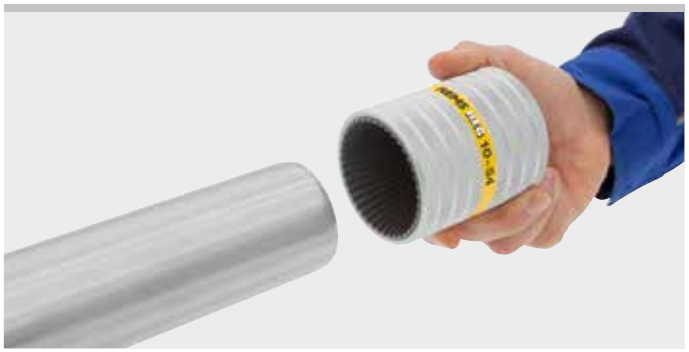

REMS REG 10 – 54 – den multiskäriga upp till Ø 54 mm.

Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade och slipade skär.

Robust metallmodell för hög belastning.

Info



Leveransens omfattning

REMS REG 10 – 54. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113830R	**980,00**

REMS REG 10 – 54 E

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig gradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

Patent EP 2 058 067



REMS REG 10 – 54 E – för hand eller elektriskt. Speciellt för rostfritt stålrör.

Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade och slipade skär.

Integrerad sexkantig medbringare för elektrisk drivning med batteridriven skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sidan 116) och andra skruvdragare med ¼" bit-infästning (varvtal ≤ 300 min^{-1}), med rörkapningsmaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V (sidan 92 – 95) och med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX (sidan 78) **(patent EP 2 058 067)**.

Robust metallmodell för hög belastning.





Info



Leveransens omfattning

REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg för manuell eller elektrisk drivning. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113835R	**1 800,00**

Tillbehör

Beteckning
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 116
REMS Cento, rörkapningsmaskin, se sidan 92
REMS Cento 22 V, batteridriven rörkapningsmaskin, se sidan 94
REMS Turbo Cu-INOX, rörcirkelsågmaskin, se sidan 78

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS KaliGrat E

Robust kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Plaströr med metallinlägg Ø 14 – 63 mm



REMS KaliGrat E – samtidig kalibrering och utvändig/invändig avgradning. Spärrhandtag med utbytbara kalibrerings- och avgradningshuvuden, med snabbfäste.

Kan användas på många olika sätt för plaströr med metallinlägg för kalibrering efter skärning/avkapning, för invändig avgradning för att undvika skador på fittingdelens o-ring och för utvändig avgradning.

Lätt hantering och snabb matning med ergonomiskt utformat plasthandtag med spärrfunkton.

Robust stålutförande av kalibreringsdornet med integrerade avgradningsklingor för tuffa påfrestningar och lång livslängd. Kalibreringsdorn och avgradningsklingor är avstämda mot de olika rördimensionerna och väggtjocklekarna. Stabil hylsa skyddar kalibreringsdornet och avgradningsklingorna mot skador.

Alla kalibrerings- och avgradningshuvuden med integrerad 6-kant anslutning för manuell drift med KaliGrat E spärrhandtag eller för elektrisk drivning med batteridriven skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sida 116) och andra skruvdragare med bit infästning ¼" (varvtal ≤ 500 varv/min).

Snabbt utbyte av kalibrerings- och avgradningshuvudena med spärrhandtag med snabbfäste och fjärderlåsning.

Info



Leveransens omfattning

REMS KaliGrat E Set. Kalibreringsverktyg för utvändig/invändig avgradning av rör för manuell eller elektrisk drivning. För plaströr med metallinlägg Ø 14 – 63 mm. Spärrhandtag med snabbfäste och fjärderlåsning, kalibrerings- och avgradningshuvuden. I stabil väska.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	kr
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**4 360,00**
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	**4 360,00**
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	**4 360,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**8 130,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
KaliGrat E spärrhandtag, med snabbfäste för enkel drivning av kalibrerings- och avgradningshuvudena KaliGrat E	114044R	**1 030,00**
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**650,00**
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**770,00**
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**770,00**
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**720,00**
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**820,00**
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**820,00**
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**820,00**
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**960,00**
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**1 180,00**
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**1 530,00**
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**2 160,00**
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**3 960,00**
Låda med fack	114030R	**800,00**
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 116		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS KaliGrat R

Robusta kvalitetsverktyg för kalibrering och invändig avgradning av rör.

Plaströr med metallinlägg Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – samtidig kalibrering och invändig avgradning Spärrhandtag med stegvis kalibreringsdorn med integrerade avgradningsklingor.

Kan användas på många olika sätt för plaströr med metallinlägg för kalibrering efter skärning/avkapning för invändig avgradning för att undvika skador på fittingdelens o-ring.

Lätt hantering och snabb matning med ergonomiskt utformat plasthandtag med spärrfunkton.

Robust stålutförande av kalibreringsdornet med integrerade avgradningsklingor för tuffa påfrestningar och lång livslängd. Stegvis kalibreringsdorn och avgradningsklingor är avstämda mot olika rördimensioner och väggtjocklekar.



Info

Leveransens omfattning

REMS KaliGrat R. Kalibreringsverktyg och invändigt rörgradverktyg för plaströr med metallinlägg Ø 16 – 63 mm. Spärrhandtag med kalibreringsdorn för olika diametrar och väggtjocklekar, med integrerade avgradningsklingor. I blisterförpackning.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	kr
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**1 260,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**1 260,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**2 510,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**2 510,00**



REMS KaliGrat H

Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robusta kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör.

Plaströr med metallinlägg Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – samtidig kalibrering och utvändig/invändig avgradning. Stjärnhandtag med kalibreringsdorn och avgradningsklingor.

Kan användas på många olika sätt för plaströr med metallinlägg för kalibrering efter skärning/avkapning, för invändig avgradning för att undvika skador på fittingdelens o-ring och för utvändig avgradning. En produkt för flera olika rörstorlekar.

Lätt hantering och snabb matning med ergonomiskt utformat stjärnhandtag i plast.

Robust stålutförande av kalibreringsdornet med integrerade avgradningsklingor för tuffa påfrestningar och lång livslängd. Kalibreringsdorn och avgradningsklingor är avstämda mot de olika rördimensionerna och väggtjocklekarna. Stabil hylsa skyddar kalibreringsdornet och avgradningsklingorna mot skador.



Info

Leveransens omfattning

REMS KaliGrat H. Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För plaströr med metallinlägg. I blisterförpackning.


Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	kr
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**1 490,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**1 490,00**
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062R	**1 490,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.



Montering

	Rörtänger	112
	Arbetsställ Kedje-skruvstycke	113
	Hopfällbar arbetsbänk	114
	Materialstöd	114
	Batteridriven skruvdragare	116
	LED-byggstrålkastare	118
	Dammskyddsdörrar	120

REMS Catch S

S-käftrörtänger

Robust kvalitetsverktyg för hög belastning och lång hållbarhet. Sänksmitt helstål

Svensk modell enligt DIN 5234 – Form C.

Rör ≤ Ø 3"
Muttrar, bultar, plant material



REMS Catch S – för professionell användning.

Svensk modell med S-käft för säker trepunktsspänning. Självlåsande, greppar och håller säkert, även släta rör.

Robust modell av krom-vanadin-stål, sänksmitt helstål, seghärdat, pulverbelagt. Härdat, mycket slitstark tandning.

Ergonomiskt riktig utformning. Greppsäker. Klämskydd förhindrar klämningar. Inställningsmutter som inte kan tappas bort. Förstärkt hylsa.

Info



Leveransens omfattning

REMS Catch S. S-käfttång, svensk modell. DIN 5234 – Form C. I plastfodral.

Beteckning Rör ≤ Ø tum	Spännbredd mm	Art. nr	kr
S ½"	36	116000R	**670,00**
S 1"	47	116005R	**710,00**
S 1½"	60	116010R	**960,00**
S 2"	78	116015R	**1 270,00**
S 3"	112	116020R	**2 570,00**

REMS Catch W

Vattenpumptänger

Robust kvalitetsverktyg för hög belastning och lång hållbarhet. Sänksmitt helstål.

Enligt ISO 8976 med genomgående länk.

Rör ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kantförskruvningar, plant material



REMS Catch W – för professionell användning.

Griptång med förstärkt, genomgående, slipad länk 7 inställningsmöjligheter. Självlåsande, greppar och håller säkert, även släta rör.

Robust modell av krom-vanadin-stål, sänksmitt helstål, seghärdat, pulverbelagt. Härdat, mycket slitstark tandning.

Ergonomiskt riktig utformning. Greppsäker. Klämskydd förhindrar klämningar.

Info



Leveransens omfattning

REMS Catch W. Vattenpumptång med genomgående länk, 7 inställningsmöjligheter. ISO 8976. I plastfodral

Beteckning	Rör ≤ Ø tum	Art. nr	kr
W 175	1"	116050R	**330,00**
W 240	1¼"	116055R	**380,00**
W 300	1½"	116060R	**550,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Aquila 3B

Bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke

Stabil bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ med 3 ben. Med praktisk uppläggningsplatta.

Spännområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Belastning	≤ 450 kg









REMS Aquila 3B – bärbar arbetsställ. Säker fastspänning av rör upp till 6". På plats överallt.

Stabil torsionsfri gjutjärnskonstruktion av arbetsplattan med integrerad kedje-skruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bockningsanordningar för bockning av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud.

Speciellt tandad dubbelskruvstycke, lätt att byta ut, prismaformad, för säker fastspänning av rören i hela spännområdet. Specialhärdad, för lång hållbarhet.

Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och trapetsgängspindel.

Lätt tillgängligt arbetsområde framför kedje-skruvstycket för fri genomsvängning även av långa verktyg.

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. för kapning, gängning, svetsning, lödning.

Inställbart spännhuvud för fastspänning av arbetsstället mellan tak och golv, för särskild hög stabilitet.

Beprövat stativ med 3 ben för säker uppställning, fällbart, för enkel uppställning och lätt transport.

Praktisk uppläggningsplatta för verktyg och arbetsmaterial.

Materialstöd justerbara på höjden REMS Herkules (sida 115).

Info



Leveransens omfattning

REMS Aquila 3B. Arbetsställ med kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massivt material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbetsplatta med integrerat kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bocknings-anordningar för bockning av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud. Fällbart stativ med 3 ben med uppläggningsplatta. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.

	Art. nr	kr
	120270R	**6 760,00**

REMS Aquila WB

Kedje-skruvstycke för arbetsbänk

Högvärdigt robust, kedje-skruvstycke för fastsättning på arbetsbänk. Utmärkt kvalitet för lång hållbarhet.

Spännområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"





Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Aquila WB – säker fastspänning av rör upp till 6".

Stabil torsionsfri gjutjärnskonstruktion av grundplattan med integrerad kedje-skruvstycke, rörstöd, bockningsanordning.

Speciellt tandad dubbelskruvstycke, lätt att byta ut, prismaformad, för säker fastspänning av rören i hela spännområdet. Specialhärdad, för lång hållbarhet.

Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och trapetsgängspindel.

Lätt tillgängligt arbetsområde framför kedje-skruvstycket för fri genomsvängning även av långa verktyg.

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. för kapning, gängning, svetsning, lödning.

För fastsättning på arbetsbänk. Beakta arbetsbänkens belastning.

Materialstöd justerbara på höjden REMS Herkules (sida 115).



Leveransens omfattning

REMS Aquila WB. Högvärdigt kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massivt material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplatta med integrerad kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, bockningsanordning. För arbetsbänk. I kartong.

	Art. nr	kr
	120250R	**3 980,00**

REMS Jumbo

Hopfällbar arbetsbänk

Stabil, hopfällbar arbetsbänk som är lätt att bära, för många olika användningsmöjligheter. Arbetsskivor enligt DIN 68 705.

REMS Jumbo E – behändig och lätt.

Arbetsskiva	Björk-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbetshöjd	800 mm
Vikt	18 kg
Belastning	≤ 300 kg

REMS Jumbo – den slitstarka hopfällbara arbetsbänken. Behändig och lätt. Tysk kvalitetsprodukt.

Arbetsskiva	Bok-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbetshöjd	800 mm
Vikt	28 kg
Belastning	≤ 300 kg



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Jumbo – blixtsnabb montering och demontering. Med tvärbalk. Arbetsskivor enligt DIN 68 705. Mycket tålig upp till 300 kg.

Behändig och lätt. REMS Jumbo E endast 18 kg, REMS Jumbo endast 28 kg.

Arbetsskiva av specialskiktsträ björk-multiplex (REMS Jumbo E) resp. bok-multiplex (REMS Jumbo), enligt DIN 68 705, väderbeständig ihop limmad, impregnerad, skruvstycke- och spricksäker, plan och vridfast.

Genom stålkant helt stöt-och splitterfast. Skruvar och muttrar förzinkade.

Särskilt stabil tack vare stabilt stålrörsstativ med tvärbalk, blixtsnabb montering och demontering. Lätt att bära.

Mycket tålig, max. belastning 300 kg.





Leveransens omfattning

REMS Jumbo. Hopfällbar arbetsbänk med tvärbalk. Arbetsskiva enligt DIN 68 705. Belastning ≤ 300 kg. I kartong.

Beteckning	Arbetsskiva	Storlek mm	Art. nr	kr
REMS Jumbo E	Björk-Multiplex	800 × 600	120240R	**3 690,00**
REMS Jumbo	Bok-Multiplex	1100 × 700	120200R	**5 690,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Herkules

Materialstativ justerbara på höjden med kulstyrning för roterande och stående rör och massivt material.

Rör, massivt material	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Belastning	≤ 150 kg






Tysk kvalitetsprodukt

Info







REMS Herkules – det starka stödet.

Två rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset i området Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar.

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. vid kapning, gängning, rillning, svetsning, lödning.

Robust konstruktion, lämplig för byggen. Kan demonteras för transport och lagring.

Välj mellan säkert, stabilt rörstativ på 3 ben eller med klämanordning för arbetsbänk.

Höjdinställbart, REMS Herkules 3B fra 690 till 1180 mm från golvplan, REMS Herkules Y från 35 till 580 mm från arbetsbänkens skiva.

Leveransens omfattning

REMS Herkules. Materialstativ justerbart på höjden för rör, massivt material Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Välj mellan på 3 ben eller med klämanordning för arbetsbänk. Belastning ≤ 150 kg. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
REMS Herkules 3B	Rörstativ på 3 ben med skyddshättor	120120R	**4 280,00**
REMS Herkules Y	Klämanordning för arbetsbänk	120130R	**2 590,00**

Materialstöd justerbara på höjden med kulstyrning för roterande och stående rör och massivt material.

Rör, massivt material	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Belastning	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – superstabilt för rör upp till 12".

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. vid spårrillning, kapning, gängning, svetsning, lödning.

Två rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset i området Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar.


Robust konstruktion, lämplig för byggen. Stabilt stående 3-ben, hopfällbar för transport och lagring.

Höjdinställbart från 505 till 915 mm från golvplan.

Gängspindel för enkel inriktning av röret, med fixeringsanordning.

Praktiskt bärhandtag för lätt transport.



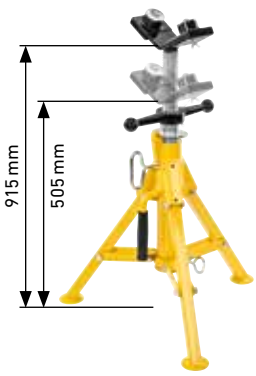

Leveransens omfattning

REMS Herkules XL 12". Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör, massivt material Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.

	Art. nr	kr
	120125R	**4 630,00**

REMS Helix 22 V VE

Batteridriven skruvdragare

Kraftfullt, mobilt, behändigt batteriverktyg, för borrning, iskruvning/urskruvning av skruvar och för gradning av rör. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Borrning i stål, sten	≤ Ø 13 mm
Borrning i trä	≤ Ø 32 mm
Borrning med kakelborrar, t.ex. i keramik, finstengods, granit, marmor	≤ Ø 14 mm
Iskruvning/urskruvning av skruvar	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – borra, skruva, avgrada.
Med stark, borstlös batterimotor.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Huvudmaskin med batteri endast 1,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5 – 13 mm, höger- och vänstergång. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0 – 560 min^{-1} och 0 – 1900 min^{-1}, 15 vridmomentsnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i båda varvtalsområdena, mjukt vridmoment på 12 Nm i snabbt och 30 Nm i långsamt varvtalsområde för kraftfull skruvning. Integrerad LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Bältesclip. För batteri- och nätdrift. 1 bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. Bit-Set som tillbehör.

Drivning

Kraftfull elektromagnetisk drivning med stark, borstlös batterimotor 22 V, 500 W uttagseffekt, robust, 2-stegs, noggrann kullagrad planetväxel, underhållsfri. Säkerhetsströmbrytare.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk varvtalsstyrning för borrning med känsla, iskruvning/urskruvning av skruvar och för val av rätt varvtal för olika material vid borrning och iskruvning/urskruvning av skruvar. Varvtalet styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 560 resp. 0 till 1900 min^{-1} (hastighetsregulator (VE)).

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.







LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Batteridriven skruvdragare

Leveransens omfattning

REMS Helix 22 V VE. Batteridriven skruvdragare med Vario-elektronik (VE) för borrning i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, trä ≤ Ø 32 mm och andra material och för iskruvning/urskruvning av skruvar ≤ Ø 8 mm. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5 – 13 mm, höger- och vänstergång. Elmekanisk drivning med stark, borstlös batterimotor 22 V, 500 W, 2-stegs robust växel. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0 – 560 min^{-1} och 0 – 1900 min^{-1}, 15 vridmomentsnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i det båda varvtalsområdena. Säkerhetsströmbrytare. Integrerad LED-arbetslampa.Bälteclips . 1 Bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. I väska.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set\P	Utan batteri, utan snabbladdare	190100R22	**3 070,00**
Set	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	**6 370,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS REG 10 – 42. Verktyg för utvändig/invändig avgradning av rör Ø 10–42 mm, Ø ½ – 1⅝", se sidan 106		
REMS REG 10 – 54 E. Verktyg för utvändig/invändig avgradning av rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", se sidan 107		
REMS KaliGrat E. Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg för plaströr med metallinlägg Ø 14 – 63 mm, se sidan 108		
REMS kakelborr, Ø 5 – 14 mm, se sidan 371		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Väska	190053R	**600,00**
Bit-Set, bestående av snabbytes bithållare, magnetisk, med automatisk bitlåsning, 12 bits (4 Torx, 3 krysslits PH, 3 krysslits PZ, 2 slits), i praktiskt magasin med elastiskt fastsättningsband för fixering vid handleden eller skruvdragaren.	190051R	**210,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrisk LED-byggstrålkastare

Kraftfull, elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka.	
REMS Lumen 5000	
Ljusflöde	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Ljusflöde	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Ljusflöde, ljusstyrka 1	5000 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk belysning. Med hög ljusstyrka. Behändig, lätt. Steglöst vridbar.

Universell användning

Kraftfull, elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka för universell användning på byggen eller i verkstaden. REMS Lumen 10000 med 2 valbara ljusstyrkor för alla användningsområden.

Konstruktion

Behändiga, lätta, elektriska LED -byggstrålkastare. REMS Lumen 5000 endast 1,8 kg, REMS Lumen 7000 endast 2,2 kg, REMS Lumen 10000 endast 3,0 kg. Stöttåligt aluminiumhus, dammtät, skyddat mot vattenstrålar från alla håll. Lysdioder skyddade av stöttåligt och brottsäkert akrylglas. Hus för byggstrålkastare kan vridas 360°, kan låsas med stjärngreppsskruvar, för optimal riktning av belysningen. Säkerhetsströmbrytare. Stålrörsram med gummifötter för en stabil placering. Praktiskt, glidfritt handtag. Praktiskt teleskopstativ på stabilt stående 3-ben, endast 1,9 kg, för exakt positionering av LED-byggstrålkastaren, justerbar höjd från 615 till 1 590 mm från golvet, kan fällas ihop för transport, som tillbehör.

LED-strålkastare

Moderna, energibesparande LED-strålkastare med hög ljusstyrka. Direktljus utan inkopplingsfördröjning. Ljusstyrkan för lysdioderna på REMS Lumen 10000 kan väljas i 2 steg. Strålvinkel 120° för hög belysning. Färgtemperatur 5000 K. Effektiv värmeavledning genom högkvalitativa aluminiumflänsar. Överhettningsskydd reglerar automatiskt strömförsörjningen för kontinuerlig drift.

Info









Leveransens omfattning

REMS Lumen. Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230 V, 50–60 Hz. Anslutningskabel 5 m. I kartong.

Beteckning	Ljusflöde ≤ lm	Effekt ≤ W	Art. nr	kr
Lumen 5000	5000	50	175220 R220	**1 050,00**
Lumen 7000	7000	70	175221 R220	**1 270,00**
Lumen 10000	10000	100	175222 R220	**1 590,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS teleskopstativ 3B, på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar	175230 R	**400,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Lumen 2800 22 V

Batteridriven LED-byggstrålkastare

Kraftfull, mobil batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Ljusflöde, ljusstyrka 1	1100 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 2	2000 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – lyser upp allt. Med hög ljusstyrka. Kompakt, behändigt, lätt. För batteri- och nätdrift. Steglöst vridbar.

Universell användning

Kraftfull, mobil batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka för universell användning på byggen eller i verkstaden. 3 valbara ljusstyrkor, perfekt för alla användningsområden.

Konstruktion

Behändig, lätt batteridriven LED-byggstrålkastare, endast 1,7 kg, med batteri endast 2,1 kg. Stöttåligt plasthus. Lysdioder skyddade av stöttåligt och brottsäkert akrylglas. Hus för byggstrålkastare kan vridas 360°, kan låsas med tumskruvar, för optimal riktning av belysningen. Säkerhetsströmbrytare. Stålrörsram med plastplatta och insticksbar krok, för att fästa eller hänga upp byggstrålkastaren. Praktiskt, glidfritt handtag. Strömförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, för nätdrift ingår i leveransen. Hållare för REMS Li-Ion-batterier 22 V integrerade i huset, för batteridrift i stället för nätdrift. Vid batteridrift med Li-Ion-batteri 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh (utgående värde). Praktiskt teleskopstativ på stabilt stående 3-ben, endast 1,9 kg, för exakt positionering av LED-byggstrålkastaren, justerbar höjd från 615 till 1 590 mm från golvet, kan fällas ihop för transport, som tillbehör.

LED-strålkastare

Moderna, energibesparande LED-strålkastare med hög ljusstyrka. Direktljus utan inkopplingsfördröjning. Lysdiodernas ljusstyrka kan väljas i 3 nivåer. Strålvinkel 120° för hög belysning. Färgtemperatur 6500 K. Effektiv värmeavledning genom högkvalitativa aluminiumflänsar för att förhindra överhettning. För kontinuerlig drift.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör.

Beteckning	Drifttimmar h*		
	Steg 1	Steg 2	Steg 3
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batteri Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info



Leveransens omfattning

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Utan batteri, utan snabbladdare. I kartong.

	Art. nr	kr
	175210 R220	**1 850,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Lumen 2800 22 V Set. Batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. I kartong.

	Art. nr	kr
	175211 R220	**5 140,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20–25.		
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**5 300,00**
REMS teleskopstativ 3B, på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar	175230 R	**400,00**



*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS dammskyddsdörr U/S

Stabila, universellt användbara dammskyddsdörrar för att skydda angränsande utrymmen till arbetsområdet. Idealisk för reparation och renovering.

Mått	1200 × 2200 mm

REMS dammskyddsdörr – universellt användbar.

Stabila, universellt användbara dammskyddsdörrar för att skydda angränsande utrymmen till arbetsområdet. Smuts och damm stannar kvar i arbetsområdet. Idealisk för reparation och renovering. Särskilt för arbeten i bostadsutrymmen. Kan skäras; enkel att fästa med lämplig tejp. 2-vägs dragkedja för flexibelt val av öppnings-/stängningsplats. Dubbel vändbarbar slid med långa handtag för enkel användning från insidan och utsidan.

REMS dammskyddsdörr U 1200 × 2200 mm

Tillverkad av stabil, dammtät PE-film 100 µm, återvinningsbar. U-formad dragkedja för en bottentät anslutning.

REMS dammskyddsdörr S 1200 × 2200 mm

Tillverkad av stabil, dammtät PE-film 150 µm, återvinningsbar. S-formad dragkedja, delbar i botten för barriärfri genomföring.











Info

REMS dammskyddsdörr U/S

Leveransens omfattning

REMS dammskyddsdörr U 1200 x 2200 mm. För att skydda angränsande utrymmen till arbetsområdet. Tillverkad av stabil, dammtät PE-film 100 µm, återvinningsbar, med 2-vägs U-formad dragkedja för flexibelt val av öppnings-/stängningsplats. Dubbel vändbarbar slid med långa handtag för enkel användning från insidan och utsidan. Kan skäras individuellt; enkel att fästa med lämplig tejp. Återanvändbar. I förslutningsbar påse.




	Art. nr	kr
	132309R	**300,00**

Leveransens omfattning

REMS dammskyddsdörr S 1200 x 2200 mm. För att skydda angränsande utrymmen till arbetsområdet. Tillverkad av extra stabil, dammtät PE-film 150 µm, återvinningsbar, med 2-vägs S-formad dragkedja för flexibelt val av öppnings-/stängningsplats, delbar i botten för barriärfri genomföring. Dubbel vändbarbar slid med långa handtag för enkel användning från insidan och utsidan. Kan skäras individuellt; enkel att fästa med lämplig tejp. Återanvändbar. I förslutningsbar påse.



	Art. nr	kr
	132310R	**320,00**

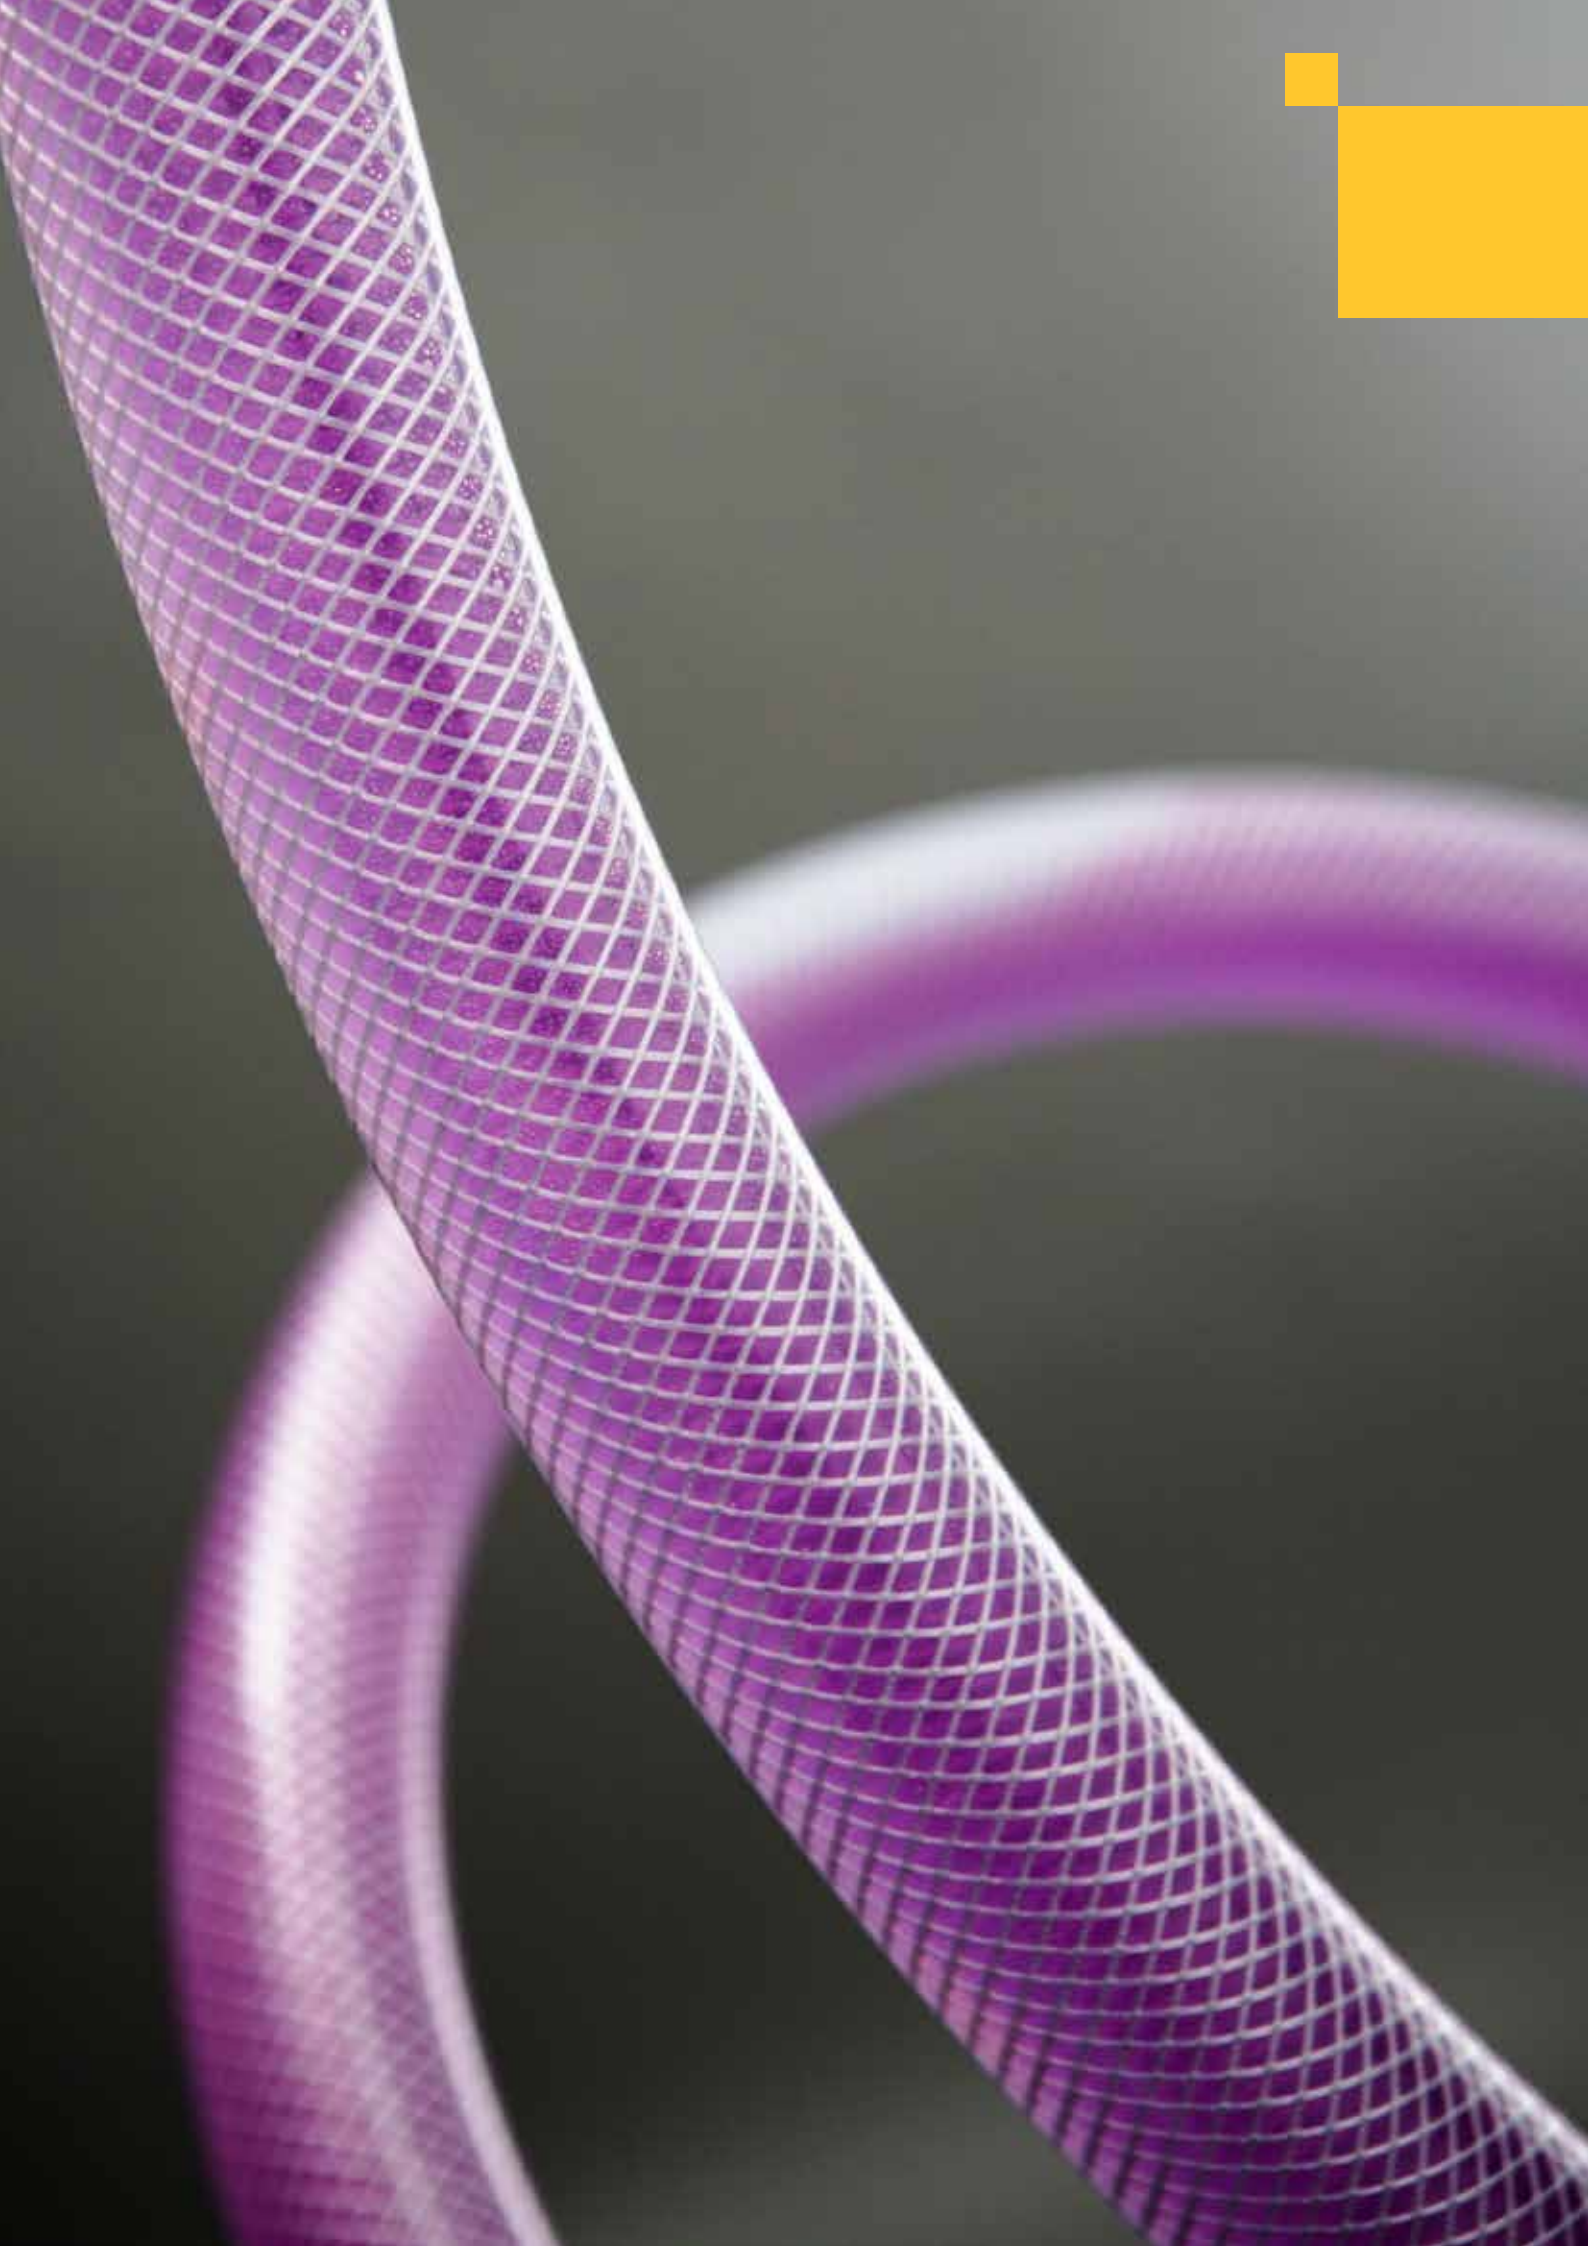

Termografi
Läckageställen
Tryck- och täthetsprovning
Rengöring
Desinfektion
Konservering
Spolning
Påfyllning

	Värmekameror	124
	Elektroniska läcksökare	127
	Elektroniska tryck- och täthetsprovare	130
	Handprovtryckningspump	140
	Elektrisk provtryckningspump	141
	Elektronisk spolenhet	142
	Elektronisk spol- och provtryckningsenhet	144
	Desinfektionsenhet TW, rengörings och konserverings-enhet H	147
	Elektrisk avkalkningspump	149
	Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniska värmekameror
med anslutningsfunktion via USB

Robusta, praktiska, elektroniska värmekameror med Connected-funktion via USB. För bestämning av yttemperaturer och detektering av temperaturskillnader på installationer och föremål. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på MicroSD-kort. För batteri- och nätdrift.

REMS ThermoCam 28 C	
IR-upplösning (detektorupplösning)	192 × 144 pixlar
Super-IR	384 × 288 pixlar
Antal mätpunkter	27 648
Field of view (FOV)	37,2 × 27,8°
REMS ThermoCam 49 C	
IR-upplösning (detektorupplösning)	256 × 192 pixlar
Super-IR	512 × 384 pixlar
Antal mätpunkter	49 152
Field of view (FOV)	50 × 37,2°
Optisk kameraupplösning	
Visuell bild	3264 × 2448 pixlar (8 MP)
Video	640 × 480 pixel (SD)
Temperaturområde	-20 – 550 °C
Noggrannhet	± 2 °C
NETD	< 40 mK
Instantaneous Field of View (IFOV)	3,3 mrad
Medielagringskort	16 GB MicroSD-kort
Lagringskapacitet för bilder	ca 60 000 bilder
Lagringskapacitet för video	ca 15 timmar









Info

REMS ThermoCam C – gör värme synligt. Exakt. Kontaktlös. I realtid. Infraröd optik med högupplösande detektor. Omkopplingsbar optisk kamera för fusionsbild, bild-i-bild, överlagringsbild, visuell bild. Många verktyg för temperaturanalys, individuellt justerbara. 8 × digital zoom. Riktlaser. LED-lampa.

Universell användning

För icke-förstörande läcksökning i dricksvatten- och värmeinstallationer, lokalisering av värmerör, t.ex. i panelvärmesystem, funktionsprovning av värme-, luftkonditionerings- och ventilationssystem, inspektion av elinstallationer och kopplingsskåp, tidig upptäckt av termisk överbelastning och brandrisker, felsökning av maskiner, apparater och elektroniska komponenter och många andra användningsområden.

Konstruktion

Kompakt, behändig, elektronisk värmekamera, särskilt lätt för användning med en hand, endast 660 g. Kan användas överallt, på fri hand, ovanför huvudet, även i mycket trånga utrymmen. Stabilt, slagtåligt plasthölje med ergonomiskt utformat pistolhandtag med Softgrip. Infraröd optik med högupplöst detektor med digital signalprocessor för att skapa en värmebild (termogram) och inkopplingsbar optisk kamera för bättre detektering av omgivande detaljer och konturer, för enkel lokalisering av skador eller mätpunkter. Laser för exakt riktning av värmekameran. LED-lampa för belysning vid dåliga ljusförhållanden. Integrerad mikrofon och högtalare för röstinspelning och -uppspelning. Fällbart skyddslock för mekaniskt skydd av LED-lampan, riktlasern samt de optiska och termiska linserna. Knappar sitter direkt under displayen; det är då möjligt att hålla i pistolgreppet och samtidigt hantera knapparna med en hand. På/Av-knapp. Knapp LED-lampa. Knapp för automatisk bildkalibrering. Laserknapp. Valknapp och 4 navigeringsknappar för enkelt menyval. 8× digital zoom, justerbar i steg om 0,1. Bakåtknapp för navigering eller för att lämna menyn. Multifunktionsknapp på pistolgreppet: Lång knapptryckning för att starta videoinspelning, kort knapptryckning för att avsluta videoinspelning eller för att ta enstaka bilder. MicroSD-kortplats, USB-C-anslutning, skyddslock för anslutningar. UNC ¼-anslutningsgänga för standardkamerastativ. Elektronisk laddningskontroll med laddningsindikator via 2-färgad grön/röd lysdiod. Batteri Li-Ion 3,7 V med 5,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Robust väska för värmekamera, batteri, snabbladdare och USB-kabel.

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniska värmekameror
med anslutningsfunktion via USB

Visnings- och manöverenhet

Visnings- och manöverenhet med 3,5 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 89 mm bildskärmsdiagonal, 640 × 480 pixlar. Användarvänlig menynavigering och enkel navigering. Ikoner med kort text för snabbval av menyalternativ och inställningar. Många inställningsmöjligheter för **mätningar** (temperaturintervall, emissionsgrad, termisk reflektion, omgivningstemperatur, avstånd, extern optisk transmission, extern optisk temperatur, luftfuktighet, minnesinställning, manuell nivå och spännviddsläge), **display** (statussymbol, datum och tid, parametrar, referenslista), **kameror** (inspelningsläge (inspelning med regelbundna intervall), visuell bildupplösning, filnamn listrubrik, filnamn, makroläge, konfiguration av bildfrekvens, videotyp, spela in ljud, spara visuellt, redigera innan du sparar, SuperIR, spotlight för blixt, färgfördelning, omvända palletter) och **enhet** (språk, avståndsenhet, temperaturenhet, datum, tid, tidsformat, automatisk rotation, skärmens ljusstyrka, automatisk avstängning, automatisk viloläge, felprotokoll, fabriksinställningar). Möjlighet för användaren att ändra de fabriksinställda standardvärdena för att anpassa dem till arbetsuppgifterna/de lokala förhållandena. Bilder och videor med röstinspelning kan sparas i användardefinierade mappar på MicroSD-kortet, filnamnen kan ha ett fördefinierat prefix (rubrik) samt tidsstämpel eller löpnummer, för enkel dokumentation av inspektionsresultatet.

Batteri- och nätdrift

Li-Ion Technology. Värmekamera med utbytbart batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 6 timmar kontinuerlig drift. Kameran kan användas i nätdrift under laddningsförloppet. USB-C till USB-C/A-kabel för anslutning till nätaggregat/laddare eller dator. Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, för samtidig laddning av 2 Li-Ion 3,7 V-batterier, som tillbehör. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Visningsvyer

Värmebild: Den värmestrålning (infraröd strålning) som föremålet avger registreras och visas som en färgkodad värmebild. Temperaturskillnader blir på detta sätt synliga.
Fusionsbild: Kombinerad vy av visuell bild och värmebild. Termiska avvikelser är lättare att känna igen i den verkliga miljön, och gör det lättare att identifiera och analysera föremål.
Bild-i-bild: En valbar del av värmebilden (fusionsbild) lagras över motsvarande visuella bildområde för bättre rumslig orientering och fokuserad analys av temperaturskillnader.
Överlagrad bild: Värmebilden kan väljas i tre transparensnivåer och överlagras på den visuella bilden för god orientering och samtidig visualisering av temperaturskillnader.
Visuell bild: Färgbild i det synliga spektrumet, utan termisk information.

Temperaturanalysverktyg

REMS ThermoCam är utrustad med ett stort antal verktyg för temperaturanalys. Upp till 10 temperaturmätpunkter kan skapas individuellt och upp till 8 temperaturmätpunkter kan som tillval visas med temperaturinformation i bilden. Dessutom kan en temperaturmätlinje och upp till 5 temperaturmätområden (kvadrater eller cirklar) skapas individuellt. Beroende på vilket temperaturanalysverktyg som används kan mätpunktens temperatur eller minimi- och maximitemperaturen samt medeltemperaturen för mätområdet visas i bilden. Visning av temperaturskillnaderna mellan temperaturmätpunkter, temperaturmätlinjer eller temperaturmätområden i förhållande till varandra eller till ett inställbart referensvärde. 16 förinställda färg-, fokus- och larmpaletter för snabbval av olika vyer. Justerbara övre och nedre temperaturgränser och temperaturintervall för individuell visning av den färgkodade värmebilden eller för visning av larmintervallet för inställd temperatur. Temperaturmätområdena kan konfigureras automatiskt eller manuellt.


Uppkopplad funktion via USB

Med en befintlig USB-anslutning till en dator kan data som sparats på MicroSD-kortet enkelt överföras.











REMS ThermoCam 28 C/49 C

Elektroniska värmekameror
med anslutningsfunktion via USB

Leveransens omfattning

REMS ThermoCam 28 C Set. Elektronisk värmekamera med Connected-funktion via USB. För bestämning av yttemperaturer och detektering av temperaturskillnader på installationer och föremål. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på MicroSD-kort. Temperaturområde -20 till 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous Field of view (IFOV) 3,3 mrad, IR-upplösning 192 × 144 pixlar, Super-IR 384 × 288 pixlar, antal mätpunkter 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. Infraröd optik med högupplöst detektor för värmebilder, optisk kamera för visuella bilder. 3,5 tum TFT LCD-färgskärm med pekfunktion. 8× digital zoom. Riktlaser. LED-lampa. Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, USB-C till USB-C/A-kabel, 16 GB microSD-kort. I stabil väska.

	Art. nr	kr
	176030R4	**15 450,00**



Leveransens omfattning


REMS ThermoCam 49 C Set. Elektronisk värmekamera med Connected-funktion via USB. För bestämning av yttemperaturer och detektering av temperaturskillnader på installationer och föremål. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på MicroSD-kort. Temperaturområde -20 till 550 °C, NETD < 40 mK, momentant synfält (IFOV) 3,3 mrad, IR-upplösning 256 × 192 pixlar, super-IR 512 × 384 pixlar, antal mätpunkter 49.152, synfält (FOV) 50 × 37,2°. Infraröd optik med högupplöst detektor för värmebilder, optisk kamera för visuella bilder. 3,5 tum TFT LCD-färgskärm med pekfunktion. 8× digital zoom. Riktlaser. LED-lampa. Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, USB-C till USB-C/A-kabel, 16 GB microSD-kort. I stabil väska.

	Art. nr	kr
	176031R4	**23 350,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, 19 Wh	176085R4	**1 180,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 24 W, 12 V, för samtidig laddning av 2 Li-Ion 3,7 V-batterier.	176090R220	**1 860,00**
USB-C till USB-C/A-kabel, 1,0 m längd, med ferritkärna	176088R	**380,00**

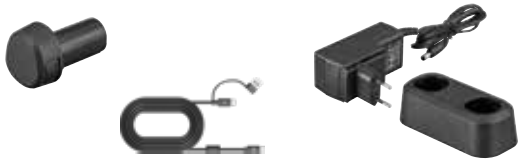

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Detect GS3

Elektronisk läcksökare

Extremt liten och kompakt elektronisk läcksökare för tillförlitlig detektering av brandfarliga gaser. För detektering av gasläckage i tekniska system, rörledningar, fordon m.m.

Detektionsgränser ppm	
Butan (C_4H_{10})	100 ppm
Metan (CH_4)	50 ppm
propan (C_3H_8)	50 ppm
väte (H_2)	100 ppm

REMS Detect GS3 – den ekonomiska lösningen för detektering av brännbara gaser. Extremt liten. Extremt lätt. Extremt kompakt. Med visuell och akustisk signal vid förändrad gaskoncentration.

Universell användning

Universellt användbar för detektering av gasläckage i tekniska system, rörledningar, fordon m.m.

Konstruktion

Extremt liten, extremt lätt. Läcksökare endast 170 mm lång, vikt endast 56 g. Kan användas överallt, även på svåråtkomliga ställen. Robust hölje av stöttålig plast. Metallklämma för säkert grepp i skjort- eller jackficka. Knapp för på-/avslagning och för manuell inställning av ett nytt referensvärde (nollpunkt) för efterföljande mätningar. Detta nya referensvärde justeras åter till omgivningsvärdet när målgaskoncentrationen minskar över tiden. Efter påslagning startar REMS Detect GS3 automatiskt inkörningsfasen och de röda lysdioderna blinkar växelvis på båda sidor, statusvisning med 2 × 2 röda lysdioder. Stängs av efter 10 minuters inaktivitet.

Detektering av gasläckage

I mätläget blinkar de röda lysdioderna samtidigt och en intermittent signalton hörs. När gaskoncentrationen ökar, t.ex. när man närmar sig en läcka, ökar frekvensen på de blinkande lysdioderna och den akustiska signalen.







Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Leveransens omfattning

REMS Detect GS3 Set. Elektronisk läcksökare för tillförlitlig detektering av brandfarliga gaser, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I bältesväska.

	Art. nr	kr
	611003R	**2 540,00**



REMS Detect GS4

Elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer

Extremt liten, extremt kompakt elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer för tillförlitlig detektering av olika gaser och köldmedier. För detektering av gasläckor i tekniska system, rörledningar, luftkonditioneringssystem, kylsystem, fordon osv.
Kan även användas som praktisk LED-lampa med det snabbt utbytbara tillbehöret GS4-LED.

Detektionsgränser ppm	
Butan (C_4H_{10})	100 ppm
Metan (CH_4)	50 ppm
propan (C_3H_8)	50 ppm
väte (H_2)	30 ppm
ammoniak (NH_3)	1 ppm

Detektionsgränser g/år enligt EN 14624:2020	
Kolväten (KW), R-290, R-600a	1 g/år statisk 1 g/år dynamisk
Fluorkolväten (HFC)/klorfluorkolväten (HCFC) Klorfluorkolväten (HCFC), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/år statisk 2 g/år dynamisk
Fluorväteolefiner (HFO), R-1234yf	2 g/år statisk 3 g/år dynamiskt

REMS Detect GS4 – tillförlitlig detektering av gas- och köldmedieläckage. Extremt liten. Extremt lätt. Extremt kompakt. 4 snabbt utbytbara gassensorer med färgkodning, enkla att ansluta. Med visuell och akustisk signal vid förändrad gaskoncentration.

Universell användning
Universellt användbar, för tidig upptäckt av gasläckage i tekniska system, rörledningar, luftkonditioneringssystem, kylsystem, fordon osv. och för täthetsprovning enligt F-gasförordningen (EU) 2024/573.

Systemfördel
Endast elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer för tillförlitlig detektering av olika gaser och köldmedier. Snabbt utbytbart tillbehör GS4-LED som praktisk LED-lampa.

Konstruktion
Extremt liten, extremt lätt. Läcksökare endast 214 mm lång, vikt endast 78 g. Kan användas överallt, även på svåråtkomliga ställen. Robust, slagtåligt plasthölje med Softgrip. Metallklämma för säkert grepp i skjort- eller jackficka. Formbar förlängning 200 mm med stick-/skruvanslutning, kan monteras utan verktyg. Knapp för på-/avslagning och för manuell inställning av ett nytt referensvärde (nollpunkt) för efterföljande mätningar. Detta nya referensvärde justeras åter till omgivningsvärdet när målgaskoncentrationen minskar över tiden. Efter påslagning startar REMS Detect GS4 inkörningsfasen automatiskt när gassensorn är ansluten. Statusvisning med 2 gröna lysdioder. Stängs av efter 10 minuters inaktivitet.

Detektering av gasläckage
Under inkörningsfasen blinkar de två lysdioderna växelvis; i mätläget lyser båda lysdioderna kontinuerligt och en intermittent signalton hörs. När gaskoncentrationen ökar, t.ex. när man närmar sig en läcka, ökar frekvensen på ljudsignalen och en gul, orange eller röd lysdiod tänds stegvis som en visuell signal; om gaskoncentrationen är mycket hög blinkar den röda lysdioden.

Snabbt utbytbara gassensorer
Flera snabbt utbytbara gassensorer för tillförlitlig detektering av olika gaser och köldmedier:

Brännbara gaser:
Butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), väte (H_2), ammoniak (NH_3)

Köldmedium:
R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Med plug-in-anslutning för verktygsfritt byte, kan sensorerna anslutas direkt till läcksökaren eller till en formbar 200 mm förlängning.

GS4-R snabbt utbytbar gassensor för läcksökning enligt F-gasförordningen (EU) 2024/573, uppfyller kraven i EN 14624:2020.







Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Detect GS4

Elektronisk läcksökare med
snabbt utbytbara gassensorer

Snabbt utbytbart tillbehör GS4-LED

Snabbt utbytbart tillbehör med plug-in-anslutning för verktygsfritt byte, kan anslutas direkt till läcksökaren eller till en formbar 200 mm förlängning.







Leveransens omfattning

REMS Detect GS4 Set F. Elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer för tillförlitlig detektering av olika gaser och köldmedier. Formbar förlängning 200 mm, snabbt utbytbar gassensor GS4-F för brännbara gaser, t.ex. butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), väte (H_2), 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I en robust mjuk väska.

	Art. nr	kr
	611095R	**4 060,00**



Leveransens omfattning

REMS Detect GS4 Set R. Elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer för tillförlitlig detektering av olika gaser och köldmedier. Formbar förlängning 200 mm, snabbt utbytbar sensor GS4-R för köldmedier R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I en robust mjuk väska.

	Art. nr	kr
	611096R	**4 060,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Snabbt utbytbar gassensor GS4-F för brännbara gaser butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), väte (H_2).	611310R	**1 230,00**
Snabbt utbytbar gassensor GS4-R för köldmedier R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, för täthetsprovning enligt F-gasförordningen (EU) 2024/573, uppfyller föreskrifterna i EN 14624:2020.	611312R	**1 230,00**
Snabbt utbytbar sensor GS4-S för ammoniak (NH_3)	611311R	**1 230,00**
Snabbt utbytbar gassensor GS4-H, särskilt för väte (H_2), ingen korskänslighet mot andra brandfarliga gaser	611313R	**1 310,00**
Snabbt utbytbart tillbehör GS4-LED, LED-lampa för universell användning, särskilt för belysning av svåråtkomliga områden	611314R	**650,00**
Formbar förlängning 200 mm	611213R	**970,00**
Mjuk väska för REMS Detect GS4, formbar förlängning 200 mm, 7 snabbt utbytbara gassensorer/tillbehör	611212R	**320,00**



REMS PX4500 C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB

Robust, mycket lätthanterad, elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. För batteri- och nätdrift.	
Tryck- och läckageprovning med tryckluft/inert gas	p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryck- och läckageprovning med vatten	p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Individuella checklistor, t.ex. byggnadsbesiktning	
Omfattande tillbehör, se sidan 138 – 139.	



REMS PX4500 C – kompakt, behändig, lätt. Universell för tryck- och täthetsprovning.

Universell användning
Enbart **en** enhet för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiator- och panelvärmesystem, gas- och flytande gasinstallationer. Även för provning av differentialtryck ≤ 150 hPa/mbar.

Konstruktion
Kompakt, behändig, elektronisk tryck- och täthetsprovare, särskilt lätt, för användning med en hand; mätinstrumentet väger endast 345 g. Robust, slagtåligt plasthölje med ergonomiskt utformat greppområde. USB-anslutning för direkt anslutning till dator eller för laddning av batteriet Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Jackuttag för anslutning av elektroniska trycksensorer. Bajonettanslutningsuttag P+ och P- för tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, t.ex. för differenstryckmätning. Bluetooth-gränssnitt för anslutning av en skrivare. Monteringssats, bestående av kardborreband för enkel fastsättning av enheten, t.ex. på en rörledning eller annan profil, med ögla för upphängning, t.ex. på en spik eller krok, och en stark, påskruvbar fästmagnet. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V.

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm
Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 89 mm bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixlar. På/Av-knapp. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom provningsförloppet. Vid behov kan tydliga användarinstruktioner visas när en funktion startas, kompletterad med kontextbaserade hjälptexter och visuell feedback som stöd. 13 olika provprogram på 16 språk. Språk, datum, tid, tangentljud, skärmljusstyrka, hjälptexter, automatisk sommartid och tryckenhet bar/Pa kan ställas in. Visning av information (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny firmware-version, serienummer m.m.). Nedladdning och installation av nya firmware-versioner via datorn. Avstängning vid inaktivitet kan ställas in i 4 steg.

Batteri- och nätdrift
Li-Ion Technology. Mätinstrument med integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 10 timmar kontinuerlig drift. Under laddningen är nätdrift möjlig. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 7,5 W, med USB-A-anslutning och USB-C till USB-A-kabel för anslutning till nätaggregat/laddare, bärbar dator eller annan strömförsörjning. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Tryckslangar, elektroniska trycksensorer
Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm för mätning av gas- och flödestryck samt för täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil.

Tids-/tryckdiagram
Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan under hela provperioden för enkel bedömning av tätheten.

Tryckprovning med tryckluft
Tätningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt den tekniska bestämmelsen "DVGW-TRGI 2018, Teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW-arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen
Täthetsprovning av flytande gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRF 2021, teknisk bestämmelse för flytande gas" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft/inert gas
Provning av differentialtryck ≤ 150 hPa/mbar
Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Hållfasthetsprovning av flytande gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRF 2021, teknisk bestämmelse för flytande gas" från DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Belastningsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft/inert gas.





Tysk kvalitetsprodukt

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon-app
Programvaran finns att få utan kostnad via Apple App Store eller Android App på Google Play.

REMS PX4500 C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB

Tryckprovning med vatten

Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 provförfarande A och B, modifierad enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten, presskopplingar (opressade och otäta) enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Täthetsprovning av andra rörledningssystem med vatten/vätska

Registrering

Resultaten av mät- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras i tryckt, sparad eller översänd form. Skrivare med Bluetooth- och IR-gränssnitt för direkt protokollutskrift, som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. dator, datorplatta, smartmobil).

Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen

Med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet är många olika funktioner tillgängliga via REMS mCon-appen. Funktioner/användningar, se sidan 137.

Connected-funktion via USB med REMS datorprogramvara PC200P

Med en befintlig USB-anslutning är många olika funktioner tillgängliga via REMS datorprogrammet PC200P via en USB-anslutning. Funktioner/användningar, se sidan 137.






Leveransens omfattning

REMS PX4500 C Set 3,5 bar. Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Prov- och tryckområde ≤ 2,5 MPa/25 bar. Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med bajonettanslutning (hane), med silikontätning. Luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med koppling för tryckslang, med snabbkoppling DN 5 (hane) luftpump med Schrader-ventil. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med snabbkoppling DN 5 (hane), med Schrader-ventil, anslutningskabel 1,5 m längd, med jackkontakt. Adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga. Enkelrörsmätarhuv G 2 tum hona (för DN 25) med snabbkoppling DN 5 (hona), med tätning. Manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, monteringssats, USB-C till USB-A-kabel, nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	611075 R220	**13 890,00**



Leveransens omfattning

REMS PX4500 C Set 25 bar. Som REMS PX4500 C Set 3,5 bar, art.nr 611075, men istället för elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar och luftpumpanslutning med Schrader-ventil ≤ 0,4 MPa/4 bar.

	Art. nr	kr
	611080 R220	**16 530,00**



Tillbehör

Beteckning
Funktioner/användningar, se sidan 137
Tillbehör, se sidan 138 – 139

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS P7-TD C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare
med Connected-funktion

Kompakt, robust lätthanterad, elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Med intern tryckluftspump ≤ 150 hPa/mbar. För batteri- och nätdrift.
Tryck- och läckageprovning med tryckluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryck- och läckageprovning med vatten p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Funktionsprovning av gasinstallationer
Individuella checklistor, t.ex. allmän visuell inspektion, byggnadsbesiktning
Omfattande tillbehör, se sidan 138–139.

REMS P7-TD C – för alla relevanta provningar av gas- och vatteninstallationer. Särskilt robust plasthölje med Softgrip. Effektiv funktionsprovning genom jämförande läckagemetod.

Universell användning

Enbart **en** enhet för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiator- och panelvärmesystem, gasinstallationer. För funktionsprovning av gasinstallationer. Även för provning av differentialtryck ≤ 150 hPa/mbar.

Konstruktion

Kompakt, robust elektronisk tryck- och täthetsprovare, behändig och lätt; mätinstrumentet väger endast 1,1 kg. Särskilt robust, slagtåligt plasthölje med Softgrip och ergonomiskt utformat greppområde. Intern tryckluftspump för täthetsprovning ≤ 150 hPa/mbar. Intern elektronisk trycksensor ≤ 0,1 MPa/1 bar. Stickkoppling DN 3 (hane) P+ och P- för tryckslang P7, Ø 5 mm, t.ex. för funktionsprovning, differenstryckmätning eller för tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, t.ex. för täthetsprovning med tryckluft. Stickkoppling DN 3 (hane) som luftintag för intern tryckluftspump eller gasuttag för jämförande mätning under funktionsprovning. Stickkoppling DN 5 (hane) för tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, t.ex. för tryckprovning med tryckluft ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Jackuttag för anslutning av elektroniska trycksensorer. IR-gränssnitt för anslutning av en skrivare. Bluetooth-gränssnitt för anslutning till en mobil enhet. Mini- USB-anslutning för direkt förbindelse med en dator. Anslutning till nätaggregat/laddare 100–240 V för nätdrift eller för laddning av Ni-MH 4,8 V, 2 Ah-batteriet. Magnetisk baksida för enkel fastsättning på t.ex. värmepannor eller andra ferromagnetiska material.

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 89 mm bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixlar. 2 funktionsknappar, 2 navigeringsknappar. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom provningsförloppet. När en funktion startas, visas tydliga användarinstruktioner som kompletteras med kontextbaserade hjälptexter. 37 olika provprogram på 3 förinstallerade och 13 nerladdningsbara språk. Datum, tid, automatisk sommartid, automatisk start av läckagemätning, trycksensorns dämpningsnivå, skärmens ljusstyrka, tangentljud, skrivarinställningar, kalibrering av pekskärm, infofönster, raderingsfunktion, språk och tryckenhet bar/Pa kan ställas in. Visning av information (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny firmware-version, serienummer m.m.). Nedladdning och installation av nya firmware-versioner via datorn. Avstängning vid inaktivitet kan ställas in i 4 steg.

Batteri- och nätdrift

Mätinstrument med inbyggt Ni-NH 4,8 V, 2 Ah-batteri. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 10 timmar kontinuerlig drift. Kameran kan användas i nätdrift under laddningsförloppet. Nätaggregat/laddare 100–240 V, 12 W. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Tryckslangar, elektroniska trycksensorer

Tryckslang P7, Ø 5 mm för mätning av gas- och flödestryck eller för funktionsprovning. Tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, för täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, t.ex. för tryckprovning med tryckluft /inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil.

Tids-/tryckdiagram

Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan under hela provperioden för enkel bedömning av tätheten.







Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon-app
Programvaran finns att få utan kostnad via Apple App Store eller Android App på Google Play.

REMS P7-TD C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare
med Connected-funktion

Tryckprovning med tryckluft

Tätningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft/inert gas
Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Belastningsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft/inert gas.

Tryckprovning med vatten

Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 provförfarande A och B, modifierad enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten, presskopplingar (opressade och otäta) enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Täthetsprovning av andra rörledningssystem med vatten/vätska

Funktionsprovning av gasinstallationer

Effektiv, enkel funktionsprovning genom jämförande läckagemetod, utan att demontera gasmätaren, utan att bestämma volymen och utan att öka trycket.
Funktionsprovning av gasinstallationer enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen). DVGW-certifierad, registreringsnummer **DG4805BS0029**.

Ytterligare funktioner/användningar

Se produktjämförelse, sidan 137.

Registrering

Resultaten av mät- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras i tryckt, sparad eller översänd form. Skrivare med Bluetooth- och IR-gränssnitt för direkt protokollutskrift, som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. dator, datorplatta, smartmobil).

Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen

Med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet är många olika funktioner tillgängliga via REMS mCon-appen. Funktioner/användningar, se sidan 137.

Connected-funktion via USB med REMS datorprogramvara PC200P

Med en befintlig USB-anslutning är många olika funktioner tillgängliga via REMS datorprogrammet PC200P via en USB-anslutning. Funktioner/användningar, se sidan 137.









Leveransens omfattning

REMS P7-TD C Set. Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. För funktionsprovning av gasinstallationer, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare ≤ 2,5 MPa/25 bar. Med intern tryckluftspump ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk trycksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Med utrustning ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 tryckslangar P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och silikonmunstycke, tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och snabbkoppling DN 5 (hane), tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, 2 m längd, med snabbkoppling DN 5 (hane, hona), luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snabbkoppling DN 5 på R ½ tum yttergänga, manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB till USB-A-kabel. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	611060 R220	**26 470,00**



Tillbehör

Beteckning
Funktioner/användningar, se sidan 137
Tillbehör, se sidan 138 – 139

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS P7-TDX C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare
med Connected-funktion

Kompakt, robust lätthanterad, elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Med intern tryckluftspump ≤ 150 hPa/mbar. För batteri- och nätdrift.
Tryck- och läckageprovning med tryckluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryck- och läckageprovning med vatten p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Funktionsprovning av gasinstallationer
Täthetsprovning av avloppsledningar med tryckluft p ≤ 200 hPa/mbar
Individuella checklistor, t.ex. allmän visuell inspektion, byggnadsbesiktning
Omfattande tillbehör, se sidan 138–139.



REMS P7-TDX C – för alla konventionella provningar i gas- och vatteninstallationer. Särskilt robust plasthölje med Softgrip. Effektiv funktionsprovning genom jämförande läckagemetod.

Universell användning

Enbart **en** enhet för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiator- och panelvärmesystem, gas- och flytande gasinstallationer. För funktionsprovning av gasinstallationer, täthetsprovningar av avloppsledningar med tryckluft, långvarig tryckprovning ≤ 48 h, provning av tryckregulatorer. Även för provning av differentialtryck ≤ 2 MPa/20 bar.

Konstruktion

Kompakt, robust elektronisk tryck- och täthetsprovare, behändig och lätt; mätinstrumentet väger endast 1,1 kg. Särskilt robust, slagtåligt plasthölje med Softgrip och ergonomiskt utformat greppområde. Intern tryckluftspump för täthetsprovning ≤ 150 hPa/mbar. Intern elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Stickkoppling DN 3 (hane) P+ och P- för tryckslang P7, Ø 5 mm, t.ex. för funktionsprovning, differenstryckmätning eller för tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, t.ex. för täthetsprovning med tryckluft. Stickkoppling DN 3 (hane) som luftintag för intern tryckluftspump eller gasuttag för jämförande mätning under funktionsprovning. Stickkoppling DN 5 (hane) för tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, t.ex. för tryckprovning med tryckluft ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. 4 jackuttag för anslutning av elektroniska trycksensorer/temperatursensorer. IR-gränssnitt för anslutning av en skrivare. Bluetooth-gränssnitt för anslutning till en mobil enhet. Mini- USB-anslutning för direkt förbindelse med en dator. Anslutning till nätaggregat/laddare 100–240 V för nätdrift eller för laddning av Ni-MH 4,8 V, 2 Ah-batteriet. Magnetisk baksida för enkel fastsättning på t.ex. värmepannor eller andra ferromagnetiska material.

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 89 mm bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixlar. 2 funktionsknappar, 2 navigeringsknappar. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom provningsförloppet. När en funktion startas, visas tydliga användarinstruktioner som kompletteras med kontextbaserade hjälptexter. 37 olika provprogram på 3 förinstallerade och 13 nerladdningsbara språk. Datum, tid, automatisk sommartid, automatisk start av läckagemätning, trycksensorns dämpningsnivå, skärmens ljusstyrka, tangentljud, skrivarinställningar, kalibrering av pekskärm, infofönster, raderingsfunktion, språk och tryckenhet bar/Pa kan ställas in. Visning av information (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny firmware-version, serienummer m.m.). Nedladdning och installation av nya firmware-versioner via datorn. Avstängning vid inaktivitet kan ställas in i 4 steg.

Batteri- och nätdrift

Mätinstrument med inbyggt Ni-NH 4,8 V, 2 Ah-batteri. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 10 timmar kontinuerlig drift. Kameran kan användas i nätdrift under laddningsförloppet. Nätaggregat/laddare 100–240 V, 12 W. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Tryckslangar, elektroniska trycksensorer

Tryckslang P7, Ø 5 mm för mätning av gas- och flödestryck eller för funktionsprovning. Tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, för täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, t.ex. för tryckprovning med tryckluft /inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil.

Tids-/tryckdiagram

Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan under hela provperioden för enkel bedömning av tätheten.





Tysk kvalitetsprodukt

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon-app
Programvaran finns att få utan kostnad via Apple App Store eller Android App på Google Play.

REMS P7-TDX C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare
med Connected-funktion

Tryckprovning med tryckluft

Tätningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Täthetsprovning av flytande gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRF 2021, teknisk bestämmelse för flytande gas" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft/inert gas
Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Hållfasthetsprovning av flytande gasinstallationer med tryckluft enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRF 2021, teknisk bestämmelse för flytande gas" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
Belastningsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft/inert gas.

Tryckprovning med vatten

Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 provförfarande A och B, modifierad enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten, presskopplingar (opressade och otäta) enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, inert gas eller vatten" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK – centralföreningen för VVS-branschen), Tyskland
Täthetsprovning av andra rörledningssystem med vatten/vätska

Funktionsprovning av gasinstallationer

Effektiv, enkel funktionsprovning genom jämförande läckagemetod, utan att demontera gasmätaren, utan att bestämma volymen och utan att öka trycket.
Funktionsprovning av gasinstallationer enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen). DVGW-certifierad, registreringsnummer **DG4805BS0029**.

Ytterligare funktioner/användningar

Se produktjämförelse, sidan 137.

Registrering


Resultaten av mät- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras i tryckt, sparad eller översänd form. Skrivare med Bluetooth- och IR-gränssnitt för direkt protokollutskrift, som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. dator, datorplatta, smartmobil).

Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen

Med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet är många olika funktioner tillgängliga via REMS mCon-appen. Funktioner/användningar, se sidan 137.

Connected-funktion via USB med REMS datorprogramvara PC200P

Med en befintlig USB-anslutning är många olika funktioner tillgängliga via REMS datorprogrammet PC200P via en USB-anslutning. Funktioner/användningar, se sidan 137.





REMS P7-TDX C

Elektronisk tryck- och täthetsprovare
med Connected-funktion





Leveransens omfattning

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar. Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected--funktion via Bluetooth eller USB. För funktionsprovning av gasinstallationer, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare ≤ 2,5 MPa/25 bar. Med intern tryckluftspump ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 tryckslangar P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och silikonmunstycke, tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och snabbkoppling DN 5 (hane), tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, 2 m längd, med snabbkoppling DN 5 (hane, hona), luftpumpsanslutning med Schrader-ventil,≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snabbkoppling DN 5 på R ½ tum yttergänga, manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB till USB-A-kabel. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	611065R220	**29 100,00**

Leveransens omfattning

REMS P7-TDX C Set 25 bar. Som REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, art.nr 611065, men dessutom med elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar.

	Art. nr	kr
	611070R220	**32 810,00**

Tillbehör

Beteckning
Funktioner/användningar, se sidan 137
Tillbehör, se sidan 138–139

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Produktjämförelse

REMS PX4500 C, P7-TD C, P7-TDX C

Funktioner/användningar		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Art. nr		611075	611080	611060	611065	611070
Intern tryckluftspump för täthetsprovning med tryckluft	≤ 150 hPa/mbar	–	–	●	●	●
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt arbetsblad DVGW-TRGI 2018 [1) 7)]		●	●	●	●	●
Belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt DVGW-TRGI 2018 [1)]		●	●	●	●	●
Funktionsprovning av gasinstallationer enligt DVGW-TRGI 2018 – DVGW-certifierad [1) 2)]		–	–	●	●	●
Funktionsprovning av gasinstallationer – läckagemängd – förtest		–	–	–	●	●
Funktionsprovning av gasinstallationer – volym > 300 liter		–	–	–	●	●
Täthetsprovning av flytande gasinstallationer med tryckluft enligt DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Hållfasthetsprovning av flytande gasinstallationer med tryckluft enligt DVGW-TRF 2021 [3)]		●	●	–	●	●
Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt ZVSHK-datablad [4)]		●	●	●	●	●
Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt ZVSHK-datablad [4)]		●	●	○	●	●
Täthetsprovning av andra rörledningssystem med tryckluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar	●	●	●	●	●
Belastningsprovning av andra rörledningssystem med tryckluft/inert gas	≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,3 MPa/3 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ● □	● ● ●	● ○ □	● ● □	● ● ●
Tryckprovning med tryckluft/inert gas	≤ 1 hPa/mbar ≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,1 MPa/1 bar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– ● ● ● □	– ● ● ● ●	● ● ● ○ □	● ● ● ● □	● ● ● ● ●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4/2010 Provningsmetod A modifierad enligt ZVSHK-datablad [4)]		□	●	□	□	●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4/2010 Provningsmetod B modifierad enligt ZVSHK-datablad [4)]		□	●	□	□	●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten, presskopplingar (opressade och otäta) enligt ZVSHK-datablad [4)]		□	●	□	□	●
Tryck- och täthetsprovning av andra rörledningssystem med vatten/vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar		□	●	□	□	●
Tryckprovning med vatten/vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar		□	●	□	□	●
Täthetsprovningar av avloppsledningar med tryckluft enligt EN 1610 och DIN 1986-30 [5)]		–	–	–	●	●
Mätning av differentialtryck	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ≤ 2,0 MPa/20 bar	● – –	● – –	● – –	● ○ □	● ○ □
Provning av tryckregulatorer		–	–	–	●	●
Tryckvakt för registrering av tryckfluktuationer, med långtidsmätning ≤ 48 h	< 0,35 MPa/3,5 bar < 2,5 MPa/25 bar	– –	– –	– –	● ○	● ●
Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan		●	●	●	●	●
Rörkontakt-temperatursensor kan anslutas		–	–	–	●	●
Nedladdning och installation av nya firmware-versioner via dator		●	●	●	●	●
Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen Följande funktioner är tillgängliga med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet: – Överför enhetsinformation från mätinstrumentet till mCon-appen (enhetstyp, serienummer, antal mätningar, antal kunder, antal inspektörer) – Spara mät- och provdata med kundinformation i mätinstrumentet och överför från mätinstrumentet till mCon-appen – Radera mät- och provdata med kunduppgifter i mätinstrumentet – Skapa mät-/provprotokoll med egen företagslogotyp, anpassat företagsnamn och uppgifter om inspektören som PDF-fil, och skicka med valfri app. Skickas via e-post med individuell textmall. – Skicka utvalda mät-/provdata som data (*.mBin) till molnet eller skicka via e-post med individuell textmall för vidare bearbetning med REMS datorprogramvara PC200P. – Skapa inspektörsuppgifter – Importera kunder från kontakter från den mobila enheten eller från molnet, eller skapa dem manuellt och skicka dem till mätenheten. – Mobil enhet för fjärrvisning av tids-/tryckdiagrammet för en mätning.		●	●	●	●	●
Connected-funktion via USB med REMS datorprogramvara PC200P Följande funktioner är tillgängliga med en befintlig USB-anslutning till en mobil enhet: – Överför enhetsinformation från mätinstrumentet till datorn (enhetstyp, serienummer, firmware-version, antal bränslen, antal inspektörer, antal kunder, antal mätningar) – Spara mät- och provdata i mätinstrumentet och överför från mätinstrumentet till datorn – Skapa provdata på datorn och överför alla eller utvalda provdata från datorn till mätinstrumentet – Skapa provdata i mätinstrumentet och överför dem från mätinstrumentet till datorn – Skapa mät-/provprotokoll med egen företagslogotyp, anpassat företagsnamn och uppgifter om inspektören som PDF-fil, och skicka med valfri app – Skapa kund i datorn och överför uppgifterna till mätinstrumentet – Skapa individuella checklistor och överför dem till mätinstrumentet – Synkronisera tiden på datorn med tiden på mätinstrumentet – Radera mätinstrumentets dataminne – Importera data med filtyp molndata (*.mBin) eller XML-fil		●	●	●	●	●

● ingår i leveransomfattningen □ extra elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar kan användas
○ extra elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar kan användas – kan inte användas

[1)] Enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
[2)] Certifierad enligt DVGW G 5952
[3)] Enligt teknisk bestämmelse "DVGW-TRF 2021, teknisk bestämmelse för flytande gas" från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
[4)] Enligt datablad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK), (Tyska centralförbundet sanitet, värme, klimat)
[5)] Enligt DIN EN 1610:2015-12 Installation och provning av avloppsledningar, DIN 1986-30:2012-02 Avloppssystem för byggnader och tomter – Del 30: Underhåll"

Beteckning	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art. nr	kr
Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med bajonettanslutning (hane), med silikonmunstycke, för mätning av gas- och flödestryck, för täthetskontroll med tryckluft/inert gas till ≤ 150 hPa/mbar (luftpumps-anslutning med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, art.nr 611123 R, krävs)	●			610106R	**260,00**
Tryckslang P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med DN 3 stickkoppling (hona) och silikonmunstycke, för mätning av gas- och flödestryck eller för funktionsprovning		●	●	610105R	**260,00**
Tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona), snabbkoppling DN 5 (hane), för täthetskontroll med tryckluft/inert gas 150 ≤ hPa/mbar		●	●	611120R	**360,00**
Tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, 2 m längd, med snabbkoppling DN 5 (hane, hona), för tryckprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		●	●	611121R	**1 130,00**
Luftpumpanslutning med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med kontakt för tryckslang, med snabbkoppling DN 5 (hane), med Schrader-ventil för anslutning av luftpump/kompressor, för täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. För anslutning av tryckluftsslang med silikonmunstycke och adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	●	611123R	**590,00**
Luftpumpanslutning med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, med snabbkoppling DN 5 (hane, uttag), med Schrader-ventil för anslutning av luftpump/kompressor, för tryckprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. För anslutning av tryckluftsslang P7, Ø 6 mm eller elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar och adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	●	611117R	**880,00**
Adapter snabbkoppling DN 5 till G ⅛ tum yttergänga, med O-ring, för anslutning till gasinstallation med anslutning G ⅛ tum innergänga. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpump-anslutning med Schrader-ventil.	●	●	●	611127R	**570,00**
Adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, för anslutning till rörsystem med anslutning G ½ tum innergänga. För anslutning av tryckluftsslang med snabb-koppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.	●	●	●	611116R	**730,00**
Enkelrörsmätarhuv G 2 tum innergänga (för DN 25) med snabbkoppling DN 5 (hona), med tätning, för anslutning till gasinstallation med anslutning G 2 tum hona. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektro-nisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.	●	●	●	611124R	**1 550,00**
Enkelrörsmätarhuv G 2¾ tum innergänga (för DN 40), med snabbkoppling DN 5 (hona), med tätning, för anslutning till gasinstallation med anslutning G 2¾ tum yttergänga. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.	●	●	●	611133R	**2 040,00**












Beteckning	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Art. nr	kr
Anslutningsstycke för gasmätare DN 20, mätare DN 25, ¾ tum anslutningsstuts (anslutningsgänga G 1 tum utvändig gänga), stutsavstånd 250 mm, 2 tätningar DN 20	●	●	●	611140R	**2 040,00**
Anslutningsstycke för gasmätare DN 25, DN 25-mätare, 1 tum anslutningsstuts (anslutningsgänga G 1¼ tum utvändig gänga), stutsavstånd 250 mm, 2 tätningar DN 25	●	●	●	611129R	**2 040,00**
Anslutningsstycke för gasmätare DN 32, mätare DN 25, stuts 1¼ tum (anslutningsgänga G 1¾ tum utvändig gänga), stutsavstånd 250 mm, 2 tätningar DN 32	●	●	●	611143R	**2 380,00**
Tätning gasmätar-anslutningsstycke DN 20, 2-pack	●	●	●	611141R	**84,00**
Tätning gasmätar-anslutningsstycke DN 25, 2-pack	●	●	●	611142R	**84,00**
Tätning gasmätar-anslutningsstycke DN 32, 2-pack	●	●	●	611144R	**81,00**
Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med snabbkoppling DN 5 (hane), med Schrader-ventil för anslutning av luftpump/kompressor, anslutningskabel 1,5 m längd, med jackplugg, för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. För anslutning av adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	●	611125R	**2 380,00**
Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar med snabbkoppling DN 5 (hane), anslutningsledning 1,5 m längd, med jackkontakt, för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. För anslutning av adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	●	611119R	**5 810,00**
Rörsystem-temperatursensor DS, med anslutningskabel 1,5 m längd, med jackkontakt, 6 fästband. För kontinuerlig temperaturövervakning under långvarig tryckprovning.			●	611134R	**2 880,00**
Manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, kompakt utförande, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil. Ventilavlastning för borttagning av pumpanslutningen utan tryckförlust. Även lämplig för mycket låga tryck ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	**1 110,00**
REMS BTLE IR, skrivare för utskrift av analys-, mät- och provresultat som protokoll, med Bluetooth- och IR-gränssnitt, 1 pappersrulle, 4 1,5 V, AA, LR6-batterier	●	●	●	611100R	**3 700,00**
Pappersrulle BTLE IR, 5-pack	●	●	●	611137R	**380,00**
Monteringssats, bestående av kardborreband för enkel fastsättning av enheten, t.ex. på en rörledning eller annan profil, med ögla för upphängning, t.ex. på en spik eller krok, och en kraftig, påskruvbar fästmagnet.	●			611206R	**420,00**
Nätaggregat/laddare 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, för nätdrift i stället för laddningsbart batteri Li-Ion 3,7 V, utan kabel	●			610182R220	**260,00**
Nätaggregat/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A, för nätdrift i stället för laddningsbart batteri Li-Ion 4,8 V, med kabel		●	●	611146R220	**440,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	●			610900R	**1 790,00**
Systemlåda L-Boxx med fack		●	●	610902R	**1 790,00**



REMS Push

Handprovtryckningspump

Beprövad, pålitlig provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare.	
REMS Push 25	
Kontroll- och tryckområde	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Kontroll- och tryckområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vatten, olja, glykol	
Vätskornas pH-värde	7 – 12
Vätskornas temperatur	≤ 60°C
Vätskornas viskositet	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – pålitligt tät.

Universell användning

Vid sanitet-, värme-, solaranläggnings- och sprinklerinstallation, för tryckluft-, ång- och kylsystem, oljeinstallationer, i pann- och tryckbehållarbyggnation.

Konstruktion

Robust metallmodell för hög belastning lämplig för byggen. REMS Push 25/60 med korrosionsbeständig, pulverlackerad stålbehållare för 9 l (Push 25) eller 12 l (Push 60) påfyllningsmängd. Vridfast arm med ergonomiskt handtag, kan låsas och användas som bärhandtag. Slitstark tryckkolv av mässing, Ø 30 mm. Manometer med släpande visare för enkel detektering av tryckförlust under tryck- och täthetsprovning. Den släpande visaren ligger kvar på det högsta tryckvärde som har uppnåtts tills den återställs manuellt. Högtrycksslang med ½"-anslutning. Fördelarplatta med stabil skyddsanordning för manometern. Manometer med fingraderad skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för avläsning av en tryckförändring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi för täthetskontroll enligt DIN 1988, som tillbehör.

Behållare av rostfritt stål

REMS Push 60 INOX med behållare av rostfritt stål som rymmer 12 l.
För extremt lång hållbarhet.

Funktionssätt

Tryck- och täthetskontroll med vatten eller andra vätskor. Dubbelventilsystem för pålitlig tryckuppbyggnad, med stålkulor av rostfritt stål. Snabbt tryck med långa hävsarmsrörelser, precisionstryck med korta slag. Högtrycksslang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt.



Leveransens omfattning

REMS Push 25. Handprovtryckningspump med manometer med släpande visare, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare upp till 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare som rymmer 9 l. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

	Art. nr	kr
	115002R	**3 270,00**



Leveransens omfattning

REMS Push 60. Handprovtryckningspump med manometer med släpande visare, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare som rymmer 12 l. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

	Art. nr	kr
	115000R	**3 530,00**



Leveransens omfattning

REMS Push 60 INOX. Handprovtryckningspump med manometer med släpande visare, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi. Behållare av rostfritt stål som rymmer 12 l. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

	Art. nr	kr
	115001R	**4 580,00**

Tillbehör

Beteckning	Tryck p ≤ MPa/bar/psi	Art. nr	kr
Anslutningsstycke med manometer och spärrventil	6/60/870	115110R	**1 590,00**
Manometer med skala	1,6/16/232	115045	**1 020,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS E-Push 2

Elektrisk provtryckningspump

Kraftfull, elektrisk provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare.	
Kontroll- och tryckområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Matningskapacitet	6,5 l/min
Vatten, flytande lösningar, glykol	
Vätskans ph-värde	7 – 10
Vätskans temperatur	≤ 60°C
Vätskans viskositet	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – elektrisk påfyllning och kontroll. T.o.m. 60 bar. Med inställbar tryckbegränsning. 1300 W. Självsugande.

Universell användning

Vid sanitet-, värme-, solaranläggnings- och sprinklerinstallation, för tryckluft-, ång- och kylsystem, oljeinstallationer, i pann- och tryckbehållarbyggnation.

Konstruktion

Robust, kompakt, lätt, vikt endast 10 kg. Lätt att bära. Slitstark, beprövad kolvpump. Glycerinfylld, dämpad manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Högtrycksslang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt. Sugslang med filter. Returflödesstopp i insugningsslangen förhindrar att insugningslangen töms vid stopp; på så sätt kortare insugningstider. Sugslang och högtrycksslang med ½"-anslutning. Anslutningsstycke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, och spärrventil för tryck- och täthetskontroll även efter att provtryckningspumpen har avlägsnats, t. ex. för att förhindra stöld eller för användning av fler provningar, som tillbehör. Manometer med fingraderad skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för avläsning av en tryckförändring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi för täthetskontroll enligt DIN 1988, som tillbehör.

Högeffekts kolvpump

Högeffekts kolvpump som går i slutet oljebad, självsugande, slitstarka tryckkolvar av rostfritt stål. Beprövad, kraftfull kondensatormotor, 1300 W, enormt kraftfull och snabb. Hög matningskapacitet på 6,5 l/min. Tryck- och täthetskontroll upp till 6 MPa/60 bar/870 psi.

Inställbar tryckbegränsning

Tryckbegränsning i 6 steg, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, inställbar till nödvändigt tryck i rörledningssystemet/behållaren.

Info





Leveransens omfattning

REMS E-Push. Elektrisk provtryckningspump med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi, med inställbar tryckbegränsning. Pumpaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning og pakninger. I kartong.

	Art. nr	kr
	115500R220	**12 050,00**

Tillbehör

Beteckning	Tryck p ≤ MPa/bar/psi	Art. nr	kr
Anslutningsstycke med manometer och spärrventil	6/60/870	115110R	**1 590,00**
Manometer med skala	1,6/16/232	115045	**1 020,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk spolenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard

Kraftfull, kompakt, elektronisk spolenhet med oljefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem och för drift av tryckluftsverktyg.	
Spolning och avslamning	
Vattentryck rörledningssystem	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rördiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion av dricksvatteninstallationer	
Rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem	
Vattentemperatur	5 – 35°C
Vattengenomströmning	≤ 5 m^3/h
Drift av tryckluftsverktyg	
Arbetstryck	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sugeffekt	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S Connected – 7 påfyllnings-/spolningsprogram i en enda enhet. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom spolnings- och provningsprocessen. Permanent processövervakning. LCD-färgskärm med pekfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Skapa rapporter med texter och bilder.

Universell användning

Bara en maskin för spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010, och för drift av tryckluftsverktyg.

Konstruktion

Kraftfull, kompakt, elektronisk spolenhet med oljefri kompressor. Behändig, lätt att bära, endast 32 kg. Mät. och regleringsanordningar för automatiskt genomförande av spolprogrammen fram till dokumentationen av resultaten. Säkerhetsanordningar för att undvika förorening av rörledningssystemet på grund av returflöde. Övertrycksventiler för tryckbegränsning. Kondensat- och partikelfilter 5 µm. Stordimensionerad stålrörsram som tryckluftsbehållare. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära maskinen. Platssparande, fällbart bygelhandtag för enkel körning. Körbart stålrörsstativ med 2 gummerade löphjul för enkel transport och 2 gummererad fötter för stabil uppställning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). 2 krokar för upplindning av anslutningsledningen. Kåpor för förslutning av in- och utgång på REMS Multi-Push S Connected för att undvika föroreningar under transport och lagring. Praktisk kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring, som tillbehör.

Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm

Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 110 mm bildskärmsdiagonal, 480 × 272 pixlar. Ikoner för enkelt val för påfyllnings- och spolningsprogram. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom spolnings- och provningsförloppet. 7 påfyllnings- och spolningsprogram på 26 språk. Möjlighet för användaren att ändra de fabriksinställda standardvärdena för att anpassa dem till de nationella säkerhetsbestämmelser, regler och föreskrifter som gäller på användningsplatsen. Datumformat, tidsformat, tidszon, tryckenhet, temperaturenhet, längdenhet kan ställas in. Permanent processövervakning medan programmen körs. Visning av felmeddelanden och information.

Connected-funktionalitet

REMS Multi-Push S Connected erbjuder olika tilläggsfunktioner via REMS Service Portal, till exempel: Protokollföring av mät-/pressdata eller spolnings-/provningsdata, upprättandet av protokoll med egen företagslogotyp, visning av felmeddelanden, konfiguration av produkten (datumformat, tidsformat, tidszon, tryckenhet, temperaturenhet, längdenhet), inställning av användningsspärrar (omedelbar spärr eller återkopplingsintervall som stöldskydd, tids- och datumintervall för spärrtider), visning av information (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny firmware-version), nedladdning och installation av nya firmware-versioner.

Wi-Fi-förbindelse till molnet

REMS Multi-Push S Connected skickar efter registreringen, och när det finns en Internetanslutning, insamlade data (påfyllnings- och provningsdata, felmeddelanden, produktens konfiguration m.m.) till molnet. Uppgifterna behandlas och lagras där. Användaren kan komma åt dessa data via REMS Service Portal. Ändringar av konfigurationen och användningsspärrar överförs tillbaka till spolenheten om en internetanslutning finns tillgänglig.

Kompressor

Beprövad, kraftfull oljefri kolvkompressor med vevaxel, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer för visning av lufttrycket i tryckluftbehållaren. Nödstoppsknapp.

Patent EP 2 954 960







Tysk kvalitetsprodukt

Info





REMS Multi-Push S Connected

Elektronisk spolenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard

Slangar
Genomskinlig sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering. Lock för förslutning av slangarnas in- och utgångar, med kedja, för att undvika föroreningar under transport och lagring. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push S Connected och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete.

Avslamning och spolning enligt prEN 14336
Enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning av radiator- och ytvärmesystem med följande alternativ: (1) utan tryckluft, (2) intermittent tryckluft, (3) konstant tryckluft.

Spolning enligt EN 806-4
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller vatten/luftblandning med intermittent tryckluft enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima" (ZVSHK) (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) i Tyskland.

Desinfektion
Desinfektionsenhet REMS V-Jet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat), enligt Teknisk bestämmelse DVGW W 551-3 (A) (augusti 2022), Hygien i dricksvatteninstallationer – del 3: rengöring och desinfektion, och andra rörledningssystem, som tillbehör. REMS Peroxi Color, består av 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft (sida 147). Tillförsel av desinfektionslösningen utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Rengöring och konservering
Rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H för rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, som tillbehör. Rengöringsmedel, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll och korrosionsskydd, blåfärgat för påfyllningskontroll, räcker till ca 100 l ledningsvolym vardera (sida 147). Tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Drift av tryckluftsverktyg
Anslutning för tryckluftsverktyg upp till ett luftbehov ≤ 230 Nl/min, kan ställas in, för anpassning av luftbehovet till tryckluftsverktyg som används. Manometer för kontroll av det luftryck som levereras av tryckluftsbehållaren. Tryckluftsslang med snabbkopplingar DN 7,2, som tillbehör.



Leveransens omfattning

REMS Multi-Push S Connected Set. Elektronisk spolenhet med oljefri kompressor och Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer och för drift av tryckluftsverktyg ≤ 230 Nl/min. Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörsstativ. Lock för vatteningångar och -utgångar på REMS Multi-Push S Connected. 2 st. sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push S Connected och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet. I kartong.

	Art. nr	kr
	115813R220	**35 330,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard

Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft eller vatten, som tryckluftpump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft och för drift av tryckluftsverktyg.

Spolning och avslamning	
Vattentryck rörledningssystem	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rördiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion av dricksvatteninstallationer	
Rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem	
Vattentemperatur	5 – 35°C
Vattengenomströmning	≤ 5 m³/h
Tryckprovning med tryckluft	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Tryckprovning med vatten	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Tryckluftspump för reglerad påfyllning av behållare av alla typer med tryckluft	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Drift av tryckluftsverktyg	
Arbetstryck	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sugeffekt	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – 8 påfyllnings-/spolningsprogram och upp till 12 automatiska tryckprovningsprogram i en enda enhet Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom spolnings- och provningsprocessen. Permanent processövervakning. LCD-färgskärm med pekfunktion. Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Skapa rapporter med texter och bilder.

Universell användning

Bara **en** maskin för spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiatorer- och ytvärmesystem, för tryckprovning av gasinstallationer med tryckluft, som tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft, t.ex. för att pumpa upp expansionskärl eller däck, och för drift av tryckluftsverktyg **(Patent EP 2 816 231)**.

Konstruktion

Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. Behändig, lätt att bära, REMS Multi-Push SL Connected endast 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected endast 39 kg. Mät. och regleringsanordningar för automatiskt genomförande av spol- och provprogrammen fram till dokumentationen av resultaten. Säkerhetsanordningar för att undvika förorening av rörledningssystemet på grund av returflöde. Övertrycksventiler för tryckbegränsning. Kondensat- och partikelfilter 5 µm. Stordimensionerad stålrörsram som tryckluftsbehållare. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära maskinen. Platssparande, fällbart bygelhandtag för enkel körning. Körbart stålrörsstativ med 2 gummerade löphjul för enkel transport och 2 gummererad fötter för stabil uppställning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). 2 krokar för upplindning av anslutningsledningen. Kåpor för förslutning av in- och utgångar på REMS Multi-Push SL/SLW Connected för att undvika föroreningar under transport och lagring. Praktisk kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring, som tillbehör.

REMS Multi-Push SLW Connected med extra hydro-pneumatisk vattenpump för att generera det nödvändiga vattentrycket för hydrostatisk tryckprovning av rörledningssystem och behållare med vatten.

Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm

Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 110 mm bildskärmsdiagonal, 480 × 272 pixlar. Ikoner för enkelt programval för påfyllning/spolning och tryckprovning. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom spolnings- och provningsförloppet. 8 påfyllnings-/spolningsprogram och 12 automatiska tryckprovningsprogram på 26 språk. Möjlighet för användaren att ändra de fabriksinställda standardvärdena för att anpassa dem till de nationella säkerhetsbestämmelser, regler och föreskrifter som gäller på användningsplatsen. Datumformat, tidsformat, tidszon, tryckenhet, temperaturenhet, längdenhet kan ställas in. Permanent processövervakning medan programmen körs. Visning av felmeddelanden och information.


Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960












Tysk kvalitetsprodukt





REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard

Connected-funktionalitet
REMS Multi-Push SL/SLW Connected erbjuder olika tilläggsfunktioner via REMS Service Portal, till exempel: Protokollföring av mät-/pressdata eller spolnings-/provningsdata, upprättandet av protokoll med egen företagslogotyp, visning av felmeddelanden, konfiguration av produkten (datumformat, tidsformat, tidszon, tryckenhet, temperaturenhet, längdenhet), inställning av användningsspärrar (omedelbar spärr eller återkopplingsintervall som stöldskydd, tids- och datumintervall för spärrtider), visning av information (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny firmware-version), nedladdning och installation av nya firmwareversioner.

Wi-Fi-förbindelse till molnet
REMS Multi-Push Connected skickar efter registreringen, och när det finns en Internetanslutning, insamlade data (spol- och provningsdata, felmeddelanden, produktens konfiguration m.m.) till molnet. Uppgifterna behandlas och lagras där. Användaren kan komma åt dessa data via REMS Service Portal. Ändringar av konfigurationen och användningsspärrar överförs tillbaka till spol- och tryckprovningsenheten om en internetanslutning finns tillgänglig.

Kompressor
Beprövad, kraftfull oljefri kolvkompressor med vevaxel, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer för visning av lufttrycket i tryckluftbehållaren. Nödstoppsknapp.

Slangar
Genomskinlig sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten. Högtrycksslang Ø ½", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar ½", med lock, för tryckprovning med vatten med REMS Multi-Push SLW Connected. Lock för förslutning av slangarnas in- och utgångar, med kedja, för att undvika föroreningar under transport och lagring. Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband ½", för tryckprovning med tryckluft. Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5 (kontakt, uttag) för gasprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push SL/SLW Connected och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete.

Avslamning och spolning enligt prEN 14336
Enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning av radiator- och ytvärmesystem med följande alternativ: (1) utan tryckluft, (2) intermittent tryckluft, (3) konstant tryckluft.

Spolning enligt EN 806-4
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller vatten/luftblandning med intermittent tryckluft enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima" (ZVSHK) (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) i Tyskland.

Desinfektion
Desinfektionsenhet REMS V-Jet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat), enligt Teknisk bestämmelse DVGW W 551-3 (A) (augusti 2022), Hygien i dricksvatteninstallationer – del 3: rengöring och desinfektion, och andra rörledningssystem, som tillbehör. REMS Peroxi Color, består av 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft (sida 147). Tillförsel av desinfektionslösningen utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Rengöring och konservering
Rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H för rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, som tillbehör. Rengöringsmedel, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll och korrosionsskydd, blåfärgat för påfyllningskontroll, räcker till ca 100 l ledningsvolym vardera (sida 147). Tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Tryckprovning med tryckluft
Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer enligt informationsbladet "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2017) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat), täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt den tekniska förordningen "DVGW-TRGI 2018, teknisk förordning för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från"DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland" (Tysklands förening för gas-och vattenbranschen), och för täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft.

Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer enligt informationsbladet "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2017) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat), belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt den tekniska förordningen "DVGW-TRGI 2018, teknisk förordning för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från "DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V Deutschland." (Tysklands förening för gas-och vattenbranschen), och för belastningsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft.





REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard

Tryckprovning med vatten

REMS Multi-Push SLW Connected med hydro-pneumatisk vattenpump för hydrostatisk tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. provförfarande B modifierat enligt informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2017) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) och för tryckprovning av andra rörledningssystem och behållare med vatten.

Tryckluftspump

Tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatiskt frånkoppling när det förinställda lufttrycket har uppnåtts, t.ex. för uppumpning av expansionskärl eller däck.

Drift av tryckluftsverktyg

Anslutning för tryckluftsverktyg upp till ett luftbehov ≤ 230 Nl/min, kan ställas in, för anpassning av luftbehovet till tryckluftsverktyg som används. Manometer för kontroll av det luftryck som levereras av tryckluftsbehållaren. Tryckluftsslang med snabbkopplingar DN 7,2, som tillbehör.

Leveransens omfattning

REMS Multi-Push SL Connected Set. Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor och Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft, som tryckluftpump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, och för drift av tryckluftsverktyg ≤ 230 Nl/min. Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörsstativ. Lock för vatten in- och utgångar på REMS Multi-Push Connected. 2 st. sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. 1 st. tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband G ½", för tryckprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push Connected och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet I kartong.

	Art. nr	kr
	115811 R220	**42 990,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Info

Leveransens omfattning

REMS Multi-Push SLW Connected Set. Som REMS Multi-Push SL Connected set, art.nr 115811, dessutom med hydro-pneumatisk vattenpump för tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. provförfarande B, modifierat, och för tryckprovning av andra rörledningssystem och behållare med vatten. 1 st. högtrycksslang Ø ½", 1,5 m lång, med skruvanslutningar ½", med lock. I kartong.

	Art. nr	kr
	115812 R220	**54 720,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Beteckning	S	SL	SLW	Art. nr	kr
Finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl	●	●	●	115609R	**1 590,00**
Finfilterinsats 90 µm, för finfilter med finfilterinsats 90 µm	●	●	●	043054	**520,00**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi.		●	●	115140	**1 430,00**
Manometer med finskala, ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		●	●	115045	**1 020,00**
Manometer med finskala, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		●	●	047069	**3 070,00**
Tryckluftsslang Ø 14 mm, 1,5 m lång, med snabbkopplingar DN 7,2 (kontakt, uttag), för anslutning av tryckluftsverktyg.	●	●	●	115621R	**1 090,00**
Tryckluftsslang Ø 8 mm, 7 m lång, med snabbkoppling DN 5 (kontakt och skruvförband och slangförskruvning G ½", för tryckprovning med tryckluft.		●	●	115667R	**850,00**
Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5 (kontakt, uttag) för gasprovning med tryckluft.		●	●	115747R	**910,00**
Högtrycksslang Ø ½", 7 m lång, med skruvanslutningar G ½", med lock, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med vatten med REMS Multi-Push SLW Connected.			●	115661R	**1 660,00**
Sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar G 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten.	●	●	●	115633R	**760,00**
Dubbelnippel 1", för anslutning av 2 sug-/tryckslangar och för att blåsa ut sug-/tryckslangar	●	●	●	045159	**140,00**
V-Jet TW, desinfektionsenhet för dricksvatteninstallationer, för tillförsel av doseringslösning för desinfektion	●	●	●	115602R	**3 900,00**
Peroxi Color, 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft.	●	●	●	115605R	**1 050,00**
Testsstav H_2O_2 0 – 1 000 mg/l, 100-pack, för kontroll av desinfektionslösningens koncentration	●	●	●	091072	**910,00**
Testsstav H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100-pack, för kontroll av fullständig urspolning av doseringslösningen efter desinfektionen	●	●	●	091073	**910,00**
V-Jet H, rengörings- och konserveringsenhet för radiator- och ytvärmesystem, för tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd.	●	●	●	115612R	**3 900,00**
CleanH 1 l flaska rengöringsmedel för radiator- och ytvärmesystem, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll, för ca 100 l ledningsvolym.	●	●	●	115607R	**730,00**
NoCor 1 l flaska korrosionsskyddsmedel för konservering av radiator- och ytvärmesystem, blåfärgat för påfyllningskontroll för ca 100 l ledningsvolym.	●	●	●	115608R	**790,00**
Kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring	●	●	●	115677R	**510,00**
Systemväska XL-Boxx för slangar	●	●	●	579600RMP	**2 460,00**



Produktjämförelse

REMS Multi-Push S Connected, REMS Multi-Push SL Connected, REMS Multi-Push SLW Connected

Funktioner/användningar	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Program för spolning och avslamning			
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4 [1] *DEU: enligt arbetsblad DVGW W 557 (A)[3] och ZVSHK-informationsblad[4]*	●	●	●
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten-/luftblandning med intermittent tryckluft enligt EN 806-4 [1] *DEU: enligt arbetsblad DVGW W 557 (A) 3) och ZVSHK-informationsblad[4]*	●	●	●
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten-/luftblandning med konstant tryckluft	●	●	●
Avslamning och spolning av radiator- och ytvärmesystem enligt prEN 14336 [2] *Enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen med följande möjligheter: utan tryckluft, intermittent tryckluft, konstant tryckluft*	●	●	●
Program material			
Desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 [1] *DEU: enligt ZVSKH-informationsblad[4], enligt Teknisk bestämmelse DVGW W 551-3 (A)[5]. Med desinfektionsenhet REMS V-Jet TW och desinfektionslösning REMS Peroxi Colour*	●	●	●
Rengöring av radiator- och ytvärmesystem *Med rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H och rengöringsmedel REMS CleanH*	●	●	●
Konservering av radiatorer- och ytvärmesystem *Med rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H och korrosionsskydd REMS NoCor*	●	●	●
Program för tryck- och täthetsprovning med tryckluft			
Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft *DEU: enligt ZVSHK-informationsblad[6]*	–	●	●
Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft ≤ DN 50 *DEU: enligt ZVSHK-informationsblad[6]*	–	●	●
Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft > DN 50 *DEU: enligt ZVSHK-informationsblad[6]*	–	●	●
Belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft *DEU: enligt Teknisk bestämmelse DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft < 100 l *DEU: enligt Teknisk bestämmelse DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft ≥ 100 l – < 200 l *DEU: enligt Teknisk bestämmelse DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft ≥ 200 l *DEU: enligt Teknisk bestämmelse DVGW-TRGI 2018[7]*	–	●	●
Täthets- och belastningsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft *Tryck- och tidsvärde individuellt justerbara inom programmen*	–	●	●
Tryckluftspump *För reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft*	–	●	●
Program för hydrostatisk tryck- och täthetsprovning med vatten			
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 [1], provförarande A	–	–	●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförarande B/1 Δ > 10 K, *temperaturutjämning, DEU: modifierad enligt ZVSHK-informationsblad[6]*	–	–	●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten, provförarande B/2 PfS, för pressfitting-system *DEU: enligt ZVSHK-informationsblad[6]*	–	–	●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 [1], provförarande B/3 P+M *DEU: modifierad enligt ZVSHK-informationsblad[6]*	–	–	●
Tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 [1], provförarande C	–	–	●
Tryckprovning av andra rörledningssystem och behållare med vatten *Tryck- och tidsvärde individuellt justerbara inom programmen*	–	–	●
Övrigt			
Permanent processövervakning	●	●	●
Loggning av resultat från spol- och provningsprogrammen	●	●	●
Drift av tryckluftsverktyg	●	●	●

● ingår – ingår ej

[1] EN 806-4:2010 – Teknisk bestämmelse för dricksvatteninstallationer – del 4: Installation
[2] prEN 14336:2021 – Utkast – Värme- och vattenbaserade kylsystem i byggnader – Installation och godkännande av varmvattenvärmesystem – Enkel spolning
[3] Arbetsblad DVGW W 557 (A) oktober 2012 från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
[4] Informationsblad "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) (Tyska centralförbundet sanitet, värme, klimat).
[5] Teknisk bestämmelse DVGW W 551-3 (A) (augusti 2022), Hygien i dricksvatteninstallationer – del 3: Rengöring och desinfektion från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
[6] Informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK), (Tyska centralförbundet sanitet, värme, klimat)
[7] Teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen).

REMS Calc-Push

Elektrisk avkalkningspump

Kraftfull, elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.	
Användbar behållarvolym	21 l
Matningskapacitet	≤ 30 l/min
Matningstryck	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Matningshöjd	≤ 10 m
Temperatur avkalkningslösning	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – effektiv elektrisk avkalkning. Hög matningskapacitet. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen, med nollställning,

Universell användning

För effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.

Konstruktion

Robust, kompakt, lätt, vikt endast 9,2 kg. Stöttålig plastbehållare för avkalkningslösningen, användbar behållarvolym 21 l, med praktiskt skruvlock för förslutning av plastbehållaren under transport. Till pumpenheten fast anslutna flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergänga Rp ½" och lås. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen för att lösa upp även kraftiga kalkavlagringar från båda håll, med nollställning för att avbryta genomflödet. Enkel att bära med bärhandtag i mitten med praktiska slanghållare.

Pumpenhet som kan skruvas loss

Kompakt pumpenhet bestående av centrifugalpump och kondensatormotor, kan skruvas loss, för enkel rengöring av pumpenheten och plastbehållaren efter avkalkningen. Centrifugalpump med automatisk insugning, lämplig för olika avkalkningslösningar bestående av ättiksyra, saltsyra, citronsyra, myrsyra, fosforsyra, sulfaminsyra. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 165 W, strömbrytare. Hög matningskapacitet ≤ 30 l/min för effektiv avkalkning.

Leveransens omfattning

REMS Calc-Push. Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar. Matningskapacitet ≤ 30 l/min, användbar behållarvolym 21 l. Pumpenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Matningstryck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Matningshöjd ≤ 10 m. 2 stycken flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergänga Rp ½" och lås. 2 stycken dubbelnipplar ⅜" – ½", 2 stycken dubbelnipplar ½" – ¾". I kartong.

	Art. nr	kr
	115900R220	**10 590,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Solar-Push

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet

Kraftfull, elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Idealisk för solaranläggningar, jordvärmeanläggningar och golv-/väggvärmeanläggningar.

Behållarvolym	30 l
REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpump	
Kapacitet vid 40 m matningshöjd	16 l/min
Kapacitet	≤ 36 l/min
Matningstryck	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatur på matningsmedier (kontinuerlig belastning)	≤ 60°C
pH-värde på matningsmedier	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 med impellerpump	
Kapacitet vid 40 m matningshöjd	18 l/min
Kapacitet	≤ 27 l/min
Matningstryck	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatur på matningsmedier (kontinuerlig belastning)	≤ 80°C
pH-värde på matningsmedier	6,5 – 9,5

Matningsmedier: Värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Solar-Push – påfyllning, sköljning och luftning i ett arbetssteg. Självsugande. Hög kapacitet.

Systemfördel

Påfyllning, sköljning och luftning i ett moment. Idealisk för solaranläggningar, jordvärmeanläggningar och golv-/väggvärmeanläggningar. Även för påfyllning av behållare.

Konstruktion

Kraftfull, elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet på stabilt, körbart stålrörsstativ för stabilitet. 2 stora luftfyllda hjul för lätt transport på ojämna underlag. Praktisk slanghållare. Låg vikt, REMS Solar-Push I endast 19 kg, REMS Solar-Push K endast 20 kg. Stabil plastbehållare med 30 l volym, av UV-stabiliserat PE, med nivåindikator, avtagbar, för lätt rengöring, med stor öppning för enkel påfyllning. Praktiskt skruvlock för snabb öppning och stängning. Returanslutning ¾" med dykrör förhindrar att matningsmediet skummar upp när det går in i behållaren. Spärrventil för lätt rengöring och enkelt byte avbehållaren vid användning av olika matningsmedier. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära plastbehållaren. Förbindelseslang som tål höga temperaturer mellan behållare och pump. Finfilter i sugledningen med stort siktglas, för lätt identifiering av kvarvarande luft i kretsloppet liksom avskild smuts, t. ex. spån, löd- och svetsrester.

REMS Solar-Push K 60

Självsugande centrifugalpump, lämplig för olika matningsmedier, t. ex. värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 940 W, strömbrytare. Hög kapacitet ≤ 36 l/min för snabb påfyllning, effektiv sköljning och luftning av slutna system och för påfyllning av behållare. Trycklavlastningsventil för enkel tryckminskning i tryckslang efter att arbetet avslutats, som tillbehör. För kontinuerlig belastning ≤ 60°C. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar vävförstärkt ½" T60, för tryck- och returledning, vardera 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Självsugande impellerpump, lämplig för olika matningsmedier, t. ex. värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 1000 W, strömbrytare. Hög kapacitet ≤ 27 l/min för snabb påfyllning, effektiv sköljning och luftning av slutna system och för påfyllning av behållare. Trycklavlastningsventil för enkel tryckminskning i tryckslang efter att arbetet avslutats. För kontinuerlig belastning ≤ 80°C. 2 stycken flexibla EPDM-slangar vävförstärkt ½" T100 (syntetiskt gummi), för tryck- och returledning, vardera 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig ≤ 100°C.

Omfattande tillbehör

Spärrventil för stängning av tryck- eller returledningen, t.ex. vid transport. Finfilter med finfilterpåse 70 µm, bestående av skruvlock med returanslutning för returledning med anslutning ¾", adapter och finfilterpåse 70 µm, eller finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning med anslutning ¾", för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam. Omkopplingsventil för flödesriktning komplett med EPDM-slang vävförstärkt ½" T100, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och effektivt avlägsnande av slam genom tryckstötar vid ändring av flödesriktningen. Omkopplingsventil för alternativ insugning av matningsmediet från en annan behållare, t.ex. vid större påfyllningsmängder.


K 60


I 80









REMS Solar-Push

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet



Info

Leveransens omfattning

REMS Solar-Push K 60. Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 36 l/min, behållarvolym 30 l. Med centrifugalpump, temperaturbeständig för kontinuerlig belastning ≤ 60°C. Matningstryck ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar vävförstärkt ½" T60, vardera 3 m långa, temperaturbeständiga ≤ 60°C. På stabilt stålrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	115312R220	**11 890,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Solar-Push I 80. Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 27 l/min, behållarvolym 30 l. Med impellerpump, temperaturbeständig för permanent belastning ≤ 80°C. Matningstryck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensmotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Tryckavlastningsventil. 2 stycken flexibla EPDM-vävslangar ½" T100, vardera 3 m långa, högtemperaturbeständig ≤ 100°C. På stabilt stålrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	115311R220	**14 610,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
PVC-slang vävförstärkt ½" T60 för tryck- eller returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C	115314R	**550,00**
EPDM-slang vävförstärkt ½" T100 för tryck- eller returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", högtemperaturbeständig ≤ 100°C	115315R	**740,00**
EPDM-slang vävförstärkt ½" T165 för tryck- eller returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", högtemperaturbeständig ≤ 165°C	115319R	**2 710,00**
Spärrventil ¾" för stängning av tryck- eller returledningen, t.ex. vid transport	115324R	**670,00**
30-l-plastbehållare av UV-stabiliserat PE	115375R	**2 110,00**
Tryckavlastningsventil för Solar-Push K 60	115217R	**950,00**
Finfilter med finfilterpåse 70 µm, bestående av skruvlock med returanslutning för returledning med anslutning ¾", adapter, 1 styck finfilterpåse 70 µm, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam	115220	**1 360,00**
Finfilterpåse 70 µm, 10-pack, för finfilter med finfilterpåse 70 µm	115221R10	**1 140,00**
Finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning med anslutning ¾", för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam	115323R	**2 820,00**
Finfilterinsats 90 µm, för finfilter med finfilterinsats 90 µm	043054	**520,00**
Omkopplingsventil för flödesriktning komplett med EPDM-slang vävförstärkt ½" T100, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och effektivt avlägsnande av slam genom tryckstötar vid riktningsändring av flödesriktningen.	115326R	**3 730,00**
Omkopplingsventil för alternativ insugning av matningsmediet från en annan behållare, t.ex. vid större påfyllningsmängder.	115325R	**1 120,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.


REMS
7500 C
22.03.25 16:50:05
REMS
for Professionals
Flue gas
Pressure
Check lists
Customers
Data memory
Quick menu
Settings

Analysera avgaser
Tryckprovning

REMS FG4500 C

Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare
med Connected-funktion via Bluetooth eller USB

Universell, kompakt, behändig, elektronisk mätare
med Connected-funktion via Bluetooth eller USB.
För avgasmätning och tryckprovning med tryckluft/
inert gas eller vatten. För batteri- och nätdrift.

Avgasmätning enligt EN 50379 del 1 och 3

Tryckprovning med tryckluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar

Tryckprovning med vatten p ≤ 2,5 MPa/25 bar

Individuella checklistor, t.ex. besiktning av eldstäder,
byggnadsbesiktning

Funktioner/användningar se sidan 161.

Omfattande tillbehör, se sidan 158 – 160.



**REMS FG4500 C – kompakt. Behändig. Lätt.
Universell för avgasmätning och tryckprovning
med tryckluft/inert gas eller vatten.**

Universell användning

Enbart en enhet för avgasmätning och tryckprovning med tryckluft/inert gas eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiator- och panelvärmesystem, gas- och flytande gasinstallationer.

Konstruktion

Kompakt, behändig, elektronisk gasdetektor och täthetsprovare, särskilt lätt, för användning med en hand; mätinstrumentet väger endast 425 g. Robust, slagtåligt plasthölje med ergonomiskt utformat greppområde. Interna gassensorer O_2, CO och intern trycksensor ≤ 150 hPa/mbar. Patron för gasberedning av slag- och stöttålig plast, fast integrerad i höljet och därmed skyddad mot stötar, med stora siktfönster, med snabbfästen för enkel rengöring av kondensatbehållaren och snabbt filterbyte. Bajonettanslutningsuttag P för avgassond FG4500 för mätning av rökgasdrag eller för tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, t.ex. för tryckprovning. Bajonettanslutningsuttag G för avgassond FG4500 för avgasmätning. Jackuttag för avgassond FG4500 för temperaturmätning eller för elektroniska trycksensorer för tryckprovning. USB-anslutning för direkt anslutning till dator eller för laddning av batteriet Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Bluetooth-gränssnitt för anslutning av en skrivare. Monteringssats, bestående av kardborreband för enkel fastsättning av enheten, t.ex. på en rörledning eller annan profil, med ögla för upphängning, t.ex. på en spik eller krok, och en stark, påskruvbar fästmagnet. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V.

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm

Inmatnings- och styrenhet med 3,5 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 89 mm bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixlar. På/Av-knapp. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom provningsförloppet. Vid behov kan tydliga användarinstruktioner visas när en funktion startas, kompletterad med kontextbaserade hjälptexter och visuell feedback som stöd. 3 olika mät- och provprogram på 16 språk. Språk, datum, tid, tangentljud, skärmens ljusstyrka, visa hjälptexter, automatisk sommartid, tryckenhet bar/Pa, inmatning av sottal, panntemperatur och oljederivat, dragmätning, värmevärde, bränslen, medelvärdesmätning, sidfotstexter, t.ex. företag, kan ställas in. Visning av information (årlig inspektion och upprepade inspektioner, batteristatus, firmware-version, serienummer osv.), nedladdning och installation av nya firmware-versioner via dator. Avstängning vid inaktivitet kan ställas in i 4 steg.

Batteri- och nätdrift

Li-Ion Technology. Mätinstrument med integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 8 timmar kontinuerlig drift. Kameran kan användas i nätdrift under laddningsförloppet. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 7,5 W, med USB-A-anslutning och USB-C till USB-A-kabel för anslutning till nätaggregat/laddare, dator eller annan strömförsörjning. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

avgassond

Lätt och smidig avgassond med termoelement, sondrör Ø 6 mm, 240 mm längd. Sondslang med sondledning, 1,5 m längd, mycket flexibel, för enkel hantering och stor arbetsradie. Avgassond FG4500 flex, med temperatursensor, flexibelt sondrör Ø 8 mm, 240 mm längd, som tillbehör.

Tryckslangar, elektroniska trycksensorer

Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm för mätning av gas- och flödestryck samt för tryckprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar för tryckprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar för tryckprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil.

Tids-/tryckdiagram

Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan under hela provperioden för enkel bedömning av tätheten.

Funktioner/användningar

Elektroniska gasdetektor och tryckprovare FG4500 C och FG7500 C med många funktioner för olika användningsområden, se produktjämförelse sidan 161.





Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED REMS mCon USB-C

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon-app
Programvaran finns att få utan kostnad via Apple App Store eller Android App på Google Play.

REMS FG4500 C

Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare
med Connected-funktion via Bluetooth eller USB

Registrering


Resultaten av mät- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras i tryckt, sparad eller översänd form. Skrivare med Bluetooth- och IR-gränssnitt för direkt protokollutskrift, som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. dator, datorplatta, smartmobil).

Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen

Med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet är många olika funktioner tillgängliga via REMS mCon-appen. Funktioner/användningar, se sidan 161.

Uppkopplad funktion via USB

Med en befintlig USB-anslutning är många olika funktioner tillgängliga via REMS datorprogrammet PC200P via en USB-anslutning. Funktioner/användningar, se sidan 161.

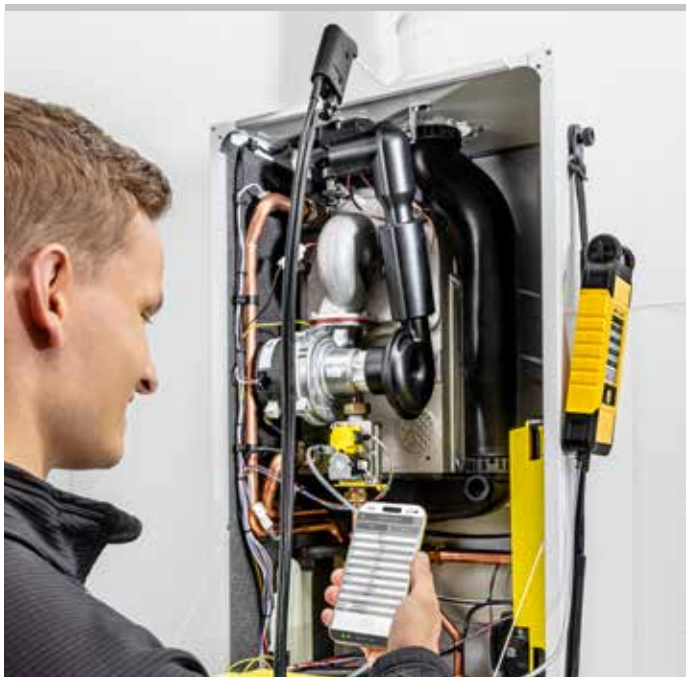



Leveransens omfattning

REMS FG4500 C Set. Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Interna gassensorer O_2, CO och intern tryckssensor ≤ 150 hPa/mbar. Patron för gasberedning. Avgassond FG4500 med temperatursensor. 10 filterfleece FG4500, 5 filterskivor FG4500, tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m längd, monteringssats, USB-C till USB-A-kabel, nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	610050R220	**13 890,00**

Tillbehör

Beteckning
Funktioner/användningar, se sidan 161
Tillbehör, se sidan 158 – 160

REMS FG7500 C

Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare
med Connected-funktion via Bluetooth eller USB

Universell, kompakt, behändig, elektronisk mätare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. För avgasmätning, tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas eller vatten, funktionsprovning av gasinstallationer. För batteri- och nätdrift.
Avgasmätning enligt EN 50379 del 1 och 2
Tryck- och läckageprovning med tryckluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar
Tryck- och läckageprovning med vatten p ≤ 2,5 MPa/25 bar
Funktionsprovning av gasinstallationer
Individuella checklistor, t.ex. besiktning av eldstäder, byggnadsbesiktning
Funktioner/användningar se sidan 161.
Omfattande tillbehör, se sidan 158 – 160.



**REMS FG7500 C – kompakt. Behändig. Lätt.
Universell för avgasmätning, tryck- och täthetsprovning samt funktionsprovning av gasinstallationer.**

Universell användning
Endast en enhet för avgasmätning, tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiator- och panelvärmesystem, gas- och flytande gasinstallationer, även för differenstrycksprovning ≤ 150 hPa/mbar och funktionsprovning av gasinstallationer.

Systemfördel
Samtidig mätning av rökkanalsdrag och munstycks- eller förbränningskammartryck sparar ytterligare en mätning.

Konstruktion
Kompakt, behändig, elektronisk gasdetektor och täthetsprovare, särskilt lätt, för användning med en hand; mätinstrumentet väger endast 540 g. Robust, slagtåligt plasthölje med ergonomiskt utformat greppområde med Softgrip. Interna gassensorer O_2, CO (H_2-kompenserad) eller NO (endast FG7500 NO C) och intern tryckssensor ≤ 150 hPa/mbar. Snabbt utbytbar patron för gasberedning FG7500/FG7700 av slag- och stöttålig plast, med stort siktfönster, med innovativt kopplingssystem för enkel rengöring av kondensatbehållaren och snabbt filterbyte. Jackuttag för anslutning av elektroniska sonder, gassensorer och temperatursensorer. Bajonettanslutningsuttag P+ och P- för tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, t.ex. för differenstrycksmätning. Kombi-kopplingssystem för snabba sondbyten. Mikro-USB-anslutning för direkt anslutning till dator eller för laddning av batteriet Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah. IR-gränssnitt för anslutning av en skrivare. Baksida med kraftig magnet för enkel fastsättning på t.ex. värmepannor eller andra ferromagnetiska material. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V.

Inmatnings- och styrenhet med 4,5 tums färgskärm
Inmatnings- och styrenhet med 4,5 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknik, 114 mm bildskärmsdiagonal, 480 × 272 pixlar. På/Av-knapp. Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom provningsförloppet. Vid behov kan tydliga användarinstruktioner visas när en funktion startas, kompletterad med kontextbaserade hjälptexter och visuell feedback som stöd. 13 olika mät- och provprogram på 16 språk. Språk, datum, tid, tangentljud, IR-gränssnitt, skärmens ljusstyrka, tangentbordslayout, automatisk sommartid, startskärm, PIN, värmevärde, bränslen, värden enligt BImSchV, visa hjälptexter, övervaka sondförslutning, tryckenhet bar/Pa, QR-kod och sidfotstexter, t.ex. företag, kan ställas in. Visning av information (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny firmware-version, serienummer m.m.). Nedladdning och installation av nya firmware-versioner via datorn. Stängs av efter 15 minuters inaktivitet.

Batteri- och nätdrift
Li-Ion Technology. Mätinstrument med integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 8 timmar kontinuerlig drift. Kameran kan användas i nätdrift under laddningsförloppet. Nätaggregat/laddare 100 – 240 V, 7,5 W, med USB-A-anslutning och Mikro-USB-C till USB-A-kabel för anslutning till nätaggregat/laddare, dator eller annan strömförsörjning. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

avgassond
Lätt och smidig avgassond med termosensor, rökgasdragsensor, sondrör Ø 6 mm, 210 mm längd. Grön lysdiod för visning av driftberedskap. Gul lysdiod för enkel bestämning av kärnflödet. Sondslang med sondledning, 1,4 m längd, mycket flexibel, med kombikopplingssystem för snabba sondbyten. Sondtillbehör för flera hål eller ringspalt.









Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED REMS mCon

Info

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS mCon-app
Programvaran finns att få utan kostnad via Apple App Store eller Android App på Google Play.

REMS FG7500 C

Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare
med Connected-funktion via Bluetooth eller USB

Tryckslangar, elektroniska trycksensorer
Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm för mätning av gas- och flödestryck samt för täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. Kompakt manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil.

Tids-/tryckdiagram
Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan under hela provperioden för enkel bedömning av tätheten.

Funktioner/användningar
Elektroniska gasdetektor och tryckprovare FG4500 C och FG7500 C med många funktioner för olika användningsområden, se produktjämförelse sidan 161.

Registrering
Resultaten av mät- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras i tryckt, sparad eller översänd form. Skrivare med Bluetooth- och IR-gränssnitt för direkt protokollutskrift, som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. dator, datorplatta, smartmobil).

Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen
Med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet är många olika funktioner tillgängliga via REMS mCon-appen. Funktioner/användningar, se sidan 161.

Uppkopplad funktion via USB
Med en befintlig USB-anslutning är många olika funktioner tillgängliga via REMS datorprogrammet PC200P via en USB-anslutning. Funktioner/användningar, se sidan 161.











Leveransens omfattning

REMS FG7500 C Set. Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Interna gassensorer O_2, CO (H_2-kompenserad) och intern trycksensor ≤ 150 hPa/mbar. Snabbt utbytbar patron för gasberedning FG7500/FG7700. Avgassond FG 7500/7700 med temperatursensor, rökgasdragsensor, kärnflödesindikator. 10 filterfleece FG7500/FG7700, 5 filterskivor FG7500/FG7700, tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m längd, Mikro-USB till USB-A-kabel, nätaggregat/laddare 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	610060R220	**23 710,00**

Leveransens omfattning

REMS FG7500 NO C Set. Som REMS FG7500 C Set (art.nr 610060, men dessutom med intern NO-gassensor.

	Art. nr	kr
	610065R220	**29 340,00**

Tillbehör

Beteckning
Funktioner/användningar, se sidan 161
Tillbehör, se sidan 158 – 160

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Beteckning	FG4500 C	FG7500 C	Art. nr	kr
Avgassond FG4500 med temperatursensor, sondrör Ø 6 mm, 240 mm längd. Tätnings- och fästkona, kan flyttas och låsas utan verktyg. Sondslang med sondledning, 1,5 m längd, mycket flexibel, för enkel hantering och stor arbetsradie.	●		610109R	**2 270,00**
Avgassond FG7500 med temperatursensor, rökgasdragsensor, sondrör Ø 6 mm, 210 mm längd. Tätnings- och fästkona, kan flyttas och låsas utan verktyg. Grön lysdiod för visning av driftberedskap. Gul lysdiod för enkel bestämning av kärnflödet. Sondslang med sondledning, 1,4 m längd, mycket flexibel, med kombikopplingssystem för snabba sondbyten.		●	610108R	**4 420,00**
Sondtillbehör med flera hål FG7500 för avgassond FG7500, med linjärt placerade hål för jämnt gasuttag över hela rökgasrörets tvärsnitt, för mätning av den representativa CO-koncentrationen som en del av rökgaskanalprovningen.		●	610113R	**1 510,00**
Sondtillbehör med ringspalt FG7500 för avgassond FG7500, av flexibelt plaströr med linjärt placerade hål för jämnt gasuttag i ringspalten, för mätning av O_2-koncentration.		●	610110R	**1 510,00**
Förlängning sondslang med sondledning FG 7500, 1,5 m längd, mycket flexibel, med kombikopplingssystem (hane, hona)		●	610211R	**820,00**
Flödesmätsond FG7500/FG7700, sondrör Ø 6 mm, 210 mm längd. Tätnings- och fästkona, kan flyttas och låsas utan verktyg. Grön lysdiod för visning av driftberedskap. Anslutningsledning 1,4 m längd , med jackkontakt. För att fastställa ventilations-förlusten i samband med värmekontroll.		●	610118R	**4 930,00**
Yttemperatursensor FG7500/FG7700, anslutningskabel 1,4 m längd, med jackkontakt. För att bestämma yttemperaturförlusten i samband med värmekontroll.		●	610125R	**1 490,00**
Tillbehörspaket för värmekontroll FG7500/FG7700, flödesmätsond FG7500/FG7700, yttemperatursensor FG7500/FG770		●	610126R	**5 750,00**
Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med bajonettanslutning (hane), med silikonmunstycke, för mätning av gas- och flödestryck, för täthetskontroll med tryckluft/ inert gas till ≤ 150 hPa/mbar (luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, art.nr 611123 R, krävs)	●	●	610106R	**260,00**
Avgassond FG4500 flex, med temperatursensor, flexibelt sond-rör Ø 8 mm, 240 mm längd. Tätnings- och fästkona, kan flyttas och låsas utan verktyg. Sondslang med sondledning, 1,5 m längd, mycket flexibel, för enkel hantering och stor arbetsradie.	●		610201R	**2 870,00**
Temperatursensor för förbränningsluft FG7500/FG7700, 130 mm, sensorrör 130 mm längd, justerbar tätnings- och fästkona, anslutningskabel 1,5 m längd, med jackkontakt. För mätning av förbränningslufttemperaturen i ringspalten.		●	610111R	**1 740,00**
Temperatursensor för förbränningsluft FG7500/FG7700, 300 mm, sensorrör 300 mm längd, justerbar tätnings- och fästkona, anslutningskabel 1,5 m längd, med jackkontakt. För mätning av förbränningslufttemperaturen i ringspalten.		●	610325R	**1 850,00**
Elektronisk temperatursensor för omgivningsluft FG7500/ FG7700, med jackkontakt, för mätning av omgivningsluftens temperatur		●	610114R	**920,00**















Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Beteckning	FG4500 C	FG7500 C	Art. nr	kr
Snabbt utbytbar patron för gasberedning FG7500/FG7700 med filterinsats FG7500/FG7700, filterduk FG7500/FG7700 och filterskiva FG7500/FG7700, för rening/filtrering och torkning av avgaserna före mätning		●	610138R	**830,00**
Filtersats FG4500 10 filterfleece FG4500 och 5 filterskivor FG4500	●		610146R	**150,00**
Filtersats FG7500/FG7700 10 filterfleece FG7500/FG7700 och 5 filterskivor FG7500/FG7700		●	610136R	**150,00**
Filterinsats FG7500/FG7700 med filterfleece FG7500/FG7700 och filterskiva FG7500/FG7700, för hög filterkapacitet		●	610215R	**120,00**
Filterinsats FG7500/FG7700 S med dubbel filterfleece FG7500/FG7700, filterskiva FG7500/FG7700 och Vyon filterskiva, för högre filterkapacitet, särskilt för fasta bränslen		●	610203R	**170,00**
Filterinsats FG7500/FG7700 NOx med filterfleece FG7500/FG7700, filterskiva FG7500/FG7700, gasfiltermaterial NOx och Vyon-filterskiva, reducerar kväveoxider för att skydda enhetens sensor, särskilt för mätning i kraftvärmeverk		●	610204R	**170,00**
Tillbehörspaket FG7500/FG7700 NOx/S, 1 snabbt utbytbar patron för gasberedning FG7500/FG7700, 2 filterinsatser FG7500/FG7700 NOx, 2 filterinsatser FG7500/FG7700 S		●	610245R	**1 270,00**
Tillbehörspaket täthetsprovning ≤ 150 hPa/mbar, adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, enkelrörsmätarhuv G 2 tum invändig gänga (för DN 25), luftpumpsanslutning med Schrader-ventil ≤ 150 hPa/mbar, manuell luftpump ≤ 0,4 MPa/4 bar, tryckslang PX/FG, Ø 5 mm. För tryck- och täthetsprovning ≤ 150 hPa/150 mbar och för funktionsprovning av gasinstallationer.		●	610128R	**3 910,00**
Tillbehörspaket tryckprovning ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, enkelrörsmätarhuv G 2 tum innergänga (för DN 25), manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar. Tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar.		●	610130R	**5 090,00**
Tillbehörspaket tryckprovning ≤ 2,5 MPa/25 bar, elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar, luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, enkelrörsmätarhuv G 2 tum innergänga (för DN 25), manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar. För tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vatten ≤ 2,5 MPa/25 bar.		●	610185R	**8 810,00**
Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med snabbkoppling DN 5 (hane), med Schrader-ventil för anslutning av luftpump/kompressor, anslutningskabel 1,5 m längd, med jackplugg, för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. För anslutning av adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	611125R	**2 380,00**
Elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar med snabbkoppling DN 5 (hane), anslutningsledning 1,5 m längd, med jackkontakt, för tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar. För anslutning av adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	611119R	**5 810,00**
Tillbehörspaket 4-/8-pascal-mätning FG7500/FG7700, med elektronisk trycksensor ≤ 5 hPa/mbar, 2 kapillärsond, innerdiameter 1 mm, 3 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona), magnetgummi Ø 40 mm. För 4- eller 8-pascalsmätning, säkerhetsmätningar för eldstäder i samband med rumsluftutsugsystem, t.ex. köksfläktar, ventilationssystem.		●	610324R	**4 340,00**
Luftpumpanslutning med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med kontakt för tryckslang, med snabbkoppling DN 5 (hane), med Schrader-ventil för anslutning av luftpump/kompressor, för täthetsprovning med tryckluft/inert gas ≤ 150 hPa/mbar. För anslutning av tryckluftsslang med silikonmunstycke och adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	611123R	**590,00**



Beteckning	FG4500 C	FG7500 C	Art. nr	kr
Luftpumpanslutning med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, med snabbkoppling DN 5 (hane, uttag), med Schrader-ventil för anslutning av luftpump/kompressor, för tryckprovning med tryckluft/inert gas ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. För anslutning av tryckluftsslang P7, Ø 6 mm eller elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar och adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga eller enkelrörsmätarhuv.	●	●	611117R	**880,00**
Adapter snabbkoppling DN 5 till G ⅛ tum yttergänga, med O-ring, för anslutning till gasinstallation med anslutning G ⅛ tum innergänga. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.		●	611127R	**570,00**
Adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga, för anslutning till rörsystem med anslutning G ½ tum innergänga. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.	●	●	611116R	**730,00**
Enkelrörsmätarhuv G 2 tum innergänga (för DN 25) med snabbkoppling DN 5 (hona), med tätning, för anslutning till gasinstallation med anslutning G 2 tum hona. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.		●	611124R	**1 550,00**
Enkelrörsmätarhuv G 2¾ tum innergänga (för DN 40), med snabbkoppling DN 5 (hona), med tätning, för anslutning till gasinstallation med anslutning G 2¾ tum yttergänga. För anslutning av tryckluftsslang med snabbkoppling DN 5 (hane), elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar eller luftpumpanslutning med Schrader-ventil.		●	611133R	**2 040,00**
Anslutningsstycke för gasmätare DN 20, mätare DN 25, ¾ tum anslutningsstuts (anslutningsgänga G 1 tum utvändig gänga), stutsavstånd 250 mm, 2 tätningar DN 20		●	611140R	**2 040,00**
Anslutningsstycke för gasmätare DN 25, mätare DN 25, 1 tum anslutningsstuts (anslutningsgänga G 1¼ tum utvändig gänga), stutsavstånd 250 mm, 2 tätningar DN 25		●	611129R	**2 040,00**
Anslutningsstycke för gasmätare DN 32, mätare DN 25, stuts 1¼ tum (anslutningsgänga G 1¾ tum utvändig gänga), stutsavstånd 250 mm, 2 tätningar DN 32		●	611143R	**2 380,00**
Tätning gasmätar-anslutningsstycke DN 20, 2-pack		●	611141R	**84,00**
Tätning gasmätar-anslutningsstycke DN 25, 2-pack		●	611142R	**84,00**
Tätning gasmätar-anslutningsstycke DN 32, 2-pack		●	611144R	**81,00**
Manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, kompakt utförande, dubbeltätad för snabb och exakt tryckuppbyggnad ≤ 0,4 MPa/4 bar, med anslutning för Schrader-ventil. Ventilavlastning för borttagning av pumpanslutningen utan tryckförlust. Även lämplig för mycket låga tryck ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	611118R	**1 110,00**
Nätaggregat/laddare 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A, för nätdrift i stället för laddningsbart batteri Li-Ion 3,7 V, utan kabel.	●	●	610182R220	**260,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	●	●	610900R	**1 790,00**
REMS BTLE IR, skrivare för utskrift av analys-, mät- och provresultat som protokoll, med Bluetooth- och IR-gränssnitt, 1 pappersrulle, 4 1,5 V, AA, LR6-batterier	●	●	611100R	**3 700,00**
Pappersrulle BTLE IR, 5-pack	●	●	611137R	**380,00**















Produktjämförelse

REMS FG4500 C, FG7500 C

Funktioner/användningar		FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Digital avgassond med integrerad kärnflödessökning		–	●
Förbränningslufttemperatur -10 – 100 °C, avläsningsnoggrannhet 0,1 °C		●	●
Temperatur avgas 0– 600 °C, avläsningsnoggrannhet 0,1 °C < 100 °C eller 1,0 °C > 100 °C		●	●
0_2-mätning ≤ 25 %		●	●
CO-mätning ≤ 8000 ppm		●	●
CO-mätning ≤ 8000 ppm, H_2-kompenserad		–	●
NO-mätning (NOx) ≤ 2000 ppm – REMS FG7500 NO C		–	●
CO-mätning ≤ 30000 ppm		–	●
Dragmätning	-50 – 200 Pa, avläsningsnoggrannhet 0,1 Pa -500 – 500 Pa, avläsningsnoggrannhet 0,1 Pa	● –	● ●
Tryckmätning ≤ 160 hPa/mbar, avläsningsnoggrannhet 0,01 hPa ≤ 100 hPa eller 0,1 hPa > 100 hPa		●	●
CO-överbelastningsskydd		–	●
O_2-mätning i ringspalt – sondtillbehör med ringspalt FG7500 (art.nr 610110) krävs		–	■
Inmatningsblock för sottal och panntemperatur		●	●
Beräkning av referensvärde relaterat till resterande O_2		–	●
Visning och utskrift i ppm, mg/Nm³, mg/Nm³@O_2, mg/kWh@O_2, mg/MJ@O_2		–	●
Daggpunktsberäkning, avgasförlust qA, förbränningseffektivitet η för kondenspannor		●	●
Avgasanalys		●	●
CO-mätning i rumsluft		●	●
2-stegs avgasanalys (min/max-värden), t.ex. mätning av 2-stegspannor (fullast/dellast)		–	●
Standard för avgasanalys, inklusive avgasförlust qA, förbränningseffektivitet η		–	●
Avgasanalys med val av O_2-referensvärde		–	●
Medelvärde för avgasanalys, inklusive avgasförlust qA, förbränningseffektivitet η, justerbar tid 0,5 – 15 min		–	●
Snabb avgasanalys, inkl. temperatur gas TG, rökgasdrag Pz, O_2, giftiga gaser, utan bränsleberäkning		–	●
Avgasanalys endast gas, O_2, giftiga gaser, utan bränsleberäkning		–	●
Avgasanalys enligt Förbundsförordningen om immissionsskydd[2)], 3 min medelvärde		–	●
Värmekontroll – tillbehörspaket för värmekontroll FG7500/FG7700 (art.nr 610126 R) krävs		–	■
Täthetsprovningssystem (självtest av enheten)			●
Funktionsprovning av gasinstallationer enligt DVGW-TRGI 2018 [1)]		–	●
Tryckprovning med tryckluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○	● ○
Tryckprovning med vatten/vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar		□	□
Täthets-/belastningsprovning av rörledningssystem med tryckluft/inert gas	≤ 150 hPa/mbar ≤ 0,4 MPa/4 bar	– –	● ○
Tryck- och täthetsprovning av andra rörledningssystem med vatten/vätska ≤ 2,5 MPa/25 bar		–	□
Mätning av differentialtryck		–	●
4- eller 8-pascal-mätning – tillbehörspaket 4-/8-pascal-mätning FG7500/FG7700 (art.nr 610324 R) krävs		–	■
Tids-/tryckdiagram för registrering av tryckkurvan		●	●
3D-diagram, samtidig diagramvisning av temperatur gas TG, kolmonoxid CO, bestämd kolmonoxidhalt relaterad till 0 vol.-% syre CO-0		–	●
Nedladdning och installation av nya firmware-versioner via dator		●	●
Connected-funktion via Bluetooth med REMS mCon-appen Följande funktioner är tillgängliga med en befintlig Bluetooth-anslutning till en mobil enhet: – Överför enhetsinformation från mätinstrumentet till mCon-appen (enhetstyp, serienummer, antal mätningar, antal kunder, antal inspektörer) – Spara mät- och provdata med kundinformation i mätinstrumentet och överför från mätinstrumentet till mCon-appen – Radera mät- och provdata med kunduppgifter i mätinstrumentet – Skapa mät-/provprotokoll med egen företagslogotyp, anpassat företagsnamn och uppgifter om inspektören som PDF-fil, och skicka med valfri app. Skickas via e-post med individuell textmall. – Skicka utvalda mät-/provdata som data (*.mBin) till molnet eller skicka via e-post med individuell textmall för vidare bearbetning med REMS datorprogramvara PC200P. – Skapa inspektörsuppgifter – Importera kunder från kontakter från den mobila enheten eller från molnet, eller skapa dem manuellt och skicka dem till mätenheten. – Mobil enhet för fjärrvisning av avgasmätningen eller tids-/tryckdiagrammet för en mätning.		●	●
Connected-funktion via USB med REMS datorprogramvara PC200P Följande funktioner är tillgängliga med en befintlig USB-anslutning till en mobil enhet: – Överför enhetsinformation från mätinstrumentet till datorn (enhetstyp, serienummer, firmware-version, antal bränslen, antal inspektörer, antal kunder, antal mätningar) – Spara mät- och provdata i mätinstrumentet och överför från mätinstrumentet till datorn – Skapa provdata på datorn och överför alla eller utvalda provdata från datorn till mätinstrumentet – Skapa provdata i mätinstrumentet och överför dem från mätinstrumentet till datorn – Skapa mät-/provprotokoll med egen företagslogotyp, anpassat företagsnamn och uppgifter om inspektören som PDF-fil, och skicka med valfri app – Skapa kund i datorn och överför uppgifterna till mätinstrumentet – Skapa individuella checklistor och överför dem till mätinstrumentet – Synkronisera tiden på datorn med tiden på mätinstrumentet – Radera mätinstrumentets dataminne – Importera data med filtyp molndata (*.mBin) eller XML-fil		●	●


● ingår i leveransomfattningen ■ tillbehör krävs ○ extra elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar eller ≤ 2,5 MPa/25 bar kan användas
□ extra elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar kan användas – kan inte användas

[1)] Teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen).

[2)] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 – av den 25 november 2015 – om begränsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. Förbundsförordningen om immissionsskydd i Förbundsrepubliken Tyskland "Fyrtiofjärde förordningen om genomförande av den federala lagen om skydd mot luftföroreningar – Förordning om medelstora förbränningsanläggningar, gasturbinanläggningar och förbränningsmotoranläggningar" för genomförande av EU-direktiv 2025/2193.



45
90

Bockning

	Enhandsrörbockare	164
	Oljehydraulisk handrörbockare	166
	Elhydraulisk batteridriven rörbockare	168
	Oljehydraulisk rörbockare	170
	Elektriska rörbockare	172
	Batteridriven rörbockare	176
	Handrörbockare	178

REMS Swing

Praktiskt handrörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats.	
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm

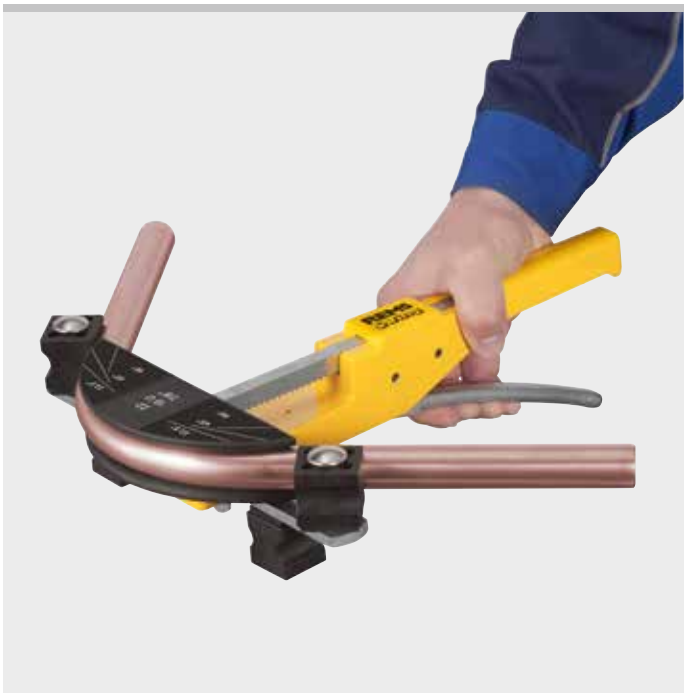

REMS Swing – rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Superlätt, superliten, superbehändig. Universell, kan användas för många rörtyper. Supersnabbt arbete tack vare praktisk multifunktionsspak för snabbmatning och snabb retur. Beprövad, pålitlig kuggstångsframmatning. Idealisk även för plastisolerade rör.

Universell användning

I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057 och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Kompakt, lämplig även på bygget. Behändig och lätt, drivanordning endast 0,9 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av kopparrör Ø 22 mm på endast 9 sek. Markerade bocksegment för precis bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bocksegment. Glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm. Anordning för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 22 mm, ⅞", som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Bocksegment och glidstycken av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga resp. bocksegment och glidstycken av aluminium. Vinkelskala på varje bocksegment för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 165. Bocksegment UP med mindre böjradier för plaströr med metallinlägg Uponor Uni Pipe PLUS, se nedan.

Drivning

Stabil drivanordning med beprövad, pålitlig kuggstångsframmatning för hela arbetsområdet upp till Ø 32 mm. Praktiskt multifunktionshandtag för snabbmatning och snabb retur sparar tid och möda.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Swing UP Set. Enhandsrörbockare Ø 16 – 32 mm, upp til 90°. För plaströr med metallinlägg Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Med drivanordning UP, bocksegment UP med mindre böjradier, glidstycksbärare UP Ø 16 – 32 mm med glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning mm	Art. nr	kr
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**7 030,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Swing drivanordning UP	153300R	**1 970,00**
Glidstycksbärare UP Ø 16 – 32 mm med glidstycken för rör Ø 16 – 32 mm	153307R	**1 200,00**
Bocksegment UP Ø 16 mm, böjradie 32 mm	153303R	**580,00**
Bocksegment UP Ø 20 mm, böjradie 40 mm	153304R	**580,00**
Bocksegment UP Ø 25 mm, böjradie 62,5 mm	153305R	**580,00**
Bocksegment UP Ø 32 mm, böjradie 80 mm	153306R	**1 940,00**
Låda av stålplåt med fack	153265R	**710,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Leveransens omfattning

REMS Swing Set. Enhandsrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka platisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, ommantlade förzinkade stålrör för pressfitting-system Ø 12 – 18 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment, glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm med glidstycken, i stabil låda i stålplåt/väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil väska.

Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**4 590,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**4 810,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**4 810,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**4 590,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**4 810,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**7 300,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**6 160,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**7 760,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**8 690,00**



Leveransens omfattning

REMS Swing Set A. REMS Swing med bocksegment och glidstycken av aluminium, särskilt för värmebehandlade, fortfarande heta kopparrör Ø 12–22 mm, Ø ½ – ⅞", s ≤ 1 mm, i värme-, kyl- och luftkonditioneringsanläggningar.

Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	**6 160,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153031R	**6 410,00**



Tillbehör

Beteckning	Art.-Nr.	kr
Swing drivanordning	153100R	**1 970,00**
Glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**800,00**
Glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm A med glidstycken av aluminium, för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153502R	
Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm	153115RX2	**1 710,00**
Anordning för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞"	153140	**1 990,00**
Låda av stålplåt med fack	153265R	**710,00**
Låda med fack	153270R	**1 390,00**



Bocksegment för rör Ø mm/tum	R[1] mm	Material bocksegment	Avsedd för: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	**410,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	**410,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	**710,00**
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	**410,00**
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	**710,00**
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	**410,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	**710,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	**410,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	**710,00**
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	**410,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	**410,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	**710,00**
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	**410,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	**410,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	**710,00**
25, 26	88	P					●	153205R	**410,00**
32	128	P					●	153210R	**770,00**



[1] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392).

Cu: mjuka kopparrör, även tunnväggiga
St 10305-U: mjuka plastisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
St 10305: mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: plastisolerad
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
P: Bocksegment i glasfiberförstärkt polyamid
A: Bocksegment i aluminium

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk handrörbockare

Kraftbesparande oljehydraulisk handrörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats.	
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rör för pressmuffsystem i: rostfritt, nickelhaltigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm



REMS Hydro-Swing – rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Universell, kan användas för många rörtyper. Lätt arbete tack vara oljehydraulisk kraftöverföring.

Universell användning

I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057 och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Robust och kompakt drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem. Behändig och lätt, endast 2,4 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av kopparrör Ø 22 mm på endast 18 sek. Markerade bocksegment för precis bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bocksegment. Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm. Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞", som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Bocksegment och glidstycken av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga resp. bocksegment av aluminium. Vinkelskala på varje bocksegment för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 167.

Drivning

Oljehydraulisk drivanordning med hydraulikcylinder bestående av högvärdig rullerat hydraulikrör. Ergonomiskt utformat matningshandtag för kraftbesparande tryckuppbyggnad med manuell hydraulikpump. Tillförlitlig hydraulisk matning med överbelastningsskydd i det främsta kolvläget och övertrycksventil för säkert arbete.









Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing med bocksegment av aluminium, särskilt för
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beteckning mm	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	153510R	**9 810,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk handrörbockare

Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing Set. Oljehydraulisk handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment i polyamid, glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken, i stabil väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment i polyamid, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil låda.


Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**8 930,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**9 240,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**9 240,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**8 870,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**9 240,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**9 860,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**9 610,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**10 230,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**10 840,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hydro-Swing drivanordning	153500R	**7 280,00**
Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**890,00**
Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm	153115RX2	**1 710,00**
Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**3 060,00**
Låda med fack	153570R	**1 390,00**

Bocksegment för rör Ø mm/tum	R[1] mm	Material bocksegment	Avsedd för: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art. nr	kr
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	**410,00**
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●			153160R	**410,00**
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●	●			153530R	
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	**410,00**
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●			153175R	**410,00**
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●	●			153531R	**710,00**
16, 14 U	55	P	●	●		●		●	153180R	**410,00**
16, 14 U	55	A	●	●		●		●	153534R	
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	**410,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●		●	153190R	**410,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●	●		●	153532R	**710,00**
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	**410,00**
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	**410,00**
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●	●			153540R	**710,00**
25, 26	88	P						●	153205R	**410,00**
32	128	P						●	153210R	**770,00**

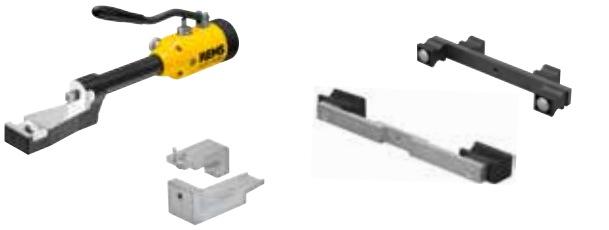



[1] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392)

Cu: mjuka kopparrör, även tunna väggar, EN 1057
St 10217: rostfria, nickelhaltiga stålrör för pressmuffsystem EN 10217-7, 10312, 2, material 1.4401
St 10305: mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: mjuka platisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
U: plastisolerad
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
P: Bocksegment i glasfiberförstärkt polyamid
A: Bocksegment i aluminium

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridriven rörbockare

Universellt, mobilt, praktiskt batteriverktyg för exakt bockning av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rör för pressmuffsystem i: rostfritt, nickelhaltigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm











REMS Hydro-Swing 22 V – rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Kompakt, behändigt, lätt. Universell, kan användas för många rörtyper. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, för ca 110 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell användning

I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057 och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel

Batteridriven rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Robust och kompakt drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem. Kompakt, behändigt, lätt. Maskin med batteri endast 3,0 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av rostfria stålrör Ø 22 mm på endast 8 sekunder. Markerade bocksegment för precis bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bocksegment. Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞", som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Bocksegment och glidstycken av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga resp. bocksegment av aluminium. Vinkelskala på varje bocksegment för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 167.

Drivning

Massor av dragkraft för veckfri bockning på några sekunder. Skjuvkraft 9 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 110 böjar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 190 böjar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 220 böjar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 394 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridriven rörbockare

Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing 22 V. Batteridriven rörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. I systemlåda XL-Boxx. Utan bocksegment, utan glidstycksbärare.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	153402R22	**10 170,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	**14 840,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22V Basic-Pack. Upp till Ø 26 mm med bocksegment i polyamid, glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken. Upp till Ø 32 mm med bocksegment i polyamid, 2 glidstycks-bärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken.

Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**17 230,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**17 710,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**17 710,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**17 230,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**17 710,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**18 430,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**19 390,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**19 750,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**22 260,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set.
REMS Hydro-Swing 22 V med bocksegment av aluminium, särskilt för
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beteckning mm	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	153419R220	**17 710,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hydro-Swing 22 V maskin, utan batteri	153400R22	**7 870,00**
Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**890,00**
Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm	153115RX2	**1 710,00**
Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**3 060,00**
Bocksegment, se sidan 167.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack	153455R	**2 390,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Python

Oljehydraulisk rörbockare

Robust oljehydraulisk handrörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°.	
Stålrör EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Plaströr med metallinlägg	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – superlätt bockning till Ø 2", 75 mm. Idealisk för stålrör EN 10255 och för plaströr med metallinlägg och pressmuffsystem. Även för tillverkning av etagebockningar i flera plan.

Universell användning

För montörsarbeten, inom sanitet- och värmeteknik liksom maskin och anläggningsbyggnation. Passar utmärkt för stålrör EN 10255 och för plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem.

Systemfördel

Endast **en** rörbockare för hela arbetsområdet till Ø 2", Ø 75 mm. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in på svetssömmar, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Robust oljehydraulisk drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem. 2 bärare för glidrullar och 2 glidrullar bildar en sluten böjram som ger hög styvhet och precision vid bockning. Den övre glidrullshållaren kan svängas för lätt instickning och uttag av rör, med markerade instickningspositioner för glidrullarna som motsvarar rörstorleken som ska bockas, med vinkelskala från 0 till 90°. övra glidsrullehållaren förskjutbar i sideled för tillverkning av önskade överbockningar och etagebockningar, även i flera plan. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, problemlöst, snabbt arbete, t.ex. 90° bockning Ø 63 mm endast 60 s. Rörstativ på 3 ben som tillbehör.

Bocksegment och glidrullar

Bocksegment St för stålrör, form- och tryckstabil, av superhårt gjutjärn. Bocksegment V för plaströr med metallinlägg, form- och tryckstabil, av vridstyvt aluminium. Se sidan 171. Markering på varje bocksegment för precis bockning. Vinkelmätare med vinkelskala 0 till 180° för precis bockning, som tillbehör. Optimal anpassning av bocksegment och glidrullar garanterar materialanpassad bockning utan sprick- eller veckbildning. Mycket styva glidrullar för friktionsfritt stöd för matningstrycket. Snabbt byte av böjsegment och glidrullar genom enkelt instickningssystem. Bocksegment St 1", 1¼", 1½", 2" med avtrycksanordning för att pressa ut böjda rör från bocksegmentet.

Drivning

Oljehydraulisk drivanordning med hydraulikcylinder bestående av högvärdig rullerat hydraulikrör. Överbelastningsskydd för hydraulikmatningen i främsta kolvpositionen och övertrycksventil för säkert arbete. Ergonomiskt utformat matningshandtag för kraftsparande tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. Ingen klämningsrisk tack vare slutbegränsning på matningsspaken, för hög arbetssäkerhet.



Tysk kvalitetsprodukt



Överbockning.

Info

REMS Python

Oljehydraulisk rörbockare



Etagebockning i flera nivåer.



Leveransens omfattning

REMS Python Set. Oljehydraulisk rörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ⅜ – 2", plaströr med metallinlägg Ø 32 – 75 mm. Drivanordningen med bärare för glidrullar, övre bärare för glidrullar kan förskjutas i sidled, 2 glidrullar, bocksegment St resp. V. I stabil transportlåda.

Beteckning	Art. nr	kr
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**21 560,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**23 110,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**21 920,00**

Tillbehör



Beteckning	Art. nr	kr
Drivanordning med glidrullsbärare och glidrullar	590000R	**18 920,00**
Glidstycke Ø 75 mm, 2-pack	590111R	**4 750,00**
Rörstativ på 3 ben	590150R	**2 170,00**
Transportlåda med praktiska bärhandtag	590160R	**3 170,00**
Vinkelmätare för precis bockning	590153R	**560,00**

Bock-segment för rör Ø mm/tum	Bock-radie[1] mm	Bock-radie[2] mm	Avsedd för: St 10255	V				Art. nr	kr
St ⅜"	50		●					590051R	**600,00**
St ½"	65		●					590052R	**720,00**
St ¾"	85		●					590053R	**860,00**
St 1"	100		●					590054R	**860,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**960,00**
St 1½"	170		●					590056R	**1 170,00**
St 2"	220		●					590057R	**1 770,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**790,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**1 000,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**1 370,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**1 920,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**4 220,00**

St 10255: Stålrör (gängrör) EN 10255
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
▲ 2 st. glidstycken Ø 75 mm (Art. nr. 590111) behövs

[1] Bockradie mm på insidan av bockningen (EN 10255)
[2] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Elektrisk rörbockare

Universellt, kompakt elverktyg för kallbockning av rör upp till 180°. Kan användas överallt utan skruvstycke.	
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 18 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Rör i pressmuffsystem av: rostfritt stål Elförzinkat stål, även plastisolerat	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 28 mm
Stålrör EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elinstallationsrör EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – Bockning av rör utan veck.
Universell för många rörtyper.
Kan användas utan inställningsarbeten.
Snabb- och krypgång för precis böjning.
Snabbt byte av bocksegment och glidstycken.

Universell användning
I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör och tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändigt elverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under bockningen. Superlätt, drivmaskin endast 8 kg. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 90° bockning Ø 22 mm endast 6 s. Snabb- och krypgång för precis bockning. Överbockning, dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig. Maskinhållare justerbar på höjden som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken
Form- och tryckstabilt, av slagfast, glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga. Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala 0 till 180° på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för precis bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar, material och bockradier (sidan 179).

Drivning
Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare säkerhetsslirkoppling. Beprövad, kraftfull universalmotor, 1000 W. Höger- och vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.



Tysk kvalitetsprodukt

Info





Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Curvo Set. Enhandsrörbockare Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", upp till 180°. Hårda, halvhårda mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunna väggar, Ø 10 – 18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", rör för pressmuffsystemen i rostfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12 – 28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼ – ¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 32 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 40 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Glidstycksbult. Låsbult. Bocksegment och glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**22 690,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**25 530,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**26 300,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**26 560,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**24 100,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**26 930,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**27 690,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**24 000,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**24 770,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**24 140,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**25 450,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**28 300,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**29 050,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**26 900,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**27 650,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**30 440,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**28 030,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**27 580,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**26 620,00**
Set 32 + 40	580030R220	**26 440,00**
Basic-Pack (utan bocksegment och glidstycken)	580010R220	**16 890,00**



REMS Curvo Set levereras med bocksegment och glidstycken med minsta radie (undantag art. nr 580029 och 580030), se sidan 179.

[1] Bockningssegment och glidstycke 28, R102, Art. nr. 581070, för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga. Se sidan 179.

[2] Bockningssegment och glidstycke 28, ¾" (DN 20), R102, Art. nr. 581260, för hårda kopparrör Ø 28 mm, Ø 1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm, stålrör ¾". Se sidan 179.

[3] Bockningssegment och glidstycke 28, ¾" (DN 20), R114, Art. nr. 581310 för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 28 mm, rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm, stålrör ¾". Enligt DVGW-arbetsblad GW 392 för hårda och halvhårda kopparrör Ø 28 mm minsta bockningsradie 114 mm krävs. Väggtjocklek ≥ 0,9 mm. Se sidan 179.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 179.		
Curvo maskin	580000R220	**15 090,00**
Glidstycksbult	582036	**530,00**
Bockspray, 400 ml	140120R	**370,00**
Låda av stålplåt med fack	586000R	**1 790,00**
Maskinhållare 3B, justerbar på höjden, på 3 ben	586100R	**3 130,00**
Maskinhållare WB, justerbar på höjden, för fastsättning på arbetsbänk	586150R	**2 210,00**








3B


WB

REMS Curvo 50

Elektrisk rörbockare

Universellt, kompakt elverktyg för kallbockning av rör upp till 90°. Kan användas överallt utan skruvstycke.	
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	Ø ¼ – 1¼"
Rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör	Ø 10–42 mm
Tunnväggiga kopparrör	Ø 10–35 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Rör i pressmuffsystem av: rostfritt stål Elförzinkat stål (plastisolerat)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 50 mm
Fler material, se REMS Curvo	







Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Curvo 50 – Bockning av stora rör utan veck.

Universell användning
För montörsarbeten och inom sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för stålrör EN 10255, rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör liksom värmerör av koppar med tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Bocksegment och glidstycken från REMS Curvo 22 V, REMS Curvo och REMS Sinus (sidan 179) passar även i REMS Curvo 50 med fyrkantmedbringare 10 – 40, stöd 10 – 40. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändigt elverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under bockningen. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 90° bockning stålrör Ø 1¼" endast 37 s. Snabb- och krypgång för precis bockning. Dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig.

Bocksegment och glidstycken
Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för precis bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar, material och bockradier (sidan 179). Bocksegment och glidstycken REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Form- och tryckstabila bocksegment av gjutjärn och glidstycken av superhård glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga.

Drivning
Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare säkerhetsslirkoppling. Beprövad, kraftfull universalmotor, 1000 W. Höger- och vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.



Leveransens omfattning

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rörbockare Ø 10 – 50 mm, upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, Ø 10 – 42 mm, kopparrör med tunnväggiga kopparrör Ø 10 – 35 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12 – 42 mm, C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål, plastisolerade Ø 12 – 28 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 50 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare, höger- och vänstergång. Fyrkantmedbringare 35 – 50, stöd 35 – 50, glidstycksbult. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	580110R220	**44 310,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 179.		
Curvo 50 maskin	580100R220	**39 400,00**
Fyrkantmedbringare 35 – 50, stöd 35 – 50, för bocksegment och glidstycken Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (sidan 179).	582110R	**2 380,00**
Fyrkantmedbringare 10 – 40, stöd 10 – 40, för bocksegment och glidstycken från REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se sidan 179.	582120R	**3 880,00**
Glidstycksbult	582036	**530,00**
Bockspray, 400 ml	140120R	**370,00**
Låda med praktiska bärhandtag	590160R	**3 170,00**
Låda av stålplåt med fack för vardera 1 bocksegment och glidstycke R 100 och R 135/R 140, 90°	586012R	**1 790,00**



REMS Curvo 22 V

Batteridriven rörbockare

Universellt, mobilt, kompakt batteriverktyg för kallbockning av rör upp till 180°. Kan användas överallt utan skruvstycke. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 18 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål	Ø 12 – 28 mm
Elförzinkat stål, även plastisolerat	Ø 12 – 28 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 28 mm
Stålrör EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elinstallationsrör EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – bockning av rör utan veck. Kompakt, behändigt, lätt. Universell för många rörtyper. Kan användas utan inställningsarbeten. Snabb- och krypgång med snabbstopp för precis bockning. Snabbt byte av bock-segment och glidstycken. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 90 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell användning

Inom sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Nätoberoende. Passar utmärkt för rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör och tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel

Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Kompakt, mobilt, behändigt batteriverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under bockningen. Superlätt, maskin med batteri endast 8,5 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 90° bockning Ø 22 mm endast 6 s. Snabb- och krypgång med snabbstopp för precis bockning. Överbockning, dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig. Maskinhållare justerbar på höjden som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Form- och tryckstabilt, av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga. Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala 0 till 180° på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för måttexakt bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar, material och bockradier (sidan 179).

Drivning

Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare säkerhetsslirkoppling. Kraftfull batterimotor 22 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Höger- och vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång, med snabbstopp. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning, med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, för ca 79 böjar, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 90 böjar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 160 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Bocksmörjmedel

REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Curvo 22 V

Batteridriven rörbockare

Leveransens omfattning

REMS Curvo 22 V. Batteridriven rörbockare Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kall- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12 – 28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼ – ¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 25 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 40 mm, bl.a. Maskin med spadhandtag, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, kraftfull batteridriven motor 22 V, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Glidstycksbult. Låsbult. I stabil låda av stålplåt. Utan bocksegment, utan glidstycken.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	580015R22	**19 880,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	580014R220	**26 350,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Curvo 22 V Set\P. REMS Curvo Basic-Pack\P (utan batteri, utan snabbladdare), med bocksegment och glidstycken.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	580091R22	**25 690,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580092R22	**29 290,00**



Leveransens omfattning

REMS Curvo 22 V Set. REMS Curvo Basic-Pack, med bocksegment och glidstycken.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	580051R220	**32 150,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052R220	**34 990,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053R220	**35 760,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054R220	**36 020,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	**33 550,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056R220	**36 390,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057R220	**37 150,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058R220	**34 220,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059R220	**33 460,00**
Set 17 + 20 + 24	580060R220	**33 600,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	**33 460,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062R220	**37 760,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063R220	**38 510,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064R220	**36 360,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065R220	**37 110,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066R220	**39 900,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	**37 490,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	**37 040,00**
Set 20 + 25 + 32	580069R220	**36 080,00**

Andra nätspänningar på begäran.
REMS Curvo 22 V Set levereras med bocksegment och glidstycken med minsta radie (undantag art. nr 580069), se sidan 179.

[1] Bockningssegment och glidstycke 28, R102, Art. nr. 581070, för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga. Se sidan 179.

[2] Bockningssegment och glidstycke 8, ¾" (DN 20), R102, Art. nr 581260, för hårda kopparrör Ø 28 mm, Ø 1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm. Se sidan 179.

[3] Bockningssegment och glidstycke 28, ¾" (DN 20), R114, Art. nr. 581310 för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 28 mm, rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm, stålrör ¾". Enligt DVGW-arbetsblad GW 392 för hårda och halvhårda kopparrör Ø 28 mm minsta bockningsradie 114 mm krävs. Väggtjocklek ≥ 0,9 mm. Se sidan 179.



Tillbehör


Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 179.		
Curvo 22 V maskin, utan batteri	580004R22	**18 080,00**
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**9 620,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**3 590,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
Ytterligare tillbehör, se sidan 173.		
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

Universellt, robust handverktyg för kallbockning av rör upp till 180°. Kan användas överallt.	
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 18 mm
Rör i pressmuffsystem av: rostfritt stål, elförzinkat stål plastisolerat Elförzinkat stål	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 20 mm
Elinstallationsrör EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm

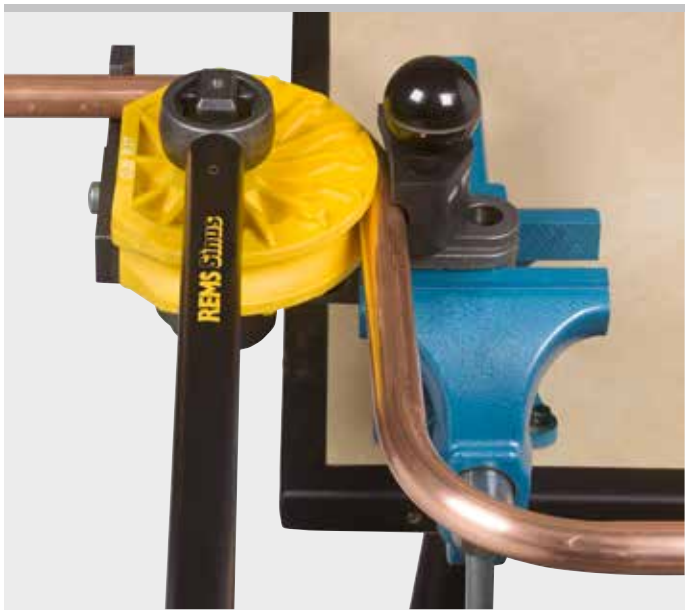



REMS Sinus – Bockning av rör utan veck. Universell, kan användas för många rör. Lätt bockning med långt handtag. Handtaget kan ställas in för optimal bockningsposition och kraftöverföring. Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Sinus och REMS Curvo.

Universell användning
I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör liksom tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt behändig enhet bestående av rörbockare och bockverktyg. Kan användas överallt, i parallellskruvstycke eller som tvåhandsbockare för hand. Lätt bockning med långt handtag. Handtaget kan ställas in för optimal bockningsposition och kraftöverföring. Robust konstruktion, drivanordning av härdat stål för höga belastningar. Lätt och snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Överbockning, dubbelbockning och etagebockning möjlig.

Bocksegment och glidstycken
För olika rörstorlekar, material och bockradier, se sidan 179.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan FCKW, därför ofarlig för ozonskiktet.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Sinus Set. Handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 18 mm, rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, förzinkat stål ommantlat, Ø 12 – 18 mm, förzinkat stål Ø 12 – 22 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 20 mm, elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 20 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm, bl.a. Drivanordning, bult. Bocksegment och glidstycken. REMS bockspray. I stabil låda av stålplåt.


Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	154001R	**10 230,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**9 860,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**11 450,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**14 490,00**
Basic-Pack (utan bocksegment, glidstycken och bockspray)	154010R	**5 990,00**

REMS Sinus Set levereras med bocksegment och glidstycken med minsta radie, se sidan 179.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 179.		
Glidstycksbult	582036	**530,00**
Curvo maskin	580000R220	**15 090,00**
Sinus drivanordning	154000R	**3 850,00**
Bockspray, 400 ml	140120R	**370,00**
Låda av stålplåt med fack	154160R	**1 790,00**

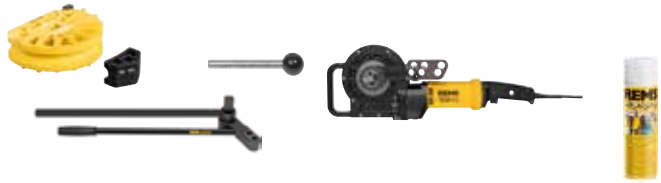

Bocksegment och glidstycken

Tillbehör för REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V och REMS Sinus

Bocksegment och glidstycken 180°, form- och tryckstabil, av superhård glasfiberförstärkt polyamid eller aluminium med hög glidförmåga resp. bocksegment 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) för REMS Curvo 50 av gjutjärn. Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för måttexakt bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken.



Info

Bocksegment och glidstycke för rör Ø mm/tum	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Material bocksegment	REMS Sinus									REMS Curvo									REMS Curvo 22 V									REMS Curvo 50									Art. nr	kr
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●					●					●					●					●					▲						▲				581400	2 320,00
12	45	49	22	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581410	1 750,00
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●		●		●		●	●		●			●		●		●		●				▲		▲				▲	▲		▲	581420	1 690,00
15	55	56	25	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581430	1 900,00
15	65	70	32	P	●		●		●					●			●		●					●			●		●					▲			▲			▲				581290R	2 100,00
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●		●			●	●	●			●		●			●		●			▲		▲				▲	▲		▲	581440	1 910,00
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●				●						●					●						▲				▲	581110	2 340,00
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●		●		●	●		●	●		●		●		●	●		●	●		●		▲		▲	▲			▲	▲		▲	581450	1 920,00
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●		●		●		●		●	●			●		●		●			●	●		▲		▲			▲			▲	▲	581080	3 060,00
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																	■						581480	6 870,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●					●		●	●		●	●				●		●	●		●	●				▲		▲	▲			▲	▲			581460	3 450,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P										●		●	●		●					●		●	●		●					▲		▲	▲			▲				581470	4 780,00
24, 22 U	75	85	38	P										●				●						●				●						▲				▲					581130	3 690,00
25	98	103	46	P								●		●					●		●	●		●					●		●	●		▲						▲		▲	▲	581180	4 060,00
26	98	108	49	A								●							●			●							●			●								▲			▲	581270	4 640,00
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																	■						581490	7 640,00
28[1]	102[3]	108	49	P										●										●										▲									581070	3 560,00
28, ¾" (DN 20)[2]	102[3]	110	50	A										●		●		●	●					●		●		●	●					▲		▲				▲	▲			581260	4 510,00
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A										●		●		●	●					●		●		●	●					▲		▲				▲	▲			581310	4 840,00
30, 28 U	98	105	47	P										●				●						●				●						▲				▲					581150	4 480,00
32	98	110	50	P								●								●												●										▲	581280	4 350,00
32	114	121	54	A										●						●	●											●		▲								▲	▲	581320	5 060,00
1" (DN 25)	100	105	47	S																																			■					581520	6 360,00
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																	■					581520	6 360,00
35	100	105	47	S																														■			■			■				581500	6 360,00
35	140	150	68	A										●																				▲			▲							581350	7 480,00
40	140	148	67	A																		●												●									▲	581330	6 900,00
42	140	155	70	S																														■			■			■				581510	6 820,00
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																			■					581530	6 630,00
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																	■					581530	6 630,00
50	135	143	64	S																																						■	581540	8 950,00
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581200	2 930,00
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581210	2 790,00
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581220	3 140,00
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581230	3 730,00
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●									●	●									●	●									▲	▲								581240	4 380,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	A										●										●										▲									581360R	5 690,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	P										●										●										▲									581370	4 340,00
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A										●	●									●	●									▲	▲								581260	4 510,00
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A										●										●										▲									581380	4 840,00
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A										●																				▲	▲								581320	5 060,00
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A										●																				▲									581390	7 910,00
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																														■									581500	6 360,00
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A										●	●																			▲	▲								581350	7 480,00
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																														■	■								581560	3 730,00

R mm Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392)
X mm Korrekturmått mm för en 90°- resp. 45°-bockning
s mm Väggtjocklek
[1] Hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga, EN 1057
[2] Hårda kopparrör EN 1057
[3] Enligt DVGW-arbetsblad GW 392 för hårda och halvhårda kopparrör Ø 28 mm minsta bockningsradie 114 mm krävs. Väggtjocklek ≥ 0,9 mm.
▲ Fyrkantmedbringare 10–40, stöd 10–40 (Art.nr 582120) krävs.
■ Fyrkantmedbringare 35–50, stöd 35–50 (Art.nr 582110) krävs.
Cu: Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, EN 1057
Cu 12735: Kopparrör K65 för kyla- och varmteknik enligt EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Rör i rostfritt stål i pressmuffsystem EN 10312, Serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Rör i rostfritt stål EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Plastisolerade mjuka C-stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
St 10305: Mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, elförzinkade stålrör EN 10305-3
St 10255: Stålrör (gängrör) EN 10255
St 50086: Elinstallationsrör EN 50086
U: Plastisolerad
V: Plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
P: Bocksegment i glasfiberförstärkt polyamid
A: Bocksegment i aluminium
S: Bocksegment i gjutjärn

Måttbestämd bockning

Om en böj ska befinna sig på en viss plats på röret måste en längdkorrektur göras motsvarande rörstorleken. För en 90°-bockning resp. 45°-bockning ska man använda korrekturmått X som finns angivet i fig. 1. Börmåttet L ska då kortas av med X. Om måttet L = 400 mm för t.ex. rörstorlek 22 och en böj med bockradie 77 mm ska tillverkas ska måttstrecket på röret finnas vid 319 mm. Detta streck ska sedan, i enlighet med fig. 1, placeras vid 0-märket vid bocksegmentet.



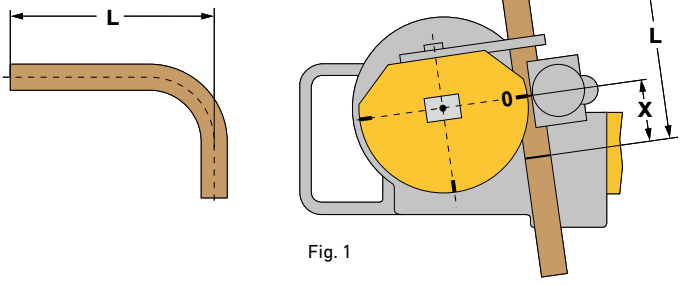


Fig. 1


REMS

Radialpressar

	Batteridriven radialpress Mini	183
	Presstänger Mini Pressringar	188
	Presstänger Mini Set Pressringar Set	224
	Presstång Mini Basic E 01	225
	Kaptänger Mini	226
	Handradialpress	227
	Elektriska radialpressar	228
	Elektrohydrauliska radialpressar	229
	Batteridrivna radialpressar	232
	Presstänger Pressringar	240
	Presstänger Set Pressringar Set	284
	Presstång Basic E 01	286
BTGA suissetec VDKF	Ansvarsåtagande	290
	Kaptänger	291
	Kabelsax	291



6,7 miljoner!

Fram till slutet av år 2025 hade REMS producerat 6,7 miljoner presstänger/pressringar. Denna framgång bekräftar REMS ledande position inom pressteknik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, mycket behändigt batteriverktyg med automatisk återgång (ACC) för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.
För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem, se sidan 188 – 223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superliten, superbehändig. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk återgång (ACC). Automatisk låsning av presstången.

Presstänger för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem (sidan 188 – 223). Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Mycket tåliga presstänger/pressringar av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 223. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8.

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948)**. I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin med batteri endast 2,4 kg. Maskin med presstång V 22 endast 33 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 22 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 14 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion PLUS Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 14 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh för ca 275 pressningar, 5,0 Ah, 72 Wh för ca 550 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 220 – 240 V, 65 W, 10,8 – 18 V, för korta laddningstider. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 600 W, 14 V, 33 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14 V, som tillbehör.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll





Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info



Leveransens omfattning

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 14 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	578013R220	**19 520,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger Mini/pressringar se sidan 188 – 223.		
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 840,00**
Kaptänger Mini M för gängstänger se sidan 226.		
Mini-Press 14 V ACC maskin, utan batteri	578001R14	**13 770,00**
Batteri Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	**2 030,00**
Batteri Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	**2 850,00**
Snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V	571560R220	**1 990,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14 V	571565R220	**4 510,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	578299R	**1 790,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, mycket behändigt batteriverktyg med automatisk återgång (ACC) för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.
Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem, se sidan 188 – 223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb. Pressning under 4 s. Med automatisk återgång (ACC). Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 390 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Presstänger för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem (sidan 188 – 223). Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Mycket tåliga presstänger/pressringar av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 223. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8.

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948)**.
I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin med batteri endast 2,5 kg. Maskin med presstång V 15 endast 31 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation. Supersnabb. Pressning under 4 s.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 22 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 390 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 685 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 780 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca. 1400 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll





Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Leveransens omfattning

REMS Mini-Press 22 V ACC. Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	578005R22	**17 750,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	**22 450,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger Mini/pressringar se sidan 188 – 223.		
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 840,00**
Presstång Mini Basic E 01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 225.	578618	**3 850,00**
Kaptänger Mini M för gängstänger se sidan 226.		
Mini-Press 22 V ACC maskin, utan batteri	578002R22	**16 070,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	578299R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, mycket behändigt batteriverktyg med automatisk återgång (ACC) för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.
Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem, se sidan 188 – 223.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb. Pressning under 4 s. Med automatisk återgång (ACC). Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 390 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Presstänger för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem (sidan 188 – 223). Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Mycket tåliga presstänger/pressringar av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 223. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8.

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948)**.
I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin med batteri endast 2,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation. Supersnabb. Pressning under 4 s.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 22 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 390 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 685 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 780 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca. 1400 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.





Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)



Leveransens omfattning

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	578007R22	**17 750,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	**22 450,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger Mini/pressringar se sidan 188 – 223.		
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 840,00**
Presstång Mini Basic E 01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 225.	578618	**3 850,00**
Kaptänger Mini M för gängstänger se sidan 226.		
Mini-Press S 22 V ACC maskin, utan batteri	578003R22	**16 070,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	578299R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

för alla vanliga pressmuffsystem

Välj själv vilka REMS presstänger Mini/ REMS pressringar du vill ha!

Leta reda på det pressmuffsystem du är intresserad av i tabellen nedan och välj den storlek på presstången/pressringen som du behöver. Tänk på att pressmuffsystem för gasinstallationer endast får pressas med presstänger Mini/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Mycket tåliga presstänger av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas/pressringarnas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur. Därigenom låga tillverkningstoleranser.

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. För drivning av REMS pressring krävs en mellantång (sidan 223). Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press (sidan 227) under användning av mellantången Z8.

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

REMS presstång Mini (PZ-2B)

REMS presstång Mini (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948).** I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

REMS presstänger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFIz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS presstång Mini GFF

REMS presstång Mini GFFb, speciellt för pressmuffsystemet Geberit FlowFit. Endast en presstång för storlekarna Ø 16, 20, 25, 32 och 40 mm. Med färgkodning för att enkelt och snabbt välja rätt presstång till en passande pressmuff.


REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 223.

Spårbarhet enligt EN 1775:2007

REMS presstänger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN och UP har vardera en specifik markering i presskonturen inarbetad som lämnar ett permanent tryck direkt på den pressade fittingen efter pressningen. Det möjliggör ytterligare en kontroll efter pressningen för att se om lämplig presstång användes för tillverkningen av pressförbindningen.

Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm EN 1775:2007 för installation av pressmuffsystem för gas.

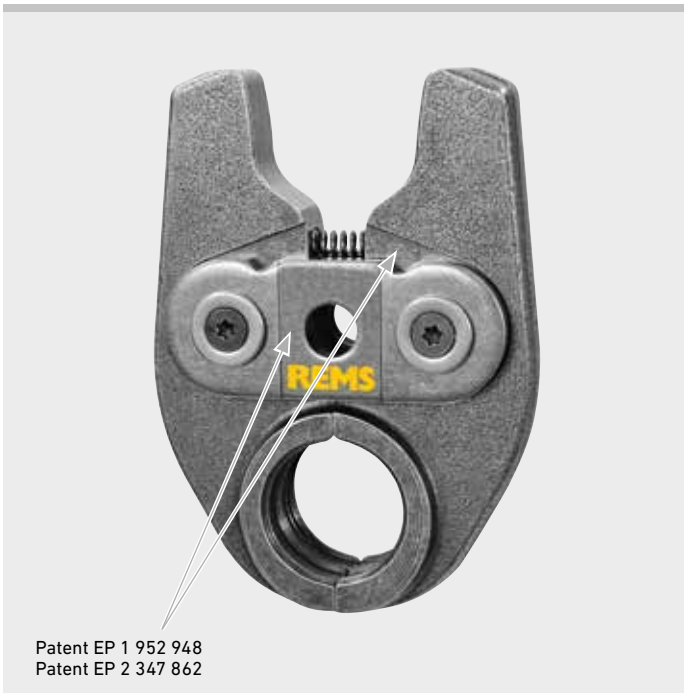

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstång Mini (PZ-2B)



REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar



REMS presstång Mini GFF

Info

Tekniska godkännanden


Se sidan 289.

Ansvarsåtagande


Se sidan 290.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF


ACz




B




BMP




F



Fz




G




GFF



H



HA




HE




HEz




K




KI




M




MT




PF




RFIz




RFz




RLS




RN




SA



TH



THL




U




UP



US




V




VAU



VG




VI




VIC




VMP




VMPz




VP




VRX




VUS



VX




Yz





Presstänger med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen
Patent EP 2 027 971

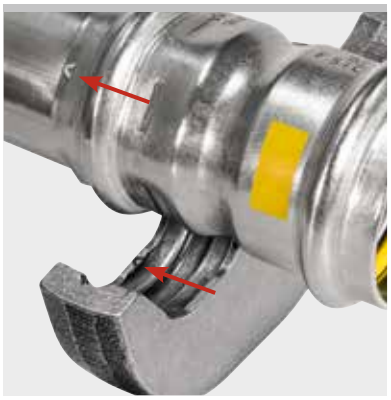

Exempel REMS presstång Mini V:
Avtryck "V" på den pressade fittingen för spårning enligt EN 1775:2007

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	1 900,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
ACOME MT	ACz 12		578608	2 290,00
	ACz 16		578610	2 290,00
	ACz 20		578612	2 290,00
	ACz 25		578614	2 290,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

[8] Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
APE Serie AP	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
APE Serie APL	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
ARKA System Calido	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
ARKA System Calido Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
Aschl NIR	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM	H 16		578400	1 980,00
IPM-Multistrato	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
ASSOTHERM	M 15		578312	1 820,00
IPR-RRA	M 18		578314	1 820,00
Copper	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM	M 15		578312	1 820,00
IPR-RRA	M 18		578314	1 820,00
Copper Gas	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ASTM F 1807	US ⅜"		578534	2 500,00
(Fittings with	US ½"		578536	2 500,00
Copper Crimp Ring	US ¾"		578538	2 500,00
for PEX tubing)	US 1"		578540	2 500,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	1 820,00
INSTALPRESS	M 18		578314	1 820,00
CARBON STEEL	M 22		578316	1 820,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	1 820,00
INSTALPRESS	M 18		578314	1 820,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	1 820,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AUSTEC	TH 16		578352 R	2 200,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	2 200,00
(AUS)	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
AUSTEC	TH 16		578352 R	2 200,00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20		578358 R	2 200,00
(AUS)	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
AYOR	H 12		578396	1 980,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	1 980,00
Press	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
AYOR	H 16		578400	1 980,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
AYOR	H 16		578400	1 980,00
SOMATHERM	H 20		578406	1 980,00
FOR YOU -1	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
AYOR	H 12		578396	1 980,00
SOMATHERM	H 16		578400	1 980,00
FOR YOU -2	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	B			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	ACz 20		578612	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	ACz 20		578612	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	C			
Cello Products <B>Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CGR	H 16		578400	1 980,00
DYNAFLU	H 20		578406	1 980,00
multicouche	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
CGR	H 12		578396	1 980,00
DYNAFLU	H 16		578400	1 980,00
PER	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
CHIALI	TH 16		578352 R	2 200,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
CHIBRO	M 15		578312	1 820,00
Pressfitting Cuni	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
CHIBRO	M 15		578312	1 820,00
Pressfitting Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Climatrix	H 16		578400	1 980,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Climatrix	TH 11,6		578344	2 200,00
Variotherm	TH 16		578352 R	2 200,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
ClouSet	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
Comap	RFz 12		578490	2 290,00
PEX Press	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Comap	TH 14		578348	2 200,00
Multiskin	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
Comap	TH 16		578352 R	2 200,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
COMISA	TH 14		578348	2 200,00
Press System	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
COMISA	TH 16		578352 R	2 200,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
CONEL	M 15		578312	1 820,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CONEL	F 16		578456	2 100,00
CONNECT	F 20		578460	2 100,00
MULTI	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
(DN 26)	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
CONEL	F 16		578456	2 100,00
CONNECT	F 20		578460	2 100,00
MV2	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1 820,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1 820,00
304	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1 820,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1 820,00
316L	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Conex Bänninger	F 16		578456	2 100,00
>B< Flex	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger	F 16		578456	2 100,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	2 180,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	2 180,00
	BMP ½"		578704	2 180,00
	BMP ⅝"		578706	2 180,00
	BMP ¾"		578708	2 180,00
	BMP ⅞"		578710	2 180,00
	BMP 1"		578712	2 180,00
	BMP 1⅛"		578714	2 180,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1 880,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	1 880,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1 880,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1 880,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1 880,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1 880,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	1 880,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	1 880,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1 880,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< One (ITA)	V 18		578332	1 820,00
water & gas	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press	V 14		578338	1 820,00
EN[4]	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
Conex Bänninger	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
ASTM[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 900,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 900,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 900,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 900,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press Gas	V 14		578338	1 820,00
EN[4]	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 180,00
>B< Press in Irish	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 180,00
sizes	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 180,00
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	1 880,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm	Mini Z8	574852 R	1 880,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	1 880,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Inox	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Inox 304	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Inox 316L	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Solar	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	D			
Debrunner Acifer	M 12		578310	1 820,00
d-a Presssystem	M 15		578312	1 820,00
C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	2 060,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	2 060,00
multitubo systems	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	E			
EBRILLE	U 16		578374	2 060,00
Isomonflex	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
EBRILLE	U 16		578374	2 060,00
Monflex	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	1 820,00
Aisi316	M 22		578316	1 820,00
System M Profile[1]	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Aisi316	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 12		578310	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1 820,00
Carbon-S	M 18		578314	1 820,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Carbon-S	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
COPPER	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
(GAS)	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 200,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	2 200,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 200,00
TOF	TH 18		578356	2 200,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFIELD	U 16		578374	2 060,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	2 060,00
GAS	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
EFIELD	U 16		578374	2 060,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	2 060,00
WATER	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
EMMETI	B 16		578468	2 400,00
GERPEX-	B 20		578472	2 400,00
FIVPRESS	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
EMPUR	TH 14		578348	2 200,00
	TH 15		578350	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
Esta Rohr	M 15		578312	1 820,00
simplesta SH M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Esta Rohr	M 15		578312	1 820,00
simplesta ST M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Esta Rohr	V 15		578328	1 820,00
simplesta SH V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Esta Rohr	V 15		578328	1 820,00
simplesta ST V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
EUROTUBI	M 12		578310	1 820,00
EUROPA	M 15		578312	1 820,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	1 820,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
EUROTUBI	M 15		578312	1 820,00
EUROPA	M 18		578314	1 820,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	1 820,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	2 200,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS WATER	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS GAS	V 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	2 290,00
DUO Press	RFz 20		578494	2 290,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	2 290,00
DUO Press	RFz 20		578494	2 290,00
MULTIFER	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	2 200,00
BRASELI	TH 20		578358 R	2 200,00
GPF GAS	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FERRO systems	U 16		578374	2 060,00
BRASELI	U 18		578376	2 060,00
GPF MULT	U 20		578378	2 060,00
Pressfitting	U 25		578380	2 060,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
FERRO systems	U 16		578374	2 060,00
BRASELI	U 18		578376	2 060,00
GPF PPSU	U 20		578378	2 060,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	2 060,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
FERRO systems	RFz 16		578492	2 290,00
BRASELI	RFz 20		578494	2 290,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	2 290,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	2 290,00
FILINOX	M 15		578312	1 820,00
Instalpress Steel	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
FILINOX	M 15		578312	1 820,00
Instalpress Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 290,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 290,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 290,00
PE-X	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
FORNARA	B 16		578468	2 400,00
ForPress	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
FORZA	K16/P18		578592	2 290,00
WATER CRIMP	K/20		578594	2 290,00
(AUS)	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	2 290,00
WATER CRIMP	K/20		578594	2 290,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FORZA	U 16		578374	2 060,00
STESSO PEX	U 20		578378	2 060,00
WATER AND GAS	U 25		578380	2 060,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
FORZA	K16/P18		578592	2 290,00
GAS CRIMP	K/20		578594	2 290,00
(AUS)	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
FORZA	V 15		578328	1 820,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1 820,00
(AUS)	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	2 100,00
alpex-duo XS	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Fränkische	F 16		578456	2 100,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
(DN 26)	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Fränkische	Fz 40		578478	3 020,00
alpex L				

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	G			
gabotherm H+S	TH 10		578342	2 200,00
	TH 12		578346	2 200,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 15		578350	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	1 980,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	2 060,00
	U 16 (½")		578374	2 060,00
	U 18 (⅝")		578376	2 060,00
	U 20 (¾")		578378	2 060,00
	U 25 (⅞")		578380	2 060,00
	U 32 (1⅛")		578382	2 410,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	4 180,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
CuNiFe	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
C-STAHL	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 820,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	1 820,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
Edelstahl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 820,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	1 820,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
Kupfer	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
Kupfer Gas	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1 820,00
Therm	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 200,00
	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 340,00
	G 32		578450	2 490,00
	G 40		578452	3 230,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 200,00
Therm	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 340,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
5T00	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
Ewoprex	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings	B 16		578468	2 400,00
Serie 5S00	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
Trident	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings	H 16		578400	1 980,00
Trident Gas	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Giacomini	H 16		578400	1 980,00
Raccordi RM	H 20		578406	1 980,00
Giacomini	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
Giacomini	H 16		578400	1 980,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
Giacomini	V 15		578328	1 820,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	1 820,00
serie R850V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
Golan Pipe	U 16		578374	2 060,00
Systems	U 20		578378	2 060,00
(Scandinavia)	U 25		578380	2 060,00
Alu-Pres	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
GS	TH 14		578348	2 200,00
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	2 200,00
System TH	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
GS	V 15		578328	1 820,00
Wärmesysteme	V 18		578332	1 820,00
System V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	H			
HASTINIK	M 15		578312	1 820,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
heima24	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
HELIROMA	U 16		578374	2 060,00
Klimapress	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
HELIROMA	RFz 16		578492	2 290,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Henco	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Herotec	H 16		578400	1 980,00
tempusPRESS	H 20		578406	1 980,00
PLUS	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Herotec	H 16		578400	1 980,00
tempusPRESS	H 20		578406	1 980,00
PLUS PPSU	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
HIDRONIX	TH 16		578352 R	2 200,00
MULTIGAS	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
HIDRONIX	TH 14		578348	2 200,00
MULTIPIPE	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HIDRONIX	TH 14		578348	2 200,00
UNICO	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HITEC	TH 14		578348	2 200,00
Sistema Multistrato	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
HTpress	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
HTfire	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
HTair	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Hopewell	M 15		578312	1 820,00
press fit system	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
hp praski	TH 10		578342	2 200,00
BAVARIA-press	TH 12		578346	2 200,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		578700	2 180,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		578702	2 180,00
	BMP ½"		578704	2 180,00
	BMP ⅝"		578706	2 180,00
	BMP ¾"		578708	2 180,00
	BMP 1⅛"		578714	2 180,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	1 880,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	1 880,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	1 880,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	1 880,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	1 880,00
	BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	1 880,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	2 200,00
Bonomi	TH 20		578358 R	2 200,00
Homegas	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	2 200,00
Bonomi	TH 18		578356	2 200,00
Idropress	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	2 200,00
Ta-Press	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IDROTRADE	H 16		578400	1 980,00
Storm Multipinza	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
IDROTRADE	M 15		578312	1 820,00
StormPRES[1]	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
IDROTRADE	M 12		578310	1 820,00
StormSTEEL[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Instantor	TH 16		578352 R	2 200,00
Press System	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 180,00
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 180,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 180,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1 880,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1 880,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1 880,00
Instantor	M 15		578312	1 820,00
Copper Press Metric	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
INVENA	TH 16		578352 R	2 200,00
PROV	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
INVENA	TH 16		578352 R	2 200,00
PROV LBP	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	2 200,00
	TH 11,6		578344	2 200,00
	TH 12		578346	2 200,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 15		578350	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 22		578588	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 28		578590	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 900,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IPA THu	TH 16		578352 R	2 200,00
IPANA Press	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
IPALPEX	TH 14		578348	2 200,00
(Industrie du	TH 16		578352 R	2 200,00
Plastique et	TH 18		578356	2 200,00
Accessoires)	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
IPLEX	K16/P18		578592	2 290,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	2 290,00
PIPELINES	K/20		578594	2 290,00
AUSTRALIA	K/25		578596	2 290,00
Iplex K1	K32		578598	2 290,00
(Gas)	K1/40		578600	2 290,00
IPLEX	K16/P18		578592	2 290,00
PIPELINES	K/20		578594	2 290,00
AUSTRALIA	K/25		578596	2 290,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
IVAR	B 20		578472	2 400,00
ALPEX-GAS	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IVAR	B 14		578466	2 400,00
Ivar-Press	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	Fz 40		578478	3 020,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 200,00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	2 200,00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	2 200,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 200,00
Multi Press MP	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR	TH 16		578352 R	2 200,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	2 200,00
(MPL)	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 200,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	2 200,00
PMP	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 200,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	2 200,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 17		578402	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 940,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

[8] Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KAN	TH 14		578348	2 200,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	2 200,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
COPPERFIX	M 18		578314	1 820,00
Kupfer	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
KE KELIT	U 16		578374	2 060,00
KELIT KELOX	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16		578374	2 060,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16		578374	2 060,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16		578374	2 060,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16		578374	2 060,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KE KELIT	U 16		578374	2 060,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
steelFIX	M 18		578314	1 820,00
C-Stahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
steelFIX	M 18		578314	1 820,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
KISAN	KI 16		578524	2 330,00
Kisan KD	KI 20		578526	2 330,00
	KI 25		578528	2 330,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
KISAN	KI 16		578524	2 330,00
Kisan WL/WP	KI 20		578526	2 330,00
	KI 25		578528	2 330,00
	KI 32		578530	3 130,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
KISAN	U 20		578378	2 060,00
Kisan WR	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
KISAN	M 15		578312	1 820,00
Kistal C	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
KISAN	M 15		578312	1 820,00
Kistal Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B<Press	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B<Press	V 15		578328	1 820,00
Elförzinkat	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	V 15		578328	1 820,00
LK >B<Press	V 18		578332	1 820,00
Gas	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	TH 16		578352 R	2 200,00
LK Universal	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	M			
MAINCOR	U 16		578374	2 060,00
MAINPRESS	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
MAINCOR	U 16		578374	2 060,00
MAINFLOR	U 20		578378	2 060,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1 980,00
M-Press	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Ma.s.ter System	TH 14		578348	2 200,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
Meier Tobler	H 16		578400	1 980,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	1 980,00
Serie XPRT	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
METALGRUP	U 16		578374	2 060,00
Permatubo	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
METALGRUP	RFz 16		578492	2 290,00
PexGrup	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
METALGRUP	U 16		578374	2 060,00
MultiGrup	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1 820,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1 820,00
M-Press Copper	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	1 820,00
M-Press Stainless	M 22		578316	1 820,00
Steel	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	2 200,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	2 290,00
AIS PEX	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1 980,00
AIS PPSU	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Multicapas Industrial	H 16		578400	1 980,00
AIS XPRT	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Multicapas Industrial	U 16		578374	2 060,00
multitubo systems MC	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1 980,00
multitubo systems MM	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	2 200,00
multipipe mp	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

N

NEUTHERM	H 16		578400	1 980,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
NUPI Industrie	B 16		578468	2 400,00
Italiane	B 18		578470	2 400,00
Multinupi	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Nussbaum	VRX 16		578640	2 300,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	2 300,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Nussbaum	V 15		578328	1 820,00
Optipress	V 18		578332	1 820,00
Aquaplus	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Nussbaum	V 15		578328	1 820,00
Optipress Gaz	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Nussbaum	V 15		578328	1 820,00
Optipress-Therm	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	2 570,00
Cofit P	H 20 A		578426	2 570,00
	H 26 A		578430	2 570,00
	H 32 A		578432	2 570,00
Oventrop	H 16 A		578420	2 570,00
Cofit PD	H 20 A		578426	2 570,00
	H 26 A		578430	2 570,00
Oventrop	H 16 A		578420	2 570,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	2 570,00
Oventrop	H 16 A		578420	2 570,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	2 570,00
	H 32 A		578432	2 570,00
Oventrop	H 16 A		578420	2 570,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	2 570,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	2 290,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
PBTub	M 15		578312	1 820,00
SERTI-STEEL[1)]	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	2 060,00
PERFEKT	U 20		578378	2 060,00
SYSTEM	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
PERFEXIM	U 16		578374	2 060,00
PERFEKT	U 20		578378	2 060,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PERFILTUBO	U 16		578374	2 060,00
PERFILALUPEX	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
PERFILTUBO	M 15		578312	1 820,00
PERFILPRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
PEXTUBE	RFz 16		578492	2 290,00
PexTube	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
Pipelife	M 15		578312	1 820,00
C-PRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Pipelife	M 15		578312	1 820,00
Edelstahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Pipelife	TH 16		578352 R	2 200,00
RADOPRESS	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypex	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	2 200,00
protek	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	2 200,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	2 060,00
FERROPLAST	U 20		578378	2 060,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	2 060,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	2 060,00
FERROPLAST	U 20		578378	2 060,00
GPF PPSU	U 25		578380	2 060,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	2 410,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	2 290,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	2 290,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	2 290,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	2 290,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	2 290,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	2 290,00
(AUS)	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	2 290,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	2 290,00
(AUS)	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578756 R	2 290,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578758 R	2 290,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	2 290,00
	Yz 32 UNI		578762 R	2 290,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
POLYPIPE	TH 10		578342	2 200,00
POLYSURE	TH 15		578350	2 200,00
	TH 22		578588	2 200,00
	TH 28		578590	2 200,00
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	1 920,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	1 920,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	1 920,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN	M 15		578312	1 820,00
Handelsges.	M 18		578314	1 820,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1 820,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1 820,00
reich)	M 35		578390	1 920,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN	TH 14		578348	2 200,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	2 200,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	2 200,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	2 200,00
reich)	TH 20		578358 R	2 200,00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	2 200,00
Press-System	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
POLYSAN	TH 14		578348	2 200,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	2 200,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	2 200,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	2 200,00
reich)	TH 20		578358 R	2 200,00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	2 200,00
Press-System	HE 32		578370 R	2 630,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
Prandelli	H 14		578398	1 980,00
Multyrama Pf	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 940,00
Prandelli	H 16		578400	1 980,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 40		578386	2 940,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PURMO	F 16		578456	2 100,00
Cleverfit Radial	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00

R

Raccorderie	M 15		578312	1 820,00
Metalliche	M 18		578314	1 820,00
aesPRES[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie	M 15		578312	1 820,00
Metalliche	M 18		578314	1 820,00
inoxPRES[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie	M 15		578312	1 820,00
Metalliche	M 18		578314	1 820,00
MARINEPRES[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie	M 15		578312	1 820,00
Metalliche	M 18		578314	1 820,00
steelPRES[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
RBM Tita-fix	B 14		578466	2 400,00
	B 16		578468	2 400,00
	B 18		578470	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 18		578458	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	2 270,00
	LD 20		578654	2 270,00
	LD 25		578656	2 270,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	1 880,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	1 880,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	1 880,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	1 880,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	1 880,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	1 880,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	2 060,00
	RN 16		578454	2 060,00
	RN 17		578436	2 060,00
	RN 20		578438	2 060,00
	RN 25/26		578440	2 060,00
	RN 32		578442	2 410,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie	V 12		578324	1 820,00
Bresciane Bonomi	V 15		578328	1 820,00
FRABOPRESS V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO CuNi	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie	B 14		578466	2 400,00
Bresciane	B 16		578468	2 400,00
Bonomi	B 18		578470	2 400,00
TURBO PRESS	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 14		578372	2 060,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	2 200,00
Bresciane	TH 20		578358 R	2 200,00
Bonomi	TH 26		578362 R	2 200,00
TURBO PRESS	TH 32		578364	2 200,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	2 200,00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
SANHA	B 16		578468	2 400,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	2 400,00
Serie 25000	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	Fz 40		578478	3 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
SANHA	B 16		578468	2 400,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	2 400,00
Serie 35000	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	2 530,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

[8] Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press	SA 12		578510	3 180,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	3 180,00
Serie 10000/	SA 15		578514	2 190,00
Serie 11000	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 180,00
Pressfittings	SA 14		578512	3 180,00
Serie 6000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press	SA 12		578510	3 180,00
SOLAR	SA 15		578514	2 190,00
Pressfittings	SA 18		578518	2 190,00
Serie 12000/	SA 22		578520	2 190,00
Serie 13000	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA	SA 12		578510	3 180,00
PURAPRESS	SA 14		578512	3 180,00
Serie 8000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12 [1]		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28 [1]		578318	1 820,00
	M 35 [1]		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

[8] Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	3 180,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 40		578386	2 940,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
SIGMA LI Premium	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
SLOVARM PEX-THERM	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
steeltrade	M 15		578312	1 820,00
Presssystem	M 18[1]		578314	1 820,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
Kontur M	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
STELBI	H 16		578400	1 980,00
Polikraft	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
STELBI	TH 16		578352 R	2 200,00
Stelgas	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
STH Westco	M 15		578312	1 820,00
COPPER PRESS	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

T

TDM BRASS	H 16		578400	1 980,00
Serie 1600	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
TDM BRASS	H 16		578400	1 980,00
Serie 2600	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	2 200,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TermoConcept	Basic E 01[2]		578618	3 850,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
TE-SA	TH 14		578348	2 200,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	2 200,00
serie 800	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
THERMACOME	H 16		578400	1 980,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
TIEMME	TH 14		578348	2 200,00
Serie 1650	TH 16		578352 R	2 200,00
AL-COBRAPEX	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME	TH 16		578352 R	2 200,00
Serie 1650CT	TH 20		578358 R	2 200,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

[8] Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TIEMME	TH 16		578352 R	2 200,00
Serie 1650CTSN	TH 20		578358 R	2 200,00
Serie COMPACT	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME	TH 14		578348	2 200,00
Serie 1650SN	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME	RFz 12		578490	2 290,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
	TH 40		578624	2 920,00
TIEMME	TH 16		578352 R	2 200,00
Serie 2650 GAS	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	THL 32		578368	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
TIGRE	TH 16		578352 R	2 200,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
TKM	TH 14		578348	2 200,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 290,00
	RFz 16		578492	2 290,00
	RFz 20		578494	2 290,00
	RFz 25		578496	2 290,00
	RFz 32		578498	2 290,00
Tradelink	K16/P18		578592	2 290,00
TradePex Crimp	K/20		578594	2 290,00
Water	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00
Tradelink	K16/P18		578592	2 290,00
TradePex Crimp	K/20		578594	2 290,00
Gas	K/25		578596	2 290,00
	K32		578598	2 290,00
	K1/40		578600	2 290,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	1 980,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	2 200,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	2 200,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
TWEETOP	U 16		578374	2 060,00
	U 18		578376	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

U

UNICAL AG	U 16		578374	2 060,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	2 060,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	2 200,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Uponor	UP 14		578576	2 060,00
	UP 16		578578	2 060,00
	UP 20		578582	2 060,00
	UP 25		578584	2 060,00
	UP 32		578586	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 26		578474	2 650,00
	B 32		578476	2 650,00
	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 570,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Valsir PEXAL	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 570,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
VESBO INOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	2 080,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	2 530,00
	VP 14/15		578480	2 190,00
	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
Viega Profipress	V 12		578324	1 820,00
	V 14[8]		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16[8]		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Profipress G	V 12		578324	1 820,00
	V 14[8]		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16[8]		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)[8]	Mini Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 900,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 900,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 900,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 900,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 620,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1 710,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	2 300,00
	VRX 20		578642	2 300,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	2 300,00
	VRX 20		578642	2 300,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Temponox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
Viessmann	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	2 500,00
	US ½"		578536	2 500,00
	US ¾"		578538	2 500,00
	US 1"		578540	2 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	2 500,00
	US ½"		578536	2 500,00
	US ¾"		578538	2 500,00
	US 1"		578540	2 500,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	2 060,00
	U 20 (⅝")		578378	2 060,00
	U 25 (¾")		578380	2 060,00
	U 32 (1")		578382	2 410,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	2 400,00
	B 20		578472	2 400,00
	B 32		578476	2 650,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 25		578360	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 940,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	2 080,00
	UP 16		578578	2 060,00
	UP 20		578582	2 060,00
	UP 25		578584	2 060,00
	UP 32		578586	2 410,00
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
WEECON	V 15		578328	1 820,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 580,00
WEM	U 16		578374	2 060,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	2 200,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
WKS-Press	TH 14		578348	2 200,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	2 200,00
Würth	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
	X			
XtraConnect	F 16		578456	2 100,00
	F 20		578460	2 100,00
	F 26		578462	2 270,00
	F 32		578464	2 270,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 960,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
	U 16		578374	2 060,00
	U 20		578378	2 060,00
(DN 26)	U 25		578380	2 060,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	2 290,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578758 R	2 290,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578760 R	2 290,00
	Yz 32 UNI		578762 R	2 290,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	2 200,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	2 200,00
	TH 17		578354	2 200,00
	TH 18		578356	2 200,00
	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 40		578624	2 920,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1 900,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	2 200,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	2 200,00
	TH 26		578362 R	2 200,00
	TH 32		578364	2 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 900,00
ZURN	US ⅜"		578534	2 500,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	2 500,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	2 500,00
	US 1"		578540	2 500,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

8) Endast presstänger Mini/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 223. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 840,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 6 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574516R	**1 240,00**
Systemväska L-Boxx med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 14 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574704R	**1 790,00**
Låda av stålplåt med fack för 8 presstänger Mini/ kaptänger Mini och fack för röravskärare upp till 42 mm	578295R	**1 240,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 11 presstänger Mini och för 6 pressringar S (PR-2B)	578659R	**1 790,00**



REMS presstänger Mini Set

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN



Info





Leveransens omfattning

REMS presstänger Mini Set. REMS presstänger Mini (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948).** I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Art. nr	kr
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	**8 650,00**
Set B 16 + 20 + 26	578074R	**9 220,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090R	**10 480,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	578091R	**19 160,00**
Set F 16 + 20 + 26	578072R	**8 240,00**
Set G 16 + 20 + 26	578073R	**8 510,00**
Set H 16 + 20 + 26	578077R	**7 720,00**
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	**9 490,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	**9 070,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	**10 980,00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	**9 160,00**
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	**8 650,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	**8 650,00**
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	**7 960,00**
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	**8 370,00**
Set U 16 + 20 + 25	578070R	**7 960,00**
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	**7 960,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	**9 070,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	**9 070,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	**10 980,00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	**9 160,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	**9 070,00**
Set VMP ⅜ + ½ + ¾"	578901R	**9 380,00**
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	**8 340,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	**8 910,00**

REMS pressringar S Set

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN



Info





Leveransens omfattning

REMS pressringar S Set Mini Z8. REMS pressringar S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Mellantång Mini Z8 för drivning med alla REMS radialpressar 22 kN.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS pressringar S Set Mini Z8 i stabil låda av stålplåt		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	**8 640,00**
Set M 15 + 18 + 22	574614R	**7 780,00**
Set M 15 + 22 + 28	574618R	**7 780,00**
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	**8 750,00**
Set U 16 + 20 + 25	574634R	**8 390,00**
Set U 16 + 20 + 26	574636R	**8 690,00**
Set V 15 + 18 + 22	574612R	**7 780,00**
Set V 15 + 22 + 28	574616R	**7 780,00**
REMS pressringar S Set Mini Z8 i systemlåda L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	**20 500,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	**14 870,00**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	**13 050,00**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	**13 050,00**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	**16 190,00**

REMS presstång Mini Basic E 01

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

Robust, universell presstång Mini Basic E 01 för utbytbara pressinsatser, för pressning av anslutningsmaterial för elkablar.

Pressförbindningar	≤ 300 mm²
För Klauke pressinsatser serie 22, smalpressning	


REMS presstång Mini Basic E 01 – universell upp till 300 mm².

Mycket tålig presstång av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Låsstiftet, som är integrerad i pressbacken, och ytterligare ihakning för säker montering och enkelt, snabbt byte av pressinsatser.

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN.

För pressning av anslutningsmaterial för elkablar, i kombination med lämpliga, utbytbara Klauke pressinsatser serie 22, smalpressning: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från system-leverantören/-tillverkaren.

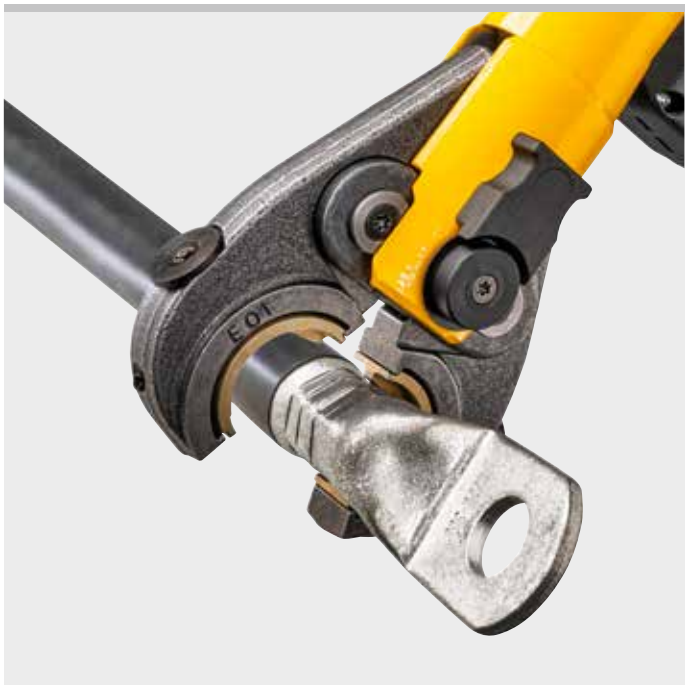

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS presstång Mini Basic E 01. Robust, universell presstång för pressning av anslutningsmaterial för elkablar. För Klauke pressinsatser serie 22, smalpressning. Utan pressinsatser. I kartong.

	Art.-Nr.	kr
	578618	**3 850,00**



REMS kaptänger Mini M

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

Mycket tåliga kaptänger Mini M av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av gängstänger.

Stål, rostfritt stål upp till dragbrottshållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS kaptång Mini M – kapar gängstänger på endast 2 sekunder.

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Vändbara kapinsatser för dubbel livslängd.

CNC-bearbetade kapinsatser M med exakt gängkontur för perfekt styrning av gängstången under kapningen. Tångdelar, kapinsatser och speciellt utformade och härdade saxkanter, tillverkade för perfekt passning, och gradfria kapningsställen.


Gängstången kan efter kapningen skruvas fast i rörhållarens gänganslutning eller muttern utan vidare bearbetning.

Kapanordning formad som presstång. Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS kapningstänger Mini genom särskilt utförande av kaptångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948).** I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN.









Tysk kvalitetsprodukt

Info



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Leveransens omfattning

REMS kaptång Mini M. Kaptång med vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6 – M 10. I kartong.

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
REMS kaptång Mini M 6	M 6	578620	**3 030,00**
REMS kaptång Mini M 8	M 8	578621	**3 030,00**
REMS kaptång Mini M 10	M 10	578622	**3 030,00**

Tillbehör

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
Kapinsatser M 6, par	M 6	571891	**1 430,00**
Kapinsatser M 8, par	M 8	571896	**1 430,00**
Kapinsatser M 10, par	M 10	571866	**1 430,00**
Låda av stålplåt med fack för 8 presstänger Mini/ kaptänger Mini och fack för röravskärare upp till 42 mm		578295R	**1 240,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Eco-Press

Handradialpress

Universell, handradialpress för tillverkning av pressförbindningar för vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar för plaströr och plaströr med metallinlägg — Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.



Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.





Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Eco-Press – universell upp till Ø 40 mm. Sekundsnabb, säker pressning.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, behändig, lätt. Pressanordning med kort rörarm endast 1,6 kg. Kan därför användas överallt, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Presstängerna sitter säkert tack vare låsning med spärr. Delbara rörarmar för individuell anpassning av handtagslängden till de olika kraftbehoven för de enskilda pressmuffsystemen.

Pressning

Genom att helt och hållet stänga presstången är det möjligt att skapa en felfri pressning. Presskäften låser sig i stoppläget, presstången förblir stängd tills den öppnas. Siktkontrollen för korrekt pressning (helt stängd presstång) är därför möjlig utan problem.

Leveransens omfattning

REMS Eco-Press pressverktyg. Manuell radialpress med låsande ändanslag för tillverkning av pressförbindelser med plast- och plaströr med metallinlägg Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". För drivning av REMS presstänger/pressringar. Med delbara rörarmar. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	574000R	**2 900,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger/pressringar se sidan 240 – 288.		
Mellantång Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B)	574702R	**1 840,00**
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Väska för verktyg och för 3 presstänger.	574436R	**500,00**
Låda av stålplåt med fack för verktyg och för 3 presstänger.	574430R	**1 420,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Power-Press SE

Elektrisk radialpress 32 kN

Universellt, behändigt elverktyg för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.



Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

REMS Power-Press SE – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, Maskin endast 4,7 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Pressprocedur med returgång

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Genom att helt och hållet stänga presstången är det möjligt att skapa en felfri pressning. Presstången förblir låst innan man kopplar om till returgång. Kontroll för korrekt pressning (helt stängd presstång) är därför möjlig utan problem.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elmekanisk drivning med beprövad universalmotor, 450 W, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling och matningssystem med trapetsgängspindel. Överbelastningsskydd. Säkerhetsströmbrytare.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpress 32 kN för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektromekanisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling och matningssystem med trapetsgängspindel, överbelastningsskydd, säkerhetsströmbrytare. I systemlåda XL-Boxx.

	Art. nr	kr
	572113R220	**13 040,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Power-Press SE maskin	572101R220	**10 660,00**
Presstänger/pressringar se sidan 240 – 288.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 288.		
Presstång Basic E 01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 286.	571855	**3 850,00**
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Kabelsax för elkablar se sidan 291.		
Systemlåda XL-Boxx med fack	579620R	**2 390,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Power-Press ACC

Elhydraulisk radialpress 32 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, behändigt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.



Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

med automatisk returgång

REMS Power-Press ACC – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk returgång. Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin endast 4,7 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus med infällt handtag. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	kr
	577013R220	**18 970,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Power-Press ACC maskin	577000R220	**17 190,00**
Presstänger/pressringar se sidan 240 – 288.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 288.		
Presstång Basic E01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 286.	571855	**3 850,00**
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Kabelsax för elkablar se sidan 291.		
Systemlåda L-Boxx med fack	571283R	**1 790,00**



REMS Power-Press XL ACC

Elhydraulisk radialpress XL 32 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, kraftfullt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar/ pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.



REMS Power-Press XL ACC – universell upp till Ø 110 mm. Pressar från Ø 10 – 108 mm i bara ett arbetssteg. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar/pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar/ pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar/pressringar XL är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, som tillbehör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin endast 5,5 kg. Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment, perfekt för stora dimensioner. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip och infällt handtag. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat. Inställbart ingreppsskydd.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.





Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar/pressringar XL och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare.
I systemlåda XL-Boxx.

	Art. nr	kr
	579012R220	**30 410,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Power-Press XL ACC maskin	579000R220	**28 020,00**
Mellantång Z6 XL för drift av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**4 760,00**
Mellantänger för andra REMS pressringar se sidan 288.		
Presstänger/pressringar/pressringar XL se sidan 240 – 288.		
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Kabelsax för elkablar se sidan 291.		
Systemlåda XL-Boxx med fack	579601R	**2 390,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.


REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC)

Universellt, behändigt batteriverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk returgång. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, behändig, superlätt. Maskin med batteri endast 3,3 kg. Maskin med presstång V 15 endast 35,5 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons t tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 350 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 400 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca. 720 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.



Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

med automatisk returgång och laddningstillståndskontroll






Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED

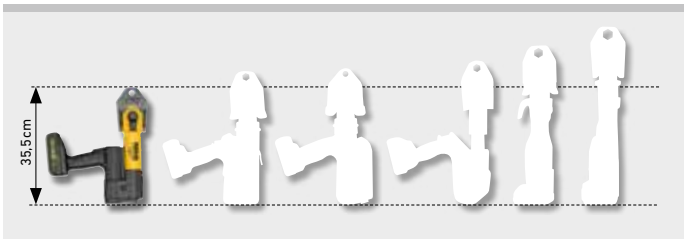

Den minsta bland de stora. Bara 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC)





Leveransens omfattning

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högprestaterande hydraulik-system. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	576019 R22	**17 870,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	576017 R220	**22 570,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger/pressringar se sidan 240 – 288.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 288.		
Presstång Basic E 01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 286.	571855	**3 850,00**
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Kabelsax för elkablar se sidan 291.		
Akku-Press E 22 V ACC maskin, utan batteri	576006 R22	**16 190,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567 R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	576345 R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC), presstryckövervakning och resultatvisning

Universellt, behändigt batteriverktyg med automatisk returgång, presstryckövervakning och resultatvisning, för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk returgång, presstryckövervakning och resultatvisning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, behändig, superlätt. Maskin med batteri endast 3,3 kg. Maskin med presstång V 15 endast 35,5 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Presstryckövervakning och resultatvisning

Elektronisk trycksensor för presstryckövervakning. Presstrycksbedömning efter pressningen. Resultatvisning med 2-färgad vit/röd lysdiod.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons t tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 350 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 400 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca. 720 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.








Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED

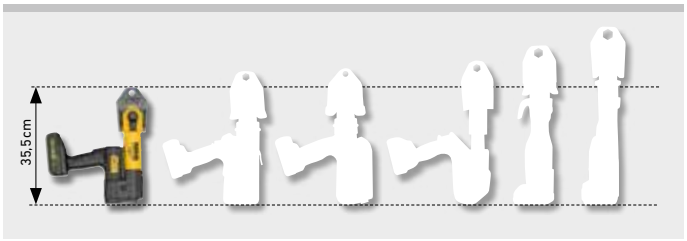

Den minsta bland de stora. Bara 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC), presstryckövervakning och resultatvisning





Leveransens omfattning

REMS Akku-Press 22 V ACC. Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång, presstryckövervakning och resultatvisning, för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	576002 R22	**21 330,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**26 170,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presstänger/pressringar se sidan 240 – 288.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 288.		
Presstång Basic E 01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 286.	571855	**3 850,00**
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Kabelsax för elkablar se sidan 291.		
Akku-Press 22 V ACC maskin, utan batteri	576000 R22	**19 550,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567 R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	576345 R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display

Universellt, behändigt batteriverktyg med Connected-funktionalitet via Wi-Fi radiostandard och OLED-display, för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med valbart ACC-körläge. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. OLED-display. Presstryck-övervakning och resultatvisning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Röstinspelningar med röstigenkänning. Skapa rapporter med texter och bilder. Geolokalisering av pressplatserna. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.



Två anslutningar för handradial-press REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

med automatisk returgång och laddnings-tillståndskontroll

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfitting-system, (sidan 240 – 288). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/press-ringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuff-system. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 288.

Konstruktion

Kompakt, behändig, superlätt. Maskin med batteri endast 3,4 kg. Maskin med presstång V 15 endast 36,3 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med stabil bärögla för axelrem. Greppytor med Softgrip. Två rader med arbetslampor med lysdioder för behovsanpassad belysning av arbetsstället, belysningstiden och ljusstyrkan kan ställas in i 4 steg. Maskintillståndskontroll med laddningstill-ståndsindikator via 2-färgad grön/röd lysdiod. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/mellantången sitter säkert med automatisk lås-ning. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Connected-funktionalitet

REMS Akku-Press 22 V Connected har olika extra funktioner som till exempel: Protokollering av mät-/pressdata, upprättande av protokoll med egen företags-logotyp, visning av felmeddelanden, konfiguration av produkten (språk, datum, tid, tidszon, tryckenhet, lysdiod-belysningstid och lysdiod-ljusstyrka, standby-tid, ACC-körläge, anvisningston, m.m.), inrättande av användningsspärrar (direktspärr eller återkopplingsintervall som stöldskydd, tid- och datumområden för spärrtider, begränsning av antalet tillgängliga pressningar), geolokalisering av pressplatserna, omvandling av röstinspelningar till redigeringsbar text, ladda upp och spara bilder för pressningar, visning av anvisningar (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny version av fast programvara, batteritillstånd m.m.),nedladdning och installation av nya versioner av den fasta programvaran.

Presstryckövervakning och resultatvisning

Elektronisk trycksensor för presstryckövervakning. Övervakning och visning av presstrycket och det maximala presstrycket under pressningen. Presstrycks-bedömning efter pressningen med resultatvisning på OLED-display och med färgade lysdioder. Visning av tryck-tid-diagrammet för den utförda pressningen direkt på OLED-displayen. Lagring av mät-/pressdata.

Röstinspelningar med röstigenkänning

Till varje pressning kan en röstinspelning skapas med hjälp av huvudmaskinens mikrofon och sparas. I serviceportalen kan dessa via röstigenkänning omvandlas till redigeringsbar text och överföras till protokoll.

Wi-Fi-förbindelse till molnet


REMS Akku-Press 22V Connected skickar efter registreringen och när det finns en anslutning till Internet insamlade data (mät- och pressdata, felmeddelanden, produktens konfiguration, röstinspelningar m.m.) till molnet. Uppgifterna behandlas och lagras där. Via REMS serviceportal kan användaren komma åt dessa data, ladda upp och spara bilder för pressningar, skapa protokoll med texter och bilder och förändra huvudmaskinens inställningar. Om det finns en anslutning till Internet överförs ändringarna till huvudmaskinen igen.













Tysk kvalitetsprodukt

CONNECTED LED

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display

Valbart ACC-körläge

Med inställt ACC-körläge avslutar maskinen pressningen automatiskt och avger en akustisk signal (knackning) och backar automatiskt (tvångsstyrning). När ACC-körläget är avstängt stannar huvudmaskinen strax innan den uppnått det nödvändiga presstrycket för att på ett bättre sätt vid slutet av pressningen kunna observera att pressbackarna, pressringen, press segmenten stänger igen ordentligt. För att fortsätta pressningen måste säkerhetsströmbrytaren tryckas in en gång till. Huvudmaskinen avslutar pressningen automatiskt och avger en akustisk signal (knackning) och backar automatiskt (tvångsstyrning).

Drivning


Flera tons t tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med kraftfull, borstlös, underhållsfri batterimotor 22 V, 400 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20–25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 210 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 370 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 420 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca. 750 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220–240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

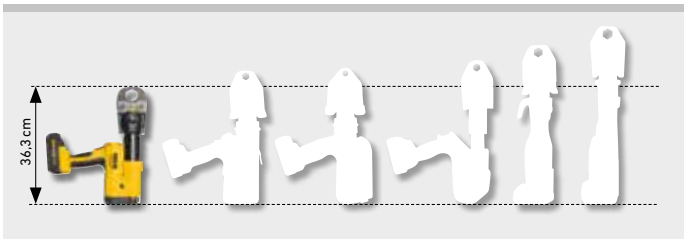

Den minsta bland de stora. Bara 3,4 kg.



Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat.





Leveransens omfattning

REMS Akku-Press 22 V Connected. Batteridriven radialpress 32 kN med valbart ACC-körläge, Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display, presstryckövervakning och resultatvisning, för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4". För drivning av REMS pressbackar/pressringar och lämpliga pressbackar/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av pressbacke med automatisk förregling. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull, borstlös, underhållsfri batterimotor 22 V, 400 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. Arbetslampor med lysdioder. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	576005R22	**27 210,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576015R220	**32 150,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Pressbackar/pressringar se sidan 240–288.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 288.		
Pressbacke Basic E 01 för pressning av anslutningsmaterial för elkablar, se sidan 286.	571855	**3 850,00**
Kaptänger M för gängstänger se sidan 291.		
Kabelsax för elkablar se sidan 291.		
Akku-Press 22 V Connectedmaskin, utan batteri	576003R22	**25 530,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20–25.		
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	576345R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C. Wi-Fi inaktiverat. Arbetslampor med lysdioder släckt.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Batteridriven radialpress XL 45 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, kraftfullt batteriverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL för alla vanliga pressmuffsystem. Skjuvkraft 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Komplett sortiment REMS pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 240 – 288.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – kraftfull med en skjuvkraft på 45 kN. Pressar för Ø 64–108 mm i bara ett arbetssteg. Antivibrationssystem. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.

Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 150 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning*.

Pressringar XL för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS pressringar XL för drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (sidan 240 – 288). Mycket tåliga pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS pressringar XL är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Mellantång Z7 XL 45 kN

För drivning av REMS pressringar XL med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC krävs en mellantång Z7 XL 45 kN.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin med batteri endast 6,5 kg. Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbar fastsättning av pressring, vridvinkel > 360 °. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 45 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh, för ca 130 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 150 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 270 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Batteridriven radialpress XL 45 kN
med automatisk returgång (ACC)



Leveransens omfattning

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteridriven radialpess 45 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". För drivning av REMS pressringar XL. Vridbar fastsättning av pressring med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Mellantång Z7 XL 45 kN. I systemlåda XL-Boxx.

	Art. nr	kr
	579014R220	**39 880,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskin, utan batteri	579001R22	**26 470,00**
Mellantång Z7 XL 45 kN för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**5 000,00**



Pressringar XL, se sidan 240 – 288.

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	**9 620,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	**3 590,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571578R220	**6 630,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack	579601R	**2 390,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

för alla vanliga pressmuffsystem

Välj själv vilka REMS presstänger/ REMS pressringar du vill ha!

Leta reda på det pressmuffsystem du är intresserad av i tabellen nedan och välj den storlek på presstången/pressringen som du behöver. Tänk på att pressmuffsystem för gasinstallationer endast får pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas/pressringarnas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur. Därigenom låga tillverkningstoleranser.

Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN eller, i förekommande fall, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med skjuvkraft 45 kN, se tabellen nedan. För drivning av REMS pressring (PR) krävs en mellantång (sidan 288). Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press (sidan 227) under användning av mellantången Z8.

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

REMS presstång (PZ-2B)

REMS presstång (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mest sålda standardmodell. REMS presstänger ACz, Fz, RFz, RFIz, VMPz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS presstång (PZ-4G)

REMS presstång (PZ-4G) med 2 parallellt styrda pressegment med leder för rak pressning av mellanstora dimensioner.

REMS presstång (PZ-S)

REMS presstång (PZ-S) med en fastsittande och två svängbara pressegment med leder, för mellanstora dimensioner. REMS presstänger VMPz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen.

REMS presstång GFF

REMS presstång GFF, speciellt för pressmuffsystemet Geberit FlowFit. Endast en presstång för storlekarna Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm resp. för Ø 50, 63, 75 mm. Med färgkodning för att enkelt och snabbt välja rätt presstång till en passande pressmuff.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 pressegment, 2 svängbart styrda, för raffinerad pressning av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressegment. Mellantång krävs, se sidan 288.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3S) med 3 svängbart styrda pressbackar i en ring med led för krävande pressningar av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressbackar. Mellantång krävs, se sidan 288. REMS pressringar VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen.

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna i trånga utrymmen, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 288.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 288.

Spårbarhet enligt EN 1775:2007

REMS presstänger/pressringar med presskontur F, M, V, SA, B, RN och UP har vardera en specifik markering i presskonturen inarbetad som lämnar ett permanent tryck direkt på den pressade fittingen efter pressningen. Det möjliggör ytterligare en kontroll efter pressningen för att se om lämplig presstång/pressring användes för tillverkningen av pressförbindningen.

Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm EN 1775:2007 för installation av pressmuffsystem för gas.


Tekniska godkännanden

Se sidan 289.

Ansvarsåtagande

Se sidan 290.

Två anslutningar
för handradialpress
REMS Eco-Press
och REMS radialpressar
32 kN.

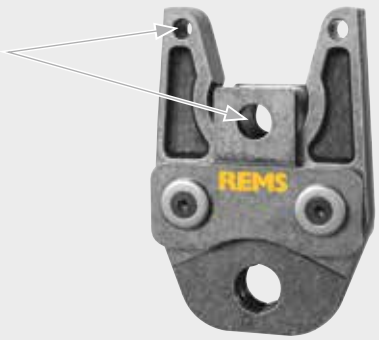

Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstång (PZ-2B)



REMS presstång (PZ-4G)



REMS presstång (PZ-S)



REMS presstång GFF



REMS pressring (PR-3S)




REMS pressring (PR-3B)



REMS pressring (PR-2B)




REMS pressring S (PR-2B),
steglöst svängbar

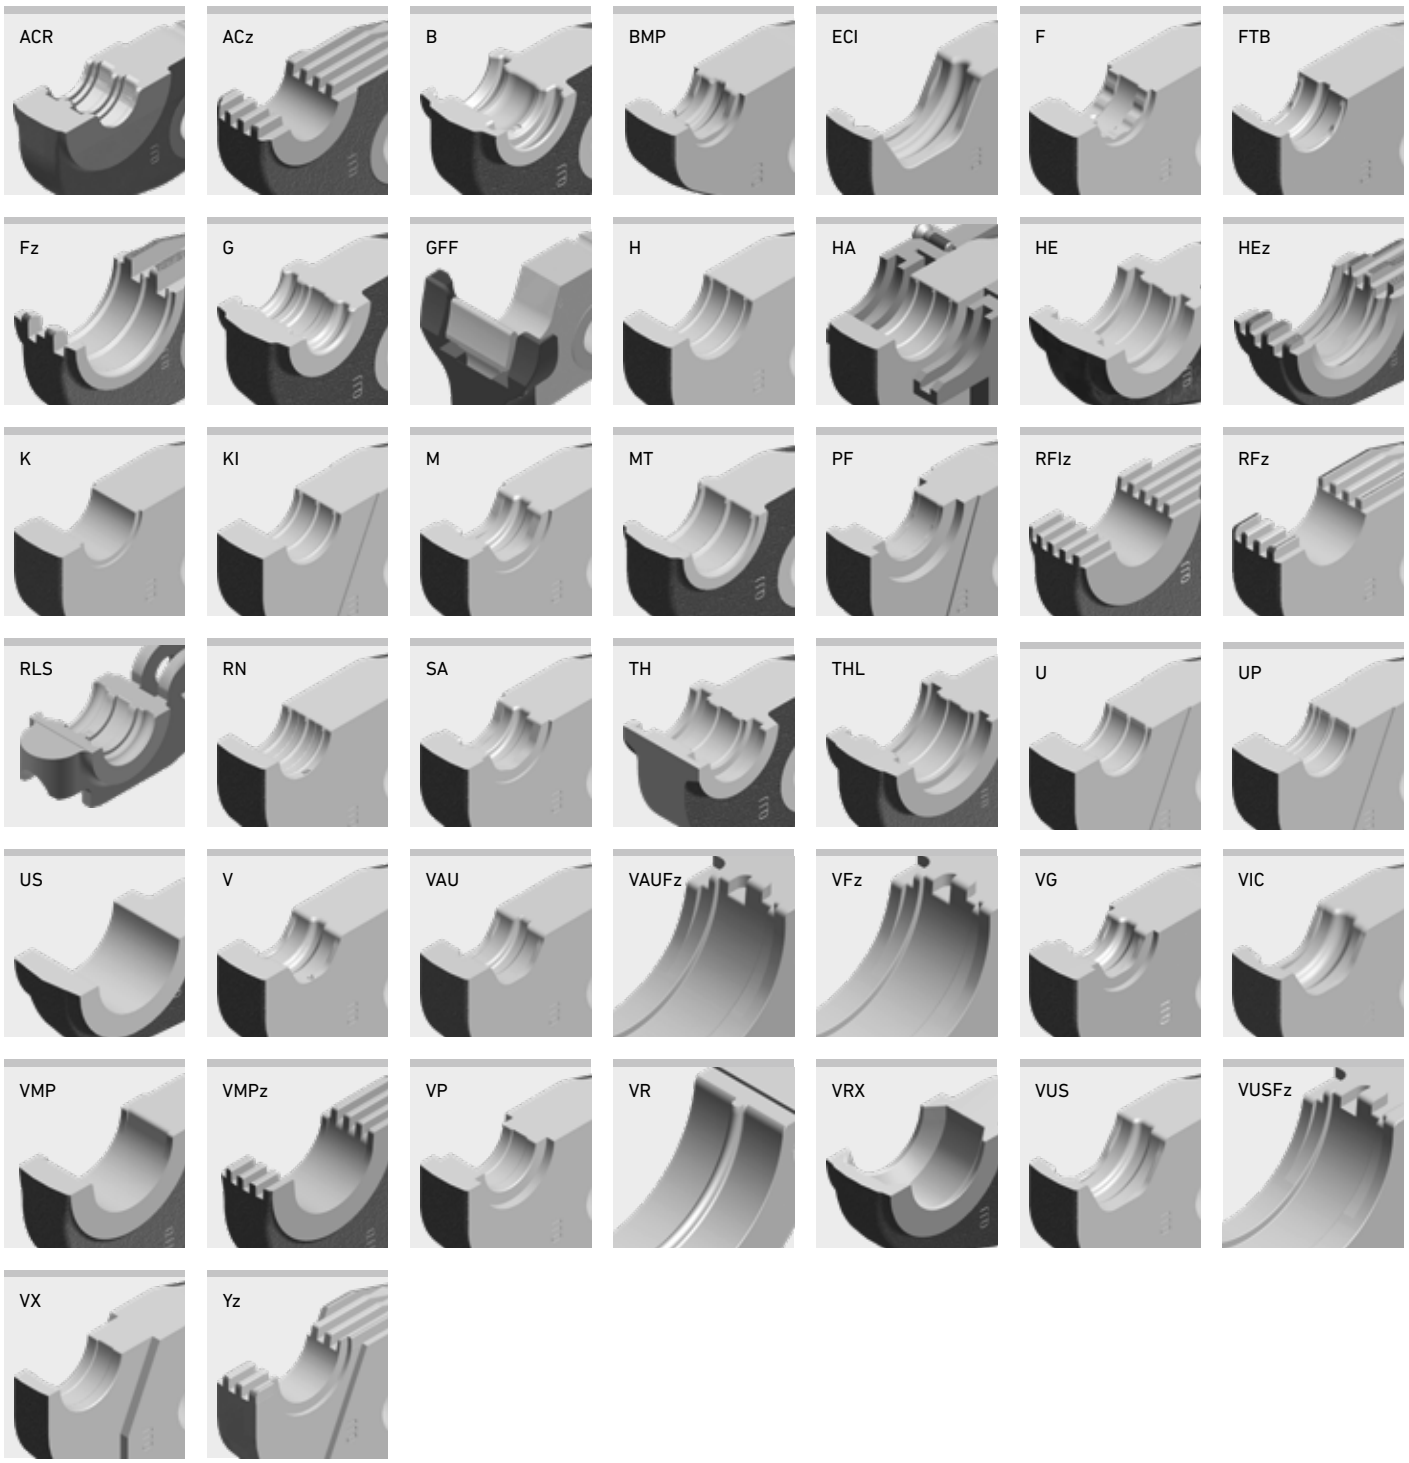



Presstänger med tandning förhindrar
att grader bildas på pressmuffen
Patent EP 2 027 971

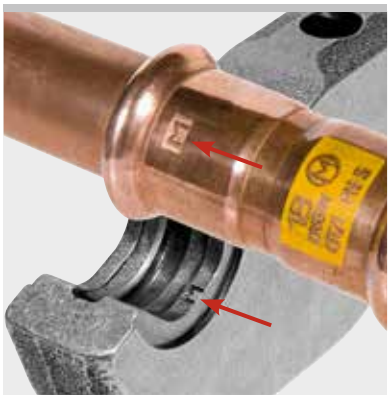

Exempel REMS Presstång M:
Avtryck "M" på den pressadefittingen
för spårning enligt EN 1775:2007

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	2 170,00
	U 20[2)]		570775	2 170,00
	U 25[2)]		570780	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)[2)]	Z8	574864 R	1 780,00
	TH 16[2)]		570460	2 310,00
	TH 20[2)]		570470	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	1 900,00
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (OD 33,7 mm)	Z5	572848 R	6 050,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 960,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	13 260,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 960,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	VX 16*		571635	2 670,00
	VX 20*		571640	2 670,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	2 410,00
	ACz 16*		572644	2 410,00
	ACz 20*		572646	2 410,00
	ACz 25		572648	2 410,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

[13] Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
APE Serie AP	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
APE Serie APL	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ARKA	H 16*		570320	2 080,00
DUROsystem	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
ARKA	M 15		570110	1 920,00
System Calido	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
ARKA	M 15		570110	1 920,00
System Calido Gas	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
Aschl NIR	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM	M 15		570110	1 920,00
IPC-RAC	M 18		570120	1 920,00
Carbon Steel	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1 920,00
IPI-RAX	M 18		570120	1 920,00
Inox	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1 920,00
IPI-RAX	M 18		570120	1 920,00
Inox Gas	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM	H 16*		570320	2 080,00
IPM-Multistrato	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

[13] Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM	M 15		570110	1 920,00
IPR-RRA	M 18		570120	1 920,00
Copper	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1 920,00
IPR-RRA	M 18		570120	1 920,00
Copper Gas	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ASTM F 1807	US ⅜"*		571450	2 630,00
(Fittings with	US ½"*		571455	2 630,00
Copper Crimp	US ¾"*		571460	2 630,00
Ring for PEX	US 1"*		571465	2 630,00
tubing)	US 1 ¼"		571470	2 630,00
	US 1 ½"		571475	2 630,00
	US 2"		571477	3 540,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	1 920,00
INSTALPRESS	M 18		570120	1 920,00
CARBON STEEL	M 22		570130	1 920,00
PRESS FITTINGS	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	1 920,00
INSTALPRESS	M 18		570120	1 920,00
STAINLESS STEEL	M 22		570130	1 920,00
PRESS FITTINGS	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
AUSTEC	TH 16*		570460	2 310,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20*		570470	2 310,00
(AUS)	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
AUSTEC	TH 16*		570460	2 310,00
PEX-AL-PEX GAS	TH 20*		570470	2 310,00
(AUS)	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
AYOR	H 12*		570300	2 080,00
FIXOCONNECT	H 16*		570320	2 080,00
Press	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AYOR	H 16*		570320	2 080,00
FIXOMULTIX	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
AYOR	H 16*		570320	2 080,00
SOMATHERM	H 20*		570350	2 080,00
FOR YOU -1	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
AYOR	H 12*		570300	2 080,00
SOMATHERM	H 16*		570320	2 080,00
FOR YOU -2	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00

B

Bampi BALPEX	TH 16*		570460	2 310,00
serie LP	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Bampi BALPEX	TH 16*		570460	2 310,00
serie MP	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Bampi BALPEX	TH 16*		570460	2 310,00
Gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 18*		571327	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	Fz 40		570742	2 550,00
	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 680,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 18*		571327	2 410,00
	ACz 20*		572646	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 18*		571327	2 410,00
	ACz 20*		572646	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
BRASSTECH MULTItermoSAN	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
Brasspress	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

[13] Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
CGR	H 16*		570320	2 080,00
DYNAFLU	H 20*		570350	2 080,00
multicouche	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
CGR	H 12*		570300	2 080,00
DYNAFLU	H 16*		570320	2 080,00
PER	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
CHIALI	TH 16*		570460	2 310,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
CHIBRO	M 15		570110	1 920,00
Pressfitting Cuni	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
CHIBRO	M 15		570110	1 920,00
Pressfitting Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Climatrix	H 16*		570320	2 080,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	2 310,00
Variotherm	TH 16*		570460	2 310,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
ClouSet	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Comap	RFz 12*		571320	2 410,00
PEX Press	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
Comap	TH 14*		570455	2 310,00
Multiskin	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
Comap	TH 16*		570460	2 310,00
Multiskin Gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
COMISA	TH 14*		570455	2 310,00
Press System	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
COMISA	TH 16*		570460	2 310,00
Press System Gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
CONEL	M 15		570110	1 920,00
CONNECT INOX	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CONEL	F 16*		570717	2 210,00
CONNECT	F 20*		570727	2 210,00
MULTI	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 550,00
CONEL	F 16*		570717	2 210,00
CONNECT	F 20*		570727	2 210,00
MV2	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
Conex Bänninger	M 15		570110	1 920,00
<A> Press Inox	M 18		570120	1 920,00
(304)	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Conex Bänninger	M 15		570110	1 920,00
<A> Press Inox	M 18		570120	1 920,00
(316L)	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger	F 16*		570717	2 210,00
>B< Flex	F 18*		570720	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 18*		571327	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Conex Bänninger	F 16*		570717	2 210,00
>B< Flex Gas	F 18*		570720	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 18*		571327	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	2 290,00
	BMP ⅜"		571702 R	2 290,00
	BMP ½"		571704 R	2 290,00
	BMP ⅝"		571706 R	2 290,00
	BMP ¾"		571708 R	2 290,00
	BMP ⅞"		571710 R	2 290,00
	BMP 1"		571712 R	2 290,00
	BMP 1⅛"		571714 R	2 290,00
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	8 340,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	8 340,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	1 880,00
	BMP 8 / BMP 5/16" S (PR-2B)	Z8	574712 R	1 880,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	1 880,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	1 880,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	1 880,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	1 880,00
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	1 880,00
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	1 880,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	1 880,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger >B< Press (EN)[9]	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
Conex Bänninger >B< Press XL (EN)[9]	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 680,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	8 150,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	1 900,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	1 900,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	1 900,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	1 900,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM)[10]	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 260,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	16 960,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	16 960,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN)[9]	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	1 880,00
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	1 880,00
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	1 880,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Conex Bänninger >B< Press XL Inox	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 260,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	16 960,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	16 960,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
DUOPIPE SYSTEMS	U 16*		570765	2 170,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
DW Verbundrohr	U 16*		570765	2 170,00
multitubo systems	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
E				
EBRILLE	U 16*		570765	2 170,00
Isomonflex	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
EBRILLE	U 16*		570765	2 170,00
Monflex	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1 920,00
Aisi316	M 22		570130	1 920,00
System M Profile[1]	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
Aisi316	V 18		570125	1 920,00
System V Profile	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 12		570100	1 920,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1 920,00
Carbon-S	M 18		570120	1 920,00
System M Profile[1]	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
Carbon-S	V 18		570125	1 920,00
System V Profile	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
COPPER	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
UNICO	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
UNICO	V 18		570125	1 920,00
(GAS)	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	TH 16*		570460	2 310,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	2 310,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
EFFEBI	TH 16*		570460	2 310,00
TOF	TH 18*		570465	2 310,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 18*		570720	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	Fz 40		570742	2 550,00
	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
EFIELD	U 16*		570765	2 170,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 170,00
GAS	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
EFIELD	U 16*		570765	2 170,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 170,00
WATER	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
Copper				

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EMMETI	B 16*		570850	2 520,00
GERPEX-	B 20*		570860	2 520,00
FIVPRESS	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
EMPUR	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
Esta Rohr	M 15		570110	1 920,00
simplesta SH M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Esta Rohr	M 15		570110	1 920,00
simplesta ST M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Esta Rohr	V 15		570115	1 920,00
simplesta SH V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Esta Rohr	V 15		570115	1 920,00
simplesta ST V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
EUROTUBI	M 12		570100	1 920,00
EUROPA	M 15		570110	1 920,00
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	1 920,00
System M-Profile[1]	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
EUROTUBI	M 15		570110	1 920,00
EUROPA	M 18		570120	1 920,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	1 920,00
System M-Profile[1]	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	ECI 1½"		571932	2 480,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	6 170,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	13 260,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	14 530,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	16 960,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	F			
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	2 840,00
	FTB 18		571434	2 840,00
	FTB 22		571436	2 840,00
	FTB 28		571438	2 840,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FILINOX	M 15		570110	1 920,00
Instalpress Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 410,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 410,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 410,00
PE-X	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
FORNARA	B 16*		570850	2 520,00
ForPress	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
FORZA	K16/P18*		572600	2 410,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	2 410,00
(AUS)	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	2 410,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	2 410,00
FORZA	U 16*		570765	2 170,00
STESSO PEX	U 20*		570775	2 170,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	2 170,00
CRIMP	U 32		570785	2 530,00
(AUS)	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FORZA	K16/P18*		572600	2 410,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	2 410,00
(AUS)	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 680,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 680,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	8 150,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 620,00
FORZA	V 15		570115	1 920,00
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	1 920,00
(AUS)	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16*		570717	2 210,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
Fränkische	F 16*		570717	2 210,00
alpex F50 PROFI	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 550,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Fränkische	Fz 40		570742	2 550,00
alpex L	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 680,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	2 080,00
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")		570760	2 170,00
	U 16* (½")		570765	2 170,00
	U 18* (⅝")		570770	2 170,00
	U 20* (¾")		570775	2 170,00
	U 25* (⅞")		570780	2 170,00
	U 32 (1⅛")		570785	2 530,00
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	4 180,00
	GFFo 50 – 75		571485 R	6 580,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1 920,00
CuNiFe	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
Geberit Mapress	M 12		570100	1 920,00
C-STAHL	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 22		570130	1 920,00
C-STAHL	M 28		570140	1 920,00
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mapress	M 12		570100	1 920,00
Edelstahl	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1 920,00
Edelstahl Gas	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 22		570130	1 920,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		570140	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
Geberit Mapress	M 12		570100	1 920,00
Kupfer	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1 920,00
Kupfer Gas	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Geberit Mapress	M 15		570110	1 920,00
Therm	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mepla	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 460,00
	G 32		570430	2 620,00
	G 40		570440	3 400,00
	G 50		570450	3 550,00
	G 63 (PZ-S)		572470	10 090,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 460,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
General Fittings Trident	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
heima24	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
HELIROMA Klimapress PPSU LP	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
Henco	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Herotec	H 16*		570320	2 080,00
tempusPRESS	H 20*		570350	2 080,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
HITEC	TH 14*		570455	2 310,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	1 920,00
NUMEPRESS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTpress	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTfire	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTair	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

[13] Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Hopewell	M 15		570110	1 920,00
press fit system	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
hp praski	TH 10*		570467	2 310,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	I			
ICOOL PACIFIC	BMP ¼"		571700 R	2 290,00
COOL PRESS	BMP ⅜"		571702 R	2 290,00
	BMP ½"		571704 R	2 290,00
	BMP ⅝"		571706 R	2 290,00
	BMP ¾"		571708 R	2 290,00
	BMP 1⅛"		571714 R	2 290,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	1 880,00
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	1 880,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	1 880,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	1 880,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	1 880,00
	BMP 1⅛" S (PR-2B)	Z8	574824 R	1 880,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	2 310,00
Bonomi	TH 20*		570470	2 310,00
Homegas	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	2 310,00
Bonomi	TH 18*		570465	2 310,00
Idropress	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	2 310,00
Ta-Press	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	Fz 40		570742	2 550,00
	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IDROTRADE	H 16*		570320	2 080,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
IDROTRADE	M 15		570110	1 920,00
StormPRES[1]	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
IDROTRADE	M 12		570100	1 920,00
StormSTEEL[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Instantor	TH 16*		570460	2 310,00
Press System	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Instantor	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1 880,00
Copper Press Imperial	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1 880,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	1 880,00
Instantor	M 15		570110	1 920,00
Copper Press Metric	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
INVENA	TH 16*		570460	2 310,00
Prov	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
INVENA	TH 16*		570460	2 310,00
Prov LBP	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 900,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	2 410,00
	PF 22*		571980	2 560,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	2 410,00
	K/20*		572605	2 410,00
	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	2 410,00
	K/20*		572605	2 410,00
	K/25*		572610	2 410,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFlz 25		571337	2 660,00
	RFlz 32		571342	2 660,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 18*		571327	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFlz 25		571337	2 660,00
	RFlz 32		571342	2 660,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFlz 25		571337	2 660,00
	RFlz 32		571342	2 660,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	Fz 40		570742	2 550,00
	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 18*		570720	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	Fz 40		570742	2 550,00
	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	1 920,00
	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 17*		570330	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KAN	M 12		570100	1 920,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
KAN	U 14*		570760	2 170,00
KAN-therm	U 16*		570765	2 170,00
UltraPRESS	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
COPPERFIX	M 18		570120	1 920,00
Kupfer	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 170,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 170,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 170,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 170,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 170,00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
steelFIX	M 18		570120	1 920,00
C-Stahl	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
steelFIX	M 18		570120	1 920,00
Edelstahl	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
KISAN	KI 16*		571360	2 450,00
Kisan KD	KI 20*		571370	2 450,00
	KI 25*		571375	2 450,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KISAN	KI 16*		571360	2 450,00
Kisan WL/WP	KI 20*		571370	2 450,00
	KI 25*		571375	2 450,00
	KI 32		571380	3 300,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
KISAN	TH 20*		570470	2 310,00
Kisan WR	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	8 150,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
KISAN	M 15		570110	1 920,00
Kistal C	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
KISAN	M 15		570110	1 920,00
Kistal Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
LK Systems	V 12		570107	1 920,00
LK >B<Press	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	V 12		570107	1 920,00
LK >B<Press	V 15		570115	1 920,00
Elförzinkat	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	V 15		570115	1 920,00
LK >B<Press	V 18		570125	1 920,00
Gas	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
LK Systems	TH 16*		570460	2 310,00
LK Universal	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
M				
MAINCOR	U 16*		570765	2 170,00
MAINPRESS	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
MAINCOR	U 16*		570765	2 170,00
MAINFLOR	U 20*		570775	2 170,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	2 080,00
M-Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
METALGRUP PexGrup	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Multicapas Industrial	H 16*		570320	2 080,00
AIS XPRT	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	2 080,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	2 170,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	2 080,00
multitubo systems MM	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	2 310,00
multipipe mp	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

N

NEUTHERM	H 16*		570320	2 080,00
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	U 40		570790	3 090,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
NUPI Industrie	B 16*		570850	2 520,00
Italiane	B 18*		570855	2 520,00
Multinupi	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 18*		570720	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 670,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Nussbaum	VRX 16		571750	2 420,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	2 420,00
	VRX 25		571754	2 670,00
	VRX 32		571756	2 670,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 340,00
	VRX 63		571797	8 370,00
Nussbaum	V 15		570115	1 920,00
Optipress	V 18		570125	1 920,00
Aquaplus	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Nussbaum	V 15		570115	1 920,00
Optipress-Gaz	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Nussbaum	V 15		570115	1 920,00
Optipress-Therm	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
	O			
Oventrop	H 16 A*		570620	2 710,00
Cofit P	H 20 A*		570650	2 710,00
	H 26 A*		570670	2 710,00
	H 32 A		570680	2 710,00
	H 40 A		570690	4 640,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
Oventrop	H 16 A*		570620	2 710,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	2 710,00
	H 26 A*		570670	2 710,00
Oventrop	H 16 A*		570620	2 710,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	2 710,00
Oventrop	H 16 A*		570620	2 710,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	2 710,00
	H 25 A*		570660	2 710,00
	H 32 A		570680	2 710,00
Oventrop	H 16 A*		570620	2 710,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	2 710,00
	P			
PBTub	RFz 12*		571320	2 410,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
PBTub	M 15		570110	1 920,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	2 170,00
PERFEKT	U 20*		570775	2 170,00
SYSTEM	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
PERFEXIM	U 16*		570765	2 170,00
PERFEKT	U 20*		570775	2 170,00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PERFILTUBO	U 16*		570765	2 170,00
PERFILALUPEX	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
PERFILTUBO	M 15		570110	1 920,00
PERFILPRESS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
PEXTUBE	RFz 16*		571325	2 410,00
PexTube	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFlz 25		571337	2 660,00
	RFlz 32		571342	2 660,00
Pipelife	M 15		570110	1 920,00
C-PRESS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Pipelife	M 15		570110	1 920,00
Edelstahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Pipelife	TH 16*		570460	2 310,00
RADOPRESS	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Pipetec Connect	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Air	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	2 310,00
protek	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Plus	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 170,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 170,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	2 170,00
MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 170,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 170,00
GPF PPSU	U 25*		570780	2 170,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	2 530,00
y MULTICAPA	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	2 410,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	2 410,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	2 410,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	2 410,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 410,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	2 410,00
(AUS)	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 410,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	2 410,00
(AUS)	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 680,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 680,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	8 150,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 620,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 680,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 680,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	8 150,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 620,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	2 310,00
POLYSURE	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
POLYSAN	TH 14*		570455	2 310,00
Handelsges.	TH 16*		570460	2 310,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	2 310,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	2 310,00
reich)	TH 20*		570470	2 310,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	2 310,00
Press-System	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
POLYSAN	TH 14*		570455	2 310,00
Handelsges.	TH 16*		570460	2 310,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	2 310,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	2 310,00
reich)	TH 20*		570470	2 310,00
POLYSAN-Henco-	TH 26*		570475	2 310,00
Press-System	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
Prandelli	H 14*		570310	2 080,00
Multyrama Pf	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
Prandelli	H 16*		570320	2 080,00
Multyrama Pfm	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PURMO	F 16*		570717	2 210,00
Cleverfit Radial	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 550,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 18*		570720	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Redi Nicoll Fluxo	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	1 880,00
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	1 880,00
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	1 880,00
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	1 880,00
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	1 880,00
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	1 880,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	2 170,00
	RN 16		572670	2 170,00
	RN 17*		572674	2 170,00
	RN 20*		572676	2 170,00
	RN 25/26		572678	2 170,00
	RN 32		572680	2 530,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	8 340,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	8 340,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	9 250,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie	M 12		570100	1 920,00
Bresciane Bonomi	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Rubinetterie	V 15		570115	1 920,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	1 920,00
FRABOPRESS	V 22		570135	1 920,00
SOLAR	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie	V 12		570107	1 920,00
Bresciane Bonomi	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Rubinetterie	M 15		570110	1 920,00
Bresciane	M 18		570120	1 920,00
Bonomi	M 22		570130	1 920,00
TURBO CuNi	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie	B 14*		570845	2 520,00
Bresciane	B 16*		570850	2 520,00
Bonomi	B 18*		570855	2 520,00
TURBO PRESS	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 14*		570760	2 170,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	1 780,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Rubinetterie	TH 16*		570460	2 310,00
Bresciane	TH 20*		570470	2 310,00
Bonomi	TH 26*		570475	2 310,00
TURBO PRESS	TH 32		570480	2 310,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SA.MI PLASTIC	TH 16*		570460	2 310,00
Multistrato Gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
SANHA	B 16*		570850	2 520,00
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	2 520,00
Serie 25000	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	Fz 40		570742	2 550,00
	Fz 50		570747	3 860,00
	F 63 (PZ-S)		572385	8 020,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
SANHA	B 16*		570850	2 520,00
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	2 520,00
Serie 35000	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm) [11]		571766 R	2 670,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
Gas [9]	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	2 300,00
Gas Presssystem	SA 18		570940	2 300,00
Serie 17000	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [7]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	2 300,00
Industry	SA 18		570940	2 300,00
Presssystem	SA 22		570945	2 300,00
Serie 18000	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579100 R	13 260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125" (1. Quartal 2025), „225" (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 14		570932	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 14		570932	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 260,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 260,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 14		570932	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15[1]		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22[1]		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35[1]		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 260,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	3 350,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 530,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 530,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 340,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SESTA	H 16*		570320	2 080,00
Sistema	H 20*		570350	2 080,00
multistrato	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
SIGMA LI	TH 16*		570460	2 310,00
Premium	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
SLOVARM	B 16		570850	2 520,00
PEX-THERM	B 20		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16		570717	2 210,00
	F 20		570727	2 210,00
	F 26		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	H 16		570320	2 080,00
	H 20		570350	2 080,00
	H 26		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16		570460	2 310,00
	TH 20		570470	2 310,00
	TH 26		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16		570765	2 170,00
	U 20		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
STANDARD	RFz 16*		571325	2 410,00
HIDRAULICA	RFz 20*		571330	2 410,00
MultiStandard	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
STANDARD	H 16*		570320	2 080,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	2 080,00
MultiStandard PLUS	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
steeltrade	M 15		570110	1 920,00
Presssystem	M 18[1]		570120	1 920,00
Edelstahl	M 22		570130	1 920,00
Kontur M	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
STELBI	H 16*		570320	2 080,00
Polikraft	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
STELBI	TH 16*		570460	2 310,00
Stelgas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
STH Westco	M 15		570110	1 920,00
COPPER PRESS	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

T

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TDM BRASS	H 16*		570320	2 080,00
Serie 1600	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
TDM BRASS	H 16*		570320	2 080,00
Serie 2600	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	2 310,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
TermoConcept	Basic E 01[5]		571855	3 850,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TE-SA	TH 14*		570455	2 310,00
TE-SA press	TH 16*		570460	2 310,00
serie 800	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
THERMACOME	H 16*		570320	2 080,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
TIEMME	TH 14*		570455	2 310,00
Serie 1650	TH 16*		570460	2 310,00
AL-COBRAPEX	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME	TH 16*		570460	2 310,00
Serie 1650CT	TH 20*		570470	2 310,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME	TH 14*		570455	2 310,00
Serie 1650SN	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TIEMME	TH 16*		570460	2 310,00
Serie 1650CTSN	TH 20*		570470	2 310,00
Serie COMPACT	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
TIEMME	RFz 12*		571320	2 410,00
Serie 1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
TIEMME	TH 16*		570460	2 310,00
Serie 2650 GAS	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
TIGRE	TH 16*		570460	2 310,00
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
TKM	TH 14*		570455	2 310,00
Systemtechnik	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

[13] Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 410,00
	RFz 16*		571325	2 410,00
	RFz 20*		571330	2 410,00
	RFz 25		571335	2 410,00
	RFz 32		571340	2 410,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	2 410,00
	K/20*		572605	2 410,00
	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	2 410,00
	K/20*		572605	2 410,00
	K/25*		572610	2 410,00
	K32		572615	2 410,00
	K1/40		572620	2 410,00
	K1/50		572625	3 960,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
TWEETOP	U 16*		570765	2 170,00
	U 18*		570770	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00

U

UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Uponor	UP 14*		572630	2 170,00
	UP 16*		572632	2 170,00
	UP 20*		572636	2 170,00
	UP 25		572638	2 170,00
	UP 32		572640	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr

V

Valsir Bravopress	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 790,00
	B 32		570880	2 790,00
	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 32 V		570685	2 710,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 32 V		570685	2 710,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 680,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 580,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
VESBO CARBON	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
VESBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	2 080,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	2 670,00
	VP 14/15*		570905	2 300,00
	VP 16/17*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 25 [2]		570920	2 300,00
Viega MegaPress (ASTM) [10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 670,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) [10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega Megapress (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 670,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00
Viega Megapress S (EN) [9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 670,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 670,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 670,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 670,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 750,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	6 050,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	6 050,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Megapress S XL (EN) [9]	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579112 R	7 610,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579113 R	7 610,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN [4]	579114 R	8 120,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	2 670,00
	VX 20*		571640	2 670,00
	VX 25*		571645	2 670,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	2 670,00
	VX 20*		571640	2 670,00
	VX 25*		571645	2 670,00
Viega Prestabo	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	8 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress	V 12		570107	1 920,00
	V 14 [13]		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16 [13]		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	7 680,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B) [6]	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B) [6]	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B) [6]	Z5	572818 R	8 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress G	V 12		570107	1 920,00
	V 14 [13]		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16 [13]		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B) [6]	Z5	572815 R	7 680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 14 S (PR-2B) [13]	Z8	574750 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 16 S (PR-2B) [13]	Z8	574754 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Profipress Therm	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 470,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 590,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 680,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 680,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	8 150,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 620,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 620,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 620,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	1 710,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 090,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 090,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 480,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	2 420,00
	VRX 20		571752	2 420,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	2 420,00
	VRX 20		571752	2 420,00
	VRX 25		571754	2 670,00
	VRX 32		571756	2 670,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 340,00
	VRX 63		571797	8 370,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	2 300,00
	VP 20[2]		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
	VP 32		570925	2 550,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 120,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	8 020,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	8 020,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	2 300,00
	VP 20[2]		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
	VP 32		570925	2 550,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 120,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	8 020,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	8 020,00
Viega Sanpress	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	7 680,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	8 150,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	8 150,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 680,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Viega Smartpress	VX 16*		571635	2 670,00
	VX 20*		571640	2 670,00
	VX 25*		571645	2 670,00
Viega Temponox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 680,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	8 150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	8 150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
Viessmann	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	2 630,00
	US ½"*		571455	2 630,00
	US ¾"*		571460	2 630,00
	US 1"*		571465	2 630,00
	US 1 ¼"		571470	2 630,00
	US 1 ½"		571475	2 630,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	2 630,00
	US ½"*		571455	2 630,00
	US ¾"*		571460	2 630,00
	US 1"*		571465	2 630,00
	US 1 ¼"		571470	2 630,00
	US 1 ½"		571475	2 630,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	2 170,00
	U 20 (⅝")		570775	2 170,00
	U 25 (¾")		570780	2 170,00
	U 32 (1")		570785	2 530,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	3 720,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 250,00
	U 63 (PZ-S)		572365	8 020,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	8 150,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 32		570880	2 790,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	7 020,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 090,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	1 780,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	1 780,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	1 780,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	2 080,00
	UP 16*		572632	2 170,00
	UP 20*		572636	2 170,00
	UP 25		572638	2 170,00
	UP 32		572640	2 530,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
WEECON	M 15		570110	1 920,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
WEECON	M 15		570110	1 920,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 170,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 170,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 340,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 340,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 530,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 960,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 960,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 580,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 580,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 580,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 580,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 580,00
WEECON	V 15		570115	1 920,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 470,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	4 000,00
	V 54		570175	4 590,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 330,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 580,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 580,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 580,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 580,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 580,00
WEM	U 16*		570765	2 170,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	2 310,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	2 310,00
WKS-Press	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
WÜRTH	TH 16*		570460	2 310,00
Würth	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 000,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	2 210,00
	F 20*		570727	2 210,00
	F 26*		570730	2 390,00
	F 32		570735	2 390,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 810,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 810,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 960,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 960,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
	U 16*		570765	2 170,00
	U 20*		570775	2 170,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 170,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 550,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	2 310,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 070,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	8 020,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	8 020,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 900,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	2 310,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 900,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 900,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 900,00
ZURN	US ⅜"*		571450	2 630,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	2 630,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	2 630,00
	US 1"*		571465	2 630,00
	US 1 ¼"		571470	2 630,00
	US 1 ½"		571475	2 630,00
	US 2"		571477	3 540,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 227. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 230.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 238.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

13) Endast presstänger/pressringar S (PR-2B) från märkning "125" (1:a kvartalet 2025), "225" (2:a kvartalet 2025) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 13.10.2025. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 288. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger Set

Tillbehör för REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN



Info







Leveransens omfattning

REMS presstänger Set. REMS presstänger (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. REMS presstänger M 42 + M 54 (PZ-4G) med 2 parallellt styrda pressegment med leder för rak pressning av mellanstora dimensioner. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.
Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. I systemlåda L-Boxx o stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger Set i systemlåda L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	**9 010,00**
Set B 16 + 20 + 26	571174R	**9 610,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184R	**10 930,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1⅛"	571185R	**20 070,00**
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	**8 570,00**
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	**10 960,00**
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	**8 860,00**
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	**8 020,00**
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	**9 890,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	**9 450,00**
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	**11 360,00**
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	**9 450,00**
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	**9 010,00**
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	**9 010,00**
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	**11 420,00**
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	**8 280,00**
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	**8 720,00**
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	**11 030,00**
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	**8 280,00**
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	**10 810,00**
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	**11 170,00**
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	**8 280,00**
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	**10 810,00**
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	**9 450,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	**9 450,00**
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	**11 360,00**
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	**9 450,00**
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	**9 450,00**
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	**9 770,00**
Set VMPz ⅜ + ½ + ¾ + 1"	571183R	**12 440,00**
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	**8 680,00**
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	**9 290,00**
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	**11 950,00**
REMS presstänger Set i stabil låda av stålplåt		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	**13 570,00**
Set V 42 + 54	571157R	**10 290,00**

REMS pressringar S Set

Tillbehör för REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN



Info



Leveransens omfattning

REMS pressringar S Set Z8. REMS pressringar S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Endast mellantång Z8 för drivning med alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN. ** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS pressringar S Set Z8 i stabil låda av stålplåt		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	**8 640,00**
Set M 15 + 18 + 22	574615R	**7 780,00**
Set M 15 + 22 + 28	574619R	**7 780,00**
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	**8 750,00**
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	**8 390,00**
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	**8 690,00**
Set V 15 + 18 + 22	574613R	**7 780,00**
Set V 15 + 22 + 28	574617R	**7 780,00**
REMS pressringar S Set Z8 i systemlåda L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	**20 500,00**
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	**14 870,00**
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	**13 050,00**
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	**13 050,00**
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	**16 190,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS pressringar Set

Tillbehör för REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN



Leveransens omfattning

REMS pressringar Set. REMS pressringar (PR-3S) med 3 pressegment, 2 svängbart styrda, för raffinerad pressning av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressegment. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Endast presstång Z2 för drivning med alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.
I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Art. nr	kr
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	**20 310,00**



Leveransens omfattning

REMS pressringar Set. REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen av mellanstora dimensioner. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Endast presstång Z2 för drivning med alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	**10 890,00**

Info

REMS pressringar XL Set

Tillbehör för REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Leveransens omfattning

REMS pressringar XL Set. REMS pressringar XL (PR-3B) med 3 pressegment, 2 svängbart styrda, för raffinerad pressning av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressegment. Mycket tålig av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Mellantång Z7 XL 45 kN krävs. Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Beteckning	Art. nr	kr
Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"	571181R	**25 110,00**

Info

REMS presstång Basic E 01

Tillbehör för REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN

Robust, universell presstång Basic E 01 för utbytbara pressinsatser.	
Pressning av anslutningsmaterial för elkablar med Klauke pressinsatser serie 22, smalpressning	≤ 300 mm²
Pressning av fallskyddssystem med REMS pressinsatser T 12	

REMS presstång Basic E 01 – för utbytbara pressinsatser.

Mycket tålig presstång av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Låsstiftet, som är integrerad i pressbacken, och ytterligare ihakning för säker montering och enkelt, snabbt byte av pressinsatser.

Drivning med alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

För pressning av anslutningsmaterial för elkablar, i kombination med utbytbara Klauke pressinsatser serie 22, smalpressning: R 22 (6 – 300 mm²), IS 22 (10 – 150 mm²), F 22 (10 – 70 mm²), M 22 (1,5 – 16 mm²), N 22 (10 – 50 mm²), D 22 (6 – 300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10 – 70 mm²), ISQ 22 (10 – 70 mm²), RU 22 (10 – 300 mm²), A 22 (10 – 300 mm²), C 22/MC 22 (16 – 70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25 – 240 mm²).

För pressning av följande fallskyddssystem i kombination med REMS pressinsatser T 12:

Systemleverantör/-tillverkare	System
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från system-leverantören/-tillverkaren.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS presstång Basic E 01. Robust, universell presstång för pressning av anslutningsmaterial för elkablar och för pressning av fallskyddssystem. För Klauke pressinsatser serie 22, smalpressning och för REMS pressinsatser T 12. Utan pressinsatser. I kartong.

	Art. nr	kr
	571855	**3 850,00**



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Pressinsatser T 12, 2-pack, til pressning av fallskyddssystem	570891	**1 660,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.


REMS
REMS
22V
2,5 Ah

Tillbehör

För REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

Beteckning	Art. nr	kr
Mellantång Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B)	574702R	**1 840,00**
Mellantång Z2 för drift av REMS pressringar M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**1 860,00**
Mellantång Z4 för drift av REMS pressringar F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**3 980,00**
Mellantång Z5 för drift av REMS pressringar VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**3 980,00**
Mellantång Z6 XL för drift av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**4 760,00**
Mellantång Z7 XL 45 kN för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**5 000,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 8 presstänger (2B) och för 6 pressringar S (PR-2B)	571136R	**1 790,00**
Låda av stålplåt med fack för 2 presstänger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**1 240,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för mellantång Z2 och 3 pressringar 35 – 54 (PR-3S)	572873R	**1 790,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för mellantång Z5 och 4 pressringar VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) eller för mellantång Z5 och 1 presstång VMPz 1¼ (PZ-S) och 2 presstänger VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572871R	**1 790,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 6 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574516R	**1 240,00**
Systemväska L-Boxx med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 14 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574704R	**1 790,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 3 olika pressringar VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**1 790,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack för 3 olika pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) resp. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**2 390,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Z2 och pressringar V 42 (PR-2B) och V 54 (PR-2B)	572813R	**710,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 2 presstänger (2B) och för 2 presstänger (PZ-S), för F/G/TH/U/VP 40 – 63.	571135R	**1 790,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Tekniska godkännanden

Tillverkaren av pressverktyget är den som måste fastställa pressverktygets lämplighet. Därutöver har lämpligheten av REMS pressverktyg bekräftats av systemproducenter/-försäljare eller av en oberoende teknisk provningsanstalt.

Godkännanden av systemproducenter/-försäljare

Över 90 % av producenterna/försäljarna till de nämnda pressmuffsystemen har testat REMS presstänger och bekräftat lämpligheten för sitt pressmuffsystem.

Godkännanden av oberoende tekniska provningsanstalter

För ytterligare pressmuffsystem har lämpligheten bekräftats av oberoende tekniska provningsanstalter.

TÜV-bedömning

Bedömning från TÜV har utfärdats för Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. TÜV-bedömningarna bekräftar att pressverktygen från REMS är lämpliga för att göra systemanpassade pressförbindningar för dessa system.

Bedömning enligt DVGW W 534 (dricksvatten)

Pressförbindningar som tillverks med REMS pressverktyg provades av Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt och Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen i enlighet med DVGW-arbetsblad W 534. Dessa materialprovningsanstalter är godkända av DVGW att genomföra detta test. Ett representativt genomsnitt av pressförbindningar av pressmuffsystemen Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress och Viega Raxofix har blivit testade. Provningarna ledde till resultatet att REMS pressverktyg är lämpliga för tillverkning av felfria systemkonforma pressförbindningar enligt de här systemen.

Bedömning enligt DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (Gas)

Pressförbindningar som tillverkats med REMS pressverktyg provades av TÜV Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen resp. av DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe enligt DVGW-regelverket VP G 5614/VP 625 resp. av BSI (UK) enligt prEN 1254-7. Ett representativt genomsnitt av pressförbindningar av pressmuffsystemen Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Provningarna ledde till resultatet att REMS pressverktyg är lämpliga för tillverkning av felfria systemkonforma pressförbindningar enligt de här systemen.



Info

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Dricksvatten

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Ansvarsåtagande

REMS är den första systemoberoende maskin- och verktygstillverkaren som har slutit ett avtal om ansvarsåtagande för pressverktyg.

Avtal om ansvar föreligger med:

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nedan kallat "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
nedan kallat "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
nedan kallat "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
nedan kallat "suissetec".

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) och Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) har slutit avtal om ansvar med REMS GmbH & Co KG (REMS) för radialpressverktyg

- handradialpress REMS Eco-Press
- batteridriven radialpress REMS Mini-Press 14 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Mini-Press 22 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrisk radialpress REMS Power-Press SE
- elhydraulisk radialpress REMS Power-Press ACC
- elhydraulisk radialpress REMS Power-Press XL ACC
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press E 22 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press 22 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press 22 V Connected
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS presstänger
- REMS pressringar
- REMS presstänger Mini

Avtal om ansvar har slutits. REMS är den första systemoberoende maskin- och verktygstillverkaren som har slutit ett avtal om ansvar för pressverktyg. Avtalet slöts baserat på ett framgångsrikt partnerskapssamarbete mellan REMS och hantverksföreningar och industrin samt deras organisationer.

Alla hantverkare/hantverkarföretag (nedan kallade "SHK-företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med ZVSHK om de vid tidpunkten för skadanvar medlemmar i respektive förbund för sanitär-, värme- och ventilation och de är anslutna till ett ZVSHK-anslutet förbund.

Alla företag inom byggnadsteknik (nedan kallade "BTGA -företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med BHKS om de vid tidpunkten för skadan var medlemmar i respektive industriförbund för **teknisk byggnadsutrustning** och därmed direkta medlemmar i BTGA eller indirekta medlemmar i BTGA.

Alla kylanläggningstillverkare resp. specialistföretag (nedan kallade "kyl- och ventilationsföretag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med VDKF om de vid tidpunktenför skadan var fullvärdiga medlemmar.

Alla företag inom byggnadsteknik (nedan kallade "TGA-företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med suissetec om de vid tidpunkten för skadan var medlemmar i suissetec.

Om de omnämnda radialpressverktygen uppvisar ett konstruktions-, fabrikations- eller materialfel eller om bruksanvisningen är felaktig och det pga. detta uppstår skada hos arbetsgivaren som SHK-företaget, kyl-värme-företaget eller TGA-företaget ansvarar för, påtar sig REMS dessutom ansvaret för följderna av otätheter enligt uppgifterna i detta avtal om ansvar, oavsett gällande lagar.

Ansvarsåtagandet gäller oberoende av vilket pressmuffsystem som pressas med lämpliga REMS pressverktyg. Den senaste versionen av lämpligheten av REMS pressverktyg för pressmuffsystem finns att läsa på Internet: www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkataloger, broschyr > REMS katalog.

För ytterligare frågor, var god kontakta
Anders Larsen: anders.larsen@rems.de.



Pålitliga och säkra: Redan år 2000 upprättade REMS som första maskin- och verktygstillverkare avtal om ansvarsåtagande för pressverktyg.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS kaptänger M


Tillbehör för REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN

Mycket tåliga kaptänger M av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av gängstänger.

Stål, rostfritt stål upp till dragbrottshållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS kaptång M – kapning av gängstänger. Sekundsnabb.

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Vändbara kapinsatser för dubbel livslängd.

CNC-bearbetade kapinsatser M med exakt gängkontur för perfekt styrning av gängstången under kapningen. Tångdelar, kapinsatser och speciellt utformade och härdade saxkanter, tillverkade för perfekt passning, och gradfria kapningsställen.

Gängstången kan efter kapningen skruvas fast i rörhållarens gänganslutning eller muttern utan att behöva bearbetas.

Kapanordning formad som presstång. Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN. Alla kaptänger markerade med * har ytterligare en anslutning för manuell drivning med handradialpress REMS Eco-Press.

Leveransens omfattning

REMS kaptång M. Kaptång med vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6 – M 12. I kartong.

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
REMS kaptång M 6*	M 6	571890	**3 030,00**
REMS kaptång M 8*	M 8	571895	**3 030,00**
REMS kaptång M 10	M 10	571865	**3 030,00**
REMS kaptång M 12	M 12	571870	**3 030,00**

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Tillbehör

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
Kapinsatser M 6, par	M 6	571891	**1 430,00**
Kapinsatser M 8, par	M 8	571896	**1 430,00**
Kapinsatser M 10, par	M 10	571866	**1 430,00**
Kapinsatser M 12, par	M 12	571871	**1 430,00**
Låda av stålplåt med fack för 6 kaptänger/ presstänger och fack för röravskärare upp till 42 mm		570295R	**1 240,00**





REMS kabelsax

Tillbehör för REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN

Mycket tålig kabelsax av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av elkablar.

Elektrisk kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





REMS kabelsax – kapa elkablar lekande lätt!

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Utbytbara, CNC-bearbetade skär för lång hållbarhet. Stort skärområde.

Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning


REMS kabelsax. Kabelsax med utbytbara kabelskär (2 styck) för elkablar ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I kartong.

	Art. nr	kr
	571887	**5 010,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Kaberskär, 2-pack	571889R02	**1 430,00**



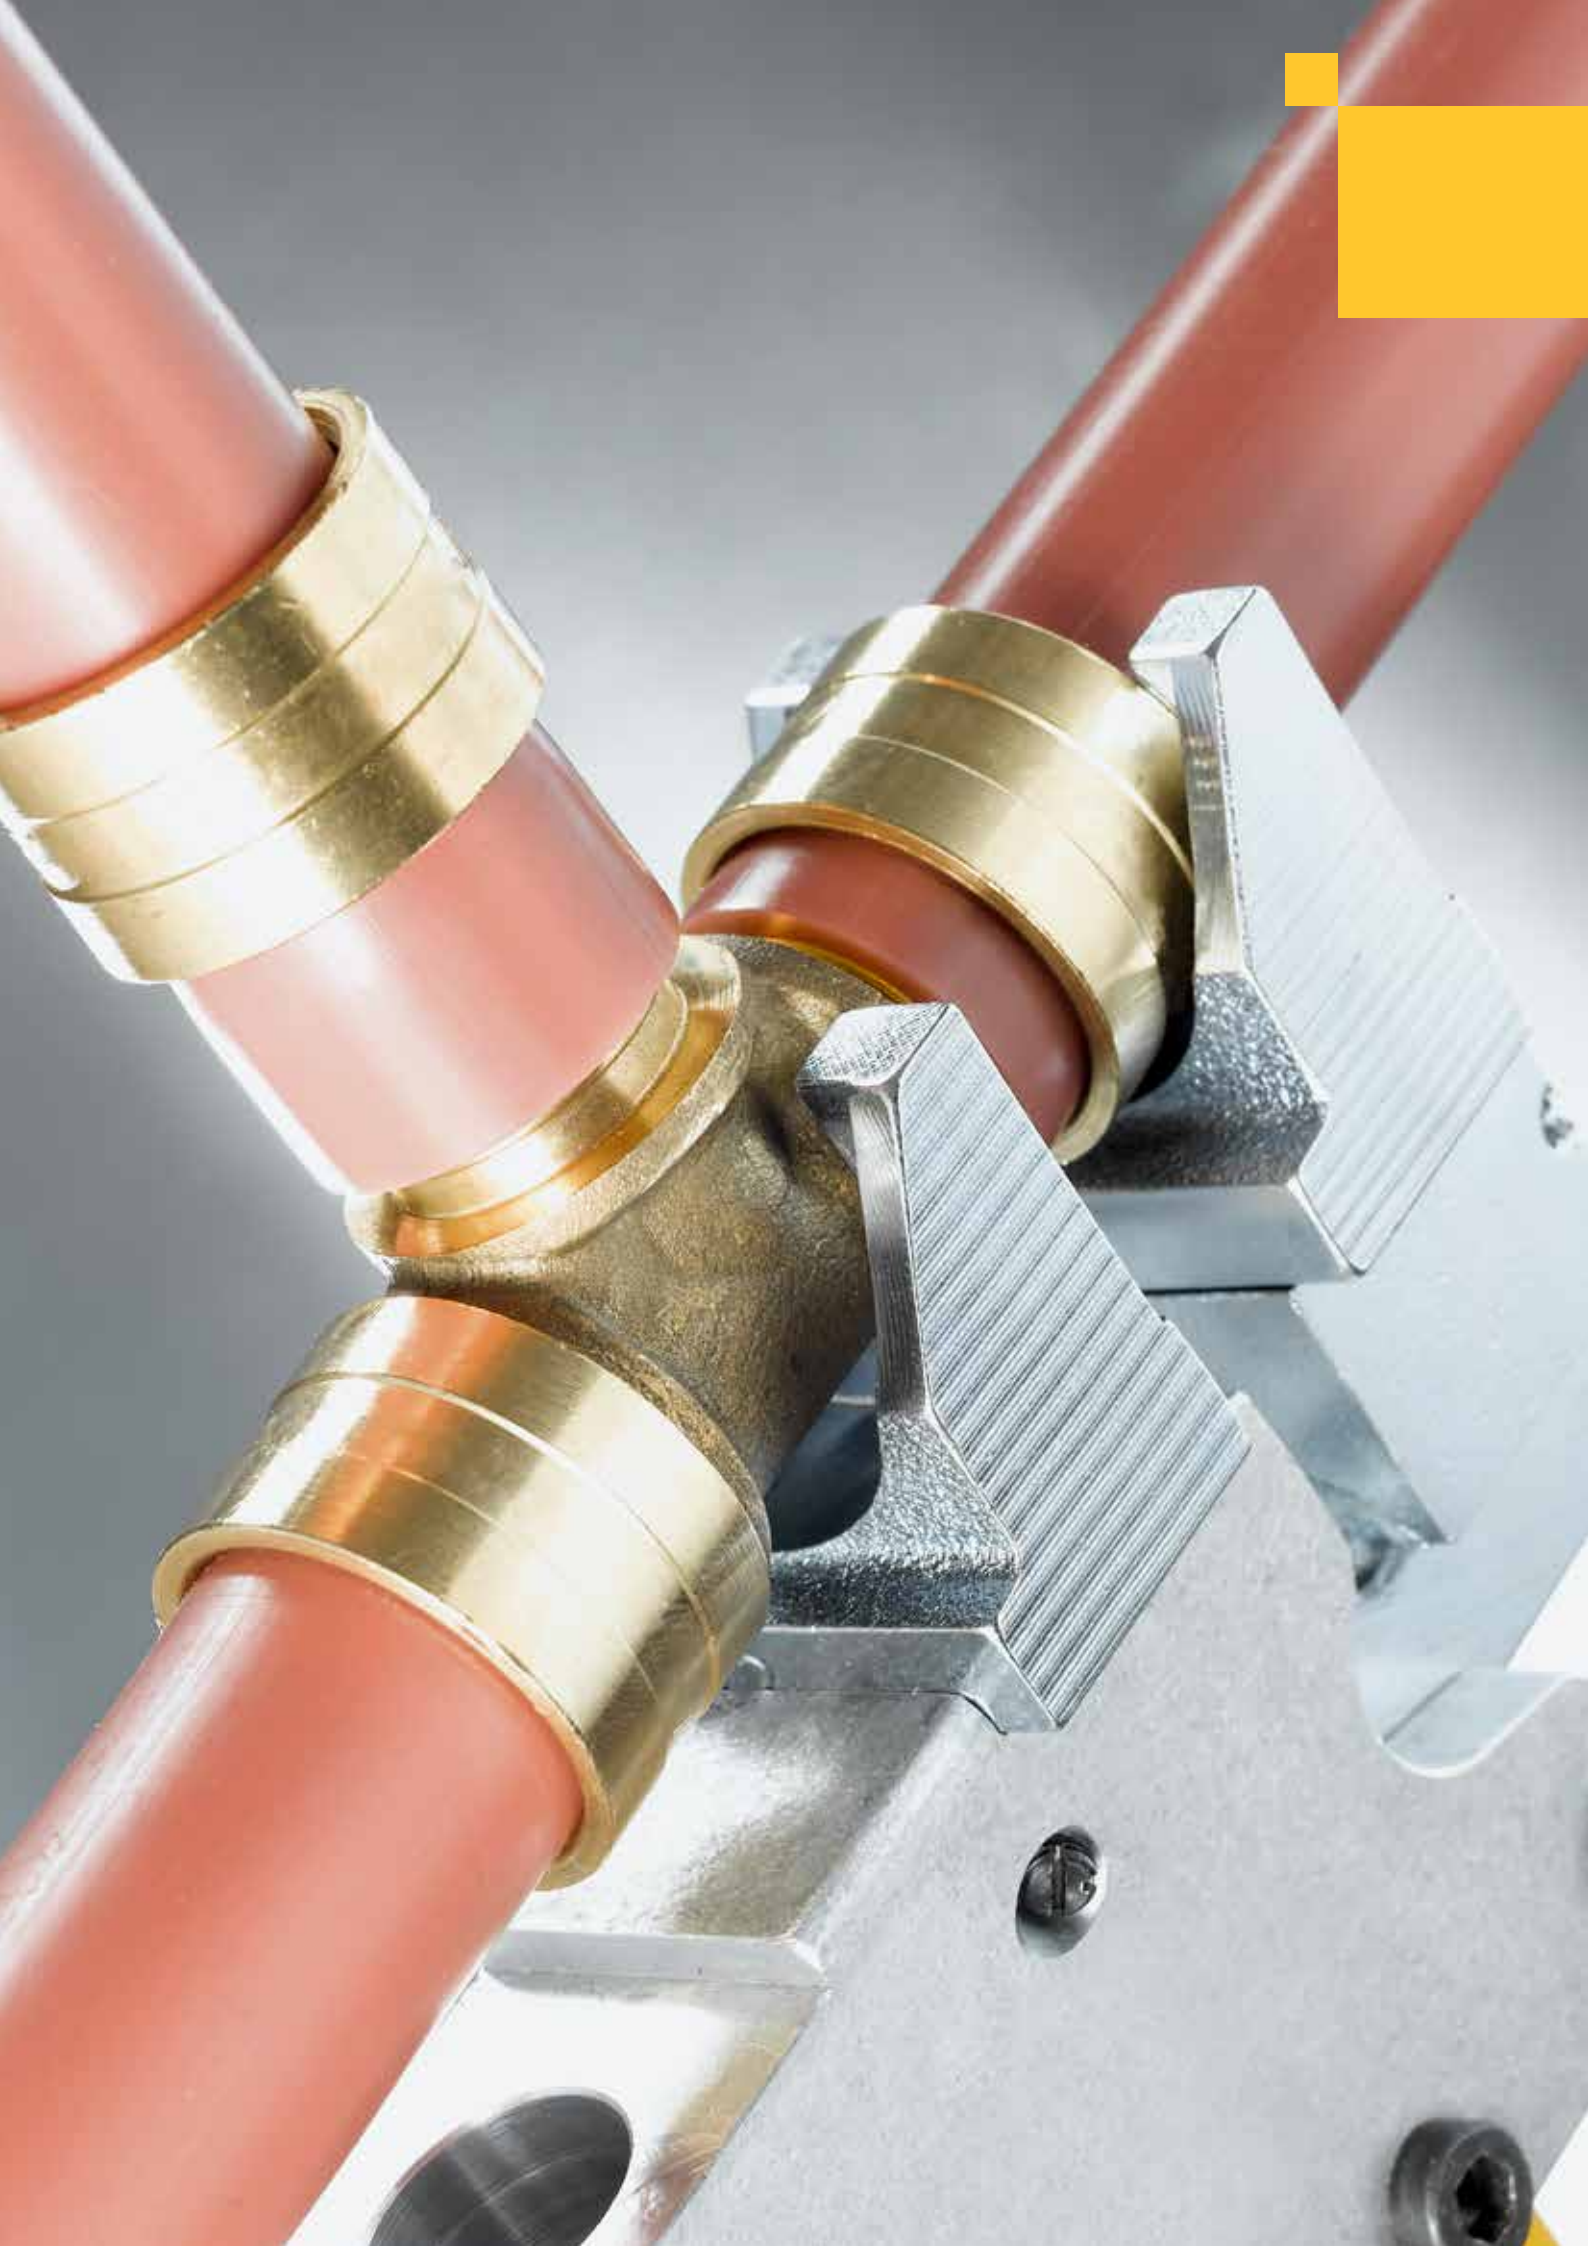

Axialpressning

	**Batteridriven axialpress 30 22 V Presshuvuden**	**294**
	**Handaxialpress**	**295**
	**Batteridriven axialpress 25 / 25 L 22 V**	**296**
	**Presshuvuden**	**298**

REMS Ax-Press 30 22 V

Batteridriven axialpress 30 kN

Kompakt, behändigt batteriverktyg för tillverkning av tryckhylsförbindelser med klämhylsa. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Axial pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – superstark upp till Ø 32 mm. Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, för ca 220 pressningar General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm per batteriladdning*.

Presshuvuden för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem med klämsystem. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Konstruktion

Kompakt, behändig, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 4,6 kg. Lodrätt mot drivmaskinen positionerad pressenhet för infästning av presshuvuden. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Drivmaskin med insatt presshuvuden kan ställas på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Vridbar pressanordning även för arbeten på svårtillgängliga ställen. Presshuvudena byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena sitter säkert tack vare fjäderlås.

Drivning

Hög presskraft för sekundsnabb, felfri pressning, t.ex. Ø 26 mm på bara 5 sekunder. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 220 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 380 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 430 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 780 pressningar General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.



t. ex.
Brasstech,
General Fittings

Tysk kvalitetsprodukt



Info

LED



Leveransens omfattning

REMS Ax-Press 30 22 V. Batteridriven axialpress 30 kN för tillverkning av tryckhylsförbindelser med klämhylsa, Ø 12 – 32 mm. Elhydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	573036R22	**22 690,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573037R220	**27 400,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Ax-Press 30 22 V maskin, utan batteri	573008R22	**21 020,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare/spänningsförsörjning, se sidan 20 – 25.		
Systemlåda L-Boxx med fack	573270R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Presshuvuden

Tryckhylssystem	Presshuvud (sats)	Art. nr	kr
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, 2-pack	573100	**1 390,00**
	ME 16, 2-pack	573102	**1 390,00**
	ME 20, 2-pack	573106	**1 390,00**
	ME 26, 2-pack	573108	**1 390,00**
	ME 32, 2-pack	573110	**1 510,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2-pack	573100	**1 390,00**
	ME 16, 2-pack	573102	**1 390,00**
	ME 20, 2-pack	573106	**1 390,00**
	ME 26, 2-pack	573108	**1 390,00**
	ME 32, 2-pack	573110	**1 510,00**

Presshuvuden

Tryckhylssystem	Presshuvud (sats)	Art. nr	kr
Logstor	LR 20, 2-pack	573430	**1 390,00**
	LR 22, 2-pack	573432	**1 390,00**
	LR 25, 2-pack	573434	**1 390,00**
	LR 28, 2-pack	573436	**1 390,00**
	LR 32, 2-pack	573438	**1 510,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Universell handaxialpress för tillverkning av tryckhylsförbindelser.

Axial pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universell upp till Ø 22 mm. Superlätt, superliten, superbehändig. Endast 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universell upp till Ø 32 mm. Behändig och lätt. Endast 1,4 kg.

Komplett sortiment REMS presshuvuden, enkla att skifta.

Systemfördel

Endast **en** sorts presshuvuden för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presshuvuden

Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 298 – 299). Välj REMS presshuvuden med fjäderrastning för fastsättning av vanliga pressinsatser som finns i handeln. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i tryckhylssystemen. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Dubbla presshuvuden

REMS dubbla presshuvuden med vardera två infästningar som går in i varandra, rörskarvar med olika dimensioner (sidan 298). Inget byte av presshuvuden. Superenkelt, sparar tid.

Konstruktion

Kompakt, lämplig även på bygget. Behändig och lätt. Drivanordning REMS Ax-Press HK endast 1,1 kg. Drivanordning REMS Ax-Press H endast 1,4 kg. Kan därför användas överallt, för hand, även på trånga platser. 66 mm slag. Snabbmatning och snabb återgång, snabbt arbete. Valbar presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med spännavstånd ≤ 161 mm i ett arbetssteg och för dubbelpressningar. Presshuvuden och pressinsatser byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena och pressinsatserna sitter säkert tack vare fjäderlåset. REMS Ax-Press H med överbelastningsskydd.

Expandering

Olika expanderverktyg och komplett sortiment REMS expanderhuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 303 – 307).



t. ex.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Leveransens omfattning

REMS Ax-Press HK drivanordning. Enhands axialpress för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 22 mm. 66 mm slag. Med snabbmatning och snabb återgång. För drivning av REMS presshuvuden. I kartong.

	Art. nr	kr
	574302R	**2 650,00**

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press H drivanordning. Handaxialpress för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 32 mm. 66 mm slag. Med snabbmatning och snabb återgång. För drivning av REMS presshuvuden. I kartong.

	Art. nr	kr
	574300RX	**3 700,00**

Tysk kvalitetsprodukt





Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presshuvuden se sidan 298 – 299.		
Mjuk väska för verktyg REMS Ax-Press HK/H och presshuvuden	574437R	**590,00**
Plastlåda med fack för verktyg REMS Ax-Press HK och presshuvuden	574352R	**830,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång

Kompakt, behändigt batteriverktyg med automatisk återgång för tillverkning av tryckhylsförbindelser. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Axial pressning Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC 22 V – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superbehändig. Sekundsnabb. Med automatisk återgång. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Vridbar pressanordning. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, för ca 500 pressningar REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per batteriladdning*.

Komplett sortiment REMS presshuvuden, byts ut snabbt.

Systemfördel
Endast **en** sorts presshuvuden för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presshuvuden för alla vanliga system
Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 298 – 299). Välj REMS presshuvuden med fjäderrastning för fastsättning av vanliga pressinsatser som finns i handeln. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i tryckhylssystemen. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Dubbla presshuvuden
REMS dubbla presshuvuden med vardera två infästningar som går in i varandra, rörskarvar med olika dimensioner (sidan 298). Inget byte av presshuvuden. Superenkelt, sparar tid.

Konstruktion
Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin REMS Ax-Press 25 22 V ACC med batteri endast 3,0 kg, endast 28 cm lång. Maskin REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med batteri endast 3,2 kg, endast 31 cm lång. REMS Ax-Press 25 22 V ACC och REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med respektive 40 mm slag. REMS Ax-Press 25 22 V ACC med specificerad presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 82 mm i ett arbetssteg. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med specificerad presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 116 mm i ett arbetssteg och för dubbelpressningar. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Vridbar pressanordning för arbeten på svårtillgängliga ställen. Presshuvudena byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena sitter säkert tack vare fjäderlås.

Drivning
Hög presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, skjuvkraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydraulik-system. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift
REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 500 pressningar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 880 pressningar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 1000 pressningar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 1800 pressningar REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

Expandering
Olika expanderverktyg och komplett sortiment REMS expanderhuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 303 – 307).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

med automatisk återgång och laddnings-tillståndskontroll

t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

med automatisk återgång och laddnings-tillståndskontroll

t. ex.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Tysk kvalitetsprodukt

LED



REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Batteridriven axialpress 20 kN för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 40 mm. 40 mm slag, för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 82 mm. För drivning av REMS presshuvuden. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, vridbar pressanordning. LED-arbetslampa. Utan presshuvuden. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	573038R22	**14 790,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**19 500,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Info

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Batteridriven axialpress 13 kN för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 40 mm. 40 mm slag, för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 116 mm. För drivning av REMS presshuvuden. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, vridbar pressanordning. LED-arbetslampa. Utan presshuvuden. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	573040R22	**14 790,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**19 500,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Info


Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presshuvuden se sidan 298 – 299.		
Ax-Press 25 22 V ACC maskin, a ≤ 82 mm, utan batteri	573020R22	**13 120,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC maskin, a ≤ 116 mm, utan batteri	573021R22	**13 120,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	573270R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



REMS presshuvuden

Tillbehör för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS presshuvuden med fjäderlås för vanliga pressinsatser som finns i handeln

Beteckning	Användning
Presshuvud Basic 20, 2-pack	för rörskarvar 20 mm och för vanliga press-insatser utvändig Ø 20 mm som finns i handeln
Presshuvud Basic 25, 2-pack	för rörskarvar 25 mm och för vanliga press-insatser utvändig Ø 25 mm som finns i handeln
Presshuvud Basic 32, 2-pack	för rörskarvar 32 mm och för vanliga press-insatser utvändig Ø 32 mm som finns i handeln



REMS dubbla presshuvuden

Beteckning	Användning
Dubbelt presshuvud RH 16/20, 2-pack	för rörskarvar 16 och 20 mm



REMS presshuvud för T-stycken, vinklar, fördelare, övergångsstycken


Beteckning	Användning
Presshuvud UNI T/L (styck)	för T-stycken, vinklar, fördelare, i kombination med ett extra presshuvud; för övergångsstycke, i kombination med en stödbult




REMS stödbultar för övergångsstycken

Beteckning	för övergångsstycken tum	Art. nr	kr
Stödbultar ⅜"	⅜	573647R	**170,00**
Stödbultar ½"	½	573648R	**200,00**
Stödbultar ¾"	¾	573649R	**220,00**

Vanliga pressinsatser som finns i handeln:

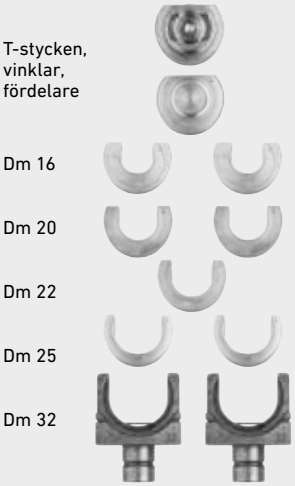



















Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presshuvuden

Tillbehör för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Välj dina presshuvuden själv!

Sök i tabellen efter det system som du vill ha och välj de presshuvuden som krävs.

Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål, byts ut snabbt, utan verktyg. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i tryckhylssystemen. Därmed systemkonform, säker pressning. Drivning med REMS axialpressar.


Tysk kvalitetsprodukt



Presshuvuden Uni



Presshuvude UNI T/L



Presshuvuden Basic för pressinsatser

Tryckhylssystem	Presshuvud mm	Antal presshuvuden	passar för REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art. nr	kr
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1 540,00**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**1 390,00**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**1 390,00**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**1 390,00**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**1 510,00**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**1 630,00**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**1 390,00**
	UNI 22	2		•		•	573638	**1 390,00**
	UNI 26	2		•		•	573642	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI 40	2				•	573652	**1 630,00**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**1 540,00**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI 40	2				•	573652	**1 630,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**1 540,00**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1 540,00**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1 540,00**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•			573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•			573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**1 390,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**1 540,00**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1 540,00**
FITTINGS ESTÁNDAR	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1 540,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**1 390,00**
	RE 20	2			•		573162	**1 390,00**
	RE 25	2			•		573172	**1 390,00**
	RE 32	2			•		573178	**1 390,00**
	RO 16	2			•		573184	**1 390,00**
	RO 20	2			•		573186	**1 390,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**1 390,00**
	RE 20	2			•		573162	**1 390,00**
	RE 25	2			•		573172	**1 390,00**
	RE 32	2			•		573178	**1 390,00**
	RO 16	2			•		573184	**1 390,00**
	RO 20	2			•		573186	**1 390,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**1 390,00**
	RH 20	2			•		573170	**1 390,00**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**1 390,00**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**1 390,00**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**1 390,00**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**1 510,00**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**2 090,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**2 090,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**2 090,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**2 090,00**

Tryckhylssystem	Presshuvud mm	Antal presshuvuden	passar för REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art. nr	kr
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•			573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•			573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**1 390,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**1 540,00**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•		•	573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**1 540,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**1 540,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**1 390,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**1 390,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**2 780,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**1 390,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**1 390,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**2 780,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**1 390,00**
	RH 16	2			•		573166	**1 390,00**
	RH 20	2			•		573170	**1 390,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**1 390,00**
	RH 20	2			•		573170	**1 390,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**1 390,00**
	RE 20	2			•		573162	**1 390,00**
	RE 25	2			•		573172	**1 390,00**
	RE 32	2			•		573178	**1 390,00**
	RE 40	2			•		573176	**1 630,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**1 390,00**
	RH 20	2			•		573170	**1 390,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**1 390,00**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**1 390,00**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**1 390,00**
	RV 32	2			•		573406	**1 510,00**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**1 390,00**
	TC 18/20	2		•			573364	**1 390,00**
	TC 25	2		•			573367	**1 390,00**
	TC 32	2		•			573370	**1 510,00**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**1 390,00**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•			573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•			573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•			573640	**1 390,00**
	UNI 32	2		•			573644	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**1 390,00**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**1 540,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**1 390,00**
	RE 20	2			•		573162	**1 390,00**
	RE 25	2			•		573172	**1 390,00**
	RE 32	2			•		573178	**1 390,00**
	RO 16	2			•		573184	**1 390,00**
	RO 20	2			•		573186	**1 390,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**1 390,00**
	RE 20	2			•		573162	**1 390,00**
	RE 25	2			•		573172	**1 390,00**
	RE 32	2			•		573178	**1 390,00**
	RO 16	2			•		573184	**1 390,00**
	RO 20	2			•		573186	**1 390,00**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**1 390,00**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**1 390,00**
	TC 25	2		•	•		573367	**1 390,00**
	TC 32	2		•	•		573370	**1 510,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**1 390,00**
	RE 20	2		•	•		573162	**1 390,00**
	RE 25	2		•	•		573172	**1 390,00**
	RE 32	2		•	•		573178	**1 390,00**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**1 390,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**1 390,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**2 780,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**1 390,00**
	RH 20 L	2			•		573152	**1 390,00**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**2 780,00**
	RH 25	2			•		573154	**1 390,00**
	RH 32	2			•		573156	**1 510,00**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**1 390,00**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**1 390,00**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**1 390,00**
	UNI 25	2		•		•	573640	**1 390,00**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**1 390,00**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**1 540,00**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**2 090,00**
	IV 20/21	3			•		573325	**2 090,00**
	IV 25/26	3			•		573330	**2 090,00**
	IV 32/33	3			•		573335	**2 090,00**

Tryckhylssystem för gasinstallation får endast pressas med presshuvuden markerade med gul bakgrund i tabellen. Beakta nationella föreskrifter.

Presshuvuden för andra system på begäran.

[1] För tillverkning av tryckhylsförbindelser Ø 12 – 22 mm.

* **Presshuvuden med fjäderlås**

Presshuvud Basic 20 för rörskarvar 20 mm och för vanliga pressinsatser utvändig Ø 20 mm som finns i handeln

Presshuvud Basic 25 för rörskarvar 25 mm och för vanliga pressinsatser utvändig Ø 25 mm som finns i handeln


Presshuvud Basic 32 för rörskarvar 32 mm och för vanliga pressinsatser utvändig Ø 32 mm som finns i handeln

** **Presshuvud för T-stycken, vinklar, fördelare, övergångsstycken**

Presshuvud UNI T/L för T-stycken, vinklar, fördelare, i kombination med ett extra presshuvud;
för övergångsstycken, i kombiation med en stödbult, se sidan 298.



Expandering
Uppkragning

	Handrörexpander Cu	302
	Expanderhuvuden Cu	302
	Enhands rörexpander	303
	Handrörexpander P	303
	Batteridriven rörexpander Cu	304
	Batteridriven rörexpander P	304
	Batteridriven rörexpander P-CEF	304
	Elhydraulisk rörexpander P-CEF	306
	Expanderhuvuden P Expanderhuvuden P-CEF	307
	Handuppkragningsverktyg	308
	Elektriskt uppkragningsverktyg Elektrisk rörexpander	309

REMS Ex-Press Cu

Handrörexpander

Beprövat kvalitetsverktyg för expandering och kalibrering av rör för rörinstallation utan fittings.	
Mjuka kopparrör, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Mjuka aluminiumrör, mjuka precisionsstålrör, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Mjuka rör av rostfritt stål, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Ex-Press Cu – TIllverka din muff själv. 6-delad expanderdorn för jämn rund expandering. Extra lång muff enligt DVGW. Expanderhuvuden med kalibreringsansats, passar även till andra fabrikat.

Kostnadsfördel

Rörinstallation utan fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, lödmaterial och arbetstid. Gör muffar av rörrester.

Konstruktion

Robust kvalitetsverktyg. Vridstyv, kraftöverförande expandertång med ergonomiskt utformade handtag, för expandering utan kraftansträngning. 6-delad expanderdorn för jämn rund expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad återgång. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.

Expanderhuvuden

Enkla att byta. Extra långa segment ger extra långa muffar för problemfri rörförbindelse enligt DVGW. Ansats vid expanderhuvud speciellt för kalibrering av orunda rörändar.

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press Cu Set. Handrörexpander Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Mjuka kopparrör Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, mjuka aluminiumrör och mjuka precisionsstålrör Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, mjuka rör av rostfritt stål Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Expandertång. Val mellan expanderhuvud för rör i mm- eller tummått. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**5 980,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**6 160,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**6 160,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**6 970,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**8 690,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**6 900,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**8 230,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**6 510,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**6 230,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**8 230,00**



Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Expanderhuvud Cu (passar även för REMS Ex-Press Cu 22 V ACC och expandertänger av andra fabrikat)	8	150100R	**830,00**
	10	150105R	**830,00**
	12	150110R	**830,00**
	14	150120R	**830,00**
	15	150125R	**830,00**
	16	150130R	**830,00**
	18	150140R	**830,00**
	20	150145R	**1 160,00**
	22	150150R	**830,00**
	24	150155R	**1 330,00**
	25	150160R	**1 160,00**
	26	150165R	**1 000,00**
	28	150170R	**1 000,00**
	30	150175R	**1 330,00**
	32	150180R	**1 000,00**
	34	150185R	**1 330,00**
	35	150190R	**1 330,00**
	36	150195R	**1 330,00**
	40	150205R	**1 330,00**
	42	150210R	**1 160,00**
	⅜"	150220R	**830,00**
	½"	150225R	**830,00**
	⅝"	150230R	**830,00**
	¾"	150235R	**1 000,00**
	⅞"	150240R	**1 000,00**
	1"	150245R	**1 160,00**
	1⅛"	150250R	**1 160,00**
Expandertång Ex-Press Cu (konvinkel 18°)		150500R	**2 320,00**
Låda av stålplåt med fack		150600R	**710,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ex-Press H

Enhands rörexpander

Robust, kompakt kvalitetsverktyg för expandering av rör.
För enhandsmanövrering.

PEX-rör Serie S 5 enligt ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universell upp till Ø 40 mm.

Robust, kompakt kvalitetsverktyg. Superlätt, endast 0,7 kg.

Expanderdorn för expandering av olika rördimensioner utan verktygsbyte.

Vridstyv, kraftreducerande expandertång för enkel expandering.
För enhandsmanövrering.



Info



Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press H. enhandsrörexpander för PEX-rör Serie S 5 enligt ISO 4065 Ø 12 – 40 mm. I kartong.

	Art. nr	kr
	150550R	**2 520,00**

REMS Ex-Press P

Handrörexpander

Beprövat kvalitetsverktyg för expandering av rör.

Plaströr, plaströr med metallinlägg Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press P – för expandering av rör.
Konisk expanderdorn för jämn och rund expandering.

Konstruktion

Robust kvalitetsverktyg. Vridstyv, kraftöverförande expandertång med ergonomiskt utformade handtag, för expandering utan kraftansträngning. Konisk expanderdorn (konvinkel 18°) för jämn centrisk expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad återgång. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.

Expanderhuvuden för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS expanderhuvuden P för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 307). Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Leveransens omfattning

REMS Ex-Press P Set. Manuell rörexpander för plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 12 – 32 mm. Expandertång REMS Ex-Press P. expanderhuvud P för rör i mm. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Tryckhylssystem	Art. nr	kr
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**7 560,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metall-verbundrohre	150033R	**7 560,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**7 560,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**7 560,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**7 560,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**7 560,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**7 560,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**7 560,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader på rörens väggtjocklek, se tabell 307.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Expanderhuvuden P se sidan 307.		
Expandertång Ex-Press P (konvinkel 18°)	150510R	**2 630,00**
Låda av stålplåt med fack	150600R	**710,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Batteridriven rörexpander 20 kN
med automatisk återgång

Kompakt, behändigt batteriverktyg med automatisk återgång för snabb, enkel expandering av rör/ringar. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Expanderanordning Cu
för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:

mjuka kopparrör, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
mjuka aluminiumrör, mjuka precisionsstålrör, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
mjuka rör i rostfritt stål, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Expanderanordning P
för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:

plaströr, plaströr med metallinlägg	Ø 12 – 40 mm

Expanderanordning P-CEF
för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:

Cold Expansion fittings av plast	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – Snabb och enkel elektrisk expandering upp till Ø 42 mm. Med automatisk återgång. Konisk expanderdorn för jämn centrisk expandering. T.ex. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 600 expanderingar av mjuka kopparrör 15 × 1 mm per batteriladdning*.

Systemfördel
Bara **en** huvudmaskin. valfritt med **expanderanordning Cu** för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, **expanderanordning P** för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, **expanderanordning P-CEF** för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.

Expanderhuvuden för alla vanliga system
Byts ut snabbt, utan verktyg. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.
REMS expanderhuvuden Cu (sidan 302) med extra långa segment för problemfri rörförbindelse enligt DVGW. Ansats vid expanderhuvud speciellt för kalibrering av orunda rörändar.
REMS expanderhuvuden P (sidan 307) är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering.
REMS expanderhuvuden P-CEF (sidan 307) är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive system. Automatisk stegvis expandering tills den slutgiltiga positionen har nåtts som specificerats av expanderhuvudet.

Konstruktion
Superlätt, superliten, superbehändig. Huvudmaskin med batteri endast 2,7 kg, Huvudmaskin med expanderanordning endast 26 cm lång. Kan därför användas överallt, frihand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Expanderdon i expanderanordning Cu och P med konvinkel 18°, expanderdon i expanderanordning P-CEF med konvinkel 20°, för jämn centrisk expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad återgång. Även för lämpliga presstänger expanderhuvuden av andra fabrikat.

Drivning
Hög expanderkraft för sekundsnabb, felfri expandering. Skjuvkraft 20 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Batteri- eller nätdrift
REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 600 expanderingar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 1050 expanderingar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 1200 expanderingar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 2160 expanderingar av mjuka kopparrör 15 × 1 mm per batteriladdning*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 750 expanderingar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 1320 expanderingar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 1500 expanderingar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 2700 expanderingar REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm per batteriladdning*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 expanderingar, 4,4 Ah, 95 Wh för ca 360 expanderingar, 5,0 Ah, 108 Wh för ca 410 expanderingar, 9,0 Ah, 194 Wh för ca 740 expanderingar Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 per batteriladdning*.
Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Batteridriven rörexpander 20 kN
med automatisk återgång

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Akku-rörexpander 20 kN för snabb expandering av kopparrör Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Expanderanordning Cu för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	575029R22	**14 520,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	**19 220,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Akku rörexpander 20 kN för snabb expandering av plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Expanderanordning P för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	575031R22	**14 520,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	**19 220,00**

Andra nätspänningar på begäran.



t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Akku-rörexpander 20 kN för snabb expandering av plaströr Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Expanderanordning P-CEF för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Basic-Pack\P	Utan batteri, utan snabbladdare	575033R22	**14 520,00**
Basic-Pack	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	**19 220,00**

Andra nätspänningar på begäran.



t. ex.
Brass & Fiting,
Uponor

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Ex-Press 22 V ACC maskin, utan expanderandordning, utan batteri	575010R22	**11 860,00**
Expanderanordning Cu för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Konvinkel 18°.	575252R	**990,00**
Expanderhuvuden Cu se sidan 302		
Expanderanordning P för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Konvinkel 18°.	575253R	**990,00**
Expanderhuvuden P se sidan 307.		
Expanderanordning P-CEF för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Konvinkel 20°.	575256R	**990,00**
Expanderhuvuden P-CEF se sidan 307.		
Expandertång Ex-Press P-CEF (konvinkel 20°), fastsättning av expanderhuvuden P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**2 630,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20 – 25.		
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V	571567R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	573270R	**1 790,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elhydraulisk rörexpander 34 kN
med automatisk återgång

Kompakt, praktiskt elverktyg för snabb, enkel expandering av rör/ringar.

Cold Expansion fittings av plast	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – snabb och enkel elektrisk expandering upp till Ø 63 mm. Med automatisk återgång.

Expanderhuvuden

Stort expanderområde upp till Ø 63 mm. Automatisk stegvis expandering tills den slutgiltiga positionen har nåtts som specificerats av expanderhuvudet. Användning av original expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2", för fastsättning av REMS expanderhuvudena P-CEF 50 – 63 mm, 2" och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Expanderanordning 16 – 40 mm, ½ – 1½", för fastsättning av REMS expanderhuvudena P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, som tillbehör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal form, huvudmaskin endast 5,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus med infällt handtag.

Drivning

Hög expanderkraft för sekundsnabb, felfri expandering. Skjuvkraft 34 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Leveransens omfattning

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Batteridriven rörexpander 34 kN för expandering av rör/ringar för systemet Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2". Utan expanderhuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	575017R220	**18 970,00**

Uppmärksamma monteringsanvisningen för systemleverantören. Batteridriven rörexpander för andra system på begäran. Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Expanderanordning 16 – 40 mm, ½ – 1½", för fastsättning av expanderhuvudena P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**1 570,00**
Expanderhuvuden P-CEF se sidan 307.		
Låda av stålplåt med fack	575278R	**1 790,00**





Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS expanderhuvuden P


Komplett sortiment REMS expanderhuvuden P för alla vanliga tryckhylssystem. Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering. Konvinkel 18°. Drivning med manuell rörexpander REMS Ex-Press P (sidan 303), Akku-rörexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (sidan 304 – 305) och med lämpliga rörexpandrar av andra fabrikat.

Tryckhylssystem	Expanderhuvud P Ø × s	Art. nr	kr
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**1 550,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**1 550,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**1 550,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**1 550,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**1 550,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**1 550,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**1 550,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**1 550,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**1 550,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**1 550,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 550,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 550,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 550,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 550,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 550,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 550,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 550,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 550,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1 550,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1 550,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**1 550,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**1 550,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**1 550,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**1 550,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1 550,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1 550,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1 550,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1 550,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**1 550,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**1 550,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1 550,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1 550,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1 550,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1 550,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1 550,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**1 550,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**1 550,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 550,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 550,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 550,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 550,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**1 550,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 550,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 550,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 550,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 550,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**1 550,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**1 550,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1 550,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1 550,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1 550,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 550,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 550,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 550,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 550,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 550,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 550,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 550,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 550,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 550,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 550,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 550,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 550,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**1 550,00**
	TC 16	150855	**1 550,00**
	TC 18/20	150894	**1 550,00**
	TC 25	150923	**1 550,00**
	TC 32	150950	**1 550,00**
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 550,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 550,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 550,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 550,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader på rörens väggtjocklek. REMS expanderhuvuden P för fler tryckhylssystem på begäran.

Välj själv vilka expanderhuvuden du vill ha!

Sök i tabellen efter det system som du vill ha och välj de expanderhuvuden som krävs.

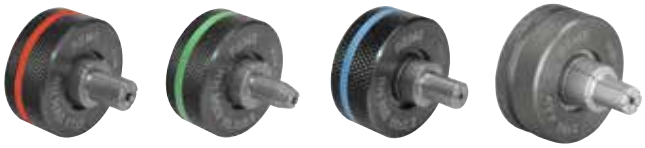

Tysk kvalitetsprodukt

REMS expanderhuvuden P

Komplett sortiment REMS expanderhuvuden P för alla vanliga tryckhylssystem. Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering. Konvinkel 18°. Drivning med manuell rörexpander REMS Ex-Press P (sidan 303), Akku-rörexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (sidan 304 – 305) och med lämpliga rörexpandrar av andra fabrikat.

Tryckhylssystem	Expanderhuvud P Ø × s	Art. nr	kr
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1 550,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1 550,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1 550,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1 550,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader på rörens väggtjocklek. REMS expanderhuvuden P för fler tryckhylssystem på begäran.



REMS expanderhuvuden P-CEF

Komplett sortiment med REMS expanderhuvuden P-CEF för enkel expandering av rör/ringar. Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P-CEF är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive system. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering. Konvinkel 20°. Drivning med Akku-rör-expander REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (sidan 304 – 305), elhydraulisk rörexpander REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (sidan 306) och med lämpliga rörexpandrar av andra fabrikat.

Tryckhylssystem	Expanderhuvud P-CEF Ø × s	Art. nr	kr
Giacomini GX System	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**1 550,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**1 550,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**1 550,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**1 550,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**1 550,00**
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**1 550,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**1 550,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**1 550,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**1 550,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**1 550,00**
Expandertång P-CEF (konvinkel 20°), för fastsättning av expanderhuvudena P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**2 630,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader i rörens väggtjocklek.

REMS Hurrican H

Ekonomiskt handverktyg för rationell tillverkning av påstick för fittinglös rörinstallation.

Hårda och mjuka kopparrör	Ø 10 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican H – gör egna påstick.
Till förmånligt pris. Även på befintliga installationer.

Systemfördel
Endast **en** sorts uppkragningsverktyg för REMS Hurrican H, REMS Hurrican och REMS Twist/Hurrican. Enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Inga kostnader för T-stycken, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändig, lätt. Kan användas överallt, för hand, även på befintliga installationer. Borrhuvud för exakt borrning utan kornslag, borrdjupsanslag motsvarande storleken på påsticken. Begränsning av isättningsdjupet på utgångsröret för att undvika avsmalnade tvärsnitt genom användning av nockar. Behändig griptång för fastsättning av verktygshållaren på röret, som tillbehör.

Drivning borrhuvud
Drivning med borrmaskin som finns i handeln.

Uppkragningsverktyg
Speciell konstruktion på röruppkragningsverktyg möjliggör jämn, centrist uppkragning utan grad- och sprickbildning. Därför krävs ingen efterbehandling.

Drivning verktygshållare
Med vanligt spärrhandtag och hyylsnyckelinsats 11 eller med skruvnyckel. Upprustning till elektriskt uppkragningsverktyg genom att köpa till REMS Twist/Hurrican huvudmaskin.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Hurrican H Set. Manuellt uppkragningsverktyg för hårda och mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Verktygshållare, borrhuvud, knastertång, smörjmedel. Uppkragningsverktyg valfritt till rör i mm- eller tummått. I stabil låda.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**7 030,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**7 820,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**8 100,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Uppkragningsverktyg	10	151105R	**870,00**
	12	151110R	**870,00**
	14	151120R	**870,00**
	15	151125R	**870,00**
	16	151130R	**870,00**
	18	151140R	**870,00**
	20	151145R	**870,00**
	22	151150R	**870,00**
	⅜"	151155R	**920,00**
	½"	151160R	**900,00**
	⅝"	151165R	**900,00**
	¾"	151170R	**900,00**
	⅞"	151175R	**900,00**
Twist/Hurrican maskin med mothåll		151402R220	**4 760,00**
Griptång för fixering av verktygshållaren		076117	**1 420,00**
Verktygshållare		151200R	**1 090,00**
Borrhuvud		151210RMM	**1 650,00**
Knastertång		151230R	**520,00**
Spärrhandtag ½"		074021	**980,00**
Hylsnyckelinsats 11		074041	**230,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Låda med fack		151618R	**690,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Hurrican

Kraftfullt, kompakt elverktyg för rationell tillverkning av påstick för fittinglös rörinstallation.

Hårda och mjuka kopparrör	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican –gör egna påstick. Till förmånligt pris. Även på befintliga installationer.

Systemfördel
Endast **en** sorts uppkragningsverktyg för REMS Hurrican H, REMS Hurrican och REMS Twist/Hurrican. Enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Inga kostnader för T-stycken, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, lödmaterial och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändig, lätt. Kan användas överallt, för hand, även på dragna rör. Borrhuvud för exakt borrning utan körnslag, borrdjupsanslag motsvarande storleken på påsticken. Verktygshållare för fastsättning av uppkragningsverktyg. Knastertång för begränsning av insticksdjupet på påsticksröret.

Drivning
Beprövad huvudmaskin med sexkantfastsättning. Enormt kraftfull och prestationsstark. Behändig, lätt, endast 1,5 kg. Kan användas överallt, för hand, även på dragna rör. Robust, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling. Universalmotor, 630 W, med extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan regleras steglöst elektroniskt genom att man trycker olika mycket på säkerhetsströmbrytaren från 0 till 1000 ^{1}/min (hastighetsregulator).

Uppkragningsverktyg
Speciell konstruktion på röruppkragningsverktyg möjliggör jämn, centrisk uppkragning utan grad- och sprickbildning. Därför krävs ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican
Plats- och viktsparande Combi Set för rationell tillverkning av påstick och för rationell kallexpandering av hårda och mjuka rör för fittinglös rörinstallation. Endast en maskin för expander- och uppkragningsverktyg. Kostnadsfördel!
Se sidan 311.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Hurrican Set. Elektriskt uppkragningsverktyg för hårda och mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskin med sexkantfastsättning, underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 1000 min^{-1} (gasgivarbrytare). Mothållare. Verktygshållare, borrhuvud, knastertång, smörjmedel. Uppkragningsverktyg valfritt till rör i mm- eller tummått. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	**13 180,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	**14 010,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151013R220	**14 130,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Uppkragningsverktyg	10	151105R	**870,00**
	12	151110R	**870,00**
	14	151120R	**870,00**
	15	151125R	**870,00**
	16	151130R	**870,00**
	18	151140R	**870,00**
	20	151145R	**870,00**
	22	151150R	**870,00**
	⅜"	151155R	**920,00**
	½"	151160R	**900,00**
	⅝"	151165R	**900,00**
	¾"	151170R	**900,00**
	⅞"	151175R	**900,00**
Twist/Hurrican maskin med mothållare		151402R220	**4 760,00**
Verktygshållare		151200R	**1 090,00**
Borrhuvud		151210RMM	**1 650,00**
Knastertång		151230R	**520,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Systemlåda L-Boxx med fack		151605R	**1 790,00**



Kraftfullt, kompakt elverktyg för rationell kallexpandering av hårda och mjuka rör för mufflös rörinstallation.

Hårda och mjuka kopparrör	Ø 12 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1 mm



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Twist – tillverka din egen muff. Kallexpandering av hårda kopparrör.

Kostnadsfördel
Inga kostnader för glödgning av hårda kopparrör, för gradning och rengöring, för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, lödmaterial och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser. Bearbetning av rörrester till muffar.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Enkelt och snabbt arbete för hand, i skruvstycke eller på arbetsbänk. Inga inställningsarbeten. Skruvstycke integrerat i expanderverktyget för säkert stöd av vridmomentet i båda riktningarna.

Drivning
Beprövad huvudmaskin med sexkantfastsättning. Enormt kraftfull och prestationsstark. Behändig, lätt, endast 1,5 kg. Kan användas överallt, för hand, även på dragna rör. Robust, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling. Universalmotor, 630 W, med extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan regleras steglöst elektroniskt genom att man trycker olika mycket på säkerhetsströmbrytaren från 0 till 1000 ^{1}/min (hastighetsregulator).

Expanderverktyg
För varje rörstorlek ett snabbt utbytbart expanderverktyg med roterande expanderdorn för lättgående och materialskonande expandering. Utan glödgning på några få sekunder en normanpassad muff, extra lång.

REMS Twist/Hurrican
Plats- och viktsparande Combi Set för rationell tillverkning av påstick och för rationell kallexpandering av hårda och mjuka rör för fittinglös rörinstallation. Endast en huvudmaskin för expander- och uppkragningsverktyg. Kostnadsfördel! Se sidan 311.



Leveransens omfattning

REMS Twist Set. Elektrisk rörexpander för hårda och mjuka kopparrör Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Maskin med sexkantfastsättning, underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 1000 min^{-1} (gasgivarbrytare). Mothållare. Smörjmedel. Expanderverktyg valfritt till rör i mm- eller tummått. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	**14 370,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	**16 410,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156017R220	**16 410,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Expanderverktyg	12	156150	**2 230,00**
	14	156200	**2 230,00**
	15	156225	**2 230,00**
	16	156250	**2 230,00**
	18	156300	**2 230,00**
	22	156350	**2 230,00**
	⅜"	156375	**2 230,00**
	½"	156400	**2 230,00**
	⅝"	156425	**2 230,00**
	¾"	156450	**2 230,00**
	⅞"	156475	**2 230,00**
Twist/Hurrican maskin med mothållare		151402R220	**4 760,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Systemlåda L-Boxx med fack		151605R	**1 790,00**







REMS Twist/Hurrican

Elektriskt uppkragningsverktyg
Elektrisk rörexpander

Kraftfullt, kompakt elverktyg för rationell tillverkning av T-påstick och för rationell kallexpandering av hårda och mjuka kopparrör för mufflös rörinstallation. Kombination av REMS Twist och REMS Hurrican.

Uppkragning:	
Hårda och mjuka kopparrör	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Expandering:	
Hårda och mjuka kopparrör	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – gör egna påstick.
Till förmånligt pris. Även på befintliga installationer.

REMS Twist – tillverka din egen muff.
Kallexpandering även av hårda kopparrör.

Plats- och viktsparande Combi Set. Endast **en** maskin för expander- och uppkragningsverktyg. Kostnadsfördel!

Beskrivning se REMS Hurrican och REMS Twist (sidan 309 – 310).



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrisk rörexpander och elektriskt uppkragningsverktyg för hårda och mjuka kopparrör. Expanderingar Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, uppkragningar Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Huvudmaskin med sexkantfastsättning, underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, steglös, elektrisk säkerhetsströmbrytare. Mothållare. Verktygshållare. Borrhuvud. Nocktång. Smörjmedel. Välj mellan expander- och uppkragningsverktyg för rör i mm- eller tummått. I systemlåda L-Boxx.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	156018R220	**20 240,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156019R220	**23 350,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156020R220	**23 950,00**


Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Expanderverktyg	12	156150	**2 230,00**
	14	156200	**2 230,00**
	15	156225	**2 230,00**
	16	156250	**2 230,00**
	18	156300	**2 230,00**
	22	156350	**2 230,00**
	⅜"	156375	**2 230,00**
	½"	156400	**2 230,00**
	⅝"	156425	**2 230,00**
	¾"	156450	**2 230,00**
	⅞"	156475	**2 230,00**
Uppkragningsverktyg	10	151105R	**870,00**
	12	151110R	**870,00**
	14	151120R	**870,00**
	15	151125R	**870,00**
	16	151130R	**870,00**
	18	151140R	**870,00**
	20	151145R	**870,00**
	22	151150R	**870,00**
	⅜"	151155R	**920,00**
	½"	151160R	**900,00**
	⅝"	151165R	**900,00**
	¾"	151170R	**900,00**
	⅞"	151175R	**900,00**
Twist/Hurrican maskin med mothåll		151402R220	**4 760,00**
Verktygshållare		151200R	**1 090,00**
Borrhuvud 10 – 22 mm		151210RMM	**1 650,00**
Borrhuvud ⅜ – ⅞"		151210RIN	**1 650,00**
Knastertång		151230R	**520,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Systemlåda L-Boxx med fack		151605R	**1 790,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

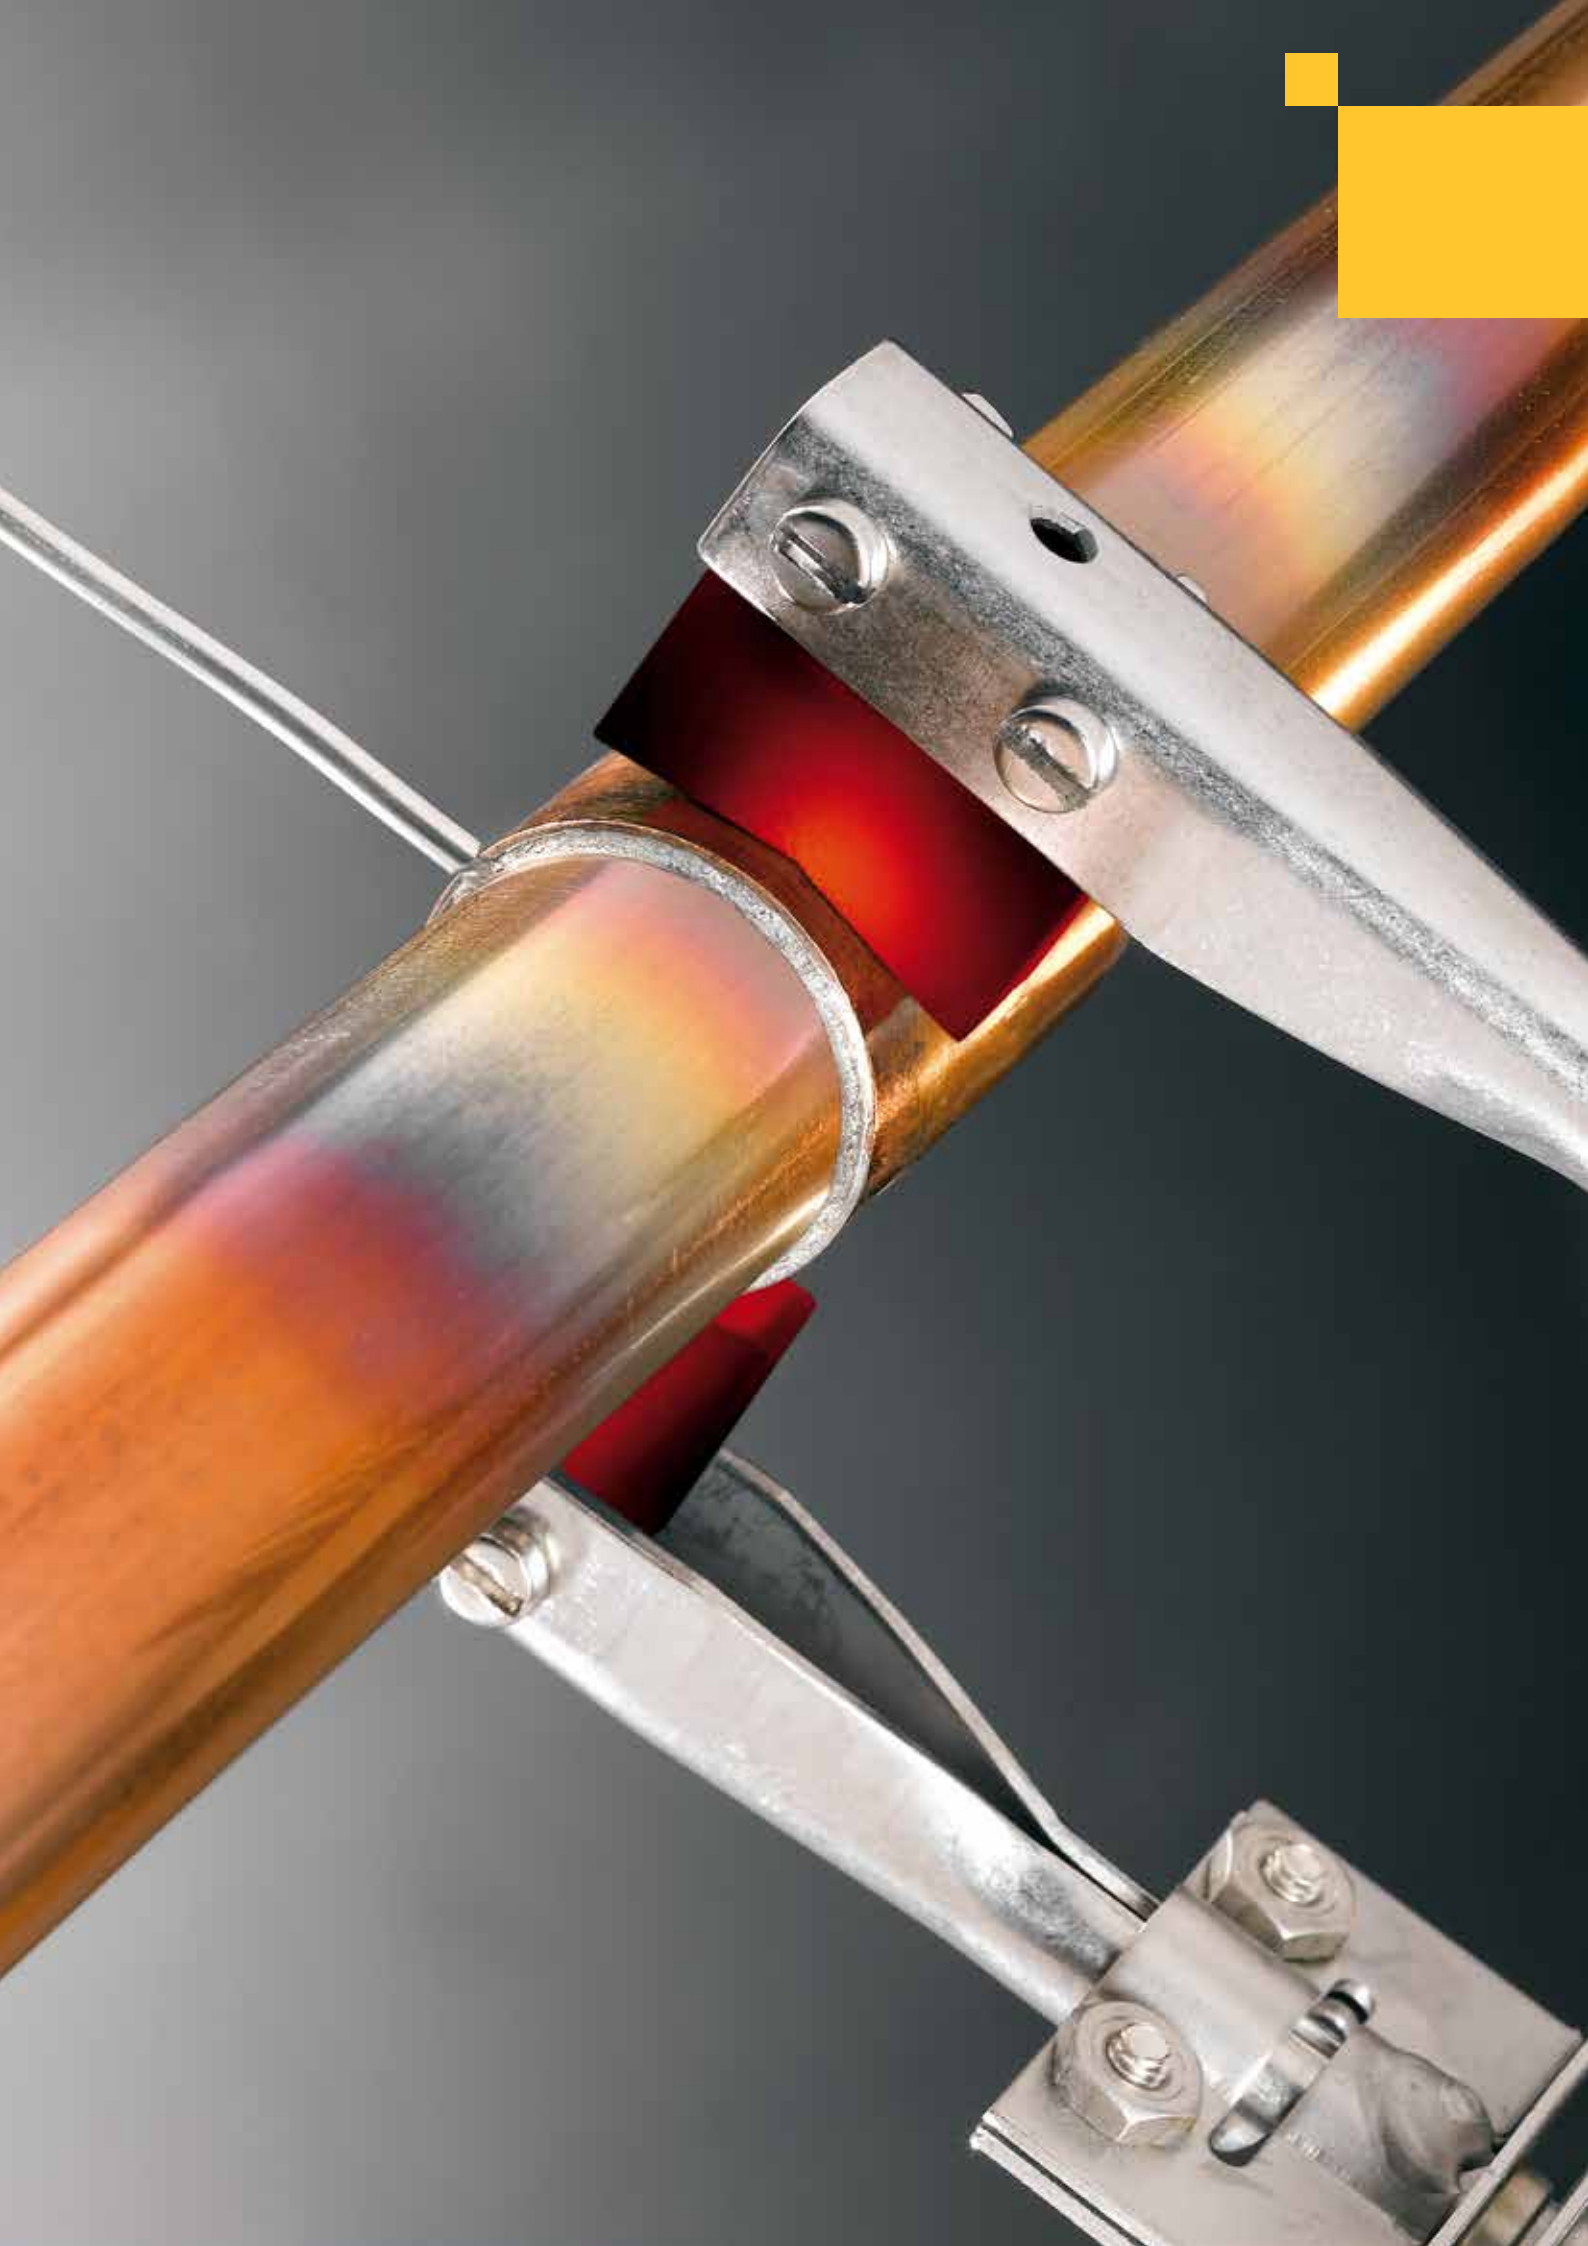

Lödning

	Rengöringsduk	314
	Elektrisk lödtång	314
	Elektrisk lödapparat	315
	Gas-lödbrännare	316
	Lod och pasta	317

REMS Cu-Vlies

Rengöringsduk

Metallfri, mycket flexibel rengöringsduk för rengöring av lödytor på kopparrör och lödfittings. Även för andra material.

REMS Cu-Vlies – blanka lödytor enligt DVGW.

Kan användas på många olika sätt för många olika material, mycket flexibel. Rengör metalliskt blankt, smuts- och oxidfritt, enligt DVGW-arbetsblad GW 2. Repfria lödytor. Kan användas många gånger. Lång hållbarhet. Kan användas våt eller torr.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Cu-Vlies. Metallfri, mycket flexibel rengöringsduk för rengöring av lödytor på kopparrör och lödfittings. 10-pack.

	Art. nr	kr
	160300R	**140,00**

REMS Hot Dog 2

Elektrisk lödtång

Kraftfull, superlätt elektrisk enhet för mjuklödning. Utan transformator för direkt anslutning till vägguttaget.

Kopparrör	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Värmeeffekt	800°C

REMS Hot Dog 2 – den minsta och starkaste lödtången. Mycket snabb lödning utan låga.

Supersnabb lödning, t. ex. Ø 18 mm på endast 15 sek. Enormt hög värmeeffekt upp till 800°C med 2 värmepatroner. För kontinuerlig drift.

Mycket lätt och behändig, komplett endast 0,7 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrisk lödtång för mjuklödning av kopparrör Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Vardera 250 g REMS Lot Cu 3 och REMS Paste Cu 3. Rengöringsborste. I stabil låda av stålplåt med insats av brandhärdigt material.

	Art. nr	kr
	163020R220	**5 820,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Lödmaterial se sidan 317.		
Låda av stålplåt med insats av brandhärdigt material	163350R	**990,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Contact

Elektrisk lödapparat

Kompakt, kraftfull, elektrisk enhet för mjuklödning. Med säkerhetstransformator.	
Kopparrör	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Värmeeffekt	900°C



REMS Contact – supersnabb elektrisk lödning, t.ex. Ø 18 mm på bara 18 s. 4 m lång lödtångskabel.

Robust, kompakt. Elektriskt lödverktyg med säkerhetstransformator, i stabilt hus av stålplåt med ventilationsgaller på sidan för optimal luftcirkulation. Ovanliggande, lättillgängligt, stort fack för lödtång, lödtångskabel och tillbehör. Vikt endast 19 kg. Lätt att bära.

Supersnabb lödning genom enormt hög värmeeffekt (900°C). Drifteffekt = lödeffekt = 1750 W! Därför lödning, t.ex. Ø 18 mm endast 18 s.

Kan användas överallt, även på trånga platser. Genast redo för lödning, behöver bara sättas i vägguttaget. Ingen inställning av lödströmmen krävs. Stor arbetsradie genom 4 m lång lödtångskabel. Flexibel kabelskyddsslang.

Oberoende elektrisk styrning av lödströmmen som inte påverkas av temperatur.

Prismaelektroder för universell användning, maximalt användbar och optimerad fastsättning. Stavelektroder för arbeten på trånga platser. Elektrodhållare och skruvar av rostfritt stål. Lätt byte av elektroder.





Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Contact. Elektrisk lödapparat för mjuklödning av kopparrör Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, styrspänning 24 V. Lödtång med 4 m lång lödtångskabel, säkerhetstransformator, 2 stycken prismaelektroder. I stabilt hus av stålplåt. I kartong.

	Art. nr	kr
	164010 R220	**16 650,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Leveransens omfattning

REMS Contact Super-Pack. Elektrisk lödapparat för mjuklödning av kopparrör Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, styrspänning 24 V. Lödtång med 4 m lång lödtångskabel, säkerhetstransformator, 4 stycken prismaelektroder, 2 stycken stavelektroder, 250 g kvalitets-mjuklödning REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-mjuklödningspasta REMS pasta Cu 3, 1 rörkapare REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, 10-pack rengöringsduk REMS Cu-duk. I stabilt hus av stålplåt. I kartong.

	Art. nr	kr
	164052 R220	**17 370,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Prismaelektrod, 2-pack	164111 R	**330,00**
Prismaelektrod med hållare, 2-pack	164110 R	**550,00**
Stavelektrod, 2-pack	164115 R	**470,00**
Lödmaterial se sidan 317.		



REMS Blitz

Turbogaslödbrännare Propan

Behändig gaslödbrännare med tändning och turbolåga för snabb mjuklödning och låg gasförbrukning.	
Kopparrör	≤ Ø 35 mm
Värmning, glödgning, avbränning, smältning, upptining, krympning och liknande tekniska procedurer	
Lågans temperatur	1950°C



REMS Blitz – blixtsnabb mjuklödning.

Piezo-elektrisk tändning
Utan tändare! Tryck på knappen så tänds lågan! Släpp knappen så slocknar lågan! Låg gasförbrukning, endast 200 g/h!

Konstruktion
Mycket behändig, ergonomisk, manövreras med endast en hand. Ingen inställning, ingen reglering. Tryckknappsspärr för kontinuerlig drift. Endast 1 universalbrännrör. Kan även användas med liten flaska.

Turbolåga
Koncentrerad förstärkt punktlåga för hög värmeeffekt och jättesnabb lödning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Blitz. Turbogaslödbrännare propan för mjuklödning av kopparrör ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tändning. Gasanslutning G ⅜ LH. Slangpip och huvmutter G ⅜ LH. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	160010R	**3 130,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Lödmaterial se sidan 317.		
Högtrycksslang 3 m, G ⅜ LH	152106	**1 160,00**
Tryckregulator för 5 eller 11 kg gasflaskor (2 bar)	152109	**1 500,00**





REMS Macho

Turbogaslödbrännare Acetylen

Lätthanterlig gaslödbrännare med tändning och turbolåga för blixtsnabb hård- och mjuklödning. Låg gasförbrukning.	
Kopparrör bl. a.	≤ Ø 64 mm
Värmning, glödgning, avbränning, smältning, upptining, krympning och liknande tekniska procedurer	
Lågans temperatur	2500°C



REMS Macho – mycket snabb hårdlödning.

Piezo-elektrisk tändning
Utan tändare! Tryck på knappen så tänds lågan! Släpp knappen så slocknar lågan! Låg gasförbrukning, endast 360 g/h!

Endast acetylen
Injektionsbrännare förbränner syre från luften. Därför är endast acetylen nödvändigt.

Konstruktion
Mycket behändig, ergonomisk, manövreras med endast en hand.
Ingen inställning, ingen reglering. Tryckknappsspärr för kontinuerlig drift.
Endast 1 universalbrännrör.

Turbolåga
Koncentrerad förstärkt punktlåga för hög värmeeffekt och jättesnabb lödning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Macho. Turbogaslödbrännare acetylen för hård- och mjuklödning av kopparrör bl. a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tändning. Gasanslutning G ⅜ LH. Slangpip och huvmutter G ⅜ LH. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	161010R	**3 450,00**

Tillbehör

Lödmaterial se sidan 317.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Lot Cu 3

Mjuklod Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallation ≤ 110°C.

Enligt DVGW-arbetsblad GW 2.

Legering (vikt-%)	97 % Sn, 3 % Cu
Smältområde	230 – 250°C

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Lot Cu 3 – kvalitetsmjuklod.

Blyfri, ofarlig för hälsan och miljö. Silverfri, enligt norm.
Mycket förmånligt pris.

Leveransens omfattning

REMS Lot Cu 3. 250 g spole mjuklodtråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3mm, för mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallation ≤ 110°C.

	Art. nr	kr
	160200R	**670,00**

REMS Paste Cu 3

Mjuklodpasta av lodpulver Sn97Cu3 enligt ISO 9453:2014 och flussmedel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallation ≤ 110°C.

Enligt DVGW-arbetsblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Paste Cu 3 – kvalitetsmjuklodpasta.

Blyfri, ofarlig för hälsan och miljö. Silverfri, enligt norm. Mycket förmånligt pris.

Ingen extra flussmedelsförbrukning, flussmedel finns redan i pastan. Därför även mindre risk för korrosion. Ingen överhettning av rör och fitting, eftersom smältan på loden och rätt lödtemperatur är lätta att känna igen till följd av färgförändringen. Hög fyllningsgrad i lödspalt, på så sätt bra hållfasthet. Lätt borttagning av kallvattenlösliga rester.

Plastflaska med pensel integrerad i locket.

Leveransens omfattning

REMS Paste Cu 3. 250 g mjuklodpasta av lodpulver Sn97Cu3 enligt ISO 9453:2014 och flussmedel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, för mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallationer ≤ 110°C. DVGW-kontrollmärke. I plastflaska med pensel.

	Art. nr	kr
	160210R	**510,00**

REMS Lot P6

Hårdlod ISO 17672-CuP 179

Hårdlödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, gasinstallation, kyl- och ventilationsteknik.

Enligt DVGW-arbetsblad GW 2.

Legering (vikt-%)	94 % Cu, 6 % P
Smältområde	710 – 890°C

Info



REMS Lot P6 – Kvalitetshårdlod.

Universellt användbar för så gott som alla vanliga förbindelsetyper inom kopparrörinstallation. Särskilt lämplig även för kapillärspaltlödning i fittinglös kopparrörinstallation.

Lång smältintervall pga. lågt fosforinnehåll resulterar i lödställen med ökad styrka. Silverfri, enligt norm. Mycket förmånligt pris.

Leveransens omfattning

REMS Lot P6. 1 kg hårdlod (stänger) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, för hårdlödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, gasinstallationer, kall- och varmteknik. I kartong.

	Art. nr	kr
	160220R	**790,00**



Frysning

	**Rörfrysningsapparat CO_2**	**320**
	**Elektrisk rörfrysningsapparat**	**321**

REMS Eskimo

Rörfrysningsapparat

Enkel, snabb frysning med kylmedel koldioxid av rörledningar som inte tömts. För reparationer och utbyggnad av rörledningssystem.

Stål-, koppar-, plast-, Plaströr med metallinlägg
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Kylmedel: Koldioxid.

Kyleffekt upp till –79°C.

Inte giftig, inte brännbar.

REMS Eskimo – frysning istället för tömning.
Supersnabb. Automatisk kylmedelstillförsel.
Hög kyleffekt, t. ex. ¾" stålrör på bara 5 min.
Speciellt tunna, slitstarka frysmanschetter.



Supersnabb upp till 2"

Kylmedel
Kylmedel koldioxid med hög kyleffekt upp till –79°C. Inte giftig. Inte brännbar. Lättillgängligt.

Konstruktion
Frysmanschetter som ligger tätt intill röret och tillförsel av kylmedel direkt på röret garanterar extremt kort frysningstid och låg kylmedelsförbrukning. En- och tvåsidig frysning möjlig, med ytterligare T-fördelare kan fler frysmanschetter anslutas.

Frysmanschetter
Enkelt. Snabbmonterad, utan speciella verktyg. Tunna, högelastiska, slitstarka frysmanschetter av kyltålig, termoplastisk elastomer, även för arbeten på trånga platser och i nischer. Spännskruvar som inte kan försvinna.

Handtag med injektor
Ergonomiskt utformade handtag av plast, behagliga att arbeta med. Slitstark injektor (insprutningmunstycke) av mässing. Snabbare och säkrare anslutning till frysmanschetter. Ingen inställning, rätt mängd kylmedel tillförs automatiskt.

Högtrycksslangar
Flexibla, brytfasta högtrycksslangar. Extra långa för stor arbetsradie. Kan förlängas valfritt. Vridbar huvmutter på flaskanslutningen förhindrar att högtrycksslangarna trasslar och vrids.





Tysk kvalitetsprodukt

Info



Supersnabb upp till 2"

Leveransens omfattning

REMS Eskimo Set. Rörfrysningsapparat för kylmedel koldioxid. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 10 par frysmanschetter i olika storlekar för hela arbetsområdet, flaskanslutning med T-fördelare, huvmutter, 2 handtag med injektor, 2 högtrycksslangar. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	130002R	**7 620,00**

Tillbehör

Beteckning	Storlek		Art. nr	kr
Frysmanschett	⅛"	10/12 mm	130450	**520,00**
	¼"	15 mm	130455	**520,00**
	⅜"	18 mm	130460	**520,00**
	½"	22 mm	130465	**520,00**
	¾"	28 mm	130470	**520,00**
	1"	35 mm	130475	**520,00**
	1¼"	42 mm	130480	**690,00**
	1½"		130485	**690,00**
		54 mm	130490	**690,00**
	2"	60 mm	130495	**690,00**
Högtrycksslang 2,5 m			130415	**1 490,00**
T-fördelare för ytterligare manschett			130207	**330,00**
Flaskanslutning med T-fördelare			130383	**610,00**
Huvmutter			130209	**81,00**
Dubbelnippel			130208	**130,00**
Handtag med injektor			130410	**710,00**
Låda med fack			130430R	**1 320,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rörfrysningsapparat

Enkel, snabb frysning av rörledningar utan tömning. Slutet kylmedelssystem. Miljövänlig. För reparationer och utbyggnad av rörledningssystem.

Stål-, koppar-, plast-,
Plaströr med metallinlägg — Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk frysning istället för tömning. Supersnabb t.o.m. 2". Hög kyleffekt, t. ex. ¾" stålrör på endast 9 min*. Extremt kompakta, patenterade fryshuvuden, går mycket snabbt att montera.Temperaturindikering med LCD-digital-termometer.

Systemfördel
Endast **en** rörfrysningsenhet för hela arbetsområdet upp till 2". Fryshuvuden i ett stycke för området Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, inga reduceringsinsatser nödvändiga. Alltid rena fryshuvuden, ingen pasta/smörja behövs, enbart vatten.

Slutet kylmedelskretslopp
Elektrisk rörfrysningsapparat med slutet kylmedelssystem. Miljövänlig. Kan användas överallt, även i slutna utrymmen. Internt kylmedel R-290. Hög kyleffekt. Idealisk även för längre reparationer.

Konstruktion
Robust, kompakt. Extremt kompakta fryshuvuden och kylslangar som går vertikalt mot röret möjliggör även användning i trånga utrymmen. En- och tvåsidig frysning möjlig.

Kylaggregat
Mycket tystgående. Kylaggregat, 430 W, i stabilt hus av stålplåt med ventilationsgaller på sidan för optimal luftcirkulation. Ovanliggande, lättillgängligt, stort fack för kylmedelsslangar och -tillbehör. Vikt endast 23 kg. Lätt att bära.

Fryshuvuden
Särskilt kompakta fryshuvuden med speciella geometriskt formade urtag för fastsättning av olika rördiametrar. Mycket smal, endast 50 mm bred. Kan användas överallt, även på trånga platser. Alla rörstorlekar från Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm kan frysas med ett enda fryshuvud. Frysinsats för det övriga arbetsområdet upp till Ø 2", 60 mm. Spännband med kardborrefastsättning för enkel och snabb montering av fryshuvudena på röret, utan verktyg.

Kylmedelsslang
Flexibel, extra lång kylmedelsslang, 2,5 m lång, av friktionståligt, syntetiskt gummi för stor arbetsradie.

LCD-digitaltermometer
LCD-digitaltermometer med klämbygel för exakt temperaturvisning direkt vid frysställena.



Supersnabb upp till 2"






Kan användas överallt, även på trånga platser.

Tysk kvalitetsprodukt

Info





Supersnabb upp till 2"

R-290

Leveransens omfattning

REMS Frigo 2 F-Zero 2 Set. Elektrisk rörfrysningsapparat med slutet kylmedelssystem. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Kylaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kylmedelsslangar, 2,5 m lång, 2 spännband, 2 LCD-digitaltermometer, sprutflaska. Utrustning för Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. I stabilt hus av stålplåt. I kartong.

	Art. nr	kr
	131012R220	**23 350,00**

Tillbehör

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Frysinsatser upp till 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**3 080,00**
Frysinsats, 2-pack	⅛" 10, 12 mm	131110R	**1 200,00**
	1½"	131156R	**1 110,00**
	54 mm	131157R	**1 110,00**
	2" 60 mm	131158R	**1 110,00**
Spännband		131104R	**200,00**
LCD digital termometer		131116R	**490,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Rum-/vattentemperatur ca 18°C


2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Rör- och kanalinspektion
Rör- och kanalrensning

	Inspektionskameror	324
	Elektroniska kamera-inspektionssystem	326
	Rörrensare för hand- och elektrisk drivning	330
	Elektrisk rörrensningsmaskin	331
	Batteridriven rörrensningsmaskin	332
	Elektriska rörrensningsmaskiner	334

REMS MiniScope

Inspektionskamera

Mobil, behändig inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. För batteridrift.

Kamerahuvud	Ø 8 mm







×2

Info

REMS MiniScope – Klara bilder av håligheter, schakt och rör.

Konstruktion

Mycket lätt och behändig. Controllerenhet med kamerakabelsats endast 0,4 kg. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Stabilt, slagtåligt plasthus med ergonomiskt utformat handtag. Det sitter knappar direkt under displayen som gör att det är möjligt att hålla fast handtaget och hantera knapparna med en hand. På/av knapp, knapp för rotation, spegling av bilden med vardera 180°, knapp för reglering ljusstyrkan hos lysdioderna i kamerahuvudet i 8 steg, knapp för reglering av ljusstyrkan hos färgdisplayen i 8 steg. Röd power-lysdiod för visning av drifttillståndet. Batteriack för 4 vanliga batterier 1,5 V, AA, LR6 som finns i handeln. Instickningsskruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabelsatsen. Stabil väska för Controllerenhet, kamerakabelsats 8-1 och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med 2,3" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi för klara bilder och videofilmer bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixel.

Batteridrift

Controllerenhet med 4 batterier 1,5 V, AA, LR6 för ca 6 timmars konstant drift.

Utbytbar kamerakabelsats Color

Kamerakabelsats Color 8-1, bestående av färgkamera Ø 8 mm (640 × 480 pixel), med CMOS-sensor, med vitt ljus lysdioder med dimmer för optimal inställning av ljusstyrkan och Fixed-Focus-funktion för autofokus, skydd mot tillfällig sänkning ner i vatten (IP 67), 1 m formbar kabel och påsättbar spegel, krok och magnet.



Leveransens omfattning

REMS MiniScope Set. Inspektionskamera för enkelinspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Controllerenhet med 2,3" TFT-LCD-färgdisplay. 4 batterier 1,5 V, AA, LR6. Kamerakabelsats Color 8-1 med 1 m formbar kabel och påsättbar spegel, krok och magnet. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	175401R6	**1 720,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS CamScope HD

Inspektionskamera

Mobil, behändig inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Dokumentation av bilder och videofilmer på MicroSD-kort.
För batteri- och nätdrift.

Kamerahuvud	Ø 8 mm



REMS CamScope HD – Klara bilder och videofilmer av håligheter, schakt och rör i HD-kvalitet (1920×1080 pixel). MicroSD-kortplats.

Konstruktion

Mycket lätt och behändig. Controllerenhet med pistolgrepp och kamerakabelsats endast 0,5 kg. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Stabilt, slagtåligt plasthus med ergonomiskt utformat pistolhandtag. Det sitter knappar direkt under displayen som gör att det är möjligt att hålla fast pistolgreppet och hantera knapparna med en hand. Knappar bl.a. för reglering ljusstyrkan hos lysdiodernas i kamerahuvudet i 4 steg, för att vrida, spegla och zooma bilden som visas på displayen, hämta och navigera i menyn. Röd power-lysdiod för visning av drifttillståndet integrerad i på knappen. Li-Ion batteri 3,7 V med 4,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Olika kamerakabelsatser HD kan användas. Instickningsskruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabelsatserna. Stabil väska för controllerenhet med pistolgrepp, kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med pistolgrepp med 5" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi och 480 × 854 pixel, för klara bilder och videofilmer. Menyspråket kan väljas. MicroSD-kortplats. Bilder och videofilmer i HD-kvalitet på MicroSD-kort kan sparas för enkel dokumentation av inspektionsresultatet. 4 x digital zoom. Det går att välja att spara datum och klockslag för inspelningen i bild och video. Sparade inspelningar eller överföringar kan genast spelas upp på andra apparater per MicroSD-kort. USB-anslutning för direkt förbindelse med PC eller Laptop och för laddning av batteriet.

Batteri- och nätdrift

Li-Ion Technology. Controllerenhet med pistolgrepp med integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 5 timmar kontinuerlig drift. Medan batteriet laddas via USB-kabel är användning med nätdrift möjlig. Ingen memory-effekt för maximal batterieffekt.

Utbytbara kamerakabelsatser Color

Bestående av färgkamera Ø 8 mm, med CMOS-sensor med vitt ljus och dimmer för optimal inställning av ljusstyrkan och Fixed-Focus-funktion med autofokus, skydd mot tillfällig sänkning ner i vatten (IP 67).

Kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90° med 180° rak och 90° vinklad färgkamera, med 1 m formbar skjutkabel och påsättbar krok, påsättbar magnet. Bilder och videor kan visas och spelas in med den respektive valda färgkameran eller med båda kamerorna samtidigt.

Kamerakabelsats Color 8-5 HD med 5 m formbar skjuvkabel, som tillbehör.







Info



Leveransens omfattning

REMS CamScope HD Set. Inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Dokumentation av bilder och videofilmer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Inspektionskamera med 5" TFT-LCD-färgdisplay, 4 gånger digital zoom, MicroSD-kortplats, USB-anslutning, integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90°, färgkamera 180° rak och färgkamera 90° vinklad, med 1 m formbar kabel och påsättbar krok och magnet. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	175400R4	**3 030,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Kamerakabelsats Color 8-5 HD, färgkamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, med 5 m formbar skjuvkabel.	175440R	**1 360,00**



REMS CamSys 2

Elektroniskt kamerainspektionssystem

Mobilt, behändigt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys av rör, kanaler, skorstenar och andra håligheter. Självnivellerande kamera. Sändare för lokalisering av kamerahuvuden. Elektronisk meterräkning. Även för inspektion efter rörrengörings-arbeten och för besiktning av nyinstallationer eller reparationer. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på SD-kort. För batteri- och nätdrift.

Kamerahuvud S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerahuvud S-Color S-N	Ø 33 mm
Rör, Kanaler, skorstenar, andra håligheter	
Kamerahuvud S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerahuvud S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerahuvud S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Klara bilder och videofilmer av rör och kanaler. Ljudinspelning. Självnivellerande kamera. Sändare för lokalisering av kamerahuvuden. SD-kortplats. Elektronisk meterräkning. Batteri- och nätdrift.

Systemfördel

Endast **en** controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay för anslutning av kamera-kabelsatser för varierande krav. Därför enkel kombination av komponenterna.

Konstruktion

Kompakt, behändigt, lätt. Kan användas överallt, även på särskilt trånga platser. Controllerenhet förbunden med kamerakabelsatsen med en 2 m förbindelsekabel, kan separeras för enkel rengöring av kamerakabelsatsen. Olika kamerakabelsatser kan användas: Instickningsskruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabel-satser och controllerenhet. Stabil låda för controllerenhet, spänningsförsörjning/ laddare och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med 7" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi för klara bilder och videofilmer, 178 mm bildskärmsdiagonal, 720 × 480 pixel. Särskilt lätt och behändig, endast 1,3 kg. Stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vatten-stänk, bländarskydd. Integrerat uppställningsstativ för olika lutningsvinklar för bildskärmen. Ergonomiska grepplister med Softgrip och inställbara spännband, knappar för bild och video, för enhandsmanövrering för höger- och vänsterhänta. Minsta mått: 270 × 164 × 70 mm. Knappar för inställning av ljusstyrkan hos lysdi-oderna i färgkamerahuvudet. Helbild 2 gångers zoom, bilden kan roteras i 4 rikt-ningar. Automatisk avstängning kan ställas in. SD-kortplats. Bilder och videofilmer på ljudinspelning på SD-kort kan sparas för enkel dokumentation av inspektions-resultatet. Kamerans införingsdjup sparas i bild och video, valfritt även datum och tid för inspelningen. Under inspelningen av videofilmer kan man ta bilder, utan att det har en negativ inverkan på videoinspelningen. Sparade inspelningar eller överföringar kan med SD-kort direkt spelas upp på andra maskiner. Medan sparade videofilmer spelas upp på controllerns färgdisplay kan även bilder och videofilmer skapas i efterhand. USB-anslutning för direkt förbindelse med PC eller Laptop. Videoutgång Composite-Video PAL/NTSC för anslutning av en extern bildskärm. Anslutning för spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V.

Batteri- och nätdrift

Li-polymer Technology. Controllerenhet med integrerad batteri Li-polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Lätt och kraftfull. Spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 15 W, med USB-anslutning och USB-kabel för anslutning till spänningsförsörjning/laddare, laptop eller annan spänningsförsörjning. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Specialkamera med hög upplösning i färg

Specialfärgkamera med hög upplösning och CMOS bildsensor och ultraljusa, vita lysdioder (LED-lampor) med inställbar ljusstyrka upp till 1 700 mcd och koncen-trerad strålningsvinkel för klara färgbilder med jämnt fördelad belysning. Lågt ljusbehov tack vare mycket hög ljuskänslighet (0,1 Lux). Fixfokus och special-objektiv med 90°-vidvinkel, även för identifiering av små detaljer.











USB

Info

REMS CamSys 2

Elektroniskt kamerainspektionssystem

Utbytbara kamerakabelsatser

Kamerakabelsats S-Color, bestående av specialfärgkamera med hög upplösning Ø 25 mm 30 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar, i haspel med 20 m kabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning eller 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar från Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkorg.
Kamerakabelsats S-Color S, bestående av specialfärgkamera med hög upplösning Ø 25 mm med 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, för Ø 50 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning och sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet.
Kamerakabelsats S-Color S-N, bestående av specialfärgkamera med hög upplösning Ø 33 mm med 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, för Ø 70 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet och självnivellerande kamera för horisontella bilder och videofilmer. Anslutning för controllerenhet. Mycket litet, avrundat kamerahuvud, vattentät upp till 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) och mot skjuvkabel en avsmalnande, mycket flexibel glidfjäder för problemfri matning, även genom flera rörböjar. Kamerahuvud med stabilt, snabbt utbytbart skydd med insatt mineralglasskiva. Kabel i hybridteknik för böjar, med glasfiberdel, dataledningar och plastmantlad, mycket stabil, för lång hållbarhet. Robust, pulverlackad kabelkorg, lätt att rengöra. Haspel med vridkorg för enkel ut- och upprullning av kabeln och integrerad sensor för elektronisk meterräkning. Väska för kamerakabelsats som tillbehör.

Styrkropp

Styrkropp S-Color/S-Color S och S-Color S-N Ø 62 mm och Ø 100 mm, för större rördiametrar, kan sättas fast på kamerahuvud S-Color/S-Color S resp. S-Color S-N, som tillbehör.

Lokaliseringsenhet

REMS Explorer för lokalisering av ett kamerahuvud med sändare 33 kHz, för bestämning av skadeställens position resp. hur en ledning löper, som tillbehör.



Leveransens omfattning

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektroniskt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på SD-kort med uppgift om datum och tid. Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 7" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk, bländarskydd, uppställningsstativ. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda. Kamerakabelsats S-Color med specialfärgkamera med hög upplösning med CMOS bildsensor och skjuvkabel.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set S-Color 10 K	Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175301 R220	**38 560,00**
Set S-Color 20 H	Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 20 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175302 R220	**50 890,00**
Set S-Color S 30 H	Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175303 R220	**53 290,00**
Set S-Color S-N 30 H	Högupplösande färgspecialkamera Ø 33 mm, självnivellerande, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 70 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175304 R220	**57 960,00**



Beteckning	Art. nr	kr
CamSys 2 Basic-Pack Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 7" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerad batteri Li-polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, bländarskydd, uppställningsstativ, skydd mot vattenstänk. 2 m förbindelsekabel från controllerenhet till kamerakabelsats, spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda.	175300R220	**24 790,00**
Kamerakabelsats S-Color 10 K Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**13 770,00**
Kamerakabelsats S-Color 20 H Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 20 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**26 110,00**
Kamerakabelsats S-Color S 30 H Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För Ø 50 – 150 mm.	175307R	**28 500,00**
Kamerakabelsats S-Color S-N 30 H Högupplösande färgspecialkamera Ø 33 mm, självnivellerande, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För Ø 70 – 150 mm.	175308R	**33 170,00**
Styrkropp Ø 62 mm S-Color/S-Color S, för kamerahuvud S-Color/S-Color S	175057R	**1 370,00**
Styrkropp Ø 100 mm S-Color/S-Color S, för kamerahuvud S-Color/S-Color S	175058R	**1 590,00**
Styrkropp Ø 62 mm S-Color S-N, för kamerahuvud S-Color S-N	175343R	**760,00**
Styrkropp Ø 100 mm S-Color S-N, för kamerahuvud S-Color S-N	175339R	**1 070,00**
Skydd S-Color/S-Color S med mineralglasskiva, tätring, för kamerahuvud S-Color/S-Color S	175026R	**470,00**
Skydd S-Color S-N med mineralglasskiva, tätring, för kamerahuvud S-Color S-N	175330R	**1 100,00**
Explorer, lokaliseringsenhet för lokalisering av ett kamerahuvud med sändare 33 kHz	175312R	**25 390,00**
Väska för kamerakabelsats	175123R	**1 660,00**
Låda med inredning	175323R	**1 270,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.


REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Sug- och tryckrengöringsutrustning

Beprövad, pålitlig sug- och tryckrengöringsutrustning för snabb avhjälpning av stopp.

REMS Pull-Push – åtgärda stopp snabbt.

Hög motpressningskraft tack vare det främre, justerbara handtaget.

Optimal anpassning till rengöringsuppgiften genom 2 manschetter: kort manschett för handfat och badkar, lång manschett för toalett.





Info



Leveransens omfattning

REMS Pull-Push. Sug- och tryckrengöringsutrustning för snabb avhjälpning av stopp. Med kort och lång manschett. I kartong.

	Art. nr	kr
	170300R	**1 730,00**

REMS Mini-Cobra

Rörrensare för hand- och elektrisk drivning

Beprövad, behändig enhet för snabb användning vid stopp i rör, t.ex. i kök, bad, toalett.

För rör	Ø 20 – 50 (75) mm
För rensspiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – för hand eller elektrisk. Oumbärlig vid mindre stopp.

Konstruktion

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Behändig, lätt. Endast 2,9 kg. Lätt arbete även i vattenlås och trånga rörböj. Spiralen kan utan problem föras in direkt genom sil i diskhon och avlopp. Låsning av spiralen med snabbchuck.

Rensspiraler

Spiral av fjäderståltråd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel för lätt matning även i trånga rörböjar. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar.

Spiraltrumma

Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen.

Drivning

För hand med lättgående greppvänlig vev eller lämplig borrmaskin/skruvdragare, varvtal ≤ 300 min^{-1}. Sexkantmedbringare för elektrisk drivning i trumskyddet.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveransens omfattning

REMS Mini-Cobra. Rörrensningsmaskin för rör Ø 20 – 50 (75) mm, med handvev och 6-kantmedbringare för borrmaskin/skruvdragare. För rensspiraler Ø 6, 8 och 10 mm. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Snabbspännfoder. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång. I kartong.

	Art. nr	kr
	170010R	**2 350,00**

Tillbehör

Beteckning	Ø×längd	Art. nr	kr
Rensspiral	8 mm × 7,5 m	170200	**890,00**
	10 mm × 10 m	170205	**1 800,00**
Rensspiral med kärna	8 mm × 7,5 m	170201	**1 260,00**
Systemlåda L-Boxx H med fack		170118R	**1 850,00**



REMS Mini-Cobra S

Elektrisk rörrensare med snabbomkoppling.
För problemfri och snabb användning vid stopp i rör i kök, bad, toalett.

För rör	Ø 20 – 50 (75) mm
För rensspiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Åtgärdar snabbt stopp i rören. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiralframspolning/ -tillbakaspolning med snabbomkopplingen.


Konstruktion
Kompakt enhet bestående av maskin och spiraltrumma. Behändig, lätt. Endast 5,7 kg. Kombinerat vrid- och hållarhandtag för styrning av den automatiska spiral-frammatningen och –återgången och för säker styrning av enheten. Lätt arbete även i vattenlås och trånga rörböjar.

Snabbomkoppling
Enkel manövrering för att snabbt åtgärda stopp i rör. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiralframspolning/-tillbakaspolning med snabbomkopplingen **(Patent EP 3 059 022)** även under full belastning utan att motorns rotationsriktning behöver ändras, förhindrar att spiralen snor sig vid plötsligt motstånd vid stopp i rör, för att rensspiralerna ska hålla länge.

Rensspiraler
Rengöringsspiral av fjäderstråd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel för lätt matning även i trånga rörböjsr. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar. Rensspiral med kärna av fjäderstråd förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna.

Spiraltrumma
Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen.

Drivning
Beprövad maskin. Enormt kraftig och stark. Robust, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling. Universalmotor, 630 W, med extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan styras steglöst genom att man trycker olika mycket på säkerhets-strömbrytaren från 0 till 950 min^{-1} (hastighetsregulator).

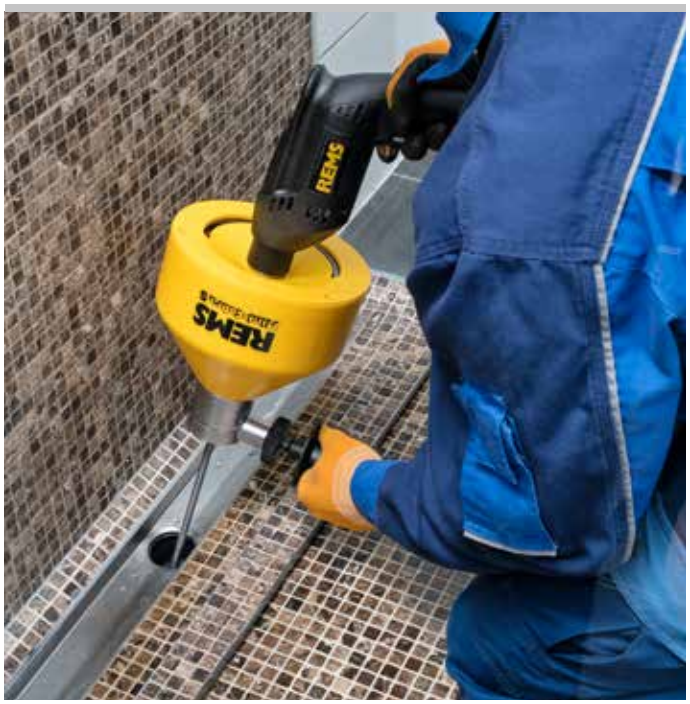

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Patent EP 3 059 022

Leveransens omfattning

REMS Mini-Cobra S Set. Elektrisk rörrensare med snabbomkoppling, för rör Ø 20 – 50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 950 min^{-1}. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång.

Beteckning	Art. nr	kr
I kartong	170022 R220	**7 090,00**
I systemlåda L-Boxx H	170028 R220	**8 820,00**



Tillbehör

Beteckning	Ø×längd	Art. nr	kr
Rensspiral med kärna	8 mm × 7,5 m	170201	**1 260,00**
Rensspiral	10 mm × 10 m	170205	**1 800,00**
Systemlåda L-Boxx H med fack		170118 R	**1 850,00**



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Batteridriven rörrensningsmaskin

Mobil, behändig batteridriven rörrensningsmaskin med snabbomkoppling. För problemfri och snabb användning vid stopp i rör i kök, bad, toalett. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

För rör	Ø 20 – 50 (75) mm
För rensspiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Åtgärda snabbt stopp i rören överallt. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiral-framspolning/-tillbakaspolning med snabbomkopplingen. Med stark, borstlös batterimotor. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 45 minuters rörrengöring per batteriladdning*.

Konstruktion

Kompakt enhet bestående av batteridriven maskin och spiraltrumma. Kompakt, behändigt, lätt. Komplett med batteri endast 5,2 kg. Kombinerat vrid- och hållar-handtag för styrning av den automatiska spiralframmatningen och –återgången och för säker styrning av enheten. Lätt arbete även i vattenlås och trånga rörböjar. Integrerad LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet.

Snabbomkoppling

Enkel manövrering för att snabbt åtgärda stopp i rör. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiralframspolning/-tillbakaspolning med snabbomkopplingen **(Patent EP 3 059 022)** även under full belastning utan att motorns rotationsriktning behöver ändras, förhindrar att spiralen snor sig vid plötsligt motstånd vid stopp i rör, för att rensspiralerna ska hålla länge.

Rensspiraler

Rengöringsspiral av fjäderstålträd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel för lätt matning även i trånga rörböjsr. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar. Rensspiral med kärna av fjäderstålträd förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna.

Spiraltrumma

Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen.

Drivning

Kraftfull elektromagnetisk drivning med stark, borstlös batterimotor 22 V, 500 W uttagseffekt, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid speciellt anpassat varvtal, robust, noggrant lagrad växel, underhållsfri. Säkerhetsbrytare, elektroniskt styr för rekylfri påslagning och avstängning. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan styras steglöst genom att man trycker olika mycket på säkerhetsbrytaren från 0 till 560 min^{-1} hastighetsregulator (VE)).

Batteri- eller nätdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se sidan 20 – 25. Mycket tåliga batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, ca 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, ca 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, ca 164 min, 9,0 Ah, 194 Wh, för ca 90 min rörrengöring per batteriladdning.* Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 22 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V, som tillbehör.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Batteridriven rörrensningsmaskin



Leveransens omfattning

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Batteridriven rörrensningsmaskin med snabbomkoppling, för rör Ø 20–50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med stark, borstlös batterimotor 22 V, 500 W, underhållsfri, robust växel, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsbrytare. Steglös elektronisk varvtalsstyrning (gasgivarbrytare (VE)) från 0 till 560 min^{-1}. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
REMS Mini-Cobra S 22 V VE i kartong			
Set\P	Utan batteri, utan snabbladdare	170024R22	**5 970,00**
Set	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170025R220	**9 730,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE i systemlåda L-Boxx H			
Set\P	Utan batteri, utan snabbladdare	170029R22	**7 810,00**
Set	Med batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170027R220	**11 570,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Ø×längd	Art. nr	kr
Rensspiral med kärna	8 mm × 7,5 m	170201	**1 260,00**
Rensspiral	10 mm × 10 m	170205	**1 800,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående av 2 batterier Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V		571590R220	**7 220,00**
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	**2 390,00**
För fler batterier Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V se sidan 20–25.			
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V		571585R220	**2 460,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V		571587R220	**5 300,00**
Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 22 V		571567R220	**5 300,00**
Systemlåda L-Boxx H med fack		170118R	**1 850,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 119.			



REMS Cobra 22/32

Behändig, robust kompaktmaskin för mångsidig användning vid rör- och kanalrengöring. Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler. Beprövad teknik.

För rör	Ø 20 – 250 mm
För rensspiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alla rensspiraler och rensverktyg kan användas för andra fabrikat.

REMS Cobra – Fritt rör – enkelt och snabbt. Snabbrotationssystem med delspiral för arbetslängder upp till 100 m. Effektfull kedjecentrifugering och fräsning upp till 740 min^{-1}. Sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.

Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler

Snabb rotation, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), med delspiraler, för effektivt, snabbt arbete, t. ex. kedjecentrifugering eller fräsning. Även under svåra förhållanden, t. ex. vid rotbildning och hårda beläggningar. Delspiraler kopplingsbara upp till en arbetslängd på 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32). Inget onödigt arbete med långa rensspiraler.

Konstruktion

Robust, praktiskt, skydd mot vattenstänk. Underhållsfri. Litet format. Låg vikt, maskin REMS Cobra 22 endast 19 kg, maskin REMS Cobra 32 endast 24 kg. Maskinram av vridstyv, gjuten aluminium med kåpa av slag- och stöttålig plast. REMS Cobra 22 med hållare för 16 och 22 delspiraler för fastsättning av delspiraler på maskinhuset vid spiralbyta. Spännbackar som ligger utanför maskinhuset och genomgående, sluten drivspindel för rensspiralen skyddar motor och drivning mot smuts och vatten. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). Skyddsslang förhindrar att rensspiralen slår över och smutsar ner omgivningen. Fötter med gummihätta garanterar att den står säkert och skonar underlaget.

Kraftfulla rensspiraler

Specialhärdad. Mycket flexibel för enkel frammatning även i trånga rörböjar. Kan förlängas och förkortas blixtsnabbt tack vare snabbkoppling. T-spårkoppling med säkerhetslåsning genom utbytbart, fjäderbelastat tryckstift. Manuell frammatning för arbete med känsla. Standard rensspiral för universella rörrengöringsarbeten, mycket flexibel, särskilt lämplig för trånga rörböjar eller flera böjar efter varandra. Rensspiral S med tjock spiraltråd för speciellt svåravhjälpta stopp, t. ex. för kapning av rötter. Rensspiral med väder- och temperaturbeständig plastkärna förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna. Drivning med maskin REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller maskiner av andra fabrikat.

Spännbackar för drivning av spiralen

Spännbackar av härdat stål av hög kvalitet, slitstarka med perfekt passning. Omedelbar fastspänning och lossning av rörrengöringsspiralen för optimal styrning, kraftöverföring och funktionssäkerhet. REMS Cobra 22: Välj mellan rensspiraler Ø 16 och 22 mm, utan byte av spännbackar. Rensspiral Ø 8 mm med adaptertrumma 22/8 och integrerad spänntång, som tillbehör. REMS Cobra 32: Välj mellan rensspiraler Ø 22 och 32 mm, utan byte av spännbackar. Rensspiraler Ø 16 mm med spännback 16, som tillbehör. Rensspiral Ø 8 mm med adaptertrumma 32/8 och integrerad spänntång, som tillbehör.

Drivning

Kraftfull, tystgående kondensatormotor med högt varvtal, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), höger- och vänstergång. Full överföring av motoreffekten genom slirsäker, underhållsfri kuggremsdrivning. Genomgående, sluten drivspindel. Permanent smord, underhållsfri kullagring. Snabb och säker igångsättning och avstängning av rensspiralen med hjälp av ett rejält handtag i mitten med central kraftöverföring. Det fungerar samtidigt som bärhandtag, utan omständig fastsättning.

Rörrensningsverktyg

Omfattande sortiment rörrensningsverktyg (sidan 336 – 337), passar även för rörrensningsverktyg av andra fabrikat.



Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt



Genomgående, sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.

Leveransens omfattning

REMS Cobra 22 Set. Elektrisk rörrensningsmaskin för rör Ø 20 – 150 mm. Maskin med underhållsfri kuggremsdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Personskyddsbrytare (PRCD). Välj mellan spiral- och verktygssats 16 och/eller 22. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set 16	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats.	172010R220	**22 870,00**
Set 22	5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats	172011R220	**25 270,00**
Set 16 + 22	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats	172012R220	**29 580,00**



Info

Leveransens omfattning

REMS Cobra 32 Set. Elektrisk rörrensningsmaskin för rör Ø 20 – 250 mm. Maskin med underhållsfri kuggremsdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Personskyddsbrytare (PRCD). Välj mellan spiral- och verktygssats 32 eller spiral- och verktygssats 22 och 32 resp. 16 och 22. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set 32	4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borr 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, sågtandad bladborr 32/45, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda för verktygssats	174010R220	**50 170,00**
Set 22 + 32	5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borr 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, sågtandad kryssbladsborr 32/45, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, stålplåtslåda/låda för varje verktygssats.	174011R220	**59 030,00**
Set 16 + 22	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, 2 stycken spännbackar 16, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats	174012R220	**54 000,00**



Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Cobra 22 maskin med skyddsslang	172000R220	**20 960,00**
Cobra 32 maskin med skyddsslang	174000R220	**39 040,00**

Rörrensningsverktyg se sidan 336 – 337.



REMS Cobra 22/32

Tillbehör för REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 och andra fabrikat


Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Spiral- och verktygssats 16 bestående av 5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats		172050R	**7 690,00**
Spiral- och verktygssats 22 bestående av 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, kuggad korsbladborr 22/35, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats		172051R	**10 750,00**
Spiral- och verktygssats 32 bestående av 4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borr 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, kuggad korsbladborr 32/45, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda för verktygssats		174050R	**13 890,00**
Adaptertrumma REMS Cobra 22/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång, med klubbhuvud		170011	**8 570,00**
Adaptertrumma REMS Cobra 32/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång, med klubbhuvud		170012	**8 570,00**
Spännback 16, 2-pack för REMS Cobra 32 för fastspänning av rensspiralen Ø 16 mm		174101	**1 550,00**
Rörrengörinsspiral			
för rör-Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**890,00**
för rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**880,00**
för rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**1 410,00**
för rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**1 960,00**
Rensspiral (5 styck) i spiralkorg			
för rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171201	**5 770,00**
Rensspiral (5 styck) i spiralkorg			
för rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**7 370,00**
Rensspiral (4 styck) i spiralkorg			
för rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**9 330,00**
Rensspiral S med tjock specialtråd för högre stabilitet, t. ex. vid kapning av rötter, fräsning, kedjecentrifugering.			
För rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**1 130,00**
För rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**1 880,00**
För rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**3 330,00**
Rensspiral med kärna förhindrar att rensspiralen täpps till av smuts.			
För rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**1 220,00**
För rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**2 240,00**
För rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**2 630,00**
Rensspiral med kärna (5 styck) i spiralkorg			
för rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**11 250,00**
Rensspiral med kärna (4 styck) i spiralkorg			
för rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**12 010,00**
Spiralreducering 22/16 för att förbinda delspiraler av olika storlekar	22/16	172154	**1 600,00**
Spiralreducering 32/22 för att förbinda delspiraler av olika storlekar	32/22	174154	**1 860,00**
Spiralkorg (tom)	16	171150	**1 380,00**
	22	172150	**1 380,00**
	32	174150	**1 530,00**
Skarvstift	16	171151	**54,00**
för att frigöra säkerhetslåsningen	22/32	172151	**62,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Rak borr			
för att fastställa orsaken till stoppet			
genom provtagning. Genomborrning	16	171250	**450,00**
av totalstopp genom t. ex. textil,	22	172250	**590,00**
papper, köksavfall.	32	174250	**740,00**
Klubborr	16	171265	**450,00**
för lätta textil- och papperstilltäppningar.	22	172265	**590,00**
Flexibel, för att komma genom tvära böjar	32	174265	**770,00**
Trattborr			
speciellt för textil- och pappersstopp.			
Stort användningsområde, speciellt			
användbar vid större rördiametrar.	16	171270	**500,00**
Även som återhämtningsverktyg	22	172270	**640,00**
för spiraler som blivit kvar i röret.	32	174270	**870,00**
Återhämtningsborr			
med utställda, sneda fångarmar.			
Även som återhämtningsverktyg	16	171275	**450,00**
för spiraler som blivit kvar i röret.	22	172275	**630,00**
Inte avsedd för borrning.	32	174275	**750,00**
Sågtandad bladborr			
för uppborrning av fettiga eller mycket			
igenslammade rör, t. ex. avlopp			
i tvättmaskiner, diskmaskiner. Nitad	16/25	171280	**410,00**
med kopplingen (inte lödd eller svetsad),	22/35	172280	**600,00**
därför ingen deformering av bladen	22/45	172281	**760,00**
som är tillverkade av härdat fjäderstål.	32/55	174282	**980,00**
	16/25	171290	**790,00**
Sågtandad kryssbladsborr	16/35	171291	**890,00**
Universellt användbar vid alla slags stopp,	22/35	172290	**1 060,00**
även inkrustationer, t. ex. kalkavlagringar	22/45	172291	**1 190,00**
på insidan av rör. Nitad med kopplingen	22/65	172293	**1 140,00**
(inte lödd eller svetsad), på så sätt ingen	32/45	174291	**1 190,00**
deformering av bladen som är tillverkade	32/65	174293	**1 450,00**
av härdat fjäderstål. Användning med	32/90	174295	**1 780,00**
rensspiral S rekommenderas.	32/115	174296	**1 910,00**
Gaffelskärhuvud			
för avhjälpning av lättare eller			
starkare igenslamningar eller			
segt fett. Av härdat fjäderstål.	16	171305	**530,00**
Kryssgaffelskärhuvud			
för avhjälpning av lättare eller starkare			
igenslamningar eller segt fett. Av härdat			
fjäderstål. Användning med rensspiral S			
rekommenderas.	16	171306	**780,00**
Tandat gaffelskärhuvud			
kan användas på många sätt, t. ex.	22/65	172305	**1 260,00**
för avhjälpning vid igenslamning och	32/65	174305	**1 390,00**
kapning (av rötter. Av härdat fjäderstål.	32/90	174306	**1 630,00**
Rotskärare speceillt			
för igenväxta rör. Härdad, utbytbar			
sågkrona, skär framåt och bakåt.	22/65	172310	**1 870,00**
Användning med rensspiral S	32/65	174310	**2 060,00**
rekommenderas.	32/90	174311	**2 360,00**
Kedjecentrifugering, blanka länkar			
för avslutande rörrengöring för avhjälp-			
ning av fett och inkrustationer, t. ex.			
kalkavlagringar på insidan av rör.	16	171340	**1 490,00**
För känsliga rör,	22	172340	**1 940,00**
t. ex. av plast.	32	174340	**2 360,00**
Kedjecentrifugering, taggade länkar			
för avslutande rörrengöring för avhjälp-			
ning av fett och inkrustationer, t. ex.	16	171341	**1 790,00**
kalkavlagringar på insidan av rör.	22	172341	**2 410,00**
För gjut- och betongrör.	32	174341	**2 780,00**
Styrhandske, par			
för säkert grepp och styrning			
av rensspiraler		172610	**320,00**
Styrhandske med metallnitar, vänster			
styrhandske med metallnitar, höger			
för säkert grepp och styrning av rensspiraler.		172611	**660,00**
Helt av läder, invändig yta med metallnitar.		172612	**660,00**



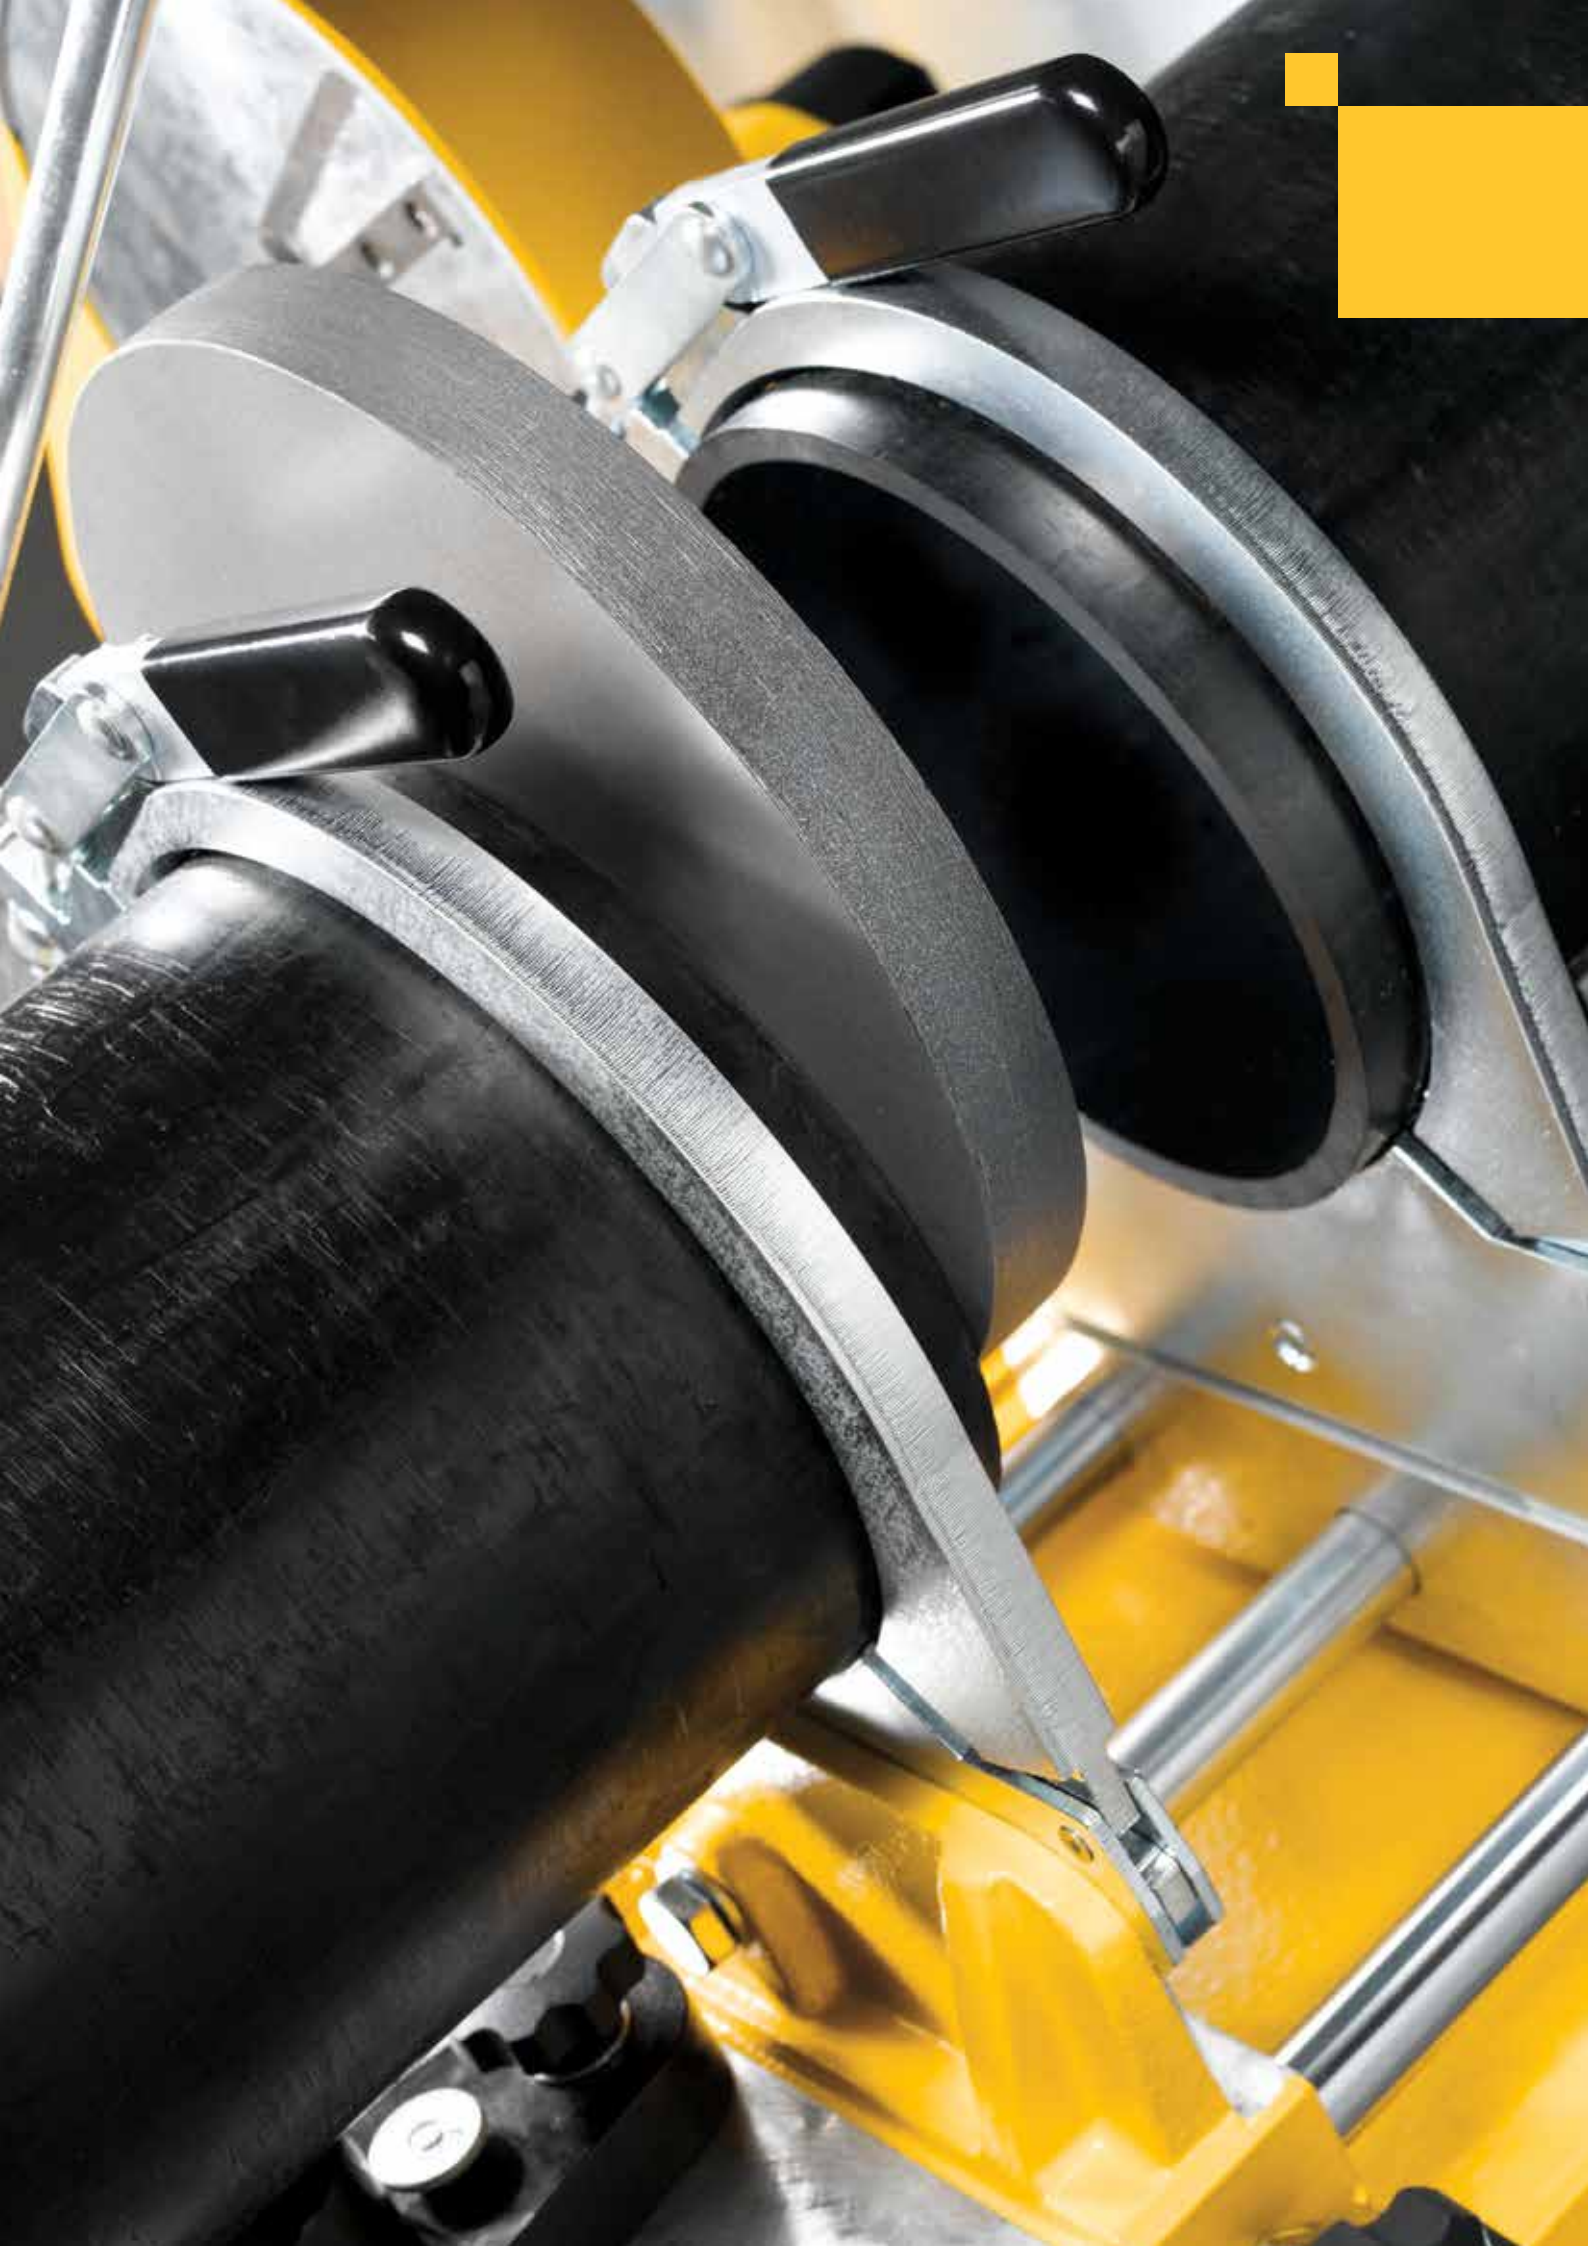

Plaströr-svetsning

	Elektromuffsvetsapparat	340
	Värmeelement-muffsvetsapparater	341
	Värmeelement-stumsvetsningsmaskiner	342
	Värmeelement-stumsvetsapparater	346

REMS EMSG 160-2

Elektromuffsvetsapparat

Kraftfull, behändig enhet för svetsning av avloppsrör med elsvetsmuffar av PE.

Plaströr och elsvetsmuffar av PE Ø 32 – 160 mm

För Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – automatisk svetsning. Elektronisk styrning. Akustisk och optisk övervakning av svetsningen.

Liten och smidig. Mycket behändig, lätt, endast 1,1 kg. Kan användas överallt.

Automatisk inställning av svetsspänningen (svetstemperatur) och svetstiden motsvarande muffstorleken genom elektronisk styrning med microcontroller.

Automatisk kompensation av svetstiden beroende av omgivande temperatur.

Akustisk och optisk övervakning av svetsningen.

Vinklad hylskontakt för användning på särskilt trånga ställen.

Stor arbetsradie tack vare extra långa kablar.

Stabilt, stöttåligt plasthus med karbinkrok för upphängning bredvid svetsstället. Damm- och stänkvattenskyddad.

Handrörskrapa för bearbetning av ytan på rörändarna som ska svetsas.





Vinklad hylskontakt för användning på särskilt trånga ställen.

Info



Leveransens omfattning

REMS EMSG 160-2. Elektromuffsvetsapparat, 230 V, 50 Hz, 1150 W, för svetsning av avloppsrör med elektrosvetsmuffar av PE av fabrikatet Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektroniskt styrd med akustisk och optisk övervakning av svetsningen. I stabilt, slagtåligt hölje av plast med karbinkrok. Svetsledning 3,9 m. Handrörskrapa. I stabil väska

	Art. nr	kr
	261002R220	**9 800,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS MSG

Värmeelement- muffsvetsapparat

Kraftfulla elverktyg för rationell muffsvetsning.
Användbar överallt, för hand eller på arbetsbänk.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm







REMS MSG – värmeelement enligt DVS. PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Konstruktion

Behändig, lätt. För hand eller på arbetsbänk. Seriemässigt med förvaringsställ och hållare för arbetsbänk för fastsättning av verktyget i horisontal eller vertikal position.

Värmeelement enligt DVS

Planparallellt värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddat i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeuttagseffekt. Värmestosar och värmebussningar enligt DVS, lätta att byta ut. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester fastnar och medger enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant temperatur över hela användningsområdet. Fästskruvar av rostfritt stål.

Temperatur och temperaturreglering


Val mellan
- temperatur 180 – 290°C, förinställd för PP-rör till 260°C, med elektronisk temperaturreglering med mycket snäv tolerans (EE) eller
- fast inställd temperatur för PP-rör på 263°C, med elektronisk temperatur-reglering med en tolerans på +/- 1% (FE).

Den elektroniska och mekaniska temperaturregleringen reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivits av DVS. Temperatur-kontrollampa och nätkontrollampa.

Info

Leveransens omfattning

REMS MSG. Värmelement- muffsvetsapparat för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. Värmeelement 230 V, utan värmestosar och värmebussningar. Välj mellan inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PP-rör på 260°C, med elektronisk temperaturreglering (EE) eller fast inställd temperatur för PP-rör på 260°C, med elektronisk temperaturreglering (FE). Förvaringsställ. Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position. Sexkant-stiftnyckel för montering och demontering av värmestosar och värme-bussningar. I kartong.

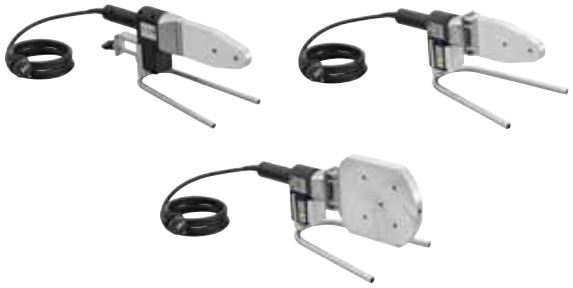

Beteckning	Rör Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**4 880,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**6 270,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**9 260,00**

Leveransens omfattning

REMS MSG 63 FE Set. Som REMS MSG 63 FE, men med PTFE-belagda värme-stosar, värmebussningar för Ø 20, 25, 32 mm. Fästskruvar av rostfritt stål. I stabil låda av stålplåt.



Beteckning	Rör Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
	16 – 63	800	256233R220	**7 540,00**

Leveransens omfattning

REMS MSG 63 EE Set. Som REMS MSG 63 EE, men med PTFE-belagda värme-stosar, värmebussningar för Ø 20, 25, 32 mm. Fästskruvar av rostfritt stål. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Rör Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
	16 – 63	800	256240R220	**10 220,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm	Art. nr	kr
Värmestosar, värmebussningar, fästskruv av rostfritt stål	16	256400	**710,00**
	17	256410	**710,00**
	18	256420	**710,00**
	19	256430	**710,00**
	20	256440	**710,00**
	25	256450	**780,00**
	32	256460	**880,00**
	40	256470	**1 160,00**
	50	256480	**1 330,00**
	63	256490	**1 790,00**
	75	256500	**3 140,00**
	90	256510	**3 420,00**
	110	256520	**3 970,00**
	125	256530	**4 610,00**
Låda av stålplåt MSG 63		256242	**1 790,00**
Låda av stålplåt MSG 125		256342	**2 380,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 160RS

Värmeelement- stumsvetsmaskin

Behändig, kompaktmaskin som är lätt att bära. Komplett endast 45 kg. Idealisk för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – idealisk för installatören. Lätt och kompakt. Värmeelement enligt DVS. Elektronisk temperaturreglering. PTFE-beläggning av hög kvalitet. Kraftfull hyvel. I slutet hus.

Konstruktion

Lätt och kompakt. Låg vikt, endast 60 kg komplett. Lätt att bära.
- Bas av gjuten aluminium.
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen REMS SSG 180 för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- Kan användas på arbetsbänk eller medlevererat rörstativ. (= Rörstativ/Transportanordning).

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning

Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick

Stabil snabbspännanordning av förnicklat stål, bestående av 2 spännanordningar med vardera 2 spänninsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Även för vinkelpåstick.

Rörstöd

Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 160 mm som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveransens omfattning

REMS SSM 160RS. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Skydd för värmeelement. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick, bestående av 2 spännstycken med vardera 2 spänninsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rörstöd Ø 160 mm med rörstödsinsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbetsnyckel. Låda av stålplåt för rörstödsinsatser och spänninsatser. Rörstativ = underställ = transportanordning.

	Art. nr	kr
	252026R220	**58 310,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	252103R	**1 600,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 160KS

Kraftfull, beprövad, kompaktmaskin som är lätt att transportera. Idealisk för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör.

Plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF	Ø 40-160 mm	Ø 40–160 mm
PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21	



REMS SSM 160KS – idealisk för installatören. Värmeelement enligt DVS. Elektronisk temperaturreglering. PTFE-beläggning av hög kvalitet. Kraftfull hyvel. I slutet hus

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt med stålplåtunderställ 101 kg. Lätt att bära.

- Bas av gjuten aliminium.
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen REMS SSG 180 för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning, även avsedd för vinkelpåstick
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- Maskin på stålplåtssockel med inbyggd låda för spänn- och rörstödsinsatser.
- Kan användas på arbetsbänk eller medlevererat stålplåtsunderställ (= transportlåda).

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning

Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick

Stabil snabbspännanordning av förnicklat stål, bestående av 2 spännanordningar med vardera 2 spänninsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Även för vinkelpåstick.

Rörstöd

Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 160 mm som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveransens omfattning

REMS SSM 160KS. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Skydd för värmeelement. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick, bestående av 2 spännstycken med vardera 2 spänninsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rörförvaringar Ø 160 mm med rörförvaringsinsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stålplåtssockel med inbyggd skjutfack. Arbetsnyckel. Slutet stålplåtsställ = transportlåda.

	Art. nr	kr
	252046R220	**77 830,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	252103R	**1 600,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 250KS

Kraftfull, beprövad, kompaktmaskin som är lätt att transportera. Idealisk för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör.

Plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



REMS SSM 250KS – kompakt och robust.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Lätt att bära.
Vikt med stålplåtunderställ 109 kg.
- Bas av gjuten aluminium.
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning, även avsedd för vinkelpåstick
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- Maskin på stålplåtssockel med inbyggd låda för spänn- och rörstödsinsatser.
- Kan användas på arbetsbänk eller medlevererat stålplåtsunderställ (= transportlåda)

Värmeelement enligt DVS
Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering
Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning
Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning
Stabil spännanordning som håller tag om röret helt och hållet, av förnicklat stål, består av 2 spännenheter Ø 250 mm med spännback Ø 250 mm, med vardera 2 spännbackar och vardera 2 spänninsatser för rör Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Även för vinkelpåstick. Spännbackar och spänninsatser för rör Ø 140, 180, 225 mm kan levereras.

Rörstöd
Justerbara, lätt inställbara rörstöd som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rörstödsinsatser för rör Ø 140, 180, 225 mm kan levereras.

Info



Leveransens omfattning

REMS SSM 250KS. Värmeelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W. Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick, består av två spännstycken Ø 250 mm med spännback Ø 250 mm, med vardera 2 spännbackar och vardera 2 spänninsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 rörstöd med rörstödsinsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stålplåtssockel med inbyggd skjutfack. Arbetsnyckel. Slutet stålplåtsställ = transportlåda.

	Art. nr	kr
	254025R220	**126 080,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	254103	**2 360,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 315RF

Kompakt, högpresterande maskin som är lätt att transportera för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör.

Plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – komfortabel för bygge och verkstad.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt med rör- och transportställ 154 kg.
- Bas av gjuten aluminium
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- På medlevererat rör- och transportställ för stabilitet och lätt transport.

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning

Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning

Stabil spännanordning som håller tag om röret helt och hållet, av förnicklat stål, rör Ø 315 mm. Vardera 4 spänninsatser för rör Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Spänninsatser för rör Ø 140, 180, 280 mm kan levereras.

Rörstöd

Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 315 mm som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rörstödsinsatser för rör Ø 140, 180, 225, 280 mm kan levereras.

Info





Leveransens omfattning

REMS SSM 315RF. Värmeelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W. Inställbar temperatur 180 – 290° C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. 2 snabbspännanordningar Ø 315 mm med vardera 2 spänninsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rörstöd Ø 315 mm med rörstödsinsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbetsnyckel. Låda för spänn- och rörstödsinsatser. Rör- och transportställ.

	Art. nr	kr
	255020R220	**172 180,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	255103	**2 520,00**



Kraftfullt elverktyg för rationell stumsvetsning.
Användbar överallt, för hand eller på arbetsbänk.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm




REMS SSG – värmeelement enligt DVS.
Elektronisk temperaturreglering.
PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Konstruktion

Behändig, lätt. För hand eller på arbetsbänk. Levereras med avställningsstöd. Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position som tillbehör.



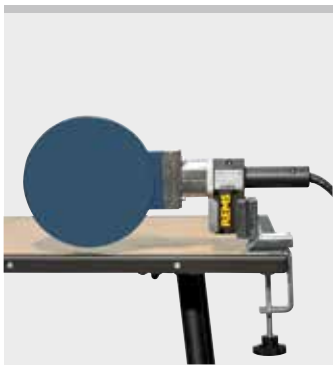

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant temperatur över hela användningsområdet.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Info









Leveransens omfattning

REMS SSG. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt värmeelement, 230 V. Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Avställningsstöd. I kartong.

Beteckning	Värme-element Ø mm	Rör ≤ Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**6 630,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**7 170,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**8 230,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**9 940,00**

Tillbehör


Beteckning	Art. nr	kr
Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position.		
SSG 110/45°, 125, 180	250041	**890,00**
SSG 280	250341	**910,00**
Låda av stålplåt		
SSG 110/45°	250042	**1 390,00**
SSG 125	250142	**1 390,00**
SSG 180	250242	**1 390,00**
SSG 280	250342	**1 970,00**
Skydd för värmeelement		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	**550,00**
SSG 180	250243	**570,00**
SSG 280	250343	**650,00**







Diamantkärnborrning
Diamantslitsning och -kapning
Våt- och torrsugning

	Diamantkärnborrmaskiner	350
	Borrstativ	358
	Universaldiamant-kärnborrningskronor	360
	Universaldiamant-kärnborrningskronor LS	362
	Diamantkärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik	364
	Torr-diamant-kärnborrnings-kronor LS	369
	Borrhållslokaliseringssenhet	370
	Kakelborr	371
	Diamantslitsnings- och kapningsmaskin	372
	Diamantkapningsskivor	373
	Torr- och våtsugare	374

REMS Picus S1

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Betong, armerad betong	≤ Ø 102 (132) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 162 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 360 – 363.

REMS Picus S1 – kärnborrning istället för bilning. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min.

1 system – 4 funktioner. Perfekt för installatören.

Universell användning
Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. För många material. För rörledningar- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel
Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion
Kompakt huvudmaskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig även på bygget. Superlätt, endast 5,2 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Sugrotor för dammuppsugning för torrborrning med anslutning för vanliga dammsugare som finns i handeln, som tillbehör.

Drivning
Robust, kraftfull 1850 W universalmotor. Lastvarvtal borrspindel 580 min^{-1}. Stabil, underhållsfri drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor
Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 360 – 363). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69
Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 359). REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm.

Vattenuppsugningsanordning
Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vattensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter, och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 358).

REMS Detect B
Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrisk diamantkärnborrmaskin



REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 102 (132) mm, murverk och andra material ≤ Ø 162 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudenhet med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ yttre, G ½ inre, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 580 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Centrerstöd G ½ UDKB med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel SW 3. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180010R220	**20 840,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack och borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180032R220	**33 890,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Picus S1 maskin	180000R220	**19 040,00**
Låda av stålplåt med fack	180600R	**1 790,00**
Universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 360 – 361.		
Universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 362 – 363.		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 374		
Fler tillbehör se sidan 358 – 359.		



REMS Picus S3

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kraftfullt, behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Betong, armerad betong	≤ Ø 152 (200) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 250 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 360 – 363.



REMS Picus S3 – kärnborra istället för att bila. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min.

1 system – 4 funktioner. Perfekt för installatören.

Universell användning

Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel

Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion

Kraftfull maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Endast 7,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Sugrotor för dammuppsugning för torrborrning med anslutning för vanliga dammsugare som finns i handeln, som tillbehör.





Drivning

Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Stabil, underhållsfri 3-stegs drivmekanism för val av optimalt varvtal efter belastning och borrdiameter. Lastvarvtal borrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor

Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 360 – 363). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 359). REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).

Info

Centrerstöd

Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm, som tillbehör.

Vattenuppsugningsanordning

Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vattensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter, och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ

Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 358).

REMS Detect B

Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrisk diamantkärnborrmaskin



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 152 (200) mm, murverk och andra material ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudenhet med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ yttre, G ½ inre, underhållsfri 3-stegs drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180011R220	**25 990,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180029R220	**45 740,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med REMS universaldiamantkärnborrningskronor UDKB Ø 62+82+132 mm och borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180028R220	**53 740,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Picus S3 maskin	180001R220	**24 190,00**
Låda av stålplåt med fack	180600R	**1 790,00**
Universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 360–361.		
Universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 362–363.		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 374		
Fler tillbehör se sidan 358–359.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Picus SR

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med speed-reglering

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med speed-reglering. Torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Betong, armerad betong	≤ Ø 162 (200) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 250 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 360 – 363.

REMS Picus SR – kärnborra istället för att bila. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Med speed-reglering.

1 system – 4 funktioner. Perfekt för installatören.

Universell användning
Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel
Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion
Kompakt maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig även på bygget. Superlätt, endast 6,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av maskin i borrstativet. Sats med avståndsbricka för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS Titan. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½".

Drivning
Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Överhettningsskydd genom temperaturövervakning av fältlindningen på motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient). Stabil, underhållsfri 2-stegs drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Speed-reglering
Steglös elektronisk varvtalsreglering av huvudmaskinen för materialanpassat val av varvtal. Varvtalet ställs in steglöst med inställningshjulet. 250 min^{-1} upp till 500 min^{-1} (1:a växel) resp. 600 min^{-1} upp till 1200 min^{-1} (2:a växel). Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet konstant även under belastning. Borrkronans varvtal hålls konstant på det inställda värdet tills den stöter på motstånd och underskrider ett kritiskt värde. Drivmotorn stannar. Om drivmaskinen avlastas, går varvtalet upp till det inställda värdet igen, så att arbetet ögonblickligen kan fortsättas med det inställda varvtalet **(Patent EP 2 085 191)**. Fördel: Den optimala borrhastigheten (lastvarvtal) som valts för respektive material och borrkronsdiameter förblir oförändrad under hela borrningen. För bästa borreffekt och längsta hållbarhet på borrkronor.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor
Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 360 – 363). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69
Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 359). REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).





Tysk kvalitetsprodukt

Info

Med speed-reglering för bästa borreffekt och längsta hållbarhet på borrkronorna.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med speed-reglering

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm, som tillbehör.

Vattenuppsugningsanordning
Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vattensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter, och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 358).

REMS Detect B
Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med speed-reglering. För kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (200) mm, murverk och andra material ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Steglös elektronisk varvtalsreglering 250 min^{-1} t.o.m. 500 min^{-1} (1:a växel) resp. 600 min^{-1} t.o.m. 1200 min^{-1} (2:a växel), överhettningsskydd. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. Personskyddsbrytare (PRCD). Vattentillförselanordning med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Avståndsstycke set. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	183010R220	**21 800,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	183022R220	**39 280,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningset för murverk och betong och REMS universaldiamantkärnborrningskronor UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Art. nr	kr
	183023R220	**45 380,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Picus SR maskin	183000R220	**17 250,00**
Avståndsstycke set, för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS Titan. bestående av avståndsbricka och 2 cylinderskruvar M 8 × 65	183632R	**630,00**
Låda av stålplåt med fack	180600R	**1 790,00**
Universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 360 – 361.		
Universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 362 – 363.		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 374		
Fler tillbehör se sidan 358 – 359.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kraftfull, robust kärnborrmaskin för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och våtborrning, med borrstativ.

Betong, armerad betong, murverk och andra material Ø 40 – 300 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 360 – 363.



REMS Picus S2/3,5 – kärnborra istället för att bila. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 2 min.

Universell användning

Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel

Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion

Kraftfull maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan. Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt endast 14,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 2 min. Motorplatta för snabb fastsättning på borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½".

Drivning

Robust, kraftfull 3420 W universalmotor. Stabil, underhållsfri 2-stegs drivmekanism för val av optimalt lastvarvtal motsvarande borrdiametern. Lastvarvtal borrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Vippbrytare. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).





Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor

Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 360 – 363). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Borrstativ REMS Titan

Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Borrpelare som är extremt vridstyv. 4-kants precisionsstålrör ⧄ 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Steglöst svängbar med gradindelning upp till 45°, med dubbelt stöd genom justerbara stöttor i stål, för högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med styrning från 3 sidor i grundplattan med tredubbel korsvis fastsättning, för hög styvhet vid vertikal borrning. Fyra inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt stabilitet. Borrdjupskala. Frammatningsslid med inställbara och förspända plastglidlager styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis, borrframmatning. För högt matningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt avvägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabbspännanordning för fastsättning av drivanordningar med lämplig anslutningsplatta. Särskilt stabil fästplatta, vridstyv, för fastsättning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Bottenplatta med spår för tätningsring för vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. Borrpelare med spännhuvud för fastspänning av borrstativet mellan tak och golv eller mellan två väggar. Hjulförsett för lätt transport. Vikt 19,5 kg.

Info



REMS Titan

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12×52, snabbspännmutter, bricka, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

REMS Detect B

Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamantkärnborrmaskin



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong, murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa, Ø 40 – 300 mm. För torr- och våtborrning, med borrställ. Huvudmaskin med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Vippbrytare. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Iläggsbricka. Fast nyckel SW 32. I kartong.

	Art. nr	kr
	180012R220	**40 590,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180030R220	**60 350,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning
Universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 360 – 361.
Universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 362 – 363.
Dammskyddsdörr, se sidan 120.
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 374
Fler tillbehör se sidan 358 – 359.



Leveransens omfattning

REMS Simplex 2. Robust, behändigt borrstativ för kärnborrning till och med Ø 202 mm. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör ⍁ 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Borrpelare styrd i stabil fot och 2 gånger skruvad, för hög styvhet vid borrning. Fot av stålprofil. Fyra inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt uppställning. Fästplatta för fastsättning av maskiner med spännhals Ø 60 mm. Frammatningssliden styrs med inställbara och förspända glidlager av plast från alla sidor. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis, borrframmatning. För högt frammatningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Stabil fästplatta, vridstyv, för fastsättning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Vikt 12 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12×52, snabbspännmutter, bricka, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP och andra fabrikat.

	Art. nr	kr
	183700R	**13 060,00**



Info

Leveransens omfattning

REMS Titan. Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör ⍁ 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfri styrning av frammatningssliden. Steglöst svängbar med gradindelning upp till 45°, med dubbelt stöd genom justerbara stöttor för högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med styrning från 3 sidor i bottenplattan med tredubbel korsvis fastsättning, för hög styvhet vid vertikal borrning. Fyra justeringsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt stabilitet. Borrdjupskala. Frammatningsslid genom inställbara och förspända plastglidlager styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis borrframmatning. För högt frammatningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabbspännanordning för upptagning av drivanordningar med lämplig anslutningsplatta. Särskilt stabil spännvinkel, vridstyv, för upptagning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Bottenplatta med spår för tätningsring för vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. Borrpelare med spännhuvud för fastspänning av borrstativet mellan tak och golv eller mellan två väggar. Hjulförsett borrstativ för lätt transport. Vikt 19,5 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12×52, snabbspännmutter, skiva, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

Systemfördel: För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP och andra fabrikat. Vid användning tillsammans med REMS Picus SR används avståndsstycke set (se nedan).

	Art. nr	kr
	183600R	**19 760,00**



Info

Beteckning	Art. nr	kr
Avståndsstycke set, för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS Titan. bestående av avståndsbricka och 2 cylinderskruvar M 8 × 65	183632R	**630,00**





Tillbehör

Tillbehör för REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Beteckning	Art. nr	kr
Tryckvattenbehållare för 10 l vatten, för våtborrning utan vattentillgång	182006R	**2 640,00**
Borrmall Titan för enkel inställning av infästningsborrhål. För borrstativ REMS Titan.	183605R	**740,00**
Hårdmetallstenborr Ø 15 mm SDS-plus för inslagsankare M12	079018	**370,00**
Inslagsankare M12, 50-pack, för betong	079005R50	**1 420,00**
Sättpinnar för inslagsankare M12	182050R	**210,00**
Hårdmetallstenborr Ø 20 mm SDS-plus för expanderankare M12	079019	**820,00**
Expanderankare M12, 10-pack för murverk, återanvändbart	079006R10	**1 330,00**
Snabbspännset 160 för fastsättning av borrstativet med ankare som består av gängstång med skruv 160 mm med gänga M12×52, snabbspännmutter, bricka.	079010	**930,00**
Snabbspännset 500 för fastsättning av borrstativet utan ankare som består av gängstång med skruv 500 mm, 2 snabbspännmuttrar, 2 brickor	183607R	**850,00**
Vakuumfäste Titan, som består av täckplatta med nippel för slanganslutning ⅜" och tätningsring för grundplatta.	183603R	**1 270,00**
Vakuumpump, för vakuum ≤ – 900 mbar (90 %), som består av torrgående pump, oljefri, matningskapacitet 6 m^3/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, stänkskyddad, insugningsfilter med ljuddämparfunktion och 5 m PVC-slang av väv med snabbkoppling.	183670R220	**24 430,00**
Laser-borrcenterindikator	183604R	**1 670,00**
Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning (Art. nr 180160 R), med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm	180140R	**1 180,00**
Hårdmetallstenborr Ø 8 mm för förborrningshjälp	079013	**250,00**
Fast nyckel SW 41 för lossning av universaldiamantkärnborrningskronor	079003	**490,00**
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**270,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**790,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**830,00**
Metallvattenpass, magnetisk, för uppriktning av borrstativet.	182010R	**970,00**
Sugrotor för dammuppsugning med anslutningsgänga G ½ utvändig, UNC 1¼ utvändig och med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare.	180160R	**2 230,00**
Vattenuppsugningsanordning, för våtborrning upp till Ø 170 mm som består av vattensamlingsring med tryckring, gummiskiva Ø 200 mm och hållare för alla REMS borrstativ.	183606R	**5 030,00**
Gummiskiva Ø 200 mm, 10-pack, för vattenuppsugningsanordning	183675R10	**960,00**
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning och dammavskiljning för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69, se sidan 374		




REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Universaldiamantkärnborrningskronor av hög kvalitet. Induktivt lödda. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 300 mm

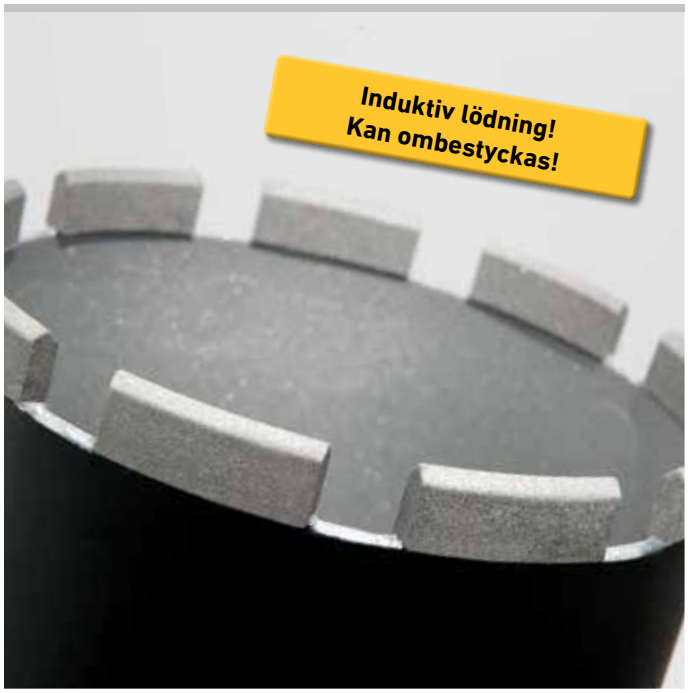

REMS universaldiamantkärnborrningskronor – Induktivt lödda. Diamantsegment med kilformat snitt för snabb, lätt och lugn borrning. Kan användas på många olika sätt för många olika material.

Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med kilformat snitt (”takform”) för snabb, lätt och lugn borrning. Induktivt lödd på helautomatiska lödanläggningar för konstant hög kvalitet på lödförbindelsen. Borrör med lödda diamant-segment kan ombestyckas tack vare enkel hårdlödning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Drivning med alla drivanordningar REMS Picus och lämpliga drivanordningar av andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Adapter för anslutning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor på drivanordningar med annan anslutningsgänga/annat verktygsfäste, som tillbehör.

Sug upp damm som uppstår vid torrborrning, med säkerhetssugare REMS Pull 2 M, certifierad för utsugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).





Info

Leveransens omfattning

REMS universaldiamantkärnborrningskrona. Induktiv lödning, kan ombestyckas. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**1 820,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**1 710,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**1 810,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**1 970,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**2 230,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**2 420,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**2 730,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**2 810,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**2 960,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**3 350,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**3 480,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**3 620,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**4 300,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**4 550,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**5 050,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**5 330,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**6 490,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**6 660,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**8 720,00**





Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**270,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**790,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ utvändig	180052	**410,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ invändig	180056	**370,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BI, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BI.	180053	**620,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BU, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BU.	180054	**1 430,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BL, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BL.	180057R	**1 600,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**830,00**
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	**490,00**
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		

Fler adaptrar för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, på begäran.



REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor LS

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Universaldiamantkärnborrningskronor av hög kvalitet. Lasersvetsad. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 200 mm







REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS – lasersvetsad. Diamantsegment med kilformat snitt för snabb, lätt och lugn borrning. Kan användas på många olika sätt för många olika material.

Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med kilformat snitt (”takform”) för snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig - inte ens vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Drivning med alla drivanordningar REMS Picus och lämpliga drivanordningar av andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Adapter för anslutning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor på drivanordningar med annan anslutningsgänga/annat verktygsfäste, som tillbehör.

Sug upp damm som uppstår vid torrborrning, med säkerhetssugare REMS Pull 2 M, certifierad för utsugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).

Info

REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor LS

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Leveransens omfattning

REMS universaldiamantkärnborrningskrona LS. Lasersvetsad, högtemperaturbeständig. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**2 000,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**1 870,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**1 990,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**2 160,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**2 460,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**2 660,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**3 010,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**3 080,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**3 260,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**3 680,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**3 820,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**3 980,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**4 730,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**5 010,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**6 050,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**6 400,00**





Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**270,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**790,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ utvändig	180052	**410,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ invändig	180056	**370,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BI, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BI.	180053	**620,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BU, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BU.	180054	**1 430,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BL, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BL.	180057R	**1 600,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**830,00**
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	**490,00**

Dammskyddsdörr, se sidan 120.

Fler adaptrar för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, på begäran.



REMS Picus DP

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med mikro-impuls-teknik

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med mikro-impuls-teknik. Speciellt för torrborrning, för hand eller med borrstativ.

Betong, armerad betong	≤ Ø 162 (202) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 202 mm

REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 369.

REMS Picus DP – med mikro-impuls-teknik. För torrborrning utan vatten. Rent, enkelt, snabbt, t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 5 min.

Speciellt för torrborrning
Maskin med mikro-impuls-teknik, speciellt utvecklat för torrborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Lämplig för många, särskilt hårda material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar. I kombination med sugaren REMS Pull 2 M, idealisk för tillverkning av kärnborrningar i färdiga rutrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.

Konstruktion
Kompakt huvudmaskin för vibrationsfattig kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig för byggen. Superlätt, endast 7 kg. Enkel, snabb drift utan vatten, t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 5 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Integrerad sugrotor för dammuppsugning med anslutning för REMS Pull 2 M och andra lämpliga sugare. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet.

Drivning
Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Lastvarvtal borrspindel 880 min^{-1}. Stabil, underhållsfri drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning.

Mikro-impuls-teknik
Mikro-impuls-teknik, in- och urkopplingsbar: impulsskiva med 24 tänder genererar i tomgång vid 1 200 min^{-1} 28 800 impulser min^{-1}, under last vid 880 min^{-1} 21 120 impulser min^{-1}. Speciellt för torrborrning, särskilt i hårda material, för hand eller med borrstativ.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Torr-diamant-kärnborrningskronor LS
Torr-diamant-kärnborrningskronor särskilt utvecklade för mikro-impuls-teknik, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 369), för kärnborrning utan vatten, för hand eller med borrstativ. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för torrborrning i armerad betong och murverk. Iläggsbricka för att enkelt skruva av torr-diamantborrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69
Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borrdamm från borrspalten vid torrborrning (sidan 374). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M.

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ TDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm.

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 368).

REMS Detect B
Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.





Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med mikro-impuls-teknik



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2

Leveransens omfattning

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik för torrborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkrons-anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad sugrotor för dammuppsugning. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångs-varvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med arretering. Lastvarvtal borrspindel 880 min^{-1}. Mothållare. Centrerstöd G ½ TDKB, med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180016 R220	**32 810,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Picus DP Set Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack och borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180033 R220	**45 860,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack och borrstativ REMS Titan inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180035 R220	**52 570,00**

Andra nätspänningar på begäran.



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, art. nr 180016 R220, och REMS Pull 2 M set, art. nr 185601 R220.

	Art. nr	kr
	180036 R220	**46 340,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Picus DP maskin	180003 R220	**31 020,00**
Låda av stålplåt med fack	180600 RDP	**1 790,00**
Torr-diamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 369		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, se sidan 374		
Fler tillbehör se sidan 368.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Picus DWP

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med mikro-impuls-teknik

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med mikro-impuls-teknik. Torr- eller våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Betong, armerad betong	≤ Ø 162 (202) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 202 mm

REMS torr-diamant-kärnborrningskronor och universal-diamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 360 – 363, 369.

REMS Picus DWP – med mikro-impuls-teknik. Idealisk för handhållen borrning i särskilt hårda material. Rent, enkelt, snabbt.

1 system – 4 funktioner.

Universell användning
Universell huvudmaskin med mikro-impuls-teknik för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Lämplig för många, särskilt hårda material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar. I kombination med sugare REMS Pull 2 M, idealisk för torrborrning i färdiga utrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.

Konstruktion
Kompakt huvudmaskin för vibrationsfattig kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig för byggen. Superlätt, endast 7 kg. Enkel, snabb drift utan vatten, t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 5 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Integrerad sugrotor för dammuppsugning. Utbytbara anslutningar: för torrborrning med REMS Pull 2 M och andra lämpliga sugare samt för våtborrning med vattentillförselanordning, med justerbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och ½ tum slanganslutning. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet.

Drivning
Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Lastvarvtal borrspindel 880 min^{-1}. Stabil, underhållsfri drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning.

Mikro-impuls-teknik
Mikro-impuls-teknik, in- och urkopplingsbar: impulsskiva med 24 tänder genererar i tomgång vid 1 200 min^{-1} 28 800 impulser min^{-1}, under last vid 880 min^{-1} 21 120 impulser min^{-1}. Speciellt för handhållen våtborrning samt torrborrning, för hand eller med borrstativ, i särskilt hårda material.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Torr-diamant-kärnborrningskronor LS
Torr-diamant-kärnborrningskronor särskilt utvecklade för mikro-impuls-teknik, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 369), för kärnborrning utan vatten, för hand eller med borrstativ. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för torrborrning i armerad betong och murverk. Även lämplig för våtborrning. Iläggsbricka för att enkelt skruva av torr-diamantborrkronan, som tillbehör.

Universaldiamantkärnborrningskronor
För universaldiamantkärnborrningskronor, lämpliga för användning utan mikro-impuls-teknik, se sidan 360 – 363.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69
Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borrdamm från borrspalten vid torrborrning (sidan 374). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M.

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ TDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm.

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 368).

REMS Detect B
Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.





Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DWP

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med mikro-impuls-teknik



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik för torr- och våtborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad sugrotor för dammuppsugning. Anslutning för sugare, anslutning med vattentillförselanordning, utbytbar. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Personskyddsbrytare (PRCD). Tryckknapp med arretering. Lastvarvtal borrspindel 880 min^{-1}. Mothållare. Centrerstöd G ½ TDKB, med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180017R220	**37 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack och borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180037R220	**50 650,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack och borrstativ REMS Titan inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180038R220	**57 360,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Picus DWP maskin	180004R220	**35 810,00**
Låda av stålplåt med fack	180600RDP	**1 790,00**
Torr-diamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 369		
Universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 360–361.		
Universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 362–363.		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, se sidan 374		
Fler tillbehör se sidan 368.		











Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Tillbehör

För REMS Picus DP, REMS Picus DWP och andra fabrikat

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Simplex 2. Robust, behändigt borrstativ för kärnborrning till och med Ø 202 mm. Beskrivning, se sidan 358.	183700R	**13 060,00**
REMS Titan. Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Beskrivning, se sidan 358.	183600R	**19 760,00**
Borrmall Titan för enkel inställning av infästningsborrhål. För borrstativ REMS Titan.	183605R	**740,00**
Hårdmetallstenborr Ø 15 mm SDS-plus för inslagsankare M12	079018	**370,00**
Inslagsankare M12, 50-pack, för betong	079005R50	**1 420,00**
Sättpinnar för inslagsankare M12	182050R	**210,00**
Hårdmetallstenborr Ø 20 mm SDS-plus för expanderankare M12	079019	**820,00**
Expanderankare M12, 10-pack för murverk, återanvändbart	079006R10	**1 330,00**
Snabbspännset 160 för fastsättning av borrstativet med ankare som består av gängstång med skruv 160 mm med gänga M12×52, snabbspännmutter, bricka.	079010	**930,00**
Snabbspännset 500 för fastsättning av borrstativet utan ankare som består av gängstång med skruv 500 mm, 2 snabbspännmuttrar, 2 brickor	183607R	**850,00**
Vakuumfäste Titan, som består av täckplatta med nippel för slanganslutning ⅜" och tätningsring för grundplatta.	183603R	**1 270,00**
Vakuumpump, för vakuum ≤ – 900 mbar (90 %), som består av torrgående pump, oljefri, matnings-kapacitet 6 m^3/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, stänkskyddad, insugningsfilter med ljuddämpar-funktion och 5 m PVC-slang av väv med snabbkoppling.	183670R220	**24 430,00**
Laser-borrcenterindikator	183604R	**1 670,00**
Centrerstöd G ½ TDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm	180145R	**1 180,00**
Hårdmetallstenborr Ø 8 mm för förborrningshjälp	079013	**250,00**
Fast nyckel SW 41 för lossning av universaldiamantkärnborrningskronor	079003	**490,00**
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**270,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**790,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**830,00**
Metallvattenpass, magnetisk, för uppriktning av borrstativet.	182010R	**970,00**
Detect B. Elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål, se sidan 370.		
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning och dammavskiljning för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69, se sidan 374		







Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Torr-diamant-kärnborrningskronor av hög kvalitet. Lasersvetsade. Speciellt för torrborrning med kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik, t.ex. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, ballastbetong, tegel, klinker, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 202 mm



REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS – lasersvetsade, högtemperaturbeständiga. Speciellt för torrborrning i kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik. Kan användas på många olika sätt för många olika material. Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med diamanter placerade i bindemedlet. För snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig – inte ens vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

För användning med huvudmaskin REMS Picus DP, REMS Picus DWP med mikro-impuls-teknik och lämpliga huvudmaskiner från andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig.

Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borrdamm från borrspalten vid torrborrning (sidan 374). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M.

Info





Leveransens omfattning

REMS torr-diamant-kärnborrningskrona LS. Lasersvetsad och högtemperaturbeständig. Speciellt för torrborrning med kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik, t.ex. REMS Picus DP, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**2 200,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**2 050,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**2 180,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**2 380,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**2 700,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**2 930,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**3 290,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**3 370,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**3 550,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**4 080,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**4 230,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**4 340,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**4 650,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**5 180,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**5 490,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**6 050,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**6 410,00**





Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**270,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**790,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**830,00**
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	**490,00**
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		

Adapter för användning av REMS torr-diamantkärnborrningskronor i huvudmaskiner av andra fabrikat, på begäran.



REMS Detect B

Borrhållslokaliseringssenhet

Professionell, elektronisk borrhållslokaliseringssenhet för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter vid tillverkning av genomgående borrhål och för automatisk visning av materialtjockleken.

Olika material, t.ex. betong, armerad betong, murverk av alla slag, trä och andra material, materialtjocklek ≤ 120 cm




REMS Detect B – för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter vid genomgående borrhål.

Professionell, elektronisk borrhållslokaliseringssenhet som består av en sändar- och mottagarenhet, för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål och för automatisk visning av materialtjockleken ≤ 120 cm.

Idealisk för riktning av kärnborrmaskinen och placering av borret vid ingångspunkten, samt för urval av borrverktyg. Med hörbar och visuell navigering med röda/gröna lysdioder och display med LED-teknik.

Inga sonderingsborrningar krävs, vilket gör den särskilt lämplig för användning i färdiga utrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.





Info



Leveransens omfattning

REMS Detect B Set. Professionell, elektronisk borrhållslokaliseringssenhet, bestående av sändar- och mottagarenhet. Med hörbar och visuell navigering med röda/gröna lysdioder och display med LED-teknik, batteristatusindikering med LED, 6 batterier 1,5 V, AAA, LR3, återanvändbara självhäftande punkter, i en robust väska.

	Art. nr	kr
	182100R5	**8 130,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS kakelborr

Diamantbestyckade torrborrkronor för snabb och ren borrning i alla slags kakel. Idealisk för montering och renovering.

Keramik, mosaik, granit, marmor bl.a.



REMS diamantborr – för torrborrning.

Universellt användbar för torrborrning utan slag i keramik, finstengods, granit, marmor och andra material. Ingen splittring av kakel.

Inget vatten nödvändigt.

Specialvaxfyllning på insidan av torrborrkronan som kylsmörjmedel, blir flytande vid uppvärmning och kyler torrborrkronan.

Enkel frihandsborrning tack vare anborrningshjälp med vakuumfäste.

6-kant ¼" bit-anslutning.

Drift med batteridriven skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sidan 116) och andra skruvdragare/borrmaskiner (varvtal ≥ 1000 min^{-1}).

Info





Leveransens omfattning

REMS kakelborr Set 6 + 8 + 10. Diamantförsedda torrborrkronor med specialvax-fyllning. För keramik, finstengods, granit, marmor och andra material. Kakelborr Ø 6, 8, 10 mm, anborrningshjälp med vakuumfäste. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	181700R	**2 650,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Kakelborr Ø 5 mm	181710R	**650,00**
Kakelborr Ø 6 mm	181711R	**650,00**
Kakelborr Ø 8 mm	181712R	**670,00**
Kakelborr Ø 10 mm	181713R	**680,00**
Kakelborr Ø 12 mm	181714R	**730,00**
Kakelborr Ø 14 mm	181715R	**1 060,00**
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 116		



REMS Krokodil 180 SR

Diamantslitsnings- och kapningsmaskin

Kompakt, behändigt elverktyg för slitsning och kapning, t.ex. av betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa.

Slitsdjup	≤ 61 mm
Slitsbredd	≤ 62 mm
Antal diamantkapningsskivor	1 – 3

REMS universaldiamantkapningsskivor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 373.

REMS Krokodil 180 SR – slitsa istället för bila.
Komplett anliggande uppläggningsplatta.
Multifunktionselektronik.

Universell användning

Universell huvudmaskin för slitsning och kapning. Idealisk för framställning av slitsar för dragning av rör och elektriska ledningar vid värme-, sanitets- och elinstallation, ventilation- och kylteknik.

Konstruktion

Kompakt, behändig maskin, endast 8,0 kg. Robust, lämplig även på bygget. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. slitsning i murverk 500 mm lång, 61 mm djup, endast 34 sek. Komplett anliggande uppläggningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren styrd nedsänkning av universaldiamantkapningsskivan, dammfritt, säkert arbete och lätt, jämn matning. Praktiskt brytarhandtag med trefaldig hävarmsverkan för lätt nedsänkning och effektiv matning. Svängbart hållarhandtag, för optimal arbetsposition och ergonomiskt arbete. Låsning av drivaxeln för enkelt byte av universaldiamantkapningsskivan. Distansbrickor med olika tjocklek, ihop skruvade med kapningsskivorna till ett stabilt block enligt önskad slitsbredd, säkrar en konstant slitsbredd. Steglöst inställbart djupanslag. I höljet finns en integrerad sugmuff för anslutning av en dammavskiljare.

Drivning

Robust, kraftfull universalmotor, 2000 W. Drivaxelns belastningsvarvtal för kapningsskivor 3300 min^{-1}. Överhettningsskydd genom temperaturövervakning av fältlindningen på motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient). Stabil, underhållsfri drivmekanism. Anslutningsledning 5,7 m. Säkerhetsströmbrytare med återinkopplingsspärr. Skydd mot återstart vid nätbortfall.

Hastighetsreglering

Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet konstant även under belastning. Kapningsskivans varvtal hålls konstant på det inställda värdet tills den stöter på motstånd och underskrider ett kritiskt värde. Drivmotorn stannar. Om drivmaskinen avlastas, går varvtalet upp till det inställda värdet igen, så att arbetet ögonblickligen kan fortsättas med det inställda varvtalet **(Patent EP 2 085 191)**. Fördel: Slitskapningshastigheten (lastvarvtal) bibehålls under hela slits-/kapningsproceduren, för hög slits- och kapningsprestanda.

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmbegränsning för mjukstart för insjunkning av diamantkapningsskivor med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och skydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkapningsskivor

Universellt användbar för rätlinjig slitsning och kapning. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt slitsnings-/kapningskapacitet och särskilt lång hållbarhet. Välj mellan REMS universaldiamantkapningsskiva LS Turbo, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av hårda material eller REMS universaldiamantkapningsskiva LS H-P, High-Performance, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av mycket hårda material, med lång hållbarhet, (sidan 373) metallbas enligt EN 13236. Infästningshål Ø ≥ 22,23 mm

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter. REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 374).







Komplett anliggande uppläggningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren styrd nedsänkning av universaldiamantkapningsskivan, dammfritt, säkert arbete och lätt, jämn matning.

REMS Krokodil 180 SR

Diamantslitsnings- och kapningsmaskin



Info

Leveransens omfattning

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrisk diamantslitsnings- och kapmaskin med speed-reglering. För slitsning och kapning av betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa. Slitsdjup 61 mm, steglöst inställbar. Slitsningsbredd ≤ 62 mm, i steg med distansbrickor 3, 6, 10, 20 mm. Huvudmaskin med drivaxel Ø 22,2 mm, för 1, 2 eller 3 diamantkapningsskivor enligt EN 13236, ≤ Ø 180 mm, med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångs-varvtalsbegränsning, överbelastningssäkring. Anslutningsledning 5,7 m. Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr. Varvtal vid belastning 3300 min^{-1}. Uppsugningsmuff för anslutning av en sugare/dammavskiljare. Hylsnyckel SW 13. I stabil låda av stålplåt. I systemlåda L-Boxx H.

	Art. nr	kr
	185012R220	**15 810,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Krokodil 180 SR huvudmaskin	185001R220	**15 210,00**
Universaldiamantkapningsskiva LS Turbo Ø 180 mm, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av hårda material, med metallbas enligt EN 13236	185026R	**750,00**
Universaldiamantkapningsskiva LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasersvetsad, högtemperatur-beständig, för snabb kapning och kapning av mycket hårda material, lång hållbarhet, med metallbas enligt EN 13236.	185027R	**1 200,00**
Slitsmejsel för avlägsnande av bryggor mellan slitsarna	185024R	**330,00**
Systemlåda L-Boxx H med fack	185035R	**1 850,00**
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 374		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Pull 2 L / M

Kraftfull, elektrisk torr- och våtsugare med automatisk filterrengöring. För yrkesmässig användning.

Sugning av damm, smuts och vätskor.

Idealisk för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning.

Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm.

Idealisk för sugning av borrslam vid kärnborrning.

REMS Pull 2 L	
Dammklass enligt EN 60335-2-69	L
Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde	> 1 mg/m³
Genomsläppningsgrad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Dammklass enligt EN 60335-2-69	M
Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde	> 0,1 mg/m³
Genomsläppningsgrad	≤ 0,1 %







Certifierad sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69.

REMS Pull 2 – för torr- och våtsugning. Konstant hög sugeffekt tack vare permanent automatisk filterrengöring. Certifierad för upptagning av hälsofarligt damm.

Universell användning

Kraftfull, behändig sugare för torr- och våtsugning. För sugning av damm, smuts och vätskor. Mycket lämplig för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning. Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm i dammklass L eller M enligt EN 60335-2-69. För yrkesmässig användning.

Konstruktion

Kompakt, behändig konstruktion. REMS Pull 2 L bara 13,5 kg, REMS Pull 2 M bara 14,2 kg. Lätt och behändig genom gummiöverdragna löphjul och vridbara styrhjul, kan låsas fast med styrhjulen med lås. Stor behållarvolym 31 l, volym för vätskor 17 l. På-/avstängningsknapp med val utan filterrengöring resp. med filterrengöring med 15 s eller 60 s takning. Adapter för anslutning av ett elverktyg till sugaren. Flexibel sugslang 4 m, elektriskt ledande (Pull M), ergonomiskt vinklat greppstycke, 2 stickbara, förkromade metallsugrör 0,5 m för anpassning av sugrörlängden. Brett sugmunstycke våt/torr 300 mm med gummiöverdragna hjul, val mellan borstremsor för sugning av damm och smuts eller gummiläppar för sugning av vätskor. Sugmunstycke för fogar i trånga utrymmen. Stor arbetsradie tack vare lång anslutningsledning 7,5 m. Hållare integrerade i sugaren för anslutningsledning, sugslang, metallsugrör och tillbehör. Praktiskt bärhandtag för lätt transport. Integrerade anslag för fixering av en systemväska REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M är lämplig och certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M enligt EN 60335-2-69, med elektronisk volymströmövervakning, väljaromkopplare för anpassning av sugeffekt till olika sugslangsdiametrar (21, 27, 32, 35, 40 mm) och pluggar för anslutningsmuffen för sugslangen.

Permanent automatisk filterrengöring

REMS Pull 2 L och REMS Pull 2 M med innovativ, patenterad, automatisk filterrengöring, förhindrar tilltäppning av filter med damm, särskilt effektiv vid findammanvändningar. Planfiltret rengörs beroende på inställning automatiskt var 15:e eller 60:e sekund genom målinriktade, kraftfulla luftstötar. Sugkraften förblir konstant hög under rengöringen. Patenterad planfiltersystem.

Drivning

Robust, kraftfull bypassmotor, 1200 W, med högeffektiv turbin. Hög sugeffekt, steglöst inställbar till en luftmängd ≤ 143 m³/h, för optimal anpassning till sugytan och sugmaterialet.

Avstängningsautomatik

Nivåbegränsning med automatisk avstängning när maximal vätskenivå nåtts vid sugning av elektriskt ledande vätskor.

På/avkopplingsautomatik elverktyg

Integrerad kontaktuttag i sugaren för elektriska verktyg upp till 2200 W, med elektronisk på-/avstängningsautomatik. Vid på-/avstängning av elverktyget sätts sugaren automatiskt på/stängs av. För komfortabelt arbete.

Antistatiskt system (REMS Pull 2 M)

Statisk laddning avleds med elektriskt ledande metallsugrör, elektriskt ledande greppstycke E, elektriskt ledande sugslang E och elektriskt ledande sugslangsanslutningsmuffar på den jordade sugaröverdelen.



Sugning av hälsofarligt damm vid kapning och slitsning:

REMS Pull 2 M Set



Sugning av hälsofarligt damm vid torrborrning:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m³ minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Vattenuppsugning

För sugning av vatten är planfilter PES nödvändigt. Vid behov skall våtfilterpåse eller polyetylenpåse användas. Våtfilterpåsen skiljer vid sugning av smutsvatten vattnet från de insugna fasta partiklar. Polyetylenpåsen förenklar avfallshanteringen av smutsen och förhindrar smutsavlagringar i behållaren.



Sugning av borrslam vid våtborrning med REMS borrstativ:

REMS Pull 2 L Set W

Leveransens omfattning

REMS Pull 2 Set. Elektrisk torr- och våtsugare för industriell användning. För sugning av damm, smuts och vätskor. Idealisk för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning. Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69[1]. Bypassmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. På-/avstängningsknapp med val för automatisk filterrengöring. Brytare sugeffekt för steglös inställning av luftmängden ≤ 143 m³/h. Nivåbegränsning med automatisk avstängning vid våtsugning. Automatisk filterrengöring. Kontaktuttag för elektriska verktyg t.o.m. 2200 W, med elektronisk på-/avstängningsautomatik. Stor behållarvolym 31 l, volym för vätskor 17 l, körbar, 2 hjul, styrhjul/styrhjul med låsning. Anslutningsledning 7,5 m. 1 styck pappersfilterpåse, 1 styck planfilter PES. Sugsmunstycke våt/torr 300 mm med hjul, borstremsor, gummiläppar. Fogsugsmunstycke. Adapter sugslang/elverktyg Pull 2. Integrerade hållare för anslutningsledning, sugslang och tillbehör. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Pull 2 L Set	Dammklass L. Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m³, genomsläppningsgrad ≤ 0,1 %, 2 stycken metallsugrör per 0,5 m, greppstycke, sugslang 4 m, sugslangsanslutningsmuff.	185600R220	**10 100,00**
Pull 2 L Set Wj	REMS Pull 2 L Set med vattenuppsugningsanordning. Perfekt för uppsugning av borrslam vid våtborrning med REMS borrstativ.	185603R220	**15 130,00**
Pull 2 M Set	Dammklass M. Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m³, genomsläppningsgrad ≤ 0,1 %. Elektronisk volymströmövervakning med akustisk signal. Väljaromkopplare sugslangsdiameter. Plugg för sugslangsanslutningsmuff. Antistatiskt system med 2 stycken elektriskt ledande sugrör på vardera 0,5 m, greppstycke E, sugslang E 4 m, sugslangsanslutningsmuff. 1 styck polyetylenpåse.	185601R220	**13 530,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set inklusive sugrotor för dammuppsugning. Perfekt för uppsugning av hälsofarligt damm vid torrborrning med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 bl.a.	185604R220	**15 760,00**

Sugning av hälsofarligt damm vid kapning och slitsning:

REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Säkerhetssugare i dammklass L




REMS Pull 2 M Set



Säkerhetssugare i dammklass M

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Fiberduksfilterpåse, 5-pack, polyesterfiberduk, 3 skikt, hållbar, för fukt- och torrsugning, M-certifierad, för normal smuts, fint damm, slipdamm, fuktig smuts	185511R05	**720,00**
Våtfilterpåse, 5-pack, papper-polyester-spinnfiberduk, hållbar, för våt- och torrsugning, för slipdamm, våt smuts, vätskor	185512R05	**1 200,00**
Polyetylenpåse, 10-pack, för våt- och torrsugning av icke hälsofarligt damm, för normal smuts, fint damm, slipdamm, våt smuts, vätskor. Förhindrar nedsmutsning av behållaren.	185513R10	**680,00**
Planfilter PES, polyester, nanobelagd, 1 styck, vattentålig, ruttnar inte, kan tvättas med vatten, för våt- och torrsugning, M-certifierad	185515R01	**1 090,00**
Sugrotor för dammuppsugning se sidan 359	180160R	**2 230,00**
Vattenuppsugningsanordning se sidan 359	183606R	**5 030,00**
Adapter sugslang/elverktyg, för anslutning av ett elverktyg till sugaren	185654R	**820,00**

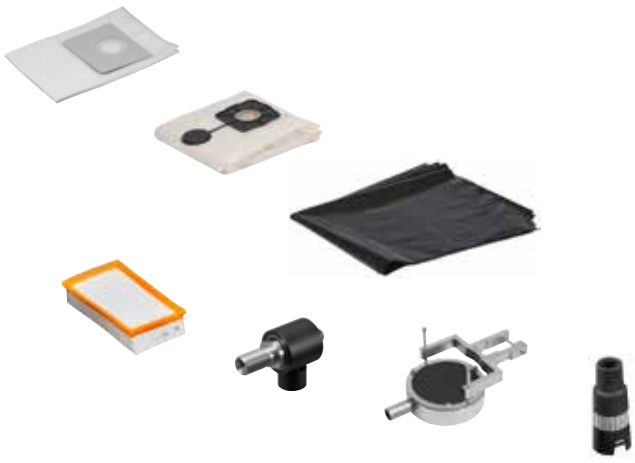


PRESS

Torkning
Avfuktning
Ventilera och avlufta



Luftavfuktare/byggtork 378



Byggfläkt 380

REMS Secco 50/80

Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

REMS Secco 50	
Avfuktningseffekt	≤ 50 l/24 h
Luftmängd	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Avfuktningseffekt	≤ 80 l/24 h
Luftmängd	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – för torkning och avfuktning.

Universell användning

Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, behändig konstruktion i stabilt plasthus. Vikt 21 kg. Stort luftinsugningsområde med tvättbart luftfilter. Elektronisk hygrostat för reglering av den önskade luftfuktigheten: Automatisk avstängning när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, automatiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. Luftutlopp uppåt för optimal luftcirkulation. Kondensatavledning till en intern 7,7 l kondensvatten behållare, slang som förs ut bakåt, kondensatavledning i en behållare som ställs fram eller direkt ut i en avloppsledning. Automatisk avstängning med avstängningssignal vid användning av den interna 7,7 l kondensvatten behållaren när den maksimale nivån för kondensvatten nås. Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren, som tillbehör. Stabilt hus av plast med hjul för enkel transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, behändig konstruktion i stabilt hus av stålplåt med pulverbeläggning. Vikt 51 kg. Stort luftinsugningsområde med tvättbart luftfilter. Elektronisk hygrostat för reglering av den önskade luftfuktigheten: Automatisk avstängning när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, automatiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. Luftutlopp på sidan för optimal luftcirkulation. Slang för kondensvatten avledning till en intern 11,5 l kondensvatten behållare (tillbehör) som förs ut på sidan, för kondensvatten avledning i en behållare som ställs fram eller direkt ut i en avloppsledning. På/av knapp för driftläge med och utan intern 11,5 l kondensvatten behållare. Automatisk avstängning med avstängningssignal vid användning av den interna 11,5 l kondensvatten behållaren när den maksimale nivån för kondensvatten nås. Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren. Kontaktuttag för avtagbar anslutningsledning. Praktiskt förvaringsfack för anslutningsledningen under transport. Stabilt, körbart stålrörsstativ med stora hjul för transport, även i trappor. Maskinen kan utan problem dras upp på eller glida av via stålrörsstativets baksida, t.ex. från och till ett fordons lastyta.

Kylaggregat Secco 50

Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt kylaggregat med högeffektiv rotationskolvkompressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst drift, även lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m^3/h. Högvärdigt kylmedel R-290.

Kylaggregat Secco 80

Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt kylaggregat med högeffektiv rotationskolvkompressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift, även lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m^3/h. Högvärdigt kylmedel R-290.

Elektronisk styrenhet Secco 50

Belyst, stor manöverpanel, med översiktlig visning av är och bör-luftfuktighet, kylaggregatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion. Knappar för inställning av önskad luftfuktighet steg om 5 % mellan 30 % och 90 % samt för inställning av konstant drift. Knappar för 2 fläkthastigheter. Knapp för timer. Minnesfunktion sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett strömavbrott.

Elektronisk styrenhet Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm bildskärmsdiagonal, med översiktlig visning av är- och bör-luftfuktighet, drifttimmar, kylaggregatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion, kompressorskyddsfunktion och driftläge för den interna 11,5 l kondensvatten behållare. Knappar för inställning av önskad luftfuktighet steg om 1 % mellan 30 % och 90 % samt för inställning av konstant drift. Minnesfunktion sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett strömavbrott.

Kondensvatten behållare med pump Secco 50 och Secco 80

Kondensvatten behållare med kondensatpump för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ, som tillbehör.

REMS Secco 50/80

Avluftningssats Secco 80

Frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor (tillbehör).

REMS Orkan 2050

Som stöd för elektriska luftavfuktare/byggtorkar. För att snabba upp upptorkningen och avfuktningen efter översvämningar och vattenskador är det fördelaktigt att förbättra luftutbytet med den elektrisk byggtork REMS Orkan 2050 (sidan 380).



R-290

Info

Leveransens omfattning

REMS Secco 50 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst, stor manöverpanel och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvatten behållare. I stabilt hus av plast med hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	132011R220	**9 810,00**

Andra nätspänningar på begäran.



R-290

Info

Leveransens omfattning

REMS Secco 80 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst 3" display och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifttimmesräknare, strömförbrukningsmätare. Luftfilter. I stabilt hus av stålplåt på körbart stålrörstativ med stora hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	132010R220	**27 660,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
11,5 l kondensvatten behållare Secco 80 för uppsamling av kondensvatten inne i stålplåtshuset. För REMS Secco 80.	132100R	**740,00**
Avluftningssats Secco 80, bestående av frånluftslang Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor. För REMS Secco 80.	132104R	**4 060,00**
Kondensvatten behållare med pump Secco 50, för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 50.	132129R220	**4 970,00**
Kondensvatten behållare med pump Secco 80, för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 80.	132121R220	**4 970,00**
Detect W, dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä. I väska.	132115R	**3 000,00**
REMS Orkan 2050, elektrisk byggtork, se sidan 380.		



REMS Orkan 2050

Elektrisk byggtork

Kraftfull, högeffektiv elektrisk byggfläkt som stöd för luftavfuktare/byggtorkar efter översvämningar och vattenskador. Perfekt för ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen och för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

Luftmängd steg I	1740 m^3/h
Effekt steg I	355 W
Luftmängd steg II	2050 m^3/h
Effekt steg II	450 W

REMS Orkan 2050 – för ventillering.

Universell användning

Kraftfull, högeffektiv byggfläkt som stöd för luftavfuktare/byggtorkar efter översvämningar och vattenskador. Perfekt för ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen och för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning.

Konstruktion

Turbo-radialfläkt med 2 luftmängdssteg, i stabilt hus av plast i rotationsformat polyetylen för en lång livslängd. Kompakt, praktisk konstruktion, vikt endast 10 kg, med tystgående enfas-kondensatmotor 230 V, 355/450 W, med praktiskt bärhandtag. Luftutgång vågrät, under 45° eller lodrät kan ställas in med hjälp av respektive uppläggningsytor på huset i plast. Producerad luftmängd i 2 valbara steg 1740/2050 m^3/h. Särskilt lämplig för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa.









Info

REMS Orkan 2050

Leveransens omfattning

REMS Orkan 2050. Elektrisk byggtork för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen. Särskild för förstärkning av torkningen av t.ex. beton, murverk, puts, golvmassa. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1740/2050 m^3/h. I stabilt hus av plast. I kartong.

	Art. nr	kr
	132301 R220	**5 420,00**

Andra nätspänningar på begäran.



Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Detect W, dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä. I väska.	132115 R	**3 000,00**
Dammskyddsdörr, se sidan 120.		
REMS Secco, elektrisk luftavfuktare/byggtork, se sidan 378.		





Index

A

Akku-Press 22 V ACC ... 234–235
Akku-Press 22 V Connected ... 236–237
Akku-Press E 22 V ACC ... 232–233
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 238–239
Amigo ... 30–31
Amigo 2 ... 32
Amigo 2 Compact ... 33
Amigo 22 V ... 34–35
Analysera avgaser ... 153
Ansvarsåtagande ... 290
Aquila 3B ... 113
Aquila WB ... 113
Avfuktning ... 377
Axialpressning ... 293
Ax-Press 25 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 296–297
Ax-Press 30 22 V ... 294
Ax-Press HK / H ... 295

B

Bajonettsågar ... 64–65
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång ... 296–297
Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång ... 296–297
Batteridriven axialpress 30 kN ... 294
Batteridriven gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden ... 34–35
Batteridriven LED-byggstrålkastare ... 119
Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk returgång (ACC) ... 183–187
Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC) ... 232–233
Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC), presstryckövervakning och resultatvisning ... 234–235
Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display ... 236–237
Batteridriven radialpress XL 45 kN med automatisk returgång (ACC) ... 238–239
Batteridriven röravskärare ... 91
Batteridriven rörbajonettsåg ... 74–75
Batteridriven rörbockare ... 168–169, 176–177
Batteridriven rörkapningsmaskin ... 94–95
Batteridriven rörrensningsmaskin ... 332–333
Batteridriven skruvdragare ... 116–117
Batteridriven spårningsmaskin ... 58–59
Batteridriven universalbajonettsåg ... 68–69
Blitz ... 316
Bockning ... 163
Bocksegment och glidstycken ... 179
Borrhållslokaliseringssenhet ... 370
Borrstativ ... 358
Bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke ... 113

C

Calc-Push ... 149
CamScope HD ... 325
CamSys 2 ... 326–328
Cat 22 V VE ... 68–69
Catch S ... 112
Catch W ... 112
Cat VE ... 66–67
Cento ... 92–93
Cento 22 V ... 94–95
CleanH ... 147
Cobra 22/32 ... 334–337
Collum ... 56–57
Collum 22 V ... 58–59
Contact ... 315
Curvo ... 172–173
Curvo 22 V ... 176–177
Curvo 50 ... 174–175
Cut 110 Cu-INOX ... 103
Cut 110 P ... 102
Cu-Vlies ... 314

D

Dammskyddsdörr U/S ... 120–121
Desinfektion ... 123
Desinfektionsenhet för dricksvatteninstallationer ... 147
Detect B ... 370
Detect GS3 ... 127
Detect GS4 ... 128–129
Diamantkärnborrning ... 349
Diamantslitsning och -kapning ... 349
Diamantslitsnings- och kapningsmaskin ... 372
DueCento ... 96–97

E

Eco-Press ... 227
Elektriska röravskärare ... 90
Elektriska rörbajonettsågar ... 70–71
Elektriska rörrensningsmaskiner ... 334–335
Elektrisk avkalkningspump ... 149
Elektrisk byggtork ... 380–381
Elektrisk diamantkärnborrmaskin ... 350–353, 356–357
Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik ... 364–367
Elektrisk diamantkärnborrmaskin med speed-reglering ... 354–355
Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden ... 30–33
Elektrisk LED-byggstrålkastare ... 118
Elektrisk lödapparat ... 315
Elektrisk lödtång ... 314
Elektrisk luftavfuktare/byggtork ... 378
Elektrisk provtryckningspump ... 141
Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet ... 150–151
Elektrisk radialpress 32 kN ... 228
Elektrisk rörbockare ... 172–175
Elektrisk rörexpander ... 310–311
Elektrisk rörfrysningsapparat ... 321
Elektrisk rörrensare ... 331
Elektriskt uppkragningsverktyg ... 309, 311
Elektrisk universalbajonettsåg ... 66–67
Elektromuffsvetsapparat ... 340
Elektroniska värmekameror med anslutningsfunktion via USB ... 124–126
Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB ... 154–157
Elektronisk läcksökare ... 127
Elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer ... 128–129
Elektronisk spolenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard ... 142–143
Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard ... 144–146
Elektroniskt kamerainspektionssystem ... 326–327
Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion ... 132–136
Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC) ... 229
Elhydraulisk radialpress XL 32 kN med automatisk returgång (ACC) ... 230
Elhydraulisk rörexpander 34 kN med automatisk återgång ... 306
EMSG 160-2 ... 340
Enhands axialpress ... 295
Enhandsrörbockare ... 164–165
Enhands rörexpander ... 303
Enhands-rörsaxar ... 98–100
Enhands-rörsax med kuggstångsframmatning ... 101
E-Push 2 ... 141
Eskimo ... 320
Eva ... 28
Expanderhuvuden P ... 307
Expanderhuvuden P-CEF ... 307
Expandering ... 301
Ex-Press 22 V ACC ... 304–305
Ex-Press Cu ... 302
Ex-Press H ... 303
Ex-Press P ... 303

F

Fasning ... 81
FG4500 C ... 154–155
FG7500 C ... 156–157
Frigo 2 F-Zero ... 321
Frysning ... 319

G

Gradning ... 81
Gänghuvuden för gängsnitt / mellanringar / styrhylsor ... 37
Gängolja ... 53
Gängskärning ... 27
Gängskärningsmaskin ... 38–45, 48–49
Gängtabeller ... 51

H

Handaxialpress ... 295
Handgängkloppa med lättskiftade gänghuvuden ... 28
Handprovtryckningspump ... 140
Handradialpress ... 227
Handrörbockare ... 178
Handrörexpander ... 302–303
Handuppkragningsverktyg ... 308
Helix 22 V VE ... 116–117
Herkules ... 115
Hydro-Swing 22 V ... 168–169
Hårdlod ISO 17672-CuP 179 ... 317
Hopfällbar arbetsbänk ... 114
Hot Dog 2 ... 314
Hurrican ... 309
Hurrican H ... 308
Hydro-Swing ... 166–167

I

Inspektionskamera ... 324–325
Invändigt rörgradverktyg ... 105

J

Jumbo ... 114
Jumbo E ... 114

K

Kabelsax ... 291
Kakelborr ... 371
Kalibrering ... 81
Kalibreringsverktyg och invändigt rörgradverktyg ... 109
Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg ... 108–109
KaliGrat E ... 108
KaliGrat H ... 109
KaliGrat R ... 109
Kapning ... 81
Kaptänger M ... 291

Index

Kaptänger Mini M ... 226
Kedje-skruvstycke ... 113
Kedje-skruvstycke för arbetsbänk ... 113
Konservering ... 123
Krokodil 180 SR ... 372–373

L

Läckageställen ... 123
Li-Ion 22 V Technology ... 21–24
Lot Cu 3 ... 317
Lot P6 ... 317
Lumen 2800 22 V ... 119
Lumen 5000/7000/10000 ... 118
Lättskiftade gänghuvuden ... 36
Lättskiftade gänghuvuden S ... 29
Lödning ... 313

M

Macho ... 316
Magnum RG ... 60–61
Magnum (till 2") ... 40–41
Magnum (till 3") ... 42–43
Magnum (till 4") ... 44–45
Materialstöd ... 115
Mini-Cobra ... 330
Mini-Cobra S ... 331
Mini-Cobra S 22 V VE ... 332–333
Mini-Press 14 V ACC ... 183
Mini-Press 22 V ACC ... 184–185
Mini-Press S 22 V ACC ... 186–187
MiniScope ... 324
Mjuklodpasta av lodpulver Sn97Cu3 enligt ISO 9453:2014 och flussmedel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 317
Mjuklod Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 317
Montering ... 111
MSG ... 341
Multi-Push S Connected ... 142–143
Multi-Push SL/SLW Connected ... 144–146

N

Nano ... 90
Nano 12 V ... 91
Nippelfix ... 52
Nippelspanner ... 52
NoCor ... 147

O

Oljehydraulisk handrörbockare ... 166–167
Orkan 2050 ... 380–381

P

P7-TD C ... 132–133
P7-TDX C ... 134–136
Paste Cu 3 ... 317
Peroxi Color ... 147
Picus DP ... 364–365
Picus DWP ... 366–367
Picus S1 ... 350–351
Picus S2/3,5 ... 356–357
Picus S3 ... 352–353
Picus SR ... 354–355
Plaströr-svetsning ... 339
Pneumatisk rörbajonettsåg ... 72
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 306
Power-Press ACC ... 229–230
Power-Press SE ... 228
Presshuvuden ... 298–299
Pressringar ... 188–223, 240–283
Pressringar Set ... 285
Pressringar S Set ... 224, 284
Pressringar XL Set ... 285
Presstång Basic E 01 ... 286
Presstång Mini Basic E 01 ... 225
Presstänger ... 240–283
Presstänger Mini ... 188–223
Presstänger Mini Set ... 224
Presstänger Set ... 284
Pull 2 L / M ... 374–375
Pull-Push ... 330
Push ... 140
PX4500 C ... 130–131
Python ... 170–171
Påfyllning ... 123

R

Radialpressar ... 181
RAG ... 104
RAS Cu ... 85–86
RAS Cu-INOX ... 83–84
RAS P ... 86–87
RAS P/SW 45/L ... 88
RAS St ... 82
RAS W INOX ... 88
REG 3 – 35 ... 105
REG 8 – 35 ... 106
REG 10 – 42 ... 106
REG 10 – 54 ... 107
REG 10 – 54 E ... 107
REG St ¼ – 2" ... 105
REG Universal ... 105
Rengöring ... 123
Rengöringsduk ... 314
Rengörings- och konserveringsenhet för värmesystem ... 147
ROS P ... 100–101
ROS P 26/SW 35 S ... 99
ROS PEX ... 100
ROS P flex ... 98
Röravskärare ... 82–88
Rörkapningsenhet ... 103
Rörkapningsmaskin ... 93
Rörcirkelsåg ... 78
Rörfasningsverktyg ... 104
Rörfrysningsapparat ... 320
Rörkapningsmaskin ... 92, 96
Rörkapnings- och rörfasningsverktyg ... 102
Rör- och kanalinspektion ... 323
Rör- och kanalrensning ... 323
Rörrensare för hand- och elektrisk drivning ... 330
Rörsax med kuggstångsframmatning ... 101
Rörslitsare ... 88

S

Sanitol ... 53
Secco 50/80 ... 378–379
Sinus ... 178
S-käftrörtänger ... 112
Skärbackar ... 36, 46
Skärbacksystem och hållare Skärbacksystem ... 50
Skärtrissor ... 89
Solar-Push ... 150–151
Specialsågblad ... 76
Spezial ... 53
Spolning ... 123
Spårning av rör ... 27
Spårningsmaskin ... 56–57, 60–61
Spårrillanordning ... 54–55
SSG ... 346
SSM 160KS ... 343
SSM 160RS ... 342
SSM 250KS ... 344
SSM 315RF ... 345
Sug- och tryckrengöringsutrustning ... 330
Swing ... 164–165
Sågblad ... 77
Sågning ... 63

T

Tekniska godkännanden ... 289
Termografi ... 123
ThermoCam 28 C/49 C ... 124–126
Tiger 22 V VE ... 74–75
Tiger pneumatic ... 72
Tiger/VE/SR ... 70–71
Torkning ... 377
Tornado ... 38–39
Torrborrkronor ... 371
Torr-diamant-kärnborrningskronor LS ... 369
Torr- och våtsugare ... 374–375
Tryck- och täthetsprovning ... 123
Tryckprovning ... 153
Turbo Cu-INOX ... 78
Turbogaslödbrännare Acetylen ... 316
Turbogaslödbrännare Propan ... 316
Turbo K ... 79
Twist ... 310
Twist/Hurrican ... 311

U

Unimat 75 ... 48–49
Universaldiamantkärnborrningskronor ... 360–361
Universaldiamantkärnborrningskronor LS ... 362–363
Universalgradare ... 105
Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjanordning ... 79
Universalsågblad ... 76
Uppkragning ... 301
Utvändigt/invändigt rörgradverktyg ... 105–107

V

Vattenpumptänger ... 112
Ventilera och avlufta ... 377
V-Jet H ... 147
V-Jet TW ... 147
Våt- och torrsugning ... 349
Värmeelement- muffsvetsapparat ... 341
Värmeelement-stumsvets ... 343–346
Värmeelement- stumsvetsmaskin ... 342

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
043054	Z		147, 151
045159	Z		147
047069	Z		147
074021	Z		308
074041	Z		308
076117	Z		308
079003	Z		359, 361, 363, 368–369
079005	Z		359, 368
079006	Z		359, 368
079010	Z		359, 368
079012	Z		359, 361, 363, 368–369
079013	Z		359, 368
079018	Z		359, 368
079019	Z		359, 368
091072	Z		147
091073	Z		147
110000	Z		52
110100	Z		52
110200	Z		52
110300	Z		52
110400	Z		52
110500	Z		52
110600	Z		52
110620	Z		52
110621	Z		52
111000	Z		52
111100	Z		52
111200	Z		52
111300	Z		52
111400	Z		52
111500	Z		52
111620	Z		52
111621	Z		52
111700	Z		52
111800	Z		52
111900	Z		52
113000	H		82
113100	H		82
113200	H	10	83
113210	V	10	84, 89, 102–103
113213	V	10	84, 89
113220	V	10	89
113225	V	10	86, 89
113230	H	10	83
113240	H	10	83
113241	H	10	83
113250	H	10	85
113255	H	10	85
113260	H	10	85
113300	H	10	84
113320	H	8	85
113330	H	8	83
113340	H	10	85
113350	H	10	83
113351	H		83
113360	Z	10	84, 86, 105
113370	H		86
113380	H		84
113385	H		84
113400	H		84
113401	H		84
113410	H		86
113450	H		88
113461	V	10	88–89
113480	H	10	88
113481	Z		88
113500	H		84
113810	H		106
113815	Z		106
113825	H	10	106
113830	H	10	107
113835	H	10	107
113840	Z		93, 95
113900	H	10	105
113910	H	10	105
114000	H		108
114001	H		108
114002	H		108
114003	H		108
114030	Z		108
114032	Z		108
114033	Z		108
114034	Z		108
114035	Z		108
114036	Z		108
114037	Z		108
114038	Z		108
114039	Z		108
114040	Z		108
114041	Z		108
114042	Z		108
114043	Z		108
114044	Z		108
114045	H		109
114046	H		109
114047	H		109
114048	H		109
114060	H		109
114061	H		109
114062	H		109
115000	H		140
115001	H		140
115002	H		140
115045	Z		140–141, 147
115110	Z		140–141
115140	Z		147
115217	Z		151
115220	Z		151
115221	Z		151
115311	M		151
115312	M		151
115314	Z		151
115315	Z		151
115319	Z		151
115323	Z		151
115324	Z		151
115325	Z		151
115326	Z		151
115375	Z		151
115500	M		141
115602	Z		147
115605	Z	6	147
115607	Z	6	147
115608	Z	6	147
115609	Z		147
115612	Z		147
115621	Z		147
115633	Z		147
115661	Z		147
115667	Z		147
115677	Z		147
115747	Z		147
115811	M		146
115812	M		146
115813	M		143
115900	M		149
116000	H		112
116005	H		112
116010	H		112
116015	H		112
116020	H		112
116050	H		112
116055	H		112
116060	H		112
120120	Z		115
120125	Z		115
120130	Z		115
120200	Z		114
120240	Z		114
120250	Z		113
120270	Z		113
130002	H		320
130207	Z		320
130208	Z		320
130209	Z		320
130383	Z		320
130410	Z		320
130415	Z		320
130430	Z		320
130450	Z		320
130455	Z		320
130460	Z		320
130465	Z		320
130470	Z		320
130475	Z		320
130480	Z		320
130485	Z		320
130490	Z		320
130495	Z		320
131012	M		321
131104	Z		321
131110	Z		321
131116	Z		321
131156	Z		321
131157	Z		321
131158	Z		321
131160	Z		321
132010	M		379
132011	M		379
132100	Z		379
132104	Z		379
132115	Z		379, 381
132121	Z		379
132129	Z		379
132301	M		381
132309	Z	5	121
132310	Z	5	121
140100	V	4	53
140101	V		53
140103	V		53
140105	V	12	53
140106	V	15	53
140110	V	4	53
140113	V		53
140115	V	12	53
140116	V	15	53
140120	V	15	173, 175, 178
150000	H		302
150005	H		302
150006	H		302
150007	H		302
150008	H		302
150010	H		302
150017	H		302
150018	H		302
150019	H		302
150020	H		302
150021	H		303
150022	H		303
150025	H		303
150026	H		303
150027	H		303
150028	H		303
150029	H		303
150033	H		303
150100	Z		302
150105	Z		302
150110	Z		302
150120	Z		302
150125	Z		302
150130	Z		302
150140	Z		302
150145	Z		302
150150	Z		302
150155	Z		302
150160	Z		302
150165	Z		302
150170	Z		302
150175	Z		302
150180	Z		302
150185	Z		302
150190	Z		302
150195	Z		302
150205	Z		302
150210	Z		302
150220	Z		302
150225	Z		302
150230	Z		302
150235	Z		302
150240	Z		302
150245	Z		302
150250	Z		302
150500	Z		302
150510	Z		303
150515	Z		305, 307
150550	H		303
150600	Z		302–303
150806	Z		307
150807	Z		307
150808	Z		307
150809	Z		307
150812	Z		307
150826	Z		307
150828	Z		307
150842	Z		307
150843	Z		307
150845	Z		307
150846	Z		307
150849	Z		307
150855	Z		307
150858	Z		307
150868	Z		307
150873	Z		307
150882	Z		307
150883	Z		307
150885	Z		307
150886	Z		307
150887	Z		307
150888	Z		307
150894	Z		307
150897	Z		307
150912	Z		307
150913	Z		307
150914	Z		307
150915	Z		307
150916	Z		307
150923	Z		307
150926	Z		307
150943	Z		307
150944	Z		307
150945	Z		307
150946	Z		307
150947	Z		307
150950	Z		307
150952	Z		307
150957	Z		307
150958	Z		307
150960	Z		307
150961	Z		307
150962	Z		307
150963	Z		307
150968	Z		307
151003	H		308
151004	H		308
151005	H		308
151011	E		309
151012	E		309
151013	E		309
151105	Z		308–309, 311
151110	Z		308–309, 311
151120	Z		308–309, 311
151125	Z		308–309, 311
151130	Z		308–309, 311
151140	Z		308–309, 311
151145	Z		308–309, 311
151150	Z		308–309, 311
151155	Z		308–309, 311
151160	Z		308–309, 311
151165	Z		308–309, 311
151170	Z		308–309, 311
151175	Z		308–309, 311
151200	Z		308–309, 311
151210	Z		308–309, 311
151230	Z		308–309, 311
151240	Z		308–311
151402	Z		308–311
151605	Z		309–311
151618	Z		308
152106	Z		316
152109	Z		316
153020	H		165
153021	H		165
153022	H		165
153023	H		165
153025	H		165
153026	H		165
153027	H		165
153028	H		165
153029	H		165
153030	H		164
153031	H		165
153032	H		165
153100	Z		165
153115	Z		165, 167, 169
153125	Z		165
153140	Z		165
153155	Z		165, 167
153160	Z		165, 167
153170	Z		165, 167
153175	Z		165, 167
153180	Z		165, 167
153185	Z		165, 167
153190	Z		165, 167
153195	Z		165, 167
153200	Z		165, 167
153205	Z		165, 167
153210	Z		165, 167
153265	Z		164–165
153270	Z		165
153300	Z		164
153303	Z		164
153304	Z		164
153305	Z		164
153306	Z		164
153307	Z		164
153400	Z		169
153401	E		169
153402	E		169
153410	E		169
153411	E		169
153412	E		169
153413	E		169
153414	E		169
153415	E		169
153416	E		169
153417	E		169
153418	E		169
153419	E		169
153450	Z		167, 169
153455	Z		169
153500	Z		167
153501	Z		167, 169
153502	Z		165
153510	H		166
153520	H		167
153521	H		167

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
153522	H		167
153523	H		167
153525	H		167
153526	H		167
153527	H		167
153528	H		167
153529	H		167
153530	Z		165, 167
153531	Z		165, 167
153532	Z		165, 167
153533	S		165, 167
153534	Z		165, 167
153540	Z		165, 167
153570	Z		167
154000	Z		178
154001	H		178
154002	H		178
154003	H		178
154004	H		178
154010	H		178
154160	Z		178
156015	E		310
156016	E		310
156017	E		310
156018	E		311
156019	E		311
156020	E		311
156150	Z		310–311
156200	Z		310–311
156225	Z		310–311
156250	Z		310–311
156300	Z		310–311
156350	Z		310–311
156375	Z		310–311
156400	Z		310–311
156425	Z		310–311
156450	Z		310–311
156475	Z		310–311
160010	H		316
160200	V	10	317
160210	V	10	317
160220	V	10	317
160300	V	25	314
161010	H		316
163020	E		314
163350	Z		314
164010	E		315
164052	E		315
164110	Z		315
164111	Z		315
164115	Z		315
170010	H		330
170011	Z		336
170012	Z		336
170022	E		331
170024	Z		333
170025	E		333
170027	E		333
170028	E		331
170029	E		333
170118	Z		330–331, 333
170200	Z		330, 336
170201	Z		330–331, 333
170205	Z		330–331, 333
170300	H		330
171150	Z		336
171151	Z		336
171200	Z		336
171201	Z		336
171205	Z		336
171210	Z		336
171250	Z		337
171265	Z		337
171270	Z		337
171275	Z		337
171280	Z		337
171290	Z		337
171291	Z		337
171305	Z		337
171306	Z		337
171340	Z		337
171341	Z		337
172000	Z		335
172010	M		335
172011	M		335
172012	M		335
172050	Z		336
172051	Z		336
172150	Z		336
172151	Z		336
172154	Z		336
172200	Z		336
172201	Z		336
172203	Z		336
172205	Z		336
172210	Z		336
172250	Z		337
172265	Z		337
172270	Z		337
172275	Z		337
172280	Z		337
172281	Z		337
172290	Z		337
172291	Z		337
172293	Z		337
172305	Z		337
172310	Z		337
172340	Z		337
172341	Z		337
172610	Z		337
172611	Z		337
172612	Z		337
174000	Z		335
174010	M		335
174011	M		335
174012	M		335
174050	Z		336
174101	Z		336
174150	Z		336
174154	Z		336
174200	Z		336
174201	Z		336
174203	Z		336
174205	Z		336
174210	Z		336
174250	Z		337
174265	Z		337
174270	Z		337
174275	Z		337
174282	Z		337
174291	Z		337
174293	Z		337
174295	Z		337
174296	Z		337
174305	Z		337
174306	Z		337
174310	Z		337
174311	Z		337
174340	Z		337
174341	Z		337
175026	Z		328
175057	Z		328
175058	Z		328
175123	Z		328
175210	Z		119
175211	Z		119
175220	Z		118
175221	Z		118
175222	Z		118
175230	Z		118–119
175300	Z		328
175301	M		327
175302	M		327
175303	M		327
175304	M		327
175305	Z		328
175306	Z		328
175307	Z		328
175308	Z		328
175312	Z		328
175323	Z		328
175330	Z		328
175339	Z		328
175343	Z		328
175400	E		325
175401	E		324
175440	Z		325
176030	E		126
176031	E		126
176085	Z		126
176088	Z		126
176090	Z		126
180000	Z		351
180001	Z		353
180003	Z		365
180004	Z		367
180010	E		351
180011	E		353
180012	E		357
180015	Z		359, 361, 363, 368–369
180016	E		365
180017	E		367
180028	E		353
180029	E		353
180030	E		357
180032	E		351
180033	E		365
180035	E		365
180036	E		365
180037	E		367
180038	E		367
180052	Z		361, 363
180053	Z		361, 363
180054	Z		361, 363
180056	Z		361, 363
180057	Z		361, 363
180140	Z		359
180145	Z		368
180155	Z		359, 361, 363, 368–369
180160	Z		359, 375
180600	Z		351, 353, 355, 365, 367
181010	V		361
181015	V		361
181020	V		361
181025	V		361
181030	V		361
181035	V		361
181040	V		361
181045	V		361
181050	V		361
181055	V		361
181059	V		361
181060	V		361
181065	V		361
181070	V		361
181075	V		361
181080	V		361
181085	V		361
181090	V		361
181095	V		361
181410	V		363
181415	V		363
181420	V		363
181425	V		363
181430	V		363
181435	V		363
181440	V		363
181445	V		363
181450	V		363
181455	V		363
181459	V		363
181460	V		363
181465	V		363
181470	V		363
181475	V		363
181480	V		363
181500	V		369
181502	V		369
181504	V		369
181506	V		369
181508	V		369
181510	V		369
181512	V		369
181514	V		369
181516	V		369
181518	V		369
181520	V		369
181522	V		369
181524	V		369
181526	V		369
181528	V		369
181530	V		369
181532	V		369
181700	V		371
181710	V		371
181711	V		371
181712	V		371
181713	V		371
181714	V		371
181715	V		371
182006	Z		359
182010	Z		359, 368
182050	Z		359, 368
182100	Z		370
183000	Z		355
183010	E		355
183022	E		355
183023	E		355
183600	Z		358, 368
183603	Z		359, 368
183604	Z		359, 368
183605	Z		359, 368
183606	Z		359, 375
183607	Z		359, 368
183632	Z		355, 358
183670	Z		359, 368
183675	Z		359
183700	Z		358, 368
185001	Z		373
185012	E		373
185024	Z		373
185026	V		373
185027	V		373
185035	Z		373
185511	Z		375
185512	Z		375
185513	Z		375
185515	Z		375
185600	M		375
185601	M		375
185603	M		375
185604	M		375
185654	Z		375
190051	Z		117
190053	Z		117
190100	E		117
190110	E		117
250020	E		346
250041	Z		346
250042	Z		346
250120	E		346
250142	Z		346
250143	Z		346
250220	E		346
250242	Z		346
250243	Z		346
250320	E		346
250341	Z		346
250342	Z		346
250343	Z		346
252026	M		342
252046	M		343
252103	Z		342–343
254025	M		344
254103	Z		344
255020	M		345
255103	Z		345
256213	E		341
256220	E		341
256233	E		341
256240	E		341
256242	Z		341
256320	E		341
256342	Z		341
256400	Z		341
256410	Z		341
256420	Z		341
256430	Z		341
256440	Z		341
256450	Z		341
256460	Z		341
256470	Z		341
256480	Z		341
256490	Z		341
256500	Z		341
256510	Z		341
256520	Z		341
256530	Z		341
261002	E		340
290000	H		87
290001	H	10	86
290002	H	10	86
290016	V	10	87, 89
290023	V	10	87, 89
290050	H		87
290100	H		87
290116	V	10	87, 89
290200	H		87
290216	V	10	87, 89
290300	H		87
290316	V	5	87, 89
290400	H		102
290410	H		103
290411	H		103
290412	H		103
290420	Z		102–103
290421	Z		102–103
290422	Z		102–103
290423	Z		102–103
290424	Z		102–103
290425	Z		102–103
290426	Z		102–103
290427	Z		102–103
290430	Z		102–103
290431	Z		102–103
290432	Z		102–103
290433	Z		102–103
290437	Z		102–103
290440	Z		102–103
290444	Z		102–103
290445	Z		102–103
290446	Z		102–103
290447	Z		102–103
290448	Z		102–103
290449	Z		102–103
290500	H		87

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
291010	H		101
291036	Z		101
291037	Z		101
291101	H		101
291112	Z		101
291200	H		101
291201	Z		101
291220	H		101
291221	Z		101
291240	H	8	100
291241	Z		100
291242	H	8	99
291243	Z		99
291244	Z		99
291250	H		101
291251	Z		101
291270	H		101
291271	Z		101
291290	H		101
291400	H	10	98
291401	Z		98
291410	H	10	98
291411	Z		98
291420	H	8	100
291421	Z		100
291430	H	8	98
291431	Z		98
291460	H		101
291465	Z		101
292011	Z		104
292110	H		104
292210	H		104
340100	Z		43, 45
340110	Z		61
340200	M		39
340201	M		39
340202	M		39
340206	M		39
340207	M		39
340208	M		39
340220	M		41
340221	M		41
340222	M		41
340226	M		41
340227	M		41
340228	M		41
340230	M		61
340231	M		61
340232	M		61
341000	Z		39, 41, 43, 45
341401	S		46
341402	S		46
341403	S		46
341404	S		46
341406	S		46
341407	S		46
341408	S		46
341409	S		46
341411	S		46
341412	S		46
341413	S		46
341414	S		46
341416	S		46
341417	S		46
341418	S		46
341419	S		46
341426	S		46
341427	S		46
341428	S		46
341429	S		46
341430	S		46
341431	S		46
341432	S		46
341433	S		46
341434	S		46
341435	S		46
341436	S		46
341437	S		46
341438	S		46
341439	S		46
341440	S		46
341441	S		46
341442	S		46
341443	S		46
341444	S		46
341445	S		46
341446	S		46
341466	S		46
341467	S		46
341468	S		46
341469	S		46
341470	S		46
341471	S		46
341472	S		46
341473	S		46
341474	S		46
341475	S		46
341476	S		46
341477	S		46
341478	S		46
341479	S		46
341480	S		46
341481	S		46
341482	S		46
341483	S		46
341484	S		46
341485	S		46
341486	S		46
341487	S		46
341488	S		46
341489	S		46
341490	S		46
341491	S		46
341493	S		46
341494	S		46
341495	S		46
341496	S		46
341497	S		46
341498	S		46
341499	S		46
341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89
342080	S		41, 43, 45
344100	Z		39, 41, 43, 45, 61
344105	Z		39, 41, 43, 45, 61
344150	Z		39, 41, 43, 45, 61
347000	M		39, 41, 43, 45, 55
347001	M		55
347005	M		59
347006	M		57
347007	Z		55
347008	M		57
347009	M		57
347010	Z		57
347030	Z		55
347034	Z		55
347035	Z		55
347040	Z		55
347046	Z		55
347047	Z		55
347053	Z		55
347115	Z		55, 61
380303	M		43
380304	M		43
380305	M		43
380306	M		43
380307	M		43
380308	M		43
380309	M		43
380310	M		43
380311	M		43
380312	M		43
380313	M		43
380314	M		43
380426	M		45
380427	M		45
380428	M		45
380429	M		45
380430	M		45
380431	M		45
380441	M		45
380442	M		45
380443	M		45
380444	M		45
380445	M		45
380446	M		45
380447	M		45
380448	M		45
381000	Z		43, 45
381050	Z		43
381401	S		46
381405	S		46
381410	S		46
381415	S		46
381430	S		46
381431	S		46
381432	S		46
381622	V	5	43, 45, 82, 89
520003	H		28
520004	H		28
520008	H		28
520009	H		28
520010	H		28
520013	H		28
520014	H		28
520015	H		28
520016	H		28
520017	H		28
520025	Z		29
520026	Z		29
520056	Z		29
521000	Z		36
521002	S		36
521010	Z		36
521012	S		36
521020	Z		36
521022	S		36
521026	Z		29
521030	Z		36
521032	S		36
521036	Z		29
521040	Z		36
521042	S		36
521046	Z		29
521050	Z		36
521052	S		36
521056	Z		29
521060	Z		36
521062	S		36
521066	Z		29
521070	Z		36
521072	S		36
521080	Z		36
521082	S		36
521100	Z		36
521102	S		36
521110	Z		36
521112	S		36
521120	Z		36
521122	S		36
521130	Z		36
521132	S		36
521140	Z		36
521142	S		36
521150	Z		36
521152	S		36
521160	Z		36
521162	S		36
521170	Z		36
521172	S		36
521180	Z		36
521182	S		36
521200	Z		36
521202	S		36
521210	Z		36
521212	S		36
521220	Z		36
521222	S		36
521230	Z		36
521232	S		36
521240	Z		36
521242	S		36
521250	Z		36
521252	S		36
521260	Z		36
521262	S		36
521270	Z		36
521272	S		36
521280	Z		36
521282	S		36
521300	Z		36
521302	S		36
521310	Z		36
521312	S		36
521320	Z		36
521322	S		36
521330	Z		36
521332	S		36
521340	Z		36
521342	S		36
521350	Z		36
521352	S		36
522000	Z		28–29, 31–33, 35
522051	Z		29
526050	Z		28
526052	Z		29
530000	Z		31
530004	Z		35, 59
530015	E		35
530016	E		35
530018	E		35
530020	E		31
530021	E		31
530022	E		31
530023	E		31
530024	E		31
530025	E		31
530027	E		31
533000	Z		31
536000	Z		31
540000	Z		32
540001	Z		33
540020	E		32
540021	E		32
540022	E		32
540023	E		33
540024	E		33
540025	E		33
540026	E		33
540027	E		33
541401	Z		37
541404	Z		37
541406	Z		37
541410	Z		37
541413	Z		37
541414	Z		37
541415	Z		37
541416	Z		37
543000	Z		32
543010	Z		33, 35
543100	Z		31–32, 71–72
546000	Z		32–33
560000	Z		71
560001	Z		71
560002	Z		72
560004	Z		67
560008	Z		71
560010	E		69
560011	Z		75
560020	E		71
560022	E		72
560026	E		71
560027	E		71
560040	E		67
560052	E		69
560053	E		75
560054	E		69
560055	E		75
561001	V		76
561002	V		76
561003	V		76
561004	V		76
561005	V		76
561006	V		76
561007	V		76
561008	V		76
561101	V		77
561102	V		77
561103	V		77
561104	V		77
561105	V		77
561106	V		77
561107	V		77
561108	V		77
561109	V		77
561110	V		77
561111	V		77
561112	V		77
561113	V		77
561114	V		77
561115	V		77
561116	V		77
561117	V		77
561118	V		77
561119	V		77
561120	V		77
561121	V		77
561122	V		77
561123	V		77
561124	V		77
561125	V		77
561126	V		77
563000	Z		71–72, 75
563008	Z		71–72
563100	Z		71–72
563200	Z		71–72
563203	Z		71–72
566030	Z		35, 69, 75
566051	Z		67, 71–72
570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
570135	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570137	Z		242, 250, 254, 276, 281
570140	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570145	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570150	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
570155	Z		242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570160	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570165	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570170	Z		242, 245–246, 249, 253, 256, 258, 260, 263–264, 277, 280, 283
570175	Z		242–243, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
570290	Z		288
570295	Z		291
570300	Z		243, 246–248, 256, 280
570310	Z		247–248, 254, 259, 263, 266, 270–271, 273, 278, 280
570315	Z		265
570320	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570330	Z		263
570340	Z		243–244, 247–249, 252, 254, 257, 259, 262–263, 266, 268, 270–271, 273, 278, 280
570350	Z		243–249, 252–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570360	Z		243–249, 252, 257–259, 262, 266–268, 278–280, 282
570370	Z		244–249, 251–252, 254–255, 257–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 283
570380	Z		243–249, 252, 254–255, 257–260, 262–263, 266–268, 270–271, 273–274, 278–280, 282–283
570390	Z		244, 248, 252, 254, 257–258, 260, 262, 266–267, 274, 279–280, 282
570400	Z		257
570410	Z		257
570420	Z		257
570430	Z		257
570440	Z		257
570450	Z		257
570452	Z		256, 260–261, 283
570455	Z		242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279, 282–283
570457	Z		253, 256, 261, 270
570460	Z		242–249, 252–274, 277–283
570462	Z		253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 277, 283
570465	Z		244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–273, 277–280, 283
570467	Z		256, 259–261, 270
570470	Z		242–249, 252–274, 277–283
570472	Z		261, 270
570475	Z		243–249, 251–274, 277–283
570477	Z		261, 270
570480	Z		242–249, 252–274, 277–283
570482	Z		248, 261, 280
570485	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
570487	Z		245, 248, 260–261, 278–279
570495	Z		242–246, 248–249, 252–254, 256–268, 272, 277–279, 282
570620	Z		268
570650	Z		268
570660	Z		268
570670	Z		268
570680	Z		268
570685	Z		280
570690	Z		268
570717	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570720	Z		249, 252, 262, 268, 271
570727	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570730	Z		244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 280, 283
570735	Z		244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 278, 283
570742	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570747	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
570750	Z		243–248, 251–252, 254–255, 258–260, 262–264, 266–268, 273–274, 278–281
570760	Z		242, 248, 254, 256, 259, 263–264, 266, 268, 271–273
570765	Z		242–249, 251–274, 278–283
570770	Z		243–244, 246–249, 251–252, 254, 256–257, 259, 261–262, 264, 266–273, 278–280
570775	Z		242–249, 251–274, 278–283
570780	Z		242–243, 246–247, 249, 251–252, 254–259, 261–270, 272, 278–283
570785	Z		242–249, 251–252, 254–274, 278–283
570790	Z		242, 244, 246–249, 251–252, 254–255, 257–270, 272, 274, 277–282
570795	Z		246–249, 251–252, 254–255, 258–270, 272, 274, 277–282
570845	Z		247–248, 261, 271, 273
570850	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570855	Z		247–248, 252, 257, 261–262, 268, 271, 273
570860	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280, 282
570870	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 271, 273–274, 278, 280
570880	Z		244, 247–248, 252–253, 255, 257, 260–262, 268, 273–274, 278, 280, 282
570891	Z		286
570905	Z		281
570910	Z		249, 255, 271, 281–283
570915	Z		249, 255, 271, 281–283
570920	Z		281–282
570925	Z		249, 255, 271, 282–283
570930	Z		276–277
570932	Z		276
570935	Z		258, 274–277
570937	Z		276
570940	Z		258, 274–277
570945	Z		258, 274–277
570950	Z		258, 274–277
570955	Z		258, 274–277
570970	Z		282
571059	Z		23
571135	Z		288
571136	Z		288
571137	Z		288
571157	Z		284
571158	Z		284
571161	Z		284
571162	Z		284
571163	Z		284
571164	Z		284
571165	Z		284
571166	Z		284
571167	Z		284
571168	Z		284
571169	Z		284
571170	Z		284
571171	Z		284
571172	Z		284
571173	Z		284
571174	Z		284
571175	Z		284
571176	Z		284
571177	Z		284
571178	Z		284
571179	Z		284
571180	Z		284
571181	Z		285
571182	Z		284
571183	Z		284
571184	Z		284
571185	Z		284
571186	Z		284
571187	Z		284
571188	Z		284
571189	Z		284
571190	Z		284
571191	Z		284
571192	Z		284
571193	Z		284
571194	Z		284
571283	Z		229
571320	Z		243–244, 246–248, 268, 272, 279–280
571325	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571327	Z		247, 249, 255, 261
571330	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 261, 266–270, 272, 278–280
571335	Z		243–244, 246–249, 254–255, 258, 266–268, 270, 272, 278–280
571337	Z		261, 269
571340	Z		243, 247, 249, 254–255, 258, 266–267, 270, 278–280
571342	Z		261, 269
571360	Z		264–265
571370	Z		264–265
571375	Z		264–265
571380	Z		265
571432	Z		254
571434	Z		254
571436	Z		254
571438	Z		254
571450	Z		246, 282–283
571455	Z		246, 282–283
571460	Z		246, 282–283
571465	Z		246, 282–283
571470	Z		246, 282–283
571475	Z		246, 282–283
571477	Z		246, 283
571480	Z		256
571485	Z		256
571545	Z		183
571555	Z		183
571560	Z		91, 183
571565	Z		183
571567	Z		23, 117, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 297, 305, 333
571571	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571574	Z		23
571578	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 177, 239
571581	Z		23, 69, 95, 177, 239
571583	Z		23, 35, 59, 75
571585	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571587	Z		23, 35, 59, 69, 75, 95, 117, 119, 169, 177, 185, 187, 233, 235, 237, 239, 297, 305, 333
571590	Z		23, 117, 119, 169, 185, 187, 233, 235, 237, 294, 297, 305, 333
571591	Z		23, 69, 95, 177, 239
571592	Z		23, 75
571593	Z		23
571594	Z		23
571595	Z		23
571630	Z		281
571635	Z		243, 281–282
571640	Z		243, 281–282
571645	Z		281–282
571700	Z		250, 260
571702	Z		250, 260
571704	Z		250, 260
571706	Z		250, 260
571708	Z		250, 260
571710	Z		250
571712	Z		250
571714	Z		250, 260
571740	Z		268, 281
571750	Z		268, 282
571752	Z		268, 282
571754	Z		268, 282
571756	Z		268, 282
571758	Z		268, 282
571760	Z		268, 282
571764	Z		242, 268, 274, 281
571766	Z		242, 268, 274, 281
571767	Z		268, 274, 281
571770	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571775	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571780	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571785	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571790	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571795	Z		248, 250, 252, 258, 263, 265–267, 282
571797	Z		268, 282
571855	Z		228–229, 233, 235, 237, 278, 286
571865	Z		291
571866	Z		226, 291
571870	Z		291
571871	Z		291
571887	Z		291
571889	Z		291
571890	Z		291
571891	Z		226, 291
571895	Z		291
571896	Z		226, 291
571900	Z		258, 270, 283
571904	Z		258, 270, 283
571932	Z		253
571934	Z		253
571980	Z		261
572061	Z		285
572062	Z		285
572101	Z		228
572113	E		228
572350	Z		282
572355	Z		282
572365	Z		246–249, 251–252, 254–255, 257–269, 272, 274, 277–282
572385	Z		247, 252, 256, 260–262, 274
572400	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572405	Z		242, 244–248, 252–254, 256–274, 278–280, 282–283
572413	Z		242, 268, 274, 281
572470	Z		257
572600	Z		255, 261, 270, 280
572605	Z		255, 261, 270, 280
572610	Z		255, 261, 270, 280
572615	Z		255, 261, 270, 280
572620	Z		255, 261, 270, 280
572625	Z		255, 261, 270, 280
572630	Z		280
572632	Z		280, 282
572636	Z		280, 282
572638	Z		280, 282
572640	Z		280, 282
572642	Z		243
572644	Z		243
572646	Z		243, 247
572648	Z		243
572670	Z		272
572672	Z		272
572674	Z		272
572676	Z		272
572678	Z		272
572680	Z		272
572687	Z		253, 255, 264, 270, 282
572689	Z		253, 255, 264, 270, 282
572691	Z		253, 255, 264, 270, 282
572693	Z		255, 264, 270, 282
572695	Z		255, 264, 270, 282
572697	Z		255, 264, 270, 282
572706	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572708	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
572714	Z		272
572716	Z		272
572718	Z		250

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
578060	Z		224
578068	Z		224
578069	Z		224
578070	Z		224
578071	Z		224
578072	Z		224
578073	Z		224
578074	Z		224
578075	Z		224
578076	Z		224
578077	Z		224
578078	Z		224
578079	Z		224
578081	Z		224
578090	Z		224
578091	Z		224
578094	Z		224
578095	Z		224
578295	Z		223, 226
578299	Z		183, 185, 187
578310	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221
578312	Z		190–208, 210–219, 221–222
578314	Z		190–208, 211–219, 221–222
578316	Z		190–208, 210–219, 221–222
578318	Z		190–208, 210–219, 221–222
578324	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222
578328	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578332	Z		190–192, 195–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578334	Z		190–192, 195–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578336	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578338	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578340	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222
578342	Z		201, 204–205, 212
578344	Z		195, 205, 221
578346	Z		201, 204–205, 223
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203–209, 213–215, 218–220, 222–223
578350	Z		199, 201, 205, 212
578352	Z		190–196, 198–215, 218–223
578354	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 218, 223
578356	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–215, 218–220, 223
578358	Z		190–196, 198–215, 218–223
578360	Z		190, 192–193, 195–196, 198–211, 214, 218–220, 222
578362	Z		190–215, 218–223
578364	Z		190–196, 198–215, 218–223
578368	Z		193, 195, 205–206, 219–220
578370	Z		203, 213, 223
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207–209, 211, 214–215
578374	Z		190–215, 218–223
578376	Z		191–192, 194–202, 204, 206, 208–215, 218–220
578378	Z		190–215, 218–223
578380	Z		190–191, 193–194, 196–204, 206–212, 214, 218–223
578382	Z		190–215, 218–223
578386	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218, 220–222
578390	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222
578392	Z		190–195, 197–200, 203–208, 210–211, 215, 219–221
578394	Z		209
578396	Z		190, 193–195, 201, 220
578398	Z		194–195, 199, 204, 207, 209, 213–215, 219, 221
578400	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578402	Z		207
578404	Z		191–192, 194–196, 198–199, 202, 204, 206–207, 209, 211, 213–215, 219–220
578406	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578408	Z		190–196, 198, 202–204, 206, 209–211, 218–220, 222
578410	Z		191–207, 209–211, 213–215, 218–221, 223
578412	Z		190–196, 198–207, 209–211, 213–215, 218–223
578420	Z		211
578426	Z		211
578430	Z		211
578432	Z		211
578434	Z		214
578436	Z		214
578438	Z		214
578440	Z		214
578442	Z		214
578444	Z		202
578446	Z		202
578448	Z		202
578450	Z		202
578452	Z		202
578454	Z		214
578456	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578458	Z		196, 198, 206, 211, 214
578460	Z		192, 194, 196, 198–202, 205–206, 211, 213–215, 218, 220, 223
578462	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 220, 223
578464	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 218, 223
578466	Z		194–195, 206, 214–215
578468	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578470	Z		194–195, 198, 202, 206, 211, 214–215
578472	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220, 222
578474	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 214–215, 218, 220
578476	Z		192, 194–195, 198–200, 202, 205–206, 211, 215, 218, 220, 222
578478	Z		198, 201, 205–206, 215
578480	Z		221
578482	Z		196, 201, 213, 221–223
578484	Z		196, 201, 213, 221–223
578486	Z		221–222
578488	Z		196, 201, 213, 222–223
578490	Z		190–191, 193–195, 211, 214, 220
578492	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578494	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578496	Z		190–191, 193–196, 200, 203, 209–212, 214, 218, 220
578498	Z		190–191, 194, 196, 200, 203, 209–210, 212, 218, 220
578510	Z		216–218
578512	Z		217
578514	Z		203, 216–218
578516	Z		217
578518	Z		203, 216–218
578520	Z		203, 216–218
578522	Z		203, 216–218
578524	Z		208
578526	Z		208
578528	Z		208
578530	Z		208
578534	Z		193, 222–223
578536	Z		193, 222–223
578538	Z		193, 222–223
578540	Z		193, 222–223
578550	Z		221
578552	Z		190, 221–222
578554	Z		190, 221–222
578556	Z		221–222
578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209–210, 222
578576	Z		220
578578	Z		220, 222
578582	Z		220, 222
578584	Z		220, 222
578586	Z		220, 222
578588	Z		205, 212
578590	Z		205, 212
578592	Z		200–201, 206, 212, 220
578594	Z		200–201, 206, 212, 220
578596	Z		200–201, 206, 212, 220
578598	Z		200–201, 206, 212, 220
578600	Z		200–201, 206, 212, 220
578602	Z		220–221
578604	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223
578606	Z		194, 199, 203, 207, 209–210, 222
578608	Z		191
578610	Z		191
578612	Z		191, 194
578614	Z		191
578618	Z		185, 187, 219, 225
578620	Z		226
578621	Z		226
578622	Z		226
578624	Z		190–191, 193–195, 198–215, 218–223
578630	Z		199, 201, 208, 212, 222
578632	Z		199, 201, 208, 212, 222
578634	Z		199, 201, 208, 212, 222
578636	Z		201, 208, 212, 222
578638	Z		194, 196, 200
578640	Z		211, 222
578642	Z		211, 222
578644	Z		211, 222
578646	Z		211, 222
578652	Z		214
578654	Z		214
578656	Z		214
578659	Z		223
578660	Z		211, 221
578664	Z		211, 215, 221
578666	Z		211, 215, 221
578670	Z		201
578700	Z		196, 204
578702	Z		196, 204
578704	Z		196, 204
578706	Z		196, 204
578708	Z		196, 204
578710	Z		196
578712	Z		196
578714	Z		196, 204
578716	Z		197, 205
578718	Z		197, 205
578720	Z		197, 205
578756	Z		212, 223
578758	Z		212, 223
578760	Z		212, 223
578762	Z		212, 223
578901	Z		224
579000	Z		230
579001	Z		239
579012	E		230
579014	E		239
579100	Z		242, 250, 274–276
579101	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579104	Z		253
579105	Z		253
579106	Z		253
579107	Z		256, 266, 272–273, 276–277
579108	Z		242, 250, 264, 266, 276–277
579109	Z		242
579110	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579111	Z		242–248, 250–251, 253–256, 258–266, 268–278, 280, 283
579112	Z		281
579113	Z		281
579114	Z		281
579120	Z		230, 288
579123	Z		239, 288
579144	Z		250
579146	Z		250
579600	Z		147
579601	Z		230, 239
579603	Z		288
579620	Z		228
580000	Z		173, 178
580004	Z		177
580010	E		173
580014	E		177
580015	E		177
580020	E		173
580021	E		173
580022	E		173
580023	E		173
580024	E		173
580025	E		173
580026	E		173
580027	E		173
580028	E		173
580029	E		173
580030	E		173
580031	E		173
580033	E		173
580034	E		173
580035	E		173
580036	E		173
580037	E		173
580038	E		173
580039	E		173
580040	E		173
580051	E		177
580052	E		177
580053	E		177
580054	E		177
580055	E		177
580056	E		177
580057	E		177
580058	E		177
580059	E		177
580060	E		177
580061	E		177
580062	E		177
580063	E		177
580064	E		177
580065	E		177
580066	E		177
580067	E		177
580068	E		177
580069	E		177
580091	E		177
580092	E		177
580100	Z		175
580110	E		175
581070	Z		179
581080	Z		179
581110	Z		179
581130	Z		179
581150	Z		179
581180	Z		179
581200	Z		179
581210	Z		179
581220	Z		179
581230	Z		179
581240	Z		179
581260	Z		179
581270	Z		179
581280	Z		179
581290	Z		179
581310	Z		179
581320	Z		179
581330	Z		179
581350	Z		179
581360	Z		179
581370	Z		179
581380	Z		179
581390	Z		179
581400	Z		179
581410	Z		179
581420	Z		179
581430	Z		179
581440	Z		179
581450	Z		179
581460	Z		179
581470	Z		179
581480	Z		179
581490	Z		179
581500	Z		179
581510	Z		179
581520	Z		179
581530	Z		179
581540	Z		179
581560	Z		179
582036	Z		173, 175, 178
582110	Z		175
582120	Z		175
586000	Z		173
586012	Z		175

Artikelförteckning

Art. nr	RG	VE	Sidan
586100	Z		173
586150	Z		173
590000	Z		171
590020	E		171
590021	E		171
590022	E		171
590051	Z		171
590052	Z		171
590053	Z		171
590054	Z		171
590055	Z		171
590056	Z		171
590057	Z		171
590058	Z		171
590059	Z		171
590060	Z		171
590061	Z		171
590062	Z		171
590111	Z		171
590150	Z		171
590153	Z		171
590160	Z		171, 175
610050	E		155
610060	E		157
610065	E		157
610105	Z		138
610106	Z		138, 158
610108	Z		158
610109	Z		158
610110	Z		158
610111	Z		158
610113	Z		158
610114	Z		158
610118	Z		158
610125	Z		158
610126	Z		158
610128	Z		159
610130	Z		159
610136	Z		159
610138	Z		159
610146	Z		159
610182	Z		139, 160
610185	Z		159
610201	Z		158
610203	Z		159
610204	Z		159
610211	Z		158
610215	Z		159
610245	Z		159
610324	Z		159
610325	Z		158
610900	Z		139, 160
610902	Z		139
611003	E		127
611060	E		133, 137
611065	E		136
611070	E		136
611075	E		131
611080	E		131, 137
611095	E	5	129
611096	E	5	129
611100	Z		139, 160
611116	Z		138, 160
611117	Z		138, 160
611118	Z		139, 160
611119	Z		139, 159
611120	Z		138
611121	Z		138
611123	Z		138, 159
611124	Z		138, 160
611125	Z		139, 159
611127	Z		138, 160
611129	Z		139, 160
611133	Z		138, 160
611134	Z		139
611137	Z		139, 160
611140	Z		139, 160
611141	Z		139, 160
611142	Z		139, 160
611143	Z		139, 160
611144	Z		139, 160
611146	Z		139
611206	Z		139
611212	Z		129
611213	Z		129
611310	Z		129
611311	Z		129
611312	Z		129
611313	Z		129
611314	Z		129
731200	Z		37
731205	Z		37
731210	Z		37
731220	Z		37
731230	Z		37
731240	Z		37
731250	Z		37
731301	Z		37
731302	Z		37
731303	Z		37
731304	Z		37
731305	Z		37
731306	Z		37
731307	Z		37
731308	Z		37
731309	Z		37
731310	Z		37
731311	Z		37
731312	Z		37
731320	Z		37
731321	Z		37
731322	Z		37
731323	Z		37
731324	Z		37
731325	Z		37
731326	Z		37
731700	Z		31–33, 35, 105
750003	U		49
750004	U		49
751000	Z		49
751040	Z		49
751050	Z		49
751060	Z		49
751070	Z		49
751080	Z		49
751090	Z		49
751096	Z		49
751097	Z		49
751098	Z		49
751100	Z		49
751102	Z		49
751501	S		50
751502	S		50
751503	S		50
751504	S		50
751505	S		50
751506	S		50
751507	S		50
751508	S		50
751509	S		50
751510	S		50
751511	S		50
751516	S		50
751517	S		50
751518	S		50
751519	S		50
751520	S		50
751521	S		50
751522	S		50
751523	S		50
751524	S		50
751525	S		50
751526	S		50
751527	S		50
751528	S		50
751544	S		50
751545	S		50
751546	S		50
751547	S		50
751548	S		50
751549	S		50
751550	S		50
751551	S		50
751552	S		50
751557	S		50
751558	S		50
751559	S		50
751560	S		50
751561	S		50
751562	S		50
751563	S		50
751564	S		50
751565	S		50
751566	S		50
751567	S		50
751568	S		50
751569	S		50
751570	S		50
751571	S		50
753240	Z		49
759250	S		50
759251	S		50
759252	S		50
759253	S		50
759254	S		50
759255	S		50
759256	S		50
759257	S		50
759258	S		50
759259	S		50
759260	S		50
759261	S		50
759262	S		50
759263	S		50
759264	S		50
759265	S		50
759270	S		50
759271	S		50
759272	S		50
759273	S		50
759274	S		50
759275	S		50
759276	S		50
759277	S		50
759278	S		50
759279	S		50
759280	S		50
759281	S		50
759282	S		50
759330	S		50
759360	S		50
759361	S		50
759362	S		50
759363	S		50
759364	S		50
759365	S		50
759366	S		50
759367	S		50
759368	S		50
759370	S		50
759371	S		50
759372	S		50
759373	S		50
759374	S		50
759375	S		50
759376	S		50
759377	S		50
759378	S		50
759379	S		50
759380	S		50
759381	S		50
759382	S		50
759383	S		50
759384	S		50
844010	E		90
844011	E		91
844045	Z		90–91
844050	Z		90–91
844051	Z		90–91
844510	Z		91
845001	M		93
845002	M		95
845003	M		93
845004	M		97
845007	M		95
845050	Z		93, 95, 97
845051	Z		93, 95, 97
845052	Z		93, 95, 97
845053	Z		93, 95, 97
845054	Z		93
845055	Z		93, 95, 97
845057	Z		97
845060	Z		97
845085	Z		93
845110	Z		93, 95
845118	Z		93, 95
845131	Z		93
845218	Z		93, 95
845220	Z		93, 95, 97
845230	Z		97
845530	Z		93, 95
849006	M		78
849007	M		79
849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
849503	Z		79
849700	Z		79
849703	Z		78–79
849706	Z		78–79

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Noter

REMS

www.rems.de

Koncerncentral

Tyskland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Tyskland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Tyskland
Telefon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filialer

Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danmark
Telefon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankrike: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrike
Telefon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Storbritannien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Telefon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Telefon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Telefon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tjeckien: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tjeckien
Telefon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Försäljning endast i fackhandeln

MA112025094001SWE00 · Ändringar och fel förbehålls. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.