

Torr-diamant-kärnborrningskronor av hög kvalitet. Lasersvetsade. Speciellt för torrborrning med kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik, t.ex. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, för hand eller med borrarstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, ballastbetong, tegel, klinker, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmasa och andra material $\varnothing$ 32 – 202 mm

REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS – lasersvetsade, högttemperaturbeständiga. Speciellt för torrborrning i kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik. Kan användas på många olika sätt för många olika material. Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för hand eller med borrarstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1% invändig. Borrdjup 320 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med diamanter placerade i bindemedlet. För snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högttemperaturbeständig – inte ens vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borkkronan, som tillbehör.

För användning med huvudmaskin REMS Picus DP, REMS Picus DWP med mikro-impuls-teknik och lämpliga huvudmaskiner från andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1% utvändig.


Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borkdamm från borkspalten vid torrborrning (sidan 374). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M.



Leveransens omfattning

REMS torr-diamant-kärnborrningskrona LS. Lasersvetsad och högttemperaturbeständig. Speciellt för torrborrning med kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik, t.ex. REMS Picus DP, för hand eller med borrarstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmasa. Anslutningsgänga UNC 1% invändig. Borrdjup 320 mm. I kartong.

$\varnothing$ × borrdjup × anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1%	3	181500R	2 200,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1%	4	181502R	2 050,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1%	5	181504R	2 180,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1%	5	181506R	2 380,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1%	6	181508R	2 700,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1%	6	181510R	2 930,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1%	6	181512R	3 290,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1%	7	181514R	3 370,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1%	7	181516R	3 550,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1%	8	181532R	4 080,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1%	8	181518R	4 230,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1%	8	181520R	4 340,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1%	8	181522R	4 650,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1%	8	181524R	5 180,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1%	9	181526R	5 490,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1%	9	181528R	6 050,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1%	10	181530R	6 410,00

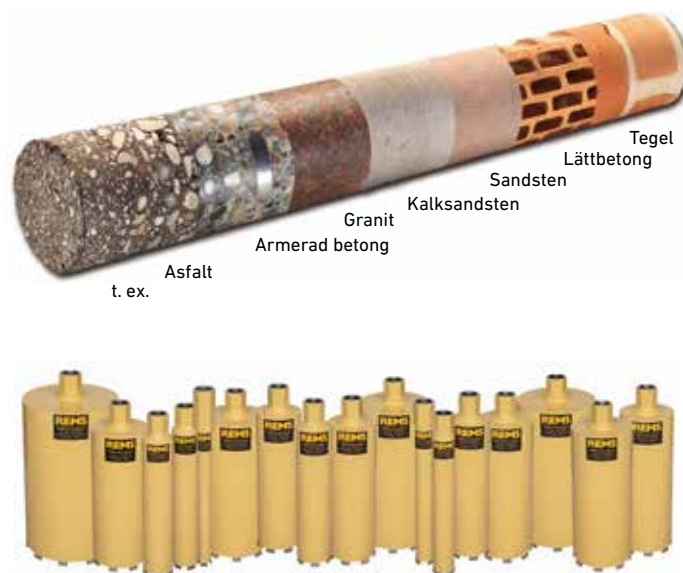

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borkkronan	180015	270,00
Borkkronsförlängning 200 mm	180155R	790,00
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	830,00
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	490,00

Dammskyddsörr, se sidan 120.

Adapter för användning av REMS torr-diamantkärnborrningskronor i huvudmaskiner av andra fabrikat, på begäran.

