

Hafif, taşınabilir kompakt makine. Boru kesmek ve çapak almak için universal. Li-lon 22V teknolojisi. Akü ve şebeke üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Presfitting sistemlerinde paslanmaz çelik, C-çeliği, Bakır	Ø 8 – 108 mm
Çelik borular EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm
Döküm borular (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastik borular SDR 11	Ø 10 – 110 mm
Et kalınlığı s ≤ 10 mm	Ø ½ – 4"
Bileşik borular	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22V – Ø 115 mm'ye kadar mobil kesme ve çapak alma. Süper hızlı. 90°. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Li-lon 22V teknolojisi. Akü Li-lon 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, tek bir akü şarj ile paslanmaz çelikten Ø 22 mm oluşan Pressfitting sistemlerinin boruları için yaklaşık 280 kesim.*

Farklı sayıda boru türleri için universal çözüm.

Presfitting-Sistemleri için ideal

90°, istenilen spesifikasyonlarda

Talaşsız, boru hattı sisteminde talaş oluşturmaz

Dış çapaksız, dış çapak bırakmadığı için O-Ring zarar görmez

Kuru, O-ring yağlama maddeleri nedeniyle zarar görmez.

Hızlı, yüksek ısı oluşmaz ve böylece borunun malzemesini etkilemez.

Yapısı

Kompakt, hızlı, düz kesim yapan ve boru dışında çapak bırakmayan, taşınabilir akülü boru kesme makinesi. Kullanımı çok kolay ve tahrik sistemi akü ile birlikte sadece 17,6 kg ağırlığındadır. Düz kesim için stabil, bağlantısız, döküm konstrüksiyon. Özel yapım disk bıçağı sayesinde boruların kolay kesimi. Hareket veren kesme tekerleği ile düzgün kesim; hızlı kesme işleri için (**Patent EP 1 782 904**). Rahat tutulan ilerleme kolu ve trapez dişli mil sayesinde güç tasarrufu. Kesici diskin çalışma makaralarına temas etmesini engellemek için kapatma hareketi sınırlandırılmıştır. Kolay taşımak için pratik taşıma kulpu. İç/dış boru çapak alıcısının bağlantısı için REMS REG 10 – 54 E. Tezgâh için. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve sağlam duruş için aksesuar olarak tekerlekli veya tekerleksiz sehpa mevcuttur. Makinenin zemin üzerinde kullanımı için alternatif ilerletme kolu teslim edilebilir, bkz. Aksesuarlar.

Hareket makaraları

Kesilecek Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" boruların az sürtünmeli şekilde döndürülmesi için sertleştirilmiş, büyük bir ölçü hassasiyeti ile çekilmiş çelik borudan imal edilmiş, dayanıklı bilye yataklı, trapez şeklinde düzenlenmiş, değiştirilebilir 4 adet hareket makarasına sahiptir. Paslanmaz çelik borudan hareket makaraları aksesuar olarak temin edilebilir. Ø 8–22 mm arası borular, hareket makaraları üzerine iki adet Ø 28 x 220 mm boru parçaları konularak kesilir.

Tahrik

Bakım gerektirmeyen sağlam tasarlanmış özel bilye ve özel iğne rulmanlı şanzıman. Güçlü universal motor 1200 W. Güçlü akülü motor 22V, örneğin paslanmaz çelik boru Ø 54 mm sadece 7 s. Malzemenin optimum kesim hızı için ideal devir sayısı 84 rpm. Yüksek akımlara karşı tahrik makinesinin aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, motorun sıcaklık denetimi sayesinde aşırı ısınma emniyeti (NTC), 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj göstergeli elektronik şarj durum kontrolü. Ergonomik çalışma için, emniyetli ayak şalteri.

Akülü ve kablolu kullanım



REMS Li-lon 22V teknolojisi, bakınız sayfa 20–25. Son derece dayanıklı Li-lon 22V aküler, uzun süreli çalışma için 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. Akü Li-lon 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, tek bir akü şarj ile paslanmaz çelikten Ø 22 mm oluşan Pressfitting sistemlerinin boruları için yaklaşık 280 kesim.* Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi. –10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 90W. Hızlı şarj tertibatı 100–240V, 290W, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-lon 22V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220–240V/22V, 40A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.

REMS Özel kesim diskleri

Süper Alman kalitesi. Rems Cento 22V'nun kapasite verilerine ve kesilecek malzemeye uygun kesici diskler farklı kesim geometrileri ile hızlı aynı zamanda dışta çapak bırakmadan kesmeyi sağlar. Özel sertleştirilmiş, kendini ispatlamış, REMS kesici taracların çeliğinden üretilmiş olması uzun süreli kullanımı sağlar.

Boru yuvası

Boru altlığı 1, zemin üzerinde besleme kolu ile tahrik makinesinin çalıştırılmasında Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" borular için yüksekliği ayarlanabilir boru altlığı. Pasa karşı korunmuş yuvada konumlandırılmış dört adet paslanmaz çelikten bilyeler sayesinde malzeme kolaylıkla her yöne doğru çevrilebilir, çekilebilir ve itilebilir. Birkaç boru desteği kullanılarak uzun borular güvenli şekilde yönlendirilir.

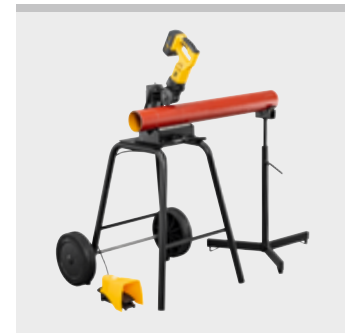

Alman Kalite Ürünü



Info

REMS Boru çapak alıcısı

Ø 28–108 mm, Ø ¾–4" borular için REMS REG 28 – 108 boru iç çapak alıcısı, REMS Cento, REMS Cento 22 V boru kesme makinelerinin kesici diskiyle elektrikli aktüatörler için çapak alıcı gövdesindeki aksesuar olarak çevreleyen sürtünme elemanlı (Patent EP 2 500 122). REMS REG 10–54 E dış/iç boru çapak alıcısı, Ø 10–54 mm borular için, Ø ½–2½" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V elektrikli boru kesme makinesi, bakınız sayfa 107.

İşaretleme cihazı

Borularda fitting işlemi için geçiş derinliğinin işaretlenmesine dair işaretleme cihazı, aksesuar olarak.

Teslimat kapsamı

REMS Cento 22 V. Akülü boru kesme makinesi hızlı, düz kesim Ø 8–115 mm borular için dış çapaksız kesim. Paslanmaz çelik, C çelik, bakırdan pres fitting sistemlerinin boruları için, Ø 8–108 mm. Çelik borular EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¾–4", Ø 10–115 mm, döküm borular (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastik borular SDR 11, et kalınlığı s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¾–4", kompozit borular Ø 10–110 mm için. Bakım gerektirmeyen şanzıman, güçlü akülü motor 22 V. Devir sayısı 84 rpm. Aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, şarj durum kontrolü. Sertleştirilmiş özel çelik borulardan imal edilmiş çalışma makaraları, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" borular için. Emniyetli ayak şalteri. Yıldız anahtar. Kesici disk hariç. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Adlandırma	Tipi	Art.-No.	€
Basic	Aküsüz, hızlı şarj tertibatı olmadan	845007R22	2.030,00
Basic	Şarj edilebilir Li-Ion akü 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	845002R220	2.400,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Makinenin zemin üzerinde kullanımı için ilerletme kolu .	845218R	108,00
Kesici disk Cu-INOX Presfitting-sistemlerdeki paslanmaz çelik, bakır, C-çeliği borular için	845050R	127,00
Kesici disk Cu Presfitting-sistemlerdeki bakır borular için özel	845053R	127,00
Kesici disk St Çelik borular, döküm borular (SML) için	845052R	127,00
Kesici disk V , Plastik ve bileşik borular, et kalınlığı s ≤ 10 mm	845051R	127,00
Kesici disk C-SF aynı zamanda pah oluşturarak özellikle C çelikten pres fitting/geçme fitting sistemlerinin boruları için uygundur.	845055R	127,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh , 2 Li-Ion aküden oluşur 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	890,00
Akü Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	329,00
Diğer Li-ion 22 V aküler/güç paketleri 22 V için bakınız sayfa 20–25.		
Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	226,00
Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	487,00
220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, güç besleme tertibatı akü Li-Ion 22 V yerine kablolu işletim için	571578R220	610,00
Boru altlığı 1 , zemin üzerinde besleme kolu ile tahrik makinesinin çalıştırılmasında Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" borular için yüksekliği ayarlanabilir boru altlığı.	845220R	180,00
Hareket makarası, 4'lü set , sertleştirilmiş hassas çelik borudan	845118R	252,00
Hareket makarası INOX, 4'lü set , paslanmaz çelik borudan	845110RINOX	357,00
Borularda fitting işlemi için geçiş derinliğinin işaretlenmesine dair işaretleme cihazı . REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	153,00

REMS REG 10–54 E, dış/iç boru çapak alıcısı, bakınız sayfa 107.

REG 28 – 108 , boru iç çapak alıcısı, Ø 28–108 mm, Ø ¾–4" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V (REMS kesici diski ürün no. 845050 'veya 845053 ile birlikte) boru kesme makinesiyle birlikte elektrikle tahrik edilir.	113840R	392,00
Alt takım	849315R	256,00
Sehpa, tekerlekli	849310R	414,00
REMS Jumbo , katlanır tezgâhlar, bakınız sayfa 114.		
REMS Herkules , malzeme ayakları, bakınız sayfa 115.		
REMS Lumen 2800 22 V , LED projektörlü akü, bakınız sayfa 119		



Patent EP 2 500 122