

Hafif, taşınabilir kompakt makine. Boru kesmek ve çapak almak için universal.

Presfitting sistemlerinde paslanmaz çelik, C-çeliği, Bakır $\varnothing$ 8 – 108 mm

Çelik borular EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100
 $\varnothing$ 1/8 – 4", $\varnothing$ 10 – 115 mm

Döküm borular (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100

Plastik borular SDR 11
Et kalınlığı $s \leq 10$ mm $\varnothing$ 10 – 110 mm
 $\varnothing$ 1/8 – 4"

Bileşik borular $\varnothing$ 10 – 110 mm

REMS Cento RF seti

Kaynak edilmiş paslanmaz çelik (EN 1124) tahliye/iniş boruları $\varnothing$ 40 – 110 mm

REMS Cento – $\varnothing$ 115 mm'ye kadar kesme ve çapak alma. Süper hızlı. 90°. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru.

Farklı sayıda boru türleri için universal çözüm.

Presfitting-Sistemleri için ideal

90°, istenilen spesifikasyonlarda

Talaşsız, boru hattı sisteminde talaş oluşturmaz

Dış çapaksız, dış çapak bırakmadığı için O-Ring zarar görmez

Kuru, O-ring yağlama maddeleri nedeniyle zarar görmez.

Hızlı, yüksek ısı oluşmaz ve böylece borunun malzemesini etkilemez.

Yapısı

Kompakt, hızlı, düz kesim yapan ve boru dışında çapak bırakmayan, taşınabilir boru kesme makinesi. Kullanımı çok kolay ve sadece 16,8 kg ağırlığındadır. Düz kesim için stabil, bağlantısız, döküm konstrüksiyon. Özel yapım disk bıçağı sayesinde boruların kolay kesimi. Hareket veren kesme tekerleği ile düzgün kesim; hızlı kesme işleri için (Patent EP 1 782 904). Rahat tutulan ilerleme kolu ve trapez dişli mil sayesinde güç tasarrufu. Kesici diskin çalışma makaralarına temas etmesini engellemek için kapatma hareketi sınırlandırılmıştır. İç/dış boru çapak alıcısının bağlantısı için REMS REG 10 – 54 E. Tezgâh için. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve sağlam duruş için aksesuar olarak tekerlekli veya tekerleksiz sehpa mevcuttur. Makinenin zemin üzerinde kullanımı için alternatif ilerletme kolu teslim edilebilir, bkz. Aksesuarlar.

Hareket makaraları

Kesilecek $\varnothing$ 22–115 mm, $\varnothing$ 3/4–4" boruların az sürtünmeli şekilde döndürülmesi için sertleştirilmiş, büyük bir ölçü hassasiyeti ile çekilmiş çelik borudan imal edilmiş, dayanıklı bilye yataklı, trapez şeklinde düzenlenmiş, değiştirilebilir 4 adet hareket makarasına sahiptir. Paslanmaz çelik borudan hareket makaraları aksesuar olarak temin edilebilir. $\varnothing$ 8–22 mm arası borular, hareket makaraları üzerine iki adet $\varnothing$ 28 x 220 mm boru parçaları konularak kesilir. Boru üst yüzeylerinin hasarının önlenmesi için, paslanmaz çelikten (EN 1124) $\varnothing$ 40–110 mm kaynaklı akış borularının/iniş borularının sürtünmesiz döndürülmesi için REMS Cento RF poliamiden yapılmış 4 sabit bilye yataklı makara; $\varnothing$ 75 ve 110 mm boru kılavuzları borunun ovalleşmesini engeller.

Tahrik

Bakım gerektirmeyen sağlam tasarlanmış özel bilye ve özel iğne rulmanlı şanzıman. Güçlü universal motor 1200 W. Örneğin paslanmaz çelik borular $\varnothing$ 54 mm sadece 4 s. Malzemenin optimum kesim hızı için ideal devir sayısı 115 rpm. Ergonomik çalışma için, emniyetli ayak şalteri.

REMS Özel kesim diskleri

Süper Alman kalitesi. Rems Cento'nun kapasite verileri ve kesilecek malzemeye uygun kesici diskler farklı kesim geometrileri ile hızlı aynı zamanda dışta çapak bırakmadan kesmeyi sağlar. Özel sertleştirilmiş, kendini ispatlamış, REMS kesici tarakların çeliğinden üretilmiş olması uzun süreli kullanımı sağlar.

Boru yuvası

Boru altlığı 1, zemin üzerinde besleme kolu ile tahrik makinesinin çalıştırılmasında $\varnothing$ 40–110 mm, $\varnothing$ 1 1/2–4" borular için yüksekliği ayarlanabilir boru altlığı. Pasa karşı korunmuş yuvada konumlandırılmış dört adet paslanmaz çelikten bilyeler sayesinde malzeme kolaylıkla her yöne doğru çevrilebilir, çekilebilir ve itilebilir. Birkaç boru desteği kullanılarak uzun borular güvenli şekilde yönlendirilir.

REMS Boru çapak alıcısı

$\varnothing$ 28–108 mm, $\varnothing$ 3/4–4" borular için REMS REG 28 – 108 boru iç çapak alıcısı, REMS Cento, REMS Cento 22 V boru kesme makinesinin kesici diskliyle elektrikli aktüatörler için çapak alıcı gövdesindeki aksesuar olarak çevreleyen sürtünme elemanlı (Patent EP 2 500 122). REMS REG 10 – 54 E dış/iç boru çapak alıcısı, $\varnothing$ 10–54 mm borular için, $\varnothing$ 1/2–2 1/2" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V elektrikli boru kesme makinesi, bakınız sayfa 107.

İşaretleme cihazı

Borularda fitting işlemi için geçiş derinliğinin işaretlenmesine dair işaretleme cihazı, aksesuar olarak.

Patent EP 1 782 904



Alman Kalite Ürünü



Info

Teslimat kapsamı

REMS Cento Basic. Boru kesme makinesi hızlı, düz kesim Ø 8–115 mm borular için dış çapaksız kesim. Paslanmaz çelik, C çelik, bakırdan pres fitting sistemlerinin boruları için, Ø 8–108 mm. Çelik borular EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, döküm borular (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastik borular SDR 11, et kalınlığı s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", kompozit borular Ø 10–110 mm için. Bakım gerektirmeyen şanzıman ve güçlü universal motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Devir sayısı 115 rpm. Sertleştirilmiş özel çelik borulardan imal edilmiş çalışma makaraları, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" borular için. Emniyetli ayak şalteri. Yıldız anahtar. Kesici disk hariç. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Art.-No.	€
845001 R220	1.720,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı

REMS Cento RF seti. Boru kesme makinesi, özellikle kaynak edilmiş paslanmaz çelik (EN 1124) tahtıye/iniş borularının Ø 40–110 mm hızlı, dik açılı kesilmesi için çok uygundur. 845001 No'lu maddedeki gibi ancak poliamid makaralı ve boru tutuculu Ø 75 ve 110 mm. Emniyet tipi ayak şalteri. Yıldız anahtar. Kesici diskli RF. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Art.-No.	€
845003 R220	2.690,00


Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma	Art.-No.	€
Makinenin zemin üzerinde kullanımı için ilerletme kolu (2014 yılı itibarıyla üretilen makineler için).	845218R	108,00
Kesici disk Cu-INOX Presfitting-sistemlerdeki paslanmaz çelik, bakır, C-çeliği borular için	845050R	127,00
Kesici disk Cu Presfitting-sistemlerdeki bakır borular için özel	845053R	127,00
Kesici disk St Çelik borular, döküm borular (SML) için	845052R	127,00
Kesici disk V , Plastik ve bileşik borular, et kalınlığı s ≤ 10 mm	845051R	127,00
Kesici disk C-SF aynı zamanda pah oluşturarak özellikle C çelikten pres fitting/geçme fitting sistemlerinin boruları için uygundur.	845055R	127,00
Kesici disk RF , REMS Cento RF ile kaynak edilmiş paslanmaz çelik (EN 1124) tahtıye/iniş borularının kesilmesi için.	845054R	127,00
Boru altlığı 1 , zemin üzerinde besleme kolu ile tahrik makinesinin çalıştırılmasında Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" borular için yüksekliği ayarlanabilir boru altlığı.	845220R	180,00
Hareket makarası, 4'lü set , sertleştirilmiş hassas çelik borudan	845118R	252,00
Hareket makarası INOX, 4'lü set , paslanmaz çelik borudan	845110RINOX	357,00
Poliamid makara, 4'lü set	845131RPA	417,00
Borularda fitting işlemi için geçiş derinliğinin işaretlenmesine dair işaretleme cihazı . REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	153,00

REMS REG 10–54 E, dış/iç boru çapak alıcısı, bakınız sayfa 107.

REG 28–108 , boru iç çapak alıcısı, Ø 28–108 mm, Ø ¾–4" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V (REMS kesici diskli ürün no. 845050 veya 845053 ile birlikte) boru kesme makinesiyle birlikte elektrikle tahrik edilir.	113840R	392,00
Alt takım	849315R	256,00
Sehpa, tekerlekli	849310R	414,00
REMS Jumbo , katlanır tezgâhlar, bakınız sayfa 114.		
REMS Herkules , malzeme ayakları, bakınız sayfa 115.		
REMS Cento/Cento RF için L-Boxx H sistem çantası	845085R	169,00

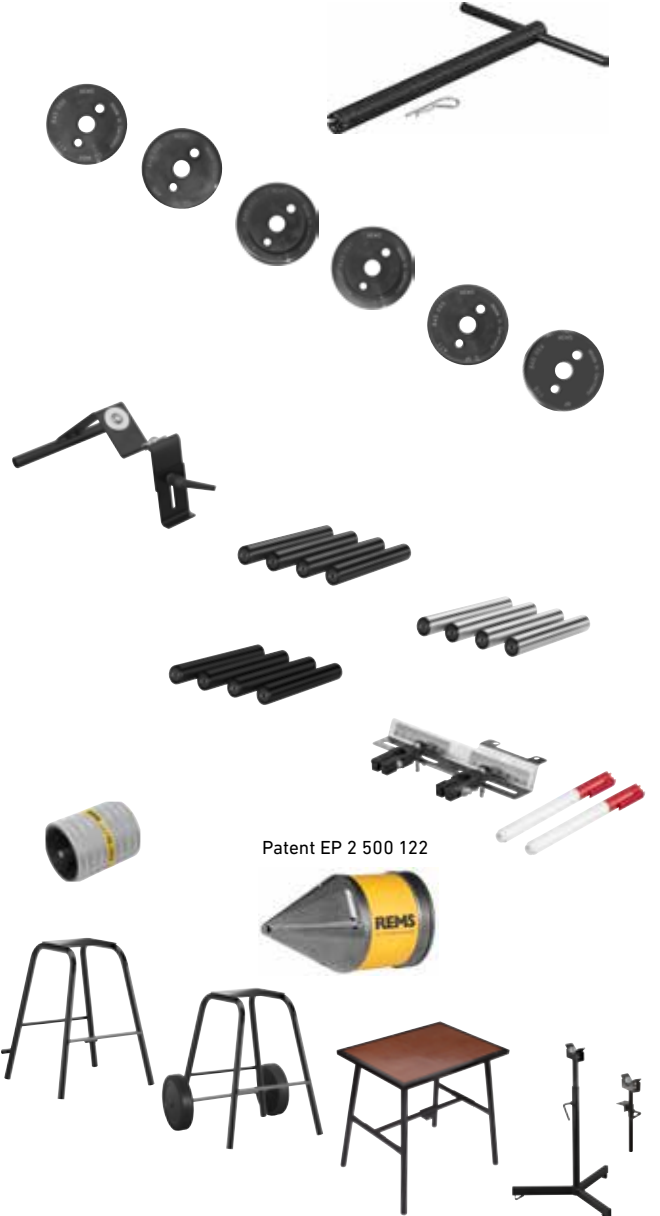

Patent EP 2 500 122