

Döner ve duran boru ve tam materyal için bilya kılavuzlu yüksekliği ayarlanabilir materyal pedi.

Borular, tam materyal Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Taşıma kapasitesi ≤ 150 kg

REMS Herkules – güçlü dayanak.

Pasa karşı korunmuş yuvada konumlandırılmış iki adet paslanmayan çelik bilyeler sayesinde Ø 3/4 – 6", Ø 26 – 168 mm aralığında malzemeler kolaylıkla her yöne doğru çevrilebilir, çekilebilir ve itilebilir.

Özellikle boru tesisatlarında uygundur, örneğin kesme, dış açma, çentik/oluk açma, kaynak, lehim.

Sağlam ve şantiye ortamlarına göre tasarlanmış konstrüksiyon. Taşıma ve saklama için sökülebilir biçimde imal edilmiştir.

Tercihe göre sağlam duran 3 ayaklı sehpa veya çalışma tezgâhı için sıkıştırma düzeneğiyle.


Yüksekliği ayarlanabilir, REMS Herkules 3B, zeminde 690 ila 1180 mm, REMS Herkules Y tezgah işlem tablasında 35 ila 580 mm.



Alman Kalite Ürünü



Info

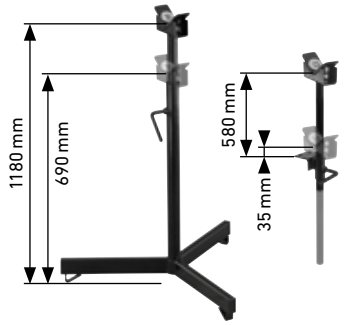

Teslimat kapsamı

REMS Herkules. Borular için yüksekliği ayarlanabilir malzeme altlığı, tam materyal Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Tercihe göre 3 ayaklı sehpa veya çalışma tezgâhı için sıkıştırma düzeneğiyle. Taşıma kapasitesi ≤ 150 kg. Karton kutu içinde.

Adlandırma	Model türü	Art.-No.	€
REMS Herkules 3B	3 adet koruyucu şapkalı, boru tipi bacak	120120R	393,00
REMS Herkules Y	sıkıştırma tertibatlı tezgah üstü modeli	120130R	238,00

Döner ve duran boru ve tam materyal için bilya kılavuzlu yüksekliği ayarlanabilir materyal pedi.

Borular, tam materyal Ø (1/8) 1 1/4 – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Taşıma kapasitesi ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – 12" borulara kadar süper sağlam.

Özellikle boru tesisatlarında uygundur, örneğin çentik/oluk açma, ayırma, dış açma, kaynak, lehim.

Pasa karşı korunmuş yuvada konumlandırılmış iki adet paslanmayan çelik bilyeler sayesinde Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm aralığında malzemeler kolaylıkla her yöne doğru çevrilebilir, çekilebilir ve itilebilir.

Sağlam ve şantiye ortamlarına göre tasarlanmış konstrüksiyon. Güvenli duruş sağlayan 3 ayak, taşıma ve saklama için katlanabilir.

Zeminde yüksekliği 505 ila 915 mm ayarlanabilir.

Borunun kolayca hizalanabilmesi için dış millî, sabitleme tertibatlı.

Kolay taşımak için pratik taşıma kulpu.

Teslimat kapsamı

REMS Herkules XL 12". Borular için yüksekliği ayarlanabilir, katlanabilir malzeme altlığı, tam materyal Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Taşıma kapasitesi ≤ 450 kg. Karton kutu içinde.

Art.-No.	€
120125R	425,00

