


# REMS diş açma tarakları

REMS Tornado ve REMS Magnum için


## REMS diş açma/kesme tarakları (set)

Denenmiş ve başarılı bulunmuş olan ve bozulmayan REMS kalite diş açma tarakları, optimal bıçak geometrileri sayesinde çok basit başlama özelliğine sahip olup, diş açma işini kolaylaştırmaktadır ve temiz dişlerin elde edilmelerini sağlamaktadır. Mukavemetli ve özel sert çelikten imal edilmiş olan diş açma tarakları ve 500 N/mm<sup>2</sup>'ye (MPa) kadar olan malzemeler için olağanüstü ömre sahiptir. Diğer diş türleri ile ilgili olan diş açma tarakları hakkında (mesela BSW) lütfen bize müracaat ediniz. 500 N/mm<sup>2</sup> (MPa) üzerindeki son derece sert malzemeleri işlemek için kullanılan HSS diş açma tarakları için %50 fiyat farkı uygulanır. <sup>1)</sup>Bazı diş açma tarakları sadece HSS kalitesinde bulunmaktadır.

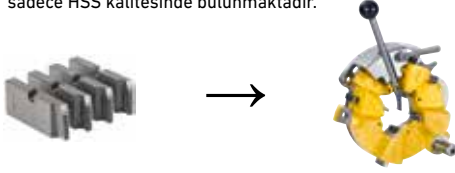


### Üniversal-Otomatik-Diş açma kafası 1/16 - 2" çap aralığında

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik boru dişi-sağ R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8 HSS <sup>1)</sup>	341401RHSS	<b>570,00</b>
	R 1/4 - 3/8	341402RWS	<b>378,00</b>
	R 1/2 - 3/4	341403RWS	<b>378,00</b>
	R 1 - 2	341404RWS	<b>378,00</b>
Silindirik boru dişi-sağ G ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8	341406RWS	<b>430,00</b>
	G 1/4 - 3/8	341407RWS	<b>430,00</b>
	G 1/2 - 3/4	341408RWS	<b>430,00</b>
	G 1 - 2	341409RWS	<b>430,00</b>
Konik boru dişi-sağ NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 - 1/8 HSS <sup>1)</sup>	341411RHSS	<b>570,00</b>
	NPT 1/4 - 3/8	341412RWS	<b>378,00</b>
	NPT 1/2 - 3/4	341413RWS	<b>378,00</b>
	NPT 1 - 2	341414RWS	<b>378,00</b>
Silindirik boru dişi-sağ NPSM Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416RWS	<b>430,00</b>
	NPSM 1/4 - 3/8	341417RWS	<b>430,00</b>
	NPSM 1/2 - 3/4 HSS <sup>1)</sup>	341418RHSS	<b>650,00</b>
	NPSM 1 - 2 HSS <sup>1)</sup>	341419RHSS	<b>650,00</b>
Çelik zırlıklı boru dişi Pg DIN 40430	Pg 7	341466RWS	<b>430,00</b>
	Pg 9	341467RWS	<b>430,00</b>
	Pg 11	341468RWS	<b>430,00</b>
	Pg 13,5	341469RWS	<b>430,00</b>
	Pg 16	341470RWS	<b>430,00</b>
	Pg 21	341471RWS	<b>430,00</b>
	Pg 29	341472RWS	<b>430,00</b>
	Pg 36	341473RWS	<b>430,00</b>
	Pg 42	341474RWS	<b>430,00</b>
	Pg 48	341475RWS	<b>430,00</b>
Elektrik tesisatı boruları dişi M EN 60423	M 16 x 1,5	341493RWS	<b>430,00</b>
	M 20 x 1,5	341494RWS	<b>430,00</b>
	M 25 x 1,5	341495RWS	<b>430,00</b>
	M 32 x 1,5	341496RWS	<b>430,00</b>
	M 40 x 1,5	341497RWS	<b>430,00</b>
	M 50 x 1,5	341498RWS	<b>430,00</b>
Pim dişleri M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	<b>430,00</b>
	M 8	341427RWS	<b>430,00</b>
	M 10	341428RWS	<b>430,00</b>
	M 12	341429RWS	<b>430,00</b>
	M 14	341430RWS	<b>430,00</b>
	M 16	341431RWS	<b>430,00</b>
	M 18	341432RWS	<b>430,00</b>
	M 20	341433RWS	<b>430,00</b>
	M 22	341434RWS	<b>430,00</b>
	M 24	341435RWS	<b>430,00</b>
	M 27	341436RWS	<b>430,00</b>
	M 30	341437RWS	<b>430,00</b>
	M 33	341438RWS	<b>466,00</b>
	M 36	341439RWS	<b>466,00</b>
	M 39	341440RWS	<b>466,00</b>
	M 42	341441RWS	<b>466,00</b>
	M 45	341442RWS	<b>466,00</b>
	M 48	341443RWS	<b>466,00</b>
	M 52	341444RWS	<b>466,00</b>
	M 56 HSS <sup>1)</sup>	341445RHSS	<b>700,00</b>
M 60 HSS <sup>1)</sup>	341446RHSS	<b>700,00</b>	
Pim dişleri UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20 HSS <sup>1)</sup>	341476RHSS	<b>650,00</b>
	UNC 5/16 - 18	341477RWS	<b>430,00</b>
	UNC 3/8 - 16 HSS <sup>1)</sup>	341478RHSS	<b>650,00</b>
	UNC 7/16 - 14	341479RWS	<b>430,00</b>
	UNC 1/2 - 13 HSS <sup>1)</sup>	341480RHSS	<b>650,00</b>
	UNC 9/16 - 12	341481RWS	<b>430,00</b>
	UNC 5/8 - 11 HSS <sup>1)</sup>	341482RHSS	<b>570,00</b>
	UNC 3/4 - 10 HSS <sup>1)</sup>	341483RHSS	<b>570,00</b>
	UNC 7/8 - 9 HSS <sup>1)</sup>	341484RHSS	<b>570,00</b>
	UNC 1 - 8 HSS <sup>1)</sup>	341485RHSS	<b>570,00</b>
	UNC 1 1/8 - 7	341486RWS	<b>378,00</b>
	UNC 1 1/4 - 7 HSS <sup>1)</sup>	341487RHSS	<b>570,00</b>
	UNC 1 3/8 - 6	341488RWS	<b>466,00</b>
	UNC 1 1/2 - 6 HSS <sup>1)</sup>	341489RHSS	<b>700,00</b>
UNC 1 3/4 - 5	341490RWS	<b>378,00</b>	
UNC 2 - 4,5	341491RWS	<b>378,00</b>	

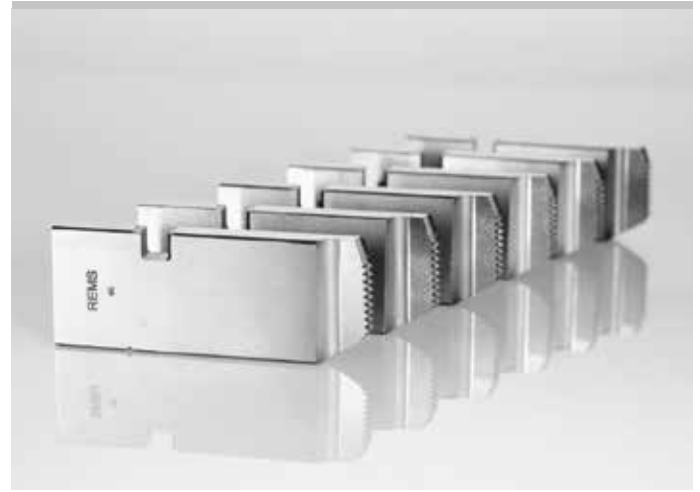


Alman Kalite Ürünü

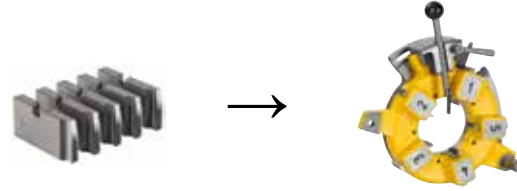

### Üniversal-Otomatik-Diş açma kafası 2 1/2 - 3" çap aralığında

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik boru dişi-sağ R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 - 3	381430RWS	<b>530,00</b>
Silindirik boru dişi-sağ G ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 - 3 HSS <sup>1)</sup>	381431RHSS	<b>850,00</b>
Konik boru dişi-sağ NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 - 3 HSS <sup>1)</sup>	381432RHSS	<b>790,00</b>
Silindirik boru dişi-sağ NPSM Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 - 3 HSS <sup>1)</sup>	381433RHSS	<b>850,00</b>

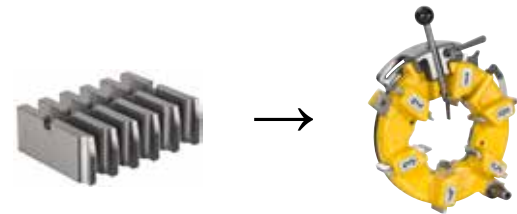

### Üniversal-Otomatik-Diş açma kafası 2 1/2 - 4" çap aralığında

Diş türü	Boy	Art.-No.	€
Konik boru dişi-sağ R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 - 4	381401RWS	<b>800,00</b>
Silindirik boru dişi-sağ G ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 - 4 HSS <sup>1)</sup>	381405RHSS	<b>1.270,00</b>
Konik boru dişi-sağ NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 - 4 HSS <sup>1)</sup>	381410RHSS	<b>1.190,00</b>
Silindirik boru dişi-sağ NPSM Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 - 4 HSS <sup>1)</sup>	381415RHSS	<b>1.270,00</b>