

REMS Twist/Hurricane

Elektrikli ek fitting yeri açma tertibatı
Elektrikli boru ağı genişletme tertibatı

T-çıkışlarının rasyonel üretimi için ve boru montajları için sert ve yumuşak bakır boruların rasyonel olarak soğuk genişlemesi için güçlü, kompakt elektrikli alet. REMS Twist ve REMS Hurricane'ın kombinasyonu.

Ek fitting yeri açma kapasitesi:

Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular \varnothing 10–22 mm
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1,5$ mm


Boru ağı genişletme kapasitesi:

Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular \varnothing 12–22 mm
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1$ mm

REMS Hurricane – T-çıkışlarını kendiniz yapın.
Uygun maliyetli. Döşenmiş boru sistemleri üzerinde de uygulama imkanı.

REMS Twist – manşonları kendiniz yapın. Sert nitelikte bakır boruların, soğuk yöntemle genişletme imkanı.

Yerden ve ağırlıktan tasarruf eden kombi set. Ek fitting yeri açma ve boru ağı genişletme tertibatları için sadece tek tip ve bir adet tahrik makinesi. Fiyat avantajı! REMS Hurricane ve REMS Twist ürünlerinin tanıtımı için lütfen sayfa 259–260'ya bakınız.

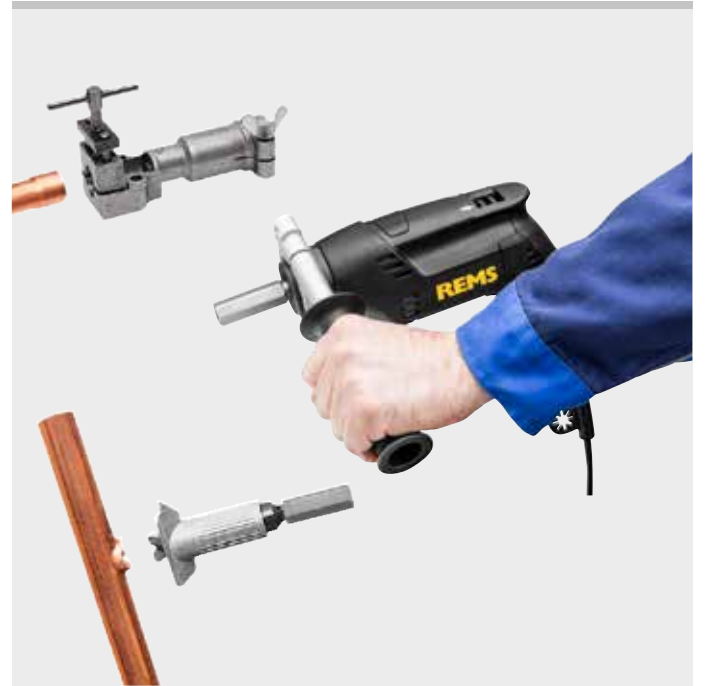

Alman Kalite Ürünü



Info

Teslimat kapsamı

REMS Twist/Hurricane Combi seti. Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular için geliştirilmiş, \varnothing 12–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " , $s \leq 1$ mm çaplarına uygun ek fitting yeri açmak ve \varnothing 10–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " , $s \leq 1,5$ mm çapında boru ağı genişletme işlevi için geliştirilmiş elektrikli ek fitting yeri açma makinesi. İçinde emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemi bulunan ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu sistemi. Başarısı kanıtlanmış 230 V, 50–60 Hz 630 W gücünde üniversal tipi tahrik motoru. Düşük devirlerde ekstra tork gücüne sahip , sağ ve sol dönüş olanağı. Kademesiz olarak çalışan elektronik, emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu. Tahrik makinesi altı köşeli tahrik mili ile donatılmıştır. Takım tutucusu, karşı tutucu, delme kafası, manşon tutma pensesi ve yağlama maddesi. Ek fitting yeri açma ve boru ağı genişletme takımları seçmeli olarak mm veya Inch ölçülerinde teslim edilmektedir. Sağlam çelik sandık içerisinde.

Adlandırma	Art.-No.	€
Seti 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	1.780,00
Seti 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	2.050,00
Seti $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "	156014R220	2.120,00

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.



Aksesuar

Adlandırma	Borular \varnothing Borular	Art.-No.	€
Boru ağı genişletme tertibatı	12	156150	200,00
	14	156200	200,00
	15	156225	200,00
	16	156250	200,00
	18	156300	200,00
	22	156350	200,00
	$\frac{3}{8}$ "	156375	200,00
	$\frac{1}{2}$ "	156400	200,00
	$\frac{5}{8}$ "	156425	200,00
	$\frac{3}{4}$ "	156450	200,00
$\frac{7}{8}$ "	156475	200,00	
Ek fitting yeri açma tertibatı	10	151105R	78,10
	12	151110R	78,10
	14	151120R	78,10
	15	151125R	78,10
	16	151130R	78,10
	18	151140R	78,10
	20	151145R	78,10
	22	151150R	78,10
	$\frac{3}{8}$ "	151155R	82,90
	$\frac{1}{2}$ "	151160R	80,50
$\frac{5}{8}$ "	151165R	80,50	
$\frac{3}{4}$ "	151170R	80,50	
$\frac{7}{8}$ "	151175R	80,50	
REMS Twist/Hurricane tahrik mak. kontra tutuculu alet	151402R220	428,00	
Takım tutucusu	151200R	98,20	
Boru kafası 10–22 mm	151210RMM	147,00	
Boru kafası $\frac{3}{8}$–$\frac{7}{8}$"	151210RIN	147,00	
1 adet ayarlı tutma pensesi	151230R	46,60	
Yağlama maddesi (kutu)	151240	10,80	
Bölmeli çelik kutu	151600R	127,00	

