МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ

АКЦИЯ

REMS
for Professionals

Б/2026 валидна до 31.12.2026 г.



НОВОВЪВЕДЕНИЕ

REMS Vario-Collect
Гъвкави системи за събиране на течности.
вижте стр. 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Иновативната онлайн система за търсене на пресоващи инструменти.
вижте стр. 48



Info

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[Б]



само 425 g

Германски висококачествен продукт

REMS FG4500 C – Компактен. Удобен. Лек. Универсален за измерване на димните газове и изпитване на налягане със сгъстен въздух/инертен газ или вода.

- За измерване на отработените газове според EN 50379, Част 1 и 3.
- Патрон за обработка на газ от удароустойчива пластмаса, здраво вграден в корпуса и по този начин защитен от удари.
- 3,5" цветен дисплей със сензорна функция.
- Лека, удобна сонда за димни газове с термодвойка, тръба на сондата с диаметър 6 mm и дължина 240 mm. Маркуч/кабел на сондата с дължина 1,5 m, много гъвкав, за лесно използване и голям работен радиус

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Електронен уред за измерване на димните газове и изпитване на налягане с Connected функционалност чрез Bluetooth или USB. Вътрешни газови сензори O_2, CO и вътрешен сензор за налягане ≤ 150 hPa/mbar. Патрон за обработка на газ. Сонда за димни газове FG4500 с датчик за температура. 10 броя FG4500 филтъра от нетъкан материал, 5 броя FG4500 филтърни дискове, напорен маркуч PX/FG, Ø 5 mm, 1 m дълъг, комплект за закрепване, USB-C към USB-A кабел, захранване/зарядно устройство 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. в системен куфар L-Boxx.
Арт. № 610050 R220

€ 1 160,–



само 540 g

Германски висококачествен продукт



Светодиод за лесно определяне на централния въздушен поток

4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[Д]



REMS FG7500 C – Компактен. Удобен. Лек. Универсален за измерване на димните газове, изпитване на налягане и плътност, както и изпитване за експлоатационна пригодност на газови инсталации.

- За измерване на димните газове според EN 50379, Част 1 и 2.
- Бързосменен патрон за обработка на газ FG7500 / FG7700 изработен от удароустойчива пластмаса, с голям прозорец за наблюдение, с иновативна система за лесно почистване на резервоара за кондензат и бърза смяна на филтрите.
- 4,5" цветен дисплей със сензорна функция.
- Лека, удобна сонда за димни газове с термодвойка, тръба на сондата Ø 6 mm, дължина 210 mm. Зелен светодиод за индикация на готовността за работа. Жълт светодиод за лесно определяне на централния въздушен поток. Маркуч на сондата с кабел за сондата 1,4 m, много гъвкав, с комбинирана система за щепселно присъединяване за бърза смяна на сондата.
- Едновременното измерване на тягата на комин и налягането в дюзи или горивни камери спестява допълнително измерване.

Info

CONNECTED REMS mCon

REMS FG7500 C Set

Електронен уред за измерване на димните газове и изпитване на налягане с Connected функционалност чрез Bluetooth или USB. Вътрешни газови сензори O_2, CO (H_2-компресирани) и вътрешен сензор за налягане ≤ 150 hPa/mbar. FG7500/FG7700 бързосменен патрон за обработка на газ. Сонда за димни газове FG 7500/7700 с датчик за температура, сензор за тягата на комин, индикация на основен поток. 10 броя FG7500/FG7700 филтъра от нетъкан материал, 5 броя FG7500/FG7700 филтърни дискове, напорен маркуч PX/FG, Ø 5 mm, 1 m дълъг, Micro-USB към USB-A кабел, захранване/зарядно устройство 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. в системен куфар L-Boxx.
Арт. № 610060 R220 € 1 980,–

€ 1 770,–

REMS FG7500 NO C Set

Като REMS FG7500 C комплект, но с допълнителен NO вътрешен газов сензор.
Арт. № 610065 R220

€ 2 450,–

REMS mCon – Функция Connected чрез Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Предлага се безплатно.


Анализаторите на димни газове, устройствата за измерване на налягането и херметичността на REMS изпращат данни към приложението REMS mCon, когато е налице Bluetooth връзка с приложението REMS mCon. На свързаното мобилно устройство (смартфон, таблет) са достъпни следните функции:

- Дистанционна индикация на измерването на отработените газове или на диаграмата време-налягане за дадено измерване,
- Съхранение на данни от измервания и изпитвания с информация за клиента,
- Импортиране или ръчно създаване на клиенти от контакти на мобилни устройства или от облака и изпращане на измервателен уред,
- Създаване на протоколи от измервания/изпитвания със собствено фирмено лого, име на фирмата и с името на изпитващия, като PDF и изпращане към всякакви приложения.

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.



REMS Push 25

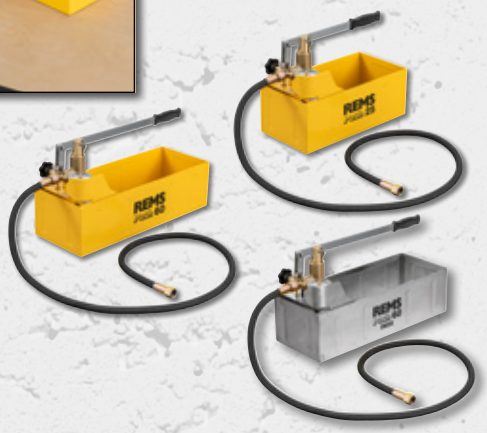

REMS Push – надеждна плътност.

Info

REMS Push

Ръчна помпа за изпитване на налягане с манометър, за изпитване на налягането и плътността на тръбопроводни системи и резервоари. Маркуч за високо налягане с дължина 1,5 m и накрайник ½". В картонена опаковка.

REMS Push 25. Изпитване до 2,5 MPa/25 bar/363 psi, Устойчив на корозия резервоар от стоманена ламарина, с прахово покритие и обем 9 l.

REMS Push 60. Изпитване до 6 MPa/60 bar/870 psi. Устойчив на корозия резервоар от стоманена ламарина, с прахово покритие и обем 12 l.

REMS Push 60 INOX. Изпитване до 6 MPa/60 bar/870 psi. Резервоар от неръждаема стомана с обем 12 l.

	Арт. №	€	Акция €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**159,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**199,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**299,00**

REMS Solar-Push – пълнене, промиване и обезвъздушаване в един работен цикъл. Самозасмукваща! Висок дебит. Идеална за соларни инсталации, геотермални инсталации и подово отопление.

Лесно почистване и пълнене благодарение на особено големия отвор на пластмасовия резервоар.

Две практични ръкохватки за лесно носене на пластмасовия резервоар.

Info





Германски висококачествен продукт









REMS Solar-Push K 60

Електрически уред, за бързо и лесно пълнене, промиване и обезвъздушаване на затворени системи. Дебит ≤ 36 l/min, обем на резервоара 30 l. С центробежна помпа, температуроустойчив за непрекъсната експлоатация ≤ 60°C. работно налягане ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 броя гъвкави, прозрачни текстилни маркучи от ПВХ ½" T60, с дължина от по 3 m, температуроустойчиви ≤ 60°C. Върху стабилна стоманена тръбна стойка с работни колела, напълнени с въздух. В картонена опаковка.
Арт. № 115312 R220 € 993,–

€ 771,–

REMS Solar-Push I 80

Електрически уред за бързо и лесно пълнене, промиване и обезвъздушаване на затворени системи.Дебит ≤ 27 l/min, Обем на резервоара 30 l.С импелерна помпа, температуроустойчиви за продължително натоварване ≤ 80°C.Работно налягане ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi.Асинхронен мотор 230 V, 50 Hz, 1000 W. Вентил за освобождаване на налягане. 2 бр. гъвкави EPDM-текстилни маркучи - ½" T100, по 3 м дълги, устойчиви на висока температура ≤ 100°C. Върху стабилна стоманена тръбна стойка с работни колела, напълнени с въздух. В картонена опаковка.
Арт. № 115311 R220 € 1 220,–

€ 879,–



Фин филтър с торбичка 70 µm

състоящ се от капак с връзка за обратен ход ¾", адаптор, 1 бр. фина торбичка 70 µm за промиване на подово или стенно отопление и за отстраняване на замърсявания.
Арт. № 115220

€ 113,–

Фин филтър с торбичка 90 µm

може да се изпира. С голям съд за улавяне на замърсяванията, с връзка за обратен ход ¾", за промиване на подово или стенно отопление и за отстраняване на замърсявания.
Арт. № 115323 R

€ 235,–

Вентил за промяна на посоката

в комплект с гумено-тъканен маркуч EPDM ½" T100 за промиване на подово или стенно отопление и за ефективно отстраняване на замърсявания посредством промяна на посоката на пропускане.
Арт. № 115326 R

€ 311,–


[B] [D] Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 2 или 4 години ще намерите на www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – само един уред с 8 програми за пълнене/промиване и до 12 програми за автоматично изпитване на налягането.

Електронен модул за промиване или модул за промиване и изпитване на налягане със свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт. С безмаслен компресор. Непрекъснат мониторинг на процеса. Протоколиране на данни от промиване и изпитване. Създаване на протоколи с текстове и изображения.




Отстраняване на наслоявания и промиване на отоплителни системи[2)]



Промиване на инсталации за питейна вода с вода или със смес от вода/въздух[1)3)4)]



дезинфекция на инсталации за питейна вода[1)4)5)]
почистване и консервиране на радиаторни на отоплителни системи



Изпитване на налягане със сгъстен въздух (SL / SLW)[4)7)]
Изпитване на налягане с вода (SLW)[1)6)]



- Измервателни и контролиращи устройства за автоматично протичане на програмите за промиване и изпитване до документиране на резултатите.
- Въвеждащ и управляващ блок с 4,3'' цветен дисплей със сензорна функция и модерна TFT LCD технология, 110 mm диагонал на екрана, 480× 272 пиксела.
- Икони за лесен избор на програми за пълнене/промиване и изпитване на налягането.
- Удобната за потребителя навигация в менюто превежда стъпка по стъпка през процеса на промиване и изпитване.

Патент EP 2 816 231
Патент EP 2 954 960

Свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected предлага различни допълнителни функционалности чрез сервизния портал на REMS като например:

- Протоколиране на данни от промиване и изпитване,
- Качване и запазване на бележки и изображения на процеси на промиване и изпитване,
- Изработка на протоколи със собствено фирмено лого,
- Конфигурация на продукта (формат на датата, формат на часа, часова зона, единица за налягане, единица за температура, единица за дължина),
- Настройване на блокировки за използване (незабавно блокиране или интервал за потвърждение като защита срещу кражба, времеви диапазони и дати за времената на блокиране)

Wi-Fi връзка с облака

- След регистрация и при съществуваща интернет връзка, REMS Multi-Push Connected изпраща събраните данни (данни за промиване и изпитване, съобщения за грешки, конфигурация на продукта и др.) в облака. Там данните се обработват и съхраняват.
- Потребителят има достъп до тези данни чрез сервизния портал на REMS. Промените в конфигурацията и блокировките за използване се предават обратно към модула за промиване и изпитване на налягане, когато се установи интернет връзка.

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.



Info

Германски висококачествен продукт

REMS Multi-Push S Connected Set

Електронен модул за промиване с безмаслен компресор и свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт. Въвеждащ и управляващ блок с 4,3" цветен дисплей със сензорна функция. Бутален компресор с коляно-мотовилков механизъм, кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1500 W, защитен прекъсвач (PRCD). Мобилна тръбна стоманена рамка. Капачки за входа и изхода на водата на REMS Multi-Push S Connected. 2 бр. смукателен/напорен маркуч Ø 1", с текстилна вложка, дължина 1,5 m, с винтови накрайници за маркуч 1"и капачки. Свързващ маркуч компресор/водни връзки, 0,6 м дължина, с бърз куплунг DN 7,2 и винтов накрайник за маркуч 1", двоен нипел 1", за продухване на остатъчната вода от REMS Multi-Push S Connected и смукателните/напорните маркучи след приключване на работа. Без дезинфекционен модул, без почистващ и консервиращ модул. В картонена опаковка.

Арт. № 115813 R220 € 2 950,–

€ 2 220,–



Info

Германски висококачествен продукт

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Електронен модул за промиване и изпитване
на налягане с безмаслен компресор и свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт. Въвеждащ и управляващ блок с 4,3" цветен дисплей със сензорна функция. Бутален компресор с коляно-мотовилков механизъм 230 V, 50 Hz, 1500 W, защитен прекъсвач (PRCD). Мобилна тръбна стоманена рамка. Капачки за входа и изхода на вода на REMS Multi-Push Connected. 2 бр. смукателен/напорен маркуч Ø 1", с текстилна вложка, дължина 1,5 m, с винтови накрайници за маркуч 1", с капачки. 1 бр. маркуч за сгъстен въздух Ø 8 mm, дължина 1,5 m, с бърз куплунг DN 5 и G ½" винтов накрайник за маркуч, за изпитване на налягането със сгъстен въздух. Свързващ маркуч компресор/водни връзки, с дължина от 0,6 m, с бързодействащ съединител DN 7,2 и винтов накрайник за маркуч 1", двоен нипел 1", за продухване на остатъчната вода от REMS Multi-Push Connected и смукателните/напорните маркучи след приключване на работа. Без дезинфекционен модул, без почистващ и консервиращ модул. В картонена опаковка.

Арт. № 115811 R220 € 3 590,–

€ 2 800,–



Info

Германски висококачествен продукт

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Като REMS Multi-Push SL Connected Set, Арт. № 115811, допълнително с хидропневматична водна помпа за изпитване на налягане с вода. 1 бр. маркуч за високо налягане ½", дължина 1,5 m, с винтови накрайници ½" и капачки. В картонена опаковка.

Арт. № 115812 R220 € 4 570,–

€ 3 590,–

[1] EN 806-4:2010 – „Технически правила относно инсталации за питейна вода – 4 част: Инсталация

[2] prEN 14336:2021 – Проект – Системи за отопление и водно охлаждане в сгради – Монтаж и окончателна проверка на системи за отопление с гореща вода – Обикновено промиване

[3] Работен документ DVGW W 557 (A) октомври 2012 г. на Германския съюз за газ и вода, Германия

[4] Информационен лист „Промиване, дезинфекция и пускане в експлоатация на инсталации за питейна вода" (м. август 2014 г.) на Централния съюз за санитарно оборудване, отопление, климатични инсталации в Германия (ZVSHK)

[5] Технически правила DVGW W 551-3 (A) (м. август 2022), Хигиена в инсталацията за питейна вода – Част 3: Почистване и дезинфекция на Германски съюз за газ и вода промишленост (DVGW), Германия

[6] Информационен лист „Изпитвания за херметичност на инсталации за питейна вода със сгъстен въздух, инертен газ или вода" (м. януари 2017 г.) на Централния съюз за санитарно оборудване, отопление, климатични инсталации в Германия (ZVSHK)

[7] Техническите правила „DVGW-TRGI 2018, Технически правила за газови инсталации – DVGW работен документ G 600" на Германски съюз за и газ и вода (DVGW), Германия

Оцветени активни вещества за контрол на прибавянето и отмиването!



V-Jet TW



V-Jet H

Начален комплект TW-H за дезинфекция, почистване и консервиране

Активните агенти за дезинфекция, почистване и консервиране са оцветени с различни цветове. Благодарение на оцветяването може да се контролира дали активните агенти са прибавени респ. отново промити.

Начален комплект TW

За дезинфекция на инсталации за питейна вода.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Арт. № 115852 R € 499,80

€ 308,–

Начален комплект H

За почистване и консервиране на радиаторни и подови или стенни отоплителни системи.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Арт. № 115853 R € 577,40

€ 355,–



Ново

REMS ThermoCam – прави топлината лесно видима. Прецизно. Без контакт. В реално време.

Инфрачервена оптика с детектор с висока резолюция. Превключваема оптична камера за фузионно изображение, изображение в изображение, наслагвано изображение, визуално изображение. Многобройни инструменти за анализ на температурата, индивидуално регулируеми. 8-но цифрово увеличение. Лазер за подравняване. Светодиодна лампа.

- Безконтактна визуализация на топлинното излъчване от тела и превръщане в термично изображение.
- За определяне на повърхностните температури и за откриване на температурните разлики в инсталации.
- Температурен обхват -20 – 550°C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Документиране на изображения и видеоклипове с гласов запис на microSD карта.

Super IR | LED | ×8 | microSD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Електронна термовизионна камера с Connected функционалност чрез USB. IR резолюция 192 x 144 пиксела, Super-IR 384 × 288 пиксела, брой точки на измерване 27 648, зрително поле (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5" цветен TFT LCD дисплей сензорен. 8-но цифрово увеличение. Лазер за подравняване. Светодиодна лампа. Акумулаторна батерия литиево-йонна 3,7 V, 5 Ah, кабел USB-C към USB-C/A, 16 GB microSD карта. В стабилен куфар.

Арт. № 176030 R4 € 1 290,–

€ 990,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Електронна термовизионна камера с Connected функционалност чрез USB. IR резолюция 256 × 192 пиксела, Super-IR 512 × 384 пиксела, брой точки на измерване 49 152, зрително поле (FOV) 50 × 37,2°. 3,5" цветен TFT LCD дисплей сензорен. 8-но цифрово увеличение. Лазер за подравняване. Светодиодна лампа. Акумулаторна батерия литиево-йонна 3,7 V, 5 Ah, кабел USB-C към USB-C/A, 16 GB microSD карта. В стабилен куфар.

Арт. № 176031 R4 € 1 950,–

€ 1 490,–



Info

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[5]



само 56 g

Германски висококачествен продукт

REMS Detect GS3 – икономичното решение за откриване на запалими газове. Супер малък. Изключително лек. Супер компактен.

- Супер малък, супер компактен електронен детектор за течове за надеждно откриване на запалими газове, напр. бутан (C_4H_{10}), метан (CH_4), пропан (C_3H_8), водород H_2.
- Само 170 mm дълъг, тегло само 56 g може да се използва навсякъде, дори и на труднодостъпни места.
- С визуален и акустичен сигнал, когато концентрацията на газа се промени.

LED

REMS Detect GS3

Електронен детектор за течове за надеждно откриване на запалими газове, 2 батерии 1,5 V, AAA, LR3. В чанта за колан.

Арт. № 611003 R € 212,–

€ 188,–

PLUS X AWARD
2025 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusxaward.de

Info



само 78 g

Германски висококачествен продукт

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[B]

REMS Detect GS4 – надеждно откриване на течове на газ и хладилен агент. Супер малък. Изключително лек. Супер компактен. 4 бързосменяеми газови сензора с цветово кодиране, лесни за поставяне.

- Супер малък, супер компактен електронен детектор за течове с бързосменяем газов сензор за надеждно откриване на различни газове и хладилни агенти, напр. запалими газове бутан (C_4H_{10}), метан (CH_4), пропан (C_3H_8), водород(H_2), амоняк (NH_3) и хладилни агенти R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410A, R-507A, R-600a, R-1234yf.
- Електронен детектор за течове с бързосменяем газов сензор само 214 mm дълъг, тегло само 78 g. Може да се използва навсякъде, дори и на труднодостъпни места.
- Удължение с променлива форма 200 mm, което се монтира без инструменти.
- С визуален и акустичен сигнал при промяна на концентрацията.

LED

REMS Detect GS4 Set

Електронен детектор за течове с бързосменяем газов сензор, гъвкаво удължение 200 mm, 2 батерии 1,5 V, AAA, LR3. В здрава мека чанта.

Изпълнение	Арт. №	€	Акция €
REMS Detect GS4 Set F С бързосменяем газов сензор GS4-F за горими газове	611095 R	339,00	**267,00**
REMS Detect GS4 Set R С бързосменяем газов сензор GS4-R за хладилен агент	611096 R	339,00	**267,00**

Аксесоари

Обозначение	Арт. №	€
Бързосменяем газов сензор REMS GS4-F, за запалими газове, напр. бутан (C_4H_{10}), метан (CH_4), пропан (C_3H_8), водород (H_2)	611310 R	101,90
Бързосменяем газов сензор REMS GS4-R, за хладилни агенти, напр. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, отговаря на изискванията на Регламента за F-газовете и на EN 14624:2020	611312 R	101,90
Бързосменяем газов сензор REMS GS4-S, за амоняк (NH_3)	611311 R	101,90
Бързосменяем газов сензор REMS GS4-H, специално за водород (H_2), без кръстосана чувствителност към други запалими газове	611313 R	109,00
Бързосменяема приставка GS4-LED, Лампа за универсална употреба, особено за осветяване на труднодостъпни зони	611314 R	54,10



Info

CONNECTED
REMS mCon



само 345 g

Германски висококачествен продукт

REMS PX4500 C – компактен, удобен, лек. Универсален за изпитвания на налягане и херметичност.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Електронен уред за измерване на налягане и плътност с Connected функционалност чрез Bluetooth или USB. Изпитване на налягане и херметичност със сгъстен въздух/инертен газ p ≤ 0,4 MPa/4 bar или с вода p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Напорен маркуч PX/FG, Ø 5 mm, прозрачен, 1 m дълъг, с байонетна връзка (щекер), със силиконова обвивка. Съединител за въздушна помпа с клапан Шрадер, ≤150 hPa/mbar, с конектор за напорен маркуч, с бърз съединител DN 5 (щекер), с клапан Шрадер. Електронен сензор за налягане ≤ 0,35 MPa/3,5 bar с бърз съединител DN 5 (шекер), с клапан Шрадер, свързващ кабел с дължина 1,5 m, с жак конектор. Адаптер за бърз съединител DN 5 към R ½" AG. Капачка за присъединяване на еднотръбен измервател G 2" IG (за DN 25) с бърз съединител DN 5 (женски), с уплътнение. Ръчна пневматична помпа ≤ 0,4 MPa/4 bar, комплект за закрепване, USB-C към USB-A кабел, захранване/зарядно устройство 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. в системен куфар L-Boxx.
Арт. № 611075 R220

€ 1 160,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

като комплект REMS PX4500 C, 3,5 bar, но вместо електронен сензор за налягане ≤ 0,35 MPa/3,5 bar с електронен сензор за налягане ≤ 2,5 MPa/25 bar и връзка за въздушна помпа с клапан Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Арт. № 611080 R220

€ 1 380,–

[B] Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 2 години ще намерите на www.rems.de/service.



Info

CONNECTED REMS mCon

само 1,1 kg

Германски висококачествен продукт

REMS P7-TD C – За всички съответни изпитвания в газови и водни инсталации. Изключително стабилен пластмасов корпус с меко захващане. Ефективно изпитване за пригодност за експлоатация чрез метода на сравнителен тест за течове.

- Изпитване на налягане и херметичност със сгъстен въздух/инертен газ p ≤ 0,4 MPa/4 bar или с вода p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Ефективно и лесно изпитване на пригодност за експлоатация чрез сравнителен тест за течове, без демонтиране на газомера, без определяне на обема и без повишаване на налягането.
- 3,5" цветен дисплей със сензорна функция.

REMS P7-TD C Set

Електронен уред за измерване на налягане и плътност с Connected функционалност чрез Bluetooth или USB. С вътрешна пневматична помпа ≤ 150 hPa/mbar, вътрешен електронен датчик за налягане ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. С оборудване ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 броя напорни маркучи P7, Ø 5 mm, прозрачни, с дължина 1 m, с щепселно съединение DN 3 (женско) и силиконов накрайник, маркуч за сгъстен въздух P7, ≤ 150 hPa / mbar, Ø 6 mm, прозрачен, с дължина 2 m, с щепселно съединение DN 3 (женско) и бързодействащ съединител DN 5 (мъжки), маркуч за сгъстен въздух P7, Ø 6 mm, с дължина 2 m, с бързодействащ съединител DN 5 (мъжки, женски), съединител за въздушна помпа с клапан на Шрадер ≤ 0,4 MPa/4 bar, адаптер за бързодействащ съединител DN 5 на R ½" AG, ръчна пневматична помпа ≤ 0,4 MPa/4 bar. Захранване/зарядно устройство 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB към USB-A. В системен куфар L-Boxx.

Арт. № 611060 R220

€ 2 210,–



Info

само 1,1 kg

Германски висококачествен продукт

REMS P7-TDX C – За всички съответни изпитвания в инсталации за газ, втечнен газ и вода. Изключително стабилен пластмасов корпус с меко захващане. Ефективно изпитване за пригодност за експлоатация чрез метода на сравнителен тест за течове.

- Изпитване на налягане и херметичност със сгъстен въздух/инертен газ p ≤ 0,4 MPa/4 bar или с вода p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Ефективно и лесно изпитване на пригодност за експлоатация чрез сравнителен тест за течове, без демонтиране на газомера, без определяне на обема и без повишаване на налягането.
- Също така измерване на течове при системи > 300 литра и кратък тест за неофициални измервания.
- Магнитна задна част на корпуса за лесно закрепване, напр. към отоплителни котли или други феромагнитни материали.
- 3,5" цветен дисплей със сензорна функция.

CONNECTED REMS mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Електронен уред за измерване на налягане и плътност с Connected функционалност чрез Bluetooth или USB. С вътрешна пневматична помпа ≤ 150 hPa/mbar, вътрешен електронен сензор за налягане ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 броя напорни маркучи P7, Ø 5 mm, прозрачни P7, с дължина 1 m, с щепселно съединение DN 3 (женско) и силиконов накрайник, маркуч за сгъстен въздух P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, прозрачен, с дължина 2 m, с щепселно съединение DN 3 (женско) и бързодействащ съединител DN 5 (мъжко), напорен маркуч P7, Ø 6 mm с дължина 2 m, бързодействащ съединител DN 5 (мъжки, женско) съединителна част за въздушна помпа с клапан Шрадер, ≤ 0,4 MPa/4 bar, адаптер за бърз съединител DN 5 към R ½" AG, ръчна пневматична помпа ≤ 0,4 MPa/4 bar. Захранване/зарядно устройство 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB към USB-A. В системен куфар L-Boxx.

Арт. № 611065 R220

€ 2 430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

като комплект REMS P7-TDX C, 3,5 bar, но допълнително с електронен датчик за налягане ≤ 2,5 MPa/25 bar.

Арт. № 611070 R220 € 2 740,–

€ 2 210,–



REMS Pull-Push – Бързо отстраняване на запушвания.

- Голям натиск посредством предна преместваема дръжка.
- Оптимално приспособяване за почистване посредством два маншета: Къс маншет за мивки и вани, дълъг маншет за тоалетни чинии.

Info

REMS Pull-Push

Уред за засмукване и почистване с налягане за бързо отстраняване на запушвания. С дълъг и къс маншет. В картонена опаковка.
Арт. № 170300 R € 144,–

€ 79,90



До 60 bar. 1300 W.
Самозасмукваща!

REMS E-Push 2 – електрическо пълнене и изпитване

Info

- Маркучът за високо налягане с тъканна вложка предотвратява получаването на неправилен резултат от измерването.
- Регулируемо ограничение на налягането.
- Високопроизводителна бутална помпа.
- Висок дебит - 6,5 l/min.
- Смукателен маркуч със смукателен филтър.

REMS E-Push 2

Електрическа помпа за изпитване на налягане с манометър за изпитване на налягането и плътността на тръбопроводни системи и резервоари до 6 MPa/60 bar/870 psi, с регулируемо ограничение на налягането. Помпен агрегат с кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m засмукващ маркуч с връзка ½". Маркуч за високо налягане с дължина 1,5 m и накрайник ½". Възвратен клапан. В картонена опаковка.
Арт. № 115500 R220 € 1 006,–

€ 832,–



Info

REMS Calc-Push – ефективно електрическо отстраняване на котлен камък.

Висок дебит. 3-пътен лост за обръщане на посоката на протичане с нулева позиция.

Полезен обем на резервоара: 21 l

Дебит: ≤ 30 l/min

Налягане: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Напорна височина: ≤ 10 m

Температура на разтвора за отстраняване на котлен камък: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Електрическа помпа за ефективно отстраняване на котлен камък от тръбопроводи и резервоари, например проточни бойлери, бойлери, резервоари за гореща вода, резервоари за студена вода, топлообменници, отоплителни и охладителни системи. Дебит ≤ 30 l/min, полезен обем на контейнера 21 l. Помпено устройство с кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 165 W. Налягане ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Напор ≤ 10 m. 2 броя гъвкави PVC маркучи ½", дълги 2,3 m, с вътрешна резба Rp ½" и резбови накрайници. 2 броя двоен нипел ⅜" – ½", 2 броя двоен нипел ½" – ¾". В картонена опаковка.
Арт. № 115900 R220 € 884,–

€ 658,–



Info



Германски висококачествен продукт

REMS Mini-Cobra – Надежден, удобен уред за бързо действие при запушване на тръби напр. в кухня, баня и тоалетна.

REMS Mini-Cobra

Почистващ уред за тръби Ø 20–50 (75) mm, с шестограмен присъединител за стандартна задвижваща машина (бормашина или винтоверт). За спирали Ø 6, 8 и 10 mm. Барабан за спирали от устойчива на удар, усилена със стъклени влакна пластмаса. Бърз затегателен патронник. Спирала Ø 8 mm, дължина 7,5 m. В картонена опаковка.
Арт. № 170010 R € 196,–

€ 109,90





патент EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Мигновена промяна на посоката на спиралното подаване на преден и заден ход.





0–950 min^{-1}
600 W, само 5,2 kg
Германски висококачествен продукт

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Електрически уред за почистване на тръби с бързо превключване, предназначен за тръби Ø 20–50 (75) mm. За спирали Ø 8 и 10 mm. Задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 630 W, с висок въртящ момент за ход на ляво и дясно при ниски обороти, защитен импулсен прекъсвач. Безстепенно електронно регулиране на оборотите (ускорител) 0 до 950 min^{-1}. Барабан за спирали от устойчива на удар, усилена със стъклени влакна пластмаса. Спирала Ø 8 mm, с жило за по-висока стабилност, дължина 7,5 m. В куфарче L-Boxx H.
Арт. № 170028 R220 € 736,–

€ 549,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Мигновена промяна на посоката на спиралното подаване на преден и заден ход.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Акумулаторен уред за почистване на тръби с бързо превключване, за тръби Ø 20–50 (75) mm. За спирали за почистване на тръби с Ø 8 и 10 mm. Задвижваща машина с мощен безчетков акумулаторен двигател 22 V, 500 W, необслужваем, здрав редуктор, движение надясно и наляво с изключително висок въртящ момент при ниски обороти, безопасен импулсен прекъсвач. Плавно електронно регулиране на оборотите (ускорител(VE)) от 0 до 560 мин.$^{-1}$. Барабан за спирали от устойчива на удар, усилена със стъклени влакна пластмаса.

Задвижваща машина 22 V, Спирала Ø 8 mm, с жило, дължина 7,5 m.
В куфарче L-Boxx H.





патент EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, само 5,2 kg
Германски висококачествен продукт

	Арт. №	€	Акция €
Set\P без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.	170029 R22	652,00	**538,00**
Set Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	170027 R220	966,00	**769,00**

REMS Cobra – свободни тръби – лесно и бързо.

Каналопочистваща машина за тръби за работна дължина до 70 m.





Германски висококачествен продукт



Info 22 Info 32

Обозначение	Арт. №	€	Акция €
REMS Cobra 22 Set 16+22 В картонена опаковка.	172012 R220	2 470,00	**1 840,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 В картонена опаковка.	174011 R220	4 930,00	**3 550,00**

Здрави и качествени инструменти за голямо натоварване и дълга продължителност на експлоатация.

Стабилно изпълнение от хром-ванадиева стомана, щамповани изцяло от стомана, с прахово покритие. Закалени, силно устойчиви на износване зъбци.

Info Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240
S-образен тръбен ключ, шведски модел.
DIN 5234 – форма C. Клещи с удължен шарнир, 7 положения на захвата. ISO 8976.
Арт. № 116X01 R € 169,90

€ 109,–


REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"
S-образни тръбни ключове, шведски модел.
DIN 5234 – форма C.
Арт. № 116X02 R € 244,70

€ 155,–

REMS WRK 50 – Здрав подвижен куфар за инструменти с много място за съхранение.

Info

Добре обмислено вътрешно разпределение. 3-степенно телескопично изтегляне. Гладко движещи се колела.

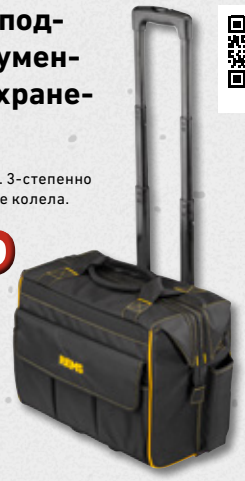Ново

REMS WRK 50
Количка за съхранение в подредено състояние лесно, удобно транспортиране на инструменти. 3-степенно телескопично издърпване, 2 колела, размер приблизително 530 × 450 × 300 мм. Макс. полезен товар 50 kg.
Арт. № 190305 R € 179,–

€ 149,–

REMS WRS 20 – Надеждна раница за инструменти с много място за съхранение.

Info

Добре обмислено вътрешно разпределение. Водонепропускливо, устойчиво дъно за поставяне. Високо ниво на комфорт при носене.




REMS WRS 20
Раница за съхранение в подредено състояние и удобно транспортиране на инструменти. Размери ок. 480 × 370 × 210 mm. Макс. полезен товар 20 kg.
Арт. № 190304 R € 96,80

€ 63,70

REMS WT 24 – Надеждна чанта за инструменти с много място за съхранение.

Info

Добре обмислено вътрешно разпределение. Водонепропускливо, устойчиво дъно за поставяне.



REMS WT 24
Чанта за съхранение в подредено състояние и удобно транспортиране на инструменти. Размери ок. 500 × 355 × 240 mm. Макс. полезен товар 24 kg.
Арт. № 190302 R € 125,–

€ 82,20





Info

REMS Helix 22 V VE – пробиване, завинтване и зачистване. С мощен безчетков акумулаторен двигател.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Акумулаторен винтоверт с Vario електроника (VE) за пробиване на стомана, камък, ≤ Ø 13 mm, дърво ≤ Ø 32 mm и други материали и за завинтване/развинтване на винтове ≤ 8 mm. Задвижваща машина с бърз затегателен патронник, обхват на затягане 1,5 – 13 mm, с ляв и десен ход. Електро-механично задвижване с мощен безчетков акумулаторен двигател 22 V, 500 W, 2-степенен здрав редуктор. 2-степенно регулируеми обхвати на оборотите от 0 – 560 min^{-1} и 0 – 1900 min^{-1}, 15 оборотни степени плюс степен на пробиване, висок въртящ момент от 50 Nm в двата обхвата на оборотите. Безопасен импулсен прекъсвач. Интегрирана работна светодиодна лампа. Клипс за колан.
Задвижваща машина 22 V, 1 бит двустранен шлиц/кръстообразен шлиц, с дължина 50 mm. В чанта.



Диапазон на затягане 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, само 1,6 kg

	Арт. №	€	Акция €
Set\P без акумулаторна батерия, Без устройство за бързо зареждане.	190100 R22	256,00	**211,00**
Set Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	190110 R220	532,00	**425,00**




Ново



Info

REMS Vario-Collect 8 – безопасно събиране на течности.

- Гъвкава събирателна вана от PVC, армиран с тъкан, с обем 8 l, дебелина на стената 0,9 mm, с гъвкав гумен уплътнителен ръб и интегрирана гъвкава метална лента за плътно свързване към предмети и адаптиране на формата на ваната към даденостите на място.
- Гъвкав отточен улей от PVC, армиран с тъкан, с дължина 500 mm, с интегрирана гъвкава метална лента и два силни неодимови магнита.
- Гъвкава розетка, с дължина 250 mm, отвор Dm 20 mm, със затваряне с велкро, за позициониране около тръба.
- За суха и чиста работна среда.

REMS Vario-Collect 8 Set

Гъвкава система за събиране от PVC, армиран с тъкан, с интегрирана гъвкава метална лента, за течности, напр. вода, масло, течности, съдържащи гликол. Събирателна вана с обем 8 l, с гъвкав гумен уплътнителен ръб, 4 халки. Отточен улей, с дължина 500 mm, 2 неодимови магнита, 2 халки. Розетка, с дължина 250 mm, отвор Dm 20 mm, със затваряне с велкро Водоотблъскваща транспортна торба. В картонена кутия.
Арт. № 132341 R € 159,–

€ 119,–




Ново



Info

REMS Vario-Collect 20 – безопасно събиране на течности.

- Гъвкав, кръгъл събирателен съд от PVC, армиран с тъкан, с обем 20 l, дебелина на стената 0,9 mm, с интегрирана гъвкава метална лента за адаптиране на формата на резервоара към даденостите на място, регулируема височина на резервоара.
- Два широки ремъка за носене с регулируема дължина, с по два въртящи се карабинера, за лесен транспорт и за окачване на събирателния съд във всяка позиция.
- За суха и чиста работна среда.

REMS Vario-Collect 20 Set

Гъвкава система за събиране от PVC, армиран с тъкан, с интегрирана гъвкава метална лента, за течности, напр. вода, масло, течности, съдържащи гликол. Събирателен съд с обем 20 l, изпускателен накрайник G ¾", адаптер за кран, силиконов маркуч Ø 16 mm с дължина 3,3 m, с бърза връзка, скоба за закрепване, 4 халки за повдигане, 2 ремъка за носене с по 2 карабинера, допълнителен карабинер. В картонена кутия.
Арт. № 132342 R € 169,–

€ 129,–





Info



REMS KaliGrat E – Надежден висококачествен инструмент за калибриране и премахване на осенъци по външната и вътрешната повърхност на тръби. За ръчно управление или електрическо задвижване.

Едновременно калибриране и премахване на осенъци по външната и вътрешната повърхност. Ръкохватка с бързосменяеми глави за калибриране и премахване на осенъци.

REMS KaliGrat E Set

Инструмент за калибриране и премахване на осенъци по външната и вътрешната повърхност на тръби, за ръчно управление или електрическо задвижване. Многослойни тръби Ø 14 – 63 mm. Ръкохватка с бързосменяеми глави за калибриране и премахване на осенъци. В стабилен куфар.

Изпълнение Ø mm × Дебелина на стената mm	Арт. №	€	Акция €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00

Info



REMS KaliGrat R – Надеждни висококачествени инструменти за калибриране и премахване на осенъци по вътрешната повърхност на тръби, без ограничения.

Едновременно калибриране и премахване на осенъци по вътрешната повърхност. Ръкохватка със стъпаловиден дорник за калибриране с вградени ножове за премахване на осенъци.

REMS KaliGrat R

Инструмент за калибриране и премахване на осенъци по вътрешната повърхност на тръби. Многослойни тръби Ø 16 – 63 mm. Ръкохватка с дорник за калибриране за различни диаметри и дебелини на стените, с вградени ножове за премахване на осенъци. В блистерна опаковка.

Изпълнение Ø mm × Дебелина на стената mm	Арт. №	€	Акция €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Надеждни висококачествени инструменти за калибриране и премахване на осенъци по външната и вътрешната повърхност на тръби.

Едновременно калибриране и премахване на осенъци по външната и вътрешната повърхност. Ръкохватка тип "звезда" с дорници за калибриране и ножове за премахване на осенъци.

Info

REMS KaliGrat H

Инструмент за калибриране и премахване на осенъци по външната и вътрешната повърхност на тръби. Многослойни тръби Ø 16 – 26 mm. В блистерна опаковка.

Изпълнение Ø mm × Дебелина на стената mm	Арт. №	€	Акция €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	124,00	71,30





Info

REMS Lumen – електрическо осветление. С висока сила на осветяване. Удобен, лек. Безстепенно завъртане.

REMS Lumen 5000
Електрически светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. 230 V, 50 – 60 Hz. Светлинен поток ≤ 5000 lm, мощност ≤ 50 W. Кабел за свързване 5 m. В картонена кутия.
Арт. № 175220 R220 € 87,40

€ 49,90

REMS Lumen 7000
Електрически светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. 230 V, 50 – 60 Hz. Светлинен поток ≤ 7000 lm, мощност ≤ 70 W. Кабел за свързване 5 m. В картонена кутия.
Арт. № 175221 R220 € 106,–

€ 53,90

REMS Lumen 10000
Електрически светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. 230 V, 50 – 60 Hz. Ниво на яркост на осветяване 1: Светлинен поток ≤ 5000 lm, мощност ≤ 50 W. Ниво на яркост на осветяване 2: Светлинен поток ≤ 10000 lm, мощност ≤ 100 W. Кабел за свързване 5 m. В картонена кутия.
Арт. № 175222 R220 € 132,–

€ 105,–

REMS Телескопичен статив 3B
с три крака, регулируем на височина, сгъваем
Арт. № 175230 R

€ 33,20

*** Енергиен етикет и информационен лист за продукта на адрес www.rems.de

Обознач	Часове работа h		
	Степен 1	Степен 2	Степен 3
Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V – осветява навсякъде. С висока сила на осветяване. Мобилен, удобен, лек. За акумулаторно и мрежово захранване. Безстепенно завъртане.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition
Акумулаторен светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. За акумулаторно и мрежово захранване. Светлинен поток ≤ 2800 lm. Захранване 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Без акумулаторна батерия, без бързозарядно устройство. В картонена кутия.
Арт. № 175210 R220 € 154,–

€ 123,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Акумулаторен светодиоден строителен прожектор с висока сила на осветяване. За акумулаторно и мрежово захранване. Светлинен поток ≤ 2800 lm. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, бързозарядно устройство C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Захранване 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. В картонена кутия.
Арт. № 175211 R220 € 429,–

€ 366,–

REMS Телескопичен статив 3B
с три крака, регулируем на височина, сгъваем
Арт. № 175230 R

€ 33,20

*** Енергиен етикет и информационен лист за продукта на адрес www.rems.de



REMS CamScope HD

Брилянтни изображения и видеоклипове от кухини, шахти и тръби в HD качество.

Info

REMS CamScope HD Set
Мобилна, удобна камера-ендоскоп за икономично инспектиране и анализ на щети в трудно достъпни места като кухи пространства, шахти, тръби и др. Документиране на снимки и видео в HD качество на MicroSD карта. Камера-ендоскоп с TFT-LCD цветен дисплей 5", 4-степенно цифрово увеличаване, слот за карта MicroSD, USB порт, интегрирана акумулаторна батерия Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Комплект кабел с камера Color 8-1 HD 180°/90°, цветна камера 180° права и цветна камера, разположена под ъгъл от 90°, с гъвкав оптичен кабел с дължина 1 m и кука, магнит. MicroSD карта 32 GB. USB кабел.В стабилен куфар.
Арт. № 175400 R4 € 253,–

€ 208,–


 Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.



REMS CamSys 2 – мобилна, удобна система за инспекция с камера за икономично инспектиране и анализ на щети. Запис на говор. Самонивелираща се камера. Предавател за установяване местоположението на камерата.

Info





REMS CamSys 2 Set S-Color – със звуков запис.

Електронна инспекционна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите. Документиране на снимки и видеозаписи със звук на SD карта, с посочване на датата и часа. Контролен модул, базиран на микропроцесорна технология, с цветен TFT-LCD 7" дисплей, слот за карта SD, USB порт, изходна букса за видео PAL/NTSC, вградена акумулаторна литиево-полимерна батерия 3,7 V, 7,6 Ah, в стабилен, ударо-устойчив пластмасов корпус, защитен срещу водни пръски, защита срещу отблясъци, позиционер. Съединителен проводник 2 m от контролния модул до комплекта от кабели за камерата, захранване/зарядно устройство 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD карта 4 GB, USB кабел, видеокабел, в стабилен куфар. Комплект кабели за камера S-Color със специална цветна камера с висока резолюция с датчик на изображение CMOS и плъзгащ кабел.





REMS Explorer

уред за локализация за определяне местонахождението на камера с предавател 33 kHz.
Арт. № 175312 R

€ 2 120,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 25 mm, 10 m плъзгащ кабел Ø 4,5 mm, с маркировка на дължината, много гъвкав, в кошница за кабели. За тръби с малък диаметър и тесни тръбни колена Ø (40) 50 – 150 mm, канали, шахти, комини и други кухини.
Арт. № 175301 R220 € 3 220,–

€ 2 560,–

+

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 25 mm, 20 m плъзгащ кабел Ø 4,5 mm, много гъвкав, с лебедка с електронен брояч на метрите. За тръби с малък диаметър и тесни тръбни колена Ø (40) 50 – 150 mm, канали, шахти, комини и други кухини.
Арт. № 175302 R220 € 4 250,–

€ 3 290,–

+

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 25 mm, предавател 33 kHz за определяне местонахождението на камерата, 30 m плъзгащ кабел Ø 5,4 mm, гъвкав, с лебедка и електронен брояч на метрите. За тръби Ø 50–150 mm, канали, шахти, комини и други кухини.
Арт. № 175303 R220 € 4 450,–

€ 3 590,–

+

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Специална цветна камера с висока разделителна способност Ø 33 mm, самонивелираща се, предавател 33 kHz за определяне местонахождението на камерата, 30 m плъзгащ кабел Ø 5,4 mm, гъвкав, с лебедка и електронен брояч на метрите. За тръби Ø 70–150 mm, канали, шахти, комини и други кухини.
Арт. № 175304 R220 € 4 840,–

€ 3 840,–

REMS Cat – реже всичко и навсякъде.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Германски висококачествен продукт

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Обозначение		Арт. №	€	Акция €
REMS Cat VE Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрически универсален саблен трион с варио-електроника (VE) за ръчно рязане.	560040 R220	629,00	**459,00**
REMS Cat 22 V VE Set Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. В кутия от стоманена ламарина.	Акумулаторен универсален саблен трион с варио-електроника (VE) за ръчно рязане.	560052 R220	1 300,00	**977,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Като Арт. № 560052, Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	Акумулаторен универсален саблен трион с варио-електроника (VE) за ръчно рязане.	560054 R22	865,00	**682,00**

REMS Tiger – саблени триони за тръби

Направляващ държач за 400 % повече сила при рязане



REMS Tiger
1050 W – само 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



Верижен направляващ държач 6"

REMS Tiger VE
1050 W – само 3 kg

Info



Германски висококачествен продукт

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – само 3,4 kg

Info



Обозначение		Арт. №	€	Акция €
REMS Tiger Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрически саблен трион за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560020 R220	767,00	**658,00**
REMS Tiger Set K В кутия от стоманена ламарина.	Като Арт. № 560020 R220, но с верижен направляващ държач 6".	560021 R220	837,00	**728,00**
REMS Tiger VE Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрически саблен трион с варио-електроника (VE) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560027 R220	788,00	**678,00**
REMS Tiger VE Set K В кутия от стоманена ламарина.	Като Арт. № 560027 R220, но с верижен направляващ държач 6".	560029 R220	858,00	**748,00**
REMS Tiger SR Set В кутия от стоманена ламарина.	Електрическаи саблен трион за рязане на тръби с регулиране на скоростта (SR) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560026 R220	860,00	**759,00**
REMS Tiger SR Set K В кутия от стоманена ламарина.	Като Арт. № 560026 R220, но с верижен направляващ държач 6".	560028 R220	930,00	**829,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. В кутия от стоманена ламарина.	Акумулаторен саблен трион с варио-електроника (VE) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560053 R220	1 430,00	**1 120,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Като Арт. № 560053. Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	Акумулаторен саблен трион с варио-електроника (VE) за лесно, бързо, правоъгълно рязане с направляващ държач и за ръчно рязане.	560055 R22	906,00	**733,00**
Верижен направляващ държач 6"	За тръби Ø ⅛ – 6" и др.	563203 R	220,00	

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

REMS Специални режещи листове

→ REMS Tiger, etc.

Обозначение	Дължина mm	Стъпка на зъбите mm	Материал*	Редуване на зъбите	Количество Брой	Арт. №	€	Акция €
REMS Специален режещ лист 2"/140-2,5 стоманени тръби ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	заоблено	5	561007 R05	66,30	**49,70**
REMS Специален режещ лист 2"/140-3,2 стоманени тръби ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	заоблено	5	561001 R05	61,90	**46,40**
REMS Специален режещ лист 4"/200-3,2 стоманени тръби ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	заоблено	5	561002 R05	82,10	**61,60**
REMS Специален режещ лист 6"/260-3,2 стоманени тръби ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	заоблено	5	561008 R05	107,00	**80,30**

За твърди материали, напр. неръждаеми стоманени тръби, твърди тръби от лята стомана, използвайте универсален режещ лист REMS с фини зъбци в комбинация с REMS Tiger SR с електронно регулиране на оборотите вместо специални режещи листове REMS. * HSS-Bi: Биметална бързорезна стомана

REMS Универсални режещи листове

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Обозначение	Дължина mm	Стъпка на зъбите mm	Материал*	Редуване на зъбите	Количество Брой	Арт. №	€	Акция €
REMS Универсален режещ лист 100-1,8/2,5 Универсален режещ лист	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561006 R05	42,70	**32,00**
REMS Универсален режещ лист 150-1,8/2,5 Универсален режещ лист	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561005 R05	61,00	**45,80**
REMS Универсален режещ лист 200-1,8/2,5 Универсален режещ лист	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561003 R05	80,70	**60,50**
REMS Универсален режещ лист 300-1,8/2,5 Универсален режещ лист	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561004 R05	120,00	**90,00**

Също и за дървесина с гвоздеи, палети. За твърди материали, напр. неръждаеми стоманени тръби, тръби от лята стомана, е необходим по-нисък брой обороти, напр. с REMS Tiger SR с електронно регулиране на оборотите. * HSS-Bi: Биметална бързорезна стомана

REMS Режещи листове за метал

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Обозначение	Дължина mm	Стъпка на зъбите mm	Материал*	Редуване на зъбите	Количество Брой	Арт. №	€	Акция €
REMS Режещ лист 150-1 ламарина, метал, също и неръждаема стомана, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561105 R05	27,50	**20,60**
REMS Режещ лист 200-1 ламарина, метал, също и неръждаема стомана, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561106 R05	36,10	**27,10**
REMS Режещ лист 90-1,4, лист за рязане на гърбици метал, също и неръждаема стомана, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	заоблено	5	561107 R05	25,60	**19,20**
REMS Режещ лист 150-1,4 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561104 R05	28,80	**21,60**
REMS Режещ лист 200-1,4 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561108 R05	36,30	**27,20**
REMS Режещ лист 100-1,8 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561101 R05	24,60	**18,50**
REMS Режещ лист 150-1,8 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561103 R05	28,80	**21,60**
REMS Режещ лист 200-1,8 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi гъвкав	заоблено	5	561102 R05	36,10	**27,10**
REMS Режещ лист 200-2,5 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561109 R05	36,10	**27,10**
REMS Режещ лист 280-2,5 метал, също и неръждаема стомана, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561112 R05	45,60	**34,20**

REMS Режещи листове за дървесина и метал

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Обозначение	Дължина mm	Стъпка на зъбите mm	Материал*	Редуване на зъбите	Количество Брой	Арт. №	€	Акция €
REMS Режещ лист 210-1,8/2,5 заоблен връх, без заклещване палети, дървесина, дървесина с гвоздеи, метал ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561113 R05	37,10	**27,80**
REMS Режещ лист 150-2,5 дървесина, дървесина с гвоздеи, палети, метал ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561110 R05	27,50	**20,60**
REMS Режещ лист 225-2,5, екстра дебел, за демонтаж, дървесина, дървесина с гвоздеи, метал ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	заоблено	3	561114 R03	35,30	**26,50**
REMS Режещ лист 300-2,5, екстра дебел, за демонтаж, дървесина, дървесина с гвоздеи, метал ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	заоблено	3	561116 R03	47,10	**35,30**
REMS Режещ лист 300-4,2 дървесина	300	4,2	WS	пресечено	5	561111 R05	33,60	**25,20**
REMS Режещ лист 225-3,2/5,0 дървесина, дървесина с гвоздеи	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi гъвкав	пресечено	5	561117 R05	41,90	**31,40**
REMS Режещ лист 290-5,0/6,35 млада дървесина	290	Combo 5,0/6,35	WS	пресечено	5	561118 R05	45,60	**34,20**
REMS Режещ лист 150-6,35 дървесина	150	6,35	WS	пресечено	5	561119 R05	19,50	**14,60**

REMS Режещи листове за различни цели

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Обозначение	Дължина mm	Стъпка на зъбите mm	Материал*	Редуване на зъбите	Количество Брой	Арт. №	€	Акция €
REMS Режещ лист 150-4,2 порест бетон, гипсови плочи	150	4,2	WS	пресечено	5	561115 R05	24,10	**18,10**
REMS Режещ лист 225-8,5 порест бетон, твърдо дърво	225	8,5	HM	пресечено	1	561120 R01	62,40	**46,80**
REMS Режещ лист 300-8,5 порест бетон, твърдо дърво	300	8,5	HM	пресечено	1	561121 R01	74,90	**56,20**
REMS Режещ лист 400-8,5 порест бетон, твърдо дърво	400	8,5	HM	пресечено	1	561122 R01	109,00	**81,80**
REMS Режещ лист 235-12 порест бетон, пемза, тухли	235	12	HM	право	1	561123 R01	86,90	**65,20**
REMS Режещ лист 300-12 порест бетон, пемза, тухли	300	12	HM	право	1	561124 R01	100,60	**75,50**
REMS Режещ лист 300-12, екстра висок лист порест бетон, пемза, тухли	300	12	HM	право	1	561125 R01	120,00	**90,00**
REMS Режещ лист 200 отливки и др.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**27,00**

*HSS-Bi: Биметална бързорезна стомана; WS: Инструментална стомана; HM: Твърдосплавна пластина; HM-G: Гранулат от твърдосплавна пластина

REMS Turbo – без осенъци, под прав ъгъл, бързо.



Германски висококачествен продукт

Info



Info

Обозначение		Арт. №	€	+ 1 REMS метален диск + 1 Поставка	Акция €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Тръбен циркуляр с универсално двойно затягане за правоъгълно и бързо рязане без осенъци.	За неръждаеми стоманени тръби, тръби от С-стомана, медни тръби на пресфитингови системи и други, за рязане на тънкостенни профили за вграждане.	849006 R220	1 370,00	849X01 R220	1 380,00
REMS Turbo K Basic Универсален циркуляр за метал с автоматично подаване на смазващо-охлаждащата течност.	За срязове под прав ъгъл и до 45°.	849007 R220	1 720,00	849X02 R220	1 620,00

Info



Германски висококачествен продукт

само 1,9 kg

REMS Nano – рязане до Ø 40 mm.

Изключително лек. Бърз. Рязане под 90°. Без стружки. Без външен осенък. На сухо.

Уникално! Патент EP 2 077 175

Оптимално положение на режещото колело върху тръбата.

REMS Nano Basic-Pack

Електрически тръборез за бързо рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 10–40 mm, без външен осенък. За тръби от пресфитингови системи от неръждаема стомана, С-стомана, Ø 12–28 mm, мед Ø 10–35 mm. Комбинирани тръби Ø 10–40 mm. Редуктор без техническо обслужване, доказал се двигател с постоянен ток 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Честота на въртене 130 min^{-1}. Контраролки от закалена прецизна стомана. Безопасен импулсен прекъсвач. Обикновен гаечен ключ SW 8. Без режещо колело. В чанта.
Арт. № 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

Режещо колело REMS Cu-INOX

За тръби от пресфитингови системи от неръждаема стомана, С-стомана, мед Арт. № 844050 R — € 40,80

Режещо колело REMS V

за комбинирани тръби Арт. № 844051 R — € 40,80

Системен куфар L-Boxx

с вложка за REMS Nano/Nano 12 V, бързозарядно устройство, акумулаторна батерия, REMS REG 8-35, 2 броя REMS режещи колела, сгъваем метър Арт. № 844045 R — € 149,–

Info



Германски висококачествен продукт

само 2,1 kg

REMS Nano 12 V – рязане до Ø 40 mm.

Мобилен, удобен, изключително лек. Бърз. Рязане под 90°. Без стружки. Без външен осенък. На сухо.

Уникално! Патент EP 2 077 175

Оптимално положение на режещото колело върху тръбата.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Акумулаторен тръборез за бързо рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 10–40 mm, без външен осенък. За тръби от пресфитингови системи от неръждаема стомана, С-стомана, Ø 12–28 mm, мед Ø 10–35 mm. Комбинирани тръби Ø 10–40 mm. Редуктор без техническо обслужване, мощен акумулаторен двигател 10,8 V, 270 W, обороти 130 min^{-1}. Безопасен импулсен прекъсвач. Акумулаторна батерия Li-Ion 10.8 V, 2,5 Ah, зарядно устройство за бързо зареждане Li-Ion/Ni-Cd 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Контраролки от закалена прецизна стомана. Обикновен гаечен ключ SW 8. Без режещо колело. В чанта.
Арт. № 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

Режещо колело REMS Cu-INOX

За тръби от пресфитингови системи от неръждаема стомана, С-стомана, мед Арт. № 844050 R — € 40,80

Режещо колело REMS V

за комбинирани тръби Арт. № 844051 R — € 40,80

Системен куфар L-Boxx

с вложка за REMS Nano/Nano 12 V, бързозарядно устройство, акумулаторна батерия, REMS REG 8-35, 2 броя REMS режещи колела, сгъваем метър Арт. № 844045 R — € 149,–

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

REMS Secco – за изсушаване и отстраняване на влага.

Мощен, високо ефективен изсушител за въздух/стени за изсушаване на помещения, напр. след повреда във водопровода, наводнения, за отстраняване на влагата от миришещи на мухъл мазета и др. и за ускорено изсъхване на бетон, зидария, мазилка, циментов под. За професионална употреба в строителството и индустрията.

Мощност за отстраняване на влага ≤ 80 l / 24 h
Количество на въздуха ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Мощност за отстраняване на влага ≤ 50 l / 24 h
Количество на въздуха ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Електрически изсушител на въздуха/стените за промишлена употреба. За изсушаване на помещения, за отстраняване на влагата от мазета и пр. и за изсушаване на бетон, зидария, мазилка, циментов под. Хладилен агрегат с ротационен компресор, кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1200 W, с автоматична система за размразяване с горещ газ, за продължителна употреба. Много тиха работа. Мощност за отстраняване на влага ≤ 80 l/24 h, количество въздух ≤ 850 m³/h. Електронен блок за управление с осветен 3" дисплей и функция за запаметяване. Електронен хигростат, броячи на работните часове и консумацията на ток. Въздушен филтър. Стабилен корпус от стоманена ламарина върху подвижно шаси от стоманени тръби с големи колела. В картонена опаковка.
Арт. № 132010 R220 € 2 310,–



Страхотна оферта!*
При покупката на комплект REMS Secco 80 получавате безплатно и 1 влагоизмерващ уред REMS Detect W. Спестявате допълнително € 250,–.

Арт. № 132X01 R220 € **1 890,–**

REMS Secco 50 Set

Електрически изсушител на въздуха/стените за промишлена употреба. За изсушаване на помещения, за отстраняване на влагата от мазета и пр. и за изсушаване на бетон, зидария, мазилка, циментов под. Хладилен агрегат с ротационен бутален компресор и кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 900 W, с електронна система за разледяване, за продължителна употреба. Много тиха работа. Мощност за отстраняване на влага ≤ 50 l/24 h, количество въздух ≤ 265 m³/h. Електронен блок за управление с осветено широкоплощно обслужващо поле и функция за запаметяване. Електронен хигростат. Въздушен филтър. Вътрешен резервоар за кондензат 7,7 l. В стабилен пластмасов корпус с ходови колела. В картонена опаковка.
Арт. № 132011 R220 € 819,–

€ **699,–**

11,5 l резервоар за кондензат

за отвеждане на кондензата в корпуса от стоманена ламарина.
Арт. № 132100 R € **61,30**

Комплект за отработения въздух

състоящ се от маркуч за отработения въздух Ø 200 mm, дължина 10 m, с монтажни скоби от метал за закачане на място, с присъединителен фланец, за разпределяне на отработения въздух в помещението, за отстраняване на влага от кухни пространства, напр. окачени тавани и обдухване на по-мокри повърхности.
Арт. № 132104 R € **339,–**

REMS Detect W

Диелектричен влагоизмерващ уред за недеструктивно измерване на влага в строителни материали напр. бетон, зидария, гипс, дърво
Арт. № 132115 R € **250,–**



За подпомагане на електрически изсушители на въздуха/стените.

REMS Orkan – за вентилация.



Info

REMS Orkan 2050

Електрически строителен вентилатор за търговска употреба. За вентилация на помещения, междинни пространства, шахти, празни пространства и за вентилация и вятърно охлаждане на машини, изложбени шатри, зали за събития. За подпомагане на обмена на въздух във влажни, плесенясали мазета. Специално за ускоряване на изсушаването например на бетон, зидария, мазилка, замазка. Кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 355/450 W, за непрекъсната експлоатация. Много тиха работа. Количество на въздуха 1740/2050 m³/h. В стабилен пластмасов корпус. В картонена опаковка.
Арт. № 132301 R220 € 452,–

€ **259,–**

REMS RAS St – Устойчив и качествен инструмент за рязане на стоманени тръби. За високо качество и дълъг срок за експлоатация.



* Германски висококачествен продукт

Info

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	243,00	**182,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	**359,00**

REMS RAS P/SW 45/L

Стабилен висококачествен инструмент с две режещи системи за рязане и прорязване на защитни гофрирани тръби от пластмаса.



Info

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**49,80**

REMS RAS W INOX

Висококачествен инструмент, издържащ на високо натоварване, за рязане на гофрирани метални маркучи (гофрирани тръби) от неръждаема стомана, вкл. и с обшивка.



Германски висококачествен продукт

Info

Обозначение	Тръби	Арт. №	€	Акция €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S иглени лагери	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	232,00	**189,00**

REMS RAS P – Компактните с телескопичен шпиндел.

Телескопичен шпиндел. Лесно и бързо регулиране и в двете посоки.

Компактна конструкция за работа при голямо натоварване. Стабилни телескопични шпиндели, дълго водене на шпиндела и 4 специално закалени контраролки. Благодарение на това се постига точно водене по тръбата, лесно подаване в дълбочина, лесно рязане и прецизен, правоъгълен срез.



Info

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	61,70	**51,30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	74,20	**61,60**

REMS RAS Cu – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби.

Идеални за рязане на медни тръби.

Бързо регулиране на подаващия шпиндел в двете посоки.

Компактна конструкция за работа при голямо натоварване. Стабилни телескопични шпиндели, дълго водене на шпиндела и 4 специално закалени контраролки. Благодарение на това се постига точно водене по тръбата, лесно подаване в дълбочина, лесно рязане и прецизен, правоъгълен срез.





* Германски висококачествен продукт

Info


Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	30,50	**24,10**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	36,90	**29,70**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	42,20	**34,90**
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	61,70	**43,10**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	74,20	**54,40**
Cu 8–42 * с бързо регулиране	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	166,00	**121,00**
Cu 8–64 * с бързо регулиране	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	**141,00**

REMS RAS Cu-INOX – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби.

Идеални за рязане на медни тръби, тънкостенни тръби от неръждаема стомана, тънкостенни стоманени, алуминиеви, месингови тръби.

Компактна конструкция за работа при голямо натоварване. Стабилни телескопични шпиндели, дълго водене на шпиндела и 4 специално закалени контраролки. Благодарение на това се постига точно водене по тръбата, лесно подаване в дълбочина, лесно рязане и прецизен, правоъгълен срез.



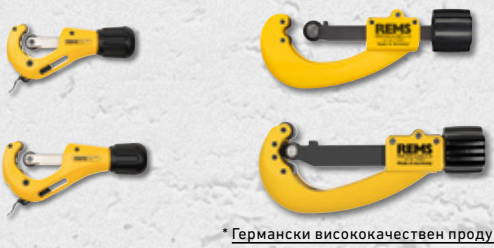

* Германски висококачествен продукт

Info

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	30,50	**24,10**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	36,90	**29,70**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	42,20	**34,90**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36,00	**29,70**
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	64,80	**42,70**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	81,70	**54,40**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	170,00	**136,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	**158,00**

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

REMS RAS P – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби. С бързо регулиране.

Идеални за рязане на пластмасови и комбинирани тръби.

Особено стабилен шпиндел, дълго направление на шпиндела и специално закалени контраролки. Оттук и точно направление по тръбата, леко подаване, лесно рязане и прецизен сряз. Бързо преместване на подаващата ролка в двете посоки.



Info

* Германски висококачествен продукт

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
P 10 – 40 * с бързо регулиране	10 – 40 ½ – 1⅝"	290050 R	164,00	**122,00**
P 10 – 63 * с бързо регулиране	10 – 63 ½ – 2"	290000 R	210,00	**141,00**
P 50 – 110, s11 * с бързо регулиране	50 – 110 2 – 4"	290100 R	251,00	**198,00**
P 50 – 125, s16 с бързо регулиране	50 – 125 2 – 5"	290500 R-S16	259,00	**201,00**
P 110 – 160 * с бързо регулиране	110 – 160 4 – 6"	290200 R	308,00	**249,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Висококачествени инструменти, издържащи на високо натоварване, за рязане на тръби.

Идеални за рязане на медни тръби, тънкостенни тръби от неръждаема стомана, тънкостенни стоманени, алуминиеви, месингови тръби. С режещо колело с игленa лагер и контраролки с игленa лагери за особено лесно рязане.



Info

* Германски висококачествен продукт

Обозначение	Тръби Ø цол/мм	Арт. №	€	Акция €
Cu-INOX 3 – 28 S Mini игленa лагери	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113241 R	59,40	**49,00**
Cu-INOX 3 – 35 S игленa лагери	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	113351 R	84,80	**49,90**
Cu-INOX 8 – 42 S * игленa лагери, с бързо регулиране	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	113385 R	175,00	**99,90**
Cu-INOX 8 – 64 S * игленa лагери, с бързо регулиране	8 – 64 ⅜ – 2½"	113401 R	221,00	**128,40**

REMS ROS PEX 28 S – Стабилен висококачествен инструмент за чисто, бързо рязане на тръби с един срез.

Стабилен дизайн с магнезий. За работа с една ръка.
Идеален за рязане на PEX тръби.



Info

Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	€	Акция €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**74,90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Стабилен висококачествен инструмент за чисто, бързо рязане на тръби с един срез.

С интегриран тръборез за защитни гофрирани тръби. Стабилен дизайн с магнезий. За работа с една ръка. Идеален за рязане на комбинирани и PEX тръби.



Info

Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	€	Акция €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**71,30**

REMS ROS P – Лесни за използване висококачествени инструменти за чисто, бързо рязане на тръби. Подходящи и за тънкостенни тръби. Стабилен дизайн, изпълнение от алуминий / магнезий. За работа с една ръка. Идеални за рязане на пластмасови и комбинирани тръби.





Info

Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	€	Акция €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**46,20**
P 35 с бърз обратен ход	35 1⅜"	291200 R	66,20	**53,00**
P 35 A с автоматичен бърз обратен ход	35 1⅜"	291220	84,30	**67,80**
P 42 с бърз обратен ход	42 1⅝"	291250 R	146,00	**95,60**

Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	€	Акция €
P 42 PSS с бърз обратен ход	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**57,00**
P 42 S с бърз обратен ход	42 1⅝"	291010 R	100,70	**73,60**
P 63 P с бърз обратен ход	63 2"	291270 R	175,00	**114,10**
P 63 S с бърз обратен ход	63 2"	291290 R	193,00	**139,90**

REMS ROS P flex – Стабилни висококачествени инструменти за чисто, бързо рязане на тръби с един срез.

Info



Стабилен дизайн с магнезий. За работа с една ръка. Идеални за рязане на гъвкави пластмасови маркучи и меки пластмасови тръби.

Обозначение	Тръби Ø мм/цол	Арт. №	€	Акция €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**44,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**49,30**
P flex 28 S игленa лагери	28 1⅛"	291430 R	89,70	**69,50**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Отрязване и премахване на осенъци до Ø 115 mm.

Рязане под 90°. Без стружки. Без външни осенъци. На сухо. Изключително бързо, напр. INOX Ø 54 mm само за 4 секунди.





Info

1200 W
само 17 kg
Германски висококачествен продукт



БЕЗПЛАТНО*

Уникално! Патент EP 1 782 904

Задвижено режещо колело и праволинейно подаване за бързо рязане

REMS Cento Basic

Тръборез за бързо рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 8–115 mm, без външни осенъци. За тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, C-стомана, мед, Ø 8–108 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, чугунени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, пластмасови тръби SDR 11, дебелина на стената s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", многослойни тръби DN 10–110 mm. Редуктор без техническо обслужване, надежден универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, обороти 115 min^{-1}. Контраролки от закалена прецизна стомана за тръбите Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Защитен педален прекъсвач. Гаечен ключ. Без режещо колело. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена опаковка.
Арт. № 845001 R220 € 1 560,–

Безплатно режещо колело REMS Cu-INOX!
Стойност € 115,–

Арт. № 845X02 R220 € 1440,–

REMS Cento 22 V – Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, за 280 отрязвания на тръби за пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 22 mm с едно зареждане на батерията*.

500 W
само 17,6 kg
Германски висококачествен продукт

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



БЕЗПЛАТНО*

REMS Cento 22 V Basic

Акумулаторен тръборез за бързо, рязане на тръби под прав ъгъл от Ø 8–115 mm, без външен осенък. За тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, C-стомана, мед, Ø 8–108 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, чугунени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, пластмасови тръби SDR 11, дебелина на стената s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", многослойни тръби DN 10–110 mm. Редуктор без техническо обслужване, мощен акумулаторен двигател 22 V, обороти 84 min^{-1}. Контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Контраролки от закалена прецизна стомана за тръбите Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Защитен педален прекъсвач. Акумулатор Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Гаечен ключ. Без режещо колело. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена кутия.
Арт. № 845002 R220 € 2 180,–

Безплатно режещо колело REMS Cu-INOX!
Стойност € 115,–

Арт. № 845X04 R220 € 1840,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Като Арт. № 845002. Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.
Без режещо колело.
Арт. № 845007 R22 € 1 840,–

€ 1490,–

*Температура на околната среда около 20°C.

REMS REG – здрав, качествен инструмент за вътрешно/външно премахване на осенъци от тръби.









За тръби от неръждаема и други стомани, мед, месинг, алуминий, пластмаси.

Info

REMS REG 8–35

Уред за вътрешно/външно премахване на осенъци за тръби Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Арт. № 113825 R € 71,40

€ 45,60

Info

REMS REG 10–54

Уред за вътрешно/външно премахване на осенъци от тръби Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Арт. № 113830 R € 81,20

€ 51,30

Патент EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – също и за електрическо задвижване

Уред за вътрешно/външно премахване на осенъци от тръби Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Също и за електрическо задвижване посредством REMS Helix 22 V VE и други винтоверти (честота на въртене ≤ 300 min^{-1}), посредством REMS Cento, REMS Cento 22 V или посредством REMS Turbo Cu-INOX.
Арт. № 113835 R € 150,–

€ 118,–

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Поставка

Подвижна поставка



Пакет с аксесоари 1





Пакет с аксесоари 2





Пакет с аксесоари 3



Пакет с аксесоари 4

Аксесоари REMS Cento / REMS Cento 22 V

Режещо колело Cu-INOX
за тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана, мед, C-стомана
Арт. № 845050 R — € 115,–

Режещо колело Cu
специално за тръби на пресфитингови системи от мед,
Арт. № 845053 R — € 115,–

Режещо колело St
за стоманени тръби, чугунени тръби (SML)
Арт. № 845052 R — € 115,–

Режещо колело V, s 10
за пластмасови и комбинирани тръби, дебелина на стената s ≤ 10 mm
Арт. № 845051 R — € 115,–

REMS REG 28 – 108
Уред за премахване на вътрешни осенъци на тръби Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". За електрическо въртящо се задвижване чрез режещото колело на тръбореза REMS Cento, REMS Cento 22 V (с REMS режещо колело арт. № 845050 или 845053).
Арт. № 113840 R € 356,– — € 297,–

Системен куфар L-Boxx H
за REMS Cento / REMS Cento RF
Арт. № 845085 R — € 153,–

Лост за подаване
За управление на задвижващата машина на пода
Арт. № 845218 R — € 97,70

Опора за тръби 1
регулируема на височина, за тръби Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", при управление на задвижваща машина с лост за подаване на повърхността
Арт. № 845220 R — € 163,–

Контраролки, 4 бр.,
от закалена прецизна стомана
Арт. № 845118 R — € 229,–

Контраролка INOX, 4 бр.,
от неръждаема стомана
Арт. № 845110 RINOX — € 324,–

Маркиращ уред
за маркиране на дълбочината на поставяне на фитинги на тръби. За REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Арт. № 845530 R — € 139,–

Поставка
Арт. № 849315 R — € 232,–

Поставка, мобилна
Арт. № 849310 R — € 376,–

Пакет с аксесоари 1
състоящ се от поставка и REMS Herkules 3B
Арт. № 120X01 R € 589,– — € 486,–

Пакет с аксесоари 2
състоящ се от Jumbo, Herkules 3B и Herkules Y
Арт. № 120X02 R € 1 048,– — € 847,–

Пакет с аксесоари 3
състоящ се отJumbo E и Herkules 3B
Арт. № 120X03 R € 665,– — € 499,–

Пакет с аксесоари 4
състоящ се от подвижна поставка и REMS Herkules 3B
Арт. № 120X04 R € 733,– — € 579,–

REMS DueCento – рязане на тръби до Ø 225 mm.

Рязане под 90°. Без стружки. Подходящ за заваряване. Бърз. Без външни осенъци. Сухо рязане. Универсален за всички видове тръби.

Уникално! Патент EP 1 782 904

Задвижено режещо колело и праволинейно подаване за бързо рязане.

Info

Германски висококачествен продукт




REMS DueCento Basic

Тръборез за бързо, правоъгълно рязане на тръби Ø 40 – 225 mm, без външни осенъци. За тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, C-стомана, мед, Ø 54 – 225 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", чугунени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, пластмасови тръби SDR 11, дебелина на стената s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", многослойни тръби Ø 40 – 110 mm. Редуктор без нужда от техническо обслужване, надежден универсален двигател 230V, 50 – 60 Hz, 1200 W, честота на въртене 115 min^{-1}. Опорни ролки от закалена прецизна стомана за тръбите Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Защитен педален прекъсвач. Ключ-скоба. Без режещо колело. 2 броя опора за тръби, регулируема на височина 1 за тръби Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". В картонена опаковка.
Арт. № 845004 R220 € 3 080,–



Страхотна оферта!*
При закупуване на REMS DueCento Basic ще получите безплатно 3 режещи колела по Ваш избор! Ще спестите допълнително между € 345,– и € 453,–.

Арт. № 845X03 R220 — € 3 030,–

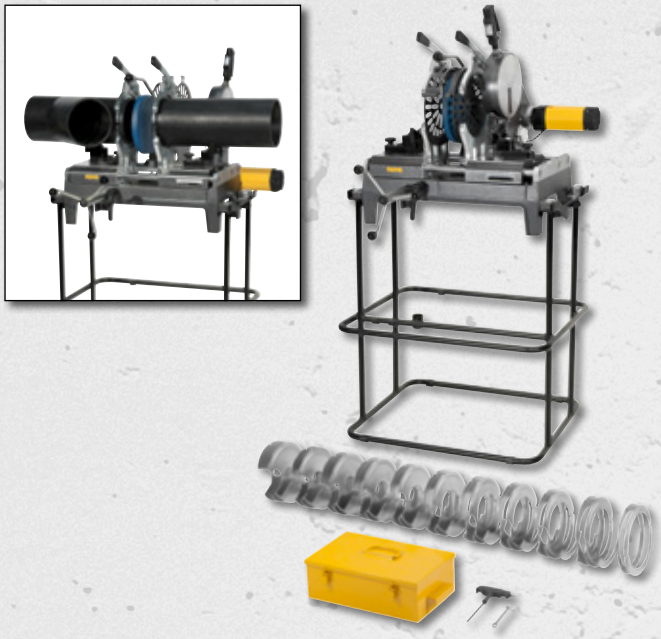

Идеална за инсталатора!

Нагревателен елемент в съответствие с директивите на DVS. Електронно регулиране на температурата. Затягащи челюсти за тръби, подходящи и за у-фитинги.

Info

REMS SSM 160RS

Машина за челно заваряване на пластмасови тръби и фитинги от PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Нагревателен елемент със специално PTFE-покритие, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Регулиране на температурата 180–290°C, предварително настроена за тръби от полиетилен. Електронен терморегулатор. Предпазен капак за нагревателния елемент. Електрически фрезер за едностранно и двустранно фрезоване 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Затягащи челюсти за тръби, подходящи също и за у-фитинги, окомплектовани с набор затягащи вложки Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 бр. опори за тръби Ø 160 mm с комплект опорни подложки 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Инструмент за монтаж. Куфар от стоманена ламарина за затягащите и опорни вложки. Работна поставка = поставка за транспортиране.
Арт. № 252026 R220 € 4 870,–

€ 3970,–



REMS EMSG 160-2 – автоматично заваряване.

Електронно регулиране. Акустичен и оптичен контрол по време на заваряване.

Info

REMS EMSG 160-2

Заваръчен апарат за електромуфи, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, за заваряване на отточни и дренажни тръби с електромуфи от полиетиелен на марките Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. С електронно управление, с акустичен и визуален контрол на процеса на заваряване. В стабилен, устойчив на удар пластмасов корпус с кука тип карабинер. Заваръчен кабел 3,9 m. Ръчна стъргалка за тръби. В стабилен куфар.
Арт. № 261002 R220 € 818,–

€ 678,–



REMS MSG – ефективно заваряване на тръби.

Нагревателни елементи съгласно DVS. Висококачествено покритие от PTFE.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Уред за заваряване на тръби и фитинги от PB, PE, PP, PVDF. Нагревателен елемент 230 V, с нагревателни накрайници и втулки с покритие от PTFE за Ø 20, 25, 32 mm. Предварително настроена температура за полипропиленови тръби до 263 °C, с електронно регулиране на температурата. Държач за закрепване на уреда на тезгях в хоризонтално или вертикално положение. Шестстенен щифтов ключ за монтаж и демонтаж на нагревателните накрайници и втулки. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 256233 R220 € 629,–

€ 489,–

до 2"





Висока студопроизводителност, напр. стоманена тръба 3/4" само за 9 мин*.

Германски висококачествен продукт

*Температура на околната среда/вода около 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – електрическо замразяване вместо източване. Изключително бързо замразяване на тръбопроводи до 2".

Info

Компактни замразяващи глави за основния работен обхват Ø ¼ – 1" или Ø 15 – 35 мм, не се изискват преходници. Особено компактни замразяващи глави със специални геометрично оформени жлебове за обхващане съответно на тръби с различни диаметри. Много тесни, с ширина само 50 мм. Приложение навсякъде, също и на тесни места. Не се изисква смазване.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Електрически уред за замразяване на тръби със затворена циркулация на хладилния агент. За стоманени, медни, пластмасови, комбинирани тръби Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Хладилен агрегат 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 маркуча за хладилен агент, дължина 2,5 m, 2 ремъка, 2 светодиодни цифрови термометри, пулверизатор. Оборудване за Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. В стабилен стоманен корпус. В картонена опаковка.
Арт. № 131012 R220 € 1 950,–

€ 1 360,–



Допълнителен комплект 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Арт. № 131160 R € 257,–

€ 132,–

до 2"





Германски висококачествен продукт

REMS Eskimo – замразяване вместо източване.

Изключително бързо замразяване на тръбопроводи до 2".

Автоматично захранване на хладилен агент. Изключително тънки, стабилни замразяващи маншети. Висока охлаждаща мощност, напр.стоманена тръба ¾" се замразява само за 4 мин.*

Info

REMS Eskimo Set

Уред за замразяване на тръби с въглероден двуокис. За стоманени, медни, пластмасови, многослойни тръби Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. С по 2 бр. замразяващи маншети с 10 различни размера за осигуряване на целия работен обхват, Т-образен разпределител за свързване на бутилките, гайка, 2 ръкохватки с инжектор, 2 маркуча за високо налягане. В стабилен куфар.
Арт. № 130002 R € 636,–

€ 472,–

*Температура на околната среда/вода около 18°C.

REMS Sinus – Огъване на тръби без гънки.

Info

Германски висококачествен продукт



REMS Sinus Set

Ръчна машина за огъване на тръби Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", до 180°. Твърди, полутвърди, меки медни тръби, също и тънкостенни, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", облицовани меки медни тръби, също и тънкостенни, Ø 10 – 18 mm, тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, C-стомана облицовани, Ø 12 – 18 mm, C-стомана Ø 12 – 22 mm, меки прецизно обработени тръби Ø 10 – 20 mm, електроинсталационни тръби EN 50086 Ø 16 – 20 mm, многослойни тръби Ø 14 – 32 mm. Задвижващ механизъм, фиксиращ болт. Огъващи сегменти и плъзгачи. REMS спрей за огъване. В стабилна кутия от стоманена ламарина.

Set 15 + 18 + 22
Арт. № 154001 R € 854,–

€ 611,–

Set 14 + 16 + 18
Арт. № 154002 R € 823,–

€ 611,–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Арт. № 154003 R € 956,–

€ 710,–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Арт. № 154004 R € 1 210,–

€ 861,–







Info

Германски висококачествен продукт

REMS Hydro-Swing 22 V – огънете тръбите там, където се полагат. Мобилен, удобен, лек. Универсално приложим за много видове тръби.

Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, за 110 огъвания на неръждаема стоманена тръба за пресфитингови системи Ø 22 mm с едно зареждане на батерията*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Акумулаторна машина за огъване на тръби Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", до 90°. Меки медни тръби Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, меки облицовани медни тръби Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, тръби на пресфитингови системи меки облицовани тръби от C-стомана Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, комбинирани тръби Ø 14 – 32 mm. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 22 V, 380 W, здрав планетарен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Светодиодна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. До Ø 26 mm огъващи сегменти, носач Ø 10 – 26 mm с плъзгачи. До Ø 32 mm огъващи сегменти, 2 носача Ø 10 – 26 mm и Ø 32 mm с плъзгачи. В куфарче XL-Boxx.



Меки медни тръби и др.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Арт. № 153410 RX220 € 1 439,–

€ 1220,–

Комбинирани тръби

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Арт. № 153417 R220 € 1 649,–

€ 1390,–

Комбинирани тръби, меки медни тръби и др.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Арт. № 153418 RX220 € 1 859,–

€ 1530,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане. Без огъващи сегменти, без носач. В куфарче XL-Boxx.
Арт. № 153402 R22 € 849,–

€ 733,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V с огъващи сегменти от алуминий особено подходящи за
Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4521, без никел),
Geberit Mapress въглеродна стомана (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, меки медни тръби и др.

Set 15+18+22
Арт. № 153419 R220 € 1 479,–

€ 1282,–

*Температура на околната среда около 20°C.

REMS Swing – огънете тръбите там, където се полагат, до Ø 32 mm.

Info

Изключително бърза работа чрез практичен мултифункционален лост за бързо подаване и връщане.







Германски висококачествен продукт

REMS Swing

Тръбогиб за работа с една ръка Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", до 90°. Меки медни тръби Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, меки облицовани медни тръби Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, меки облицовани тръби от C-стомана на системи пресфитинг Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, комбинирани тръби Ø 14 – 32 mm. До Ø 26 mm със задвижващ механизъм, огъващи сегменти, носач S Ø 10 – 26 mm с плъзгачи, в стабилна стоманена кутия/куфар. До Ø 32 mm със задвижващ механизъм, огъващи сегменти, 2 носача Ø 10 – 26 mm и Ø 32 mm с плъзгачи, в стабилен куфар.

Меки медни тръби

Set 12 + 15 + 18 + 22
Арт. № 153025 R € 383,–

€ 299,–

Комбинирани тръби

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Арт. № 153022 R € 401,–

€ 315,–

Комбинирани тръби

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Арт. № 153023 R € 648,–

€ 513,–

За композитни тръби Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Със задвижващо устройство UP, огъващи сегменти UP с по-малки радиуси на огъване, държач на плъзгача UP Ø 16 – 32 mm с плъзгачи, в стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 153030 R € 587,–

€ 468,–







Info

Германски висококачествен продукт





REMS Hydro-Swing – работа без усилия чрез маслено-хидравлично предаване на енергия. Идеален за многослойни тръби до Ø 32 mm.

Също и за тръби от неръждаема стомана до Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Маслено-хидравлична ръчна машина за огъване на тръби Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", до 90°. Меки медни тръби Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, меки облицовани медни тръби Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, тръби на пресфитингови системи меки облицовани тръби от C-стомана Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, комбинирани тръби Ø 14 – 32 mm. До Ø 26 mm със задвижващо устройство, огъващи сегменти, носач Ø 10 – 26 mm с плъзгачи, в стабилен куфар. До Ø 32 mm със задвижващо устройство, огъващи сегменти, 2 носача Ø 10 – 26 mm и Ø 32 mm с плъзгачи, в стабилен куфар.

Меки медни тръби и др.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Арт. № 153525 RX € 745,–

€ 591,–

Комбинирани тръби

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Арт. № 153523 R € 854,–

€ 658,–

Комбинирани тръби, меки медни тръби и др.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Арт. № 153528 RX € 905,–

€ 753,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing с огъващи сегменти от алуминий особено подходящи за
Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress неръждаема стомана (EN 10088, 1.4521, без никел),
Geberit Mapress въглеродна стомана (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Тръби на системи пресфитинг от неръждаема стомана, меки медни тръби и др.

Set 15 + 18 + 22
Арт. № 153510 R € 819,–

€ 653,–



Германски висококачествен продукт





Поставка (аксесоари)

REMS Python – спестете скъпи фитинги. Супер леко огъване до Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Хидравлична машина за точно огъване на тръби до 90°. Стоманени тръби EN 10255 Ø ⅜ – 2", многослойни тръби Ø 32 – 75 mm. Задвижващ механизъм с носачи, горният носач е със странично преместваща се плоча на носачите, 2 плъзгача, огъващи сегменти St респ. V. В стабилна транспортна кутия.

Стоманени тръби

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Арт. № 590020 R € 1 800,–

€ 1410,–

Стоманени тръби

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Арт. № 590021 R € 1 930,–

€ 1540,–

Комбинирани тръби

Set V 40 + 50 + 63 mm
Арт. № 590022 R € 1 830,–

€ 1470,–

Поставка
Арт. № 590150 R

€ 181,–

Огъващ сегмент и плъзгачи 75 mm
Арт. № 590063 R

€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Огъване на тръби без гънки до Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Огъване вместо нови фитинги!

Инвестицията за REMS Curvo се възвръща след няколко огъвания.
Без менгеме.
Без настройки.

Info




1000 W – само 8 kg

Германски висококачествен продукт

REMS Curvo 22 V – Мобилен, удобен, лек.

Огъване вместо нови фитинги! Инвестицията за REMS Curvo 22 V се възвръща след няколко огъвания. Без менгеме. Без настройки. Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, за 90 огъвания на неръждаема стоманена тръба за пресфитингови системи Ø 22 mm с едно зареждане на батерията*.

Info

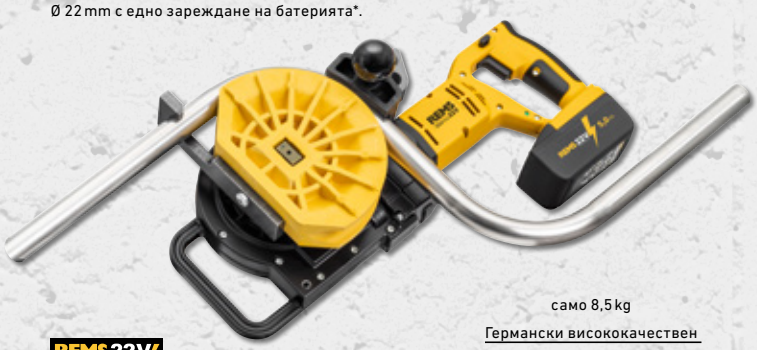

само 8,5 kg

Германски висококачествен продукт

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Електрическа машина за огъване на тръби Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", до 180°. Твърди, полутвърди, меки медни тръби, също и тънкостенни тръби, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", меки облицовани медни тръби Ø 10 – 18 mm, дебелостенни медни тръби K65 за хладилна и климатична техника EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 12 – 28 mm, C-стомана, също с покритие, Ø 12 – 28 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10 – 28 mm, стоманени тръби EN 10255 Ø ¼ – ¾", тръби за електроинсталации EN 50086 Ø 16 – 32 mm, комбинирани тръби Ø 14 – 40 mm и др. задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, безстепенен, електронен защитен импулсен прекъсвач, ход на ляво и дясно. Бърз и пълзящ ход за точно огъване. Фиксиращ болт. Огъващи сегменти и плъзгачи*). В стабилна кутия от стоманена ламарина.

REMS Curvo	Арт. №	€	Акция €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 895,00	**1 560,00**
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 068,00	**1 760,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 196,00	**1 840,00**



*Температура на околната среда около 20 °C.

REMS Curvo 22 V

Акумулаторна машина за огъване на тръби Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", до 180°. Твърди, полутвърди, меки медни тръби, също и тънкостенни тръби, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", меки облицовани медни тръби Ø 10 – 18 mm, дебелостенни медни тръби K65 за хладилна и климатична техника EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 12 – 28 mm, C-стомана, също с покритие, Ø 12 – 28 mm, меки тръби от прецизна стомана Ø 10 – 28 mm, стоманени тръби EN 10255 Ø ¼ – ¾", тръби за електроинсталации EN 50086 Ø 16 – 25 mm, комбинирани тръби Ø 14 – 40 mm и др. Задвижваща машина с редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, мощен акумулаторен двигател 22 V, безстепенен, електронен защитен импулсен прекъсвач, ход на ляво и дясно. Бърз и пълзящ ход за точно огъване. Контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Фиксиращ болт. Огъващи сегменти и плъзгачи*). В стабилна кутия от стоманена ламарина.

REMS Curvo 22 V	Арт. №	€	Акция €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 685,00	**2 050,00**
Set\P 15 + 18 + 22 Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	580091 R22	2 145,00	**1 760,00**
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 794,00	**2 230,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2 986,00	**2 290,00**
Set\P 15 + 18 + 22 + 28 Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	580092 R22	2 446,00	**2 010,00**

Поставка за машина 3B

регулируема на височина, с три крака
Арт. № 586100 R € 261,–

€ 153,–

*) REMS Curvo/Комплект Curvo 22 V се доставят с огъващи сегменти и плъзгачи със съответния по-малък радиус, вижте каталога.

REMS Curvo 50 – Огъване на тръби без гънки до Ø 50 mm, 90°.

Info



REMS Curvo 50 Basic-Pack

Електрическа машина за огъване на тръби Ø 10 – 50 mm, до 90°. Стоманени тръби EN 10255 Ø ¼ – 1¼, неръждаеми стоманени тръби EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, твърди, полутвърди, меки медни тръби, Ø 10 – 42 mm, тънкостенни медни тръби Ø 10 – 35 mm, дебелостенни медни тръби K65 за хладилна и климатична техника EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", тръби на пресфитингови системи от неръждаема стомана Ø 12 – 42 mm, C-стомана Ø 12 – 42 mm, облицовани тръби от C-стомана Ø 12 – 28 mm, комбинирани тръби Ø 14 – 50 mm и др. Задвижваща машина с редуктор със защитен приплъзващ съединител без нужда от техническа поддръжка, универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, безстепенен, електронен безопасен импулсен прекъсвач, с ляв и десен ход. Присъединител 35 – 50, опора 35 – 50 (за огъващи сегменти и плъзгачи Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), фиксиращ болт. В стабилна транспортна кутия.
Арт. № 580110 R220 € 3 700,–

€ 3 160,–

1000 W

Германски висококачествен продукт



Присъединител 10 – 40, опора 10 – 40


за огъващи сегменти и плъзгачи на REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, вижте таблицата.
Арт. № 582120 R

€ 324,–



REMS Herkules XL 12" – супер стабилен за тръби до 12".

Info

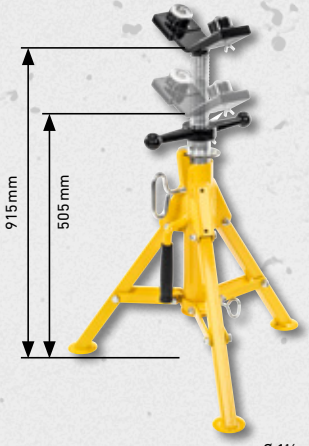

REMS Herkules XL 12"
Сгъваема поставка за тръби с регулираща се височина, солиден материал, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Товароспособност ≤ 450 kg. В картонена опаковка.
Арт. № 120125 R € 386,–

€ 299,–

REMS Aquila 3B

Преносима станция за обработка на тръби.
Сигурно затягане на тръби до 6".
На всяко едно място.

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Info





REMS Aquila 3B
Станция за обработка на тръби с верижно менгеме за затягане на тръби, солиден материал Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Работна плоча с интегрирано верижно менгеме за тръби с двойна затегателна челюст, тръбна подложка, инструментален държач, 3 приспособления за огъване на тръби Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", затягаща глава. Сгъваема стойка с 3 опори и подложка. Товароспособност ≤ 450 kg. В картонена опаковка.
Арт. № 120270 R € 564,–

€ 461,–

REMS Aquila WB

Сигурно затягане на тръби до 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Германски висококачествен продукт

REMS Aquila WB
Висококачествено верижно менгеме за затягане на тръби, солиден материал Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Основна плоча с интегрирано верижно менгеме за затягане с двойна затегателна челюст, тръбна подложка, приспособление за огъване.
За работна маса. В картонена опаковка.
Арт. № 120250 R € 332,–

€ 259,–



Работен плот 1100 × 700 × 26 mm
Работна височина 800 mm
Тегло 28 kg
Товароспособност ≤ 300 kg

Работен плот 800 × 600 × 22 mm
Работна височина 800 mm
Тегло 23 kg
Товароспособност ≤ 300 kg

REMS Jumbo – удобна и лека. Бърз монтаж и демонтаж.

Info



REMS Jumbo
Сгъваема работна маса. Работен плот съгласно DIN 68 705. В картонена опаковка.
Арт. № 120200 R € 475,–

€ 395,–

REMS Jumbo E
Сгъваема работна маса. Работен плот съгласно DIN 68 705. В картонена опаковка.
Арт. № 120240 R € 308,–

€ 244,–









Германски висококачествен продукт

REMS Central – компактният инструмент за всяка употреба.

Info

Изпитан, надежден, компактен качествен инструмент за рязане на резба с превъзходни режещи характеристики.

- Особено дълга тресчоткова глава за трудно достъпни места.
- Разглобяемо тръбно рамо за къс ход на тресчотката и тесни места.
- Лесна смяна на бързосменяемите режещи глави.
- Уникален заключващ механизъм за сигурно закрепване на режещите глави по време на рязане и работа.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼


Ръчен инструмент за рязане на резба с блокируеми бързосменяеми режещи глави. За тръбна резба ⅜ – 2". Лост на тресчотката ⅜ – 1 ¼". Бързосменяеми режещи глави R 1/2+3/4+1+1 1/4" с плашки за тръбна резба, конусовидна ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R дясна. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 479025 R € 449,–

€ 349,–

REMS eva – инструментът за инсталатора.

Info

Особено леко започване и нарязване на резбата. Задвижваща тресчотка от стомана, облицована с пластмаса. Само един вид бързосменяеми режещи глави. Силно устойчиви на износване плашки.

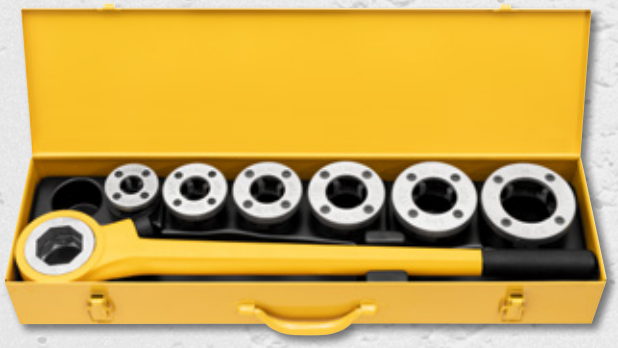



Германски висококачествен продукт

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼

Ръчен инструмент с бързосменяеми режещи глави. За тръбна резба ⅛ – 2", 16 – 50 mm, болтова резба 6 – 30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. Само една задвижваща тресчотка за целия работен диапазон. Бързосменяеми режещи глави R ½-¾-1-1¼ с плашки за тръбна резба, конусовидна ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R дясна. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 520015 € 523,–

€ 396,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2

Ръчен инсрумент с бързосменяеми режещи глави R ½-¾-1-1¼-1½-2. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 520017 € 727,–

€ 589,–

Бързосменяеми режещи глави REMS S

Info

Решение на проблема с трудно достъпните места, напр. в стени, свободно монтирани тръби, шахти. Допълнително, прецизно изработен водач за тръбата за перфектно центриране и лесно нарязване на резбата.







Германски висококачествен продукт

Режещи глави REMS S Set R ⅜+½+¾"

Бързосменяеми режещи глави S, удължение 300 mm. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 520025 R € 595,–

€ 545,–

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Електрически резбонарезни машини с бързосменяеми режещи глави.



REMS Amigo
1200 W – само 3,5 kg

Info

Германски висококачествен продукт



REMS Amigo 2
1700 W – само 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – само 5,6 kg

Info

Обозначение	Бързосменяеми режещи глави REMS eva	Арт. №	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Стойност € 2 414,–	Акция €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ За тръбна резба ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, болтова резба 6 – 30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В куфарче XL-Boxx.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼.	530040 R220	1 170,00		839,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 За тръбна резба ⅛ – 2", 16 – 50 mm, болтова резба 6 – 30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2.	540020 R220	1 850,00		1 269,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 За тръбна резба ⅛ – 2", 16 – 50 mm, болтова резба 6 – 30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2.	540020 R220	1 850,00	540X01 R220 	1 679,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 За тръбна резба ⅛ – 1", 16 – 32 mm, болтова резба 6 – 30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1 EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, респ. за резби на тръби за електроинсталации EN 60423 M.	530015 R220	2 010,00		1 449,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 За тръбна резба ⅛ – 1", 16 – 32 mm, болтова резба 6 – 30 mm, ¼ – 1". За лява и дясна резба. Като Арт. № 530015 Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане. В кутия от стоманена ламарина.	За десни конусни тръбни резби ISO 7-1 EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, респ. за резби на тръби за електроинсталации EN 60423 M.	530017 R22	1 560,00		1 119,00



Info

REMS Spezial – високолегирана смазка за нарязване на резби.

на базата на минерално масло, може да се измива с вода.

REMS Spezial туба 5 l
Арт. № 140100 R € 79,70

€ 63,70

REMS Spezial спрей 600 ml
Арт. № 140105 R € 25,–

€ 19,90



Германски висококачествен продукт

Info

REMS Sanitol – смазка за нарязване на резби без съдържание на минерално масло

Напълно разтворима във вода. Без минерални масла, без етанол. Оцветен в червено за лесно контролиране при отмиване. Чудесно средство за антикорозионна защита.

REMS Sanitol туба 5 l
Арт. № 140110 R € 185,–

€ 147,–

REMS Sanitol спрей 600 ml
Арт. № 140115 R € 36,–

€ 28,70

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Германски висококачествен продукт



Info

REMS Tornado – истинско качество за Вас.

Автоматичен патронник.
Универсална автоматична режеща глава.
Автоматично смазване и охлаждане.

REMS Tornado 2000

Машина за тръбна резба ($^{1}/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, болтова резба (6) 10–60 mm, ¼–2". С редуктор без техническо обслужване, защитен педален прекъсвач с авариен стоп, 2 автоматични патронника, автоматично охлаждане и смазване. Комплект инструменти, състоящ се от универсална автоматична режеща глава за всички видове резби, т.ч. дълги резби, автоматично отварящи се след нарязване на зададените конусовидни резби, с плашки за конусовидни резби ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ⅛–¾ и R 1–2 дясно, тръборез, приспособление за премахване на осенъци, подаващ лост. Регулируема опора за материалите. Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Преносимо изпълнение с 3 тръбни крака, голяма, подвижна, маслена вана и съд за стружките. В картонена опаковка.
Арт. № 340200 R220 € 4 972,–

€ 3 670,–

REMS Magnum – Здрава, компактна високопроизводителна машина за нарязване на резби, отрязване, премахване на осенъци, изработка на нипели, ролково изработване на жлебове.



Info
REMS Magnum 2000 L-T

Info
REMS Magnum 3000 L-T



Подвижна поставка (допълнително)

Подвижна и сгъваема поставка (допълнително)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Подвижна поставка (допълнително)

Германски висококачествен продукт

Обозначение	Арт. №	€	Акция €
REMS Magnum 2000 L-T Резбонарезна машина за тръбни резби (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, болтови резби (6) 8–60 mm, ¼–2". В картонена опаковка.	340226 R220	5 029,00	**3 349,00**
REMS Magnum 3000 L-T Машина за тръбна резба (1/16) ½–3", 16–63 mm, болтова резба (6) 18–60 mm, ½–2". В картонена опаковка.	380309 R220	7 400,00	**4 979,00**
REMS Magnum 4000 L-T Машина за тръбна резба (1/16) ½–4", 16–63 mm, болтова резба (6) 18–60 mm, ½–2". В картонена опаковка.	380444 R220	8 290,00	**6 679,00**
Поставка	344105 R	310,00	
Подвижна поставка	344100 R	526,00	
Подвижна и сгъваема поставка	344150 R	753,00	

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

REMS Rollnutvorrichtung – компактен – универсален. Подаване на притискащата ролка чрез ръчна хидравлична помпа.

Info





Германски висококачествен продукт


REMS Rollnutvorrichtung

Устройство за изработка на жлебове на тръби за фитингови съединения DN 25 – 200 (300), 1 – 12". Устройство за изработка на жлебове, ръчна хидравлична помпа, многостепенен регулируем диск за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба, 1 комплект ролки (ролка/контраролка) 2 – 6", шестстенен щифтов ключ. За REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado и REMS Magnum или за резбонарезни машини от други производители. В картонена опаковка.
Арт. № 347000 R € 2 400,–


€ 2080,–







С устройство за бърза смяна



Устройство за бърза смяна

Устройството за бърза смяна за задвижване на устройство за ролково изработване на жлебове REMS с машини за рязане на резби REMS Magnum, без да се демонтира комплектът инструменти за рязане на резби и маслената вана, като аксесоар. Светкавично превключване между рязане на резба и ролково изработване на жлебове за гъвкава и ефективна работа.
Арт. № 347115 R

€ 266,–



Info

Подвижна поставка (допълнително)

REMS Herkules 3B (допълнително)

Германски висококачествен продукт

REMS Collum – Електрическа машина за изработка на канали в тръби до 12".

REMS Collum

Устройство за изработка на жлебове на тръби за фитингови съединения DN 25 – 200 (300), 1 – 12". Устройство за изработка на жлебове, ръчна хидравлична помпа, многостепенен регулируем диск за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба, 1 комплект ролки (ролка/контраролка) 2 – 6", шестстенен щифтов ключ. 3 задвижващи машини по избор с неизискваща поддръжка предавателна кутия, мощен универсален двигател, безопасен импулсен прекъсвач. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена опаковка.

REMS Collum

Универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, защита от претоварване. 29 min^{-1}.
Арт. № 347006 R220 € 2 950,–

€ 2670,–

REMS Collum 2

Универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Арт. № 347008 R220 € 3 270,–

€ 2970,–

REMS Collum 2 Compact

Универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, защита от претоварване. 26 min^{-1}
Арт. № 347009 R220 € 3 270,–

€ 2970,–

Вижте по-долу за поставки и поддръжка на материали.





Info

Подвижна поставка (допълнително)

REMS Herkules 3B (допълнително)

Германски висококачествен продукт

Поставка

Арт. № 849315 R

€ 232,–

Подвижна поставка

Арт. № 849310 R

€ 376,–

REMS Herkules 3B

Подвижна по височина подложка за материала, тръби DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Арт. № 120120 R

€ 357,–

REMS Collum 22 V – Електрическа машина за изработка на канали в тръби до 12". Мобилна, бърза, икономична.

Акумулаторна литиево-йонна батерия (Li-Ion) 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, 0 ок. 23 жлеба DN 100/4" с едно зареждане на батерията.

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Акумулаторна машина за изработка на жлебове на тръби за фитингови съединения DN 25 – 300, 1 – 12". Устройство за изработка на жлебове, ръчна хидравлична помпа, многостепенен регулируем диск за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба, 1 комплект ролки (ролка/контраролка) 2 – 6", шестстенен щифтов ключ. Задвижващ двигател с редуктор без техническа поддръжка, мощен акумулаторен двигател 22 V, 500 W, безопасен импулсен прекъсвач. Ход на ляво и дясно, контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Опорна скоба за двете посоки. За работна маса, стойка или мобилна стойка. В картонена опаковка.
Арт. № 347005 R220 € 3 990,–

€ 3640,–

Пакет с аксесоари 1

състоящ се от поставка и REMS Herkules 3B
Арт. № 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Пакет с аксесоари 4

състоящ се от подвижна поставка и REMS Herkules 3B
Арт. № 120X04 R € 733,–

€ 579,–



Info

REMS Picus S1 – изгодната алтернатива

Сега с щендер за пробиване REMS Simplex 2.

Здрав, удобен щендер за пробиване до Ø 200 mm. Устойчива на усукване и огъване колона, изработена от прецизна стомана, квадратна тръба Ø 50, студено формована, с малки допуски, за пробиване без вибрации.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Електрическа диамантено-пробивна машина за ядково пробиване в бетон, стоманобетон до ≤ Ø 102 (132) mm, тухлени зидове и други материали до ≤ Ø 162 mm. За мокро и сухо пробиване, за ръчно пробиване или с щендер. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на боркорони, редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за блокиране. Защитен прекъсвач (PRCD). Брой на оборотите 580 min^{-1}. Устройство за подаване на вода с регулируем спирателен кран и бърза връзка за маркуч ½". Спомагателна дръжка. Уред за първоначално пробиване G ½ UDKB със свредло Ø 8 mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 180010 R220 € 1 740,–

€ 1220,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Като Арт. № 180010 + Щендер за пробиване REMS Simplex 2 с комплект за закрепване в зидария и бетон. В картонена опаковка.
Арт. № 180032 R220 € 2 830,–

€ 1940,–



Info

Една система с 4 приложения!

Идеална за инсталатора! Сега с щендер за пробиване REMS Titan – за най-висока прецизност. За диамантено пробиване до Ø 250 mm.

Speed-Regulation (патент EP 2 085 191)
Използваният за регулиране електронен тахометър поддържа постоянна честотата на въртене и при натоварване.

REMS Picus SR Set Titan

Електрическа диамантено-пробивна машина с регулиране на скоростта. За ядково пробиване в бетон, стоманобетон до ≤ Ø 162 (200) mm, тухлени зидове и други материали до ≤ Ø 250 mm. За мокро и сухо пробиване, с водене на ръка или на щендер. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на боркорони, двустепенен редуктор без техническо обслужване, със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Безстепенно електронно регулиране на оборотите 200 min^{-1} до 500 min^{-1} (1. степен) съответно 500 min^{-1} до 1200 min^{-1} (2. степен), защита от прегряване. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита от блокиране. Импулсен прекъсвач с блокиране. Защитен прекъсвач (PRCD). Устройство за подаване на вода с регулируем спирателен кран и бърза връзка за маркуч ½". Спомагателна дръжка. Дистанционер. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина. Щендер за пробиване REMS Titan с комплект за монтиране в бетон и зидария. В картонена опаковка.
Арт. № 183022 R220 € 3 280,–

€ 2590,–

Германски висококачествен продукт

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Като Арт. № 183022 + 3 бр. универсални диамантени боркорони REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Арт. № 183023 R220 € 3 790,–

€ 2990,–



Info



REMS Picus S2/3,5 – за диамантено пробиване в стоманобетон и др. до Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Електрическа диамантено-пробивна машина за ядково пробиване в бетон, стоманобетон, зидове от всякакъв вид, естествен камък, асфалт, замазки от всякакъв вид Ø 40 – 300 mm. За мокро и сухо пробиване с щендер. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно за монтиране на боркорони, двустепенен редуктор без техническо обслужване със защитен приплъзващ съединител, универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита от блокиране. Моментен прекъсвач. Защитен прекъсвач (PRCD). Брой на оборотите при пробиване 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Устройство за подаване на вода с регулируем спирателен кран и бърза връзка за маркуч ½". Месингов пръстен за лесен демонтаж на боркороните. Гаечен ключ SW 32. Щендер за пробиване REMS Titan с комплект за монтиране в бетон и зидария. В картонена опаковка.
Арт. № 180030 R220 € 5 040,–

€ 4460,–

 Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

Универсални диамантени боркорони REMS / Универсални диамантени боркорони REMS LS (ЛАЗЕР)

За REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 и други производители.

Диамантени сегменти с конусно врязване („покривна форма“) за бързо, лесно и спокойно пробиване. Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок диамантен дял и специално свързване, за чудесна пробивна мощност и особено висока издръжливост.

Универсални диамантени боркорони REMS

С индуктивно запояване! Може да се използва отново!



Ø × дълбочина на пробиване × свързване		Арт. №	€	Акция €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60

Универсални диамантени боркорони REMS LS (ЛАЗЕР)

С лазерно заваряване! Устойчиви на високи температури!



Ø × дълбочина на пробиване × свързване		Арт. №	€	Акция €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80

Началният комплект на ниска цена. Идеален за инсталатора!



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Арт. № 181101 R € 668,–

€ 434,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Арт. № 181111 R € 734,–

€ 477,–

REMS Pull 2 – за сухо и мокро засмукване.

Постоянно висока засмукваща мощност благодарение на непрекъснато автоматично почистване на филтъра. Сертифицирана за засмукване на опасни за здравето прахове съгласно EN 60335-2-69[1)].

Info









Обозначение	Арт. №	€	Акция €
REMS Pull 2 L Set В картонена опаковка.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W В картонена опаковка.	185603 R220	1 263,00	1 100,00

Обозначение	Арт. №	€	Акция €
REMS Pull 2 M Set В картонена опаковка.	185601 R220	1 130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D В картонена опаковка.	185604 R220	1 316,00	1 110,00

[1)] Съблюдавайте националните разпоредби за засмукване и рециклиране на опасни за здравето прахови частици.





Info

REMS Picus DP – Диамантено пробиване без вода с микроимпулсна технология. Чисто, лесно, бързо, например 200 mm в стоманобетон Ø 62 mm само за 5 мин.

В комбинация с прахосмукачка REMS Pull 2 M (вижте страница 35) е идеално подходяща за ядково пробиване в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради.

REMS Picus DP Basic-Pack

Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология за ядково пробиване, за сухо пробиване в бетон, стоманобетон ≤ Ø 162 (202) mm, тухлени зидове и други материали ≤ Ø 202 mm, за ръчна работа или с щендер за пробиване. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на боркорони, редуктор със защитен приплъзващ съединител без необходимост от поддръжка, универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, интегриран засмукващ ротор за засмукване на прах. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за блокиране. Брой на оборотите 880 min^{-1}. Спомагателна дръжка. Уред за първоначално пробиване G ½ TDKB със свредло Ø 8 mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 180016 R220 € 2 740,–

€ 2 050,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Simplex 2 с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.
Арт. № 180033 R220 € 3 830,–

€ 3 040,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Titan с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.
Арт. № 180035 R220 € 4 390,–

€ 3 450,–





Info



REMS Detect B – за точното определяне на входния и изходния център на проходните отвори.

Професионален електронен локатор на централната точка на пробива, състоящ се от предавател и приемник, за точно определяне на входния и изходния център на проходните отвори и за автоматично показване на дебелината на материала ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Професионален електронен локатор на пробивен център, състоящ се от предавател и приемник. С акустична и визуална навигация с червени/зелени светодиоди и дисплей с LED технология, индикатор за състоянието на батерията с LED, 6 батерии 1,5 V, AAA, LR3, самозалепващи се точки за многократна употреба, в стабилен куфар.

	Арт. №	€	Акция €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	**534,00**



Info

REMS Picus DWP – с микроимпулсна технология. Идеална за ръчно пробиване в особено твърди материали. За сухо или мокро пробиване.

В комбинация с прахосмукачка REMS Pull 2 M (вижте страница 35) Идеално подходящ за сухо пробиване в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология, за сухо и мокро пробиване в бетон, стоманобетон ≤ Ø 162 (202) mm, тухлени зидове и други материали ≤ Ø 202 mm, за ръчна работа или с щендер за пробиване. Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на боркорони, редуктор със защитен приплъзващ съединител без необходимост от поддръжка, универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, интегриран засмукващ ротор за засмукване на прах. Връзка за прахосмукачка, връзка с устройство за подаване на вода, сменяеми. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за блокиране. Брой на оборотите 880 min^{-1}. Сломагателна дръжка. Уред за първоначално пробиване G ½ TDKB със свредло Ø 8 mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32. В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 180017 R220 € 3 140,–

€ 2360,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Simplex 2 с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.
Арт. № 180037 R220 € 4 230,–

€ 3350,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Titan с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.
Арт. № 180038 R220 € 4 790,–

€ 3760,–

REMS Диамантени боркорони за сухо пробиване LS (LASER)

Специално за сухо пробиване с машини за ядково пробиване с микроимпулсна технология. Универсално използваеми за много материали, може да се работи ръчно или със стойка. Нормирана вътрешна съединителна резба UNC 1¼. Дълбочина на пробиване 320 mm. Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок диамантен дял и специално свързване, за чудесна пробивна мощност и особено висока издръжливост. Идеални за универсално използване в стоманобетон и зидове. Диамантени сегменти с диаманти, разположени в свързващото вещество. За бързо, лесно и спокойно пробиване. С лазерно заварени на напълно автоматични инсталации диамантени сегменти за постоянно високо качество на заваръчното съединение. Устойчиви на висока температура – дори и при екстремно температурно натоварване не се получава разпояване на сегментите. Задвижване със задвижваща машина REMS Picus DP, REMS Picus DWP и подходящи задвижващи машини от други производители с външна съединителна резба UNC 1¼.

Подходящи са и за мокро пробиване.

**С лазерно заваряване!
Устойчиви на високи температури!**



– 30 %

Info



Ø × дълбочина на пробиване × свързване		Арт. №	€	Акция €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50

[1] Съблюдавайте националните разпоредби за засмукване и рециклиране на опасни за здравето прахови частици.





Info



L-BOXX H

Германски висококачествен продукт

REMS Krokodil – фрезоване вместо къртене.

Стабилната опорна шейна гарантира лесно потапяне на диамантените дискове, безопасна работа без отделяне на прах и леко, равномерно подаване.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Електрическа канална фреза с диамантени дискове за фрезоване и рязане с регулиране на оборотите. За фрезоване и рязане на бетон, стоманобетон, зидария от всякакъв вид и естествен камък. Дълбочина на фрезоване до 62 mm - безстепенно регулируема. Широчина на фрезоване ≤ 61 mm, степенувана с ограничителни шайби 3, 6, 10, 20 mm. Двигател със задвижващ вал Ø 22,2 mm, за работа с 1, 2 или 3 диамантени диска съгласно EN 13236, ≤ Ø 180 mm, с неизискваща техническо обслужване редукторна кутия. Универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на празен ход, защита от прегряване. Термостат. Съединителен кабел 5,7 м. Защита на пуск при спиране на тока. Брой на оборотите при натоварване 3300 min^{-1}. Засмукващ щуцер за присъединяване на прахосмукачка / обезпрашител (напр. REMS Pull 2 M). Гаечен ключ SW 13. В куфарче L-Boxx H.

Арт. № 185012 R220 € 1 320,–



+ пакет подаръци на стойност € 200,20*
2 REMS универсален диамантен диск за рязане LS H-P Ø 180 mm

Арт. № 185X07 R220 € 1 220,–

Врата за защита от прах REMS U





Врата за защита от прах REMS U 1200 × 2200 mm

Изработен от здраво, прахонепропускливо PE фолио 100 µ, рециклируем, с двупосочен цип за гъвкав избор на точката на отваряне/затваряне. Двоен реверсивен плъзгач с дълги дръжки за лесно управление отвътре и отвън. Може да се изрязва по размер, лесно закрепване с подходяща самозалепваща се лента. За многократна употреба. В торбичка с цип.

Арт. № 132309 R € 24,50

€ 21,10

Врата за защита от прах REMS S





Врата за защита от прах REMS S 1200 × 2200 mm

Изработен от изключително здраво, прахонепропускливо PE фолио 150 µ, рециклируем, с двупосочен цип за гъвкав избор на точката на отваряне/затваряне, може да се раздели в долната част за достъп без бариери. Двоен реверсивен плъзгач с дълги дръжки за лесно управление отвътре и отвън. Може да се изрязва по размер, лесно закрепване с подходяща самозалепваща се лента. За многократна употреба. В торбичка с цип.

Арт. № 132310 R € 26,60

€ 23,20

Една система с акумулаторни батерии за всички инструменти 22 V!

Устойчиви на високо натоварване акумулаторни батерии Li-Ion 22 V с 2,5, 5,0 или 9,0 Ah капацитет за дълъг срок на експлоатация. 50% повече енергия.* Мощни и леки.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 броя акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Арт. №	€	Акция €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1 003,00	590,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC


2 броя акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, устройство за бързо зареждане SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. За по-кратко време на зареждане.

	Арт. №	€	Акция €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 240,00	789,00

* Акумулаторната батерия Li-Ion 22 V в сравнение с акумулаторната батерия Li-Ion 14,4 V

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN и REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Истинските радиални преси за една ръка! Универсална до Ø 40 mm. Изключително лека. Изключително малка. Изключително удобна. Изключително бърза. Въртене на 360°.

Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh за около 390 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане*.



5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[E]



Само 2,5 kg

Германски висококачествен продукт

Само 2,6 kg

- Акумулаторна радиална преса A2-22 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- За задвижване на пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN/пресоващи пръстени/пресоващи вложки.
- Въртящ захват на пресоващите клещи A2 с автоматично блокиране.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Задвижваща машина 22 V, В куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
Basic-Pack\P Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	578005 R22	1 482,00	**960,00**
Basic-Pack Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	1 875,00	**1 190,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Арт. № 578014 R220) и
3 пресоващи челюсти Мини A2-22 kN.



	Арт. №	€	Акция €
Set M 15+18+22	578030 R220	2 331,00	**1 490,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	2 331,00	**1 490,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2 424,90	**1 490,00**
Basic-Pack (578014 R220) получавате безплатно 3 пресоващи челюсти по Ваш избор до 35 mm	578X09 R220	2 331,00	**1 490,00**

Предлагат се много други комплекти REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Задвижваща машина 22 V, В куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
Basic-Pack\P Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	578007 R22	1 482,00	**960,00**
Basic-Pack Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	1 875,00	**1 190,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Арт. № 578016 R220) и
3 пресоващи челюсти Мини A2-22 kN.



	Арт. №	€	Акция €
Set M 15+18+22	578038 R220	2 331,00	**1 490,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	2 331,00	**1 490,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2 424,90	**1 490,00**
Basic-Pack (578016 R220) получавате безплатно 3 пресоващи челюсти по Ваш избор до 35 mm	578X10 R220	2 331,00	**1 490,00**

Предлагат се много други комплекти REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

*Температура на околната среда около 20 °C.

[E] Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 5 години ще намерите на www.rems.de/service.





Германски висококачествен продукт

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Само 2,4 kg! Универсална до Ø 40 mm.

Info



само 2,4 kg

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[6]

- Акумулаторна радиална преса A2-22 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- За задвижване на пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN/пресоващи пръстени/пресоващи вложки.
- Въртящ захват на пресоващите клещи A2 с автоматично блокиране.
- Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 14,4 V, 380 W. Безопасен импулсен прекъсвач.
- Светодиодна лампа.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Задвижваща машина 14,4 V, акумулаторна батерия Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, устройство за бързо зареждане 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. В куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
Basic-Pack	578013 R220	1 630,00	**990,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Арт. № 578013 R220) и
3 пресоващи челюсти Мини A2-22 kN.



	Арт. №	€	Акция €
Set M 15+18+22	578043 R220	2 086,00	**1 290,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	2 086,00	**1 290,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2 179,90	**1 290,00**
Basic-Pack (578013 R220) получавате безплатно 3 пресоващи челюсти по Ваш избор до 35 mm	578X11 R220	2 086,00	**1 290,00**

Предлагат се много други комплекти Mini-Press 14 V A2-22 kN.



Две връзки за ръчна радиална преса REMS Eco-Press и REMS радиални преси A1-32 kN.

Info

само 1,6 kg

Германски висококачествен продукт

REMS Eco-Press – универсална до Ø 40 mm. Бързо и сигурно пресоване.



Задвижващо устройство REMS Eco-Press

Ръчна радиална преса за изработка на пресови съединения с пластмасови и комбинирани тръби Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". За задвижване на пресоващи клещи A1-32 kN / пресоващи пръстени REMS. С разглобяеми тръбни рамена. В блистер.
Арт. № 574000 R € 242,–

€ 199,–

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.



Германски висококачествен продукт

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – универсална до Ø 110 mm.

Info

Също и за Geberit Mapress C-СТОМАНА, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МЕДНИ ТРЪБИ в инсталации за питейна вода и отопление до Ø 108 mm.

- Пресоване от Ø 6 – 108 mm само с една работна операция.
- Изключително бързо, напр. Geberit Mapress НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ø 108 mm само за 15 сек.

A1 XL 32 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Електро-хидравлична радиална преса A1/A1XL-32kN с автоматичен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". За задвижване на пресоващи клещи A1-32 kN/пресоващи пръстени/пресоващи пръстени XL на REMS и на подходящи пресоващи клещи/пресоващи пръстени на други производители. Въртящ захват на пресоващите клещи A1XL с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с надежден универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 450 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. В куфарче XL-Boxx.
Арт. № 579012 R220 € 2 539,–

€ 2230,–

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[E)]



Германски висококачествен продукт

Info

Пресоване от Ø 64 – 108 mm само с една работна операция. Антивибрационна система.

Изключително бързо, напр. Geberit Mapress БЛАГОРОДНА СТОМАНА Ø 108 mm само за 15 секунди с принудителен обратен ход. Стабилна позиция на адаптерните клещи благодарение на автоматичната блокировка. Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh за ок. 150 пресования Geberit Mapress неръждаема стомана Ø 108,0 mm с едно зареждане на батерията*.

A3 XL 45 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Акумулаторна радиална преса A3XL-45kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". За задвижване на REMS пресоващи пръстени XL. Въртящ захват на пресоващите пръстени A3XL с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 22 V, 380 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Антивибрационна система. Светодиодна работна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Адаптерни клещи Z7 A3XL-45kN. В куфарче XL-Boxx.
Арт. № 579014 R220# € 3 330,–

€ 2970,–

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[E)]

*Температура на околната среда около 20°C.

Универсална до Ø 110 mm. Компактна. Удобна. Въртене на 360°.

Info

Германски висококачествен продукт



само 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[E)]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Електрохидравлична радиална преса A1-32 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". За задвижване на пресоващи клещи/пресоващи пръстени на REMS и подходящи пресоващи клещи A1-32 kN/пресоващи пръстени на други производители. Въртящ захват на пресоващите клещи A1 с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с надежден универсален двигател 230 V, 50–60 Hz, 450 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. В куфарче L-Boxx.
Арт. № 577013 R220 € 1 584,–

€ 1360,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – универсална до Ø 110 mm. Безопасно пресоване за секунди.

Info

Германски висококачествен продукт



само 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[E)]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Електрическа радиална преса A1-32 kN за изработка на пресови съединения Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". За задвижване на пресоващи клещи A1-32 kN/пресоващи пръстени на REMS и подходящи пресоващи клещи/пресоващи пръстени на други производители. Захват A1 на пресоващите клещи с автоматично блокиране. Електромеханично задвижване с надежден универсален двигател 230 V, 50–60Hz, 450 W, здрав планетен редуктор без техническо обслужване със защитен приплъзващ съединител, подаващо устройство със шпиндел с трапецовидна резба. Защита от претоварване. Безопасен импулсен прекъсвач. В куфарче XL-Boxx.
Арт. № 572113 R220 € 1 089,–

€ 849,–

[E)] Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 5 години ще намерите на www.rems.de/service.

Универсална до Ø 110 mm. Компактна. Удобна. Изключително бърза. Въртене на 360°.

Автоматичен обратен ход. Антивибрационна система. Автоматично блокиране на пресоващите клещи. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh за около 200 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане*.

Info



- Акумулаторна радиална преса A1-32kN с автоматичен обратен ход, за изработка на пресови съединения Ø 6 – 108 (110) мм Ø ¼ – 4".
- За задвижване на пресоващи клещи A1-32kN/пресоващи пръстени на REMS и подходящи пресоващи клещи/пресоващи пръстени на други производители.
- Компактна, с пресоващи клещи V 15 с дължина само 35,5 cm.
- Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 22 V, 380 W. Безопасен импулсен прекъсвач.
- Светодиодна работна лампа.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

само 3,3 kg

Германски висококачествен продукт

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[6]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Задвижваща машина 22 V, B куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
Basic-Pack\P Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	576019 R22	1 492,00	**970,00**
Basic-Pack Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	1 885,00	**1 220,00**

Универсална до Ø 110 mm. Компактна. Удобна. Изключително бърза. Въртене на 360°.

Автоматичен обратен ход. Антивибрационна система. Автоматично блокиране на пресоващите клещи. Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh за около 200 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане*.



Мониторинг на налягането на пресоване и индикатор на резултатите
Електронен сензор за налягане за наблюдение на силата на натиск. Оценка на налягането на пресоване след процеса на пресоване. Индикация на резултата с двуцветен бял/червен светодиод.

- Акумулаторна радиална преса A1-32 kN с автоматичен обратен ход, за изработка на пресови съединения Ø 6 – 108 (110) мм Ø ¼ – 4".
- За задвижване на пресоващи клещи A1-32 kN/пресоващи пръстени на REMS и подходящи пресоващи клещи/пресоващи пръстени на други производители.
- Компактна, с пресоващи клещи V 15 с дължинасамо 35,5 cm.
- Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 22 V, 380 W. Безопасен импулсен прекъсвач.
- Устройство за бързо зареждане с 120 W за свръхбързо зареждане.
- Светодиодна работна лампа.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Info

само 3,3 kg

Германски висококачествен продукт

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[6]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Задвижваща машина 22 V, B куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
Basic-Pack\P Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	576002 R22	1 781,00	**1 140,00**
Basic-Pack Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	2 185,00	**1 390,00**

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Универсална до Ø 110 mm. Със свързана функционалност чрез Wi-Fi безжичен стандарт и OLED дисплей.


Избираем режим на движение ACC. Мониторинг на налягането на пресоване и индикатор на резултатите. Антивибрационна система. Автоматично блокиране на пресовъчните клещи. Позицията на затваряне на държащия болт за клещите се следи електрически. Безопасно пресоване за секунди. Гласови записи с разпознаване на реч. Създаване на протоколи с текст и изображения. Геолокация на местата на пресоване. Акумулаторна литиево-йонна (Li-Ion) батерия 22 V, 2,5 Ah за около 210 пресования Viega Profipress DN 15 с едно зареждане на батерията*.




Мониторинг на налягането на пресоване...
Налягането на пресоване се следи постоянно по време на процеса на пресоване.



... и индикатор на резултатите
Ако налягането на пресоване е в рамките на спецификацията, на OLED дисплея се показва „смеещо се усмихнато лице".



Протоколи със собствено фирмено лого
Всички данни от измерване/пресоване се записват. Потребителят може да получи достъп до тези данни чрез портала за услуги на REMS и да създава протоколи с текст и изображения.



Геолокация
Автоматично определяне на местоположенията на пресата и визуализация на картата.

Запис на глас с разпознаване на глас
При всяко пресоване може да се направи гласов запис. Чрез "Speech-to-Text" (разпознаване на реч) гласовият запис може да бъде преобразуван в редактируем текст.

Блокиране на използване, защита срещу кражба

Info

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ[E]



- Радиална преса с акумулаторна батерия A1-32 kN с избираем режим на движение ACC, за изработка на пресови съединения Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- За задвижване на пресоващи клещи A1-32 kN/пресоващи пръстени на REMS и подходящи пресоващи клещи/пресоващи пръстени на други производители.
- Въртящ захват на пресоващите клещи A1.
- Позицията на затваряне на държащия болт за клещите се следи електрически.
- Компактна, с пресоващи клещи V 15 с дължина само 36,3 cm.
- Електрохидравлично задвижване с мощен, безчетков, нямащ нужда от поддръжка акумулаторен мотор 22 V, 400 W, Безопасен импулсен прекъсвач.
- Светодиодни работни лампи.

само 3,3 kg

Германски висококачествен продукт

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | BrushMess | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Задвижваща машина 22 V, В куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
Basic-Pack\P Без акумулаторна батерия, без устройство за бързо зареждане.	576005 R22	2 272,00	**1 440,00**
Basic-Pack Акумулаторна батерия Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, устройство за бързо зареждане FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2 685,00	**1 690,00**

*Температура на околната среда около 20 °C. Wi-Fi деактивиран. LED работните светлини са изключени.
[E] Гаранционните условия и регистрацията за удължаване на гаранцията на производителя на 5 години ще намерите на www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Цифрова. Актуална. Изключително бърза.

Иновативна онлайн система за търсене за бърз и лесен избор на подходящия пресоващ инструмент за Вашата пресфитингова система. Налични над 600 пресоващи инструмента за около 500 пресфитингови системи, вижте www.rems.de.



Германски висококачествен продукт


Пресоващи клещи REMS – с многократно доказано качество. За всички разпространени пресфитингови системи.

Пресоващи клещи REMS A2-22 kN

- Задвижване от всички радиални преси REMS A2-22 kN със захват на пресоващите клещи A2 за тяга 22 kN.

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN

- Задвижване от всички радиални преси REMS A1-32 kN със захват на пресоващите клещи A1 за тяга 32 kN и подходящи радиални преси от други производители със сила на натиск 32 kN.



Две връзки за ръчна радиална преса REMS Eco-Press и REMS радиални преси A1-32 kN.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN/ Пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN M, V до 35 mm € 116,70

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN/ Пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX до 32 mm € 143,90

A2 22 kN L-BOXX



Info



Комплект пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN

Пресоващи клещи REMS Мини A2-22 kN, В куфарче L-Boxx.

	Арт. №	€	Акция €
M 15+18+22+28+35	578055 R	916,90	653,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	916,90	653,00
TH 16+20+26	578069 R	698,90	471,00
За тръбопроводи за хладилен агент до 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1 600,20	1 150,00

Предлагат се и много други мини клещи A2-22 kN за пресоване REMS + мини комплекти клещи A2-22 kN за пресоване.

A1 32 kN L-BOXX



Info



Комплект пресоващи клещи REMS A1-32 kN


Пресоващи клещи REMS A1-32 kN, В куфарче L-Boxx.


	Арт. №	€	Акция €
M 15+18+22+28+35	571161 R	948,50	653,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	948,50	653,00
TH 16+20+26	571169 R	727,70	471,00
За тръбопроводи за хладилен агент до 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	912,60	665,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1 676,20	1 199,00

Предлагат се и много други комплекти клещи A1-32 kN за пресоване REMS + клещи A1-32 kN за пресоване.

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.









Info

Info

Германски висококачествен продукт



Пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



Пресоващи клещи REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40



Пресоващи клещи REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN / Пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN GFF за Geberit FlowFit

- Усилени пресоващи клещи, изработени от кована и здрава, специално закалена стомана.
- Контурът на пресоване е специфичен за системата и е координиран със системата Geberit FlowFit за перфектно и, безопасно пресоване.
- Цветово кодиране за лесен и бърз избор на правилните пресоващи клещи за съответния пресов фитинг.

A2 22 kN

Пресоващи клещи REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Интегрираните водачи в пресовите челюсти гарантират пресоване без изместване на стягащия пръстен (патент EP 2 347 862).
- Задвижване от всички радиални преси REMS A2-22 kN със захват на пресоващите клещи A2 за тяга 22 kN. Прочетете и следвайте инструкциите на доставчика/производителя на системата и инструкциите за инсталиране.

За Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm и 40 mm.
Арт. № 578670 R

€ 349,–

A1 32 kN

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* и GFFo 50 – 75

- Задвижване от всички радиални преси REMS A1-32 kN със захват на пресоващите клещи A1 за тяга 32 kN. Пресоващи клещи REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* имат допълнителен захват за работа с ръчната радиална преса REMS Eco-Press. Прочетете и следвайте инструкциите на доставчика/производителя на системата за употреба и инструкциите за инсталиране.

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40*

За Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm и 40 mm.
Арт. № 571480 R

€ 349,–

Пресоващи клещи REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

За Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Арт. № 571485 R

€ 549,–



Info

Германски висококачествен продукт

Пресоващи пръстени REMS за големи размери до Ø 54 mm. Поставяне. Пресоване. Готово.



A1 32 kN

Пресоващи пръстени REMS (PR-3S) с 3 подвижни, пресоващи сегмента на шарнирен пръстен, за прецизно пресоване с големи размери. Оптимално пресоване чрез радиално управлявано движение на пресоващите сегменти.


Пресоващ пръстен REMS M 42 (PR-3S)	Арт. № 572706 R	€ 696,–
Пресоващ пръстен REMS M 54 (PR-3S)	Арт. № 572708 R	€ 696,–
Адапторни клещи Z2 A1-32 kN за задвижване на пресоващите пръстени REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Арт. № 572795 R	€ 155,–
Системен куфар L-Boxx с вложка	Арт. № 572873 R	€ 149,–
Пълен комплект пресоващи пръстени	**Арт. № 572062 R**	**€ 1 696,–**

€ 1480,–



REMS пресоващи пръстени (PR-2B S) – безстепенно въртящи се - Вашето решение за трудно достъпни места.

напр. вкопаване в стени, открити тръби, шахти





Info

Германски висококачествен продукт

Пресоващ контур	Конструкция	Арт. №	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Пресоващ контур	Конструкция	Арт. №	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
За тръбопроводи за хладилен агент до 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

REMS адаптерни клещи Mini Z8 A2-22 kN

за задвижване на пресоващите пръстени REMS (PR-2B S). Задвижване от всички радиални преси REMS A2-22 kN.
Арт. № 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

REMS адаптерни клещи Z8 A1-32 kN

за задвижване на пресоващите пръстени REMS (PR-2B S). Задвижване от всички радиални преси REMS A1-32 kN и подходящи радиални преси от други производители със сила на натиск 32 kN.
Арт. № 574702 R

€ 153,–



Комплект пресоващи пръстени (PR-2B S) REMS Mini Z8 A2-22 kN

REMS пресоващи пръстени (PR-2B S), REMS адаптерни клещи Mini Z8 A2-22 kN. В кутия от стоманена ламарина.



Комплект пресоващи пръстени (PR-2B S) REMS Z8 A1-32 kN

REMS пресоващи пръстени (PR-2B S), REMS адаптерни клещи Z8 A1-32 kN. В кутия от стоманена ламарина.

	Арт. №	€	Акция €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8	574614 R	649,60	**549,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8	574612 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	730,60	**599,00**

Налични са и много други комплекти REMS пресоващи пръстени (PR-2B S).

	Арт. №	€	Акция €
M 15 + 18 + 22 S Z8	574615 R	649,60	**549,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8	574613 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Z8	574621 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	730,60	**599,00**

Налични са и много други комплекти REMS пресоващи пръстени (PR-2B S).

* Задвижване също с ръчна радиална преса REMS Eco-Press с помощта на междинните клещи Z8 A1-32 kN.

Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.



Info

Германски висококачествен продукт

Пресоващи пръстени XL REMS до Ø 108 mm

Високоустойчиви пресоващи пръстени XL и адаптерни клещи Z6 A1XL-32kN или Z7 A3XL-45kN от кована и специално закалена стомана. Пресоващите контури на пресоващите пръстени XL REMS са специфични за системата и отговарят на пресоващите контури на съответните пресфитингови системи. По този начин се постига безупречно и сигурно пресоване, съответстващо на системата.

Пресоване до Ø 108 mm само в една работна операция.

Пресоващ контур	Конструкция	Арт. №	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1 213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1 213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1 416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1 416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1 107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1 213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1 416,00**

[3)] Необходими адаптерните клещи Z6 A1XL-32kN. Задвижване от REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Необходими адаптерните клещи Z7 A3XL-45kN. Задвижване от REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



A1 32 kN XL

Адаптерни клещи Z6 A1XL-32kN

за задвижване на пресоващи пръстени 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) с REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art.-Nr. 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Адаптерни клещи Z7 A3XL-45kN

за задвижване на пресоващи пръстени 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) с REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art.-Nr. 579123 R

€ **417,–**



Info

Комплект пресоващи пръстени XL REMS VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS пресоващи пръстени XL (PR-3B) с 3 пресоващи челюсти за прецизно пресоване на големи размери. Оптимално пресоване чрез радиално управлявано движение на пресоващите челюсти. Високоустойчиви пресоващи клещи от ковка, закалена специална стомана. Контурите за пресоване са специфични за системата и отговарят на пресоващите контури на съответните пресфитингови системи. По този начин се постига безупречно, съответстващо на системата, сигурно пресоване. Необходими са адаптерни клещи Z7 A3XL-45kN. Задвижване чрез REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. В системен куфар XL-Boxx.
Арт. № 571181 R

€ **2 097,–**







Отрезни клещи за рязане на шпилки от стомана, неръждаема стомана M 6 – M 12, до клас на устойчивост 4.8 (400 N/mm²).



Германски висококачествен продукт

Патент EP 1 952 948
Патент EP 2 347 862



Германски висококачествен продукт

Отрезни клещи REMS – за рязане на шпилки. Изключително бързи.

Info

A2 22 kN

Задвижване от всички радиални преси REMS A2-22 kN със захват на пресоващите клещи A2 за тяга 22 kN.

Отрезни клещи REMS Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN	Арт. № 578620	
M 8 A2-22 kN	Арт. № 578621	
M 10 A2-22 kN	Арт. № 578622	€ 252,80

€ **236,–**

A1 32 kN

Задвижване от всички радиални преси REMS A1-32 kN със захват на пресоващите клещи A1 за тяга 32 kN и подходящи радиални преси от други производители със сила на натиск 32 kN.

Отрезни клещи REMS A1-32 kN

M 6 A1-32 kN*	Арт. № 571890	
M 8 A1-32 kN*	Арт. № 571895	
M 10 A1-32 kN	Арт. № 571865	
M 12 A1-32 kN	Арт. № 571870	€ 252,80

€ **236,–**

Всички отрезни клещи REMS обозначени с *, притежават допълнителни отвори и са подходящи за задвижване чрез ръчната радиална преса REMS Eco-Press. Затова тяхното съхранение е лесно и икономически изгодно.

Иновативната онлайн система за търсене на пресоващи инструменти!

НОВО

REMS PressFinder


REMS PressFinder

С иновативната онлайн система за търсене REMS PressFinder намирате лесно и изключително бързо подходящия пресоващ инструмент REMS за желаната/търсена от Вас пресфитингова система.

Или намирате надеждно пресфитинговите системи, които можете да пресовате съобразно системата с избрани пресоващи клещи REMS, пресоващи клещи REMS Mini или пресоващ пръстен REMS.

Понастоящем потребителят може да намери подходящия резултат от повече от 600 различни пресоващи инструмента на REMS и около 500 различни пресфитингови системи.

REMS PressFinder! Дигитално! Актуално! Изключително бързо!

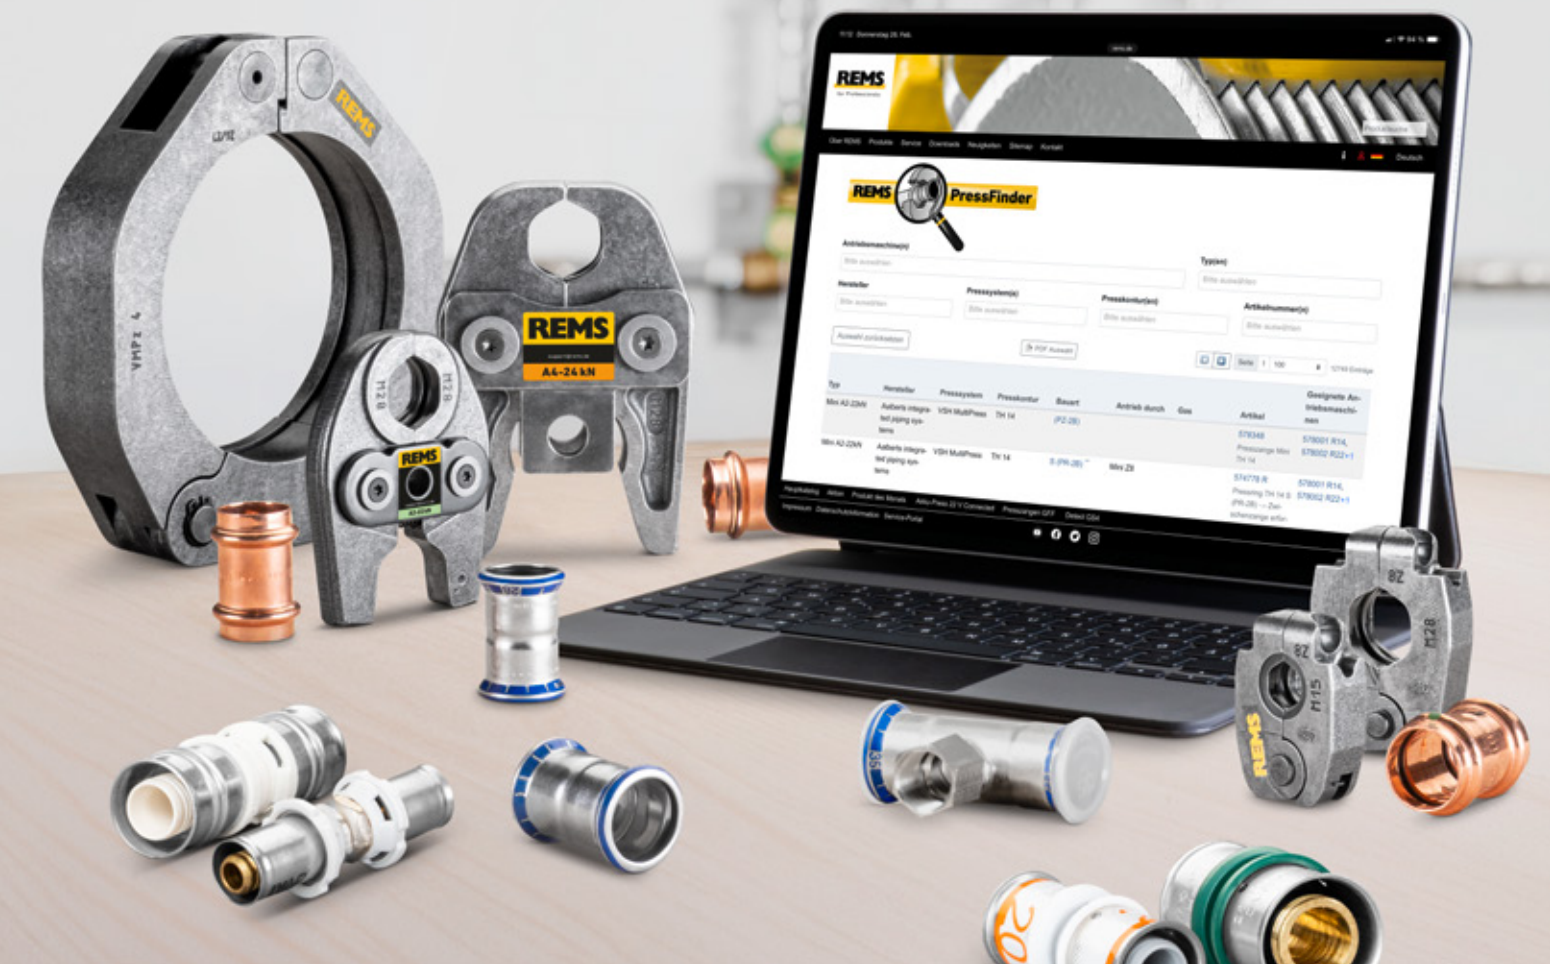

REMS GmbH & Co KG · Фабрика за машини и инструменти
Stuttgarter Strasse 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Тел.: +49 (0)7151 1707-0 · BUL@rems.de

www.rems.de @remstools

Търговски представител за Западна България
Петко Сяров
Тел.: 0888 / 866 406
E-Mail: petko.siarov@rems.de

Търговски представител за Източна България
Даниел Славеев
Тел.: 0889 / 920 580
E-Mail: daniel.slaveev@rems.de

MA072026094175BGR00 · Запазено право за изменения и грешки по заблуждение. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.
Неангажиращи препоръчителни цени. Всички цени са без ДДС. Акция до 31.12.2026. Запазваме си правото да увеличаваме цените.
Продажба само чрез специализираната търговска мрежа.

4 039976 273343