MASKINER OG VÆRKTØJ TIL RØRBEARBEJDNING

# AKTION

REMS
for Professionals

**B/2026** gyldig til 31.12.2026




## NYHED

**REMS Vario-Collect**
Fleksible opsamlingssystemer til væsker.
**Se side 12**

## HIGHLIGHT

**REMS PressFinder**
Det innovative online-søgesystem til pressværktøjer.
**Se side 48**




Info

2 ÅRS GARANTI[B]



kun 425 g

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS FG4500 C – Kompakt. Handy. Let. Universel til måling af røggas og til trykprøvning med trykluft/inert gas eller vand.

- Til røggasmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 3.
- Gasbehandlingspatron af slag- og stødresistent plast, fast integreret i huset og dermed beskyttet mod stød.
- 3,5" farvedisplay med touchfunktion.
- Let og handy røggasprobe med termoelement, proberør Ø 6 mm, 240 mm langt. Probeslange med probeledning, 1,5 m lang, meget fleksibel, for nem håndtering og stor arbejdsradius.

CONNECTED REMS mCon

### REMS FG4500 C Sæt

Elektronisk røggasmåle- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer $O_2$, CO og intern tryksensor ≤ 150 hPa / mbar. Gasbehandlingspatron. Røggasprobe FG4500 med temperaturføler. 10 stk. filtervlies FG4500, 5 stk. filterskiver FG4500, trykslange PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, fastgørelsessæt, kabel USB-C til USB-A, strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkuffert L-Boxx.
Art.-nr. 610050 R220

kr. **9.260,–**




kun 540 g

Tysk kvalitetsprodukt



LED for nem bestemmelse af kernestrømmen

4 ÅRS GARANTI[D]



## REMS FG7500 C – Kompakt. Handy. Let. Universel til røggasmåling, tryk- og tæthedsprøvning samt brugsegnethedsprøvning af gasinstallationer.

- Til røggasmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 2.
- Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500 / FG7700 af slag- og stødresistent plast, med stort inspektionsvindue, med innovativt stiksystem til nem rengøring af kondensatbeholderen og hurtig udskiftning af filtrene.
- 4,5" farvedisplay med touchfunktion.
- Let og handy røggasprobe med termoelement, skorstenstræksensor, proberør Ø 6 mm, 210 mm langt. Grøn LED til angivelse af driftsklarhed. Gul LED for nem bestemmelse af kernestrømmen. Probeslange med probeledning, 1,4 m lang, meget fleksibel, med kombistiksystem til hurtig udskiftning af probe.
- Samtidig måling af skorstenstræk og dyse- eller brændkammertryk sparer en ekstra måling.

CONNECTED REMS mCon

Info

### REMS FG7500 C Sæt

Elektronisk røggasmåle- og trykprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer $O_2$, CO ($H_2$-kompenseret) og intern tryksensor ≤ 150 hPa/mbar. Hurtigskift-gasbehandlingspatron FG7500/FG7700. Røggasprobe FG 7500/7700 med temperaturføler, skorstenstræksensor, kernestrømsvisning. 10 stk. filtervlies FG7500/FG7700, 5 stk. filterskiver FG7500/FG7700, trykslange PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, kabel Micro-USB til USB-A, strømforsyning/oplader 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkuffert L-Boxx.
Art.-nr. 610060 R220 kr. 15.810,–

kr. **14.110,–**

### REMS FG7500 NO C Sæt

som REMS FG7500 C Set, dog derudover med intern gassensor NO.
Art.-nr. 610065 R220

kr. **19.560,–**

## REMS mCon – Connected-funktionalitet via Bluetooth

CONNECTED REMS mCon




ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Tilgængelig gratis.


REMS røggasmåler, tryk- og tæthedsprøvningsudstyr sender, når der er Bluetooth-forbindelse, data til REMS mCon-appen. På den tilsluttede mobile enhed (smartphone, tablet) er blandt andet følgende funktioner tilgængelige:

- Fjernvisning af røggasmåling eller tids-tryk-diagram for en måling,
- Lagring af måle- og testdata med kundeoplysninger,
- Import af kunder fra kontakter på den mobile enhed eller fra Cloud, eller opret dem manuelt, og send dem til måleenheden,
- Opret måle-/testrapporter med eget firmalogo, tilpasset firmanavn og oplysninger om inspektøren som PDF, og send dem med en hvilken som helst app.


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.



REMS Push 25

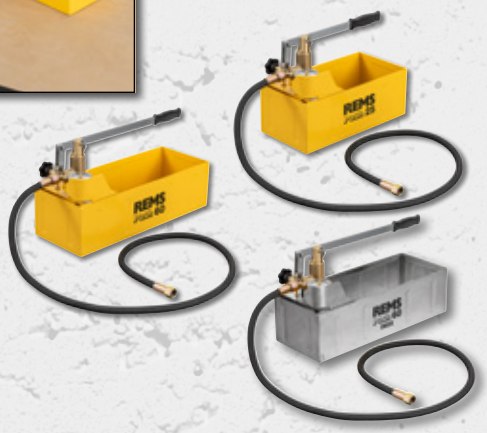

## REMS Push – Med sikkerhed tæt.

Info

### REMS Push

Hånd-trykprøvepumpe med manometer med slæbeviser til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere. 1,5 m højtrykksslange med ½"-tilslutning. I karton.

**REMS Push 25.** Test indtil 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 9 l volumen.

**REMS Push 60.** Test indtil 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen.

**REMS Push 60 INOX.** Test indtil 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Push 25** | 115002 R | 2.180,00 | **1.600,00** |
| **REMS Push 60** | 115000 R | 2.350,00 | **2.120,00** |
| **REMS Push 60 INOX** | 115001 R | 3.050,00 | **2.770,00** |

## REMS Solar-Push – Fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Selvsugende. Høj transportydelse. Ideel til solenergianlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarmeanlæg.



Nem rengøring og let fyldning gennem meget stor åbning/låg på plastbeholderen.

To praktiske håndtag, så plastbeholderen nemt kan bæres.

Info



Tysk kvalitetsprodukt









### REMS Solar-Push K 60

Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 36 l/min., beholdervolumen 30 l. Med centrifugalpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 60°C. Transporttryk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. bøjelige, transparente vævede PVC-slanger ½" T60, hver 3 m lang, temperaturbestandige ≤ 60°C. På stabilt stålrørstel med luftfyldte hjul. I karton.
Art.-nr. 115312 R220 kr. 7.930,–

kr. **7.270,–**

### REMS Solar-Push I 80

Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 27 l/min, beholdervolumen 30 l. Med Impellerpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 80°C, transporttryk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Overtryksventil. 2 stk flexible EPDM-slanger ½" T100, hver 3 m lange, højtemperaturbestandige ≤ 100°C. På stabilt stålrørstel med luftfyldte hjul. I karton.
Art.-nr. 115311 R220 kr. 9.740,–

kr. **8.110,–**



### Finfilter med finfilterpose 70 µm

bestående af skruelåg med ¾" tilslutning for returledning, adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til skylning af gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger
Art.-nr. 115220

kr. **910,–**

### Finfilter med finfilterindsats 90 µm

kan vaskes, med stor snavssamlebeholder, til returledning med tilslutning ¾", til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning
Art.-nr. 115323 R

kr. **1.880,–**

### Vekselventil flowretning

komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen
Art.-nr. 115326 R

kr. **2.490,–**


[B] [D] Garantibetingelser og registrering til forlængelse af producentens garanti til 2 eller 4 år på www.rems.de/service.

# REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Kun ét apparat med 8 fylde-/skylleprogrammer og op til 12 automatiske trykprøvningsprogrammer.

Elektronisk skylleenhed eller skylle- og trykprøvningsenheder med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Med oliefri kompressor. Permanent procesovervågning. Registrering af skylle- og prøvningsdata. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder.




Udslamning og skylning af varmesystemer[2)]



Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding[1)3)4)]



Desinficering af drikkevandsinstallationer[1)4)5)]
Rengøring og konservering af varmesystemer



Trykprøvning med trykluft (SL / SLW)[4)7)]
Trykprøvning med vand (SLW)[1)6)]




EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne.
- Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærmdiagonal, 480 × 272 pixel.
- Billedsymboler for nemt valg af fylde-/skylle- og trykprøvningsprogrammer.
- Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

## Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.:

- registrering af skylle- og prøvningsdata,
- upload og lagring af noter og billeder i forbindelse med skylle- og prøvningsprocesser,
- oprettelse af registreringer med eget firmalogo,
- konfiguration af produktet (format for dato og klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed),
- opsætning af brugsbegrænsninger (øjeblikkelig spærring eller tilbagemeldingsinterval som tyverisikring, tids- og datoområder for spærringsperioder)

## Wi-fi-forbindelse til Cloud

- REMS Multi-Push Connected sender efter registreringen og ved en eksisterende internetforbindelse de indsamlede data (skylle- og prøvningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene.
- Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres ved en eksisterende internetforbindelse til skylle- og trykprøvningsenheden.


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Multi-Push S Connected Sæt

Elektronisk skyllesenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.
Art.-nr. 115813 R220 kr. 23.550,–

kr. **17.510,–**



Info

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Multi-Push SL Connected Sæt.

Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgange på REMS Multi-Push Connected. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. 1 stk. trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.
Art.-nr. 115811 R220 kr. 28.660,–

kr. **23.840,–**



Info

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Multi-Push SLW Connected Sæt

Som REMS Multi-Push SL Connected Sæt, art.nr. 115811, derudover med hydro-pneumatisk vandpumpe til trykprøvning med vand. 1 stk. højtryksslange Ø ½", 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse. I karton.
Art.-nr. 115812 R220 kr. 36.480,–

kr. **28.810,–**

[1] EN 806-4:2010 – Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger – Del 4: Installation
[2] prEN 14336:2021 – Udkast – Varme- og køleanlæg i bygninger – Installation af og commissioning af vandbaserede varmesystemer – enkel skylning
[3] Arbejdsblad DVGW W 557 (A), oktober 2012 fra DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland
[4] Mærkebladet "Skylning, desinfektion og idriftsættelse af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
[5] Teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – Del 3: Rengøring og desinfektion, udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland
[6] Mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inertgas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland
[7] Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

Farvede aktive ingredienser til tilførsels- og udvaskningskontrol!




V-Jet TW




V-Jet H

## Startsæt TW-H til desinfektion, rengøring og konservering

De virksomme stoffer til desinfektion, rengøring og konservering har forskellige farver. Vha. farvningen kan det iagttages, om de virksomme stoffer er tilført helt eller om de er vasket helt ud.

### Startsæt TW

Til desinfektion af drikkevandsinstallationer.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art.-nr. 115852 R

kr. **3.990,–**

### Startsæt H

Til rengøring og konservering af radiator- og overfladevarmesystemer.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art.-nr. 115853 R

kr. **4.610,–**



Nyhed



## REMS ThermoCam – Gør varmen synlig. Præcis. Berøringsfri. I realtid.

Infrarød optik med højopløselig detektor. Optisk kamera til fusionsbillede, billede-i-billede, overlay-billede, visuelt billede. Mange temperaturanalyseværktøjer, individuelt indstillelige. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys.

- Berøringsfri visualisering af varmestråling fra kroppe og konvertering til et termisk billede.
- Til bestemmelse af overfladetemperaturer og til registrering af temperaturforskelle på installationer.
- Temperaturområde -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på MicroSD-kort.

Super IR | LED | ×8 | microSD | USB-C | IP54



Info

### REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronisk termisk kamera med Connected-funktionalitet via USB. IR-opløsning 192 x 144 pixel, super-IR 384 × 288 pixel, antal målepunkter 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5" TFT LCD-farvedisplay med touch-funktion. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys. Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C på USB-C/A, 16 GB MicroSD-kort. I stabil kuffert.
Art.-nr. 176030 R4 kr. 10.300,–

kr. 7.940,–



Info

### REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronisk termisk kamera med Connected-funktionalitet via USB. IR-opløsning 256 ×192 Pixel, Super-IR 512 × 384 Pixel, antal målepunkter 49.152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. 3,5" TFT LCD-farvedisplay med touch-funktion. 8-dobbelt digitalt zoom. Justeringslaser. LED-lys. Akku Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C på USB-C/A, 16 GB MicroSD-kort. I stabil kuffert.
Art.-nr. 176031 R4 kr. 15.570,–

kr. 11.990,–



Info

2 ÅRS GARANTI[B)]



kun 56 g

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Detect GS3 – Den økonomiske læsning til detektering af brændbare gasser. Superlille. Superlet. Superkompakt.

- Superlille, superkompakt, elektronisk lægkagedetektor til pålidelig lokalisering af brændbare gasser, f.eks. butan ($C_4H_{10}$), metan ($CH_4$), propan ($C_3H_8$), brint $H_2$.
- Kun 170 mm lang, vejer kun 56 g. Kan bruges overalt, selv på svært tilgængelige steder.
- Med visuelt og akustisk signal, når gaskoncentrationen ændres.

LED

### REMS Detect GS3

Elektronisk lækagedetektor til pålidelig detektion af brændbare gasser, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I bæltetaske.
Art.-nr. 611003 R kr. 1.700,–

kr. 1.500,–



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info




kun 78 g

Tysk kvalitetsprodukt

2 ÅRS GARANTI[B)]

## REMS Detect GS4 – Pålidelig detektion af gas- og kølemiddellækager. Superlille. Superlet. Superkompakt. 4 hurtigt udskiftelige gassensorer med farvekodning, nemme at tilslutte.

- Superlille, superkompakt, elektronisk lækagedetektor med hurtigt udskiftelige gassensorer til pålidelig detektering af forskellige gasser og kølemidler, f.eks. brændbare gasser butan ($C_4H_{10}$), metan ($CH_4$), propan ($C_3H_8$), brint ($H_2$), ammoniak ($NH_3$) og kølemidler R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Lækagedetektor med hurtigskift-gassensor, kun 214 mm lang, vægt kun 78 g. Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder.
- Formbar forlængelse 200 mm, kan monteres uden brug af værktøj.
- Med optisk og akustisk signal ved ændring af gaskoncentrationen.

LED

### REMS Detect GS4 Sæt

Elektronisk lækagedetektor med hurtigt udskiftelig gassensor, formbar forlænger 200 mm, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I stabil softbag.

| Udførelse | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Detect GS4 Sæt F** med hurtigt udskiftelig gassensor GS4-F til brændbare gasser | 611095 R | 2.710,00 | **2.490,00** |
| **REMS Detect GS4 Sæt R** med hurtigt udskiftelig gassensor GS4-R til kølemiddel | 611096 R | 2.710,00 | **2.490,00** |

### Tilbehør

| Beskrivelse | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|
| **Hurtig-skift gassensor GS4-F**, til brændbare gasser, f.eks. butan ($C_4H_{10}$), metan ($CH_4$), propan ($C_3H_8$), brint ($H_2$) | 611310 R | 820,00 |
| **Hurtig-skift gassensor GS4-R**, til kølemidler, f.eks. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, opfylder kravene i F-gasforordningen og DIN EN 14624:2020 | 611312 R | 820,00 |
| **Hurtig-skift gassensor GS4-S**, til ammoniak ($NH_3$) | 611311 R | 820,00 |
| **Hurtig-skift gassensor GS4-H**, specifikt for brint ($H_2$), ingen krydsfølsomhed over for andre brandfarlige gasser | 611313 R | 880,00 |
| **Hurtig udskiftelig påsats GS4-LED**, LED-lys til universel brug, især til belysning af svært tilgængelige områder | 611314 R | 440,00 |

Info




CONNECTED
REMS mCon



kun 345 g

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS PX4500 C – Kompakt, handy, let. Universel til tryk- og tæthedsprøvninger.

### REMS PX4500 C Sæt 3,5 bar

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Trykslange PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med bajonet-tilslutning (stik), med silikonetylle. Tilslutningsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med stik til trykslange, med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil. Elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med lynkobling DN 5 (stik), med Schrader-ventil, tilslutningskabel 1,5 m langt, med jack-stik. Adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG. Etrørstællerkappe G 2" IG (til DN 25) med lynkobling DN 5 (bøsning), med pakning. Håndtrykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar, fastgørelsessæt, USB-C til USB-A-kabel, strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I L-Boxx-systemkuffert.
Art.-nr. 611075 R220

kr. **9.260,–**

### REMS PX4500 C Sæt 25 bar

som REMS PX4500 C sæt 3,5 bar, men i stedet for elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar og tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Art.-nr. 611080 R220

kr. **11.020,–**

[B)] Garantibetingelser og registrering til forlængelse af producentens garanti til 2 år på www.rems.de/service.




Info

kun 1,1 kg

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS P7-TD C – Til almindelige prøvninger i gas- og vandinstallationer. Særdeles robust plasthus med softgrip. Effektiv brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode.

- Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Effektiv og enkel brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenlignende lækageprocedure – uden afmontering af gasmåleren, uden volumenbestemmelse og uden trykforøgelse.
- 3,5" farvedisplay med touchfunktion.

### REMS P7-TD C Sæt

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk tryksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Med udstyr ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 stk. trykslanger P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og silikonetylle, trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (han), trykluftslange P7, Ø 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" AG, hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB til USB-A-kabel. I L-Boxx systemkuffert.
Art.-nr. 611060 R220

kr. **17.650,–**




Info

kun 1,1 kg

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS P7-TDX C – Til alle gængse prøvninger i gas-, flaskegas- og vandinstallationer. Særdeles robust plasthus med softgrip. Effektiv brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenligningslækagemetode.

- Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft/inert gas p ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vand p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Effektiv og enkel brugsegnethedsprøvning ved hjælp af sammenlignende lækageprocedure – uden afmontering af gasmåleren, uden volumenbestemmelse og uden trykforøgelse.
- Også lækagemængdemåling på anlæg > 300 l og korttest til ikke-officiel måling.
- Ekstra slag- og stødfast plastkabinet med Softgrip. Magnetisk bagside til nem fastgørelse, f.eks. på kedler eller andre ferromagnetiske materialer.
- 3,5" farvedisplay med touchfunktion.

### REMS P7-TDX C Sæt 3,5 bar

Elektronisk tryk- og tæthedsprøvningsapparat med Connected-funktionalitet via Blueto-oth eller USB. Med intern trykluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk tryksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 stk. trykslange P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og silikonetylle, trykluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lang, med stik-kobling DN 3 (bøsning) og lynkobling DN 5 (stik), trykluftslange P7, Ø 6 mm, 2 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), tilslutningsstykke til luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter lynkobling DN 5 til R ½" udvendigt gevind, hånd-trykluftpumpe ≤ 0,4 MPa/4 bar. Strømforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Mini-USB til USB-A-kabel. I L-Boxx systemkuffert.
Art.-nr. 611065 R220

kr. **19.400,–**

### REMS P7-TDX C Sæt 25 bar

som REMS P7-TDX C Sæt 3,5 bar, dog med elektronisk tryksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art.-nr. 611070 R220 kr. 21.880,–

kr. **17.620,–**


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.




## REMS Pull-Push – Fjerner hurtigt forstoppelser.

- Højt starttryk ved hjælp af forreste, indstillelige håndgreb.
- Optimal tilpasning til renseopgaven med hjælp af to manchetter: Den korte manchet benyttes til vask og badekar – den lange manchet til toilet.

Info

### REMS Pull-Push

Suge-tryk-rensepumpe til hurtig løsning af forstoppelser.
Med kort og lang manchet. I karton.
Art.-nr. 170300 R kr. 1.150,–

kr. 1.010,–




Op til 60 bar. 1300 W.
Selvsugende.

## REMS E-Push 2 – Elektrisk fyldning og kontrol.

Info

- Højtydende stempelpumpe.
- Høj transportydelse på 6,5 l/min.
- Indstillelig trykbegrænsning.
- Højtryksslange med stofindlæg sikre korrekt måleresultat.
- Sugeslange med indsugningsfilter.

### REMS E-Push 2

Elektrisk trykprøvningspumpe med manometer til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning. Kontraventil. I karton.
Art.-nr. 115500 R220 kr. 8.040,–

kr. 6.850,–




Info

## REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk afkalkning.

Høj transportydelse. 3-vejs-håndtag til at vende skylleretningen, med nulstilling.

Anvendelig beholdervolumen: 21 l
Transportydelse: ≤ 30 l/min
Transporttryk: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde: ≤ 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning: ≤ 50°C

### REMS Calc-Push

Elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg. Transportydelse ≤ 30 l/min, anvendelig beholdervolumen 21 l. Pumpeenhed med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Transporttryk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøjde ≤ 10 m. 2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnippel ⅜" – ½", 2 stk. dobbeltnippel ½" – ¾". I karton.
Art.-nr. 115900 R220 kr. 7.060,–

kr. 6.500,–



Info



Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Mini-Cobra – Gennemprøvet, handy apparat til hurtig indsats ved tilstoppede rør i f.eks. køkken, bad, toilet.

### REMS Mini-Cobra

Rørrenseapparat til rør Ø 20–50 (75) mm, med håndtag og sekskantmedbringer til en gængs maskine (elektrisk, langsomt løbende boremaskine med trinløs hastighed eller skruemaskine). Til rørrensespiraler Ø 6, 8 og 10 mm. Spiraltromle af slagfast, glasfiberarmeret plast. Lynspændepatron Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I karton.
Art.-nr. 170010 R kr. 1.570,–

kr. **1.270,–**





Patent EP 3 059 022

Info

## REMS Mini-Cobra S – Super hurtig retningsændring af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling.





0–950 min$^{-1}$
600 W, kun 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

**L-BOXX H**

### REMS Mini-Cobra S Sæt

Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min$^{-1}$. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang. I systemkasse L-Boxx H.
Art.-nr. 170028 R220 kr. 5.880,–

kr. **4.390,–**





Info

## REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Super hurtig retningsændring af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling.





Patent EP 3 059 022

0–560 min$^{-1}$
500 W, kun 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

**L-BOXX H** REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akku-rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskine med børsteløs batteri-motor 22 V med højt drejningsmoment, 500 W afgivet effekt, vedligeholdelsesfri, robust gearkasse, ekstra højt drejningsmoment højre og venstre ved lave omdrejningshastigheder, sikkerhedskontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningshastigheden (hastighedskontakt (VE)) fra 0 til 560 min$^{-1}$. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof.

Maskine 22 V, Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang. I systemkasse L-Boxx H.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Sæt\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 170029 R22 | 5.210,00 | **4.300,00** |
| **Sæt**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W | 170027 R220 | 7.720,00 | **6.070,00** |


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

## REMS Cobra – Passage i røret – nemt og hurtigt.

Hurtigdrejende sektions-spiraler med arbejdslængde op til 70 m. Effektiv kædeslyngning og fræsning op til 740 $min^{-1}$.

Den lukkede drivspindel beskytter motor og drev mod snavs og vand.







Info

Tysk kvalitetsprodukt



### REMS Cobra 22 Sæt 16 + 22

Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–150 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandremstræk, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Person-sikkerhedskontakt (PRCD).5 sektionsspiraler 16 × 2,3 m i spiralkurven, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 × 4,5 m i spiralkurven, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt. I karton.
Art.-nr. 172012 R220 kr. 19.720,–

kr. **14.300,–**

## Robust kvalitetsværktøj til hård belastning og lang levetid.

Robust udførelse af krom-vanadium-stål, massivt stål-sænksmedet, forædlet, pulvercoatet. Hærdet, ekstremt slidstærk fortanding.

Info



Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-gaffel-rørtang, svensk model. DIN 5234 – form C. Vandpumpetang med gennemstukket led (sænksmedet), kan indstilles i 7 positioner. ISO 8976.
Art.-nr. 116X01 R kr. 1.360,–

kr. **870,–**

### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-gaffel-rørtænger, svensk model. DIN 5234 – form C.
Art.-nr. 116X02 R kr. 1.960,–

kr. **1.290,–**

## REMS WRK 50 – Robust rullende værktøjskasse med masser af opbevaringsplads.

Info

Gennemtænkt indvendig organisering. 3-trins teleskopisk udtræk. Letløbende hjul.

Nyhed





### REMS WRK 50

Værktøjsvogn til organiseret opbevaring og nem og bekvem transport af værktøj. 3-trins teleskopudtræk, 2 hjul, størrelse ca. 530 x 450 x 300 mm. Maks. Maks. belastning 50 kg.
Art.-nr. 190305 R kr. 1.430,–

kr. **1.190,–**

## REMS WRS 20 – Robust værktøjsrygsæk med masser af opbevaringsplads.

Info

Gennemtænkt indretning. Vandtæt bund.
Høj bærekomfort.





### REMS WRS 20

Værktøjsrygsæk til overskuelig opbevaring og komfortabel transport af værktøj. Størrelse ca. 480 × 370 × 210 mm. Maks. belastning 20 kg.
Art.-nr. 190304 R kr. 780,–

kr. **510,–**

## REMS WT 24 – Robust værktøjstaske med masser af opbevaringsplads.

Info

Gennemtænkt indretning. Vandtæt bund.




### REMS WT 24

Værktøjstaske til overskuelig opbevaring og komfortabel transport af værktøj. Størrelse ca. 500 × 355 × 240 mm. Maks. belastning 24 kg.
Art.-nr. 190302 R kr. 1.000,–

kr. **660,–**





Info




Spændeområde 1,5 – 13 mm

0 – 560 min$^{-1}$
500 W, kun 1,6 kg

## REMS Helix 22 V VE – Bore, skrue, afgrate. Med kraftig, børsteløs batteri-motor.



REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Helix 22 V VE

Akku-bore-/skruemaskine med Vario-elektronik (VE) til boring i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, træ ≤ Ø 32 mm og andre materialer og til iskruning/løsning af skruer ≤ Ø 8 mm. Maskine med selvspændende borepatron, spændeområde 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb. Elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 22 V, 500 W, 2-trins robust gear. 2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0 – 560 min-1 og 0 – 1900 min-1, 15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i begge hastighedsområde. Sikkerheds-vippekontakt. Integreret LED-arbejdslampe. Bælteclip.

Maskine 22 V, 1 bit med dobbeltklinge lige/krydskærv, 50 mm lang. I bæretaske.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Sæt\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 190100 R22 | 2.050,00 | **1.690,00** |
| **Sæt**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W | 190110 R220 | 4.250,00 | **3.800,00** |







Nyhed




Info

## REMS Vario-Collect 8 – sikker opsamling af væsker.

- Fleksibelt opsamlingskar af vævsforstærket PVC med en kapacitet på 8 l, vægtykkelse 0,9 mm, med fleksibel gummitætningslæbe og integreret formbart metalbånd til tæt tilslutning til genstande og tilpasning af karrets form til forholdene på stedet.
- Fleksibel afløbsrende af vævsforstærket PVC, 500 mm lang, med integreret formbart metalbånd og to kraftige neodym-magneter.
- Fleksibel roset, 250 mm lang, åbning diam. 20 mm, med burrebåndslukning, til placering omkring et rør.
- For et rent og tørt arbejdsmiljø.

### REMS Vario-Collect 8 Set

Fleksibelt opsamlingssystem af vævsforstærket PVC med integreret formbart metalbånd, til væsker, fx vand, olie, glykolholdige væsker. Opsamlingskar med en kapacitet på 8 l, med fleksibel gummitætningslæbe, 4 ringøjer. Afløbsrende, 500 mm lang, 2 neodym-magneter, 2 ringøjer. Roset, 250 mm lang, åbning diam. 20 mm, med burrebåndslukning. Vandafvisende transportpose. I kasse.
Art.-nr. 132341 R kr. 1.270,–

kr. **950,–**







Nyhed




Info

## REMS Vario-Collect 20 – sikker opsamling af væsker.

- Fleksibel, rund opsamlingsbeholder af vævsforstærket PVC med en kapacitet på 20 l, vægtykkelse 0,9 mm, med integreret, formbart metalbånd til tilpasning af beholderens form til forholdene på stedet, beholderhøjde kan tilpasses.
- To længdejusterbare, brede bærestropper med hver to drejelige karabinhager, der sikrer nem transport og ophængning af opsamlingsbeholderen i enhver position.
- For et rent og tørt arbejdsmiljø.

### REMS Vario-Collect 20 Set

Fleksibelt opsamlingssystem af vævsforstærket PVC med integreret formbart metalbånd, til væsker, fx vand, olie, glykolholdige væsker. Opsamlingsbeholder med en kapacitet på 20 l, afløbsstuds G ¾", hanekobling, silikoneslange Ø 16 mm, 3,3 m lang, med hurtigkobling, fastgørelsesclip, 4 løfteøjer, 2 stk. bærestropper med hver 2 karabinhager, yderligere karabinhage. I kasse.
Art.-nr. 132342 R kr. 1.350,–

kr. **1.030,–**


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.





Info



## REMS KaliGrat E – Robust kvalitetsværktøj til kalibrering samt udvendig og indvendig afgratning af rør. Til manuel eller elektrisk drift.

Kalibrering samt udvendig og indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med udskiftelige kalibrerings- og afgratningshoveder, med hurtigskiftholder.

### REMS KaliGrat E Sæt

Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater, til manuel eller elektrisk drift. Til kompositrør Ø 14 – 63 mm. Skraldegreb med holder til hurtigt skifte med fjederfastlåsning, kalibrerings- og afgratningshoveder. I stabil kuffert.

| Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| Sæt 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 | 114000 R | 2.910,00 | 2.250,00 |
| Sæt 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3 | 114002 R | 2.910,00 | 2.300,00 |
| Sæt Allround 26<br>14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3 | 114001 R | 5.420,00 | 4.200,00 |

Info

## REMS KaliGrat R – Robust kvalitetsværktøj til kalibrering og indvendig afgratning af rør, fri hånd.

Kalibrering og indvendig afgratning på én gang. Skraldegreb med trindelt kalibreringsdorn med integrerede afgratningsklinger.

### REMS KaliGrat R

Kalibreringsværktøj og indvendig-rørafgrater. Til kompositrør Ø 16 – 63 mm. Skraldegreb med kalibreringsdorn til forskellige diametre og vægtykkelser, med integrerede afgratningsklinger. I blisterpakke.

| Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3 | 114045 R | 840,00 | 650,00 |
| R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3 | 114046 R | 840,00 | 650,00 |
| R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5 | 114047 R | 1.670,00 | 1.300,00 |
| R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6 | 114048 R | 1.670,00 | 1.300,00 |

## REMS KaliGrat H – Robuste kvalitetsværktøjer til kalibrering og udvendig-/indvendig afgratning af rør.

Kalibrering samt udvendig og indvendig afgratning på én gang. Stjernegreb med kalibreringsdorne og afgratningsklinger.

Info

### REMS KaliGrat H

Kalibreringsværktøj og udvendig-/indvendig-rørafgrater. Til kompositrør Ø 16 – 26 mm. I blisterpakke.

| Udførelse Ø mm × vægtykkelse mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| 16×2 + 20×2 + 26×3 | 114060 R | 990,00 | 780,00 |
| 16×2 + 20×2 + 25×2,5 | 114061 R | 990,00 | 780,00 |
| 16×2,25 + 20×2,5 + 26×3 | 114062 R | 990,00 | 790,00 |






Info

## REMS Lumen – Elektrisk. Med høj lysstyrke. Handy og let. Trinløst drejbar.

### REMS Lumen 5000
Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz.
Lysstrøm ≤ lm 5.000, Effekt ≤ W 50. Tilslutningsledning 5 m. I karton.
Art.-nr. 175220 R220 kr. 700,–

kr. **570,–**

### REMS Lumen 7000
Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz.
Lysstrøm ≤ lm 7.000, Effekt ≤ W 70. Tilslutningsledning 5 m. I karton.
Art.-nr. 175221 R220 kr. 850,–

kr. **710,–**

### REMS Lumen 10000
Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz.
Lysstrøm lysstyrkeniveau 1: Lysstrøm ≤ lm 5.000, Effekt ≤ W 50.
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2: Lysstrøm ≤ lm 10.000, Effekt ≤ W 100.
Tilslutningsledning 5 m. I karton.
Art.-nr. 175222 R220 kr. 1.060,–

kr. **890,–**

### REMS teleskopstativ 3B
med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen
Art.-nr. 175230 R

kr. **270,–**

*** Energimærke og produktdatablad på www.rems.de

| Beskrivelse | Driftstime h | | |
|---|---|---|---|
| | Trin 1 | Trin 2 | Trin 3 |
| Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh | 5,4 | 2,4 | 1,6 |
| Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh | 10,9 | 4,8 | 3,2 |
| Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh | 19,6 | 8,6 | 5,7 |

Info




## REMS Lumen 2800 22 V – Lyser overalt. Med høj lysstyrke. Mobil, praktisk, let. Til akku- og netdrift. Trinløst drejbar.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Lumen 2800 22 V Sæt Power-Edition.
Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm.
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Uden akku, uden hurtiglader.
I karton.
Art.-nr. 175210 R220 kr. 1.230,–

kr. **1.000,–**

### REMS Lumen 2800 22 V Sæt
Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm.
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. I karton.
Art.-nr. 175211 R220 kr. 3.430,–

kr. **2.990,–**

### REMS teleskopstativ 3B
med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen
Art.-nr. 175230 R

kr. **270,–**

*** Energimærke og produktdatablad på www.rems.de




## REMS CamScope HD

skarpe billeder og videoer fra hulrum, skakter og rør i HD-kvalitet.

Info

### REMS CamScope HD Sæt
Mobilt, handy inspektionskamera til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Dokumentation af billeder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Kamera-endoskop med 5" TFT-LCD-farvedisplay, 4-dobbelt digitalt zoom, MicroSD-kortholder, USB-tilslutning, integreret genopladeligt li-ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-kabelsæt Color 8-1 180°/90°, farvekamera 180° lige og farvekamera 90° vinklet, med 1 m formbart skubbekabel samt krog og magnet til ophængning. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil kuffert.
Art.-nr. 175400 R4 kr. 2.020,–

kr. **1.680,–**


 Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.




# REMS CamSys 2 – Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Lydoptagelse. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahovedet.

Info






## REMS CamSys 2 Sæt S-Color – med lydoptagelse.

Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer med lyoptagelse på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet, antirefleks, stativ. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden til kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløsende special-farvekamera med CMOS billedsensor og skubbekabel.






## REMS Explorer

lokaliseringsenhed til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz
Art.-nr. 175312 R

kr. **16.930,–**

## REMS CamSys 2 Sæt S-Color 10 K

Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.
Art.-nr. 175301 R220 kr. 25.710,–

\+ kr. **20.890,–**

## REMS CamSys 2 Sæt S-Color 20 H

Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.
Art.-nr. 175302 R220 kr. 33.930,–

\+ kr. **26.100,–**

## REMS CamSys 2 Sæt S-Color S 30 H

Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.
Art.-nr. 175303 R220 kr. 35.530,–

\+ kr. **28.810,–**

## REMS CamSys 2 Sæt S-Color S-N 30 H

Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70–150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.
Art.-nr. 175304 R220 kr. 38.640,–

kr. **30.480,–**

## REMS Cat – Saver alt og overalt.

**REMS Cat VE**
1050 W – 3,0 kg

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

**REMS Cat 22 V VE**
500 W – 3,1 kg

Info



| Beskrivelse | | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS Cat VE Sæt**<br>I stabil stålkasse. | Elektrisk universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndssavning. | 560040 R220 | 5.030,00 | **3.660,00** |
| **REMS Cat 22 V VE Sæt**<br>Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Hurtiglader FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. I stabil stålkasse. | Bateridrevet universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndsavning. | 560052 R220 | 10.380,00 | **7.870,00** |
| **REMS Cat 22 V VE Sæt\P**<br>Som Art.-nr. 560052, Uden akku, uden hurtiglader.<br>I stabil stålkasse. | Bateridrevet universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndsavning. | 560054 R22 | 6.910,00 | **5.890,00** |

## REMS Tiger – Rør-bajonetsave

Rørholder for 400 % mere savkraft



**Kæde-føringsholder 6"**



**REMS Tiger**
1050 W – kun 3 kg

Info



**REMS Tiger SR**
1400 W – 3,1 kg

Info

**REMS Tiger VE**
1050 W – kun 3 kg

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

**REMS Tiger 22 V VE**
500 W – kun 3,4 kg

Info



| Beskrivelse | | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS Tiger Sæt**<br>I stabil stålkasse. | Elektrisk rør-bajonetsav til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. | 560020 R220 | 6.130,00 | **5.780,00** |
| **REMS Tiger Sæt K**<br>I stabil stålkasse. | Som Art.-nr. 560020 R220, men med kæde-føringsholder 6". | 560021 R220 | 6.690,00 | **5.820,00** |
| **REMS Tiger VE Sæt**<br>I stabil stålkasse. | Elektrisk rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. | 560027 R220 | 6.290,00 | **5.490,00** |
| **REMS Tiger VE Sæt K**<br>I stabil stålkasse. | Som Art.-nr. 560027 R220, men med kæde-føringsholder 6". | 560029 R220 | 6.850,00 | **5.970,00** |
| **REMS Tiger SR Sæt**<br>I stabil stålkasse. | Elektrisk rør-bajonetsav med hastighedsregulering (SR) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. | 560026 R220 | 6.870,00 | **5.890,00** |
| **REMS Tiger SR Sæt K**<br>I stabil stålkasse. | Som Art.-nr. 560026 R220, men med kæde-føringsholder 6". | 560028 R220 | 7.430,00 | **5.970,00** |
| **REMS Tiger 22 V VE Sæt**<br>Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. I stabil stålkasse. | Akku-rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. | 560053 R220 | 11.420,00 | **9.260,00** |
| **REMS Tiger 22 V VE Sæt\P**<br>Som Art.-nr. 560053. Uden akku, uden hurtiglader.<br>I stabil stålkasse. | Akku-rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. | 560055 R22 | 7.240,00 | **6.270,00** |
| **Kæde-føringsholder 6"** | Til rør Ø ⅛–6" m.m. | 563203 R | 1.760,00 | |



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

## REMS specialsavklinger




→ REMS Tiger, etc.

| Betegnelse | Længde mm | Tanddeling mm | Materiale* | Fortanding | Mængde Stk. | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS specialsavklinge 2"/140-2,5**<br>Stålrør ≤ 2" | 2"/140 | 2,5 | HSS-Bi | bølget | 5 | 561007 R05 | 530,00 |
| **REMS specialsavklinge 2"/140-3,2**<br>Stålrør ≤ 2" | 2"/140 | 3,2 | HSS-Bi | bølget | 5 | 561001 R05 | 500,00 |
| **REMS specialsavklinge 4"/200-3,2**<br>Stålrør ≤ 4" | 4"/200 | 3,2 | HSS-Bi | bølget | 5 | 561002 R05 | 660,00 |
| **REMS specialsavklinge 6"/260-3,2**<br>Stålrør ≤ 6" | 6"/260 | 3,2 | HSS-Bi | bølget | 5 | 561008 R05 | 860,00 |

Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør, i stedet for REMS specialsavklingen bruges den finere fortandede REMS universalsavklinge i forbindelse med REMS Tiger SR med elektronisk hastighedsregulering. * HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal

## REMS universalsavklinger



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

| Betegnelse | Længde mm | Tanddeling mm | Materiale* | Fortanding | Mængde Stk. | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS universalsavklinger 100-1,8/2,5**<br>til alle savearbejder | 100 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561006 R05 | 350,00 |
| **REMS universalsavklinger 150-1,8/2,5**<br>til alle savearbejder | 150 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561005 R05 | 490,00 |
| **REMS universalsavklinger 200-1,8/2,5**<br>til alle savearbejder | 200 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561003 R05 | 650,00 |
| **REMS universalsavklinger 300-1,8/2,5**<br>til alle savearbejder | 300 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561004 R05 | 960,00 |

Også til træ med søm i, paller. Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anbefales lavere hastighed, fx ved brug af REMS Tiger SR bajonetsaven med elektonisk hastighedsregulering. * HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal

## REMS savklinger til metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

| Betegnelse | Længde mm | Tanddeling mm | Materiale* | Fortanding | Mængde Stk. | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS savklinge 150-1**<br>Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm | 150 | 1 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561105 R05 | 220,00 |
| **REMS savklinge 200-1**<br>Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm | 200 | 1 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561106 R05 | 290,00 |
| **REMS savklinge 90-1,4, kurveblad**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm | 90 | 1,4 | HSS-Bi | bølget | 5 | 561107 R05 | 210,00 |
| **REMS savklinge 150-1,4**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm | 150 | 1,4 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561104 R05 | 230,00 |
| **REMS savklinge 200-1,4**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm | 200 | 1,4 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561108 R05 | 290,00 |
| **REMS savklinge 100-1,8**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm | 100 | 1,8 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561101 R05 | 200,00 |
| **REMS savklinge 150-1,8**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm | 150 | 1,8 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561103 R05 | 230,00 |
| **REMS savklinge 200-1,8**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm | 200 | 1,8 | HSS-Bi bøjelig | bølget | 5 | 561102 R05 | 290,00 |
| **REMS savklinge 200-2,5**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm | 200 | 2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561109 R05 | 290,00 |
| **REMS savklinge 280-2,5**<br>Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm | 280 | 2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561112 R05 | 370,00 |

## REMS savklinger til træ og metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

| Betegnelse | Længde mm | Tanddeling mm | Materiale* | Fortanding | Mængde Stk. | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS savklinge 210-1,8/2,5** rund spids, ingen fasthængning<br>Paller, træ, træ med søm, metal ≥ 2,5 mm | 210 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561113 R05 | 300,00 |
| **REMS savklinge 150-2,5**<br>Træ, træ med søm, paller, metal, ≥ 3 mm | 150 | 2,5 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561110 R05 | 220,00 |
| **REMS savklinge 225-2,5,** ekstra tyk, til demontering<br>Træ, træ med søm, metal, ≥ 3 mm | 225 | 2,5 | HSS-Bi | bølget | 3 | 561114 R03 | 290,00 |
| **REMS savklinge 300-2,5,** ekstra tyk, til demontering<br>Træ, træ med søm, metal, ≥ 3 mm | 300 | 2,5 | HSS-Bi | bølget | 3 | 561116 R03 | 380,00 |
| **REMS savklinge 300-4,2**<br>Træ | 300 | 4,2 | WS | udlagt | 5 | 561111 R05 | 270,00 |
| **REMS savklinge 225-3,2/5,0**<br>Træ, træ med søm | 225 | Combo 3,2/5,0 | HSS-Bi bøjelig | udlagt | 5 | 561117 R05 | 340,00 |
| **REMS savklinge 290-5,0/6,35**<br>Levende træ, afgrening | 290 | Combo 5,0/6,35 | WS | udlagt | 5 | 561118 R05 | 370,00 |
| **REMS savklinge 150-6,35**<br>Træ | 150 | 6,35 | WS | udlagt | 5 | 561119 R05 | 160,00 |


## REMS savklinger

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

| Betegnelse | Længde mm | Tanddeling mm | Materiale* | Fortanding | Mængde Stk. | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS savklinge 150-4,2**<br>Porebeton, gipsplader | 150 | 4,2 | WS | udlagt | 5 | 561115 R05 | 200,00 |
| **REMS savklinge 225-8,5**<br>Porebeton, hårdt træ | 225 | 8,5 | HM | udlagt | 1 | 561120 R01 | 500,00 |
| **REMS savklinge 300-8,5**<br>Porebeton, hårdt træ | 300 | 8,5 | HM | udlagt | 1 | 561121 R01 | 600,00 |
| **REMS savklinge 400-8,5**<br>Porebeton, hårdt træ | 400 | 8,5 | HM | udlagt | 1 | 561122 R01 | 880,00 |
| **REMS savklinge 235-12**<br>Porebeton, pimpsten, mursten | 235 | 12 | HM | lige | 1 | 561123 R01 | 700,00 |
| **REMS savklinge 300-12**<br>Porebeton, pimpsten, mursten | 300 | 12 | HM | lige | 1 | 561124 R01 | 810,00 |
| **REMS savklinge 300-12,** ekstra høj klinge<br>Porebeton, pimpsten, mursten | 300 | 12 | HM | lige | 1 | 561125 R01 | 960,00 |
| **REMS savklinge 200**<br>Støbegods m.m. | 200 | | HM-G | | 2 | 561126 R02 | 290,00 |

*HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal; WS: Værktøjsstål; HM: Hårdmetal; HM-G: Hårdmetal-granulat

## REMS Turbo – Den stærkeste i sin klasse.

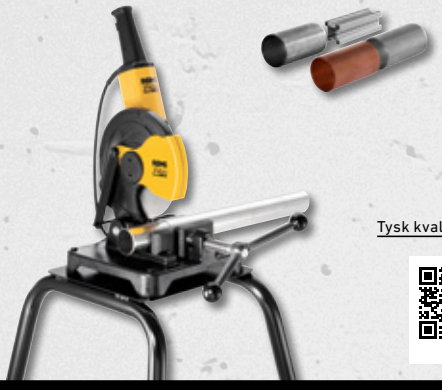

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Info

| Beskrivelse | | Art.-nr. | kr. | + 1 REMS universal-metalrundsavklinge + 1 understel | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **REMS Turbo Cu-INOX Basic**<br>Metalrundsav med universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat, vinkelret og hurtig. | Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. | 849006 R220 | 10.940,00 | 849X01 R220 | 10.430,00 |
| **REMS Turbo K Basic**<br>Universal metalrundsav med automatisk køle/smøreindretning. | Til vinkelrette snit og til snit til 45°. | 849007 R220 | 13.730,00 | 849X02 R220 | 13.240,00 |

Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 1,9 kg

## REMS Nano – Overskæring op til Ø 40 mm.

Superlet. Hurtig. Vinkelret. Uden spåner.
Uden udvendig grat. Tør.

### Enestående! Patent EP 2 077 175

Optimalt angrebspunkt for skærehjulet på røret, der skal skæres over.

### REMS Nano Basic-Pack

Elektrisk rørskærer til hurtig, vinkelret overskæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Omdrejningstal 130 $min^{-1}$. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Sikkerheds-vippekontakt. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. I bæretaske.
Art.-nr. 844010 R220 kr. 4.480,–

kr. **4.130,–**

### REMS skærehjul Cu-INOX

til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber — Art.-nr. 844050 R — kr. **330,–**

### REMS skærehjul V

for plastrør med metallisk indlæg — Art.-nr. 844051 R — kr. **330,–**

### Systemkasse L-Boxx

med indlæg for REMS Nano/Nano 12 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8–35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok — Art.-nr. 844045 R — kr. **1.190,–**

Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 2,1 kg

## REMS Nano 12 V – Overskæring op til Ø 40 mm.

Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Vinkelret. Uden spåner.
Uden udvendig grat. Tør.

### Enestående! Patent EP 2 077 175

Optimalt angrebspunkt for skærehjulet på røret, der skal skæres over.

### REMS Nano 12 V Basic-Pack

Batteridrevet rørskærer til hurtig, vinkelret overskæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig akku-motor 10,8 V, 270 W. Omdrejningstal 130 $min^{-1}$. Sikkerheds-vippekontakt. Akku Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, hurtigladeapparat 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. I bæretaske.
Art.-nr. 844011 R220 kr. 5.920,–

kr. **4.890,–**

### REMS skærehjul Cu-INOX

til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber — Art.-nr. 844050 R — kr. **330,–**

### REMS skærehjul V

for plastrør med metallisk indlæg — Art.-nr. 844051 R — kr. **330,–**

### Systemkasse L-Boxx

med indlæg for REMS Nano/Nano 12 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8–35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok — Art.-nr. 844045 R — kr. **1.190,–**



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

# REMS Secco – Til tørring og affugtning.

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggetørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til professionelt brug i håndværk og industrien.

Affugtningsydelse ≤ 80 l / 24 h
Luftmængde ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50




Affugtningsydelse ≤ 50 l / 24 h
Luftmængde ≤ 265 m³/h





## REMS Secco 80 Sæt

Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til erhvervsmæssig brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h. Elektronisk styreenhed med belyst 3" display og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifts-time-tæller, strømforbrugs-tæller. Luftfilter. I stabilt stålkabinet på kørbart stålrørsstel med store hjul. I karton.
Art.-nr. 132010 R220 kr. 18.440,–

kr. **15.260,–**

## REMS Secco 50 Sæt

Elektrisk luftaff ugter/byggetørrer til erhvervsmæssig brug. Til tørring af rum, til aff ugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Meget lydsvag drift. Aff ugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h. Elektronisk styreenhed med belyst, stort betjeningspanel og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfi lter. Intern 7,7 l kondensbeholder. I stabilt kunststofhus med hjul. I karton.
Art.-nr. 132011 R220

kr. **6.540,–**

## 11,5 l kondensvand beholder

til opsamling af kondensvand inde i stålkabinettet.
Art.-nr. 132100 R

kr. **490,–**

## Udblæsningssæt

bestående af returluftslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af returluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer.
Art.-nr. 132104 R

kr. **2.710,–**

## REMS Detect W

dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ
Art.-nr. 132115 R

kr. **2.000,–**




**Til understøttelse af elektriske luftaffugtere/bygningstørrere.**

# REMS Orkan – Til ventilation.




Info

## REMS Orkan 2050

Elektrisk byggeventillator til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum. Specielt egnet til fremskyndelse af tørring af fx beton, murværk, puds og maling. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1740/2050 m³/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.
Art.-nr. 132301 R220 kr. 3.610,–

kr. **2.930,–**

## REMS RAS St – Robust kvalitetsværktøj til skæring af stålrør. Til hårdt arbejde og lang levetid.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS RAS St ⅛–2" *** | ⅛–2" 10–60 | 113000 R | 1.940,00 | **1.560,00** |
| **REMS RAS St 1¼–4" *** | 1¼–4" 30–115 | 113100 R | 3.530,00 | **3.070,00** |

## REMS RAS P/SW 45/L – Robust kvalitetsværktøj med to skæresystemer til skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.



Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS RAS P/SW 45/L** | ≤ 45 mm / ≤ 1¾" | 113480 R | 490,00 | **450,00** |

## REMS RAS W INOX – Slidstærkt kvalitetsværktøj til overskæring af korrugerede metalslanger (bølgerør) i rustfrit stål, også beklædt.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

| Beskrivelse | Rohre | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS RAS W INOX 10-32/40 S** nålelejret | DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2") | 113450 R | 1.860,00 | **1.620,00** |

## REMS RAS P – De kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde. Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.



Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **P 10–32 T** | 10–32 ½–1⅜" | 290001 R | 500,00 | **440,00** |
| **P 10–40 T** | 10–40 ½–1⅝" | 290002 R | 600,00 | **510,00** |

## REMS RAS Cu – Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.

Ideel til overskæring af kobberrør.

Lyntilspænding af indstillingsspindlen i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde. Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.



| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **Cu 3–16** | 3–16 ⅛–⅝" | 113250 R | 250,00 | **200,00** |
| **Cu 3–25** | 3–25 ⅛–1" | 113255 R | 300,00 | **250,00** |
| **Cu 3–28** | 3–28 ⅛–1⅛" | 113260 R | 340,00 | **290,00** |



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **Cu 3–35** | 3–35 ⅛–1⅜" | 113340 R | 500,00 | **420,00** |
| **Cu 3–42** | 3–42 ⅛–1¾" | 113320 R | 600,00 | **500,00** |
| **Cu 8–42 *** med lyntilspænding | 8–42 ⅜–1⅝" | 113370 R | 1.330,00 | **1.060,00** |
| **Cu 8–64 *** med lyntilspænding | 8–64 ⅜–2½" | 113410 R | 1.590,00 | **1.280,00** |

## REMS RAS Cu-INOX – Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør.

Ideel til overskæring af kobberrør, tyndvæggede rør i rustfrit stål, tyndvæggede stål-, aluminiums- og messingrør.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde. Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.



| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **Cu-INOX 3–16** | 3–16 ⅛–⅝" | 113200 R | 250,00 | **240,00** |
| **Cu-INOX 3–25** | 3–25 ⅛–1" | 113230 R | 300,00 | **250,00** |
| **Cu-INOX 3–28 Mini** | 3–28 ⅛–1⅛" | 113240 R | 340,00 | **330,00** |
| **Cu-INOX 3–28** | 3–28 ⅛–1⅛" | 113300 R | 290,00 | **270,00** |



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **Cu-INOX 3–35** | 3–35 ⅛–1⅜" | 113350 R | 520,00 | **420,00** |
| **Cu-INOX 3–42** | 3–42 ⅛–1¾" | 113330 R | 660,00 | **570,00** |
| **Cu-INOX 6–42 *** | 6–42 ¼–1⅝" | 113380 R | 1.360,00 | **1.100,00** |
| **Cu-INOX 6–64 *** | 6–64 ¼–2½" | 113400 R | 1.590,00 | **1.340,00** |



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

## REMS RAS P – Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør. Med lyntilspænding.

Ideel til overskæring af plastrør og plastrør med metallisk indlæg.

Særligt stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Med nøjagtig føring ved røret, nem indstilling, nem overskæring og præcist retvinklet snit. Lyntilspænding af indstillingsspindlen i begge retninger.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **P 10–40 *** med lyntilspænding | 10–40 ½–1⅝" | 290050 R | 1.310,00 | **1.120,00** |
| **P 10–63 *** med lyntilspænding | 10–63 ½–2" | 290000 R | 1.680,00 | **1.240,00** |
| **P 50–110, s11 *** med lyntilspænding | 50–110 2–4" | 290100 R | 2.010,00 | **1.720,00** |
| **P 50–125, s16** med lyntilspænding | 50–125 2–5" | 290500 R-S16 | 2.070,00 | **1.610,00** |
| **P 110–160 *** med lyntilspænding | 110–160 4–6" | 290200 R | 2.460,00 | **2.130,00** |

## REMS RAS Cu-INOX S – Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør.

Ideel til overskæring af kobberrør, tyndvæggede rør i rustfrit stål, tyndvæggede stål-, aluminiums- og messingrør. Med nålelejet skærehjul og nålelejede modtryksruller for særlig let skæring.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

| Beskrivelse | Rør Ø tomme / mm | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **Cu-INOX 3–28 S Mini** nålelejret | 3–28 ⅛–1⅛" | 113241 R | 480,00 | **420,00** |
| **Cu-INOX 3–35 S** nålelejret | 3–35 ⅛–1⅜" | 113351 R | 680,00 | **550,00** |
| **Cu-INOX 8–42 S *** nålelejret, med hurtigindstilling | 8–42 ⅜–1⅝" | 113385 R | 1.400,00 | **1.070,00** |
| **Cu-INOX 8–64 S *** nålelejret, med hurtigindstilling | 8–64 ⅜–2½" | 113401 R | 1.770,00 | **1.510,00** |

## REMS ROS PEX 28 S – Robust kvalitetsværktøj til pæn og ordentlig, hurtig overskæring af rør med ét snit.

Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.
Ideel til overskæring af PEX-rør.



Info

| Beskrivelse | Rør ≤ Ø mm/ tomme | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS ROS PEX 28 S** | 28 / 1⅛" | 291420 R | 740,00 | **650,00** |

## REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robust kvalitetsværktøj til pæn, hurtig overskæring af rør med ét snit.

Med integreret rørsaks til bølgerør. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.
Ideel til overskæring af plastrør med metallisk indlæg og PEX-rør.



Info

| Beskrivelse | Rør ≤ Ø mm/ tomme | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS ROS P 26/SW 35 S** | P 26/1" SW 35/1⅜" | 291242 R | 990,00 | **800,00** |

## REMS ROS P – Brugervenlige kvalitetsværktøjer til ren, hurtig overskæring. Også til tyndvæggede rør. Stabil udførsel i aluminium / magnesium (Mg). Til enhåndsbetjening. Ideel til overskæring af plast- og plastrør med metallisk indlæg.







Info

| Beskrivelse | Rør ≤ Ø mm/ tomme | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **P 26** | 26 1" | 291240 R | 490,00 | **410,00** |
| **P 35** med ekspres returløb | 35 1⅜" | 291200 R | 530,00 | **480,00** |
| **P 35 A** med automatisk ekspres returløb | 35 1⅜" | 291220 | 680,00 | **610,00** |
| **P 42** med ekspres returløb | 42 1⅝" | 291250 R | 1.170,00 | **800,00** |

| Beskrivelse | Rør ≤ Ø mm/ tomme | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **P 42 PSS** med ekspres returløb | 42 1⅝" | 291460 RPSS | 710,00 | **570,00** |
| **P 42 S** med ekspres returløb | 42 1⅝" | 291010 R | 810,00 | **740,00** |
| **P 63 P** med ekspres returløb | 63 2" | 291270 R | 1.400,00 | **1.180,00** |
| **P 63 S** med ekspres returløb | 63 2" | 291290 R | 1.550,00 | **1.280,00** |

## REMS ROS P flex – Robust kvalitetsværktøj til præcis, hurtig overskæring af rør med ét snit.

Info



Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening. Ideel til overskæring af fleksible plastslanger og bløde plastrør.

| Beskrivelse | Rør ≤ Ø mm/ tomme | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **P flex 14** | 14 9/16" | 291400 R | 460,00 | **420,00** |
| **P flex 22** | 22 ⅞" | 291410 R | 510,00 | **460,00** |
| **P flex 28 S** nålelejret | 28 1⅛" | 291430 R | 720,00 | **620,00** |

## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Overskæring og afgratning op til Ø 115 mm.

Vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Super hurtig, fx INOX Ø 54 mm på kun 4 sekunder.







Info

### Enestående! Patent EP 1 782 904

Roterende skærehjul til hurtig, vinkelret overskæring af rør.

1200 W
kun 17 kg

Tysk kvalitetsprodukt



### REMS Cento Basic

Rørskæremaskine til hurtig, vinkelret overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra Pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 $min^{-1}$. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhedsfodkontakt. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.
Art.-nr. 845001 R220 kr. 12.460,–

kr. **11.260,–**

Info

REMS Cento 22 V – Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til 280 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning*.

500 W
kun 17,6 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



### REMS Cento 22 V Basic

Akku-rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8–115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 22 V. Omdrejningstal 84 $min^{-1}$. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhedsfodpedal. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.
Art.-nr. 845002 R220 kr. 17.410,–

kr. **15.400,–**

### REMS Cento 22 V Basic\P

Som Art.-nr. 845002. Uden akku, uden hurtiglader. Uden skærehjul.
Art.-nr. 845007 R22 kr. 14.690,–

kr. **12.490,–**

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

## REMS REG – Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.



Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør.

Info

### REMS REG 8–35

Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Art.-nr. 113825 R kr. 570,–

kr. **490,–**

Info

### REMS REG 10–54

Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Art.-nr. 113830 R kr. 650,–

kr. **570,–**







**Patent EP 2 058 067**

Info

### REMS REG 10–54 E – også til elektrisk drift

Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Også til elektrisk fremdrift vha. REMS Helix 22 V VE og andre skruemaskiner (omdrejningstal ≤ 300 $min^{-1}$), vha. rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22 V eller med metalrundsaven REMS Turbo Cu-INOX.
Art.-nr. 113835 R kr. 1.200,–

kr. **1.020,–**



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Understel



Kørbart understel





Tilbehørspakke 1





Tilbehørspakke 2



Tilbehørspakke 3



Tilbehørspakke 4

## Tilbehør REMS Cento / REMS Cento 22 V

**Skærehjul Cu-INOX**
til rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål, kobber, C-stål
Art.-nr. 845050 R — kr. **920,–**

**Skærehjul Cu**
specielt til rør til pressfitting-systemer af kobber
Art.-nr. 845053 R — kr. **920,–**

**Skærehjul St**
til stålrør, støbejernsrør (SML)
Art.-nr. 845052 R — kr. **920,–**

**Skærehjul V, s 10**
plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse s ≤ 10 mm
Art.-nr. 845051 R — kr. **920,–**

**REMS REG 28–108**
Indvendig rørafgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
Til elektrisk drejedrift af rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).
Art.-nr. 113840 R kr. 2.850,– — kr. **2.680,–**

**Systemkasse L-Boxx H**
for REMS Cento / REMS Cento RF
Art.-nr. 845085 R — kr. **1.230,–**

**Håndtag med hårnålesplit**
til at betjene drivmaskinen på gulvet
Art.-nr. 845218 R — kr. **780,–**

**Rørstøtte 1**
kan justeres i højden med glideslids, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen på gulvet
Art.-nr. 845220 R — kr. **1.310,–**

**Løberulle, pakke à 4 stk.,**
i hærdet præcisionsstålrør
Art.-nr. 845118 R — kr. **1.830,–**

**Løberulle INOX, pakke à 4 stk.,**
i rustfrit stålrør
Art.-nr. 845110 RINOX — kr. **2.590,–**

**Markeringsanordning**
til markering af indstikningsdybden til fittings på rør.
Til REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Art.-nr. 845530 R — kr. **1.110,–**

**Understel**
Art.-nr. 849315 R — kr. **1.860,–**

**Understel, kørbart**
Art.-nr. 849310 R — kr. **3.010,–**

**Tilbehørspakke 1**
bestående af understel og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R kr. 4.710,– — kr. **4.020,–**

**Tilbehørspakke 2**
bestående af Jumbo, Herkules 3B og Herkules Y
Art.-nr. 120X02 R kr. 8.370,– — kr. **6.870,–**

**Tilbehørspakke 3**
bestående af Jumbo E og Herkules 3B
Art.-nr. 120X03 R kr. 5.310,– — kr. **4.290,–**

**Tilbehørspakke 4**
Bestående af et kørbart understel og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R kr. 5.860,– — kr. **4.960,–**

Info

Tysk kvalitetsprodukt



## REMS DueCento – Overskæring indtil Ø 225 mm.

Vinkelret. Uden spåner. Svejsbar. Hurtig. Uden udvendig grat. Tør. Universel til mange typer rør.

### Enestående! Patent EP 1 782 904

Roterende skærehjul til hurtig, vinkelret overskæring af rør.

### REMS DueCento Basic

Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør Ø 40–225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 54–225 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40–110 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 $min^{-1}$. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. 2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8". I karton.
Art.-nr. 845004 R220 kr. 24.590,–

kr. **22.150,–**




Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Contact – Superhurtig elektrisk lodning, f.eks. Ø 18 mm på kun 18 sek. 4 meter lange loddetangskabler.

Driftseffekt = loddeeffekt = 1750 W!

Info

### REMS Contact Super-Pack

Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-blødlodningstråd REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-blødlodningspasta REMS Paste Cu 3, 1 stk rørskærer REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 pakke rensemåtte med 10 blade REMS Cu-Vlies. I stabilt stålkabinet. I karton.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Contact Super-Pack** | 164052 R220 | 11.580,00 | **9.170,00** |



## REMS EMSG 160-2 – Automatisk svejsning.

Elektronisk styring. Akustisk og optisk overvågning af svejseproceduren.

Info

### REMS EMSG 160-2

Elektromuffe-svejseapparat, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, til svejsning af afløbsrør med elektrosvejsemuffer af PE af fabrikaterne Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisk styret, med akustisk og optisk overvågning af svejseprocessen. I stabil, slagfast plastkabinet med karabinhage. Svejseledning 3,9 m. Håndskraber til rør. I stabil kuffert.
Art.-nr. 261002 R220 kr. 6.530,–

kr. **5.420,–**



## REMS MSG – Rationel muffesvejsning.

Varmeelement iht. DVS.
Prima PTFE-belægning.

Info

### REMS MSG 63 FE Sæt 20+25+32

Varmeelement-muffesvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. Varmeelement 230 V, med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fast indstillet temperatur på 263 °C til PP-rør, med elektronisk temperaturregulering. Aflæggestativ. Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position. Sekskantnøgle til montering og afmontering af varmestudser og varmebøsninger. I stålkasse.
Art.-nr. 256233 R220 kr. 5.030,–

kr. **4.520,–**

op til 2"



Høj kuldeydelse, fx ¾" stålrør på kun 9 min*.



Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivelses-/vandtemperatur ca. 20°C.

## REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2".

Info

Indfrysningshoveder i ét stykke til arbejdsområdet Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm, kræver ingen reduktionsindsatser. Særligt kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdiametre. Særdeles smal, kun 50 mm bred. Kan bruges overalt, også på trange steder. Ingen smøring/pasta nødvendig.

### REMS Frigo 2 F-Zero Sæt

Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plastrør, plastrør med metallisk indlæg, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Kuldeaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændebånd, 2 LCD-digital-termometer, sprayflaske. Udrustning til Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stålkabinet. I karton.
Art.-nr. 131012 R220 kr. 15.570,–

kr. **12.440,–**



**Udrustningssæt 1½–2" / 54–60 mm**
Art.-nr. 131160 R

kr. **2.060,–**

op til 2"





Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivelses-/vandtemperatur ca. 18°C.

## REMS Eskimo – Indfrysning i stedet for tømning.

Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel.

Særligt smalle, uopslidelige frysemanchetter. Høj kuldeydelse, fx ¾" stålrør på kun 4 min.*

Info

### REMS Eskimo Sæt


Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-, støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Med hver 2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet, flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor, 2 højtryksslanger. I stabil kuffert.
Art.-nr. 130002 R kr. 5.080,–

kr. **4.030,–**

## REMS Sinus – Rør bukkes uden folder.

Info

Tysk kvalitetsprodukt

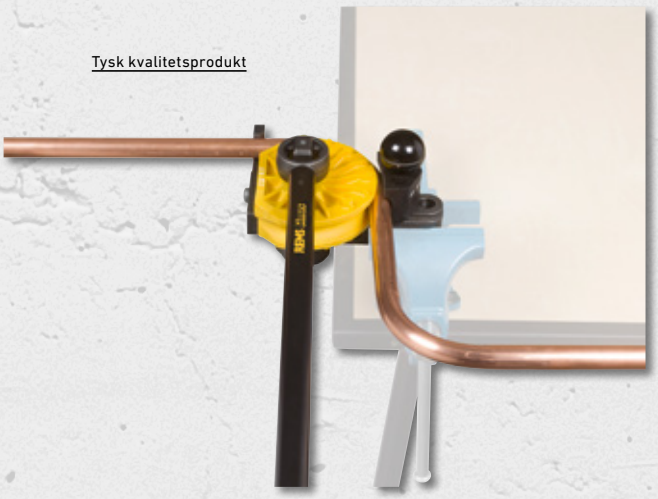

### REMS Sinus Sæt

Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfittings rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre Drevanordning, skruespindel. Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.

**Sæt 15+18+22**
Art.-nr. 154001 R
kr. **6.820,–**

**Sæt 14+16+18**
Art.-nr. 154002 R
kr. **6.570,–**

**Sæt 12+15+18+22**
Art.-nr. 154003 R
kr. **7.640,–**

**Sæt 10+12+14+16+18+22**
Art.-nr. 154004 R
kr. **9.660,–**







Info

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Hydro-Swing 22 V – Buk røret på arbejdsstedet. Mobil, praktisk, let. Universelt anvendeligt til mange typer rør.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, til ca. 110 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Hydro-Swing 22 V

Akku-rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Op til Ø 26 mm med bukkesegmenter, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker. Op til Ø 32 mm med bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker. I systemkasse XL-Boxx.

Bløde kobberrør m.m.

**Sæt 12 + 15 + 18 + 22**
Art.-nr. 153410 RX220 kr. 11.490,–

kr. **10.690,–**

Plastrør med metallisk indlæg m.m.

**Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**
Art.-nr. 153417 R220 kr. 13.170,–

kr. **12.280,–**

Plastrør, bløde kobberrør m.m.

**Sæt 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"**
Art.-nr. 153418 RX220 kr. 14.840,–

kr. **13.660,–**



### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Uden akku, uden hurtiglader.
Uden bukkesegmenter, uden holdere til glidestykker.
I systemkasse XL-Boxx.
Art.-nr. 153402 R22 kr. 6.780,–

kr. **6.160,–**



### REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rør i pressfitting-systemerne af rustfrit stål, bløde kobberrør m.m.

**Sæt 15+18+22**
Art.-nr. 153419 R220 kr. 11.810,–

kr. **11.420,–**

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

## REMS Swing – Buk røret på arbejdsstedet, op til Ø 32 mm.

Info

Superhurtigt arbejde pga. praktisk multifunktionshåndtag for hurtig fremføring og hurtigt tilbageløb. Tandstang af hærdet stål.





Tysk kvalitetsprodukt



### REMS Swing

Hånd-rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", op til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, bløde plastbelagte kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevanordning, bukkesegmenter, glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil stålpladekasse/kuffert. Op til Ø 32 mm med drevanordning, bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Kobberrør m.m.

**Sæt 12+15+18+22 ½+⅝+¾+⅞**
Art.-nr. 153025 R kr. 3.060,–

kr. **2.840,–**

Plastrør med metallisk indlæg m.m.

**Sæt 16+20+25/26+32**
Art.-nr. 153029 R kr. 4.870,–

kr. **3.660,–**

Plastrør med metallisk indlæg m.m.

**Sæt 16+18+20+25/26+32**
Art.-nr. 153023 R kr. 5.180,–

kr. **4.780,–**

Til kompositrør Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

### REMS Swing UP Sæt 16 + 20 + 25 + 32

Med drevanordning UP, bukkesegmenter UP med små bukkeradier, glidestykkeholder UP Ø 16 – 32 mm med glidestykker. I stabil stålpladekasse/kuffert.
Art.-nr. 153030 R kr. 4.690,–

kr. **3.760,–**







Info

Tysk kvalitetsprodukt





## REMS Hydro-Swing – Problemfrit arbejde via oliehydraulisk kraftoverføring. Ideel til plastrør op til Ø 32 mm.

Også til rustfrie stålrør op til Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil kuffert. Op til Ø 32 mm med drevenhed, bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Bløde kobberrør m.m.

**Sæt 12 + 15 + 18 + 22**
Art.-nr. 153525 RX kr. 5.950,–

kr. **5.310,–**

Plastrør med metallisk indlæg m.m.

**Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**
Art.-nr. 153523 R kr. 6.820,–

kr. **5.250,–**

Plastrør, bløde kobberrør m.m.

**Sæt 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"**
Art.-nr. 153528 RX kr. 7.230,–

kr. **6.450,–**

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rør i pressfitting-systemerne af rustfrit stål, bløde kobberrør m.m.

**Sæt 15 + 18 + 22**
Art.-nr. 153510 R kr. 6.540,–

kr. **6.010,–**



Tysk kvalitetsprodukt



3-benet stativ (tilbehør)



## REMS Python – Sparer dyre fittings. Supernem bukning op til Ø 2", Ø 75 mm.

Info

### REMS Python

Oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Stålrør EN 10225 Ø ⅜ – 2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm. Drevenhed med gliderulleholdere, øverste gliderulleholder med forskydelig gliderullelejeplade i siden, 2 glideruller, bukkesegmenter hhv. St og V. I stabil transportkasse.

Stålrør

**Sæt St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"**
Art.-nr. 590020 R kr. 14.370,–

kr. **12.050,–**

Stålrør

**Sæt St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"**
Art.-nr. 590021 R kr. 15.410,–

kr. **12.490,–**

Plastrør med metallisk indlæg

**Sæt V 40 + 50 + 63 mm**
Art.-nr. 590022 R kr. 14.610,–

kr. **11.900,–**

**3-benet stativ (tilbehør)**
Art.-nr. 590150 R

kr. **1.450,–**

**Bukkesegment og glidestykker 75 mm**
Art.-nr. 590063 R

kr. **5.980,–**

# REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Rør bukkes uden folder op til Ø 40 mm, 180°.

## REMS Curvo – Bukning i stedet for dyre fittings!

REMS Curvo har tjent sig selv hjem allerede efter få buk.
Uden skruestik.
Straks klar til brug uden indstillingsarbejde.

Info



1000 W – kun 8 kg
Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Curvo 22 V – Mobil, praktisk, let.

Bukning i stedet for dyre fittings! REMS Curvo 22 V har tjent sig selv hjem allerede efter få buk. Uden skruestik. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 90 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning*.

Info



kun 8,5 kg
Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Curvo

Elektrisk rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12–28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, m.m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker*). I stabil stålkasse.

| REMS Curvo | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| Sæt 15+18+22 | 580026 R220 | 15.130,00 | 13.190,00 |
| Sæt 15+18+22+28 | 580027 R220 | 17.020,00 | 14.310,00 |
| Sæt 15+22+28 | 580022 R220 | 16.000,00 | 13.280,00 |
| Sæt 15+18+22+28 | 580036 R220 | 17.530,00 | 15.010,00 |



*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

### REMS Curvo 22 V

Akku-rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12–28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16–25 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, m.m. Drevmotor med håndtag, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds- og glidekobling, trækstærk 22 V batterimotor, trinløs, elektronisk sikkerhedsafbryder med kvikstop, højre og venstreløb. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Fastgørelsesbolt. Låsebolt. Bukkesegmenter og glidestykker*). Leveres i robust stålkasse.

| REMS Curvo 22 V | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| Sæt 15+18+22 | 580051 R220 | 21.440,00 | 17.920,00 |
| Sæt\P 15+18+22<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 580091 R22 | 17.130,00 | 14.730,00 |
| Sæt 15+18+22+28 | 580053 R220 | 23.840,00 | 19.980,00 |
| Sæt\P 15+18+22+28<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 580092 R22 | 19.530,00 | 16.730,00 |

### Maskinholder 3B

højdeindstillelig, på 3-ben
Art.-nr. 586100 R

kr. **2.090,–**

*) REMS Curvo/Curvo 22 V-sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med den mindste relevante radius, se katalog.

## REMS Curvo 50 – Store rør bukkes uden folder – op til Ø 50 mm, 90°.

Info

Uden skruestik.
Straks klar til brug uden indstillingsarbejde.



1000 W
Tysk kvalitetsprodukt

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrisk rørbukker Ø 10–50 mm, op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼–1¼", rustfri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, hårde, halvhårde, bløde kobberrør, Ø 10–42 mm, tyndvæggede kobberrør Ø 10–35 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–42 mm, C-stål Ø 12–42 mm, C-stål beklædt med plast Ø 12–28 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–50 mm, m. m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt. Højre- og venstreløb. Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50, fastgørelsesbolt. I stabil transportkasse.
Art.-nr. 580110 R220

kr. **29.540,–**



### Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40


til bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo, REMS Curvo 22 V og REMS Sinus, se tabel.
Art.-nr. 582120 R

kr. **2.590,–**



## REMS Herkules XL 12" – Superstabil til rør op til 12".

Info

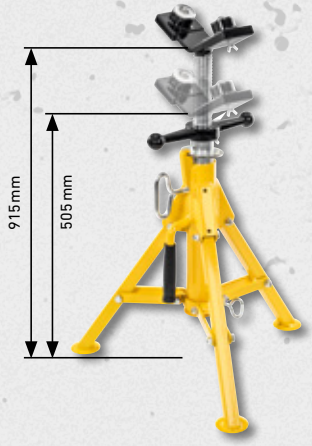


**REMS Herkules XL 12"**
Materialeunderstøttelse, som kan justeres i højden og klappes sammen, til rør, stangmateriale Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.
Art.-nr. 120125 R kr. 3.090,–

kr. **2.660,–**

## REMS Aquila 3B

**Bærbar rørbearbejdningsstation. Rør spændes sikkert indtil 6". Overalt på stedet.**

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





**REMS Aquila 3B**
Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbelt spændebakke, rørunderlag, værktøjsholdere, 3 bøjeanordninger til at bøje rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved. Klapbart 3-bens-stativ med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.
Art.-nr. 120270 R

kr. **4.510,–**

## REMS Aquila WB

**Rør spændes sikkert indtil 6".**

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Tysk kvalitetsprodukt

**REMS Aquila WB**
Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplade med integreret kæde-rørspændestik med dobbeltspændebakke, rørunderlag, bøjeanordning. Til værktøjsbænk. I karton.
Art.-nr. 120250 R

kr. **2.660,–**



| | |
|---|---|
| Arbejdsplade | 1100 × 700 × 26 mm |
| Arbejdshøjde | 800 mm |
| Vægt | 28 kg |
| Bæreevne | ≤ 300 kg |

| | |
|---|---|
| Arbejdsplade | 800 × 600 × 22 mm |
| Arbejdshøjde | 800 mm |
| Vægt | 23 kg |
| Bæreevne | ≤ 300 kg |

## REMS Jumbo – Håndterlig og let. Lynhurtig op- og nedtagning.

Info



**REMS Jumbo**
Sammenklappeligt Arbejdsbord med lyntravers. Arbejdsplade iht. DIN 68 705. I karton.
Art.-nr. 120200 R kr. 3.800,–

kr. **2.920,–**

**REMS Jumbo E**
Sammenklappeligt Arbejdsbord med lyntravers. Arbejdsplade iht. DIN 68 705. I karton.
Art.-nr. 120240 R kr. 2.460,–

kr. **1.880,–**









Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Central – den kompakte klup til enhver anvendelse.

Info

Gennemprøvet, robust og kompakt kvalitets-gevindskæreklup med fremragende skæreegenskaber.

- Ekstra slank skraldeskruehoved til svært tilgængelige steder.
- Delbar rørarm til kort skraldebevægelse og trange steder.
- Nem udskiftning af hurtigskift-skærehoveder.
- Unik låsemekanisme, der sikrer, at skærehovederne sidder fast under anskæring og arbejde.

**REMS Central Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼**
Hånd-gevindskæreklup med låsbare hurtigskift-skærehoveder. Til rørgevind ⅜ – 2". Skraldehåndtag ⅜ – 1¼". Hurtigskift-skærehoveder R 1/2+3/4+1+1 1/4" med skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 479025 R kr. 3.590,–

kr. 2.790,–

## REMS eva – Kluppen til fagfolk.

Info

Særligt nem startskæring og gevindskæring pga. præcis forarbejdning af skærehoved, skærebakker og låg til en kompakt enhed. Skralde af stål, tykt plastbelagt.




Tysk kvalitetsprodukt



**REMS eva Sæt R ½+¾+1+1¼**
Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Til rørgevind ⅛ – 2", 16 – 50 mm, boltgevind 6 – 30 mm, ¼ – 1". Til højre- og venstregevind. 1 skralde til hele skæreområdet. Lynudskiftelige skærehoveder R ½-¾-1-1¼ med skærebakker til rørgevind koniske ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 520015 kr. 4.180,–

kr. 3.690,–

**REMS eva Sæt R ½+¾+1+1¼+1½+2**
Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder R ½-¾-1-1¼-1½-2. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 520017 kr. 5.810,–

kr. 5.040,–

## REMS lynudskiftelige skærehoveder S

Info

Problemløsningen på svært tilgængelige steder, fx indmurede rør, frilagte rør, i skakter. Ekstra præcis rørføring på dækselsiden til perfekt rørcentrering og nem startskæring (omvendte skærehoveder).






Tysk kvalitetsprodukt



**REMS skærehoveder S Sæt R ⅜+½+¾"**
Lynudskiftelige skærehoveder S, forlænger 300 mm. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 520025 R kr. 4.750,–

kr. 4.480,–


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

# REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
# Elektrisk gevindskæreklup med hurtigtudskiftelige skærehoveder.



**REMS Amigo**
1200 W – kun 3,5 kg

Info

Tysk kvalitetsprodukt



**REMS Amigo 2**
1700 W – kun 6,5 kg

Info



**REMS Amigo 22 V**
500 W – kun 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9.0 Ah

| Beskrivelse | REMS eva lynudskiftelige skærehoveder | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| **REMS Amigo Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼**<br>Til rørgevind ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, boltgevind 6 – 30 mm, ¼ – 1".<br>Til højre- og venstregevind. I systemkasse XL-Boxx. | Til rørgevind koniske ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)<br>R ½-¾-1-1¼ højre | 530040 R220 | 9.340,00 | **7.830,00** |
| **REMS Amigo 2 Sæt R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2**<br>Til rørgevind ⅛ – 2", 16 – 50 mm, boltgevind 6 – 30 mm, ¼ – 1".<br>Til højre- og venstregevind. I stabil stålkasse. | Til rørgevind koniske ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)<br>R ½-¾-1-1¼-1½-2 højre | 540020 R220 | 14.770,00 | **11.140,00** |
| **REMS Amigo 22 V Sæt R ½ + ¾ + 1**<br>Rørgevind ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1".<br>Til højre- og venstregevind. I stabil stålkasse. | Til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M | 530015 R220 | 16.050,00 | **14.460,00** |
| **REMS Amigo 22 V Sæt\P R ½ + ¾ + 1**<br>Rørgevind ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1". Til højre- og venstregevind. Som Art.-nr. 530015 Uden akku, uden hurtiglader. I stabil stålkasse. | Til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M | 530017 R22 | 12.460,00 | **11.510,00** |





Info





Tysk kvalitetsprodukt

Info

## REMS Spezial – Højlegeret gevindskæreolie.

på basis af mineralolie, afvaskbar.

**REMS Spezial 5 l dunk**
Art.-nr. 140100 R kr. 640,–

kr. 450,–

**REMS Spezial 600 ml spray**
Art.-nr. 140105 R kr. 200,–

kr. 160,–

## REMS Sanitol – mineraloliefrit gevindskæreolie.

Fuldstændigt vandopløseligt. Mineraloliefri, ethanolfri. Indfarvet med rødt til udvaskningskontrol. Fremragende korrosionsbeskyttelse.

**REMS Sanitol 5 l dunk**
Art.-nr. 140110 R kr. 1.480,–

kr. 970,–

**REMS Sanitol 600 ml spray**
Art.-nr. 140115 R kr. 290,–

kr. 220,–

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Tysk kvalitetsprodukt



Info

## REMS Tornado – I særklasse!

Automatisk spændepatron.
Universal-automatik-skærehoved, åbner automatisk.
Automatisk smørekøling.

### REMS Tornado 2000

Gevindskæremaskine til rørgevind ($^{1}/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, boltgevind (6) 10–60 mm, ¼–2". Med vedligeholdelsesfrit gear, sikkerheds-fodkontakt med nødstop, 2 automatiske slagpatroner, automatisk smørekøling. Med værktøjssæt bestående af et universal-automatik-skærehoved for alle gevind, også lange gevind, åbner automatisk, med gevindlængde-automatik for koniske gevind, skærebakker for rørgevind konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ og dig rørafgratningsanordning, trykhåndtag. Højdeindstillelig materialestøtte. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 $min^{-1}$. Bærbar udførelse på 3 rørben, med aftageligt, stort oliekar og spånbakke. I karton.
Art.-nr. 340200 R220 kr. 39.690,–

kr. **31.010,–**

## REMS Magnum – Robust, kompakt højtydende maskine til gevindskæring, afskæring, afgratning, nippelskæring og notsikning.



Info

**REMS Magnum 2010 T**

Info

**REMS Magnum 4000 L-T**



Kørbart understel (tilbehør)

Kørbart understel (tilbehør)

Info

**REMS Magnum 2010 RG-T**



Understel (tilbehør)

Tysk kvalitetsprodukt

| Beskrivelse | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Magnum 2010 T**<br>Gevindskæremaskine til rørgevind ($^{1}$/16) ⅛–2", 16–63 mm, boltegevind (6) 8–60 mm, ¼–2".<br>I karton. | 340221 R220 | 53.090,00 | **39.900,00** |
| **REMS Magnum 4000 L-T**<br>Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16) ½–4", 16–63 mm, boltgevind (6) 18–60 mm, ½–2".<br>I karton. | 380444 R220 | 66.180,00 | **58.910,00** |
| **REMS Magnum 2010 RG-T**<br>Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–200 (300), 1–8" (12").<br>I karton. | 340231 R220 | 51.170,00 | **43.990,00** |
| **Understel** | 344105 R | 2.480,00 | |
| **Kørbart understel** | 344100 R | 4.200,00 | |
| **Understel, klap- og kørbart** | 344150 R | 6.020,00 | |


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

## REMS notsikkemaskine forsats – Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Info




Tysk kvalitetsprodukt

### REMS notsikkemaskine forsats

Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.
Art.-nr. 347000 R kr. 19.160,–

kr. **16.580,–**











Med hurtigskifteanordning



### Hurtigskifteanordning

Hurtigskifteanordning til kørsel af REMS notsikke forsats med REMS Magnum gevindskæremaskiner uden at afmontere værktøjssættet og plastslangen til gevindskæremateriale, som tilbehør. Lynhurtig omskiftning mellem gevindskæring og rilleskæring for fleksibelt og effektivt arbejde.
Art.-nr. 347115 R

kr. **2.130,–**






Info

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Collum – Elektrisk notsikning op til 12".

### REMS Collum

Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkeanordning, hånd-hydraulikpumpe, integreret, trindelt indstillingsskive for automatisk notdybdeanslag, 1 sæt notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", sekskantnøgle. 3 drivmaskiner at vælge imellem, med vedligeholdelsesfrit gear, stærk universalmotor, sikkerheds-vippekontakt. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

### REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, overbelastningsbeskyttelse. 29 $min^{-1}$.
Art.-nr. 347006 R220 kr. 23.550,–

kr. **21.760,–**

### REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 $min^{-1}$
Art.-nr. 347008 R220 kr. 26.110,–

kr. **24.460,–**


### REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, overbelastningsbeskyttelse. 26 $min^{-1}$
Art.-nr. 347009 R220 kr. 26.110,–

kr. **24.460,–**

**Understel og materialestøtte se nedenfor.**



Info

Tysk kvalitetsprodukt

### Understel

Art.-nr. 849315 R

kr. **1.860,–**

### Kørbart understel

Art.-nr. 849310 R

kr. **3.010,–**

### REMS Herkules 3B

Højdeindstillelig materialestøtte, til rør DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Art.-nr. 120120 R

kr. **2.850,–**

## REMS Collum 22 V – Elektrisk notsikning op til 12". Mobil, hurtig, økonomisk.

Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

### REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine til at lave noter i rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkeanordning, hånd-hydraulikpumpe, integreret, trindelt indstillingsskive for automatisk notdybdeanslag, 1 sæt notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", sekskantnøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 22 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.
Art.-nr. 347005 R220 kr. 31.850,–

kr. **29.500,–**

### Tilbehørspakke 1

bestående af understel og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R kr. 4.710,–

kr. **4.020,–**

### Tilbehørspakke 4

Bestående af et kørbart understel og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R kr. 5.860,–

kr. **4.960,–**



Info




## REMS Picus S1 – Det favorable alternativ

### Nu med borestander REMS Simplex 2

Robust, handy borestander til kerneboring op til Ø 200 mm. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør Ø 50 mm, koldhærdet, med ekstra snævre tollerencer, til vibrationsfattig føring af glideslidsen.

### REMS Picus S1 Sæt Simplex 2

Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, stålbeton op til ≤Ø 102 (132) mm, murværk og andre materialer op til ≤Ø 162 mm. Til tør- eller vådboring, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal under belastning borespindel 580 $min^{-1}$. Vandtilførselsindretning med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Modholder. Anboringshjælp G ½ UDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse. Borestanderen REMS Duplex 2 inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton. Uden diamant-kerneborekroner.
Art.-nr. 180032 R220 kr. 22.590,–

kr. **16.940,–**



Info




## 1 system – 4 anvendelsesmuligheder!

Ideelt til installatøren. Nu med borestander REMS Titan – for højeste krav. For kerneboring op til Ø 250 mm.

**Hastighedsregulering (Speed-Regulation)**
Den hastigheds-omdrejningstal-reguleringselektronik, som er indsat til reguleringen, holder det indstillede omdrejningstal konstant, selv under belastning **(Patent EP 2 085 191)**.

### REMS Picus SR Sæt Titan

Elektrisk diamant-kerneboremaskine med Speed-Regulation. Til kerneboringer i beton, stålbeton op til ≤Ø 162 (200) mm, murværk og andre materialer op til ≤Ø 250 mm. Til tør- eller vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit 2-trinet gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinløs elektronisk hastighedsregulering 200 $min^{-1}$ til 500 $min^{-1}$ (1. gear) resp. 600 $min^{-1}$ til 1200 $min^{-1}$ (2. gear), beskyttelse mod overophedning. Multifunktions-elektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vandtilførselsindretning med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Modholder. Afstandsstykke sæt. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse. REMS Titan borestander med befæstningssæt til murværk og beton. Uden diamant-kerneborekroner.
Art.-nr. 183022 R220 kr. 26.190,–

kr. **21.600,–**

Tysk kvalitetsprodukt

### REMS Picus SR Sæt 62-82-132 Titan

Som Art.-nr. 183022, men med REMS universal-diamant-kerneborekroner UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Art.-nr. 183023 R220 kr. 30.260,–

kr. **24.310,–**



Info



## REMS Picus S2/3,5 – Til kerneboring i armeret beton m.m. op til Ø 300 mm.

### REMS Picus S2/3,5 Sæt Titan

Elektriske diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art, Ø 40–300 mm. Til tør- eller vådboring, med borestander. Maskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, vedligeholdelsesfrit 2-trinet gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippekontakt. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal under belastning borespindel 320 $min^{-1}$, 760 $min^{-1}$. Vandtilførselsindretning med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Indlægsring. Enkelt gaffelnøgle str. 32. REMS Titan borestander med befæstningssæt til murværk og beton. Uden diamant-kerneborekroner. I karton.
Art.-nr. 180030 R220 kr. 40.240,–

kr. **34.390,–**


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

# REMS universal-diamant-kerneborkroner / REMS universal-diamant-kerneborekroner LS (LASER)

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid.

## REMS universal-diamant-kerneborkroner

**Induktivt loddet!**
**Kan genbestykkes!**



| Ø × boredybde × tilslutning | | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181010 R | 1.220,00 | 900,00 |
| UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181015 R | 1.140,00 | 830,00 |
| UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ | 5 | 181020 R | 1.210,00 | 900,00 |
| UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181025 R | 1.310,00 | 970,00 |
| UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181030 R | 1.490,00 | 1.090,00 |
| UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181035 R | 1.620,00 | 1.170,00 |
| UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181040 R | 1.820,00 | 1.320,00 |
| UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181045 R | 1.870,00 | 1.350,00 |
| UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181050 R | 1.980,00 | 1.430,00 |
| UDKB 122 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181055 R | 2.230,00 | 1.620,00 |
| UDKB 127 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181059 R | 2.320,00 | 1.710,00 |
| UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ | 11 | 181060 R | 2.420,00 | 1.710,00 |
| UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181065 R | 2.870,00 | 1.990,00 |
| UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181070 R | 3.040,00 | 2.110,00 |
| UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181075 R | 3.370,00 | 2.360,00 |
| UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181080 R | 3.560,00 | 2.470,00 |
| UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ | 13 | 181085 R | 4.330,00 | 2.990,00 |
| UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ | 14 | 181090 R | 4.440,00 | 3.070,00 |
| UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ | 22 | 181095 R | 5.820,00 | 4.010,00 |

## REMS universal-diamant-kerneborekroner LS (LASER)

**Lasersvejsede!**
**Højtemperaturbestandige!**



| Ø × boredybde × tilslutning | | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼ | 1 | 181410 R | 1.340,00 | 980,00 |
| UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181415 R | 1.250,00 | 930,00 |
| UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼ | 5 | 181420 R | 1.330,00 | 990,00 |
| UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181425 R | 1.440,00 | 1.050,00 |
| UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181430 R | 1.640,00 | 1.220,00 |
| UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181435 R | 1.780,00 | 1.290,00 |
| UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181440 R | 2.010,00 | 1.450,00 |
| UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181445 R | 2.060,00 | 1.480,00 |
| UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181450 R | 2.180,00 | 1.580,00 |
| UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181455 R | 2.460,00 | 1.780,00 |
| UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181459 R | 2.550,00 | 1.880,00 |
| UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181460 R | 2.660,00 | 1.880,00 |
| UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼ | 11 | 181465 R | 3.160,00 | 2.220,00 |
| UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181470 R | 3.340,00 | 2.310,00 |
| UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼ | 13 | 181475 R | 4.040,00 | 2.790,00 |
| UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼ | 14 | 181480 R | 4.270,00 | 2.960,00 |

## Starter-sættet til lav pris. Ideelt til installatøren.




**REMS UDKB Sæt 62+82+132**
Ø 62, 82, 132 mm
Art.-nr. 181101 R kr. 5.340,–

kr. **3.480,–**




**REMS UDKB LS Sæt 62+82+132**
Ø 62, 82, 132 mm
Art.-nr. 181111 R kr. 5.860,–

kr. **3.880,–**

## REMS Pull 2 – Til tør- og vådsugning.

Konstant høj sugeeffekt på grund af permanent automatisk filterrensning. Certificeret til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69[1].

Info










| Beskrivelse | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Pull 2 L Sæt**<br>I karton. | 185600 R220 | 6.730,00 | **5.610,00** |
| **REMS Pull 2 L Sæt W**<br>I karton. | 185603 R220 | 10.090,00 | **8.450,00** |









| Beskrivelse | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Pull 2 M Sæt**<br>I karton. | 185601 R220 | 9.020,00 | **7.640,00** |
| **REMS Pull 2 M Sæt D**<br>I karton. | 185604 R220 | 10.510,00 | **8.270,00** |

[1] Overhold de nationale forskrifter for optagning og bortskaffelse af sundhedsfarligt støv.





## REMS Picus DP – Kerneboring uden vand med mikro-impuls-teknologi. Rent, nemt, hurtigt, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.

Info

### REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 $min^{-1}$. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 180016 R220 kr. 21.880,–

kr. **17.300,–**




### REMS Picus DP Sæt Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack med borestander REMS Simplex 2 inkl. værktøjer og fastgørelsessæt til murværk og beton.
Art.-nr. 180033 R220 kr. 30.580,–

kr. **24.580,–**

### REMS Picus DP Sæt Titan

REMS Picus DP Basic-Pack med borestander REMS Titan inkl. værktøjer og fastgørelsessæt til murværk og beton.
Art.-nr. 180035 R220 kr. 35.050,–

kr. **28.770,–**






Info



## REMS Detect B – Præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller.

Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed, bestående af sender og modtagerenhed, til præcis bestemmelse af midten i indgangs- og udgangspunkter ved boring af gennemgående huller og til automatisk visning af materialetykkelse ≤ 120 cm.

### REMS Detect B Sæt

Professionel, elektronisk borehuls-lokaliseringsenhed, der består af en sender- og en modtagerenhed. Med akustisk og visuel navigation med røde/grønne LED'er og display med LED-teknologi, batteristatusindikator med LED, 6 batterier 1,5 V, AAA, LR3, flere brugbare klæbepunkter, i robust kuffert.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **REMS Detect B Sæt** | 182100 R5 | 5.420,00 | **4.340,00** |




Info

## REMS Picus DWP – Med mikro-impuls-teknologi. Ideel til håndstyret boring i særligt hårde materialer. Til tør- eller vådboring.





### REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi, til tør- og vådboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Tilslutning til sugekop, tilslutning til vandforsyningsenhed, udskiftelig. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 $min^{-1}$. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 180017 R220 kr. 25.070,–

kr. **18.820,–**

### REMS Picus DWP Sæt Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack med borestander REMS Simplex 2 inkl. værktøjer og fastgørelsessæt til murværk og beton.
Art.-nr. 180037 R220 kr. 33.770,–

kr. **26.720,–**

### REMS Picus DWP Sæt Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack med borestander REMS Titan inkl. værktøjer og fastgørelsessæt til murværk og beton.
Art.-nr. 180038 R220 kr. 38.240,–

kr. **29.990,–**

## REMS tør-diamant-kerneborkroner LS (LASER)

Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander. Ens indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanten for hurtig, nem og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP, REMS Picus DWP og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼.

Også velegnet til vådboring.

**Lasersvejsede!
Højtemperaturbestandige!**




Info



| Ø × boredybde × tilslutning | | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|---|
| TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼ | 3 | 181500 R | 1.470,00 | 1.060,00 |
| TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼ | 4 | 181502 R | 1.370,00 | 1.060,00 |
| TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼ | 5 | 181504 R | 1.460,00 | 1.060,00 |
| TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼ | 5 | 181506 R | 1.590,00 | 1.150,00 |
| TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼ | 6 | 181508 R | 1.800,00 | 1.310,00 |
| TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼ | 6 | 181510 R | 1.950,00 | 1.400,00 |
| TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼ | 6 | 181512 R | 2.190,00 | 1.580,00 |
| TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼ | 7 | 181514 R | 2.250,00 | 1.610,00 |
| TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼ | 7 | 181516 R | 2.370,00 | 1.710,00 |
| TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181532 R | 2.720,00 | 1.950,00 |
| TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181518 R | 2.820,00 | 2.000,00 |
| TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181520 R | 2.890,00 | 2.000,00 |
| TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181522 R | 3.100,00 | 2.150,00 |
| TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181524 R | 3.450,00 | 2.410,00 |
| TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼ | 9 | 181526 R | 3.660,00 | 2.540,00 |
| TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼ | 9 | 181528 R | 4.040,00 | 2.780,00 |
| TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼ | 10 | 181530 R | 4.280,00 | 2.960,00 |

[1] Overhold de nationale forskrifter for optagning og bortskaffelse af sundhedsfarligt støv.





Info



L-BOXX H

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS Krokodil – Rilleskære i stedet for at mejsle.

Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til først neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.

### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrisk diamant-rille- og -skæremaskine med Speed-Regulation. Til at slidse og skære fx beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. Skæredybde ≤ 61 mm, trinløst indstillelig. Fugebredde ≤ 62 mm, gradueret med afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm. Maskine med drivaksel Ø 22,2 mm, til 1, 2 eller 3 diamant-skæreskiver iht. EN 13236, ≤ Ø 85 mm, med vedligeholdelsesfrit gear, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med blød opstart, tomgangs omdrejningstals begrænsning, overbelastningssikring, beskyttelse mod overophedning. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Omdrejningstal under belastning 3300 $min^{-1}$. Udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger/udsuger (f.eks. REMS Pull 2 M). Topnøgle str. 13. I systemkasse L-Boxx H.
Art.-nr. 185012 R220 kr. 10.540,–




**+ Leveres inkl.:**
**2 REMS universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 180 mm**

Art.-nr. 185X07 R220 kr. **9.410,–**

## REMS Støvbeskyttelsesdør U





### REMS Støvbeskyttelsesdør U 1200 × 2200 mm

Fremstillet af robust, støvtæt PE-film 100 µ, genanvendelig, med 2-vejs lynlås til fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt. Dobbelt vendbar skyder med lange håndtag for nem betjening indefra og udefra. Kan tilpasses, let at fastgøre med passende klæbebånd. Kan genbruges. I en trykforseglet pose.
Art.-nr. 132309 R kr. 200,–

kr. **180,–**

## REMS Støvbeskyttelsesdør S





### REMS Støvbeskyttelsesdør S 1200 × 2200 mm

Fremstillet af ekstra robust, støvtæt PE-folie 150 µ, genanvendelig, med 2-vejs lynlås til fleksibelt valg af åbnings-/lukkepunkt, kan deles i bunden for barrierefri adgang. Dobbelt vendbar skyder med lange håndtag for nem betjening indefra og udefra. Kan tilpasses, let at sætte fast med passende tape. Kan genbruges. I en pose med trykforsegling.
Art.-nr. 132310 R kr. 220,–

kr. **190,–**

## Et batteri-system til alle værktøjer 22 V!

Ekstremt højt belastbare Li-Ion batterier 22 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. 50 % mere energi.* Høj ydeevne og let.



REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Power-Pack 22 V FC

2 stk. akku Li-Ion 22 V, Hurtiglader FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| 2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh | 571590 R220 | 4.820,00 | **3.190,00** |
| 2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh | 571059 R220 | 5.620,00 | **3.580,00** |
| 5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh | 571591 R220 | 6.410,00 | **4.050,00** |
| 9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh | 571592 R220 | 8.010,00 | **5.010,00** |



REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Power-Pack 22 V SFC

2 stk. akku Li-Ion 22 V, Hurtiglader SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W.
For kortere opladningstider.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| 5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh | 571593 R220 | 8.310,00 | **5.190,00** |
| 9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh | 571594 R220 | 9.900,00 | **6.140,00** |

*Akku Li-Ion 22 V i sammenligning med akku Li-Ion 14,4 V.



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

# REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN og REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – De ægte enhånds-radialpresser! Universel op til Ø 40 mm. Super let, super lille, super handy, super hurtig, kan drejes 360°.

Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 390 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.




5 ÅRS GARANTI[E]




- Akku-radialpresse A2-22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Til drift af REMS presstænger Mini A2-22 kN/pressringe/pressindsatser.
- Drejbar presstangsfastgørelse A2 med automatisk lås.




Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

## REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 578005 R22 | 11.830,00 | **7.580,00** |
| **Basic-Pack**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 578014 R220 | 14.970,00 | **9.680,00** |

## REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Sæt

Basic-Pack (Art.-nr. 578014 R220) og 3 REMS presstænger Mini A2-22 kN.



| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Sæt M 15+18+22** | 578030 R220 | 18.610,00 | **11.550,00** |
| **Sæt V 15+18+22** | 578031 R220 | 18.610,00 | **11.550,00** |
| **Sæt TH 16+20+26** | 578084 R220 | 19.360,00 | **11.950,00** |
| **Sæt U 16+20+25** | 578085 R220 | 19.080,00 | **11.950,00** |

Der findes mange andre REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN-sæt.




Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

## REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 578007 R22 | 11.830,00 | **7.580,00** |
| **Basic-Pack**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 578016 R220 | 14.970,00 | **9.680,00** |

## REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Sæt

Basic-Pack (Art.-nr. 578016 R220) og 3 REMS presstænger Mini A2-22 kN.



| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Sæt M 15+18+22** | 578038 R220 | 18.610,00 | **11.550,00** |
| **Sæt V 15+18+22** | 578039 R220 | 18.610,00 | **11.550,00** |
| **Sæt TH 16+20+26** | 578041 R220 | 19.360,00 | **11.550,00** |
| **Sæt U 16+20+25** | 578904 R220 | 19.080,00 | **11.950,00** |

Der findes mange andre REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN-sæt.

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

[E] Garantibetingelser og registrering til forlængelse af producentens garanti til 5 år på www.rems.de/service.





# REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Kun 2,4 kg! Universel op til Ø 40 mm. Super let, super lille, super handy, super hurtig, kan drejes 360°.

Info

Tysk kvalitetsprodukt




5 ÅRS GARANTI[6]

- Akku-radialpresse A2-22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Til drift af REMS presstænger Mini A2-22 kN/pressringe/pressindsatser.
- Drejbar presstangsfastgørelse A2 med automatisk lås.
- Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W. Sikkerhedskontakt.
- LED-arbejdslampe.

A2 22 kN · L-BOXX · REMS LI-ION PLUS TECHNOLOGY · ACC Automatic Circuit Control

## REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Maskine 14,4 V, Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack** | 578013 R220 | 13.020,00 | **8.010,00** |





## REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Sæt

Basic-Pack (Art.-nr. 578013 R220) og 3 REMS presstænger Mini A2-22 kN.



| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Sæt M 15+18+22** | 578043 R220 | 16.660,00 | **10.100,00** |
| **Sæt V 15+18+22** | 578044 R220 | 16.660,00 | **10.100,00** |
| **Sæt TH 16+20+26** | 578019 R220 | 17.410,00 | **10.100,00** |
| **Sæt U 16+20+25** | 578903 R220 | 17.130,00 | **10.440,00** |

Der findes mange andre REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN-sæt.



To tilslutninger til REMS Eco-Press manuelle radialpresser og REMS A1-32 kN radialpresser.

Info




# REMS Eco-Press – Universel op til Ø 40 mm. Lynhurtig, sikker presning.



## REMS Eco-Press hånd-radialpresse

Hånd-radialpresse med låsende stopanslag til fremstilling af presssamlinger på plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1". Til drift med REMS presstænger A1-32 kN/pressringe. Med delelige rørarme. I blister-plastemballage.
Art.-nr. 574000 R kr. 1.940,–

kr. 1.810,–

Tysk kvalitetsprodukt


Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.



Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[E]

## REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universel op til Ø 110 mm.

Info

Også til Geberit Mapress c-stål, rustfrit stål, kobber i drikkevands- og varmeinstallationer op til Ø 108 mm.


- Presser fra Ø 6 – 108 mm i kun én arbejdsproces.
- Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

### REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohydraulisk radialpresse A1/A1XL-32kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Til drift af REMS presstænger A1-32 kN/ pressringe/pressringe XL og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse A1XL med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse XL-Boxx.
Art.-nr. 579012 R220

kr. **20.270,–**

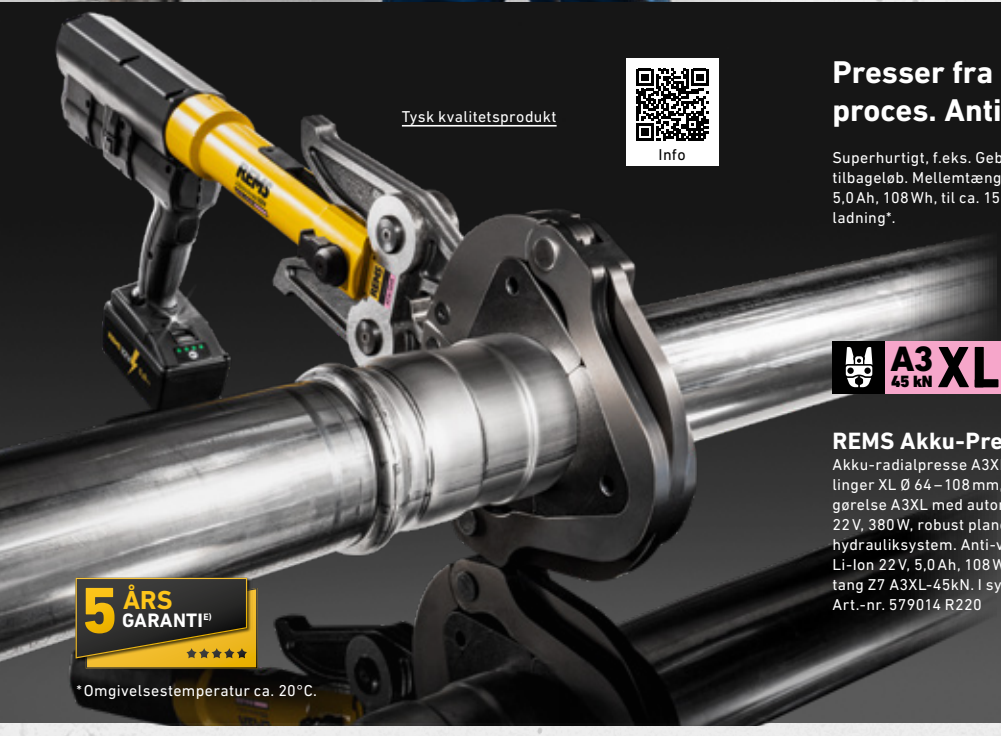

Tysk kvalitetsprodukt

Info

5 ÅRS GARANTI[E]

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

## Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejds-proces. Anti-vibrations-system.

Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Mellemtængerne sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, til ca. 150 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akku-ladning*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Akku-radialpresse A3XL-45kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Til drift af REMS pressringe XL. Drejbar pressringfastgørelse A3XL med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtiglader FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Mellemtang Z7 A3XL-45kN. I systemkasse XL-Boxx.
Art.-nr. 579014 R220

kr. **26.590,–**

## Universel op til Ø 110 mm. Kompakt. Handy. Lynhurtig. Kan drejes 360°.

Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 ÅRS GARANTI[E]

### REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohydraulisk radialpresse A1-32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Til drift af REMS presstænger A1-32 kN/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse A1 med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. I systemkasse L-Boxx.
Art.-nr. 577013 R220 kr. 12.650,–

kr. **9.430,–**

## REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universel op til Ø 110 mm. Lynhurtig, sikker presning.

Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 ÅRS GARANTI[E]

### REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektrisk radialpresse A1-32 kN til fremstilling af pres samlinger Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger A1-32 kN/ pressringe af fremmede fabrikater. Presstangsfastgørelse A1 med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastningssikring, sikkerhedsafbryder. I systemkasse XL-Boxx.
Art.-nr. 572113 R220 kr. 8.700,–

kr. **6.530,–**

[E] Garantibetingelser og registrering til forlængelse af producentens garanti til 5 år på www.rems.de/service.

## Universel op til Ø 110 mm. Kompakt. Handy. Lynhurtig. Kan drejes 360°.

Automatisk tilbageløb. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Info




- Akku-radialpresse A1-32kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af pressamlinger Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Til drift af REMS presstænger A1-32kN/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.
- Kompakt, med presstænger V15 kun 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W. Sikkerhedsafbryder.
- LED-arbejdslampe.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

kun 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[E]

### REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 576019 R22 | 11.910,00 | **8.020,00** |
| **Basic-Pack**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 576017 R220 | 15.050,00 | **10.350,00** |

## Universel op til Ø 110 mm. Kompakt. Handy. Lynhurtig. Kan drejes 360°.

Automatisk tilbageløb. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.




**Presstryk-overvågning og visning af resultatet**
Elektronisk tryksensor til overvågning af trykkraft. Evaluering af pressetryk efter presseprocessen. Resultatvisning med 2-farvet hvid/rød LED

- Akku-radialpresse A1-32 kN med automatisk tilbageløb, til fremstilling af pressamlinger Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Til drift af REMS presstænger A1-32 kN/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.
- Kompakt, med presstænger V15 kun 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W. Sikkerhedsafbryder.
- Hurtiglader med 120 W til superhurtig opladning.
- LED-arbejdslampe.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Info




kun 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[E]

### REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 576002 R22 | 14.220,00 | **9.890,00** |
| **Basic-Pack**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. | 576011 R220 | 17.450,00 | **11.510,00** |

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.

# CONNECTED


**Quick-Start**
Video

## REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universel op til Ø 110 mm. Med Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard og OLED-display.

Valgbart ACC-køremodus. Presstryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af pres-stangen. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk. Sikkert pressresultat på få sekunder. Stemmeoptagelser med stem-megenkendelse. Oprettelse af protokoller med tekst og billeder. Geolokalisering af press-steder. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 210 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.





**Presstryk-overvågning ...**
Pressetrykket overvåges konstant under arbejdsprocessen.



**... og visning af resultatet**
Hvis pressetrykket var inden for speci-fikationen, vises et "smilende smiley" på OLED-displayet.




**Logs med dit eget firmalogo**
Alle måle-/pressedata logges. Brugeren kan få adgang til disse data via REMS Ser-vice Portal og oprette logfiler med tekst og billeder.




**Geolokation**
Automatisk bestemmelse af presseplace-ringer og visualisering på kortet.

**Stemmeoptagelse med stemmegenkendelse**
Der kan laves en stemmeoptagelse for hvert tryk. Via "Speech-to-Text" (talegenkendelse) kan en stemmeoptagelse konverteres til redigerbar tekst.

Blokering af brug, tyverisikring

Info

5 ÅRS GARANTI[E]




- Akku-radialpresse A1-32 kN med valgbart ACC-køremodus, til fremstilling af press-samlinger Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Til drift af REMS presstænger A1-32 kN/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.
- Drejbar presstangsfastgørelse A1.
- Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk.
- Kompakt, med presstænger V 15 kun 36,3 cm lang.
- Elektrohydraulisk drev med kraftig, børsteløs vedligeholdelsesfri akku-motor 22 V, 400 W, Sikkerhedsafbryder.
- LED-arbejdslamper.

kun 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Uden akku, uden hurtiglader. | 576005 R22 | 18.140,00 | **15.560,00** |
| **Basic-Pack**<br>Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtiglader FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. | 576015 R220 | 21.440,00 | **17.900,00** |

**Omgivelsestemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktiveret. LED-arbejdslamper slukket.
[E] Garantibetingelser og registrering til forlængelse af producentens garanti til 5 år på www.rems.de/service.

## REMS PressFinder – Digital. Aktuel. Lynhurtig.

Et innovativt online-søgesystem, der gør det hurtigt og nemt at vælge det rigtige pressværktøj til dit pressfitting-system. Mere end 600 REMS pressværktøjer til cirka 500 pressfitting-systemer, se www.rems.de.

REMS PressFinder




Tysk kvalitetsprodukt




Info

A2 22 kN




Info

A1 32 kN


## REMS presstænger – Har millionvis af gange vist, hvad de duer til. Til alle gængse pressfitting-systemer.

### REMS presstænger Mini A2-22 kN

- Velegnet til alle REMS radialpresser A2-22 kN med presseværktøjsholder A2 med et tryk på 22 kN.

### REMS presstænger A1-32 kN

- Velegnet til alle REMS radialpresser A1-32 kN med presseværktøjsholder A1 med et tryk på 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med et tryk på 32 kN.




To tilslutninger til REMS Eco-Press manuelle radialpresser og REMS A1-32 kN radialpresser.

**REMS presstænger A1-32 kN: M og V – 12 til 35 mm** kr. 990,–

**REMS presstænger Mini A2-22 kN: M og V – 12 til 35 mm** kr. 990,–

**REMS presstænger A1-32 kN: Øvrige profiler – 12 til 32 mm. B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX** kr. 1.280,–

**REMS presstænger Mini A2-22 kN: Øvrige profiler – 12 til 32 mm. B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX** kr. 1.280,–

A2 22 kN L-BOXX



Info



### REMS presstænger Mini A2-22 kN Sæt

REMS presstænger Mini A2-22 kN, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| M 15+18+22+28+35 | 578055 R | 7.320,00 | 6.070,00 |
| V 15+18+22+28+35 . | 578056 R | 7.320,00 | 6.070,00 |
| TH 16+20+26 | 578069 R | 5.580,00 | 3.770,00 |
| Til kølemiddelførende rørledninger op til 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro. | | | |
| BMP ¼+⅜+½+⅝" | 578090 R | 6.990,00 | 5.820,00 |
| BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛" | 578091 R | 12.780,00 | 10.660,00 |

Der findes mange andre REMS presstænger Mini A2-22 kN + presstænger Mini A2-22 kN sæt.

A1 32 kN L-BOXX



Info



### REMS presstænger A1-32 kN Sæt

REMS presstænger A1-32 kN, I systemkasse L-Boxx.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| M 15+18+22+28+35 | 571161 R | 7.580,00 | 6.330,00 |
| V 15+18+22+28+35 | 571162 R | 7.580,00 | 6.330,00 |
| TH 16+20+26 | 571169 R | 5.810,00 | 3.760,00 |
| Til kølemiddelførende rørledninger op til 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro. | | | |
| BMP ¼+⅜+½+⅝" | 571184 R | 7.290,00 | 6.100,00 |
| BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛" | 571185 R | 13.380,00 | 11.130,00 |

Der findes mange andre REMS presstænger A1-32 kN + presstænger A1-32 kN sæt.



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.












Info

Info

Tysk kvalitetsprodukt

## REMS presstænger A1-32 kN / REMS presstænger Mini A2-22 kN GFF til Geberit FlowFit

- Højt belastbare presstænger i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål.
- Presskonturerne er systemspecifikke og tilpasset Geberit FlowFit pressfitting-systemet for perfekt systemkompatibel, pålidelig presning.
- Farvekodning gør det hurtigt og nemt at vælge den rigtige pressetang til den pågældende pressefitting.

A2 22 kN

### REMS presstænger Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (patent EP 2 347 862).
- Velegnet til alle REMS radialpresser A2-22 kN med presseværktøjsholder A2 med et tryk på 22 kN. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisning og montagevejledning.

Til Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Art.-nr. 578670 R

kr. **2.790,–**

A1 32 kN

### REMS presstænger A1-32 kN GFFb 16 – 40* og GFFo 50 – 75

- Velegnet til alle REMS radialpresser A1-32 kN med presseværktøjsholder A1 med et tryk på 32 kN. REMS presstænger A1-32 kN GFFb 16 – 40* har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisning og montagevejledning.

### REMS presstænger A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Til Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm og 40 mm.
Art.-nr. 571480 R

kr. **2.790,–**

### REMS presstænger A1-32 kN GFFo 50 – 75

Til Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Art.-nr. 571485 R

kr. **4.390,–**



REMS presstænger Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS presstænger A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS presstænger A1-32 kN GFFo 50 – 75

## REMS pressringe til store dimensioner op til Ø 54 mm. Sæt på. Pres. Færdig.

Info



A1 32 kN

Tysk kvalitetsprodukt

REMS pressringe (PR-3S) med 3 press-segmenter, drejeligt lejret på en bøjelig ring for krævende sammenpresninger med store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af presssegmenterne.

| | | |
|---|---|---|
| **REMS pressring M 42 (PR-3S)** | Art.-nr. 572706 R | kr. 5.560,– |
| **REMS pressring M 54 (PR-3S)** | Art.-nr. 572708 R | kr. 5.560,– |
| **Mellemtang Z2 A1-32 kN** | | |
| til drift af REMS pressringe (PR-3S) 42–54 mm | Art.-nr. 572795 R | kr. 1.240,– |
| Systemkuffert L-Boxx med indsats | Art.-nr. 572873 R | kr. 1.190,– |
| **Pressring-Sæt komplet** | **Art.-nr. 572062 R** | **kr. 13.540,–** |

kr. **11.580,–**

## Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift i stedet for Akku Li-Ion 14,4 V

Info






### Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V


til netdrift i stedet for akkku Li-Ion 14,4 V
Art.-nr. 571565 R220 kr. 3.010,–

kr. **2.420,–**



## REMS pressringe (PR-2B S) – Trinløst drejelige - problem-løsningen til vanskeligt tilgængelige steder.

f.eks. installationsopbygning, fritlagte rør, skakter





Info

Tysk kvalitetsprodukt

| Presskontur | Type af konstruktion | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|
| M 12 | PR-2B S | 574736 R | 1.050,00 |
| M 15 | PR-2B S | 574738 R | 1.050,00 |
| M 18 | PR-2B S | 574740 R | 1.050,00 |
| M 22 | PR-2B S | 574742 R | 1.050,00 |
| M 28 | PR-2B S | 574744 R | 1.050,00 |
| M 35 | PR-2B S | 574746 R | 1.050,00 |
| F 16* | PR-2B S | 574728 R | 1.210,00 |
| F 20* | PR-2B S | 574730 R | 1.210,00 |
| F 26* | PR-2B S | 574732 R | 1.310,00 |
| F 32* | PR-2B S | 574734 R | 1.310,00 |
| TH 10* | PR-2B S | 574772 R | 1.270,00 |
| TH 11,6* | PR-2B S | 574774 R | 1.270,00 |
| TH 12* | PR-2B S | 574776 R | 1.270,00 |
| TH 14* | PR-2B S | 574778 R | 1.270,00 |
| TH 15* | PR-2B S | 574780 R | 1.270,00 |
| TH 16* | PR-2B S | 574782 R | 1.270,00 |
| TH 17* | PR-2B S | 574784 R | 1.270,00 |
| TH 18* | PR-2B S | 574786 R | 1.270,00 |
| TH 20* | PR-2B S | 574788 R | 1.270,00 |
| TH 22* | PR-2B S | 574790 R | 1.270,00 |
| TH 25* | PR-2B S | 574792 R | 1.270,00 |
| TH 26* | PR-2B S | 574794 R | 1.270,00 |
| TH 28 | PR-2B S | 574796 R | 1.270,00 |
| TH 32 | PR-2B S | 574798 R | 1.270,00 |

| Presskontur | Type af konstruktion | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|
| U 14* | PR-2B S | 574858 R | 1.190,00 |
| U 16* | PR-2B S | 574860 R | 1.190,00 |
| U 18* | PR-2B S | 574870 R | 1.190,00 |
| U 20* | PR-2B S | 574862 R | 1.190,00 |
| U 25* | PR-2B S | 574864 R | 1.190,00 |
| U 26/C26* | PR-2B S | 574866 R | 1.390,00 |
| U 32 | PR-2B S | 574868 R | 1.390,00 |
| V 12 | PR-2B S | 574748 R | 1.050,00 |
| V 14 | PR-2B S | 574750 R | 1.050,00 |
| V 15 | PR-2B S | 574752 R | 1.050,00 |
| V 16 | PR-2B S | 574754 R | 1.050,00 |
| V 18 | PR-2B S | 574756 R | 1.050,00 |
| V 22 | PR-2B S | 574758 R | 1.050,00 |
| V 28 | PR-2B S | 574760 R | 1.050,00 |
| V 35 | PR-2B S | 574762 R | 1.050,00 |
| Til kølemiddelførende rørledninger op til 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro. | | | |
| BMP ¼" | PR-2B S | 574810 R | 1.260,00 |
| BMP 8 / BMP 5/16" | PR-2B S | 574712 R | 1.260,00 |
| BMP ⅜" | PR-2B S | 574812 R | 1.260,00 |
| BMP ½" | PR-2B S | 574814 R | 1.260,00 |
| BMP ⅝" | PR-2B S | 574816 R | 1.260,00 |
| BMP ¾" | PR-2B S | 574818 R | 1.260,00 |
| BMP ⅞" | PR-2B S | 574820 R | 1.260,00 |
| BMP 1" | PR-2B S | 574822 R | 1.260,00 |
| BMP 1 ⅛" | PR-2B S | 574824 R | 1.260,00 |



A2 22 kN

### REMS mellemtang Mini Z8 A2-22 kN

til drift af REMS pressringene (PR-2B S).
Velegnet til alle REMS radialpresser A2-22 kN.
Art.-nr. 574700 R

kr. **1.230,–**



A1 32 kN

### REMS mellemtang Z8 A1-32 kN

til drift af REMS pressringene (PR-2B S). Velegnet til alle REMS radialpresser A1-32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med et tryk på 32 kN.
Art.-nr. 574702 R

kr. **1.230,–**



### REMS pressringe (PR-2B S) Sæt Mini Z8 A2-22 kN

REMS pressringe (PR-2B S), mellemtang Mini Z8 A2-22 kN, i stabil stålkasse.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574614 R | 5.190,00 | **4.390,00** |
| **V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574612 R | 5.190,00 | **4.390,00** |
| **F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574620 R | 5.760,00 | **4.790,00** |
| **TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574622 R | 5.840,00 | **4.790,00** |

Der findes mange andre REMS-pressringe (PR-2B S) sæt.



### REMS pressringe (PR-2B S) Sæt Z8 A1-32 kN

REMS pressringe (PR-2B S), mellemtang Z8 A1-32 kN, i stabil stålkasse.

| | Art.-nr. | kr. | Aktion kr. |
|---|---|---|---|
| **M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN** | 574615 R | 5.190,00 | **4.390,00** |
| **V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN** | 574613 R | 5.190,00 | **4.390,00** |
| **F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN** | 574621 R | 5.760,00 | **4.790,00** |
| **TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN** | 574623 R | 5.840,00 | **4.790,00** |

Der findes mange andre REMS-pressringe (PR-2B S) sæt.

* Anvendelse også med manuel radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtang Z8 A1-32 kN.



Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

# REMS Pressringe XL op til Ø 108 mm

Højt belastbare pressringe XL og mellemtang Z6 A1XL-32kN eller Z7 A3XL-45kN af smedet og specialhærdet stål. Presskonturerne på REMS pressringe XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved perfekt systemkonformitet, sikker presning.

Presser op til Ø 108 mm i kun én arbejdsproces.

| Presskontur | Type af konstruktion | Art.-nr. | kr. |
|---|---|---|---|
| M 66,7[3) 4)] | XL PR-3S | 579107 R | **9.690,00** |
| M 76,1[3) 4)] | XL PR-3S | 579101 R | **9.690,00** |
| M 88,9 G[3) 4)] | XL PR-3S | 579110 R | **11.310,00** |
| M 108,0 G[3) 4)] | XL PR-3S | 579111 R | **11.310,00** |
| VMPz 2 ½" [4)] | XL PR-3B | 579112 R | **5.070,00** |
| VMPz 3" [4)] | XL PR-3B | 579113 R | **5.070,00** |
| VMPz 4" [4)] | XL PR-3B | 579114 R | **5.420,00** |
| XP 64,0[3) 4)] | XL PR-3S | 579100 R | **8.840,00** |
| XP 66,7[3) 4)] | XL PR-3S | 579108 R | **9.690,00** |
| XP 108,0[3) 4)] | XL PR-3S | 579109 R | **11.310,00** |

[3)] Kræver mellemtang Z6 A1XL-32kN. Drift med REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Kræver mellemtang Z7 A3XL-45kN. Drift med REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



A1 32 kN XL

### Mellemtang Z6 A1XL-32kN

til drift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art.-nr. 579120 R

kr. **3.170,–**

A3 45 kN XL

### Mellemtang Z7 A3XL-45kN

til drift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art.-nr. 579123 R

kr. **3.330,–**



Info

### REMS pressringe XL Sæt VMPz 2 ½ + 3+ 4"

REMS pressringe (PR-3B) med 3 pressbakker til presning af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Modstandsdygtige presstænger af sejhårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de respektive pressfitting-systemer. Derved opnås perfekt systemkonform, sikker presning. Mellemtang Z7 A3XL-45kN påkrævet. Drift via REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. I systemkuffert XL-Boxx.
Art.-nr. 571181 R

kr. **16.740,–**







Skæretang med 1 par vendbare skæreindsatser for stål, rustfrit stål, M 6 – M 12, op til styrkeklasse 4.8 (400 N/mm²).



Tysk kvalitetsprodukt

**Patent EP 1 952 948**
**Patent EP 2 347 862**



Tysk kvalitetsprodukt

# REMS gevindklippetænger – Klipning af gevindstænger. Lynhurtigt.

Info

A2 22 kN

Velegnet til alle REMS radialpresser A2-22 kN med presseværktøjsholder A2 med et tryk på 22 kN.

### REMS gevindklippetang Mini A2-22 kN

**M 6** A2-22 kN Art.-nr. 578620
**M 8** A2-22 kN Art.-nr. 578621
**M 10** A2-22 kN Art.-nr. 578622
i stedet for kr. 2.020,– nu kun

kr. **1.890,–**

A1 32 kN

Velegnet til alle REMS radialpresser A1-32 kN med presseværktøjsholder A1 med et tryk på 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med et tryk på 32 kN.

### REMS gevindklippetang A1-32 kN

**M 6** A1-32 kN* Art.-nr. 571890
**M 8** A1-32 kN* Art.-nr. 571895
**M 10** A1-32 kN Art.-nr. 571865
**M 12** A1-32 kN Art.-nr. 571870
i stedet for kr. 2.020,– nu kun

kr. **1.890,–**

Alle gevindklippetænger, som i kataloget er markeret med *, har en yderligere tilslutning til manuel drift med hånd-radialpressen REMS Eco-Press. Derfor nem, favorabel lagerføring.

# Det innovative online-søgesystem til pressværktøjer!

Nyhed

REMS PressFinder

## REMS PressFinder

Med det innovative online-søgesystem REMS PressFinder kan du nemt og på få sekunder finde det rigtige REMS pressværktøj til det pressfitting-system, du ønsker eller søger.

Eller find pålideligt de pressfitting-systemer, som du kan bruge sammen med en valgt REMS presstang, REMS presstang Mini eller en REMS pressring.

I dag kan brugeren finde det rigtige produkt blandt mere end 600 forskellige REMS pressværktøjer og omkring 500 forskellige pressfitting-systemer.

REMS PressFinder! Digital! Aktuel! Lynhurtig!




**REMS Scandinavia A/S**
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge · Tel. 56 63 14 00 · DNK@rems.de

www.rems.de @remstools

**REMS salgskonsulent**

**Øst:**
Kenneth Møller Nielsen
Mobil +4520591343
kenneth.nielsen@rems.de

**Syd:**
Jan Adelgaard
Mobil +45 40879400
jan.adelgaard@rems.de

**Nord-Vest:**
Leif Søgaard
Mobil +45 40637500
leif.sogaard@rems.de

**Syd-Vest:**
Carsten Drechsler-Lundorff
Mobil: +45 51435412
carsten.drechsler-lundorff@rems.de

MA072026094175DNK00 · Forbehold mod ændringer og fejl. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gælder excl. moms. Aktionen løber til 31.12.2026. Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne. Salg kun gennem branchegrossister.

4 039976 273350