ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

B/2026 ισχύουν μέχρι τις 31.12.2026

REMS
for Professionals



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

REMS Vario-Collect
Ευέλικτα συστήματα συλλογής υγρών.
δείτε σελιδα 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Το καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης για εργαλεία πρεσαρίσματος.
δείτε σελιδα 48



Info

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[B)]



μόνο 425 g

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS FG4500 C – Συμπαγής. Εύχρηστη. Ελαφριά. Γενικής χρήσης για τη μέτρηση καυσαερίων και τον έλεγχο της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα/αδρανές αέριο ή νερό.

- Για τη μέτρηση καυσαερίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 50379 Μέρος 1 και 3.
- Φίλτρο επεξεργασίας αερίων από ανθεκτικό σε κρούσεις και χτυπήματα πλαστικό, σταθερά ενσωματωμένο στο περίβλημα και έτσι προστατευμένο από τα χτυπήματα.
- Έγχρωμη οθόνη 3,5" με λειτουργία αφής.
- Ελαφρύς, εύχρηστος αισθητήρας καυσαερίων με θερμοστοιχείο, σωλήνας αισθητήρα Ø 6 mm, μήκους 240 mm. Εύκαμπτος σωλήνας αισθητήρα με σωλήνωση αισθητήρα, μήκους 1,5 m, εξαιρετικά εύκαμπτος, για εύκολο χειρισμό και μεγάλη ακτίνα εργασίας.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης καυσαερίων και ελέγχου πίεσης με λειτουργία Connected μέσω Bluetooth ή USB. Εσωτερικοί αισθητήρες αερίων O_2, CO και εσωτερικός αισθητήρας πίεσης ≤ 150 hPa / mbar. Φυσίγγιο επεξεργασίας αερίων. Αισθητήρας καυσαερίων FG4500 με αισθητήρα θερμοκρασίας. 10 τεμ. φίλτρα από μη υφασμένο ύφασμα FG4500, 5 τεμ. δίσκοι φίλτρου FG4500, εύκαμπτος σωλήνας πίεσης PX/FG Ø 5 mm, μήκους 1 m, σετ στερέωσης, καλώδιο USB-C σε USB-A, τροφοδοτικό/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 610050 R220

€ **1.220,–**



μόνο 540 g

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



LED για εύκολο εντοπισμό του κύριου ρεύματος

4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[D)]



REMS FG7500 C – Συμπαγής. Εύχρηστη. Ελαφριά. Γενικής χρήσης για τη μέτρηση των καυσαερίων, τον έλεγχο πίεσης και στεγανότητας καθώς και τον έλεγχο λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων αερίου.

- Για τη μέτρηση καυσαερίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 50379 Μέρος 1 και 2.
- Φυσίγγιο επεξεργασίας αερίων ταχείας αλλαγής FG7500/FG7700 από ανθεκτικό σε κρούσεις και χτυπήματα πλαστικό, με μεγάλο παράθυρο ορατότητας, με καινοτόμο σύστημα κουμπώματος για εύκολο καθαρισμό του δοχείου συμπυκνωμάτων και γρήγορη αντικατάσταση των φίλτρων.
- Έγχρωμη οθόνη 4,5" με λειτουργία αφής.
- Ελαφρύς, εύχρηστος αισθητήρας καυσαερίων με θερμοστοιχείο, αισθητήρας ελκυσμού καμινάδας, σωλήνας αισθητήρα Ø 6 mm, μήκους 210 mm. Πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει την ετοιμότητα λειτουργίας. Κίτρινη λυχνία LED για εύκολο εντοπισμό του κύριου ρεύματος. Εύκαμπτος σωλήνας αισθητήρα με σωλήνωση αισθητήρα, μήκους 1,4 m, εξαιρετικά εύκαμπτος, με συνδυασμένο σύστημα σύνδεσης για γρήγορη αλλαγή των αισθητήρων.
- Η ταυτόχρονη μέτρηση του ελκυσμού της καμινάδας και της πίεσης του ακροφυσίου ή του θαλάμου καύσης εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετες μετρήσεις.

Info

CONNECTED REMS mCon

REMS FG7500 C Set

Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης καυσαερίων και ελέγχου πίεσης με λειτουργία Connected μέσω Bluetooth ή USB. Εσωτερικοί αισθητήρες αερίων O_2, CO (με αντιστάθμιση H_2) και εσωτερικός αισθητήρας πίεσης ≤ 150 hPa/mbar. Φυσίγγιο επεξεργασίας αερίων ταχείας αλλαγής FG7500/FG7700. Αισθητήρας καυσαερίων FG7500/7700 με αισθητήρα θερμοκρασίας, αισθητήρα ελκυσμού καμινάδας και ένδειξη βασικής ροής. 10 τεμ. φίλτρα από μη υφασμένο ύφασμα FG7500/FG7700, 5 τεμ. δίσκοι φίλτρου FG7500/FG7700, εύκαμπτος σωλήνας πίεσης PX/FG Ø 5 mm, μήκους 1 m, καλώδιο Micro-USB σε USB-A, τροφοδοτικό/φορτιστής 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 610060 R220 € 2.080,–

€ **1.860,–**

REMS FG7500 NO C Set

Όπως το FG7500 C Set, όμως επιπλέον με εσωτερικό αισθητήρα αερίων NO.
Αριθ. προϊόντος 610065 R220

€ **2.580,–**

REMS mCon – Λειτουργία Connected μέσω Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Διατίθεται δωρεάν.


Οι συσκευές μέτρησης καυσαερίων της REMS, οι συσκευές ελέγχου πίεσης και στεγανότητας, στέλνουν δεδομένα στην εφαρμογή REMS mCon όταν υφίσταται σύνδεση Bluetooth. Στη συνδεδεμένη φορητή τερματική συσκευή (smartphone, tablet) είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Απομακρυσμένη ένδειξη της μέτρησης καυσαερίων ή του διαγράμματος πίεσης-χρόνου μιας μέτρησης.
- Αποθήκευση δεδομένων μέτρησης και ελέγχου με αναφορά στον πελάτη.
- Εισαγωγή πελατών από τις επαφές της κινητής τερματικής συσκευής ή από το cloud ή δημιουργία χειροκίνητα και αποστολή στη συσκευή μέτρησης.
- Δημιουργία πρωτοκόλλων μέτρησης/ελέγχου σε μορφή PDF με το λογότυπο της εταιρείας, εξατομικευμένη επωνυμία και με αναφορά του ελεγκτή, και αποστολή τους με οποιαδήποτε εφαρμογή.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



REMS Push 25

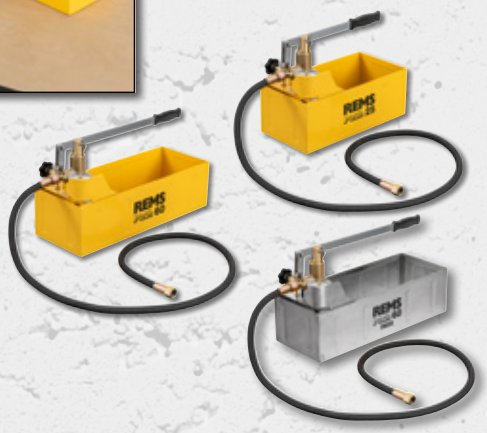

REMS Push – αξιόπιστα στεγανή.

Info

REMS Push

Χειροκίνητη αντλία δοκιμής πίεσης με μανόμετρο με δείκτη αντίστασης, για δοκιμές πίεσης και διαρροών σε συστήματα σωληνώσεων και δοχεία. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση ½". Σε χαρτοκιβώτιο.

REMS Push 25. Δοκιμή έως ότου 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Αντιδιαβρωτικό, επιστρωμένο με σκόνη μεταλλικό δοχείο για ποσότητα πλήρωσης 9 l.

REMS Push 60. Δοκιμή έως ότου 6 MPa/60 bar/870 psi. Αντιδιαβρωτικό, επιστρωμένο με σκόνη μεταλλικό δοχείο για ποσότητα πλήρωσης 12 l.

REMS Push 60 INOX. Δοκιμή έως ότου 6 MPa/60 bar/870 psi. Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα για ποσότητα πλήρωσης 12 l.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Push 25	115002 R	287,00	**167,00**
REMS Push 60	115000 R	309,00	**209,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	402,00	**314,00**

REMS Solar-Push – πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση με ένα μόνο βήμα. Με αυτοαναρρόφηση. Μεγάλη απόδοση άντλησης. Ιδανική για ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Απλός καθαρισμός και εύκολο γέμισμα με το ιδιαίτερο μεγάλο άνοιγμα στο πλαστικό δοχείο.

Δύο πρακτικές χειρολαβές για εύκολη μεταφορά του πλαστικού δοχείου.

Info





Γερμανικό προϊόν ποιότητας









REMS Solar-Push K 60

Ηλεκτρική μονάδα πλήρωσης και έκπλυσης για την εύκολη και γρήγορη πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση κλειστών συστημάτων. Ποσότητα άντλησης ≤ 36 l/min, χωρητικότητα δοχείου 30 l. Με φυγοκεντρική αντλία, ανθεκτική σε θερμοκρασίες για διαρκές φορτίο ≤ 60°C. Πίεση άντλησης ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 τεμάχια εύκαμπτοι, διαφανείς σωλήνες υφάσματος PVC ½" T60, μήκους από 3 m, με αντοχή σε θερμοκρασίες ≤ 60°C. Επάνω σε σταθερό πλαίσιο χαλυβδοσωλήνα με φουσκωτούς τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 115312 R220 € 1.050,–

€ **810,–**

REMS Solar-Push I 80

Ηλεκτρική μονάδα πλήρωσης και έκπλυσης για την εύκολη και γρήγορη πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση κλειστών συστημάτων. Ποσότητα άντλησης ≤ 27 l/min, χωρητικότητα δοχείου 30 l. Με αντλία με πτερωτή, ανθεκτική σε θερμοκρασίες για διαρκές φορτίο ≤ 80°C. Πίεση άντλησης ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Κινητήρας πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1000 W. Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. 2 τεμάχια εύκαμπτοι σωλήνες υφάσματος EPDM ½" T100, μήκους 3 m εκάστοτε, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες ≤ 100°C. Επάνω σε σταθερό πλαίσιο χαλυβδοσωλήνα με φουσκωτούς τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 115311 R220 € 1.290,–

€ **923,–**



Λεπτό φίλτρο με σακούλα 70 μm

αποτελούμενο από βιδωτό καπάκι με σύνδεση επιστροφής για αγωγό επιστροφής με σύνδεση ¾", προσαρμογέα, 1 σακούλα λεπτού φίλτρου 70 μm, για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την απομάκρυνση λασπωμάτων.
Αριθ. προϊόντος 115220

€ **119,–**

Λεπτό φίλτρο με στοιχείο λεπτού φίλτρου 90 μm

ξεπλένεται, με μεγάλο δοχείο συλλογής ακαθαρσιών, για αγωγό επιστροφής με σύνδεση ¾", για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την απομάκρυνση λασπωμάτων.
Αριθ. προϊόντος 115323 R

€ **247,–**

Βαλβίδα αναστροφής φοράς ροής

πλήρης με εύκαμπτο σωλήνα υφάσματος EPDM ½" T100, για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την αποτελεσματική απομάκρυνση λασπωμάτων χάρη στα πλήγματα πιέσεως κατά την αλλαγή της φοράς ροής.
Αριθ. προϊόντος 115326 R

€ **327,–**


[B] [D] Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 2 ή 4 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Μόνο μία συσκευή με 8 προγράμματα πλήρωσης/έκπλυσης και έως και 12 προγράμματα ελέγχου πίεσης αυτόματης εκτέλεσης.

Ηλεκτρονική μονάδα έκπλυσης ή μονάδες έκπλυσης και ελέγχου πίεσης με λειτουργία Connected μέσω λειτουργίας ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi. Με συμπιεστή χωρίς λάδι. Μόνιμη παρακολούθηση των διαδικασιών. Πρωτοκόλληση δεδομένων έκπλυσης και ελέγχου. Δημιουργία πρωτοκόλλων με κείμενα και εικόνες.




Αφαίρεση λάσπης και έκπλυσης των συστημάτων θέρμανσης[2)]



Έκπλυση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού με νερό ή με μείγμα νερού/αέρα[1)3)4)]



Απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού[1)4)5)]
Καθαρισμός και συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης



Έλεγχος πίεσης με πεπιεσμένο αέρα (SL / SLW)[4)7)]
Έλεγχος πίεσης με νερό (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Διατάξεις μέτρησης και ρύθμισης για αυτόματη εξέλιξη των προγραμμάτων έκπλυσης και ελέγχου μέχρι και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.
- Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4,3" με λειτουργία αφής και μοντέρνα τεχνολογία TFT LCD, διαγώνιος οθόνης 110 mm, 480 × 272 Pixel.
- Εικονοσύμβολα για την εύκολη επιλογή των προγραμμάτων πλήρωσης/έκπλυσης και ελέγχου πίεσης.
- Η φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση στο μενού σάς καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη διαδικασία έκπλυση και ελέγχου.

Ευρεσιτεχνία EP 2 816 231
Ευρεσιτεχνία EP 2 954 960

Λειτουργία Connected μέσω λειτουργίας ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi.

Η συσκευή REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected προσφέρει διάφορες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της πύλης σέρβις της REMS, όπως:

- Πρωτοκόλληση δεδομένων έκπλυσης και ελέγχου,
- Μεταφόρτωση και αποθήκευση σημειώσεων και εικόνων σχετικά με τις διαδικασίες έκπλυσης και ελέγχου,
- Δημιουργία πρωτοκόλλων με το δικό σας εταιρικό λογότυπο,
- Διαμόρφωση του προϊόντος (μορφή ημερομηνίας, μορφή ώρας, ζώνη ώρας, μονάδα πίεσης, μονάδα θερμοκρασίας, μονάδα μήκους),
- Ρύθμιση κλειδαριών χρήσης (άμεσο κλείδωμα ή διάστημα ανάδρασης ως προστασία από κλοπή, εύρος ώρας και ημερομηνίας για τους χρόνους κλειδώματος).

Σύνδεση Wi-Fi στο cloud

- Η συσκευή REMS Multi- Push Connected στέλνει τα δεδομένα που συλλέγονται μετά την εγγραφή και εάν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο (δεδομένα έκπλυσης και ελέγχου, μηνύματα σφάλματος, διαμόρφωση του προϊόντος κ.λπ.) στο cloud. Εκεί, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται.
- Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μέσω της πύλης σέρβις της REMS. Οι αλλαγές στη διαμόρφωση και τις κλειδαριές χρήσης μεταδίδονται πίσω στη μονάδα έκπλυσης και ελέγχου πίεσης εάν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Multi-Push S Connected Set

Ηλεκτρονική μονάδα έκπλυσης με συμπιεστή χωρίς λάδι και λειτουργία Connected μέσω λειτουργίας ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi. Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4,3" και λειτουργία αφής. Εμβολοφόρος συμπιεστής με μηχανισμό στροφάλου, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1500 W, διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Κινούμενο πλαίσιο χαλυβδοσωλήνα. Κλείστρα για την είσοδο και έξοδο νερού της REMS Multi-Push S Connected. 2 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης/πίεσης Ø 1", με συνθετικό ένθετο, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις 1", με κλείστρα. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης συμπιεστή/συνδέσεων νερού, μήκους 0,6 m, με ταχυσύνδεσμο DN 7,2 και κοχλιωτή σύνδεση 1", διπλό συνδετικό εξάρτημα 1", για εκκένωση με πίεση υπολειμμάτων νερού από τη REMS Multi-Push S Connected και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/πίεσης μετά το τέλος της εργασίας. Χωρίς μονάδα απολύμανσης, χωρίς μονάδα καθαρισμού και συντήρησης. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 115813 R220 € 3.100,–

€ 2.340,–



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Ηλεκτρονική μονάδα έκπλυσης και ελέγχου πίεσης με συμπιεστή χωρίς λάδι και λειτουργία Connected μέσω λειτουργίας ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi. Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4,3" και λειτουργία αφής. Εμβολοφόρος συμπιεστής με μηχανισμό στροφάλου, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1500 W, διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Κινούμενο πλαίσιο χαλυβδοσωλήνα. Κλείστρα για εισόδους και εξόδους της REMS Multi-Push Connected. 2 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης/πίεσης Ø 1", με συνθετικό ένθετο, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις 1", με κλείστρα. 1 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα Ø 8 mm, μήκους 1,5 m, με ταχυσύνδεσμο DN 5 και κοχλιωτή σύνδεση G ½", για έλεγχο της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης συμπιεστή/συνδέσεων νερού, μήκους 0,6 m, με ταχυσύνδεσμο DN 7,2 και κοχλιωτή σύνδεση 1", διπλό συνδετικό εξάρτημα 1", για εκκένωση με πίεση υπολειμμάτων νερού από τη REMS Multi-Push Connected και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/πίεσης μετά το τέλος της εργασίας. Χωρίς μονάδα απολύμανσης, χωρίς μονάδα καθαρισμού και συντήρησης. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 115811 R220 € 3.770,–

€ 2.940,–



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Όπως REMS Multi-Push SL Connected Set, Κωδ. πρ. 115811, επιπλέον με υδροπνευματική υδραντλία για τον έλεγχο της πίεσης με νερό. 1 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης Ø ½", μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις ½", με κλείστρα. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 115812 R220 € 4.800,–

€ 3.770,–

[1] EN 806-4:2010 – Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού – Μέρος 4: Εγκατάσταση
[2] prEN 14336:2021 – Σχέδιο – Εγκαταστάσεις θέρμανσης και εγκαταστάσεις ψύξης με βάση το νερό σε κτίρια – Εγκατάσταση και αποδοχή εγκαταστάσεων θέρμανσης ζεστού νερού – Απλή έκπλυση
[3] Φύλλο εργασίας DVGW W 557 (A) Οκτώβριος 2012 του Γερμανικού Συνδέσμου Οργανισμών Παροχής Αερίου και Ύδρευσης (DVGW), Γερμανία
[4] Ενημερωτικό δελτίο «Έκπλυση, απολύμανση και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων πόσιμου νερού» (Αύγουστος 2014) της Ένωσης Υγιεινής, Θέρμανσης και Κλιματισμού (ZVSHK), Γερμανία
[5] Τεχνικοί κανόνες DVGW W 551-3 (A) (Αύγουστος 2022), Υγιεινή στην εγκατάσταση πόσιμου νερού – Μέρος 3: Καθαρισμός και απολύμανση του Γερμανικού Συνδέσμου Οργανισμών Παροχής Αερίου και Ύδρευσης (DVGW), Γερμανία
[6] Ενημερωτικό δελτίο «Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων πόσιμου νερού με πεπιεσμένο αέρα, αδρανές αέριο ή νερό» (Ιανουάριος 2017) της Ένωσης Υγιεινής, Θέρμανσης και Κλιματισμού (ZVSHK), Γερμανία
[7] Τεχνικοί κανόνες «DVGW-TRGI 2018, Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου – DVGW Φύλλο εργασίας G 600» του Γερμανικού Συνδέσμου Οργανισμών Παροχής Αερίου και Ύδρευσης (DVGW), Γερμανία

Έγχρωμα ενεργά συστατικά για έλεγχο σίτισης και πλύσης!





Starter-Set TW-H για απολύμανση, καθαρισμό και συντήρηση

Οι δραστικές ουσίες για την απολύμανση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση είναι διαφορετικά χρωματισμένες. Χάρη στο χρωματισμό μπορείτε να καταλάβετε εάν οι δραστικές ουσίες έχουν πλήρως διοχετευτεί ή έχουν ξανά ξεπλυθεί.

Starter-Set TW

Για απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Αριθ. προϊόντος 115852 R € 530,–

€ 324,–

Starter-Set H

Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης καλοριφέρ και επιφάνειας.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Αριθ. προϊόντος 115853 R € 610,–

€ 373,–



Νέο



REMS ThermoCam – Η θερμότητα γίνεται απλά ορατή. Με ακρίβεια. Ανέπαφα. Σε πραγματικό χρόνο.

Υπέρυθρη οπτική με ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης. Προαιρετικά ενεργοποιούμενη οπτική κάμερα για σύνθετη εικόνα, εικόνα-μέσα-σε-εικόνα, επικάλυψη εικόνας, οπτική εικόνα. Πολλά εργαλεία ανάλυσης θερμοκρασίας, με μεμονωμένη ρύθμιση. 8-πλάσιο ψηφιακό ζουμ. Λέιζερ ευθυγράμμισης. Λυχνία LED.

- Ανέπαφη απεικόνιση της θερμικής ακτινοβολίας σωμάτων και μετατροπή της σε θερμική εικόνα.
- Για τον προσδιορισμό θερμοκρασιών επιφανείας και την ανίχνευση διαφορών θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις.
- Εύρος θερμοκρασίας -20 – 550°C, NETD < 40 mK, στιγμιαίο οπτικό πεδίο (IFOV) 3,3 mrad.
- Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο με ηχητική εγγραφή σε κάρτα MicroSD.

Super IR | LED | ×8 | microSD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Ηλεκτρονική θερμική κάμερα με λειτουργία Connected μέσω USB. Ανάλυση IR 192 × 144 pixel, Super-IR 384 × 288 pixel, αριθμός σημείων μέτρησης 27.648, οπτικό πεδίο (FOV) 37,2 × 27,8°. Έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 3,5" με λειτουργία αφής. 8-πλάσιο ψηφιακό ζουμ. Λέιζερ ευθυγράμμισης. Λυχνία LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 3,7 V, 5 Ah, καλώδιο USB-C σε USB-C/A, κάρτα MicroSD 16 GB. Σε σταθερό βαλιτσάκι.
Αριθ. προϊόντος 176030 R4 € 1.360,–

€ 1.040,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Ηλεκτρονική θερμική κάμερα με λειτουργία Connected μέσω USB. Ανάλυση IR 256 × 192 pixel, Super-IR 512 × 384 pixel, αριθμός σημείων μέτρησης 49.152, οπτικό πεδίο (FOV) 50 × 37,2°. Έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 3,5" με λειτουργία αφής. 8-πλάσιο ψηφιακό ζουμ. Λέιζερ ευθυγράμμισης. Λυχνία LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 3,7 V, 5 Ah, καλώδιο USB-C σε USB-C/A, κάρτα MicroSD 16 GB. Σε σταθερό βαλιτσάκι.
Αριθ. προϊόντος 176031 R4 € 2.050,–

€ 1.570,–



Info

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[B]



μόνο 56 g

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Detect GS3 – Η οικονομική λύση για την ανίχνευση εύφλεκτων αερίων. Απίστευτα μικρός. Πανάλαφρος. Εξαιρετικά συμπαγής.

- Εξαιρετικά μικρός, εξαιρετικά συμπαγής, ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών για τον αξιόπιστο εντοπισμό εύφλεκτων αερίων, π.χ. βουτάνιο (C_4H_{10}), μεθάνιο (CH_4), προπάνιο (C_3H_8), υδρογόνο H_2.
- Μήκος μόλις 170 mm, βάρος μόνο 56 g. Κατάλληλος για χρήση παντού, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Με οπτικό και ακουστικό σήμα σε περίπτωση μεταβολής της συγκέντρωσης αερίου.

LED

REMS Detect GS3

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών για αξιόπιστο εντοπισμό εύφλεκτων αερίων, 2 μπαταρίες 1,5 V, AAA, LR3. Σε τσαντάκι μέσης.
Αριθ. προϊόντος 611003 R € 223,–

€ 198,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info



μόνο 78 g

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΥΗΣΗ[B)]

REMS Detect GS4 – Αξιόπιστη ανίχνευση διαρροών αερίου και ψυκτικού μέσου. Απίστευτα μικρός. Πανάλαφρος. Εξαιρετικά συμπαγής. 4 αισθητήρες αερίων ταχείας αλλαγής με χρωματική κωδικοποίηση, εύκολης τοποθέτησης.

- Εξαιρετικά μικρός, εξαιρετικά συμπαγής ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών με αισθητήρες αερίων ταχείας αλλαγής, για αξιόπιστο εντοπισμό διαφορετικών αερίων και ψυκτικών μέσων, π.χ. εύφλεκτα αέρια, βουτάνιο (C_4H_{10}), μεθάνιο (CH_4), προπάνιο (C_3H_8), υδρογόνο (H_2), αμμωνία (NH_3) και ψυκτικά μέσα R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Ανιχνευτής διαρροών με αισθητήρα αερίων ταχείας αλλαγής, μήκους μόλις 214 mm και βάρους μόνο 78 g. Κατάλληλος για χρήση παντού, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Εύκαμπτη προέκταση 200 mm, συναρμολογούμενη χωρίς εργαλεία.
- Με οπτικό και ακουστικό σήμα κατά την αλλαγή της συγκέντρωσης αερίου.

LED

REMS Detect GS4 Set


Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών με αισθητήρα αερίων ταχείας αλλαγής, εύκαμπτη προέκταση 200 mm, 2 μπαταρίες 1,5 V, AAA, LR3. Σε ανθεκτική μαλακή θήκη.

Έκδοση	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Detect GS4 Set F Με αισθητήρα αερίων ταχείας αλλαγής GS4-F για εύφλεκτα αέρια	611095 R	356,00	**281,00**
REMS Detect GS4 Set R Με αισθητήρα αερίων ταχείας αλλαγής GS4-R για ψυκτικά μέσα	611096 R	356,00	**281,00**

Πρόσθετα εξαρτήματα

Περιγραφή	Αριθ. προϊόντος	€
Αισθητήρας αερίων ταχείας αλλαγής GS4-F, για εύφλεκτα αέρια, π.χ. βουτάνιο (C_4H_{10}), μεθάνιο (CH_4), προπάνιο (C_3H_8), υδρογόνο (H_2)	611310 R	107,00
Αισθητήρας αερίων ταχείας αλλαγής GS4-R, για ψυκτικά μέσα, π.χ. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια και του προτύπου EN 14624:2020	611312 R	107,00
Αισθητήρας αερίων ταχείας αλλαγής GS4-S, για αμμωνία (NH_3)	611311 R	107,00
Αισθητήρας αερίων ταχείας αλλαγής GS4-H, ειδικός για υδρογόνο (H_2), χωρίς διασταυρούμενη ευαισθησία σε άλλα εύφλεκτα αέρια	611313 R	115,00
Εξάρτημα ταχείας αλλαγής GS4-LED, Λυχνία LED γενικής χρήσης, ειδικά και για τον φωτισμό δυσπρόσιτων σημείων	611314 R	56,90

Info

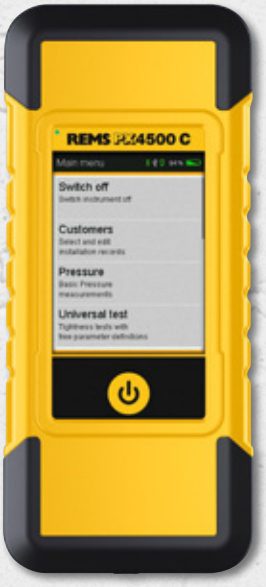

CONNECTED
REMS mCon



μόνο 345 g

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS PX4500 C – Συμπαγής, εύχρηστη, ελαφριά. Γενικής χρήσης, για ελέγχους πίεσης και στεγανότητας.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου πίεσης και στεγανότητας με λειτουργία Connected μέσω Bluetooth ή USB. Έλεγχος πίεσης και στεγανότητας με πεπιεσμένο αέρα/αδρανές αέριο p ≤ 0,4 MPa / 4 bar ή με νερό p ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης PX/FG Ø 5 mm, διαφανής, μήκους 1 m, με σύνδεση μπαγιονέτ (βύσμα), με σιλικονούχο προστατευτικό κάλυμμα. Τεμάχιο σύνδεσης αντλίας αέρα με βαλβίδα Schrader, ≤ 150 hPa/mba, με βύσμα για εύκαμπτο σωλήνα πίεσης, με ταχυσύνδεσμο DN 5 (βύσμα), με βαλβίδα Schrader. Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar με ταχυσύνδεσμο DN 5 (βύσμα), με βαλβίδα Schrader, καλώδιο σύνδεσης μήκους 1,5 m με βύσμα τύπου jack. Προσαρμογέας ταχυσυνδέσμου DN 5 σε R ½" AG. Κάλυμμα μετρητή μονοσωλήνιου συστήματος G 2" IG (για DN 25) με ταχυσύνδεσμο DN 5 (υποδοχή), με τσιμούχα. Χειροκίνητη αντλία πεπιεσμένου αέρα ≤ 0,4 MPa / 4 bar, σετ στερέωσης, καλώδιο USB-C σε USB-A, τροφοδοτικό/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 611075 R220

€ 1.220,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

Όπως το REMS PX4500 C Set 3,5 bar, όμως αντί του ηλεκτρονικού αισθητήρα πίεσης ≤ 0,35 MPa/3,5 bar με ηλεκτρονικό αισθητήρα πίεσης ≤ 2,5 MPa/25 bar και τεμάχιο σύνδεσης αντλίας αέρα με βαλβίδα Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Αριθ. προϊόντος 611080 R220

€ 1.450,–

[B)] Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 2 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.



Info

CONNECTED REMS mCon

μόνο 1,1 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS P7-TD C – Για όλους τους συνήθεις ελέγχους στην εγκατάσταση αερίου και νερού. Ιδιαίτερα στιβαρό πλαστικό περίβλημα με μαλακή λαβή. Αποτελεσματικός έλεγχος λειτουργικότητας με μέθοδο συγκριτικής διαρροής.

- Έλεγχος πίεσης και στεγανότητας με πεπιεσμένο αέρα/αδρανές αέριο p ≤ 0,4 MPa / 4 bar ή με νερό p ≤ 2,5 MPa / 25 bar.
- Αποτελεσματικός, εύκολος έλεγχος καταλληλότητας χρήσης μέσω μεθόδου συγκριτικής διαρροής, χωρίς αποσυναρμολόγηση του μετρητή αερίου, χωρίς προσδιορισμό όγκου και χωρίς αύξηση πίεσης.
- Έγχρωμη οθόνη 3,5" με λειτουργία αφής.

REMS P7-TD C Set

Ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου πίεσης και στεγανότητας με λειτουργία Connected μέσω Bluetooth ή USB. Με εσωτερική αντλία πεπιεσμένου αέρα ≤ 150 hPa/mbar, εσωτερικό ηλεκτρονικό αισθητήρα πίεσης ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar. Με εξοπλισμό ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 τεμάχια εύκαμπτου σωλήνα πίεσης P7, Ø 5 mm, διαφανής, μήκους 1 m, με σύνδεσμο βύσματος DN 3 (υποδοχή) και σιλικονούχο προστατευτικό κάλυμμα, εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, διαφανής, μήκους 2 m, με σύνδεσμο βύσματος DN 3 (υποδοχή) και ταχυσύνδεσμο DN 5 (βύσμα), εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα P7, Ø 6 mm, μήκους 2 m, με ταχυσύνδεσμο DN 5 (βύσμα, υποδοχή), τεμάχιο σύνδεσης αντλίας αέρα με βαλβίδα Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, προσαρμογέας ταχυσυνδέσμου DN 5 σε R ½" AG, χειροκίνητη αντλία πεπιεσμένου αέρα ≤ 0,4 MPa/4 bar. Τροφοδοτικό/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Καλώδιο Mini-USB σε USB-A. Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 611060 R220

€ 2.330,–



Info

μόνο 1,1 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS P7-TDX C – Για όλους τους συνήθεις ελέγχους στην εγκατάσταση αερίου, υγρού αερίου και νερού. Ιδιαίτερα στιβαρό πλαστικό περίβλημα με μαλακή λαβή. Αποτελεσματικός έλεγχος λειτουργικότητας με μέθοδο συγκριτικής διαρροής.

- Έλεγχος πίεσης και στεγανότητας με πεπιεσμένο αέρα/αδρανές αέριο p ≤ 0,4 MPa / 4 bar ή με νερό p ≤ 2,5 MPa / 25 bar.
- Αποτελεσματικός, εύκολος έλεγχος καταλληλότητας χρήσης μέσω μεθόδου συγκριτικής διαρροής, χωρίς αποσυναρμολόγηση του μετρητή αερίου, χωρίς προσδιορισμό όγκου και χωρίς αύξηση πίεσης.
- Επίσης, μέτρηση ποσότητας διαρροής σε εγκαταστάσεις > 300 l και σύντομη δοκιμή για μη επίσημη μέτρηση.
- Μαγνητική πίσω πλευρά περιβλήματος, για εύκολη στερέωση, π.χ. σε λέβητες ή άλλα σιδηρομαγνητικά υλικά.
- Έγχρωμη οθόνη 3,5" με λειτουργία αφής.

CONNECTED REMS mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου πίεσης και στεγανότητας με λειτουργία Connected μέσω Bluetooth ή USB. Με εσωτερική αντλία πεπιεσμένου αέρα ≤ 150 hPa/mbar, εσωτερικό ηλεκτρονικό αισθητήρα πίεσης ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 τεμάχια εύκαμπτου σωλήνα πίεσης P7, Ø 5 mm, διαφανής, μήκους 1 m, με σύνδεσμο βύσματος DN 3 (υποδοχή) και σιλικονούχο προστατευτικό κάλυμμα, εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, διαφανής, μήκους 2 m, με σύνδεσμο βύσματος DN 3 (υποδοχή) και ταχυσύνδεσμο DN 5 (βύσμα), εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα P7, Ø 6 mm, μήκους 2 m, με ταχυσύνδεσμο DN 5 (βύσμα, υποδοχή), τεμάχιο σύνδεσης αντλίας αέρα με βαλβίδα Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, προσαρμογέας ταχυσυνδέσμου DN 5 σε R ½" AG, χειροκίνητη αντλία πεπιεσμένου αέρα ≤ 0,4 MPa/4 bar. Τροφοδοτικό/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Καλώδιο Mini-USB σε USB-A. Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 611065 R220

€ 2.560,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Όπως το REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, όμως επιπλέον με ηλεκτρονικό αισθητήρα πίεσης ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Αριθ. προϊόντος 611070 R220 € 2.880,–

€ 2.330,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



REMS Pull-Push – Για την γρήγορη απόφραξη.

- Υψηλή δύναμη πίεσης με την μπροστινή ρυθμιζόμενη λαβή.
- Άριστη προσαρμογή στις απαιτήσεις καθαρισμού μέσω 2 βραχιονίων: κοντό βραχιόνιο για νιπτήρες και μπανιέρα, μακρύ βραχιόνιο για την τουαλέτα.

Info

REMS Pull-Push

Συσκευή καθαρισμού απορρόφησης και πίεσης για την γρήγορη απόφραξη.
Με κοντό και μακρύ βραχιόνιο. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 170300 R € 152,–

€ 83,90



Έως 60 bar. 1300 W.
Αυτοαναρροφούμενη.

REMS E-Push 2 – ηλεκτρική πλήρωση και έλεγχος.

Info

- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με το συνθετικό ένθετο εμποδίζει τη νόθευση του αποτελέσματος μέτρησης.
- Σωλήνας αναρρόφησης με φίλτρο αναρρόφησης.
- Εμβολοφόρος αντλία υψηλών αποδόσεων.
- Υψηλή απόδοση άντλησης 7 l/min.
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός πίεσης.

REMS E-Push 2

Ηλεκτρική αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και της στεγανότητας των συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως 6 MPa/60 bar/870 psi, με ρυθμιζόμενο περιορισμό πίεσης. Συγκρότημα αντλιών με κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1300 W. Σωλήνας αναρρόφησης 1,5 m με σύνδεση ½". Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση ½". Διάταξη αντεπιστροφής ροής. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 115500 R220 € 1.060,–

€ 874,–



Info

REMS Calc-Push – Αποτελεσματική ηλεκτρική αφαλάτωση.

Μεγάλη απόδοση άντλησης. Μοχλός 3 κατευθύνσεων για αναστροφή της κατεύθυνσης ροής, με θέση μηδέν.

Ωφέλιμος όγκος δοχείου: 21 λ.
Ισχύς άντλησης: ≤ 30 λ./λεπτό
Πίεση άντλησης: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Ύψος άντλησης: ≤ 10 μ.
Θερμοκρασία διαλύματος αφαλάτωσης: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης για την αποτελεσματική αφαλάτωση σωληνώσεων και δοχείων, π.χ. θερμαντήρων νερού, μπόιλερ, συλλεκτών θερμού νερού, συλλεκτών κρύου νερού, εναλλακτών θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ισχύς άντλησης ≤ 30 λ./λεπτό, ωφέλιμος όγκος δοχείου 21 λ.. Μονάδα αντλίας με κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 165 W. Πίεση άντλησης ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Ύψος άντλησης ≤ 10 μ. 2 τεμάχια εύκαμπτοι σωλήνες PVC ½", μήκους 2,3 μ., με βιδωτές συνδέσεις εσωτερικού σπειρώματος Rp ½" και πώματα. 2 τεμάχια διπλό συνδετικό εξάρτημα ⅜" – ½", 2 τεμάχια διπλό συνδετικό εξάρτημα ½" – ¾". Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 115900 R220 € 930,–

€ 691,–



Info

REMS Mini-Cobra – Δοκιμασμένη, εύχρηστη συσκευή ταχείας εφαρμογής για αποφράξεις σωλήνων, π.χ. στην κουζίνα, το μπάνιο και την τουαλέτα.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Mini-Cobra

Συσκευή καθαρισμού σωλήνων διαμέτρου Ø 20 – 50 (75) mm, με χειροστρόφαλο και 6γωνική πένσα για κοινές κινητήριες μηχανές (ηλεκτρικό, αργά κινούμενο τρυπάνι με αβαθμίδωτη κίνηση ή δραπανοκατσάβιδο). Για σπιράλ καθαρισμού σωλήνων Ø 6, 8 και 10 mm. Τύμπανο σπιράλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα, πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Ταχυσφιγκτήρας. Σπιράλ Ø 8 mm, μήκους 7,5 μ. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 170010 R € 206,–

€ 116,–





Ευρεσιτεχνίας EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Ταχύτατη αναστροφή κατεύθυνσης της πρόωσης/της επαναφοράς του σπιράλ μέσω γρήγορης εναλλαγής.





0 – 950 min^{-1}
600 W, μόνο 5,2 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού σωλήνων με γρήγορη εναλλαγή, για σωλήνες Ø 20 – 50 (75) mm. Για σπιράλ καθαρισμού σωλήνων Ø 8 και 10 mm. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, με ιδιαίτερα δυνατή ροπή στρέψης για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη κίνηση σε χαμηλό αριθμό στροφών, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Αβαθμίδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού στροφών (διακόπτης) 0 έως 950 min^{-1}. Τύμπανο σπιράλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα, πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Σπιράλ Ø 8 mm, με πυρήνα, μήκους 7,5 μ. Σε σύστημα-βαλίτσας L-Boxx H.
Αριθ. προϊόντος 170028 R220 € 780,–

€ 577,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Ταχύτατη αναστροφή κατεύθυνσης της πρόωσης/της επαναφοράς του σπιράλ μέσω γρήγορης εναλλαγής.





Ευρεσιτεχνίας EP 3 059 022

0 – 560 min^{-1}
500 W, μόνο 5,2 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Επαναφορτιζόμενη συσκευή καθαρισμού σωλήνων με γρήγορο διακόπτη εναλλαγής, για σωλήνες Ø 20 – 50 (75) mm. Για σπιράλ καθαρισμού σωλήνων διαμέτρου Ø 8 και 10 mm. Κινητήρια μηχανή με επαναφορτιζόμενο κινητήρα υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες 22 V, 500 W, χωρίς συντήρηση, στιβαρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, εξαιρετικά υψηλή ροπή δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σε χαμηλούς αριθμούς στροφών, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Αβαθμίδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού στροφών (διακόπτης γκαζιού (VE)) από 0 έως 560 min^{-1}. Τύμπανο σπιράλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα.

Κινητήρια μηχανή 22 V, Σπιράλ Ø 8 mm, με πυρήνα, μήκους 7,5 μ.
Σε σύστημα-βαλίτσας L-Boxx H.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	170029 R22	690,00	**565,00**
Set Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	170027 R220	1.020,00	**808,00**

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS Cobra – Ελεύθεροι σωλήνες – απλά και γρήγορα.

Εργαλείο γρήγορης περιστροφής με σπιράλ για μήκος εργασίας έως 70 m. Αποτελεσματική φυγοκέντρηση αλυσίδων και φρεζάρισμα έως 740 min^{-1}.

Ο κλειστός κοχλίας κίνησης προστατεύει τον κινητήρα και τη μετάδοση κίνησης από τις ακαθαρσίες και το νερό.







Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info 22

Info 32

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Σε χαρτοκιβώτιο.	172012 R220	2.600,00	**1.940,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 Σε χαρτοκιβώτιο.	174011 R220	5.180,00	**3.730,00**

Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για έντονες καταπονήσεις και μακρά διάρκεια ζωής.

Ανθεκτική κατασκευή από χρώμιο-βανάδιο-χάλυβα, σφυρηλατημένα σε μήτρα από χάλυβα, κατεργασμένα, επιστρωμένα με σκόνη. Σκληρυμένη, υπερ-ανθεκτική στη φθορά οδόντωση.

Info

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Λαβίδα σωλήνων με σιαγόνες S, σουηδικό μοντέλο. DIN 5234 – Σχήμα C. Λαβίδα αντλίας νερού με εισαγόμενη άρθρωση (βιομηχανία), 7πλά ρυθμιζόμενη. DIN ISO 8976.
Αριθ. προϊόντος 116X01 R € 179,–

€ 115,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Λαβίδες σωλήνων με σιαγόνες S, σουηδικό μοντέλο. DIN 5234 – Σχήμα C.
Αριθ. προϊόντος 116X02 R € 257,–

€ 163,–


REMS WRK 50 – Στιβαρή κυλιόμενη θήκη εργαλείων με άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

Info

Καλά μελετημένη εσωτερική οργάνωση. Τηλεσκοπικό εξώφυλλο 3 σταδίων. Τροχοί ομαλής λειτουργίας.



Νέο

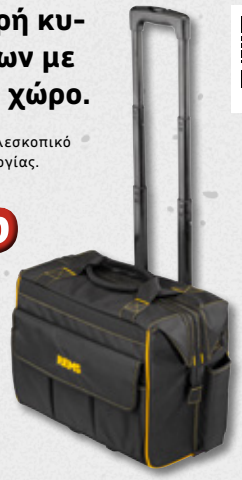

REMS WRK 50

Καροτσάκι εργαλείων για οργανωμένη αποθήκευση και εύκολη, βολική μεταφορά των εργαλείων. Τηλεσκοπική εξαγωγή 3 σταδίων, 2 ρόδες, μέγεθος περίπου 530×450×300 mm. Μέγιστο φορτίο 50 kg.
Αριθ. προϊόντος 190305 R € 188,–

€ 157,–

REMS WRS 20 – Ανθεκτικό σακίδιο εργαλείων με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.

Info

Μελετημένη εσωτερική διαρρύθμιση.
Αδιάβροχη βάση. Υψηλή άνεση μεταφοράς.





REMS WRS 20

Σακίδιο εργαλείων για οργανωμένη αποθήκευση και άνετη μεταφορά εργαλείων. Διαστάσεις περ. 480×370×210 mm. Μέγιστο φορτίο 20 kg.
Αριθ. προϊόντος 190304 R € 102,–

€ 66,90

REMS WT 24 – Ανθεκτική τσάντα εργαλείων με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.

Info

Μελετημένη εσωτερική διαρρύθμιση.
Αδιάβροχη βάση.



REMS WT 24

Τσάντα εργαλείων για οργανωμένη αποθήκευση και άνετη μεταφορά εργαλείων. Διαστάσεις περ. 500×355×240 mm. Μέγιστο φορτίο 24 kg.
Αριθ. προϊόντος 190302 R € 132,–

€ 86,40





Info

REMS Helix 22 V VE – Διάτρηση, βίδωμα και αφαίρεση γρεζιών. Με επαναφορτιζόμενο κινητήρα υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για διάτρηση σε χάλυβα, πέτρα, ≤ Ø 13 mm, ξύλο ≤ Ø 32 mm και σε άλλα υλικά και για το βίδωμα/ξεβίδωμα βιδών ≤ 8 mm. Κινητήρια μηχανή με δίσκο ταχείας σύσφιξης χωρίς κλειδί, εύρος σύσφιξης 1,5 – 13 mm, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Ηλεκτρομηχανική κίνηση με ισχυρό, επαναφορτιζόμενο κινητήρα χωρίς ψήκτρες 22 V, 500 W, 2 βαθμίδων ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης. 2 αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενες περιοχές αριθμού στροφών 0 – 560 min^{-1} και 0 – 1900 min^{-1}, 15 βαθμίδες ροπής στρέψης συν βαθμίδα διάτρησης, σκληρή ροπή στρέψης 50 Nm και στις δύο περιοχές αριθμού στροφών. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED. Κλιπ ζώνης.

Κινητήρια μηχανή 22 V, 1 Bit με διπλή λεπίδα για εγκοπή στην κεφαλή/σταυροειδή εγκοπή, μήκους 50 mm. Σε τσάντα μεταφοράς.



0 – 560 min^{-1}
500 W, μόνο 1,6 kg

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	190100 R22	269,00	**222,00**
Set Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	560,00	**447,00**




Info

REMS Vario-Collect 8 – Ασφαλής συλλογή υγρών.

- Εύκαμπτη λεκάνη συλλογής από PVC ενισχυμένο με ύφασμα, χωρητικότητας 8 l, πάχος τοιχώματος 0,9 mm, με εύκαμπτο ελαστικό χείλος στεγανοποίησης και ενσωματωμένη διαμορφώσιμη μεταλλική ταινία για στεγανή εφαρμογή σε αντικείμενα και προσαρμογή του σχήματος της λεκάνης στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης.
- Εύκαμπτο κανάλι απορροής από PVC ενισχυμένο με ύφασμα, μήκους 500 mm, με ενσωματωμένη διαμορφώσιμη μεταλλική ταινία και δύο ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου.
- Εύκαμπτη ροζέτα, μήκους 250 mm, άνοιγμα Ø 20 mm, με αυτοκόλλητο κλείσιμο με σκρατς, για τοποθέτηση γύρω από σωλήνα.
- Για στεγνό και καθαρό περιβάλλον εργασίας.

Νέο



REMS Vario-Collect 8 Set

Εύκαμπτο σύστημα συλλογής από PVC ενισχυμένο με ύφασμα, με ενσωματωμένη διαμορφώσιμη μεταλλική ταινία, για υγρά, π.χ. νερό, λάδι, υγρά που περιέχουν γλυκόλη. Λεκάνη συλλογής χωρητικότητας 8 l, με εύκαμπτο ελαστικό χείλος στεγανοποίησης, 4 κρίκους στερέωσης. Κανάλι απορροής, μήκους 500 mm, 2 μαγνήτες νεοδυμίου, 2 κρίκους στερέωσης. Ροζέτα, μήκους 250 mm, άνοιγμα Ø 20 mm, με αυτοκόλλητο κλείσιμο με σκρατς. Υδατοαπωθητική τσάντα μεταφοράς. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 132341 R € 167,–

€ 129,–




Info

Νέο



REMS Vario-Collect 20 – Ασφαλής συλλογή υγρών.

- Εύκαμπτο στρογγυλό δοχείο συλλογής από PVC ενισχυμένο με ύφασμα, χωρητικότητας 20 l, πάχος τοιχώματος 0,9 mm, με ενσωματωμένη διαμορφώσιμη μεταλλική ταινία για προσαρμογή του σχήματος του δοχείου στις εκάστοτε συνθήκες, με ρυθμιζόμενο ύψος δοχείου.
- Δύο φαρδιοί ιμάντες μεταφοράς ρυθμιζόμενου μήκους, με από δύο περιστρεφόμενα καραμπίνερ ο καθένας, για εύκολη μεταφορά και ανάρτηση του δοχείου συλλογής σε οποιαδήποτε θέση.
- Για στεγνό και καθαρό περιβάλλον εργασίας.

REMS Vario-Collect 20 Set

Εύκαμπτο σύστημα συλλογής από PVC ενισχυμένο με ύφασμα, με ενσωματωμένη διαμορφώσιμη μεταλλική ταινία, για υγρά, π.χ. νερό, λάδι, υγρά που περιέχουν γλυκόλη. Δοχείο συλλογής χωρητικότητας 20 l, με στόμιο αποστράγγισης G ¾", σύνδεσμο βρύσης, σωλήνα σιλικόνης Ø 16 mm, μήκους 3,3 m, με ταχυσύνδεσμο, κλιπ στερέωσης, 4 κρίκους ανάρτησης, 2 ιμάντες μεταφοράς με από 2 καραμπίνερ ο καθένας, επιπλέον καραμπίνερ. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 132342 R € 178,–

€ 139,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.





Info



REMS KaliGrat E – Στιβαρό εργαλείο ποιότητας για βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση σωλήνων. Για χειροκίνητη λειτουργία ή ηλεκτρική μετάδοση κίνησης.

Ταυτόχρονα, βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση. Λαβή καστάνιας με ανταλλάξιμες κεφαλές βαθμονόμησης και λείανσης, με υποδοχή ταχείας αλλαγής.

REMS KaliGrat E Set

Εργαλείο βαθμονόμησης και εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας σωλήνων, για χειροκίνητη λειτουργία ή ηλεκτρική μετάδοση κίνησης. Για συνδετικούς σωλήνες Ø 14–63 mm. Λαβή καστάνιας με υποδοχή ταχείας αλλαγής με ελατηριωτή ασφάλιση, κεφαλές βαθμονόμησης και λείανσης. Σε σταθερό βαλιτσάκι.

Έκδοση Ø mm × πάχος τοιχώματος mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	383,00	302,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	383,00	302,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	720,00	566,00



REMS KaliGrat R – Στιβαρά εργαλεία ποιότητας για βαθμονόμηση και εσωτερική λείανση σωλήνων, με το ένα χέρι.

Ταυτόχρονα, βαθμονόμηση και εσωτερική λείανση. Λαβή καστάνιας με βαθμιδωτό άξονα βαθμονόμησης με ενσωματωμένες λεπίδες λείανσης.

Info

REMS KaliGrat R

Εργαλείο βαθμονόμησης και εσωτερικός λειαντήρας. Για συνδετικούς σωλήνες Ø 16–63 mm. Λαβή καστάνιας με άξονα βαθμονόμησης για διαφορετικές διαμέτρους και πάχη τοιχώματος, με ενσωματωμένες λεπίδες λείανσης. Σε συσκευασία μπλίστερ.

Έκδοση Ø mm × πάχος τοιχώματος mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	111,00	59,90
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	111,00	59,90
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	220,00	175,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	220,00	175,00

REMS KaliGrat H – Στιβαρά εργαλεία ποιότητας για βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση σωλήνων.

Ταυτόχρονα, βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση. Αστεροειδής λαβή με άξονες βαθμονόμησης και λεπίδες λείανσης.

Info

REMS KaliGrat H

Εργαλείο βαθμονόμησης και εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας. Για συνδετικούς σωλήνες Ø 16–26 mm. Σε συσκευασία μπλίστερ.

Έκδοση Ø mm × πάχος τοιχώματος mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
16×2+20×2+26×3	114060 R	131,00	74,90
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	131,00	74,90
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	131,00	74,90





Info

REMS Lumen – ηλεκτρικός φωτισμός. Υψηλής ισχύος. Εύχρηστος, ελαφρύς. Αβαθμίδωτα περιστρεφόμενος.

REMS Lumen 5000
Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος. 230 V, 50 – 60 Hz.
Φωτεινή ροή ≤ 5.000 lm, ισχύς ≤ 50 W. Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175220 R220 € 91,80

€ 52,40

REMS Lumen 7000
Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος. 230 V, 50 – 60 Hz.
Φωτεινή ροή ≤ 7.000 lm, ισχύς ≤ 70 W. Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175221 R220 € 112,–

€ 56,60

REMS Lumen 10000
Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος. 230 V, 50 – 60 Hz.
Βαθμίδα φωτεινότητας 1: Φωτεινή ροή ≤ 5.000 lm, ισχύς ≤ 50 W.
Βαθμίδα φωτεινότητας 2: Φωτεινή ροή ≤ 10.000 lm, ισχύς ≤ 100 W.
Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175222 R220 € 139,–

€ 111,–

REMS Τηλεσκοπικό τρίποδο 3B
Σε τρίποδο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, πτυσσόμενο
Αριθ. προϊόντος 175230 R

€ 34,90

*** Ενεργειακή ετικέτα και δελτίο δεδομένων προϊόντος στη διεύθυνση www.rems.de

Χαρακτηρισμός	Ώρες λειτουργίας h		
	Βαθμίδα 1	Βαθμίδα 2	Βαθμίδα 3
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – φωτίζει παντού. Υψηλής ισχύος. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ. Για λειτουργία με μπαταρία και μέσω δικτύου. Αβαθμίδωτα περιστρεφόμενος.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition
Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED υψηλής ισχύος. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου. Φωτεινή ροή ≤ 2800 lm. Τροφοδοσία τάσης 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175210 R220 € 162,–

€ 130,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED υψηλής ισχύος. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου. Φωτεινή ροή ≤ 2800 lm. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Τροφοδοσία τάσης 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175211 R220 € 451,–

€ 385,–

REMS Τηλεσκοπικό τρίποδο 3B
Σε τρίποδο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, πτυσσόμενο
Αριθ. προϊόντος 175230 R

€ 34,90

*** Ενεργειακή ετικέτα και δελτίο δεδομένων προϊόντος στη διεύθυνση www.rems.de



REMS CamScope HD

Εξαιρετικές εικόνες και βίντεο κοιλοτήτων, φρεατίων και σωλήνων σε ποιότητα HD.

Info

micro SD | USB-C

REMS CamScope HD Set
Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο σε ποιότητα HD σε κάρτα MicroSD. Ενδοσκόπιο με κάμερα, με έγχρωμη οθόνη 5" TFT-LCD, ψηφιακό ζουμ x4, υποδοχή για κάρτα MicroSD, σύνδεση USB, ενσωματωμένος συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 3,7 V, 4,0 Ah. Καλωδίωση κάμερας Color 8-1 HD 180°/90°, έγχρωμη κάμερα 180° ευθεία και έγχρωμη κάμερα 90° υπό γωνία, με εύκαμπτο συρόμενο καλώδιο 1 m και άγκιστρο, μαγνήτη. Κάρτα MicroSD 32 GB. Καλώδιο USB. Σε σταθερό βαλιτσάκι.
Αριθ. προϊόντος 175400 R4 € 266,–

€ 219,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS CamSys 2 – Φορητό, εύχρηστο σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Ηχητική εγγραφή. Αυτοευθυγραμμιζόμενη κάμερα. Πομπός για τον εντοπισμό των κεφαλών της κάμερας.

Info













USB

REMS CamSys 2 Set S-Color – με ηχητική εγγραφή.

Ηλεκτρονικό σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο με ηχητική εγγραφή σε κάρτα SD, με στοιχεία ημερομηνίας και ώρας. Μονάδα ελεγκτή με τεχνολογία μικροεπεξεργαστή και έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 7", υποδοχή για κάρτα SD, σύνδεση USB, υποδοχή εξόδου βίντεο PAL/NTSC, ενσωματωμένο συσσωρευτή λιθίου-πολυμερούς 3,7 V, 7,6 Ah, σε σταθερό, ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα, με προστασία έναντι πρόσπτωσης νερού, αντιθαμβωτικό κάλυμμα, εφαρμοστή. Καλώδιο σύνδεσης 2 m από τη μονάδα ελεγκτή στην καλωδίωση της κάμερας, τροφοδοσία τάσης/φορτιστής 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, κάρτα SD 4 GB, καλώδιο USB, καλώδιο βίντεο, σε σταθερό βαλιτσάκι. Καλωδίωση κάμερας S-Color με υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα, αισθητήρα εικόνων CMOS και συρόμενο καλώδιο.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, συρόμενο καλώδιο 10 m Ø 4,5 mm με σήμανση μήκους, εξαιρετικά εύκαμπτο, σε καλάθι. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50 – 150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.
Αριθ. προϊόντος 175301 R220 € 3.390,–

€ **2.690,–**





REMS Explorer

Συσκευή εντοπισμού για τον εντοπισμό μίας κεφαλής κάμερας με πομπό 33 kHz
Αριθ. προϊόντος 175312 R

€ **2.230,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, συρόμενο καλώδιο 20 m Ø 4,5 mm, εξαιρετικά εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50 – 150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.
Αριθ. προϊόντος 175302 R220 € 4.470,–

€ **3.460,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, πομπός 33 kHz για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας, συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 50 – 150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.
Αριθ. προϊόντος 175303 R220 € 4.680,–

€ **3.770,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 33 mm, αυτοευθυγραμμιζόμενη, πομπός 33 kHz για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας, συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 70 – 150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.
Αριθ. προϊόντος 175304 R220 € 5.090,–

€ **4.040,–**



Καλώδιο κάμερας σετ 5 μέτρα για REMS CamScope HD

Αριθ. προϊόντος 175440 R

€ **119,–**

REMS Cat – πριονίζει τα πάντα και παντού.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Χαρακτηρισμός		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Cat VE Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό παλινδρομικό πριόνι γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560040 R220	670,00	**482,00**
REMS Cat 22 V VE Set Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560052 R220	1.370,00	**1.030,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560052, Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560054 R22	910,00	**717,00**

REMS Tiger – Σπαθόσεγες σωλήνων

Στήριγμα-οδηγός για 400 % περισσότερη δύναμη πριονίσματος



Στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6"



REMS Tiger
1050 W – μόνο 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



REMS Tiger VE
1050 W – μόνο 3 kg

Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – μόνο 3,4 kg

Info



Χαρακτηρισμός		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Tiger Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560020 R220	810,00	**691,00**
REMS Tiger Set K Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560020 R220, αλλά με στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6".	560021 R220	880,00	**765,00**
REMS Tiger VE Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560027 R220	830,00	**712,00**
REMS Tiger VE Set K Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560027 R220, αλλά με στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6".	560029 R220	910,00	**786,00**
REMS Tiger SR Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων με Speed-Regulation (SR) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560026 R220	910,00	**797,00**
REMS Tiger SR Set K Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560026 R220, αλλά με στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6".	560028 R220	980,00	**871,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560053 R220	1.510,00	**1.180,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560053. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560055 R22	960,00	**770,00**
Στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6"	Για σωλήνες Ø ⅛ – 6" κτλ.	563203 R	231,00	

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS ειδικές πριονολάμες

→ REMS Tiger, etc.




Χαρακτηρισμός	Μήκος mm	Βήμα mm	Υλικό*	Οδόντωση	Ποσότητα Τεμάχιο	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS ειδική πριονολάμα 2"/140-2,5 χαλυβδοσωλήνες ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	κυματοειδής	5	561007 R05	69,70	**52,20**
REMS ειδική πριονολάμα 2"/140-3,2 χαλυβδοσωλήνες ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	κυματοειδής	5	561001 R05	65,00	**48,80**
REMS ειδική πριονολάμα 4"/200-3,2 χαλυβδοσωλήνες ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	κυματοειδής	5	561002 R05	86,30	**64,70**
REMS ειδική πριονολάμα 6"/260-3,2 χαλυβδοσωλήνες ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	κυματοειδής	5	561008 R05	113,00	**84,40**

Για υλικά που κόβονται δύσκολα, π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες, σκληροί χυτοσιδηροί σωλήνες, χρησιμοποιείτε αντί της ειδικής πριονολάμας REMS τη λεπτή οδοντωτή πριονολάμα γενικής χρήσης REMS σε συνδυασμό με τη REMS Tiger SR με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού εμβολισμών. *HSS-Bi: Ταχυχάλυβας-διμεταλλικός

REMS πριονολάμες γενικής χρήσης

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



Χαρακτηρισμός	Μήκος mm	Βήμα mm	Υλικό*	Οδόντωση	Ποσότητα Τεμάχιο	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS πριονολάμα γενικής χρήσης 100-1,8/2,5 για όλες τις εργασίες πριονίσματος	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561006 R05	44,90	**33,60**
REMS πριονολάμα γενικής χρήσης 150-1,8/2,5 για όλες τις εργασίες πριονίσματος	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561005 R05	64,10	**48,10**
REMS πριονολάμα γενικής χρήσης 200-1,8/2,5 για όλες τις εργασίες πριονίσματος	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561003 R05	84,80	**63,60**
REMS πριονολάμα γενικής χρήσης 300-1,8/2,5 για όλες τις εργασίες πριονίσματος	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561004 R05	126,00	**94,50**

Και για ξύλο με καρφιά, παλέτες. Για υλικά που κόβονται δύσκολα, π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες, σκληροί χυτοσιδηροί σωλήνες, χρειάζεται μικρότερος αριθμός εμβολισμών, π.χ. με τη βοήθεια της REMS Tiger SR με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού εμβολισμών. *HSS-Bi: Ταχυχάλυβας-διμεταλλικός

REMS πριονολάμες για μέταλλο

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Χαρακτηρισμός	Μήκος mm	Βήμα mm	Υλικό*	Οδόντωση	Ποσότητα Τεμάχιο	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS πριονολάμα 150-1 έλασμα, μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561105 R05	28,90	**21,70**
REMS πριονολάμα 200-1 έλασμα, μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561106 R05	38,00	**28,50**
REMS πριονολάμα 90-1,4, καμπυλωτό έλασμα μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	κυματοειδής	5	561107 R05	26,90	**20,20**
REMS πριονολάμα 150-1,4 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561104 R05	30,30	**22,70**
REMS πριονολάμα 200-1,4 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561108 R05	38,20	**28,60**
REMS πριονολάμα 100-1,8 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561101 R05	25,90	**19,50**
REMS πριονολάμα 150-1,8 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561103 R05	30,30	**22,70**
REMS πριονολάμα 200-1,8 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi εύκαμπτο	κυματοειδής	5	561102 R05	38,00	**28,50**
REMS πριονολάμα 200-2,5 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561109 R05	38,00	**28,50**
REMS πριονολάμα 280-2,5 μέταλλο, και ανοξείδωτος χάλυβας, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561112 R05	47,90	**36,00**

REMS πριονολάμες για ξύλο και μέταλλο

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Χαρακτηρισμός	Μήκος mm	Βήμα mm	Υλικό*	Οδόντωση	Ποσότητα Τεμάχιο	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS πριονολάμα 210-1,8/2,5 στρογγυλές άκρες, χωρίς άγκιστρα παλέτες, ξύλο, ξύλο με καρφιά, μέταλλο ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561113 R05	39,00	**29,20**
REMS πριονολάμα 150-2,5 ξύλο, ξύλο με καρφιά, παλέτες, μέταλλο ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561110 R05	28,90	**21,70**
REMS πριονολάμα 225-2,5, πολύ παχιά, για αποσυναρμολόγηση ξύλο, ξύλο με καρφιά, μέταλλο ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	κυματοειδής	3	561114 R03	37,10	**27,90**
REMS πριονολάμα 300-2,5, πολύ παχιά, για αποσυναρμολόγηση ξύλο, ξύλο με καρφιά, μέταλλο ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	κυματοειδής	3	561116 R03	49,50	**37,10**
REMS πριονολάμα 300-4,2 ξύλο	300	4,2	WS	περιορισμένη	5	561111 R05	35,30	**26,50**
REMS πριονολάμα 225-3,2/5,0 ξύλο, ξύλο με καρφιά	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi εύκαμπτο	περιορισμένη	5	561117 R05	44,00	**33,00**
REMS πριονολάμα 290-5,0/6,35 σκληρό ξύλο	290	Combo 5,0/6,35	WS	περιορισμένη	5	561118 R05	47,90	**36,00**
REMS πριονολάμα 150-6,35 ξύλο	150	6,35	WS	περιορισμένη	5	561119 R05	20,50	**15,40**


REMS πριονολάμες διαφόρων σκοπών

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Χαρακτηρισμός	Μήκος mm	Βήμα mm	Υλικό*	Οδόντωση	Ποσότητα Τεμάχιο	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS πριονολάμα 150-4,2 πορώδες σκυρόδεμα, γυψοσανίδες	150	4,2	WS	περιορισμένη	5	561115 R05	25,40	**19,10**
REMS πριονολάμα 225-8,5 πορώδες σκυρόδεμα, σκληρό ξύλο	225	8,5	HM	περιορισμένη	1	561120 R01	65,60	**49,20**
REMS πριονολάμα 300-8,5 πορώδες σκυρόδεμα, σκληρό ξύλο	300	8,5	HM	περιορισμένη	1	561121 R01	78,70	**59,10**
REMS πριονολάμα 400-8,5 πορώδες σκυρόδεμα, σκληρό ξύλο	400	8,5	HM	περιορισμένη	1	561122 R01	115,00	**85,90**
REMS πριονολάμα 235-12 πορώδες σκυρόδεμα, ελαφρόπετρα, οπτόπλινθος	235	12	HM	ευθεία	1	561123 R01	91,30	**68,50**
REMS πριονολάμα 300-12 πορώδες σκυρόδεμα, ελαφρόπετρα, οπτόπλινθος	300	12	HM	ευθεία	1	561124 R01	106,00	**79,30**
REMS πριονολάμα 300-12, πολύ υψηλό έλασμα πορώδες σκυρόδεμα, ελαφρόπετρα, οπτόπλινθος	300	12	HM	ευθεία	1	561125 R01	126,00	**94,50**
REMS πριονολάμα 200 χύτευση κτλ.	200		HM-G		2	561126 R02	37,80	**28,40**

*HSS-Bi: Ταχυχάλυβας-διμεταλλικός, WS: Εργαλειοχάλυβας; HM: Σκληρό μέταλλο, HM-G: Κόκκοι σκληρού μετάλλου

REMS Turbo – ελάχιστα γρέζια, κάθετη κοπή, ταχύτητα.

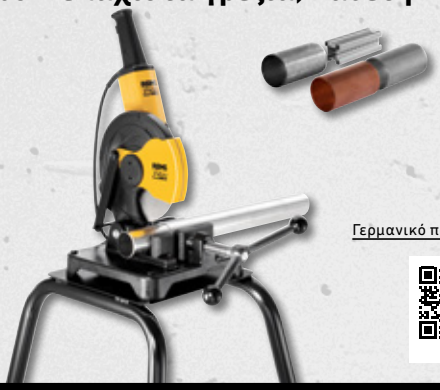

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info



Info

Χαρακτηρισμός		Αριθ. προϊόντος	€	+ 1 μεταλλικός δίσκος πριονιού REMS + 1 βάση	Προσφορά €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Δισκοπρίονο σωλήνων με διπλή μέγγενη γενικής χρήσης για γρήγορο πριόνισμα με ελάχιστα γρέζια και κάθετη κοπή.	Για ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες, σωλήνες από ανθρακοχάλυβα, χαλκοσωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής, κτλ.	849006 R220	1.440,00	849X01 R220	1.450,00
REMS Turbo K Basic Μεταλλική μηχανή πριονίσματος με δισκοπρίονα γενικής χρήσης με αυτόματο σύστημα ψυκτικού-λιπαντικού.	Για ευθείες κοπές και κοπές υπό γωνία μέχρι 45°.	849007 R220	1.810,00	849X02 R220	1.710,00

Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 1,9 kg

REMS Nano – Κοπή έως Ø 40 mm.

Πανεύκολα. Γρήγορα. Κάθετα. Χωρίς γρέζια. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 2 077 175

Άψογο σημείο στήριξης του τροχού κοπής στον προς κοπή σωλήνα.

REMS Nano Basic-Pack

Ηλεκτρικός κόφτης σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 10–40 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, Ø 12–28 mm, χαλκό Ø 10–35 mm. Συνδετικοί σωλήνες Ø 10–40 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, δοκιμασμένο κινητήρα συνεχούς ρεύματος 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Αριθμός στροφών 130 ^{1}/min. Κύλινδροι αντίθλιψης από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Ανοικτό κλειδί No 8. Χωρίς τροχό κοπής. Σε τσάντα μεταφοράς.
Αριθ. προϊόντος 844010 R220 € 590,–

€ 518,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX

για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό — Αριθ. προϊόντος 844050 R — € 42,90

Τροχός κοπής REMS V

για συνδετικούς σωλήνες — Αριθ. προϊόντος 844051 R — € 42,90

Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx

με ένθετο για REMS Nano/Nano 12 V, ταχυφορτιστή, συσσωρευτή, REMS REG 8-35, 2 τεμ. τροχοί κοπής REMS, μέτρο — Αριθ. προϊόντος 844045 R — € 157,–

Info

REMS technology li-ion

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 2,1 kg

REMS Nano 12 V – Κοπή έως Ø 40 mm.

Φορητό, εύχρηστο, πανάλαφρο. Γρήγορα. Κάθετα. Χωρίς γρέζια. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 2 077 175

Άψογο σημείο στήριξης του τροχού κοπής στον προς κοπή σωλήνα.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενος κόφτης σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 10–40 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, Ø 12–28 mm, χαλκό Ø 10–35 mm. Συνδετικοί σωλήνες Ø 10–40 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 10,8 V, 270 W. Αριθμός στροφών 130 ^{1}/min. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Μπαταρία Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Κύλινδροι αντίθλιψης από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας. Ανοικτό κλειδί No 8. Χωρίς τροχό κοπής. Σε τσάντα μεταφοράς.
Αριθ. προϊόντος 844011 R220 € 780,–

€ 669,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX

για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό — Αριθ. προϊόντος 844050 R — € 42,90

Τροχός κοπής REMS V

για συνδετικούς σωλήνες — Αριθ. προϊόντος 844051 R — € 42,90

Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx

με ένθετο για REMS Nano/Nano 12 V, ταχυφορτιστή, συσσωρευτή, REMS REG 8-35, 2 τεμ. τροχοί κοπής REMS, μέτρο — Αριθ. προϊόντος 844045 R — € 157,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS Secco – για ξήρανση και αφύγρανση.

Ισχυρός, αποτελεσματικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για την ξήρανση χώρων, π.χ. μετά από ζημιές από πόσιμο νερό, πλημμύρες, για την αφύγρανση υγρών-μουχλιασμένων κελαριών, κτλ., και για το γρήγορο στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Για επαγγελματική χρήση στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία.

Απόδοση αφύγρανσης ≤ 80 l / 24 h
Ποσότητα αέρα ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50




Απόδοση αφύγρανσης ≤ 50 l / 24 h
Ποσότητα αέρα ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Ηλεκτρικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για επαγγελματική χρήση. Για την ξήρανση χώρων, την αφύγρανση κελαριών, κτλ., και για το στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Ψυκτική μονάδα με περιστροφικό συμπιεστή και κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 680 W, με αυτόματο σύστημα απόψυξης θερμού αερίου, για μόνιμη λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Απόδοση αφύγρανσης ≤ 80 l/24 h, ποσότητα αέρα ≤ 850 m³/h. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με φωτισμένη οθόνη 3" και λειτουργία μνήμης. Ηλεκτρονικός υγροστάτης, μετρητής ωρών λειτουργίας, μετρητής κατανάλωσης ρεύματος. Φίλτρο αέρα. Σε σταθερό μεταλλικό περίβλημα επάνω σε κινούμενο πλαίσιο χαλυβδοσωλήνα με μεγάλους τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 132010 R220 € 2.430,–



Σούπερ προσφορά!*
Με την αγορά μίας συσκευής REMS Secco 80 Set παίρνετε δώρο 1 συσκευή μέτρησης υγρασίας REMS Detect W. Εξοικονομείτε επιπλέον € 263,–

Αριθ. προϊόντος 132X01 R220 € **1.990,–**

REMS Secco 50 Set

Ηλεκτρικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για επαγγελματική χρήση. Για την ξήρανση χώρων, την αφύγρανση κελαριών, κτλ., και για το στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Ψυκτική μονάδα με περιστροφικό εμβολοφόρο συμπιεστή και κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 760 W, με ηλεκτρονικό σύστημα απόψυξης, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Απόδοση αφύγρανσης ≤ 50 l/24 h, ποσότητα αέρα ≤ 265 m³/h. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με φωτισμένο πίνακα ελέγχου μεγάλης έκτασης και λειτουργία μνήμης. Ηλεκτρονικός υγροστάτης. Φίλτρο αέρα. Εσωτερικό δοχείο συμπυκνώματος 7,7 λίτρων. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα με τροχίσκους. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 132011 R220 € 860,–

€ **734,–**

Δοχείο συμπυκνώματος 11,5 l

για την εκκένωση του συμπυκνώματος μέσα σε μεταλλικό περίβλημα.
Αριθ. προϊόντος 132100 R

€ **64,40**

Σετ αέρα εξαερισμού

Αποτελούμενο από εύκαμπτο σωλήνα αέρα εξαερισμού διαμέτρου Ø 200 mm, μήκους 10 m, με μεταλλικούς δακτυλίους στερέωσης για επί τόπου ανάρτηση, με φλάντζα σύνδεσης, για την κατανομή του αέρα εξαερισμού στο χώρο, για την αφύγρανση κοιλοτήτων, π.χ. μέσω ενδιάμεσων πατωμάτων, και για τον πρόσθετο αερισμό υγρών επιφανειών.
Αριθ. προϊόντος 132104 R

€ **356,–**

REMS Detect W

Διηλεκτρική συσκευή μέτρησης υγρασίας για την μέτρηση της υγρασίας χωρίς ζημιές σε δομικά υλικά, όπως π.χ. σκυρόδεμα, τοιχοποιία, γύψο, ξύλο.
Αριθ. προϊόντος 132115 R

€ **263,–**



Για την υποστήριξη ηλεκτρικών αφυγραντήρων/ξηραντήρων.

REMS Orkan – για εξαερισμό.

Info



REMS Orkan 2050

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για επαγγελματική χρήση. Για αερισμό και εξαερισμό χώρων, ενδιάμεσων χώρων, φρεατίων, κοιλοτήτων και για εξαερισμό και ψύξη με αέρα μηχανημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων, αιθουσών εκδηλώσεων. Για την ενίσχυση της ανταλλαγής αέρα σε υγρά, μουχλιασμένα κελάρια. Κατάλληλος και για την επιτάχυνση του στεγνώματος π.χ. σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Κινητήρας πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 145 W, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Ποσότητα αέρα 1740/2050 m³/h. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 132301 R220 € 475,–

€ **272,–**

REMS RAS St – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την κοπή χαλυβδοσωλήνων. Για μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής.



* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	256,00	**192,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	465,00	**377,00**

REMS RAS P/SW 45/L

Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας με δύο συστήματα κοπής για την κοπή και την αυλάκωση κυματοειδών σωλήνων προστασίας από πλαστικό.



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	63,90	**52,30**

REMS RAS W INOX

Εργαλείο ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή κυματοειδών μεταλλικών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδυμένοι.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S βελονοειδής	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	244,00	**199,00**

REMS RAS P – τα συμπαγή με τηλεσκοπικό άξονα.

Τηλεσκοπικός άξονας. Εύκολη, γρήγορη ρύθμιση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	64,80	**53,90**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	78,00	**64,70**

REMS RAS Cu – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων.

Ταχεία ρύθμιση της ρυθμιστικής ατράκτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.





* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	32,10	**25,40**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	38,80	**31,20**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	44,40	**36,70**
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	64,80	**45,30**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	78,00	**57,20**
Cu 8–42 * με ταχεία ρύθμιση	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	175,00	**128,00**
Cu 8–64 * με ταχεία ρύθμιση	8–64 ⅜–2½"	113410 R	209,00	**149,00**

REMS RAS Cu-INOX – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων, ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων αλουμινίου, σωλήνων από ορείχαλκο λεπτού τοιχώματος.

Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.





* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info


Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	32,10	**25,40**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	38,80	**31,20**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	44,40	**36,70**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	37,80	**31,20**
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	68,10	**44,90**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	85,80	**57,20**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	179,00	**143,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	209,00	**166,00**

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS RAS P – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων. Με ταχεία ρύθμιση.

Ιδανικά για την κοπή πλαστικών και συνδετικών σωλήνων.

Εξαιρετικά σταθερή άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στο σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο. Ταχεία ρύθμιση της ρυθμιστικής ατράκτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.

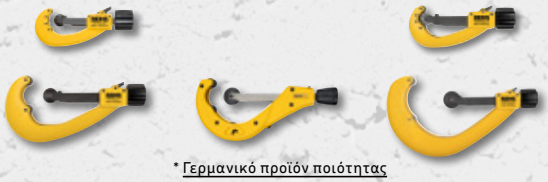

* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 10–40 * με ταχεία ρύθμιση	10–40 ½–1⅝"	290050 R	173,00	**129,00**
P 10–63 * με ταχεία ρύθμιση	10–63 ½–2"	290000 R	221,00	**149,00**
P 50–110, s11 * με ταχεία ρύθμιση	50–110 2–4"	290100 R	264,00	**208,00**
P 50–125, s16 με ταχεία ρύθμιση	50–125 2–5"	290500 R-S16	272,00	**212,00**
P 110–160 * με ταχεία ρύθμιση	110–160 4–6"	290200 R	324,00	**262,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων, ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων αλουμινίου, σωλήνων από ορείχαλκο λεπτού τοιχώματος. Με βελονοειδή τροχό κοπής και βελονοειδείς κυλίνδρους αντίθλιψης για ιδιαίτερα εύκολη κοπή.



* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–28 S Mini βελονοειδής	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	62,40	**51,50**
Cu-INOX 3–35 S βελονοειδής	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	89,10	**52,40**
Cu-INOX 8–42 S * βελονοειδής, με ταχεία ρύθμιση	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	184,00	**105,00**
Cu-INOX 8–64 S * βελονοειδής, με ταχεία ρύθμιση	8–64 ⅜–2½"	113401 R	233,00	**135,00**

REMS ROS PEX 28 S – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για την κοπή σωλήνων PEX.



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	97,30	**78,70**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Με ενσωματωμένο κόφτη σωλήνων για κυματοειδείς σωλήνες προστασίας. Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για την κοπή συνδετικών σωλήνων και σωλήνων PEX.



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	130,00	**74,90**

REMS ROS P – Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων. Κατάλληλα και για σωλήνες λεπτού τοιχώματος. Σταθερή έκδοση σε αλουμίνιο / μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικά για την κοπή πλαστικών και συνδετικών σωλήνων.





Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 26	26 1"	291240 R	63,80	**48,60**
P 35 με ταχεία επαναφορά	35 1⅜"	291200 R	69,60	**55,70**
P 35 A με αυτόματη ταχεία επαναφορά	35 1⅜"	291220	88,60	**71,90**
P 42 με ταχεία επαναφορά	42 1⅝"	291250 R	154,00	**101,00**
P 42 PSS με ταχεία επαναφορά	42 1⅝"	291460 RPSS	93,40	**59,90**
P 42 S με ταχεία επαναφορά	42 1⅝"	291010 R	106,00	**77,30**
P 63 P με ταχεία επαναφορά	63 2"	291270 R	184,00	**120,00**
P 63 S με ταχεία επαναφορά	63 2"	291290 R	203,00	**147,00**

REMS ROS P flex – Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Info



Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικά για την κοπή εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων και μαλακών πλαστικών σωλήνων.

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	60,00	**46,20**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	66,90	**51,80**
P flex 28 S βελονοειδής	28 1⅛"	291430 R	94,20	**73,00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Κοπή και αφαίρεση γρεζιών έως Ø 115 mm.

Κάθετα. Χωρίς γρέζια. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά. Ταχύτατα, π.χ. INOX Ø 54 mm μόλις σε 4 δευτερόλεπτα.





Info

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 1 782 904
Κινούμενος τροχός κοπής και ευθύγραμμη πρόωση για γρήγορη κοπή.

1200 W
μόνο 17 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Cento Basic

Μηχανή για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 8 – 115 mm, χωρις εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 8 – 108 mm. Για χαλυβδοσωλήνες EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", σωλήνες σύνδεσης Ø 10 – 110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Αριθμός στροφών 115 min^{-1}. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας για σωλήνες Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Πολύγωνο. PXωρίς τροχό κοπής. Για πάγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 845001 R220 € 1.640,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX δωρεάν!*
Τιμή € 121,–

Αριθ. προϊόντος 845X02 R220 € **1.520,–**

Info

500 W
μόνο 17,6 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah



REMS Cento 22 V – Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, για 280 τεμάχια σωλήνων συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Cento 22 V Basic

Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 8 – 115 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 8 – 108 mm. Για χαλυβδοσωλήνες EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", σωλήνες σύνδεσης Ø 10 – 110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 22 V. Αριθμός στροφών 84 min^{-1}. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας για σωλήνες Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Πολύγωνο. Χωρίς τροχό κοπής. Για πάγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 845002 R220 € 2.290,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX δωρεάν!*
Τιμή € 121,–

Αριθ. προϊόντος 845X04 R220 € **1.940,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 845002. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Χωρίς τροχό κοπής.
Αριθ. προϊόντος 845007 R22 € 1.940,–

€ **1.570,–**

*θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS REG – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για εξωτερική και εσωτερική λείανση σωλήνων.









Για ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες, άλλους χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, σωλήνες από ορείχαλκο, αλουμίνιο, πλαστικό.

Info

REMS REG 8 – 35

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜".
Αριθ. προϊόντος 113825 R € 75,–

€ **47,90**

Info

REMS REG 10 – 54

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".
Αριθ. προϊόντος 113830 R € 85,30

€ **53,90**

ευρεσιτεχνίας EP 2 058 067

Info

REMS REG 10 – 54 E – και για ηλεκτρική μετάδοση κίνησης

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Και για ηλεκτρική κίνηση με τη μηχανή REMS Helix 22 V VE και άλλα δραπανοκατσάβιδα (αριθμός στροφών ≤ 300 min^{-1}) με τις μηχανές κοπής σωλήνων REMS Cento, REMS Cento 22 V ή το δισκοπρίονο REMS Turbo Cu-INOX.
Αριθ. προϊόντος 113835 R € 158,–

€ **124,–**

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





βάση

Κινούμενη βάση



Εξαρτήματα Pack 1



Εξαρτήματα Pack 2



Εξαρτήματα Pack 3

Εξαρτήματα Pack 4

Πρόσθετα εξαρτήματα REMS Cento / REMS Cento 22 V

Τροχός κοπής Cu-INOX
για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, ανθρακοχάλυβα
Αριθ. προϊόντος 845050 R — € 121,–

Τροχός κοπής Cu
ειδικά για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από χαλκό
Αριθ. προϊόντος 845053 R — € 121,–

Τροχός κοπής St
για χαλυβδοσωλήνες, σωλήνες από χυτοσίδηρο (SML)
Αριθ. προϊόντος 845052 R — € 121,–

Τροχός κοπής V, s 10
για πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες, πάχους τοιχώματος s ≤ 10 mm
Αριθ. προϊόντος 845051 R — € 121,–

REMS REG 28 – 108
Εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 28 – 108 mm, Ø ¾–4".
Για ηλεκτρική κίνηση, με περιστρεφόμενο στοιχείο τριβής στο περίβλημα του κωνικού εργαλείου διεύρυνσης (EP 2 500 122), για την ηλεκτρική περιστροφική κίνηση μέσω του δίσκου κοπής του μηχανήματος κοπής σωλήνων REMS Cento, REMS Cento 22 V (με τροχό κοπής REMS Κωδ. Πρ. 845050 ή 845053).
Αριθ. προϊόντος 113840 R € 374,– — € 312,–

Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx H
για REMS Cento / REMS Cento RF
Αριθ. προϊόντος 845085 R — € 161,–

Μοχλός πρόωσης με ελατηριωτό συνδετήρα
για το χειρισμό της κινητήριας μηχανής στο έδαφος
Αριθ. προϊόντος 845218 R — € 103,–

Βάση στήριξης σωλήνων 1
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, για σωλήνες Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4",
κατά το χειρισμό της κινητήριας μηχανής με μοχλό πρόωσης στο έδαφος
Αριθ. προϊόντος 845220 R — € 172,–

Τροχίσκος, συσκευασία 4 τεμ,
από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας
Αριθ. προϊόντος 845118 R — € 241,–

Τροχίσκος INOX, συσκευασία 4 τεμ.,
από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα
Αριθ. προϊόντος 845110 RINOX — € 341,–

Συσκευή επισήμανσης
για την επισήμανση του βάθους εισαγωγής για συνδέσμους σε σωλήνες. Για REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Αριθ. προϊόντος 845530 R — € 146,–

Βάση
Αριθ. προϊόντος 849315 R — € 244,–

Βάση, φορητή
Αριθ. προϊόντος 849310 R — € 395,–

Εξαρτήματα Pack 1
αποτελείται από βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 620,– — € 511,–

Εξαρτήματα Pack 2
αποτελείται από Jumbo, Herkules 3B και Herkules Y
Αριθ. προϊόντος 120X02 R € 1.110,– — € 890,–

Εξαρτήματα Pack 3
αποτελείται από Jumbo E και Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X03 R € 700,– — € 524,–

Εξαρτήματα Pack 4
Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 770,– — € 608,–

REMS DueCento – Κοπή έως Ø 225 mm.

Κάθετα. Χωρίς ρινίσματα. Ιδανική για συγκόλληση. Γρήγορα. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά. Γενικής χρήσης, για πολλά είδη σωλήνων.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 1 782 904
Κινούμενος τροχός κοπής και ευθύγραμμη πρόωση για γρήγορη κοπή.

Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας




REMS DueCento Basic

Μηχανή κοπής σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 40 – 225 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 54 – 225 mm. Για χαλυβδοσωλήνες EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", σωλήνες σύνδεσης Ø 40 – 110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρήζει συντήρησης, δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Αριθμός στροφών 115 min^{-1}. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χαλυβδοσωλήνα ακριβείας για σωλήνες Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Πολύγωνο. Χωρίς τροχό κοπής. 2 τεμάχια βάσεις στήριξης σωλήνων 1 ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, για σωλήνες Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 845004 R220 € 3.240,–



Σούπερ προσφορά!*
Με την αγορά ενός REMS DueCento Basic παίρνετε 3 τροχούς κοπής της επιλογής σας δωρεάν! Εξοικονομείτε επιπλέον από € 363,– μέχρι € 477,–.

Αριθ. προϊόντος 845X03 R220 — € 3.190,–

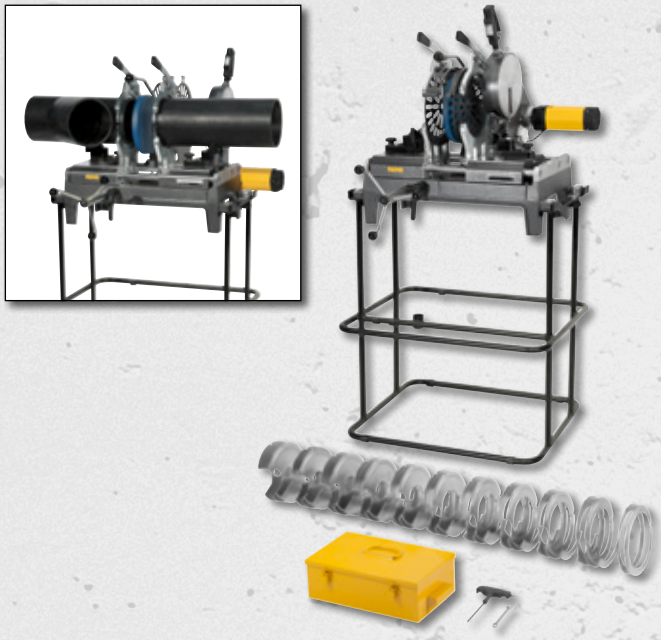

Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης!

Info

Θερμαντικό στοιχείο κατά DVS.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Διατάξεις ταχυσύσφιξης με εξαρτήματα σύσφιξης, επιλεκτικά με σφιγκτήρες λοξές αναχωρήσεις.

REMS SSM 160RS

Μηχανές συγκόλλησης πιέσεως με θερμαντικό στοιχείο για πλαστικούς σωλήνες και διαμορφωμένα τεμάχια από PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. θερμαντικό στοιχείο υψηλής ποιότητας επικάλυψη PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 180 – 290°C, προρρυθμισμένη για σωλήνες PE. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρική διάταξη πλανίσματος 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Διάταξη προσπίεσης. διατάξεις ταχυσύσφιξης με εξαρτήματα σύσφιξης, επιλεκτικά με σφιγκτήρες λοξές αναχωρήσεις Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 εδράσεις σωλήνων Ø 160 mm με εξαρτήματα εναπόθεσης σωλήνων Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Μεταλλική κασετίνα για εξαρτήματα σύσφιξης και έδρασης σωλήνων. Βάση κατασκευασμένη από σωλήνες.
Αριθ. προϊόντος 252026 R220 € 5.120,–

€ 4.170,–





REMS EMSG 160-2 – αυτόματη συγκόλληση.

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Ακουστική και οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας συγκόλλησης.

Info

REMS EMSG 160-2

Συσκευή συγκόλλησης ηλεκτρομουφών, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, για τη συγκόλληση σωλήνων αποχέτευσης με μούφες ηλεκτροσυγκόλλησης από PE (πολυαιθυλένιο) των κατασκευαστών Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, με ακουστική και οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας συγκόλλησης. Σε σταθερό και ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα με ελατηριωτά άγκιστρα. Καλώδιο συγκόλλησης 3,9 m. Ξέστρο σωλήνων χειρός. Σε σταθερό βαλιτσάκι.
Αριθ. προϊόντος 261002 R220 € 860,–

€ 712,–





REMS MSG – ορθολογική συγκόλληση μούφας

Θερμαντικά στοιχεία κατά DVS.
Υψηλής ποιότητας επίστρωση PTFE.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Συσκευή συγκόλλησης μούφας με θερμαντικό στοιχείο για πλαστικούς σωλήνες και ρακόρ σωληνώσεων από PB, PE, PP, PVDF. Θερμαντικό στοιχείο 230 V, με θερμαντικά στόμια επιστρωμένα με PTFE, θερμαντικούς δακτυλίους για Ø 20, 25, 32 mm. Σταθερά ρυθμισμένη θερμοκρασία για σωλήνες PP στους 263°C, με ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. Πέλματα στήριξης. Στήριγμα για πάγκο εργασίας για τη στερέωση της συσκευής σε οριζόντια ή κάθετη θέση. Εξάγωνο κλειδί ακίδων για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των θερμαντικών στομίων και θερμαντικών δακτυλίων. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 256233 R220 € 670,–

€ 514,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

μέχρι 2"



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος/νερού περ. 20°C.



Υψηλή απόδοση ψύξης, π.χ. χαλυβδοσωλήνας ¾" μόλις σε 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – ηλεκτρικό πάγωμα αντί για εκκένωση. Απίστευτα γρήγορα μέχρι 2".

Info

Κεφαλές ψύξης ενός τεμαχίου για εργασίες στον πυρήνα Ø ¼ – 1" και/ή Ø 15 – 35 mm, χωρίς να χρειάζονται παρεμβύσματα προσαρμογής. Εξαιρετικά συμπαγείς κεφαλές ψύξης με γεωμετρικά ειδικά σχεδιασμένες κοιλότητες για την υποδοχή διαφορετικών κάθε φορά διαμέτρων σωλήνων. Πολύ στενές, πλάτους μόνο 50 mm. Εφαρμόζονται παντού, ακόμη και σε στενά σημεία. Δεν απαιτείται γρασάρισμα/πάστα.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Ηλεκτρική συσκευή ψύξης σωλήνων με κλειστό κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Για χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Συγκρότημα ψύξης 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 σωλήνες ψυκτικού μέσου, μήκους 2,5 m, 2 συνδετικά κολάρα, 2 ψηφιακά θερμόμετρα LCD, φιάλη ψεκασμού. Εξοπλισμός για Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Σε στιβαρό μεταλλικό περίβλημα. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 131012 R220 € 2.050,–

€ 1.430,–



Σετ λειτουργίας 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Αριθ. προϊόντος 131160 R € 270,– € 139,–

μέχρι 2"





Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Eskimo – Ψύξη αντί για εκκένωση.

Απίστευτα γρήγορα μέχρι 2". Αυτόματη τροφοδοσία ψυκτικού μέσου.

Ιδιαίτερα μικροί, ανθεκτικοί εξωτερικοί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι ψύξης. Υψηλή απόδοση ψύξης, π.χ. χαλυβδοσωλήνας ¾" μόλις σε 4 min*.

Info

REMS Eskimo Set

Συσκευή ψύξης σωλήνων για ψυκτικό μέσο διοξείδιο του άνθρακα. Για χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Από 2 τεμάχια στεγανοποιητικούς δακτυλίους ψύξης σε 10 διαφορετικά μεγέθη για όλο το εύρος εργασίας, σύνδεση φλάντζας με διανομέα T, παξιμάδι σφράγισης, 2 χειρολαβές με εγχυτήρα, 2 εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης. Σε στιβαρό βαλιτσάκι.
Αριθ. προϊόντος 130002 R € 670,–


€ 496,–

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος/νερού περ. 18°C.

REMS Sinus – Κάμψη σωλήνων χωρίς πτυχώσεις.

Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

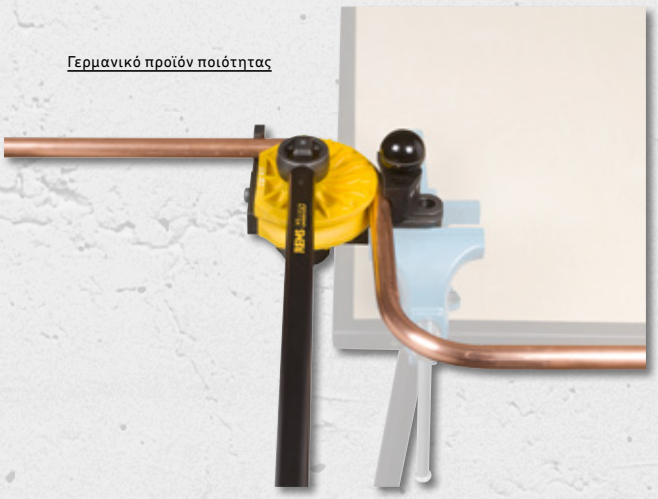

REMS Sinus Set

Χειροκίνητος κουρμπαδόρος Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10 – 18 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα επενδεδυμένο, Ø 12 – 18 mm, ανθρακοχάλυβα Ø 12 – 22 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10 – 20 mm, σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16 – 20 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14 – 32 mm, κτλ. Διάταξη μετάδοσης κίνησης, πείρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες. Σπρέι κάμψης REMS. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Set 15 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 154001 R € 900,– € 642,–

Set 14 + 16 + 18
Αριθ. προϊόντος 154002 R € 870,– € 642,–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 154003 R € 1.010,– € 746,–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 154004 R € 1.280,– € 905,–







Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας





REMS Hydro-Swing 22 V – Κάμψη σωλήνων, εκεί όπου τοποθετούνται. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ. Γενικής χρήσης, για πολλά είδη σωλήνων.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, για περ. 110 κυρτώσεις ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα των συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Επαναφορτιζόμενος κουρμπαδόρος Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – 7/8", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – 7/8", s ≤ 1mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – 5/8", s ≤ 1mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από μαλακός ανθρακοχάλυβας επενδυμένος Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14 – 32 mm. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 22 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Δύναμη πρόωσης 22 kN. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, ταχυφορτιστής λιθίου-ιόντων C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Έως Ø 26 mm με εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα H-S Ø 10 – 26 mm με ολισθητήρες. Έως Ø 32 mm εξαρτήματα κάμψης, 2 φορείς ολισθητήρα Ø 10 – 26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες. Σε βαλίτσα του συστήματος XL-Boxx.

Μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 153410 RX220 € 1.520,–
€ 1.290,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Αριθ. προϊόντος 153417 R220 € 1.740,–
€ 1.460,–

Συνδετικοί σωλήνες, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"
Αριθ. προϊόντος 153418 RX220 € 1.960,–
€ 1.610,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Χωρίς εξαρτήματα κάμψης, χωρίς ολισθαίνοντες φορείς.
Σε βαλίτσα του συστήματος XL-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 153402 R22 € 900,–
€ 770,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V με εξαρτήματα κάμψης αλουμινίου, ειδικά για
Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4521, άνευ νικελίου),
Geberit Mapress ανθρακοχάλυβας (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 15+18+22
Αριθ. προϊόντος 153419 R220 € 1.560,–
€ 1.350,–

*θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Swing – Κάμψη σωλήνων, εκεί όπου τοποθετούνται, έως Ø 32 mm.

Info

Απίστευτα γρήγορη εργασία χάρη στον πρακτικό μοχλό πολλαπλών λειτουργιών για ταχεία πρόωση και ταχεία επαναφορά. Οδοντωτή ράβδος από σκληρυμένο χάλυβα.







Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Swing

Κουρμπαδόρος χειρισμού με το ένα χέρι Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – 7/8", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø ⅜–7/8", s ≤ 1mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø10–18 mm, Ø ⅜–5/8", s ≤ 1mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλυβδοσωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής Ø12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø10–18mm, s ≤ 1mm, συνδετικοί σωλήνες Ø14–32 mm. Έως Ø 26 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα S Ø 10 – 26 mm με ολισθητήρες, σε σταθερό μεταλλικό κιβώτιο/βαλιτσάκι. Έως Ø 32 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, 2 ολισθαίνοντες φορείς Ø 10 – 26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες, σε στιβαρό βαλιτσάκι.

Χαλκοσωλήνες, κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 153025 R € 403,–
€ 314,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Αριθ. προϊόντος 153022 R € 422,–
€ 331,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Αριθ. προϊόντος 153023 R € 690,–
€ 539,–

Για συνδετικούς σωλήνες Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Με διάταξη μετάδοσης κίνησης UP, εξαρτήματα κάμψης UP με μικρότερες ακτίνες κάμψης, φορέας ολισθητήρα UP Ø 16 - 32 mm με ολισθητήρες, σε σταθερή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 153030 R € 620,–
€ 492,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.







Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Hydro-Swing – Άνετη εργασία χάρη στην ελαιοϋδραυλική μετάδοση δύναμης. Ιδανικό για συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου έως Ø 32 mm.

Επίσης, για ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου έως Ø 22 mm.





REMS Hydro-Swing

Ελαιοϋδραυλικός χειροκίνητος κουρμπαδόρος Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – 7/8", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – 7/8", s ≤ 1mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – 5/8", s ≤ 1mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από μαλακός ανθρακοχάλυβας επενδυμένος Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14 – 32 mm. Έως Ø 26 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα H-S Ø 10 – 26 mm με ολισθητήρες, σε σταθερό βαλιτσάκι. Έως Ø 32 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, 2 φορείς ολισθητήρα Ø 10 – 26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες, σε στιβαρό βαλιτσάκι.

Μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 153525 RX € 790,–

€ 621,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Αριθ. προϊόντος 153523 R € 900,–

€ 691,–

Συνδετικοί σωλήνες, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"
Αριθ. προϊόντος 153528 RX € 960,–

€ 791,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing με εξαρτήματα κάμψης αλουμινίου, ειδικά για
Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4521, άνευ νικελίου),
Geberit Mapress ανθρακοχάλυβας (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 15 + 18 + 22
Αριθ. προϊόντος 153510 R € 860,–

€ 686,–



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Βάση με 3 πόδια (πρόσθετο εξάρτημα)



REMS Python – Γλυτώστε από τις ακριβές συνδέσεις. Πανεύκολη κάμψη έως Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Ελαιο-υδραυλικός κουρμπαδόρος για κάμψη ακριβείας σωλήνων έως 90°. Χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ⅜ – 2", σωλήνες σύνδεσης Ø 32 – 75 mm. Διάταξη μετάδοσης κίνησης με φορείς κυλίνδρων, επάνω φορέας κυλίνδρου με πλευρικά μετατοπιζόμενη πλάκα εδράνου κυλίνδρου, 2 κύλινδροι, εξαρτήματα κάμψης St ή V. Σε στιβαρό κιβώτιο μεταφοράς.

Χαλυβδοσωλήνες

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Αριθ. προϊόντος 590020 R € 1.890,–

€ 1.490,–

Χαλυβδοσωλήνες

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Αριθ. προϊόντος 590021 R € 2.030,–

€ 1.620,–

Σωλήνες σύνδεσης

Set V 40 + 50 + 63 mm
Αριθ. προϊόντος 590022 R € 1.930,–

€ 1.550,–

Βάση με 3 πόδια
Αριθ. προϊόντος 590150 R

€ 191,–

Εξάρτημα κάμψης και ολισθητήρες 75 mm
Αριθ. προϊόντος 590063 R

€ 790,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Κάμψη σωλήνων χωρίς πτυχώσεις έως Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Κάμψη, αντί για ακριβές συνδέσεις!

Με τον REMS Curvo κάνετε απόσβεση με λίγους μόνο κεκαμμένους σωλήνες.

Χωρίς μέγγενη.

Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.

Info



1000 W – μόνο 8 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Curvo 22 V – Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ.

Κάμψη, αντί για ακριβές συνδέσεις. Με τον REMS Curvo 22 V κάνετε απόσβεση με λίγους μόνο κεκαμμένους σωλήνες. Χωρίς μέγγενη. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, για 90 κυρτώσεις ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα των συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

Info



μόνο 8,5 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Curvo

Ηλεκτρικός κουρμπαδόρος Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–28 mm, ανθρακοχάλυβας, και επενδυμένος, Ø 12–28 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–28 mm, χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–¾", σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–32 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–40 mm, κτλ. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κιβώτιο που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη τριβής ασφαλείας, κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βηματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Επιταχυνόμενη μετατόπιση και σταθερά χαμηλή ταχύτητα για κάμψη ακριβείας. Πείρος ασφάλισης. Μπουλόνι κλειδώματος. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες*). Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

REMS Curvo	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set 15+18+22	580026 R220	1.990,00	1.640,00
Set 15+22+28	580040 R220	2.180,00	1.850,00
Set 15+18+22+28	580036 R220	2.310,00	1.940,00



*θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Curvo 22 V

Επαναφορτιζόμενος κουρμπαδόρος Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–28 mm, ανθρακοχάλυβας, και επενδυμένος, Ø 12–28 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–28 mm, χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–¾", σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–25 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–40 mm, κτλ. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κιβώτιο που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη τριβής ασφαλείας, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 22 V, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βηματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Επιταχυνόμενη μετατόπιση και σταθερά χαμηλή ταχύτητα για κάμψη ακριβείας. Έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Πείρος ασφάλισης. Μπουλόνι κλειδώματος. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες*). Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

REMS Curvo 22 V	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set 15+18+22	580051 R220	2.820,00	2.160,00
Set\P 15+18+22 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	580091 R22	2.260,00	1.850,00
Set 15+22+28	580059 R220	2.940,00	2.350,00
Set 15+18+22+28	580053 R220	3.140,00	2.410,00
Set\P 15+18+22+28 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	580092 R22	2.570,00	2.120,00

Στήριγμα μηχανής 3B

ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, σε τρίποδο
Αριθ. προϊόντος 586100 R € 275,–

€ 161,–

*) Τα σετ REMS Curvo/Curvo 22 V παραδίδονται με εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες με την κάθε φορά μικρότερη ακτίνα, βλ. Κατάλογο.



1000 W

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Curvo 50 – Κάμψη μεγάλων σωλήνων χωρίς πτυχώσεις έως Ø 50 mm, 90°.

Info

Χωρίς μέγγενη. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Ηλεκτρικός κουρμπαδόρος Ø 10–50 mm, έως 90°. Χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–1¼", ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, Ø 10–42 mm, χαλκοσωλήνες λεπτού τοιχώματος Ø 10–35 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–42 mm, ανθρακοχάλυβας Ø 12–42 mm, ανθρακοχάλυβας επενδυμένος Ø 12–28 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–50 mm, κτλ. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, αβαθμίδωτο, ηλεκτρονικό βηματικό διακόπτη ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Τετράγωνος οδηγός κάμψης 35–50, στήριγμα 35–50 (για εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140), πείροι ασφάλισης. Σε στιβαρό κιβώτιο μεταφοράς.
Αριθ. προϊόντος 580110 R220 € 3.890,–

€ 3.320,–



Τετράγωνος οδηγός κάμψης 10–40, στήριγμα 10–40

για εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες των REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, βλ. Πίνακα.
Αριθ. προϊόντος 582120 R


€ 341,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



REMS Herkules XL 12" – Απίστευτα σταθερό για σωλήνες έως 12".

Info

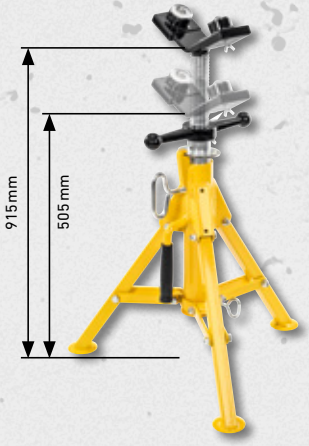

REMS Herkules XL 12"
Ρυθμιζόμενη σε ύψος, αναδιπλούμενη βάση στήριξης για σωλήνες, μασίφ υλικό, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Φορτίο ≤ 450 κιλά. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120125 R € 406,–

€ 314,–

REMS Aquila 3B

Φορητός σταθμός επεξεργασίας σωλήνων. Ασφαλής σύσφιξη σωλήνων μέχρι 6". Παντού επί τόπου.

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Info





REMS Aquila 3B
Σταθμός επεξεργασίας σωλήνων με αλυσιδωτή μέγγενη για τη σύσφιξη σωλήνων, μασίφ υλικό, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Πλατφόρμα εργασίας με ενσωματωμένη αλυσιδωτή μέγγενη σύσφιξης σωλήνων και διπλή σιαγόνα σύσφιξης, βάση στήριξης σωλήνων, στηρίγματα εργαλείων, 3 μηχανισμούς κάμψης για την κάμψη σωλήνων Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", κεφαλή σύσφιξης. Πτυσσόμενος τρίποδας με πλάκα μεταφοράς. Φορτίο ≤ 450 κιλά. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120270 R € 600,–

€ 485,–

REMS Aquila WB

Ασφαλής σύσφιξη σωλήνων μέχρι 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Aquila WB
Υψηλής ποιότητας αλυσιδωτή μέγγενη σύσφιξης σωλήνων για τη σύσφιξη σωλήνων, μασίφ υλικό, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Πλάκα βάσης με ενσωματωμένη αλυσιδωτή μέγγενη σύσφιξης σωλήνων και διπλή σιαγόνα σύσφιξης, βάση στήριξης σωλήνων, μηχανισμό κάμψης. Για πάγκους εργασίας. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120250 R € 349,–

€ 272,–



Πλατφόρμα εργασίας	1100 × 700 × 26 mm
Ύψος εργασίας	800 mm
Βάρος	28 kg
Φορτίο	≤ 300 kg



Πλατφόρμα εργασίας	800 × 600 × 22 mm
Ύψος εργασίας	800 mm
Βάρος	23 kg
Φορτίο	≤ 300 kg

REMS Jumbo – εύχρηστο και ελαφρύ. Ταχύτατη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

Info



REMS Jumbo
Πτυσσόμενος πάγκος με αρθρωτό μοχλό. Πλατφόρμα εργασίας κατά DIN 68 705. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120200 R € 499,–

€ 415,–

REMS Jumbo E
Πτυσσόμενος πάγκος με αρθρωτό μοχλό. Πλατφόρμα εργασίας κατά DIN 68 705. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120240 R € 324,–

€ 257,–









Германικό προϊόν ποιότητας

REMS Central – το συμπαγές εργαλείο κοπής σπειρωμάτων σωλήνων για κάθε εφαρμογή.

Info

Δοκιμασμένο, ανθεκτικό, συμπαγές εργαλείο κοπής σπειρωμάτων σωλήνων υψηλής ποιότητας, με εξαιρετική απόδοση κοπής.

- Ιδιαίτερα λεπτή κεφαλή καστάνιας για δυσπρόσιτα σημεία.
- Διαχωριζόμενος βραχίονας σωλήνα για μικρή διαδρομή καστάνιας και εργασία σε στενούς χώρους.
- Εύκολη αλλαγή των κεφαλών κοπής ταχείας αλλαγής.
- Μοναδικός μηχανισμός ασφάλισης για ασφαλή συγκράτηση των κεφαλών κοπής κατά την έναρξη της κοπής και κατά την εργασία.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼


Χειροκίνητος σπειροτόμος με ασφαλιζόμενες κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής. Για σπειρώματα σωλήνων ⅜ – 2". Μοχλός καστάνιας ⅜ – 1 ¼". Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R 1/2+3/4+1+1 1/4" με σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά. Σε σταθερή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 479025 R € 472,–

€ 367,–

REMS eva – ο χειροκίνητος σπειροτόμος του τεχνικού εγκατάστασης.

Info

Εξαιρετικά εύκολη έναρξη κοπής και κοπή σπειρωμάτων χάρη στην επεξεργασία ακριβείας της κεφαλής κοπής, των σιαγόνων κοπής και του καπακιού σε μία ενιαία μονάδα. Μοχλός καστάνιας από χάλυβα, επενδεδυμένος με παχύ πλαστικό.

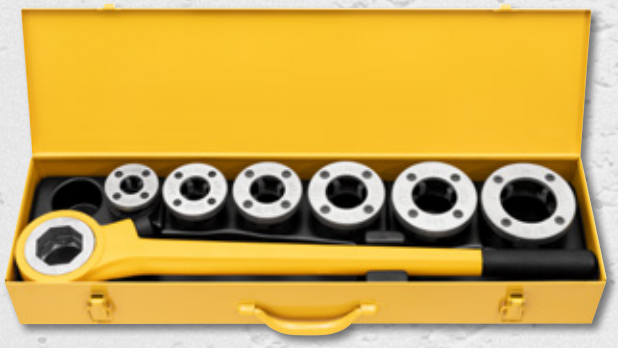



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼

Χειροκίνητος σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής. Για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. 1 μοχλός καστάνιας για ολόκληρη την περιοχή κοπής. Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R ½-¾-1-1¼ με σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 520015 € 550,–

€ 420,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2

Χειροκίνητος σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R ½-¾-1-1¼-1½-2. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 520017 € 770,–

€ 625,–

Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής S REMS

Info

Η λύση για τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία, π. χ. σημεία θραύσης τοίχων, απογυμνωμένοι σωλήνες, φρεάτια. Πρόσθετη καθοδήγηση ακριβείας του σωλήνα στην πλευρά οροφής για τέλειο κεντράρισμα του σωλήνα και εύκολη έναρξη κοπής.







Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Κεφαλές κοπής REMS S Set R ⅜+½+¾"

Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής S, προέκταση 300 mm.
Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 520025 R € 630,–

€ 573,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Ηλεκτρικοί σπειροτόμοι με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής.



REMS Amigo
1200 W – μόνο 3,5 kg

Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Amigo 2
1700 W – μόνο 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – μόνο 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Χαρακτηρισμός	Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής REMS eva	Αριθ. προϊόντος	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Αξίας € 2.540,–	Προσφορά €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε βαλίτσα του συστήματος XL-Boxx.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ δεξιά.	530040 R220	1.230,00		1.040,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 δεξιά.	540020 R220	1.950,00		1.349,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 δεξιά.	540020 R220	1.950,00	540X01 R220 	1.829,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 1", 16 – 32 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά ή για σπειρώματα σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 60423 M.	530015 R220	2.120,00		1.650,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Για σπειρώματα σωλήνων ⅛ – 1", 16 – 32 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Όπως ο Αριθ. προϊόντος 530015 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά ή για σπειρώματα σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 60423 M.	530017 R22	1.640,00		1.240,00



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

DW-0201DP0693

W1.303

7808-649

REMS Spezial – ισχυρού κράματος υλικό σπειροτόμησης.

σε βάση ορυκτελαίων, ξεπλένεται με νερό.

Δοχείο 5 l REMS Spezial
Αριθ. προϊόντος 140100 R € 83,70

€ 66,90

Σπρέι 600 ml REMS Spezial
Αριθ. προϊόντος 140105 R € 26,30

€ 20,90

REMS Sanitol – υλικό σπειροτόμησης χωρίς ορυκτέλαια.

Πλήρως υδατοδιαλυτό. Άνευ ορυκτελαίων, άνευ αιθυλικής αλκοόλης. Χρωματισμένο κόκκινο για τον έλεγχο έκπλυσης. Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.

Δοχείο 5 l REMS Sanitol
Αριθ. προϊόντος 140110 R € 195,–

€ 155,–

Σπρέι 600 ml REMS Sanitol
Αριθ. προϊόντος 140115 R € 37,80

€ 30,20

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

REMS Tornado – κατηγορία από μόνος του.

Αυτόματος σφιγκτήρας
Αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης.
Αυτόματη ψύξη λιπαντικού.

REMS Tornado 2000

Σπειροτόμος για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση, ποδοδιακόπτη ασφαλείας με λειτουργία εκτάκτου ανάγκης, 2 αυτόματους σφιγκτήρες, αυτόματη ψύξη λιπαντικού. Με σετ εργαλείων αποτελούμενο από αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης για όλα τα σπειρώματα, ακόμη και τα μακριά, με αυτόματο άνοιγμα, αυτόματο σύστημα μήκους σπειρωμάτων για κωνικά σπειρώματα, σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ και R 1 – 2 δεξιά, κόφτη σωλήνων, σύστημα λείανσης του εσωτερικού των σωλήνων, μοχλό πίεσης. Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση στήριξης. Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Φορητή κατασκευή σε 3 πόδια, με αφαιρούμενη, μεγάλη ελαιολεκάνη και λεκάνη ρινισμάτων. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 340200 R220 € 5.230,–

€ 3.860,–

REMS Magnum – Ανθεκτική, συμπαγής μηχανή υψηλής απόδοσης για κοπή σπειρωμάτων, αποκοπή, αφαίρεση γρεζιών, κοπή συνδετικών εξαρτημάτων, εντομή κυλίνδρων.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Κινούμενη και αναδιπλούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)

Info
REMS Magnum 3000 L-T



Κινούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Κινούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Magnum 2000 L-T Σπειροτόμος για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Σε χαρτοκιβώτιο.	340226 R220	5.290,00	**3.749,00**
REMS Magnum 3000 L-T Σπειροτόμος για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Σε χαρτοκιβώτιο.	380309 R220	7.770,00	**5.619,00**
REMS Magnum 4000 L-T Σπειροτόμος για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Σε χαρτοκιβώτιο.	380444 R220	8.710,00	**6.399,00**
Βάση	344105 R	326,00	
Κινούμενη βάση	344100 R	560,00	
Κινούμενη και ανα-διπλούμενη βάση	344150 R	800,00	


Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.


Διάταξη περιμετρικής εγκοπής REMS Συμπαγές – Καθολική. Με υδραυλική τροφοδοσία λαδιού στους κυλίνδρους πίεσης.


Info




Γερμανικό προϊόν ποιότητας







Με συσκευή ταχείας αλλαγής



Διάταξη περιμετρικής εγκοπής REMS

Συσκευή αυλάκωσης με κύλινδρο για αυλάκωση σωλήνων για συστήματα σύνδεσης σωλήνων DN 25 - 300, 1 - 12". Συσκευή αυλάκωσης με κύλινδρο, χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένος, βαθμιδωτός δίσκος ρύθμισης για αυτόματη διακοπή βάθους αυλάκωσης, 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντιπίεσης) 2 - 6", εξάγωνο κλειδί πείρου. Για REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado και REMS Magnum ή για μηχανήματα διάνοιξης βιδών άλλων κατασκευαστών. Σε κουτί.

Αριθ. προϊόντος 347000 R € 2.520,–

€ 2.190,–

Συσκευή γρήγορης αλλαγής

Συσκευή γρήγορης αλλαγής για την οδήγηση της συσκευής αυλάκωσης ρολού REMS με μηχανές κοπής σπειρωμάτων REMS Magnum χωρίς αποσυναρμολόγηση του σετ εργαλείων και του πλαστικού σωλήνα για το υλικό κοπής σπειρωμάτων, ως αξεσουάρ. Αστραπιαία εναλλαγή μεταξύ κοπής σπειρώματος και αυλάκωσης ρολού για ευέλικτη και αποτελεσματική εργασία.

Αριθ. προϊόντος 347115 R **€ 280,–**



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12".

REMS Collum

Μηχανή αυλάκωσης σωλήνων συστημάτων σύνδεσης σωλήνων DN 25 – 300, 1 – 12". Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένη, βαθμιδωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλακώσεων, 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2 – 6", εξάγωνο κλειδί ακίδων. 3 κινητήριες μηχανές προς επιλογή, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα γενικής χρήσης, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Για πάγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.

REMS Collum

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, προστασία από υπερφόρτωση. 29 min^{-1}.
Αριθ. προϊόντος 347006 R220 € 3.100,–

€ 2.810,–

REMS Collum 2

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Αριθ. προϊόντος 347008 R220 € 3.440,–

€ 3.120,–


REMS Collum 2 Compact

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, προστασία από υπερφόρτωση. 26 min^{-1}
Αριθ. προϊόντος 347009 R220 € 3.440,–

€ 3.120,–

Βλέπε παρακάτω για τα πλαίσια βάσης και την υποστήριξη υλικών.





Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Collum 22 V – Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12". Φορητό, γρήγορο, οικονομικό.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, για περ. 23 εγκοπές DN 100/4" με μία φόρτιση συσσωρευτή.

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Επαναφορτιζόμενη μηχανή περιμετρικής εγκοπής, για τη χάραξη σωλήνων συστημάτων σύνδεσης DN 25 – 300, 1 – 12". Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένη, βαθμιδωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλακώσεων, 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2 – 6", εξάγωνο κλειδί ακίδων. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 22 V, 500 W, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση, έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Λαβή στήριξης και για τις δύο φορές περιστροφής. Για πάγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 347005 R220 € 4.190,–

€ 3.830,–

Βάση

Αριθ. προϊόντος 849315 R **€ 244,–**

Κινούμενη βάση

Αριθ. προϊόντος 849310 R **€ 395,–**

REMS Herkules 3B

Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, για σωλήνες DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Αριθ. προϊόντος 120120 R **€ 375,–**

Εξαρτήματα Pack 1

αποτελείται από βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 620,–

€ 511,–

Εξαρτήματα Pack 4

Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 770,–

€ 608,–



Info



REMS Picus S1 – η οικονομική εναλλακτική

Τώρα με βάση διάτρησης REMS Simplex 2

Ανθεκτική, εύχρηστη βάση για περιμετρική διάτρηση έως Ø 200 mm. Στήλη διάτρησης από τετράγωνο ανθεκτικό στη στρέβλωση και κύρτωση χαλυβδοσωλήνα ακριβείας ⍁ 50 mm, σκληρυμένη, με πολύ στενή αντοχή, για καθοδήγηση του ολισθητήρα πρόωσης με ελάχιστες δονήσεις.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα έως ≤ Ø 102 (132) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά έως ≤ Ø 162 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση, χειροκίνητα ή σε βάση. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με στοπ. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 580 min^{-1}, Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ UDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων No 3. Ανοικτό κλειδί No 32. Σε στιβαρή μεταλλική κ ασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 180010 R220 € 1.830,–

€ 1.290,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 180010, αλλά με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης.
Αριθ. προϊόντος 180032 R220 € 2.980,–

€ 2.040,–



Info



Ένα σύστημα – 4 εφαρμογές!

Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης. Τώρα με βάση διάτρησης REMS Titan – για κάθε απαίτηση. Για περιμετρική διάτρηση έως Ø 250 mm.

Speed-Regulation (ευρεσιτεχνίας EP 2 085 191)
Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ρύθμισης του αριθμού στροφών-ταχύμετρο που εφαρμόζεται για τη ρύθμιση διατηρεί σταθερό τον προεπιλεγμένο αριθμό στροφών ακόμη και με φορτίο.

REMS Picus SR Set Titan

Ηλεκτρικό διαμαντοδράπανο με Speed-Regulation. Για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα έως ≤ Ø 162 (200) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά έως ≤ Ø 250 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση, χειροκίνητα ή σε βάση. Μηχανισμός κίνησης με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης 2 βαθμίδων που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Αβαθμίδωτη ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών 200 min^{-1} έως 500 min^{-1} (1η ταχύτητα) και 500 min^{-1} έως 1200 min^{-1} (2η ταχύτητα), προστασία υπερθέρμανσης. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμό του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με στοπ. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Κόντρα λαβή. Σετ αποστατών. Ανοικτό κλειδί No 32. Βάση διατρησης REMS Titan συμπεριλαμβανομένου σετ στερέωσης για τοίχο και μπετόν. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης.
Αριθ. προϊόντος 183022 R220 € 3.450,–

€ 2.720,–

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 183022, αλλά με γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Αριθ. προϊόντος 183023 R220 € 3.980,–

€ 3.140,–



Info



REMS Picus S2/3,5 – για περιμετρικές διατρήσεις σε οπλισμένο σκυρόδεμα, κτλ., έως Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία παντός τύπου, φυσικούς λίθους, άσφαλτο, τσιμεντοκονίαμα παντός τύπου, Ø 40–300 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση με βάση. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης 2 βαθμίδων που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Διακόπτης μοχλού. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Δακτύλιος εύκολης απασφάλισης. Ανοικτό κλειδί No 32. Βάση διατρησης REMS Titan συμπεριλαμβανομένου σετ στερέωσης για τοίχο και μπετόν. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 180030 R220 € 5.300,–

€ 4.690,–

 Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης REMS / Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης LS (ΛΕΪΖΕΡ) της REMS

Για REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 και άλλες μάρκες

Στοιχεία διαμαντιού με σφηνοειδή διατομή («μορφή στέγης») για γρήγορη, εύκολη και αθόρυβη διάτρηση. Ειδικά κατασκευασμένα, υψηλής ποιότητας στοιχεία από διαμάντι, με μεγάλο ποσοστό διαμαντιού και ειδικό συνδετικό υλικό, για εξαιρετική απόδοση διάτρησης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης REMS

Επαγωγικά κολλημένες! Επαναχρησιμοποιούμενες!



Ø × βάθος διάτρησης × σύνδεση		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	160,00	112,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	150,00	105,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	159,00	111,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	173,00	121,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	196,00	137,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	213,00	149,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	240,00	168,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	246,00	172,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	260,00	182,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	293,00	206,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	305,00	214,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	318,00	222,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	377,00	264,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	399,00	280,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	443,00	310,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	468,00	328,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	570,00	399,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	590,00	409,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	770,00	536,00

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης LS (ΛΕΪΖΕΡ) της REMS

Συγκόλληση με λέιζερ! Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες!



Ø × βάθος διάτρησης × σύνδεση		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	176,00	123,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	164,00	115,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	175,00	123,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	189,00	133,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	216,00	151,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	234,00	164,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	264,00	185,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	270,00	189,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	286,00	200,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	323,00	226,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	335,00	235,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	349,00	245,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	415,00	291,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	439,00	308,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	540,00	372,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	570,00	393,00

Το σετ εκκινητή σε χαμηλή τιμή. Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Αριθ. προϊόντος 181101 R € 710,–

€ 456,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Αριθ. προϊόντος 181111 R € 780,–

€ 501,–

REMS Pull 2 – για ξηρή και υγρή αναρρόφηση.


Διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης χάρη στο διαρκή αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου. Πιστοποιημένο για την απορρόφηση επικίνδυνων για την υγεία σκονών κατά EN 60335-2-69[1].

Info





Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Pull 2 L Set Σε χαρτοκιβώτιο.	185600 R220	890,00	734,00
REMS Pull 2 L Set W Σε χαρτοκιβώτιο.	185603 R220	1.330,00	1.160,00

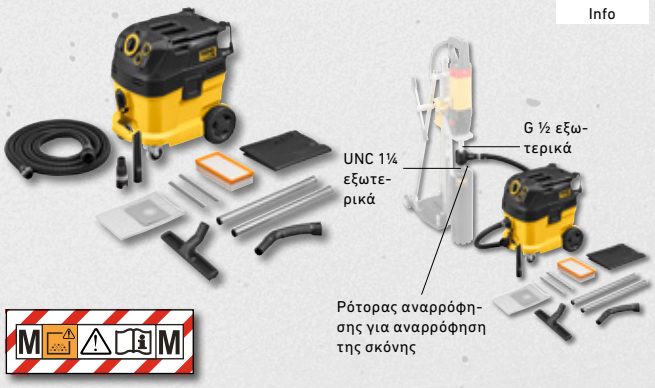



Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Pull 2 M Set Σε χαρτοκιβώτιο.	185601 R220	1.190,00	1.040,00
REMS Pull 2 M Set D Σε χαρτοκιβώτιο.	185604 R220	1.390,00	1.170,00

[1] Προσοχή στην εθνική νομοθεσία περί απορρόφησης και διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία σκονών.

Info

REMS Picus DP – Διάτρηση πυρήνων χωρίς νερό με τεχνολογία μικροπαλμών. Καθαρά, εύκολα, γρήγορα, π.χ. 200 mm σε οπλισμένο σκυρόδεμα Ø 62 mm μόνο 5 λεπτά.

Σε συνδυασμό με τον αναρροφητήρα REMS Pull 2 M (βλ. Σελ. 35), κατάλληλη για την διατρήσεις πυρήνων σε έτοιμους χώρους, π.χ. σε κατοικίες, γραφεία ή βιομηχανικά κτίρια.

REMS Picus DP Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες με τεχνολογία μικροπαλμών, για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα ≤ Ø 162 (202) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά ≤ Ø 202 mm, με το χέρι ή με βάση διάτρησης. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, ενσωματωμένη φτερωτή αναρρόφησης για την αναρρόφηση της σκόνης. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με στοπ. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 880 min^{-1}. Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ TDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων No 3. Ανοικτό κλειδί No 32. Σε στιβαρή μεταλλική κ ασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 180016 R220 € 2.880,–

€ 2.160,–



REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα.
Αριθ. προϊόντος 180033 R220 € 4.030,–


€ 3.200,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Titan μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα.
Αριθ. προϊόντος 180035 R220 € 4.610,–

€ 3.630,–





Info



REMS Detect B – για τον ακριβή προσδιορισμό των κέντρων εισόδου και εξόδου για διαμπερείς οπές.

Επαγγελματικός, ηλεκτρονικός εντοπιστής σημείου κέντρου γεώτρησης, αποτελούμενος από μονάδα πομπού και δέκτη, για τον ακριβή προσδιορισμό των κέντρων εισόδου και εξόδου των διαμπερών οπών και για την αυτόματη απεικόνιση του πάχους του υλικού ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Επαγγελματικός, ηλεκτρονικός εντοπιστής κέντρου γεώτρησης, αποτελούμενος από μονάδα πομπού και δέκτη. Με ακουστική και οπτική πλοήγηση με κόκκινες/πράσινες λυχνίες LED και οθόνη με τεχνολογία LED, ένδειξη κατάστασης μπαταρίας με LED, 6 μπαταρίες 1,5 V, AAA, LR3, επαναχρησιμοποιήσιμα σημεία κόλλησης, σε ανθεκτική θήκη.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Detect B Set	182100 R5	720,00	**561,00**

 Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



Info

REMS Picus DWP – με τεχνολογία μικροπαλμών. Ιδανικό για διάτρηση με χειροκίνητη καθοδήγηση σε ιδιαίτερα σκληρά υλικά. Για ξηρή ή υγρή διάτρηση.

Σε συνδυασμό με τον αναρροφητήρα REMS Pull 2 M (βλ. Σελ. 35), Ιδανικά κατάλληλο για ξηρή γεώτρηση σε έτοιμους χώρους, π.χ. σε κατοικίες, γραφεία ή βιομηχανικά κτίρια.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες με τεχνολογία μικροπαλμών, για ξηρή και υγρή διάτρηση σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα ≤ Ø 162 (202) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά ≤ Ø 202 mm, με το χέρι ή με βάση διάτρησης. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, ενσωματωμένη φτερωτή αναρρόφησης για την αναρρόφηση της σκόνης. Σύνδεση για βεντούζα, σύνδεση με συσκευή παροχής νερού, εναλλάξιμη. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με στοπ. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 880 min^{-1}. Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ TDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων No 3. Ανοικτό κλειδί No 32. Σε στιβαρή μεταλλική κ ασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 180017 R220 € 3.300,–

€ 2.480,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα.
Αριθ. προϊόντος 180037 R220 € 4.450,–

€ 3.520,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Titan μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα.
Αριθ. προϊόντος 180038 R220 € 5.030,–

€ 3.950,–

REMS Αδαμαντοκεφαλές ξηρής διάτρησης πυρήνα LS (ΛΕΪΖΕΡ)

Ειδικά για ξηρή διάτρηση με μηχανές διάτρησης πυρήνα με τεχνολογία μικροπαλμών.

Εφαρμόζεται γενικά σε πολλά υλικά, χειροκίνητα ή με βάση. Ενιαίο σπείρωμα σύνδεσης UNC 1¼ εσωτερικό. Βάθος διάτρησης 320 mm.

Ειδικά κατασκευασμένα, υψηλής ποιότητας στοιχεία από διαμάντι, με μεγάλο ποσοστό διαμαντιού και ειδικό συνδετικό υλικό, για εξαιρετική απόδοση διάτρησης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ιδανικά για γενική χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Στοιχεία αδάμαντα με διαμάντια τοποθετημένα σε συνδετικό μέσο για γρήγορη, εύκολη και αθόρυβη διάτρηση. Συγκολλημένες με λέιζερ σε πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες συγκόλλησης για σταθερά υψηλή ποιότητα στη σύνδεση συγκόλλησης. Ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες – ακόμη και υπό ακραίες θερμοκρασιακές επιφορτίσεις δεν προκαλείται αποκόλληση των στοιχείων λόγω υπερθέρμανσης.

Κίνηση μέσω κινητήριας μηχανής REMS Picus DP, REMS Picus DWP και κατάλληλων κινητήριων μηχανών άλλων κατασκευαστών με σπείρωμα σύνδεσης UNC 1¼ εξωτερικά.

Κατάλληλο και για υγρή διάτρηση.

**Συγκόλληση με λέιζερ!
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες!**



– 30 %

Info



Ø × βάθος διάτρησης × σύνδεση		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	193,00	135,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	180,00	126,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	192,00	134,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	208,00	146,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	237,00	166,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	257,00	180,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	288,00	202,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	296,00	207,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	311,00	218,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	357,00	250,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	371,00	260,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	381,00	267,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	408,00	286,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	454,00	318,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	481,00	337,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	540,00	372,00
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530 R	570,00	394,00

[1] Προσοχή στην εθνική νομοθεσία περί απορρόφησης και διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία σκονών.





Info



L-BOXX H

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Krokodil – πλάνισμα αντί σμίλευμα.

Σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμοστή πλάκα έδρασης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλάνισης και κοπής για στοχευμένη βύθιση των δίσκων κοπής με αδάμαντα, ασφαλή εργασία χωρίς σκόνη και εύκολη, ομοιόμορφη πρόωση.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή κοπής-εντομής με αδάμαντα με Speed-Regulation. Για την εντομή και κοπή, π.χ. σκυροδέματος, οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας παντός τύπου, φυσικού λίθου, τσιμεντοκονιάματος παντός τύπου. Βάθος εντομής ≤ 61 mm, αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενο. Πλάτος εγκοπής ≤ 62 mm, διαβαθμισμένο με δακτυλίους απόστασης 3, 6, 10, 20 mm. Κινητήρια μηχανή με άξονα μετάδοσης κίνησης Ø 22,2 mm, για 1, 2 ή 3 δίσκους κοπής με αδάμαντα κατά EN 13236, ≤ Ø 180 mm, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών στο ρελαντί, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης. Προστασία έναντι υπερθέρμανσης. Καλώδιο σύνδεσης 5,7 μ. Προστασία από επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 3300 min^{-1}. Υποδοχή απορρόφησης για τη σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας/αποκονιωτή (π.χ. REMS Pull 2 M). Σωληνωτό κλειδί μεγέθους 13. Σε σύστημα-βαλίτσας L-Boxx H.
Αριθ. προϊόντος 185012 R220 € 1.390,–



+ πακέτο-δώρο αξίας € 212,–*
2 REMS Γενικής χρήσης δίσκος κοπής με αδάμαντα LS H-P Ø 180 mm

Αριθ. προϊόντος 185X07 R220 € 1.290,–

REMS Πόρτα προστασίας από τη σκόνη U





REMS Πόρτα προστασίας από τη σκόνη U 1200 × 2200 mm

Κατασκευασμένη από ανθεκτική, στεγανή από σκόνη μεμβράνη PE 100 μ, ανακυκλώσιμη, με φερμουάρ 2 κατευθύνσεων για ευέλικτη επιλογή του σημείου ανοίγματος/κλεισίματος. Διπλό αναστρέψιμο ρυθμιστικό με μακριές λαβές για εύκολο χειρισμό από μέσα και έξω. Προσαρμόσιμη, εύκολη τοποθέτηση με κατάλληλη αυτοκόλλητη ταινία. Επαναχρησιμοποιήσιμη. Σε σακούλα με σφράγισμα τύπου.
Αριθ. προϊόντος 132309 R € 25,80

€ 22,20

REMS Πόρτα προστασίας από τη σκόνη S





REMS Πόρτα προστασίας από τη σκόνη S 1200 × 2200 mm

Κατασκευασμένη από εξαιρετικά ανθεκτική, στεγανή από σκόνη μεμβράνη PE 150 μ, ανακυκλώσιμη, με φερμουάρ 2 κατευθύνσεων για ευέλικτη επιλογή του σημείου ανοίγματος/κλεισίματος, μπορεί να χωριστεί στο κάτω μέρος για πρόσβαση χωρίς εμπόδια. Διπλό αναστρέψιμο ρυθμιστικό με μακριές λαβές για εύκολο χειρισμό από μέσα και έξω. Προσαρμόσιμη, εύκολη τοποθέτηση με κατάλληλη αυτοκόλλητη ταινία. Επαναχρησιμοποιήσιμη. Σε σακούλα με σφράγισμα τύπου.
Αριθ. προϊόντος 132310 R € 28,–

€ 24,40

Ένα επαναφορτιζόμενο σύστημα για όλα τα εργαλεία 22 V!

Υψηλής αντοχής συσσωρευτές λιθίου-ιόντων 22 V χωρητικότητας 2,5 Ah 5,0 Ah ή 9,0 Ah, για μεγάλη διάρκεια ζωής. 50 % περισσότερη ενέργεια.* Εύχρηστοι και ελαφρείς.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 μπαταρίες λιθίου-ιόντων 22 V, Ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	640,00	377,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	740,00	419,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	850,00	514,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1.060,00	620,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 μπαταρίες λιθίου-ιόντων 22 V, Ταχυφορτιστής SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Για μικρότερους χρόνους φόρτισης.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.100,00	692,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.310,00	829,00

*Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V σε σύγκριση με συσσωρευτή λιθίου-ιόντων 14,4 V.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN και REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Οι πραγματικές ακτινικές πρέσες χειρισμού με το ένα χέρι! Γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm. Πανάλαφρη. Πολύ μικρή. Απίστευτα εύχρηστη. Ταχύτατη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh για περ. 390 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.



5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E]



μόνο 2,5 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μόνο 2,6 kg

- Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A2-22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN/των δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS/ενθεμάτων πίεσης.
- Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος A2 με αυτόματη ασφάλιση.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Κινητήρια μηχανή 22 V, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Basic-Pack\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	578005 R22	1.560,00	**1.010,00**
Basic-Pack Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	1.970,00	**1.250,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Αριθ. προϊόντος 578014 R220) και 3 Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN.



	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set M 15+18+22	578030 R220	2.450,00	**1.570,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	2.450,00	**1.570,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.550,00	**1.570,00**
Set U 16+20+25	578085 R220	2.510,00	**1.570,00**

Διατίθενται πολλά άλλα σετ REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Κινητήρια μηχανή 22 V, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Basic-Pack\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	578007 R22	1.560,00	**1.010,00**
Basic-Pack Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	1.970,00	**1.250,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Αριθ. προϊόντος 578016 R220) και 3 Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN.



	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set M 15+18+22	578038 R220	2.450,00	**1.570,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	2.450,00	**1.570,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2.550,00	**1.570,00**
Set U 16+20+25	578904 R220	2.510,00	**1.570,00**

Διατίθενται πολλά άλλα σετ REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20 °C.

[E] Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.





Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm.

Info



- Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A2-22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN/των δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS/ενθεμάτων πίεσης.
- Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος A2 με αυτόματη ασφάλιση.
- Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 14,4 V, 380 W. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας.
- LED φως εργασίας.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[5]

A2 22 kN | L-BOXX | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Κινητήρια μηχανή 14,4 V, Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Ταχυφορτιστής 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Basic-Pack	578013 R220	1.720,00	**1.040,00**



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Αριθ. προϊόντος 578013 R220) και
3 Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN.




	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set M 15+18+22	578043 R220	2.200,00	**1.360,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	2.200,00	**1.360,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.290,00	**1.360,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	2.260,00	**1.360,00**

Διατίθενται πολλά άλλα σετ REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN.

Δύο συνδέσεις για χειροκίνητες ακτινικές πρέσες REMS Eco-Press και ακτινικές πρέσες REMS A1-32 kN.

Info

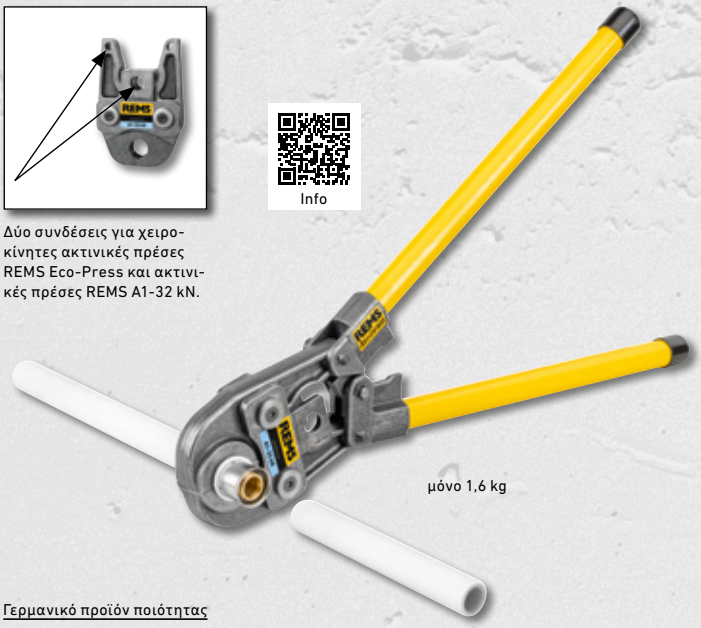

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Eco-Press – γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm. Ταχύτατο και ασφαλές πρεσάρισμα.







Διάταξη μετάδοσης κίνησης REMS Eco-Press

Χειροκίνητη ακτινική πρέσα με ασφαλιζόμενο τερματικό αναστολέα για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Για τη μετάδοση κίνησης REMS λαβίδες A1-32 kN/δακτύλιοι πρεσαρίσματος. Με διαιρούμενο βραχίονα σωλήνα. Σε συσκευασία Skin.
Αριθ. προϊόντος 574000 R € 255,–

€ 209,–

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E)]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.

Info

Και για Geberit Mapress ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟΥ στην εγκατάσταση πόσιμου νερού και θέρμανσης μέχρι Ø 108 mm.

- Πρεσάρισμα Ø 6 – 108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας.
- Απίστευτα γρήγορα, π.χ. Geberit Mapress ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Ø 108 mm σε μόνο 15 δευτ.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα A1/A1XL-32kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος A1-32 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος XL της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος A1XL με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε βαλίτσα του συστήματος XL-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 579012 R220 € 2.670,–

€ 2.350,–



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Info

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E)]

*θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

Πρεσάρισμα Ø 64 – 108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας. Αντικραδασμικό σύστημα.

Απίστευτα γρήγορη, π.χ. Geberit Mapress ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Ø 108 mm μόνο σε 15 δευτερόλεπτα. Με αυτόματη ακολουθία. Ασφαλής έδραση της ενδιάμεσης λαβίδας μέσω αυτόματης ασφάλισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, για περ. 150 πρεσαρίσματα Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας Ø 108,0 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A3XL-45kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Για την κίνηση δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL. Περιστρεφόμενη υποδοχή δακτυλίου πρεσαρίσματος A3XL με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 22 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αντικραδασμικό σύστημα. Λυχνία εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Ενδιάμεση λαβίδα Z7 A3XL-45kN. Σε βαλίτσα του συστήματος XL-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 579014 R220 € 3.500,–

€ 3.120,–

Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μόνο 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E)]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα A1-32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος A1-32 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος A1 με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 577013 R220 € 1.670,–

€ 1.430,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Ασφαλές πρεσάρισμα σε δευτερόλεπτα.

Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μόνο 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E)]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Ηλεκτρική ακτινική πρέσα A1-32 kN για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος A1-32 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος A1 με αυτόματο κλείδωμα. Ηλεκτρομηχανική μετάδοση κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας και σύστημα πρόωσης με τραπεζοειδή άτρακτο σπειρωμάτων. Προστασία από υπερφόρτωση. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε βαλίτσα του συστήματος XL-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 572113 R220 € 1.150,–

€ 892,–

[E)] Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.

Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Αυτόματη ακολουθία. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh για περ. 200 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.

Info



- Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A1-32kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος A1-32kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών.
- Συμπαγής, με λαβίδες πρεσαρίσματος V 15 μήκους μόνο 35,5 cm.
- Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 22 V, 380 W. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας.
- Λυχνία εργασίας LED.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

μόνο 3,3 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[B]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Κινητήρια μηχανή 22 V, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Basic-Pack\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	576019 R22	1.570,00	**1.020,00**
Basic-Pack Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	1.980,00	**1.290,00**

Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Αυτόματη ακολουθία. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh για περ. 200 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.

PRESSURE MONITORING | RESULT INDICATOR





Info



Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων
Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης για την παρακολούθηση της δύναμης ώθησης. Αξιολόγηση της πίεσης συμπίεσης μετά τη διαδικασία συμπίεσης. Οθόνη αποτελεσμάτων με λευκό/κόκκινο LED 2 χρωμάτων

- Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A1-32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος A1-32 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών.
- Συμπαγής, με λαβίδες πρεσαρίσματος V 15 μήκους μόνο 35,5 cm.
- Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 22 V, 380 W. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας.
- Ταχυφορτιστής με 120 W για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση.
- Λυχνία εργασίας LED.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

μόνο 3,3 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[B]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Κινητήρια μηχανή 22 V, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Basic-Pack\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	576002 R22	1.880,00	**1.200,00**
Basic-Pack Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	2.300,00	**1.460,00**

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Γενικής χρήσης, για διαμέτρους έως Ø 110 mm. Με λειτουργία Connected μέσω ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED.


Επιλέξιμη λειτουργία οδήγησης ACC. Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Η κλειστή θέση του μπουλονιού συγκράτησης λαβίδας παρακολουθείται ηλεκτρικά. Ασφαλές πρεσάρισμα σε δευτερόλεπτα. Ηχογραφήσεις φωνής με αναγνώριση ομιλίας. Δημιουργία αναφορών με κείμενο και εικόνες. Γεωγραφικός εντοπισμός των σημείων συμπιέσεων. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, για περ 210 συμπιέσεις Viega Profipress DN 15 με μία φόρτιση συσσωρευτή*.




Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης ...
Η πίεση συμπίεσης παρακολουθείται συνεχώς κατά τη διαδικασία συμπίεσης.



... και ένδειξη αποτελεσμάτων
Εάν η πίεση δεματοποίησης ήταν εντός των προδιαγραφών, εμφανίζεται ένα "χαμογελαστό πρόσωπο" στην οθόνη OLED.



Κορμούς με το δικό σας λογότυπο της εταιρείας
Καταγράφονται όλα τα δεδομένα μέτρησης/πιεστηρίου. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μέσω της πύλης υπηρεσιών REMS και να δημιουργήσει αρχεία καταγραφής με κείμενο και εικόνες.



Γεωγραφική θέση
Αυτόματος προσδιορισμός των θέσεων του Τύπου και απεικόνιση στο χάρτη.

Ηχογράφηση φωνής με αναγνώριση φωνής
Μπορεί να γίνει μια εγγραφή φωνής για κάθε πάτημα. Μέσω "Speech-to-Text" (αναγνώριση ομιλίας) μια ηχογράφηση φωνής μπορεί να μετατραπεί σε επεξεργάσιμο κείμενο.

Μπλοκάρισμα χρήσης, προστασία από κλοπή

Info

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ[E]



- Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα A1-32 kN με επιλέξιμη λειτουργία οδήγησης ACC, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος A1-32 kN/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών.
- Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος A1.
- Η κλειστή θέση του μπουλονιού συγκράτησης λαβίδας παρακολουθείται ηλεκτρικά.
- Συμπαγής, με λαβίδες πρεσαρίσματος V 15 μήκους μόνο 36,3 cm.
- Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό, επαναφορτιζόμενο κινητήρα χωρίς ψήκτρες που δεν χρειάζεται συντήρηση 22 V, 400 W, Βηματικός διακόπτης ασφαλείας.
- Λυχνία εργασίας LED.

μόνο 3,3 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Κινητήρια μηχανή 22 V, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Basic-Pack\P Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	576005 R22	2.390,00	**1.520,00**
Basic-Pack Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ταχυφορτιστής FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576015 R220	2.820,00	**1.780,00**

*θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20 °C. Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο. Τα φώτα εργασίας LED σβήνουν.

[E] Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Ψηφιακά. Ενημερωμένα. Ταχύτατα.

Καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης για γρήγορη και εύκολη επιλογή του κατάλληλου εργαλείου πρεσαρίσματος για το δικό σας σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής. Διαθέσιμα πάνω από 600 εργαλεία πρεσαρίσματος REMS για περίπου 500 συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής, βλ. www.rems.de.




Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS – Εκατομμύρια φορές δοκιμασμένες. Για όλα τα κοινά συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής.

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN

- Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A2-22 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A2 για δύναμη ώθησης 22 kN.

REMS Presszangen A1-32 kN

- Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A1-32 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A1 για δύναμη ώθησης 32 kN και τις κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών με ώση 32 kN.



Δύο συνδέσεις για χειροκίνητες ακτινικές πρέσες REMS Eco-Press και ακτινικές πρέσες REMS A1-32 kN.

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS A1-32 kN/ Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN M, V μέχρι 35 mm

€ 123,–

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS A1-32 kN/ Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX μέχρι 32 mm

€ 152,–

A2 22 kN L-BOXX



Info



Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN Set

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
M 15+18+22+28+35	578055 R	970,00	686,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	970,00	686,00
TH 16+20+26	578069 R	740,00	495,00
Για σωληνώσεις έως 48 bar από τις οποίες περνάει ψυκτικό μέσο Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	920,00	671,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1.690,00	1.210,00

Διατίθενται πολλά άλλα σετ λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN + λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini A2-22 kN.

A1 32 kN L-BOXX



Info



Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS A1-32 kN Set


Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS A1-32 kN, Σε βαλίτσα του συστήματος L-Boxx.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
M 15+18+22+28+35	571161 R	1.000,00	686,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1.000,00	686,00
TH 16+20+26	571169 R	770,00	495,00
Για σωληνώσεις έως 48 bar από τις οποίες περνάει ψυκτικό μέσο Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	960,00	699,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1.770,00	1.260,00

Διατίθενται πολλά άλλα σετ λαβίδες πρεσαρίσματος REMS A1-32 kN + λαβίδες πρεσαρίσματος REMS A1-32 kN.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.









Info

Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN GFFo 50 – 75

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN / REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN GFF για Geberit FlowFit

- Λαβίδες πρεσαρίσματος βαρέως τύπου κατασκευασμένη από σφυρήλατο και σκληρό, ειδικά σκληρυμένο ειδικό ατσάλι.
- Το περίγραμμα συμπίεσης είναι ειδικό για το σύστημα και ταιριάζει με το σύστημα τοποθέτησης πρέσας Geberit FlowFit για απόλυτα συμβατή με το σύστημα, αξιόπιστη συμπίεση.
- Χρωματική κωδικοποίηση για γρήγορη και εύκολη επιλογή της σωστής λαβίδας πρεσαρίσματος για το αντίστοιχο εξάρτημα πρέσας.

A2 22 kN

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Πακτωμένες στις σιαγόνες πρεσαρίσματος εσοχές για ασφαλές πέρασμα των συνδετικών θηλιών και πρεσάρισμα χωρίς μετατοπίσεις (Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862).
- Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A2-22 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A2 για δύναμη ώθησης 22 kN. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης των παρόχων/κατασκευαστών του συστήματος.

Για Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm και 40 mm.
Αριθ. προϊόντος 578670 R

€ 367,–

A1 32 kN

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN GFFb 16 – 40* και GFFo 50 – 75

- Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A1-32 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A1 για δύναμη ώθησης 32 kN. REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN GFFb 16 – 40* διαθέτουν πρόσθετη σύνδεση για χειροκίνητη οδήγηση από τη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης των παρόχων/κατασκευαστών του συστήματος.

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Για Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm και 40 mm.
Αριθ. προϊόντος 571480 R

€ 367,–

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος A1-32 kN GFFo 50 – 75

Για Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Αριθ. προϊόντος 571485 R

€ 580,–



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS για μεγάλες διαστάσεις έως Ø 54 mm. Εφαρμόζετε. Πρεσάρετε. Έτοιμο.



A1 32 kN

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS (PR-3S) με 3 τμήματα πρεσαρίσματος τοποθετημένα περιστρεφόμενα σε έναν αρθρωτό δακτύλιο για απαιτητικά πρεσαρίσματα μεγάλων διαστάσεων. Τέλειο πρεσάρισμα χάρη στην ακτινική κίνηση των τμημάτων πρεσαρίσματος.


Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS M 42 (PR-3S)	Αριθ. προϊόντος 572706 R	€ 740,–
Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS M 54 (PR-3S)	Αριθ. προϊόντος 572708 R	€ 740,–
Ενδιάμεσηλαβίδα Z2 A1-32 kN για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Αριθ. προϊόντος 572795 R	€ 163,–
Βαλίτσα του συστήματος L-Boxx με ένθετο	Αριθ. προϊόντος 572873 R	€ 157,–
Σετ δακτυλίων πρεσαρίσματος πλήρες	**Αριθ. προϊόντος 572062 R**	**€ 1.790,–**

€ 1.560,–



REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S) – απείρως περιστρεφόμενο - η λύση για τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

π.χ. σημεία θραύσης τοίχων, απογυμνωμένοι σωλήνες, φρεάτια





Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Περίγρ. συμπίεσης	Τύπος κατασκευής	Αριθ. προϊόντος	€
M 12	PR-2B S	574736 R	138,00
M 15	PR-2B S	574738 R	138,00
M 18	PR-2B S	574740 R	138,00
M 22	PR-2B S	574742 R	138,00
M 28	PR-2B S	574744 R	138,00
M 35	PR-2B S	574746 R	138,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	159,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	159,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	172,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	172,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R	167,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	167,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R	167,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R	167,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R	167,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	167,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R	167,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R	167,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	167,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R	167,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	167,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	167,00
TH 28	PR-2B S	574796 R	167,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	167,00

Περίγρ. συμπίεσης	Τύπος κατασκευής	Αριθ. προϊόντος	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	156,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	156,00
U 18*	PR-2B S	574870 R	156,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	156,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	156,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	182,00
U 32	PR-2B S	574868 R	182,00
V 12	PR-2B S	574748 R	138,00
V 14	PR-2B S	574750 R	138,00
V 15	PR-2B S	574752 R	138,00
V 16	PR-2B S	574754 R	138,00
V 18	PR-2B S	574756 R	138,00
V 22	PR-2B S	574758 R	138,00
V 28	PR-2B S	574760 R	138,00
V 35	PR-2B S	574762 R	138,00
Για σωληνώσεις έως 48 bar από τις οποίες περνάει ψυκτικό μέσο Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	165,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	165,00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	165,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	165,00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	165,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	165,00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	165,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	165,00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	165,00



A2 22 kN

Ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8 A2-22 kN

για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS (PR-2B S). Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A2-22 kN.
Αριθ. προϊόντος 574700 R

€ 161,–



A1 32 kN

Ενδιάμεση λαβίδα Z8 A1-32 kN

για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS (PR-2B S). Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A1-32 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A1 για δύναμη ώθησης 32 kN.
Αριθ. προϊόντος 574702 R

€ 161,–



REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S), Ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8 A2-22 kN, Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	690,00	**577,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	690,00	**577,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	760,00	**629,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	770,00	**629,00**

Πολλά άλλα REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S) Set διαθέσιμα.



REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S), Ενδιάμεση λαβίδα Z8 A1-32 kN, Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.

	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	690,00	**577,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	690,00	**577,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	760,00	**629,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	770,00	**629,00**

Πολλά άλλα REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος (PR-2B S) Set διαθέσιμα.

* Μετάδοση κίνησης και από τη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press χρησιμοποιώντας την ενδιάμεση λαβίδα Z8 A1-32 kN.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας





Info

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL REMS μέχρι Ø 108 mm.

Υψηλής αντοχής δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL και ενδιάμεση λαβίδα Z6 A1XL-32kN ή Z7 A3XL-45kN από σφυρηλατημένο και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρίσματος των δακτυλίων πρεσαρίσματος XL REMS προσαρμόζονται σε κάθε σύστημα και αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε σύστημα.

Πρεσάρισμα μέχρι Ø 108 mm με ένα μόνο βήμα.

Περίγρ. συμπίεσης	Τύπος κατασκευής	Αριθ. προϊόντος	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1.280,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1.280,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1.490,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1.490,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**670,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**670,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**720,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1.170,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1.280,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1.490,00**

[3)] είναι απαραίτητη η ενδιάμεση λαβίδα Z6 A1XL-32kN. Μετάδοση κίνησης μέσω REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] είναι απαραίτητη η ενδιάμεση λαβίδα Z7 A3XL-45kN. Μετάδοση κίνησης μέσω REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Ενδιάμεση λαβίδα Z6 A1XL-32kN

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) με REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Αριθ. προϊόντος 579120 R

€ **417,–**

A3 45 kN XL

Ενδιάμεση λαβίδα Z7 A3XL-45kN

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) με REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Αριθ. προϊόντος 579123 R

€ **438,–**

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL της REMS (PR-3B) με 3 σιαγόνες πρεσαρίσματος για απαιτητικά πρεσαρίσματα μεγάλων διαστάσεων. Άψογο πρεσάρισμα χάρη στην ακτινική κίνηση των σιαγόνων πρεσαρίσματος. Υψηλής αντοχής από ανθεκτικό και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρίσματος προσαρμόζονται σε κάθε σύστημα και αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε σύστημα. Απαιτείται ενδιάμεση λαβίδα Z7 A3XL-45kN. Μετάδοση κίνησης μέσω REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. Σε βαλιτσάκι συστήματος XL-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 571181 R

€ **2.210,–**







Λαβίδα κοπής με 1 ζεύγος στρεφόμενα ένθετα κοπής για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, M 6 – M 12, κατηγορίας αντοχής έως 4.8 (400 N/mm²).



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Λαβίδες κοπής REMS – Για κοπή ράβδων με σπείρωμα. Ταχύτατα.

Info

A2 22 kN

Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A2-22 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A2 για δύναμη ώθησης 22 kN.

Λαβίδα κοπής REMS Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Αριθ. προϊόντος 578620
M 8 A2-22 kN Αριθ. προϊόντος 578621
M 10 A2-22 kN Αριθ. προϊόντος 578622
αντί για € 266,– τώρα μόνο

€ **248,–**

A1 32 kN

Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS A1-32 kN με υποδοχή εργαλείου πρέσας A1 για δύναμη ώθησης 32 kN και τις κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών με ώση 32 kN.

Λαβίδα κοπής REMS A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Αριθ. προϊόντος 571890
M 8 A1-32 kN* Αριθ. προϊόντος 571895
M 10 A1-32 kN Αριθ. προϊόντος 571865
M 12 A1-32 kN Αριθ. προϊόντος 571870
αντί για € 266,– τώρα μόνο

€ **248,–**

Όλες οι λαβίδες κοπής M που επισημαίνονται με * διαθέτουν επιπλέον σύνδεση για χειροκίνητη κίνηση με τη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση αποθέματος είναι απλή και οικονομική.

Το καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης για εργαλεία πρεσαρίσματος!

Νέο

REMS PressFinder


REMS PressFinder

Με το καινοτόμο online σύστημα αναζήτησης REMS PressFinder βρίσκετε εύκολα και αστραπιαία γρήγορα το κατάλληλο εργαλείο πρεσαρίσματος της REMS για το σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής που επιθυμείτε/αναζητάτε.

Ή μπορείτε να εντοπίσετε αξιόπιστα τα συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής που μπορούν να πρεσαριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος με μια επιλεγμένη λαβίδα REMS, λαβίδα REMS Mini ή δακτύλιο πρεσαρίσματος REMS.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από περισσότερα από 600 διαφορετικά εργαλεία πρεσαρίσματος της REMS και περίπου 500 διαφορετικά συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής, βρίσκοντας με ακρίβεια το κατάλληλο αποτέλεσμα.

REMS PressFinder! Ψηφιακά! Ενημερωμένα! Άμεσα!

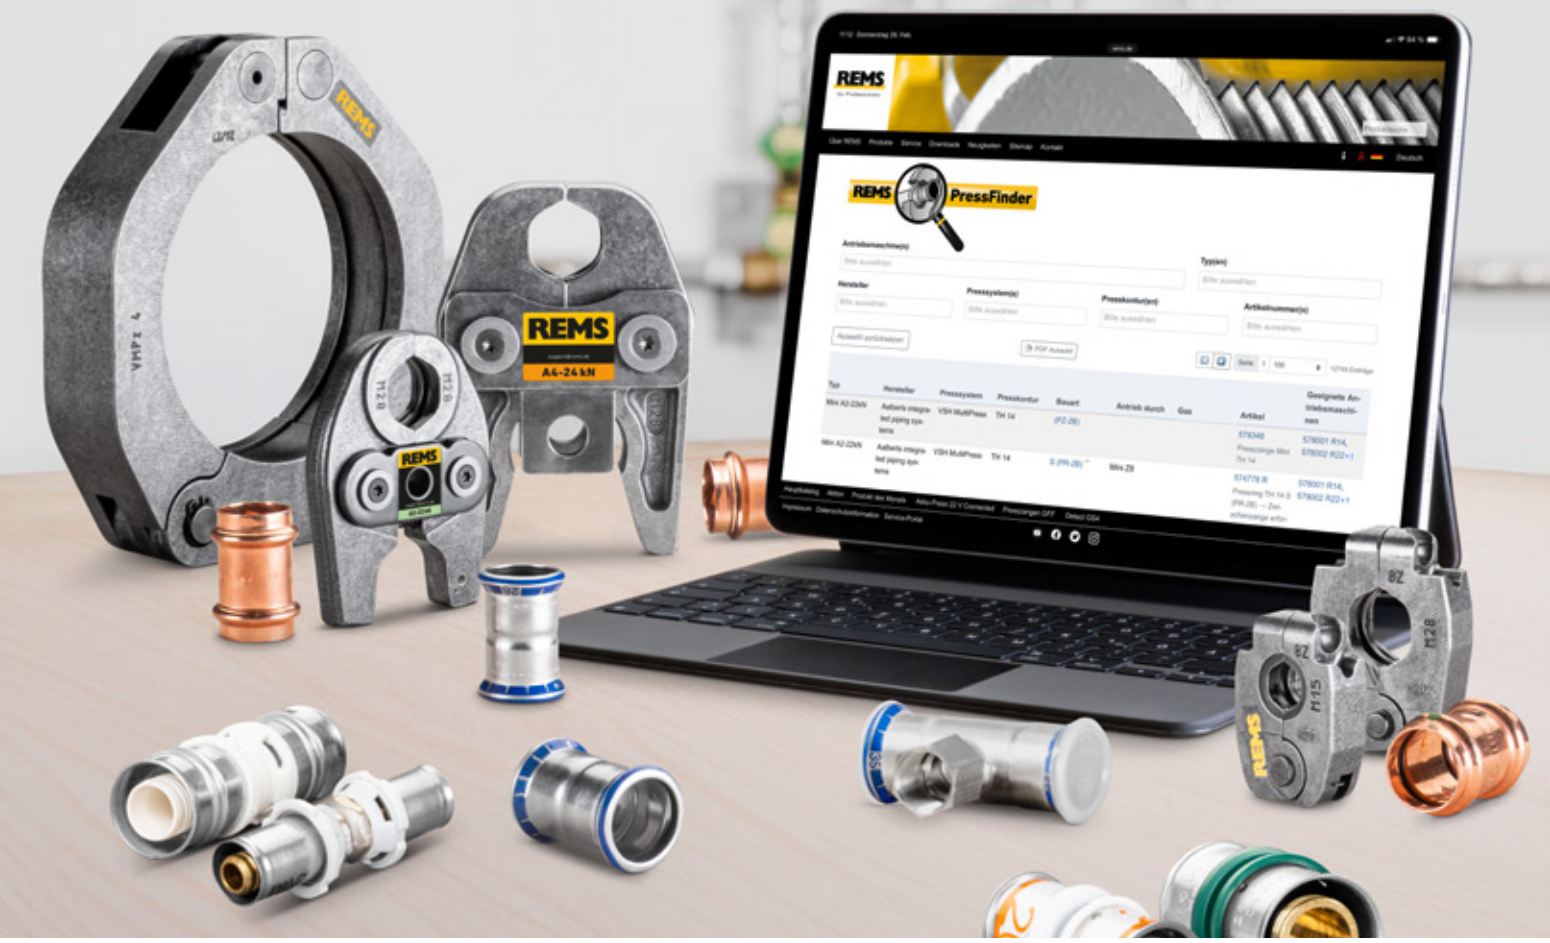

REMS GmbH & Co KG · Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχανών και Εργαλείων
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Τηλέφωνο +49 (0) 71 51 17 07-0

www.rems.de @remstools

Παρουσίαση χωρίς δέσμευση από REMS σύμβουλο. Ζητήστε το μας.

REMS Εμπορικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
Αθανάσιος Μούτσιος / Athanasios Moutsios
Πτυ/χος Οικονομικών Παντείου Παν/μιου
Dipl.-Ök., Universität Panteios

Λεωνίδα Μανωλίδη 34 / Leonida Manolidi 34
16121 Καισαριανή-Αθήνα Ελλάδα / 16121 Kaisariani GR
Mobil +30 6945 977 503 · athanasios.moutsios@rems.de

MA072026094175GRC00 · Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Μη δεσμευτική σύσταση τιμής. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.12.2026. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές. Πωλήσεις μόνο στα ειδικά καταστήματα.

4 039976 273466