PUTKIEN- KÄSITTELYKONEET JA -TYÖKALUT

TEMPAUS

REMS for Professionals

B/2026 voimassa 31.12.2026 saakka



UUTUUS

REMS Vario-Collect
Joustavat nesteiden keräysjärjestelmät.
Katso s. 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Innovatiivinen puristustyökalujen hakutoiminto.
Katso s. 48



Info

2 VUODEN TAKUU[B]



vain 425 g

Saksalainen laatutuote

REMS FG4500 C – Kompakti. Näppärä. Kevyt. Yleiskäyttöinen laite pakokaasujen mittaukseen sekä paineen testaukseen paineilmalla / inertillä kaasulla tai vedellä.

- Pakokaasujen mittaukseen standardin EN 50379 osien 1 ja 3 mukaan.
- Kaasupatruuna iskunkestävää muovia, integroitu kiinteästi koteloon, joten se on suojattu iskuilta.
- 3,5 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla.
- Kevyt ja kätevä pakokaasujen mittauspää, jossa on termoelementti. Mittauspään putken halkaisija 6 mm, pituus 240 mm. Mittauspään letku, jossa johto, pituus 1,5 m, erittäin taipuisa, joten työskentelysäde on suuri ja käsittely helppoa.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Elektroninen pakokaasujen mittauslaite ja paineen testauslaite Bluetooth- tai USB-yhteydellä toimivilla Connected-toiminnoilla. Sisäiset kaasuanturit O_2, CO ja sisäinen paineanturi ≤ 150 hPa/mbar. Kaasupatruuna. Pakokaasujen mittauspää FG4500 lämpötila-anturilla. 10 suodatinkuitukangasta FG4500, 5 suodatinkiekkoa FG4500, paineletku PX/FG, Ø 5 mm, pituus 1 m, kiinnityssarja, USB-C – USB-A -johto, jännitelähde/latauslaite 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx-järjestelmäsalkussa.

Tuote-nro 610050 R220

€ 1 230,–



vain 540 g

Saksalainen laatutuote



LED-valo ydinvirran helppoon määrittämiseen

4 VUODEN TAKUU[D]



REMS FG7500 C – Kompakti. Näppärä. Kevyt. Yleiskäyttöinen laite pakokaasujen mittaukseen, paine- ja tiiviyskokeisiin sekä kaasuasennusten käytettävyyskokeisiin.

- Pakokaasujen mittaukseen standardin EN 50379 osien 1 ja 2 mukaan.
- Nopeasti vaihdettava kaasupatruuna FG7500/FG7700 iskunkestävää muovia, suuri tarkastusikkuna, innovatiivinen kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa lauhdevesisäiliön helpon puhdistamisen ja suodattimen nopean vaihtamisen.
- 4,5 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla.
- Kevyt ja kätevä pakokaasujen mittauspää, jossa on termoelementti ja savupiipun vedon anturi. Mittauspään putken halkaisija 6 mm, pituus 210 mm. Vihreä LED-valo käyttövalmiuden näyttöön. Keltainen LED-valo ydinvirran helppoon määrittämiseen. Mittauspään letku, jossa johto, pituus 1,4 m, erittäin taipuisa. Yhdistelmäpistokejärjestelmä mahdollistaa mittauspään nopean vaihdon.
- Savupiipun vedon sekä suutinten tai polttotilan paineen samanaikainen mittaus, joten ylimääräistä mittausta ei tarvita.

CONNECTED REMS mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Elektroninen pakokaasujen mittauslaite ja paineen testauslaite Bluetooth- tai USB-yhteydellä toimivilla Connected-toiminnoilla. Sisäiset kaasuanturit O_2, CO (H_2-kompensoitu) ja sisäinen paineanturi ≤ 150 hPa/mbar. Nopeasti vaihdettava kaasupatruuna FG7500/FG7700. Pakokaasujen mittauspää FG7500/7700 lämpötila-anturilla, savupiipun vedon anturi, ydinvirran näyttö. 10 suodatinkuitukangasta FG7500/FG7700, 5 suodatinkiekkoa FG7500/FG7700, paineletku PX/FG, Ø 5 mm, pituus 1 m, micro-USB – USB-A -johto, jännitelähde/latauslaite 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx-järjestelmäsalkussa.

Tuote-nro 610060 R220 € 2 100,–

€ 1 880,–

REMS FG7500 NO C Set

Kuten REMS FG7500 C Set, mutta lisäksi sisäinen NO-kaasuanturi.

Tuote-nro 610065 R220

€ 2 600,–

REMS mCon – Connected-toiminnot Bluetooth-yhteydellä

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Saatavilla ilmaiseksi.


REMSin pakokaasujen mittauslaitteet sekä paineen ja tiiviyden testauslaitteet lähettävät tietoja Bluetooth-yhteydellä REMS mCon -sovellukseen. Liitetyssä mobiililaitteessa (puhelin, tabletti) on käytettävissä muun muassa seuraavat toiminnot:

- Pakokaasumittauksen tai mittauksen aika-painekaavion etänäyttö.
- Mittaus- ja testaustietojen sekä asiakastietojen tallennus.
- Asiakastietojen tuonti mobiililaitteen yhteystiedoista tai pilvipalvelusta tai lisääminen manuaalisesti ja lähettäminen mittauslaitteelle.
- Mittaus- ja testiraporttien luominen PDF-muodossa yrityksen omalla logolla, nimellä ja tarkastajan tiedoilla ja lähettäminen eri sovelluksilla.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



REMS Push 25

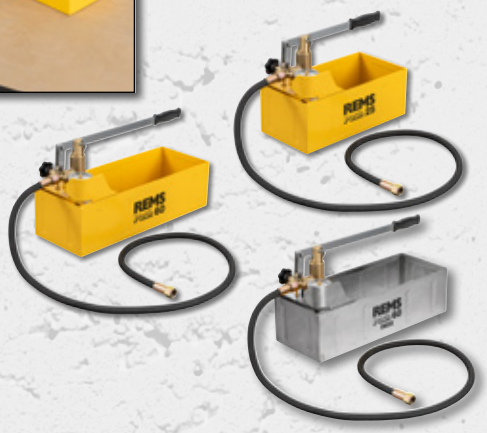

REMS Push – Luotettavan tiivis.

Info

REMS Push

Käsikäyttöinen painetestipumppu, jossa on vetoilmaisimella varustettu painemittari, putkistojen ja säiliöiden paine- ja vuototestaukseen. 1,5 m pitkä korkeapaineletku ½"-liitännällä. Pahvilaatikossa.

REMS Push 25. Testaa kunnes 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korroosionkestävän, jauhepinnoitetun teräspel-tisäiliön sisältö 9 l.

REMS Push 60. Testaa kunnes 6 MPa/60 bar/870 psi. Korroosionkestävän, jauhepinnoitetun teräspel-tisäiliön sisältö 12 l.

REMS Push 60 INOX. Testaa kunnes 6 MPa/60 bar/870 psi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun säiliön sisältö 12 l.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Push 25	115002 R	290,00	**169,00**
REMS Push 60	115000 R	312,00	**211,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	405,00	**317,00**

REMS Solar-Push – täyttö, huuhtelu ja ilmanpoisto yhdessä työvaiheessa. Itseimevä. Suuri syöttöteho. Ihanteellinen aurinkopaneelistoihin, maalämpöjärjestelmiin ja lattialämmityksiin.

Yksinkertainen puhdistus ja helppo täyttö muovisäiliön erikoissuuren aukon ansiosta.

Kaksi käytännöllistä kahvaa helpottavat muovisäiliön kantamista.

Info





Saksalainen laatutuote









REMS Solar-Push K 60

Sähkötoiminen täyttö- ja huuhteluyksikkö suljettujen järjestelmien helppoon ja nopeaan täyttämiseen, huuhteluun ja ilmanpoistoon. Syöttömäärä < 50 l/min, säiliön tilavuus 30 l. Keskipakopumpulla, lämmönkestävä kestokuormitukseen < 60°C. Syöttöpaine ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 kappaletta joustavia, läpinäkyviä PVC-kudosletkuja ½" T60, kumpikin 3 m pitkä, lämmönkestävä < 60°C. Tukevassa teräsputkitelineessä, jossa ilmalla täytetyt pyörät. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 115312 R220 € 1 060,–

€ 818,–

REMS Solar-Push I 80

Sähkötoiminen täyttö- ja huuhteluyksikkö suljettujen järjestelmien helppoon ja nopeaan täyttämiseen, huuhteluun ja ilmanpoistoon. Syöttömäärä ≤ 27 l/min, säiliön tilavuus 30 l. Siipirataspumpulla, lämmönkestävä kestokuormitukseen ≤ 80°C. Syöttöpaine < 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 1000 W. Paineenalennusventtiili. 2 kappaletta joustavia, EPDM-kudosletkuja ½" T100, kumpikin 3 m pitkä, kuumankestävä < 100°. Tukevassa teräsputkitelineessä, jossa ilmalla täytetyt pyörät. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 115311 R220 € 1 300,–

€ 932,–



Hienosuodatin hienosuodatinpussilla 70 µm

koostuen kierrekannesta paluuliitännällä ¾"-liitännällä varustettua paluujohtoa varten, adapteri, 1 kappale hienosuodatinpusseja 70 µm, lattia-/seinälämmitysten huuhteluun ja liettymien poistamiseen

Tuote-nro 115220 **€ 120,–**

Hienosuodatin hienosuodatinelementillä 90 µm

pestävä, suurella lianerottimella, ¾"-liitännällä varustettua paluujohtoa varten, lattia-/seinälämmitysten huuhteluun ja liettymien poistamiseen

Tuote-nro 115323 R **€ 250,–**

Virtauksen suunnanvaihtoventtiili

täydellisesti varustettu EPDM-kudosletkulla ½" T100, lattia-/seinälämmitysten huuhteluun ja liettymien tehokkaaseen poistamiseen paineiskuilla virtaussuunnan vaihtuessa

Tuote-nro 115326 R **€ 330,–**


[B] [D] Takuuehdot ja rekisteröinti valmistajan takuun pidentämiseksi 2 tai 4 vuoteen katso www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Samassa laitteessa 8 täyttö-/huuhteluohjelmaa ja jopa 12 automaattisesti toimivaa paineentarkastusohjelmaa.

Elektroninen huuhteluyksikkö tai huuhtelu- ja paineentarkastusyksiköt, joissa Wi-Fi-yhteydellä toimivat Connected-toiminnot. Sis. öljyttömän kompressorin. Jatkuva prosessivalvonta. Huuhtelu- ja tarkastustietojen kirjaaminen. Tekstiä ja kuvia sisältävien raporttien luominen.




Lämmitysjärjestelmien huuhtelu- ja huuhtelujärjestelmät[2)]



Juomavesiasennusten huuhteluun vedellä tai vesi-ilmaseoksella[1)3)4)]



Juomavesiasennusten desinfiointiin[1)4)5)]
Lämmitysjärjestelmien puhdistus, säilytys



Painekoe paineilmalla (SL / SLW)[4)7)]
Painekoe vedellä (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Mittaus- ja säätölaitteet huuhtelu- ja tarkastusohjelmien automaattiseen toimintaan ja tulosten dokumentointiin.
- Syöttö- ja ohjausyksikkö, jossa 4,3 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla ja uudenaikaisella TFT LCD -tekniikalla, näyttöruudun halkaisija 110 mm, pikseliluku 480 × 272.
- Täyttö-/huuhtelu- ja paineentarkastusohjelmat helppo valita kuvasymbolien avulla.
- Käyttäjäystävällinen valikkorakenne etenee vaiheittain huuhtelun ja tarkastuksen läpi.

Patentti EP 2 816 231
Patentti EP 2 954 960

Wi-Fi-yhteydellä toimivat Connected-toiminnot.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected -laitteessa on käytössä REMS-huoltoportaalin kautta erilaisia lisätoimintoja:

- huuhtelu- ja tarkastustietojen kirjaaminen
- huuhteluihin ja tarkastuksiin liittyvien muistiinpanojen ja kuvien lataus ja tallennus
- raporttien luominen yrityksen omalla logolla
- tuotteen konfigurointi (päivämäärän ja kellonajan näyttömuoto, aikavyöhyke, paineyksikkö, lämpötilayksikkö, pituusyksikkö)
- käyttöestojen asettaminen (välitön lukitus tai palauteväli varkaudenestosuojana, aika- ja päivämääräalueet lukitusjaksoille)

Wi-Fi-yhteys pilvipalveluun

- Kun REMS Multi-Push Connected on rekisteröity ja yhdistetty internetiin, se lähettää kerätyt tiedot (huuhtelu- ja tarkastustiedot, virheilmoitukset, tuotteen konfiguroinnin jne.) pilvipalveluun. Tiedot käsitellään ja tallennetaan sinne.
- Käyttäjät voivat tarkastella tietoja REMS-huoltoportaalin kautta. Jos konfigurointiin tehdään muutoksia tai laitteeseen asetetaan käyttöestoja, tieto niistä välitetään huuhtelu- ja paineentarkastusyksikköön sen ollessa yhdistettynä internetiin.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



Info

Saksalainen laatutuote

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektroninen huuhteluyksikkö, jossa öljytön kompressori ja Wi-Fi-yhteydellä toimivat Connected-toiminnot. Syöttö- ja ohjausyksikkö, jossa 4,3 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla. Iskumäntäkompressori, kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 1500 W, vikavirtasuojakytkin (PRCD). Siirrettävä teräsputkirungolla. REMS Multi-Push S Connected -yksikön veden tulon ja lähdön sulkimet. 2 kpl imu-/paineletku Ø 1", kudosvahvistettu, pituus 1,5 m, sis. ruuviliitännät 1" ja sulkimet. Kompressorin/vesiliitäntöjen liitosletku, pituus 0,6 m, pikaliitin DN 7,2 ja letkuliitin 1", kaksoisnippa 1", vesijäämien puhaltamiseen REMS Multi-Push Connected -yksiköstä ja imu-/paineletkuista työn päätyttyä. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 115813 R220 € 3 130,–

€ 2360,–



Info

Saksalainen laatutuote

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektroninen huuhtelu- ja paineentarkastusyksikkö, jossa öljytön kompressori ja Wi-Fi-yhteydellä toimivat Connected-toiminnot. Syöttö- ja ohjausyksikkö, jossa 4,3 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla. Iskumäntäkompressori, kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 1500 W, vikavirtasuojakytkin (PRCD). Siirrettävä teräsputkirungolla. REMS Multi-Push Connected -yksikön veden tulon ja lähdön sulkimet. 2 kpl imu-/paineletku Ø 1", kudosvahvistettu, pituus 1,5 m, sis. ruuviliitännät 1" ja sulkimet. 1 kpl paineilmaletku Ø 8 mm, pituus 1,5 m, sis. pikaliittimen DN 5 ja letkuliittimen G ½", paineilmalla tehtävää painekoetta varten. Kompressorin/vesiliitäntöjen liitosletku, pituus 0,6 m, pikaliitin DN 7,2 ja letkuliitin 1", kaksoisnippa 1", vesijäämien puhaltamiseen REMS Multi-Push Connected -yksiköstä ja imu-/paineletkuista työn päätyttyä. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 115811 R220 € 3 810,–

€ 2970,–



Info

Saksalainen laatutuote

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Kuten REMS Multi-Push SL Connected Set, tuotenro 115811, lisäksi hydropneumaattinen vesipumppu paineen tarkastukseen vedellä. 1 korkeapaineletku Ø ½", pituus 1,5 m, sis. letkuliittimet ½" ja sulkimet. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 115812 R220 € 4 850,–

€ 3810,–

[1] EN 806-4:2010 – Juomavesiasennuksia koskevat tekniset säännöt – osa 4: asennus
[2] prEN 14336:2021 – luonnos – rakennusten lämmitysjärjestelmät ja vesikäyttöiset jäähdytysjärjestelmät – vesikeskuslämmitysjärjestelmien asennus ja hyväksyntä – yksinkertainen huuhtelu
[3] Saksan kaasu- ja vesialan yhdistyksen (DVGW) työohjelehti DVGW W 557 (A), lokakuu 2012
[4] Saksan LVI-alan keskusliiton (ZVSHK) ohjelehti "Juomavesiasennusten huuhtelu, desinfiointi ja käyttöönotto" (elokuu 2014)
[5] Saksan kaasu- ja vesialan yhdistyksen (DVGW) tekninen sääntö DVGW W 551-3 (A) "Juomavesiasennuksen hygienia – osa 3: puhdistus ja desinfiointi" (elokuu 2022)
[6] Saksan LVI-alan keskusliiton (ZVSHK) ohjelehti "Juomavesiasennusten tiiveyskokeet paineilmalla, inertillä kaasulla tai vedellä" (tammikuu 2017)
[7] Saksan kaasu- ja vesialan yhdistyksen (DVGW) tekninen sääntö "DVGW-TRGI 2018, Tekninen sääntö kaasuasennuksiin – DVGW:n työohjelehti G 600"

Värilliset aktiiviaineet ruokinnan ja pesun hallintaan!



V-Jet TW



V-Jet H

Aloitussetti TW-H desinfiointiin, puhdistukseen ja konservointiin

Desinfioinnissa, puhdistuksessa ja konservoinnissa vaikuttavat aineet on värjätty erivärisiksi. Värjäyksen ansiosta voidaan tarkkailla, onko vaikuttavien aineiden syöttö ja niiden poishuuhtelu suoritettu kokonaisuudessaan.

Aloitussetti TW

Juomavesiasennusten desinfiointiin.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Tuote-nro 115852 R € 530,–

€ 327,–

Aloitussetti H

Jäähdyttimien ja pintalämmitysjärjestelmien puhdistamiseen ja säilyttämiseen.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Tuote-nro 115853 R € 620,–

€ 377,–



UUSI

REMS ThermoCam – Helppoon lämpökuvaukseen. Toimii tarkasti, kosketuksetta ja reaaliaikaisesti.

Infrapunajärjestelmä korkearesoluutioisella tunnistimella. Kytkettävä optinen kamera, jossa on vaihtoehtoina yhdistelmäkuva, kuva kuvassa -toiminto, kerroskuva ja visuaalinen kuva. Lukuisia lämpötila-analyysityökaluja, säädettävissä yksilöllisesti. 8-kertainen digitaalinen zoomaus. Oikaisulaser. LED-valo.

- Lämpösäteilyn kosketukseton tunnistus ja muuntaminen lämpökuvaksi.
- Pintalämpötilan määrittämiseen ja asennusten lämpötilaerojen havaitsemiseen.
- Lämpötila-alue –20...550 °C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Kuvien ja puhetallenteita sisältävien videoiden tallennus MicroSD-muistikortille.

Super IR | LED | ×8 | microSD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektroninen lämpökamera, jossa on USB-yhteydellä toimivat Connected-toiminnot. Infrapunatarkkuus 192 × 144 pikseliä, super-infrapuna 384 × 288 pikseliä, mittauspisteiden lukumäärä 27 648, Field of View (FOV) 37,2 × 27,8° 3,5 tuuman TFT-LCD-värinäyttö kosketustoiminnolla. 8-kertainen digitaalinen zoomaus. Oikaisulaser. LED-valo. Litiumioniakku 3,7 V, 5 Ah, USB-C – USB-C/A -johto, 16 Gt:n MicroSD-kortti. Tukevassa kantolaukussa.

Tuote-nro 176030 R4 € 1 370,–

€ 1 050,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektroninen lämpökamera, jossa on USB-yhteydellä toimivat Connected-toiminnot. Infrapunatarkkuus 256 × 192 pikseliä, super-infrapuna 512 × 384 pikseliä, mittauspisteiden lukumäärä 49 152, Field of View (FOV) 50 × 37,2° 3,5 tuuman TFT-LCD-värinäyttö kosketustoiminnolla. 8-kertainen digitaalinen zoomaus. Oikaisulaser. LED-valo. Litiumioniakku 3,7 V, 5 Ah, USB-C – USB-C/A -johto, 16 Gt:n MicroSD-kortti. Tukevassa kantolaukussa.

Tuote-nro 176031 R4 € 2 070,–

€ 1 580,–



Info

2 VUODEN TAKUU[B]



vain 56 g

Saksalainen laatutuote

REMS Detect GS3 – Taloudellinen ratkaisu syttyvien kaasujen tunnistamiseen. Erittäin pieni. Erittäin kevyt. Erittäin kompakti.

- Todella pieni ja kompakti elektroninen vuodontunnistin syttyvien kaasujen luotettavaan paikannukseen: esim. butaani (C_4H_{10}), metaani (CH_4), propaani (C_3H_8), vety H_2.
- Vain 170 mm pitkä, paino vain 56 g, voidaan käyttää kaikkialla, myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
- Optinen ja akustinen signaali, kun kaasupitoisuus muuttuu.

LED

REMS Detect GS3

Elektroninen vuodontunnistin syttyvien kaasujen luotettavaan paikannukseen, 2 paristoa 1,5 V, AAA, LR3. Vyölaukussa.

Tuote-nro 611003 R € 225,–

€ 200,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info



vain 78 g

Saksalainen laatutuote

2 VUODEN TAKUU[B]

REMS Detect GS4 – Kaasu- ja kylmäainevuotojen luotettavaan tunnistamiseen. Erittäin pieni. Erittäin kevyt. Erittäin kompakti. 4 nopeasti vaihdettavaa värikoodattua kaasuanturia, helppo liittää paikalleen.

- Todella pieni ja kompakti elektroninen vuodontunnistin, jossa on nopeasti vaihdettavat kaasuanturit eri kaasujen ja kylmäaineiden luotettavaan paikannukseen: syttyvät kaasut esim. butaani (C_4H_{10}), metaani (CH_4), propaani (C_3H_8), vety (H_2), ammoniakki (NH_3) ja kylmäaineet R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Vuodontunnistin nopeasti vaihdettavalla kaasuanturilla. Vain 214 mm pitkä, paino vain 78 g. Voidaan käyttää kaikkialla, myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
- Muotoiltava, 200 mm pitkä jatke, kiinnitetään ilman työkaluja.
- Optinen ja akustinen signaali, kun kaasupitoisuus muuttuu.

LED

REMS Detect GS4 Set


Elektroninen vuodontunnistin, jossa on nopeasti vaihdettava kaasuanturi, muotoiltava jatke 200 mm, 2 paristoa 1,5 V, AAA, LR3. Tukevassa, pehmeässä laukussa.

Malli	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Detect GS4 Set F sis. nopeasti vaihdettavan kaasuanturin GS4-F syttyville kaasuille	611095 R	360,00	**284,00**
REMS Detect GS4 Set R sis. nopeasti vaihdettavan kaasuanturin GS4-R kylmäaineille	611096 R	360,00	**284,00**

Lisävarusteet

Nimike	Tuote-nro	€
Nopeasti vaihdettava kaasuanturi GS4-F syttyville kaasuille, esim. butaani (C_4H_{10}), metaani (CH_4), propaani (C_3H_8), vety (H_2)	611310 R	109,00
Nopeasti vaihdettava kaasuanturi GS4-R kylmäaineille, esim. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, täyttää F-kaasuasetuksen ja standardin EN 14624:2020 vaatimukset	611312 R	109,00
Nopeasti vaihdettava kaasuanturi GS4-S ammoniakille (NH_3)	611311 R	109,00
Nopeasti vaihdettava kaasuanturi GS4-H, erityisesti vedylle (H_2), ei ristikkäisherkkyyksiä muille syttyville kaasuille	611313 R	116,00
Pikavaihtopää GS4-LED, LED-valo yleiskäyttöön, erityisesti vaikeapääsyisten paikkojen valaisemiseen	611314 R	57,40

Info

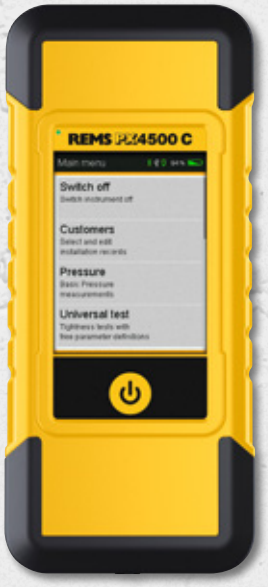

UUSI

CONNECTED

REMS mCon



vain 345 g

Saksalainen laatutuote

REMS PX4500 C – Kompakti, kätevä, kevyt. Yleiskäyttöinen laite paine- ja tiiviyskokeisiin.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektroninen paineen ja tiiviyden testauslaite Bluetooth- tai USB-yhteydellä toimivilla Connected-toiminnoilla. Paineen ja tiiviyden testaus paineilmalla / inertillä kaasulla p ≤ 0,4 MPa/4 bar tai vedellä p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Paineletku PX/FG, Ø 5 mm, läpinäkyvä, pituus 1 m, bajonettiliitin (pistoke) ja silikonipäätykappale. Ilmapumpun liitäntäkappale Schrader-venttiilillä, ≤ 150 hPa/mbar, pistoke paineletkulle, DN 5 -pikaliitin (pistoke), Schrader-venttiili. Elektroninen paineanturi ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, DN 5 -pikaliitin (pistoke), Schrader-venttiili, liitäntäjohdon pituus 1,5 m, tulppaliitin. R ½" AG -sovitin DN 5 -pikaliittimiin. Yksiputkisen mittarin kansi G 2" IG (DN 25), tiiviste ja pikaliitin DN 5 (liitin). Käsipaineilmapumppu ≤ 0,4 MPa/4 bar, kiinnityssarja, USB-C – USB-A -johto, jännitelähde/latauslaite 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx-järjestelmäsalkussa.

Tuote-nro 611075 R220

€ 1 230,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

Kuten REMS PX4500 C Set 3,5 bar, mutta elektronisen paineanturin ≤ 0,35 MPa/3,5 bar sijaan elektroninen paineanturi ≤ 2,5 MPa/25 bar ja ilmapumpun liitäntäkappale Schrader-venttiilillä ≤ 0,4 MPa/4 bar.

Tuote-nro 611080 R220

€ 1 470,–

[B] Takuuehdot ja rekisteröinti valmistajan takuun pidentämiseksi 2 vuoteen katso www.rems.de/service.



Info

vain 1,1 kg

Saksalainen laatutuote

REMS P7-TD C – kaikkiin kaasu- ja vesiasennusten tavallisimpiin tarkastuksiin. Erityisen tukeva muovikotelo pehmeillä tartuntaosilla. Tehokas käytettävyyskoe vertailuvuotomenetelmällä.

- Paineen ja tiiviyden testaus paineilmalla / inertillä kaasulla p ≤ 0,4 MPa/4 bar tai vedellä p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Tehokkaat ja yksinkertaiset käytettävyyskokeet vertailuvuotomenetelmällä – kaasumittaria ei tarvitse irrottaa eikä tilavuutta määrittää tai painetta lisätä.
- 3,5 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla.

REMS P7-TD C Set

Elektroninen paineen ja tiiviyden testauslaite Bluetooth- tai USB-yhteydellä toimivilla Connected-toiminnoilla. Sisäinen paineilmapumppu ≤ 150 hPa/mbar, sisäinen elektroninen paineanturi ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Soveltuu paineelle ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 paineletkua P7, Ø 5 mm, läpinäkyvä, pituus 1 m, pistoliitin DN 3 (liitin) ja silikonipäätykappale, paineilmaletku P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, läpinäkyvä, pituus 2 m, pistoliitin DN 3 (liitin) ja pikaliitin DN 5 (pistoke), paineilmaletku P7, Ø 6 mm, pituus 2 m, pikaliitin DN 5 (pistoke, liitin), ilmapumpun liitäntäkappale Schrader-venttiilillä, ≤ 0,4 MPa/4 bar, R ½" AG -sovitin DN 5 -pikaliittimiin, käsipaineilmapumppu ≤ 0,4 MPa/4 bar. Jännitelähde/latauslaite 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB – USB-A -johto. L-Boxx-järjestelmäsalkussa.

Tuote-nro 611060 R220

€ 2 350,–



Info

vain 1,1 kg

Saksalainen laatutuote

REMS P7-TDX C – kaikkiin kaasu-, nestekaasu- ja vesiasennusten tavallisimpiin tarkastuksiin. Erityisen tukeva muovikotelo pehmeillä tartuntaosilla. Tehokas käytettävyyskoe vertailuvuotomenetelmällä.

- Paineen ja tiiviyden testaus paineilmalla / inertillä kaasulla p ≤ 0,4 MPa/4 bar tai vedellä p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Tehokkaat ja yksinkertaiset käytettävyyskokeet vertailuvuotomenetelmällä – kaasumittaria ei tarvitse irrottaa eikä tilavuutta määrittää tai painetta lisätä.
- Myös vuodon määrän mittauksiin yli 300 litran laitteistoissa ja lyhyisiin, ei-viraallisiin testeihin.
- Takapuolella on magneetit, joiden avulla laitteen voi kiinnittää esim. lämmityskattilaan tai muuhun ferromagneettiseen materiaaliin.
- 3,5 tuuman värinäyttö kosketustoiminnolla.

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektroninen paineen ja tiiviyden testauslaite Bluetooth- tai USB-yhteydellä toimivilla Connected-toiminnoilla. Sisäinen paineilmapumppu ≤ 150 hPa/mbar, sisäinen elektroninen paineanturi ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 paineletkua P7, Ø 5 mm, läpinäkyvä, pituus 1 m, pistoliitin DN 3 (liitin) ja silikonipäätykappale, paineilmaletku P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, läpinäkyvä, pituus 2 m, pistoliitin DN 3 (liitin) ja pikaliitin DN 5 (pistoke), paineilmaletku P7, Ø 6 mm, pituus 2 m, pikaliitin DN 5 (pistoke, liitin), ilmapumpun liitäntäkappale Schrader-venttiilillä, ≤ 0,4 MPa/4 bar, R ½" AG -sovitin DN 5 -pikaliittimiin, käsipaineilmapumppu ≤ 0,4 MPa/4 bar. Jännitelähde/latauslaite 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB – USB-A -johto. L-Boxx-järjestelmäsalkussa.

Tuote-nro 611065 R220

€ 2 580,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Kuten REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, mutta lisäksi elektroninen paineanturi ≤ 2,5 MPa/25 bar.

Tuote-nro 611070 R220 € 2 910,–

€ 2 350,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



REMS Pull-Push – Nopea tukosten avaaja.

- Korkea puristusvoima säädettävän etukahvan ansiosta.
- Paras mahdollinen sovitus puhdistustehtävään 2 mansetin avulla: lyhyt mansetti pesualtaita ja kylpyammetta varten, pitkä mansetti WC:tä varten.

Info

REMS Pull-Push

Imu- ja painepuhdistuslaite tukosten nopeaan avaamiseen. Lyhyellä ja pitkällä mansetilla. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 170300 R € 153,–

€ 84,70



Jopa 60 bar 1300 W.
Itseimevä.

REMS E-Push 2 – Sähkötoiminen täyttö ja tarkastus.

Info

- Suurtehoinen mäntäpumppu.
- Suuri 6,5 l/min:n syöttöteho.
- Säädettävä paineenrajoitus.
- Kudosvahvistettu korkeapaineletku estää väärän mittaustuloksen.
- Imuletku imusuodattimella.

REMS E-Push 2

Sähkötoiminen paineentarkastuspumppu painemittarilla putkistojen ja säiliöiden paineen ja tiiviyden testausta varten jopa 6 MPa/60 bar/870 psi, säädettävällä paineenrajoituksella. Pumppuyhde kondensaattorimoottorilla 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m pitkä imuletku ½"-liitännällä. 1,5 m pitkä korkeapaineletku ½"-liitännällä. Paluuvirtauksen estin. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 115500 R220 € 1 070,–

€ 882,–



Info

REMS Calc-Push – Tehokasta sähköistä kalkinpoistoa.

Suuri syöttöteho. Nolla-asennolla varustettu 3-tievipuventtiili virtaussuunnan vaihtamiseen.

Käyttökelpoinen säiliön tilavuus: 21 l
Syöttöteho: ≤ 30 l/min
Syöttöpaine: ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar / 15 psi
Nostokorkeus: ≤ 10 m
Kalkinpoistonesteen lämpötila: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Sähkökäyttöinen kalkinpoistopumppu putkistojen ja säiliöiden, kuten läpivirtausvedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden, lämminvesivaraajien, kylmävesisäiliöiden, lämmönvaihtimien sekä lämmitys- ja jäädytyslaitteiden tehokkaaseen kalkinpoistoon. Syöttöteho ≤ 30 l/min, käyttökelpoinen säiliön tilavuus 21 l. Pumppuyksikkö kondensaattorimoottorilla 230 V, 50 Hz, 165 W. Käyttöpaine ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar / 15 psi. Nostokorkeus ≤ 10 m. 2 taipuisaa ½":n, 2,3 m:n pituista PVC-kudosletkua ½":nsisäkierreliittimillä ja sulkimilla. 2 kaksoisnippaa ⅜" – ½", 2 kaksoisnippaa ½" – ¾". Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 115900 R220 € 940,–

€ 698,–



Info



Saksalainen laatutuote

REMS Mini-Cobra – Luotettava ja näppärä laite pikaiseen käyttöön putkien tukkeumissa esim. keittiössä, kylpyhuoneessa, WC:ssä.

REMS Mini-Cobra

Putken puhdistuslaite putkille Ø 20–50 (75) mm, käsikammella ja 6-kantavääntiöllä yleisesti kaupasta saatavissa olevia käyttökoneita varten -(sähkötoiminen, hitaasti toimiva porakone portaattomalla käytöllä tai porakone-ruuvaimella). Putkenpuhdistuskierukoille Ø 6, 8 ja 10 mm. Kierukkarumpu iskunkestävästä, lasikuituvahvisteisesta muovista. Pikaistukka. Spiraali Ø 8 mm, pituus 7,5 m. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 170010 R € 208,–

€ 117,–





Info

Patenttia EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Kierukan syötön ja palautuksen suunnanvaihto on erittäin nopea pikakytkennän avulla.





0–950 min^{-1}
600 W, vain 5,2 kg
Saksalainen laatutuote

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Sähkötoiminen putkenpuhdistuslaite pikakytkennällä putkille Ø 20–50 (75) mm. Putkenpuhdistuskierukoille Ø 8 ja 10 mm. Käyttökone huoltovapaalla vaihteella, yleismoottorilla 230 V, 50–60 Hz, 630 W, käynti vasta- ja myötäpäivään erittäin vahvalla vääntömomentilla alhaisten kierroslukujen vallitessa, turvallinen käyttökytkin. Portaaton, elektroninen kierrosluvun ohjaus (kaasutuskytkin) 0–950 min^{-1}. Kierukkarumpu iskunkestävästä, lasikuituvahvisteisesta muovista. Spiraali Ø 8 mm, jossa kara, pituus 7,5 m. Salkkujärjestelmässä L-Boxx H.

Tuote-nro 170028 R220 € 790,–

€ 582,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Kierukan syötön ja palautuksen suunnanvaihto on erittäin nopea pikakytkennän avulla.





Patenttia EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, vain 5,2 kg
Saksalainen laatutuote

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akkukäyttöinen putkenpuhdistuslaite pikakytkennällä putkille Ø 20–50 (75) mm. Putkenpuhdistusspiraaleille Ø 8 ja 10 mm. Käyttökone voimakkaalla, harjattomalla akkumoottorilla 22 V, 500 W, huoltovapaa, vankka vaihde, käynti myötä- ja vastapäivään erittäin voimakkaalla vääntömomentilla kierrosluvun ollessa alhainen, turvallinen käyttökytkin. Portaaton elektroninen kierrosluvun ohjaus (kiihdytyskytkin (VE)) 0–560 min^{-1}. Kierukkarumpu iskunkestävästä, lasikuituvahvisteisesta muovista.

Käyttökone 22 V, Spiraali Ø 8 mm, jossa kara, pituus 7,5 m. Salkkujärjestelmässä L-Boxx H.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	170029 R22	700,00	**571,00**
Set Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	1 030,00	**816,00**

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS Cobra – Putket puhtaiksi – helposti ja nopeasti.

Pikakierto kytkettävillä osakierukoilla mahdollistaen jopa 70 m:n työskentelypituuden. Tehokas ketjulinkous ja jyrsintä jopa 740 min^{-1}.

Suljettu käyttökara suojaa moottoria ja käyttölaitetta lialta ja vedeltä.







Saksalainen laatutuote



Info

Nimike	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Cobra 22 Set 16 Pahvilaatikossa.	172010 R220	2 030,00	**1 530,00**
REMS Cobra 22 Set 16+22 Pahvilaatikossa.	172012 R220	2 620,00	**1 960,00**

Vankat laadukkaat työkalut vaativaan käyttöön ja pitkä käyttöikä.

Vankka muotoilu on valmistettu kromi-vanadiiniteräksestä, kokonaan teräksestä, taottu, karkaistu, jauhemaalattu. Karkaistut, erittäin kulutusta kestävät hampaat.

Info

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-suukappaleet, ruotsalainen malli. DIN 5234-Muoto C. Vesipumppupihdit, liukusäätö 7 asentoinen. ISO 8976.
Tuote-nro 116X01 R

€ 181,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-suukappaleet, ruotsalainen malli. DIN 5234 - muoto C.
Tuote-nro 116X02 R

€ 260,–

REMS WRK 50 – Vankka rullattava työkalulaukku, jossa on runsaasti säilytystilaa.

Info

Hyvin harkittu sisustus. 3-vaiheinen teleskooppinen ulosvedin. Sujuvasti pyörivät pyörät.



UUSI



REMS WRK 50

Työkaluvaunu työkalujen järjestettyyn säilytykseen ja helppoon, kätevään kuljetukseen. 3-vaiheinen teleskooppivetolaite, 2 pyörää, koko noin 530 × 450 × 300 mm. Max. kuormitus 50 kg.
Tuote-nro 190305 R € 190,–

€ 158,–

REMS WRS 20 – kestävä työkalureppu, jossa on paljon säilytystilaa.

Info

Paljon käteviä taskuja ja lokeroita. Vesitiivis ja tukeva pohja. Mukava kantaa.





REMS WRS 20

Työkalureppu, jossa työkalut pysyvät järjestyksessä ja jota on mukava kantaa. Koko noin 480 × 370 × 210 mm. Enimmäiskuormitus 20 kg.
Tuote-nro 190304 R € 103,–

€ 67,60

REMS WT 24 – kestävä työkalulaukku, jossa on paljon säilytystilaa.

Info

Paljon käteviä taskuja ja lokeroita. Vesitiivis ja tukeva pohja.



REMS WT 24

Työkalulaukku, jossa työkalut pysyvät järjestyksessä ja jossa niitä on helppo kuljettaa. Koko noin 500 × 355 × 240 mm. Enimmäiskuormitus 24 kg.
Tuote-nro 190302 R € 133,–

€ 87,20





Info



Kiristysalue 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, vain 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Poraamiseen, ruuvaamiseen ja purseenpoistoon. Voimakkaalla, harjattomalla akkumoottorilla.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Akkuporakone Vario (VE) -elektroniikalla teräksen, kiven ≤ Ø 13 mm, puun ≤ Ø 32 mm ja muiden materiaalien poraamiseen ja ruuvien ≤ 8 mm sisäänkiertämiseen/irrottamiseen. Käyttökone avaimettomalla pikaistukalla, kiinnitysalue 1,5–13 mm, käynti myötä- ja vastapäivään. Sähkömekaaninen käyttölaite, jossa on voimakas harjaton akkumoottori 22 V, 500 W, vankka kaksivaiheinen vaihde. 2 portaattomasti asetettavaa kierroslukualuetta 0–560 min^{-1} ja 0–1900 min^{-1}, 15 vääntömomenttiavaihtoehtoa ja poraus, kova vääntömomentti 50 Nm molemmilla kierroslukualueilla. Turvallinen käyttökytkin. Integroitu LED-työvalaisin. Vyöklipsi.

Käyttökone 22 V, 1 kärki kaksoisterällä ura-/ristikanta, pituus 50 mm. Kantolaukussa.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	190100 R22	272,00	**224,00**
Set Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	570,00	**451,00**





UUSI



Info

REMS Vario-Collect 8 – nesteiden turvalliseen keräämiseen.

- Taipuisa keräysallas on kangasvahvisteista PVC:tä. Täyttömäärä 8 l, reunojen paksuus 0,9 mm. Taipuisa, kuminen tiivistyshuuli ja integroitu, muotoiltava metallivanne, jolla keräysallas voidaan kiinnittää tiiviisti. Vanne muotoiltavissa tarpeen mukaan.
- Taipuisa tyhjennyssuppilo kangasvahvisteista PVC:tä. Pituus 500 mm. Integroitu, muotoiltava metallivanne ja kaksi vahvaa neodyymimagneettia.
- Taipuisa kaulus, pituus 250 mm. Aukon halkaisija 20 mm. Tarranauha putkeen kiinnittämistä varten.
- Auttaa pitämään työympäristön kuivana ja puhtaana.

REMS Vario-Collect 8 Set

Taipuisa keräysjärjestelmä kangasvahvisteista PVC:tä. Integroitu, muotoiltava metallivanne. Tarkoitettu nesteille, esim. vedelle, öljylle ja glykolipitoisille nesteille. Keräysaltaan täyttömäärä 8 l. Taipuisa, kuminen tiivistyshuuli. 4 purjerengasta. Tyhjennyssuppilo, pituus 500 mm. 2 neodyymimagneettia ja 2 purjerengasta. Kaulus, pituus 250 mm. Aukon halkaisija 20 mm, tarranauha kiinnittämistä varten. Vettähylkivä kuljetuspussi. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 132341 R € 169,–

€ 129,–





UUSI



Info

REMS Vario-Collect 20 – nesteiden turvalliseen keräämiseen.

- Taipuisa, pyöreä keräyssäiliö kangasvahvisteista PVC:tä. Täyttömäärä 20 l, reunojen paksuus 0,9 mm. Integroitu, muotoiltava metallivanne, jolla säiliö voidaan muotoilla tarpeen mukaan. Säiliön korkeus mukautettavissa.
- Kaksi pituudeltaan säädettävää leveää kantohihnaa, joissa kummassakin on kaksi pyörivää karbiinihakaa. Hihnat helpottavat kuljettamista ja mahdollistavat keräyssäiliön kiinnittämisen eri asentoihin.
- Auttaa pitämään työympäristön kuivana ja puhtaana.

REMS Vario-Collect 20 Set

Taipuisa keräysjärjestelmä kangasvahvisteista PVC:tä. Integroitu, muotoiltava metallivanne. Tarkoitettu nesteille, esim. vedelle, öljylle ja glykolipitoisille nesteille. Keräyssäiliö, täyttömäärä 20 l. Poistoyhde G ¾", hanaliitin, silikoniletku Ø 16 mm, pituus 3,3 m. Pikaliitin, kiinnitysklipsi, 4 kantosilmukkaa. 2 kantohihnaa, joissa kummassakin 2 karbiinihakaa sekä yksi ylimääräinen karbiinihaka. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 132342 R € 180,–

€ 139,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.





Info



REMS KaliGrat E – Vankka laatutyökalu putkien kalibrointiin ja ulko- ja sisäpurseen poistoon. Käsi- tai sähkökäyttöön.

Samanaikainen kalibrointi ja ulko- ja sisäpurseen poisto. Räikkäkahva vaihdettavilla kalibrointi- ja purseenpoistopäillä, sisältää pikavaihtopidikkeen.

REMS KaliGrat E Set

Kalibrointityökalu ja putkien ulko-/sisäpurseenpoistin, käsi- tai sähkökäyttöön. Yhdistelmäputkille Ø 14–63 mm. Räikkäkahva pikavaihtopidikkeellä ja jousilukituksella, kalibrointi- ja purseenpoistopäät. Tukevassa kantolaukussa.

Malli Ø mm × seinämän paksuus mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	386,00	305,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	386,00	305,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	720,00	572,00

Info



REMS KaliGrat R – Vankkoja laatutyökaluja putkien kalibrointiin ja sisäpurseen poistoon, käsivarainen käyttö.

Samanaikainen kalibrointi ja sisäpurseen poisto. Räikkäkahva porrastetulla kalibrointikaralla, integroidut purseenpoistoterät.

REMS KaliGrat R

Kalibrointityökalu ja putkien sisäpurseenpoistin. Yhdistelmäputkille Ø 16–63 mm. Räikkäkahva kalibrointikaralla eri halkaisijoille ja seinämän paksuuksille, integroidut purseenpoistoterät. Läpipainopakkauksessa.

Malli Ø mm × seinämän paksuus mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	112,00	60,50
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	112,00	60,50
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	222,00	176,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	222,00	176,00

REMS KaliGrat H – Vankkoja laatutyökaluja putkien kalibrointiin ja ulko- ja sisäpurseen poistoon.

Samanaikainen kalibrointi ja ulko- ja sisäpurseen poisto. Tähtikahva kalibrointikaroilla ja purseenpoistoterillä.

Info



REMS KaliGrat H

Kalibrointityökalu ja putkien ulko- ja sisäpurseenpoistin. Yhdistelmäputkille Ø 16–26 mm. Läpipainopakkauksessa.

Malli Ø mm × seinämän paksuus mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	132,00	75,60
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	132,00	75,60
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	132,00	75,60



Info

REMS Lumen – Sähköistä valaistusta. Suuri valoteho. Kätevä ja kevyt. Käännettävissä portaattomasti.

REMS Lumen 5000
Sähkökäyttöinen LED-rakennusvalaisin suurella valoteholla. 230 V, 50–60 Hz. Valoteho ≤ 5 000 lm, teho ≤ 50 W. Liitäntäjohto 5 m. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 175220 R220 € 92,70

€ 54,90

REMS Lumen 7000
Sähkökäyttöinen LED-rakennusvalaisin suurella valoteholla. 230 V, 50–60 Hz. Valoteho ≤ 7 000 lm, teho ≤ 70 W. Liitäntäjohto 5 m. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 175221 R220 € 113,–

€ 59,90

REMS Lumen 10000
Sähkökäyttöinen LED-rakennusvalaisin suurella valoteholla. 230 V, 50–60 Hz. Valaistusvoimakkuustaso 1: Valoteho ≤ 5 000 lm, teho ≤ 50 W. Valaistusvoimakkuustaso 2: Valoteho ≤ 10 000 lm, teho ≤ 100 W. Liitäntäjohto 5 m. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 175222 R220 € 140,–

€ 112,–

REMS-teleskooppijalusta 3B
3 jalkaa, korkeussäädettävä, kokoontaitettava
Tuote-nro 175230 R

€ 35,20

*** Energiamerkintä ja tuotetietolomake osoitteessa www.rems.de

Nimike	Käyttötunnit h		
	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Li-ion-akku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Li-ion-akku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info

REMS Lumen 2800 22 V – Valaisee kaikkialla. Suuri valoteho. Kannettava, kätevä, kevyt. Akku- ja verkkokäyttöön. Käännettävissä portaattomasti.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.
Akkukäyttöinen LED-rakennusvalaisin suurella valoteholla. Akku- ja verkkokäyttöön. Valoteho ≤ 2 800 lm. Jännitelähde 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Ei akkua tai pikalaturia. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 175210 R220 € 164,–

€ 131,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Akkukäyttöinen LED-rakennusvalaisin suurella valoteholla. Akku- ja verkkokäyttöön. Valoteho ≤ 2 800 lm. Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pikalaturi C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Jännitelähde 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 175211 R220 € 455,–

€ 388,–

REMS-teleskooppijalusta 3B
3 jalkaa, korkeussäädettävä, kokoontaitettava
Tuote-nro 175230 R

€ 35,20

*** Energiamerkintä ja tuotetietolomake osoitteessa www.rems.de



REMS CamScope HD

Terävät valokuvat ja videot onteloista, kuiluista ja putkista HD-kuvanlaadulla.

Info

micro SD | USB-C

REMS CamScope HD Set
Kannettava ja näppärä kamera-endoskooppi vaikeapääsyisten paikkojen kuten onteloiden, kuilujen tai putkien ym. kustannuksiltaan edulliseen tarkastukseen ja vahinkoanalyysiin. Kuvien ja videoiden dokumentointi HD-kuvanlaadulla MikroSD-muistikortille. Kamera-endoskooppi 5", TFT-nestekide-värinäyttö, 4-kertainen digitaalinen zoom, MikroSD-korttipaikka, USB-liitäntä, integroitu Li-ion-akku 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-kaapelisar- ja Color 8-1 HD 180°/90°, suora 180°:n värikamera ja 90°:n kulmassa oleva värikamera, 1 m:n joustava työntökaapeli sekä lisähaka ja lisämagneetti. 32 GB:n MikroSD-muistikortti. USB-kaapeli. Tukevassa kantolaukussa.
Tuote-nro 175400 R4 € 269,–

€ 221,–


Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS CamSys 2 – Kannettava, kätevä kameratarkastusjärjestelmä edulliseen tarkastukseen ja vahingonarviointiin. Äänitallennus. Itsetasaava kamera. Lähetin kamerapäiden paikannusta varten.



Info





REMS CamSys 2 Set S-Color – puheentallennuksella.

Elektroninen kameratarkastusjärjestelmä kustannuksiltaan edulliseen tarkastukseen ja vahingonarviointiin. Kuvien ja videoiden dokumentointi SD-kortille äänitallennuksella, sisältää päivämäärää ja kellonaikaa koskevat tiedot. Ohjainyksikkö mikroprosessoritekniikkaa, 7" TFT-LCD-värinäyttö, SD-korttipaikka, USB-liitäntä, videolähtöliitin PAL/NTSC, integroitu Li-polymeeriakku 3,7 V, 7,6 Ah, tukevassa ja iskunkestävässä muovikotelossa, roiskevesisuojattu, häikäisysuoja, teline. 2 m pitkä yhdyskaapeli pääteyksiköstä kamera-kaapelisarjaan, jännitelähde/laturi 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 15 W, SD-kortti 4 GB, USB-kaapeli, videokaapeli, tukevassa laukussa. Kamera-kaapelisarja S-Color, jossa korkearesoluutioinen erikoisvärikamera, sis. CMOS-kuva-anturin ja työntökaapelin.





REMS Explorer

paikannuslaite lähettimellä (33 kHz) varustetun kamerapään paikannukseen

Tuote-nro 175312 R

€ 2 250,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Korkearesoluutioinen erikoisvärikamera Ø 25 mm, 10 m työntökaapeli Ø 4,5 mm pituusmerkinnällä, erittäin joustava, kaapelikorissa. Pienille putkihalkaisijoille ja ahtaisiin putkikaariin Ø (40) 50 – 150 mm, kanaviin, kuiluihin, savupiippuihin ja muihin onkaloihin.

Tuote-nro 175301 R220 € 3 420,–

+ 1 2 3

€ 2 720,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Korkearesoluutioinen erikoisvärikamera Ø 25 mm, 20 m työntökaapeli Ø 4,5 mm, erittäin taipuisa, kaapelikelassa elektroninen metrilaskuri. Pienille putkihalkaisijoille ja ahtaisiin putkikaariin Ø (40) 50 – 150 mm, kanaviin, kuiluihin, savupiippuihin ja muihin onkaloihin.

Tuote-nro 175302 R220 € 4 510,–

+ 1 2 3

€ 3 490,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Korkearesoluutioinen erikoisvärikamera Ø 25 mm, 33 kHz lähetin kameran paikannusta varten, 30 m työntökaapeli Ø 5,4 mm, taipuisa, kaapelikelassa elektroninen metrilaskuri. Putkille Ø 50 – 150 mm, kanaviin, kuiluihin, savupiippuihin ja muihin onkaloihin.

Tuote-nro 175303 R220 € 4 720,–

+ 1 2 3

€ 3 810,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Korkearesoluutioinen erikoisvärikamera Ø 33 mm, itsetasaava, 33 kHz lähetin kameran paikannusta varten, 30 m työntökaapeli Ø 5,4 mm, taipuisa, kaapelikelassa elektroninen metrilaskuri. Putkille Ø 50 – 150 mm, kanaviin, kuiluihin, savupiippuihin ja muihin onkaloihin.

Tuote-nro 175304 R220 € 5 140,–

€ 4 080,–

REMS Cat – Sahaa kaiken kaikkialla.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Saksalainen laatutuote

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Nimike		Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Cat VE Set Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Sähköinen yleissaha Vario-elektroniikalla (VE) käsivaraiseen sahaukseen.	560040 R220	670,00	**503,00**
REMS Cat 22 V VE Set Li-ion-akku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Pikalaturi FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Akkupistosaha Vario-elektroniikalla (VE) käsivaraiseen sahaukseen.	560052 R220	1 380,00	**1 040,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Kuten tuote-nro 560052, Ilman akkua, ilman pikalaturia. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Akkupistosaha Vario-elektroniikalla (VE) käsivaraiseen sahaukseen.	560054 R22	920,00	**723,00**

REMS Tiger – Putkipuukkosahat

Ohjauspidin 400 %:isesti suurempaa ssahausvoimaa varten



6" ketjun ohjauspitimen



REMS Tiger
1050 W – vain 3 kg

Info



REMS Tiger SR
500 W – vain 3,4 kg

Info



REMS Tiger VE
1050 W – vain 3 kg

Info

Saksalainen laatutuote

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – vain 3,4 kg

Info



Nimike		Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Tiger Set Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Sähkötoiminen putkien katkaisuun tarkoitettu puukkosaha vaivattomaan, nopeaan ja suorakulmaiseen sahaukseen ohjauspitimellä ja käsivaraiseen sahaukseen.	560020 R220	820,00	**698,00**
REMS Tiger Set K Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kuten tuote-nro 560020 R220, mutta sisältää 6" ketjun ohjauspitimen.	560021 R220	890,00	**772,00**
REMS Tiger VE Set Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Sähkötoiminen puukkosaha putkien katkaisuun Vario-elektroniikalla (VE) vaivattomaan, nopeaan ja suorakulmaiseen sahaukseen ohjauspitimellä ja käsivaraiseen sahaukseen.	560027 R220	840,00	**719,00**
REMS Tiger VE Set K Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kuten tuote-nro 560027 R220, mutta sisältää 6" ketjun ohjauspitimen.	560029 R220	910,00	**793,00**
REMS Tiger SR Set Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Sähkötoiminen puukkosaha putkien katkaisuun nopeuden säädöllä (SR) vaivattomaan, nopeaan ja suorakulmaiseen sahaukseen ohjauspitimellä ja käsivaraiseen sahaukseen.	560026 R220	920,00	**805,00**
REMS Tiger SR Set K Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kuten tuote-nro 560026 R220, mutta sisältää 6" ketjun ohjauspitimen.	560028 R220	990,00	**879,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Akku Li-ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pikalaturin FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Akkukäyttöinen putkipuukkosaha Vario-elektroniikalla (VE) vaivattomaan, nopeaan ja suorakulmaiseen sahaukseen ohjauspitimellä ja käsivaraiseen sahaukseen.	560053 R220	1 520,00	**1 190,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Kuten tuote-nro 560053. Ilman akkua, ilman pikalaturia. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Akkukäyttöinen putkipuukkosaha Vario-elektroniikalla (VE) vaivattomaan, nopeaan ja suorakulmaiseen sahaukseen ohjauspitimellä ja käsivaraiseen sahaukseen.	560055 R22	970,00	**777,00**
6" ketjun ohjauspitimen	Putkille Ø ⅛–6" ym.	563203 R	234,00	

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS-erikoissahanterät

→ REMS Tiger, etc.




Nimike	Pituus mm	Hammasjako mm	Materiaali*	Hammastus	Määrä kpl	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS-erikoissahanterä 2"/140-2,5 teräsputket ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	aallotettu	5	561007 R05	70,30	**52,70**
REMS-erikoissahanterä 2"/140-3,2 teräsputket ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	aallotettu	5	561001 R05	65,70	**49,20**
REMS-erikoissahanterä 4"/200-3,2 teräsputket ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	aallotettu	5	561002 R05	87,10	**65,30**
REMS-erikoissahanterä 6"/260-3,2 teräsputket ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	aallotettu	5	561008 R05	114,00	**85,20**

Käytä vaikeasti lastuttavien materiaalien, kuten ruostumattomien teräsputkien ja kovien valurautaisten putkien, katkaisemiseen REMS-erikoissahanterän sijasta hienohampaisempaa REMS-yleissahanterää yhdessä elektronisella iskunsäädöllä varustetun REMS Tiger SR:n kanssa. * HSS-Bi: pikateräs-kaksoismetalli

REMS-yleissahanterät

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



Nimike	Pituus mm	Hammasjako mm	Materiaali*	Hammastus	Määrä kpl	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS-yleissahanterä 100-1,8/2,5 kaikkiin sahauksiin	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561006 R05	45,30	**34,00**
REMS-yleissahanterä 150-1,8/2,5 kaikkiin sahauksiin	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561005 R05	64,70	**48,60**
REMS-yleissahanterä 200-1,8/2,5 kaikkiin sahauksiin	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561003 R05	85,60	**64,20**
REMS-yleissahanterä 300-1,8/2,5 für alle Sägearbeiten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561004 R05	128,00	**95,40**

Sopii myös naulaiselle puulle ja kuormalavoille. Vaikeasti lastuttavien materiaalien, kuten ruostumattomien teräsputkien ja valurautaisten putkien, katkaisemiseen käytetään alhaisempaa iskunopeutta, jota voidaan säätää esim. REMS Tiger SR:n elektronisella iskunsäädöllä. * HSS-Bi: pikateräs-kaksoismetalli

REMS-sahanterät metallia varten

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nimike	Pituus mm	Hammasjako mm	Materiaali*	Hammastus	Määrä kpl	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS-sahanterä 150-1 pelti, metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561105 R05	29,20	**21,90**
REMS-sahanterä 200-1 pelti, metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561106 R05	38,30	**28,80**
REMS-sahanterä 90-1,4, käyrä terä metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	aallotettu	5	561107 R05	27,20	**20,40**
REMS-sahanterä 150-1,4 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561104 R05	30,60	**22,90**
REMS-sahanterä 200-1,4 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561108 R05	38,50	**28,90**
REMS-sahanterä 100-1,8 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561101 R05	26,10	**19,70**
REMS-sahanterä 150-1,8 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561103 R05	30,60	**22,90**
REMS-sahanterä 200-1,8 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi joustava	aallotettu	5	561102 R05	38,30	**28,80**
REMS-sahanterä 200-2,5 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561109 R05	38,30	**28,80**
REMS-sahanterä 280-2,5 metalli, myös ruostumaton teräs, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561112 R05	48,40	**36,30**

REMS-sahanterät puuta ja metallia varten

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nimike	Pituus mm	Hammasjako mm	Materiaali*	Hammastus	Määrä kpl	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS-sahanterä 210-1,8/2,5 pyöreä kärki, ei tartu kiinni kuormalavat, puu, nauloja sisältävä puu, metalli ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561113 R05	39,40	**29,50**
REMS-sahanterä 150-2,5 puu, nauloja sisältävä puu, kuormalavat, metalli ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561110 R05	29,20	**21,90**
REMS-sahanterä 225-2,5, erikoispaksu, katkaisuun puu, nauloja sisältävä puu, metalli ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	aallotettu	3	561114 R03	37,50	**28,10**
REMS-sahanterä 300-2,5, erikoispaksu, katkaisuun puu, nauloja sisältävä puu, metalli ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	aallotettu	3	561116 R03	50,00	**37,50**
REMS-sahanterä 300-4,2 puu	300	4,2	WS	haritettu	5	561111 R05	35,70	**26,80**
REMS-sahanterä 225-3,2/5,0 puu, nauloja sisältävä puu	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi joustava	haritettu	5	561117 R05	44,50	**33,30**
REMS-sahanterä 290-5,0/6,35 tuore puu	290	Combo 5,0/6,35	WS	haritettu	5	561118 R05	48,40	**36,30**
REMS-sahanterä 150-6,35 puu	150	6,35	WS	haritettu	5	561119 R05	20,70	**15,50**


REMS-sahanterät eri tarkoituksiin

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nimike	Pituus mm	Hammasjako mm	Materiaali*	Hammastus	Määrä kpl	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS-sahanterä 150-4,2 kevytbetoni, kipsilevyt	150	4,2	WS	haritettu	5	561115 R05	25,60	**19,20**
REMS-sahanterä 225-8,5 kevytbetoni, kovapuu	225	8,5	HM	haritettu	1	561120 R01	66,20	**49,70**
REMS-sahanterä 300-8,5 kevytbetoni, kovapuu	300	8,5	HM	haritettu	1	561121 R01	79,40	**59,60**
REMS-sahanterä 400-8,5 kevytbetoni, kovapuu	400	8,5	HM	haritettu	1	561122 R01	116,00	**86,80**
REMS-sahanterä 235-12 kevytbetoni, hohkakivi, tiili	235	12	HM	suora	1	561123 R01	92,20	**69,20**
REMS-sahanterä 300-12 kevytbetoni, hohkakivi, tiili	300	12	HM	suora	1	561124 R01	107,00	**80,10**
REMS-sahanterä 300-12, erikoiskorkea terä kevytbetoni, hohkakivi, tiili	300	12	HM	suora	1	561125 R01	128,00	**95,40**
REMS-sahanterä 200 valurauta ym.	200		HM-G		2	561126 R02	38,20	**28,70**

*HSS-Bi: pikateräs-kaksoismetalli; WS: työkaluteräs; HM: kovametalli; HM-G: kovametalligranulaatti

REMS Turbo – Vähäpurseinen, suorakulmainen, nopea.

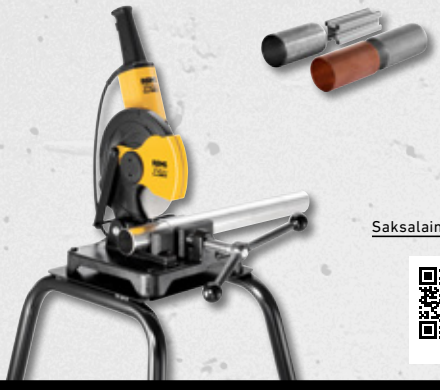

Saksalainen laatutuote

Info



Info

Nimike		Tuote-nro	€	1 REMS metallipyörösahanterä 1 alusta	Tempaus €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Pyörösahakone kaksoisruuvipuristimella vähäpurseista, suorakulmaista ja nopeaa sahaamista varten.	Ruostumattomille teräsputkille, C-teräsputkille, puristusliitosjärjestelmien kupariputkille jne.	849006 R220	1 460,00	849X01 R220	1 470,00
REMS Turbo K Basic Yleiskäyttöinen metallipyörösaha, jossa on automaattinen jäähdytysvoitelulaite.	Suoriin leikkauksiin ja viisteleikkauksiin maks. 45°.	849007 R220	1 830,00	849X02 R220	1 720,00

Info

Saksalainen laatutuote



vain 1,9 kg

REMS Nano – katkaisu jopa Ø 40 mm.

Tosi kevyt. Nopea. Suorakulmainen. Lastuton. Ilman ulkopursetta. Kuiva.

Ainutlaatuinen! Patentti EP 2 077 175

Leikkuupyörä koskettaa katkaistavaa putkea parhaassa mahdollisesa kohdassa.

REMS Nano Basic-Pack

Sähkötoiminen putkileikkuri nopeaan suorakulmaiseen putkien katkaisuun Ø 10–40 mm, ilman ulkopursetta. Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, C-teräksestä, Ø 12–28 mm, ja kuparista Ø 10–35 mm valmistetuille putkille. Yhdistelmäputkille Ø 10–40 mm. Varustettuna huoltovapaalla vaihteella, luotettavalla tasavirtamoottorilla 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Kierrosluku 130 min^{-1}. Vastapainepyörät karkaistusta tarkkuusteräksestä. Turvallinen käyttökytkin. Yksipäinen kita-avain SW 8. Ilman leikkuupyörää. Kantolaukussa.

Tuote-nro 844010 R220 € 600,–

€ 523,–

REMS leikkuupyörä Cu-INOX

seuraavista materiaaleista valmistetuille puristusliitosjärjestelmien putkille ruostumaton teräs, C-teräs, kupari

Tuote-nro 844050 R

€ 43,30

REMS leikkuupyörä V

yhdistelmäputkille

Tuote-nro 844051 R

€ 43,30

L-Boxx-järjestelmäsalkku

mitoitettu sisävuoraus seuraaville laitteille: REMS Nano/Nano 12 V pikalaturi, Akku, REMS REG 8-35, 2 REMS-leikkuupyörää, taittomitta

Tuote-nro 844045 R

€ 158,–

Info

REMS technology li-ion

Saksalainen laatutuote



vain 2,1 kg

REMS Nano 12 V – katkaisu jopa Ø 40 mm.

Kannettava, kätevä, erittäin kevyt. Nopea. Suorakulmainen. Lastuton. Ilman ulkopursetta. Kuiva.

Ainutlaatuinen! Patentti EP 2 077 175

Leikkuupyörä koskettaa katkaistavaa putkea parhaassa mahdollisesa kohdassa.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Akkukäyttöinen putkileikkuri nopeaan suorakulmaiseen putkien katkaisuun Ø 10–40 mm, ilman ulkopursetta. Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, C-teräksestä, Ø 12–28 mm, ja kuparista Ø 10–35 mm valmistetuille putkille. Yhdistelmäputkille Ø 10–40 mm. Huoltovapaalla vaihteella, voimakkaalla akkumoottorilla 10,8 V, 270 W. Kierrosluku 130 min^{-1}. Turvakytkin. Li-Ion-akku 10,8 V, 2,5 Ah, pikalaturi 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Vastapainepyörät karkaistusta tarkkuusteräksestä. Yksipäinen kita-avain SW 8. Ilman leikkuupyörää. Kantolaukussa.

Tuote-nro 844011 R220 € 790,–

€ 676,–

REMS leikkuupyörä Cu-INOX

seuraavista materiaaleista valmistetuille puristusliitosjärjestelmien putkille ruostumaton teräs, C-teräs, kupari

Tuote-nro 844050 R

€ 43,30

REMS leikkuupyörä V

yhdistelmäputkille

Tuote-nro 844051 R

€ 43,30

L-Boxx-järjestelmäsalkku

mitoitettu sisävuoraus seuraaville laitteille: REMS Nano/Nano 12 V pikalaturi, Akku, REMS REG 8-35, 2 REMS-leikkuupyörää, taittomitta

Tuote-nro 844045 R

€ 158,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS Secco – Kuivaamiseen ja kosteudenpoistoon.

Huipputehokas ilmankuivain/rakennuskuivain tilojen kuivaamiseen, esim. vesijohtovahinkojen ja tulvien jälkeen, tunkkaisten kellaritilojen kosteudenpoistoon, sekä esim. betonin, muurausten, rappausten ja lattialaastin nopeutettuun kuivaamiseen. Alan ammattilaisten ja teollisuuden käyttöön.

Kosteudenpoistoteho ≤ 80 l / 24 h
Ilmamäärä ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Kosteudenpoistoteho ≤ 50 l / 24 h
Ilmamäärä ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Sähkökäyttöinen ilmankuivain/rakennuskuivain ammattikäyttöön. Huonetilojen kuivaamiseen, kellaritilojen ym. kosteudenpoistoon ja esim. betonin, muurausten, rappausten ja lattialaastin kuivaamiseen. Jäähdytyslaite, jossa on pyörivä kompressori ja kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 680 W, sekä automaattinen kuumailma-sulatusjärjestelmä, jatkuvaan käyttöön. Erittäin hiljainen käynti. Kosteudenpoistoteho ≤ 80 l/24 h, ilmamäärä ≤ 850 m³/h. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on valaistu 3":n näyttö ja muistitoiminto. Elektroninen kosteudensäädin, käyttötuntilaskuri, virrankulutusmittari. Ilmansuodatin. Tukevassa teräspeltikotelossa siirrettävällä teräsputkialustalla, jossa on suuret pyörät. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 132010 R220 € 2 450,–



Super Tarjous !*
Kun ostat yhden REMS Secco 80 -sarjan, saat ilmaiseksi REMS Detect W -kosteusmittarin. Säästät lisäksi € 265,–.

Tuote-nro 132X01 R220 € **2 010,–**

REMS Secco 50 Set

Sähkökäyttöinen ilmankuivain/rakennuskuivain ammattikäyttöön. Huonetilojen kuivaamiseen, kellaritilojen ym. kosteudenpoistoon ja esim. betonin, muurausten, rappausten ja lattialaastin kuivaamiseen. Jäähdytyslaite, jossa on kiertomäntäkompressori ja kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 760 W, sekä elektroninen sulatusjärjestelmä. Jatkuvaan käyttöön. Erittäin hiljainen käynti. Kosteudenpoistoteho ≤ 50 l/24 h, ilmamäärä ≤ 265 m³/h. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on valaistu suurikokoinen ohjaustaulu ja muistitoiminto. Elektroninen kosteudensäädin. Ilmansuodatin. Sisäinen 7,7 litran lauhdeastia. Tukevassa, pyörillä varustetussa muovikotelossa. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 132011 R220 € 870,–

€ **741,–**

11,5 Litran lauhdevesisäiliö

lauhteenpoistoon teräspeltikotelon sisällä.
Tuote-nro 132100 R € **65,–**

Poistoilmasarja

koostuu poistoilmaletkusta Ø 200 mm, pituus 10 m, sis. metalliset kiinnitysrenkaat paikan päällä ripustamista varten, liitoslaippa, poistoilman jakamiseen huonetilassa, ontelojen tai tyhjien tilojen kosteudenpoistoon, esim. välikattojen yläpuolella, ja märkien pintojen lisäpuhallukseen.
Tuote-nro 132104 R € **360,–**

REMS Detect W

Dielektrinen kosteusmittari häiriöttömään kosteusmittaukseen rakennusaineista, esim. betonista, muurauksista, kipsistä, puusta
Tuote-nro 132115 R € **265,–**



Sähkökäyttöisten ilmankuivainten/rakennuskuivainten toiminnan tehostamiseen.

REMS Orkan – Tuuletukseen.



Info

REMS Orkan 2050

Sähkökäyttöinen rakennuspuhallin ammattikäyttöön. Tuuletukseen ja ilmanpoistoon erilaisissa tiloissa, välitiloissa, kuiluissa ja onteloissa sekä koneiden, juhlatelttojen ja tapahtumahallien tuuletukseen ja jäähdytykseen ilmavirran avulla. Ilmanvaihdon parantamiseen kosteissa, tunkkaisissa kellaritiloissa. Myös esim. betonin, muurausten, rappausten ja lattialaastin kuivumisen nopeuttamiseen. Kondensaattorimoottori 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, jatkuvaan käyttöön. Erittäin hiljainen käynti. Ilmamäärä 1 740 / 2 050 m³/h. Tukevassa muovikotelossa. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 132301 R220 € 480,–

€ **275,–**

REMS RAS St – Kestävä laatutyökalu teräsputkien katkaisuun. Täyttävät korkeat vaatimukset, pitkä käyttöikä.



* Saksalainen laatutuote

Info

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	258,00	**193,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	469,00	**381,00**

REMS RAS P/SW 45/L

Kestävä laatutyökalu kahdella leikkuujärjestelmällä muovisten aaltoputkien katkaisuun ja halkaisuun.



Info

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	64,50	**52,80**

REMS RAS W INOX

suuren rasituksen kestävä laatutyökalu ruostumattomasta teräksestä valmistettujen metalliletkujen (aaltoputkien), myös päällystettyjen, katkaisuun.



Saksalainen laatutuote

Info

Nimike	Putket	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S neulalaakeroitu	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	246,00	**201,00**

REMS RAS P – Kompaktit, joissa on teleskooppikara.

Teleskooppinen kara. Helppo, nopea säätö molempiin suuntiin.

Kompakti rakenne kovaan käyttöön. Tukeva teleskooppikara, pitkät karanohjaimet ja 4 erikoiskarkaistua vastapainepyörää. Siten tarkka ohjaus putkella, helppo syöttää, helppo leikata ja täsmällinen, suorakulmainen leikkaus.



Info

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	65,50	**54,40**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	78,70	**65,30**

REMS RAS Cu – Suuren rasituksen kestäviä laatutyökaluja putkien katkaisuun.

Ihanteellinen kupariputkien katkaisuun.

Syöttökaran pikasäätö molempiin suuntiin.

Kompakti rakenne kovaan käyttöön. Tukeva teleskooppikara, pitkät karanohjaimet ja 4 erikoiskarkaistua vastapainepyörää. Siten tarkka ohjaus putkella, helppo syöttää, helppo leikata ja täsmällinen, suorakulmainen leikkaus.





* Saksalainen laatutuote

Info

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	32,40	**25,60**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	39,20	**31,50**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	44,80	**37,00**

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	65,50	**45,70**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	78,70	**57,70**
Cu 8–42 * pikasäädöllä	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	176,00	**129,00**
Cu 8–64 * pikasäädöllä	8–64 ⅜–2½"	113410 R	211,00	**150,00**

REMS RAS Cu-INOX – Suuren rasituksen kestäviä laatutyökaluja putkien katkaisuun.

Ihanteellinen kupariputkien, ohutseinäisten ruostumattomien teräsputkien sekä ohutseinäisten teräs-, alumiini- ja messinkiputkien katkaisuun.

Kompakti rakenne kovaan käyttöön. Tukeva teleskooppikara, pitkät karanohjaimet ja 4 erikoiskarkaistua vastapainepyörää. Siten tarkka ohjaus putkella, helppo syöttää, helppo leikata ja täsmällinen, suorakulmainen leikkaus.





* Saksalainen laatutuote

Info

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	32,40	**25,60**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	39,20	**31,50**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	44,80	**37,00**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	38,20	**31,50**

Nimike	Putken Ø tuu-maa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	68,70	**45,30**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	86,70	**57,70**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	181,00	**145,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	211,00	**168,00**

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS RAS P – Suuren rasituksen kestäviä laatutyökaluja putkien katkaisuun. Pikasäädöllä.

Ihanteellinen muovi- ja yhdistelmäputkien katkaisuun.

Erityisen vankka kara, pitkät karanohjaimet ja erikoiskarkaistut vastapainepyörät. Siten tarkka ohjaus putkella, helppo syöttää, helppo leikata ja täsmällinen, suorakulmainen leikkaus. Syöttökaran pikasäätö molempiin suuntiin.



* Saksalainen laatutuote

Info

Nimike	Putken Ø tuumaa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
P 10–40 * pikasäädöllä	10–40 ½–1⅝"	290050 R	174,00	**130,00**
P 10–63 * pikasäädöllä	10–63 ½–2"	290000 R	223,00	**150,00**
P 50–110, s11 * pikasäädöllä	50–110 2–4"	290100 R	267,00	**210,00**
P 50–125, s16 pikasäädöllä	50–125 2–5"	290500 R-S16	275,00	**214,00**
P 110–160 * pikasäädöllä	110–160 4–6"	290200 R	327,00	**264,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Suuren rasituksen kestäviä laatutyökaluja putkien katkaisuun.

Ihanteellinen kupariputkien, ohutseinäisten ruostumattomien teräsputkien sekä ohutseinäisten teräs-, alumiini- ja messinkiputkien katkaisuun. Neulalaakeroitu leikkuupyörä ja neulalaakeroidut vastapainepyörät erityisen helppoon katkaisuun.



* Saksalainen laatutuote

Info

Nimike	Putken Ø tuumaa/mm	Tuote-nro	€	Tempaus €
Cu-INOX 3–28 S Mini neulalaakeroitu	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	63,00	**52,00**
Cu-INOX 3–35 S neulalaakeroitu	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	89,90	**52,90**
Cu-INOX 8–42 S * neulalaakeroitu, pikasäädöllä	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	186,00	**106,00**
Cu-INOX 8–64 S * neulalaakeroitu, pikasäädöllä	8–64 ⅜–2½"	113401 R	235,00	**137,00**

REMS ROS PEX 28 S – Kestävä laatutyökalu putkien siistiin ja nopeaan katkaisuun yhdellä leikkauksella.

Tukeva malli magnesiumia. Yhden käden käyttöön.
Ihanteellinen PEX-putkien katkaisuun.



Info

Nimike	Putken Ø mm/tuumaa	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	98,20	**79,40**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Kestävä laatutyökalu putkien siistiin ja nopeaan katkaisuun yhdellä leikkauksella.

Sisältää integroidun putkileikkurin aaltoputkille. Tukeva malli magnesiumia. Yhden käden käyttöön. Ihanteellinen yhdistelmä- ja PEX-putkien katkaisuun.



Info

Nimike	Putken Ø mm/tuumaa	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	131,00	**75,60**

REMS ROS P – Näppäriä laatutyökaluja putkien siistiin ja nopeaan katkaisuun. Myös ohutseinäputkille. Tukeva malli alumiinia/magnesiumia. Yhden käden käyttöä varten. Ihanteellinen muovi- ja yhdistelmäputkien katkaisuun.





Info

Nimike	Putken Ø mm/tuumaa	Tuote-nro	€	Tempaus €
P 26	26 1"	291240 R	64,40	**49,00**
P 35 pikapalauuliikkeellä	35 1⅜"	291200 R	70,20	**56,20**
P 35 A automaattisella palautuksella	35 1⅜"	291220	89,40	**71,90**
P 42 pikapalauuliikkeellä	42 1⅝"	291250 R	155,00	**102,00**

Nimike	Putken Ø mm/tuumaa	Tuote-nro	€	Tempaus €
P 42 PSS pikapalauuliikkeellä	42 1⅝"	291460 RPSS	94,30	**60,50**
P 42 S pikapalauuliikkeellä	42 1⅝"	291010 R	107,00	**78,10**
P 63 P pikapalauuliikkeellä	63 2"	291270 R	186,00	**121,00**
P 63 S pikapalauuliikkeellä	63 2"	291290 R	205,00	**149,00**

REMS ROS P flex – Kestäviä laatutyökaluja putkien siistiin ja nopeaan katkaisuun yhdellä leikkauksella.

Info



Tukeva malli magnesiumia. Yhden käden käyttöön. Ihanteellinen joustavien muoviletkujen ja pehmeiden muoviputkien katkaisuun.

Nimike	Putken Ø mm/tuumaa	Tuote-nro	€	Tempaus €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	60,60	**46,70**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	67,60	**52,30**
P flex 28 S neulalaakeroitu	28 1⅛"	291430 R	95,10	**73,70**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Katkaisu ja purseenpoisto jopa Ø 115 mm.

Suorakulmainen. Lastuton. Ilman ulkopursetta. Kuiva. Tosi nopea, esim. INOX Ø 54 mm vain 4 sekuntia.





Info

Ainutlaatuinen! Patentti EP 1 782 904
Konekäyttöinen leikkuupyörä ja suoraviivainen syöttö nopeaa katkaisua varten.

1200 W
vain 17 kg

Saksalainen laatutuote



REMS Cento Basic

Putkenkatkaisulaite putkien nopeaan ja suorakulmaiseen katkaisuun Ø 8–115 mm, ilman ulkopursetta. Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, hiiliteräksestä ja kuparista valmistetuille putkille, Ø 8–108 mm. Teräsputkille EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, valurautaputkille (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, muoviputkille SDR 11, seinämänpaksuus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", yhdistelmäputkille Ø 10–110 mm. Huoltovapaalla vaihteella, luotettavalla yleismoottorilla 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Kierrosluku 115 min^{-1}. Kannatinrullat karkaistusta tarkkuusteräsputkesta, putkille Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Turvallinen jalkakytkin. Lenkkiavain. Ilman leikkuupyörää. Työpyötää, alustaa tai siirrettävää alustaa varten. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 845001 R220 € 1 660,–

€ 1420,–

REMS Cento 22 V – Li-ion-akku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, 280 leikkaukseen puristusliitosjärjestelmien ruostumattomista teräsputkista Ø 22 mm yhdellä akun latauksella*.

Info

500 W
vain 17,6 kg

Saksalainen laatutuote



REMS Cento 22 V Basic

Akkukäyttöinen putkenkatkaisukone putkien Ø 8–115 mm nopeaan ja suorakulmaiseen katkaisuun, ilman ulkopursetta. Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, hiiliteräksestä ja kuparista valmistetuille putkille, Ø 8–108 mm. Teräsputkille EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, valurautaputkille (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, muoviputkille SDR 11, seinämänpaksuus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", yhdistelmäputkille Ø 10–110 mm. Huoltovapaalla vaihteella, voimakkaalla akkumoottorilla 22 V. Kierrosluku 84 min^{-1}. Koneen tilanvalvonta ylikuormitussuojalla, lämpötilan valvonnalla ja lataustilan valvonnalla. Kannatinrullat karkaistusta tarkkuusteräsputkesta, putkille Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Turvallinen jalkakytkin. Akku Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pikalaturin FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Lenkkiavain. Ilman leikkuupyörää. Työpyötää, alustaa tai siirrettävää alustaa varten. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 845002 R220 € 2 320,–

€ 1930,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Kuten tuote-nro 845002. Ilman akkua, ilman pikalaturia. Ilman leikkuupyörää.
Tuote-nro 845007 R22 € 1 960,–

€ 1580,–

*ympäristön lämpötila n. 20°C.

REMS REG – Vankka laatutyökalu putkien ulko- ja sisäpurseen poistoon.

Ruostumattomille teräsputkille, muille teräsputkille, kupari-, messinki-, alumiini-, muoviputkille.



Info

REMS REG 8–35

Ulko-/sisäpurseenpoistin putkille Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Tuote-nro 113825 R € 75,70

€ 49,90

Info

REMS REG 10–54

Ulko-/sisäpurseenpoistin putkille Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Tuote-nro 113830 R € 86,10

€ 54,90







Patenttia EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – myös sähkökäyttöön

Ulko-/sisäpurseenpoistin putkille Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Myös sähköistä käyttövoimajärjestelmää varten: REMS Helix 22 V VE ja muut porakoneet (kierrosluku ≤ 300 min^{-1}), putkenkatkaisukoneet REMS Cento, REMS Cento 22 V tai putkipyörösaha REMS Turbo Cu-INOX.
Tuote-nro 113835 R € 159,–

€ 126,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Alusta

Siirrettävä aluspöytä



Lisävarusteet-Pack 1





Lisävarusteet-Pack 2





Lisävarusteet-Pack 3



Lisävarusteet-Pack 4

Lisävarusteet REMS Cento / REMS Cento 22 V

Leikkuupyörä Cu-INOX
puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, kuparista ja C-teräksestä valmistetuille putkille
Tuote-nro 845050 R — € 122,–

Leikkuupyörä Cu
erityisesti puristusliitosjärjestelmien kuparista valmistetuille putkille
Tuote-nro 845053 R — € 122,–

Leikkuupyörä St
teräsputkille ja valurautaisille putkille (SML)
Tuote-nro 845052 R — € 122,–

Leikkuupyörä V, s 10
muovi- ja yhdistelmäputkille, seinämän paksuus s ≤ 10 mm
Tuote-nro 845051 R — € 122,–

REMS REG 28 – 108
Putken sisäpurseenpoistin putkille Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Käytetään sähkökäyttöisesti putkenkatkaisulaitteen REMS Cento, REMS Cento 22 V leikkuupyörän välityksellä (REMS-leikkuupyörä nro 845050 tai 845053).
Tuote-nro 113840 R € 378,– — € 315,–

L-Boxx H-järjestelmäsalkku
REMS Cento / REMS Cento RF
Tuote-nro 845085 R — € 163,–

Syöttövipu ja jousipistoke
koneen lattiakäyttöä varten
Tuote-nro 845218 R — € 104,–

Putkialusta 1
korkeussäätöinen, putkille Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", koneen lattiakäyttöä varten syöttövivun kanssa
Tuote-nro 845220 R — € 173,–

Kannatinrulla, 4 kpl/pakkaus,
karkaistua tarkkuusteräsputkea
Tuote-nro 845118 R — € 243,–

Kannatinrulla INOX, 4 kpl/pakkaus,
ruostumatonta teräsputkea
Tuote-nro 845110 RINOX — € 344,–

Merkintälaite
syöttösyvyyden merkitsemiseksi putkien liitoksiin.
Laitteisiin REMS Cento, REMS Cento 22 V
Tuote-nro 845530 R — € 148,–

Alusta
Tuote-nro 849315 R — € 246,–

Alusta, siirrettävä
Tuote-nro 849310 R — € 399,–

Lisävarusteet Pack 1
koostuen alustasta ja REMS Herkules 3B-putkituesta
Tuote-nro 120X01 R € 630,– — € 516,–

Lisävarusteet Pack 2
koostuen Jumbo-työpöydästä, Herkules 3B- ja Herkules Y-putkituesta
Tuote-nro 120X02 R € 1 120,– — € 898,–

Lisävarusteet Pack 3
koostuen Jumbo E-työpöydästä ja Herkules 3B-putkituesta
Tuote-nro 120X03 R € 710,– — € 529,–

Lisävarusteet Pack 4
siirrettävä aluspöytä ja REMS Herkules 3B
Tuote-nro 120X04 R € 780,– — € 614,–

Info

Saksalainen laatutuote




REMS DueCento – Katkaisu Ø 225 mm:iin asti.

Suorakulmainen. Lastuton. Hitsausystävällinen. Nopea. Ilman ulkopursetta. Kuiva. Yleiskäyttöinen useille putkityypeille.

Ainutlaatuinen! Patentti EP 1 782 904
Konekäyttöinen leikkuupyörä ja suoraviivainen syöttö nopeaa katkaisua varten.

REMS DueCento Basic

Putkenkatkaisulaite putkien Ø 40 – 225 mm nopeaan ja suorakulmaiseen katkaisuun, ilman ulkopursetta. Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä, C-teräksestä ja kuparista valmistetut putket, Ø 54 – 225 mm. Teräsputkille EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", valurautaputkille (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, muoviputkille SDR 11, seinämänpaksuus s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", yhdistelmäputkille Ø 40 – 110 mm. Huoltovapaalla vaihteistolla, luotettavalla yleismoottorilla 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. kierrosluku 115 min^{-1}. Kannatinrullat karkaistusta tarkkuusteräsputkesta, putkille Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Varmuusjalkakytkin. Lenkkiavain. Ilman leikkuupyörää. 2 kpl korkeussäätöistä putkialustaa 1 putkille Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 845004 R220 € 3 270,– — € 2 780,–

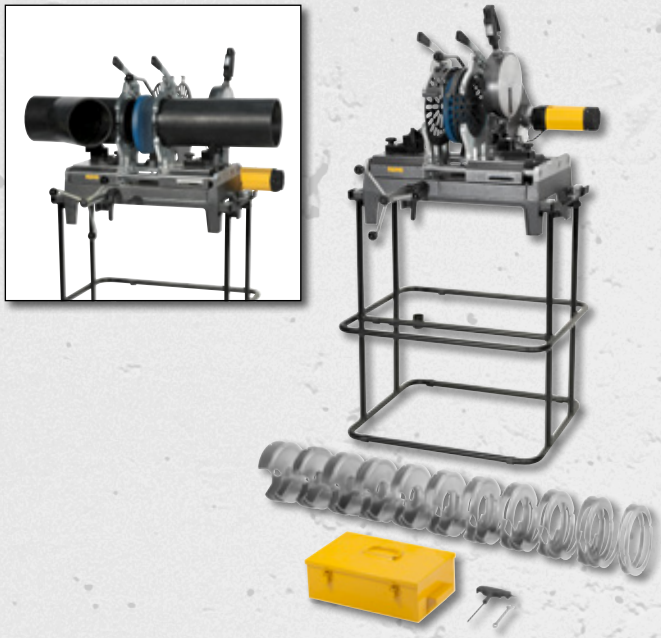

Ihanteellinen asentajalle.

DVS:n mukainen kuumaelementti.
Elektroninen lämpötilansäätö.
Korkealuokkainen PTFE-päällyste.

Info

REMS SSM 160RS

Kuumaelementti-päittäishitsauskone muoviputkille ja muotokappaleille materiaaleista PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Kuumaelementti-päittäishitsauslaite PTFE-päällysteisellä kuumaelementillä 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Säädettävä lämpötila 180–290°C, esisäädetty PE-putkille. Elektroninen lämpötilansäätö. Suojus kuumaelementille. Sähkökäyttöinen höyläyslaite 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Puristuslaite. Pikakiristyslaite, myös vinohaaroille, koostuen 2 kiinnitysalasimesta, joissa kussakin 2 kiristysosaa Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 putkenalustaa Ø 160 mm putkenalustaosineen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Teräspeltijalusta sisäänrakennetulla vetolaatikolla. Työavain.
Tuote-nro 252026 R220 € 5 170,–

€ 4 210,–



REMS EMSG 160-2 – Automaattinen hitsaus. Sähkötoiminen ohjaus.

Hitsauksen akustinen ja optinen valvonta.

Info

REMS EMSG 160-2

Sähkömuhvihitsauslaite, 230 V, 50–60 Hz, 1 000 W, viemäriputkien hitsaukseen PE-sähköhitsausmuhveilla, joiden merkki on Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Sähköinen ohjaus, hitsauksen akustinen ja optinen valvonta. Tukevassa, iskunkestävässä muovikotelossa, jossa on karbiinihaka. Hitsauskaapeli 3,9 m. Putkien käsikaavin. Tukevassa kantolaukussa.
Tuote-nro 261002 R220 € 870,–

€ 719,–





REMS MSG – Tehokas muhvien hitsaus

DVS:n mukaiset kuumaelementit.
Korkealuokkainen PTFE-päällyste.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Muhvien kuumaelementtihitsauslaite muoviputkille ja muotokappaleille materiaaleista PB, PE, PP, PVDF. Kuumaelementti 230 V, PTFE-päällysteisillä kuumennusliitännöillä, kuumennusholkeilla halkaisijoille Ø 20, 25, 32 mm. PP-putkille on asetettu kiinteä 263°C:n lämpötila elektronisella lämpötilasäädöllä. Jalusta. Pidike työpöytää varten laitteen kiinnittämiseksi vaakasuoraan tai pystysuoraan asentoon. Pistoavain kuumennusliitäntöjen ja kuumennusholkkien asentamiseksi ja purkamiseksi. Tukevassa teräspeltilaatikossa.
Tuote-nro 256233 R220 € 670,–

€ 519,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

2"



Saksalainen laatutuote

*ympäristön/veden lämpötila n. 20°C.



Suuri jäähdytysteho, esim. ¾":n teräsputki vain 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Sähköjäähdytys tyhjentämisen sijasta. Tosi nopea 2":aan asti.

Info

Yksiosaiset jäähdytyspäät ydintyöaluetta Ø ¼–1" tai Ø 15–35 mm varten, ei vaadi supistusistukoita. Erityisen kompaktit jäähdytyspäät, joissa on geometrisesti erikoismuotoillut kourut halkaisijaltaan erilaisten putkien vastaanottamiseksi. Erittäin kapea, vain 50 mm leveä. Käytettävissä kaikkialla, myös ahtaissa paikoissa. Ei vaadi voitelua/tahnoja.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Sähkötoiminen putken jäähdytyslaite suljetulla kylmäainekierrolla. Teräs-, kupari-, muovi-, yhdistelmäputkille, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Kylmälaite 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kylmäaineletkua, pituus 2,5 m, 2 kiristyshihnaa, 2 LCD-digitaalista lämpömittaria, ruiskupullo. Varusteet halkaisijoille Ø ¼–1¼", 15–42 mm. Tukevassa teräspeltikotelossa. Laatikossa.
Tuote-nro 131012 R220 € 2 070,–

€ 1 450,–



Varustesarja 1½–2" / 54–60 mm
Tuote-nro 131160 R € 273,– € 140,–

2"





Saksalainen laatutuote

REMS Eskimo – Jäädytä, älä tyhjennä.

Erittäin nopea putkikokoon 2" asti.
Automaattinen kylmäaineen syöttö.

Erityisen kapeat, rikkoutumattomat jäädytysmansetit. Suuri jäähdytysteho, esim. ¾":n teräsputki vain 4 min*.

Info

REMS Eskimo Set

Putkenjäädytyslaite kylmäaineelle hiilidioksidi. Teräs-, kupari-, muovi- ja komposiittiputkille, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. 2 kpl jäädytysmansetteja 10:ssä eri koossa koko työstöaluetta varten, pulloliitäntä ja T-haaroitin, lukkomutteri, 2 kahvakappaletta ja injektori, 2 korkeapaineletkua. Tukevassa kantolaukussa.
Tuote-nro 130002 R € 680,–


€ 501,–

*ympäristön/veden lämpötila n. 18°C.

REMS Sinus – Putkien poimuton taivutus.

Info

Saksalainen laatutuote

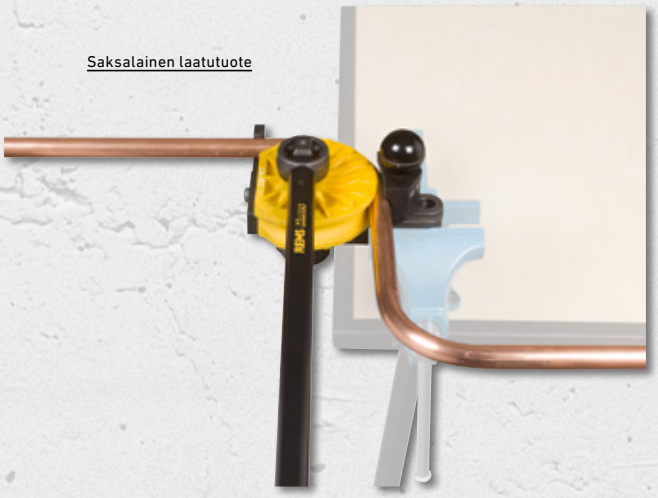

REMS Sinus Set

Yhden käden putkentaivutin Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", maks. 180°. Kovat, puolikovat ja pehmeät kupariputket, myös ohutseinäiset, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", pehmeät päällystetyt kupariputket, myös ohutseinäiset, Ø 10–18 mm, puristusliitosjärjestelmien ruostumattomat teräsputket, päällystetty hiiliteräs, Ø 12–18 mm, hiiliteräs Ø 12–22 mm, pehmeät tarkkuusteräsputket Ø 10–20 mm, sähköasennusputket EN 50086 Ø 16–20 mm, komposiittiputket Ø 14–32 mm, mm. käyttölaite, pistopultti. Taivutussegmentit ja liukukappaleet. REMS taivutusspray. Tukevassa teräspeltilaatikossa.

Set 15+18+22
Tuote-nro 154001 R € 910,– € 648,–

Set 14+16+18
Tuote-nro 154002 R € 880,– € 648,–

Set 12+15+18+22
Tuote-nro 154003 R € 1 020,– € 753,–

Set 10+12+14+16+18+22
Tuote-nro 154004 R € 1 290,– € 913,–







Info

Saksalainen laatutuote

REMS Hydro-Swing 22 V – Putkien taivutus siellä, missä ne asennetaan. Kannettava, kätevä, kevyt. Sopii käytettäväksi monille putkityypeille.

Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, noin 110 taivutusta, puristusliitosjärjestelmien ruostumaton teräsputki Ø 22 mm yhdellä akun latauksella*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkukäyttöinen putkentaivutin Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", maks. 90°. Pehmeät kupariputket Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, pehmeät päällystetyt kupariputket Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, puristusliitosjärjestelmien pehmeät päällystetyt hiiliteräsputket Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmeät tarkkuusteräsputket Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiittiputket Ø 14 – 32 mm. Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas akkumoottori 22 V, 380 W, vankka planeettavaihde, säätyvätilavuuksinen mäntäpumppu ja kompakti suurtehohydrauliikka. Turvallinen käyttökytkin. LED-työvalaisin. Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pikalaturi C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Enintään Ø 26 mm taivutuslesteillä, varustettu liukukappaleen kannattimella H-S Ø ja 10–26 mm:n liukukappaleilla. Enintään Ø 32 mm, varustettu taivutuslesteillä, 2 liukukappaleen kannattimella Ø 10 – 26 mm ja Ø 32 mm ja liukukappaleilla. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.

Pehmeät kupariputket ym.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Tuote-nro 153410 RX220 € 1 530,–

€ 1300,–

mm. yhdistelmäputket

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Tuote-nro 153417 R220 € 1 750,–

€ 1480,–

Yhdistelmäputket, pehmeät kupariputket ym.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Tuote-nro 153418 RX220 € 1 980,–

€ 1630,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Ilman akkua, ilman pikalaturia. Ilman taivutuslesteillä, ilman liukukappaleen kannattimella. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.
Tuote-nro 153402 R22 € 900,–

€ 777,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V alumiinisilla taivutuslesteillä, tarkoitettu ennen kaikkea seuraaville:
Geberit Mapress, ruostumaton teräs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress, ruostumaton teräs (EN 10088, 1.4521, nikkelitön),
Geberit Mapress, C-teräs (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille, pehmeät kupariputket ym.

Set 15+18+22
Tuote-nro 153419 R220 € 1 570,–

€ 1360,–

*Ympäristön lämpötila n. 20°C.

REMS Swing – Putkien taivutus siellä, missä ne asennetaan, jopa Ø 32 mm.

Info

Huippunopea työskentely kätevän monitoimivivun ansiosta pikasyöttöä ja pikapalautusta varten.
Hammastanko karkaistusta teräksestä.



Saksalainen laatutuote





REMS Swing

Pehmeät kupariputket Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, pehmeät päällystetyt kupariputket Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, puristusliitosjärjestelmien pehmeät päällystetyt hiilite-räsputket Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmeät tarkkuusteräsputket Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, yhdistelmäputket Ø 14–32 mm. Korkeintaan Ø 26 mm varustettuna käyttölaitteella, taivutuslesteillä, liukukappaleen kannattimella S Ø 10–26 mm varustettuna liukukappaleilla, tukevassa teräspeltilaatikossa/laukussa. Korkeintaan Ø 32 mm varustettuna käyttölaitteella, taivutuslesteillä, 2 liukukappaleen kannattimella Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm varustettuna liukukappaleilla, tukevassa laukussa.

mm. kupariputket

Set 12+15+18+22
Tuote-nro 153025 R € 406,–

€ 317,–

mm. yhdistelmäputket

Set 14+16+18+20+25/26
Tuote-nro 153022 R € 426,–

€ 334,–

mm. yhdistelmäputket

Set 16+18+20+25/26+32
Tuote-nro 153023 R € 690,–

€ 544,–

Uponor Uni Pipe PLUS -yhdistelmäputkille Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Varustettu UP-käyttölaitteella, pienemmän taivutussäteen UP-taivutuslesteillä, UP-liukukappaleen kannattimella Ø 16–32 mm ja liukukappaleilla, tukevassa teräspeltilaatikossa.
Tuote-nro 153030 R € 630,–

€ 497,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.







Info

Saksalainen laatutuote

REMS Hydro-Swing – Vaivatonta työskentelyä öljyhydraulisen voimansiirron ansiosta. Ihanteellinen enintään Ø 32 mm:n yhdistelmäputkille.

Myös enintään Ø 22 mm:n ruostumattomille teräsputkille.





REMS Hydro-Swing

Öljyhydraulinen käsikäyttöinen putkentaivutin Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", maks. 90°. Pehmeät kupariputket Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, pehmeät päällystetyt kupariputket Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, puristusliitosjärjestelmien pehmeät päällystetyt hiiliteräsputket Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmeät tarkkuusteräsputket Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiittiputket Ø 14 – 32 mm. Enintään Ø 26 mm varustettuna käyttölaitteella, taivutuslesteillä, liukukappaleen kannattimella H-S Ø 10–26 mm ja liukukappaleilla, tukevassa laukussa. Enintään Ø 32 mm varustettuna käyttölaitteella, taivutuslesteillä, 2 liukukappaleen kannattimella Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm varustettuna liukukappaleilla, tukevassa laukussa.

Pehmeät kupariputket ym.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Tuote-nro 153525 RX € 790,–
€ 627,–

mm. yhdistelmäputket

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Tuote-nro 153523 R € 910,–
€ 698,–

Yhdistelmäputket, pehmeät kupariputket ym.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Tuote-nro 153528 RX € 960,–
€ 799,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing alumiinisilla taivutuslesteillä, tarkoitettu ennen kaikkea seuraaville:
Geberit Mapress, ruostumaton teräs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress, ruostumaton teräs (EN 10088, 1.4521, nikkelitön),
Geberit Mapress, C-teräs (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille, pehmeät kupariputket ym.

Set 15 + 18 + 22
Tuote-nro 153510 R € 870,–
€ 693,–



Saksalainen laatutuote



3-jalkainen alusta (lisävaruste)



REMS Python – Jätä pois kalliit liitokset. Huippuhelppo taivutus jopa Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Öljyhydraulinen putkitaivutin putkien (maks. 90°) mittatarkkaan taivutukseen. Teräsputket EN 10255 Ø ⅜ – 2", yhdistelmäputket Ø 32 – 75 mm. Käyttölaite, sis. liukurullakannattimet, ylemmässä liukurullakannattimessa on liukurullien sivuttain liikuteltava laakerilevy, 2 liukurullaa, taivutuslestit St tai V. Tukevassa kuljetuslaatikossa.

teräsputkille

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Tuote-nro 590020 R € 1 910,–
€ 1500,–

teräsputkille

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Tuote-nro 590021 R € 2 050,–
€ 1640,–

yhdistelmäputkille

Set V 40 + 50 + 63 mm
Tuote-nro 590022 R € 1 940,–
€ 1560,–

3-jalkainen alusta
Tuote-nro 590150 R
€ 192,–

Taivutuslesti ja liukukappaleet 75 mm
Tuote-nro 590063 R
€ 800,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Putkien poimuton taivutus Ø 40 mm:iin, 180°:een asti.

REMS Curvo – Taivutus kalliiden putkiliitosten sijasta!

REMS Curvo maksaa itsensä takaisin jo muutamalla taivutuksella.

Ilman ruuvipenkkiä.

Ilman säätöjä heti käyttövalmis.

Info



1000 W – vain 8 kg

Saksalainen laatutuote

REMS Curvo

Sähkökäyttöinen putkentaivutuslaite Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", 180°:een asti. Kovat, puolikovat, pehmeät kupariputket, myös ohutseinäiset, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", pehmeät päällystetyt kupariputket, myös ohutseinäiset, Ø 10 – 18 mm, paksuseinäiset kupariputket K65 jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket Ø 12 – 28 mm, hiiliteräsputket, myös päällystetyt, Ø 12 – 28 mm, pehmeät tarkkuusteräsputket Ø 10 – 28 mm, teräsputket EN 10255 Ø ¼ – ¾", sähköasennusputket EN 50086 Ø 16 – 32 mm, komposiittiputket Ø 14 – 40 mm, mm. käyttökone huoltovapaalla vaihteella ja varmuusliukukytkimellä, yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, portaaton, elektroninen turvakytkin, käynti myötä- ja vastapäivään. Portaaton kierrosnopeuden/taivutettavan kaaren asteluvun säätö mittatarkkaan taivutukseen Pistopultti. Lukituspultti. Taivutussegmentit ja liukukappa-leet*). Tukevassa teräspeltilaatikossa.

REMS Curvo	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	2 010,00	**1 660,00**
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 200,00	**1 870,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 330,00	**1 960,00**



*ympäristön lämpötila n. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Kannettava, kätevä, kevyt.

Taivutus kalliiden putkiliitosten sijasta! REMS Curvo 22 V maksaa itsensä takaisin jo muutamalla taivutuksella. Ilman ruuvipenkkiä. Ilman säätöjä heti käyttövalmis. Li-ion-akku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh,, 90 taivutusta, puristusliitosjärjestelmien ruostumaton teräsputki Ø 22 mm yhdellä akun latauksella*.

Info



vain 8,5 kg

Saksalainen laatutuote

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo 22 V

Akkukäyttöinen putkentaivutin Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", 180°:een asti. Kovat, puolikovat, pehmeät kupariputket, myös ohutseinäiset, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", pehmeät päällystetyt kupariputket, myös ohutseinäiset, Ø 10 – 18 mm, paksuseinäiset kupariputket K65 jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket Ø 12 – 28 mm, hiiliteräsputket, myös päällystetyt, Ø 12 – 28 mm, pehmeät tarkkuusteräsputket Ø 10 – 28 mm, teräsputket EN 10255 Ø ¼ – ¾", sähköasennusputket EN 50086 Ø 16 – 25 mm, komposiittiputket Ø 14 – 40 mm, mm. käyttökone huoltovapaalla vaihteella ja varmuusliukukytkimellä, voimakkaalla akkumoottorilla 22 V, portaaton, elektroninen turvakytkin, käynti myötä- ja vastapäivään. Portaaton kierrosnopeuden/taivutettavan kaaren asteluvun säätö mittatarkkaan taivutukseen Pistopultti. Koneen tilanvalvonta ylikuormitussuojalla, lämpötilan valvonnalla ja latausti-lan valvonnalla. Akku Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pikalaturin FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Lukituspultti. Taivutussegmentit ja liukukappa-leet*). Tukevassa teräspeltilaatikossa.

REMS Curvo 22 V	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 850,00	**2 180,00**
Set\P 15 + 18 + 22 Ilman akkua, ilman pikalaturia.	580091 R22	2 280,00	**1 870,00**
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 970,00	**2 370,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	3 170,00	**2 430,00**
Set\P 15 + 18 + 22 + 28 Ilman akkua, ilman pikalaturia.	580092 R22	2 600,00	**2 140,00**

Koneenpidin 3B

korkeussäädettävä, 3-jalkainen

Tuote-nro 586100 R € 277,–

€ 163,–

*) REMS Curvo/Curvo 22 V -sarja toimitetaan taivutuslesteillä ja liukukappaleilla, joiden säde on pienempi, katso luettelo.



1000 W

Saksalainen laatutuote

REMS Curvo 50 – Isojen putkien poimuton taivutus Ø 50 mm:iin, 90°:een asti.

Info

Ilman ruuvipenkkiä. Ilman säätöjä heti käyttövalmis.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Sähkökäyttöinen putkentaivutin Ø 10–50 mm, maks. 90°. Teräsputket EN 10255 Ø ¼ – 1¼", ruostumattomat teräsputket EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kovat, puolikovat, pehmeät kupariputket, Ø 10 – 42 mm, ohutseinäiset kupariputket Ø 10 – 35 mm, paksuseinäiset kupariputket K65 jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", puristusliitosjärjestelmien ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket Ø 12 – 42 mm, hiiliteräs Ø 12 – 42 mm, hiiliteräs päällystetty Ø 12 – 28 mm, komposiittiputket Ø 14 – 50 mm, mm. käyttökone, jossa huoltovapaa vaihde ja turvaliukukytkin, yleismoottori 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, portaaton ja sähkötoiminen turvakäyttökytkin, käynti oikealle ja vasemmalle. Nelikanta 35–50, tuki 35–50 (taivutuslesteille ja liukukappaleille Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), sokat. Stabiilissa kuljetuslaatikossa.

Tuote-nro 580110 R220 € 3 930,–

€ 3 350,–



Nelikanta 10–40, tuki 10–40

laitteiden REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus taivutuslesteille ja liukukappaleille, ks. taulukko.

Tuote-nro 582120 R


€ 344,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



REMS Herkules XL 12" – Erittäin vakaa maks. 12" putkille.

Info

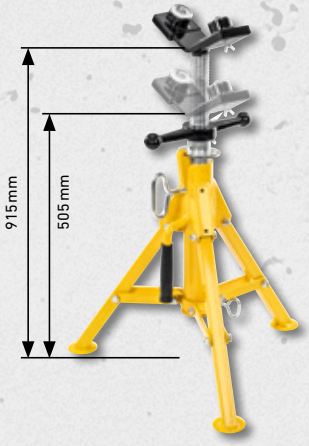

REMS Herkules XL 12"
Korkeussäädettävä, käännettävä teline putkille, täysmateriaalia, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Kantokuorma ≤ 450 kg. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 120125 R € 410,–

€ 317,–

REMS Aquila 3B

Kannettava putkentyöstöasema. Jopa 6":n putkien varma kiinnitys. Kaikkialla paikan päällä.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Putkentyöstöasema, sis. ketjullisen putkiruuvipuristimen, täysmateriaalia, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Työtaso, johon on integroitu kaksoiskiinnitysleuoilla varustettu ketjullinen putken kiinnitysalasin, putkialusta, työkalujen pitimet, 3 taivutuslaitetta putkien Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" taivuttamiseksi, kiinnityspää. Koottava 3-jalkainen alusta, jossa tarviketaso. Kantokuorma ≤ 450 kg. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 120270 R € 600,–

€ 489,–

REMS Aquila WB

Jopa 6":n putkien varma kiinnitys.

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Saksalainen laatutuote

REMS Aquila WB
Laadukas ketjullinen putken kiinnitysalasin putkien Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6" kiinnitystä varten, täysmateriaalia. Aluslevy, johon on integroitu kaksoiskiinnitysleuoilla varustettu ketjullinen putken kiinnitysalasin, putkialusta, taivutuslaite. Työpöytää varten. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 120250 R € 352,–

€ 275,–



Työtaso 1100 × 700 × 26 mm
Työskentelykorkeus 800 mm
Paino 28 kg
Kantokuorma ≤ 300 kg

Työtaso 800 × 600 × 22 mm
Työskentelykorkeus 800 mm
Paino 23 kg
Kantokuorma ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Näppärä ja kevyt. Salamannopea kokoaminen ja purkaminen.

Info



REMS Jumbo
Polvinivelsulkimella varustettu koottava työpöytä.
Työtaso standardin DIN 68 705 mukainen. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 120200 R € 510,–

€ 419,–

REMS Jumbo E
Polvinivelsulkimella varustettu koottava työpöytä.
Työtaso standardin DIN 68 705 mukainen. Pahvilaatikossa.
Tuote-nro 120240 R € 327,–

€ 259,–









Saksalainen laatutuote

REMS Central – kompakti, monikäyttöinen kierteityssorkka.

Info

Kestävä, kompakti ja laadukas kierteityssorkka, jonka leikkausominaisuudet ovat erinomaiset.

- Erityisen kapea räikkäpää mahtuu myös vaikeapääsyisiin paikkoihin.
- Jaettava putkivarsi mahdollistaa räikän lyhyet liikkeet ja mahtumisen ahtaisiin paikkoihin.
- Pikavaihtoteräpäiden vaihtaminen käy helposti.
- Ainutlaatuisen lukituksen ansiosta teräpäät pysyvät tukevasti kiinni leikkaamisen ja muiden töiden aikana.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Käsikäyttöinen kierteityssorkka lukittavilla pikavaihtoteräpäillä. Putkikierteille ⅜–2". Räikkävarsi ⅜–1¼". Pikavaihtoteräpäät R 1/2+3/4+1+1 1/4" kierteitysleuoilla kartiomaisille oikeakätisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. Tukevassa teräspeltilaatikossa.
Tuote-nro 479025 R € 476,–

€ 370,–

REMS eva – Asentajan kierresorkka.

Info

Teräpään, kierteitysleukojen ja kannen täsmällinen työstö kompaktiksi kokonaisuudeksi takaa erityisen helpon kierteityksen aloituksen ja varsinaisen kierteityksen. Räikkäväännin teräksestä, paksulla muovipäällysteellä.





Saksalainen laatutuote

REMS eva Set R ⅜+½+¾+1+1¼

Käsikäyttöinen kierteityssorkka pikavaihto-teräpäillä. Putkikierteille ⅛–2", 16–50 mm, pulttikierteille 6–30 mm, ¼–1". Oikea- ja vasenkätisille kierteille. 1 räikkäväännin koko kierteitysalueetta varten. Pikavaihto-teräpäät R ⅜-½-¾-1-1¼ kierteitysleuoilla kartiomaisille oikeakätisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. Tukevassa teräspeltilaatikossa.
Tuote-nro 520013 € 640,–

€ 512,–

REMS eva Set R ⅜+½+¾+1+1¼+1½+2

Käsikäyttöinen kierteityssorkka pikavaihto-teräpäillä R ⅜-½-¾-1-1¼-1½-2. Tukevassa teräspeltilaatikossa.
Tuote-nro 520016 € 860,–

€ 688,–

REMS pikavaihto-teräpäät S

Info

Ratkaisu ongelmiin vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. muurin kolot, paljastetut putket, kuilut. Ylimääräinen, tarkka putken ohjaus kannen puolella täydellistä putken keskitystä ja helppoa kierteityksen aloitusta varten.







Saksalainen laatutuote

REMS teräpäät S Set R ⅜+½+¾"

Pikavaihto-teräpäät S, jatkovarsi 300 mm. Tukevassa teräspeltilaatikossa.
Tuote-nro 520025 R € 640,–

€ 578,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Sähkötoiminen kierteityssorkka pikavaihto-teräpäillä.



REMS Amigo
1200 W – vain 3,5 kg

Info

Saksalainen laatutuote



REMS Amigo 2
1700 W – vain 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – vain 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Nimike	REMS eva pikavaihto-teräpäät	Tuote-nro	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Arvo € 2 570,–	Tempaus €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Putkikierteille ⅛–1¼", 16–40 mm, pulttikierteille 6–30 mm, ¼–1". Oikea- ja vasenkätisille kierteille. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.	Kartiomaisille, oikeakätisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼.	530040 R220	1 250,00		1 050,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Putkikierteille ⅛–2", 16–50 mm, pulttikierteille 6–30 mm, ¼–1". Oikea- ja vasenkätisille kierteille. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kartiomaisille oikeakätisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2.	540020 R220	1 970,00		1 560,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Putkikierteille ⅛–2", 16–50 mm, pulttikierteille 6–30 mm, ¼–1". Oikea- ja vasenkätisille kierteille. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kartiomaisille oikeakätisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2.	540020 R220	1 970,00	540X01 R220	2 040,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Putkikierteille ⅛–1", 16–32 mm, pulttikierteille 6–30 mm, ¼–1". Oikea- ja vasenkätisille kierteille. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kartiomaisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R oikeakätisille tai sähköasennusputkille EN 60423 M.	530015 R220	2 140,00		1 670,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Putkikierteille ⅛–1", 16–32 mm, pulttikierteille 6–30 mm, ¼–1". Oikea- ja vasenkätisille kierteille. Kuten tuote-nro 530015 Ilman akkua, ilman pikalaturia. Tukevassa teräspeltilaatikossa.	Kartiomaisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R oikeakätisille tai sähköasennusputkille EN 60423 M.	530017 R22	1 660,00		1 250,00



Info

Saksalainen laatutuote



Info

DW-0201DP0693

W1.303

7808-649

REMS Spezial – Runsasseostettu kierteitysaine.

mineraaliöljypohjainen, vesipestävä.

REMS Spezial 5 l kanisteri
Tuote-nro 140100 R € 84,50

€ 67,60

REMS Spezial 600 ml spray
Tuote-nro 140105 R € 26,50

€ 21,10

REMS Sanitol – Mineraaliöljyvapaa kierteitysaine.

Täysin vesiliukoinen. Mineraaliöljytön, etanoliton. Värjätty punaiseksi pesutarkastusta varten. Erinomainen korroosiosuoja.

REMS Sanitol 5 l kanisteri
Tuote-nro 140110 R € 197,–

€ 156,–

REMS Sanitol 600 ml spray
Tuote-nro 140115 R € 38,20

€ 30,50

Saksalainen laatutuote



Info

REMS Tornado – Omaa luokkaansa.

Automaattinen istukka.
Yleiskäyttöinen, automaattinen teräpakka.
Automaattinen voitelujäähdytys.

REMS Tornado 2000

Kierteityskone putkikierteille (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, pulttikierteille (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Huoltovapaalla vaihteella, turvallisella jalkakytkimellä varustettuna hätäpysäytyksellä, 2 automaattisella istukalla, automaattisella voitelujäähdytyksellä. Työkalusarjalla, koostuen yhdestä yleiskäyttöisestä automaattisesta teräpakasta kaikille kierteille, myös pitkille kierteille, automattisesti avautuva, automaattisella kierteen pituustoiminnolla kartiokierteitä varten, kierteitysleuat kartiomaisille, oikeakätisille putkikierteille ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ja R 1 – 2, putkileikkuri, putken sisäpurseenpoistin, puristusvipu. Korkeussäätöinen tarvikehylly. Yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Kannettava malli 3 putkijalalla, irrotettavalla suurella öljyaltaalla ja lastulaatikolla. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 340200 R220 € 5 280,–

€ 3 900,–

REMS Magnum – Kestävä, kompakti ja tehokas kone kierteitykseen, katkaisuun, purseenpoistoon, nipan leikkaukseen ja kiertourien tekemiseen.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Info
REMS Magnum 3000 L-T



Siirrettävä alusta (lisävaruste)

Siirrettävä ja kokoontaitettava alusta (lisävaruste)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Siirrettävä alusta (lisävaruste)

Saksalainen laatutuote

Nimike	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Magnum 2000 L-T Kierteityskone putkikierteille (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, pulttikierteille (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Pahvilaatikossa.	340226 R220	5 340,00	**4 020,00**
REMS Magnum 3000 L-T Kierteityskone putkikierteille (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, pulttikierteille (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Pahvilaatikossa.	380309 R220	7 850,00	**5 990,00**
REMS Magnum 4000 L-T Kierteityskone putkikierteille (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, pulttikierteille (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Pahvilaatikossa.	380444 R220	8 790,00	**7 820,00**
Kiinteä alusta	344105 R	329,00	
Siirrettävä alusta	344100 R	560,00	
Siirrettävä ja kokoontaitettava alusta	344150 R	800,00	

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS rullaurituslaite – Kompakti – universaali. Painerullasyöttö öljyhydraulisella painesylinterillä.

Info



Saksalainen laatutuote

REMS rullaurituslaite

Rullaurauslaite putkien urittamiseen putkiliitäntäjärjestelmiin DN 25 – 300, 1 – 12". Rullaurauslaite, käsikäyttöinen hydraulipumppu, integroitu, porrastettu säätölevy automaattista urasyvyyden pysäyttämistä varten, 1 pari urausrullia (painerulla, vastapainerulla) 2 – 6", kuusiokolotappiavain. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ja REMS Magnum -laitteisiin tai muiden valmistajien kierteityskoneisiin. Laatikossa.

Tuote-nro 347000 R € 2 550,–


€ 2 210,–







Pikavaihtolaitteella



Pikavaihtolaite

Pikavaihtolaite REMS-rullaurauslaitteen käyttämiseen REMS Magnum -langanleikkauskoneilla ilman työkalusarjan ja muoviletkun purkamista langanleikkausmateriaalille, lisävarusteena. Salamannopea vaihto kierteenleikkauksen ja rullaurituksen välillä joustavaa ja tehokasta työskentelyä varten.

Tuote-nro 347115 R

€ 282,–



Info

Saksalainen laatutuote

REMS Collum – Sähkötoiminen kiertouritus jopa 12".

REMS Collum

Kiertouritustuskone putkien urittamista varten putkien kytkentäjärjestelmille DN 25 – 300, 1 – 12". Kiertoruralaite, käsikäyttöinen hydrauliikkapumppu, integroitu, portaittainen säätökiekko automaattiseen urasyvyyden rajoitukseen, 1 pari urapyöriä (painepyörä, vastapainepyörä) 2 – 6", pistoavain. 3 käyttökonetta valittavissa, joissa kussakin huoltovapaa vaihteisto, voimakas yleismoottori, turvallinen käyttökytkin. Työpyötää, alustaa tai siirrettävää alustaa varten. Pahvilaatikossa.

REMS Collum

Yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ylikuormitussuoja. 29 min^{-1}.

Tuote-nro 347006 R220 € 3 130,–

€ 2 840,–

REMS Collum 2

Yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}

Tuote-nro 347008 R220 € 3 470,–

€ 3 150,–

REMS Collum 2 Compact

Yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ylikuormitussuoja. 26 min^{-1}

Tuote-nro 347009 R220 € 3 470,–

€ 3 150,–

Aluskehykset ja materiaalituki ks. jäljempänä.





Info

Saksalainen laatutuote

Alusta

Tuote-nro 849315 R

€ 246,–

Siirrettävä alusta

Tuote-nro 849310 R

€ 399,–

REMS Herkules 3B

Alusta, korkeussäädettävä, putkille DN 25 – 150, Ø 1 – 6"

Tuote-nro 120120 R

€ 379,–

REMS Collum 22 V – Sähkötoiminen kiertouritus jopa 12". Kannettava, nopea, taloudellinen.

Li-ion-akku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh noin 23 uran luomiseen DN 100/4" yhdellä akun latauksella.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Akkukäyttöinen kiertouralaite putkien kytkentäjärjestelmien putkien urittamiseen DN 25 – 300, 1 – 12". Kiertoruralaite, käsikäyttöinen hydrauliikkapumppu, integroitu, portaittainen säätökiekko automaattiseen urasyvyyden rajoitukseen, 1 pari urapyöriä (painepyörä, vastapainepyörä) 2 – 6", pistoavain. Käyttökone huoltovapaalla vaihteella, voimakkaalla akkumoottorilla 22 V, 500 W ja turvallisella käyttökytkimellä. Käynti myötä- ja vastapäivään, koneen tilanvalvonta ylivirtasuojalla, lämpötilan valvonta, latausvirran valvonta. Li-ion-akku 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pikalaturi FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Kierteitystuki molempiin kiertosuuntiin. Työpyötää, alustaa tai siirrettävää alustaa varten. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 347005 R220 € 4 230,–

€ 3 860,–

Lisävarusteet Pack 1

koostuen alustasta ja REMS Herkules 3B-putkituesta

Tuote-nro 120X01 R € 630,–

€ 516,–

Lisävarusteet Pack 4

siirrettävä aluspöytä ja REMS Herkules 3B

Tuote-nro 120X04 R € 780,–

€ 614,–



Info



REMS Picus S1 – Edullinen vaihtoehto

Nyt REMS Simplex 2-poraustelineellä

Vankka, näppärä porausteline timanttiporaukseen jopa Ø 200 mm. Porauslaitteen pylväs taivutus- ja vääntöjäykkä 4-kulmainen tarkkuusteräsputki Ø 50 mm, kylmälujitettu, erityisen pienin toleranssein, syöttökelkan tärisemätöntä ohjaamista varten.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Sähkökäyttöinen timanttiporakone betoniporauksiin, teräsbetoniporauksiin maks. ≤ Ø 102 (132) mm, muurausporauksiin ja muiden materiaalien porauksiin maks. ≤ Ø 162 mm. Kuiva- tai märkäporaukseen, käsivaraisesti tai poraustelineeseen asennettuna. Porauslaite, jossa on UNC 1¼-ulkokierre ja G ½-sisäkierre porakruunun liitäntää varten, huoltovapaa vaihteisto varustettuna varmuusliukukytkimellä, yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 60 W. Monitoimielektroniikka pehmeää käynnistystä varten, joutokäyntinopeuden rajoitus, ylikuormitussuoja, lukkiutumissuoja. Käyttökytkin lukituksella. Suojakytkin (PRCD). Porankaran kierrosluku kuormitettuna 580 min^{-1}. Vedensyöttölaite säädettävällä sulkuventtiilillä ja pikaliittimellä varustettuna vesilukolla ja letkuliitännällä ½". Vastin. Poraustuki G ½ UDKB poranterällä Ø 8 mm, kuusiokantaisella tappiavaimella SW 3. Yksipäinen kita-avain SW 32. Tukevassa teräspeltilaatikossa.

Tuote-nro 180010 R220 € 1 850,–

€ 1300,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Kuten tuote-nro 180010, mutta porausteline REMS Simplex 2 mukaan lukien kiinnityssarja muurauksia ja betonia varten. Ilman timanttiporakruunuja.

Tuote-nro 180032 R220 € 3 000,–

€ 2060,–



Info

Yksi järjestelmä – 4 sovellutusta!

Ihanteellinen asentajalle. Nyt REMS Titan-poraustelineellä - korkeimpiin vaatimuksiin. Timanttiporaukseen jopa Ø 250 mm.

Speed Regulation – nopeuden ja kierrosluvun säätö (Patentoitu EP 2 085 191)
Säätämiseen käytetty nopeuden ja kierrosluvun säätöelektroniikka pitää esivalitun kierrosluvun vakiona kuormitettunakin.

REMS Picus SR Set Titan

Sähkökäyttöinen timanttiporakone Speed-Regulation-säädöllä nopeutta ja kierroslukua varten. Betoniporauksiin, teräsbetoniporauksiin maks. ≤ Ø 162 (200) mm, muurausporauksiin ja muiden materiaalien porauksiin maks. ≤ Ø 250 mm. Kuiva- tai märkäporaukseen, käsivaraisesti tai poraustelineeseen asennettuna. Käyttökone porakruunun liitäntäkierteellä UNC 1¼-ulkokierre, G ½-sisäkierre, huoltovapaalla 2-portaisella ja varmuusliukukytkimellä varustetulla vaihteella, yleismoottorilla 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö 200 min^{-1} – 500 min^{-1} (1. vaihde) tai 500 min^{-1} – 1200 min^{-1} (2. vaihde), ylikuumennussuoja. Monitoimielektroniikka tasaisen pehmeällä käynnistyksellä, joutokäyntikierrosluvun rajoituksella, ylikuormitussuojalla, lukkiutumisenestolla. Käyttökytkin lukituksella. Suojakytkimellä (PRCD). Vedensyöttölaite säädettävällä sulkuventtiilillä ja vedensyötön pysäytyksellä ja letkuliitännällä ½" varustetulla pikaliittimellä. Vastin. Välikappalesarja. Yksipäinen kita-avain SW 32. Tukevassa teräspeltilaatikossa. Porausteline REMS Titan mukaan lukien kiinnityssarja muurausta ja betonia varten. Ilman timanttiporakruunuja.

Tuote-nro 183022 R220 € 3 480,–

€ 2750,–

Saksalainen laatutuote

REMS Picus SR Basic-Pack

Tuote-nro 183010 R220 € 1 930,–

€ 1560,–



Info



REMS Picus S2/3,5 – Mm. teräsbetonin timanttiporauksiin jopa Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Sähkökäyttöinen timanttiporakone betoni-, teräsbetoni-, kaikkiin muuraus-, luonnonkivi-, asfaltti- ja kaikkiin lattialaastiporauksiin, Ø 40 – 300 mm. Tarkoitettu sekä kuiva- että märkäporaukseen poraustelineeseen asennettuna. Käyttökone, jossa on UNC 1¼-ulkokierre porakruunun liitäntää varten, huoltovapaa 2-portainen vaihteisto varustettuna varmuusliukukytkimellä, yleismoottori 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Monitoimielektroniikka pehmeää käynnistystä varten, joutokäyntinopeuden rajoitus, ylikuormitussuoja, lukkiutumissuoja. Vipukytkin. Suojakytkin (PRCD). Porankaran kierrosluku kuormitettuna 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vedensyöttölaite säädettävällä sulkuventtiilillä ja pikaliittimellä varustettuna vesilukolla ja letkuliitännällä ½". Pikairrotusrengas. Yksipäinen kita-avain SW 32. Porausteline REMS Titan mukaan lukien kiinnityssarja muurausta ja betonia varten. Ilman timanttiporakruunuja. Pahvilaatikossa.

Tuote-nro 180030 R220 € 5 350,–

€ 4730,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS yleistimanttiporakruunut / REMS yleistimanttiporakruunut LS (LASER)

Käytettäväksi seuraavissa käyttökoneissa: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ja muiden valmistajien laitteissa

Timanttisegmentit v:n muotoisella viisteellä („kattomuoto") nopeaan, helppoon ja tasaiseen alkuporaukseen. Erikoiskehitteiset, korkealaatuiset timanttisegmentit suurella timanttiosuudella ja erikoisliitoksella takaavat erinomaisen poraustehon ja erityisen pitkän käyttöiän.

REMS yleistimanttiporakruunut

Induktiojuotettu!
Uudelleenvarustettavissa!



Ø × poraussyvyys x liitäntä		Tuote-nro	€	Tempaus €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	162,00	113,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	151,00	106,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	161,00	113,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	174,00	122,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	198,00	139,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	215,00	150,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	242,00	170,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	249,00	174,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	262,00	184,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	296,00	208,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	308,00	216,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	321,00	225,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	381,00	267,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	403,00	282,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	447,00	313,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	472,00	331,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	580,00	403,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	590,00	413,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	780,00	541,00

REMS yleistimanttiporakruunut LS (LASER)

Laserhitsattu!
Kuumankestävä!



Ø × poraussyvyys x liitäntä		Tuote-nro	€	Tempaus €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	178,00	124,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	166,00	116,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	176,00	124,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	191,00	134,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	218,00	153,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	236,00	165,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	267,00	187,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	273,00	191,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	289,00	202,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	326,00	228,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	339,00	237,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	352,00	247,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	419,00	294,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	444,00	311,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	540,00	375,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	570,00	397,00

Aloittelijan sarja pieneen hintaan. Ihanteellinen asentajalle.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Tuote-nro 181101 R € 710,–

€ 461,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Tuote-nro 181111 R € 780,–

€ 506,–

REMS Pull 2 – Kuiva- ja märkäimurointiin.

Tasaisen korkea imuteho jatkuvan automaattisen suodattimen puhdistuksen ansiosta. Sertifioitu imemään standardin EN 60335-2-69[1)] mukaisia terveydelle haitallisia pölyjä.

Info






L L

Nimike	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Pull 2 L Set Pahvilaatikossa.	185600 R220	900,00	741,00
REMS Pull 2 L Set W Pahvilaatikossa.	185603 R220	1 340,00	1 170,00





M M

Nimike	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Pull 2 M Set Pahvilaatikossa.	185601 R220	1 200,00	1 050,00
REMS Pull 2 M Set D Pahvilaatikossa.	185604 R220	1 400,00	1 180,00

[1)] Kansallisia määräyksiä koskien terveydelle haitallisten pölyjen imurointia ja jätehuoltoa on noudatettava.





Info

REMS Picus DP – Vedettömään timanttiporaukseen Mikro-Impuls-tekniikalla. Siisti, helppo ja nopea. Esim. 200 mm:n poraussyvyys teräsbetonissa Ø 62 mm vain 5 min:ssa.

Sopii ihanteellisesti keernaporauksiin yhdessä imurin REMS Pull 2 M (ks. sivu 35) kanssa valmiiksi rakennetuissa tiloissa, kuten esim. asuin- toimisto- tai teollisissa rakennuksissa.

REMS Picus DP Basic-Pack

Sähkökäyttöinen timantti-keernaporakone Mikro-Impuls-tekniikalla betonin ja teräsbetonin kuivaporauksiin ≤ Ø 162 (202) mm sekä muurauksien ja muiden materiaalien keernaporauksiin ≤ Ø 202 mm käsivaraisesti tai porastelineeseen asennettuna. Porauslaite, jossa on UNC 1¼-ulkokierre ja G ½-sisäkierre porakruunun liitäntää varten, huoltovapaa vaihteisto varustettuna varmuusliukukytkimellä, yleismoottori 230 V, 50–60 Hz, 2 200 W, sisäänrakennettu imuroottori pölynimurointiin. Monitoimielektroniikka pehmeää käynnistystä varten, joutokäyntinopeuden rajoitus, ylikuormitussuoja, lukkiutusmissuoja. Käyttökytkin lukituksella. Porankaran kierrosluku kuormitettuna 880 min^{-1}. Vastin. Porastuki G ½ TDKB poranterällä Ø 8 mm, kuusiokantaisella tappiavaimella SW 3. Yksipäinen kita-avain SW 32. Tukevassa teräspeltilaatikossa.

Tuote-nro 180016 R220 € 2 910,–

€ 2 180,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ja porausteline REMS Simplex 2 mukaan lukien työkalut sekä kiinnityssarja muurauksia ja betonia varten.

Tuote-nro 180033 R220 € 4 060,–

€ 3 230,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ja porausteline REMS Titan mukaan lukien työkalut sekä kiinnityssarja muurauksia ja betonia varten.

Tuote-nro 180035 R220 € 4 660,–

€ 3 660,–





Info



REMS Detect B – Läpivientiaukkojen tulo- ja poistumiskeskipisteiden tarkkaa määrittämistä varten.

Ammattikäyttöön tarkoitettu elektroninen porausreiän keskipisteen paikannuslaite, joka koostuu lähettimestä ja vastaanotinyksiköstä, läpivientireikien tulo- ja lähtökeskipisteiden tarkkaa määrittämistä varten ja materiaalin paksuuden ≤ 120 cm automaattista näyttöä varten.

REMS Detect B Set

Ammattikäyttöön tarkoitettu elektroninen porakaivon keskipisteen paikannin, joka koostuu lähettimestä ja vastaanotinyksiköstä. Akustinen ja visuaalinen navigointi punaisilla/vihreillä LEDeillä ja LED-tekniikalla varustettu näyttö, pariston tilan ilmaisin LEDillä, 6 paristoa 1,5 V, AAA, LR3, uudelleenkäytettävät liimapisteet, tukevassa kotelossa.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
REMS Detect B Set	182100 R5	720,00	**567,00**

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



Info

REMS Picus DWP – Mikro-Impuls-tekniikalla. Ihanteellinen käsin ohjattavaan poraukseen erityisen kovissa materiaaleissa. Kuiva- tai märkäporaukseen.

Sopii ihanteellisesti keernaporauksiin yhdessä imurin REMS Pull 2 M (ks. sivu 35) kanssa valmiiksi rakennetuissa tiloissa, kuten esim. asuin- toimisto- tai teollisissa rakennuksissa.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Sähkökäyttöinen timantti-keernaporakone Mikro-Impuls-tekniikalla, kuiva- ja märkäporaukseen betonissa, teräsbetonissa jne. ≤ Ø 162 (202) mm, sekä muurauksien ja muiden materiaalien keernaporauksiin ≤ Ø 202 mm käsivaraisesti tai poraustelineeseen asennettuna. Porauslaite, jossa on UNC 1¼-ulkokierre ja G ½-sisäkierre porakruunun liitäntää varten, huoltovapaa vaihteisto varustettuna varmuusliukukytkimellä, yleismoottori 230 V, 50–60 Hz, 2 200 W, sisäänrakennettu imuroottori pölynimurointiin. Liitäntä imukuppia varten, liitäntä vedensyöttölaitteeseen, vaihdettava. Monitoimielektroniikka pehmeää käynnistystä varten, joutokäyntinopeuden rajoitus, ylikuormitussuoja, lukkiutusmissuoja. Käyttökytkin lukituksella. Porankaran kierrosluku kuormitettuna 880 min^{-1}. Vastin. Poraustuki G ½ TDKB poranterällä Ø 8 mm, kuusiokantaisella tappiavaimella SW 3. Yksipäinen kita-avain SW 32. Tukevassa teräspeltilaatikossa.

Tuote-nro 180017 R220 € 3 330,–

€ 2510,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack ja porausteline REMS Simplex 2 mukaan lukien työkalut sekä kiinnityssarja muurauksia ja betonia varten.

Tuote-nro 180037 R220 € 4 490,–

€ 3560,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack ja porausteline REMS Titan mukaan lukien työkalut sekä kiinnityssarja muurauksia ja betonia varten.

Tuote-nro 180038 R220 € 5 080,–

€ 3990,–

REMS kuivatimanttiporakruunut LS (LASER)

Erityisesti kuivaporaukseen Mikro-Impuls-tekniikalla.

Yleiskäyttöiset moniin materiaaleihin, käsivaraisesti tai poraustelineeseen asennettuna. Yhtenäinen liitoskierre UNC 1¼-sisäkierre. Poraussyvyys 320 mm.

Erikoiskehitteiset, korkealaatuiset timanttisegmentit suurella timanttiosuudella ja erikoisliitoksella takaavat erinomaisen poraustehon ja erityisen pitkän käyttöiän.

Timanttisegmentit ja sideaineeseen kiinnitetyt timantit, helppoon ja tasaiseen alkuporaukseen. Laserhitsattu täysautomaattisissa hitsauslaitteissa hitsiliitoksen tasaisen korkeaa laatua varten. Kuumankestävä – ei ylikuumenemisen aiheuttamaa segmenttien irtautumista juotoksesta, vaikka lämpötilarasitus olisikin äärimmäisen korkea.

Käyttölaitteena REMS Picus DP, REMS Picus DWP -käyttökoneet ja muiden valmistajien sopivat käyttökoneet, joissa on liitoskierteenä UNC 1¼ ulkokierre.

Soveltuu myös märkäporaukseen.

**Laserhitsattu!
Kuumankestävä!**



– 30 %

Info



Ø × poraussyvyys x liitäntä		Tuote-nro	€	Tempaus €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	194,00	136,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	182,00	127,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	193,00	136,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	210,00	147,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	239,00	167,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	259,00	182,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	291,00	204,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	298,00	209,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	314,00	220,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	361,00	253,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	375,00	262,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	384,00	269,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	412,00	288,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	458,00	321,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	486,00	340,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	540,00	375,00
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530 R	570,00	397,00

[1] Kansallisia määräyksiä koskien terveydelle haitallisten pölyjen imurointia ja jätehuoltoa on noudatettava.





Info



Saksalainen laatutuote

REMS Krokodil – Halkaisu talttauksen sijasta.

Kokonaan pintaa vasten tukeutuva tukikelkka koko halkaisu- ja katkaisuvaiheen ajan mahdollistaa timanttikatkaisulaikkojen ohjatun upottamisen, pölyttömän ja varman leikkauksen sekä helpon ja tasaisen syötön.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Sähkökäyttöinen timanttihalkaisu- ja -katkaisukone nopeussäädöllä. Esim. betonin, teräsbetonin, kaikenlaisten muurausten, luonnonkiven ja kaikenlaisten lattialaastien halkaisuun ja katkaisuun. Halkaisusyvyys ≤ 61 mm, portaattomasti säädettävissä. Halkaisuleveys ≤ 62 mm, porrasteinen välikelevyin 3, 6, 10, 20 mm. Käyttökone käyttöakselilla Ø 22,2 mm, 1, 2 tai 3 timanttikatkaisulaikalle standardin EN 13236 mukaan, ≤ Ø 180 mm, huoltovapaalla vaihteistolla ja yleismoottorilla 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Monitoimielektroniikka pehmeällä käynnistyksellä, tyhjäkäyntikierrosluvun rajoittimella, ylikuormitusvarmistuksella. Ylikuumenemissuoja. Liitäntäjohto 5,7 m. Uudelleenkäynnistyssuoja sähkökatkoksen varalta. Turvallinen käyttökytkin, jossa uudelleenkytkennän esto. Kierrosluku kuormitettuna 3300 min^{-1}. Imuliitäntä pölynimurin/imunpoistolaitteen liittämiseksi (esim. REMS Pull 2 M). Pistoavain SW 13. Salkkujärjestelmässä L-Boxx H.

Tuote-nro 185012 R220 € 1 400,–

€ 1 190,–

REMS Pölyltä suojaava ovi U





REMS Pölyltä suojaava ovi U 1200 × 2200 mm

Valmistettu tukevasta, pölytiiviistä PE-kalvosta 100 µ, kierrätettävä, 2-suuntaisella vetoketjulla, joka mahdollistaa joustavan avautumis-/sulkemispaikan valinnan. Kaksinkertainen käännettävä liukusuljin pitkillä kahvoilla helppokäyttöisyyttä varten sisä- ja ulkopuolelta. Muokattavissa, helppo kiinnittää sopivalla teipillä. Uudelleenkäytettävissä. Puristussinettipussissa.

Tuote-nro 132309 R € 26,–

€ 22,40

REMS Pölyltä suojaava ovi S





REMS Pölyltä suojaava ovi S 1200 × 2200 mm

Valmistettu erittäin tukevasta, pölytiiviistä PE-kalvosta 150 µ, kierrätettävä, 2-suuntaisella vetoketjulla, joka mahdollistaa joustavan avautumis-/sulkemiskohdan valinnan, voidaan jakaa alareunasta esteettömän pääsyn mahdollistamiseksi. Kaksinkertainen käännettävä liukusuljin pitkillä kahvoilla helppokäyttöisyyttä varten sisä- ja ulkopuolelta. Muokattavissa, helppo kiinnittää sopivalla teipillä. Uudelleenkäytettävissä. Puristussinettipussissa.

Tuote-nro 132310 R € 28,20

€ 24,60

Yksi akkujärjestelmä kaikille 22 V työkaluille!

Li-ion-akut 22 V, korkea kuormitettavuus, 2,5; 5,0 Ah:n tai 9,0 Ah:n kapasiteetti, pitkä toiminta-aika. 50 % enemmän energiaa.*
Tehokas ja kevyt.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 kpl Li-ion-akku 22 V, Pikalaturi FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	640,00	381,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	750,00	423,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	860,00	519,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1 070,00	626,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 kpl Li-ion-akku 22 V, Pikalaturi SFC 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W.
Lyhyemmille latausaikoille.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 110,00	699,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 320,00	837,00

*Li-ion-akku 22 V verrattuna Li-ion-akkuun 14,4 V.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN ja REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Ne aidot yhden käden radiaalipuristimet! Yleiskäyttöinen Ø 40 mm:iin asti. Tosi kevyt. Tosi pieni. Tosi näppärä. Tosi nopea. Käännettävissä 360°.

Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh noin 390 puristukseen Viega Profipress DN 15 yhdellä akun latauksella*.



5 VUODEN TAKUU[E]



vain 2,5 kg

Saksalainen laatutuote

vain 2,6 kg

- Pakkopaluuliikkeellä varustettu akku-radiaalipuristin A2-22 kN, puristusliitosten Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼". valmistukseen.
- REMS Mini-puristuspihtien A2-22 kN/puristusrenkaiden/puristuslevyjen käyttämiseen.
- Käännettävä puristuspihtiteline A2 automaattisella lukituksella.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Käyttökone 22 V, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Basic-Pack\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	578005 R22	1 580,00	**1 020,00**
Basic-Pack Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	1 990,00	**1 270,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Tuote-nro 578014 R220) ja
3 REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN.



	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set M 15+18+22	578030 R220	2 480,00	**1 580,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	2 480,00	**1 580,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2 580,00	**1 580,00**
Set U 16+20+25	578085 R220	2 540,00	**1 580,00**

Saatavana monia muita REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN-sarjoja.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Käyttökone 22 V, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Basic-Pack\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	578007 R22	1 580,00	**1 020,00**
Basic-Pack Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	1 990,00	**1 270,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Tuote-nro 578016 R220) ja
3 REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN.



	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set M 15+18+22	578038 R220	2 480,00	**1 580,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	2 480,00	**1 580,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2 580,00	**1 580,00**
Set U 16+20+25	578904 R220	2 540,00	**1 580,00**

Saatavana monia muita REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN-sarjoja.

*Ympäristön lämpötila n. 20 °C.
[E] Takuuehdot ja rekisteröinti valmistajan takuun pidentämiseksi 5 vuoteen katso www.rems.de/service.





Saksalainen laatutuote

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Vain 2,4 kg! Yleiskäyttöinen Ø 40 mm:iin asti. Tosi kevyt. Tosi pieni. Tosi näppärä. Tosi nopea. Käännettävissä 360°.

Info



5 VUODEN TAKUU[E]

- Pakkopaluuliikkeellä varustettu akku-radiaalipuristin A2-22 kN, puristusliitosten Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼". valmistukseen.
- REMS Mini-puristuspihtien A2-22 kN/puristusrenkaiden/puristuslevyjen käyttämiseen.
- Käännettävä puristuspihtiteline A2 automaattisella lukituksella.
- Sähköhydraulinen käyttölaite voimakkaalla akkumoottorilla 14,4 V, 380 W. Turvallinen käyttökytkin.
- LED-työvalaisin.

A2 22 kN · L-BOXX · REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS · ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Käyttökone 14,4 V, Li-ion-akku 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Pikalaturi 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Basic-Pack	578013 R220	1 730,00	**1 050,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Tuote-nro 578013 R220) ja
3 REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN.



	Tuote-nro	€	Tempaus €
Set M 15+18+22	578043 R220	2 220,00	**1 370,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	2 220,00	**1 370,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2 320,00	**1 370,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	2 280,00	**1 370,00**

Saatavana monia muita REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN-sarjoja.



Kaksi liitäntää REMS Eco-Press käsikäyttöisille radiaalipuristimille ja REMS A1-32 kN radiaalipuristimille.

Info

Saksalainen laatutuote

REMS Eco-Press – Yleiskäyttöinen Ø 40 mm:iin asti. Salamannopea, turvallinen puristus.



REMS Eco-Press-käyttölaite

Käsikäyttöinen radiaalipuristin lukkiutuvalla pääterajoittimella puristusliitosten valmistukseen muovi- ja yhdistelmäputkilla Ø 10–40 mm. REMS-puristuspihdit A1-32 kN/-puristusrenkaat käyttämiseksi. Jaettavat putkivarret. Kelmupakkauksessa.

Tuote-nro 574000 R € 257,–

€ 211,–

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Yleiskäyttöinen Ø 110 mm:iin asti.

Info

Myös Geberit Mapress hiiliteräs, ruostumaton teräs, kupari -puristusliitosjärjestelmiin juomavesi- ja lämmitysputkiasennuksissa Ø 108 mm:iin asti.

- Puristukset Ø 6 – 108 mm vain yhdessä työvaiheessa.
- Huippunopea, esim. Geberit Mapress ruostumaton teräs Ø 108 mm vain 15 s.


A1 XL 32 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Sähköhydraulinen radiaalipuristin A1/A1XL-32kN pakkopaluuliikkellä puristusliitosten Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" valmistukseen. REMS-puristuspihtien A1-32 kN/puristusrenkaiden/XL-puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/puristusrenkaiden käyttöä varten. Käännettävä A1XL automaattilukitteinen puristuspihtiteline. Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on luotettava yleismoottori 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vankka planeettavaihde, säätyvätilavuuksinen mäntäpumppu ja kompakti suurteho-hydrauliikka. Turvallinen käyttökytkin. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.

Tuote-nro 579012 R220 ~~€ 2 700,–~~

€ 2 370,–

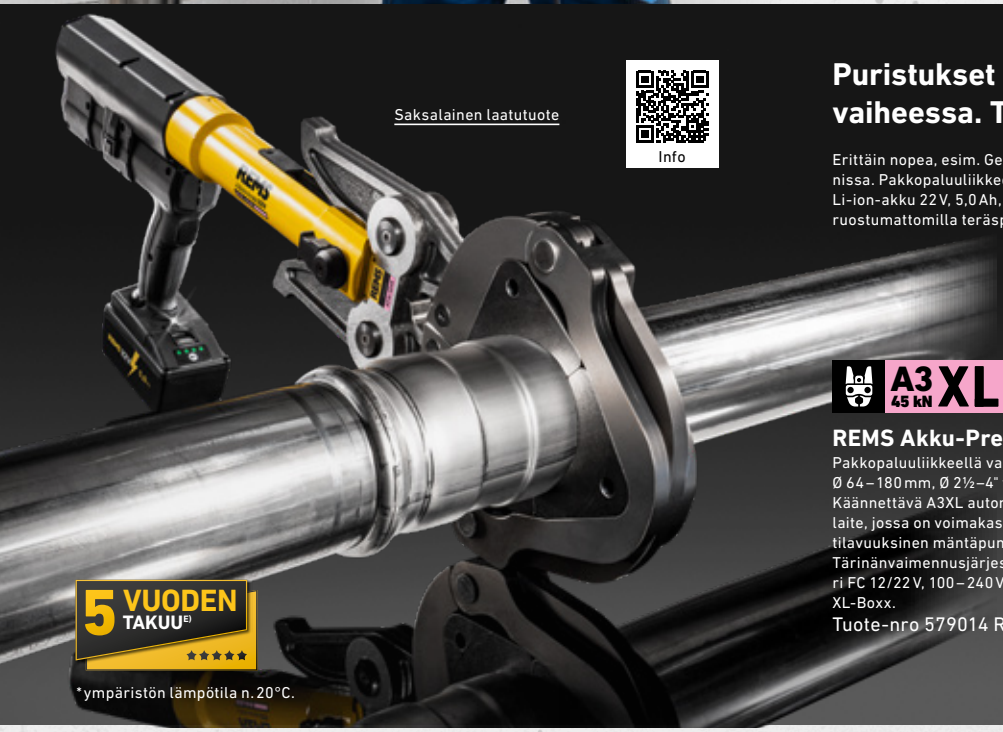

Puristukset Ø 64 – 108 mm vain yhdessä työvaiheessa. Tärinänvaimennusjärjestelmä.

Erittäin nopea, esim. Geberit Mapress ruostumatonta terästä Ø 108 mm vain 15 sekunnissa. Pakkopaluuliikkeellä. Välipihdit istuvat lujasti automaattisen lukituksen ansiosta. Li-ion-akku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh noin 150 puristukseen Geberit Mapress Ø 108,0 mm:n ruostumattomilla teräsputkilla yhdellä akun latauksella*.

A3 XL 45 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Pakkopaluuliikkeellä varustettu akku-radiaalipuristin A3XL-45kN-puristusliitosten Ø 64 – 180 mm, Ø 2½–4" valmistukseen. REMS-puristusrenkaiden XL käyttöä varten. Käännettävä A3XL automaattilukitteinen puristusrengasteline. Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas akkumoottori 22 V, 380 W, vankalla planeettavaihteella, säätyvätilavuuksinen mäntäpumppu ja kompakti suurteho-hydrauliikka. Turvallinen käyttökytkin. Tärinänvaimennusjärjestelmä. LED-työvalaisin. Li-ion-akku 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pikalaturi FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Välipihdit Z7 A3XL-45kN. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.

Tuote-nro 579014 R220 ~~€ 3 530,–~~

€ 3 150,–

*ympäristön lämpötila n. 20 °C.

Yleiskäyttöinen Ø 54 (110) mm:iin asti. Kompakti. Näppärä. Käännettävissä 360°.

Info

Saksalainen laatutuote



A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 VUODEN TAKUU[E]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Sähköhydraulinen radiaalipuristin A1-32 kN pakkopaluuliikkellä puristusliitosten Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" valmistukseen. REMS-puristuspihtien A1-32 kN/puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/puristusrenkaiden käyttöä varten. Käännettävä puristuspihtiteline A1 automaattisella lukituksella. Sähköhydraulinen käyttölaite luotettavalla yleismoottorilla 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, vankalla planeettavaihteella, säätyvätilavuuksinen mäntäpumppu ja kompakti suurteho-hydrauliikka. Turvallinen käyttökytkin. Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

Tuote-nro 577013 R220 ~~€ 1 680,–~~

€ 1 450,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Yleiskäyttöinen Ø 54 (110) mm:iin asti. Huippunopea, varma puristus.

Info

Saksalainen laatutuote



A1 32 kN | XL-BOXX

5 VUODEN TAKUU[E]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Sähköinen radiaalipuristin A1-32 kN puristusliitosten Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" valmistukseen. REMS-puristuspihtien A1-32 kN/puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/puristusrenkaiden käyttöä varten. Puristuspihtiteli-ne A1 automaattisella lukituksella. Sähkömekaaninen käyttölaite luotettavalla yleismoottorilla 230 V, 50-60 Hz, 450 W, huoltovapaalla ja varmuusliukukytkimellä varustetulla vaihteella ja trapetsikierrekaralla varustetulla syöttöjärjestelmällä. Ylikuormitussuoja. Turvallinen käyttökytkin. Salkkujärjestelmässä XL-Boxx.

Tuote-nro 572113 R220 ~~€ 1 160,–~~

€ 900,–

[E] Takuuehdot ja rekisteröinti valmistajan takuun pidentämiseksi 5 vuoteen katso www.rems.de/service.

Yleiskäyttöinen Ø 54 (110) mm:iin asti. Kompakti. Näppärä. Käännettävissä 360°.

Pakkopaluuliike. Tärinänvaimennusjärjestelmä. Puristuspihtien automaattinen lukitus kuin kiinnitystappi painetaan pohjaan. Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh noin 200 puristukseen Viega Profipress DN 15 yhdellä akun latauksella*.

Info



- Akkukäyttöinen radiaalipuristin A1-32kN pakkopaluuliikkeellä, puristusliitosten Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistukseen.
- REMS-puristuspihtien A1-32kN/puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/puristusrenkaiden käyttöä varten.
- Kompakti, puristuspihdeillä V 15 vain 35,5 cm pitkä.
- Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas akkumoottori 22 V, 380 W. Turvallinen käyttökytkin.
- LED-työvalaisin.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

vain 3,3 kg

Saksalainen laatutuote

5 VUODEN TAKUU[E]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Käyttökone 22 V, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Basic-Pack\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	576019 R22	1 590,00	**1 030,00**
Basic-Pack Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	2 000,00	**1 300,00**

Yleiskäyttöinen Ø 54 (110) mm:iin asti. Kompakti. Näppärä. Käännettävissä 360°.

Pakkopaluuliike. Tärinänvaimennusjärjestelmä. Puristuspihtien automaattinen lukitus kuin kiinnitystappi painetaan pohjaan. Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh noin 200 puristukseen Viega Profipress DN 15 yhdellä akun latauksella*.



Puristuspaineen seuranta ja tuloksen näyttö
Elektroninen paineanturi työntövoiman valvontaa varten. Puristuspaineen arviointi puristusprosessin jälkeen. Tulosnäyttö 2-värisellä valkoisella/punaisella LEDillä.

Info



- Akkukäyttöinen radiaalipuristin A1-32 kN pakkopaluuliikkeellä, puristusliitosten Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistukseen.
- REMS-puristuspihtien A1-32 kN/puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/puristusrenkaiden käyttöä varten.
- Kompakti, puristuspihdeillä V 15 vain 35,5 cm pitkä.
- Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas akkumoottori 22 V, 380 W. Turvallinen käyttökytkin.
- 120 W:n pikalaturi huippunopeaa latausta varten.
- LED-työvalaisin.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

vain 3,3 kg

Saksalainen laatutuote

5 VUODEN TAKUU[E]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Käyttökone 22 V, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Basic-Pack\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	576002 R22	1 890,00	**1 210,00**
Basic-Pack Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2 320,00	**1 480,00**

*Ympäristön lämpötila n. 20°C.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Yleiskäyttöinen Ø 110 mm:iin asti. Varustettu Connected-toiminnoilla Wi-Fi-tekniikalla ja OLED-näytöllä.

Valittava ACC-ajotila. Puristuspaineen seuranta ja tuloksen näyttö. Tärinänvaimennusjärjestelmä. Puristuspihtien automaattinen lukitus. Lukkopultin sulkuasentoa seurataan sähköisesti. Huippunopea, varma puristus. Puhetallenteet puheentunnistuksella. Raporttien tekeminen tekstillä ja kuvilla. Puristuspaikkojen geopaikannus. Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, 210 puristukseen Viega Profipress DN 15 yhdellä akun latauksella.*




Puristuspaineen seuranta ...
Puristuspainetta valvotaan jatkuvasti puristusprosessin aikana.



... ja tuloksen näyttö
Jos paalauspaine oli määrittelyn mukainen, OLED-näytössä näkyy hauraava hymynaama".



Tukit omalla yrityksesi logolla
Kaikki mittaus-/painotiedot kirjataan lokiin. Käyttäjä voi käyttää näitä tietoja REMS-palveluportaalin kautta ja luoda lokeja, joissa on tekstiä ja kuvia.



Maantieteellinen sijainti
Automaattinen painopisteiden määritys ja visualisointi kartalla.

Äänitys äänitunnistuksella
Jokaisesta painalluksesta voidaan tehdä äänitallenne. "Puhe tekstiksi" (puheentunnistus) kautta äänitallenteen voidaan muuntaa muokattavaksi tekstiksi.

Käytön estäminen, suoja varkauksilta

Info

5 VUODEN TAKUU[E]



- Akkukäyttöinen radiaalipuristin A1-32 kN jossa valittava ACC-ajotila, puristusliitosten Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" valmistukseen.
- REMS-puristuspihtien A1-32 kN/puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/puristusrenkaiden käyttöä varten.
- Käännettävä automaattilukitteinen puristuspihtiteline A1.
- Lukkopultin sulkuasentoa seurataan sähköisesti.
- Kompakti, puristuspihdeillä V 15 vain 36,3 cm pitkä.
- Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on voimakas, harjaton, huoltovapaa akkumoottori 22 V, 400 W, turvallinen käyttökytkin.
- LED-työvalaisimet.

vain 3,3 kg

Saksalainen laatutuote

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Käyttökone 22 V, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
Basic-Pack\P Ilman akkua, ilman pikalaturia.	576005 R22	2 410,00	**1 530,00**
Basic-Pack Li-ion-akku 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Pikalaturi FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576015 R220	2 850,00	**1 800,00**

*Ympäristön lämpötila n. 20 °C. Wi-Fi pois käytöstä. LED-työvalot sammuvat.
[E] Takuuehdot ja rekisteröinti valmistajan takuun pidentämiseksi 5 vuoteen katso www.rems.de/service.

REMS PressFinder – vakuuttaa kätevyydellään.

Innovatiivinen hakutoiminto, jolla puristusliitosjärjestelmän kanssa yhteensopivien puristustyökalujen löytäminen käy helposti ja nopeasti. Sisältää yli 600 REMS-puristustyökalun ja noin 500 puristusliitosjärjestelmän tiedot. Katso lisää osoitteesta www.rems.de.




REMS-puristuspihdit - Miljoonakertaisesti hyväksi osoittautuneet. Kaikkiin tavallisiin puristusliitosjärjestelmiin.

REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN

- Sopii kaikkiin A2-22 kN radiaalipuristimiin, joissa on A2-puristustyökalun pidike 22 kN:n työntövoimaa varten.

REMS puristuspihdit A1-32 kN

- Sopii kaikkiin A1-32 kN radiaalipuristimiin, joissa on A1-puristustyökalun pidike 32 kN:n työntövoimaa varten ja sopiviin muiden valmistajien radiaalipuristimiin, joiden työntövoima on 32 kN.



Kaksi liitäntää REMS Eco-Press käsikäyttöisille radiaalipuristimille ja REMS A1-32 kN radiaalipuristimille.

Saksalainen laatutuote



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS puristuspihdit A1-32 kN/ REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN M, V 35 mm:aan asti.

€ 124,–

REMS puristuspihdit A1-32 kN/REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX 32 mm:aan asti.

€ 153,–

A2 22 kN L-BOXX





Info

REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN Set

REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
M 15+18+22+28+35	578055 R	980,00	693,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	980,00	693,00
TH 16+20+26	578069 R	750,00	500,00
Kylmäaineputkistoihin, enintään 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	930,00	678,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1 700,00	1 220,00

Saatavana monia muita REMS puristuspihdit mini A2-22 kN + puristuspihdit mini A2-22 kN -sarjoja.

A1 32 kN L-BOXX





Info

REMS puristuspihdit A1-32 kN Set


REMS puristuspihdit A1-32 kN, Salkkujärjestelmässä L-Boxx.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
M 15+18+22+28+35	571161 R	1 010,00	693,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1 010,00	693,00
TH 16+20+26	571169 R	780,00	500,00
Kylmäaineputkistoihin, enintään 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	970,00	705,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1 780,00	1 280,00

Saatavana monia muita REMS puristuspihdit A1-32 kN + puristuspihdit A1-32 kN -sarjoja.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.







REMS puristuspihdit A1-32 kN / Mini-puristuspihdit A2-22 kN GFF Geberit FlowFit -laitteelle

- Raskaat puristuspihdit, jotka on valmistettu taotusta ja sitkeästä, erikoiskarkaistusta erikoisteräksestä.
- Puristusmuoto on järjestelmäkohtainen ja koordinoitu Geberit FlowFit -puristusliitosjärjestelmän kanssa täydellisen järjestelmän yhteensopivan ja turvallisen puristuksen saavuttamiseksi.
- Värikoodaus helpottaa ja nopeaa oikeanpuoleisten puristuspihtien valintaa vastaavaan puristusliittimeen.



Info

Info

Saksalainen laatutuote

A2 22 kN

REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Puristusleukoihin upotetut syvennykset mahdollistavat liitoslaattojen varman ohjauksen ilman säätöpoikkeamia (patentti EP 2 347 862).
- Sopii kaikkiin A2-22 kN radiaalipuristimiin, joissa on A2-puristustyökalun pidike 22 kN:n työntövoimaa varten. Lue ja huomioi järjestelmän valmistajan/tarjoajan käyttö- ja asennusohje.

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ja 40 mm.
Tuote-nro 578670 R

€ 370,–

A1 32 kN

REMS puristuspihdit A1-32 kN GFFb 16 – 40*ja GFFo 50 – 75

- Sopii kaikkiin A1-32 kN radiaalipuristimiin, joissa on A1-puristustyökalun pidike 32 kN:n työntövoimaa varten. REMS puristuspihdit A1-32 kN GFFb 16 – 40* on lisäliitäntä manuaalista käyttöä varten REMS Eco-Press -käsiradiaalipuristimella. Lue ja huomioi järjestelmän valmistajan/tarjoajan käyttö- ja asennusohje.

REMS puristuspihdit A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ja 40 mm.
Tuote-nro 571480 R

€ 370,–

REMS puristuspihdit A1-32 kN GFFo 50 – 75

Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Tuote-nro 571485 R

€ 590,–


REMS Mini-puristuspihdit A2-22 kN GFFb 16 – 40


REMS puristuspihdit A1-32 kN GFFb 16 – 40


REMS puristuspihdit A1-32 kN GFFo 50 – 75



Info

Saksalainen laatutuote

REMS-puristusrenkaat suuria mittoja varten aina Ø 54 mm:iin asti. Paikoilleen. Purista. Valmis.



A1 32 kN

REMS (PR-3S)-puristusrenkaat, joissa 3 yhdellä nivelikkäällä renkaalla käännettävästi tuettua puristussegmenttiä, suurten mittojen vaativia puristuksia varten. Paras mahdollinen puristus puristussegmenttien radiaalisesti ohjatulla liikkeellä.


REMS puristusrengas M 42 (PR-3S)	Tuote-nro 572706 R	€ 740,–
REMS puristusrengas M 54 (PR-3S)	Tuote-nro 572708 R	€ 740,–
Välipihdit Z2 A1-32 kN		
REMS-puristusrenkaiden (PR-3S) 42 – 54 mm käyttöä varten	Tuote-nro 572795 R	€ 165,–
Järjestelmäsalkku L-Boxx, sis. lokeroston	Tuote-nro 572873 R	€ 158,–
Täydellinen puristusrengassarja	**Tuote-nro 572062 R**	**€ 1 800,–**

€ 1 570,–



REMS-puristusrenkaat (PR-2B S) – Loputtomasti kääntyvä - ratkaisu vaikeapääsyisiin paikkoihin liittyviin ongelmiin.

Esim. muurausaukot, paljaana olevat putket, kuilut tai kaivot





Info

Saksalainen laatutuote

Puristusmuoto	Rakennustyyppi	Tuote-nro	€
M 12	PR-2B S	574736 R	140,00
M 15	PR-2B S	574738 R	140,00
M 18	PR-2B S	574740 R	140,00
M 22	PR-2B S	574742 R	140,00
M 28	PR-2B S	574744 R	140,00
M 35	PR-2B S	574746 R	140,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	160,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	160,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	173,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	173,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R	168,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	168,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R	168,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R	168,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R	168,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	168,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R	168,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R	168,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	168,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R	168,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	168,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	168,00
TH 28	PR-2B S	574796 R	168,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	168,00

Puristusmuoto	Rakennustyyppi	Tuote-nro	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	158,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	158,00
U 18*	PR-2B S	574870 R	158,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	158,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	158,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	184,00
U 32	PR-2B S	574868 R	184,00
V 12	PR-2B S	574748 R	140,00
V 14	PR-2B S	574750 R	140,00
V 15	PR-2B S	574752 R	140,00
V 16	PR-2B S	574754 R	140,00
V 18	PR-2B S	574756 R	140,00
V 22	PR-2B S	574758 R	140,00
V 28	PR-2B S	574760 R	140,00
V 35	PR-2B S	574762 R	140,00
Kylmäaineputkistoihin, enintään 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	166,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	166,00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	166,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	166,00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	166,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	166,00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	166,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	166,00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	166,00



A2 22 kN

REMS Mini-välipihdit Mini Z8 A2-22 kN

REMS-puristusrenkaiden (PR-2B S) käyttöä varten.
Sopii kaikkiin A2-22 kN radiaalipuristimiin.
Tuote-nro 574700 R

€ 163,–



A1 32 kN

REMS-välipihdit Z8 A1-32 kN

REMS-puristusrenkaiden (PR-2B S) käyttöä varten. Sopii kaikkiin A1-32 kN radiaalipuristimiin ja sopiviin muiden valmistajien radiaalipuristimiin, joiden työntövoima on 32 kN.
Tuote-nro 574702 R

€ 163,–



REMS-puristusrenkaat (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS-puristusrenkaat (PR-2B S), REMS Mini-välipihdit Z8 A2-22 kN, Tukevassa teräspeltilaatikossa.



REMS-puristusrenkaat (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS-puristusrenkaat (PR-2B S), REMS-välipihdit Z8 A1-32 kN, Tukevassa teräspeltilaatikossa.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	690,00	**582,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	690,00	**582,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	770,00	**635,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	780,00	**635,00**

Saatavilla monia muita REMS-painerenkaat (PR-2B S)-sarjoja.

	Tuote-nro	€	Tempaus €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	690,00	**582,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	690,00	**582,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	770,00	**635,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	780,00	**635,00**

Saatavilla monia muita REMS-painerenkaat (PR-2B S)-sarjoja.

* Käyttö myös käsikäyttöisellä radiaalipuristimella REMS Eco-Press yhdessä Z8 A1-32 kN-välipihtien kanssa.

Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin.



Info

Saksalainen laatutuote



REMS-puristusrenkaat XL Ø 108 mm:iin asti.

Suurta rasitusta kestävät puristusrenkaat XL ja Z6 A1XL-32kN tai Z7 A3XL-45kN -välipihdit taotusta ja erikoiskarkaistusta erikoisteräksestä. REMS-puristuspihtien XL puristusmuodot ovat järjestelmäkohtaisia ja kyseisten puristusliitosjärjestelmien puristusmuotojen mukaisia. Näin saadaan aikaan asianmukainen järjestelmää vastaava ja varma puristus.

Puristukset Ø 108 mm:iin asti vain yhdessä työvaiheessa.

Puristusmuoto	Rakennustyyppi	Tuote-nro	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1 290,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1 290,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1 510,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1 510,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**680,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**680,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**720,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1 180,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1 290,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1 510,00**

[3)] Käyttö vaatii Z6 A1XL-32kN -välipihtejä. Käyttövoimana REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Käyttö vaatii Z7 A3XL-45kN -välipihtejä. Käyttövoimana REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Z6 A1XL-32kN -välipihdit

REMS-puristusrenkaiden 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) käyttämiseksi REMS Power-Press A1/A1XL-32kN:llä.
Tuote-nro 579120 R

€ **421,–**

A3 45 kN XL

Z7 A3XL-45kN -välipihdit

REMS-puristusrenkaiden 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) käyttämiseksi REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN:llä.
Tuote-nro 579123 R

€ **443,–**



Info

REMS-puristusrenkaat XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS-puristusrenkaat XL (PR-3B) 3 puristusleualla vaativiin puristuksiin suurten mittojen yhteydessä. Paras mahdollinen puristus puristusleukojen radiaalisesti ohjatulla liikkeellä. Sitkeänkovasta ja erikoiskarkaistusta erikoisteräksestä valmistetut puristusrenkaat kestävät suurta kuormitusta. Puristusmuodot ovat järjestelmäkohtaisia ja vastaavat kunkin puristusliitosjärjestelmän puristusmuotoja. Näin saadaan aikaan asianmukainen järjestelmää vastaava ja varma puristus. Käyttö vaatii välipihtejä Z7 A3XL-45kN. Käyttölaitteena REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. XL-Boxx-järjestelmäsalkussa.
Tuote-nro 571181 R

€ **2 230,–**







Katkaisupihdit käännettävillä katkaisuosilla terästä ja ruostumatonta terästä varten, M 6 – M 12, lujuusluokkaan 4.8 (400 N/mm²) asti.



Saksalainen laatutuote

Patentti EP 1 952 948
Patentti EP 2 347 862



Saksalainen laatutuote

REMS-katkaisupihdit – Kierretankojen katkaisu. Salamannopeasti.

Info

A2 22 kN

Sopii kaikkiin A2-22 kN radiaalipuristimiin, joissa on A2-puristustyökalun pidike 22 kN:n työntövoimaa varten.

REMS Mini-katkaisupihdit A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Tuote-nro 578620
M 8 A2-22 kN Tuote-nro 578621
M 10 A2-22 kN Tuote-nro 578622
€ 268,– euron sijasta nyt vain

€ **251,–**

A1 32 kN

Sopii kaikkiin A1-32 kN radiaalipuristimiin, joissa on A1-puristustyökalun pidike 32 kN:n työntövoimaa varten ja sopiviin muiden valmistajien radiaalipuristimiin, joiden työntövoima on 32 kN.

REMS katkaisupihdit A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Tuote-nro 571890
M 8 A1-32 kN* Tuote-nro 571895
M 10 A1-32 kN Tuote-nro 571865
M 12 A1-32 kN Tuote-nro 571870
€ 268,– euron sijasta nyt vain

€ **251,–**

Kaikki tähdellä* merkityt katkaisupihdit M on varustettu lisäliitännällä käsikäyttöä varten käsi-käyttöisellä radiaalipuristimella REMS Eco-Press. Se takaa helpon ja huokean varastoinnin.

Innovatiivinen puristustyökalujen hakutoiminto!

UUSI

REMS PressFinder


REMS PressFinder

Innovatiivisella REMS PressFinder -hakutoiminnolla löydät puristusliitosjärjestelmäsi kanssa yhteensopivat REMS-puristustyökalut helposti ja nopeasti.

Tai voit etsiä puristusliitosjärjestelmiä, joilla voit puristaa järjestelmävaatimusten mukaisesti tiettyjä REMS-puristuspihtejä, REMS Mini -puristuspihtejä tai REMS-puristusrenkaita käyttämällä.

Tällä hetkellä hakutoiminto sisältää yli 600 REMS-puristustyökalun ja noin 500 puristusliitosjärjestelmän tiedot.

REMS PressFinder vakuuttaa kätevyydellään!

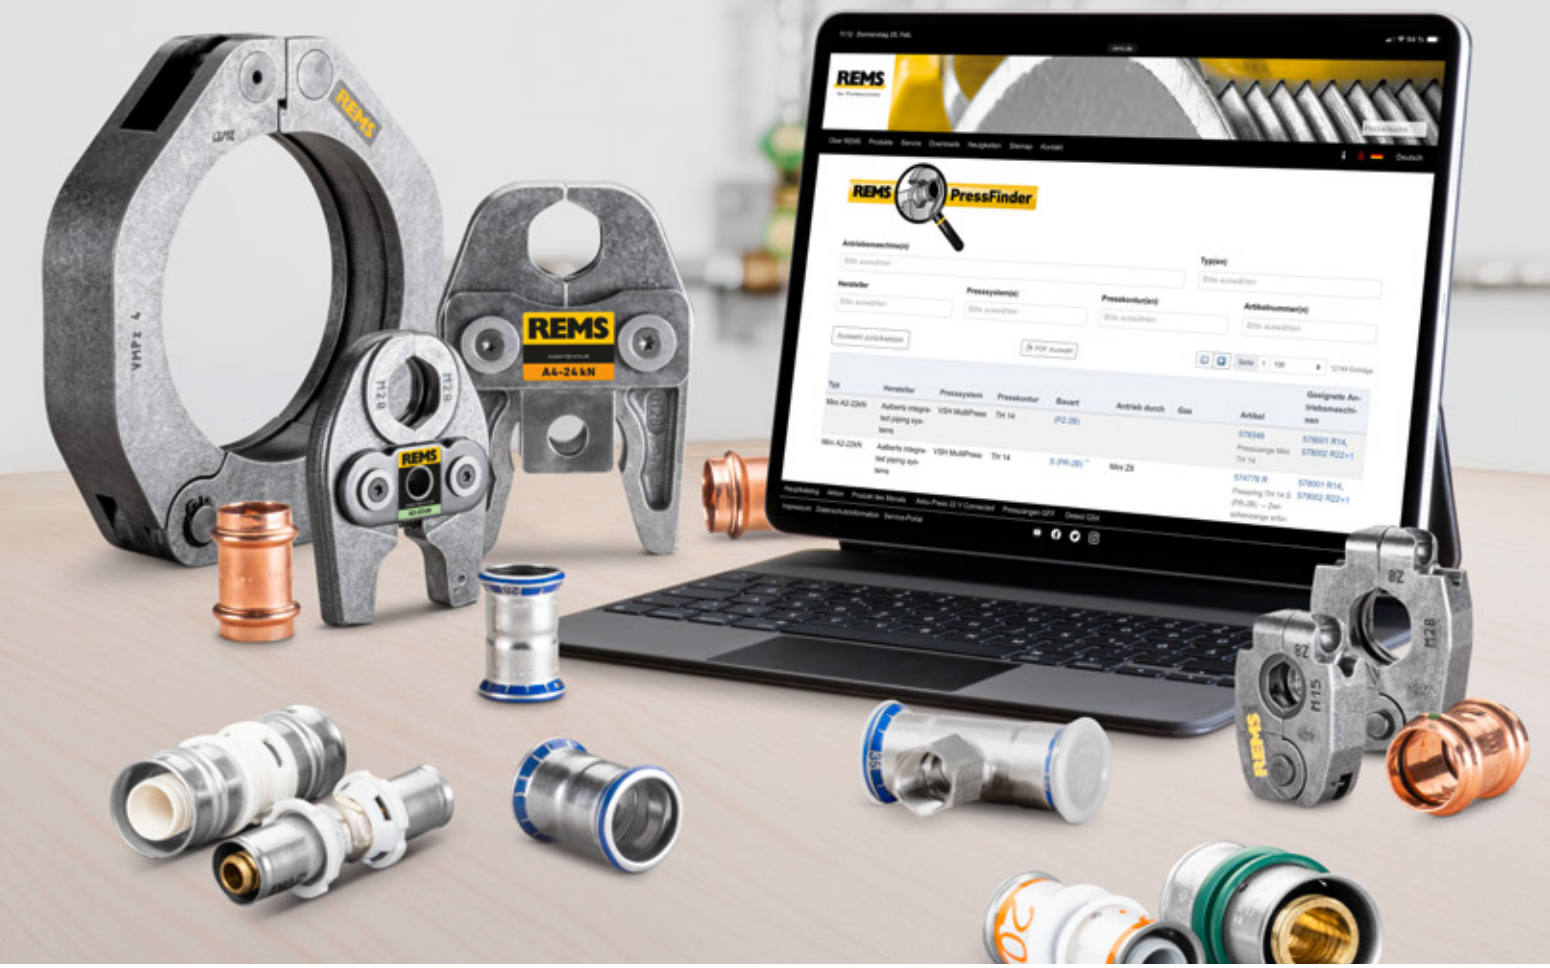

REMS GmbH & Co KG · Kone- ja työkalutehdas
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Tel. +49 71 51 17 07-0 · E-mail: FIN@rems.de

www.rems.de @remstools

REMSin tuote-esittelijä esittelee tuotteet sitoumuksetta. Pyydä esittelykäyntiä.

REMS-edustaja Suomessa:
T. Blomqvist
GSM: 0440/860480

MA072026094175FIN00 · Oikeudet muutoksiin ja erehdyksiin pidätetään. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Ei-sitova hintasuositus. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tarjous voimassa 31.12.2026 saakka. Pidätämme oikeuden hinnankorotuksiin. Myynti vain alan erikoisliikkeissä.

4 039976 273381