MACHINES ET OUTILS POUR LE TRAVAIL DU TUBE

PROMOTION

B/2026 valable jusqu'au 31.12.2026

REMS
for Professionals



NOUVEAUTÉ

REMS Vario-Collect
Systèmes de collecte flexibles pour les liquides.
Page 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Système de recherche en ligne innovant pour outils à sertir.
Page 48

REMS getMore

Une valeur ajoutée qui convainc !
Offres exclusives pour les utilisateurs professionnels !
Page 48



Info

2 ANS DE GARANTIE[D]



seulement 425 g

Produit allemand de qualité

REMS FG4500 C – Compact. Maniable. Léger. Solution universelle pour les analyses de gaz de combustion et les essais de pression à l'air comprimé/aux gaz inertes ou à l'eau.

- Pour les analyses des gaz de combustion selon la norme EN 50379 Parties 1 et 3.
- Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs avec zone de préhension ergonomique.
- Écran couleur 3,5" tactile.
- Sonde de combustion légère et maniable avec thermocouple, tube de sonde Ø 6 mm, longueur 240 mm. Tuyau de sonde avec câble de sonde, longueur 1,5 m, très souple, pour une manipulation facile et un grand rayon d'action.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 H2 C Set

Appareil électronique d'analyse des gaz de combustion et d'essai de pression avec fonctionnalité Connected via Bluetooth ou USB. Capteurs internes O_2, CO (avec compensation H_2) et pression 150 hPa/mbar. Cartouche de traitement du gaz. Sonde de combustion FG4500 avec thermocouple. 10 rouleaux filtrants FG4500, 5 disques filtrants FG4500, tuyau de pression PX/FG, Ø 5 mm, longueur 1 m, set de fixation, câble USB-C vers USB-A, alimentation secteur/chargeur 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. En coffret plastique L-Boxx.
Code 610055 R220

€ 1.590,–



seulement 540 g

Produit allemand de qualité



LED pour déterminer facilement le courant de base.

InstaMobile.be

InstaCert

4 ANS DE GARANTIE[D]



REMS FG7500 C – Compact. Maniable. Léger. Solution universelle pour les analyses des gaz de combustion, les essais de pression et d'étanchéité et les vérifications de l'aptitude à l'usage des installations de gaz.

- Pour les analyses des gaz de combustion selon la norme EN 50379 Parties 1 et 2.
- Cartouche de traitement du gaz à changement rapide FG7500/FG7700 en matière plastique résistant aux chocs, avec grand regard et système d'emboîtement innovant pour un nettoyage facile du réservoir de condensats et un changement rapide des filtres.
- Écran couleur 4,5" tactile.
- Sonde de combustion légère et maniable avec thermocouple, capteur de tirage de cheminée, tube de sonde Ø 6 mm, longueur 210 mm. LED verte indiquant l'état prêt. LED jaune pour le repérage du flux central. Tuyau de sonde avec câble de sonde, longueur 1,4 m, très souple, avec système de raccordement combiné pour un changement de sonde rapide.
- La mesure simultanée du tirage de cheminée et de la pression des buses d'injection ou de la chambre de combustion évite une mesure supplémentaire.

CONNECTED REMS mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Appareil électronique d'analyse des gaz de combustion et d'essai de pression avec fonctionnalité Connected via Bluetooth ou USB. Capteurs internes O_2, CO (avec compensation H_2) et pression ≤ 150 hPa/mbar. Cartouche de traitement du gaz à changement rapide FG7500/FG7700. Sonde de combustion FG 7500/7700 avec thermocouple, capteur de tirage de cheminée, affichage du flux central. 10 rouleaux filtrants FG7500/FG7700, 5 disques filtrants FG7500/FG7700, tuyau de pression PX/FG, Ø 5 mm, longueur 1 m, câble Micro-USB vers USB-A, alimentation secteur/chargeur 110 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. En coffret plastique L-Boxx.
Code 610060 R220 € 1.980,–

€ 1.770,–

REMS FG7500 NO C Set

Comme REMS FG7500 C Set (code 610060), mais en plus avec capteur de gaz interne NO.
Code 610065 R220

€ 2.450,–

REMS mCon – Fonctionnalité Connected via Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Disponible gratuitement


Les appareils REMS d'analyse des fumées de combustion et de test d'étanchéité et de pression envoient des données à l'application REMS mCon lorsqu'une connexion Bluetooth est établie. Sur l'appareil mobile connecté (smartphone, tablette), les fonctions suivantes sont notamment disponibles :

- Afficher à distance la mesure des gaz d'échappement ou le diagramme temps-pression d'une mesure,
- Enregistrer des données de mesure et d'essai avec l'indication du client,
- Importer des clients à partir des contacts de l'appareil mobile ou du cloud, ou les créer manuellement, et les envoyer à l'appareil de mesure,
- Créer des comptes-rendus de mesure et d'essai avec le logo et le nom de la propre entreprise et l'indication du contrôleur au format PDF et les envoyer avec n'importe quelle application.

 Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



REMS Push 25

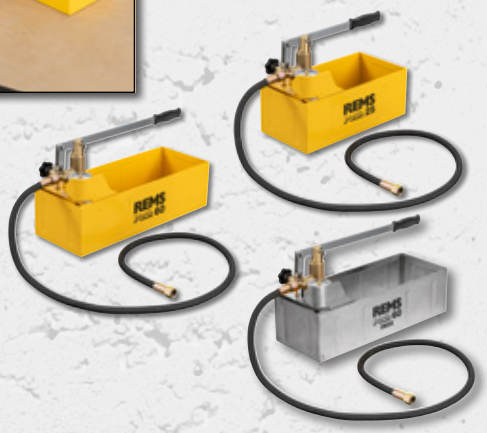

REMS Push – Etanchéité garantie.

Info

REMS Push

Pompe d'épreuve à main avec manomètre à aiguille trainante, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Dans boîte carton.

REMS Push 25. Test jusqu'à 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Réservoir en tôle d'acier avec revêtement par poudre résistant à la corrosion, d'une contenance de 9 l.

REMS Push 60. Test jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir en tôle d'acier avec revêtement par poudre résistant à la corrosion, d'une contenance de 12 l.

REMS Push 60 INOX. Test jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir en acier inoxydable d'une contenance de 12 l.

	Code	€	Action €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**159,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**199,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**299,00**

REMS Solar-Push – Remplir, rincer et purger en une seule opération. Amorçage automatique. Débit élevé. Idéal pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol.

Nettoyage et remplissage faciles grâce à la grande ouverture située sur le réservoir en plastique.

Deux poignées pratiques pour transport facile du réservoir.

Info





Produit allemand de qualité









REMS Solar-Push K 60

Equipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 36 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe centrifuge, résistance aux températures ≤ 60°C à régime constant. Pression de refoulement ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tuyaux tressés en PVC souple et transparent ½" T60, longueur 3 m chacun, résistance aux températures ≤ 60°C. Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.
Code 115312 R220 € 993,–

€ 771,–

REMS Solar-Push I 80

Pompe électrique de remplissage et de rinçage, pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de systèmes fermés. Débit ≤ 27 l/min, réservoir d'une contenance de 30 l. Avec pompe à palettes, résistance à la température en régime constant ≤ 80°C. Pression de refoulement ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1000 W. Soupape de décompression. 2 tuyaux armés EPDM souples ½" T100, longueur 3 m chacun, résistance hautes températures ≤ 100°C.Sur châssis robuste en tubes d'acier avec roues gonflables. Dans boîte carton.
Code 115311 R220 € 1.220,–

€ 879,–



Filtre fin avec sac filtrant fin 70 µm

composé d'un couvercle à visser avec raccordement ¾" pour tuyau de retour, adaptateur, 1 sac filtrant fin 70 µm, pour désembouer les chauffages au sol/ mur
Code 115220

€ 113,–

Filtre fin avec élément filtrant fin 90 µm

lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, pour tuyau de retour avec raccord ¾", pour désembouer les chauffages au sol/mur
Code 115323 R

€ 235,–

Vanne d'inversion de flux

complète avec tuyau tressé en EPDM ½" T100, pour désembouer les chauffages au sol/mur grâce aux coups de bélier provoqués par le changement de sens d'écoulement
Code 115326 R

€ 311,–


[B] [D] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 2 ou 4 ans sur www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Un seul appareil avec 8 programmes de remplissage / rinçage et jusqu'à 12 programmes de tests de pression et d'étanchéité à exécution automatique.

Appareils à commande électronique pour le rinçage/désembouage ou pour le rinçage/désembouage et les tests de pression et d'étanchéité avec fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi. Avec compresseur sans huile. Surveillance permanente du processus. Documentation des données de rinçage et d'essai. Établissement de rapports avec des textes et des images.




Désembouage et rinçage des systèmes de chauffage[2)]



Rinçage d'installations d'eau potable à l'eau ou avec un mélange eau/air comprimé[1)3)4)]



Désinfection d'installations d'eau potable[1)4)5)]
Nettoyage et la protection de systèmes de chauffage



Test de pression à l'air comprimé (SL / SLW)[4)7)]
Test d'étanchéité à l'eau (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Dispositifs de mesure et de régulation pour l'exécution automatique des programmes de rinçage/désembouage ou des tests de pression et d'étanchéité jusqu'à l'enregistrement des résultats.
- Unité de saisie et de commande avec écran couleur 4,3" tactile et technologie TFT LCD de dernière génération, diagonale d'écran de 110 mm, 480 × 272 pixels.
- Pictogrammes facilitant la sélection des programmes de remplissage/rinçage et de test de pression et d'étanchéité.
- Navigation conviviable avec guidage étape par étape dans les programmes de rinçage et de test de pression et d'étanchéité.

Brevet EP 2 816 231
Brevet EP 2 954 960

Fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected offre entre autres les fonctionnalités supplémentaires suivantes via le portail de service :

- Documentation des données de rinçage et des tests de pression et d'étanchéité
- Téléchargement et enregistrement de notes et de photos relatifs aux opérations de rinçage ou de test
- Établissement de rapports avec le logo de l'entreprise
- Configuration du produit (format date et heure, fuseau horaire et unités de pression, de température et de longueur)
- Mise en place de verrouillages d'utilisation (verrouillage immédiat ou intervalle de réponse comme protection contre le vol, plages de dates et d'heures pour les périodes de travail)

Connexion Wi-Fi au cloud

- REMS Multi-Push Connected envoie après enregistrement et en présence d'une connexion internet active les données collectées (données de rinçage et de test, messages d'erreur, configuration du produit, etc.) au cloud. Les données y sont traitées et enregistrées.
- Sur le portail de service REMS, l'utilisateur a accès aux données. Les modifications de la configuration et des verrouillages d'utilisation sont renvoyées à l'appareil de rinçage et d'essai de pression si une connexion Internet est établie.

 Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



Info

Produit allemand de qualité

REMS Multi-Push S Connected Set

Appareil à gestion électronique avec compresseur sans huile pour le rinçage/désembouage. Fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi. Unité de saisie et de commande avec écran couleur 4,3" tactile. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1500 W, interrupteur différentiel (PRCD). Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation pour les entrées et sorties d'eau de l'appareil. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile Ø 1", longueur 1,5 m, avec raccords filetés 1" et éléments d'obturation. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté 1", mamelon double 1", pour souffler l'eau résiduelle dans l'appareil et dans les tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton.

Code 115813 R220 € 2.950,–

€ 2.220,–



Info

Produit allemand de qualité

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Appareil à gestion électronique avec compresseur sans huile pour le rinçage/désembouage et les tests de pression et d'étanchéité à l'air. Fonctionnalité Connected par liaison Wi-Fi. Unité de saisie et de commande avec écran couleur 4,3" tactile. Compresseur à piston avec embiellage, moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1500 W, interrupteur différentiel (PRCD). Châssis roulant en tubes d'acier. Éléments d'obturation pour les entrées et sorties d'eau de l'appareil. 2 tuyaux d'aspiration/de refoulement armés textile Ø 1", longueur 1,5 m, avec raccords filetés 1" et éléments d'obturation. 1 tuyau à air comprimé Ø 8 mm, longueur 1,5 m, avec raccord rapide DN 5 et raccord fileté G ½", pour les essais de pression à l'air comprimé. Tuyau de raccordement compresseur/alimentation en eau, longueur 0,6 m, avec raccord rapide DN 7,2 et raccord fileté 1", mamelon double 1", pour souffler l'eau résiduelle dans l'appareil et dans les tuyaux d'aspiration/de refoulement après le travail. Sans unité de désinfection, sans unité de nettoyage et de protection. Dans boîte carton.

Code 115811 R220 € 3.590,–

€ 2.800,–



Info

Produit allemand de qualité

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Comme REMS Multi-Push SL Connected Set, Code 115811, avec en plus pompe hydropneumatique pour les tests de pression à l'eau. 1 tuyau à haute pression Ø ½", longueur 1,5 m, avec raccords filetés ½" et éléments d'obturation. Dans boîte carton.

Code 115812 R220 € 4.570,–

€ 3.590,–

[1] EN 806-4:2010 – Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments – Partie 4 : installation
[2] prEN 14336:2021 – Ébauche – Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Installation et commissionnement des systèmes de chauffage à eau – Rinçage simple
[3] Fiche technique DVGW W 557 (A) / octobre 2012 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW)
[4] Fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative au rinçage, à la désinfection et à la mise en service d'installations d'eau potable (août 2014)
[5] Règlement technique de l'association allemande Gaz et Eau DVGW W 551-3 (A) (août 2022), relatif à l'hygiène dans les installations d'eau potable, partie 3 relative au nettoyage et à la désinfection
[6] Fiche technique de l'association allemande Sanitaire Chauffage Climatisation (ZVSHK), relative aux essais d'étanchéité d'installations d'eau potable à l'air comprimé, aux gaz inertes ou à l'eau (janvier 2017)
[7] Règlement technique DVGW-TRGI 2018 pour les installations de gaz – fiche technique DVGW G 600 de l'association allemande Gaz et Eau (DVGW)

Des actifs colorés pour contrôler l'alimentation et le lavage !



V-Jet TW



V-Jet H

Starter-Set TW-H pour la désinfection, le nettoyage et la protection

Les agents de désinfection, de nettoyage et de protecation sont colorés de différentes couleurs. La couleur permet de voir si les agents ont été injectés partout ou rincés.

Starter-Set TW

Pour désinfecter les installations d'eau potable.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Code 115852 R € 499,80

€ 308,–

Starter-Set H

Pour nettoyer et préserver les radiateurs et les systèmes de chauffage de surface.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Code 115853 R € 577,40

€ 355,–



NOUVEAU



REMS ThermoCam – Rendre la chaleur visible simplement. Précise. Sans contact. En temps réel.

Optique infrarouge avec détecteur haute résolution. Caméra optique activable pour image de fusion, image dans l'image, image superposée, image visuelle. Nombreux outils d'analyse de température à réglage personnalisable. Zoom numérique 8x. Laser d'alignement. Lampe LED.

- Visualisation sans contact du rayonnement thermique des corps et conversion en une image thermique.
- Pour la détermination des températures de surface et la détection des différences de température sur des installations.
- Plage de température -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, champ de vision instantanée (IFOV) 3,3 mrad.
- Enregistrement d'images et de vidéos avec enregistrements vocal sur carte MicroSD.

Super IR | LED | ×8 | micro SD | USB-C | IP54

Info



REMS ThermoCam 28 C Set

Caméra thermique électronique avec fonctionnalité Connected via USB. Résolution IR 192 × 144 pixels, Super-IR 384 × 288 pixels, 27 648 points de mesure, champ de vision (FOV) 37,2 × 27,8°. Écran couleur 3,5" TFT-LCD à fonction tactile. Zoom numérique 8x. Laser d'alignement. Lampe LED. Batterie Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, câble USB-C vers USB-C/A, carte MicroSD de 16 Go. Dans coffret robuste.
Code 176030 R4 € 1.290,–

€ 990,–

Info



REMS ThermoCam 49 C Set

Caméra thermique électronique avec fonctionnalité Connected via USB. Résolution IR 256 × 192 pixels, Super-IR 512 × 384 pixels, 49 152 points de mesure, champ de vision (FOV) 50 × 37,2°. Écran couleur 3,5" TFT-LCD à fonction tactile. Zoom numérique 8x. Laser d'alignement. Lampe LED. Batterie Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, câble USB-C vers USB-C/A, carte MicroSD de 16 Go. Dans coffret robuste.
Code 176031 R4 € 1.950,–

€ 1.490,–



Info

2 ANS DE GARANTIE[B]



seulement 56 g

Produit allemand de qualité

REMS Detect GS3 – Solution économique pour la détection de gaz inflammables. Très petit. Très léger. Très compact.

- Détecteur de fuites électronique très petit, très compact, pour la localisation fiable de gaz inflammables, tels que butane (C_4H_{10}), méthane (CH_4), propane (C_3H_8), hydrogène H_2.
- Longueur 170 mm et poids 56 g seulement. Utilisable partout, même dans des endroits difficiles d'accès.
- Avec signal visuel et sonore pour l'indication d'un changement de concentration de gaz.

LED

REMS Detect GS3

Détecteur de fuites électronique pour la localisation fiable des gaz inflammables, 2 piles 1,5 V, AAA, LR3. Dans sac ceinture.
Code 611003 R € 212,–

€ 188,–

[Z] Pour plus d'informations, voir page 48.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info



seulement 78 g

Produit allemand de qualité

2 ANS DE GARANTIE[B)]

REMS Detect GS4 – Détection fiable des fuites de gaz et de réfrigérant. Très petit. Très léger. Très compact. 4 capteurs de gaz à changement rapide avec codage couleur, facilement enfichables.

- Détecteur de fuites électronique très petit, très compact, avec capteurs de gaz à changement rapide pour la localisation fiable de différents gaz et réfrigérants, tels que les gaz inflammables butane (C_4H_{10}), méthane (CH_4), propane (C_3H_8), hydrogène (H_2) et ammoniac (NH_3) et les réfrigérants R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Détecteur de fuites avec capteur de gaz à changement rapide, longueur 214 mm et poids 78 g seulement. Utilisable partout, même dans des endroits difficiles d'accès.
- Rallonge flexible de 200 mm, montage sans outil.
- Avec signal visuel et sonore indiquant un changement de concentration de gaz.

LED

REMS Detect GS4 Set

Détecteur de fuites électronique avec capteur de gaz à changement rapide, rallonge flexible 200 mm, 2 piles 1,5 V, AAA, LR3. Dans softbag robuste.

Version	Code	€	Action €
REMS Detect GS4 Set F avec capteur de gaz à changement rapide GS4-F pour gaz inflammables	611095 R	339,00	**267,00**
REMS Detect GS4 Set R avec capteur de gaz à changement rapide GS4-R pour réfrigérants	611096 R	339,00	**267,00**


Accessoires

Désignation	Code	€
Capteur de gaz à changement rapide GS4-F, pour gaz inflammables, tels que butane (C_4H_{10}), méthane (CH_4), propane (C_3H_8), hydrogène (H_2)	611310 R	101,90
Capteur de gaz à changement rapide GS4-R, pour réfrigérants, tels que R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, conforme aux exigences du règlement sur les gaz F et de la norme EN 14624:2020	611312 R	101,90
Capteur de gaz à changement rapide GS4-S, pour ammoniac (NH_3)	611311 R	101,90
Capteur de gaz à changement rapide GS4-H spécialement pour l'hydrogène (H_2), sans sensibilité croisée avec d'autres gaz combustibles	611313 R	109,00
Embout à changement rapide GS4-LED, lampe LED pour un usage universel, notamment pour l'éclairage des endroits difficiles d'accès	611314 R	54,10

Info

CONNECTED

REMS mCon

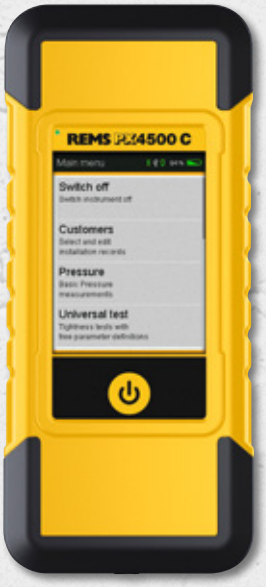



seulement 345 g

Produit allemand de qualité

REMS PX4500 C – compact, maniable, léger. Utilisation universelle pour les essais de pression et d'étanchéité.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Appareil électronique d'essai de pression et d'étanchéité avec fonctionnalité Connected via Bluetooth ou USB. Plage d'essai et de pression ≤ 2,5 MPa/25 bar. Tuyau de pression PX / FG, Ø 5 mm, transparent, longueur 1 m, avec raccord à baïonnette (mâle), avec embout en silicone. Élément de raccordement pour pompe à air avec vanne Schrader, ≤ 150 hPa / mbar, avec raccord mâle pour tuyau de pression, avec raccord rapide DN 5 (mâle), avec vanne Schrader. Capteur de pression électronique ≤ 0,35 MPa/3,5 bar avec raccord rapide DN 5 (mâle), avec vanne Schrader, câble de raccordement de 1,5 m, avec fiche jack. Adaptateur raccord rapide DN 5 sur R ½" mâle. Couvercle de compteur monotube G 2" femelle (pour DN 25) avec raccord rapide DN 5 (femelle), avec joint. Pompe à air comprimé manuelle ≤ 0,4 MPa/4 bar, set de fixation, câble USB-C vers USB-A, alimentation secteur/chargeur 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. En coffret plastique L-Boxx.
Code 611075 R220

€ **1.160,–**

REMS PX4500 C Set 25 bar

comme REMS PX4500 C Set 3,5 bar, avec capteur de pression électronique ≤ 2,5 MPa/25 bar au lieu du capteur de pression électronique ≤ 0,35 MPa/3,5 bar et élément de raccordement pour pompe à air avec vanne Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Code 611080 R220

€ **1.380,–**

[B)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 2 ans sur www.rems.de/service.



Info

CONNECTED REMS mCon

seulement 1,1 kg

Produit allemand de qualité

REMS P7-TD C – Pour les essais courants des installations de gaz et d'eau. Boîtier en plastique particulièrement solide avec softgrip. Contrôles d'aptitude d'installations efficaces par méthode de comparaison de fuites.

- Essais de pression et d'étanchéité à l'air comprimé/aux gaz inertes p ≤ 0,4 MPa / 4 bar ou à l'eau p ≤ 2,5 MPa / 25 bar.
- Contrôle d'aptitude des installations simple et efficace par procédé de comparaison de fuites, sans démontage du compteur de gaz, sans détermination du volume et sans augmentation de la pression.
- Écran couleur 3,5" tactile.

REMS P7-TD C Set

Appareil électronique d'essai de pression et d'étanchéité avec fonctionnalité Connected via Bluetooth ou USB. Pour les contrôles de capacité de fonctionnement des installations de gaz, pour les essais de pression et d'étanchéité de systèmes de tuyauterie et de réservoirs ≤ 2,5 MPa/25 bar. Avec pompe à air comprimé interne ≤ 150 hPa/mbar, capteur de pression électronique interne ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Avec équipement ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 tuyaux de pression P7, Ø 5 mm, transparents, longueur 1 m, avec raccord enfichable DN 3 (femelle) et embout en silicone, tuyau à air comprimé P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, longueur 2 m, avec raccord enfichable DN 3 (femelle) et raccord rapide DN 5 (mâle), tuyau à air comprimé P7, Ø 6 mm, longueur 2 m, avec raccord rapide DN 5 (mâle, femelle), élément de raccordement pour pompe à air avec vanne Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptateur raccord rapide DN 5 sur R ½" mâle, pompe à air comprimé manuelle ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentation secteur/chargeur 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Câble Mini-USB vers USB-A. En coffret plastique L-Boxx.
Code 611060 R220

€ 2.210,–



Info

seulement 1,1 kg

Produit allemand de qualité

REMS P7-TDX C – Pour tous les essais courants des installations de gaz, de gaz liquéfié et d'eau. Boîtier en plastique particulièrement solide avec softgrip. Contrôles d'aptitude d'installations efficaces par méthode de comparaison de fuites.

- Essais de pression et d'étanchéité à l'air comprimé/aux gaz inertes p ≤ 0,4 MPa / 4 bar ou à l'eau p ≤ 2,5 MPa / 25 bar.
- Contrôle d'aptitude des installations simple et efficace par procédé de comparaison de fuites, sans démontage du compteur de gaz, sans détermination du volume et sans augmentation de la pression.
- Mesure du débit de fuite également sur des installations > 300 l et test rapide pour les mesures non officielles.
- Face arrière magnétique du boîtier pour fixation facile, par exemple sur des chaudières ou d'autres matériaux ferromagnétiques.
- Écran couleur 3,5" tactile.

CONNECTED REMS mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Appareil électronique d'essai de pression et d'étanchéité avec fonctionnalité Connected via Bluetooth ou USB. Pour les contrôles d'aptitude d'installations de gaz, pour les essais de pression et d'étanchéité de systèmes de tuyauterie et de réservoirs ≤ 2,5 MPa/25 bar. Avec pompe à air comprimé interne ≤ 150 hPa/mbar, capteur de pression électronique interne ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 tuyaux de pression P7, Ø 5 mm, transparents, longueur 1 m, avec raccord enfichable DN 3 (femelle) et embout en silicone, tuyau à air comprimé P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, longueur 2 m, avec raccord enfichable DN 3 (femelle) et raccord rapide DN 5 (mâle), tuyau à air comprimé P7, Ø 6 mm, longueur 2 m, avec raccord rapide DN 5 (mâle, femelle), élément de raccordement pour pompe à air avec vanne Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptateur raccord rapide DN 5 sur R ½" mâle, pompe à air comprimé manuelle ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentation secteur/chargeur 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Câble Mini-USB vers USB-A. En coffret plastique L-Boxx.
Code 611065 R220

€ 2.430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

comme REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, mais en plus avec capteur de pression électronique ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Code 611070 R220 € 2.740,–

€ 2.210,–



REMS Pull-Push – Elimination rapide et facile des bouchons.

- Poignée avant réglable pour une obturation parfaite du trou d'évacuation.
- 2 types de manchons fournis à utiliser selon les conditions d'intervention : Manchon court pour lavabos, éviers, douches. Manchon long pour toilette.

Info

REMS Pull-Push

Déboucheur à dépression et pression pour élimination rapide et facile des bouchons. Avec manchons court et long. Livré en carton.
Code 170300 R € 144,–

€ 79,90



Jusqu'à 60 bar. 1300 W.
Amorçage automatique.

REMS E-Push 2 – Remplir et tester électriquement.

Info

- Tuyau à haute pression avec tressage textile intermédiaire évitant de fausser les résultats de mesure.
- Tuyau d'aspiration avec filtre d'aspiration.
- Pompe à piston performante.
- Débit élevé de 7 l/min.
- Limitation de pression réglable.

REMS E-Push 2

Pompe d'épreuve électrique avec manomètre pour tests de la pression et de l'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi, avec limitation réglable de la pression. Groupe de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tuyau d'aspiration de 1,5 m avec raccord ½". Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Clapet antiretour. Dans boîte carton.
Code 115500 R220 € 1.006,–

€ 832,–



Info

REMS Calc-Push – Détartrage électrique efficace.

Débit élevé. Levier à 3 voies pour l'inversion du sens d'écoulement, avec position neutre.

Volume de réservoir utile: 21 l
Débit: ≤ 30 l/min
Pression de refoulement: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Hauteur de refoulement: ≤ 10 m
Température de la solution de détartrage: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Pompe de détartrage électrique pour le détartrage efficace de conduites et de réservoirs, tels que chauffe-eau instantanés, chaudières, réservoirs à eau chaude et à eau froide, échangeurs thermiques et systèmes de chauffage et de refroidissement. Débit ≤ 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ≤ 10 m. 2 tuyaux armés textiles en PVC souple, ½", longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et capuchons. 2 mamelons doubles ⅜" – ½", 2 mamelons doubles ½" – ¾". Dans boîte carton.
Code 115900 R220 € 884,–

€ 658,–



Info



Produit allemand de qualité

REMS Mini-Cobra – Appareil maniable, éprouvé, pour interventions rapides sur tubes bouchés dans cuisine, salle de bains, toilettes, etc.

REMS Mini-Cobra

Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 (75) mm avec manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement du commerce (perceuse électrique à marche lente et entraînement continu ou visseuse). Pour spirales déboucheuses Ø 6, 8 et 10 mm. Tambour enrouleur en plastique antichoc renforcé de fibres de verre. Mandrin à serrage rapide. Spirale Ø 8 mm, longueur 7,5 m. Dans boîte carton.
Code 170010 R € 196,–

€ 109,90





Info

Brevet EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Inversion très rapide du sens d'avance et de retour de la spirale par commutation rapide.





0–950 tr/min
600 W, seulement 5,2 kg
Produit allemand de qualité

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Appareil électrique pour le débouchage de tubes avec inverseur rapide, pour tubes Ø 20 – 50 (75) mm. Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8 et 10 mm. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Réglage électronique, continu du nombre de tours/min (interrupteur d'accélération) de 0 à 950 min^{-1}. Tambour enrouleur en plastique, renforcé de fibres de verre anti-chocs. Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur. En coffret plastique L-Boxx H.
Code 170028 R220 € 736,–

€ 549,–





Info





Brevet EP 3 059 022

0–560 tr/min
500 W, seulement 5,2 kg
Produit allemand de qualité

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Inversion très rapide du sens d'avance et de retour de la spirale par commutation rapide.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Appareil sur batterie pour le débouchage de tubes avec commutation rapide, pour tubes Ø 20–50 (75) mm. Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 8 et 10 mm. Machine d'entraînement avec puissant moteur sur batterie brushless 22 V, 500 W, sans entretien, engrenage robuste, couple extrêmement puissant à faible régime dans les deux sens, interrupteur de sécurité. Réglage électronique continu de la vitesse de rotation (interrupteur d'accélération (VE)) de 0 à 560 min^{-1}. Tambour enrouleur en plastique, renforcé de fibres de verre anti-chocs.

Machine d'entraînement 22 V, Spirale Ø 8 mm, avec âme, 7,5 m de longueur.
En coffret plastique L-Boxx H

	Code	€	Action €
Set\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	170029 R22	652,00	**538,00**
Set Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, chargeur rapide C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	170027 R220	966,00	**769,00**

REMS Cobra – Débouchage de tubes rapide et simple. Sans entretien.

Rotation rapide avec éléments de spirale pour longueur de travail maximale de 70 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min^{-1}.

Arbre d'entraînement fermé protégeant le moteur et l'entraînement contre la saleté et l'eau.







Produit allemand de qualité



Info 22

Info 32

Désignation	Code	€	Action €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Dans boîte carton.	172012 R220	2.470,00	**1.840,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 Dans boîte carton.	174011 R220	4.930,00	**3.550,00**

Outils de qualité robustes pour contraintes élevées et longue durabilité.

Construction robuste en acier chrome-vanadium, tout acier matricé, traité, revêtement par poudre. Denture trempée à excellente résistance à l'usure.

Info

Info





REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Clé serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois. DIN 5234 – forme C. Pince multiprise à articulation à double guidage, 7 points d'accrochage. ISO 8976.
Code 116X01 R € 169,90

€ 109,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Clés serre-tube à mâchoires en S, modèle suédois. DIN 5234 – forme C.
Code 116X02 R € 244,70

€ 155,–

REMS WRK 50 – Coffre à outils à roulettes robuste avec un très grand espace de rangement.

Info

Compartimentage intérieur bien pensé. Poignée télescopique à 3 niveaux. Roues faciles à manœuvrer.



NOUVEAU



REMS WRK 50

Coffre à outils à roulettes pour un rangement ordonné et un transport simple et confortable des outils. Poignée télescopique à 3 niveaux, 2 roues, dimensions env. 530 × 450 × 300 mm. Charge maximale 50 kg.
Code 190305 R € 179,–

€ 149,–

REMS WRS 20 – Sac à dos robuste pour outils avec grande capacité de rangement.

Info

Aménagement intérieur astucieux. Fond étanche. Port très confortable.





REMS WRS 20

Sac à dos pour outils pour un rangement ordonné et un transport confortable des outils. Dimensions approximatives 480 × 370 × 210 mm. Charge utile max. 20 kg.
Code 190304 R € 96,80

€ 63,70

REMS WT 24 – Sac à outils robuste avec grande capacité de rangement.

Info

Aménagement intérieur astucieux. Fond étanche.



REMS WT 24

Sac à outils pour un rangement ordonné et un transport confortable des outils. Dimensions approximatives 500 × 355 × 240 mm. Charge utile max. 24 kg.
Code 190302 R € 125,–

€ 82,20





Info



Plage de serrage 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, seulement 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Percer, visser et ébavurer. Avec puissant moteur sur batterie brushless.



REMS 22V Li-Ion Technology
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Perceuse-visseuse sur batterie avec variateur électronique (VE) pour percer l'acier, la pierre, ≤ Ø 13 mm, le bois ≤ Ø 32 mm et d'autres matériaux et pour visser/dévisser ≤ Ø 8 mm. Machine d'entraînement avec mandrin à serrage rapide sans clé, serrage 1,5 – 13 mm, deux sens de rotation. Entraînement électromécanique avec puissant moteur brushless sur batterie 22 V, 500 W, engrenage robuste bi-étagé. 2 plages de vitesse réglables en continu de 0 – 560 min^{-1} et de 0 – 1900 min^{-1}, 15 niveaux de couple et un niveau de perçage, couple puissant de 50 Nm dans les deux plages de vitesse. Interrupteur de sécurité à gâchette. Lampe de travail à LED intégrée. Crochet pour ceinture.

Machine d'entraînement 22 V, 1 embout réversible plat/cruciforme, longueur 50 mm. Dans sac de transport.

	Code	€	Action €
Set\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	190100 R22	256,00	**211,00**
Set Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	190110 R220	532,00	**425,00**





NOUVEAU



Info

REMS Vario-Collect 8 – Collecte fiable des liquides.

- Cuvette de collecte souple en PVC renforcé de tissu, capacité utile 8 l, épaisseur de paroi 0,9 mm, avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc souple et bande métallique déformable intégrée pour un raccordement étanche aux objets et un ajustement de la forme de la cuvette aux caractéristiques de l'installation.
- Goulotte d'écoulement souple en PVC renforcé de tissu, longueur 500 mm, avec bande métallique déformable intégrée et deux puissants aimants en néodyme.
- Rosace souple, longueur 250 mm, diamètre d'ouverture 20 mm, avec fermeture velcro, pour un positionnement autour d'un tuyau.
- Pour un environnement de travail sec et propre.

REMS Vario-Collect 8 Set

Système de collecte souple en PVC renforcé de tissu, avec bande métallique déformable intégrée, pour liquides, par exemple eau, huile, liquides contenant du glycol. Cuvette de collecte, capacité utile 8 l, avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc souple, 4 anneaux. Goulotte d'écoulement, longueur 500 mm, 2 aimants en néodyme, 2 anneaux. Rosace, longueur 250 mm, diamètre d'ouverture 20 mm, avec fermeture velcro. Sac de transport hydrofuge. Dans boîte carton.
Code 132341 R € 159,–

€ 119,–





NOUVEAU



Info

REMS Vario-Collect 20 – Collecte fiable des liquides.

- Réservoir de collecte rond et souple en PVC renforcé de tissu, capacité utile 20 l, épaisseur de paroi 0,9 mm, avec bande métallique déformable intégrée pour adapter la forme du réservoir aux caractéristiques de l'installation, hauteur du réservoir ajustable.
- Deux sangles de transport larges et réglables en longueur, chacune équipée de deux mousquetons pivotants, pour un transport facile et pour suspendre le réservoir de collecte dans n'importe quelle position.
- Pour un environnement de travail sec et propre.

REMS Vario-Collect 20 Set

Système de collecte souple en PVC renforcé de tissu, avec bande métallique déformable intégrée, pour liquides, par exemple eau, huile, liquides contenant du glycol. Réservoir de collecte, capacité utile 20 l, raccord de vidange G ¾", raccord de robinet, tuyau en silicone Ø 16 mm, longueur 3,3 m, avec raccord rapide, clip de fixation, 4 anneaux de transport, 2 sangles de transport avec chacune 2 mousquetons, mousqueton supplémentaire. Dans boîte carton.
Code 132342 R € 169,–

€ 129,–

 Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.





Info



REMS KaliGrat E – Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Pour entraînement manuel ou électrique.

Calibrage et ébavurage extérieur/intérieur simultanés. Poignée à cliquet avec têtes de calibrage et d'ébavurage interchangeables, avec logement à changement rapide.

REMS KaliGrat E Set

Outil de calibrage et d'ébavurage extérieur/intérieur de tubes, pour entraînement manuel ou électrique. Pour tubes multicouche Ø 14–63 mm. Poignée à cliquet à logement à changement rapide avec cran à ressort, têtes de calibrage et d'ébavurage. Dans coffret robuste.

Version Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	€	Action €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+ 20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00



REMS KaliGrat R – Outils de qualité robustes pour le calibrage et l'ébavurage intérieur des tubes.

Calibrage et ébavurage intérieur simultanés. Poignée à cliquet à mandrin de calibrage étagé avec lames d'ébavurage intégrées.

Info

REMS KaliGrat R

Outil de calibrage et ébavurage intérieur de tubes. Pour tubes multicouche Ø 16–63 mm. Poignée à cliquet à mandrin de calibrage pour différents diamètres et différentes épaisseurs de paroi, avec lames d'ébavurage intégrées. Emballage blister.

Version Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	€	Action €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Outils de qualité robustes pour le calibrage et l'ébavurage extérieur/intérieur des tubes.

Calibrage et ébavurage extérieur/intérieur simultanés. Poignée en étoile avec mandrins de calibrage et lames d'ébavurage.

Info

REMS KaliGrat H

Outil de calibrage et ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour tubes multicouche Ø 16–26 mm. Emballage blister.

Version Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	€	Action €
16×2+20×2+26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	124,00	71,30





Info

REMS Lumen – Éclairage électrique. Grande puissance lumineuse. Maniable et légère. Réglage progressif de l'orientation.

REMS Lumen 5000
Projecteur de chantier à LED électrique d'une grande puissance lumineuse. 230 V, 50 – 60 Hz. Flux lumineux ≤ lm 5.000, Puissance ≤ W 50. Câble de raccordement de 5 m. Dans boîte carton.
Code 175220 R220 € 87,40

€ 49,90

REMS Lumen 7000
Projecteur de chantier à LED électrique d'une grande puissance lumineuse. 230 V, 50 – 60 Hz. Flux lumineux ≤ lm 7.000, Puissance ≤ W 70. Câble de raccordement de 5 m. Dans boîte carton.
Code 175221 R220 € 106,–

€ 53,90

REMS Lumen 10000
Projecteur de chantier à LED électrique d'une grande puissance lumineuse. 230 V, 50 – 60 Hz. Flux lumineux au niveau de luminosité 1 ≤ lm 5.000, Puissance ≤ W 50. Flux lumineux au niveau de luminosité 2 ≤ lm 10.000, Puissance ≤ W 100. Câble de raccordement de 5 m. Dans boîte carton.
Code 175222 R220 € 132,–

€ 105,–

Trépied télescopique REMS 3B
hauteur réglable, pliable
Code 175230 R

€ 33,20

*** Label énergétique et fiche technique du produit sur www.rems.de

Désignation	Heures de fonctionnement h		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batterie Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V – Éclairage partout. Grande puissance lumineuse. Portable, maniable et légère. Pour fonctionnement sur batterie et sur secteur. Réglage progressif de l'orientation.

REMS 22 V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.
Projecteur de chantier à LED sur batterie d'une grande puissance lumineuse. Pour fonctionnement sur batterie et sur secteur. Flux lumineux ≤ 2800 lm. Alimentation secteur 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Sans batterie, sans chargeur rapide. Dans boîte carton.
Code 175210 R220 € 154,–

€ 123,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Projecteur de chantier à LED sur batterie d'une grande puissance lumineuse. Pour fonctionnement sur batterie et sur secteur. Flux lumineux ≤ 2800 lm. Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Alimentation secteur 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Dans boîte carton.
Code 175211 R220 € 429,–

€ 366,–

Trépied télescopique REMS 3B
hauteur réglable, pliable
Code 175230 R

€ 33,20

*** Label énergétique et fiche technique du produit sur www.rems.de



REMS CamScope HD

Excellente qualité d'image et de vidéo pour cavités, gaines et conduites, qualité HD.

Info

×4 micro SD USB-C

REMS CamScope HD Set
Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'examens de dommages aux endroits difficiles d'accès (cavités, gaines, conduites, etc.) et la documentation des résultats par images et vidéos en qualité HD sur carte MicroSD. Caméra endoscopique avec écran couleur 5" TFT LCD, zoom numérique 4x, logement pour carte MicroSD, prise USB, batterie Li-Ion intégré 3,7 V, 4,0 Ah. Set caméra-câble Color 8-1 HD 180°/90°, caméra couleur droite à 180° et caméra couleur orientée à 90°, avec câble de poussé flexible de 1 m, crochet rapporté et aimant rapporté. Carte MicroSD de 32 Go. Câble USB. Dans coffret robuste.
Code 175400 R4 € 253,–


€ 208,–

REMS CamSys 2 – Système d'inspection à caméra mobile et maniable pour la réalisation économique d'inspections et d'examens de dommages. Enregistrement audio. Caméra à nivellement automatique. Émetteur de localisation des têtes de caméra.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – avec enregistrement vocal.

Système électronique d'inspection à caméra pour la réalisation économique d'inspections et d'examens. Documentation des images et des vidéos sur carte SD avec enregistrement audio et horodatage. Unité de commande et d'affichage à microprocesseur, écran couleur 7" TFT LCD, emplacement de carte SD, connecteur USB, connecteur de sortie vidéo PAL/NTSC, batterie Li-polymère intégré 3,7 V, 7,6 Ah, dans boîtier plastique solide, résistant aux chocs et protégeant contre les projections d'eau, écran antiéblouissant, support. Câble de raccordement de 2 m allant de l'unité de commande et d'affichage au set caméra-câble, alimentation/chargeur 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, carte SD de 4 Go, câble USB, câble vidéo, dans coffret robuste. Set caméra-câble S-Color avec caméra couleur spéciale à haute résolution, capteur d'image CMOS et câble de poussée.





REMS Explorer
appareil de localisation d'une tête de caméra
avec émetteur 33 kHz
Code 175312 R

€ 2.120,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 10 m, Ø 4,5 mm, avec repères de longueur, sur enrouleur. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.
Code 175301 R220 € 3.220,–

€ 2.560,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, câble de poussée très souple de 20 m, Ø 4,5 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour petits diamètres de tubes et coudes serrés Ø (40) 50–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.
Code 175302 R220 € 4.250,–

€ 3.290,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.
Code 175303 R220 € 4.450,–

€ 3.590,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 33 mm à nivellement automatique, émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra, câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm, sur dévidoir avec comptage électronique de distance. Pour tubes Ø 70–150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.
Code 175304 R220 € 4.840,–

€ 3.840,–

REMS Cat – Scie tout partout.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Produit allemand de qualité

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Désignation		Code	€	Action €
REMS Cat VE Set Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre électrique universelle avec variateur électronique (VE) pour sciage à main levée.	560040 R220	629,00	**459,00**
REMS Cat 22 V VE Set Avec batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, chargeur rapide FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre universelle à batterie, avec variateur électronique (VE), pour le sciage à main levée.	560052 R220	1.300,00	**977,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Identique Code 560052, sans batterie, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre universelle à batterie, avec variateur électronique (VE), pour le sciage à main levée.	560054 R22	865,00	**682,00**

REMS Tiger – Scies sabres pour tubes

Guide pour force de sciage quadruplée.



Guide-chaîne 6"



REMS Tiger
1050 W – seulement 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



REMS Tiger VE
1050 W – seulement 3 kg

Info

Produit allemand de qualité

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – seulement 3,4 kg

Info



Désignation		Code	€	Action €
REMS Tiger Set Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre électrique pour tubes, pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée.	560020 R220	767,00	**658,00**
REMS Tiger Set K Dans coffret métallique robuste.	Identique Code 560020 R220, mais avec guide-chaîne 6".	560021 R220	837,00	**728,00**
REMS Tiger VE Set Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre électrique pour tubes avec variateur électronique (VE), pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée.	560027 R220	788,00	**678,00**
REMS Tiger VE Set K Dans coffret métallique robuste.	Identique Code 560027 R220, mais avec guide-chaîne 6".	560029 R220	858,00	**748,00**
REMS Tiger SR Set Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre électrique pour tubes avec régulateur de vitesse (SR), pour sciage facile, rapide et à angle droit avec guide et sciage à main levée.	560026 R220	860,00	**759,00**
REMS Tiger SR Set K Dans coffret métallique robuste.	Identique Code 560026 R220, mais avec guide-chaîne 6".	560028 R220	930,00	**829,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Avec batterie Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, chargeur rapide FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre pour tubes sur batterie avec variateur électronique (VE) pour sciage à angle droit, sans effort et rapide avec guide, et pour sciage à main levée.	560053 R220	1.430,00	**1.120,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Identique Code 560053, sans batterie, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste.	Scie sabre pour tubes sur batterie avec variateur électronique (VE) pour sciage à angle droit, sans effort et rapide avec guide, et pour sciage à main levée.	560055 R22	906,00	**733,00**
Guide-chaîne 6"	Pour tubes Ø ⅛ – 6"(entre autres)	563203 R	220,00	

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Lames de scie spéciales REMS

→ REMS Tiger, etc.




Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-2,5 Tubes acier ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	ondulée	5	561007 R05	66,30	**49,70**
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-3,2 Tubes acier ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	ondulée	5	561001 R05	61,90	**46,40**
Lame de scie spéciale REMS 4"/200-3,2 Tubes acier ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	ondulée	5	561002 R05	82,10	**61,60**
Lame de scie spéciale REMS 6"/260-3,2 Tubes acier ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	ondulée	5	561008 R05	107,00	**80,30**

– 25 %

Pour les matériaux dont le sciage est difficile (tubes acier inoxydable, tubes fonte non recuits, etc.), utiliser la lame de scie universelle REMS à denture plus fine et la Tiger SR avec régulateur électronique du nombre de courses au lieu de la lame de scie spéciale REMS. * HSS-Bi : acier rapide bimétal

Lames de scie universelles REMS

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
Lame de scie universelle REMS 100-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	100	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561006 R05	42,70	**32,00**
Lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	150	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561005 R05	61,00	**45,80**
Lame de scie universelle REMS 200-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	200	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561003 R05	80,70	**60,50**
Lame de scie universelle REMS 300-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	300	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561004 R05	120,00	**90,00**

– 25 %

Également pour bois cloué, palettes. Pour les matériaux dont le travail de sciage est difficile (tubes acier inoxydable, tubes fonte non recuits, etc.), le nombre de courses doit être nécessairement réduit. Utiliser par exemple la REMS Tiger SR avec régulateur électronique du nombre de courses. * HSS-Bi : acier rapide bimétal

Lames de scie REMS à métaux

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
Lame de scie REMS 150-1 Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi souple	ondulée	5	561105 R05	27,50	**20,60**
Lame de scie REMS 200-1 Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi souple	ondulée	5	561106 R05	36,10	**27,10**
Lame de scie REMS 90-1,4, pour coupe courbe Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	ondulée	5	561107 R05	25,60	**19,20**
Lame de scie REMS 150-1,4 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi souple	ondulée	5	561104 R05	28,80	**21,60**
Lame de scie REMS 200-1,4 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi souple	ondulée	5	561108 R05	36,30	**27,20**
Lame de scie REMS 100-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi souple	ondulée	5	561101 R05	24,60	**18,50**
Lame de scie REMS 150-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi souple	ondulée	5	561103 R05	28,80	**21,60**
Lame de scie REMS 200-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi souple	ondulée	5	561102 R05	36,10	**27,10**
Lame de scie REMS 200-2,5 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561109 R05	36,10	**27,10**
Lame de scie REMS 280-2,5 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561112 R05	45,60	**34,20**

– 25 %

Lames de scie REMS à bois et à métaux

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
Lame de scie REMS 210-1,8/2,5 Pointe arrondie, pas d'accrochage Palettes, bois, bois cloué, métal ≥ 2,5 mm	210	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561113 R05	37,10	**27,80**
Lame de scie REMS 150-2,5 Palettes, bois, bois cloué, métal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi souple	avoyée	5	561110 R05	27,50	**20,60**
Lame de scie REMS 225-2,5, très épaisse pour le démontage Bois, bois cloué, métal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	ondulée	3	561114 R03	35,30	**26,50**
Lame de scie REMS 300-2,5, très épaisse pour le démontage Bois, bois cloué, métal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	ondulée	3	561116 R03	47,10	**35,30**
Lame de scie REMS 300-4,2 Bois	300	4,2	WS	avoyée	5	561111 R05	33,60	**25,20**
Lame de scie REMS 225-3,2/5,0 Bois, bois cloué	225	combinée 3,2/5,0	HSS-Bi souple	avoyée	5	561117 R05	41,90	**31,40**
Lame de scie REMS 290-5,0/6,35 Bois vert	290	combinée 5,0/6,35	WS	avoyée	5	561118 R05	45,60	**34,20**
Lame de scie REMS 150-6,35 Bois	150	6,35	WS	avoyée	5	561119 R05	19,50	**14,60**

– 25 %

Lames de scie REMS pour usages divers


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Désignation	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Quantité pièces	Code	€	Action €
Lame de scie REMS 150-4,2 Béton cellulaire, plaques de plâtre	150	4,2	WS	avoyée	5	561115 R05	24,10	**18,10**
Lame de scie REMS 225-8,5 Béton cellulaire, bois dur	225	8,5	HM	avoyée	1	561120 R01	62,40	**46,80**
Lame de scie REMS 300-8,5 Béton cellulaire, bois dur	300	8,5	HM	avoyée	1	561121 R01	74,90	**56,20**
Lame de scie REMS 400-8,5 Béton cellulaire, bois dur	400	8,5	HM	avoyée	1	561122 R01	109,00	**81,80**
Lame de scie REMS 235-12 Béton cellulaire, pierre ponce, brique	235	12	HM	droite	1	561123 R01	86,90	**65,20**
Lame de scie REMS 300-12 Béton cellulaire, pierre ponce, brique	300	12	HM	droite	1	561124 R01	100,60	**75,50**
Lame de scie REMS 300-12, très haute Béton cellulaire, pierre ponce, brique	300	12	HM	droite	1	561125 R01	120,00	**90,00**
Lame de scie REMS 200 Fonte et autres	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**27,00**

– 25 %

*HSS-Bi : acier rapide bimétal ; WS : acier à outils ; HM : métal dur ; HM-G : métal dur granulé

REMS Turbo – Peu de bavures, angle droit, rapide.

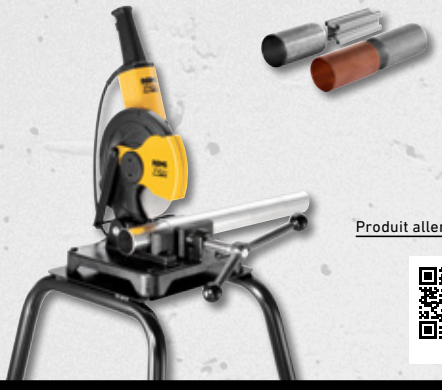

Produit allemand de qualité

Info



Info

Désignation		Code	€	+ 1 Lame de scie circulaire + 1 Support	Action €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Scie circulaire pour tubes avec double bloc de serrage universel pour sciage à faible bavure, rapide et à angle droit.	Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir, entre autres.	849006 R220	1.370,00	849X01 R220	1.380,00
REMS Turbo K Basic Scie circulaire universelle pour métaux avec dispositif automatique de refroidissement/lubrification.	Pour coupes droites et coupes jusqu'à 45°.	849007 R220	1.720,00	849X02 R220	1.620,00

Info



Produit allemand de qualité

seulement 1,9 kg

REMS Nano – Couper jusqu'à Ø 40 mm.

Ultraléger. Rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

Unique en son genre! Brevet EP 2 077 175

Point d'attaque optimal de la molette de coupe sur le tube à couper.

REMS Nano Basic-Pack

Coupe-tubes électrique pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm , cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. Engrenage sans entretien, moteur éprouvé à courant continu 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Vitesse de rotation de 130 min^{-1}. Contre-galets en acier spécialement trempé. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Clé plate simple de 8. Sans molette de coupe. Dans sac de transport.
Code 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

Molette de coupe REMS Cu-INOX

pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre — Code 844050 R — € 40,80

Molette de coupe REMS V

pour tubes multicouche — Code 844051 R — € 40,80

Coffret système L-Boxx

avec insertion REMS Nano/Nano 12 V, chargeur rapide, batterie, REMS REG 8–35, 2 molettes de coupe REMS, mètre-pliant — Code 844045 R — € 149,–

Info

REMS technology li-ion



Produit allemand de qualité

seulement 2,1 kg

REMS Nano 12 V – Couper jusqu'à Ø 40 mm.

Portable, maniable et super léger. Rapide. A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec.

Unique en son genre! Brevet EP 2 077 175

Point d'attaque optimal de la molette de coupe sur le tube à couper.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Coupe-tubes sur accu pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 10–40 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, Ø 12–28 mm , cuivre Ø 10–35 mm. Tubes multicouche Ø 10–40 mm. Engrenage sans entretien, puissant moteur sur accu 10,8 V, 270 W. Vitesse de rotation de 130 min^{-1}. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Accu Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Contre-galets en acier spécialement trempé. Clé plate simple de 8. Sans molette de coupe. Dans sac de transport.
Code 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

Molette de coupe REMS Cu-INOX

pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre — Code 844050 R — € 40,80

Molette de coupe REMS V

pour tubes multicouche — Code 844051 R — € 40,80

Coffret système L-Boxx

avec insertion REMS Nano/Nano 12 V, chargeur rapide, batterie, REMS REG 8–35, 2 molettes de coupe REMS, mètre-pliant — Code 844045 R — € 149,–

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS Secco – Pour sécher et déshumidifier.

Capacité
de déshumidification ≤ 80 l / 24 h
Volume d'air ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Capacité
de déshumidification ≤ 50 l / 24 h
Volume d'air ≤ 265 m³/h





Déshumidificateurs/sécheurs de chantier puissants et très efficaces pour sécher des locaux après des dégâts causés par de l'eau potable ou des inondations, déshumidifier des caves humides, accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Pour une utilisation professionnelle dans l'artisanat et l'industrie.

REMS Secco 80 Set

Déshumidificateur / sécheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur rotatif et moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 680 W, système de dégivrage automatique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 80 l/24 h, volume d'air ≤ 850 m³/h. Unité de commande électronique avec écran 3" éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique, compteur d'heures de fonctionnement et compteur de consommation de courant. Filtre à air. Caisson solide en tôle d'acier sur châssis roulant en tubes d'acier avec grandes roues. Dans boîte carton.
Code 132010 R220 € 2.310,–



Super offre !*
À l'achat d'un REMS Secco 80 Set, vous recevez 1 appareil de mesure d'humidité REMS Detect W gratuit. Économies supplémentaires de € 250,–.

Code 132X01 R220 € **1.890,–**

REMS Secco 50 Set

Déshumidificateur / sécheur de chantier électrique pour une utilisation professionnelle. Pour sécher des locaux, déshumidifier des caves, sécher le béton, les maçonneries, les crépis, les chapes, etc. Groupe réfrigérant avec compresseur à piston rotatif et moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 760 W, système de dégivrage électronique, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Capacité de déshumidification ≤ 50 l/24 h, volume d'air ≤ 265 m³/h. Unité de commande électronique avec grand tableau de commande éclairé et fonction de mémoire. Hygrostat électronique. Filtre à air. Réservoir à condensat interne de 7,7 l. Dans boîtier en plastique solide avec roulettes. Dans boîte carton.
Code 132011 R220 € 819,–

€ **699,–**

Réservoir pour condensats 11,5 l

pour le recueil des condensats à l'intérieur du caisson en tôle d'acier.
Code 132100 R

€ **61,30**

Kit d'évacuation d'air

comprenant un tuyau d'évacuation d'air Ø 200 mm, longueur 10 m, avec œillets de fixation métalliques pour l'accrocher sur place, avec bride de raccordement, pour la répartition de l'air évacué dans le local, pour déshumidifier des cavités (au-dessus de faux plafonds p. ex.) et pour le soufflage supplémentaire des surfaces humides.
Code 132104 R

€ **339,–**

REMS Detect W

appareil de mesure d'humidité diélectrique pour la mesure non destructive de l'humidité des matériaux (béton, maçonnerie, plâtre, bois, etc.)
Code 132115 R

€ **250,–**



Pour soutenir les déshumidificateurs/sécheurs de chantier électriques.

REMS Orkan – Pour la ventilation.

Info



REMS Orkan 2050

Ventilateur de chantier électrique pour utilisation professionnelle. Pour l'apport et l'évacuation d'air dans des locaux, gaines et cavités et pour la ventilation et le refroidissement par air de machines et de tentes/halles pour événements et fêtes. Pour favoriser l'échange d'air dans les caves humides. En particulier aussi pour accélérer le séchage du béton, des maçonneries, des crépis, des chapes, etc. Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 355/450 W, pour fonctionnement continu. Fonctionnement très silencieux. Débit d'air 1740/2050 m³/h. Dans boîtier solide en plastique. Dans boîte carton.
Code 132301 R220 € 452,–

€ **259,–**

REMS RAS St – Outil de qualité robuste pour la coupe de tubes acier. Pour utilisations exigeantes et durabilité élevée.



* Produit allemand de qualité

Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
REMS RAS St ⅛ – 2" *	⅛ – 2" 10 – 60	113000 R	243,00	**182,00**
REMS RAS St 1¼ – 4" *	1¼ – 4" 30 – 115	113100 R	442,00	**359,00**

REMS RAS P/SW 45/L– Outil de qualité robuste avec deux systèmes de coupe pour couper et fendre les tubes de protection ondulés plastique.



Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**49,80**

REMS RAS W INOX – Outil de qualité haute capacité pour la coupe de tuyaux métalliques ondulés (tubes ondulés) en acier inoxydable, même enrobés.



Produit allemand de qualité

Info

Désignation	Tubes	Code	€	Action €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S sur roulements à aiguilles	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450 R	232,00	**189,00**

REMS RAS P – Des outils compacts avec vis télescopique.

Vis télescopique. Réglage facile et rapide dans les deux directions.

Construction compacte pour travaux difficiles. Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.



Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1⅜"	290001 R	61,70	**51,30**
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1⅝"	290002 R	74,20	**61,60**

REMS RAS Cu – Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Idéal pour la coupe de tubes cuivre.

Réglage rapide de l'axe de commande dans les deux sens.

Construction compacte pour travaux difficiles. Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.





* Produit allemand de qualité

Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	113250 R	30,50	**24,10**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	113255 R	36,90	**29,70**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113260 R	42,20	**34,90**

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	113340 R	61,70	**43,10**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	113320 R	74,20	**54,40**
Cu 8 – 42 * avec réglage rapide	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	113370 R	166,00	**121,00**
Cu 8 – 64 * avec réglage rapide	8 – 64 ⅜ – 2½"	113410 R	199,00	**141,00**

REMS RAS Cu-INOX – Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Idéal pour la coupe de tubes cuivre, de tubes à paroi mince acier inoxydable et de tubes à paroi mince acier, aluminium et laiton.

Construction compacte pour travaux difficiles. Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.





* Produit allemand de qualité

Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	113200 R	30,50	**24,10**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	113230 R	36,90	**29,70**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113240 R	42,20	**34,90**
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113300 R	36,00	**29,70**

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	113350 R	64,80	**42,70**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	113330 R	81,70	**54,40**
Cu-INOX 6 – 42 *	6 – 42 ¼ – 1⅝"	113380 R	170,00	**136,00**
Cu-INOX 6 – 64 *	6 – 64 ¼ – 2½"	113400 R	199,00	**158,00**

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS RAS P – Outils de qualité pour sollicitation maximale pour couper les tubes. Avec réglage rapide.

Idéal pour la coupe de tubes plastique et multicouche.

Axe particulièrement stable à guidage long et contre-galets spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe aisée, précise et à angle droit. Réglage rapide de l'axe de commande dans les deux sens.



* Produit allemand de qualité

Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
P 10–40 * avec réglage rapide	10–40 ½–1⅝"	290050 R	164,00	**122,00**
P 10–63 * avec réglage rapide	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	**141,00**
P 50–110, s11 * avec réglage rapide	50–110 2–4"	290100 R	251,00	**198,00**
P 50–125, s16 avec réglage rapide	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	**201,00**
P 110–160 * avec réglage rapide	110–160 4–6"	290200 R	308,00	**249,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Idéal pour la coupe de tubes cuivre, de tubes à paroi mince acier inoxydable et de tubes à paroi mince acier, aluminium et laiton. Avec molette de coupe sur roulements à aiguilles et contre-galets sur roulements à aiguilles pour une coupe particulièrement facile.



* Produit allemand de qualité

Info

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	€	Action €
Cu-INOX 3–28 S Mini sur roulements à aiguilles	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	59,40	**49,00**
Cu-INOX 3–35 S sur roulements à aiguilles	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	84,80	**49,90**
Cu-INOX 8–42 S * sur roulements à aiguilles, avec réglage rapide	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	175,00	**99,90**
Cu-INOX 8–64 S * sur roulements à aiguilles, avec réglage rapide	8–64 ⅜–2½"	113401 R	221,00	**128,40**

REMS ROS PEX 28 S – Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes en une fois.

Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tubes PEX.



Info

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€	Action €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**74,90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes en une fois.

Avec coupe-gaine plastique intégré. Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tubes multicouche et de tubes PEX.



Info

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€	Action €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**71,30**

REMS ROS P – Outil de qualité, maniables, pour une coupe nette et rapide de tubes. Idéal aussi pour tubes à paroi mince. Construction robuste en aluminium / magnésium (Mg). Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tubes plastique et multicouche.





Info

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€	Action €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**46,20**
P 35 avec retour rapide	35 1⅜"	291200 R	66,20	**53,00**
P 35 A avec retour rapide automatique	35 1⅜"	291220	84,30	**67,80**
P 42 avec retour rapide	42 1⅝"	291250 R	146,00	**95,60**

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€	Action €
P 42 PSS avec retour rapide	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**57,00**
P 42 S avec retour rapide	42 1⅝"	291010 R	100,70	**73,60**
P 63 P avec retour rapide	63 2"	291270 R	175,00	**114,10**
P 63 S avec retour rapide	63 2"	291290 R	193,00	**139,90**

REMS ROS P flex – Outils de qualité robustes pour une coupe propre et rapide des tubes en une fois.



Info

Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Idéal pour la coupe de tuyaux plastique flexibles et des tubes plastique mous.

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	€	Action €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**44,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**49,30**
P flex 28 S sur roulements à aiguilles	28 1⅛"	291430 R	89,70	**69,50**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Couper et ébavurer jusqu'au Ø 115 mm.

A angle droit. Sans copeaux. Sans bavures extérieures. A sec. Ultra-rapide, p.ex. INOX Ø 54 mm en 4 secondes seulement.





Info

1200 W
Seulement 17 kg

Produit allemand de qualité



Info

500 W
Seulement 17,6 kg

Produit allemand de qualité



*Température ambiante environ 20°.

Z) Pour plus d'informations, voir page 48.

Unique en son genre ! Brevet EP 1 782 904

Entraînement de la molette de coupe et avance linéaire pour une coupe rapide.

REMS Cento Basic

Machine à couper les tubes pour une coupe rapide de tubes Ø 8–115 mm à angle droit, sans bavures extérieures. Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8–108 mm. Tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, Tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubes multicouche Ø 10–110 mm. Engrenage sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation de 115 min^{-1}. Contre-galets en acier spécialement trempé pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.
Code 845001 R220 € 1.560,–



Molette de coupe REMS Cu-INOX offerte !
Valeur € 115,–

Code 845X02 R220 € **1.440,–**

REMS Cento 22 V – Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pour 280 coupes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge de batterie*.

REMS Cento 22 V Basic

Machine à couper les tubes sur batterie pour une coupe rapide, à angle droit, de tubes Ø 8–115 mm, sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 8 – 108 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubes fonte (SMU) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubes multicouche Ø 10–110. Avec engrenage sans entretien, puissant moteur sur batterie 22 V. Vitesse de rotation 84 min^{-1}. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interrupteur de sécurité à pédale. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, chargeur rapide FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Clé polygonale. Sans molette de coupe. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.
Code 845002 R220 € 2.180,–



Molette de coupe REMS Cu-INOX offerte !
Valeur € 115,–

Code 845X04 R220 € **1.840,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Identique Code 845002. Sans batterie, sans chargeur rapide. Sans molette de coupe.
Code 845007 R22 € 1.840,–

€ **1.490,–**

REMS REG – Outil de qualité robuste pour ébavurage extérieur/intérieur des tubes. Lames multiples.









Pour tubes acier inoxydable, acier, cuivre, laiton, aluminium, plastique.

Info

REMS REG 8–35

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 8–35 mm, Ø ⅜–1⅜".
Code 113825 R € 71,40

€ **45,60**

Info

REMS REG 10–54

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛".
Code 113830 R € 81,20

€ **51,30**

Brevet EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – Egalement pour entraînement électrique

Ebavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Également pour entraînement électrique par REMS Helix 22 V VE et autres perceuses-visseuses (vitesse de rotation ≤ 300 tr/min), par machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V ou par scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX.
Code 113835 R € 150,–

€ **118,–**

 Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H



Support



Chariot mobile





Accessoires Pack 1





Accessoires Pack 2





Accessoires Pack 3



Accessoires Pack 4

Accessoires REMS Cento / REMS Cento 22 V

Molette de coupe Cu-INOX
pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, cuivre, acier électro-zingué
Code 845050 R — € 115,–

Molette de coupe Cu
pour tubes des systèmes à sertir en cuivre
Code 845053 R — € 115,–

Molette de coupe St
pour tubes acier, fonte (SML)
Code 845052 R — € 115,–

Molette de coupe V, s 10
pour tubes plastique et multicouche, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm
Code 845051 R — € 115,–

REMS REG 28 – 108
Ébavureur intérieur pour tubes Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Pour l'entraînement rotatif électrique par la molette de coupe de la machine à couper les tubes REMS Cento, REMS Cento 22 V (avec molette de coupe REMS, code 845050 ou 845053).
Code 113840 R € 356,– — € 297,–

Coffret système L-Boxx H
pour REMS Cento / REMS Cento RF
Code 845085 R — € 153,–

Levier d'avance avec goupille bêta
pour la commande de la machine d'entraînement pour travail au sol
Code 845218 R — € 97,70

Support de tube 1
à hauteur réglable pour tubes Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", pour l'utilisation de la machine d'entraînement avec levier d'avance sur le sol
Code 845220 R — € 163,–

Rouleaux de rotation
en tube d'acier de précision trempé, paquet de 4.
Code 845118 R — € 229,–

Rouleaux de rotation INOX
en tube d'acier inoxydable, paquet de 4.
Code 845110 RINOX — € 324,–

Appareil de marquage
pour tracer sur le tube un repère de profondeur d'insertion du raccord. Pour REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Code 845530 R — € 139,–

Support
Code 849315 R — € 232,–

Chariot mobile
Code 849310 R — € 376,–

Accessoires Pack 1
support et REMS Herkules 3B
Code 120X01 R € 589,– — € 486,–

Accessoires Pack 2
Jumbo, Herkules 3B et Herkules Y
Code 120X02 R € 1.048,– — € 847,–

Accessoires Pack 3
Jumbo E et Herkules 3B
Code 120X03 R € 665,– — € 499,–

Accessoires Pack 4
comprenant un chariot mobile et REMS Herkules 3B
Code 120X04 R € 733,– — € 579,–

REMS DueCento – Couper jusqu'à Ø 225 mm.

À angle droit. Sans copeaux. Conforme soudures. Coupe rapide. Sans bavures extérieures. À sec. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

Unique en son genre ! Brevet EP 1 782 904

Entraînement de la molette de coupe et avance linéaire pour une coupe rapide.

Info

Produit allemand de qualité




REMS DueCento Basic

Machine à couper les tubes pour la coupe rapide de tubes Ø 40 – 225 mm à angle droit sans bavures extérieures. Pour tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, acier électro-zingué, cuivre, Ø 54 – 225 mm. Pour tubes acier EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", tubes fonte (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubes plastique SDR 11, épaisseur de paroi s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", tubes multicouche Ø 40 – 110 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Vitesse de rotation 115 min^{-1}. Rouleaux de rotation en tube d'acier trempé de précision pour tubes Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interrupteur de sécurité à pédale. Clé hexagonale. Sans molette de coupe. 2 supports de tube 1 à hauteur réglable pour tubes Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Dans boîte carton.
Code 845004 R220 € 3.080,–



Super offre !*
À l'achat d'une REMS DueCento Basic, 3 molettes de coupe vous sont offertes ! Faites des économies supplémentaires de € 345,– à € 453,–.

Code 845X03 R220 — € 3.030,–

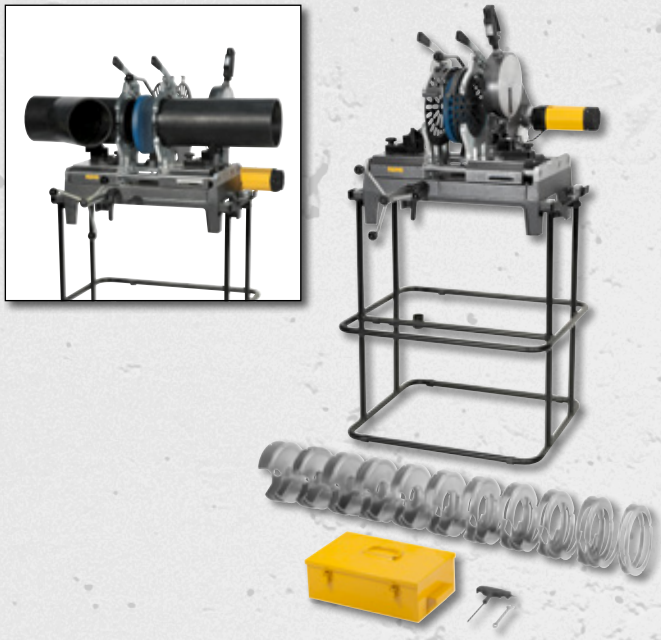

Idéale pour l'installateur !

Elément de chauffe selon DVS.
Régulation électronique de la température.
Dispositif de serrage rapide, également adapté aux départs obliques.

Info

REMS SSM 160RS

Machine à souder bout à bout par élément chauffant pour tubes plastique et raccords en PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Appareil à souder bout à bout par élément chauffant à revêtement PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Tempéra-ture réglable 180–290°C, pré-réglée pour tubes PE. Régulation électronique de la tempéra-ture. Couvercle de protection de l'élément chauffant. Dispositif de rabotage électrique 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositif de commande de pression. Dispositif de serrage rapide (également pour départs obliques) composé de 2 blocs de serrage, avec 2 seg-ments de serrage Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supports pour tubes Ø 160 mm avec segments d'appui pour tubes Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Clé de serrage. Châssis tubulaire = support = dispositif de transport.
Code 252026 R220 € 4.870,–

€ 3.597,–





REMS EMSG 160-2 – Soudage automatique.

Commande électronique. Contrôle acoustique et visuel du processus de soudage.

Info

REMS EMSG 160-2

Appareil de soudage électrique, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, pour souder des tuyaux d'écou-lement avec des manchons électriques en PE des marques Akatherm-Euro, Coes, Gebe-rit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Commande électronique, surveillance acoustique et visuelle du soudage. Dans boîtier en plastique solide, résistant aux chocs, avec mousque-ton. Câble de soudage de 3,9 m. Grattoir à tubes manuel. Dans coffret robuste.
Code 261002 R220 € 818,–

€ 678,–





REMS MSG – Soudage rationnel des manchons

Eléments chauffants selon DVS. Revêtement PTFE de qualité.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Appareil de soudage de manchons par élément chauffant, pour tubes plastique et rac-cords en PB, PE, PP, PVDF. Elément chauffant 230 V, avec embouts chauffants à revête-ment PTFE, bagues chauffantes pour Ø 20, 25, 32 mm. Température préréglée à 263 °C pour tubes PP, avec régulation électronique de la température. Pied support. Support d'établi pour fixation de l'appareil en position horizontale ou verticale. Clé mâle six pans pour montage et démontage des embouts chauffants et bagues chauffantes. Dans coffret métallique robuste.
Code 256233 R220 € 629,–

€ 489,–

jusqu'à 2"





Haute capacité frigorifique, p.ex. tube en acier ¾" en seulement 9 minutes*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Congélation électrique au lieu de vidanger. Ultra-rapide jusqu'à 2".

Info

Têtes de congélation monoblocs pour la plage de travail principale Ø ¼ – 1" ou Ø 15 – 35 mm, sans adaptateurs. Têtes de congélation particulièrement compactes avec gorges de géométrie spéciale pour le montage sur tubes de différents diamètres. Très étroites, seulement 50 mm de large. Utilisables partout, même aux endroits étroits. Sans pâte de congélation.



REMS Frigo 2 F-Zero Set

Appareil électrique à congeler les tubes avec circuit frigorifique fermé. Pour tubes acier, cuivre, plastique et multicouche Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Unité de congélation 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tuyaux pour frigorigène, longueur 2,5 m, 2 colliers de serrage, 2 thermomètres numériques LCD, vaporisateur. Equipement pour Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Dans coffre métallique robuste. Dans boîte carton.
Code 131012 R220 € 1.950,–

€ 1.360,–

Produit allemand de qualité

* Température ambiante/température d'eau environ 20°C.

jusqu'à 2"





Produit allemand de qualité

REMS Eskimo – Congeler au lieu de vidanger.

Ultra-rapide jusqu'à 2". Alimentation automatique du frigorigène.

Manchettes de congélation particulièrement étroites et très résistantes. Haute capacité frigorifique, p. ex. tube en acier ¾" en seulement 4 minutes*

Info

REMS Eskimo Set

Appareil à congeler les tubes avec gaz carbonique comme réfrigérant. Pour tubes en acier, fonte, plomb, cuivre et plastique Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Manchettes de congélation en 10 tailles différentes (2 de chaque) pour l'ensemble de la plage de travail, raccord pour bouteilles avec distributeur en T, écrou obturateur, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux à haute pression. Dans valise robuste.
Code 130002 R € 636,–


€ 472,–

* Température ambiante/température d'eau environ 18°C.

REMS Sinus – Cintrage de tubes sans formation de plis.

Info

Produit allemand de qualité

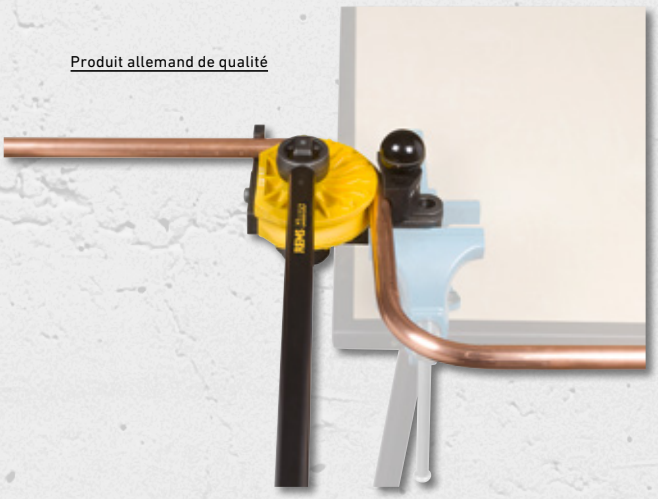

REMS Sinus Set

Cintreuse manuelle pour tubes Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", tubes cuivre recuit enrobés, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, tubes acier électro-zingué enrobés des systèmes à sertir Ø 12–22 mm, tubes acier de précision, recuit, Ø 10–20 mm, tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–20 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm, e.a. mécanisme d'entraînement, goupille de fixation. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Spray de cintrage REMS. Dans coffret métallique robuste.

Set 15 + 18 + 22
Code 154001 R € 854,–

€ 611,–

Set 14 + 16 + 18
Code 154002 R € 823,–

€ 611,–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Code 154003 R € 956,–

€ 710,–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Code 154004 R € 1.210,–

€ 861,–

Z) Pour plus d'informations, voir page 48.







Info

Produit allemand de qualité

REMS Hydro-Swing 22 V – Cintrer les tubes sur place. Mobile, maniable et légère. Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.

Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pour 110 coudes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge de batterie*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Cintreuse sur batterie Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier électro-zingué recuit enrobé Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14 – 32 mm. Entraînement électrohydraulique avec moteur sur batterie 22 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à impulsion de sécurité. Lampe de travail à LED. Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, chargeur rapide C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Jusqu'au Ø 26 mm avec formes de cintrage, support de pièces coulissantes H-S Ø 10 – 26 mm avec pièces coulissantes. Jusqu'au Ø 32 mm avec formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10 – 26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes. En coffret plastique XL-Boxx.

Tubes cuivre recuit (entre autres)

Set 12 + 15 + 18 + 22
Code 153410 RX220 € 1.439,–
€ 1.220,–

Tubes multicouche (entre autres)

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Code 153417 R220 € 1.649,–
€ 1.390,–

Tubes multicouche, tubes cuivre recuit (entre autres)

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Code 153418 RX220 € 1.859,–
€ 1.530,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Sans batterie, sans chargeur rapide. Sans formes de cintrage, sans supports de pièces coulissantes.
En coffret plastique XL-Boxx.
Code 153402 R22 € 849,–
€ 733,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V avec formes de cintrage en aluminium, en particulier aussi pour
Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4521, sans nickel),
Geberit Mapress acier électro-zingué (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, tubes cuivre recuit (entre autres)

Set 15+18+22
Code 153419 R220 € 1.479,–
€ 1.282,–

*Température ambiante environ 20°.

REMS Swing – Cintrer les tubes sur place, jusqu'à Ø 32 mm.

Info

Travail ultrarapide grâce au levier multifonction pratique pour l'avance et le retour rapides. Crémaillère en acier trempé.







Produit allemand de qualité

REMS Swing

Cintreuse arbalète pour tubes Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubes acier électro-zingué enrobé des systèmes à sertir Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, tubes multicouche Ø 14 – 32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, support de pièces coulissantes S Ø 10 – 26 avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise. Jusqu'au Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10 – 26 et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise plastique robuste.

Tubes cuivre entre autres

Set 12 + 15 + 18 + 22
Code 153025 R € 383,–
€ 299,–

Tubes multicouche entre autres

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Code 153022 R € 401,–
€ 315,–

Tubes multicouche entre autres

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Code 153023 R € 648,–
€ 513,–

Pour tubes multicouche Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage UP avec rayons de cintrage réduits, support de pièces coulissantes UP Ø 16 – 32 mm avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise.
Code 153030 R € 587,–
€ 468,–







Info

Produit allemand de qualité

REMS Hydro-Swing – Travail sans effort grâce à la démultiplication de force hydraulique. Solution idéale pour les tubes multicouche jusqu'au Ø 32 mm.

Également pour tubes acier inoxydable jusqu'au Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Cintreuse arbalète oléohydraulique Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubes des systèmes à sertir en acier électro-zingué recuit enrobé Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubes multicouche Ø 14 – 32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec unité d'entrainement hydraulique, formes de cintrage, support de pièces coulissantes H-S Ø 10 – 26 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste. Jusqu'au Ø 32 mm avec unité d'entrainement hydraulique, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10 – 26 mm et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise robuste.

Tubes cuivre recuit (entre autres)

Set 12 + 15 + 18 + 22
Code 153525 RX € 745,–

€ 591,–

Tubes multicouche (entre autres)

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Code 153523 R € 854,–

€ 658,–

Tubes multicouche, tubes cuivre recuit (entre autres)

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Code 153528 RX € 905,–

€ 753,–





REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing avec formes de cintrage en aluminium, en particulier aussi pour
Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acier inoxydable (EN 10088, 1.4521, sans nickel),
Geberit Mapress acier électro-zingué (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable, tubes cuivre recuit (entre autres)

Set 15 + 18 + 22
Code 153510 R € 819,–

€ 653,–



Produit allemand de qualité



Trépied (accessoire)



REMS Python – Economie de raccords. Cintrage facile jusqu'à Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Cintreuse oléohydraulique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10225 Ø ⅜ – 2", tubes multicouche Ø 32 – 75 mm. Mécanisme d'entraînement avec supports de rouleaux, support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant, 2 rouleaux, formes de cintrage St (tubes acier) ou V (tubes multicouche). Caisse de transport robuste.

Tubes acier

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Code 590020 R € 1.800,–

€ 1.410,–

Tubes acier

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Code 590021 R € 1.930,–

€ 1.540,–

Tubes multicouche

Set V 40 + 50 + 63 mm
Code 590022 R € 1.830,–

€ 1.470,–

Trépied
Code 590150 R

€ 181,–

Forme de cintrage et pièces coulissantes 75 mm
Code 590063 R

€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Economie de raccords coûteux !

Quelques cintrages suffisent pour amortir la cintreuse REMS Curvo.
Sans étau.
Utilisable immédiatement sans travaux de réglage.

Info



1000 W – seulement 8 kg

Produit allemand de qualité

REMS Curvo 22 V – Portable, maniable et légère.

Economie de raccords coûteux ! Quelques cintrages suffisent pour amortir la cintreuse REMS Curvo 22 V Sans étau. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage. Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pour 90 coudes de tubes acier inoxydable des systèmes à sertir Ø 22 mm avec une charge de batterie*.

Info



seulement 8,5 kg

Produit allemand de qualité

REMS Curvo

Cintreuse électrique pour tubes Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", tubes cuivre recuit enrobé, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobé, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–32 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité, à réglage continu, deux sens de rotation. Goupille de fixation. Goupille d'arrêt. Formes de cintrage et pièces coulissantes[1]. Dans coffret métallique robuste.

REMS Curvo	Code	€	Action €
Set 15+18+22	580026 R220	1.895,00	**1.560,00**
Set 15+22+28	580040 R220	2.068,00	**1.760,00**
Set 15+18+22+28	580036 R220	2.196,00	**1.840,00**

*Température ambiante environ 20°.

REMS Curvo 22 V

Cintreuse sur batterie Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", jusqu'à 180°. Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", tubes cuivre recuit enrobé, également à paroi mince, Ø 10–18 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–28 mm, acier électro-zingué, également enrobé, Ø 12–28 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–28 mm, tubes acier EN 10255 Ø ¼–¾", tubes d'installations électriques EN 50086 Ø 16–25 mm, tubes multicouche Ø 14–40 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec poignée-bêche, transmission sans entretien, accouplement à friction de sécurité, puissant moteur sur batterie 22 V, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité avec arrêt immédiat, deux sens de rotation. Contrôle de l'état de la machine avec protection contre les surcharges, contrôle de la température et contrôle de l'état de charge. Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, chargeur rapide FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Goupille de fixation. Goupille d'arrêt. Formes de cintrage et pièces coulissantes. Dans coffret métallique robuste.

REMS Curvo 22 V	Code	€	Action €
Set 15+18+22	580051 R220	2.685,00	**2.050,00**
Set\P 15+18+22 Sans batterie, sans chargeur rapide.	580091 R22	2.145,00	**1.760,00**
Set 15+22+28	580059 R220	2.794,00	**2.230,00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	2.986,00	**2.290,00**
Set\P 15+18+22+28 Sans batterie, sans chargeur rapide.	580092 R22	2.446,00	**2.010,00**

Les REMS Curvo/Curvo 22 VSet sont livrés avec formes de cintrage et pièces coulissantes avec le rayon respectif plus petit, voir catalogue.



1000 W

Produit allemand de qualité

REMS Curvo 50 – Cintrage de tubes sans formation de plis jusqu'à Ø 50 mm, 90°.

Info

Sans étau. Utilisable immédiatement sans travaux de réglage.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Cintreuse électrique pour tubes Ø 10–50 mm, jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10255 Ø ¼–1¼", tubes acier inoxydable EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, Ø 10–42 mm, tubes cuivre à paroi mince Ø 10–35 mm, tubes cuivre à paroi épaisse K65 pour réfrigération et climatisation EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", tubes des systèmes à sertir en acier inoxydable Ø 12–42 mm, acier électro-zingué Ø 12–42 mm, acier électro-zingué enrobé Ø 12–28 mm, tubes multicouche Ø 14–50 mm, entre autres. Machine d'entraînement avec engrenage sans entretien, accouplement à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interrupteur électronique à bouton-poussoir de sécurité, à réglage continu, deux sens de rotation. Carré d'entraînement 35–50, support 35–50, goupille de fixation. Dans une caisse de transport solide.
Code 580110 R220 € 3.700,–

€ 3.160,–



Carré d'entraînement 10–40, support 10–40


Pour formes de cintrage et pièces coulissantes REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, voir tableau.
Code 582120 R

€ 324,–



REMS Herkules XL 12" – Extrêmement stable pour tubes jusqu'à 12".

Info

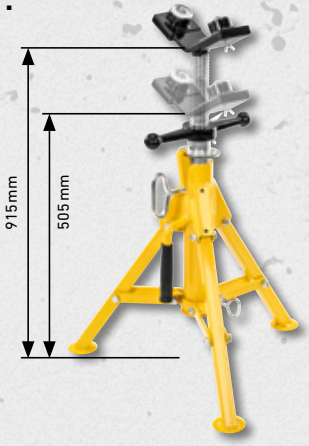

REMS Herkules XL 12"

Servante pliable et réglable en hauteur pour tubes, barres Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.
Capacité de charge ≤ 450 kg. Dans boîte carton.
Code 120125 R € 386,–

€ 299,–

REMS Aquila 3B

Station portable pour travailler les tubes. Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6". Partout sur place.

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Info





REMS Aquila 3B

Station pour travailler les tubes avec étau à chaîne pour serrer des tubes, barres Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Plateau de travail avec étau chaîne intégré, double mors, support de tube, porte-outils, 3 dispositifs de cintrage pour cintrer des tubes Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", tête de serrage.
Support à trépied pliant avec plateau. Capacité de charge ≤ 450 kg. Dans boîte carton.
Code 120270 R € 564,–

€ 461,–

REMS Aquila WB

Serrer des tubes efficacement jusqu'à 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Produit allemand de qualité

REMS Aquila WB

Etau à chaîne de haute qualité pour serrer des tubes, barres Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6".
Socle avec étau à chaîne intégré, avec double mors, support de tube, dispositif de cintrage.
Pour établi. Dans boîte carton.
Code 120250 R € 332,–

€ 259,–



Plateau de travail	1100 × 700 × 26 mm
Hauteur de travail	800 mm
Poids	28 kg
Capacité de charge	≤ 300 kg

Plateau de travail	800 × 600 × 22 mm
Hauteur de travail	800 mm
Poids	23 kg
Capacité de charge	≤ 300 kg

REMS Jumbo – Maniable et légère. Montage et démontage ultra-rapides.

Info



REMS Jumbo

Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705.
Dans boîte carton.
Code 120200 R € 475,–

€ 395,–

REMS Jumbo E

Etabli pliant avec articulation de genouillère. Plateau de travail selon DIN 68 705.
Dans boîte carton.
Code 120240 R € 308,–

€ 244,–

[Z] Pour plus d'informations, voir page 48.









Produit allemand de qualité

REMS Central – filière compacte pour tous les usages.

Info

Filière de qualité, éprouvée, robuste et compacte, offrant d'excellentes propriétés de coupe.

- Tête à cliquet particulièrement fine pour les endroits difficiles d'accès.
- Bras de tuyau divisible pour une course de cliquet courte et des endroits étroits.
- Changement facile des têtes de filetage à changement rapide.
- Verrouillage unique pour un maintien fiable des têtes de filetage lors de l'amorçage et du travail.


REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼
Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide verrouillables. Pour filetage de tubes ⅜ – 2". Levier à cliquet ⅜ – 1¼". Têtes de filetage à changement rapide R 1/2+3/4+1+1 1/4" avec peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite. Dans coffret métallique robuste.
Code 479025 R € 449,–

€ 349,–

REMS eva – La filière des installateurs.

Info

Amorçage et filetage extrêmement faciles grâce à l'usinage précis de la tête de filetage, des peignes et du couvercle formant une unité compacte. Levier à cliquet en acier, avec revêtement plastique épais.

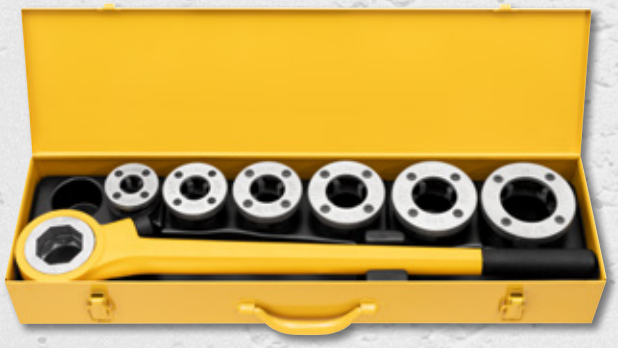



Produit allemand de qualité

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼
Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide. Pour filetage de tubes ⅛ – 2", 16 – 50 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. 1 levier à cliquet pour toute la gamme de filetages. Têtes de filetage à changement rapide R ½-¾-1-1¼" avec peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite.
Dans coffret métallique robuste.
Code 520015 € 523,–

€ 396,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2
Filière à main avec têtes de filetage à changement rapide R ½-¾-1-1¼-1½-2".
Dans coffret métallique robuste.
Code 520017 € 727,–

€ 589,–

Têtes de filetage à changement rapide REMS S

Info

La solution pour les endroits difficilement accessibles, p.ex. renfoncements de murs, tubes dégagés, gaines. Guidage supplémentaire précis du tube coté couvercle pour centrage parfait du tube et amorçage facile.







Produit allemand de qualité

Têtes de filetage REMS S Set R ⅜+½+¾"
Têtes de filetage S à changement rapide, rallonge 300 mm.
Dans coffret métallique robuste.
Code 520025 R € 595,–

€ 545,–

 Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.


REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Filières électriques avec têtes de filetage à changement rapide



REMS Amigo
1200 W – seulement 3,5 kg

Info

Produit allemand de qualité



REMS get More[Z]



REMS Amigo 2
1700 W – seulement 6,5 kg

Info



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Amigo 22 V
500 W – seulement 5,6 kg

Info

Désignation	Têtes de filetage à changement rapide REMS eva	Code	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Valeur € 2.414,–	Action €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Pour filetage de tubes ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. En coffret plastique XL-Boxx.	Pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼" droite.	530040 R220	1.170,00		982,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Pour filetage de tubes ⅛ – 2", 16 – 50 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.	Pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2" droite	540020 R220	1.850,00		1.470,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Pour filetage de tubes ⅛ – 2", 16 – 50 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetages à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.	Pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2" droite	540020 R220	1.850,00	540X01 R220	1.920,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Filetage de tubes ⅛ – 1", 16 – 32 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetage à droite et à gauche. Dans coffret métallique robuste.	Pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M.	530015 R220	2.010,00		1.570,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Filetage de tubes ⅛ – 1", 16 – 32 mm, barres 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pour filetage à droite et à gauche. Identique Code 530015. Sans batterie, sans chargeur rapide. Dans coffret métallique robuste.	Pour filetage conique ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R droite et pour filetage de tubes d'installations électriques EN 60423 M.	530017 R22	1.560,00		1.179,00



Info

Produit allemand de qualité



Info

DVGW CERT DW-0201DP0693

OVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

REMS Spezial – Huile de coupe fortement alliée.

À base d'huile minérale, lavable à l'eau.

REMS Spezial bidon 5 l
Code 140100 R € 79,70

€ 63,70

REMS Spezial spray 600 ml
Code 140105 R € 25,–

€ 19,90

REMS Sanitol – Huile de coupe sans huile minérale.

Intégralement soluble dans l'eau. Sans huile minérale, sans éthanol.Colorée en rouge pour le contrôle de rinçage. Excellente protection antirouille.

REMS Sanitol bidon 5 l
Code 140110 R € 185,–

€ 147,–

REMS Sanitol spray 600 ml
Code 140115 R € 36,–

€ 28,70

[Z] Pour plus d'informations, voir page 48.

Produit allemand de qualité



Info

REMS Tornado – La classe extra.

Mandrin de serrage automatique.
Tête de filetage universelle automatique.
Système automatique de lubrification et de refroidissement.

REMS Tornado 2000

Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, barres (6) 10–60 mm, ¼–2". Avec engrenage sans entretien, interrupteur de sécurité à pédale avec arrêt d'urgence, 2 mandrins de serrage automatiques, système automatique de lubrification et refroidissement. Avec jeu d'outils composé d'une tête de filetage universelle automatique pour tous filetages, également filetages longs, ouverture automatique, longueur de filetage automatique pour filetages coniques, peignes pour filetages coniques ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ et R 1–2 droite, coupe-tubes, ébavureur intérieur, levier de pression. Support de matériel réglable en hauteur. Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Version portative sur trépied tubulaire, avec grand bac à huile et bac à copeaux amovibles. Dans boîte carton.
Code 340200 R220 € 4.972,–

€ 3.670,–

REMS Magnum – Machine robuste, compacte et performante pour le filetage, la coupe, l'ébavurage, le filetage de mamelons, le rainurage.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Info
REMS Magnum 3000 L-T



Support chariot
(accessoire)

Chariot mobile pliable
(accessoire)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Support chariot
(accessoire)

Produit allemand de qualité

Désignation	Code	€	Action €
REMS Magnum 2000 L-T Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) ⅛–2", 16-30 mm, barres (6) 8–60 mm, ¼–2". Dans boîte carton.	340226 R220	5.029,00	**3.790,00**
REMS Magnum 3000 L-T Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) ½–3", 16–63 mm, barres (6) 18–60 mm, ½–2". Dans boîte carton.	380309 R220	7.400,00	**5.650,00**
REMS Magnum 4000 L-T Machine à fileter pour filetage de tubes (1/16) ½–4", 16–63 mm, barres (6) 18–60 mm, ½–2". Dans boîte carton.	380444 R220	8.290,00	**7.370,00**
Support	344105 R	310,00	
Chariot mobile	344100 R	526,00	
Chariot mobile pliable	344150 R	753,00	


 Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Dispositif à rainurer REMS – Compact – universel. Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Info



Produit allemand de qualité








Avec dispositif de changement rapide

Dispositif à rainurer REMS

Dispositif à rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé, intégré, dans le bâti pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2 – 6", clé hexagonale mâle. Pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado et REMS Magnum ou pour machines à fileter d'autres marques. Dans boîte carton.
Code 347000 R € 2.400,–

€ 2.080,–



Dispositif de changement rapide

Dispositif de changement rapide pour l'entraînement du dispositif de rainurage à rouleaux REMS avec les machines à fileter REMS Magnum sans démontage du jeu d'outils et du tuyau d'amenée de l'huile de coupe, comme accessoire. Changement éclair entre le filetage et le rainurage pour un travail flexible et rationnel.
Code 347115 R

€ 266,–



Info

Produit allemand de qualité

REMS Collum – Rainurage électrique jusqu'à 12".

REMS Collum

Machine à rainurer pour tubes des systèmes d'assemblage mécanique de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé et intégré, pour réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, contre-rouleau) 2 – 6", clé mâle six pans. 3 machines d'entraînement au choix, avec transmission sans entretien, moteur universel puissant, interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

REMS Collum

Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 29 min^{-1}.
Code 347006 R220 € 2.950,–

€ 2.670,–

REMS Collum 2

Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Code 347008 R220 € 3.270,–

€ 2.970,–

REMS Collum 2 Compact

Moteur universel 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 26 min^{-1}
Code 347009 R220 € 3.270,–

€ 2.970,–

Pour les supports et servantes, voir ci-dessous.



Info

Produit allemand de qualité

Support
Code 849315 R

€ 232,–

Chariot mobile
Code 849310 R

€ 376,–

REMS Herkules 3B
Servante à hauteur réglable pour tubes DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Code 120120 R

€ 357,–

REMS Collum 22 V – Rainurage électrique jusqu'à 12". Mobile, rapide et économique.

Batterie Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh pour environ 23 rainures DN 100/4" par charge de batterie.

REMS 22V/ LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Machine à rainurer sur batterie pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé et intégré, pour réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, contre-rouleau) 2 – 6", clé mâle six pans. Machine d'entraînement avec transmission sans entretien, puissant moteur sur batterie 22 V, 500 W, interrupteur de sécurité. Deux sens de rotation, contrôle de l'état de la machine avec disjoncteur, protection contre le risque de surchauffe et contrôle de l'état de charge de l'batterie. Batterie Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, chargeur rapide FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Fourchette d'arrêt étudiée pour les deux sens de rotation. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.
Code 347005 R220 € 3.990,–

€ 3.640,–

Accessoires Pack 1
support et REMS Herkules 3B
Code 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Accessoires Pack 4
comprenant un chariot mobile et REMS Herkules 3B
Code 120X04 R € 733,–

€ 579,–



Info

REMS Picus S1 – L'alternative économique

Maintenant avec colonne de carottage REMS Simplex 2.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'au ≤ Ø 102 (132) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au ≤ Ø 162 mm. Pour le carottage à sec ou à eau, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche 580 min^{-1}. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec aquastop et raccord tuyau ½". Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G ½" UDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.
Code 180010 R220 € 1.740,–

€ 1.220,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Identique Code 180010, mais avec colonne de carottage REMS Simplex 2 avec set de fixation pour maçonnerie et béton. Sans couronnes de carottage diamantées.
Code 180032 R220 € 2.830,–

€ 1.940,–



Produit allemand de qualité

Un système – 4 utilisations !

Idéale pour les installateurs. Maintenant avec colonne de carottage REMS Titan – pour les plus exigeants. Carottage jusqu'à Ø 250 mm.

Info

Régulateur de vitesse (Speed-Regulation)
Le tachymètre électronique utilisé pour le réglage de la vitesse de rotation maintient la vitesse pré-réglée à un niveau constant même sous charge **(Brevet EP 2 085 191)**.

REMS Picus SR Set Titan

Carotteuse électrique avec régulateur de vitesse (Speed Regulation). Pour le carottage dans du béton, béton armé jusqu'au ≤ Ø 162 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au ≤ Ø 250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼" ext., G ½" int., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation de 200 tr/min à 500 tr/min (1ère vitesse) et de 500 tr/min à 1200 tr/min (2e vitesse). Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec arrêt eau et raccord tuyau ½". Poignée auxilliaire amovible. Set entretoise. Clé plate 32. Dans coffret métallique robuste. Colonne de carottage REMS Titan avec set de fixation pour supports béton et maçonnerie. Sans couronnes de carottage diamantées.
Code 183022 R220 € 3.280,–

€ 2.590,–



REMS Picus S2/3,5 – Pour le carottage, béton et maçonnerie, jusqu'à Ø 300 mm.

Info

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Carotteuse électrique à couronne diamantée pour le carottage dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres, Ø 40–300 mm. Pour carottage à sec ou à eau avec colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼" ext., engrenage sans entretien à 2 étages avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, sécurité antiblocage. Interrupteur à bascule. Interrupteur de protection FI (PRCD). Vitesse de rotation en charge de la broche de carottage 320 tr/min, 760 tr/min. Dispositif d'amenée d'eau avec soupape d'arrêt réglable, raccord rapide avec arrêt eau et raccord tuyau ½". Anneau pour dévissage facile. Clé plate de 32. Colonne de carottage REMS Titan avec set de fixation pour supports béton et maçonnerie. Sans couronnes de carottage diamantées. Dans boîte carton.
Code 180030 R220 € 5.040,–

€ 4.460,–

[Z] Pour plus d'informations, voir page 48.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS / Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS (LASER)

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites. Segments diamantés de qualité supérieure à haute teneur de diamant et à liaison spéciale, développés pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité.

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS

Soudure par induction, regarnissage possible !



Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	€	Action €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS (LASER)

Soudure laser ! Résistance aux hautes températures !



Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	€	Action €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80

Le Set 1er équipement économique. Idéal pour les installateurs.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Code 181101 R € 668,–

€ 434,–




REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Code 181111 R € 734,–


€ 477,–

REMS Pull 2 – Aspirateur eau et poussières.

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au nettoyage automatique du filtre. Certifié pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69[1].

Info

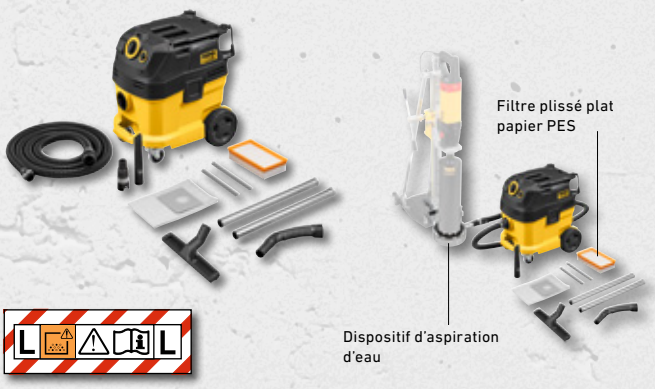

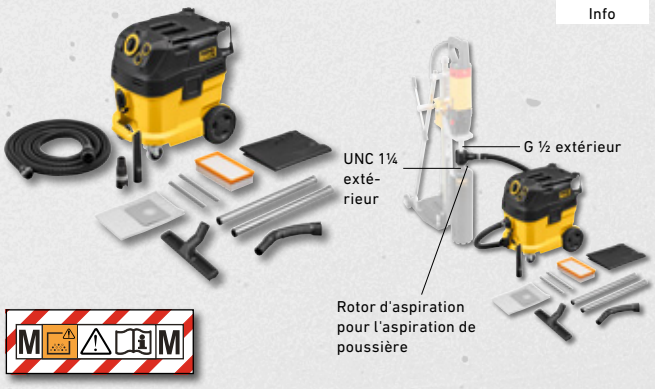

Désignation	Code	€	Action €
REMS Pull 2 L Set Dans boîte carton.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W Dans boîte carton.	185603 R220	1.263,00	1.100,00

Désignation	Code	€	Action €
REMS Pull 2 M Set Dans boîte carton.	185601 R220	1.130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D Dans boîte carton.	185604 R220	1.316,00	1.110,00

[1] Tenir compte des dispositions nationales en vigueur pour la collecte et l'élimination des poussières nocives pour la santé.





REMS Picus DP – Carottage sans eau avec technologie à micro-impulsions. Propre, simple et rapide, par exemple 200 mm dans béton armé Ø 62 mm en seulement 5 min.

Idéale en combinaison avec l'aspirateur REMS Pull 2 M (voir page 35) pour la réalisation de carottages dans des pièces et locaux finis, par exemple immeubles de logement, de bureau ou bâtiments industriels.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions pour le carottage sans eau dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202 mm, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, aspiration de poussières intégrée. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt. Vitesse de rotation en charge de la broche 880 min^{-1}. Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G ½" TDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.
Code 180016 R220 € 2.740,–

€ 2.050,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Simplex 2, outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.
Code 180033 R220 € 3.830,–


€ 3.040,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan, outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.
Code 180035 R220 € 4.390,–

€ 3.450,–





Info



REMS Detect B – Pour déterminer exactement les trous d'entrée et de sortie des carottages débouchants.

Appareil électronique professionnel de localisation du centre du trou de carottage, composé d'une unité émettrice et d'une unité réceptrice, pour déterminer exactement les trous d'entrée et de sortie des carottages traversants et pour l'affichage automatique de l'épaisseur du matériau jusqu'à 120 cm.

REMS Detect B Set

Appareil électronique professionnel de localisation du centre du trou de carottage, composé d'une unité émettrice et d'une unité réceptrice. Avec navigation acoustique et visuelle à LED rouge/verte et écran à LED, indicateur de charge de la batterie à LED, 6 piles 1,5 V, AAA, LR3, bande de pâte adhésive réutilisable plusieurs fois, dans coffret robuste.

	Code	€	Action €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	**534,00**



Info

REMS Picus DWP – Avec technologie à micro-impulsions. Idéal pour le carottage à main levée dans des matériaux particulièrement durs. Pour le perçage à sec ou à l'eau.

Idéale en combinaison avec l'aspirateur REMS Pull 2 M (voir page 35) pour la réalisation de carottages à sec dans des pièces et locaux finis, par exemple immeubles de logement, de bureau ou bâtiments industriels.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions pour le carottage à sec et à l'eau dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202 mm, à main levée ou avec une colonne de carottage. Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1¼ ext., G ½ int., engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, aspiration de poussières intégrée. Raccord pour aspirateur, raccord avec dispositif d'alimentation en eau, interchangeables. Electronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage. Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt. Vitesse de rotation en charge de la broche 880 min^{-1}. Poignée auxiliaire amovible. Guide d'amorce de carottage G ½ TDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.
Code 180017 R220 € 3.140,–

€ 2.360,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Simplex 2, outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.
Code 180037 R220 € 4.230,–

€ 3.350,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan, outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.
Code 180038 R220 € 4.790,–

€ 3.760,–

Couronnes de carottage à sec diamantées REMS LS (LASER)

Solution spéciale pour le carottage à sec avec des carotteuses dotées de la technologie à micro-impulsions.

Utilisation universelle pour nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne. Raccordement fileté universel UNC 1¼" int. Profondeur de carottage 320 mm.

Segments diamantés de qualité supérieure à haute teneur de diamant et à liaison spéciale, développés pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité.

Segments diamantés avec diamants placés dans le liant pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Entraînement par la machine d'entraînement REMS Picus DP, REMS Picus DWP et par des machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccord fileté mâle UNC 1¼.

Convient également pour le carottage à l'eau.

Soudure laser ! Résistance aux hautes températures !



– 30 %

Info



Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	€	Action €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50

[1] Tenir compte des dispositions nationales en vigueur pour la collecte et l'élimination des poussières nocives pour la santé.





Info



L-BOXX H

Produit allemand de qualité

REMS Krokodil – Rainurer au lieu de buriner.

Semelle d'appui en contact direct matériau pendant toute l'opération de rainurage/coupe pour la plongée précise des disques diamantés, travail sûr, sans poussière, avance facile et régulière.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Rainureuse-tronçonneuse électrique à disques diamantés. Pour rainurage et tronçonnage, par exemple béton, béton armé, maçonneries de tout genre, pierre naturelle, chapes de tout genre. Profondeur de rainure ≤ 61 mm, réglage progressif. Largeur de rainure ≤ 62 mm, réglage avec entretoises 3, 6, 10, 20 mm. Machine d'entraînement avec arbre d'entraînement Ø 22,2 mm pour 1, 2 ou 3 disques diamantés selon EN 13236, ≤ Ø 180 mm, engrenage sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge, protection contre le risque de surchauffe. Sécurité contre le réenclenchement en cas de panne de courant. Câble de raccordement de 5,7 m. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité avec verrouillage contre le réenclenchement. Vitesse de rotation en charge 3300 tr/min. Embout d'aspiration pour le raccordement d'un aspirateur (par ex. REMS Pull 2 M). Clé plate de 13. En coffret plastique L-Boxx H.

Code 185012 R220 € 1.320,–



+ lot cadeau d'une valeur de € 200,20*
2 disques diamantés universels REMS LS H-P Ø 180 mm

Code 185X07 R220 € 1.220,–

Porte anti-poussière REMS U





Porte anti-poussière REMS U 1200 × 2200 mm

En film PE 100 µ stable et étanche à la poussière, recyclable, avec fermeture à glissière à 2 voies pour un choix libre du point d'ouverture/de fermeture. Double curseur réversible avec longues poignées pour une utilisation facile de l'intérieur et de l'extérieur. Découpable individuellement, facile à fixer avec un ruban adhésif approprié. Réutilisable à volonté. En sachet à fermeture à pression.

Code 132309 R € 24,50

€ 21,10

Porte anti-poussière REMS S





Porte anti-poussière REMS S 1200 × 2200 mm

En film PE 150 µ extra stable et étanche à la poussière, recyclable, avec fermeture éclair à 2 voies pour un choix libre du point d'ouverture/de fermeture, ouverture au sol pour un passage sans obstacle. Double curseur réversible avec longues poignées pour une utilisation facile de l'intérieur et de l'extérieur. Découpable individuellement, facile à fixer avec un ruban adhésif approprié. Réutilisable à volonté. En sachet à fermeture à pression.

Code 132310 R € 26,60

€ 23,20

Un système de batterie pour tous les outils 22 V !

Batteries Li-Ion 22 V d'une capacité de 2,5 – 5,0 – 9,0 Ah, hautement performants, pour une grande autonomie. 50 % d'énergie en plus.* Puissants et légers.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 batteries Li-Ion 22 V, chargeur rapide FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Code	€	Action €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1.003,00	590,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 batteries Li-Ion 22 V, chargeur rapide SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W.
Pour des temps de charge plus courts.

	Code	€	Action €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.240,00	789,00

*Batterie Li-ion 22 V par rapport à un batterie Li-ion 14,4 V.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN et REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Les véritables sertisseuses radiales pour le travail à une seule main !

Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Super légère, très petite, extrêmement maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pour environ 390 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge*.



5 ANS DE GARANTIE[E]



- Sertisseuse sur batterie A2-22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini A2-22 kN / boucles de sertissage / inserts.
- Porte-pince à sertir A2 pivotant avec verrouillage automatique.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Machine d'entraînement 22 V, En coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
Basic-Pack\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	578005 R22	1.482,00	**960,00**
Basic-Pack Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Chargeur rapide C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	1.875,00	**1.190,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Code 578014 R220) et
3 pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN.



	Code	€	Action €
Set M 15+22+28	578047 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set V 15+22+28	578048 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.424,90	**1.449,00**
Set U 16+20+25	578085 R220	2.390,10	**1.449,00**

De nombreux autres sets REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN sont disponibles.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Machine d'entraînement 22 V, En coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
Basic-Pack\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	578007 R22	1.482,00	**960,00**
Basic-Pack Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Chargeur rapide C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	1.875,00	**1.190,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Code 578016 R220) et
3 pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN.



	Code	€	Action €
Set M 15+22+28	578036 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set V 15+22+28	578037 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2.424,90	**1.449,00**
Set U 16+20+25	578904 R220	2.390,10	**1.449,00**

De nombreux autres sets REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN sont disponibles.

*Température ambiante environ 20°.
[E] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.





Produit allemand de qualité

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN– Seulement 2,4 kg ! Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Tête pivotante à 360°.

Info



seulement 2,4 kg

5 ANS DE GARANTIE[E]

- Sertisseuse sur batterie A2-22 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"
- Pour l'entraînement de pinces à sertir Mini A2-22 kN / boucles de sertissage / inserts
- Porte-pince à sertir A2 pivotant avec verrouillage automatique.
- Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur batterie 14,4 V, 380 W. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.
- Lampe de travail à LED.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Machine d'entraînement 14,4 V, batterie Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh. Chargeur rapide 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, en coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00	**990,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Code 578013 R220) et
3 pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN.



	Code	€	Action €
Set M 15+22+28	578017 R220	2.086,00	**1.290,00**
Set V 15+22+28	578018 R220	2.086,00	**1.290,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.179,90	**1.290,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	2.145,10	**1.290,00**

De nombreux autres sets REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN sont disponibles.



Deux raccords pour la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press et sertisseuses radiales REMS A1-32 kN.

Info

Seulement 1,6 kg

Produit allemand de qualité

REMS Eco-Press – Utilisation universelle jusqu'à Ø 40 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.



Mécanisme d'entraînement REMS Eco-Press

Sertisseuse radiale manuelle avec butée d'arrêt en fin de course pour la réalisation d'assemblages par raccord à sertir sur tubes plastique et multicouche Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1". Pour l'entraînement de pinces à sertir A1-32 kN/boucles de sertissage REMS. Bras tubulaires avec rallonges amovibles. Avec châssis tube divisible. Emballage plastique.
Code 574000 R € 242,–

€ 199,–

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



Produit allemand de qualité

5 ANS DE GARANTIE[E)]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universelle jusqu'à Ø 110 mm.

Info

Également pour Geberit Mapress acier électro-zingué, acier inoxydable, cuivre dans les installations d'eau potable et de chauffage jusqu'à Ø 108 mm.

- Sertissage de Ø 6–108 mm en une seule opération.
- Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Sertisseuse électro-hydraulique A1/A1XL-32kN pour sertissage radial avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Pour l'entraînement de pinces à sertir A1-32 kN/boucles de sertissage/boucles de sertissage XL REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage appropriées d'autres fabricants. Porte-pince à sertir A1XL pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité. En coffret plastique XL-Boxx.
Code 579012 R220 € 2.539,–

€ 2.230,–



Produit allemand de qualité

Info

5 ANS DE GARANTIE[E)]

*Température ambiante environ 20°.

Sertissage de Ø 64–108 mm en une seule opération. Système antivibration.

Très rapide, p. ex. Geberit Mapress acier inoxydable Ø 108 mm en 15 s seulement. Avec retour automatique. Logement sûr de la mâchoire mère par un verrouillage automatique. Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pour environ 150 sertissages Geberit Mapress ACIER INOXYDABLE Ø 108,0 mm avec une charge de batterie*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Sertisseuse radiale sur batterie A3XL-45kNavec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Pour entraînement boucles de sertissage REMS XL. Logement de boucle de sertissage A3XL pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur batterie 22 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe excentrique à deux pistons et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. Système antivibration. Eclairage LED de la zone de travail. Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, chargeur rapide FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Pince-mère Z7 A3XL-45kN. En coffret plastique XL-Boxx.
Code 579014 R220 € 3.330,–

€ 2.970,–

Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm.

Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

Produit allemand de qualité



Seulement 4,7 kg

Info

5 ANS DE GARANTIE[E)]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Sertisseuse électro-hydraulique A1-32 kN pour sertissage radial avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Pour entraînement de pinces à sertir A1-32 kN/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir A1 pivotant avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique, système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. En coffret plastique L-Boxx.
Code 577013 R220 € 1.584,–

€ 1.360,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage sûr et ultra-rapide.

Produit allemand de qualité



Seulement 4,7 kg

Info

5 ANS DE GARANTIE[E)]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Sertisseuse électrique A1-32 kN pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Pour entraînement de pinces à sertir A1-32 kN / boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants. Porte-pince à sertir A1 avec verrouillage automatique. Entraînement électromécanique avec moteur universel éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité et système d'avance avec tige filetée trapézoïdale. Disjoncteur. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité. En coffret plastique XL-Boxx.
Code 572113 R220 € 1.089,–


€ 849,–

[E)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.

Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

Retour automatique. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge*.

Info

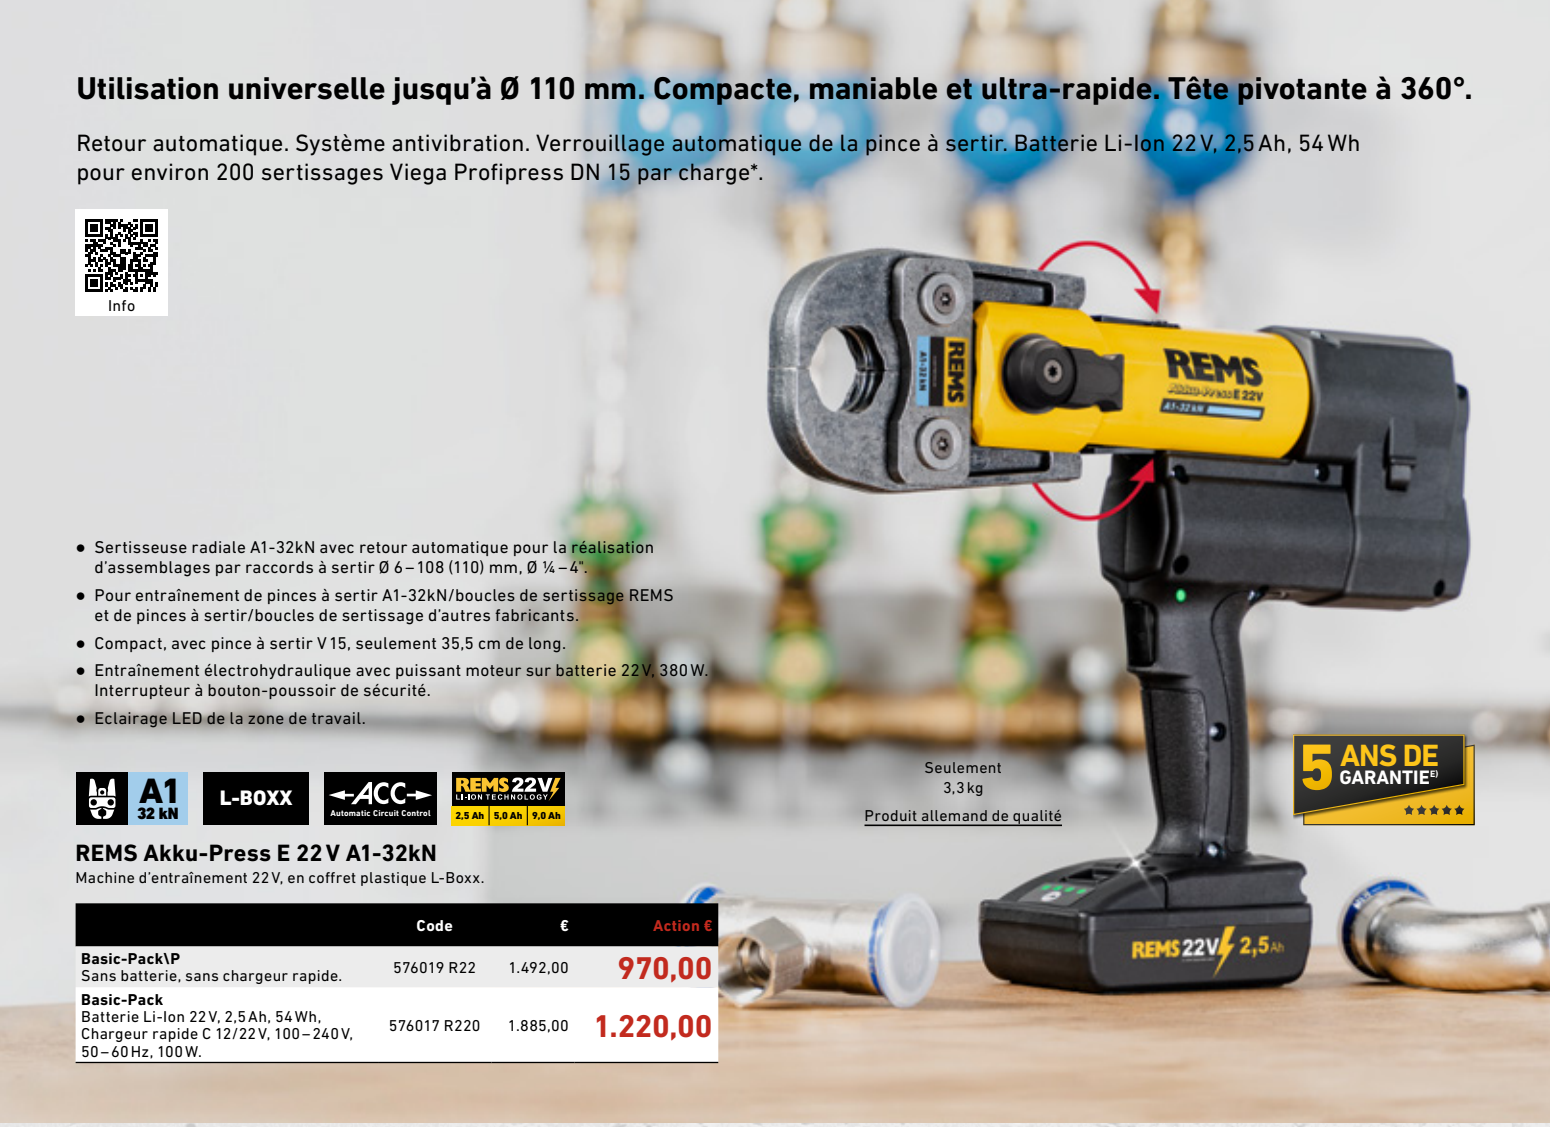

- Sertisseuse radiale A1-32kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Pour entraînement de pinces à sertir A1-32kN/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants.
- Compact, avec pince à sertir V 15, seulement 35,5 cm de long.
- Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur batterie 22 V, 380 W. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.
- Eclairage LED de la zone de travail.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Seulement 3,3 kg

Produit allemand de qualité

5 ANS DE GARANTIE E)

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Machine d'entraînement 22 V, en coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
Basic-Pack\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	576019 R22	1.492,00	**970,00**
Basic-Pack Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Chargeur rapide C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	1.885,00	**1.220,00**

Utilisation universelle jusqu'à Ø 110 mm. Compacte, maniable et ultra-rapide. Tête pivotante à 360°.

Retour automatique. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pour environ 200 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge*.



Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat.
Capteur de pression électronique pour le contrôle de la force de poussée. Évaluation de la pression de sertissage à la fin du cycle. Affichage des résultats par LED bicolore blanc/rouge.

- Sertisseuse radiale A1-32 kN avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Pour entraînement de pinces à sertirA1-32 kN/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants.
- Compact, avec pince à sertir V 15, seulement 35,5 cm de long.
- Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur sur batterie 22 V, 380 W. Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.
- Chargeur rapide avec 120 W pour une charge super rapide.
- Eclairage LED de la zone de travail.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Info



Seulement 3,3 kg

Produit allemand de qualité

5 ANS DE GARANTIE E)

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Machine d'entraînement 22 V, en coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
Basic-Pack\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	576002 R22	1.781,00	**1.140,00**
Basic-Pack Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Chargeur rapide FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	2.185,00	**1.390,00**

*Température ambiante environ 20°.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universelle jusqu'à Ø 110 mm. Avec fonctionnalité Connected par Wi-Fi et écran OLED.

Mode d'utilisation réglable. Contrôle de la pression de sertissage et affichage du résultat. Système antivibration. Verrouillage automatique de la pince à sertir. Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir. Sertissage sûr et ultra-rapide. Enregistrements vocaux. Création de compte-rendus avec textes et images. Géolocalisation. Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pour environ 210 sertissages Viega Profipress DN 15 avec une charge de batterie*.




Contrôle de la pression de sertissage ...
La pression de sertissage est surveillée en permanence pendant le processus de sertissage.



... et affichage du résultat.
Si la pression de sertissage était conforme aux spécifications, un "smiley souriant" s'affiche sur l'écran OLED.



Rapports avec votre propre logo d'entreprise
Toutes les données de mesure/presse sont enregistrées. L'utilisateur peut accéder à ces données via le portail de service REMS, télécharger des images de sertissages et créer des rapports avec du texte et des images.



Géolocalisation
Localisation automatique et visualisation sur la carte.

Enregistrement vocal avec reconnaissance vocale
Un enregistrement vocal peut être réalisé à chaque sertissage. Via "Speech-to-Text" (reconnaissance vocale), un enregistrement vocal peut être converti en texte modifiable.

Blocage d'utilisation, protection contre le vol

Info

5 ANS DE GARANTIE[E)]



- Sertisseuse radiale A1-32 kN avec mode de travail ACC sélectionnable, pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Pour entraînement de pinces à sertir A1-32 kN/boucles de sertissage REMS et de pinces à sertir/boucles de sertissage d'autres fabricants
- Porte-pince à sertir A1 pivotant avec verrouillage automatique.
- Contrôle électrique du verrouillage de l'axe de maintien de la pince à sertir
- Compact, avec pince à sertir V 15, seulement 36,3 cm de long.
- Entraînement électrohydraulique avec puissant moteur brushless sans entretien sur batterie 22 V, 400 W, interrupteur de sécurité à gâchette.
- Lampes de travail à LED.

Seulement 3,3 kg

Produit allemand de qualité

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Machine d'entraînement 22 V, En coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
Basic-Pack\P Sans batterie, sans chargeur rapide.	576005 R22	2.272,00	**1.440,00**
Basic-Pack Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Chargeur rapide FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576015 R220	2.685,00	**1.690,00**

*Température ambiante environ 20°. Liaison Wifi désactivée. Lampes de travail LED éteintes.
E) Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Numérique. À jour. Ultrarapide.

Système de recherche en ligne innovant pour une sélection rapide et facile de l'outil à sertir adapté à votre système à sertir. Plus de 600 outils à sertir REMS disponibles pour près de 500 systèmes à sertir, voir www.rems.de.

REMS PressFinder



Produit allemand de qualité



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN


Pinces à sertir REMS – Eprouvées des millions de fois. Pour tous les systèmes à sertir courants.

Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN

- Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A2-22 kN avec porte-pince à sertir A2 pour une force de poussée de 22 kN.

Pinces à sertir REMS A1-32 kN

- Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A1-32 kN avec porte-pince à sertir A1 pour une force de poussée de 32 kN. et des sertisseuses radiales appropriées d'autres marques avec une force de poussée de 32 kN.



Deux raccords pour la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press et sertisseuses radiales REMS A1-32 kN.

Pinces à sertir REMS A1-32 kN/ Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN M, V jusqu'à 35 mm

€ 116,70

Pinces à sertir REMS A1-32 kN/ Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX jusqu'à 32 mm

€ 143,90

A2 22 kN L-BOXX



Info



A1 32 kN L-BOXX



Info



REMS set de mâchoires Mini A2-22 kN Set

Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN, en coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
M 15+22+28+35	578057 R	764,90	538,00
V 15+22+28+35	578058 R	764,90	538,00
TH 16+20+26	578069 R	698,90	405,00
Pour les conduites de réfrigérant jusqu'à 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1.600,20	1.150,00

De nombreuses autres pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN + sets de pinces à sertir Mini A2-22 kN disponibles.

REMS set de mâchoires A1-32 kN Set


Pinces à sertir REMS A1-32 kN, en coffret plastique L-Boxx.

	Code	€	Action €
M 15+22+28+35	571163 R	788,60	544,00
V 15+22+28+35	571164 R	788,60	544,00
TH 16+20+26	571169 R	727,70	405,00
Pour les conduites de réfrigérant jusqu'à 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	912,60	654,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1.676,20	1.199,00

De nombreuses autres pinces à sertir REMS A1-32 kN + sets de pinces à sertir A1-32 kN Sets disponibles.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.









Info

Info

Produit allemand de qualité



REMS pince à sertir Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS pince à sertir A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS pince à sertir A1-32 kN GFFo 50 – 75

Pinces à sertir REMS A1-32 kN / Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN GFF pour Geberit FlowFit

- Pinces à sertir à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé.
- L'empreinte de sertissage est spécifique au système et adaptée au système à sertir Geberit FlowFit pour un sertissage parfaitement conforme aux prescriptions et sûr.
- Code couleur pour une sélection facile et rapide de la pince à sertir adaptée au raccord à sertir correspondant.

A2 22 kN

Pince à sertir REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et sertissage sans désalignement (brevet EP 2 347 862)
- Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A2-22 kN avec porte-pince à sertir A2 pour une force de poussée de 22 kN. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage du fabricant des raccords.

Pour Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Code 578670 R

€ 349,–

A1 32 kN

Pinces à sertir A1-32 kN GFFb 16 – 40* et GFFo 50 – 75

- Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A1-32 kN avec porte-pince à sertir A1 pour une force de poussée de 32 kN. La pince à sertir REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* est munie d'un dispositif de raccordement supplémentaire pour le montage sur la sertisseuse manuelle pour sertissage radial REMS Eco-Press. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage du fabricant des raccords.

Pince à sertir REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Pour Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Code 571480 R

€ 349,–

Pince à sertir REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Pour Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Code 571485 R

€ 549,–



Info

Produit allemand de qualité

Boucles de sertissage REMS pour grandes dimensions jusqu'à Ø 54 mm. Positionner, sertir, terminé.



A1 32 kN

Boucles de sertissage (PR-3S) avec 3 segments pivotants montés sur une boucle articulée. Pour le sertissage de grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial.


Boucle de sertissage REMS M 42 (PR-3S)	Code 572706 R	€ 696,–
Boucle de sertissage REMS M 54 (PR-3S)	Code 572708 R	€ 696,–
Mâchoire-mère Z2 A1-32 kN pour l'entraînement de boucles de sertissage (PR-3S) 42 – 54 mm	Code 572795 R	€ 155,–
Coffret du système L-Boxx avec insertion	Code 572873 R	€ 149,–
Set complet de boucles de sertissage	**Code 572062 R**	**€ 1.696,–**

€ 1.480,–



REMS boucles de sertissage (PR-2B S) – Pivotables à 180° - solution pour les endroits difficilement accessibles.

par ex. défoncements de murs, tubes dégagés, gaines, etc.





Info

Produit allemand de qualité

Profil de sertissage	Type de construction	Code	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Profil de sertissage	Type de construction	Code	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Pour les conduites de réfrigérant jusqu'à 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

REMS pince-mère Mini Z8 A2-22 kN

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR-2B S).
Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A2-22 kN.
Code 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

REMS pince-mère Z8 A1-32 kN

pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR-2B S).
Entraînement par des sertisseuses radiales A1-32 kN et des sertisseuses radiales appropriées d'autres marques avec une force de poussée de 32 kN.
Code 574702 R

€ 153,–



REMS boucles de sertissage (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

Boucles de sertissage REMS (PR-2B S), pince-mère Mini Z8 A2-22 kN, dans coffret métallique.

	Code	€	Action €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	**549,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	**599,00**

De nombreux autres sets de Boucles de sertissage REMS (PR-2B S) sont disponibles.



REMS boucles de sertissage (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

Boucles de sertissage REMS (PR-2B S), pince-mère Z8 A2-22 kN, dans coffret métallique.

	Code	€	Action €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	**549,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	**599,00**

De nombreux autres sets de Boucles de sertissage REMS (PR-2B S) sont disponibles.

* Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec pince-mère Z8 A1-32 kN.

Prix sans TVA. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



Info

Produit allemand de qualité





Info

Boucles de sertissage REMS XL jusqu'à Ø 108 mm

Boucles de sertissage XL et pince-mère Z6 A1XL-32kN ou Z7 A3XL-45kN à haute capacité de charge en acier forgé et spécialement trempé. Profils de boucles de sertissage REMS XL sont identiques aux profils originaux définis par les fabricants de raccord pour des sertissage conformes et sûrs.

Sertissage jusqu'à Ø 108 mm en une seule opération.

Profil de sertissage	Type de construction	Code	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1.213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1.213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1.416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1.416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1.107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1.213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1.416,00**

[3)] Une pince-mère Z6 A1XL-32kN est nécessaire. Entraînement par REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Une pince-mère Z7 A3XL-45kN est nécessaire. Entraînement par REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Pince-mère Z6 A1XL-32kN

pour l'entraînement des boucles de sertissage 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) avec REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Code 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Pince-mère Z7 A3XL-45kN

pour l'entraînement des boucles de sertissage 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) avec REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.
Code 579123 R

€ **417,–**

Boucles de sertissage REMS XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

Boucles de sertissage REMS XL (PR-3B) avec 3 segments, dont 2 articulés, pour le sertissage optimal des grandes dimensions. Sertissage optimal grâce à la fermeture des segments par entraînement radial de la boucle. Haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pinces à sertir varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Utilisation nécessaire d'une pince-mère Z7 A3XL-45kN. Entraînement par REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN. En coffret plastique L-Boxx.
Code 571181 R

€ **2.097,–**







Pince coupante avec 1 paire d'inserts à couper réversibles pour l'acier, acier inoxydable, M 6 – M 12, jusqu'à la classe de résistance 4.8 (400 N/mm²).



Produit allemand de qualité

Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862



Produit allemand de qualité

Pinces à couper REMS – Pour couper les tiges filetées de manière ultra-rapide.

Info

A2 22 kN

Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A2-22 kN avec porte-pince à sertir A2 pour une force de poussée de 22 kN.

Pince à couper REMS Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Code 578620
M 8 A2-22 kN Code 578621
M 10 A2-22 kN Code 578622
au lieu de € 252,80 maintenant seulement

€ **236,–**

A1 32 kN

Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS A1-32 kN avec porte-pince à sertir A1 pour une force de poussée de 32 kN.

Pince à couper REMS A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Code 571890
M 8 A1-32 kN* Code 571895
M 10 A1-32 kN Code 571865
M 12 A1-32 kN Code 571870
au lieu de € 252,80 maintenant seulement

€ **236,–**

Toutes les pinces à couper M marquées d'un * sont munies d'un système de montage pour l'entraînement manuel par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press. D'où stockage simple et économique.

Le système de recherche en ligne innovant pour outils à sertir !

NOUVEAU

REMS PressFinder

REMS PressFinder

Le système de recherche en ligne innovant REMS PressFinder vous permet de trouver facilement et en quelques secondes l'outil à sertir REMS adapté au système à sertir que vous souhaitez ou recherchez.

Ou de trouver de manière fiable les systèmes à sertir que vous pouvez sertir de manière conforme au système avec une pince à sertir REMS, une pince à sertir REMS Mini ou une boucle de sertissage REMS sélectionnées.

L'utilisateur peut actuellement trouver exactement le résultat qui lui convient parmi plus de 600 outils à sertir REMS différents et près de 500 systèmes à sertir différents.

REMS PressFinder ! Numérique ! À jour ! Ultrarapide !



Une valeur ajoutée qui convainc ! Offres exclusives pour les utilisateurs professionnels !

REMS get More[Z)]

Inscription

Achetez un produit marqué REMS getMore entre le 01.08.2026 et le 31.12.2026 et obtenez le produit en promotion représenté à côté du logo d'une valeur allant jusqu'à 486 € pour seulement 1 €.

Ainsi, vous sécurisez facilement votre extra en quelques minutes :

1 Acheter

Achat d'un produit marqué **REMS getMore** chez votre revendeur spécialisé.

2 S'inscrire

Enregistrez-vous une fois sur le portail de service REMS et télé-chargez la preuve d'achat dans les 30 jours suivant l'achat.

3 getMore pour 1 €

Après vérification, nous vous enverrons directement le produit getMore.

[Z)] Conditions et enregistrement sur www.rems.de/service

REMS GmbH & Co KG · Usine de fabrication de machines et d'outils
B.P. 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Tél +49 (0)7151 1707-0 · BEL@rems.de

www.rems.de @remstools

Votre REMS Technico-commercial:

Patrice Lasemillante
Codes postaux 1000 – 1999, 4000 – 4999
GSM 0471 23 15 43

Thomas Nuyts
Codes postaux 2000 – 3999
GSM 0498 50 88 25

Christian Kabamba
Codes postaux 5000 – 6999
GSM 0472 45 35 10

Bruno Van Oosthuyze
Codes postaux 7000 – 9999
GSM 0471 67 01 69

MA072026094175BELFR · Sauf modifications et erreurs. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Prix sans TVA. Prix public HT conseillés indicatifs. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix. Vente par revendeurs spécialisés!

4 039976 273237