PROMO

B/2026 valable jusqu'au 31.12.2026

REMS

for Professionals



NOUVEAUTÉS

REMS Multi-Push Connected
Désembouteuse avec écran tactile et connectivité Wi-Fi.
Page 24 – 25

NOUVEAUTÉS

REMS Vario-Collect
Bacs de collecte ajustables pour liquides.
Page 19


NOUVEAUTÉS

REMS Swing A
Arbalète pour cintrage de tubes cuivre réchauffés
Page 16

SOMMAIRE

- Sertissage p. 3 – 11
- Coupe (électrique) p. 12 – 13
- Cintrage p. 14 – 16
- Piquage, emboîture, soudage p. 17
- Polyfusion p. 18
- Congélation, collecte liquides p. 19
- Analyse de combustion p. 20
- Détection de fuites p. 21
- Essais d'épreuve p. 22
- Désembouage, rinçage, détartrage p. 23 – 25
- Caméras inspection, thermographie p. 26 – 27
- Débouchage p. 28 – 29
- Coupe, ébavurage, calibrage p. 30 – 33
- Poste de travail p. 34
- Déshumidification, ventilation p. 35
- Sciage p. 36 – 37
- Filetage, rainurage p. 38 – 41
- Carottage, rainurage, aspiration p. 42 – 46

NOUVEAUTÉS

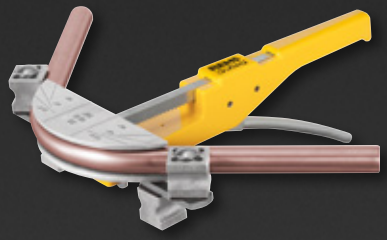

REMS Swing A
page 16



REMS Multi-Push Connected
page 24



REMS WRK 50
page 34



REMS Vario-Collect 8
page 19



REMS Vario-Collect 20
page 19



REMS ROS P 42 PSS
page 32

 Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Bien choisir vos outils de sertissage REMS !

REMS lance un nouveau système de classification et de désignation de ses sertisseuses et accessoires de sertissage (pinces et boucles), conçu pour simplifier le choix des outils sur chantier et rendre instantanément lisible la compatibilité entre équipements.

A2 22 kN

- Sertisseuses REMS Mini-Press avec une force de sertissage de 22 kN
- Pinces à sertir REMS Mini (PZ-2B) et pince-mère Mini Z8
- Pour raccords PER et multicouche ≤ Ø 40 mm et raccords métalliques ≤ Ø 35 mm

A1 32 kN XL

- Sertisseuse REMS Power-Press XL avec une force de sertissage de 32 kN (course du piston allongée)
- Pinces à sertir REMS (PZ-2B, PZ-S, PZ-4G) et pinces-mère Z2, Z4, Z5, Z8 et Z6 XL
- Pour raccords PER et multicouche ≤ Ø 75 (110) mm et raccords métalliques ≤ Ø 108 mm (selon marque des raccords)

A1 32 kN

- Sertisseuses REMS Akku-Press et REMS Power-Press avec une force de sertissage de 32 kN
- Pinces à sertir REMS (PZ-2B, PZ-S, PZ-4G) et pinces-mère Z2, Z4, Z5 et Z8
- Pour raccords PER et multicouche ≤ Ø 75 (110) mm et raccords métalliques ≤ Ø 108 mm (sauf profil M maxi. ≤ Ø 54 mm)

A3 45 kN XL

- Sertisseuse REMS Akku-Press XL avec une force de sertissage de 45 kN
- Pince-mère Z7 XL 45 kN
- Pour raccords métalliques Ø 64-108 mm

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY — 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Un système de batterie pour tous les outils 22 V ! Batteries lithium-ion (Li-Ion) haute performance, disponibles avec une capacité de 2,5 Ah, 5,0 Ah ou 9,0 Ah, pour une longue autonomie. 50 % d'énergie en plus*. Haute densité énergétique et légères.

REMS Power-Pack 22 V

2 batteries Li-Ion 22 V + 1 chargeur 90 W.



	Code	Tarif	Promo
2 batteries 2,5 Ah + 1 chargeur	571590 R220		
1 batt. 2,5 Ah + 1 batt. 5,0 Ah + 1 chargeur	571059 R220		
2 batteries 5,0 Ah + 1 chargeur	571591 R220		
2 batteries 9,0 Ah + 1 chargeur	571592 R220		

*Batterie Li-Ion 22 V comparée à une batterie Li-Ion 14,4 V.



Adaptateur secteur 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 22 V, 15 A
pour fonctionnement sur secteur en remplacement d'une batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah
Code 571567 R220



Batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah
Code 571571 R22



Batterie Li-Ion 22 V, 5,0 Ah
Code 571581 R22



Batterie Li-Ion 22 V, 9,0 Ah
Code 571583 R22

Information produit

360°



2,4 kg (avec batterie)

5 ANS DE GARANTIE[E]



A2 22 kN | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Basic-Pack
Sertisseuse électro-hydraulique A2-22 kN. En coffret plastique empilable L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 14 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 65 W.
Code 578013 R220

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Universelle jusqu'à Ø 40 mm. Très petite. Très légère. Très rapide.

Retour automatique du piston. Tête pivotable 360°. Eclairage LED de la zone de travail.

Force de sertissage hydraulique : 22 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre Ø 12 – 35 mm
- Cuivre frigoriste Ø ¼ – 1.⅛"
- Inox, électro-zingué Ø 12 – 35 mm
- PER Ø 12 – 32 mm
- Multicouche Ø 12 – 40 mm
- Acier à paroi épaisse Ø ⅜ – ¾"

+



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Basic-Pack PLUS
Comme 578013 R220 avec 2e batterie Li-Ion 14 V – 2,5 Ah.
Code 578905 R220

Pressen-Check

Contrôle gratuit des sertisseuses REMS.

- Contrôle de la force de sertissage
- Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique
- Procés verbal de contrôle

Renseignements auprès de votre revendeur local.

Gratuit



REMS Mini-Press 22 V / S 22 V A2-22 kN – Universelle jusqu'à Ø 40 mm. Très petite. Très légère. Très rapide. Super équilibrée. Grande autonomie[1)].

Retour automatique du piston. Tête pivotable 360°. Eclairage LED de la zone de travail. Batterie à glissière Li-Ion 22 V avec témoin de charge.



[Z)] pince Mini Ø 28 mm max.

Force de sertissage hydraulique : 22 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre Ø 12–35 mm
- Cuivre frigoriste Ø ¼ – 1.⅛"
- Inox, électro-zingué Ø 12 – 35 mm
- PER Ø 12 – 32 mm
- Multicouche Ø 12 – 40 mm
- Acier à paroi épaisse Ø ⅜ – ¾"



390 sertissages par charge*

2,5 kg (avec batterie)



2,6 kg (avec batterie)

5 ANS DE GARANTIE[E)]

Information produit





A2 22 kN | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Basic-Pack\P

En coffret plastique empilable L-Boxx sans batterie, sans chargeur.
Code 578005 R22

Information produit



A2 22 kN | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Basic-Pack\P

En coffret plastique empilable L-Boxx sans batterie, sans chargeur.
Code 578007 R22

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Basic-Pack

Sertisseuse électro-hydraulique A2-22 kN. En coffret plastique empilable L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 70 W.
Code 578014 R220

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Basic-Pack

Sertisseuse électro-hydraulique A2-22 kN. En coffret plastique empilable L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 70 W.
Code 578016 R220

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Code 578014 R220) avec
3 pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN.



	Code	Promo
Set V 14+16+18 (VG)	578920 R220	
Set V 14+16+22 (VG)	578088 R220	
Set RFz 12+16+20	578083 R220	
Set TH 16+20+26	578084 R220	
Set U 16+20+25	578085 R220	

Autres compositions, nous consulter.

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Code 578016 R220) avec
3 pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN.



	Code	Promo
Set V 14+16+18 (VG)	578921 R220	
Set V 14+16+22 (VG)	578908 R220	
Set RFz 12+16+20	578909 R220	
Set TH 16+20+26	578041 R220	
Set U 16+20+25	578904 R220	

Autres compositions, nous consulter.

*Température ambiante environ 20°. Raccord Cu DN 15.
[E)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.
[Z)] Pour plus d'informations, voir page 48.

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Identifiez en quelques clics les pinces et les boucles de sertissage compatibles avec plus de 500 marques de raccord (détail page 48).

Simple, rapide et sûr !

REMS PressFinder

Pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN

Très compactes et légères. En acier tenace trempé à coeur. Etroites pour sertir dans les espaces réduits et entre les collecteurs. Pour sertisseuses REMS Mini-Press (A2-22 kN).

A2 22 kN

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
V 12	578324		
V 14 (VG)	578338		
V 15	578328		
V 16 (VG)	578340		
V 18	578332		
V 22	578334		
V 28	578336		
V 35	578604		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
M 12	578310		
M 15	578312		
M 18	578314		
M 22	578316		
M 28	578318		
M 35	578390		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
ACz 12	578608		
ACz 16	578610		
ACz 20	578612		
ACz 25	578614		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
G 16	578444		
G 20	578446		
G 26	578448		
G 32	578450		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
H 12	578396		
H 16	578400		
H 20	578406		
H 25	578408		
H 26	578410		
H 32	578412		
HE 32	578370 R		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
U 16	578374		
U 20	578378		
U 25	578380		
U 26	578392		
U 32	578382		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
UP 16	578578		
UP 20	578582		
UP 25	578584		
UP 32	578586		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
RFz 12	578490		
RFz 16	578492		
RFz 20	578494		
RFz 25	578496		
RFz 32	578498		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
TH 16	578352 R		
TH 20	578358 R		
TH 25	578360		
TH 26	578362 R		
TH 32	578364		

Set pinces à sertir REMS Mini A2-22 kN

En coffret plastique empilable L-Boxx.

	Code	Tarif	Promo
Set pinces Mini A2-22 kN M 15+18+22+28	578059 R		
Set pinces Mini A2-22 kN V 15+18+22+28	578060 R		
Set pinces Mini A2-22 kN V 14+16+18+22 (VG)	578911 R		
Set pinces Mini A2-22 kN V 14+16+22+28 (VG)	578068 R		
Set pinces Mini A2-22 kN TH 16+20+26	578069 R		
Set pinces Mini A2-22 kN U 16+20+25	578070 R		
Set pinces Mini A2-22 kN UP 16+20+25	578071 R		
Set pinces Mini A2-22 kN G 16+20+26	578073 R		
Set pinces Mini A2-22 kN RFz 16+20+25	578075 R		
Set pinces Mini A2-22 kN H 16+20+26	578077 R		
Set pinces Mini A2-22 kN RFz 12+16+20	578079 R		
Set pinces Mini A2-22 kN ACz 12+16+20	578081 R		



Coffret plastique empilable L-Boxx
avec insertion pour 11 pinces à sertir Mini A2-22 kN et 6 boucles de sertissage (PR-2B S)
Code 578659 R

Pinces à sertir REMS Mini BMP ❄

Pour les applications en climatisation et réfrigération. Jusqu'à 48 bar. Avec confirmation d'aptitude.

Convient pour REMS Mini-Press (22 kN).

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
Mini BMP ¼"	578700		
Mini BMP ⅜"	578702		
Mini BMP ½"	578704		
Mini BMP ⅝"	578706		
Mini BMP ¾"	578708		
Mini BMP ⅞"	578710		
Mini BMP 1"	578712		
Mini BMP 1⅛"	578714		

Conex Bänninger >B< MaxiPro
VSH CoolPress

Set pinces Mini A2-22 kN BMP ¼+⅜+½+⅝" ❄
Code 578090 R

Set pinces Mini A2-22 kN BMP ¼ – 1⅛" ❄
Code 578091 R


Pinces à sertir REMS Mini VMP

Sertir les tubes en acier noir ou galvanisés à paroi épaisse au lieu de souder.

Convient pour REMS Mini-Press (22 kN).

Profil de sertissage	Code	Tarif
Mini VMP ⅜"	578660	
Mini VMP ½" G	578666 R	
Mini VMP ¾"	578664	







Information produit

REMS Boucles de sertissage (PR-2B S) – La solution pour sertir à ras des murs et dans les espaces réduits.

Profil de sertissage	Code	Promo
M 12	574736 R	
M 15	574738 R	
M 18	574740 R	
M 22	574742 R	
M 28	574744 R	
M 35	574746 R	
V 12	574748 R	
V 14 (VG)	574750 R	
V 15	574752 R	
V 16 (VG)	574754 R	
V 18	574756 R	
V 22	574758 R	
V 28	574760 R	
V 35	574762 R	

Profil de sertissage	Code	Promo
TH 16*	574782 R	
TH 20*	574788 R	
TH 25*	574792 R	
TH 26*	574794 R	
TH 32	574798 R	
U 16*	574860 R	
U 20*	574862 R	
U 25*	574864 R	
U 26*	574866 R	
U 32	574868 R	
Pour les raccords Conex Bänninger >B< MaxiPro. ❄		
BMP ¼"	574810 R	
BMP 5/16"	574712 R	
BMP ⅜"	574812 R	
BMP ½"	574814 R	
BMP ⅝"	574816 R	
BMP ¾"	574818 R	
BMP ⅞"	574820 R	
BMP 1"	574822 R	
BMP 1 ⅛"	574824 R	



A2 22 kN

REMS Pince-mère Mini Z8 A2-22kN
pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR-2B S) avec REMS Mini-Press (A2-22 kN).
Code 574700 R



A1 32 kN

REMS Pince-mère Z8 A1-32 kN
pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR-2B S) avec REMS Akku-Press et REMS Power-Press (A1-32 kN).
Code 574702 R



REMS Boucles de sertissage S Set Mini Z8 A2-22 kN
REMS Boucles de sertissage (PR-2B S), pince-mère Mini Z8 A2-22 kN.
En coffret métallique.


	Code	Promo
Set TH 16 + 20 + 26 S + Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 S + Mini Z8 A2-22 kN	574642 R	
Set V 12 + 14 + 16 + 18 S + Mini Z8 A2-22 kN	574650 R	
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" S + Mini Z8 A2-22 kN ❄	574644 R	



REMS Boucles de sertissage S Set Z8 A1-32 kN
REMS Boucles de sertissage (PR-2B S), pince-mère Z8 A1-32 kN.
En coffret métallique.

	Code	Promo
Set TH 16 + 20 + 26 S + Z8 A1-32 kN	574623 R	
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 S + Z8 A1-32 kN	574643 R	
Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" S + Z8 A1-32 kN ❄	574645 R	







Pinces à couper avec inserts en acier trempé réversibles pour une durée d'utilisation doublée. Pour tiges filetées M 6-10 en acier, acier inoxydable classe de résistance ≤ 400 N/mm².





Pinces à couper REMS M – Pour couper les tiges filetées sans bavures.

Info

A2 22 kN

Convient pour REMS Mini-Press (A2-22 kN) :

Pince à couper REMS Mini A2-22 kN
M 6 Code 578620
M 8 Code 578621
M 10 Code 578622

A1 32 kN

Convient pour REMS Akku-Press et REMS Power-Press (A1-32 kN) :

Pince à couper REMS A1-32 kN
M 6* Code 571890
M 8* Code 571895
M 10 Code 571865
M 12 Code 571870

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN Connected – Communicante et configurable à distance.


Ecran OLED. Contrôle de la pression de sertissage. Surveillance électrique du verrouillage de la pince à sertir. Enregistrements et rapports.




Contrôle de la pression de sertissage ...
La pression de sertissage est surveillée en permanence pendant le processus de sertissage.



... et affichage du résultat.
Si la pression de sertissage était conforme aux spécifications, un "smiley souriant" s'affiche sur l'écran OLED.



Rapports avec votre propre logo d'entreprise
Toutes les données de mesure/presse sont enregistrées. L'utilisateur peut accéder à ces données via le portail de service REMS, télécharger des images de sertissages et créer des rapports avec du texte et des images.



Géolocalisation
Localisation automatique et visualisation sur une carte des sertissages effectués.

Enregistrement vocal avec reconnaissance vocale
Un enregistrement vocal peut être réalisé à chaque sertissage. Via "Speech-to-Text" (reconnaissance vocale), un enregistrement vocal peut être converti en texte modifiable.

Blocage d'utilisation, protection contre le vol

Information produit

5 ANS DE GARANTIE[E)]



A1 32 kN | Brushless | REMS 22 V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

3,4 kg (avec batterie)

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN Connected Basic-Pack\P
En coffret plastique empilable L-Boxx sans batterie, sans chargeur.
Code 576005 R22

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN Connected Basic-Pack
Sertisseuse électro-hydraulique A1-32 kN avec connectivité Wi-Fi.
En coffret plastique empilable L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 90 W.
Code 576015 R220

*Température ambiante environ 20°. Liaison Wifi désactivée. Lampes de travail LED éteintes.
E) Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.

REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN – Universelle jusqu'à Ø 110 mm. Très compacte. Très légère. Super équilibrée. Très rapide. Grande autonomie.

Retour automatique du piston. Système antivibration et poignée softgrip. Tête pivotable 360°. Eclairage LED de la zone de travail.

Information produit

Force de sertissage hydraulique : 32 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre, inox, électro-zingué Ø 12 – 108 mm (sauf profil M maxi. Ø 54 mm)
- Cuivre frigoriste Ø ¼ – 1.⅝"
- PER Ø 12 – 32 mm
- Multicouche Ø 12 – 110 mm
- Acier à paroi épaisse Ø ⅜ – 2"





200 sertissages par charge*

A1 32 kN | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN Basic-Pack\P
En coffret plastique empilable L-Boxx sans batterie, sans chargeur.
Code 576019 R22

REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN Basic-Pack
Sertisseuse électro-hydraulique A1-32 kN. En coffret plastique empilable L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 70 W.
Code 576017 R220

3,3 kg (avec batterie)

5 ANS DE GARANTIE E)

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN – Contrôle de la pression de sertissage.

Comme REMS Akku-Press E 22V A1-32 kN avec en plus capteur intégré pour le contrôle de la pression de sertissage et l'affichage LED du résultat.









Information produit



A1 32 kN | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN Basic-Pack\P
En coffret plastique empilable L-Boxx sans batterie, sans chargeur.
Code 576002 R22

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN Basic-Pack
Sertisseuse électro-hydraulique A1-32 kN. En coffret plastique empilable L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 90 W.
Code 576011 R220

3,3 kg (avec batterie)

5 ANS DE GARANTIE E)

*Température ambiante environ 20°. Raccord Cu DN 15.
E) Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/produits.

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Pinces à sertir REMS A1-32 kN

En acier tenace trempé à coeur. Pour sertisseuses REMS Akku-Press et REMS Power-Press (A1-32 kN) et sertisseuses 32 kN d'autres marques adaptées.

A1 32 kN

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
V 12	570107		
V 14 (VG)	570132		
V 15	570115		
V 16 (VG)	570137		
V 18	570125		
V 22	570135		
V 28	570145		
V 35	570155		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
M 12	570100		
M 15	570110		
M 18	570120		
M 22	570130		
M 28	570140		
M 35	570150		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
ACz 12	572642		
ACz 16	572644		
ACz 20	572646		
ACz 25	572648		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
G 16	570400		
G 20	570410		
G 26	570420		
G 32	570430		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
H 12	570300		
H 16	570320		
H 20	570350		
H 25	570360		
H 26	570370		
H 32	570380		
HE 32	571900		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
U 16	570765		
U 20	570775		
U 25	570780		
U 26	570750		
U 32	570785		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
UP 16	572632		
UP 20	572636		
UP 25	572638		
UP 32	572640		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
RFz 12	571320		
RFz 16	571325		
RFz 20	571330		
RFz 25	571335		
RFz 32	571340		

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
TH 16	570460		
TH 20	570470		
TH 25	570495		
TH 26	570475		
TH 32	570480		



Coffret plastique empilable L-Boxx
avec insertion pour 8 pinces à sertir 570-572
et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)
Code 571136 R

Set pinces à sertir REMS A1-32 kN

En coffret plastique empilable L-Boxx.

A1 32 kN

	Code	Tarif	Promo
Set pinces A1-32 kN M 15+18+22+28+35	571161 R		
Set pinces A1-32 kN V 15+18+22+28+35	571162 R		
Set pinces A1-32 kN M 15+18+22+28	571165 R		
Set pinces A1-32 kN V 15+18+22+28	571166 R		
Set pinces A1-32 kN V 14+16+22+28 (VG)	571168 R		
Set pinces A1-32 kN TH 16+20+26	571169 R		
Set pinces A1-32 kN RFz 12+16+20	571179 R		

Boucles de sertissage M 42-54 (PR-3S)

Avec 3 mors autocentreurs pour sertissage homogène sans déformation du tube. En acier forgé trempé.

A1 32 kN



En coffret L-Boxx avec pince-mère Z2 A1-32 kN.
Code 572062 R

Pinces à sertir REMS BMP ❄

Pour les applications en climatisation et réfrigération. Jusqu'à 48 bar. Avec confirmation d'aptitude*.

A1 32 kN

Convient pour REMS Akku-Press et REMS Power-Press (A1-32 kN).

Profil de sertissage	Code	Tarif	Promo
BMP ¼"	571700 R		
BMP ⅜"	571702 R		
BMP ½"	571704 R		
BMP ⅝"	571706 R		
BMP ¾"	571708 R		
BMP ⅞"	571710 R		
BMP 1"	571712 R		
BMP 1⅛"	571714 R		
BMP 1⅜" (PR-3S)*	572740 R		
BMP 1⅝" (PR-3S)*	572718 R		

Conex Bänninger >B< MaxiPro
VSH CoolPress

*pince-mère Z2 (code 572795 R) indispensable

Set pinces A1-32 kN BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" ❄
Code 571184 R

Set pinces A1-32 kN BMP ¼ – 1⅛" ❄
Code 571185 R

Pinces à sertir / Boucles REMS VMP

Sertir les tubes en acier noir ou galvanisés à paroi épaisse au lieu de souder.

A1 32 kN

Convient pour REMS Akku-Press et REMS Power-Press (A1-32 kN).

Profil de sertissage	Code	Tarif
VMP ⅜"	571740	
VMP ½" G	571766 R	
VMPz ¾"	571764	
VMPz 1"	571767	
VSHVMPz 1" (PR-3B)[1)]	572848 R	
VMPz 1¼" (PZ-S)	572413	
VMPz 1½" (PR-3B)*	572844 R	
VMPz 2" (PR-3B)*	572845 R	

*pince-mère Z5 (code 572802 RX) indispensable



[E)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/produits.

Information produit



5 ANS DE GARANTIE[E]

REMS Power-Press A1-32 kN – Universelle jusqu'à Ø 110 mm. Compacte. Ergonomique. Rapide.

Retour automatique du piston. Tête pivotable 360°.

Force de sertissage hydraulique : 32 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre, inox, électro-zingué Ø 12 – 108 mm (*sauf profil M maxi. Ø 54 mm)
- Cuivre frigoriste Ø ¼ – 1.⅝"
- PER Ø 12 – 32 mm
- Multicouche Ø 12 – 110 mm
- Acier à paroi épaisse Ø ⅜ – 2"

A1 32 kN | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack
Sertisseuse électro-hydraulique A1-32 kN.
En coffret plastique empilable L-Boxx.
Code 577013 R220

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universelle jusqu'à Ø 110 mm. Rapide.

Protection électronique contre les surcharges. Commande manuelle du retour du piston.

Force de sertissage mécanique : 32 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre, inox, électro-zingué Ø 12 – 108 mm (*sauf profil M maxi. Ø 54 mm)
- Cuivre frigoriste Ø ¼ – 1.⅝"
- PER Ø 12 – 32 mm
- Multicouche Ø 12 – 110 mm
- Acier à paroi épaisse Ø ⅜ – 2"



Information produit

A1 32 kN

5 ANS DE GARANTIE[E]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack
Sertisseuse électro-mécanique A1-32 kN.
En coffret plastique empilable XL-Boxx.
Code 572113 R220

REMS Eco-Press – Robuste. Maniable.

Mécanisme en acier trempé. Butée d'arrêt. Verrouillage sûr. Rallonges amovibles.

Capacités : (selon marque de raccords et profil)

- PER Ø 12 – 26 mm*
- Multicouche Ø 12 – 26 mm*

* Pour pinces à sertir REMS A1-32 kN et pince-mère Z8 A1-32 kN avec perçage spécial pour montage sur la pince

Information produit



Sertisseuse radiale manuelle. Nue en emballage carton skin.
Code 574000 R


REMS Ax-Press HK – Set SP 25

Crémaillière en acier trempé.


Capacités :

- Raccords à glissement PER (Série 5) Ø 12 – 25 mm





Information produit



Pince à glissement. En mallette plastique avec 2 têtes à sertir Basic 25 mm, inserts Ø 12 – 16 – 20 mm, raccords T et écrou libre.
Code 574304 R

REMS Ax-Press 25 22 V ACC –

Universelle jusqu'à Ø 40 mm. Très petite. Très légère. Ultra-rapide. Super équilibrée. Grande autonomie.

Force de sertissage hydraulique : 20 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Raccords à glissement Ø 12 – 40 mm
- Distance de serrage ≤ 82 mm



Sertisseuse électro-hydraulique axiale 20 kN.
En coffret L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 70 W.
Code 573039 R220

Information produit

SUPER-PACK



+ 3 jeux de têtes à sertir RH 12+16+20 pour bagues laiton REHAU Rautherm SDR11 LX (PER)

Code 573X05 R220

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN – Hyperpuissante du Ø 64 au 110 mm. Sertissage en 1 seule opération.

Retour automatique du piston. Tête pivotable 360°. Système antivibration.

Force de sertissage hydraulique : 45 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre, inox, électro-zingué Ø 64 – 108 mm
- Acier à paroi épaisse Ø 2½ – 4"

Information produit

A3 45 kN XL | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN Basic-Pack Z7
Sertisseuse électro-hydraulique A3XL-45 kN. En coffret plastique empilable XL-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 5,0 Ah, et 1 chargeur rapide 90 W.
Code 579014 R220



REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN – Universelle jusqu'à Ø 110 mm. Sertissage en 1 seule opération.

Retour automatique du piston. Tête pivotable 360°.

Force de sertissage hydraulique : 32 kN
Capacités : (selon marque de raccords)

- Cuivre, inox, électro-zingué Ø 12 – 108 mm
- Cuivre frigoriste Ø ¼ – 1.⅝"
- PER Ø 12 – 32 mm
- Multicouche Ø 12 – 110 mm
- Acier à paroi épaisse Ø ⅜ – 2"

Information produit

A1 32 kN XL | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN Basic-Pack
Sertisseuse électro-hydraulique A1/A1XL-32 kN avec course longue du piston. En coffret plastique empilable XL-Boxx.
Code 579012 R220

REMS Boucles de sertissage XL – Sertissage homogène sans déformation du tube.

En acier forgé spécialement trempé.





Profil de sertissage	Type de construction	Code	Tarif
M 66,7 [3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	
M 76,1 [3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	
M 88,9 G [3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	
M 108,0 G [3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	

A1 32 kN XL

Pince-mère Z6 A1XL-32 kN
pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL Ø 64,0 – 108,0 (PR-3S) avec REMS Power-Press XL.
Code 579120 R

A3 45 kN XL

Pince-mère Z7 A3XL-45 kN
pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS XL Ø 64,0 – 108,0 (PR-3S) avec REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Code 579123 R

[3)] Une pince-mère Z6 A1XL-32kN est nécessaire. Entraînement par REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Une pince-mère Z7 A3XL-45kN est nécessaire. Entraînement par REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
[E)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/produits.



REMS Cento – Coupe de tubes jusqu'à Ø 115 mm. Rapide. A angle droit. Sans bavures.

Coupe parfaitement perpendiculaire. Sans copeaux. Sans bavure extérieure. À sec. Ultra-rapide.

Capacités :

- Cuivre, inox, électro-zingué à sertir Ø 22 – 108 mm, s ≤ 2 mm
- Acier EN 10255 Ø ¾ – 4" / DN 20 – 100, s ≤ 4,5 mm
- Fonte SMU DN 50 – 100
- Plastiques SDR 11 Ø 25 – 110 mm, s ≤ 10 mm
- Multicouche Ø 20 – 110 mm

Information produit

REMS Cento Basic-Pack
Coupe-tube électrique. En carton avec clé polygonale.
Code 845001 R220

SUPER-PACK
+ 1 molette de coupe Cu-INOX OFFERTE.
Valeur

Code 845X02 R220



280 coupes tube inox Ø 22 par charge

Information produit

REMS Cento 22V Basic-Pack
Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.

Coupe-tube à batterie. En carton avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 90 W et clé polygonale.
Code 845002 R220

SUPER-PACK
+ 1 molette de coupe Cu-INOX OFFERTE.
Valeur

Code 845X04 R220



Accessoires Pack 1
support et REMS Herkules 3B
Code 120X01 R



Support
Code 849315 R

Molette de coupe REMS Cu-INOX
pour tubes des systèmes à sertir en cuivre, acier inoxydable et électro-zingué
Code 845050 R

Molette de coupe REMS Cu
pour tubes des systèmes à sertir en cuivre
Code 845053 R

Molette de coupe REMS St
pour tubes acier EN 10255, fonte SMU
Code 845052 R

Molette de coupe REMS V, s 10
pour tubes plastique et multicouche, épaisseur de paroi s ≤ 10 mm
Code 845051 R

Molette de coupe REMS P, s 21 (uniquement REMS DueCento)
pour tubes plastique et multicouche, épaisseur de paroi s ≤ 21 mm
Code 845057 R

REMS REG 28 – 108
Ébavureur intérieur pour tubes Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Code 113840 R

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



REMS DueCento – Coupe de tubes jusqu'à Ø 225 mm. Rapide. A angle droit. Sans bavures.

Coupe parfaitement perpendiculaire. Sans copeaux. Sans bavure extérieure. À sec.

Capacités :

- Cuivre, inox, électro-zingué à sertir Ø 54 – 225 mm, s ≤ 2 mm
- Acier EN 10255 Ø 1.½ – 6" / DN 40 – 150 mm, s ≤ 5 mm
- Fonte SMU DN 50 – 200
- Plastiques SDR 11 Ø 40 – 225 mm, s ≤ 21 mm
- Multicouche Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento Basic
Coupe-tube électrique. En carton avec 2 supports de tube Ø 100 – 225 mm / Ø 4" – 6", clé polygonale.
Code 845004 R220

Information produit

SUPER-PACK
+ 3 molettes de coupe au choix OFFERTES.
Valeur à

Code 845X03 R220





Molette de coupe REMS Cu-INOX
pour tubes des systèmes à sertir cuivre, inox et électro-zingué
Code 844050 R

Molette de coupe REMS V
pour tubes multicouche
Code 844051 R

REMS Nano – Coupe de tubes jusqu'à Ø 40 mm. Rapide. A angle droit. Sans bavures.

Coupe parfaitement perpendiculaire. Sans copeaux. Sans bavure extérieure. À sec.

Capacités :

- Cuivre Ø 10 – 35 mm / ⅜ – 1.⅛"
- Inox, électro-zingué des systèmes à sertir Ø 12 – 28 mm
- Multicouche Ø 10 – 40 mm

REMS Nano Basic-Pack
Coupe-tube électrique. En carton avec sac de transport.
Code 844010 R220

Information produit

REMS Nano 12 V Basic-Pack
Technologie Li-Ion 12 V, grande autonomie.
Coupe-tube à batterie. En carton avec 1 batterie Li-Ion 12 V – 2,5 Ah, 1 chargeur rapide 65 W et sac de transport.
Code 844011 R220

Information produit

REMS REG – Ebavurage intérieur et extérieur.

Corps léger en aluminium, antidérapant. Multi-lames pour ébavurage facile et homogène.

Capacités :

- Tubes cuivre, inox, électrozingué, aluminium etc Ø 8 – 54 mm





Information produit

REMS REG 8 – 35
Code 113825 R

Information produit

REMS REG 10 – 54
Code 113830 R

Information produit

REMS REG 10 – 54 E
Entrainement manuel ou électrique.
Code 113835 R

La plus légère !



Information produit

8,3 kg – 1000W

REMS Curvo – Hyper-puissante. Rapide. Précis.

Sans réglages. Variateur de vitesse sur la gâchette. Formes de cintrage avec marquage angulaire.

Capacités : (angle ≤ 180°)

- Cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 10 – 35 mm / Ø ⅜" – 1.⅜"
- Inox et électro-zingué à sertir Ø 12 – 28 mm
- Acier EN 10255 Ø ¼ – ¾"
- Multicouche Ø 14 – 40 mm



Support-machines 3B pour REMS Curvo et REMS Curvo 22 V
réglable en hauteur, sur trépied
Code 586100 R



Spray de cintrage REMS, 400 ml
réduit la sollicitation de la machine et des formes de cintrage lors du cintrage de matériaux très durs (inox, électro-zingué...)
Code 140120 R



Forme de cintrage + contre-forme Ø 32 mm, 1.¼" pour tubes cuivre
Code 581320

Formes de cintrage

Formes de cintrage pour REMS Curvo, Curvo 22V et Sinus





REMS Curvo Set
Cintreuse électrique pour tubes. Sets en coffret métallique avec formes de cintrage selon composition.

	Code	Promo
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 R220	
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28	580028 R220	
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" ❄	580024 R220	
Pour tubes inox et électro-zingués à sertir Set 15 + 18 + 22 + 28*	580036 R220	
Pour tubes multicouches Set 16 + 20 + 26 + 32**	580025 R220	

* avec forme Ø 28 mm / 1.⅛" code 581260
** avec forme Ø 32 mm code 581280 non adaptée pour tubes métalliques

REMS Curvo 22V – Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.


Capacités : (angle ≤ 180°)

- Cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 10 – 28 mm / Ø ⅜" – 1.⅛"
- Inox et électro-zingué à sertir Ø 12 – 28 mm
- Acier EN 10255 Ø ¼ – ¾"
- Multicouche Ø 14 – 40 mm

90 coudes tube inox Ø 22 par charge



8,5 kg – 500W



Information produit

REMS Curvo 22 V Set
Cintreuse à batterie pour tubes. Sets en coffret métallique avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 5,0 Ah, 1 chargeur rapide 90 W et formes de cintrage selon composition.

	Code	Promo
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061 R220	
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28	580064 R220	
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" ❄	580066 R220	
Pour tubes inox et électro-zingués à sertir Set 15 + 18 + 22 + 28*	580053 R220	
Pour tubes multicouches Set 16 + 20 + 26 + 32**	580067 R220	

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS Curvo 50 – Cintrage de tubes de grand diamètre jusqu'à Ø 50 mm

Sans réglage. Variateur de vitesse sur la gâchette. Formes de cintrage avec marquage angulaire.

Capacités : (angle ≤ 90°)

- Cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 35 – 42 mm / 1.3⁄8 – 1.5⁄8" *
- Inox et électro-zingué à sertir Ø 35 – 42 mm
- Acier EN 10255 Ø ½ – 1.¼", s ≤ 2,6 mm
- Inox ISO 1127, nuances 304-316, Ø ½ – 1.¼", épaisseur de paroi ≤ 2,6 mm
- Multicouche Ø 40 – 50 mm

(* Ø 42 mm / 1.5⁄8", épaisseur ≥ 1,2 mm)

Information produit




16,9 kg – 1000W



Formes de cintrage 90° en fonte nodulaire pour tubes gaz acier EN 10255, tubes inox EN 10217-7 et EN 10357, ép. <= 2,6 mm

REMS Curvo 50 Basic-Pack
Cintreuse électrique pour tubes. En caisse de transport en bois avec carré d'entraînement Ø 35 – 50 mm.
Code 580110 R220



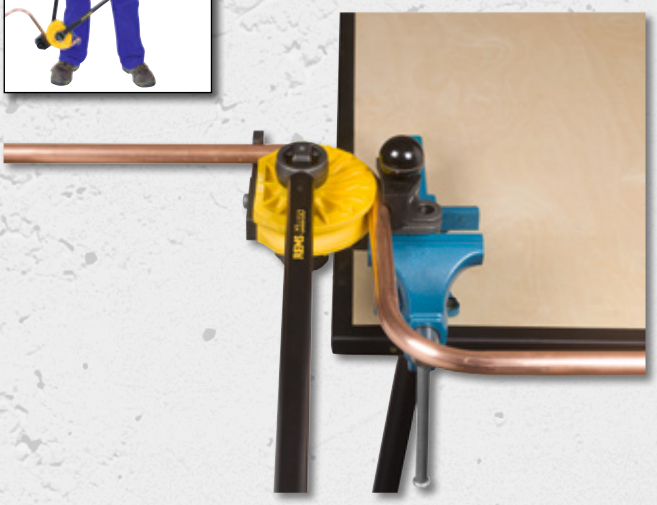

REMS Sinus – Pour étau d'établi ou à main levée.

Mécanisme robuste en acier trempé. Leviers longs pour efforts réduits. Repositionnables pour position de travail et transmission de force optimales.

Capacités :

- Cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 10 – 22 mm / 3⁄8 – 7⁄8"
- Multicouche Ø 14 – 32 mm

Information produit

REMS Sinus Set
Cintreuse d'établi pour tubes. Sets en coffret métallique avec 2 leviers, 1 spray de cintrage REMS et formes de cintrage selon composition.

Set 14-16-18
Code 154002 R

Set 10-12-14-16-18-22
Code 154004 R

REMS Python – Flasque basculant et coulissant.

Vérin hydraulique simple effet avec ressort de rappel. Protection contre les surcharges par butée et soupape.

Capacités :

- Acier EN 10255 Ø 3⁄8 – 2"
- Multicouche Ø 32 – 75 mm

Information produit



Trépied (accessoire)





REMS Python Set
Cintreuse hydraulique manuelle pour tubes.
Sets en caisse de transport bois avec formes de cintrage en fonte nodulaire (ST) ou aluminium (V) selon composition.



	Code	Promo
Pour tubes acier Set Ø 3⁄8 + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020 R	
Pour tubes acier Set Ø ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021 R	
Pour tubes multicouches Set Ø 40 + 50 + 63 mm	590022 R	

Trépied
Code 590150 R

Forme de cintrage + pièces coulissantes Ø 75 mm
Code 590063 R

Information produit





REMS Swing – Très robuste. Rapide. Précise.

Crémaillière en acier trempé. Levier avec avance / retour rapide. Formes de cintrage avec marquage angulaire.

Capacités :

- Cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞"
- Multicouche Ø 14 – 32 mm

REMS Swing Set


Cintreuse arbalète. Sets en coffret métallique ou valise plastique avec supports de pièces coulissantes et formes de cintrage selon composition.

	Code	Promo
Set 12+14+16+18+22	153020 R	
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞" ❄	153021 R	
Set 14+16+20+25/26	153026 R	
Set 16+18+20+25/26+32	153023 R	
UP Set 16+20+25+32 Pour tubes Uponor Uni Pipe PLUS. Rayons de cintrage courts.	153030 R	



Dispositif pour coudes inversés
Code 153140

NOUVEAU

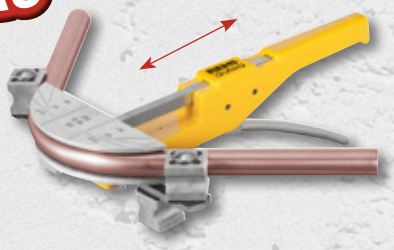

REMS Swing A – Pour cintrage de tubes cuivre réchauffés.

Formes de cintrage et pièces coulissantes en aluminium.

	Code	Promo
Set 12+14+16+18+22	153031 R	

REMS Hydro-Swing – Démultiplication hydraulique pour efforts réduits.

Capacités :

- Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞"
- Tubes multicouche Ø 14 – 32 mm

Information produit



REMS Hydro-Swing Set

Cintreuse arbalète hydraulique. Sets en valise plastique avec supports de pièces coulissantes et formes de cintrage selon composition.

	Code	Promo
Set 12+14+16+18+22	153520 RX	
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞" ❄	153521 RX	
Set 16+20+25/26+32	153529 R	
Set Allround 10 – 32 / ⅜ – ⅞"	153528 RX	

REMS Hydro-Swing 22 V – Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.

Ultra-rapide. Sans efforts.

Capacités :

- Cuivre recuit Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞"
- Multicouche Ø 14 – 32 mm

Information produit



REMS Hydro-Swing 22 V Set

Cintreuse arbalète hydraulique à batterie. Sets en coffret plastique empilable XL-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah, 1 chargeur rapide 70 W, supports de pièces coulissantes et formes de cintrage selon composition.

	Code	Promo
Set 16+20+25/26+32	153415 R220	
Set Allround 10 – 32 / ⅜ – ⅞"	153418 RX220	

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS Ex-Press Cu – Evasement régulier et centré.

Information produit

Capacités :

- Cuivre recuit Ø 8 – 42 mm / ⅜ – 1.⅛"





REMS Ex-Press Set
Pince à emboiture manuelle. En coffret métallique avec têtes à emboiture selon composition.

	Code	Promo
Set Ø 12+14+16+18+22	150010 R	
Set Ø 12+14+16+18+22+28+32	150008 R	
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞+1⅛" ❄	150017 R	

REMS Ex-Press Cu 22 V – Très petite. Très légère. Ultra-rapide.

Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.

Force de poussée hydraulique : 20 kN
Capacités :

- Cuivre recuit Ø 8 – 42 mm / ⅜ – 1.¾"



2,7 kg (avec batterie)



REMS Ex-Press Cu 22V ACC Basic-Pack
Pince à emboiture à batterie. En coffret L-Boxx avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 70 W.
Code 575030 R220

REMS Hurrican – Rapide. Piquage uniforme.

Capacités :

- Cuivre recuit et écroui Ø 10 – 22 mm / Ø ⅜ – ⅞"

Information produit



1,5 kg – 630 W

REMS Hurrican Set
Machine à piquage. En coffret L-Boxx avec porte-outils, foret centreur étagé, pince à ergots et outils à extruder selon composition.

Set Ø 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Code 151012 R220

Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" ❄
Code 151013 R220

REMS Hurrican H

Capacités :

- Cuivre recuit et écroui Ø 10 – 22 mm / Ø ⅜ – ⅞"

Information produit





(clé à cliquet non fournie)

REMS Hurrican H Set
Coffret à piquage. En coffret plastique avec porte-outils, foret centreur étagé, pince à ergots et outils à extruder selon composition.

Set Ø 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Code 151004 R

Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" ❄
Code 151005 R

REMS Cu-Vlies – Sans rayures. A sec ou humide. Réutilisable



Idéal pour sertissage frigo



Paquet de 10 tampons de nettoyage non-métalliques souples.
Code 160300 R

REMS Macho – Sans apport d'oxygène. Sans réglages. Piezo. Faible consommation de gaz.

Capacités :

- Cuivre ≤ Ø 64 mm

Information produit



Turbo-chalumeau acétylène pour brasure forte et tendre. Sous blister avec embout et écrou-raccord G 3/8" pas à gauche.
Code 161010 R

REMS SSM 160RS – Compacte. Légère (45 kg). Pour atelier et chantier.

Rabot électrique intégré. Régulation électronique de la température avec témoin lumineux. Plaque chauffante avec revêtement PTFE antiadhésif. Dispositif de serrage pour tubes droits et départs obliques.

Capacités :

- Tubes et raccords en PB, PE, PP, PVDF Ø 40–160 mm (SDR ≥ 6 / ≥ 21)
- Température de soudage : 180–290°

Information produit





Machine à souder bout à bout (BW). Avec segments de serrage et d'appui et clés de serrage en coffret métallique.
Code 252026 R220

REMS EMSG 160-2 – Soudage automatique. Signal acoustique et visuel.



Capacités :

- Raccords électrosoudable en PE Ø 40–160 mm
- Par ex. GEBERIT, VALSIR



1,1 kg

Information produit

Appareil à souder les manchons électriques (PE).
En malette plastique avec grattoir pour tubes.
Code 261002 R220

REMS MSG FE – Régulation électroniqueavec témoin lumineux. Revêtement PTFE antiadhésif.

Capacités :

- Tubes pour écoulement et raccords en PB, PE, PP, PVDF Ø 16–63 mm
- Température de soudage fixe : 263°



Information produit



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32
Appareil à souder par emboîtement (SW). En coffret métallique avec pied support horizontal, support d'établi, clé 6 pans et douilles m/f selon composition.
Code 256233 R220

REMS RAG – Chanfreinage à 15°. Idéal pour l'assemblage par emboitage-collage.

Capacités :

- Tubes plastique Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"





Appareils à chanfreiner les tubes plastiques avec lames à chanfreiner.
En carton.

REMS RAG 16–110
Code 292110 R

REMS RAG 32–250
Code 292210 R

REMS Cut 110 P – Coupe et chanfreinage à 15°

Capacités :

- Tubes ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF Ø 40–110 mm





REMS Cut 110 P Set 50+75+110
Coupe-tube et chanfreineur pour tubes plastiques. En sacoche avec dispositif de serrage rapide Ø 110 mm, 2 formes de serrage Ø 50 et 75 mm, outil de coupe et outil à chanfreiner P, s 11.
Code 290400 R

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



Avec poignées de transport



Têtes monoblocs jusqu'à Ø 1" / 35 mm

Information produit

23 kg – 430W

REMS Frigo 2 F-Zero – Très rapide. Très compact. Léger. Têtes étroites. Sans pâte ou gel.

Caisson en tôle d'acier avec poignées et grand compartiment de rangement. Flexibles extra-longs 2,5 m. Fluide frigorigène sans HFC R-290. Jusqu'à Ø 1", 35 mm sans adaptateurs.

Capacités :

- Cuivre, inox, électrozingué Ø 10 – 54 mm / Ø ⅜ – 2.⅛"
- Acier Ø ⅛ – 2"
- Fluide frigorigène sans HFC : R-290

Appareil électrique à geler les tubes. Avec adaptateurs Ø 1.¼"/42mm, 2 sangles velcro, vaporisateur, 2 thermomètres LCD.
Code 131012 R220



Set d'adaptateurs 1½"
Code 131156 R

Set d'adaptateurs 2" / 60 mm
Code 131158 R

Set d'adaptateurs 1½ - 2" / 54 - 60 mm
Code 131160 R

* Température ambiante/température d'eau environ 18°C.


REMS Eskimo – Pour les interventions sensibles. Ultra-rapide, par ex. tube acier Ø ¾" en seulement 5 minutes

Capacités :

- Acier, cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 60 mm / ⅛ – 2"
- Fluide frigorigène : CO_2 (-79°)

Information produit





Appareil à geler les tubes. En coffret plastique avec 10 paires de manchettes de congélation, raccordement pour bouteille de gaz, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux haute pression.
Code 130002 R

REMS Vario-Collect 20 – Récupération sûre des liquides.

Information produit



NOUVEAU



Cuve capacité utile 20 l., 4 œillets , raccord de vidange G ¾" avec raccord rapide, tuyau en silicone Ø 16 mm x 3,3 m, 2 sangles de transport avec mousquetons et 1 mousqueton.
Code 132342 R





Information produit

REMS Vario-Collect 8 – Récupération sûre des liquides pour un poste de travail sec et propre.

Bac de récupération flexible en PVC renforcé, avec lèvre d'étanchéité et renfort métallique formable pour ajustement à l'installation. Pour eau, huile et les fluides glycolés.



NOUVEAU

Bac capacité utile 8 l., 4 œillets. Gouttière d'écoulement 500 mm avec 2 aimants et 2 œillets. Rosace 250 mm, ouverture Ø 20 mm, avec fermeture Velcro. Sac de transport déperlant.
Code 132341 R

REMS FG7500 C –
Léger. Très maniable. Robuste. Très facile à utiliser. Analyse de combustion classique et autres programmes en option. Connectivité bluetooth.

Capteurs long life. Grand écran tactile 4,5". Branchement rapide et sécurisé de la sonde. CO étendu et compensé H_2. Réservoir à condensats protégé des chocs et amovible. Sonde légère avec capteur de tirage et tuyau extra-souple. Menus clairs et navigation intuitive. Affichage jusqu'à 3 diagrammes. Mémoire. Double écran et rapports personnalisés sur smartphone via App mCon.

Capacités :

- Chaudières gaz, fioul et pellets ≤ 400 kW
- O_2, CO compensé H_2 8.000 ppm (30.000 ppm). Température fumées et ambiante. Tirage. CO ambiant. Programmes spécifiques pour analyse avec valeurs moyennes, brûleurs à double allure... Pression. Pression différentielle. Essais d'étanchéité à l'air ≤ 150 mbar avec capteur interne. Essais d'étanchéité et épreuves de pression à l'air (≤ 4 bar) ou à l'eau (≤ 25 bar) avec capteurs externes (accessoires).

Homologué EN 50379 parties 1 et 2*



4 ANS DE GARANTIE[D)]



Aide au repérage du flux central par LED

* pour mesures réglementaires

540 g

CONNECTED REMS mCon



Information produit



REMS FG7500 C Set
Analyseur de combustion avec capteurs O_2, CO compensé H_2, pression ≤ 150 hPa/mbar et connectivité Bluetooth et USB.
En coffret plastique empilable L-Boxx avec sonde de prélèvement Ø 6 mm × 210 mm avec capteur de température, capteur de tirage et affichage du flux central, 10 rouleaux filtrants, 5 disques filtrants, 1 tuyau de pression PX/FG Ø 5 mm × 1 m, câble micro-USB/USB, bloc alimentation secteur/chargeur 100 – 240 V.
Code 610060 R220

REMS FG7500 NO C Set
Comme FG7500 C Set (610060 R220) avec en plus capteur NO.
Code 610065 R220



REMS BTLE IR
Imprimante avec interface Bluetooth et IR pour tous les analyseurs de combustion et contrôleurs d'étanchéité REMS. Avec 4 piles 1,5V, AA, LR et 1 rouleau de papier.
Code 611100 R

REMS FG4500 C –
Très léger. Très maniable. Robuste. Très facile à utiliser. Connectivité bluetooth.

Ecran tactile 3,5". Réservoir à condensats protégé des chocs. Sonde légère avec tuyau extra-souple. Menus clairs et navigation intuitive. Mémoire. Double écran et rapports personnalisés sur smartphone via App mCon.

Capacités :

- Chaudières gaz, fioul et pellets ≤ 400 kW
- O_2, CO 8.000 ppm. Température fumées et ambiante. Tirage. CO ambiant. Pression. Essais d'étanchéité à l'air ≤ 150 mbar avec capteur interne. Essais d'étanchéité et épreuves de pression à l'air (≤ 4 bar) ou à l'eau (≤ 25 bar) avec capteurs externes (accessoires)



Homologué EN 50379 parties 1 et 3

425 g

CONNECTED REMS mCon



Information produit

REMS FG4500 C Set
Analyseur de combustion avec capteurs O_2, CO, pression ≤ 150 hPa/mbar et connectivité Bluetooth et USB.
En coffret plastique L-Boxx avec sonde de prélèvement Ø 6 mm × 240 mm avec thermocouple, 10 rouleaux filtrants, 5 disques filtrants, 1 tuyau de pression PX/FG Ø 5 mm × 1 m, set de fixation magnétique, câble USB-C/USB, bloc alimentation secteur/chargeur 100 – 240 V.
Code 610050 R220

[D)] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 4 ans sur www.rems.de/service.

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

App REMS mCon –
Pour tous les appareils de mesure REMS avec connectivité Wi-Fi.

- Double affichage simultané des mesures
- Gestion des données clients et installations
- Rapports personnalisés avec photos et commentaires

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store
Disponible gratuitement

CONNECTED
REMS for Professionals
mCon





REMS Detect GS4 – Polyvalent. Ultra-compact et léger.

Capteurs interchangeables enfichables sans outil. Alarmes acoustique et LED à intensité progressive. Remise à zéro rapide pour détection fine. Rallonge flexible amovible.

Information produit



78 g

Capacités :

- Gaz détectés : gaz inflammables (F), fluides frigorigènes (R), ammoniac (S) et hydrogène (H)
- Limites de détection
  - capteur F : méthane 50 ppm
  - capteur R (statique/dynamique) : HFC 2 g/a / 2 g/a, HFO 2 g/a / 3 g/a, HC 1 g/a / 1 g/a

REMS Detect GS4 Set

Détecteur électronique de fuite à capteurs semi-conducteur MOS interchangeables
En softbag avec capteur, sonde flexible 200 mm amovible et 2 piles 1,5 V, AAA, LR3.

Version	Code	Promo
REMS Detect GS4 Set F avec capteur GS4-F pour gaz inflammables	611095 R	
REMS Detect GS4 Set R avec capteur GS4-R pour fluides frigorigènes	611096 R	

Accessoires

Désignation	Code
Capteur GS4-F, pour gaz inflammables, tels que butane (C_4H_{10}), méthane (CH_4), propane (C_3H_8), hydrogène (H_2)	611310 R
Capteur GS4-R, pour fluides frigorigènes, tels que R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, conforme aux exigences du règlement F-Gas (UE) 2024/573 et de la norme EN 14624:2020	611312 R
Capteur GS4-S, pour ammoniac (NH_3), limite de détection 1 ppm	611311 R
Capteur GS4-H, pour hydrogène (H_2), limite de détection 30 ppm	611313 R
Embout interchangeable GS4-LED, lampe LED	611314 R

Information produit



56 g

REMS Detect GS3 –
Pour gaz inflammables et R290.
Ultra-compact et léger. Très rapide.

Alarmes acoustique et LED à intensité progressive. Remise à zéro rapide pour détection fine.

Capacités :

- Gaz détectés : gaz naturel, méthane, gaz liquéfié, propane, butane, essence, kérosène, alcools, solvants divers, acétone, hydrogène

REMS Detect GS3

Détecteur électronique de fuite à capteur semi-conducteur MOS pour gaz inflammables.
En étui de ceinture avec 2 piles 1,5V, AAA, LR3.
Code 611003 R

REMS Push 25 –
Haute Précision (0,5 bar). Piston en laiton.
Manomètre avec aiguille témoin.

Information produit

Capacités :

- Fluides acceptés (pH 7-12 - ≤ 60 °C) : eau, huile, liquide caloporteur...
- Plage d'affichage 0 – 25 bar, graduation 0,5 bar



Plus compacte, plus précise !



9 l.

Pompe d'épreuve manuelle avec manomètre Cl. 1,6 p ≤ 25 bar et réservoir 9 l. en acier avec revêtement peinture époxy.
En carton avec 1 tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".
Code 115002 R

REMS Push 60 –
Pour pression élevée. Piston en laiton.
Manomètre avec aiguille témoin.

Information produit

Capacités :

- Fluides acceptés (pH 7-12 - ≤ 60 °C) : eau, huile, liquide caloporteur...
- Plage d'affichage 0 – 60 bar, graduation 1 bar



12 l.



REMS Push 60
Pompe d'épreuve manuelle avec manomètre Cl. 1,6 p ≤ 60 bar et réservoir 12 l. en acier avec revêtement peinture époxy.
En carton avec 1 tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".
Code 115000 R

REMS Push 60 INOX
Pompe d'épreuve manuelle avec manomètre Cl. 1,6 p ≤ 60 bar et réservoir 12 l. en acier inoxydable.
En carton avec 1 tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".
Code 115001 R

REMS E-Push 2 –
Compacte. Légère.
Pression de test maxi. réglable.

Auto-amorçante. Pistons en inox. Manomètre à bain glycérine pour amortir les pics de pression et chocs.

Information produit

Capacités :

- Débit 6,5 l/min
- Fluides acceptés (pH 7-10 - ≤ 60 °C) : eau, huile, liquide caloporteur...





10 kg – 1300W

Pompe d'épreuve électrique avec manomètre Cl. 1,6 à bain de glycérine p ≤ 60 bar.
En carton avec 1 tuyau d'aspiration 1,5 m et 1 tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".
Code 115500 R220

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Information produit



20 kg – 940W

Adaptée pour désembouage chimique !



20 kg – 1000W

REMS Solar-Push – Remplissage, rinçage et purge d'air en 1 seule opération. Débit élevé.

Grand réservoir plastique 30 l. étanche et amovible. Dispositif intégré de purge d'air. Châssis robuste en tubes d'acier avec grandes roues gonflables.

REMS Solar-Push K 60

Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante. Moteur classe S1 pour fonctionnement en service continu.

- Débit ≤ 36 l./min.
- Pression de refoulement : 5,5 bar
- Fluides acceptés (pH 6,5 - 9,5) : eau, huile, liquide caloporteur, additifs pour désembouage...
- Température des fluides ≤ 60° C (régime constant)

Pompe de remplissage et de rinçage avec purge d'air intégrée. En carton avec 2 tuyaux armés textile en PVC ½" résistant aux températures ≤ 60°, longueur 3 m, raccord ¾".
Code 115312 R220

REMS Solar-Push I 80

Pompe à palettes souples, auto-amorçante à sec. Soupape de décompression pour démontage facile du tuyau de refoulement en fin d'intervention.

- Débit ≤ 27 l./min.
- Pression de refoulement : 6,5 bar
- Fluides acceptés (pH 6,5 - 9,5) : eau, huile, liquide caloporteur, additifs pour désembouage...
- Température des fluides ≤ 80° C (régime constant)

Pompe de remplissage et de rinçage avec purge d'air intégrée. En carton avec 2 tuyaux armés textile en EPDM ½" résistant aux températures ≤ 100°, longueur 3 m, raccord ¾".
Code 115311 R220

Accessoires désembouage



Filtre fin avec cartouche 90 µm

lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, raccord ¾"
Code 115323 R



Vanne d'inversion de flux

pour attaquer les boues et algues tenaces dans les 2 sens de circulation de la solution de traitement. Avec tuyau tressé en EPDM ½" T100
Code 115326 R

Information produit



9,2 kg – 165W

REMS Calc-Push – Adaptée pour tous les produits détartrants courants. Débit élevé. Flux bi-directionnel.

Réservoir en plastique robuste 21 l. Grande poignée de transport avec crochets pour les tuyaux. Tuyaux extra-longs 2,3 m. Inverseur de flux manuel pour une action efficace aux 2 extrémités du circuit.


- Débit ≤ 30 l/min
- Pression de refoulement : 1 bar
- Température de la solution de détartrage ≤ 50 °C

Pompe électrique de détartrage. En carton avec 2 tuyaux PVC Ø ½", longueur 2,3 m, 2 mamelons double ⅜ – ½" et 2 mamelons double ½ – ¾".
Code 115900 R220


REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected –

1 seul appareil pour désembouer, rincer, désinfecter et tester. Compresseur 100% sans huile. Programmes pour essais d'étanchéité et de pression à exécution automatique. Enregistrement. Connectivité Wi-Fi.


Désembouage de systèmes de chauffage avec un mélange eau/air pulsé ou avec produits chimiques. Rinçage et désinfection d'installations d'eau potable selon NF EN 806-4. Jusqu'à 12 programmes pré-paramétrés pour les essais d'étanchéité et de pression à l'air (SL/SLW) et à l'eau (SLW). Pompe à air (SL/SLW) pour remplissage régulé ≤ 8 bar et l'alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 Nl/min. Enregistrement automatique des valeurs de mesure. Rapports personnalisés.




Désembouage et rinçage de systèmes de chauffage avec un mélange eau/air comprimé



Rinçage d'installations d'eau potable à l'eau ou avec un mélange eau/air comprimé



Désinfection d'installations d'eau potable
Nettoyage et protection de systèmes de chauffage



Tests d'étanchéité et de pression à l'air (SL/SLW)
Tests d'étanchéité et de pression à l'eau (SLW)

NOUVEAU

EN 806-4
prEN 14336
ZVSHK
DVGW



- Système de mesure et de régulation assurant le déroulement automatique des programmes de rinçage et d'essais, jusqu'à la documentation.
- Unité de commande avec écran tactile couleur TFT-LCD de 4,3", résolution 480 × 272 pixels.
- Pictogrammes pour la sélection simple et rapide des programmes.
- Menus clairs et navigation intuitive.

Écran tactile couleur avec pictogrammes

Rapports personnalisés avec mesures, commentaires et photos

Brevet EP 2 816 231
Brevet EP 2 954 960

Fonctionnalités Connected via Wi-Fi.

REMS Multi-Push Connected propose de nombreuses fonctionnalités complémentaires via le portail de services REMS :

- Enregistrement et archivage des données de mesure
- Téléchargement de notes et de photos
- Création de rapports personnalisés
- Configuration de l'appareil
- Paramétrage de restrictions à l'utilisation de l'appareil comme protection contre le vol ou l'utilisation abusive

Connexion au cloud via Wi-Fi

- Après enregistrement et dès qu'une connexion Internet est active, REMS Multi-Push Connected transmet automatiquement les données collectées (données de mesure, messages d'erreur, etc.) vers le cloud, où elles sont traitées et stockées.
- L'utilisateur peut accéder à ces données à tout moment via le portail de services REMS. Lorsque la connexion Internet est active, toute modification de la configuration ou des restrictions à l'utilisation est automatiquement synchronisée avec l'appareil.

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



Désembouage hydropneumatique en 1 seule intervention !

REMS Multi-Push S Connected Set

- Désembouage, rinçage, désinfection ≤ DN 50 / Ø 2"
- Alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 Nl/min.

Information produit

Station mobile avec compresseur 100% sans huile pour le désembouage, le rinçage et la désinfection d'installations. En carton avec 2 tuyaux PVC armés textile Ø 1" et 1 tuyau pour le soufflage de l'eau résiduelle.
Code 115813 R220



REMS Multi-Push SL Connected Set

- Désembouage, rinçage, désinfection ≤ DN 50 / Ø 2"
- Remplissage régulé ≤ 8 bar de réservoirs et alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 Nl/min.
- Tests d'étanchéité et de pression à l'air 20 mbar à 4 bar

Information produit

Station mobile avec compresseur 100% sans huile pour le désembouage, le rinçage, la désinfection et les épreuves à l'air d'installations.En carton avec 2 tuyaux PVC armés textile Ø 1", 1 tuyau à air comprimé Ø 8 mm et 1 tuyau pour le soufflage de l'eau résiduelle après intervention.
Code 115811 R220




REMS Multi-Push SLW Connected Set

- Désembouage, rinçage, désinfection ≤ DN 50 / Ø 2"
- Remplissage régulé ≤ 8 bar de réservoirs et alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 Nl/min.
- Tests d'étanchéité et de pression à l'air 20 mbar à 4 bar
- Tests de pression à l'eau ≤ 18 bar

Information produit

Station mobile avec compresseur 100% sans huile pour le désembouage, le rinçage, la désinfection et les épreuves à l'air et à l'eau d'installations. En carton avec 2 tuyaux PVC armés textile Ø 1", 1 tuyau à air comprimé Ø 8mm, 1 tuyau haute pression Ø 1/2" et 1 tuyau pour le soufflage de l'eau résiduelle après intervention.
Code 115812 R220

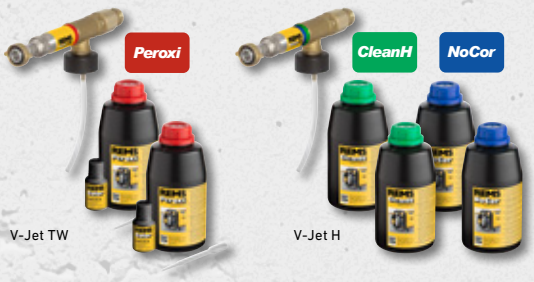

V-Jet TW V-Jet H

Starter-Set TW

Pour la désinfection de circuits sanitaires.
Injecteur REMS V-Jet TW et 2 bouteilles 1 l. REMS Peroxi Color
Code 115852 R

Starter-Set H

Pour le désembouage et la protection d'installations de chauffage.
Injecteur REMS V-Jet H, 2 bouteilles 1 l. REMS Clean H et 2 bouteilles 1 l. REMS NoCor
Code 115853 R



REMS ThermoCam

Voir les anomalies en quelques secondes !
(voir p. 27)



Filtre fin avec cartouche 90 µm

Lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés.
Code 115609 R



Vanne d'inversion de flux

Pour attaquer les boues et algues tenaces dans les 2 sens de circulation.
Code 115327 R

REMS CamSys 2 – Inspection de canalisations jusqu'à Ø 150 mm. Image nette. Enregistrements.

Unité de commande robuste et légère avec pare-soleil. Grand écran couleur 7". Caméra couleur haute résolution avec LED réglables. Capteur à haute sensibilité à la lumière (0,1 lux) pour visualiser les plus petits détails. Enregistrement photos, vidéos et audio sur carte SD. Sets caméra-câble interchangeables. Câble de poussée gradué.

Information produit











REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K
- Canalisations Ø (40) 50 – 150 mm
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm
- Câble de poussée très flexible 4,5 mm × 10 m, gradué, sur enrouleur

Code 175301 R220

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H
- Canalisations Ø (40) 50 – 150 mm
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm
- Câble de poussée très flexible 4,5 mm × 20 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Code 175302 R220

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Avec émetteur pour localisation de la tête de caméra.
- Canalisations Ø 50 – 150 mm
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm
- Câble de poussée flexible 5,4 mm × 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Code 175303 R220

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Avec émetteur pour localisation de la tête de caméra. Tête auto nivelante pour image stable (fil d'eau).
- Canalisations Ø 70 – 150 mm
- Tête de caméra couleur Ø 33 mm
- Câble de poussée flexible 5,4 mm × 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Code 175304 R220

REMS Explorer – Localisation précise de têtes de caméra avec émetteur (profondeur ≤ 2 m).





Pour caméras REMS S-Color S 30 H et S-Color S-N 30 H.
En carton avec 6 piles 1,5 V AA, LR6.
Code 175312 R



Corps de guidage Ø 62 mm S-Color/S-Color S
pour têtes de caméra S-Color/S-Color S
Code 175057 R

Corps de guidage Ø 100 mm S-Color/S-Color S
pour têtes de caméra S-Color/S-Color S
Code 175058 R

Corps de guidage Ø 62 mm S-Color S-N,
pour tête de caméra S-Color S-N
Code 175343 R

Corps de guidage Ø 100 mm S-Color S-N,
pour tête de caméra S-Color S-N
Code 175339 R

Sac de transport pour Set caméra-câble
Code 175123 R

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



NOUVEAU

Information produit

Information produit

REMS ThermoCam – Sensibilité élevée. Affichage personnalisable. Alarmes. Enregistrement.

Pointeur laser. Navigation intuitive avec menus clairs. Multiples modes de visualisation. 16 palettes de couleur prédéfinies. Réglages avancés (alarmes, isothermes,...). Enregistrement jusqu'à 60.000 images et 15 heures de vidéo. Microphone. Connectivité Wi-Fi.

Super IR · LED · ×8 · micro SD · USB-C

REMS ThermoCam 28 C Set

Capacités :

- Résolution infrarouge 192 × 144 (27.648 px)
- Résolution Super-IR 384 × 288
- Champ de vision (FOV) 37,2 × 27,8°
- Sensibilité thermique (NETD) ≤ 40 mK
- Plage de température -20 à 550°



Caméra thermographique avec connectivité USB. En coffret avec 1 batterie 3,7 V-5,0 Ah, câble USB-C vers USB, 1 carte Micro-SD 16 Go.
Code 176030 R4

REMS ThermoCam 49 C Set

Capteur IR très haute résolution. Champ de vision large pour mesures à courte distance.

Capacités :

- Résolution infrarouge 256 × 192 (49.152 px)
- Résolution Super-IR 512 × 384
- Champ de vision (FOV) 50 × 37,2°
- Sensibilité thermique (NETD) ≤ 40 mK
- Plage de température -20 à 550°



Caméra thermographique avec connectivité USB. En coffret avec 1 batterie 3,7 V-5,0 Ah, câble USB-C vers USB, 1 carte Micro-SD 16 Go.
Code 176031 R4

Information produit



REMS CamScope HD – Grand écran. Image nette. Double optique. Enregistrement HD.

Grand écran couleur 5" (480 × 854 px). Zoom 4x. Caméra Ø 8 mm avec double optique frontale et latérale à 90°. Enregistrement photos et vidéos 1280 x 720 px ou 1920 x 1080 px avec fonction upscaling pour affichage Full HD. Set caméra-câble interchangeable.

micro SD · USB-C

REMS CamScope HD Set Color 8-1

Caméra endoscopique. En malette de transport avec carte MicroSD 32 Go, câble USB, tête de caméra Ø 8 mm, double optique 180°/90° et sonde flexible et orientable 1 m., embouts crochet et aimant.
Code 175400 R4



Set caméra-câble Color 8-5 HD
Tête de caméra Ø 8 mm et sonde semi-rigide 5 m.
Code 175440 R

[Z] Pour plus d'informations, voir page 48.

REMS Cobra 22 – Compact. Léger. Vitesse de rotation très élevée 740 min^{-1}, idéale pour éliminer les bouchons tenaces.

Spirales de débouchage flexibles en fil d'acier à ressort spécialement trempé à accouplement rapide. Large choix d'accessoires pour éliminer tous les types de bouchon .

Capacités :

- Canalisations Ø 50 – 150 mm, distance de travail ≤ 70 m
- Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 16 et 22 mm



Exclusif.
Arbre de commande étanche, protection totale du moteur contre les salissures.



REMS Cobra 22 Set 22
Déboucheur électrique à segments de spirale. En carton avec 5 segments de spirales Ø 22 mm × 4,5 m sur enrouleur, jeu d'outils Ø 22 mm et 1 paire de gants de guidage.
Code 172011 R220



REMS Cobra 22 Set 16 + 22
Déboucheur électrique à segments de spirale. En carton avec 5 segments de spirales Ø 22 mm × 4,5 m sur enrouleur, 5 segments de spirales Ø 16 mm × 2,3 m sur enrouleur, jeu d'outils Ø 22 mm, jeu d'outils Ø 16 mm et 2 paires de gants de guidage.
Code 172012 R220



19 kg – 750W

Information Cobra 22


Information Cobra 32



Batteur à chaîne 22, maillons lisses
pour éliminer les dépôts gras et incrustrations (tartre) sans endommager les surfaces.
Code 172340



Tête couteau fourche dentée 22
pour éliminer les dépôts graisseux, envasements et couper les racines.
Code 172305



Gant de guidage clouté, gauche
Code 172611

Gant de guidage clouté, droit
Code 172612

REMS Cobra 32 – Très puissant. Vitesse de rotation élevée 520 min^{-1}, idéale pour éliminer les bouchons tenaces.

Spirales de débouchage flexibles en fil d'acier à ressort spécialement trempé à accouplement rapide. Large choix d'accessoires pour éliminer tous les types de bouchon .

Capacités :

- Canalisations Ø 50 – 250 mm, distance de travail ≤ 100 m
- Pour spirales déboucheuses de tubes Ø 16, 22 et 32 mm

REMS Cobra 32 Set 22 + 32
Déboucheur électrique à segments de spirale. En carton avec 4 segments de spirales Ø 32 mm × 4,5 m sur enrouleur, 5 segments de spirales Ø 22 mm × 4,5 m sur enrouleur, jeu d'outils Ø 32 mm, jeu d'outils Ø 22 mm et 2 paires de gants de guidage.
Code 174011 R220



24,6 kg – 1050W

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



5,7 kg – 630 W

Information produit

REMS Mini-Cobra S VE – Inversion instantanée du sens d'avance de la spirale.

Avance bi-directionnelle de la spirale. Tambour en plastique renforcé de fibres de verre résistant aux chocs. Spirale de débouchage avec grande tête bulbe pour passage de coude facile. Variateur de vitesse pour travail précis.

Capacités :

- Canalisations Ø 20 – 50 mm
- Pour spirales Ø 8 et 10 mm



REMS Mini-Cobra S Set déboucheur à spirale électrique. En coffret plastique empilable L-Boxx H avec spirale Ø 8 mm x 7,5 m avec âme acier et tête bulbe.
Code 170028 R220



5,2 kg
(avec batterie)

Information produit

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Moteur brushless puissant et léger.

Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V Set
Déboucheur à spirale à batterie. En coffret plastique empilable L-Boxx H avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 2,5 Ah, 1 chargeur rapide 70 W et 1 spirale Ø 8 mm x 7,5 m avec âme acier et tête bulbe.
Code 170027 R220







Spirale déboucheuse de tubes avec âme
Ø 8 mm x 7,5 m
Code 170201

REMS Mini-Cobra – Entraînement manuel ou électrique*.

Tambour en plastique renforcé de fibres de verre résistant aux chocs. Spirale de débouchage en fil d'acier avec grande tête bulbe pour passage de coude facile.

Capacités :

- Canalisations Ø 20 – 50 mm
- Pour spirales Ø 8 et 10 mm



Information produit

Déboucheur à spirale manuel.
En carton avec spirale Ø 8 mm x 7,5 m.
Code 170010 R



Spirale déboucheuse de tubes
Ø 8 mm x 7,5 m
Code 170200

* non fournie. Vitesse de rotation ≤ 300 min^{-1} et sans arrêt rapide

REMS Pull-Push – Poignée latérale réglable.

Embouts en caoutchouc court et long pour toutes les situations de débouchage. Résistant aux produits ménager de débouchage.

Information produit



Déboucheur à spirale manuel.
En carton avec embouts en caoutchouc long et court.
Code 170300 R

Coupe rapide. Précise. Sans écrasement. Sans bavures.

Construction robuste. Axe stable pour coupe précise. Bouton de commande ergonomique. Molette de coupe et rouleaux de guidage en acier trempé. Remplacement rapide et sans outil de la molette.

REMS RAS Cu / Cu-INOX

Compacts pour coupe dans les espaces restreints

- Tubes cuivre Ø 3 – 28 mm, Ø 1/8 – 1.1/8"





1)


2)

3)

Information produit

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
1) Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	113250 R		
2) Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	113255 R		
3) Cu 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113260 R		






4)

5)

6)

Information produit

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
4) Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	113200 R		
5) Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	113230 R		
6) Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113240 R		

Avec axe télescopique, ébavureur intégré et galets de guidage à gorge pour tubes évasés et à collet battu.

- Tubes cuivre Ø 3 – 42 mm, Ø ⅛ – 1.¾"






1)

3)


2)

4)

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
1) Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	113340 R		
2) Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	113320 R		
3) Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	113350 R		
4) Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	113330 R		

Avec grande ouverture et guidage de l'axe long pour coupe stable et précise

- Tubes cuivre Ø 6 – 64 mm, Ø ¼ – 2.½"




5)

7)

6)

8)

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
5) Cu 8 – 42 * avec réglage rapide	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	113370 R		
6) Cu 8 – 64 * avec réglage rapide	8 – 64 ⅜ – 2½"	113410 R		
7) Cu-INOX 6 – 42 *	6 – 42 ¼ – 1⅝"	113380 R		
8) Cu-INOX 6 – 64 *	6 – 64 ¼ – 2½"	113400 R		

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS RAS Cu-INOX S

Coupe rapide et sans effort.


- Tubes cuivre, inox, électrozingué Ø 3 – 64 mm / ¼ – 2.½", épaisseur de paroi ≤ 4 mm

Information produit





Molette de coupe et rouleaux de guidage montés sur roulements à aiguilles

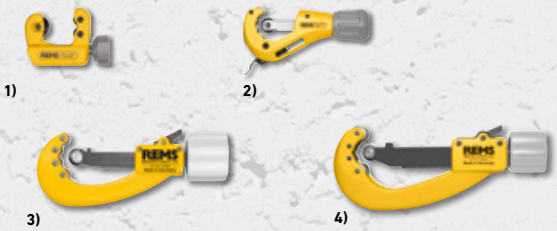

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
1) Cu-INOX 3 – 28 S Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	113241 R		
2) Cu-INOX 3 – 35 S Axe télescopique et ébavureur	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	113351 R		
3) Cu-INOX 8 – 42 S * avec réglage rapide	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	113385 R		
4) Cu-INOX 8 – 64 S * avec réglage rapide	8 – 64 ⅜ – 2½"	113401 R		

REMS RAS W INOX

Pas d'écrasement, pas de bavure de fin de coupe et tuyau utilisable sans reprise, ni risque de coupure.

- Tuyaux annelés pliables gaz (PLT) en inox Ø 10 – 32(40) mm

Information produit






Désignation	Tubes	Code	Tarif	Promo
REMS RAS W INOX 10-32/40 S sur roulements à aiguilles	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450 R		

REMS RAS St

Construction robuste avec étrier en acier forgé. Poignée de manœuvre ergonomique et large pour avance puissante et coupe rapide.

Information produit

- Tubes acier, inox Ø ⅛ – 4", épaisseur de paroi ≤ 8 mm*



Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
1) REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	113000 R		
2) REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	113100 R		

*(molette pour tubes s ≤ 12,5 mm en accessoire)

REMS RAS P

Avec axe télescopique et ébavureur intégré

Information produit

- Tubes plastiques et multicouche
  Ø 10 – 40 mm, épaisseur de paroi ≤ 4,5 mm




Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
1) P 10 – 32 T Axe télescopique et ébavureur	10 – 32 ½ – 1⅜"	290001 R		
2) P 10 – 40 T Axe télescopique et ébavureur	10 – 40 ½ – 1⅝"	290002 R		

Avec grande ouverture et guidage de l'axe long pour coupe stable et précise

Information produit

- Tubes plastiques, multicouche
  Ø 10 – 160 mm / ½ – 6", épaisseur de paroi 7 à 16 mm

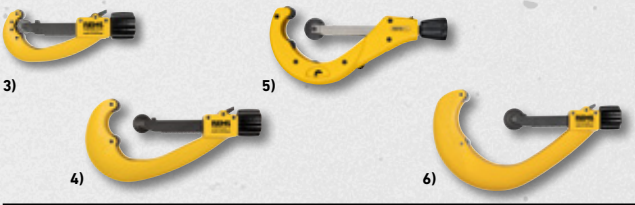

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
3) P 10 – 63 * avec réglage rapide	10 – 63 ½ – 2"	290000 R		
4) P 50 – 110, s11 * avec réglage rapide	50 – 110 2 – 4"	290100 R		
5) P 50 – 125, s16 avec réglage rapide	50 – 125 2 – 5"	290500 R-S16		
6) P 110 – 160 * avec réglage rapide	110 – 160 4 – 6"	290200 R		

REMS ROS P –

Corps robuste et léger en magnésium ou aluminium. Poignée ergonomique. Lame de coupe en acier spécialement trempé remplaçable.

- Tubes plastiques, PER Ø ≤ 63 mm / 2"

Information produit


1)



2)


3)


4)


5)


6)


7)

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	Tarif	Promo
1) P 35 avec retour rapide	35 1⅜"	291200 R		
2) P 35 A avec retour rapide automatique	35 1⅜"	291220		
3) P 42 avec retour rapide	42 1⅝"	291250 R		

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	Tarif	Promo
4) P 42 PS avec retour rapide	42 1⅝"	291000 RPS		
5) P 42 S avec retour rapide	42 1⅝"	291010 R		
6) P 63 P avec retour rapide	63 2"	291270 R		
7) P 63 S avec retour rapide	63 2"	291290 R		

REMS ROS P 26/SW 35 S

Coupe-gaine intégré dans la poignée.

Corps robuste et léger en magnésium. Support large pour coupe à angle droit. Poignée ressort pour dégagement de la lame. Outils coupe-gaine pivotables à 120° pour durée d'utilisation x3. Lame remplaçable.

- Tubes PER et multicouche ≤ Ø 26 mm, gaines plastique annelées ≤ Ø 35 mm



Information produit

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	Tarif	Promo
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R		







REMS ROS P 42 PSS

Cisaille pour tubes

Très compacte. Très légère. Retour rapide de la lame. Lame remplaçable.

- Tubes plastique, PER ≤ Ø 42 mm



NOUVEAU

Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	Tarif	Promo
ROS P 42 PSS avec retour rapide	42 1⅝"	291460 RPSS		



200 mm et 300 gr.

REMS ROS P 26

Cisaille à course unique

Corps robuste et léger en magnésium. Support large pour coupe à angle droit. Lame remplaçable.

- Tubes PER et multicouche ≤ Ø 26 mm



Désignation	Tubes Ø mm/pouce	Code	Tarif	Promo
ROS P 26	26 1"	291240 R		



REMS RAS P/SW 45/L

1 outil pour couper et fendre les gaines

Corps robuste et léger en magnésium. Limitation de la profondeur de coupe. Lames pivotables à 90° pour durée d'utilisation x4 et remplaçables.

- Gaines plastique annelées : coupe perpendiculaire ≤ Ø 45 mm – coupe longitudinale ≥ Ø 14 mm



Information produit

Désignation	Tubes Ø pouce/mm	Code	Tarif	Promo
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R		





Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS KaliGrat E – Calibrage et ébavurage int./ext.

Fourreau métallique. Queue hexagonale 6,35 mm (1/4").

Capacités :

- Tubes multicouche Ø 14–63 mm

Information produit





REMS KaliGrat E Set

Sets en coffret plastique avec poignée et outils selon composition.

Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	Tarif	Promo
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R		
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3*	114002 R		
Set 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3**	114003 R		

* par ex. Geberit Mepla
** par ex. Uponor Uni Pipe







Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	Tarif
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040 R	
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041 R	
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042 R	
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043 R	
Poignée à cliquet	114044 R	

REMS KaliGrat H – Calibrage et ébavurage int./ext.

Poignée en étoile robuste avec fourreaux métalliques.

Capacités :

- Tubes multicouche Ø 16–26 mm

Information produit




Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	Tarif	Promo
16×2+20×2+26×3	114060 R		
16×2+20×2+25×2,5	114061 R		
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R		

REMS KaliGrat R – Calibrage et ébavurage intérieur. Poignée à cliquet.

Capacités :

- Tubes multicouche Ø 16–63 mm

Information produit

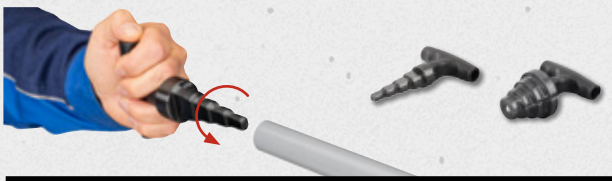

Ø en mm × épaisseur de paroi en mm	Code	Tarif	Promo
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R		
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3**	114046 R		
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R		
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R		

** par ex. Uponor Uni Pipe

REMS REG – Ebavurage intérieur et extérieur.

Corps léger en aluminium, antidérapant. Multi-lames pour ébavurage facile et homogène.

Capacités :

- Tubes cuivre, inox, électrozingué, aluminium etc Ø 8–54 mm



Information produit



Information produit



Information produit

REMS REG 8–35
Code 113825 R

REMS REG 10–54
Code 113830 R

REMS REG 10–54 E
Entrainement manuel ou électrique.
Code 113835 R

REMS REG Universal –

Lame en acier trempé remplaçable. Poignée hexagonale ergonomique.

- Cuivre, acier, laiton, aluminium, plastique

Information produit



Code 113910 R

REMS REG 3-35 – Ebavurage intérieur et extérieur.

Capacités :

- Tubes cuivre, inox, électrozingué, aluminium etc Ø 3 - 35 mm

Information produit



Code 113900 R

REMS WRS 20 –

Sac à dos pour outils robuste avec un grand espace de rangement.

Information produit





Tissu polyester résistant 1680 deniers. Fond robuste plastifié étanche. Nombreux compartiments de rangement. Dos textile rembourré pour grand confort. Grande capacité 480 × 370 × 210 mm. Charge utile max. 20 kg.
Code 190304 R

REMS WT 24 –

Sac à outils textile robuste avec un grand espace de rangement.

Information produit



Tissu polyester résistant. Soute en polypropylène rigide. Sangle d'épaule. Nombreux compartiments de rangement. Barre de transport en aluminium avec poignée ergonomique. Grande capacité 500 × 355 × 240 mm. Charge utile max. 24 kg.
Code 190302 R

REMS WRK 50 –

Sac à outils textile à roulettes robuste avec un grand espace de rangement.

NOUVEAU



Information produit



Tissu polyester résistant. Nombreux compartiment de rangement. Poignée télescopique à 3 positions. 2 roues à roulement fluide. Grande capacité 530 × 450 × 300 mm. Charge utile max. 50 kg.
Code 190305 R

REMS Jumbo –
Pour travailler partout. Stable. Robuste.

Plateau Multiplex résistant à l'humidité. Hauteur de travail 800 mm. Capacité de charge ≤ 300 kg.

Information produit

28 kg



23 kg

REMS Jumbo
- Plateau de travail en hêtre multiplex 1100 × 700 mm

Code 120200 R

REMS Jumbo E
- Plateau de travail en bouleau multiplex 800 × 600 mm

Code 120240 R

REMS Lumen –

Grande puissance lumineuse. Faible consommation. Pivotable 360°. Eclairage instantané.







REMS Lumen 5000
Code 175220 R220

REMS Lumen 7000
Code 175221 R220

REMS Lumen 10000
2 niveaux de luminosité réglables.
Code 175222 R220



Trépied télescopique REMS 3B
hauteur réglable, pliable
Code 175230 R

*** Étiquette énergétique et fiche technique du produit sur www.rems.de

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



REMS Secco 50 –
La solution pour le séchage des petits chantiers et locaux humides.

Hygrostat électronique avec fonction arrêt.
Dégivrage automatique pour fonctionnement en continu.
Récupération des condensats dans bac interne 7,7 l.

Capacités :

- Déshumidification ≤ 50 l. / 24 h
- Volume d'air ≤ 265 m3/h

Information produit

Déshumificateur/sécheur mobile de chantier.
En carton.
Code 132011 R220

REMS Secco 80 –
Séchage rapide des chantiers ou des locaux après un dégât des eaux.

Hygrostat électronique avec fonction arrêt.
Dégivrage automatique pour fonctionnement en continu.
Compteur d'heures de service et de consommation électrique.

Capacités :

- Déshumidification ≤ 80 l./24 h
- Volume d'air ≤ 850 m³/h

Information produit

Déshumificateur/sécheur mobile de chantier.
En carton.
Code 132010 R220



Réservoir pour condensats 11,5 l
pour le recueil des condensats à l'intérieur du caisson.
Code 132100 R



Kit d'évacuation d'air
pour évacuer l'air rejeté à l'air libre ou répartir l'air rejeté dans le local.
Code 132104 R



REMS Detect W
Hygromètre pour mesure de l'humidité des matériaux
Code 132115 R

REMS Orkan –
Ventilation et séchage de chantiers. Compact. Silencieux.

Boîtier robuste en polyéthylène rotomoulé avec poignée de transport.



10 kg – 355/450 W



Pour renforcer l'action d'un déshumidificateur.

REMS Orkan 2050
2 niveaux de débit d'air réglables.
3 positions de soufflage (0°, 45° ou 90°).

Capacités :

- Débit d'air : 1740 / 2050 m³/h
- Flux d'air radial (90°)

Information produit

En carton.
Code 132301 R220



Information produit

3 kg – 1050 W

REMS Tiger – Sciage à angle droit de tubes acier. Puissante. Rapide. Très robuste.

Transmission sur roulements à aiguilles. Coulisseau en acier plein anti-torsion. Course orbitale agressive. Guide de sciage amovible. Vitesse de coupe préréglée 2400 courses/min.

Capacités :

- Avec guide : tubes acier et autres ≤ Ø 6", Ø 160 mm
- Sans guide : tubes, profilés etc ≤ 300 mm

REMS Tiger Set
Scie sabre électrique pour tubes. En coffret métallique avec guide de sciage 2" et 2 lames spéciales 2".
Code 560020 R220

REMS Tiger Set K
Scie sabre électrique pour tubes. En coffret métallique avec guide de sciage à chaîne 6" et 2 lames spéciales 2".
Code 560021 R220

REMS Tiger SR – Idéale pour les matériaux durs (inox, fonte...)

Information produit

Régulateur à 6 positions pour adapter la vitesse de coupe au matériau 700 – 2200 courses/min.

Capacités :

- Avec guide : tubes acier et autres ≤ Ø 6", Ø 160 mm
- Sans guide : tubes, profilés etc ≤ 300 mm



3,1 kg – 1400 W

REMS Tiger SR Set
Scie sabre électrique pour tubes. En coffret métallique avec guide de sciage 2" et 2 lames spéciales 2".
Code 560026 R220

REMS Tiger SR Set K
Scie sabre électrique pour tubes. En coffret métallique avec guide de sciage à chaîne 6" et 2 lames spéciales 2".
Code 560028 R220

REMS Tiger 22 V – Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.

Variateur de vitesse de coupe 0 – 1900 courses/min.

Capacités :

- Avec guide : tubes acier et autres ≤ Ø 2", Ø 60 mm
- Sans guide : tubes, profilés etc ≤ 300 mm


Information produit



3,4 kg – 500 W

REMS Tiger 22 V VE Set
Scie sabre à batterie pour tubes. En coffret métallique avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 9,0 Ah, 1 chargeur rapide 90 W guide de sciage 2", 2 lames spéciales.
Code 560053 R220

Guides de sciage pour REMS Tiger (tous modèles) –

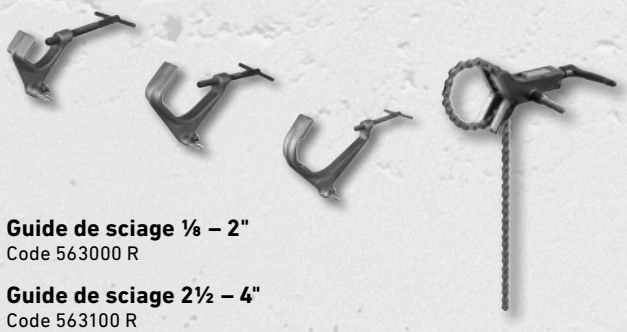

Guide de sciage ⅛ – 2"
Code 563000 R

Guide de sciage 2½ – 4"
Code 563100 R

Guide de sciage 5 – 6"
Code 563200 R

Guide de sciage à chaine ⅛ – 6"
Avec poignée de serrage repositionnable.
Code 563203 R

Lames de scie spéciales REMS –
Pour coupe à angle droit avec guide de sciage.
Lames HSS Bi-métal rigides. Double talon.

Désignation	Qté	Code
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-2,5 Tubes acier ≤ 2"	5	561007 R05
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-3,2 Tubes acier ≤ 2"	5	561001 R05
Lame de scie spéciale REMS 4"/200-3,2 Tubes acier ≤ 4"	5	561002 R05
Lame de scie spéciale REMS 6"/260-3,2 Tubes acier ≤ 6"	5	561008 R05

Lames de scie universelles REMS –
Pour tous travaux de sciage.
Lames HSS Bi-métal flexibles. Double talon.

Désignation	Qté	Code
Lame de scie universelle REMS 100-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	5	561006 R05
Lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	5	561005 R05
Lame de scie universelle REMS 200-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	5	561003 R05
Lame de scie universelle REMS 300-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	5	561004 R05

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS Cat – Puissante. Très robuste. Pour travaux de démontage lourds.

Information produit

Transmission exclusive ANC sur roulements à aiguilles. Coulisseau en acier plein anti-torsion. Course orbitale agressive. Variateur de vitesse de coupe 0 – 2400 courses/min.



3,0 kg – 1050 W

REMS Cat VE Set
Scie sabre électrique universelle. En coffret métallique avec 1 lame universelle 150 mm.
Code 560040 R220

REMS Cat 22 V VE – Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.

Variateur de vitesse de coupe 0 – 2000 courses/min.

Information produit



3,1 kg – 500 W



REMS Cat 22 V VE Set
Scie sabre à batterie universelle. En coffret métallique avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 5,0 Ah, 1 chargeur rapide 90 W et 1 lame universelle 150 mm.
Code 560052 R220

Lames de scie REMS à métaux –

Lames HSS Bi-métal, métal dur ou concrétion de carbure. Simple talon.

Désignation	Qté	Code	Tarif
Lame de scie REMS 150-1 Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	5	561105 R05	
Lame de scie REMS 200-1 Tôle, métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,2 mm	5	561106 R05	
Lame de scie REMS 90-1,4, pour coupe courbe Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	5	561107 R05	
Lame de scie REMS 150-1,4 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	5	561104 R05	
Lame de scie REMS 200-1,4 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 1,5 mm	5	561108 R05	
Lame de scie REMS 100-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	5	561101 R05	
Lame de scie REMS 150-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	5	561103 R05	
Lame de scie REMS 200-1,8 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 2 mm	5	561102 R05	
Lame de scie REMS 200-2,5 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	5	561109 R05	
Lame de scie REMS 280-2,5 Métal, dont acier inoxydable, ≥ 3 mm	5	561112 R05	

Désignation	Qté	Code	Tarif
Lame de scie REMS 150-4,2 Béton cellulaire, plaques de plâtre	5	561115 R05	
Lame de scie REMS 225-8,5 Béton cellulaire, bois dur	1	561120 R01	
Lame de scie REMS 300-8,5 Béton cellulaire, bois dur	1	561121 R01	
Lame de scie REMS 400-8,5 Béton cellulaire, bois dur	1	561122 R01	
Lame de scie REMS 235-12 Béton cellulaire, pierre ponce, brique	1	561123 R01	
Lame de scie REMS 300-12 Béton cellulaire, pierre ponce, brique	1	561124 R01	
Lame de scie REMS 300-12, très haute Béton cellulaire, pierre ponce, brique	1	561125 R01	
Lame de scie REMS 200 Fonte et autres	2	561126 R02	

REMS Turbo K –

Angle de coupe réglable en continu de 45 à 90°. Lubrification automatique. Vitesse de rotation 115 min^{-1}. Bloc de serrage universel.

Information produit

Capacités :

- Tubes, profilés, matériaux pleins
- Profondeur de coupe : ≤ 78 mm à 90°, ≤ 60 mm à 45°
- Angle de coupe : 45 à 90°



Scie circulaire universelle pour métaux.
En carton avec clé polygonale.
Code 849007 R220



SUPER-PACK
1 lame de scie circulaire HSS, 225 × 2 × 32 mm, 120 dents et 1 support OFFERTS.
Valeur

Code 849X02 R220

REMS Turbo Cu-INOX –

Coupe à sec et à angle droit. Vitesse de rotation 60 min^{-1}. Double bloc de serrage pour coupe à faibles bavures.

Information produit

Capacités :

- Tubes à sertir cuivre, inox, électro-zingué Ø ≤ 76 mm, s ≤ 2 mm



Scie circulaire pour tubes à paroi fine.
En carton avec clé polygonale.
Code 849006 R220



SUPER-PACK
1 lame de scie circulaire HSS-E (alliage cobalt) à denture fine 225 × 2 × 32 mm, 220 dents et 1 support OFFERTS.
Valeur

Code 849X01 R220

[1] Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/produits.



6,5 kg – 1700W



REMS Amigo 2 – La plus puissante jusqu'à Ø 2". Légère. Rapide. Amorçage facile.

Information produit

Fourchette d'arrêt avec vis à effet auto-serrant. Changement rapide et blocage sûr des têtes de filetage. Vitesse de rotation : 30 – 18 min^{-1}.

Capacités :

- Tubes acier Ø ⅛ – 2"
- Filetage BSPT droite et gauche, NPT droite

Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Filière électrique avec têtes à changement rapide. En coffret métallique avec fourchette d'arrêt et têtes de filetage selon composition.
Code 540020 R220

REMS Amigo 2 Compact – La plus légère jusqu'à Ø 2".

Vitesse de rotation : 30-18 min^{-1}.

Capacités :

- Tubes acier Ø ⅛ – 2"
- Filetage BSPT droite et gauche, NPT droite



4,9 kg – 1200W

Filière électrique avec têtes à changement rapide. En coffret métallique avec fourchette d'arrêt et têtes de filetage selon composition.

Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Code 540024 R220

REMS Amigo – La plus petite, légère, puissante et rapide jusqu'à Ø 1.¼".

Information produit

Vitesse de rotation : 35-27 min^{-1}.

Capacités :

- Tubes acier Ø ⅛ – 1¼"
- Filetage BSPT droite et gauche, NPT droite



3,5 kg – 1200W

Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Filière électrique avec têtes à changement rapide.
En coffret XL-Boxx avec fourchette d'arrêt
et têtes de filetage selon composition.
Code 530040 R220

REMS Amigo 22 V –

Technologie Li-Ion 22 V, grande autonomie.

Information produit

Vitesse de rotation : 27-20 min^{-1}.

Capacités :

- Tubes acier Ø ⅛ – 1"
- Filetage BSPT droite et gauche, NPT droite



5,6 kg
(avec batterie)



Set R ½ + ¾ +1"
Filière à batterie avec têtes à changement rapide.
En coffret métallique avec 1 batterie Li-Ion 22 V – 9,0 Ah,
1 chargeur rapide 90 W, 1 fourchette d'arrêt et
têtes de filetage selon composition.
Code 530015 R220

REMS eva – Un seul levier jusqu'à Ø 2". Amorçage facile.

Information produit

Levier en acier avec revêtement PVC épais et poignée ergonomique antidérapante. Cliquet réversible. Changement rapide et blocage sûr des têtes de filetage.

Capacités :

- Tubes acier Ø 1/8 – 2"
- Filetage BSPT droite et gauche, NPT droite





Filière manuelle avec têtes à changement rapide. Sets en coffret métallique avec têtes de filetage selon composition.

Set R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Code 520013

Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Code 520017

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

Têtes de filetage R –

Pour filières REMS Amigo et REMS eva.
Peignes larges en acier trempé avec géométrie de coupe optimisée pour amorçage facile, remplaçables. Ouvertures larges pour évacuation optimisée des copeaux.

Filetage R conique droite
ISO 7-1, EN 10226
(DIN 2999, BSPT)



Dimension	Code	Tarif
R ⅛	521000	
R ¼	521010	
R ⅜	521020	
R ½	521030	
R ¾	521040	
R 1	521050	
R 1¼	521060	
R 1½	521070	
R 2	521080	

Têtes pour filetage NPT conique droite, voir catalogue REMS.

Têtes de filetage S –
La solution pour fileter les tubes encastrés ou à ras du mur.

Information produit

Capacités :

- Tubes acier Ø ⅜ – 1.¼"
- Filetage BSPT droite, NPT droite





Set R ⅜+½+¾"
En coffret métallique avec rallonge 300 mm
et têtes de filetage selon composition.
Code 520025 R

REMS Spezial – Huile minérale.

Effet lubrifiant et refroidissant très élevé.
Filets nets et longévité des peignes.

Information produit



Spray 600 ml
Code 140105 R

Bidon 5 l
Code 140100 R

Bidon 10 l
Code 140101 R

REMS Sanitol – Huile synthétique

Effet lubrifiant et refroidissant très élevé.
Filets nets et longévité des peignes.
Totalement soluble dans l'eau. Avec colorant pour contrôle de rinçage.

Information produit



Spray 600 ml
Code 140115 R

Bidon 5 l
Code 140110 R

REMS Aquila 3B –

Station de travail pour tubes portative. Serrage sûr des tubes jusqu'à 6". Plateau de travail en fonte avec étau à chaîne et 3 dispositifs de cintrage. Trépied repliable.

Capacités :

- Serrage Ø ⅛ – 6" / Ø 10 – 165 mm

Information produit



REMS Aquila 3B
Code 120270 R

REMS Aquila WB –

Etau à chaîne à double mors dentés en V et support de tube. Dispositif de cintrage pour tubes.



Information produit

REMS Aquila WB
Code 120250 R

REMS Magnum 2000 – Hyper-puissante. Rapide. Robuste.

Mandrins de serrage et de guidage à choc. Bacs à huile et à copeaux. Lubrification automatique. Tête de filetage universelle à ouverture automatique. Peignes en acier spécialement trempé.

Information produit

1700W



(Moteur à condensateur 2100W ou triphasé 2000W et grands bacs à huile et à copeaux – nous consulter)

Capacités :

- Tubes acier et inox Ø ⅛–2"

REMS Magnum 2000 L-T Set R ½ – 2"
Machine à fileter pour tubes et barres. En carton avec tête de filetage 1/16-2", jeu d'outils 1/16 – 2", jeux de peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R ½ – ¾" et R 1 – 2".
Code 340226 R220

Support	Code 344105 R
Chariot mobile	Code 344100 R
Chariot pliant	Code 344150 R

REMS Magnum 3000 – Hyper-puissante. Rapide. Robuste. Avec 5 peignes pour filetage sans déformation du tube.

Mandrins de serrage et de guidage à choc. Bacs à huile et à copeaux. Lubrification automatique. Tête de filetage universelle à ouverture automatique. Peignes en acier spécialement trempé.

1700W



(Moteur à condensateur 2100W ou triphasé 2000W et grands bacs à huile et à copeaux – nous consulter)

Capacités :

- Tubes acier et inox Ø ½–3"

REMS Magnum 3000 L-T Set R ½ – 3"
Machine à fileter pour tubes et barres. En carton avec tête de filetage 1/16-2", jeu d'outils 1/16 – 2", jeux de 5 peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R ½ – ¾" et R 1 – 2", tête de filetage 2.½ – 3", jeu d'outils 2.½ – 3", jeu de 5 peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R 2.½ – 3".
Code 380309 R220

REMS Magnum 3000 L-T Set R 2.½ – 3"
Machine à fileter pour tubes et barres. En carton avec tête de filetage 2.½ – 3", jeu d'outils 2.½ – 3", jeu de 5 peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R 2.½ – 3".
Code 380303 R220

REMS Magnum 4000 – Hyper-puissante. Rapide. Robuste. Avec 6 peignes pour filetage sans déformation du tube.

Mandrins de serrage et de guidage à choc. Bacs à huile et à copeaux. Lubrification automatique. Tête de filetage universelle à ouverture automatique. Peignes en acier spécialement trempé.

1700W



(Moteur à condensateur 2100W ou triphasé 2000W et grands bacs à huile et à copeaux – nous consulter)

Capacités :

- Tubes acier et inox Ø ½–4"

REMS Magnum 4000 L-T Set R ½ – 4"
Machine à fileter pour tubes et barres. En carton avec tête de filetage 1/16-2", jeu d'outils 1/16 – 2", jeux de 6 peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R ½ – ¾" et R 1 – 2", tête de filetage 2.½ – 4", jeu d'outils 2.½ – 4", jeu de 6 peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R 2.½ – 4".
Code 380444 R220

REMS Magnum 4000 L-T Set R 2.½ – 4"
Machine à fileter pour tubes et barres. En carton avec tête de filetage 2.½ – 4", jeu d'outils 2.½ – 4", jeu de 6 peignes RWS pour filetage conique à droite (BSPT) R 2.½ – 4".
Code 380441 R220

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.



1700W
(Moteur à condensateur 2100W ou triphasé 2000W – nous consulter)

Support (accessoire)

REMS Magnum RG-T – Hyper-puissante. Rapide. Robuste. Rainurage conforme profil OGS.

Dispositif de rainurage avec vérin hydraulique manuel. Profondeur de rainurage normalisée réglable. Rouleaux à rainurer en acier spécialement trempé (rouleaux pour inox en accessoires). Changement rapide et facile des rouleaux.

Capacités :

- Tubes acier Ø 1 – 12", épaisseur de paroi ≤ 7,2 mm

Information produit

Machine à rainurer pour tubes. En carton avec dispositif à rainurer et rouleaux acier 2 – 6".
Code 340230 R220



Support mobile (accessoire)

REMS Herkules 3B (accessoire - p. 41)

REMS Collum – La solution modulaire et légère.

Entraînement du dispositif de rainurage par filière électroportative REMS.

Capacités :


- Tubes acier Ø 1 – 12", épaisseur de paroi ≤ 7,2 mm

Information produit

REMS Collum 2
Machine à rainurer pour tubes. En carton avec machine d'entraînement REMS Amigo 2 (1700 W), set adaptateur, dispositif à rainurer et rouleaux 2 – 6".
Code 347008 R220

Support	Code 849315 R
Support mobile	Code 849310 R

REMS Herkules – Robuste. Réglable en hauteur. Tête en V avec billes de guidage en inox.

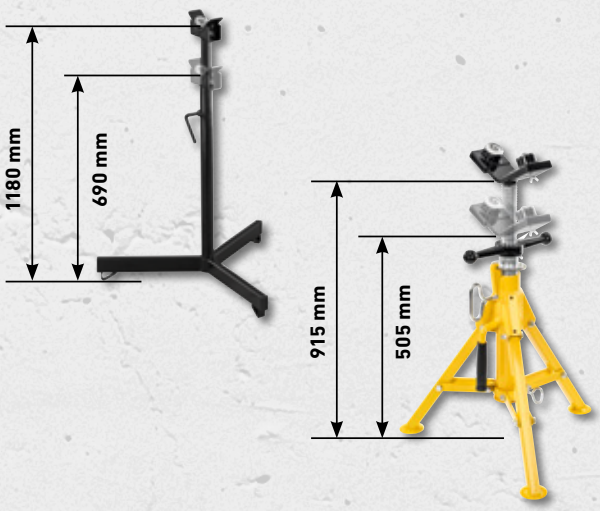

Information produit

REMS Herkules 3B
Pour tubes, barres Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm.
Capacité de charge ≤ 150 kg.
Code 120120 R

Information produit

REMS Herkules XL 12"
Jambes repliables. Pour tubes, barres Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.
Capacité de charge ≤ 450 kg.
Code 120125 R





REMS Picus SR –
Très puissante. Rapide. Précise.

Carottage à sec ou avec eau, à main levée ou avec bâti. Moteur puissant à couple élevé. Régulateur de vitesse à 6 positions pour adapter la vitesse au matériau et Ø. Vitesse de rotation 250-1200 min^{-1} (en charge). Protection mécanique et électronique contre les surcharges.

Capacités :

- Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 162 (200) mm
- Brique, corps creux ≤ Ø 250 mm

Information produit

Régulateur de vitesse

6,4 kg – 2200 W



REMS Picus SR Basic-Pack
Carotteuse diamant à sec et à eau. En coffret métallique avec dispositif d'amenée d'eau, poignée de maintien, clé plate 32.
Code 183010 R220

REMS Picus SR Set Titan
Comme REMS Picus SR Basic-Pack avec en plus avec bâti de carottage REMS Titan inclinable à 45° livré en carton avec clés plates 19 et 30, set de fixation et foret en métal dur Ø 15 mm SDS-Plus.
Code 183022 R220



REMS Picus SR Set Titan SUPER-PACK
Comme REMS Picus SR Set Titan avec en plus foret centreur G 1/2", réservoir d'eau sous pression, couronnes de carottage UDKS Ø LS 52 + 112 + 132
Code 183X01 R220

REMS Picus S1 –
Pour carotter au lieu de buriner.

Carottage à sec ou avec eau, à main levée ou avec bâti. Vitesse de rotation en charge 580 min^{-1} (en charge). Protection mécanique et électronique contre les surcharges.

Capacités :

- Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 102 (132) mm
- Brique, corps creux ≤ Ø 162 mm

Information produit



5,2 kg – 1850W

Couronne diamantée Laser (accessoire)

REMS Picus S1 Basic-Pack
Carotteuse diamant à sec et à eau. En coffret métallique avec dispositif d'amenée d'eau, poignée de maintien, guide d'amorce, clé six pans mâle de 3 et clé plate 32.
Code 180010 R220

REMS Picus S1 Set Simplex 2
Comme REMS Picus S1 Basic-Pack avec en plus bâti de carottage REMS Simplex 2 en carton avec clés plates 19 et 30, set de fixation et foret en métal dur Ø 15 mm SDS-Plus.
Code 180032 R220

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

REMS UDKB-LS – Couronnes diamantées universelles Laser

Carottage à sec ou avec eau selon le matériau. Segments soudés laser pour résistance maximale aux températures élevées. Nombre de segments élevé pour carottage rapide et homogène. Segments biseautés pour amorçage facile. Emmanchement UNC 1.¼" int.






Ø × L. × raccordement		Code	Tarif	Promo
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	4	181410 R		
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R		
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R		
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R		
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R		
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R		
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R		
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R		
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R		
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R		
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R		
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R		
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R		
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R		
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R		
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R		





Pierre à aviver
pour réaffûter les segments émoussés ou glacés des couronnes diamant.
Code 079012

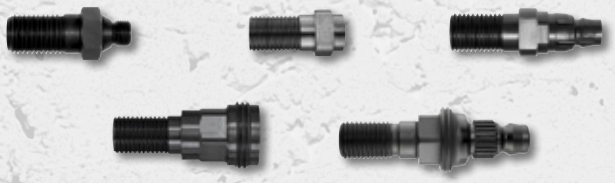

Adaptateur UNC 1¼ ext. et G ½ ext.
Code 180052

Adaptateur UNC 1¼ ext. et G ½ int.
Code 180056

Adaptateur UNC 1¼ ext. pour Hilti BI
Code 180053

Adaptateur UNC 1¼ ext. pour Hilti BL
Code 180057 R

Adaptateur UNC 1¼ ext. pour Hilti BU
Code 180054



Rallonge 200 mm pour couronnes diamantées
Code 180155 R

Anneau pour dévissage facile
pour le démontage sans effort des couronnes de carottage
Code 180015

Clé plate 41
pour démontage des couronnes de carottage diamantées
Code 079003

Rotor pour l'aspiration de poussières
avec raccordement fileté G ½ extérieur, UNC 1¼ extérieur et raccordement pour REMS Pull et autres aspirateurs adaptés. Refroidissement de la couronne et réduction du risque de blocage de la rotation.
Code 180160 R

Dispositif d'aspiration d'eau
pour carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, comprenant carter avec joint et raccordement pour REMS Pull ou autres aspirateurs à eau adaptés, rondelle caoutchouc Ø 200 mm et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS.
Code 183606 R

REMS Picus S2/3,5 – Hyper-puissante. Rapide. Précise.

Carottage à sec ou avec eau avec bâti. 2 vitesses de rotation : 320 min^{-1} / 760 min^{-1} (en charge). Protection mécanique et électronique contre les surcharges.

Capacités :

- Béton armé, pierre naturelle, brique, corps creux ≤ Ø 300 mm



14,4 kg – 3420 W

Information produit

Couronne diamantée induction (accessoire)



REMS Picus S2/3,5 Set Titan
Carotteuse diamant à sec et à eau. En boite carton avec dispositif d'amenée d'eau et anneau pour dévissage facile des couronnes. Bâti de carottage REMS Titan inclinable à 45° en carton avec clés plates 19 et 30, set de fixation et foret en métal dur Ø 15 mm SDS-plus.
Code 180030 R220

Soudure par induction



Ø × L. × raccordement		Code	Tarif	Promo
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R		
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R		
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R		



avec REMS Simplex 2



avec REMS Titan

200 mm béton armé Ø 62 mm en 5 min.

Information produit

7,0 kg – 2200 W

REMS Picus DP – Carottage à sec dans le béton avec micro-percussions. Précis. Rapide. Sans poussière.

Carottage à sec à main levée ou avec bâti. Fonction micro-percussions avec fréquence de frappe élevée 21.120 coups/min (en charge) désactivable pour amorçage précis. Rotor d'aspiration des poussières intégré*. Vitesse de rotation 880 min^{-1} (en charge). Protection mécanique et électronique contre les surcharges.

Capacités :

- Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 162 (202) mm
- Brique, corps creux ≤ Ø 202 mm

*utilisation indispensable des couronnes REMS TDKB-LS et d'un aspirateur à poussières avec décolmatage automatique.

REMS Picus DP Basic-Pack

Carotteuse diamant à sec avec micro-percussions. En coffret métallique avec poignée de maintien, guide d'amorce G ½" TDKB, clé plate de 32.
Code 180016 R220

REMS Picus DP Set Simplex 2

Comme REMS Picus DP Basic-Pack avec en plus bâti de carottage REMS Simplex 2 en carton avec clés plates 19 et 30, set de fixation et foret en métal dur Ø 15 mm SDS-Plus.
Code 180033 R220

REMS Picus DP Set Titan

Comme REMS Picus DP Basic-Pack avec bâti de carottage REMS Titan inclinable à 45° livré en carton avec clés plates 19 et 30, set de fixation et foret en métal dur Ø 15 mm SDS-Plus.
Code 180035 R220



REMS Picus DWP – Hybride pour les matériaux très durs.

Comme REMS Picus DP avec en plus :
Transmission protégée contre l'eau. Raccordement pour dispositif d'amenée d'eau. Cordon d'alimentation avec PRCD.


Information produit

REMS Picus DWP Basic-Pack

Carotteuse diamant à sec et à eau avec micro-percussions. En coffret métallique avec poignée de maintien, guide d'amorce G ½" TDKB, clé plate de 32, adaptateurs pour aspirateur et dispositif d'amenée d'eau.
Code 180017 R220

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.





Info

NOUVEAU



REMS Detect B – Alignement des perçages traversants. Sans mesures. Sans sondages. Rapide.

Guidage par signal acoustique et flèches de direction LED. Affichage de l'épaisseur du support. Ouvertures larges pour marquage facile des repères de perçage. Pour perçage à 90° ou oblique.

Capacités :

- Béton, brique, corps creux, bois...
- épaisseur ≤ 120 cm

REMS Detect B Set
Localisateur livré avec modules émetteur et récepteur, 6 piles 1,5 V, AAA, LR3, et bandes de pâte adhésive réutilisable. En malette de transport plastique avec insert en mousse.
Code 182100 R5

REMS TDKB-LS – Couronnes diamantées Laser pour carottage avec micro-percussions.

Carottage à sec ou avec eau selon la dureté du matériau. Segments soudés laser pour résistance maximale aux températures élevées. Nombre de segments élevé pour carottage rapide et homogène. Longueur de travail 320 mm. Adaptées pour carotteuses avec micro-percussions REMS Picus DP et REMS Picus DWP.

– 30 % sur prix tarif



Ø × profondeur de carottage × raccordement		Code	Tarif	Promo
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R		
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R		
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R		
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R		
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R		
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R		
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R		
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R		
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R		
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R		
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R		
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R		
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R		
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R		
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R		
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R		
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530 R		



Pierre à aviver
pour réaffûter les segments émoussés ou glacés des couronnes diamant.
Code 079012

REMS Pull 2 – Homologué EN 60335-2-69 poussières nocives[1]. Décolmatage. Prise électrique.

Puissance d'aspiration élevée et réglable. Décolmatage automatique du filtre pour performance d'aspiration constante. Grande cuve 31 l (17 l. pour les liquides). Prise d'asservissement pour outils électriques ≤ 2200 W avec fonction marche/arrêt automatique.

Capacités :

- Puissance d'aspiration ≤ 143 m3/h



12,7 kg – 1200W



Information produit

REMS Pull 2 L Set
Classe de filtration L avec valeur limite d'exposition > 1 mg/m³ (aspiration 99,0% des poussières nocives).
Aspirateur eau et poussières avec décolmatage. En carton avec accessoires, 1 sac filtrant non-tissé, 1 filtre plissé plat en PES.
Code 185600 R220



REMS Pull 2 M Set
Classe de filtration M avec valeur limite d'exposition > 0,1 mg/m³ (aspiration 99,9% des poussières nocives).
Avec dispositif électronique de surveillance du débit d'air à signal acoustique.
Aspirateur eau et poussières avec décolmatage. En carton avec accessoires, 1 sac filtrant non-tissé, 1 filtre plissé plat en PES.
Code 185601 R220

[1] Tenir compte des dispositions nationales en vigueur pour la collecte et l'élimination des poussières nocives pour la santé.

REMS Krokodil 180 SR – Réalisation rapide de saignée pour encastrement de tuyaux ou câbles. Sans poussière.

Pour 1, 2 ou 3 disques diamant. Plongée progressive des disques avec butée réglable. Largeur et profondeur de travail réglables. Démarrage progressif et protection contre les surcharges. Vitesse de rotation 3300 min^{-1} (en charge). Régulateur électronique pour maintien de la vitesse de coupe optimale en charge.

Capacités :

- Maçonnerie, béton armé, pierres naturelles
- Profondeur ≤ 61 mm
- Largeur ≤ 7 - 62 mm



Information produit

8,0 kg – 2000 W



SUPER-PACK
+ 2 disques diamantés LS H-P Ø 180mm OFFERTS.
Valeur

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack
Rainureuse diamant électrique. En coffret plastique empilable L-Boxx H avec clé à tube 13 et embout pour raccordement aspirateur.
Code 185012 R220

Code 185X07 R220

REMS forets diamant carrelage – Perçage à sec sans éclatement ou fissuration.

Adapté pour faïence, grès, grès cérame, marbre....
Revêtement diamant avec refroidissement par cire spéciale.
Entrainement par perceuse (vitesse de rotation ≥ 1000 min^{-1}).



Information produit

REMS foret diamant carrelages Ø 6
Code 181711 R

REMS foret diamant carrelages Ø 8
Code 181712 R

REMS foret diamant carrelages Ø 10
Code 181713 R

REMS foret diamant carrelages Ø 12
Code 181714 R

REMS foret diamant carrelages Ø 14
Code 181715 R



REMS forets diamant carrelages Set 6+8+10
Sous blister avec gabarit de perçage à ventouse
Code 181700 R

Porte anti-poussière REMS – La propreté de vos chantiers.





Porte anti-poussière REMS U 1200 × 2200 mm
Film polyéthylène épais (100 µ) recyclable. Fermeture éclair double curseur dos à dos pour ouverture libre dans toutes les positions. Curseurs à double tirette pour ouverture par l'intérieur ou l'extérieur de la pièce. Recoupable aux dimensions de l'ouverture. Fixation par ruban adhésif. Réutilisable.

En sac plastique zippé.
Code 132309 R





Porte anti-poussière REMS S 1200 × 2200 mm
Film polyéthylène épais (150 µ) recyclable. Fermeture éclair double curseur dos à dos avec ouverture complète au sol . Curseurs à double tirette pour ouverture par l'intérieur ou l'extérieur de la pièce. Recoupable aux dimensions de l'ouverture. Fixation par ruban adhésif. Réutilisable.

En sac plastique zippé.
Code 132310 R

Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.

2 ANS DE GARANTIE[B)]

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans contre les vices de fabrication ou défaut de matière sur les matériels REMS hors consommables et batteries. La garantie ne s'applique pas à l'usure normale liée à l'utilisation et à l'entretien périodique requise pour certains matériels. A l'exclusion des utilisations non conformes, de la négligence, de modification ou intervention sur le matériel hors SAV agréé REMS.

5 ANS DE GARANTIE[E)]

Garantie 5 ans

Extension de garantie 5 ans gratuite sur les sertisseuses électriques REMS, hors batteries et chargeurs. Enregistrement de la machine dans un délai
maximum de 30 jours (facture d'achat faisant foi) sur www/rems.de/Service/Prolongation de la garantie du fabricant. Garantie contre les vices de fabrication ou défaut de matière, hors usure normale liée à l'utilisation, utilisation non conforme (ex. travail en porte-à-faux) et entretien périodique. Toute modification ou intervention sur le matériel hors SAV agréé REMS entraine la perte de la garantie.

Achetez vos pièces détachées en ligne : simple et rapide !




www.rems.de

Etape 1 : identifier les pièces
Les vues éclatées de toutes les machines REMS sont en consultation et téléchargement sur notre site internet :


www.rems.de / Télécharger / Vues éclatées

A l'aide des repères figurant sur la vue éclatée, identifiez la référence des pièces à commander.


Etape 2 : commander les pièces



1 Saisissez le code article complet de la pièce détachée souhaitée

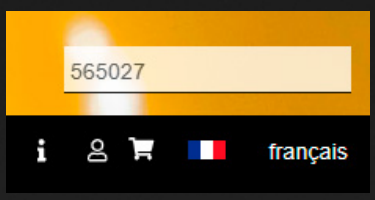


2 Validez la pièce en cliquant sur le panier d'achat

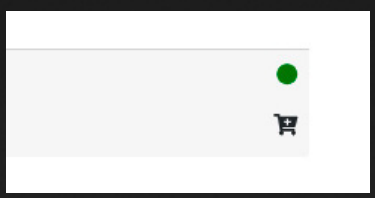

3 Renouvelez l'opération pour chaque chaque pièce détachée souhaitée

4 Ouvrez votre panier d'achat

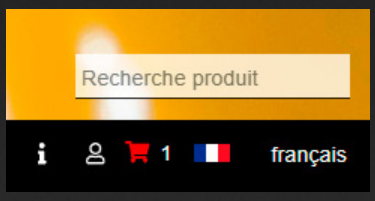

5 Contrôlez, modifiez et validez pour accéder au règlement.



6 Créez ou ouvrez votre compte sur le portail de services REMS



7 Effectuez le paiement via PayPal

PayPal

Les pièces commandées sont envoyées directement à l'adresse de livraison indiquée à partir de notre stock central en Allemagne.
Simple, rapide et efficace !

La solution de recherche en ligne pour les outils de sertissage

NOUVEAU

REMS PressFinder

Avec le système de recherche en ligne innovant REMS PressFinder, vous trouvez facilement et en quelques secondes l'outil de sertissage REMS adapté au système de raccords à sertir de votre choix.

Ou inversement, vous pouvez identifier de manière fiable les systèmes de raccords à sertir compatibles avec une pince à sertir REMS, une pince à sertir REMS Mini ou une boucle de sertissage REMS.

En recherchant parmi plus de 600 outils de sertissage REMS différents et environ 500 systèmes de raccords à sertir, vous êtes sûr de trouver votre réponse.

REMS PressFinder - Numérique. Mis à jour en temps réel. En quelques clics.

REMS PressFinder



Des avantages réels pour les professionnels !

REMS get More[Z)]

Modalités

Achetez un produit marqué REMS getMore entre le 01.08.2026 et le 31.12.2026 dans un point de vente physique situé sur le territoire français ou sur une plateforme e-commerce active en France et recevez gratuitement l'article figurant à côté du logo. Offre limitée à 2 cadeaux par société (SIREN).

Votre demande de cadeau 100% en ligne en quelques clics :

1 Inscrivez-vous

Créez ou connectez-vous avec votre compte d'utilisateur sur le portail de services REMS*

*compte unique pour accéder à getMore, au Web-Shop et à l'enregistrement de vos outils REMS avec connectivité Wi-Fi

2 Téléchargez votre facture

Complétez le formulaire et téléchargez votre facture d'achat sous 30 jours. Entourez l'article REMS concerné pour faciliter le contrôle d'éligibilité.

3 Recevez votre cadeau

Contrôle de la preuve d'achat et envoi du cadeau par REMS sous 4 semaines.

[Z)] Conditions et enregistrement sur www.rems.de/service

REMS SARL
2, Rue du Stade · F-67250 Hoffen · Téléphone 03.88.80.44.53 · FRA@rems.de

www.rems.de @remstools_france @remstools

ecosystem recycler c'est protéger

Corepile

MA072026094175FRA00 · Sauf modifications et erreurs. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Prix public HT conseillés indicatifs. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Action valable jusqu'au 31.12.2026. Nous nous réservons le droit de modifier les prix. Vente par revendeurs spécialisés.

4 039976 273404