STROJEVI I ALATI ZA OBRADU CIJEVI

# AKCIJA

**B/2026** važi do 31.12.2026

REMS
for Professionals




## NOVOST

**REMS Vario-Collect**
Fleksibilni sustavi za prikupljanje tekućina.
**Pogledajte str. 12**

## ISTAKNUTO

**REMS PressFinder**
Inovativni online sustav za pretragu alata za stiskanje.
**Pogledajte str. 48**




Info

2 GODIŠNJE JAMSTVO[B]



samo 425 g

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS FG4500 C – Kompaktno. Praktično. Lako. Univerzalno za mjerenje ispušnih plinova te tlačnu probu stlačenim zrakom/inertnim plinom ili vodom.

- Za mjerenje ispušnih plinova prema EN 50379, dio 1 i 3.
- Uložak za pripremu plina od plastike otporne na udarce, fiksno je ugrađen u kućište te tako zaštićen od udaraca.
- Zaslon na dodir u boji veličine 3,5".
- Lagana, praktična sonda za dimni plin s termoelementom, cijev sonde od Ø 6 mm, duljine 240 mm. Izuzetno savitljivo crijevo s kabelom za sondu duljine 1,5 m, za jednostavno rukovanje i širok radni domet.

CONNECTED REMS mCon

### REMS FG4500 C Komplet

Elektronički uređaj za mjerenje ispušnih plinova i tlačnu probu s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Interni plinski senzori $O_2$, CO i interni senzor tlaka ≤ 150 hPa / mbar. Uložak za pripremu plina. Sonda za ispušni plin FG4500 sa senzorom temperature. 10 kom. filtarskih flizelina FG4500, 5 kom. filtarskih diskova FG4500, potisno crijevo PX/FG, Ø 5 mm, duljine 1 m, pričvrsna garnitura, kabel USB-C na USB-A, jedinica za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 610050 R220

KM **2.350,–**




samo 540 g

Njemački kvalitetni proizvod



LED za jednostavno određivanje primarnog toka

4 GODIŠNJE JAMSTVO[D]



## REMS FG7500 C – Kompaktno. Praktično. Lako. Univerzalno za mjerenje ispušnih plinova, tlačnu probu i provjeru nepropusnosti te provjeru primjenjivosti plinskih instalacija.

- Za mjerenje ispušnih plinova prema EN 50379, dio 1 i 2.
- Brzoizmjenjivi uložak za pripremu plina FG7500 / FG7700 od plastike otporne na udarce, s velikim oknom, s inovativnim utičnim sustavom za jednostavno čišćenje spremnika za kondenzat i brzu zamjenu filtra.
- Zaslon na dodir u boji veličine 4,5".
- Lagana, praktična sonda za ispušni plin s termoelementom, senzor ispušnog tlaka u dimnoj cijevi, cijev sonde od Ø 6 mm, duljine 210 mm. Zeleni LED indikator spremnosti za rad. Žuti LED za jednostavno određivanje primarnog toka. Izuzetno savitljivo crijevo s kabelom za sondu duljine 1,4 m, s kombiniranim utičnim sustavom za brzu zamjenu sonde.
- Istodobno mjerenje ispušnog tlaka u dimnoj cijevi i tlaka u mlaznicama ili komori za izgaranje, bez potrebe za dodatnim mjerenjima.

Info

CONNECTED REMS mCon

### REMS FG7500 C Komplet

Elektronički uređaj za mjerenje ispušnih plinova i tlačnu probu s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Interni plinski senzori $O_2$, CO (s kompenzacijom $H_2$) i interni senzor tlaka ≤ 150 hPa / mbar. Brzoizmjenjivi uložak za pripremu plina FG7500/FG7700. Sonda za ispušni plin FG 7500/7700 sa senzorom temperature, senzor ispušnog tlaka u dimnoj cijevi, prikaz primarnog toka. 10 kom. filtarskih flizelina FG7500/FG7700 , 5 kom. filtarskih diskova FG7500/FG7700, potisno crijevo PX/FG, Ø 5 mm, duljine 1 m, kabel Micro-USB na USB-A, jedinica za napajanje/punjač od 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 610060 R220 KM 4.010,–

KM **3.987,–**

### REMS FG7500 NO C Komplet

Kao i REMS FG7500 C komplet, ali dodatno s internim plinskim senzorom za NO.
Art. br. 610065 R220

KM **4.960,–**

## REMS mCon – Funkcionalnost „Connected“ putem tehnologije Bluetooth

CONNECTED REMS for Professionals mCon




ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Dostupno besplatno.


REMS mjerači dimnih plinova, uređaji za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti pri uspostavljenoj Bluetooth vezi šalju podatke aplikaciji REMS mCon. Na povezanom mobilnom krajnjem uređaju (pametnom telefonu, tabletu) su između ostalog na raspolaganju sljedeće funkcije:

- Daljinski prikaz mjerenja ispušnih plinova ili dijagrama s prikazom tlaka i vremena mjerenja,
- Pohrana mjernih i ispitnih podataka s podacima o klijentu,
- Uvoz ili ručno kreiranje klijenta iz kontakata s mobilnog krajnjeg uređaja ili iz oblaka te slanje mjernom uređaju,
- Kreiranje mjernih/ispitnih protokola s vlastitim logotipom tvrtke, individualnim nazivom tvrtke i podacima o ispitivaču u vidu PDF datoteke i slanje putem proizvoljne aplikacije.


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



REMS Push 25

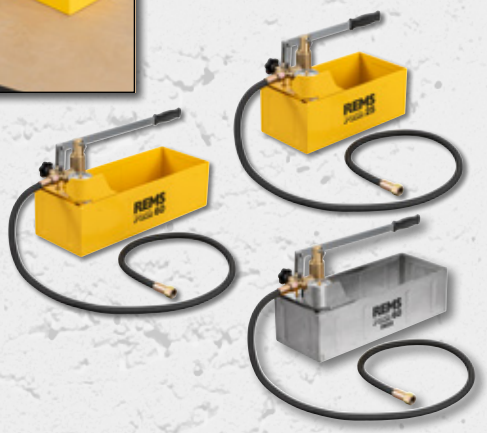

## REMS Push – Pouzdano nepropusno.

Info

### REMS Push

Ručna pumpa za ispitivanje tlaka s manometrom s pokazivačem otpora, za ispitivanje tlaka i nepropusnosti cijevnih sustava i spremnika. 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od ½". U kartonskoj kutiji.

**REMS Push 25.** Ispitano do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Spremnik od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 9 l.

**REMS Push 60.** Ispitano do 6 MPa/60 bar/870 psi. Spremnik od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l.

**REMS Push 60 INOX.** Ispitano do 6 MPa/60 bar/870 psi. Spremnik od nehrđajućeg čelika kapaciteta 12 l.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **REMS Push 25** | 115002 R | 553,00 | **357,00** |
| **REMS Push 60** | 115000 R | 595,00 | **446,00** |
| **REMS Push 60 INOX** | 115001 R | 773,00 | **673,00** |

## REMS Solar-Push – Punjenje, ispiranje i odzračivanje u jednom radnom koraku. Samousisavajuća. Velika količina pumpanog medija. Idealna za solarna postrojenja, postrojenja za iskorištavanje geotermije i podno grijanje.



Lako se čisti i lako puni putem posebno velikog otvora na plastičnoj posudi.

Dva praktična rukohvata za jednostavno nošenje plastičnog spremnika.

Info



Njemački kvalitetni proizvod









### REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za punjenje i ispiranje, za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i odzračivanje zatvorenih sustava. Protok ≤ 36 l/min, volumen spremnika 30 l. S centrifugalnom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju ≤ 60°C. Radni tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 komada fleksibilnih, prozirnih PVC crijeva od tkanine ½" T60, po 3 m dužine, otporni na temperaturu ≤ 60°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cijevi sa zrakom ispunjenim kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115312 R220 KM 2.010,–

KM **1.664,–**

### REMS Solar-Push I 80

Električna jedinica za punjenje i ispiranje za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i odzračivanje zatvorenih sustava. Količina pumpanog medija ≤ 27 l / min, volumen spremnika 30 l. S rotorskom pumpom, otporan na temeraturu pri trajnom opterećenje ≤ 80°C. Radni tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Sigurnosni ventil za otpuštanje tlaka. 2 komada fleksibilnih EPDM tankih crijeva ½" T100, po 3 m dužine, otporni na temperature ≤ 100°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cijevi sa zrakom ispunjenim kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115311 R220 KM 2.470,–

KM **1.898,–**



### Fini filtar s finom filtarskom vrećicom 70 µm

sastoji se iz navojnog poklopca s priključkom povratnog toka za povratni vod s priključkom ¾", prilagodnika, 1 fine filtarske vrećice 70 µm, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijaćih
sustava i uklanjanje mulja.
Art. br. 115220 KM **229,–**

### Fini filtar s finim filtarskim uloškom 90 µm

može se prati, s velikim spremnikom za prljavštinu, za povratni vod s priključkom ¾", za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijaćih sustava i uklanjanje mulja.
Art. br. 115323 R KM **476,–**

### Ventil za preusmjeravanje toka

u kompletu s crijevom od tkanine obložene EPDM-om ½" T100, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijaćih sustava i efikasno uklanjanje mulja udarima tlaka pri promjeni smjera toka.
Art. br. 115326 R KM **629,–**


[B] [D] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 2 ili 4 godina na stranici www.rems.de/service.

# REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Samo jedan uređaj za 8 programa punjenja/ispiranja i do 12 automatskih programa tlačne probe.

Elektronička jedinica za ispiranje odnosno jedinice za ispiranje i tlačnu probu s funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos. S bezuljnim kompresorom. Neprekidni nadzor procesa. Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju. Izrada protokola s tekstovima i slikama.




Odmuljavanje i ispiranje sustava grijanja[2)]



Ispiranje instalacija pitke vode vodom ili mješavinom vode i zraka s isprekidanim stlačenim zrakom[1)3)4)]



Dezinfekciju instalacija pitke vode[1)4)5)]
Čišćenje i konzerviranje sustava grijanja



Tlačna proba komprimiranim zrakom (SL / SLW)[4)7)]
Tlačna proba vodom (SLW)[1)6)]




- Mjerni i regulacijski uređaji za automatski rad programa za ispiranje i ispitivanje radi dokumentiranja rezultata.
- Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4,3" s modernom TFT LCD tehnologijom, dijagonalom od 110 mm, 480 × 272 piksela.
- Piktogrami za jednostavan odabir programa punjenja/ispiranja i programa tlačne probe.
- Struktura izbornika prilagođena korisniku postupno vodi kroz postupak ispiranja i ispitivanja.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

## Funkcionalnost „Connected“ putem Wi-Fi standarda za bežični prijenos.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected preko REMS servisnog portala nudi različite dodatne funkcije, kao što su:

- Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju,
- Otpremanje i pohranjivanje bilježaka i slika postupaka ispiranja i ispitivanja,
- Izrada protokola s vlastitim logotipom tvrtke,
- Konfiguracija proizvoda (format datuma, vremena, vremenske zone, jedinice tlaka, temperature te duljine),
- Podešavanje zabrane korištenja (trenutno zaključavanje ili interval za povratne informacije kao zaštita od krađe, rasponi vremena i datuma za razdoblja nekorištenja)

## Wi-Fi veza s oblakom

- REMS Multi-Push Connected nakon obavljene registracije i uspostavljanja internetske veze šalje sakupljene podatke (o ispiranju i ispitivanju, poruke grešaka, konfiguraciju proizvoda i dr.) na oblak. Podaci se tamo obrađuju i pohranjuju.
- Tim podacima korisnik može pristupiti preko REMS servisnog portala. Kada se uspostavi veza s internetom, izmjene konfiguracije i zabrane korištenja ponovno se prenose na jedinicu za ispiranje i tlačnu probu.


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Info

Njemački kvalitetni proizvod

### REMS Multi-Push S Connected Komplet

Elektronička jedinica za ispiranje s bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected" preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor s pogonskom ručicom, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cijevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push S Connected. 2 kom. usisnih/potisnih crijeva Ø 1", s umetkom od tkanine, duljine 1,5 m, s navojni priključcima crijeva 1", sa zatvaračima. Spojno crijevo kompresora/priključaka za vodu, duljine 0,6 m, s brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem crijeva 1", dvostruka nazuvica 1", za ispuhavanje zaostataka vode iz uređaja REMS Multi-Push S Connected i usisnih/potisnih crijeva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzerviranje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115813 R220 KM 5.970,–

KM 4.796,–



Info

Njemački kvalitetni proizvod

### REMS Multi-Push SL Connected Komplet.

Elektronička jedinica za ispiranje i tlačnu probu s bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected" preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor s pogonskom učicom, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cijevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push Connected. 2 kom. usisnih/potisnih crijeva Ø 1", s umetkom od tkanine, duljine 1,5 m, s navojni priključcima crijeva 1", sa zatvaračima. 1 kom. pneumatskog crijeva Ø 8 mm, duljine 1,5 m, s brzom spojnicom DN 5 i navojnim spojem crijeva ó", za tlačnu probu komprimiranim zrakom. Spojno crijevo kompresora/priključaka za vodu, duljine 0,6 m, s brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem crijeva 1", dvostruka nazuvica 1", za ispuhavanje zaostataka vode iz uređaja REMS Multi-Push Connected i usisnih/potisnih crijeva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzerviranje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115811 R220 KM 7.260,–

KM 6.048,–



Info

Njemački kvalitetni proizvod

### REMS Multi-Push SLW Connected Komplet

Kao i REMS Multi-Push SL Connected komplet, br. art. 115811, dodatno s hidropneumatskom pumpom za vodu za tlačnu probu vodom. 1 visokotlačnim crijevom ½", duljine 1,5 m, s navojnim priključcima od ½", sa zatvaračima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115812 R220 KM 9.250,–

KM 7.754,–

[1] EN 806-4:2010 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu – 4. dio: Ugradnja
[2] prEN 14336:2021 – Nacrt – Sustavi grijanja u građevinama – Ugradnja i preuzimanje sustava toplovodnog grijanja – Jednostavno ispiranje
[3] Radni list DVGW W 557 (A) od listopada 2012. godine, Njemačke stručne udruge za vodu i plin (DVGW).
[4] Podsjetnik „Ispiranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija pitke vode" (kolovoz 2014) njemačkog Središnjeg saveza za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (ZVSHK)
[5] Tehnički pravilnik DVGW W 551-3 (A) (kolovoz 2022.), Higijena u instalacijama pitke vode – 3. dio: Čišćenje i dezinfekcija, Njemačke stručne udruge za vodu i plin (DVGW)
[6] Podsjetnik „Provjera nepropusnosti instalacija pitke vode stlačenim zrakom, inertnim plinom ili vodom" (siječanj 2017.) njemačkog Središnjeg saveza za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (ZVSHK)
[7] Tehnički pravilnik „DVGW-TRGI 2018, Tehnički pravilnik za plinske instalacije – DVGW Radni list G 600", Njemačke stručne udruge za vodu i plin (DVGW)

Obojeni aktivni sastojci za kontrolu punjenja i ispiranja!




V-Jet TW




V-Jet H

## Početni komplet TW-H za dezinfekciju, čišćenje i konzerviranje

Aktivne tvari za dezinfekciju, čišćenje i konzerviranje različite su boje. Obojenost pomaže pratiti jesu li aktivne tvari u cijelosti dovedene odnosno opet isprane.

### Početni komplet TW

Za dezinfekciju instalacija pitke vode.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art. br. 115852 R KM 1.020,–

KM 647,–

### Početni komplet H

Za čišćenje i očuvanje radijatorskih i površinskih sustava grijanja.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art. br. 115853 R KM 1.170,–

KM 746,–



Info

2 GODIŠNJE JAMSTVO[B)]



samo 56 g

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Detect GS3 – Ekonomično rješenje za detekciju zapaljivih plinova. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno lak. Izuzetno kompaktan.

- Izuzetno kompaktan elektronički detektor curenja malih dimenzija za pouzdano lociranje zapaljivih plinova kao što su butan ($C_4H_{10}$), metan ($CH_4$), propan ($C_3H_8$), vodik $H_2$.
- Duljine svega 170 mm, težine samo 56 g. Primjenjiv svuda, čak i na teško dostupnim mjestima.
- S optičkim i zvučnim signalom u slučaju promjene koncentracije plina.

LED

### REMS Detect GS3

Elektronički detektor curenja za pouzdano lociranje zapaljivih plinova, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U torbici za pojas.
Art. br. 611003 R KM 429,–

KM 422,–



PLUS X AWARD
2025 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusxaward.de

Info

2 GODIŠNJE JAMSTVO[B)]

samo 78 g

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Detect GS4 – Pouzdana detekcija curenja plina i rashladnog sredstva. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno lak. Izuzetno kompaktan. 4 brzoizmjenjiva plinska senzora s kodiranjem u boji i jednostavnim priključivanjem.

- Izuzetno kompaktan elektronički detektor curenja malih dimenzija s brzoizmjenjivim plinskim senzorima za pouzdano lociranje različitih plinova i rashladnih sredstava, kao što su butan ($C_4H_{10}$), metan ($CH_4$), propan ($C_3H_8$), vodik ($H_2$), amonijak ($NH_3$) i rashladna sredstva R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor curenja s brzoizmjenjivim plinskim senzorom duljine svega 214 mm, težine samo 78 g. Primjenjiv svuda, čak i na teško dostupnim mjestima.
- Fleksibilno produljenje od 200 mm, koje se može montirati bez alata.
- S optičkim i zvučnim signalima u slučaju promjene koncentracije.

LED

### REMS Detect GS4 Komplet

Elektronički detektor curenja s brzoizmjenjivim plinskim senzorom i fleksibilnim produljenjem od 200 mm, fleksibilnim produljenjem 200 mm, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U stabilnoj mekanoj torbi.


| Izvedba | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **REMS Detect GS4 Komplet F** s brzoizmjenjivim plinskim senzorom GS4-F za zapaljive plinove | 611095 R | 686,00 | **600,00** |
| **REMS Detect GS4 Komplet R** s brzoizmjenjivim plinskim senzorom GS4-R za rashladna sredstva | 611096 R | 686,00 | **600,00** |

### Pribor

| Oznaka | Art. br. | KM |
|---|---|---|
| **Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-F**, za zapaljive plinove, kao što su butan ($C_4H_{10}$), metan ($CH_4$), propan ($C_3H_8$), vodik ($H_2$) | 611310 R | 207,00 |
| **Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-R**, za rashladna sredstva, kao što su R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, ispunjava specifikacije Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima te EN 14624:2020 | 611312 R | 207,00 |
| **Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-S**, za amonijak ($NH_3$) | 611311 R | 207,00 |
| **Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-H**, osobito za vodik ($H_2$), bez unakrsne osjetljivosti na druge zapaljive plinove | 611313 R | 221,00 |
| **Brzoizmjenjivi nastavak GS4-LED**, univerzalna LED svjetiljka, osobito za osvjetljavanje teško dostupnih mjesta | 611314 R | 110,00 |


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

Info

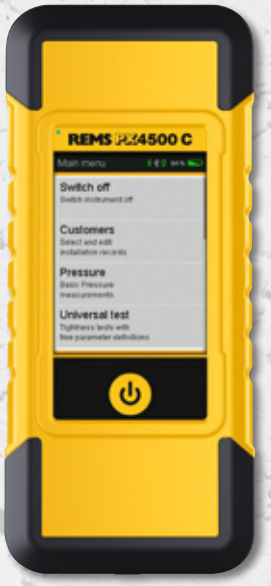




samo 345 g

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS PX4500 C – Kompaktno, praktično, lako. Univerzalno za tlačne probe i provjere nepropusnosti.

### REMS PX4500 C Komplet 3,5 bar

Elektronički uređaj za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Tlačna proba i provjera nepropusnosti stlačenim zrakom / inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Potisno crijevo PX/FG, Ø 5 mm, prozirno, duljine 1 m, s bajunetnim zatvaračem (utikač) i silikonskim tuljcem. Priključni sklop zračne pumpe sa „Schrader" ventilom, ≤ 150 hPa/mba, s utikačem za potisno crijevo, s brzom spojnicom DN 5 (utikač), sa „Schrader" ventilom. Elektronički senzor tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar s brzom spojnicom DN 5 (utikač), sa „Schrader" ventilom, priključni kabel duljine 1,5 m, s TRS utikačem. Adapter brze spojnice DN 5 na R ½" vanjski navoj. Poklopac jednocijevnog brojača G 2" unutarnji navoj (za DN 25) s brzom spojnicom DN 5 (priključnica), s brtvom. Ručna pneumatska pumpa ≤ 0,4 MPa/4 bar, pričvrsna garnitura, kabel USB-C na USB-A, jedinica za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 611075 R220

KM **2.350,–**

### REMS PX4500 C Komplet 25 bar

Kao i REMS PX4500 C komplet od 3,5 bar, ali umjesto elektroničkog senzora tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar s elektroničkim senzorom tlaka ≤ 2,5 MPa/25 bar i priključnim sklopom zračne pumpe sa „Schrader" ventilom ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Art. br. 611080 R220

KM **2.800,–**

Info




samo 1,1 kg

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS P7-TDX C – Za sva standardna ispitivanja instalacija plina, ukapljenog plina i vode. Osobito stabilno plastično kućište s nahrapavljenim rukohvatom. Učinkovita provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja.

- Tlačna proba i provjera nepropusnosti stlačenim zrakom / inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Jednostavna provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže plinomjera, bez određivanja volumena i bez uvećanja tlaka.
- Također za mjerenje količine curenja na postrojenjima > 300 l i kratki test za neslužbena mjerenja.
- Magnetna poleđina kućišta, za jednostavno pričvršćivanje npr. na kotlove ili druge feromagnetske materijale.
- Dodirni zaslon u boji veličine 3,5".

### REMS P7-TDX C Komplet 3,5 bar

Elektronički uređaj za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. S internom pneumatskom pumpom ≤ 150 hPa/mbar, internim elektroničkim senzorom tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 potisna crijeva P7, Ø 5 mm, prozirna, duljine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i silikonskim tuljcem, pneumatsko crijevo P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, prozirno, duljine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i brzom spojnicom DN 5 (utikač), pneumatsko crijevo P7, Ø 6 mm, duljine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop zračne pumpe sa „Schrader" ventilom, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter brze spojnice DN 5 na R ½" vanjski navoj, ručna pneumatska pumpa ≤ 0,4 MPa/4 bar. Jedinica za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB na USB-A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 611065 R220

KM **4.920,–**

### REMS P7-TDX C Komplet 25 bar

Kao i REMS P7-TDX C komplet od 3,5 bar, ali dodatno s elektroničkim senzorom tlaka ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art. br. 611070 R220 KM 5.550,–

KM **4.978,–**

[B] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 2 godina na stranici www.rems.de/service.




Info

CONNECTED REMS mCon

samo 1,1 kg

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS P7-TD C – Za standardna ispitivanja instalacija plina i vode. Osobito stabilno plastično kućište s nahrapavljenim rukohvatom. Učinkovita provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja.

- Tlačna proba i provjera nepropusnosti stlačenim zrakom / inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Jednostavna provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže plinomjera, bez određivanja volumena i bez uvećanja tlaka.
- Dodirni zaslon u boji veličine 3,5".

### REMS P7-TD C Komplet

Elektronički uređaj za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. S internom pneumatskom pumpom ≤ 150 hPa/mbar, internim elektroničkim senzorom tlaka ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. S opremom ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 potisna crijeva P7, Ø 5 mm, prozirna, duljine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i silikonskim tuljcem, pneumatsko crijevo P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, prozirno, duljine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i brzom spojnicom DN 5 (utikač), pneumatsko crijevo P7, Ø 6 mm, duljine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop zračne pumpe sa „Schrader" ventilom, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter brze spojnice DN 5 na R ½" vanjski navoj, ručna pneumatska pumpa ≤ 0,4 MPa/4 bar. Jedinica za napajanje/punjač od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB na USB-A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 611060 R220

KM **4.470,–**

## REMS Pull-Push – Brzo odstranite začepljenje.

Visoka prednja sila tlaka,podesiva ručka.

Optimalno namjenjena za čišćenje pomoću 2 manžete: kraća manžeta namjanjena je za sudopere, kadu, duža za wc.

Info



### REMS Pull-Push

Uređaja za usisavanje i čišćenje,brzo otklanjanje začepljenja. S kratkom i dugom manžetom. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 170300 R KM 292,–

KM **179,–**

## REMS E-Push 2 – Električno punjenje i provjera.

Visokotlačno crijevo s umetkom od tkanine sprječava pogrešne rezultate mjerenja.

Usisno crijevo s usisnim filtrom.

Visokoučinkovita klipna pumpa.

Velika količina pumpanog medija – 7 l/min.

Prilagodljivo ograničenje tlaka.

Info




Do 60 bara. 1300 W.
Samousisavajuća.

### REMS E-Push 2

Električna pumpa za provjeru tlaka s manometrom za provjeru tlaka i nepropusnosti sustava cjevovoda i spremnika, do 6 MPa/60 bar/870 psi, s prilagodljivim ograničenjem tlaka. Pumpni agregat s kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m usisnog crijeva s priključkom od ½". 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od ½". Nepovratni ventil. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115500 R220 KM 2.040,–

KM **1.795,–**




Info

## REMS Calc-Push – Efikasna električna dekalcifikacija.

Visok kapacitet pumpanja. 3-smjerna ručka za promjenu smjera protoka, s nultim položajem.

Korisni volumen spremnika: 21 l

Kapacitet pumpanja: ≤ 30 l/min

Tlak pumpanja: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Visina dobave: ≤ 10 m

Temperatura otopine za dekalcifikaciju: ≤ 50°C

### REMS Calc-Push

Električna pumpa za efikasnu dekalcifikaciju cjevovoda i spremnika, npr. protočnih i akumulacijskih bojlera, spremnika tople i hladne vode, izmjenjivača topline, instalacija za grijanje i hlađenje. Kapacitet pumpanja ≤ 30 l/min, korisni volumen spremnika 21 l. jedinica pumpe s kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 165 W. tlak pumpanja ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Visina dobave ≤ 10 m. 2 fleksibilna opletena PVC crijeva od ½", duljine 2,3 m, s navojnim spojem crijeva s unutarnjim navojem Rp ½" i zatvaračima. 2 dvostruke nazuvice ⅜" – ½", 2 dvostruke nazuvice ½" – ¾". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115900 R220 KM 1.790,–

KM **1.421,–**


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Info



Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Mini-Cobra – Provjeren i praktičan uređaj za brzu primjenu kod začepljenja cijevi npr. u kuhinji, kupaonici ili sanitarnom čvoru.

### REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cijevi Ø 20 – 50 (75) mm, s ručnom obrtaljkom i 6-bridnim zahvatnikom za standardne pogonske strojeve -(električne bušilice koje se polako kreću uz kontinuirani pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cijevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzhodni prihvatnik. Spirala Ø 8 mm, duljine 7,5 m.U kartonskoj kutiji.
Art. br. 170010 R KM 397,–

KM 246,–





Info

Patent EP 3 059 022





0 – 950 min$^{-1}$
600 W, samo 5,2 kg
Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Mini-Cobra S – Brza promjena smjera spiralnog posmaka i povratnog hoda brzim uklapanjem čak.

L-BOXX H

### REMS Mini-Cobra S Komplet

Električni uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem za cijevi Ø 20 – 50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cijevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski stroj s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, hod u lijevu i desnu stranu iznimno snažnog momenta pri niskom broju okretaja, sigurnosna pritisna sklopka. Kontinuirano elektronsko upravljanje brojem okretaja (sklopka za regulaciju povećanja broja okretaja) od 0 do 950 min$^{-1}$. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala Ø 8 mm, s jezgrom, duljine 7,5 m. U koferu sustava umetanja L-Boxx H.
Art. br. 170028 R220 KM 1.490,–

KM 1.235,–





Info





Patent EP 3 059 022

0 – 560 min$^{-1}$
500 W, samo 5,2 kg
Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Brza promjena smjera spiralnog posmaka i povratnog hoda brzim uklapanjem čak.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Baterijski uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem, za cijevi Ø 20 – 50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cijevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski stroj sa snažnim, baterijskim motorom bez četkica 22 V, 500 W, koji nije potrebno održavati, robusni reduktor, hod u lijevu i desnu stranu iznimno snažnog momenta pri niskom broju okretaja, sigurnosno tipkalo. Kontinuirana elektronička regulacija broja okretaja (sklopka za regulaciju brzine (VE)) od 0 do 560 min$^{-1}$. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce.

Pogonski stroj 22 V, Spirala Ø 8 mm, s jezgrom, duljine 7,5 m.
U koferu sustava umetanja L-Boxx H.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 170029 R22 | 1.320,00 | **1.211,00** |
| **Komplet**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. | 170027 R220 | 1.960,00 | **1.730,00** |





Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Cobra – slobodna cijev – jednostavno i brzo.



Uređaj za brzo okretanje s djelomičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 $min^{-1}$.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.



Info

### REMS Cobra 22 komplet 16 + 22

Električni stroj za čišćenje cijevi promjera Ø 20 – 150 mm. Pogonski stroj s pogonom zupčastim remenom koji nije potrebno održavati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, hod u lijevu i desnu stranu, crijevo za vođenje. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). 5 djelomičnih spirala 16 × 2,3 m u košari za spirale, ravno svrdlo 16, vretenasto svrdlo 16, nazubljeno lisnato svrdlo 16/25, klin za odvajanje spirala 16, 5 djelomičnih spirala 22 × 4,5 m u košari za spirale, ravno svrdlo 22, povratno svrdlo 22, ljevkasto svrdlo 22, nazubljeno križno lisnato svrdlo 22/35, klin za odvajanje spirala 22/32, 2 para rukavica za vođenje, kutije od čeličnog lima za svaki komplet alata. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 172012 R220 KM 5.000,–

KM 3.975,–



Info

### REMS Cobra 32 Komplet 22 + 32

Električni stroj za čišćenje cijevi promjera Ø 20 – 250 mm. Pogonski stroj s pogonom zupčastim remenom koji nije potrebno održavati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1050 W, hod udesno i ulijevo, crijevo za vođenje. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). 5 djelomičnih spirala 22 × 4,5 m u košari za spirale, ravno svrdlo 22, povratno svrdlo 22, ljevkasto svrdlo 22, nazubljeno križno lisnato svrdlo 22/35, klin za odvajanje spirala 22/32, 4 djelomične spirale 32 × 4,5 m u košari za spirale, ravno svrdlo 32, povratno svrdlo 32, ljevkasto svrdlo 32, nazubljeno križno lisnato svrdlo 32/45, klin za odvajanje spirala 22/32, 2 para rukavica za vođenje, kutija/kovčeg od čeličnog lima za svaki komplet alata. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 174011 R220 KM 9.970,–

KM 7.670,–

### Spirala za čišćenje cijevi

16 x 2,3 m Art. br. 171200 KM 149,– KM 125,–

22 x 4,5 m Art. br. 172200 KM 237,– KM 196,–

## Snažan i kvalitetan alat za uporabu u otežanim uvjetima i dugi vijek trajanja.

Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Kliješta za cijevi s S čeljustima, švedski model.
DIN 5234 – Oblik C. Cijevna kliješta (papige),
7 stupnjeva prilagodbe. ISO 8976.
Art. br. 116X01 R KM 344,–

KM 244,–

Robusna izvedba od krom-vanadij čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom. Ojačani zupčanici vrlo otporni na habanje.

Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Kliješta za cijevi s S čeljustima, švedski model.
DIN 5234 – Oblik C.
Art. br. 116X02 R KM 495,–

KM 347,–



Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Novost



## REMS WRK 50 – Robusni kovčeg za kolica za alat s puno prostora za pohranu.

Dobro promišljen raspored interijera. Teleskopski nastavak u 3 stupnja. Kotači koji rade glatko.

Info

**REMS WRK 50**
Kofer za alat za uredno skladištenje i jednostavan, udoban transport alata. 3-stupanjski teleskopski nastavak, 2 kotača, veličina cca. 530 × 450 × 300 mm. Maks. nosivost 50 kg.
Art. br. 190305 R KM 362,–

KM 311,–





## REMS WRS 20 – Robusni ruksak za alat s puno prostora za odlaganje.

Promišljena unutarnja raspodjela. Vodootporno dno. Visoka udobnost pri nošenju.

Info

**REMS WRS 20**
Ruksak za uredno odlaganje i praktično prenošenje alata. Veličina oko 480 × 370 × 210 mm. Maks. nosivost 20 kg.
Art. br. 190304 R KM 196,–

KM 133,–



## REMS WT 24 – Robusna torba za alat s puno prostora za odlaganje.

Promišljena unutarnja raspodjela. Vodootporno dno.

Info

**REMS WT 24**
Torba za uredno odlaganje i praktično prenošenje alata. Veličina oko 500 × 355 × 240 mm. Maks. nosivost 24 kg.
Art. br. 190302 R KM 253,–

KM 171,–





Info




Raspon stezanja 1,5 – 13 mm

0 – 560 min$^{-1}$
500 W, samo 1,6 kg

## REMS Helix 22 V VE – Bušenje, zavijanje i skidanje srha.

Sa snažnim baterijskim motorom bez četkica koji nije potrebno održavati.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Helix 22 V VE

Baterijski odvijač s varijabilnom elektronikom (VE) za provrte u čeliku, kamenu, ≤ Ø 13 mm, drvu ≤ Ø 32 mm te ostalim materijalima kao i za uvijanje i otpuštanje vijaka ≤ 8 mm. Pogonski stroj s brzostežućim uloškom bez ključa, za područje stezanja 1,5 – 13 mm, za hod udesno i ulijevo. Elektromehanički pogon sa snažnim baterijskim motorom bez četkica od 22 V, 500 W, 2-stupanjskim robusnim reduktorom. 2 kontinuirano prilagodljiva područja broja okretaja od 0 – 560 min$^{-1}$ i 0 – 1900 min$^{-1}$, 15 stupnjeva okretnog momenta plus stupanj za bušenje, visok okretni moment od 50 Nm u oba područja broja okretaja. Sigurnosno tipkalo. Integrirano LED radno svjetlo. Kopča za remen.

Pogonski stroj 22 V, 1 utični umetak s dvostrukom oštricom za prorez/križ, duljine 50 mm. U torbici za nošenje.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 190100 R22 | 518,00 | **475,00** |
| **Komplet**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. | 190110 R220 | 1.080,00 | **956,00** |






Novost




Info

## REMS Vario-Collect 8 – Za sigurno sakupljanje tekućina.

- Fleksibilno prihvatno korito od PVC-a ojačanog tkaninom za maks. 8 l tekućine. Debljina stijenke 0,9 mm, s fleksibilnim gumenim brtvenim obodom i integriranom savitljivom metalnom trakom za nepropusno površinsko nalijeganje i prilagodbu oblika korita uvjetima na mjestu primjene.
- Fleksibilni ispusni žlijeb od PVC-a ojačanog tkaninom, duljine 500 mm, s integriranom savitljivom metalnom trakom i dva snažna neodimijska magneta.
- Fleksibilna rozeta duljine 250 mm, promjer otvora 20 mm, sa čičak-zatvaračem, za pozicioniranje oko cijevi.
- Za suho i čisto radno okruženje.

### REMS Vario-Collect 8 Set

Fleksibilni sustav spremnika od PVC-a ojačanog tkaninom s integriranom savitljivom metalnom trakom, za prihvat vode, ulja, tekućina koje sadrže glikol i sličnog. Prihvatno korito za maks. 8 l tekućine, s fleksibilnim gumenim brtvenim obodom i 4 prstenaste ušice. Ispusni žlijeb duljine 500 mm s 2 neodimijska magneta i 2 prstenaste ušice. Rozeta duljine 250 mm, promjer otvora 20 mm, sa čičak-zatvaračem. Vodoodbojna transportna torba. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132341 R KM 322,–

KM 248,–






Novost




Info

## REMS Vario-Collect 20 – Za sigurno sakupljanje tekućina.

- Fleksibilni okrugli spremnik podesive visine od PVC-a ojačanog tkaninom za maks. 20 l tekućine. Debljina stijenke 0,9 mm, s integriranom savitljivom metalnom trakom za prilagodbu oblika spremnika uvjetima na mjestu primjene.
- Dvije duljinski podesive, široke trake za nošenje s po dva okretno uležištena karabinera, za jednostavan transport i vješanje sabirnog spremnika u proizvoljnom položaju.
- Za suho i čisto radno okruženje.

### REMS Vario-Collect 20 Set

Fleksibilni sustav spremnika od PVC-a ojačanog tkaninom s integriranom savitljivom metalnom trakom, za prihvat vode, ulja, tekućina koje sadrže glikol i sličnog. Sabirni spremnik za maks. 20 l tekućine. Ispusni nastavak G ¾", priključak za slavinu, silikonsko crijevo Ø 16 mm, duljine 3,3 m, s brzom spojkom, pričvrsnom kopčom, 4 ušice za nošenje, 2 trake za nošenje s po 2 karabinera, dodatni karabiner. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132342 R KM 342,–

KM 270,–


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.





Info



## REMS KaliGrat E – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha sa/iz cijevi. Za ručni ili električni pogon.

Istodobna kalibracija i skidanje srha sa/iz cijevi. Rukohvat s ustavljačem s izmjenjivim glavama za kalibraciju i skidanje srha, s brzoizmjenjivim prihvatom.

### REMS KaliGrat E Komplet

Alat za kalibraciju i skidač srha sa/iz cijevi, za ručni ili električni pogon. Za kompozitne cijevi Ø 14 – 63 mm. Rukohvat s ustavljačem s brzoizmjenjivim prihvatom s opružnom blokadom, glavama za kalibraciju i skidanje srha. U stabilnom kovčegu.

| Izvedba Ø mm × debljina stijenke mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| Komplet 16×2+20×2+25×2,5/26×3 | 114000 R | 737,00 | 645,00 |
| Komplet 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3 | 114002 R | 737,00 | 645,00 |
| Komplet Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3 | 114001 R | 1.380,00 | 1.213,00 |



## REMS KaliGrat R – REMS KaliGrat R – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha iz cijevi, vođenje slobodnom rukom.

Istodobna kalibracija i skidanje srha iz cijevi. Rukohvat s ustavljačem sa stupnjevanim trnom za kalibraciju s ugrađenim sječivima za skidanje srha.

Info

### REMS KaliGrat R

Alat za kalibraciju i skidač srha iz cijevi. Za kompozitne cijevi Ø 16 – 63 mm. Rukohvat s ustavljačem s trnom za kalibraciju za različite promjere i debljine stijenki, s ugrađenim sječivima za skidanje srha. U blister ambalaži.

| Izvedba Ø mm × debljina stijenke mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3 | 114045 R | 213,00 | 127,00 |
| R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3 | 114046 R | 213,00 | 127,00 |
| R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5 | 114047 R | 423,00 | 372,00 |
| R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6 | 114048 R | 423,00 | 372,00 |

## REMS KaliGrat H – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha sa/iz cijevi.

Istodobna kalibracija i skidanje srha sa/iz cijevi. Zvjezdasti rukohvat s trnovima za kalibraciju i sječivima za skidanje srha.

Info



### REMS KaliGrat H

Alat za kalibraciju i skidač srha sa/iz cijevi. Za kompozitne cijevi Ø 16 – 26 mm. U blister ambalaži.

| Izvedba Ø mm × debljina stijenke mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| 16×2+20×2+26×3 | 114060 R | 251,00 | 159,00 |
| 16×2+20×2+25×2,5 | 114061 R | 251,00 | 159,00 |
| 16×2,25+20×2,5+26×3 | 114062 R | 251,00 | 159,00 |




Info

## REMS Lumen – Električna svjetiljka. Visoke sjajnosti. Praktično, lako. Može se kontinuirano zakretati.

### REMS Lumen 5000
Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230 V, 50 – 60 Hz.
Svjetlosni tok ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175220 R220 KM 177,–

KM **103,–**

### REMS Lumen 7000
Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230 V, 50 – 60 Hz.
Svjetlosni tok ≤ 7.000 lm, snaga ≤ 70 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175221 R220 KM 215,–

KM **113,–**

### REMS Lumen 10000
Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230 V, 50 – 60 Hz.
Stupanj osvijetljenosti 1: Svjetlosni tok ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W.
Stupanj osvijetljenosti 2: Svjetlosni tok ≤ 10.000 lm, snaga ≤ 100 W.
Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175222 R220 KM 267,–

KM **220,–**

### REMS teleskopski stativ 3B
s 3 nožice, visinski prilagodljiv, sklopiv
Art. br. 175230 R

KM **67,20**

*** Energetska oznaka i tehnički list proizvoda na www.rems.de

| Ozna | Sati rada h | | |
|---|---|---|---|
| | Stupanj 1 | Stupanj 2 | Stupanj 3 |
| Litij-ionska baterija 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh | 5,4 | 2,4 | 1,6 |
| Litij-ionska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh | 10,9 | 4,8 | 3,2 |
| Litij-ionska baterija 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh | 19,6 | 8,6 | 5,7 |

Info




## REMS Lumen 2800 22 V – Osvjetljava sve. Visoke sjajnosti. Mobilno, praktično, lako. Za baterijski i mrežni pogon. Može se kontinuirano zakretati.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Lumen 2800 22 V komplet Power-Edition
Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svjetlosni tok ≤ 2800 lm. Napajanje 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175210 R220 KM 312,–

KM **256,–**

### REMS Lumen 2800 22 V komplet
Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svjetlosni tok ≤ 2800 lm. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Napajanje 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175211 R220 KM 868,–

KM **768,–**

### REMS teleskopski stativ 3B
s 3 nožice, visinski prilagodljiv, sklopiv
Art. br. 175230 R

KM **67,20**

*** Energetska oznaka i tehnički list proizvoda na www.rems.de




## REMS CamScope HD

Briljantne slike i video-snimke šupljina, okana i cijevi HD rezolucije.

Info

### REMS CamScope HD Komplet
Mobilan i praktičan endoskop s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mjesta, kao što su šupljine, okna, cijevi i ostalo. S mogućnošću pohranjivanja slika i videozapisa HD kvalitete na MicroSD memorijskoj kartici. Endoskop s kamerom s 5-inčnim TFT-LCD zaslonom u boji, 4-struki digitalni zum, utor za MicroSD memorijsku karticu, USB priključak, integrirana punjiva litij-ionska baterija od 3,7 V, 4,0 Ah. Kabelski komplet s kamerom Color 8-1 HD 180°/90°, ravna kamera u boji 180° i kamera u boji pod kutom od 90°, s gibljivim potisnim kabelom duljine 1 m, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. MicroSD kartica od 32 GB. USB kabel. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 175400 R4 KM 512,–


KM **467,–**




## REMS CamSys 2 – Praktični mobilni nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Mogućnost snimanja govornog zapisa. Samonivelirajuća kamera. Odašiljač za lociranje glave kamere.

Info






### REMS CamSys 2 Komplet S-Color – s mogućnošću snimanja tonskog zapisa.

Elektronički nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću pohranjivanja slika, videozapisa i govornih zapisa na SD memorijskoj kartici s podacima o datumu i vremenu. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici s 7-inčnim TFT LCD zaslonom u boji, utorom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litij-polimer baterijom od 3,7 V i 7,6 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode, sjenilo, stalak. Spojni vod od 2 m od upravljačke jedinice do kabelskog kompleta s kamerom, ispravljač / punjač od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabel, videokabel, u stabilnom kovčegu. Kabelski komplet s kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke razlučivosti sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim potisnim kabelom.






### REMS Explorer

uređaj za lokaliziranje položaja glave kamere s odašiljačem 33 kHz
Art. br. 175312 R

KM **4.290,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color 10 K

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 10 m i Ø 4,5 mm, s oznakom duljine, u košari za kabel. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175301 R220 KM 6.520,–

\+ 1 2 3

KM **5.530,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color 20 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 20 m i Ø 4,5 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175302 R220 KM 8.600,–

\+ 1 2 3

KM **7.107,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color S 30 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, odašiljač od 33 kHz za lociranje glave kamere, fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 50 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175303 R220 KM 9.000,–

\+ 1 2 3

KM **7.754,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color S-N 30 H

Specijalna samonivelirajuća kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 33 mm, odašiljač od 33 kHz za lociranje glave kamere, fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 70 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175304 R220 KM 9.790,–

KM **8.296,–**

## REMS Cat – Pili sve i posvuda.

**REMS Cat VE**
1050 W – 3,0 kg

Info



Njemački kvalitetni proizvod

**REMS Cat 22 V VE**
500 W – 3,1 kg

Info



| Oznaka | | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS Cat VE Komplet**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Univerzalna električna ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom. | 560040 R220 | 1.280,00 | **1.033,00** |
| **REMS Cat 22 V VE Komplet**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Univerzalna baterijska ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom. | 560052 R220 | 2.630,00 | **2.200,00** |
| **REMS Cat 22 V VE Komplet\P**<br>Kao art. br. 560052, Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Univerzalna baterijska ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom. | 560054 R22 | 1.750,00 | **1.534,00** |

## REMS Tiger – Ubodna pila za cijevi

Držač za vođenje za 400 % veću snagu piljenja



**Lančani držač za vođenje do 6"**



**REMS Tiger**
1050 W – samo 3 kg

Info



**REMS Tiger SR**
1400 W – 3,1 kg

Info

**REMS Tiger VE**
1050 W – samo 3 kg

Info



Njemački kvalitetni proizvod

**REMS Tiger 22 V VE**
500 W – samo 3,4 kg

Info



| Oznaka | | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS Tiger Komplet**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Električna ubodna pila za lako, brzo, pravokutno piljenje cijevi s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom. | 560020 R220 | 1.560,00 | **1.482,00** |
| **REMS Tiger Komplet K**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Kao art. br. 560020 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6". | 560021 R220 | 1.700,00 | **1.639,00** |
| **REMS Tiger VE Komplet**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Električna ubodna pila za cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom. | 560027 R220 | 1.600,00 | **1.526,00** |
| **REMS Tiger VE Komplet K**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Kao art. br. 560027 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6". | 560029 R220 | 1.740,00 | **1.684,00** |
| **REMS Tiger SR Komplet**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Električna ubodna pila za cijevi s regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravokutno piljenje s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom. | 560026 R220 | 1.740,00 | **1.708,00** |
| **REMS Tiger SR Komplet K**<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Kao art. br. 560026 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6". | 560028 R220 | 1.890,00 | **1.866,00** |
| **REMS Tiger 22 V VE Komplet**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Akumulatorska sabljasta pila za rezanje cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s vodilicom i slobodnom rukom. | 560053 R220 | 2.900,00 | **2.523,00** |
| **REMS Tiger 22 V VE Komplet\P**<br>Kao art. br. 560053. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Akumulatorska sabljasta pila za rezanje cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s vodilicom i slobodnom rukom. | 560055 R22 | 1.840,00 | **1.650,00** |
| **Lančani držač za vođenje do 6"** | Za cijevi Ø ⅛ – 6" i dr. | 563203 R | 445,00 | |



Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

## REMS specijalni listovi pile

→ REMS Tiger, itd




| Oznaka | Duljina mm | Korak upca mm | Materijal* | Zupci | Količina kom | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS specijalni list pile 2"/140-2,5**<br>Čelične cijevi ≤ 2" | 2"/140 | 2,5 | HSS-Bi | valoviti | 5 | 561007 R05 | 135,00 | **111,00** |
| **REMS specijalni list pile 2"/140-3,2**<br>Čelične cijevi ≤ 2" | 2"/140 | 3,2 | HSS-Bi | valoviti | 5 | 561001 R05 | 126,00 | **103,00** |
| **REMS specijalni list pile 4"/200-3,2**<br>Čelične cijevi ≤ 4" | 4"/200 | 3,2 | HSS-Bi | valoviti | 5 | 561002 R05 | 167,00 | **137,00** |
| **REMS specijalni list pile 6"/260-3,2**<br>Čelične cijevi ≤ 6" | 6"/260 | 3,2 | HSS-Bi | valoviti | 5 | 561008 R05 | 217,00 | **179,00** |

– 20 %

Za teško obradive materijale, npr. nehrđajuće čelične cijevi, cijevi od modularnog lijeva, umjesto REMS specijalnog lista pile koristite finije nazubljeni REMS univerzalni list pile u spoju s REMS Tiger SR s elektroničkom regulacijom brzine. * HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

## REMS univerzalni listovi pile

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, itd



| Oznaka | Duljina mm | Korak upca mm | Materijal* | Zupci | Količina kom | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS univerzalni list pile 100-1,8/2,5**<br>za sve vrste rezanja | 100 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561006 R05 | 86,40 | **70,00** |
| **REMS univerzalni list pile 150-1,8/2,5**<br>za sve vrste rezanja | 150 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561005 R05 | 124,00 | **103,00** |
| **REMS univerzalni list pile 200-1,8/2,5**<br>za sve vrste rezanja | 200 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561003 R05 | 164,00 | **135,00** |
| **REMS univerzalni list pile 300-1,8/2,5**<br>za sve vrste rezanja | 300 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561004 R05 | 243,00 | **202,00** |

– 20 %

Također za drvo s klinovima i palete. Za teško obradive materijale, npr. nehrđajuće čelične cijevi, cijevi od modularnog lijeva, potrebna je manja brzina, prilagodljiva npr. uz pomoć REMS Tiger SR s elektroničkom regulacijom brzine. * HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

## REMS listovi pile za metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd

| Oznaka | Duljina mm | Korak upca mm | Materijal* | Zupci | Količina kom | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS list pile 150-1**<br>Lim, metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,2 mm | 150 | 1 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561105 R05 | 55,70 | **44,00** |
| **REMS list pile 200-1**<br>Lim, metal i nehrđajući čelik ≥ 1,2 mm | 200 | 1 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561106 R05 | 73,00 | **60,00** |
| **REMS zakrivljeni list pile 90-1,4**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,5 mm | 90 | 1,4 | HSS-Bi | valoviti | 5 | 561107 R05 | 51,80 | **42,00** |
| **REMS list pile 150-1,4**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,5 mm | 150 | 1,4 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561104 R05 | 58,30 | **48,00** |
| **REMS list pile 200-1,4**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,5 mm | 200 | 1,4 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561108 R05 | 73,50 | **60,00** |
| **REMS list pile 100-1,8**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 2 mm | 100 | 1,8 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561101 R05 | 49,80 | **40,00** |
| **REMS list pile 150-1,8**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 2 mm | 150 | 1,8 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561103 R05 | 58,30 | **48,00** |
| **REMS list pile 200-1,8**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 2 mm | 200 | 1,8 | HSS-Bi fleksibilni | valoviti | 5 | 561102 R05 | 73,00 | **60,00** |
| **REMS list pile 200-2,5**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 3 mm | 200 | 2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561109 R05 | 73,00 | **60,00** |
| **REMS list pile 280-2,5**<br>Metal i nehrđajući čelik, ≥ 3 mm | 280 | 2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561112 R05 | 92,30 | **76,00** |

– 20 %

## REMS listovi pile za drvo i metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd

| Oznaka | Duljina mm | Korak upca mm | Materijal* | Zupci | Količina kom | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS list pile 210-1,8/2,5** okrugli vrh, bez kvačenja<br>Palete, drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 2,5 mm | 210 | Combo 1,8/2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561113 R05 | 75,10 | **60,00** |
| **REMS list pile 150-2,5**<br>Drvo, drvo s klinovima, palete, metal ≥ 3 mm | 150 | 2,5 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561110 R05 | 55,70 | **44,00** |
| **REMS list pile 225-2,5,** posebno debeli, za demontažu<br>Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm | 225 | 2,5 | HSS-Bi | valoviti | 3 | 561114 R03 | 71,40 | **58,00** |
| **REMS list pile 300-2,5,** posebno debeli, za demontažu<br>Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm | 300 | 2,5 | HSS-Bi | valoviti | 3 | 561116 R03 | 95,30 | **78,00** |
| **REMS list pile 300-4,2**<br>Drvo | 300 | 4,2 | WS | razvedeni | 5 | 561111 R05 | 68,00 | **56,00** |
| **REMS list pile 225-3,2/5,0**<br>Drvo, drvo s klinovima | 225 | Combo 3,2/5,0 | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5 | 561117 R05 | 84,80 | **68,00** |
| **REMS list pile 290-5,0/6,35**<br>Sirovo drvo | 290 | Combo 5,0/6,35 | WS | razvedeni | 5 | 561118 R05 | 92,30 | **76,00** |
| **REMS list pile 150-6,35**<br>Drvo | 150 | 6,35 | WS | razvedeni | 5 | 561119 R05 | 39,50 | **32,00** |

– 20 %

## REMS listovi pile za različite namjene

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd

| Oznaka | Duljina mm | Korak upca mm | Materijal* | Zupci | Količina kom | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMS list pile 150-4,2**<br>Porobeton, gipsane ploče | 150 | 4,2 | WS | razvedeni | 5 | 561115 R05 | 48,80 | **40,00** |
| **REMS list pile 225-8,5**<br>Porobeton, tvrdo drvo | 225 | 8,5 | HM | razvedeni | 1 | 561120 R01 | 127,00 | **105,00** |
| **REMS list pile 300-8,5**<br>Porobeton, tvrdo drvo | 300 | 8,5 | HM | razvedeni | 1 | 561121 R01 | 152,00 | **125,00** |
| **REMS list pile 400-8,5**<br>Porobeton, tvrdo drvo | 400 | 8,5 | HM | razvedeni | 1 | 561122 R01 | 221,00 | **184,00** |
| **REMS list pile 235-12**<br>Porobeton, plavac, opeka | 235 | 12 | HM | ravni | 1 | 561123 R01 | 176,00 | **145,00** |
| **REMS list pile 300-12**<br>Porobeton, plavac, opeka | 300 | 12 | HM | ravni | 1 | 561124 R01 | 204,00 | **169,00** |
| **REMS list pile 300-12,** posebno visoki list<br>Porobeton, plavac, opeka | 300 | 12 | HM | ravni | 1 | 561125 R01 | 243,00 | **202,00** |
| **REMS list pile 200**<br>Lijev i sl. | 200 | | HM-G | | 2 | 561126 R02 | 72,80 | **60,00** |

– 20 %

*HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal; WS: alatni čelik; HM: tvrda legura; HM-G: granulat tvrde legure

# REMS Turbo – s malo srha, pod pravim kutom, brzo.



Njemački kvalitetni proizvod

Info



Info

| Oznaka | | Art. br. | KM | + REMS metalni list kružne pile + 1 postolje | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|
| **REMS Turbo Cu-INOX Basic**<br>Kružna pila za cijevi s univerzalnom dvostrukom stegom za brzo piljenje s malo srha i pod pravim kutom. | Za nehrđajuće čelične cijevi, cijevi od ugljičnog čelika, bakrene cijevi kod sustava za spajanje stiskanjem i dr. | 849006 R220 | 2.780,00 | 849X01 R220 | 2.980,00 |
| **REMS Turbo K Basic**<br>Univerzalna kružna pila za metal s automatskim uređajem za podmazivanje i hlađenje. | Za ravne i rezove pod kutom do 45°. | 849007 R220 | 3.480,00 | 849X02 R220 | 3.498,00 |

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 1,9 kg

## REMS Nano – rezanje do Ø 40 mm.

Izuzetno male težine. Brzo. Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho.

### Jedinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna pogonska točka reznog diska na cijevi koju treba rezati.

### REMS Nano Basic-Pack

Električni rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 10–40 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cijevi Ø 10–40 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, iskušanim istosmjernim motorom od 230 V, 50–60 Hz i 200 W. Broj okretaja 130 $min^{-1}$. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Sigurnosno tipkalo. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje.
Art. br. 844010 R220 KM 1.140,–

KM **1.110,–**

### REMS rezni disk Cu-INOX

za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra — Art. br. 844050 R — KM **82,60**

### REMS rezni disk V

za kompozitne cijevi — Art. br. 844051 R — KM **82,60**

### Kovčeg L-Boxx

s umetkom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35, 2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra
Art. br. 844045 R — KM **302,–**

Info

REMS technology li-ion

Njemački kvalitetni proizvod



samo 2,1 kg

## REMS Nano 12 V – rezanje do Ø 40 mm.

Mobilno, praktično, izuzetno male težine. Brzo. Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho.

### Jedinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna pogonska točka reznog diska na cijevi koju treba rezati.

### REMS Nano 12 V Basic-Pack

Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 10–40 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cijevi Ø 10–40 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 10,8 V i 270 W. Broj okretaja 130 $min^{-1}$. Sigurnosna pritisna sklopka. Punjiva litij-ionska baterija od 10,8 V i 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje.
Art. br. 844011 R220 KM 1.500,–

KM **1.433,–**

### REMS rezni disk Cu-INOX

za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra — Art. br. 844050 R — KM **82,60**

### REMS rezni disk V

za kompozitne cijevi — Art. br. 844051 R — KM **82,60**

### Kovčeg L-Boxx

s umetkom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35, 2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra
Art. br. 844045 R — KM **302,–**



Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

# REMS Secco – Za isušivanje i odvlaživanje.

Učinak odvlaživanja ≤ 80 l / 24 h
Količina zraka ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50




Učinak odvlaživanja ≤ 50 l / 24 h
Količina zraka ≤ 265 m³/h





Učinkoviti odvlaživač zraka / građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cijevi ili poplava, za odvlaživanje pljesnivih podrumskih prostorija te ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke te podloga od žbuke ili estriha. Za profesionalnu primjenu u zanatstvu i industriji.

## REMS Secco 80 Komplet

Električni odvlaživač zraka/građevinska sušilica za profesionalnu primjenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija te isušivanja npr. betona, zidova od opeke i podloga od žbuke ili estriha. Rashladni agregat s rotacijskim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 680 W, s automatskim sustavom za otapanje vrelim plinom, namijenjen za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronička upravljačka jedinica s osvijetljenim zaslonom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronički higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filtar za zrak. U stabilnom kućištu od čeličnog lima na pokretnom postolju od čeličnih cijevi s velikim kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132010 R220 KM 4.680,–




**Super ponuda !***
Prilikom kupovine kompleta REMS Secco 80 dobivate besplatno 1 mjerač vlažnosti REMS Detect W. Time štedite dodatnih KM 506,–.

Art. br. 132X01 R220 KM **4.082,–**

## REMS Secco 50 Komplet

Električni odvlaživač zraka/građevinska sušilica za profesionalnu primjenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija te isušivanja npr. betona, zidova od opeke i podloga od žbuke ili estriha. Rashladni agregat s rotacijskim klipnim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektroničkim sustavom za odleđivanje, namijenjen za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja ≤ 50 l/24 h, količina zraka ≤ 265 m³/h. Elektronička upravljačka jedinica s velikim osvijetljenim upravljačkim poljem i memorijskom funkcijom. Elektronički higrostat. Filtar za zrak. Ugrađeni spremnik za kondenzat od 7,7 l. U stabilnom plastičnom kućištu s kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132011 R220 KM 1.660,–

KM **1.508,–**

## Spremnik za kondenzat obujma 11,5 l

za odvod kondenzata unutar kućišta od čeličnog lima.
Art. br. 132100 R

KM **124,–**

## Komplet za ispušni zrak

čine crijevo ispušnog zraka Ø 200 mm, duljine 10 m, s metalnim ušicama za vješanje na mjestu postavljanja, s priključnom prirubnicom, za raspodjelu zraka unutar prostorije, za odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih stropova kao i za propratno sušenje mokrih površina.
Art. br. 132104 R

KM **686,–**

## REMS Detect W

Dielektrični mjerač vlažnosti za mjerenje vlažnosti bez razaranja u građevinskim materijalima poput betona, opeke, gipsa, drva
Art. br. 132115 R

KM **506,–**




**Kao pomoć električnim odvlaživačima zraka / građevinskim sušilicama.**

# REMS Orkan – Za prozračivanje.

Info




## REMS Orkan 2050

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primjenu. Za dovod i odvod zraka u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod zraka i hlađenje strojeva, šatora, dvorana. Za potporu razmjeni zraka u vlažnim, pljesnivim podrumskim prostorijama. Također posebno prikladno za ubrzanje sušenja npr. betona, opeke, žbuke, estriha. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina zraka 1740/2050 m³/h. U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132301 R220 KM 915,–

KM **582,–**

## REMS RAS St – Robusni kvalitetni alat za rezanje čeličnih cijevi. Za najviše zahtjeve i dugi vijek trajanja.



* Njemački kvalitetni proizvod

Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS RAS St ⅛–2" *** | ⅛–2" 10–60 | 113000 R | 492,00 | **408,00** |
| **REMS RAS St 1¼–4" *** | 1¼–4" 30–115 | 113100 R | 894,00 | **808,00** |

## REMS RAS P/SW 45/L – Robusni kvalitetni alat s dva sustava za rezanje i zarezivanje plastičnih zaštitnih valovitih cijevi.



Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS RAS P/SW 45/L** | ≤ 45 mm / ≤ 1¾" | 113480 R | 123,00 | **111,00** |

## REMS RAS W INOX

izuzetno otporni kvalitetni alat za rezanje zaštitnih gipkih (valovitih) metalnih i obloženih cijevi od nehrđajućeg čelika.



Njemački kvalitetni proizvod

Info

| Oznaka | Cijevi | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS RAS W INOX 10-32/40 S** iglično uležišteni | DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2") | 113450 R | 470,00 | **424,00** |

## REMS RAS P – Kompaktni s teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Jednostavno, brzo podešavanje u oba smjera.

Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.



Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **P 10–32 T** | 10–32 ½–1⅜" | 290001 R | 125,00 | **115,00** |
| **P 10–40 T** | 10–40 ½–1⅝" | 290002 R | 151,00 | **137,00** |

## REMS RAS Cu – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealan za rezanje bakrenih cijevi.

Brzo namještanje posmičnog vratila u oba smjera.

Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.





* Njemački kvalitetni proizvod

Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **Cu 3–16** | 3–16 ⅛–⅝" | 113250 R | 61,70 | **52,00** |
| **Cu 3–25** | 3–25 ⅛–1" | 113255 R | 74,70 | **66,00** |
| **Cu 3–28** | 3–28 ⅛–1⅛" | 113260 R | 85,40 | **76,00** |
| **Cu 3–35** | 3–35 ⅛–1⅜" | 113340 R | 125,00 | **97,00** |
| **Cu 3–42** | 3–42 ⅛–1¾" | 113320 R | 151,00 | **121,00** |
| **Cu 8–42 *** s brzim namještanjem | 8–42 ⅜–1⅝" | 113370 R | 336,00 | **270,00** |
| **Cu 8–64 *** s brzim namještanjem | 8–64 ⅜–2½" | 113410 R | 403,00 | **317,00** |

## REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealno za rezanje bakrenih cijevi, tankostijenih cijevi od nehrđajućeg čelika, tankostijenih čeličnih, aluminijskih, mjedenih cijevi.

Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.





* Njemački kvalitetni proizvod

Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **Cu-INOX 3–16** | 3–16 ⅛–⅝" | 113200 R | 61,70 | **52,00** |
| **Cu-INOX 3–25** | 3–25 ⅛–1" | 113230 R | 74,70 | **66,00** |
| **Cu-INOX 3–28 Mini** | 3–28 ⅛–1⅛" | 113240 R | 85,40 | **76,00** |
| **Cu-INOX 3–28** | 3–28 ⅛–1⅛" | 113300 R | 72,80 | **66,00** |
| **Cu-INOX 3–35** | 3–35 ⅛–1⅜" | 113350 R | 132,00 | **95,00** |
| **Cu-INOX 3–42** | 3–42 ⅛–1¾" | 113330 R | 166,00 | **121,00** |
| **Cu-INOX 6–42 *** | 6–42 ¼–1⅝" | 113380 R | 344,00 | **305,00** |
| **Cu-INOX 6–64 *** | 6–64 ¼–2½" | 113400 R | 403,00 | **355,00** |



Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

## REMS RAS P – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi. S brzim namještanjem.

Idealan za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi.

Osobito stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, pomak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan. Brzo namještanje posmičnog vratila u oba smjera.



* Njemački kvalitetni proizvod

Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **P 10 – 40 *** s brzim namještanjem | 10 – 40 ⅜ – 1⅝" | 290050 R | 332,00 | **272,00** |
| **P 10 – 63 *** s brzim namještanjem | 10 – 63 ⅜ – 2" | 290000 R | 425,00 | **317,00** |
| **P 50 – 110, s11 *** s brzim namještanjem | 50 – 110 2 – 4" | 290100 R | 508,00 | **444,00** |
| **P 50 – 125, s16** s brzim namještanjem | 50 – 125 2 – 5" | 290500 R-S16 | 524,00 | **450,00** |
| **P 110 – 160 *** s brzim namještanjem | 110 – 160 4 – 6" | 290200 R | 623,00 | **560,00** |

## REMS RAS Cu-INOX S – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealno za rezanje bakrenih cijevi, tankostijenih cijevi od nehrđajućeg čelika, tankostijenih čeličnih, aluminijskih, mjedenih cijevi. S reznim diskom i potpornim valjcima s igličastim ležajem za osobito jednostavno rezanje.



* Njemački kvalitetni proizvod

Info

| Oznaka | Ø cijevi inč/ mm | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **Cu-INOX 3 – 28 S Mini** iglično uležišteni | 3 – 28 ⅛ – 1⅛" | 113241 R | 121,00 | **109,00** |
| **Cu-INOX 3 – 35 S** iglično uležišteni | 3 – 35 ⅛ – 1⅜" | 113351 R | 172,00 | **111,00** |
| **Cu-INOX 8 – 42 S *** iglično uležišteni, s brzim namještanjem | 8 – 42 ⅜ – 1⅝" | 113385 R | 354,00 | **224,00** |
| **Cu-INOX 8 – 64 S *** iglično uležišteni, s brzim namještanjem | 8 – 64 ⅜ – 2½" | 113401 R | 447,00 | **289,00** |

## REMS ROS PEX 28 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad.
Idealan za rezanje PEX cijevi.



Info

| Oznaka | Ø cijevi mm/ inč | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS ROS PEX 28 S** | 28 / 1⅛" | 291420 R | 188,00 | **167,00** |

## REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

S integriranim rezačem zaštitnih valovitih cijevi. Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje kompozitnih i PEX cijevi.



Info

| Oznaka | Ø cijevi mm/ inč | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **REMS ROS P 26/SW 35 S** | P 26/1" SW 35/1⅜" | 291242 R | 249,00 | **159,00** |

## REMS ROS P – Praktični kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi. Također za tankostijene cijevi. Stabilna izvedba od aluminija/ magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi.







Info

| Oznaka | Ø cijevi mm/inč | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **P 26** | 26 1" | 291240 R | 123,00 | **103,00** |
| **P 35** s brzim povratnim hodom | 35 1⅜" | 291200 R | 134,00 | **119,00** |
| **P 35 A** s automatskim brzim povratnim hodom | 35 1⅜" | 291220 | 171,00 | **151,00** |
| **P 42** s brzim povratnim hodom | 42 1⅝" | 291250 R | 296,00 | **214,00** |

| Oznaka | Ø cijevi mm/inč | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **P 42 PSS** s brzim povratnim hodom | 42 1⅝" | 291460 RPSS | 180,00 | **127,00** |
| **P 42 S** s brzim povratnim hodom | 42 1⅝" | 291010 R | 204,00 | **165,00** |
| **P 63 P** s brzim povratnim hodom | 63 2" | 291270 R | 354,00 | **256,00** |
| **P 63 S** s brzim povratnim hodom | 63 2" | 291290 R | 391,00 | **313,00** |

## REMS ROS P flex – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

Info



Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealne za rezanje fleksibilnih plastičnih crijeva i mekanih plastičnih cijevi.

| Oznaka | Ø cijevi mm/ inč | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| **P flex 14** | 14 9/16" | 291400 R | 116,00 | **99,00** |
| **P flex 22** | 22 ⅞" | 291410 R | 129,00 | **109,00** |
| **P flex 28 S** iglično uležišteni | 28 1⅛" | 291430 R | 182,00 | **155,00** |

## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Rezanje i skidanje srha do Ø 115 mm.

Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm za samo 4 sekunde.







Info

**Jedinstveno! Patent EP 1 782 904**
Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

1200 W
samo 17 kg

Njemački kvalitetni proizvod




### REMS Cento Basic

Rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8 – 115 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ¼ – 4", kompozitne cijevi Ø 10 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, iskušanim univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz i 1200 W. Broj okretaja 115 $min^{-1}$. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845001 R220 KM 3.160,–

**Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!***
Vrijednost KM 233,–

Art. br. 845X02 R220 KM **2.970,–**

Info

500 W
samo 17,6 kg

Njemački kvalitetni proizvod

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah




REMS Cento 22 V – Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 280 isječaka nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

### REMS Cento 22 V Basic

Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8 – 115 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ¼ – 4", kompozitne cijevi Ø 10 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V. Broj okretaja 84 $min^{-1}$. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845002 R220 KM 4.410,–

**Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!***
Vrijednost KM 233,–

Art. br. 845X04 R220 KM **3.668,–**

### REMS Cento 22 V Basic\P

Kao art. br. 845002. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. Bez reznog diska.
Art. br. 845007 R22 KM 3.730,–

KM **3.219,–**

*Temperatura okoline približno 20°C.

## REMS REG – Robusni kvalitetni alat za vanjsko i unutrašnje brušenje cijevi.

Za cijevi od nehrđajućeg čelika, ostale čelične cijevi, cijevi od bakra, mjedi, aluminija, plastike.










Info

**REMS REG 8 – 35**
Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜".
Art. br. 113825 R KM 145,–

KM **101,–**

Info

**REMS REG 10 – 54**
Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".
Art. br. 113830 R KM 165,–

KM **115,–**

**Patent EP 2 058 067**

Info

**REMS REG 10 – 54 E – i za električni pogon**
Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Također i za električni pogon odvijačem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijačima (broj okretaja ≤ 300 $min^{-1}$), rezačem za cijevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili kružnom pilom za cijevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.).
Art. br. 113835 R KM 304,–

KM **264,–**


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H



Postolje



Mobilno postolje



Paket pribora 1



Paket pribora 2



Paket pribora 3



Paket pribora 4



## Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V

**Rezni disk Cu-INOX**
za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, bakra, ugljičnog čelika
Art. br. 845050 R — KM 233,–

**Rezni disk Cu**
specijalno za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od bakra
Art. br. 845053 R — KM 233,–

**Rezni disk St**
za čelične cijevi, cijevi od modularnog lijeva (SML)
Art. br. 845052 R — KM 233,–

**Rezni disk V, s 10**
za plastične i kompozitne cijevi debljine stijenke s ≤ 10 mm
Art. br. 845051 R — KM 233,–

**REMS REG 28 – 108**
Skidač srha iz cijevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Za električni okretni pogon reznim diskom rezača cijevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).
Art. br. 113840 R KM 720,– — KM 622,–

**Kovčeg L-Boxx H**
za REMS Cento / REMS Cento RF
Art. br. 845085 R — KM 310,–

**Posmična poluga s opružnim utikačem**
za rukovanje pogonskim strojem na tlu
Art. br. 845218 R — KM 198,–

**Podloga za cijev 1**
prilagodljiva po visini, za cijevi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", za rukovanje pogonskim strojem pomoću posmične poluge na tlu
Art. br. 845220 R — KM 330,–

**Valjci, 4 komada u pakiranju,**
od kaljenog preciznog čelika
Art. br. 845118 R — KM 464,–

**Valjci INOX, 4 komada u pakiranju,**
od nehrđajućeg čelika
Art. br. 845110 RINOX — KM 656,–

**Uređaj**
za označavanje dubine uranjanja za spojnice na cijevima. Za REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Art. br. 845530 R — KM 282,–

**Postolje**
Art. br. 849315 R — KM 470,–

**Postolje, mobilno**
Art. br. 849310 R — KM 761,–

**Paket pribora 1**
sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R KM 1.200,– — KM 1.021,–

**Paket pribora 2**
sastoji se od Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Art. br. 120X02 R KM 2.120,– — KM 1.779,–

**Paket pribora 3**
sastoji se od Jumbo E i Herkules 3B
Art. br. 120X03 R KM 1.350,– — KM 1.047,–

**Paket pribora 4**
čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R KM 1.490,– — KM 1.217,–

## REMS DueCento – Rezanje do Ø 225 mm.

Pravokutno. Bez opiljaka. Prikladno za zavarivanje. Brzo.
Bez vanjskog srha. Suho. Univerzalno za razne vrste cijevi.

### Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

Info

Njemački kvalitetni proizvod




### REMS DueCento Basic

Rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 40 – 225 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 54 – 225 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", kompozitne cijevi Ø 40 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz i 1200 W. Broj okretaja 115 $min^{-1}$. Okretni cjevasti koturi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sigurnosno nožno tipkalo. Okasti ključ. Bez reznog diska. 2 kom. visinski prilagodljivih podloga za cijevi 1 za cijevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845004 R220 KM 6.230,–




**Super ponuda!***
Za svaki kupljeni REMS DueCento Basic dobivate tri rezna diska po Vašem izboru besplatno!
Time možete dodatno uštedjeti između KM 699,– i KM 918,–.

Art. br. 845X03 R220 KM 6.545,–

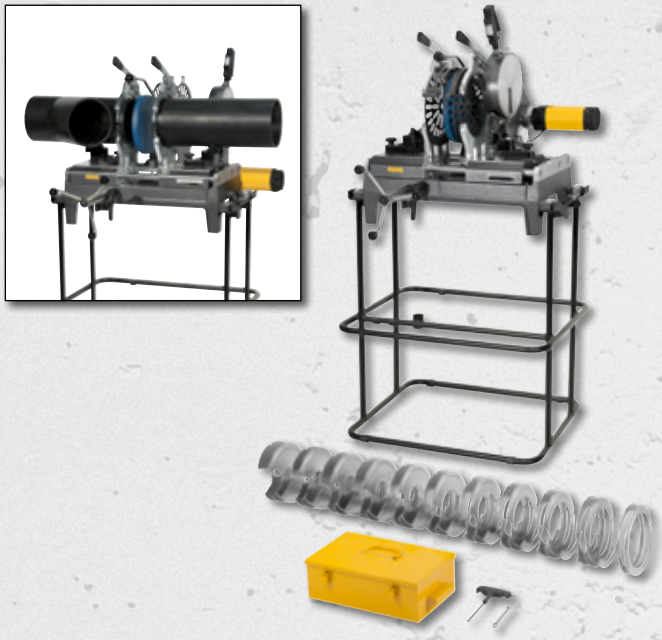

## Idealan za instalatere!

Info

Grijaći element u skladu s odredbama Njemačkog društva za tehniku zavarivanja (DVS).
Elektronska regulacija temperature.
Uređaj za brzo zatezanje, također za kose odvojke.

### REMS SSM 160RS

Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima za plastične cijevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima s vrućim elementom premazanim PTFE-om 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Prilagodljiva temperatura 180–290°C, unaprijed postavljena za PE cijevi. Elektronička regulacija temperature. Zaštitna oplata za grijaći element. Električni uređaj za blanjanje 230 V 50–60 Hz, 500 W. Uređaj za pritiskanje. Uređaj za brzo zatezanje, čak i za kose odvode, sastoji se od 2 zatezna štapa sa po 2 zatezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cijevi Ø 160 mm s umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Radni ključ.Čelični kovčeg za podloge za cijevi i zatezne umetke. Cijevana konstrukcija = postolje = transportni uređaj.
Art. br. 252026 R220 KM 9.850,–

KM 8.575,–



## REMS EMSG 160-2 – Automatski zavarivanje.

Elektronička kontrola. Akustički i optički praćenje procesa zavarivanja.

Info

### REMS EMSG 160-2

Električni uređaj za zavarivanje spojnicama, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, za zavarivanje kanalizacijskih cijevi spojnicama za električno zavarivanje od PE proizvođača Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Elektronički upravljan, s akustičkim i optičkim nadzorom postupka zavarivanja. U stabilnom, plastičnom kućištu otpornom na udarce s karabinerima. Vod za zavarivanje 3,9 m. Ručno strugalo. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 261002 R220 KM 1.660,–

KM 1.526,–



## REMS MSG – Racionalno zavarivanje spojnicama

Grijaći elementi prema DVS.
Visokovrijedan PTFE premaz.

Info

### REMS MSG 63 FE komplet 20 + 25 + 32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnicama za plastične cijevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grijaći element 230 V, vrući nastavci premazani s PTFE-om, vruće čahure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cijevi na 263°C, s elektroničkom regulacijom temperature. Stalak za odlaganje. Držač za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili okomitom položaju. Šesterobridni zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čahura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 256233 R220 KM 1.280,–

KM 1.100,–

do 2"





**Visok učinak hlađenja, npr. ¾" čelična cijev za samo 9 min*.**

## REMS Frigo 2 F-Zero – Električno zamrzavanje umjesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".

Jednodijelne glave za zamrzavanje za osnovni radni raspon Ø ¼ – 1" odnosno Ø 15 – 35 mm, bez potrebe za reducijskim umecima. Osobito kompaktne glave za zamrzavanje s geometrijski specijalno oblikovanim šupljinama za prihvat različitih promjera cijevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Posvuda primjenjive, čak i na uskim mjestima. Nije obvezno podmazivanje/paste.

### REMS Frigo 2 F-Zero Komplet

Električni uređaj za zamrzavanje cijevi sa zatvorenim optokom rashladnog sredstva. Za čelične, bakrene, plastične, kompozitne cijevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Rashladni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 crijeva za rashladno sredstvo, duljine 2,5 m, 2 zatezne trake, 2 LCD digitalna termometra bočica s štrcaljkom. Oprema za Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima. U kartonu.
Art. br. 131012 R220 KM 3.950,–

KM 2.851,–

Njemački kvalitetni proizvod

*Temperatura okoline/vode približno 20°C.



**Komplet za postavljanje 1½ – 2" / 54 – 60 mm**
Art. br. 131160 R KM 520,–

KM 277,–

do 2"





Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Eskimo – Zamrzavanje umjesto pražnjenja.

Izuzetno brzo do 2". Automatski dovod rashladnog sredstva.

Osobito uzane, neuništive manšete za zamrzavanje. Visok učinak hlađenja, npr. ¾" čelična cijev za samo 4 min*.

Info

### REMS Eskimo komplet

Uređaj za zamrzavanje cijevi za ugljični dioksid kao rashladno sredstvo. Za čelične, bakrene, plastične, kompozitne cijevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 manšete za zamrzavanje u 10 različitih veličina za kompletno radno područje, priključak za boce s T-razdjelnikom, zaporna matica, 2 drška s ubrizgavačem, 2 visokotlačna crijeva. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 130002 R KM 1.290,–


KM 1.061,–

*Temperatura okoline/vode približno 18°C.

## REMS Sinus – Savija cijevi bez nabora.

Info

Njemački kvalitetni proizvod

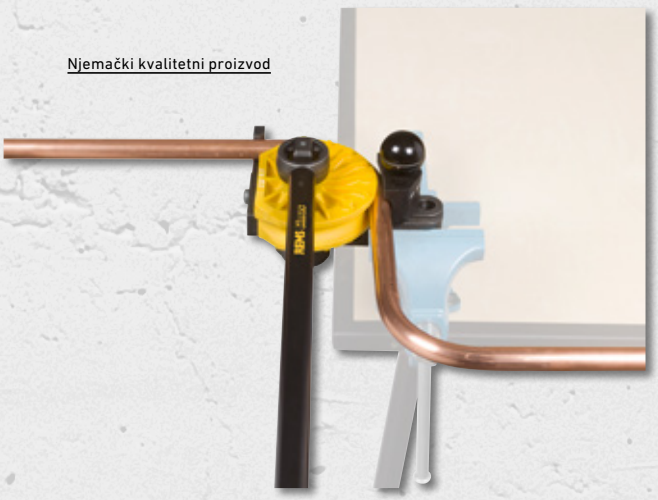

### REMS Sinus komplet

Ručni savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", bis 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, i one s tankom stjenkom, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", meke obložene bakrene cijevi, i one s tankom stjenkom, Ø 10 – 18 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika obložene, Ø 12 – 18 mm, cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 22 mm, meke cijevi od preciznog čelika Ø 10 – 20 mm, cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 20 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm, i dr. Pogonski mehanizam, Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. REMS sprej za savijanje cijevi. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

**Komplet 15+18+22**
Art. br. 154001 R KM 1.730,–

KM 1.375,–

**Komplet 14+16+18**
Art. br. 154002 R KM 1.670,–

KM 1.375,–

**Komplet 12+15+18+22**
Art. br. 154003 R KM 1.940,–

KM 1.599,–

**Komplet 10+12+14+16+18+22**
Art. br. 154004 R KM 2.450,–

KM 1.939,–







Info

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Hydro-Swing 22 V – Savijte cijevi ondje gdje se postavljaju. Mobilno, praktično, lako. Univerzalno primjenjivo za razne vrste cijevi.

Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za 110 kolјena nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Hydro-Swing 22 V

Baterijski savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od precizнog čelika Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V i 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Do Ø 26 mm s segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10 – 26 mm s klizačima. Do Ø 32 mm s segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm s klizačima. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.

Mekane bakrene cijevi i dr.

**Komplet 12 + 15 + 18 + 22**
Art. br. 153410 RX220 KM 2.910,–

KM 2.748,–

Kompozitne cijevi i ostalo

**Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**
Art. br. 153417 R220 KM 3.340,–

KM 3.130,–

Kompozitne cijevi, mekane bakrene cijevi i dr.

**Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"**
Art. br. 153418 RX220 KM 3.760,–

KM 3.445,–



### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača.
Bez segmenata za savijanje, bez nosača klizača.
U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 153402 R22 KM 1.720,–

KM 1.540,–



### REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s aluminijskim segmentima za savijanje, osobito za
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla),
Geberit Mapress ugljični čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cijevi od nehrđajućeg čelika za sustave spajanja stiskanjem, mekane bakrene cijevi i dr.

**Komplet 15+18+22**
Art. br. 153419 R220 KM 3.000,–

KM 2.887,–

*Temperatura okoline približno 20°C.

## REMS Swing – Savijte cijevi ondje gdje se postavljaju, do Ø 32 mm.

Info

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamjenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod. Zupčasta letva od kaljenog čelika.







Njemački kvalitetni proizvod

### REMS Swing

Jednoručni savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika za sustave spajanja stiskanjem Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od precizнog čelika Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača S Ø 10 – 26 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima odnosno kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakrene cijevi i ostalo

**Komplet 12 + 15 + 18 + 22**
Art. br. 153025 R KM 775,–

KM 673,–

Kompozitne cijevi i ostalo

**Komplet 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26**
Art. br. 153022 R KM 811,–

KM 709,–

Kompozitne cijevi i ostalo

**Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**
Art. br. 153023 R KM 1.320,–

KM 1.154,–

Za kompozitne cijevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

### REMS Swing UP Komplet 16 + 20 + 25 + 32

S pogonskim mehanizmom UP, segmentima za savijanje UP s malim radijusima savijanja, nosač klizača UP Ø 16 – 32 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 153030 R KM 1.190,–

KM 1.053,–







Info

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Hydro-Swing – Jednostavan rad zahvaljujući uljnoj hidraulici za prijenos snage. Idealno za kompozitne cijevi do Ø 32 mm.

Također i za nehrđajuće čelične cijevi do Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Ručni savijač cijevi s hidrauličkim pogonom Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od precizno čelika Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10 – 26 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Mekane bakrene cijevi i dr.

**Komplet 12 + 15 + 18 + 22**
Art. br. 153525 RX KM 1.510,–

KM **1.330,–**

Kompozitne cijevi i ostalo

**Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**
Art. br. 153523 R KM 1.730,–

KM **1.482,–**

Kompozitne cijevi, mekane bakrene cijevi i dr.

**Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"**
Art. br. 153528 RX KM 1.840,–

KM **1.696,–**





### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s aluminijskim segmentima za savijanje, osobito za
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla),
Geberit Mapress ugljični čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cijevi od nehrđajućeg čelika za sustave spajanja stiskanjem, mekane bakrene cijevi i dr.

**Komplet 15 + 18 + 22**
Art. br. 153510 R KM 1.660,–

KM **1.470,–**



Njemački kvalitetni proizvod



3-nožno postolje (pribor)



## REMS Python – Uštedite novac za skupe fitinge. Sasvim jednostavno savijanje do Ø 2", Ø 75 mm.

Info

### REMS Python

Savijač s hidrauličkim uljem za precizno savijanje cijevi do 90°. Čelične cijevi EN 10255 Ø ⅜ – 2", kompozitne cijevi Ø 32 – 75 mm. Pogonski mehanizam s nosačima kliznih kotura, gornji nosači kliznih kotura s bočno pomičnom pločom ležaja s kliznim koturima, 2 klizna kotura, segmenti za savijanje za čelične odnosno kompozitne cijevi. U stabilnom transportnom kovčegu.

Čelične cijevi

**Komplet St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"**
Art. br. 590020 R KM 3.640,–

KM **3.176,–**

Čelične cijevi

**Komplet St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"**
Art. br. 590021 R KM 3.910,–

KM **3.470,–**

Kompozitne cijevi

**Komplet V 40 + 50 + 63 mm**
Art. br. 590022 R KM 3.710,–

KM **3.312,–**

**3-nožno postolje**
Art. br. 590150 R

KM **367,–**

**Segment za savijanje i klizni dijelovi 75 mm**
Art. br. 590063 R

KM **1.520,–**

# REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Savija cijevi bez nabora do Ø 40 mm, 180°.

## REMS Curvo – Savijanje umjesto skupih fitinga!

REMS Curvo isplati se već nakon nekoliko savijanja.

Bez škripa.

Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

Info



1000 W – samo 8 kg

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Curvo 22 V – Mobilno, praktično, lako.

Savijanje umjesto skupih fitinga! REMS Curvo 22 V isplati se već nakon nekoliko savijanja. Bez škripa. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 90 koljena nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

Info



samo 8,5 kg

Njemački kvalitetni proizvod

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Curvo

Električni savijač cijevi Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mekane obložene bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 18 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12 – 28 mm, ugljičnog čelika, također obložene, Ø 12 – 28 mm, mekane cijevi od preciznog čelika Ø 10 – 28 mm, čelične cijevi EN 10255 Ø ¼ – ¾", cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 32 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 40 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz i 1000 W te kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom na desnu i lijevu stranu. Brzi i spori hod za precizno savijanje po mjeri. Utični klin. Zasun za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači*). U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

| REMS Curvo | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet 15 + 18 + 22** | 580026 R220 | 3.840,00 | **3.391,00** |
| **Komplet 15 + 22 + 28** | 580040 R220 | 4.190,00 | **3.840,00** |
| **Komplet 15 + 18 + 22 + 28** | 580036 R220 | 4.450,00 | **4.022,00** |



*Temperatura okoline približno 20°C.

### REMS Curvo 22 V

Baterijski savijač cijevi Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mekane obložene bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 18 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12 – 28 mm, ugljičnog čelika, također obložene, Ø 12 – 28 mm, mekane cijevi od preciznog čelika Ø 10 – 28 mm, čelične cijevi EN 10255 Ø ¼ – ¾", cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 25 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 40 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, snažnim baterijskim motorom od 22 V te kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom na desnu i lijevu stranu. Brzi i spori hod za precizno savijanje po mjeri. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Utični klin. Zasun za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači*). U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

| REMS Curvo 22 V | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet 15 + 18 + 22** | 580051 R220 | 5.430,00 | **4.495,00** |
| **Komplet\P 15 + 18 + 22**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 580091 R22 | 4.340,00 | **3.840,00** |
| **Komplet 15 + 22 + 28** | 580059 R220 | 5.650,00 | **4.899,00** |
| **Komplet 15 + 18 + 22 + 28** | 580053 R220 | 6.040,00 | **5.035,00** |
| **Komplet\P 15 + 18 + 22 + 28**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 580092 R22 | 4.950,00 | **4.404,00** |

### Držač stroja 3B

visinski prilagodljiv, s 3 nožice

Art. br. 586100 R KM 528,–

KM **321,–**

*) REMS Curvo/Curvo 22 V komplet isporučuje se sa segmentima za savijanje i klizačima manjeg polumjera, pogledajte katalog.



1000 W

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Curvo 50 – Savija velike cijevi bez nabora do Ø 50 mm, 90°.

Info

Bez škripa.

Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni savijač cijevi Ø 10 – 50 mm, do 90°. Čelične cijevi EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nehrđajuće čelične cijevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, Ø 10 – 42 mm, također i tankostijene Ø 10 – 35 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12 – 42 mm, ugljičnog čelika Ø 12 – 42 mm, obloženog ugljičnog čelika Ø 12 – 28 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 50 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom udesno i ulijevo. Zahvatnik s četverobridom 35 – 50, potpora 35 – 50 (za segmente za savijanje i klizne dijelove Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), utični svornjak. U stabilnoj transportnoj kutiji.

Art. br. 580110 R220 KM 7.490,–

KM **7.120,–**



### Zahvatnik s četverobridom 10 – 40, potpora 10 – 40

za segmente za savijanje i klizne dijelove REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vidi tablicu.


Art. br. 582120 R

KM **656,–**



## REMS Herkules XL 12" – Izuzetno stabilno za cijevi do 12".

Info

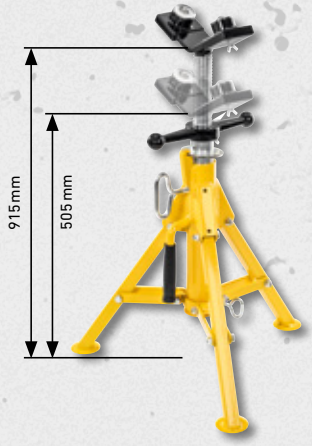


**REMS Herkules XL 12"**
Sklopiva potpora za materijal podesive visine, od punog materijala, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120125 R KM 781,–

KM 673,–

## REMS Aquila 3B

**Prijenosna stanica za obradu cijevi. Sigurno stezanje cijevi do 6". Na svakom mjestu.**

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





**REMS Aquila 3B**
Stanica za obradu cijevi s lančanim škripcem za cijevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Radna ploča s integriranim lančanim škripcem za cijevi s dvostrukom čeljusti, podlogom za cijev, držačima alata, 3 sklopa za savijanje cijevi od Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", zateznom glavom. Sklopivo tronožno postolje s pločom za odlaganje stvari. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120270 R KM 1.150,–

KM 1.037,–

## REMS Aquila WB

**Sigurno stezanje cijevi do 6".**

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Njemački kvalitetni proizvod

**REMS Aquila WB**
Visokokvalitetni lančani škripac za zatezanje cijevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Osnovna ploča s integriranim lančanim škripcem za cijevi s dvostrukom čeljusti, podlogom za cijev, sklopom za savijanje cijevi. Za radionički stol. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120250 R KM 672,–

KM 582,–



| | |
|---|---|
| Radna ploča | 1100 × 700 × 26 mm |
| Radna visina | 800 mm |
| Težina | 28 kg |
| Nosivost | ≤ 300 kg |

| | |
|---|---|
| Radna ploča | 800 × 600 × 22 mm |
| Radna visina | 800 mm |
| Težina | 23 kg |
| Nosivost | ≤ 300 kg |

## REMS Jumbo E – Praktičan i lagan. Brzo se sastavlja i rastavlja.

Info



**REMS Jumbo**
Sklopivi radionički stol sa zatvaračem s koljenastom polugom. Radna ploča prema DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120200 R KM 961,–

KM 829,–

**REMS Jumbo E**
Sklopivi radionički stol sa zatvaračem s koljenastom polugom. Radna ploča prema DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120240 R KM 623,–

KM 511,–







Njemački kvalitetni proizvod



## REMS Central – kompaktna višenamjenska nareznica.

Info

Provjerena, robusna, kompaktna, kvalitetna i efikasna nareznica za navoje.

- Posebno tanka glava sa čegrtaljkom za teško dostupna mjesta.
- Djeljiva cjevasta ručica za kratak hod čegrtaljke i uska mjesta.
- Jednostavna zamjena brzoizmjenjivih reznih glava.
- Jedinstveno zabravljivanje za sigurno nalijeganje reznih glava pri zarezivanju i radu.


**REMS Central komplet R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼**
Ručna nareznica za navoje sa zabravljivim brzoizmjenjivim reznim glavama. Za unutarnje navoje ⅜ – 2". Ručica s čegrtaljkom ⅜ – 1¼". Brzoizmjenjive rezne glave R ½+¾+1+1 ¼" s reznom čeljusti za stožaste desnovojne unutarnje navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 479025 R KM 908,–

KM 784,–

## REMS eva – Ručna nareznica.

Info

Izrazito lagano narezivanje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu cjelinu. Zatezna ručica od čelika s debelom plastičnom oblogom.

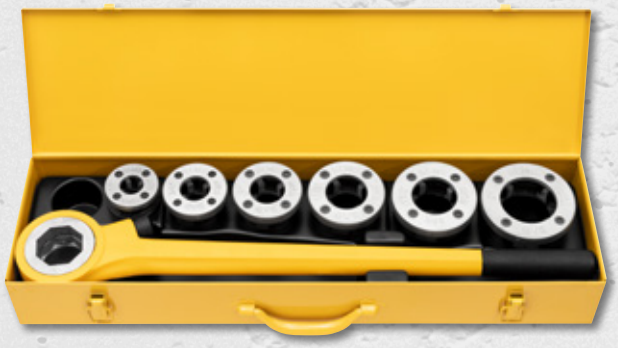




Njemački kvalitetni proizvod

**REMS eva komplet R ½+¾+1+1¼**
Ručna nareznica za cijevne navoje ⅛ – 2", 16 – 50 mm, metrički vijčani navoj 6 – 30 mm, ¼ – 1". Poluga čegrtaljka. Brzoizmjenjive narezne glave. Ručni rezač navoja s brzo izmjenjivim reznim glavama R ½-¾-1-1¼. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.
Art. br. 520015 KM 1.060,–

KM 891,–


**REMS eva komplet R ½+¾+1+1¼+1½+2**
Ručni rezač navoja s brzo izmjenjivim reznim glavama R ½-¾-1-1¼-1½-2.
U stabilnim kutijama od čeličnog lima.
Art. br. 520017 KM 1.480,–

KM 1.326,–

## REMS brzo izmjenjive rezne glave S

Info

Rješenje problema za teško pristupačna mjesta, npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cijevi, okna. Dodatna, precizna cijevna uvodnica na strani s poklopcem za savršeno centriranje cijevi i lagano narezivanje.

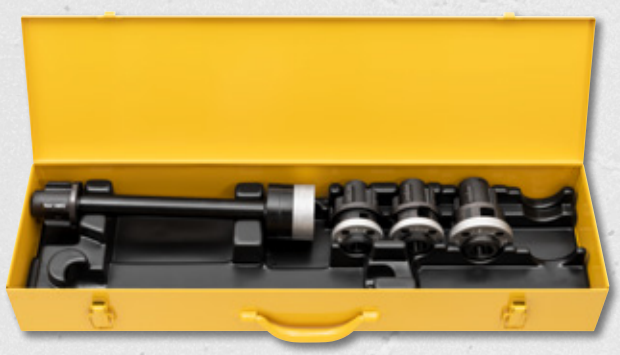






Njemački kvalitetni proizvod

**REMS rezne glave S komplet R ⅜+½+¾"**
Brzo izmjenjive rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 520025 R KM 1.210,–

KM 1.144,–


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

# REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
# Električne nareznice za narezivanje navoja s brzoizmjenjivim reznim glavama.



**REMS Amigo**
1200 W – samo 3,5 kg

Info

Njemački kvalitetni proizvod



**REMS Amigo 2**
1700 W – samo 6,5 kg

Info



**REMS Amigo 22 V**
500 W – samo 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

| Oznaka | REMS eva brzo izmjenjive rezne glave | Art. br. | KM | REMS Amigo 2 Komplet + REMS Aquila 3B Vrijednost KM 4.890,– | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|---|
| **REMS Amigo Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼**<br>Za navoje cijevi ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje.<br>U koferu sustava umetanja XL-Boxx. | Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ desno. | 530040 R220 | 2.370,00 | | **2.212,00** |
| **REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2**<br>Za navoje cijevi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje.<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno. | 540020 R220 | 3.750,00 | | **3.166,00** |
| **REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2**<br>Za navoje cijevi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje.<br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno. | 540020 R220 | 3.750,00 | 540X01 R220 | **4.325,00** |
| **REMS Amigo 22 V Komplet R ½ + ¾ + 1**<br>Za cijevne navoje od ⅛ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metričke) od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i lijevovojne navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Za stožaste desnovojne cijevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacijske cijevi EN 60423 M | 530015 R220 | 4.070,00 | | **3.536,00** |
| **REMS Amigo 22 V Komplet\P R ½ + ¾ + 1**<br>Za cijevne navoje od ⅛ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metričke) od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i lijevovojne navoje. Kao art. br. 530015 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Za stožaste desnovojne cijevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacijske cijevi EN 60423 M | 530017 R22 | 3.160,00 | | **2.655,00** |



Info

## REMS Spezial – Visoko legirano sredstvo za rezanje navoja.

na bazi mineralnog ulja, ispire se vodom.

**REMS Spezial 5 l kanistar**
Art. br. 140100 R KM 162,–

KM 137,–

**REMS Spezial 600 ml sprej**
Art. br. 140105 R KM 50,60

KM 42,–

Njemački kvalitetni proizvod



Info

## REMS Sanitol – Sredstvo za rezanje navoja bez mineralnih ulja.

Potpuno topiv u vodi. Bez mineralnih ulja, bez etanola. Zbog nadzora ispiranja obojen crveno. Odlična zaštita od korozije.

**REMS Sanitol 5 l kanistar**
Art. br. 140110 R KM 375,–

KM 319,–

**REMS Sanitol 600 ml sprej**
Art. br. 140115 R KM 72,80

KM 60,–

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Njemački kvalitetni proizvod



Info

## REMS Tornado – Klasa za sebe.

Automatski zatezni uložak.
Univerzalna automatska rezna glava.
Automatsko rashladno podmazivanje.

### REMS Tornado 2000

Rezač navoja za cijevi ($^1/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, svornjake (6) 10–60 mm, ¼–2". S reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem s isključivanjem u nuždi, 2 automatska stezna uloška, automatskim rashladnim podmazivanjem. S kompletom alata koji se sastoji od univerzalne automatske glave za rezanje svih navoja, između ostalog i dugih navoja, s automatskim otvaranjem, s automatikom za dužinu stožastih navoja, reznom čeljusti za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ i R 1–2 desno, rezačem cijevi, sklopom za unutrašnje brušenje cijevi, pritisnom polugom. Podloga za materijal prilagodljive visine. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz i 1700 W. 53 $min^{-1}$. Prijenosna izvedba na 3 cijevne nožice s odvojivom velikom uljnom kadom i spremnikom za prikupljanje opiljaka. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 340200 R220 KM 10.060,–

KM 7.928,–

## REMS Magnum – Robusni, kompaktni izuzetno učinkoviti stroj za narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje srha, narezivanje nazuvica, valjanje utora.

Info
**REMS Magnum 2000 L-T**



Info
**REMS Magnum 3000 L-T**



Mobilno postolje
(pribor)

Pokretno i sklopivo postolje
(pribor)

Info
**REMS Magnum 4000 L-T**



Mobilno postolje
(pribor)

Njemački kvalitetni proizvod

| Oznaka | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **REMS Magnum 2000 L-T**<br>Stroj za narezivanje navoja na cijevima (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, svornjacima (6) 8–60 mm, ¼–2".<br>U kartonskoj kutiji. | 340226 R220 | 10.170,00 | **8.187,00** |
| **REMS Magnum 3000 L-T**<br>Cijevni navoj (1/16) ½–3", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, ½–2".<br>U kartonskoj kutiji. | 380309 R220 | 14.970,00 | **12.205,00** |
| **REMS Magnum 4000 L-T**<br>Cijevni navoj (1/16) ½–4", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, ½–2".<br>U kartonskoj kutiji. | 380444 R220 | 16.770,00 | **15.922,00** |
| **Postolje** | 344105 R | 627,00 | |
| **Mobilno postolje** | 344100 R | 1.070,00 | |
| **Pokretno i sklopivo postolje** | 344150 R | 1.530,00 | |


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

## REMS uređaj za valjanje utora – Kompaktno – univerzalno. Napajanje tlačnog valjka pomoću uljno-hidrauličkog tlačnog cilindra.

Info



Njemački kvalitetni proizvod

### REMS uređaj za valjanje utora

Uređaj za valjanje utora za urezivanje cijevi za sustave cijevnih spojnica DN 25 – 300, 1 – 12". Uređaj za utore na valjke, ručna hidraulička pumpa, integrirani, stepenasti disk za podešavanje za automatsko zaustavljanje dubine utora, 1 par valjaka za utore (pritisni valjak, protupritisak valjak) 2 - 6", šesterokutni ključ. Za REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum ili za strojeve za rezanje navoja drugih proizvođača. U kartonu.

Art. br. 347000 R KM 4.860,–

KM **4.493,–**











S uređajem za brzu izmjenu



### Uređaj za brzu promjenu

Uređaj za brzu promjenu za pogon REMS uređaj za valjanje utora s REMS Magnum strojevima za rezanje navoja bez rastavljanja kompleta alata i plastičnog crijeva za materijal za rezanje navoja, kao pribor. Munjevito prebacivanje između rezanja navoja i valjanja utora za fleksibilan i učinkovit rad.

Art. br. 347115 R

KM **538,–**






Info

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Collum – Električno urezivanje utora do 12".

### REMS Collum

Rezač utora s valjcima za izradu utora u cijevima za sustav spajanja cijevnim spojnicama DN 25 – 300, 1 – 12". Rezač utora s valjcima, ručna hidraulična pumpa, ugrađeni, stupnjevani disk za namještanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka s utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2 – 6", šesterobridni usadni ključ. Izbor između 3 pogonska stroja, s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom, sigurnosnom impulsnom tipkom. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

### REMS Collum

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 29 $min^{-1}$.
Art. br. 347006 R220 KM 5.970,–

KM **5.767,–**

### REMS Collum 2

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 $min^{-1}$
Art. br. 347008 R220 KM 6.620,–

KM **6.416,–**


### REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 26 $min^{-1}$
Art. br. 347009 R220 KM 6.620,–

KM **6.416,–**

**Postolje i materijalnu potporu vidi ispod.**



Info

Njemački kvalitetni proizvod

### Postolje

Art. br. 849315 R KM **470,–**

### Mobilno postolje

Art. br. 849310 R KM **761,–**

### REMS Herkules 3B

Visinski prilagodljiva podloga za cijevi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Art. br. 120120 R KM **722,–**

## REMS Collum 22 V – Električno urezivanje utora do 12". Mobilno, brzo, ekonomično.

Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, za oko 23 utora DN 100/4" s jednim punjenjem baterije.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

### REMS Collum 22 V

Baterijski rezač utora s valjcima za izradu utora u cijevima za sustav spajanja cijevnim spojnicama DN 25 – 300, 1 – 12". Rezač utora s valjcima, ručna hidraulična pumpa, ugrađeni, stupnjevani disk za namještanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka s utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2 – 6", šesterobridni usadni ključ. Pogonski stroj s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V, 500 W i sigurnosnim tipkalom. Hod udesno i ulijevo, kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature i kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Potporni držak za oba smjera vrtnje. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 347005 R220 KM 8.070,–

KM **7.864,–**

### Paket pribora 1

sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R KM 1.200,–

KM **1.021,–**

### Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R KM 1.490,–

KM **1.217,–**



Info




## REMS Picus S1 – Povoljna alternativa

### Sada sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2.

Robustan i praktičan stalak za bušenje s vađenjem jezgre do Ø 200 mm. Stup bušilice od 4-strane cijevi Ø 50 mm od preciznog čelika, otpornog na savijanje i vitoperenje, hladno oblikovan, izrađen s vrlo malom tolerancijom, za mirno vođenje posmičnog kliznika.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 102 (132) mm, opeke i drugih materijala do ≤ Ø 162 mm. Za suho i mokro bušenje, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušeće krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 580 $min^{-1}$. Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ UDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 180010 R220 KM 3.520,–

KM 2.748,–

### REMS Picus S1 Komplet Simplex 2

Kao art. br. 180010, samo s stalak za bušenje REMS Simplex 2 s kompletom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona. Bez dijamantnih bušećih kruna.
Art. br. 180032 R220 KM 5.730,–

KM 4.369,–



Info




## Jedan sustav – 4 primjene!

Idealan za instalatere. Sada sa stalkom za bušenje REMS Titan – za najviše zahtjeve. Za bušenje s vađenjem jezgre do Ø 250 mm.

**Regulacija brzine (Patent EP 2 085 191)**
Elektronička regulacija broja okretaja održava brzinu konstantnom i pod opterećenjem.

### REMS Picus SR komplet Titan

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 162 (200) mm, opeke i drugih materijala do ≤ Ø 250 mm. Za suho i mokro bušenje, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojima za krunsko svrdlo UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, 2-stupanjskim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Kontinuirana elektronska regulacija broja okretaja 200 $min^{-1}$ do 500 $min^{-1}$ (1. brzina) odn. 500 $min^{-1}$ do 1200 $min^{-1}$ (2. brzina), zaštita od pregrijavanja. Višefunkcijska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću aretiranja. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Potporni držač. Komplet odstojnika. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušećih kruna.
Art. br. 183022 R220 KM 6.640,–

KM 5.639,–

Njemački kvalitetni proizvod

### REMS Picus SR komplet 62-82-132 Titan

Kao art. br. 183022, samo s REMS univerzalnim dijamantnim bušećim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Art. br. 183023 R220 KM 7.670,–

KM 6.735,–



Info



### REMS Picus S2/3,5 – Za proširivanje provrta u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.

### REMS Picus S2/3,5 komplet Titan

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena, asfalta, estriha svih vrsta, Ø 40 – 300 mm. Za suho i mokro bušenje pomoću stalka za bušenje. Pogonski stroj s priključnim navojima za krunsko svrdlo UNC 1¼ izvana, 2-stupanjskim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Višefunkcijska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozibna sklopka. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 $min^{-1}$, 760 $min^{-1}$. Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Prsten za lako otpuštanje. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušećih kruna. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 180030 R220 KM 10.200,–

KM 10.048,–

# REMS univerzalne dijamantne bušeće krune / REMS univerzalne dijamantne bušeće krune LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača

Dijamantni segmenti s klinastim narezivanjem („oblik krova“) za brzo, lako i mirno bušenje. Specijalno izrađeni, vrlo vrijedni dijamantni segmenti s visokim udjelom dijamanta i specijalnim povezivanjem za izvanredni učinak bušenja i posebno dug vijek trajanja.

## REMS univerzalne dijamantne bušeće krune

**Induktivno zalemljena!**
**Mogu se ponovo postaviti!**



| Ø × bušenja × priključak | | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181010 R | 308,00 | 238,00 |
| UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181015 R | 288,00 | 222,00 |
| UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ | 5 | 181020 R | 306,00 | 236,00 |
| UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181025 R | 332,00 | 256,00 |
| UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181030 R | 377,00 | 293,00 |
| UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181035 R | 409,00 | 317,00 |
| UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181040 R | 462,00 | 357,00 |
| UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181045 R | 474,00 | 368,00 |
| UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181050 R | 500,00 | 388,00 |
| UDKB 122 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181055 R | 565,00 | 438,00 |
| UDKB 127 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181059 R | 587,00 | 457,00 |
| UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ | 11 | 181060 R | 611,00 | 475,00 |
| UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181065 R | 726,00 | 566,00 |
| UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181070 R | 769,00 | 598,00 |
| UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181075 R | 852,00 | 663,00 |
| UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181080 R | 900,00 | 701,00 |
| UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ | 13 | 181085 R | 1.100,00 | 853,00 |
| UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ | 14 | 181090 R | 1.130,00 | 875,00 |
| UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ | 22 | 181095 R | 1.480,00 | 1.146,00 |

## REMS univerzalne dijamantne bušeće krune LS (LASER)

**Laserski zavarene!**
**Otporne na visoke temperature!**



| Ø × bušenja × priključak | | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼ | 1 | 181410 R | 338,00 | 262,00 |
| UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼ | 4 | 181415 R | 316,00 | 244,00 |
| UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼ | 5 | 181420 R | 336,00 | 260,00 |
| UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181425 R | 364,00 | 283,00 |
| UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼ | 6 | 181430 R | 415,00 | 321,00 |
| UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼ | 7 | 181435 R | 449,00 | 349,00 |
| UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼ | 8 | 181440 R | 508,00 | 394,00 |
| UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181445 R | 520,00 | 404,00 |
| UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼ | 9 | 181450 R | 551,00 | 428,00 |
| UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181455 R | 621,00 | 483,00 |
| UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181459 R | 646,00 | 501,00 |
| UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼ | 10 | 181460 R | 672,00 | 521,00 |
| UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼ | 11 | 181465 R | 799,00 | 622,00 |
| UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼ | 12 | 181470 R | 846,00 | 659,00 |
| UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼ | 13 | 181475 R | 1.030,00 | 794,00 |
| UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼ | 14 | 181480 R | 1.080,00 | 841,00 |

## Početni komplet po nižoj cijeni. Idealan za instalatere.




**REMS UDKB komplet 62 + 82 + 132**
Ø 62, 82, 132 mm
Art. br. 181101 R KM 1.360,–

KM 976,–




**REMS UDKB LS komplet 62 + 82 + 132**
Ø 62, 82, 132 mm
Art. br. 181111 R KM 1.490,–

KM 1.073,–

## REMS Pull 2 – Za suho i mokro usisavanje.

Stalno visoka snaga usisavanja uz neprestano automatsko čišćenje filtra. Certificirano za prikupljanje prašine opasne po zdravlje sukladno EN 60335-2-69[1].

Info




| Oznaka | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **REMS Pull 2 L Komplet**<br>U kartonskoj kutiji. | 185600 R220 | 1.710,00 | **1.508,00** |
| **REMS Pull 2 L Komplet W**<br>U kartonskoj kutiji. | 185603 R220 | 2.560,00 | **2.376,00** |




| Oznaka | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **REMS Pull 2 M Komplet**<br>U kartonskoj kutiji. | 185601 R220 | 2.290,00 | **2.123,00** |
| **REMS Pull 2 M Komplet D**<br>U kartonskoj kutiji. | 185604 R220 | 2.670,00 | **2.398,00** |

[1] Moraju se uvažavati nacionalni propisi za prikupljanje i zbrinjavanje prašine opasne po zdravlje.





## REMS Picus DP – Bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa. Čisto, jednostavno, brzo, npr. 200 mm u armirani beton Ø 62 mm za samo 5 min.

U kombinaciji s usisavačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 35) idealno za bušenje s vađenjem jezgre u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, uredske ili industrijske zgrade.

Info

### REMS Picus DP Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama za bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa, za suho bušenje običnog i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, opeke i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušeće krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 $min^{-1}$. Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ TDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 180016 R220 KM 5.550,–

KM 4.618,–

### REMS Picus DP Komplet Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2 u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.
Art. br. 180033 R220 KM 7.750,–

KM 6.849,–

### REMS Picus DP Komplet Titan

REMS Picus DP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Titan u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.
Art. br. 180035 R220 KM 8.880,–

KM 7.773,–






Info



## REMS Detect B – Za točno određivanje središta ulaza i izlaza u prolazne rupe.

Profesionalni, elektronički uređaj za lociranje središta bušotine, koji se sastoji od odašiljača i prijemnika, za točno određivanje središta ulaza i izlaza prolaznih rupa i za automatski prikaz debljine materijala ≤ 120 cm.

### REMS Detect B Komplet

Profesionalni elektronički uređaj za lociranje središta bušotine, koji se sastoji od odašiljača i prijemnika. S akustičnom i vizualnom navigacijom s crveno/zelenim LED diodama i zaslonom s LED tehnologijom, indikatorom statusa baterije s LED diodom, 6 baterija 1,5 V, AAA, LR3, ljepljivim točkama za višekratnu upotrebu, u čvrstoj kutiji.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **REMS Detect B Komplet** | 182100 R5 | 1.380,00 | **1.122,00** |




Info

# REMS Picus DWP – Bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa. Idealno za ručno bušenje posebno tvrdih materijala. Za suho ili mokro bušenje.

U kombinaciji s usisavačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 35) idealno za suho bušenje u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, uredske ili industrijske zgrade.





## REMS Picus DWP Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušaćim krunama za bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa, za suho i mokro bušenje i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, opeke i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušeće krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Priključak za usisavač, priključak na uređaj za dovod vode, zamjenjiv. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 $min^{-1}$. Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ TDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 180017 R220 KM 6.350,–

KM 5.316,–

## REMS Picus DWP Komplet Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2 u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.
Art. br. 180037 R220 KM 8.560,–

KM 7.546,–

## REMS Picus DWP Komplet Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Titan u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona
Art. br. 180038 R220 KM 8.470,–

KM 8.470,–

## REMS dijamantne krune za suho bušenje LS (LASER)

Posebno za strojno suho bušenje za vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa.

Univerzalno primjenjive za veliki broj materijala, s ručnim vođenjem ili s nosačem svrdla. Jedinstven unutarnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 320 mm.

Specijalno izrađeni, vrlo vrijedni dijamantni segmenti s visokim udjelom dijamanta i specijalnim povezivanjem za izvanredni učinak bušenja i posebno dug vijek trajanja.

Dijamantni segmenti s dijamantima pozicioniranim u vezivu za brzo, lako i mirno bušenje. Laserski zavarene na automatskim strojevima za zavarivanje kako bi se postigla ravnomjerna visoka kvaliteta zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata uslijed pregrijavanja.

Pogon pogonskim strojem REMS Picus DP, REMS Picus DWP i prikladnim pogonskim strojevima drugih proizvođača s vanjskim priključnim navojem UNC 1¼.

Pogodno i za mokro bušenje.

**Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!**




[1] Moraju se uvažavati nacionalni propisi za prikupljanje i zbrinjavanje prašine opasne po zdravlje.

– 25 %

Info



| Ø × bušenja × priključak | | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|---|
| TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼ | 3 | 181500 R | 371,00 | 287,00 |
| TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼ | 4 | 181502 R | 346,00 | 268,00 |
| TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼ | 5 | 181504 R | 369,00 | 285,00 |
| TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼ | 5 | 181506 R | 401,00 | 311,00 |
| TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼ | 6 | 181508 R | 455,00 | 353,00 |
| TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼ | 6 | 181510 R | 494,00 | 384,00 |
| TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼ | 6 | 181512 R | 555,00 | 430,00 |
| TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼ | 7 | 181514 R | 569,00 | 442,00 |
| TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼ | 7 | 181516 R | 599,00 | 465,00 |
| TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181532 R | 688,00 | 535,00 |
| TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181518 R | 714,00 | 556,00 |
| TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181520 R | 733,00 | 570,00 |
| TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181522 R | 785,00 | 610,00 |
| TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼ | 8 | 181524 R | 874,00 | 679,00 |
| TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼ | 9 | 181526 R | 927,00 | 721,00 |
| TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼ | 9 | 181528 R | 1.030,00 | 794,00 |
| TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼ | 10 | 181530 R | 1.090,00 | 843,00 |





Info



L-BOXX H

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS Krokodil – Urezivanje umjesto štemanja.

Nosiva ploča koja naliježe čitavom površinom tijekom cjelokupnog postupka rezanja za vođeno uranjanje dijamantnih reznih diskova, bez stvaranja prašine, siguran rad i lagani, pravilni posmak.

### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni stroj s dijamantnim segmentima za urezivanje i rezanje s regulacijom brzine. Za urezivanje i rezanje npr. običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 61 mm, kontinualno prilagodljiva. Širina ureza ≤ 62 mm, stupnjevita s odstojnim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1, 2 ili 3 dijamantna rezna diska sukladno EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Višenamjenska elektronika s mekim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja. Zaštita od pregrijavanja. Priključni kabel 5,7 m. Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju prekida napajanja. Broj okretaja pod opterećenjem 3300 $min^{-1}$. Usisni nastavci za priključivanje usisavača prašine odnosno odprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Utični ključ širine otvora 13. U koferu sustava umetanja L-Boxx H.
Art. br. 185012 R220 KM 2.670,–




**+ poklon paket u vrijednosti KM 406,–***
**2 REMS Univerzalne dijamantne rezne ploče LS H-P Ø 180 mm**

Art. br. 185X07 R220 KM 2.748,–

## REMS vrata za zaštitu od prašine U





### REMS vrata za zaštitu od prašine U 1200 × 2200 mm

Izrađen od čvrstog PE filma otpornog na prašinu 100 µ, koji se može reciklirati, s dvosmjernim patentnim zatvaračem za fleksibilan izbor mjesta otvaranja/zatvaranja. Dvostruka reverzibilna ručka s dugim ručkama za jednostavno rukovanje iznutra i izvana. Može se pojedinačno rezati i jednostavno pričvrstiti odgovarajućom ljepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U ziplock torbi.
Art. br. 132309 R KM 49,60

KM 42,–

## REMS vrata za zaštitu od prašine S





### REMS vrata za zaštitu od prašine S 1200 × 2200 mm

Izrađen od izuzetno stabilnog PE filma otpornog na prašinu 150 µ, koji se može reciklirati, s dvosmjernim patentnim zatvaračem za fleksibilan izbor mjesta otvaranja/zatvaranja, djeljiv na dnu za prolaz bez prepreka. Dvostruka reverzibilna ručka s dugim ručkama za jednostavno rukovanje iznutra i izvana. Može se pojedinačno rezati i jednostavno pričvrstiti odgovarajućom ljepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U ziplock torbi.
Art. br. 132310 R KM 53,80

KM 48,–

## Jedan baterijski sustav za sve alate od 22 V!

Izuzetno pouzdane punjive litij-ionske baterije od 22 V kapaciteta 2,5, 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. 50 % više energije.*
Učinkovite i lagane.



REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Power-Pack 22 V FC

2 litij-ionske punjive baterije od 22 V, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| 2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh | 571590 R220 | 1.220,00 | 754,00 |
| 2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh | 571059 R220 | 1.430,00 | 837,00 |
| 5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh | 571591 R220 | 1.630,00 | 1.027,00 |
| 9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh | 571592 R220 | 2.030,00 | 1.239,00 |



REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Power-Pack 22 V SFC

2 litij-ionske punjive baterije od 22 V, punjač za brzo punjenje baterija SFC 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W. Za kraća vremena punjenjan.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| 5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh | 571593 R220 | 2.110,00 | 1.385,00 |
| 9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh | 571594 R220 | 2.510,00 | 1.658,00 |

*Litij-ionska baterija od 22 V u usporedbi s litij-ionskom baterijom od 14,4 V.


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

# REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN i REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Istinske jednoručne radijalne prese! Univerzalno do Ø 40 mm.

Izuzetno lagana. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno jednostavna za rukovanje. Izuzetno brza. S mogućnošću okretanja za 360°.
Litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 390 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.




5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]




samo 2,5 kg

Njemački kvalitetni proizvod

samo 2,6 kg

- Baterijska radijalna presa od A2-22 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Za pogon REMS mini kliješta za stiskanje A2-22 kN/press prstenova/umetci za prešanje.
- Okretni uređaj A2 za prihvat kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem.







Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

## REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 578005 R22 | 3.000,00 | **2.161,00** |
| **Basic-Pack**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 578014 R220 | 3.800,00 | **2.681,00** |

## REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 578007 R22 | 3.000,00 | **2.161,00** |
| **Basic-Pack**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 578016 R220 | 3.800,00 | **2.681,00** |

## REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578014 R220) i
3 REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN.



| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet M 15+18+22** | 578030 R220 | 4.720,00 | **3.356,00** |
| **Komplet V 15+18+22** | 578031 R220 | 4.720,00 | **3.356,00** |
| **Komplet TH 16+20+26** | 578084 R220 | 4.910,00 | **3.356,00** |
| **Komplet U 16+20+25** | 578085 R220 | 4.840,00 | **3.356,00** |

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN setovi.

## REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578016 R220) i
3 REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN.



| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet M 15+18+22** | 578038 R220 | 4.720,00 | **3.356,00** |
| **Komplet V 15+18+22** | 578039 R220 | 4.720,00 | **3.356,00** |
| **Komplet TH 16+20+26** | 578041 R220 | 4.910,00 | **3.356,00** |
| **Komplet U 16+20+25** | 578904 R220 | 4.840,00 | **3.356,00** |

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN setovi.

*Temperatura okoline približno 20°C.
[E] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.





Njemački kvalitetni proizvod

# REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm. S mogućnošću okretanja za 360°.

Info




5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]

- Baterijska radijalna presa od A2-22 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Za pogon REMS mini kliješta za stiskanje A2-22 kN/press prstenova/umetci za prešanje.
- Okretni uređaj A2 za prihvat kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V i 380 W. Sigurnosno tipkalo.
- LED radno svjetlo.

A2 22 kN · L-BOXX · REMS LHION PLUS TECHNOLOGY · ACC Automatic Circuit Control

## REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Pogonski stroj 14,4 V, Punjiva litij-ionska baterija od 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. U koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack** | 578013 R220 | 3.300,00 | **2.230,00** |





## REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578013 R220) i
3 REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN.



| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Komplet M 15+18+22** | 578043 R220 | 4.220,00 | **2.905,00** |
| **Komplet V 15+18+22** | 578044 R220 | 4.220,00 | **2.905,00** |
| **Komplet TH 16+20+26** | 578019 R220 | 4.410,00 | **2.905,00** |
| **Komplet U 16+20+25** | 578903 R220 | 4.340,00 | **2.905,00** |

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN setovi.



Info

Dva priključka za ručnu radijalnu prešu REMS Eco-Press i REMS radijalnu prešu A1-32 kN.




# REMS Eco-Press – Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno brzo, sigurno prešanje.







## REMS Eco-Press pogonski mehanizam

Ručna radijalna presa s krajnjim graničnikom koji se može blokirati za izradu stisnutih spojeva s plastičnim i kompozitnim cijevima Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN/stezni prsteni. Sa odvojivim kracima za prihvat cijevi. U skin pakiranju.
Art. br. 574000 R KM 490,–

KM 446,–

Njemački kvalitetni proizvod


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Njemački kvalitetni proizvod

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

## REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Univerzalno do Ø 110 mm.

Info

Također i za Geberit Mapress UGLJIČNI ČELIK, NEHRĐAJUĆI ČELIK, BAKAR u instalacijama pitke vode i grijanja do Ø 108 mm.

- Prešanje od Ø 6 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.
- Izuzetno brzo, npr. Geberit Mapress NEHRĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s.

A1 XL 32 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

### REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od A1/A1XL-32kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN, steznih prstena i steznih prstena XL i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača. Okretni uređaj A1XL za prihvat kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 579012 R220 KM 5.140,–

KM 5.023,–



Njemački kvalitetni proizvod

Info

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

*Temperatura okoline približno 20°C.

## Prešanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Sustav protiv vibracija.

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress PLEMENITI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. S prisilnim povratnim hodom. Siguran položaj međuklješta zahvaljujući automatskoj blokadi. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za oko 150 prešanja Geberit Mapress plemenitog čelika Ø 108,0 mm s jednim punjenjem baterije*.

A3 XL 45 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Baterijska radijalna presa od A3XL-45kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Za pogon REMS prstena za stiskanje XL. Okretni uređaj A3XL za prihvat prstena za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. Sustav protiv vibracija. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Međuklješta Z7 A3XL-45kN. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 579014 R220 KM 6.740,–

KM 6.691,–

## Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

### REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od A1-32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta A1-32 kN/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvat kliješta A1 za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz i 450 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 577013 R220 KM 3.210,–

KM 3.063,–

## REMS Power-Press SE A1-32 kN – Univerzalno do Ø 110 mm. Brzo i sigurno spajanje stiskanjem.

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

### REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Električna radijalna presa od A1-32 kN za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta A1-32 kN/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Uređaj za prihvat kliješta A1 za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektromehanički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom i sustavom posmaka s trapeznim navojnim vretenom. Sigurnosno tipkalo. Zaštita od preopterećenja. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 572113 R220 KM 2.210,–

KM 1.912,–

[E)] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.

## Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prisilni povratni hod. Sustav protiv vibracija. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 200 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.

Info




- Baterijska radijalna preša od A1-32kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6–108 (110) mm Ø ¼–4".
- Za pogon REMS kliješta A1-32kN/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača.
- Kompaktan, s kliještima za stiskanje V 15 duljine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosno tipkalo.
- LED radno svjetlo.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

samo 3,3 kg

Njemački kvalitetni proizvod

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]

### REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 576019 R22 | 3.020,00 | **2.117,00** |
| **Basic-Pack**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 576017 R220 | 3.820,00 | **2.681,00** |

## Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prisilni povratni hod. Sustav protiv vibracija. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 200 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.

PRESSURE MONITORING | RESULT INDICATOR





**Nadzor tlaka stiskanja i prikazom rezultata**
Elektronički senzor tlaka za nadzor sile potiska. Procjena tlaka prešanja nakon procesa prešanja. Prikaz rezultata s 2-bojnim bijelim/crvenim LED-om

Info




- Baterijska radijalna preša od A1-32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6–108 (110) mm Ø ¼–4".
- Za pogon REMS kliješta A1-32 kN/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača.
- Kompaktan, s kliještima za stiskanje V 15 duljine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosno tipkalo.
- Punjač za brzo punjenje baterija mit 120 W za super brzo punjenje.
- LED radno svjetlo.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

samo 3,3 kg

Njemački kvalitetni proizvod

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]

### REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Pogonski stroj 22 V. U koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 576002 R22 | 3.610,00 | **2.568,00** |
| **Basic-Pack**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. | 576011 R220 | 4.420,00 | **3.130,00** |

*Temperatura okoline približno 20°C.


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

# CONNECTED


**Quick-Start**
Video

## REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Univerzalno do Ø 110 mm. S funkcionaln
## „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos i OLED zaslonom.

Izborni način kretanja ACC. Nadzor tlaka stiskanja i prikazom rezultata. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Električno se nadzire zatvoreni položaj pričvrsnog vijka kliješta. Sigurno prešanje u nekoliko sekundi. Snimke glasa s prepoznavanjem govora. Izrada izvještaja s tekstom i slikama. Geolociranje mjesta stiskanja. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 210 stiskanja Viega Profipress DN 15 s jednim punjenjem baterije*.





**Nadzor tlaka stiskanja ...**
Tlak prešanja stalno se prati tijekom procesa prešanja.




**... i prikazom rezultata**
Ako je tlak prešanja unutar specifikacije, na OLED zaslonu se prikazuje "smješko lice".




**Dnevnici s logotipom vlastite tvrtke**
Svi podaci mjerenja/presanja se bilježe. Korisnik može pristupiti tim podacima putem REMS servisnog portala i kreirati dnevnike s tekstom i slikama.




**Geolokacija**
Automatsko određivanje mjesta tiska i vizualizacija na karti.

**Snimanje glasa s prepoznavanjem glasa**
Za svaki pritisak može se napraviti glasovni zapis. Preko "Speech-to-Text" (prepoznavanje govora) glasovna snimka može se pretvoriti u tekst koji se može uređivati.

Blokada korištenja, zaštita od krađe

Info

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

- Akumulatorska radijalna preša A1-32 kN s izbornim načinom kretanja ACC, za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN i steznih prstena kao i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača.
- Okretni uređaj za prihvat kliješta A1.
- Položaj zatvaranja svornjaka za držanje kliješta se nadzire elektronskim putem.
- Kompaktan, s kliještima za stiskanje V 15 duljine samo 36,3 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 400 W, sigurnosno tipkalo.
- LED radna svjetla.




samo 3,3 kg
Njemački kvalitetni proizvod

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **Basic-Pack\P**<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 576005 R22 | 4.600,00 | **3.265,00** |
| **Basic-Pack**<br>Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. | 576015 R220 | 5.430,00 | **3.829,00** |

*Temperatura okoline približno 20 °C. Wi-Fi onemogućen. LED radna svjetla isključena.
E) Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.

## REMS PressFinder – Digitalno. Aktualno. Brzo.

Inovativni online sustav za pretragu koji omogućuje brz i jednostavan odabir odgovarajućeg alata za sustave spajanja stiskanjem. Na raspolaganju je više od 600 REMS alata za stiskanje za oko 500 sustava spajanja stiskanjem, pogledajte www.rems.de.

REMS PressFinder




## REMS kliješta za stiskanje – Iskušana milijun puta. Za sve standardne sustave spajanja stiskanjem.

### REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN

- Prikladno za sve REMS radijalne preše A2-22 kN s držačem alata za prešanje A2 za potisak 22 kN.

### REMS Presszangen A1-32 kN

- Prikladno za sve REMS radijalne preše A1-32 kN s držačem alata za prešanje A1 za potisak 32 kN i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.




Dva priključka za ručnu radijalnu prešu REMS Eco-Press i REMS radijalnu prešu A1-32 kN.

Njemački kvalitetni proizvod




Info

A2 22 kN




Info

A1 32 kN

**REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN/ REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN M, V do 35 mm**

KM 242,–

**REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN/ REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX do 32 mm**

KM 295,–

A2 22 kN L-BOXX



Info



### REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN Komplet

REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN, u koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| M 15+18+22+28+35 | 578055 R | 1.860,00 | 1.373,00 |
| V 15+18+22+28+35 . | 578056 R | 1.860,00 | 1.373,00 |
| TH 16+20+26 | 578069 R | 1.420,00 | 988,00 |
| Za cijevi za rashladna sredstva do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro. | | | |
| BMP ¼+⅜+½+⅝" | 578090 R | 1.770,00 | 1.342,00 |
| BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛" | 578091 R | 3.240,00 | 2.418,00 |

Dostupna su mnoga druga REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN + kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN komplet.

A1 32 kN L-BOXX



Info



### REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN Komplet

REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN, u koferu sustava umetanja L-Boxx.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| M 15+18+22+28+35 | 571161 R | 1.920,00 | 1.373,00 |
| V 15+18+22+28+35 | 571162 R | 1.920,00 | 1.373,00 |
| TH 16+20+26 | 571169 R | 1.480,00 | 988,00 |
| Za cijevi za rashladna sredstva do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro. | | | |
| BMP ¼+⅜+½+⅝" | 571184 R | 1.850,00 | 1.397,00 |
| BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛" | 571185 R | 3.390,00 | 2.519,00 |

Dostupna su mnoga druga REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN + kliješta za stiskanje A1-32 kN komplet.



Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Info

Njemački kvalitetni proizvod





Info

## REMS stezni prsteni XL do Ø 108 mm

Izuzetno pouzdani stezni prsteni XL i međukliješta Z6 A1XL-32kN ili Z7 A3XL-45kN od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja REMS steznih prstena XL specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Zbog toga je prešanje besprijekorno, sigurno i prilagodljivo sustavu.

Prešanje do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.

| Stezni okvir | Vrsta konstrukcije | Art. br. | KM |
|---|---|---|---|
| M 66,7[3) 4)] | XL PR-3S | 579107 R | **2.460,00** |
| M 76,1[3) 4)] | XL PR-3S | 579101 R | **2.460,00** |
| M 88,9 G[3) 4)] | XL PR-3S | 579110 R | **2.870,00** |
| M 108,0 G[3) 4)] | XL PR-3S | 579111 R | **2.870,00** |
| VMPz 2 ½" [4)] | XL PR-3B | 579112 R | **1.290,00** |
| VMPz 3" [4)] | XL PR-3B | 579113 R | **1.290,00** |
| VMPz 4" [4)] | XL PR-3B | 579114 R | **1.380,00** |
| XP 64,0[3) 4)] | XL PR-3S | 579100 R | **2.240,00** |
| XP 66,7[3) 4)] | XL PR-3S | 579108 R | **2.460,00** |
| XP 108,0[3) 4)] | XL PR-3S | 579109 R | **2.870,00** |

[3)] Potrebna su međukliješta Z6 A1XL-32kN. Pogon uz pomoć uređaja REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Potrebna su međukliješta Z7 A3XL-45kN. Pogon uz pomoć uređaja REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

### Međukliješta Z6 A1XL-32kN

za pogon REMS steznih prstena 64,0 – 108,0 XL (PR-3S),
2½ – 4" XL (PR-3S) s prešom REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art. br. 579120 R

KM **803,–**

A3 45 kN XL

### Međukliješta Z7 A3XL-45kN

za pogon REMS steznih prstena 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S),
2½ – 4" XL (PR-3B) s prešom REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art. br. 579123 R

KM **844,–**



Info

### REMS prstenovi za stiskanje XL komplet VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS prstenovi za stiskanje XL (PR-3B) s 3 čeljusti za stiskanje za zahtjevne stisnute spojeve velikih dimenzija. Optimalna izrada stisnutih spojeva radijalno upravljanim pokretima čeljusti za stiskanje. Izuzetno pouzdan proizvod od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Zbog toga je izrada stisnutih spojeva besprijekorna, sigurna i prilagodljiva sustavu. Potrebna su međukliješta Z7 A3XL-45kN. Pogon uz pomoć preše REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. U kovčegu XL-Boxx.
Art. br. 571181 R

KM **4.250,–**



Info

Njemački kvalitetni proizvod

## REMS stezni prsteni za velike dimenzije do Ø 54 mm. Postavite. Stisnite. Gotovo.



A1 32 kN

REMS prsteni za stiskanje (PR-3S) sa 3 pokretna segmenta za stiskanje uležištena na zglobnom prstenu za zahtjevna prešanja velikih dimenzija. Optimalno prešanje radijalno upravljanim pokretima segmenata za stiskanje.


| | | |
|---|---|---|
| REMS prsten za stiskanje M 42 (PR-3S) | Art. br. 572706 R | KM 1.410,– |
| REMS prsten za stiskanje M 54 (PR-3S) | Art. br. 572708 R | KM 1.410,– |
| Međukliješta Z2 A1-32 kN za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-3S) 42 – 54 mm | Art. br. 572795 R | KM 314,– |
| Kovčeg L-Boxx s umetkom | Art. br. 572873 R | KM 302,– |
| **Cjeloviti komplet prstenova za stiskanje** | **Art. br. 572062 R** | **KM 3.430,–** |

KM **3.112,–**



## REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) – Beskonačno okretan - Rješenje problema za teško pristupačna mjesta.

npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cijevi, okna.





Info

Njemački kvalitetni proizvod

| Stezni okvir | Vrsta konstrukcije | Art. br. | KM |
|---|---|---|---|
| M 12 | PR-2B S | 574736 R | 266,00 |
| M 15 | PR-2B S | 574738 R | 266,00 |
| M 18 | PR-2B S | 574740 R | 266,00 |
| M 22 | PR-2B S | 574742 R | 266,00 |
| M 28 | PR-2B S | 574744 R | 266,00 |
| M 35 | PR-2B S | 574746 R | 266,00 |
| F 16* | PR-2B S | 574728 R | 305,00 |
| F 20* | PR-2B S | 574730 R | 305,00 |
| F 26* | PR-2B S | 574732 R | 331,00 |
| F 32* | PR-2B S | 574734 R | 331,00 |
| TH 10* | PR-2B S | 574772 R | 320,00 |
| TH 11,6* | PR-2B S | 574774 R | 320,00 |
| TH 12* | PR-2B S | 574776 R | 320,00 |
| TH 14* | PR-2B S | 574778 R | 320,00 |
| TH 15* | PR-2B S | 574780 R | 320,00 |
| TH 16* | PR-2B S | 574782 R | 320,00 |
| TH 17* | PR-2B S | 574784 R | 320,00 |
| TH 18* | PR-2B S | 574786 R | 320,00 |
| TH 20* | PR-2B S | 574788 R | 320,00 |
| TH 22* | PR-2B S | 574790 R | 320,00 |
| TH 25* | PR-2B S | 574792 R | 320,00 |
| TH 26* | PR-2B S | 574794 R | 320,00 |
| TH 28 | PR-2B S | 574796 R | 320,00 |
| TH 32 | PR-2B S | 574798 R | 320,00 |

| Stezni okvir | Vrsta konstrukcije | Art. br. | KM |
|---|---|---|---|
| U 14* | PR-2B S | 574858 R | 300,00 |
| U 16* | PR-2B S | 574860 R | 300,00 |
| U 18* | PR-2B S | 574870 R | 300,00 |
| U 20* | PR-2B S | 574862 R | 300,00 |
| U 25* | PR-2B S | 574864 R | 300,00 |
| U 26/C26* | PR-2B S | 574866 R | 351,00 |
| U 32 | PR-2B S | 574868 R | 351,00 |
| V 12 | PR-2B S | 574748 R | 266,00 |
| V 14 | PR-2B S | 574750 R | 266,00 |
| V 15 | PR-2B S | 574752 R | 266,00 |
| V 16 | PR-2B S | 574754 R | 266,00 |
| V 18 | PR-2B S | 574756 R | 266,00 |
| V 22 | PR-2B S | 574758 R | 266,00 |
| V 28 | PR-2B S | 574760 R | 266,00 |
| V 35 | PR-2B S | 574762 R | 266,00 |
| Za cijevi za rashladna sredstva do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro. | | | |
| BMP ¼" | PR-2B S | 574810 R | 317,00 |
| BMP 8 / BMP 5/16" | PR-2B S | 574712 R | 317,00 |
| BMP ⅜" | PR-2B S | 574812 R | 317,00 |
| BMP ½" | PR-2B S | 574814 R | 317,00 |
| BMP ⅝" | PR-2B S | 574816 R | 317,00 |
| BMP ¾" | PR-2B S | 574818 R | 317,00 |
| BMP ⅞" | PR-2B S | 574820 R | 317,00 |
| BMP 1" | PR-2B S | 574822 R | 317,00 |
| BMP 1 ⅛" | PR-2B S | 574824 R | 317,00 |



A2 22 kN

### REMS Međuklješta Mini Z8 A2-22 kN

za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-2B S).
Prikladno za sve REMS radijalne preše A2-22 kN.
Art. br. 574700 R

KM **310,–**



A1 32 kN

### REMS Zwischenzange Z8 A1-32 kN

za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-2B S). Prikladno za sve REMS radijalne preše A1-32 kN i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.
Art. br. 574702 R

KM **310,–**



### REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) Komplet Mini Z8 A2-22 kN

REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S), Međuklješta Mini Z8 A2-22 kN, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574614 R | 1.320,00 | **1.152,00** |
| **V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574612 R | 1.320,00 | **1.152,00** |
| **F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574620 R | 1.460,00 | **1.257,00** |
| **TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN** | 574622 R | 1.480,00 | **1.257,00** |

Dostupna su mnoga druga REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) komplet.



### REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) Komplet Z8 A1-32 kN

REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S), Međuklješta Z8 A1-32 kN, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

| | Art. br. | KM | Akcija KM |
|---|---|---|---|
| **M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN** | 574615 R | 1.320,00 | **1.152,00** |
| **V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN** | 574613 R | 1.320,00 | **1.152,00** |
| **F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN** | 574621 R | 1.460,00 | **1.257,00** |
| **TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN** | 574623 R | 1.480,00 | **1.257,00** |

Dostupna su mnoga druga REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) komplet.

* Pogon i pomoću ručne radijalne preše REMS Eco-Press uz primjenu međuklješta Z8 A1-32 kN.



Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

Info

# REMS kliješta za rezanje – Režu navojne šipke. Brzo.




Njemački kvalitetni proizvod

**Patent EP 1 952 948**
**Patent EP 2 347 862**

Sva kliješta za rezanje M označena s * imaju dodatni priključak za ručni pogon pomoću ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Zbog toga je skladištenje jednostavno i povoljno.



Njemački kvalitetni proizvod

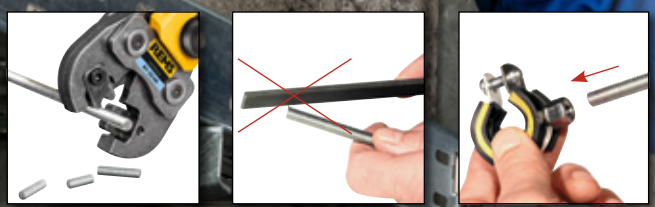

Kliješta za rezanje s povratnim umecima za rezanje čelika, nehrđajućeg čelika, M 6 – M 12, do stupnja čvrstoće od 4,8 (400 N/mm²).

**A2 22 kN**

Prikladno za sve REMS radijalne preše A2-22 kN s držačem alata za prešanje A2 za potisak 22 kN.

## REMS kliješta za rezanje Mini A2-22 kN

**M 6** A2-22 kN Art. br. 578620
**M 8** A2-22 kN Art. br. 578621
**M 10** A2-22 kN Art. br. 578622
umjesto KM 512,– sada samo

KM 495,–

**A1 32 kN**

Prikladno za sve REMS radijalne preše A1-32 kN s držačem alata za prešanje A1 za potisak 32 kN i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.

## REMS kliješta za rezanje

**M 6** A1-32 kN* Art. br. 571890
**M 8** A1-32 kN* Art. br. 571895
**M 10** A1-32 kN Art. br. 571865
**M 12** A1-32 kN Art. br. 571870
umjesto KM 512,– sada samo

KM 495,–



## REMS Provjera stiska

Besplatna provjera REMS alata za prešanje.

Za više informacija obratite se svom savjetniku REMS specijalistu.

- Vizualni pregled (kliješta, kućište stroja, valjci, električni kabel, baterija itd.)
- Provjera ispravnog rada (blokiranje kliješta, kompletan ciklus prešanja itd.)
- Kontrola sile pritiska i unutarnje nepropusnosti kruga hidraulički, putem elektroničkog ispitivanja.
- Provjera kliješta za prešanje (zglob, istrošenost profila itd.)
- Generiranje Izvješća i inspekcijske naljepnice.

# Inovativni online sustav za pretragu alata za stiskanje!

Novost

REMS PressFinder


## REMS PressFinder

Uz pomoć inovativnog online sustava za pretragu REMS PressFinder možete jednostavno i za svega nekoliko sekundi pronaći odgovarajući REMS alat za stiskanje za željeni/traženi sustav spajanja stiskanjem.

Alternativno možete pouzdano pronaći sustave spajanja stiskanjem kojima se može rukovati u skladu sa sustavom primjenom odabranih REMS kliješta za stiskanje, REMS Mini kliješta za stiskanje ili REMS prstena za stiskanje.

Trenutno korisnicima za pretraživanje stoji na raspolaganju preko 600 različitih REMS alata za stiskanje i oko 500 različitih sustava spajanja stiskanjem.

REMS PressFinder! Digitalno! Aktualno! Brzo!

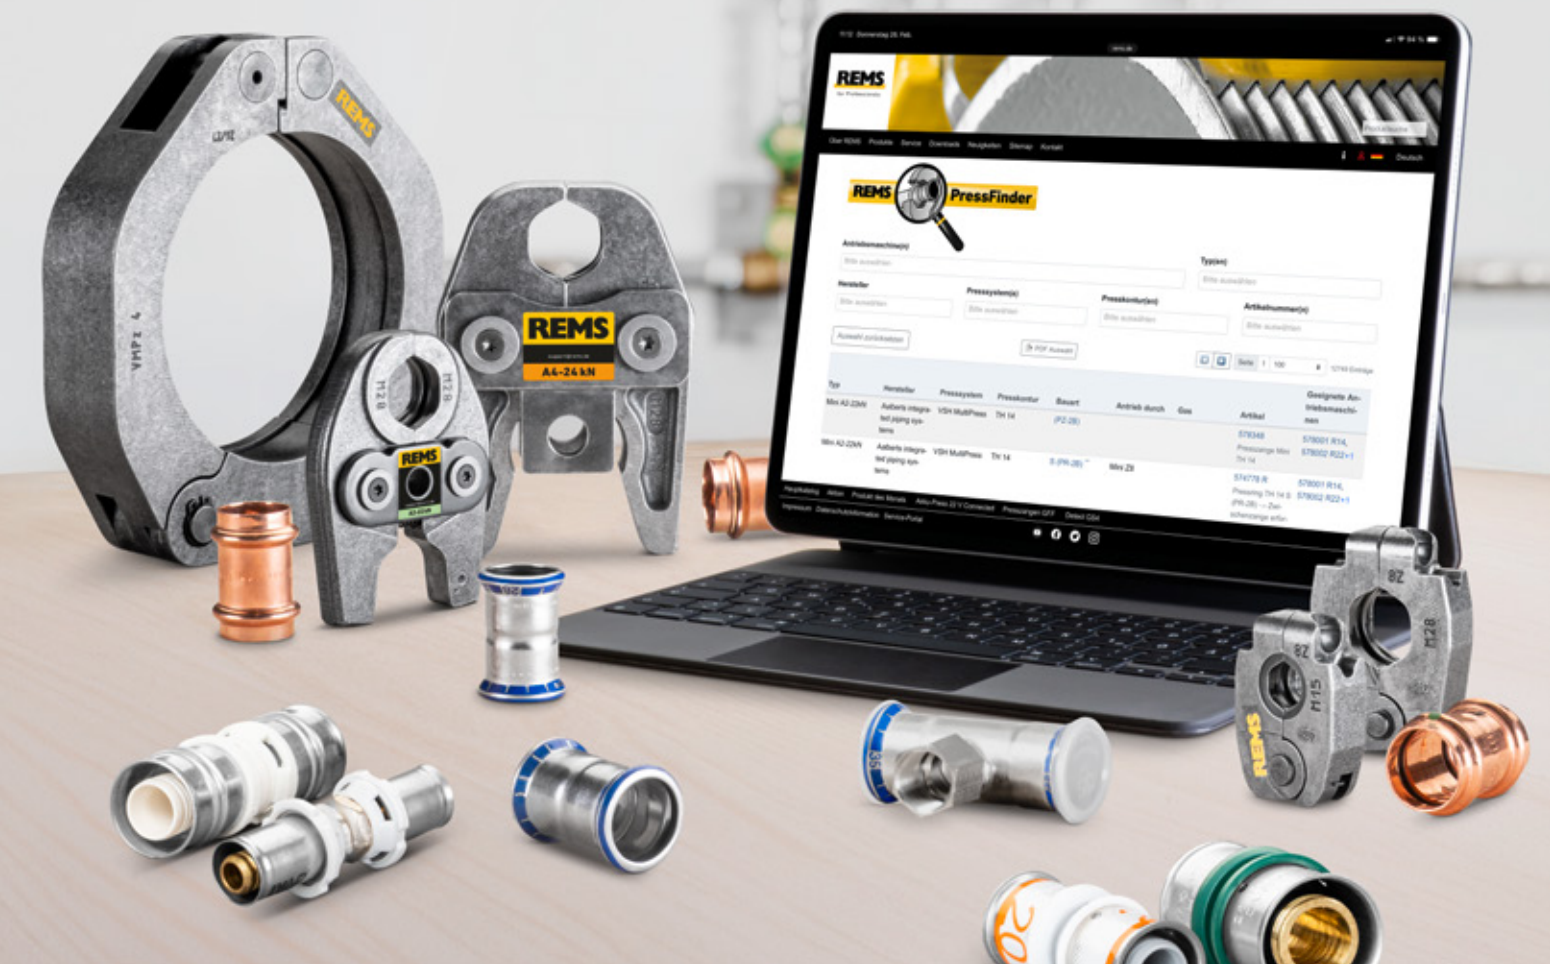


Prodaja samo preko ovlaštenih trgovaca.
BIH@rems.de

www.rems.de @remstools

**Obavijest trgovcima i prezentacija preko zastupnika tvrtke REMS:**

**MVD GLOBAL**
Mob: +385 (0)98 / 210-454
E-mail: tomislav.bosak@rems.de

**CR.TA.GO.**
Mob: +385 (0)98 / 377-119
E-mail: goran.crnic@rems.de

MA072026094175BIH00 · Zadržavamo pravo na promjene i pogreške. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Neobavezna ponuda.
Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

4 039976 273565