STROJEVI I ALATI ZA OBRADU CIJEVI

AKCIJA

B/2026 važi do 31.12.2026

REMS
for Professionals



NOVOST

REMS Vario-Collect
Fleksibilni sustavi za prikupljanje tekućina.
Pogledajte str. 12

ISTAKNUTO

REMS PressFinder
Inovativni online sustav za pretragu alata za stiskanje.
Pogledajte str. 48



Info

2 GODIŠNJE JAMSTVO[B]



samo 425 g

Njemački kvalitetni proizvod

REMS FG4500 C – Kompaktno. Praktično. Lako. Univerzalno za mjerenje ispušnih plinova te tlačnu probu stlačenim zrakom/inertnim plinom ili vodom.

- Za mjerenje ispušnih plinova prema EN 50379, dio 1 i 3.
- Uložak za pripremu plina od plastike otporne na udarce, fiksno je ugrađen u kućište te tako zaštićen od udaraca.
- Zaslon na dodir u boji veličine 3,5".
- Lagana, praktična sonda za dimni plin s termoelementom, cijev sonde od Ø 6 mm, duljine 240 mm. Izuzetno savitljivo crijevo s kabelom za sondu duljine 1,5 m, za jednostavno rukovanje i širok radni domet.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Komplet

Elektronički uređaj za mjerenje ispušnih plinova i tlačnu probu s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Interni plinski senzori O_2, CO i interni senzor tlaka ≤ 150 hPa / mbar. Uložak za pripremu plina. Sonda za ispušni plin FG4500 sa senzorom temperature. 10 kom. filtarskih flizelina FG4500, 5 kom. filtarskih diskova FG4500, potisno crijevo PX/FG, Ø 5 mm, duljine 1 m, pričvrsna garnitura, kabel USB-C na USB-A, jedinica za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 610050 R220

€ **1.160,–**



samo 540 g

Njemački kvalitetni proizvod



LED za jednostavno određivanje primarnog toka

4 GODIŠNJE JAMSTVO[D]



REMS FG7500 C – Kompaktno. Praktično. Lako. Univerzalno za mjerenje ispušnih plinova, tlačnu probu i provjeru nepropusnosti te provjeru primjenjivosti plinskih instalacija.

- Za mjerenje ispušnih plinova prema EN 50379, dio 1 i 2.
- Brzoizmjenjivi uložak za pripremu plina FG7500 / FG7700 od plastike otporne na udarce, s velikim oknom, s inovativnim utičnim sustavom za jednostavno čišćenje spremnika za kondenzat i brzu zamjenu filtra.
- Zaslon na dodir u boji veličine 4,5".
- Lagana, praktična sonda za ispušni plin s termoelementom, senzor ispušnog tlaka u dimnoj cijevi, cijev sonde od Ø 6 mm, duljine 210 mm. Zeleni LED indikator spremnosti za rad. Žuti LED za jednostavno određivanje primarnog toka. Izuzetno savitljivo crijevo s kabelom za sondu duljine 1,4 m, s kombiniranim utičnim sustavom za brzu zamjenu sonde.
- Istodobno mjerenje ispušnog tlaka u dimnoj cijevi i tlaka u mlaznicama ili komori za izgaranje, bez potrebe za dodatnim mjerenjima.

Info

CONNECTED REMS mCon

REMS FG7500 C Komplet

Elektronički uređaj za mjerenje ispušnih plinova i tlačnu probu s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Interni plinski senzori O_2, CO (s kompenzacijom H_2) i interni senzor tlaka ≤ 150 hPa / mbar. Brzoizmjenjivi uložak za pripremu plina FG7500/FG7700. Sonda za ispušni plin FG 7500/7700 sa senzorom temperature, senzor ispušnog tlaka u dimnoj cijevi, prikaz primarnog toka. 10 kom. filtarskih flizelina FG7500/FG7700 , 5 kom. filtarskih diskova FG7500/FG7700, potisno crijevo PX/FG, Ø 5 mm, duljine 1 m, kabel Micro-USB na USB-A, jedinica za napajanje/punjač od 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 610060 R220 € 1.980,–

€ **1.972,–**

REMS FG7500 NO C Komplet

Kao i REMS FG7500 C komplet, ali dodatno s internim plinskim senzorom za NO.
Art. br. 610065 R220

€ **2.450,–**

REMS mCon – Funkcionalnost „Connected“ putem tehnologije Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Dostupno besplatno.

REMS mjerači dimnih plinova, uređaji za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti pri uspostavljenoj Bluetooth vezi šalju podatke aplikaciji REMS mCon. Na povezanom mobilnom krajnjem uređaju (pametnom telefonu, tabletu) su između ostalog na raspolaganju sljedeće funkcije:

- Daljinski prikaz mjerenja ispušnih plinova ili dijagrama s prikazom tlaka i vremena mjerenja,
- Pohrana mjernih i ispitnih podataka s podacima o klijentu,
- Uvoz ili ručno kreiranje klijenta iz kontakata s mobilnog krajnjeg uređaja ili iz oblaka te slanje mjernom uređaju,
- Kreiranje mjernih/ispitnih protokola s vlastitim logotipom tvrtke, individualnim nazivom tvrtke i podacima o ispitivaču u vidu PDF datoteke i slanje putem proizvoljne aplikacije.


Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS Push – Pouzdano nepropusno.

Info



REMS Push 25

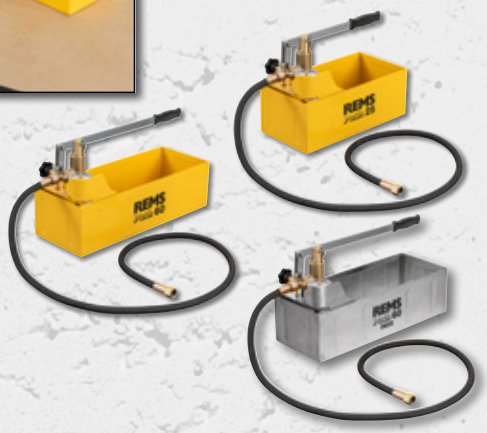

REMS Push

Ručna pumpa za ispitivanje tlaka s manometrom s pokazivačem otpora, za ispitivanje tlaka i nepropusnosti cijevnih sustava i spremnika. 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od ½". U kartonskoj kutiji.

REMS Push 25. Ispitano do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Spremnik od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 9 l.

REMS Push 60. Ispitano do 6 MPa/60 bar/870 psi. Spremnik od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l.

REMS Push 60 INOX. Ispitano do 6 MPa/60 bar/870 psi. Spremnik od nehrđajućeg čelika kapaciteta 12 l.

	Art. br.	€	Akcija €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**177,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**221,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**333,00**

REMS Solar-Push – Punjenje, ispiranje i odzračivanje u jednom radnom koraku. Samousisavajuća. Velika količina pumpanog medija. Idealna za solarna postrojenja, postrojenja za iskorištavanje geotermije i podno grijanje.

Lako se čisti i lako puni putem posebno velikog otvora na plastičnoj posudi.

Dva praktična rukohvata za jednostavno nošenje plastičnog spremnika.

Info





Njemački kvalitetni proizvod









REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za punjenje i ispiranje, za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i odzračivanje zatvorenih sustava. Protok ≤ 36 l/min, volumen spremnika 30 l. S centrifugalnom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju ≤ 60°C. Radni tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 komada fleksibilnih, prozirnih PVC crijeva od tkanine ½" T60, po 3 m dužine, otporni na temperaturu ≤ 60°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cijevi sa zrakom ispunjenim kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115312 R220 € 993,–

€ 823,–

REMS Solar-Push I 80

Električna jedinica za punjenje i ispiranje za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i odzračivanje zatvorenih sustava. Količina pumpanog medija ≤ 27 l / min, volumen spremnika 30 l. S rotorskom pumpom, otporan na temeraturu pri trajnom opterećenje ≤ 80°C. Radni tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Sigurnosni ventil za otpuštanje tlaka. 2 komada fleksibilnih EPDM tankih crijeva ½" T100, po 3 m dužine, otporni na temperature ≤ 100°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cijevi sa zrakom ispunjenim kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115311 R220 € 1.220,–

€ 939,–



Fini filtar s finom filtarskom vrećicom 70 µm

sastoji se iz navojnog poklopca s priključkom povratnog toka za povratni vod s priključkom ¾", prilagodnika, 1 fine filtarske vrećice 70 µm, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijaćih
sustava i uklanjanje mulja.
Art. br. 115220

€ 113,–

Fini filtar s finim filtarskim uloškom 90 µm

može se prati, s velikim spremnikom za prljavštinu, za povratni vod s priključkom ¾", za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijaćih sustava i uklanjanje mulja.
Art. br. 115323 R

€ 235,–

Ventil za preusmjeravanje toka

u kompletu s crijevom od tkanine obložene EPDM-om ½" T100, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijaćih sustava i efikasno uklanjanje mulja udarima tlaka pri promjeni smjera toka.
Art. br. 115326 R

€ 311,–


[B] [D] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 2 ili 4 godina na stranici www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Samo jedan uređaj za 8 programa punjenja/ispiranja i do 12 automatskih programa tlačne probe.

Elektronička jedinica za ispiranje odnosno jedinice za ispiranje i tlačnu probu s funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos. S bezuljnim kompresorom. Neprekidni nadzor procesa. Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju. Izrada protokola s tekstovima i slikama.




Odmuljavanje i ispiranje sustava grijanja[2)]



Ispiranje instalacija pitke vode vodom ili mješavinom vode i zraka s isprekidanim stlačenim zrakom[1)3)4)]



Dezinfekciju instalacija pitke vode[1)4)5)]
Čišćenje i konzerviranje sustava grijanja



Tlačna proba komprimiranim zrakom (SL / SLW)[4)7)]
Tlačna proba vodom (SLW)[1)6)]



- Mjerni i regulacijski uređaji za automatski rad programa za ispiranje i ispitivanje radi dokumentiranja rezultata.
- Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4,3" s modernom TFT LCD tehnologijom, dijagonalom od 110 mm, 480 × 272 piksela.
- Piktogrami za jednostavan odabir programa punjenja/ispiranja i programa tlačne probe.
- Struktura izbornika prilagođena korisniku postupno vodi kroz postupak ispiranja i ispitivanja.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Funkcionalnost „Connected“ putem Wi-Fi standarda za bežični prijenos.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected preko REMS servisnog portala nudi različite dodatne funkcije, kao što su:

- Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju,
- Otpremanje i pohranjivanje bilježaka i slika postupaka ispiranja i ispitivanja,
- Izrada protokola s vlastitim logotipom tvrtke,
- Konfiguracija proizvoda (format datuma, vremena, vremenske zone, jedinice tlaka, temperature te duljine),
- Podešavanje zabrane korištenja (trenutno zaključavanje ili interval za povratne informacije kao zaštita od krađe, rasponi vremena i datuma za razdoblja nekorištenja)

Wi-Fi veza s oblakom

- REMS Multi-Push Connected nakon obavljene registracije i uspostavljanja internetske veze šalje sakupljene podatke (o ispiranju i ispitivanju, poruke grešaka, konfiguraciju proizvoda i dr.) na oblak. Podaci se tamo obrađuju i pohranjuju.
- Tim podacima korisnik može pristupiti preko REMS servisnog portala. Kada se uspostavi veza s internetom, izmjene konfiguracije i zabrane korištenja ponovno se prenose na jedinicu za ispiranje i tlačnu probu.

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Multi-Push S Connected Komplet

Elektronička jedinica za ispiranje s bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected" preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor s pogonskom ručicom, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cijevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push S Connected. 2 kom. usisnih/potisnih crijeva Ø 1", s umetkom od tkanine, duljine 1,5 m, s navojni priključcima crijeva 1", sa zatvaračima. Spojno crijevo kompresora/priključaka za vodu, duljine 0,6 m, s brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem crijeva 1", dvostruka nazuvica 1", za ispuhavanje zaostataka vode iz uređaja REMS Multi-Push S Connected i usisnih/potisnih crijeva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzerviranje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115813 R220 € 2.950,–

€ 2.372,–



Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Multi-Push SL Connected Komplet.

Elektronička jedinica za ispiranje i tlačnu probu s bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected" preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor s pogonskom učicom, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cijevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push Connected. 2 kom. usisnih/potisnih crijeva Ø 1", s umetkom od tkanine, duljine 1,5 m, s navojni priključcima crijeva 1", sa zatvaračima. 1 kom. pneumatskog crijeva Ø 8 mm, duljine 1,5 m, s brzom spojnicom DN 5 i navojnim spojem crijeva ó", za tlačnu probu komprimiranim zrakom. Spojno crijevo kompresora/priključaka za vodu, duljine 0,6 m, s brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem crijeva 1", dvostruka nazuvica 1", za ispuhavanje zaostataka vode iz uređaja REMS Multi-Push Connected i usisnih/potisnih crijeva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzerviranje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115811 R220 € 3.590,–

€ 2.991,–



Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Multi-Push SLW Connected Komplet

Kao i REMS Multi-Push SL Connected komplet, br. art. 115811, dodatno s hidropneumatskom pumpom za vodu za tlačnu probu vodom. 1 visokotlačnim crijevom ½", duljine 1,5 m, s navojnim priključcima od ½", sa zatvaračima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115812 R220 € 4.570,–

€ 3.835,–

[1] EN 806-4:2010 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu – 4. dio: Ugradnja
[2] prEN 14336:2021 – Nacrt – Sustavi grijanja u građevinama – Ugradnja i preuzimanje sustava toplovodnog grijanja – Jednostavno ispiranje
[3] Radni list DVGW W 557 (A) od listopada 2012. godine, Njemačke stručne udruge za vodu i plin (DVGW).
[4] Podsjetnik „Ispiranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija pitke vode" (kolovoz 2014) njemačkog Središnjeg saveza za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (ZVSHK)
[5] Tehnički pravilnik DVGW W 551-3 (A) (kolovoz 2022.), Higijena u instalacijama pitke vode – 3. dio: Čišćenje i dezinfekcija, Njemačke stručne udruge za vodu i plin (DVGW)
[6] Podsjetnik „Provjera nepropusnosti instalacija pitke vode stlačenim zrakom, inertnim plinom ili vodom" (siječanj 2017.) njemačkog Središnjeg saveza za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (ZVSHK)
[7] Tehnički pravilnik „DVGW-TRGI 2018, Tehnički pravilnik za plinske instalacije – DVGW Radni list G 600", Njemačke stručne udruge za vodu i plin (DVGW)

Obojeni aktivni sastojci za kontrolu punjenja i ispiranja!





Početni komplet TW-H za dezinfekciju, čišćenje i konzerviranje

Aktivne tvari za dezinfekciju, čišćenje i konzerviranje različite su boje. Obojenost pomaže pratiti jesu li aktivne tvari u cijelosti dovedene odnosno opet isprane.

Početni komplet TW

Za dezinfekciju instalacija pitke vode.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art. br. 115852 R € 499,80

€ 320,–

Početni komplet H

Za čišćenje i očuvanje radijatorskih i površinskih sustava grijanja.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art. br. 115853 R € 577,40

€ 369,–



Novost

REMS ThermoCam – Jednostavno vizualiziranje topline. Precizno. Beskontaktno. U realnom vremenu.

Infracrvena optika s detektorom visoke razlučivosti. Priključna optička kamera za fuzijsku sliku, sliku u slici, preklapajuću i vizualnu sliku. Brojne individualno podesive alatke za analizu temperature. 8-struki digitalni zum. Laser za poravnavanje. LED svjetiljka.

- Beskontaktna vizualizacija toplinskog zračenja tijela i konverzija u termičku sliku.
- Za određivanje površinskih temperatura i detekciju temperaturnih razlika u instalacijama.
- Raspon temperature -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- S mogućnošću pohranjivanja slika i tonskih videozapisa na MicroSD memorijskoj kartici.

Super IR | LED | ×8 | micro SD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Komplet

Elektronička termografska kamera s funkcionalnošću Connected putem tehnologije USB. IR razlučivost 192 × 144 piksela, Super-IR 384 × 288 piksela, ukupni broj mjernih točaka 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. Dodirni TFT LCD zaslon u boji od 3,5". 8-struki digitalni zum. Laser za poravnavanje. LED svjetiljka. Punjiva litij-ionska baterija od 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C na USB-C/A, 16 GB MicroSD kartica. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 176030 R4 € 1.290,–

€ 1.063,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Komplet

Elektronička termografska kamera s funkcionalnošću Connected putem tehnologije USB. IR razlučivost 256 × 192 piksela, Super-IR 512 × 384 piksela, ukupni broj mjernih točaka 49.152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. Dodirni TFT LCD zaslon u boji od 3,5". 8-struki digitalni zum. Laser za poravnavanje. LED svjetiljka. Punjiva litij-ionska baterija od 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C na USB-C/A, 16 GB MicroSD kartica. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 176031 R4 € 1.950,–

€ 1.620,–



Info

2 GODIŠNJE JAMSTVO[B]



samo 56 g

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Detect GS3 – Ekonomično rješenje za detekciju zapaljivih plinova. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno lak. Izuzetno kompaktan.

- Izuzetno kompaktan elektronički detektor curenja malih dimenzija za pouzdano lociranje zapaljivih plinova kao što su butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodik H_2.
- Duljine svega 170 mm, težine samo 56 g. Primjenjiv svuda, čak i na teško dostupnim mjestima.
- S optičkim i zvučnim signalom u slučaju promjene koncentracije plina.

LED

REMS Detect GS3

Elektronički detektor curenja za pouzdano lociranje zapaljivih plinova, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U torbici za pojas.
Art. br. 611003 R € 212,–

€ 209,–

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

PLUS X AWARD
2025 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusxaward.de

Info



samo 78 g

Njemački kvalitetni proizvod

2 GODIŠNJE JAMSTVO[B]

REMS Detect GS4 – Pouzdana detekcija curenja plina i rashladnog sredstva. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno lak. Izuzetno kompaktan. 4 brzoizmjenjiva plinska senzora s kodiranjem u boji i jednostavnim priključivanjem.

- Izuzetno kompaktan elektronički detektor curenja malih dimenzija s brzoizmjenjivim plinskim senzorima za pouzdano lociranje različitih plinova i rashladnih sredstava, kao što su butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodik (H_2), amonijak (NH_3) i rashladna sredstva R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor curenja s brzoizmjenjivim plinskim senzorom duljine svega 214 mm, težine samo 78 g. Primjenjiv svuda, čak i na teško dostupnim mjestima.
- Fleksibilno produljenje od 200 mm, koje se može montirati bez alata.
- S optičkim i zvučnim signalima u slučaju promjene koncentracije.

LED

REMS Detect GS4 Komplet

Elektronički detektor curenja s brzoizmjenjivim plinskim senzorom i fleksibilnim produljenjem od 200 mm, fleksibilnim produljenjem 200 mm, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U stabilnoj mekanoj torbi.

Izvedba	Art. br.	€	Akcija €
REMS Detect GS4 Komplet F s brzoizmjenjivim plinskim senzorom GS4-F za zapaljive plinove	611095 R	339,00	**297,00**
REMS Detect GS4 Komplet R s brzoizmjenjivim plinskim senzorom GS4-R za rashladna sredstva	611096 R	339,00	**297,00**

Pribor

Oznaka	Art. br.	€
Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-F, za zapaljive plinove, kao što su butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodik (H_2)	611310 R	101,90
Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-R, za rashladna sredstva, kao što su R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, ispunjava specifikacije Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima te EN 14624:2020	611312 R	101,90
Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-S, za amonijak (NH_3)	611311 R	101,90
Brzoizmjenjivi plinski senzor GS4-H, osobito za vodik (H_2), bez unakrsne osjetljivosti na druge zapaljive plinove	611313 R	109,00
Brzoizmjenjivi nastavak GS4-LED, univerzalna LED svjetiljka, osobito za osvjetljavanje teško dostupnih mjesta	611314 R	54,10

Info

CONNECTED
REMS mCon





samo 345 g

Njemački kvalitetni proizvod

REMS PX4500 C – Kompaktno, praktično, lako. Univerzalno za tlačne probe i provjere nepropusnosti.

REMS PX4500 C Komplet 3,5 bar

Elektronički uređaj za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Tlačna proba i provjera nepropusnosti stlačenim zrakom / inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Potisno crijevo PX/FG, Ø 5 mm, prozirno, duljine 1 m, s bajunetnim zatvaračem (utikač) i silikonskim tuljcem. Priključni sklop zračne pumpe sa „Schrader" ventilom, ≤ 150 hPa/mba, s utikačem za potisno crijevo, s brzom spojnicom DN 5 (utikač), sa „Schrader" ventilom. Elektronički senzor tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar s brzom spojnicom DN 5 (utikač), sa „Schrader" ventilom, priključni kabel duljine 1,5 m, s TRS utikačem. Adapter brze spojnice DN 5 na R ½" vanjski navoj. Poklopac jednocijevnog brojača G 2" unutarnji navoj (za DN 25) s brzom spojnicom DN 5 (priključnica), s brtvom. Ručna pneumatska pumpa ≤ 0,4 MPa/4 bar, pričvrsna garnitura, kabel USB-C na USB-A, jedinica za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 611075 R220

€ **1.160,–**

REMS PX4500 C Komplet 25 bar

Kao i REMS PX4500 C komplet od 3,5 bar, ali umjesto elektroničkog senzora tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar s elektroničkim senzorom tlaka ≤ 2,5 MPa/25 bar i priključnim sklopom zračne pumpe sa „Schrader" ventilom ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Art. br. 611080 R220

€ **1.380,–**

[B] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 2 godina na stranici www.rems.de/service.



Info

CONNECTED REMS mCon

samo 1,1 kg

Njemački kvalitetni proizvod

REMS P7-TD C – Za standardna ispitivanja instalacija plina i vode. Osobito stabilno plastično kućište s nahrapavljenim rukohvatom. Učinkovita provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja.

- Tlačna proba i provjera nepropusnosti stlačenim zrakom / inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Jednostavna provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže plinomjera, bez određivanja volumena i bez uvećanja tlaka.
- Dodirni zaslon u boji veličine 3,5".

REMS P7-TD C Komplet

Elektronički uređaj za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. S internom pneumatskom pumpom ≤ 150 hPa/mbar, internim elektroničkim senzorom tlaka ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. S opremom ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 potisna crijeva P7, Ø 5 mm, prozirna, duljine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i silikonskim tuljcem, pneumatsko crijevo P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, prozirno, duljine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i brzom spojnicom DN 5 (utikač), pneumatsko crijevo P7, Ø 6 mm, duljine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop zračne pumpe sa „Schrader" ventilom, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter brze spojnice DN 5 na R ½" vanjski navoj, ručna pneumatska pumpa ≤ 0,4 MPa/4 bar. Jedinica za napajanje/punjač od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB na USB-A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 611060 R220

€ 2.210,–



Info

samo 1,1 kg

Njemački kvalitetni proizvod

REMS P7-TDX C – Za sva standardna ispitivanja instalacija plina, ukapljenog plina i vode. Osobito stabilno plastično kućište s nahrapavljenim rukohvatom. Učinkovita provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja.

- Tlačna proba i provjera nepropusnosti stlačenim zrakom / inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Jednostavna provjera primjenjivosti usporedbenim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže plinomjera, bez određivanja volumena i bez uvećanja tlaka.
- Također za mjerenje količine curenja na postrojenjima > 300 l i kratki test za neslužbena mjerenja.
- Magnetna poleđina kućišta, za jednostavno pričvršćivanje npr. na kotlove ili druge feromagnetske materijale.
- Dodirni zaslon u boji veličine 3,5".

CONNECTED REMS mCon

REMS P7-TDX C Komplet 3,5 bar

Elektronički uređaj za tlačnu probu i provjeru nepropusnosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. S internom pneumatskom pumpom ≤ 150 hPa/mbar, internim elektroničkim senzorom tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 potisna crijeva P7, Ø 5 mm, prozirna, duljine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i silikonskim tuljcem, pneumatsko crijevo P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, prozirno, duljine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnica) i brzom spojnicom DN 5 (utikač), pneumatsko crijevo P7, Ø 6 mm, duljine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop zračne pumpe sa „Schrader" ventilom, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter brze spojnice DN 5 na R ½" vanjski navoj, ručna pneumatska pumpa ≤ 0,4 MPa/4 bar. Jedinica za napajanje/punjač od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB na USB-A. U kovčegu L-Boxx.
Art. br. 611065 R220

€ 2.430,–

REMS P7-TDX C Komplet 25 bar

Kao i REMS P7-TDX C komplet od 3,5 bar, ali dodatno s elektroničkim senzorom tlaka ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art. br. 611070 R220 € 2.740,–

€ 2.462,–



REMS Pull-Push – Brzo odstranite začepljenje.

- Visoka prednja sila tlaka,podesiva ručka.
- Optimalno namjenjena za čišćenje pomoću 2 manžete: kraća manžeta namjanjena je za sudopere, kadu, duža za wc.

Info

REMS Pull-Push

Uređaja za usisavanje i čišćenje,brzo otklanjanje začepljenja.
S kratkom i dugom manžetom. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 170300 R € 144,–

€ 89,–



Do 60 bara. 1300 W.
Samousisavajuća.

REMS E-Push 2 – Električno punjenje i provjera.

Info

- Visokotlačno crijevo s umetkom od tkanine sprječava pogrešne rezultate mjerenja.
- Usisno crijevo s usisnim filtrom.
- Visokoučinkovita klipna pumpa.
- Velika količina pumpanog medija – 7 l/min.
- Prilagodljivo ograničenje tlaka.

REMS E-Push 2

Električna pumpa za provjeru tlaka s manometrom za provjeru tlaka i nepropusnosti sustava cjevovoda i spremnika, do 6 MPa/60 bar/870 psi, s prilagodljivim ograničenjem tlaka. Pumpni agregat s kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m usisnog crijeva s priključkom od ½". 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od ½". Nepovratni ventil. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115500 R220 € 1.006,–

€ 888,–



Info

REMS Calc-Push – Efikasna električna dekalcifikacija.

Visok kapacitet pumpanja. 3-smjerna ručka za promjenu smjera protoka, s nultim položajem.

Korisni volumen spremnika: 21 l
Kapacitet pumpanja: ≤ 30 l/min
Tlak pumpanja: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Visina dobave: ≤ 10 m
Temperatura otopine za dekalcifikaciju: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Električna pumpa za efikasnu dekalcifikaciju cjevovoda i spremnika, npr. protočnih i akumulacijskih bojlera, spremnika tople i hladne vode, izmjenjivača topline, instalacija za grijanje i hlađenje. Kapacitet pumpanja ≤ 30 l/min, korisni volumen spremnika 21 l. jedinica pumpe s kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 165 W. tlak pumpanja ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Visina dobave ≤ 10 m. 2 fleksibilna opletena PVC crijeva od ½", duljine 2,3 m, s navojnim spojem crijeva s unutarnjim navojem Rp ½" i zatvaračima. 2 dvostruke nazuvice ⅜" – ½", 2 dvostruke nazuvice ½" – ¾". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115900 R220 € 884,–

€ 703,–



Info



Njemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra – Provjeren i praktičan uređaj za brzu primjenu kod začepljenja cijevi npr. u kuhinji, kupaonici ili sanitarnom čvoru.

REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cijevi Ø 20 – 50 (75) mm, s ručnom obrtaljkom i 6-bridnim zahvatnikom za standardne pogonske strojeve -(električne bušilice koje se polako kreću uz kontinuirani pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cijevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzhodni prihvatnik. Spirala Ø 8 mm, duljine 7,5 m.U kartonskoj kutiji.
Art. br. 170010 R € 196,–

€ 122,–





Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Brza promjena smjera spiralnog posmaka i povratnog hoda brzim uklapanjem čak.





0 – 950 min^{-1}
600 W, samo 5,2 kg
Njemački kvalitetni proizvod

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Komplet

Električni uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem za cijevi Ø 20 – 50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cijevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski stroj s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, hod u lijevu i desnu stranu iznimno snažnog momenta pri niskom broju okretaja, sigurnosna pritisna sklopka. Kontinuirano elektronsko upravljanje brojem okretaja (sklopka za regulaciju povećanja broja okretaja) od 0 do 950 min^{-1}. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala Ø 8 mm, s jezgrom, duljine 7,5 m. U koferu sustava umetanja L-Boxx H.
Art. br. 170028 R220 € 736,–

€ 611,–





Info





Patent EP 3 059 022

0 – 560 min^{-1}
500 W, samo 5,2 kg
Njemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Brza promjena smjera spiralnog posmaka i povratnog hoda brzim uklapanjem čak.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Baterijski uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem, za cijevi Ø 20 – 50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cijevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski stroj sa snažnim, baterijskim motorom bez četkica 22 V, 500 W, koji nije potrebno održavati, robusni reduktor, hod u lijevu i desnu stranu iznimno snažnog momenta pri niskom broju okretaja, sigurnosno tipkalo. Kontinuirana elektronička regulacija broja okretaja (sklopka za regulaciju brzine (VE)) od 0 do 560 min^{-1}. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce.

Pogonski stroj 22 V, Spirala Ø 8 mm, s jezgrom, duljine 7,5 m.
U koferu sustava umetanja L-Boxx H.

	Art. br.	€	Akcija €
Komplet\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	170029 R22	652,00	**599,00**
Komplet Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	170027 R220	966,00	**856,00**

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS Cobra – Slobodna cijev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje s djelomičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 min^{-1}.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.







Njemački kvalitetni proizvod



Spirala za čišćenje cijevi

16 x 2,3 m Art. br. 171200 € 73,30 — € 62,30

22 x 4,5 m Art. br. 172200 € 117,– — € 97,17

Info 22 Info 32

Oznaka	Art. br.	€	Akcija €
REMS Cobra 22 Komplet 16+22 U kartonskoj kutiji.	172012 R220	**2.470,00**	**1.966,00**
REMS Cobra 32 Komplet 22+32 U kartonskoj kutiji.	174011 R220	**4.930,00**	**3.793,00**

Snažan i kvalitetan alat za uporabu u otežanim uvjetima i dugi vijek trajanja.

Robusna izvedba od krom-vanadij čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom. Ojačani zupčanici vrlo otporni na habanje.

Info Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Kliješta za cijevi s S čeljustima, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Cijevna kliješta (papige), 7 stupnjeva prilagodbe. ISO 8976.
Art. br. 116X01 R € 169,90

€ 121,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Kliješta za cijevi s S čeljustima, švedski model. DIN 5234 – Oblik C.
Art. br. 116X02 R € 244,70

€ 172,–


REMS WRK 50 – Robusni kovčeg za kolica za alat s puno prostora za pohranu.

Info

Dobro promišljen raspored interijera. Teleskopski nastavak u 3 stupnja. Kotači koji rade glatko.



Novost

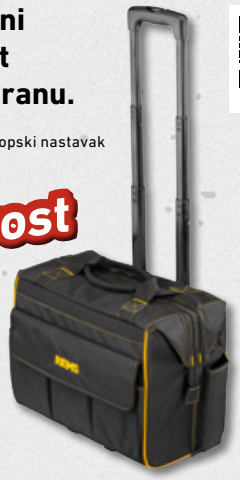

REMS WRK 50

Kofer za alat za uredno skladištenje i jednostavan, udoban transport alata. 3-stupanjski teleskopski nastavak, 2 kotača, veličina cca. 530 × 450 × 300 mm. Maks. nosivost 50 kg.
Art. br. 190305 R € 179,–

€ 154,–

REMS WRS 20 – Robusni ruksak za alat s puno prostora za odlaganje.

Info

Promišljena unutarnja raspodjela. Vodootporno dno. Visoka udobnost pri nošenju.





REMS WRS 20

Ruksak za uredno odlaganje i praktično prenošenje alata. Veličina oko 480 × 370 × 210 mm. Maks. nosivost 20 kg.
Art. br. 190304 R € 96,80

€ 66,–

REMS WT 24 – Robusna torba za alat s puno prostora za odlaganje.

Info

Promišljena unutarnja raspodjela. Vodootporno dno.



REMS WT 24

Torba za uredno odlaganje i praktično prenošenje alata. Veličina oko 500 × 355 × 240 mm. Maks. nosivost 24 kg.
Art. br. 190302 R € 125,–

€ 85,–





Info



Raspon stezanja 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, samo 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Bušenje, zavijanje i skidanje srha.

Sa snažnim baterijskim motorom bez četkica koji nije potrebno održavati.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Baterijski odvijač s varijabilnom elektronikom (VE) za provrte u čeliku, kamenu, ≤ Ø 13 mm, drvu ≤ Ø 32 mm te ostalim materijalima kao i za uvijanje i otpuštanje vijaka ≤ 8 mm. Pogonski stroj s brzostežućim uloškom bez ključa, za područje stezanja 1,5 – 13 mm, za hod udesno i ulijevo. Elektromehanički pogon sa snažnim baterijskim motorom bez četkica od 22 V, 500 W, 2-stupanjskim robusnim reduktorom. 2 kontinuirano prilagodljiva područja broja okretaja od 0 – 560 min^{-1} i 0 – 1900 min^{-1}, 15 stupnjeva okretnog momenta plus stupanj za bušenje, visok okretni moment od 50 Nm u oba područja broja okretaja. Sigurnosno tipkalo. Integrirano LED radno svjetlo. Kopča za remen.

Pogonski stroj 22 V, 1 utični umetak s dvostrukom oštricom za prorez/križ, duljine 50 mm. U torbici za nošenje.

	Art. br.	€	Akcija €
Komplet\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	190100 R22	256,00	**235,00**
Komplet Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	190110 R220	532,00	**473,00**





Novost



Info

REMS Vario-Collect 8 – Za sigurno sakupljanje tekućina.

- Fleksibilno prihvatno korito od PVC-a ojačanog tkaninom za maks. 8 l tekućine. Debljina stijenke 0,9 mm, s fleksibilnim gumenim brtvenim obodom i integriranom savitljivom metalnom trakom za nepropusno površinsko nalijeganje i prilagodbu oblika korita uvjetima na mjestu primjene.
- Fleksibilni ispusni žlijeb od PVC-a ojačanog tkaninom, duljine 500 mm, s integriranom savitljivom metalnom trakom i dva snažna neodimijska magneta.
- Fleksibilna rozeta duljine 250 mm, promjer otvora 20 mm, sa čičak-zatvaračem, za pozicioniranje oko cijevi.
- Za suho i čisto radno okruženje.

REMS Vario-Collect 8 Set

Fleksibilni sustav spremnika od PVC-a ojačanog tkaninom s integriranom savitljivom metalnom trakom, za prihvat vode, ulja, tekućina koje sadrže glikol i sličnog. Prihvatno korito za maks. 8 l tekućine, s fleksibilnim gumenim brtvenim obodom i 4 prstenaste ušice. Ispusni žlijeb duljine 500 mm s 2 neodimijska magneta i 2 prstenaste ušice. Rozeta duljine 250 mm, promjer otvora 20 mm, sa čičak-zatvaračem. Vodoodbojna transportna torba. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132341 R € 159,–

€ 123,–





Novost



Info

REMS Vario-Collect 20 – Za sigurno sakupljanje tekućina.

- Fleksibilni okrugli spremnik podesive visine od PVC-a ojačanog tkaninom za maks. 20 l tekućine. Debljina stijenke 0,9 mm, s integriranom savitljivom metalnom trakom za prilagodbu oblika spremnika uvjetima na mjestu primjene.
- Dvije duljinski podesive, široke trake za nošenje s po dva okretno uležištena karabinera, za jednostavan transport i vješanje sabirnog spremnika u proizvoljnom položaju.
- Za suho i čisto radno okruženje.

REMS Vario-Collect 20 Set

Fleksibilni sustav spremnika od PVC-a ojačanog tkaninom s integriranom savitljivom metalnom trakom, za prihvat vode, ulja, tekućina koje sadrže glikol i sličnog. Sabirni spremnik za maks. 20 l tekućine. Ispusni nastavak G ¾", priključak za slavinu, silikonsko crijevo Ø 16 mm, duljine 3,3 m, s brzom spojkom, pričvrsnom kopčom, 4 ušice za nošenje, 2 trake za nošenje s po 2 karabinera, dodatni karabiner. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132342 R € 169,–

€ 134,–

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.





Info



REMS KaliGrat E – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha sa/iz cijevi. Za ručni ili električni pogon.

Istodobna kalibracija i skidanje srha sa/iz cijevi. Rukohvat s ustavljačem s izmjenjivim glavama za kalibraciju i skidanje srha, s brzoizmjenjivim prihvatom.

REMS KaliGrat E Komplet

Alat za kalibraciju i skidač srha sa/iz cijevi, za ručni ili električni pogon. Za kompozitne cijevi Ø 14 – 63 mm. Rukohvat s ustavljačem s brzoizmjenjivim prihvatom s opružnom blokadom, glavama za kalibraciju i skidanje srha. U stabilnom kovčegu.

Izvedba Ø mm × debljina stijenke mm	Art. br.	€	Akcija €
Komplet 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	364,00	319,00
Komplet 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	364,00	319,00
Komplet Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	678,40	600,00



REMS KaliGrat R – REMS KaliGrat R – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha iz cijevi, vođenje slobodnom rukom.

Istodobna kalibracija i skidanje srha iz cijevi. Rukohvat s ustavljačem sa stupnjevanim trnom za kalibraciju s ugrađenim sječivima za skidanje srha.

Info

REMS KaliGrat R

Alat za kalibraciju i skidač srha iz cijevi. Za kompozitne cijevi Ø 16 – 63 mm. Rukohvat s ustavljačem s trnom za kalibraciju za različite promjere i debljine stijenki, s ugrađenim sječivima za skidanje srha. U blister ambalaži.

Izvedba Ø mm × debljina stijenke mm	Art. br.	€	Akcija €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	105,00	63,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	105,00	63,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	184,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	184,00

REMS KaliGrat H – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha sa/iz cijevi.

Istodobna kalibracija i skidanje srha sa/iz cijevi. Zvjezdasti rukohvat s trnovima za kalibraciju i sječivima za skidanje srha.

Info

REMS KaliGrat H

Alat za kalibraciju i skidač srha sa/iz cijevi. Za kompozitne cijevi Ø 16 – 26 mm. U blister ambalaži.

Izvedba Ø mm × debljina stijenke mm	Art. br.	€	Akcija €
16×2+20×2+26×3	114060 R	124,00	79,00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	124,00	79,00
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	124,00	79,00





Info

REMS Lumen – Električna svjetiljka. Visoke sjajnosti. Praktično, lako. Može se kontinuirano zakretati.

REMS Lumen 5000
Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230 V, 50 – 60 Hz.
Svjetlosni tok ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175220 R220 € 87,40

€ 51,–

REMS Lumen 7000
Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230 V, 50 – 60 Hz.
Svjetlosni tok ≤ 7.000 lm, snaga ≤ 70 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175221 R220 € 106,–

€ 56,–

REMS Lumen 10000
Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230 V, 50 – 60 Hz.
Stupanj osvijetljenosti 1: Svjetlosni tok ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W.
Stupanj osvijetljenosti 2: Svjetlosni tok ≤ 10.000 lm, snaga ≤ 100 W.
Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175222 R220 € 132,–

€ 109,–

REMS teleskopski stativ 3B
s 3 nožice, visinski prilagodljiv, sklopiv
Art. br. 175230 R

€ 33,20

*** Energetska oznaka i tehnički list proizvoda na www.rems.de

Ozna	Sati rada h		
	Stupanj 1	Stupanj 2	Stupanj 3
Litij-ionska baterija 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Litij-ionska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Litij-ionska baterija 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – Osvjetljava sve. Visoke sjajnosti. Mobilno, praktično, lako. Za baterijski i mrežni pogon. Može se kontinuirano zakretati.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V komplet Power-Edition
Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svjetlosni tok ≤ 2800 lm. Napajanje 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175210 R220 € 154,–

€ 127,–

REMS Lumen 2800 22 V komplet
Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svjetlosni tok ≤ 2800 lm. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Napajanje 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175211 R220 € 429,–

€ 380,–

REMS teleskopski stativ 3B
s 3 nožice, visinski prilagodljiv, sklopiv
Art. br. 175230 R

€ 33,20

*** Energetska oznaka i tehnički list proizvoda na www.rems.de



REMS CamScope HD

Briljantne slike i video-snimke šupljina, okana i cijevi HD rezolucije.

Info

REMS CamScope HD Komplet
Mobilan i praktičan endoskop s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mjesta, kao što su šupljine, okna, cijevi i ostalo. S mogućnošću pohranjivanja slika i videozapisa HD kvalitete na MicroSD memorijskoj kartici. Endoskop s kamerom s 5-inčnim TFT-LCD zaslonom u boji, 4-struki digitalni zum, utor za MicroSD memorijsku karticu, USB priključak, integrirana punjiva litij-ionska baterija od 3,7 V, 4,0 Ah. Kabelski komplet s kamerom Color 8-1 HD 180°/90°, ravna kamera u boji 180° i kamera u boji pod kutom od 90°, s gibljivim potisnim kabelom duljine 1 m, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. MicroSD kartica od 32 GB. USB kabel. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 175400 R4 € 253,–


€ 231,–



REMS CamSys 2 – Praktični mobilni nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Mogućnost snimanja govornog zapisa. Samonivelirajuća kamera. Odašiljač za lociranje glave kamere.

Info





REMS CamSys 2 Komplet S-Color – s mogućnošću snimanja tonskog zapisa.

Elektronički nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću pohranjivanja slika, videozapisa i govornih zapisa na SD memorijskoj kartici s podacima o datumu i vremenu. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici s 7-inčnim TFT LCD zaslonom u boji, utorom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litij-polimer baterijom od 3,7 V i 7,6 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode, sjenilo, stalak. Spojni vod od 2 m od upravljačke jedinice do kabelskog kompleta s kamerom, ispravljač / punjač od 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabel, videokabel, u stabilnom kovčegu. Kabelski komplet s kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke razlučivosti sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim potisnim kabelom.





REMS Explorer

uređaj za lokaliziranje položaja glave kamere s odašiljačem 33 kHz
Art. br. 175312 R

€ 2.120,–

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 10 K

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 10 m i Ø 4,5 mm, s oznakom duljine, u košari za kabel. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175301 R220 € 3.220,–

\+ 1 2 3

€ 2.735,–

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 20 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 20 m i Ø 4,5 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175302 R220 € 4.250,–

\+ 1 2 3 ((•))

€ 3.515,–

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S 30 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, odašiljač od 33 kHz za lociranje glave kamere, fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 50 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175303 R220 € 4.450,–

\+ 1 2 3 ((•)) ∠

€ 3.835,–

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S-N 30 H

Specijalna samonivelirajuća kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 33 mm, odašiljač od 33 kHz za lociranje glave kamere, fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 70 – 150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.
Art. br. 175304 R220 € 4.840,–

€ 4.103,–

REMS Cat – Pili sve i posvuda.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Njemački kvalitetni proizvod

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Oznaka		Art. br.	€	Akcija €
REMS Cat VE Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Univerzalna električna ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom.	560040 R220	629,00	**511,00**
REMS Cat 22 V VE Komplet Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Univerzalna baterijska ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom.	560052 R220	1.300,00	**1.088,00**
REMS Cat 22 V VE Komplet\P Kao art. br. 560052, Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Univerzalna baterijska ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom.	560054 R22	865,00	**759,00**

REMS Tiger – Ubodna pila za cijevi

Držač za vođenje za 400 % veću snagu piljenja



Lančani držač za vođenje do 6"



REMS Tiger
1050 W – samo 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – samo 3 kg

Info



Njemački kvalitetni proizvod

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – samo 3,4 kg

Info



Oznaka		Art. br.	€	Akcija €
REMS Tiger Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna pila za lako, brzo, pravokutno piljenje cijevi s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom.	560020 R220	767,00	**733,00**
REMS Tiger Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560020 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6".	560021 R220	837,00	**811,00**
REMS Tiger VE Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna pila za cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom.	560027 R220	788,00	**755,00**
REMS Tiger VE Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560027 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6".	560029 R220	858,00	**833,00**
REMS Tiger SR Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna pila za cijevi s regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravokutno piljenje s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom.	560026 R220	860,00	**845,00**
REMS Tiger SR Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560026 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6".	560028 R220	930,00	**923,00**
REMS Tiger 22 V VE Komplet Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta pila za rezanje cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s vodilicom i slobodnom rukom.	560053 R220	1.430,00	**1.248,00**
REMS Tiger 22 V VE Komplet\P Kao art. br. 560053. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta pila za rezanje cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s vodilicom i slobodnom rukom.	560055 R22	906,00	**816,00**
Lančani držač za vođenje do 6"	Za cijevi Ø ⅛ – 6" i dr.	563203 R	220,00	

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS specijalni listovi pile

→ REMS Tiger, itd




Oznaka	Duljina mm	Korak upca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom	Art. br.	€	Akcija €
REMS specijalni list pile 2"/140-2,5 Čelične cijevi ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	valoviti	5	561007 R05	66,30	**55,00**
REMS specijalni list pile 2"/140-3,2 Čelične cijevi ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	valoviti	5	561001 R05	61,90	**51,00**
REMS specijalni list pile 4"/200-3,2 Čelične cijevi ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	valoviti	5	561002 R05	82,10	**68,00**
REMS specijalni list pile 6"/260-3,2 Čelične cijevi ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	valoviti	5	561008 R05	107,00	**89,00**

– 20 %

Za teško obradive materijale, npr. nehrđajuće čelične cijevi, cijevi od modularnog lijeva, umjesto REMS specijalnog lista pile koristite finije nazubljeni REMS univerzalni list pile u spoju s REMS Tiger SR s elektroničkom regulacijom brzine. * HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

REMS univerzalni listovi pile

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, itd



Oznaka	Duljina mm	Korak upca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom	Art. br.	€	Akcija €
REMS univerzalni list pile 100-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561006 R05	42,70	**35,00**
REMS univerzalni list pile 150-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561005 R05	61,00	**51,00**
REMS univerzalni list pile 200-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561003 R05	80,70	**67,00**
REMS univerzalni list pile 300-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561004 R05	120,00	**100,00**

– 20 %

Također za drvo s klinovima i palete. Za teško obradive materijale, npr. nehrđajuće čelične cijevi, cijevi od modularnog lijeva, potrebna je manja brzina, prilagodljiva npr. uz pomoć REMS Tiger SR s elektroničkom regulacijom brzine. * HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

REMS listovi pile za metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd

Oznaka	Duljina mm	Korak upca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom	Art. br.	€	Akcija €
REMS list pile 150-1 Lim, metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561105 R05	27,50	**22,00**
REMS list pile 200-1 Lim, metal i nehrđajući čelik ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561106 R05	36,10	**30,00**
REMS zakrivljeni list pile 90-1,4 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	valoviti	5	561107 R05	25,60	**21,00**
REMS list pile 150-1,4 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561104 R05	28,80	**24,00**
REMS list pile 200-1,4 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561108 R05	36,30	**30,00**
REMS list pile 100-1,8 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561101 R05	24,60	**20,00**
REMS list pile 150-1,8 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561103 R05	28,80	**24,00**
REMS list pile 200-1,8 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi fleksibilni	valoviti	5	561102 R05	36,10	**30,00**
REMS list pile 200-2,5 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561109 R05	36,10	**30,00**
REMS list pile 280-2,5 Metal i nehrđajući čelik, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561112 R05	45,60	**38,00**

– 20 %

REMS listovi pile za drvo i metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd

Oznaka	Duljina mm	Korak upca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom	Art. br.	€	Akcija €
REMS list pile 210-1,8/2,5 okrugli vrh, bez kvačenja Palete, drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561113 R05	37,10	**30,00**
REMS list pile 150-2,5 Drvo, drvo s klinovima, palete, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561110 R05	27,50	**22,00**
REMS list pile 225-2,5, posebno debeli, za demontažu Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	valoviti	3	561114 R03	35,30	**29,00**
REMS list pile 300-2,5, posebno debeli, za demontažu Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	valoviti	3	561116 R03	47,10	**39,00**
REMS list pile 300-4,2 Drvo	300	4,2	WS	razvedeni	5	561111 R05	33,60	**28,00**
REMS list pile 225-3,2/5,0 Drvo, drvo s klinovima	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561117 R05	41,90	**34,00**
REMS list pile 290-5,0/6,35 Sirovo drvo	290	Combo 5,0/6,35	WS	razvedeni	5	561118 R05	45,60	**38,00**
REMS list pile 150-6,35 Drvo	150	6,35	WS	razvedeni	5	561119 R05	19,50	**16,00**

– 20 %

REMS listovi pile za različite namjene

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd

Oznaka	Duljina mm	Korak upca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom	Art. br.	€	Akcija €
REMS list pile 150-4,2 Porobeton, gipsane ploče	150	4,2	WS	razvedeni	5	561115 R05	24,10	**20,00**
REMS list pile 225-8,5 Porobeton, tvrdo drvo	225	8,5	HM	razvedeni	1	561120 R01	62,40	**52,00**
REMS list pile 300-8,5 Porobeton, tvrdo drvo	300	8,5	HM	razvedeni	1	561121 R01	74,90	**62,00**
REMS list pile 400-8,5 Porobeton, tvrdo drvo	400	8,5	HM	razvedeni	1	561122 R01	109,00	**91,00**
REMS list pile 235-12 Porobeton, plavac, opeka	235	12	HM	ravni	1	561123 R01	86,90	**72,00**
REMS list pile 300-12 Porobeton, plavac, opeka	300	12	HM	ravni	1	561124 R01	100,60	**84,00**
REMS list pile 300-12, posebno visoki list Porobeton, plavac, opeka	300	12	HM	ravni	1	561125 R01	120,00	**100,00**
REMS list pile 200 Lijev i sl.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**30,00**

– 20 %

*HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal; WS: alatni čelik; HM: tvrda legura; HM-G: granulat tvrde legure

REMS Turbo – s malo srha, pod pravim kutom, brzo.



Njemački kvalitetni proizvod

Info



Info

Oznaka		Art. br.	€	+ REMS metalni list kružne pile + 1 postolje	Akcija €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Kružna pila za cijevi s univerzalnom dvostrukom stegom za brzo piljenje s malo srha i pod pravim kutom.	Za nehrđajuće čelične cijevi, cijevi od ugljičnog čelika, bakrene cijevi kod sustava za spajanje stiskanjem i dr.	849006 R220	1.370,00	849X01 R220	1.474,00
REMS Turbo K Basic Univerzalna kružna pila za metal s automatskim uređajem za podmazivanje i hlađenje.	Za ravne i rezove pod kutom do 45°.	849007 R220	1.720,00	849X02 R220	1.730,00

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 1,9 kg

REMS Nano – rezanje do Ø 40 mm.

Izuzetno male težine. Brzo. Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho.

Jedinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna pogonska točka reznog diska na cijevi koju treba rezati.

REMS Nano Basic-Pack

Električni rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 10–40 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cijevi Ø 10–40 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, iskušanim istosmjernim motorom od 230 V, 50–60 Hz i 200 W. Broj okretaja 130 min^{-1}. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Sigurnosno tipkalo. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje.
Art. br. 844010 R220 € 561,–

€ 549,–

REMS rezni disk Cu-INOX

za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra — Art. br. 844050 R — € 40,80

REMS rezni disk V

za kompozitne cijevi — Art. br. 844051 R — € 40,80

Kovčeg L-Boxx

s umetkom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35, 2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra
Art. br. 844045 R — € 149,–

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 2,1 kg

REMS Nano 12 V – rezanje do Ø 40 mm.

Mobilno, praktično, izuzetno male težine. Brzo. Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho.

Jedinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna pogonska točka reznog diska na cijevi koju treba rezati.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 10–40 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cijevi Ø 10–40 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 10,8 V i 270 W. Broj okretaja 130 min^{-1}. Sigurnosna pritisna sklopka. Punjiva litij-ionska baterija od 10,8 V i 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje.
Art. br. 844011 R220 € 741,–

€ 709,–

REMS rezni disk Cu-INOX

za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra — Art. br. 844050 R — € 40,80

REMS rezni disk V

za kompozitne cijevi — Art. br. 844051 R — € 40,80

Kovčeg L-Boxx

s umetkom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35, 2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra
Art. br. 844045 R — € 149,–

REMS Secco – Za isušivanje i odvlaživanje.

Učinak odvlaživanja ≤ 80 l / 24 h
Količina zraka ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Učinak odvlaživanja ≤ 50 l / 24 h
Količina zraka ≤ 265 m³/h





Učinkoviti odvlaživač zraka / građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cijevi ili poplava, za odvlaživanje pljesnivih podrumskih prostorija te ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke te podloga od žbuke ili estriha. Za profesionalnu primjenu u zanatstvu i industriji.

REMS Secco 80 Komplet

Električni odvlaživač zraka/građevinska sušilica za profesionalnu primjenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija te isušivanja npr. betona, zidova od opeke i podloga od žbuke ili estriha. Rashladni agregat s rotacijskim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 680 W, s automatskim sustavom za otapanje vrelim plinom, namijenjen za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronička upravljačka jedinica s osvijetljenim zaslonom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronički higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filtar za zrak. U stabilnom kućištu od čeličnog lima na pokretnom postolju od čeličnih cijevi s velikim kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132010 R220 € 2.310,–



Super ponuda !*
Prilikom kupovine kompleta REMS Secco 80 dobivate besplatno 1 mjerač vlažnosti REMS Detect W. Time štedite dodatnih € 250,–.

Art. br. 132X01 R220 € **2.019,–**

REMS Secco 50 Komplet

Električni odvlaživač zraka/građevinska sušilica za profesionalnu primjenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija te isušivanja npr. betona, zidova od opeke i podloga od žbuke ili estriha. Rashladni agregat s rotacijskim klipnim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektroničkim sustavom za odleđivanje, namijenjen za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja ≤ 50 l/24 h, količina zraka ≤ 265 m³/h. Elektronička upravljačka jedinica s velikim osvijetljenim upravljačkim poljem i memorijskom funkcijom. Elektronički higrostat. Filtar za zrak. Ugrađeni spremnik za kondenzat od 7,7 l. U stabilnom plastičnom kućištu s kotačima. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132011 R220 € 819,–

€ **746,–**

Spremnik za kondenzat obujma 11,5 l

za odvod kondenzata unutar kućišta od čeličnog lima.
Art. br. 132100 R

€ **61,30**

Komplet za ispušni zrak

čine crijevo ispušnog zraka Ø 200 mm, duljine 10 m, s metalnim ušicama za vješanje na mjestu postavljanja, s priključnom prirubnicom, za raspodjelu zraka unutar prostorije, za odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih stropova kao i za propratno sušenje mokrih površina.
Art. br. 132104 R

€ **339,–**

REMS Detect W

Dielektrični mjerač vlažnosti za mjerenje vlažnosti bez razaranja u građevinskim materijalima poput betona, opeke, gipsa, drva
Art. br. 132115 R

€ **250,–**



Kao pomoć električnim odvlaživačima zraka / građevinskim sušilicama.

REMS Orkan – Za prozračivanje.

Info



REMS Orkan 2050

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primjenu. Za dovod i odvod zraka u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod zraka i hlađenje strojeva, šatora, dvorana. Za potporu razmjeni zraka u vlažnim, pljesnivim podrumskim prostorijama. Također posebno prikladno za ubrzanje sušenja npr. betona, opeke, žbuke, estriha. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina zraka 1740/2050 m³/h. U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 132301 R220 € 452,–

€ **288,–**

REMS RAS St – Robusni kvalitetni alat za rezanje čeličnih cijevi. Za najviše zahtjeve i dugi vijek trajanja.



* Njemački kvalitetni proizvod

Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	243,00	**202,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	**400,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Robusni kvalitetni alat s dva sustava za rezanje i zarezivanje plastičnih zaštitnih valovitih cijevi.



Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**55,00**

REMS RAS W INOX

izuzetno otporni kvalitetni alat za rezanje zaštitnih gipkih (valovitih) metalnih i obloženih cijevi od nehrđajućeg čelika.



Njemački kvalitetni proizvod

Info

Oznaka	Cijevi	Art. br.	€	Akcija €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S iglično uležišteni	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	232,00	**210,00**

REMS RAS P – Kompaktni s teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Jednostavno, brzo podešavanje u oba smjera.

Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.



Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	61,70	**57,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	74,20	**68,00**

REMS RAS Cu – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealan za rezanje bakrenih cijevi.

Brzo namještanje posmičnog vratila u oba smjera.

Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.





* Njemački kvalitetni proizvod

Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	30,50	**26,00**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	36,90	**33,00**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	42,20	**38,00**
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	61,70	**48,00**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	74,20	**60,00**
Cu 8–42 * s brzim namještanjem	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	166,00	**134,00**
Cu 8–64 * s brzim namještanjem	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	**157,00**

REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealno za rezanje bakrenih cijevi, tankostijenih cijevi od nehrđajućeg čelika, tankostijenih čeličnih, aluminijskih, mjedenih cijevi.

Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.





* Njemački kvalitetni proizvod

Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	30,50	**26,00**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	36,90	**33,00**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	42,20	**38,00**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36,00	**33,00**
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	64,80	**47,00**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	81,70	**60,00**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	170,00	**151,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	**176,00**

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS RAS P – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi. S brzim namještanjem.

Idealan za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi.

Osobito stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, pomak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan. Brzo namještanje posmičnog vratila u oba smjera.



* Njemački kvalitetni proizvod

Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
P 10–40 * s brzim namještanjem	10–40 ⅜–1⅝"	290050 R	164,00	**135,00**
P 10–63 * s brzim namještanjem	10–63 ⅜–2"	290000 R	210,00	**157,00**
P 50–110, s11 * s brzim namještanjem	50–110 2–4"	290100 R	251,00	**220,00**
P 50–125, s16 s brzim namještanjem	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	**223,00**
P 110–160 * s brzim namještanjem	110–160 4–6"	290200 R	308,00	**277,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealno za rezanje bakrenih cijevi, tankostijenih cijevi od nehrđajućeg čelika, tankostijenih čeličnih, aluminijskih, mjedenih cijevi. S reznim diskom i potpornim valjcima s igličastim ležajem za osobito jednostavno rezanje.



* Njemački kvalitetni proizvod

Info

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–28 S Mini iglično uležišteni	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	59,40	**54,00**
Cu-INOX 3–35 S iglično uležišteni	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	84,80	**55,00**
Cu-INOX 8–42 S * iglično uležišteni, s brzim namještanjem	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	175,00	**111,00**
Cu-INOX 8–64 S * iglično uležišteni, s brzim namještanjem	8–64 ⅜–2½"	113401 R	221,00	**143,00**

REMS ROS PEX 28 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad.
Idealan za rezanje PEX cijevi.



Info

Oznaka	Ø cijevi mm/ inč	Art. br.	€	Akcija €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**83,00**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

S integriranim rezačem zaštitnih valovitih cijevi. Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje kompozitnih i PEX cijevi.



Info

Oznaka	Ø cijevi mm/ inč	Art. br.	€	Akcija €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**79,00**

REMS ROS P – Praktični kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi. Također za tankostijene cijevi. Stabilna izvedba od aluminija/ magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi.





Info

Oznaka	Ø cijevi mm/inč	Art. br.	€	Akcija €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**51,00**
P 35 s brzim povratnim hodom	35 1⅜"	291200 R	66,20	**59,00**
P 35 A s automatskim brzim povratnim hodom	35 1⅜"	291220	84,30	**75,00**
P 42 s brzim povratnim hodom	42 1⅝"	291250 R	146,00	**106,00**

Oznaka	Ø cijevi mm/inč	Art. br.	€	Akcija €
P 42 PSS s brzim povratnim hodom	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**63,00**
P 42 S s brzim povratnim hodom	42 1⅝"	291010 R	100,70	**82,00**
P 63 P s brzim povratnim hodom	63 2"	291270 R	175,00	**127,00**
P 63 S s brzim povratnim hodom	63 2"	291290 R	193,00	**155,00**

REMS ROS P flex – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.



Info

Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealne za rezanje fleksibilnih plastičnih crijeva i mekanih plastičnih cijevi.

Oznaka	Ø cijevi mm/ inč	Art. br.	€	Akcija €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**49,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**54,00**
P flex 28 S iglično uležišteni	28 1⅛"	291430 R	89,70	**77,00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Rezanje i skidanje srha do Ø 115 mm.

Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm za samo 4 sekunde.





Info

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904
Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

1200 W
samo 17 kg

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Cento Basic

Rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8 – 115 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ¼ – 4", kompozitne cijevi Ø 10 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, iskušanim univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz i 1200 W. Broj okretaja 115 min^{-1}. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845001 R220 € 1.560,–

Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!*
Vrijednost € 115,–

Art. br. 845X02 R220 € 1.469,–

Info

500 W
samo 17,6 kg

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Cento 22 V – Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 280 isječaka nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

REMS Cento 22 V Basic

Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8 – 115 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ¼ – 4", kompozitne cijevi Ø 10 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V. Broj okretaja 84 min^{-1}. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845002 R220 € 2.180,–

Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!*
Vrijednost € 115,–

Art. br. 845X04 R220 € 1.814,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Kao art. br. 845002. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. Bez reznog diska.
Art. br. 845007 R22 € 1.840,–

€ 1.592,–

*Temperatura okoline približno 20°C.

REMS REG – Robusni kvalitetni alat za vanjsko i unutrašnje brušenje cijevi.

Za cijevi od nehrđajućeg čelika, ostale čelične cijevi, cijevi od bakra, mjedi, aluminija, plastike.



Info

REMS REG 8 – 35
Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜".
Art. br. 113825 R € 71,40

€ 50,–

Info

REMS REG 10 – 54
Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".
Art. br. 113830 R € 81,20

€ 57,–







Patent EP 2 058 067

Info

REMS REG 10 – 54 E – i za električni pogon
Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Također i za električni pogon odvijačem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijačima (broj okretaja ≤ 300 min^{-1}), rezačem za cijevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili kružnom pilom za cijevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.).
Art. br. 113835 R € 150,–

€ 131,–

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Postolje

Mobilno postolje



Paket pribora 1





Paket pribora 2





Paket pribora 4



Paket pribora 3

Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezni disk Cu-INOX
za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, bakra, ugljičnog čelika
Art. br. 845050 R — € 115,–

Rezni disk Cu
specijalno za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od bakra
Art. br. 845053 R — € 115,–

Rezni disk St
za čelične cijevi, cijevi od modularnog lijeva (SML)
Art. br. 845052 R — € 115,–

Rezni disk V, s 10
za plastične i kompozitne cijevi debljine stijenke s ≤ 10 mm
Art. br. 845051 R — € 115,–

REMS REG 28 – 108
Skidač srha iz cijevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Za električni okretni pogon reznim diskom rezača cijevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).
Art. br. 113840 R € 356,– — € 308,–

Kovčeg L-Boxx H
za REMS Cento / REMS Cento RF
Art. br. 845085 R — € 153,–

Posmična poluga s opružnim utikačem
za rukovanje pogonskim strojem na tlu
Art. br. 845218 R — € 97,70

Podloga za cijev 1
prilagodljiva po visini, za cijevi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", za rukovanje pogonskim strojem pomoću posmične poluge na tlu
Art. br. 845220 R — € 163,–

Valjci, 4 komada u pakiranju,
od kaljenog preciznog čelika
Art. br. 845118 R — € 229,–

Valjci INOX, 4 komada u pakiranju,
od nehrđajućeg čelika
Art. br. 845110 RINOX — € 324,–

Uređaj
za označavanje dubine uranjanja za spojnice na cijevima. Za REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Art. br. 845530 R — € 139,–

Postolje
Art. br. 849315 R — € 232,–

Postolje, mobilno
Art. br. 849310 R — € 376,–

Paket pribora 1
sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R € 589,– — € 505,–

Paket pribora 2
sastoji se od Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Art. br. 120X02 R € 1.048,– — € 880,–

Paket pribora 3
sastoji se od Jumbo E i Herkules 3B
Art. br. 120X03 R € 665,– — € 518,–

Paket pribora 4
čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R € 733,– — € 602,–

REMS DueCento – Rezanje do Ø 225 mm.

Pravokutno. Bez opiljaka. Prikladno za zavarivanje. Brzo.
Bez vanjskog srha. Suho. Univerzalno za razne vrste cijevi.

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

Info

Njemački kvalitetni proizvod




REMS DueCento Basic

Rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 40 – 225 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 54 – 225 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", kompozitne cijevi Ø 40 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz i 1200 W. Broj okretaja 115 min^{-1}. Okretni cjevasti koturi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sigurnosno nožno tipkalo. Okasti ključ. Bez reznog diska. 2 kom. visinski prilagodljivih podloga za cijevi 1 za cijevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845004 R220 € 3.080,–



Super ponuda!*
Za svaki kupljeni REMS DueCento Basic dobivate tri rezna diska po Vašem izboru besplatno! Time možete dodatno uštedjeti između € 345,– i € 453,–.

Art. br. 845X03 R220 — € 3.237,–

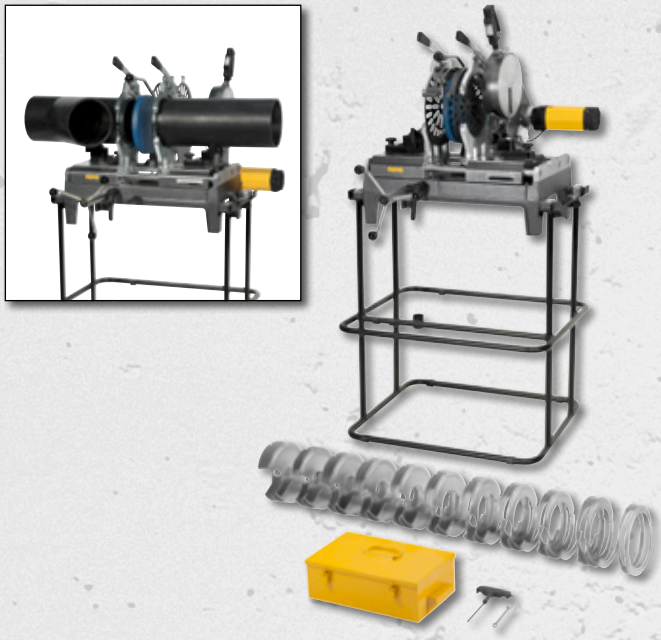

Idealan za instalatere!

Info

Grijaći element u skladu s odredbama Njemačkog društva za tehniku zavarivanja (DVS).
Elektronska regulacija temperature.
Uređaj za brzo zatezanje, također za kose odvojke.

REMS SSM 160RS

Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima za plastične cijevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima s vrućim elementom premazanim PTFE-om 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Prilagodljiva temperatura 180–290°C, unaprijed postavljena za PE cijevi. Elektronička regulacija temperature. Zaštitna oplata za grijaći element. Električni uređaj za blanjanje 230 V 50–60 Hz, 500 W. Uređaj za pritiskanje. Uređaj za brzo zatezanje, čak i za kose odvode, sastoji se od 2 zatezna štapa sa po 2 zatezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cijevi Ø 160 mm s umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Radni ključ.Čelični kovčeg za podloge za cijevi i zatezne umetke. Cijevana konstrukcija = postolje = transportni uređaj.
Art. br. 252026 R220 € 4.870,–

€ 4.241,–



REMS EMSG 160-2 – Automatski zavarivanje.

Elektronička kontrola. Akustički i optički praćenje procesa zavarivanja.

Info

REMS EMSG 160-2

Električni uređaj za zavarivanje spojnicama, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, za zavarivanje kanalizacijskih cijevi spojnicama za električno zavarivanje od PE proizvođača Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Elektronički upravljan, s akustičkim i optičkim nadzorom postupka zavarivanja. U stabilnom, plastičnom kućištu otpornom na udarce s karabinerima. Vod za zavarivanje 3,9 m. Ručno strugalo. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 261002 R220 € 818,–

€ 755,–



REMS MSG – Racionalno zavarivanje spojnicama

Grijaći elementi prema DVS.
Visokovrijedan PTFE premaz.

Info

REMS MSG 63 FE komplet 20 + 25 + 32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnicama za plastične cijevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grijaći element 230 V, vrući nastavci premazani s PTFE-om, vruće čahure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cijevi na 263°C, s elektroničkom regulacijom temperature. Stalak za odlaganje. Držač za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili okomitom položaju. Šesterobridni zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čahura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 256233 R220 € 629,–

€ 544,–

do 2"



Visok učinak hlađenja, npr. ¾" čelična cijev za samo 9 min*.



Njemački kvalitetni proizvod

*Temperatura okoline/vode približno 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Električno zamrzavanje umjesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".

Jednodijelne glave za zamrzavanje za osnovni radni raspon Ø ¼ – 1" odnosno Ø 15 – 35 mm, bez potrebe za reducijskim umecima. Osobito kompaktne glave za zamrzavanje s geometrijski specijalno oblikovanim šupljinama za prihvat različitih promjera cijevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Posvuda primjenjive, čak i na uskim mjestima. Nije obvezno podmazivanje/paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Komplet

Električni uređaj za zamrzavanje cijevi sa zatvorenim optokom rashladnog sredstva. Za čelične, bakrene, plastične, kompozitne cijevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Rashladni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 crijeva za rashladno sredstvo, duljine 2,5 m, 2 zatezne trake, 2 LCD digitalna termometra bočica s štrcaljkom. Oprema za Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima. U kartonu.
Art. br. 131012 R220 € 1.950,–

€ 1.410,–



Komplet za postavljanje 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Art. br. 131160 R € 257,–

€ 137,–

do 2"





Njemački kvalitetni proizvod

REMS Eskimo – Zamrzavanje umjesto pražnjenja.

Izuzetno brzo do 2". Automatski dovod rashladnog sredstva.

Osobito uzane, neuništive manšete za zamrzavanje. Visok učinak hlađenja, npr. ¾" čelična cijev za samo 4 min*.

Info

REMS Eskimo komplet

Uređaj za zamrzavanje cijevi za ugljični dioksid kao rashladno sredstvo. Za čelične, bakrene, plastične, kompozitne cijevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 manšete za zamrzavanje u 10 različitih veličina za kompletno radno područje, priključak za boce s T-razdjelnikom, zaporna matica, 2 drška s ubrizgavačem, 2 visokotlačna crijeva. U stabilnom kovčegu.
Art. br. 130002 R € 636,–


€ 525,–

*Temperatura okoline/vode približno 18°C.

REMS Sinus – Savija cijevi bez nabora.

Info

Njemački kvalitetni proizvod

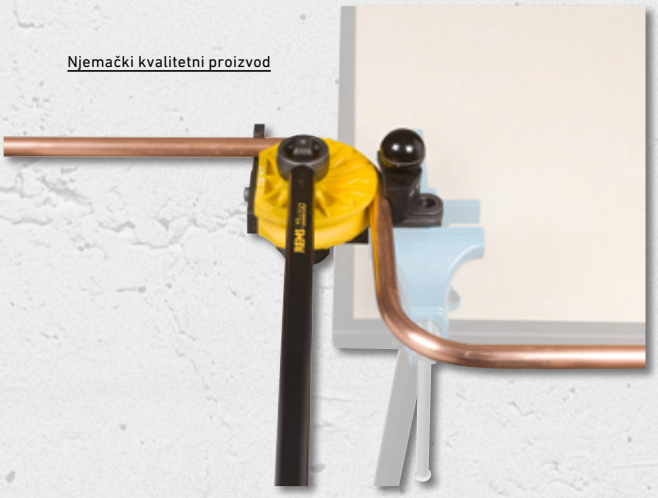

REMS Sinus komplet

Ručni savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", bis 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, i one s tankom stjenkom, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", meke obložene bakrene cijevi, i one s tankom stjenkom, Ø 10 – 18 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika obložene, Ø 12 – 18 mm, cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 22 mm, meke cijevi od preciznog čelika Ø 10 – 20 mm, cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 20 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm, i dr. Pogonski mehanizam, Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. REMS sprej za savijanje cijevi. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Komplet 15+18+22
Art. br. 154001 R € 854,–

€ 680,–

Komplet 14+16+18
Art. br. 154002 R € 823,–

€ 680,–

Komplet 12+15+18+22
Art. br. 154003 R € 956,–

€ 791,–

Komplet 10+12+14+16+18+22
Art. br. 154004 R € 1.210,–

€ 959,–







Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Hydro-Swing 22 V – Savijte cijevi ondje gdje se postavljaju. Mobilno, praktično, lako. Univerzalno primjenjivo za razne vrste cijevi.

Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za 110 kolјena nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Baterijski savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od precizno čelika Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V i 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Do Ø 26 mm s segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10 – 26 mm s klizačima. Do Ø 32 mm s segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm s klizačima. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.

Mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22
Art. br. 153410 RX220 € 1.439,–

€ 1.359,–

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art. br. 153417 R220 € 1.649,–

€ 1.548,–

Kompozitne cijevi, mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art. br. 153418 RX220 € 1.859,–

€ 1.704,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača.
Bez segmenata za savijanje, bez nosača klizača.
U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 153402 R22 € 849,–

€ 762,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s aluminijskim segmentima za savijanje, osobito za
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla),
Geberit Mapress ugljični čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cijevi od nehrđajućeg čelika za sustave spajanja stiskanjem, mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 15+18+22
Art. br. 153419 R220 € 1.479,–

€ 1.428,–

*Temperatura okoline približno 20°C.

REMS Swing – Savijte cijevi ondje gdje se postavljaju, do Ø 32 mm.

Info

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamjenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod. Zupčasta letva od kaljenog čelika.





Njemački kvalitetni proizvod



REMS Swing

Jednoručni savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika za sustave spajanja stiskanjem Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od precizno čelika Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača S Ø 10 – 26 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima odnosno kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakrene cijevi i ostalo

Komplet 12 + 15 + 18 + 22
Art. br. 153025 R € 383,–

€ 333,–

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Art. br. 153022 R € 401,–

€ 351,–

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art. br. 153023 R € 648,–

€ 571,–

Za kompozitne cijevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Komplet 16 + 20 + 25 + 32

S pogonskim mehanizmom UP, segmentima za savijanje UP s malim radijusima savijanja, nosač klizača UP Ø 16 – 32 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 153030 R € 587,–

€ 521,–







Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Hydro-Swing – Jednostavan rad zahvaljujući uljnoj hidraulici za prijenos snage. Idealno za kompozitne cijevi do Ø 32 mm.

Također i za nehrđajuće čelične cijevi do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ručni savijač cijevi s hidrauličkim pogonom Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od precizno čelika Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10 – 26 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22
Art. br. 153525 RX € 745,–

€ 658,–

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art. br. 153523 R € 854,–

€ 733,–

Kompozitne cijevi, mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art. br. 153528 RX € 905,–

€ 839,–





REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s aluminijskim segmentima za savijanje, osobito za
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla),
Geberit Mapress ugljični čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cijevi od nehrđajućeg čelika za sustave spajanja stiskanjem, mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 15 + 18 + 22
Art. br. 153510 R € 819,–

€ 727,–



Njemački kvalitetni proizvod



3-nožno postolje (pribor)



REMS Python – Uštedite novac za skupe fitinge. Sasvim jednostavno savijanje do Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Savijač s hidrauličkim uljem za precizno savijanje cijevi do 90°. Čelične cijevi EN 10255 Ø ⅜ – 2", kompozitne cijevi Ø 32 – 75 mm. Pogonski mehanizam s nosačima kliznih kotura, gornji nosači kliznih kotura s bočno pomičnom pločom ležaja s kliznim koturima, 2 klizna kotura, segmenti za savijanje za čelične odnosno kompozitne cijevi. U stabilnom transportnom kovčegu.

Čelične cijevi

Komplet St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Art. br. 590020 R € 1.800,–

€ 1.571,–

Čelične cijevi

Komplet St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Art. br. 590021 R € 1.930,–

€ 1.716,–

Kompozitne cijevi

Komplet V 40 + 50 + 63 mm
Art. br. 590022 R € 1.830,–

€ 1.638,–

3-nožno postolje
Art. br. 590150 R

€ 181,–

Segment za savijanje i klizni dijelovi 75 mm
Art. br. 590063 R

€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Savija cijevi bez nabora do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Savijanje umjesto skupih fitinga!

REMS Curvo isplati se već nakon nekoliko savijanja.

Bez škripa.

Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

Info



1000 W – samo 8 kg

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo 22 V – Mobilno, praktično, lako.

Savijanje umjesto skupih fitinga! REMS Curvo 22 V isplati se već nakon nekoliko savijanja. Bez škripa. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 90 koljena nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

Info



samo 8,5 kg

Njemački kvalitetni proizvod

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Električni savijač cijevi Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mekane obložene bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 18 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12 – 28 mm, ugljičnog čelika, također obložene, Ø 12 – 28 mm, mekane cijevi od precizognog čelika Ø 10 – 28 mm, čelične cijevi EN 10255 Ø ¼ – ¾", cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 32 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 40 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz i 1000 W te kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom na desnu i lijevu stranu. Brzi i spori hod za precizno savijanje po mjeri. Utični klin. Zasun za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači[*]. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo	Art. br.	€	Akcija €
Komplet 15 + 18 + 22	580026 R220	1.895,00	**1.677,00**
Komplet 15 + 22 + 28	580040 R220	2.068,00	**1.899,00**
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2.196,00	**1.989,00**



*Temperatura okoline približno 20°C.

REMS Curvo 22 V

Baterijski savijač cijevi Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mekane obložene bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10 – 18 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12 – 28 mm, ugljičnog čelika, također obložene, Ø 12 – 28 mm, mekane cijevi od precizognog čelika Ø 10 – 28 mm, čelične cijevi EN 10255 Ø ¼ – ¾", cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 25 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 40 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, snažnim baterijskim motorom od 22 V te kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom na desnu i lijevu stranu. Brzi i spori hod za precizno savijanje po mjeri. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Utični klin. Zasun za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači[*]. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo 22 V	Art. br.	€	Akcija €
Komplet 15 + 18 + 22	580051 R220	2.685,00	**2.223,00**
Komplet\P 15 + 18 + 22 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580091 R22	2.145,00	**1.899,00**
Komplet 15 + 22 + 28	580059 R220	2.794,00	**2.423,00**
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2.986,00	**2.490,00**
Komplet\P 15 + 18 + 22 + 28 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580092 R22	2.446,00	**2.178,00**

Držač stroja 3B

visinski prilagodljiv, s 3 nožice

Art. br. 586100 R € 261,–

€ 159,–

[*] REMS Curvo/Curvo 22 V komplet isporučuje se sa segmentima za savijanje i klizačima manjeg polumjera, pogledajte katalog.

REMS Curvo 50 – Savija velike cijevi bez nabora do Ø 50 mm, 90°.

Info

Bez škripa.

Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.



1000 W

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni savijač cijevi Ø 10 – 50 mm, do 90°. Čelične cijevi EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nehrđajuće čelične cijevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, Ø 10 – 42 mm, također i tankostijene Ø 10 – 35 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12 – 42 mm, ugljičnog čelika Ø 12 – 42 mm, obloženog ugljičnog čelika Ø 12 – 28 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 50 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom udesno i ulijevo. Zahvatnik s četverobridom 35 – 50, potpora 35 – 50 (za segmente za savijanje i klizne dijelove Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), utični svornjak. U stabilnoj transportnoj kutiji.

Art. br. 580110 R220 € 3.700,–

€ 3.521,–



Zahvatnik s četverobridom 10 – 40, potpora 10 – 40

za segmente za savijanje i klizne dijelove REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vidi tablicu.


Art. br. 582120 R

€ 324,–



REMS Herkules XL 12" – Izuzetno stabilno za cijevi do 12".

Info

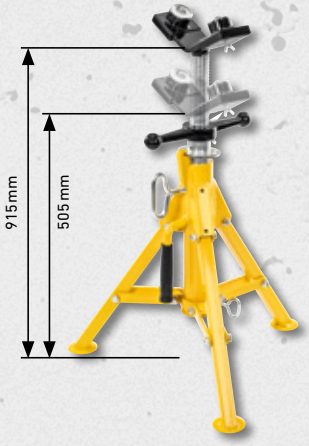

REMS Herkules XL 12"
Sklopiva potpora za materijal podesive visine, od punog materijala, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120125 R € 386,–

€ 333,–

REMS Aquila 3B

Prijenosna stanica za obradu cijevi. Sigurno stezanje cijevi do 6". Na svakom mjestu.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Stanica za obradu cijevi s lančanim škripcem za cijevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Radna ploča s integriranim lančanim škripcem za cijevi s dvostrukom čeljusti, podlogom za cijev, držačima alata, 3 sklopa za savijanje cijevi od Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", zateznom glavom. Sklopivo tronožno postolje s pločom za odlaganje stvari. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120270 R € 564,–

€ 513,–

REMS Aquila WB

Sigurno stezanje cijevi do 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Aquila WB
Visokokvalitetni lančani škripac za zatezanje cijevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Osnovna ploča s integriranim lančanim škripcem za cijevi s dvostrukom čeljusti, podlogom za cijev, sklopom za savijanje cijevi. Za radionički stol. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120250 R € 332,–

€ 288,–



Radna ploča	1100 × 700 × 26 mm
Radna visina	800 mm
Težina	28 kg
Nosivost	≤ 300 kg

Radna ploča	800 × 600 × 22 mm
Radna visina	800 mm
Težina	23 kg
Nosivost	≤ 300 kg

REMS Jumbo E – Praktičan i lagan. Brzo se sastavlja i rastavlja.

Info



REMS Jumbo
Sklopivi radionički stol sa zatvaračem s koljenastom polugom. Radna ploča prema DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120200 R € 475,–

€ 410,–

REMS Jumbo E
Sklopivi radionički stol sa zatvaračem s koljenastom polugom. Radna ploča prema DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120240 R € 308,–

€ 253,–









Njemački kvalitetni proizvod

REMS Central – kompaktna višenamjenska nareznica.

Info

Provjerena, robusna, kompaktna, kvalitetna i efikasna nareznica za navoje.

- Posebno tanka glava sa čegrtaljkom za teško dostupna mjesta.
- Djeljiva cjevasta ručica za kratak hod čegrtaljke i uska mjesta.
- Jednostavna zamjena brzoizmjenjivih reznih glava.
- Jedinstveno zabravljivanje za sigurno nalijeganje reznih glava pri zarezivanju i radu.


REMS Central komplet R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼
Ručna nareznica za navoje sa zabravljivim brzoizmjenjivim reznim glavama. Za unutarnje navoje ⅜ – 2". Ručica s čegrtaljkom ⅜ – 1¼". Brzoizmjenjive rezne glave R ½+¾+1+1 ¼" s reznom čeljusti za stožaste desnovojne unutarnje navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 479025 R € 449,–

€ 388,–

REMS eva – Ručna nareznica.

Info

Izrazito lagano narezivanje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu cjelinu. Zatezna ručica od čelika s debelom plastičnom oblogom.

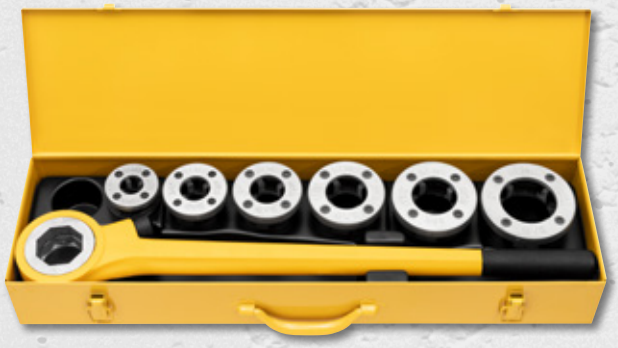



Njemački kvalitetni proizvod

REMS eva komplet R ½+¾+1+1¼
Ručna nareznica za cijevne navoje ⅛ – 2", 16 – 50 mm, metrički vijčani navoj 6 – 30 mm, ¼ – 1". Poluga čegrtaljka. Brzoizmjenjive narezne glave. Ručni rezač navoja s brzo izmjenjivim reznim glavama R ½-¾-1-1¼. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.
Art. br. 520015 € 523,–

€ 441,–

REMS eva komplet R ½+¾+1+1¼+1½+2
Ručni rezač navoja s brzo izmjenjivim reznim glavama R ½-¾-1-1¼-1½-2.
U stabilnim kutijama od čeličnog lima.
Art. br. 520017 € 727,–

€ 656,–

REMS brzo izmjenjive rezne glave S

Info

Rješenje problema za teško pristupačna mjesta, npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cijevi, okna. Dodatna, precizna cijevna uvodnica na strani s poklopcem za savršeno centriranje cijevi i lagano narezivanje.







Njemački kvalitetni proizvod

REMS rezne glave S komplet R ⅜+½+¾"
Brzo izmjenjive rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 520025 R € 595,–

€ 566,–

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Električne nareznice za narezivanje navoja s brzoizmjenjivim reznim glavama.



REMS Amigo
1200 W – samo 3,5 kg

Info

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Amigo 2
1700 W – samo 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – samo 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Oznaka	REMS eva brzo izmjenjive rezne glave	Art. br.	€	REMS Amigo 2 Komplet + REMS Aquila 3B Vrijednost € 2.414,–	Akcija €
REMS Amigo Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Za navoje cijevi ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.	Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ desno.	530040 R220	1.170,00		1.094,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cijevi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	1.850,00		1.566,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cijevi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	1.850,00	540X01 R220 	2.139,00
REMS Amigo 22 V Komplet R ½ + ¾ + 1 Za cijevne navoje od ⅛ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metričke) od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i lijevovojne navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste desnovojne cijevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacijske cijevi EN 60423 M	530015 R220	2.010,00		1.749,00
REMS Amigo 22 V Komplet\P R ½ + ¾ + 1 Za cijevne navoje od ⅛ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metričke) od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i lijevovojne navoje. Kao art. br. 530015 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste desnovojne cijevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacijske cijevi EN 60423 M	530017 R22	1.560,00		1.313,00



Info

REMS Spezial – Visoko legirano sredstvo za rezanje navoja.

na bazi mineralnog ulja, ispire se vodom.

REMS Spezial 5 l kanistar
Art. br. 140100 R € 79,70

€ 68,–

REMS Spezial 600 ml sprej
Art. br. 140105 R € 25,–

€ 21,–

Njemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Sanitol – Sredstvo za rezanje navoja bez mineralnih ulja.

Potpuno topiv u vodi. Bez mineralnih ulja, bez etanola. Zbog nadzora ispiranja obojen crveno. Odlična zaštita od korozije.

REMS Sanitol 5 l kanistar
Art. br. 140110 R € 185,–

€ 158,–

REMS Sanitol 600 ml sprej
Art. br. 140115 R € 36,–

€ 30,–

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Njemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Tornado – Klasa za sebe.

Automatski zatezni uložak.
Univerzalna automatska rezna glava.
Automatsko rashladno podmazivanje.

REMS Tornado 2000

Rezač navoja za cijevi ($^1/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, svornjake (6) 10–60 mm, ¼–2". S reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem s isključivanjem u nuždi, 2 automatska stezna uloška, automatskim rashladnim podmazivanjem. S kompletom alata koji se sastoji od univerzalne automatske glave za rezanje svih navoja, između ostalog i dugih navoja, s automatskim otvaranjem, s automatikom za dužinu stožastih navoja, reznom čeljusti za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ i R 1–2 desno, rezačem cijevi, sklopom za unutrašnje brušenje cijevi, pritisnom polugom. Podloga za materijal prilagodljive visine. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz i 1700 W. 53 min^{-1}. Prijenosna izvedba na 3 cijevne nožice s odvojivom velikom uljnom kadom i spremnikom za prikupljanje opiljaka. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 340200 R220 € 4.972,–

€ 3.921,–

REMS Magnum – Robusni, kompaktni izuzetno učinkoviti stroj za narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje srha, narezivanje nazuvica, valjanje utora.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Pokretno i sklopivo postolje (pribor)

Info
REMS Magnum 3000 L-T



Mobilno postolje (pribor)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Mobilno postolje (pribor)

Njemački kvalitetni proizvod

Oznaka	Art. br.	€	Akcija €
REMS Magnum 2000 L-T Stroj za narezivanje navoja na cijevima (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, svornjacima (6) 8–60 mm, ¼–2". U kartonskoj kutiji.	340226 R220	5.029,00	**4.049,00**
REMS Magnum 3000 L-T Cijevni navoj (1/16) ½–3", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, ½–2". U kartonskoj kutiji.	380309 R220	7.400,00	**6.036,00**
REMS Magnum 4000 L-T Cijevni navoj (1/16) ½–4", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, ½–2". U kartonskoj kutiji.	380444 R220	8.290,00	**7.874,00**
Postolje	344105 R	310,00	
Mobilno postolje	344100 R	526,00	
Pokretno i sklopivo postolje	344150 R	753,00	

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS uređaj za valjanje utora – Kompaktno – univerzalno. Napajanje tlačnog valjka pomoću uljno-hidrauličkog tlačnog cilindra.

Info



Njemački kvalitetni proizvod

REMS uređaj za valjanje utora

Uređaj za valjanje utora za urezivanje cijevi za sustave cijevnih spojnica DN 25 – 300, 1 – 12". Uređaj za utore na valjke, ručna hidraulička pumpa, integrirani, stepenasti disk za podešavanje za automatsko zaustavljanje dubine utora, 1 par valjaka za utore (pritisni valjak, protupritisak valjak) 2 - 6", šesterokutni ključ. Za REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum ili za strojeve za rezanje navoja drugih proizvođača. U kartonu.

Art. br. 347000 R € 2.400,–


€ 2.222,–







S uređajem za brzu izmjenu



Uređaj za brzu promjenu

Uređaj za brzu promjenu za pogon REMS uređaj za valjanje utora s REMS Magnum strojevima za rezanje navoja bez rastavljanja kompleta alata i plastičnog crijeva za materijal za rezanje navoja, kao pribor. Munjevito prebacivanje između rezanja navoja i valjanja utora za fleksibilan i učinkovit rad.

Art. br. 347115 R

€ 266,–



Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Collum – Električno urezivanje utora do 12".

REMS Collum

Rezač utora s valjcima za izradu utora u cijevima za sustav spajanja cijevnim spojnicama DN 25 – 300, 1 – 12". Rezač utora s valjcima, ručna hidraulična pumpa, ugrađeni, stupnjevani disk za namještanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka s utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2 – 6", šesterobridni usadni ključ. Izbor između 3 pogonska stroja, s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom, sigurnosnom impulsnom tipkom. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

REMS Collum

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 29 min^{-1}.
Art. br. 347006 R220 € 2.950,–

€ 2.852,–

REMS Collum 2

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Art. br. 347008 R220 € 3.270,–

€ 3.173,–

REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 26 min^{-1}
Art. br. 347009 R220 € 3.270,–

€ 3.173,–

Postolje i materijalnu potporu vidi ispod.



Info

Njemački kvalitetni proizvod

Postolje

Art. br. 849315 R

€ 232,–

Mobilno postolje

Art. br. 849310 R

€ 376,–

REMS Herkules 3B

Visinski prilagodljiva podloga za cijevi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Art. br. 120120 R

€ 357,–

REMS Collum 22 V – Električno urezivanje utora do 12". Mobilno, brzo, ekonomično.

Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, za oko 23 utora DN 100/4" s jednim punjenjem baterije.

REMS 22V/ LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Baterijski rezač utora s valjcima za izradu utora u cijevima za sustav spajanja cijevnim spojnicama DN 25 – 300, 1 – 12". Rezač utora s valjcima, ručna hidraulična pumpa, ugrađeni, stupnjevani disk za namještanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka s utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2 – 6", šesterobridni usadni ključ. Pogonski stroj s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V, 500 W i sigurnosnim tipkalom. Hod udesno i ulijevo, kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature i kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Potporni držak za oba smjera vrtnje. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 347005 R220 € 3.990,–

€ 3.889,–

Paket pribora 1

sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R € 589,–

€ 505,–

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R € 733,–

€ 602,–



Info

REMS Picus S1 – Povoljna alternativa

Sada sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2.

Robustan i praktičan stalak za bušenje s vađenjem jezgre do Ø 200 mm. Stup bušilice od 4-strane cijevi Ø 50 mm od preciznog čelika, otpornog na savijanje i vitoperenje, hladno oblikovan, izrađen s vrlo malom tolerancijom, za mirno vođenje posmičnog kliznika.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 102 (132) mm, opeke i drugih materijala do ≤ Ø 162 mm. Za suho i mokro bušenje, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušeće krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 580 min^{-1}. Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ UDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 180010 R220 € 1.740,–

€ 1.359,–

REMS Picus S1 Komplet Simplex 2

Kao art. br. 180010, samo s stalak za bušenje REMS Simplex 2 s kompletom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona. Bez dijamantnih bušećih kruna.
Art. br. 180032 R220 € 2.830,–

€ 2.161,–



Info

Jedan sustav – 4 primjene!

Idealan za instalatere. Sada sa stalkom za bušenje REMS Titan – za najviše zahtjeve. Za bušenje s vađenjem jezgre do Ø 250 mm.

Regulacija brzine (Patent EP 2 085 191)
Elektronička regulacija broja okretaja održava brzinu konstantnom i pod opterećenjem.

REMS Picus SR komplet Titan

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 162 (200) mm, opeke i drugih materijala do ≤ Ø 250 mm. Za suho i mokro bušenje, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojima za krunsko svrdlo UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, 2-stupanjskim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Kontinuirana elektronska regulacija broja okretaja 200 min^{-1} do 500 min^{-1} (1. brzina) odn. 500 min^{-1} do 1200 min^{-1} (2. brzina), zaštita od pregrijavanja. Višefunkcijska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću aretiranja. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Potporni držač. Komplet odstojnika. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušećih kruna.
Art. br. 183022 R220 € 3.280,–

€ 2.789,–

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Picus SR komplet 62-82-132 Titan

Kao art. br. 183022, samo s REMS univerzalnim dijamantnim bušećim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Art. br. 183023 R220 € 3.790,–

€ 3.331,–



Info

REMS Picus S2/3,5 – Za proširivanje provrta u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 komplet Titan

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena, asfalta, estriha svih vrsta, Ø 40–300 mm. Za suho i mokro bušenje pomoću stalka za bušenje. Pogonski stroj s priključnim navojima za krunsko svrdlo UNC 1¼ izvana, 2-stupanjskim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Višefunkcijska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozibna sklopka. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Prsten za lako otpuštanje. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušećih kruna. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 180030 R220 € 5.040,–

€ 4.969,–

REMS univerzalne dijamantne bušeće krune / REMS univerzalne dijamantne bušeće krune LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača

Dijamantni segmenti s klinastim narezivanjem („oblik krova") za brzo, lako i mirno bušenje. Specijalno izrađeni, vrlo vrijedni dijamantni segmenti s visokim udjelom dijamanta i specijalnim povezivanjem za izvanredni učinak bušenja i posebno dug vijek trajanja.

REMS univerzalne dijamantne bušeće krune

Induktivno zalemljena!
Mogu se ponovo postaviti!



Ø × bušenja × priključak		Art. br.	€	Akcija €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	118,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	110,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	117,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	127,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	145,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	157,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	177,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	182,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	192,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	217,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	226,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	235,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	280,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	296,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	328,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	347,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	422,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	433,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	567,00

REMS univerzalne dijamantne bušeće krune LS (LASER)

Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!



Ø × bušenja × priključak		Art. br.	€	Akcija €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	130,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	121,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	129,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	140,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	159,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	173,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	195,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	200,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	212,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	239,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	248,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	258,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	308,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	326,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	393,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	416,00

Početni komplet po nižoj cijeni. Idealan za instalatere.



REMS UDKB komplet 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. br. 181101 R € 668,–

€ 483,–



REMS UDKB LS komplet 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. br. 181111 R € 734,–

€ 531,–

REMS Pull 2 – Za suho i mokro usisavanje.

Stalno visoka snaga usisavanja uz neprestano automatsko čišćenje filtra. Certificirano za prikupljanje prašine opasne po zdravlju sukladno EN 60335-2-69[1].


Info





Oznaka	Art. br.	€	Akcija €
REMS Pull 2 L Komplet U kartonskoj kutiji.	185600 R220	843,00	**746,00**
REMS Pull 2 L Komplet W U kartonskoj kutiji.	185603 R220	1.263,00	**1.175,00**





Oznaka	Art. br.	€	Akcija €
REMS Pull 2 M Komplet U kartonskoj kutiji.	185601 R220	1.130,00	**1.050,00**
REMS Pull 2 M Komplet D U kartonskoj kutiji.	185604 R220	1.316,00	**1.186,00**

[1] Moraju se uvažavati nacionalni propisi za prikupljanje i zbrinjavanje prašine opasne po zdravlje.





REMS Picus DP – Bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa. Čisto, jednostavno, brzo, npr. 200 mm u armirani beton Ø 62 mm za samo 5 min.

U kombinaciji s usisavačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 35) idealno za bušenje s vađenjem jezgre u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, uredske ili industrijske zgrade.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama za bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa, za suho bušenje običnog i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, opeke i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušeće krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min^{-1}. Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ TDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 180016 R220 € 2.740,–

€ 2.284,–

REMS Picus DP Komplet Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2 u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.
Art. br. 180033 R220 € 3.830,–

€ 3.387,–

REMS Picus DP Komplet Titan

REMS Picus DP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Titan u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.
Art. br. 180035 R220 € 4.390,–

€ 3.844,–





Info



REMS Detect B – Za točno određivanje središta ulaza i izlaza u prolazne rupe.

Profesionalni, elektronički uređaj za lociranje središta bušotine, koji se sastoji od odašiljača i prijemnika, za točno određivanje središta ulaza i izlaza prolaznih rupa i za automatski prikaz debljine materijala ≤ 120 cm.

REMS Detect B Komplet

Profesionalni elektronički uređaj za lociranje središta bušotine, koji se sastoji od odašiljača i prijemnika. S akustičnom i vizualnom navigacijom s crveno/zelenim LED diodama i zaslonom s LED tehnologijom, indikatorom statusa baterije s LED diodom, 6 baterija 1,5 V, AAA, LR3, ljepljivim točkama za višekratnu upotrebu, u čvrstoj kutiji.

	Art. br.	€	Akcija €
REMS Detect B Komplet	182100 R5	679,00	**555,00**



Info

REMS Picus DWP – Bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa. Idealno za ručno bušenje posebno tvrdih materijala. Za suho ili mokro bušenje.

U kombinaciji s usisavačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 35) idealno za suho bušenje u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, uredske ili industrijske zgrade.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušaćim krunama za bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa, za suho i mokro bušenje i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, opeke i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušeće krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Priključak za usisavač, priključak na uređaj za dovod vode, zamjenjiv. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min^{-1}. Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ TDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 180017 R220 € 3.140,–

€ 2.629,–

REMS Picus DWP Komplet Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2 u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.
Art. br. 180037 R220 € 4.230,–

€ 3.732,–

REMS Picus DWP Komplet Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Titan u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona
Art. br. 180038 R220 € 4.790,–

€ 4.189,–

REMS dijamantne krune za suho bušenje LS (LASER)

Posebno za strojno suho bušenje za vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa.

Univerzalno primjenjive za veliki broj materijala, s ručnim vođenjem ili s nosačem svrdla. Jedinstven unutarnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 320 mm.

Specijalno izrađeni, vrlo vrijedni dijamantni segmenti s visokim udjelom dijamanta i specijalnim povezivanjem za izvanredni učinak bušenja i posebno dug vijek trajanja.

Dijamantni segmenti s dijamantima pozicioniranim u vezivu za brzo, lako i mirno bušenje. Laserski zavarene na automatskim strojevima za zavarivanje kako bi se postigla ravnomjerna visoka kvaliteta zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata uslijed pregrijavanja.

Pogon pogonskim strojem REMS Picus DP, REMS Picus DWP i prikladnim pogonskim strojevima drugih proizvođača s vanjskim priključnim navojem UNC 1¼.

Pogodno i za mokro bušenje.

**Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!**



– 25 %

Info



Ø × bušenja × priključak		Art. br.	€	Akcija €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	142,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	133,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	141,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	154,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	175,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	190,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	213,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	219,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	230,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	265,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	275,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	282,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	302,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	336,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	357,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	393,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	417,00

[1] Moraju se uvažavati nacionalni propisi za prikupljanje i zbrinjavanje prašine opasne po zdravlje.





Info



L-BOXX H

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Krokodil – Urezivanje umjesto štemanja.

Nosiva ploča koja naliježe čitavom površinom tijekom cjelokupnog postupka rezanja za vođeno uranjanje dijamantnih reznih diskova, bez stvaranja prašine, siguran rad i lagani, pravilni posmak.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni stroj s dijamantnim segmentima za urezivanje i rezanje s regulacijom brzine. Za urezivanje i rezanje npr. običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 61 mm, kontinualno prilagodljiva. Širina ureza ≤ 62 mm, stupnjevita s odstojnim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1, 2 ili 3 dijamantna rezna diska sukladno EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Višenamjenska elektronika s mekim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja. Zaštita od pregrijavanja. Priključni kabel 5,7 m. Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju prekida napajanja. Broj okretaja pod opterećenjem 3300 min^{-1}. Usisni nastavci za priključivanje usisavača prašine odnosno odprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Utični ključ širine otvora 13. U koferu sustava umetanja L-Boxx H.
Art. br. 185012 R220 € 1.320,–



+ poklon paket u vrijednosti € 200,20*
2 REMS Univerzalne dijamantne rezne ploče LS H-P Ø 180 mm

Art. br. 185X07 R220 € 1.359,–

REMS vrata za zaštitu od prašine U





REMS vrata za zaštitu od prašine U 1200 × 2200 mm

Izrađen od čvrstog PE filma otpornog na prašinu 100 µ, koji se može reciklirati, s dvosmjernim patentnim zatvaračem za fleksibilan izbor mjesta otvaranja/zatvaranja. Dvostruka reverzibilna ručka s dugim ručkama za jednostavno rukovanje iznutra i izvana. Može se pojedinačno rezati i jednostavno pričvrstiti odgovarajućom ljepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U ziplock torbi.
Art. br. 132309 R € 24,50

€ 21,–

REMS vrata za zaštitu od prašine S





REMS vrata za zaštitu od prašine S 1200 × 2200 mm

Izrađen od izuzetno stabilnog PE filma otpornog na prašinu 150 µ, koji se može reciklirati, s dvosmjernim patentnim zatvaračem za fleksibilan izbor mjesta otvaranja/zatvaranja, djeljiv na dnu za prolaz bez prepreka. Dvostruka reverzibilna ručka s dugim ručkama za jednostavno rukovanje iznutra i izvana. Može se pojedinačno rezati i jednostavno pričvrstiti odgovarajućom ljepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U ziplock torbi.
Art. br. 132310 R € 26,60

€ 24,–

Jedan baterijski sustav za sve alate od 22 V!

Izuzetno pouzdane punjive litij-ionske baterije od 22 V kapaciteta 2,5, 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. 50 % više energije.*
Učinkovite i lagane.



REMS 22V Li-Ion TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 litij-ionske punjive baterije od 22 V, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.

	Art. br.	€	Akcija €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	373,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	414,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	508,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1.003,00	613,00



REMS 22V Li-Ion TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 litij-ionske punjive baterije od 22 V, punjač za brzo punjenje baterija SFC 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W. Za kraća vremena punjenjan.

	Art. br.	€	Akcija €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.040,00	685,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.240,00	820,00

*Litij-ionska baterija od 22 V u usporedbi s litij-ionskom baterijom od 14,4 V.

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN i REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Istinske jednoručne radijalne prese! Univerzalno do Ø 40 mm.

Izuzetno lagana. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno jednostavna za rukovanje. Izuzetno brza. S mogućnošću okretanja za 360°.
Litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 390 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.



5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]



samo 2,5 kg

Njemački kvalitetni proizvod

samo 2,6 kg

- Baterijska radijalna presa od A2-22 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Za pogon REMS mini kliješta za stiskanje A2-22 kN/press prstenova/umetci za prešanje.
- Okretni uređaj A2 za prihvat kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem.





Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	578005 R22	1.482,00	**1.069,00**
Basic-Pack Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	1.875,00	**1.326,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578014 R220) i
3 REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN.



	Art. br.	€	Akcija €
Komplet M 15+18+22	578030 R220	2.331,00	**1.660,00**
Komplet V 15+18+22	578031 R220	2.331,00	**1.660,00**
Komplet TH 16+20+26	578084 R220	2.424,90	**1.660,00**
Komplet U 16+20+25	578085 R220	2.390,10	**1.660,00**

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN setovi.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	578007 R22	1.482,00	**1.069,00**
Basic-Pack Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	1.875,00	**1.326,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578016 R220) i
3 REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN.



	Art. br.	€	Akcija €
Komplet M 15+18+22	578038 R220	2.331,00	**1.660,00**
Komplet V 15+18+22	578039 R220	2.331,00	**1.660,00**
Komplet TH 16+20+26	578041 R220	2.424,90	**1.660,00**
Komplet U 16+20+25	578904 R220	2.390,10	**1.660,00**

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN setovi.

*Temperatura okoline približno 20°C.
[E] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.





Njemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm. S mogućnošću okretanja za 360°.

Info



5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]

- Baterijska radijalna presa od A2-22 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Za pogon REMS mini kliješta za stiskanje A2-22 kN/press prstenova/umetci za prešanje.
- Okretni uređaj A2 za prihvat kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V i 380 W. Sigurnosno tipkalo.
- LED radno svjetlo.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Pogonski stroj 14,4 V, Punjiva litij-ionska baterija od 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. U koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00	**1.103,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578013 R220) i
3 REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN.



	Art. br.	€	Akcija €
Komplet M 15+18+22	578043 R220	2.086,00	**1.437,00**
Komplet V 15+18+22	578044 R220	2.086,00	**1.437,00**
Komplet TH 16+20+26	578019 R220	2.179,90	**1.437,00**
Komplet U 16+20+25	578903 R220	2.145,10	**1.437,00**

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN setovi.



Info

Dva priključka za ručnu radijalnu prešu REMS Eco-Press i REMS radijalnu prešu A1-32 kN.

REMS Eco-Press – Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno brzo, sigurno prešanje.



REMS Eco-Press pogonski mehanizam

Ručna radijalna presa s krajnjim graničnikom koji se može blokirati za izradu stisnutih spojeva s plastičnim i kompozitnim cijevima Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN/stezni prsteni. Sa odvojivim kracima za prihvat cijevi. U skin pakiranju.
Art. br. 574000 R € 242,–

€ 221,–

Njemački kvalitetni proizvod

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Njemački kvalitetni proizvod

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Univerzalno do Ø 110 mm.

Info

Također i za Geberit Mapress UGLJIČNI ČELIK, NEHRĐAJUĆI ČELIK, BAKAR u instalacijama pitke vode i grijanja do Ø 108 mm.

- Prešanje od Ø 6 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.
- Izuzetno brzo, npr. Geberit Mapress NEHRĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s.

A1 XL 32 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od A1/A1XL-32kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN, steznih prstena i steznih prstena XL i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača. Okretni uređaj A1XL za prihvat kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 579012 R220 € 2.539,–

€ 2.484,–



Njemački kvalitetni proizvod

Info

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

*Temperatura okoline približno 20°C.

Prešanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Sustav protiv vibracija.

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress PLEMENITI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. S prisilnim povratnim hodom. Siguran položaj međuklješta zahvaljujući automatskoj blokadi. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za oko 150 prešanja Geberit Mapress plemenitog čelika Ø 108,0 mm s jednim punjenjem baterije*.

A3 XL 45 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Baterijska radijalna presa od A3XL-45kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Za pogon REMS prstena za stiskanje XL. Okretni uređaj A3XL za prihvat prstena za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. Sustav protiv vibracija. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Međuklješta Z7 A3XL-45kN. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 579014 R220 € 3.330,–

€ 3.309,–

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od A1-32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta A1-32 kN/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvat kliješta A1 za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz i 450 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 577013 R220 € 1.584,–

€ 1.515,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Univerzalno do Ø 110 mm. Brzo i sigurno spajanje stiskanjem.

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Električna radijalna presa od A1-32 kN za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta A1-32 kN/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Uređaj za prihvat kliješta A1 za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektromehanički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom i sustavom posmaka s trapeznim navojnim vretenom. Sigurnosno tipkalo. Zaštita od preopterećenja. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 572113 R220 € 1.089,–

€ 946,–

[E)] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prisilni povratni hod. Sustav protiv vibracija. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 200 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.

Info



- Baterijska radijalna preša od A1-32kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6–108 (110) mm Ø ¼–4".
- Za pogon REMS kliješta A1-32kN/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača.
- Kompaktan, s kliještima za stiskanje V 15 duljine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosno tipkalo.
- LED radno svjetlo.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

samo 3,3 kg

Njemački kvalitetni proizvod

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	576019 R22	1.492,00	**1.047,00**
Basic-Pack Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	1.885,00	**1.326,00**

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prisilni povratni hod. Sustav protiv vibracija. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 200 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.

PRESSURE MONITORING | RESULT INDICATOR





Nadzor tlaka stiskanja i prikazom rezultata
Elektronički senzor tlaka za nadzor sile potiska. Procjena tlaka prešanja nakon procesa prešanja. Prikaz rezultata s 2-bojnim bijelim/crvenim LED-om

Info



- Baterijska radijalna preša od A1-32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 6–108 (110) mm Ø ¼–4".
- Za pogon REMS kliješta A1-32 kN/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača.
- Kompaktan, s kliještima za stiskanje V 15 duljine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosno tipkalo.
- Punjač za brzo punjenje baterija mit 120 W za super brzo punjenje.
- LED radno svjetlo.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

samo 3,3 kg

Njemački kvalitetni proizvod

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Pogonski stroj 22 V. U koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	576002 R22	1.781,00	**1.270,00**
Basic-Pack Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2.185,00	**1.548,00**

*Temperatura okoline približno 20°C.

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Univerzalno do Ø 110 mm. S funkcionaln… „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos i OLED zaslonom.

Izborni način kretanja ACC. Nadzor tlaka stiskanja i prikazom rezultata. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Električno se nadzire zatvoreni položaj pričvrsnog vijka kliješta. Sigurno prešanje u nekoliko sekundi. Snimke glasa s prepoznavanjem govora. Izrada izvještaja s tekstom i slikama. Geolociranje mjesta stiskanja. Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 210 stiskanja Viega Profipress DN 15 s jednim punjenjem baterije*.




Nadzor tlaka stiskanja …
Tlak prešanja stalno se prati tijekom procesa prešanja.



… i prikazom rezultata
Ako je tlak prešanja unutar specifikacije, na OLED zaslonu se prikazuje "smješko lice".



Dnevnici s logotipom vlastite tvrtke
Svi podaci mjerenja/presanja se bilježe. Korisnik može pristupiti tim podacima putem REMS servisnog portala i kreirati dnevnike s tekstom i slikama.



Geolokacija
Automatsko određivanje mjesta tiska i vizualizacija na karti.

Snimanje glasa s prepoznavanjem glasa
Za svaki pritisak može se napraviti glasovni zapis. Preko "Speech-to-Text" (prepoznavanje govora) glasovna snimka može se pretvoriti u tekst koji se može uređivati.

Blokada korištenja, zaštita od krađe

Info

5 GODIŠNJE JAMSTVO[E)]

- Akumulatorska radijalna preša A1-32 kN s izbornim načinom kretanja ACC, za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN i steznih prstena kao i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača.
- Okretni uređaj za prihvat kliješta A1.
- Položaj zatvaranja svornjaka za držanje kliješta se nadzire elektronskim putem.
- Kompaktan, s kliještima za stiskanje V 15 duljine samo 36,3 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 400 W, sigurnosno tipkalo.
- LED radna svjetla.



samo 3,3 kg

Njemački kvalitetni proizvod

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Pogonski stroj 22 V, U koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	576005 R22	2.272,00	**1.615,00**
Basic-Pack Punjiva litij-ionska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2.685,00	**1.894,00**

*Temperatura okoline približno 20 °C. Wi-Fi onemogućen. LED radna svjetla isključena.
[E)] Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digitalno. Aktualno. Brzo.

Inovativni online sustav za pretragu koji omogućuje brz i jednostavan odabir odgovarajućeg alata za sustave spajanja stiskanjem. Na raspolaganju je više od 600 REMS alata za stiskanje za oko 500 sustava spajanja stiskanjem, pogledajte www.rems.de.

REMS PressFinder



REMS kliješta za stiskanje – Iskušana milijun puta. Za sve standardne sustave spajanja stiskanjem.

REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN

- Prikladno za sve REMS radijalne preše A2-22 kN s držačem alata za prešanje A2 za potisak 22 kN.

REMS Presszangen A1-32 kN

- Prikladno za sve REMS radijalne preše A1-32 kN s držačem alata za prešanje A1 za potisak 32 kN i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.



Dva priključka za ručnu radijalnu prešu REMS Eco-Press i REMS radijalnu prešu A1-32 kN.

Njemački kvalitetni proizvod



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN/ REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN M, V do 35 mm € 119,95

REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN/ REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX do 32 mm € 145,90

A2 22 kN L-BOXX



Info



REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN Komplet

REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN, u koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
M 15+18+22+28+35	578055 R	916,90	679,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	916,90	679,00
TH 16+20+26	578069 R	698,90	489,00
Za cijevi za rashladna sredstva do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	874,60	664,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1.600,20	1.196,00

Dostupna su mnoga druga REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN + kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN komplet.

A1 32 kN L-BOXX



Info



REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN Komplet

REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN, u koferu sustava umetanja L-Boxx.

	Art. br.	€	Akcija €
M 15+18+22+28+35	571161 R	948,50	679,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	948,50	679,00
TH 16+20+26	571169 R	727,70	489,00
Za cijevi za rashladna sredstva do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	912,60	691,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1.676,20	1.246,00

Dostupna su mnoga druga REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN + kliješta za stiskanje A1-32 kN komplet.

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.



Info

Njemački kvalitetni proizvod



REMS stezni prsteni XL do Ø 108 mm

Izuzetno pouzdani stezni prsteni XL i međukliješta Z6 A1XL-32kN ili Z7 A3XL-45kN od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja REMS steznih prstena XL specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Zbog toga je prešanje besprijekorno, sigurno i prilagodljivo sustavu.

Prešanje do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.

Stezni okvir	Vrsta konstrukcije	Art. br.	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1.213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1.213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1.416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1.416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1.107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1.213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1.416,00**

[3)] Potrebna su međukliješta Z6 A1XL-32kN. Pogon uz pomoć uređaja REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Potrebna su međukliješta Z7 A3XL-45kN. Pogon uz pomoć uređaja REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Međukliješta Z6 A1XL-32kN

za pogon REMS steznih prstena 64,0 – 108,0 XL (PR-3S),
2½ – 4" XL (PR-3S) s prešom REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art. br. 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Međukliješta Z7 A3XL-45kN

za pogon REMS steznih prstena 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S),
2½ – 4" XL (PR-3B) s prešom REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art. br. 579123 R

€ **417,–**



Info

REMS prstenovi za stiskanje XL komplet VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS prstenovi za stiskanje XL (PR-3B) s 3 čeljusti za stiskanje za zahtjevne stisnute spojeve velikih dimenzija. Optimalna izrada stisnutih spojeva radijalno upravljanim pokretima čeljusti za stiskanje. Izuzetno pouzdan proizvod od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Zbog toga je izrada stisnutih spojeva besprijekorna, sigurna i prilagodljiva sustavu. Potrebna su međukliješta Z7 A3XL-45kN. Pogon uz pomoć preše REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. U kovčegu XL-Boxx.
Art. br. 571181 R

€ **2.097,–**



Info

Njemački kvalitetni proizvod

REMS stezni prsteni za velike dimenzije do Ø 54 mm. Postavite. Stisnite. Gotovo.



A1 32 kN

REMS prsteni za stiskanje (PR-3S) sa 3 pokretna segmenta za stiskanje uležištena na zglobnom prstenu za zahtjevna prešanja velikih dimenzija. Optimalno prešanje radijalno upravljanim pokretima segmenata za stiskanje.


REMS prsten za stiskanje M 42 (PR-3S)	Art. br. 572706 R	€ 696,–
REMS prsten za stiskanje M 54 (PR-3S)	Art. br. 572708 R	€ 696,–
Međukliješta Z2 A1-32 kN za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-3S) 42 – 54 mm	Art. br. 572795 R	€ 155,–
Kovčeg L-Boxx s umetkom	Art. br. 572873 R	€ 149,–
Cjeloviti komplet prstenova za stiskanje	**Art. br. 572062 R**	**€ 1.696,–**

€ **1.539,–**



REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) – Beskonačno okretan - Rješenje problema za teško pristupačna mjesta.

npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cijevi, okna.





Info

Njemački kvalitetni proizvod

Stezni okvir	Vrsta konstrukcije	Art. br.	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Stezni okvir	Vrsta konstrukcije	Art. br.	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Za cijevi za rashladna sredstva do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

REMS Međukliješta Mini Z8 A2-22 kN

za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-2B S).
Prikladno za sve REMS radijalne preše A2-22 kN.
Art. br. 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

REMS Zwischenzange Z8 A1-32 kN

za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-2B S). Prikladno za sve REMS radijalne preše A1-32 kN i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.
Art. br. 574702 R

€ 153,–



REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) Komplet Mini Z8 A2-22 kN

REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S), Međukliješta Mini Z8 A2-22 kN, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

	Art. br.	€	Akcija €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	**570,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	**570,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	720,80	**622,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	**622,00**

Dostupna su mnoga druga REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) komplet.



REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) Komplet Z8 A1-32 kN

REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S), Međukliješta Z8 A1-32 kN, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

	Art. br.	€	Akcija €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	**570,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	**570,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	720,80	**622,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	**622,00**

Dostupna su mnoga druga REMS prsteni za stiskanje (PR-2B S) komplet.

* Pogon i pomoću ručne radijalne preše REMS Eco-Press uz primjenu međukliješta Z8 A1-32 kN.

Neobavezna ponuda. Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

Info

REMS kliješta za rezanje – Režu navojne šipke. Brzo.




Njemački kvalitetni proizvod

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Sva kliješta za rezanje M označena s * imaju dodatni priključak za ručni pogon pomoću ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Zbog toga je skladištenje jednostavno i povoljno.



Njemački kvalitetni proizvod

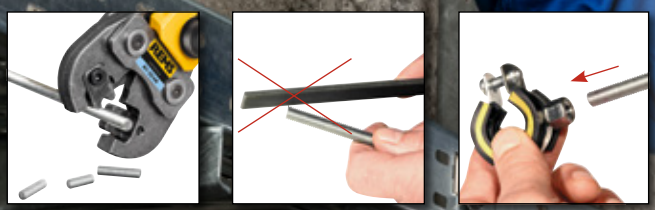

Kliješta za rezanje s povratnim umecima za rezanje čelika, nehrđajućeg čelika, M 6 – M 12, do stupnja čvrstoće od 4,8 (400 N/mm²).

A2 22 kN

Prikladno za sve REMS radijalne preše A2-22 kN s držačem alata za prešanje A2 za potisak 22 kN.

REMS kliješta za rezanje Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN	Art. br. 578620	
M 8 A2-22 kN	Art. br. 578621	
M 10 A2-22 kN	Art. br. 578622	
umjesto € 252,80	sada samo	€ 245,–

A1 32 kN

Prikladno za sve REMS radijalne preše A1-32 kN s držačem alata za prešanje A1 za potisak 32 kN i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.

REMS kliješta za rezanje

M 6 A1-32 kN*	Art. br. 571890	
M 8 A1-32 kN*	Art. br. 571895	
M 10 A1-32 kN	Art. br. 571865	
M 12 A1-32 kN	Art. br. 571870	
umjesto € 252,80	sada samo	€ 245,–



REMS Provjera stiska

Besplatna provjera REMS alata za prešanje.

Za više informacija obratite se svom savjetniku REMS specijalistu.

- Vizualni pregled (kliješta, kućište stroja, valjci, električni kabel, baterija itd.)
- Provjera ispravnog rada (blokiranje kliješta, kompletan ciklus prešanja itd.)
- Kontrola sile pritiska i unutarnje nepropusnosti kruga hidraulički, putem elektroničkog ispitivanja.
- Provjera kliješta za prešanje (zglob, istrošenost profila itd.)
- Generiranje Izvješća i inspekcijske naljepnice.

Inovativni online sustav za pretragu alata za stiskanje!

Novost

REMS PressFinder


REMS PressFinder

Uz pomoć inovativnog online sustava za pretragu REMS PressFinder možete jednostavno i za svega nekoliko sekundi pronaći odgovarajući REMS alat za stiskanje za željeni/traženi sustav spajanja stiskanjem.

Alternativno možete pouzdano pronaći sustave spajanja stiskanjem kojima se može rukovati u skladu sa sustavom primjenom odabranih REMS kliješta za stiskanje, REMS Mini kliješta za stiskanje ili REMS prstena za stiskanje.

Trenutno korisnicima za pretraživanje stoji na raspolaganju preko 600 različitih REMS alata za stiskanje i oko 500 različitih sustava spajanja stiskanjem.

REMS PressFinder! Digitalno! Aktualno! Brzo!

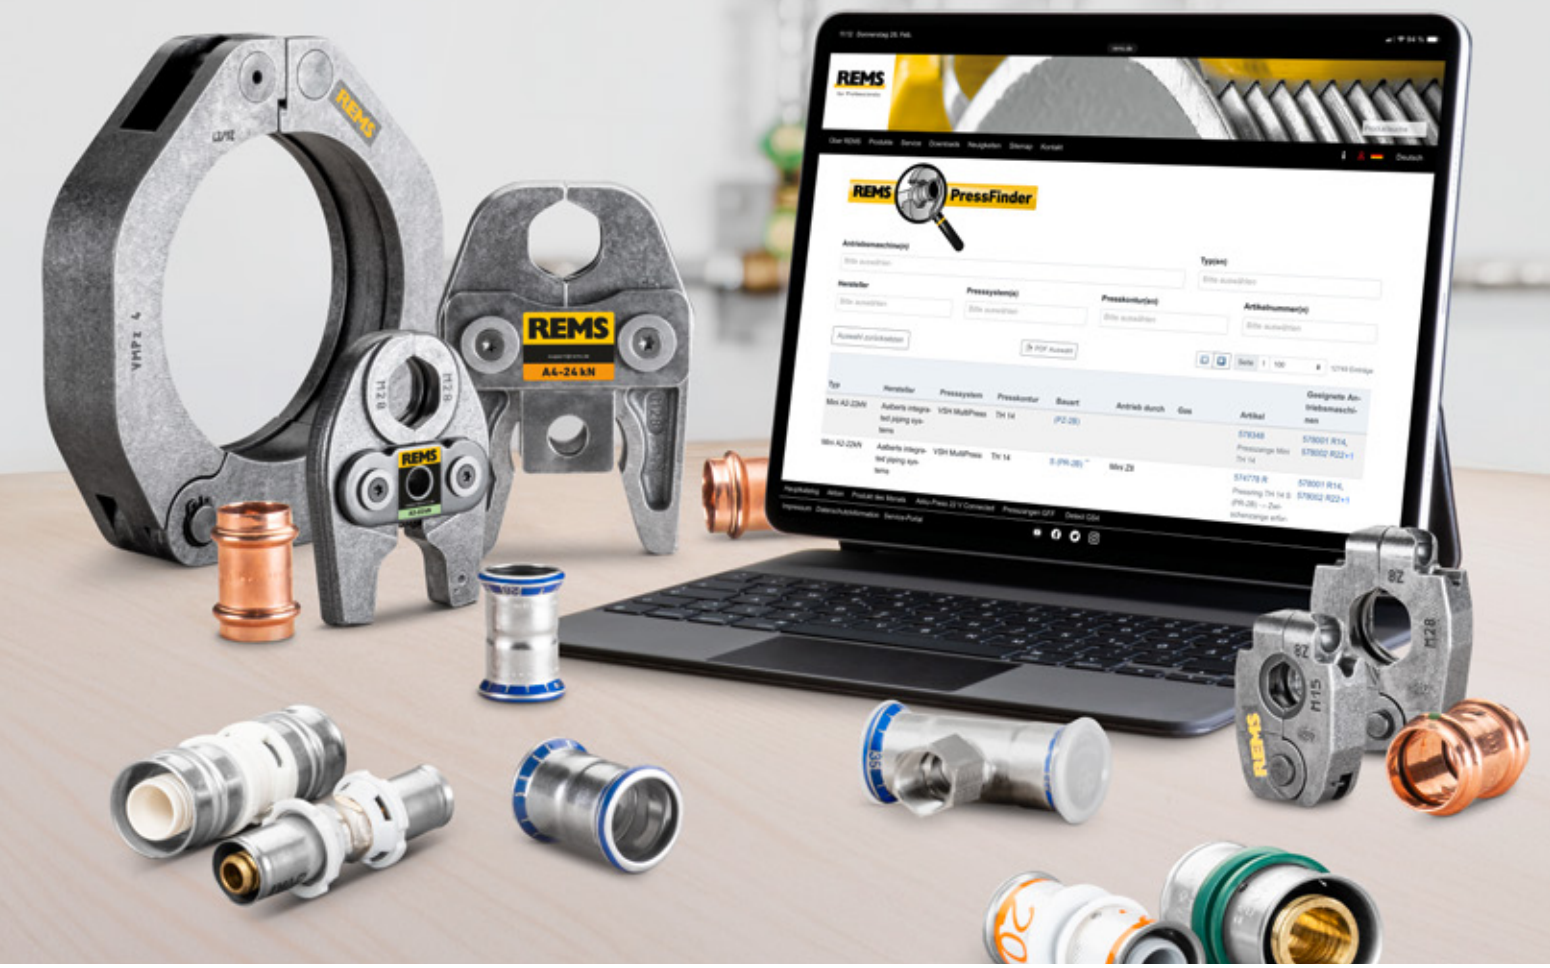

Prodaja samo preko ovlaštenih trgovaca.
HRV@rems.de

www.rems.de @remstools

Obavijest trgovcima i prezentacija preko zastupnika tvrtke REMS:

MVD GLOBAL
Mob: +385 (0)98 / 210-454
E-mail: tomislav.bosak@rems.de

CR.TA.GO.
Mob: +385 (0)98 / 377-119
E-mail: goran.crnic@rems.de

MA072026094175HRV00 · Zadržavamo pravo na promjene i pogreške. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Neobavezna ponuda.
Sve cijene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cijena.

4 039976 273725