CSŐMEGMUNKÁLÓ GÉPEK ÉS SZERSZÁMOK

AKCIÓ

REMS
for Professionals

B/2026 érvényes 2026.12.31-ig.



ÚJDONSÁG

REMS Vario-Collect
Rugalmas folyadékgyűjtő rendszerek.
Lásd a 12. oldalt

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Innovatív online keresőrendszer présszerszámokhoz.
Lásd a 48. oldalt



Info

2 ÉV GARANCIA[8]



csak 425 g

Német minőségi termék

REMS FG4500 C – Kompakt. Kézreálló. Könnyű. Univerzális füstgáz és nyomás méréséhez sűrített levegővel/inert gázzal vagy vízzel.

- Füstgáz méréséhez az EN 50379 1. és 3. része szerint.
- Gázkezelő patron ütésálló műanyagból, szilárdan be van szerelve a házba, így védett az ütésekkel szemben.
- 3,5"-os színes érintőképernyő.
- Könnyű, praktikus füstgázszonda hőelemmel, szondacső Ø 6 mm, 240 mm hosszú. Szondacső szondavezetővel, 1,5 m hosszú, nagyon rugalmas, a könnyű kezelhetőség és a nagy munkasugár érdekében.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső gázérzékelők O_2, CO és belső nyomásérzékelő ≤ 150 hPa/mbar. Gázkezelő patron. FG4500 füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel. 10 darab FG4500 szűrőflíz, 5 darab FG4500 szűrőkorong, nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), 1 m hosszú, rögzítőkészlet, USB-C–USB-A kábel, tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx koffer rendszerben.
Cikkszám 610050 R220

Ft **510 400,–**



csak 540 g

Német minőségi termék



LED a főáram egyszerű meghatározásához

4 ÉV GARANCIA[8]



REMS FG7500 C – Kompakt. Kézreálló. Könnyű. Univerzális füstgázméréshez, nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez, illetve gázberendezések üzemképességi vizsgálatához.

- Füstgáz méréséhez az EN 50379. 1. és 2. része szerint.
- Gyorsan cserélhető gázkezelő patron FG7500/FG7700. ütésálló műanyagból, nagy betekintőablakkal, innovatív dugaszolható rendszerrel a kondenzvíztartály egyszerű tisztításához és a szűrő gyors cseréjéhez.
- 4,5"-os színes érintőképernyő.
- Könnyű, praktikus füstgázszonda hőelemmel, kéményhuzat érzékelővel, Ø 6 mm átmérőjű, 210 mm hosszú szondacsővel. Zöld LED jelzi az üzemkész állapotot. Sárga LED a főáram egyszerű azonosításához. Szondatömlő szondavezetővel, 1,4 m hosszú, nagyon rugalmas, kombinált dugaszolós rendszerrel a gyors szondacserélhez.
- A kémény huzatának és a fúvókák nyomásának vagy az égéskamra nyomásának egyidejű mérése további méréseket takarít meg.

Info

CONNECTED REMS mCon

REMS FG7500 C Set

Elektronikus füstgáz- és nyomásmérő készülék Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső gázérzékelők O_2, CO (H_2-kompenzációval) és belső nyomásérzékelő ≤ 150 hPa/mbar. Gyorsan cserélhető gázkezelő patron FG7500/FG7700. FG 7500/7700 füstgázszonda hőmérséklet-érzékelővel, kéményhuzat-érzékelővel, fő áramlás megjelenítésével. 10 darab FG7500/FG7700 szűrőflíz, 5 darab FG7500/FG7700 szűrőkorong, nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), 1 m hosszú, Micro-USB–USB-A kábel, tápegység/töltő 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx koffer rendszerben.
Cikkszám 610060 R220 Ft 871 200,–

Ft **725 900,–**

REMS FG7500 NO C Set

mint a REMS FG7500 C Set, de emellett egy belső NO érzékelővel is.
Cikkszám 610065 R220

Ft **1 078 000,–**

REMS mCon – Connected funkció Bluetooth-kapcsolaton keresztül

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Ingyenesen elérhető.


A REMS füstgázmérő készülékek, illetve nyomás- és szivárgás-ellenőrző készülékek fennálló Bluetooth-kapcsolat esetén adatokat küldenek a REMS mCon alkalmazásnak. A csatlakoztatott mobileszközön (okostelefon, táblagép) többek között a következő funkciók állnak rendelkezésre:

- Füstgázmérés vagy egy mérés idő- és nyomásdiagramjának távoli megjelenítése
- Mérési és ellenőrzési adatok mentése az ügyféladatokkal,
- Ügyfelek importálása a mobileszköz névjegyzékéből vagy manuális létrehozása és küldése a mérőeszköznek,
- Mérési/ellenőrzési naplók PDF-fájljának létrehozása saját céges logóval, egyéni cégnévvel és az ellenőrző adataival, és elküldése tetszőleges alkalmazással.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



REMS Push 25

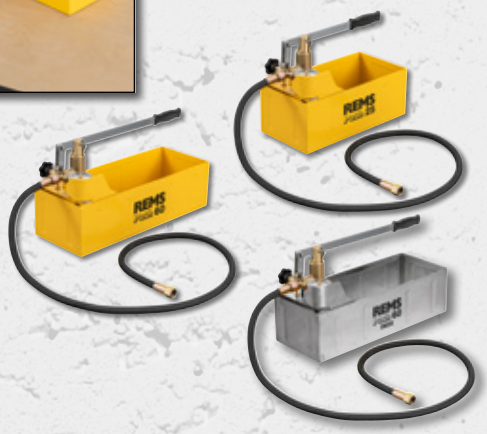

REMS Push – A tömítettség biztosítéka!

Info

REMS Push

Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, csőrendszerek és tartályok nyomás-és tömítettségi vizsgálata. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

REMS Push 25. Tesztelés, amíg 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Porfestett, korrózióálló acéltartály 9 l ürtartalom.

REMS Push 60. Tesztelés, amíg 6 MPa/60 bar/870 psi. Porfestett, korrózióálló acéltartály 12 l ürtartalom.

REMS Push 60 INOX. Tesztelés, amíg 6 MPa/60 bar/870 psi. Tartály rozsdamentes acélból 12 l ürtartalom.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Push 25	115002 R	120 200,00	**64 900,00**
REMS Push 60	115000 R	129 400,00	**81 900,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	168 100,00	**122 900,00**

REMS Solar-Push – Feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafolyamatban. Önfelszívással. Nagy átviteli teljesítmény. Ideális napenergiát hasznosító rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padlófűtéshez.

Egyszerű tisztítás és könnyű feltöltés a műanyag tartály kivételesen nagy nyílásának köszönhetően.

Két praktikus fogantyúval a műanyag tartály könnyebb mozgatás érdekében.

Info





Német minőségi termék









REMS Solar-Push K 60

Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerel feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 36 l/min, tartálytérfogat 30 l. Örvényszivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 60°C. Üzemi nyomás ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál 16 l/min. Kondenzátor-motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 darab flexibilis, átlátszó PVC-szövet-tömlő ½" T60, darabonként 3 m hosszú, hőálló ≤ 60°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Kartondobozban.
Cikkszám 115312 R220 Ft 437 000,–

Ft **315 900,–**

REMS Solar-Push I 80

Elektromosan töltő és öblítő berendezés, egyszerű töltés, átmosás és légtelenítés a zárt rendszerekben is. Szállítási mennyiség ≤ 27 l/min, a tartály térfogata 30 l. Laminált tartály, hőálló, állandó terhelés ≤ 80°C. Nyomás ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Szelep a nyomás csökkentésére. 2 darab EPDM-cső szövettel ½" T100, 3 m hosszú, hőálló ≤ 100°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Kartondobozban.
Cikkszám 115311 R220 Ft 536 800,–

Ft **359 900,–**



Finomszűrő, finomszűrő tasakkal 70 µm

összeállítása csavaros fedél, visszafolyó-csatlakozó ¾", bukócső, adaptér, 1 db finom filter tasakkal 70 µm, a talaj- és fal fűtés és a kanalizációkon belüli lerakódások eltávolításához rendszerek átmosásához
Cikkszám 115220

Ft **49 720,–**

Finomszűrő, szűrő tasakkal 90 µm

v kimosható, nagy tartállyal a szennyeződések felfogásához, visszevezetőcsöz ¾" kapcsolódik, a talaj- és fal fűtés és a kanalizációkon belüli lerakódások eltávolításához rendszerek átmosásához
Cikkszám 115323 R

Ft **103 400,–**

Áramlási irányba kapcsoló szelep

a teljes EPDM ½" T100 szövött tömlő a talaj- és fal fűtés és a kanalizációkon belüli lerakódások eltávolításához rendszerek átmosásához az áramlás irányának megváltoztatása segítségével
Cikkszám 115326 R

Ft **136 900,–**


[B] [D] A garancia feltételeket és a regisztrációt az 2 vagy 4 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Csak egy készülék 8 töltő/öblítő programmal és akár 12 automatikusan futó nyomásvizsgáló programmal.

Elektronikus öblítő egység vagy öblítő egység és nyomásvizsgáló egység csatlakoztatott funkciókkal a Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Olajmentes kompresszorral. Folyamatos folyamatfigyelés. Öblítési és tesztelési értékek jegyzőkönyvezése. Jegyzőkönyvek készítése szövegekkel és képekkel.




Fűtési rendszerek iszapmentesítés és öblítés[2)]



Ivóvíz-berendezések öblítése vízzel vagy víz-levegő keverékkel[1)3)4)]



Ivóvíz-berendezések fertőtlenítésére[1)4)5)]
Fűtési rendszerek tisztítása, konzerválása



Nyomáspróba sűrített levegő segítségével (SL / SLW)[4)7)]
Nyomáspróba víz segítségével (SLW)[1)6)]



- Mérő- és szabályzóberendezések az öblítő- és ellenőrzőprogramok automatikus lefutásához egészen az eredmények dokumentálásáig.
- Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD technológiával, 110 mm-es képernyőátló, 480 × 272 pixel.
- Képes szimbólumok a töltési/öblítési és nyomásvizsgálati programok egyszerű kiválasztásához.
- A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljáráson.

Szabadalom EP 2 816 231
Szabadalom EP 2 954 960

Connected funkció Wi-Fi rádió szabványon keresztül.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected különféle kiegészítő funkciókat kínál a REMS Service portálon keresztül, mint például:

- öblítési és tesztelési értékek jegyzőkönyvezése,
- feljegyzések és képek rögzítése és mentése az öblítési és tesztelési eljárásokról,
- jegyzőkönyvek készítése saját céges logóval,
- termékkonfiguráció (dátum, idő, időzóna formátum, nyomásegység, hőmérséklet, hosszúság mértékegységei),
- használati blokkolás beállítása (azonnali zárolás vagy jelentési időköz lopás elleni védelemként, idő- és dátumtartomány a blokkolási időkhöz),

Wi-Fi kapcsolat a Clouddal

- A REMS Multi-Push Connected a regisztráció után és a meglévő internetkapcsolat mellett elküldi az összegyűjtött adatokat (öblítési- és tesztelési értékek, hibaüzenetek, termékkonfiguráció, stb.) a cloudba. Ott az adatok feldolgozása és tárolása történik.
- A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS Service portálon keresztül. A konfigurációs változtatások és a használat blokkolása a meglévő internetkapcsolattal átvitelre kerülnek az öblítő egységbe és nyomásvizsgáló egységbe.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



Info

Német minőségi termék

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronikus öblítő egység olajmentes kompresszorral és Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-os színes érintőképernyővel. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. REMS Multi-Push S Connected víz be- és kimenet zárókkal. 2 db szívó/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, 0,6 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétoldali csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push S Connected készülékből és a szívó/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.
Cikkszám 115813 R220 Ft 1 298 000,–

Ft 909 900,–



Info

Német minőségi termék

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronikus öblítő és nyomásvizsgáló egység olajmentes kompresszorral és Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-os színes érintőképernyővel. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilis acél csőváz. A REMS Multi-Push Connected víz be- és kimenet zárókkal. 2 db szívó-/nyomótömlő, Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú, 1"-os csőcsatlakozóval, lezárókkal. 1 db sűrített levegős tömlő, Ø 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozókkal, G ½"-os csőcsatlakozókkal, sűrített levegővel végzett nyomásellenőrzéshez. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push Connected készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.
Cikkszám 115811 R220 Ft 1 579 600,–

Ft 1 147 900,–



Info

Német minőségi termék

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Mint REMS Multi-Push SL Connected Set, cikkszám: 115811, továbbá hidropneumatikus vízszivattyúval a vízzel való nyomáspróbához. 1 db nagynyomású tömlővel, Ø ½", hossz: 1,5 m, ½"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Kartondobozban.
Cikkszám 115812 R220 Ft 2 010 800,–

Ft 1 471 900,–

[1] EN 806-4:2010 – Ivóvíz-berendezésekre vonatkozó műszaki szabályok – 4. rész : Telepítés
[2] prEN 14336:2021 – Javaslat – Épületek fűtési és vízhűtési rendszerei – Melegvizes fűtési rendszerek telepítése és átvétele – Egyszerű öblítés
[3] DVGW W 557 (A) munkalap, 2012. október, német DVGW szövetség (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,)
[4] Utasítás „Ivóvízelosztó rendszerek öblítése, fertőtlenítése és üzembe helyezése" (2014. augusztus), a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)
[5] Műszaki szabályok DVGW W 551-3 (A) (2022. augusztus), Higiéna az ivóvíz-berendezésekben – 3. rész: A német DVGW szövetség tisztítása és fertőtlenítése (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)
[6] Utasítás „Ivóvíz-berendezések tömítettségi vizsgálata sűrített levegővel, inert gázzal vagy vízzel" (2017. január), a Német Szaniter-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK)
[7] Műszaki szabályok "DVGW-TRGI 2018, Gázberendezésekre vonatkozó műszaki szabályok – a német DVGW szövetség G 600 munkalapja" (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

Színes hatóanyagok a vezeték és a mosás ellenőrzésére!



V-Jet TW



V-Jet H

Start szett TW-H Fertőtlenítéshez, tisztításhoz és konzerváláshoz

A hatóanyagok melyek a tisztításra, konzerválásra illetve fertőtlenítésre szántak különféle színekkel vannak megfestve. A színezéknek köszönhetően megfigyelhető, hogy a hatóanyagok teljes mértékben eltűntek a rendszerből, vagy további öblítést igényel.

Start szett TW

Ivóvízberendezések fertőtlenítésére.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Cikkszám 115852 R Ft 220 000,–

Ft 125 900,–

Start szett H

A radiátorok és a felületfűtési rendszerek tisztításához és konzerválásához.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Cikkszám 115853 R Ft 254 100,–

Ft 145 900,–



Újdonság

REMS ThermoCam – A hő láthatóvá tétele egyszerűen. Precíz. Érintésmentes. Valós időben.

Infravörös optika nagy felbontású érzékelővel. Kapcsolható optikai kamera (fúziós kép, kép a képben, átfedő kép, vizuális kép). Számos hőmérséklet-elemző szerszám, egyenként beállítható. 8x digitális zoom. Beállító lézer. LED-es lámpa.

- Testek hősugárzásának érintésmentes láthatóvá tétele és hőképpé alakítása.
- A felületi hőmérséklet meghatározásához és a berendezések hőmérséklet-különbségeinek észleléséhez.
- Hőmérséklet-tartomány -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, pillanatnyi látómező (IFOV) 3,3 mrad.
- A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel MicroSD-kártyára.

Super IR | LED | ×8 | micro SD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronikus hőkamera Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül. IR-felbontás 192 x 144 pixel, Super-IR 384 × 288 pixel, mérési pontok száma 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5"-os TFT-LCD színes érintőképernyő. 8x digitális zoom. Beállító lézer. LED-es lámpa. 3,7 V-os, 5 Ah-s Li-Ion akku, USB-C–USB-C/A kábel, 16 GB-os MicroSD-kártya. Erős táskában.
Cikkszám 176030 R4 Ft 567 600,–

Ft 405 900,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronikus hőkamera Connected funkcióval USB-kapcsolaton keresztül. IR-felbontás 256 × 192 pixel, Super-IR 512 × 384 pixel, mérési pontok száma 49.152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. 3,5"-os TFT-LCD színes érintőképernyő. 8x digitális zoom. Beállító lézer. LED-es lámpa. 3,7 V-os, 5 Ah-s Li-Ion akku, USB-C–USB-C/A kábel, 16 GB-os MicroSD-kártya. Erős táskában.
Cikkszám 176031 R4 Ft 858 000,–

Ft 610 900,–



Info

2 ÉV GARANCIA[B]



csak 56 g

Német minőségi termék

REMS Detect GS3 – költséghatékony megoldás a gyúlékony gázok érzékelésére. Rendkívül kis méretű. Rendkívül könnyű. Rendkívül kompakt.

- Rendkívül kicsi, rendkívül kompakt, elektronikus szivárgásérzékelő a gyúlékony gázok megbízható lokalizálásához, pl. bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), hidrogén H_2 megbízható lokalizálásához.
- Csak 170 mm hosszú, a súlya csak 56 g. Mindenhol használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is.
- Optikai és akusztikus jelzéssel, gázkoncentráció változása esetén.

LED | 🔊

REMS Detect GS3

Elektronikus szivárgásérzékelő a gyúlékony gázok megbízható lokalizálásához, 2 elem 1,5 V, AAA, LR3. Övtáskában.
Cikkszám 611003 R Ft 93 280,–

Ft 76 900,–

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info

csak 78 g

Német minőségi termék



2 ÉV GARANCIA[B]

REMS Detect GS4 – gáz- és hűtőfolyadék szivárgások megbízható észlelése. Rendkívül kis méretű. Rendkívül könnyű. Rendkívül kompakt. 4 gyorsan cserélhető gázérzékelő színkódolással, egyszerűen csatlakoztatható.

- Rendkívül kicsi, rendkívül kompakt elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelőkkel a különféle gázok és hűtőközegek megbízható lokalizálásához, pl. gyúlékony gázok, bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), hidrogén (H_2), ammónia (NH_3) és hűtőközegek: R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R- 1234yf.
- Szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelővel, csak 214 mm hosszú, a súlya mindössze 78 g. Mindenhol használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is.
- Formázható hosszabbító 200 mm, szerszám nélkül felszerelhető.
- Optikai és akusztikus jelzéssel, gázkoncentráció változása esetén.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektronikus szivárgásérzékelő gyorsan cserélhető gázérzékelővel, 200 mm-es formázható hosszabbítóval, 2 elemmel 1,5 V, AAA, LR3. Masszív szövettokban.


Kivitel	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Detect GS4 Set F GS4-F gyorsan cserélhető gázérzékelővel gyúlékony gázokhoz	611095 R	149 200,00	**108 900,00**
REMS Detect GS4 Set R GS4-R gyorsan cserélhető gázérzékelővel hűtőközegekhez	611096 R	149 200,00	**108 900,00**

Tartozékok

Megnevezés	Cikkszám	Ft
GS4-F gyorsan cserélhető gázérzékelő, gyúlékony gázokhoz, pl. bután (C_4H_{10}), metán (CH_4), propán (C_3H_8), hidrogén (H_2)	611310 R	44 840,00
GS4-R gyorsan cserélhető gázérzékelő, hűtőközegekhez, pl. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, megfelel a gyúlékony gázokra vonatkozó rendeletnek és az EN 14624:2020 szabványnak	611312 R	44 840,00
GS4-S gyorsan cserélhető gázérzékelő, ammóniához (NH_3)	611311 R	44 840,00
GS4-H **gyorsan cserélhető gázérzékelő**, speciálisan hidrogénhez (H_2), nincs keresztérzékenység más gyúlékony gázokra	611313 R	47 960,00
Gyorsan cserélhető GS4-LED tartozék, LED-lámpa az univerzális használathoz, különösen nehezen hozzáférhető területek megvilágításához	611314 R	23 810,00

Info

CONNECTED
REMS mCon

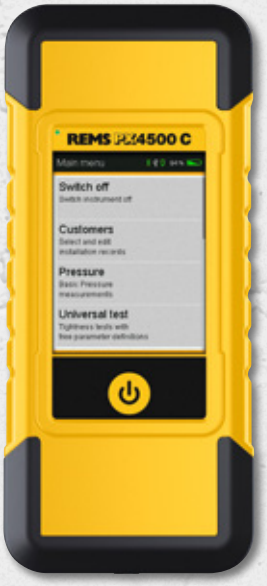



csak 345 g

Német minőségi termék

REMS PX4500 C – Kompakt, kézreálló, könnyű. Univerzális a nyomáspróbákhoz és szivárgásvizsgálatokhoz.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar, ill. vízzel ≤ 2,5 MPa/25 bar. Nyomástömlő (PX/FG, Ø 5 mm), átlátszó, 1 m hosszú, bajonettcsatlakozóval (dugó), szilikonhüvellyel. Schrader szeleppel ellátott légszivattyús csatlakozás, ≤ 150 hPa/mbar, csatlakozódugóval a nyomástömlőhöz, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel. Elektronikus nyomásérzékelő ≤ 0,35 MPa/3,5 bar DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), Schrader szeleppel, 1,5 m hosszú csatlakozókábel, jack dugóval. Adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre. Egycsöves mérőfej G 2" hüvely (DN 25-höz) DN 5-ös gyorscsatlakozóval (aljzat), tömítéssel. Kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar, rögzítőkészlet, USB-C–USB-A kábel, tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx koffer rendszerben.
Cikkszám 611075 R220

Ft **510 400,–**

REMS PX4500 C Set 25 bar

mint a REMS PX4500 C Set 3,5 bar, de az ≤ 0,35 MPa/3,5 bar elektronikus nyomásérzékelő helyett ≤ 2,5 MPa/25 bar elektronikus nyomásérzékelővel és légpumpa csatlakozóval Schrader szeleppel ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Cikkszám 611080 R220

Ft **607 200,–**

[B] A garancia feltételeket és a regisztrációt az 2 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.



Info

csak 1,1 kg

Német minőségi termék

REMS P7-TD C – Általános gáz- és vízszerelési vizsgálatokhoz. Különösen stabil műanyag burkolat Softgrip markolattal. Hatékony használhatósági teszt a szivárgás-összehasonlító módszerrel.

- Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar, ill. vízzel ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Hatékony, egyszerű használhatósági vizsgálat szivárgás összehasonlító módszerrel, gázmérő szétszerelése, térfogat meghatározása és nyomásnövelés nélkül.
- 3,5"-os színes érintőképernyős kijelző.

REMS P7-TD C Set

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső pneumatikus szivattyúval ≤ 150 hPa/mbar, belső elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Felszereltséggel ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 darab P7 sűrített levegős tömlő P7, Ø 5 mm, átlátszó, 1 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és szilikonhüvellyel, P7 sűrített levegős tömlő, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, átlátszó, 2 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), P7 sűrített levegős tömlő, Ø 6 mm, 2 m hosszú, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), légpumpa-csatlakozás Schrader szeleppel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar. Tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB–USB-A kábel. L-Boxx koffer rendszerben.
Cikkszám 611060 R220

Ft **972 400,–**

Info



csak 1,1 kg

Német minőségi termék

REMS P7-TDX C – Minden szokványos gáz-, cseppfolyósgáz- és vízszerelési vizsgálathoz. Különösen stabil műanyag burkolat Softgrip markolattal. Hatékony használhatósági teszt a szivárgás-összehasonlító módszerrel.

- Nyomás- és tömítettség-ellenőrzés sűrített levegővel/inert gázzal ≤ 0,4 MPa/4 bar, ill. vízzel ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Hatékony, egyszerű használhatósági vizsgálat szivárgás összehasonlító módszerrel, gázmérő szétszerelése, térfogat meghatározása és nyomásnövelés nélkül.
- Szintén a szivárgás mértékének mérése > 300 l-nél nagyobb készülékeknél és egy rövid teszt a nem hivatalos mérésekhez.
- A készülék hátlapja mágneses a könnyű rögzítés érdekében, pl. fűtőkazánokon vagy más ferromágneses anyagok.
- 3,5"-os színes érintőképernyős kijelző.

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronikus készülék nyomás- és tömítettség-ellenőrzéshez Connected funkcióval Bluetoothon vagy USB-n keresztül. Belső pneumatikus szivattyúval ≤ 150 hPa/mbar, belső elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 darab P7 sűrített levegős tömlővel P7, Ø 5 mm, átlátszó, 1 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és szilikonhüvellyel, P7 sűrített levegős tömlő, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, átlátszó, 2 m hosszú, DN 3-as dugaszolható csatlakozóval (aljzat) és DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó), P7 sűrített levegős tömlő, Ø 6 mm, 2 m hosszú, DN 5-ös gyorscsatlakozóval (dugó, aljzat), légpumpa-csatlakozás Schrader szeleppel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter DN 5-ös gyorscsatlakozóhoz R ½" külső menetre, kézi pneumatikus szivattyú ≤ 0,4 MPa/4 bar. Tápegység/töltő 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB–USB-A kábel. L-Boxx koffer rendszerben.
Cikkszám 611065 R220

Ft **1 069 200,–**

REMS P7-TDX C Set 25 bar

mint a REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, de ezen felül egy elektronikus nyomásérzékelővel ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Cikkszám 611070 R220 Ft 1 205 600,–

Ft **905 900,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



REMS Pull-Push – A dugulás gyors eltávolítása

- Nagy nyomóerő az állítható fogantyújának köszönhetően.
- Optimális illeszkedés az elvárásoknak megfelelően 2 adapterrel. A rövidebb adapter a mosdókhoz és a kádakhoz, a hosszabb a toalettekhez.

Info

REMS Pull-Push

Szívó és nyomással tisztító berendezés a dugulás gyors megszüntetésére.
Rövid és hosszú kapoccsal. Kartondobozban.
Cikkszám 170300 R Ft 63 360,–

Ft 32 900,–



60 bar-ig 1300 W.
Önfelszívó.

REMS E-Push 2 – Elektromosan feltölteni és levegőmentesíteni.

Info

- Nagy teljesítményű dugattyús szivattyú.
- Nagy szállítási teljesítmény 6,5 l/min.
- Állítható nyomásszint.
- A nagynyomású tömlő, textil betéttel megakadályozza a mérés torzulását, szívócsővel és szívópumpával.
- Eredményének torzítását.

REMS E-Push 2

Elektromos nyomáspróbapumpa nyomásmérővel nyomás- és tömítettségi vizsgálatához csőrendszerek és tartállyal MPa/60 bar/870 psi-ig, beállítható nyomáskorlátozással. Szivattyúzás kondenzátor morottal 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m szívótömlő ½"-os csatlakozással. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Visszacsapó szelep. Kartondobozban.
Cikkszám 115500 R220 Ft 442 700,–

Ft 340 900,–



Info

REMS Calc-Push – Hatékony elektromos vízkőmentesítő.

Magas továbbítási teljesítmény. Háromirányú kar az áramlás irányának megváltoztatásához, nulla pozícióval.

Hasznos tartálytérfogat: 21 l
Továbbítási teljesítmény: ≤ 30 l/perc
Továbbítási nyomás: < 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Továbbítási magasság: ≤ 10 m
A vízkőmentesítő oldat hőmérséklete: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések. Továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/perc, tartálytérfogat 21 l. Szivattyúegység kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 165 W. Továbbítási nyomás < 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Továbbítási magasság ≤ 10 m. 2 db rugalmas PVC szövettömlő ½", 2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. 2 db kétoldalas ⅜" – ½" karmantyú, 2 db kétoldalas ½" – ¾" karmantyú. Kartondobozban.
Cikkszám 115900 R220 Ft 389 000,–

Ft 269 900,–



Info



Német minőségi termék

REMS Mini-Cobra – Kipróbált, kézre álló készülék a csődugulások gyors felderítéséhez pl. konyhákban, fürdőszobákban, vécékben.

REMS Mini-Cobra
Csőtisztító készülék Ø 20–50 (75) mm csövekhez, forgókaros kézi meghajtás és 6-lapú menesztővel, a szokásos meghajtógépekhez (elektromos, lassú járású fokozatmentes meghajtású fúrógép, vagy csavarbehajtó). Csőtisztító spirálokhoz Ø 6, 8 és 10 mm. Spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Gyorsbefogó tokmány. Spirál 8mm, 7,5 m hosszú. Kartondobozban.
Cikkszám 170010 R Ft 86 240,–

Ft 44 900,–





Szabadalom EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Villámgyors fordulatirány váltás a spirál előre tolásánál ill. visszahúzás közben, a gyorskapcsoló segítségével.





0–950 min^{-1}
600 W, csak 5,2 kg

Német minőségi termék

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set
Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval a Ø 20–50 (75) mm méretű csövekhez. Csőtisztító spirálok, meghajtógép, karbantartást nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W univerzális motorral, rendkívül nagy forgatónyomatékkal. Balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. biztonsági érintőkapcsolón. fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozás, 0–950 min^{-1} között. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú. L-Boxx Koffer-rendszerben H.
Cikkszám 170028 R220 Ft 323 900,–

Ft 224 900,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Villámgyors fordulatirány váltás a spirál előre tolásánál ill. visszahúzás közben, a gyorskapcsoló segítségével

L-BOXX H REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE
Akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsolóval, csövekre Ø 20–50 (75) mm. Csőtisztító spirálokhoz Ø 8, 10 mm. Meghajtógép erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W-os akkumulátor motorral, karbantartás nélkül működő, robusztus hajtóművel, alacsony fordulatszámnál extra erős bal- és jobboldali forgatónyomatékkal, biztonsági kapcsolóval. Folyamatos, elektromos sebességszabályozás (gyorsító kapcsoló (VE)) 0-tól 560 min^{-1}-ig.
Meghajtógép 22 V, Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.L-Boxx Koffer-rendszerben H.





Szabadalom EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, csak 5,2 kg

Német minőségi termék

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set\P Akkumulátor és györstöltő nélkül.	170029 R22	286 900,00	**220 900,00**
Set Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	425 100,00	**314 900,00**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS Cobra – Tiszta cső – egyszerűen és gyorsan!

Gyorsforgató spiráldarabokkal, 70 m munkavégzési hosszúságig, nagyhatású láncpörgetők és marók 740 min^{-1}-ig.

Zárt meghajtó-orsó védi a motort és a hajtóművet a szennyeződéstől és a víztől.







Német minőségi termék



Info 22

Info 32

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Cobra 22 Set 16+22 Kartondobozban.	172012 R220	1 086 800,00	**754 900,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 Kartondobozban.	174011 R220	2 169 200,00	**1 455 900,00**

Robusztus, minőségi szerszámok nehéz igénybevételre, és hosszú élettartamra.

Robusztus króm-vanádium acélból készült kivitel, süllyesztékben kovácsolt, tiszta acél, nemesített, porban rétegzett. Edzett, nagy kopásszilárdságú fogazás.

Info

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-Pofás-csőfogó, svéd modell. DIN 5234 – Form C. Vízpumpafogó, átmenő, köszörült csappal (ipar), 7 fokozatban állítható. ISO 8976.
Cikkszám 116X01 R Ft 74 760,–

Ft **43 900,–**

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-Pofás-csőfogó, svéd modell.
DIN 5234 – Form C.
Cikkszám 116X02 R Ft 107 700,–

Ft **62 900,–**

REMS WRK 50 – Robusztus guruló szerszámtáska rengeteg tárolóhellyel.

Info

Jól átgondolt belső szervezés. 3 fokozatú teleszkópos kihúzható. Sima futású kerekek.

Újdonság





REMS WRK 50

Szerszámkocsi a szerszámok szervezett tárolásához és könnyű, kényelmes szállításához. 3 fokozatú teleszkópos kihúzható, 2 kerékkel, mérete kb. 530 × 450 × 300 mm. Max. terhelés 50 kg.
Cikkszám 190305 R Ft 78 760,–

Ft **60 900,–**

REMS WRS 20 – Robusztus szerszámos hátizsák, nagy tárolóhellyel.

Info

Átgondolt belső elrendezés. Vízálló alsó rész. Magas viselési kényelem.





REMS WRS 20

Szerszámos hátizsák a szerszámok áttekinthető tárolásához és kényelmes szállításához. Méret kb. 480 × 370 × 210 mm. Max. teherbírás 20 kg.
Cikkszám 190304 R Ft 42 600,–

Ft **26 100,–**

REMS WT 24 – Robusztus szerszámtáska, nagy tárolóhellyel.

Info

Átgondolt belső elrendezés. Vízálló alsó rész.



REMS WT 24

Szerszámtáska a szerszámok áttekinthető tárolásához és kényelmes szállításához. Méret kb. 500 × 355 × 240 mm. Max. teherbírás 24 kg.
Cikkszám 190302 R Ft 55 000,–

Ft **33 700,–**





Info



Befogási tartomány
1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, csak 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Csavarozás, fúrás és sorjázás. Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral.



REMS 22 V Li-Ion Technology
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Akkumulátoros fúró csavarhúzó Vario-elektronikával (VE) fúráshoz acélba, téglába ≤ Ø 13 mm, ≤ Ø 32 mm fába és egyéb anyagokba, valamint csavarozás/csavar meglazítása ≤ Ø 8 mm. A meghajtógép kulcsnélküli fúrótokmánnyal, befogás tartománya 1,5 – 13 mm, jobb és bal forgás. Elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W-os akkumulátoros motorral, robusztus 2 fokozatú sebességváltóval. Két fokozatmentesen állítható sebességtartomány 0 – 560 min^{-1} és 0 – 1900 min^{-1}, 15 + 1 fokos forgatónyomaték fúráshoz, kemény forgatónyomaték 50 Nm mindkét sebességtartományban. Érintőkapcsoló. Beépített LED-lámpa, a munkafelület megvilágítására. Óvkapocs.

Meghajtógép 22 V, 1 bit kettős pengével, lapos/keresztes menetek, 50 mm hosszú. Hordtáskában.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set\P Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	190100 R22	112 700,00	**85 900,00**
Set Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	234 100,00	**173 900,00**





Újdonság



Info

REMS Vario-Collect 8 – folyadékok biztonságos felfogása.

- Rugalmas, szövettel erősített PVC-ből készült gyűjtőtartály 8 l töltési mennyiséghez, falvastagság 0,9 mm, rugalmas gumitömítő ajakkal és integrált, formázható fémszalaggal a tárgyakhoz való szoros csatlakozáshoz és a tartály formájának a helyi adottságokhoz való igazítása érdekében.
- Rugalmas, szövettel erősített PVC-ből készült vízelvezető lista, 500 mm hosszú, integrált, formázható fémszalaggal és két erős neodímium mágnessel.
- Rugalmas rozetta, 250 mm hosszú, 20 mm átmérőjű lyukkal, tépőzárral, csőre szereléshez.
- Száraz és tiszta munkakörnyezethez.

REMS Vario-Collect 8 Set

Rugalmas, szövettel erősített PVC-ből készült gyűjtőrendszer integrált, formázható fémszalaggal folyadékokhoz, pl. vízhez, olajhoz, glikoltartalmú folyadékokhoz. Gyűjtőtartály 8 l töltési mennyiséghez, rugalmas gumitömítő ajakkal, 4 fűzőlyukkal. Lefolyócsatorna, 500 mm hosszú, 2 neodímium mágnessel, 2 fűzőlyukkal. Rozetta, 250 mm hosszú, 20 mm átmérőlyű lyukkal, tépőzárral. Vízlepergető szállítótáska. Kartondobozban.
Cikkszám 132341 R Ft 69 960,–

Ft **48 900,–**





Újdonság



Info

REMS Vario-Collect 20 – folyadékok biztonságos felfogása.

- Rugalmas, kerek gyűjtőtartály szövettel erősített PVC-ből, 20 l töltési mennyiséghez, falvastagság 0,9 mm, integrált, formázható fémszalaggal a tartály alakjának a helyi adottságokhoz való igazítása érdekében, állítható tartálymagasság.
- Két állítható hosszúságú, széles pánt, mindegyik két forgatható karabinerrel, a gyűjtőtartály könnyű hordozásához és bármilyen helyzetben történő felakasztásához.
- Száraz és tiszta munkakörnyezethez.

REMS Vario-Collect 20 Set

Rugalmas, szövettel erősített PVC-ből készült gyűjtőrendszer integrált, formázható fémszalaggal folyadékokhoz, pl. vízhez, olajhoz, glikoltartalmú folyadékokhoz. Gyűjtőtartály 20 l töltési mennyiséghez. G ¾" lefolyócsatlakozás, csapos csatlakozó, Ø 16 mm szilikon tömlő, 3,3 m hosszú, gyorscsatlakozóval, rögzítőkapocs, 4 hordozószem, 2 darab hordozószíj 2 karabinerrel, további karabiner. Kartondobozban.
Cikkszám 132342 R Ft 74 360,–

Ft **52 900,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.





Info



REMS KaliGrat E – Robusztus, minőségi szerszám kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz. Kézi vagy elektromos meghajtáshoz.

Egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Racsnis fogantyú cserélehető kalibráló és sorjázó fejekkel, tartóval a gyors csere érdekében.

REMS KaliGrat E Set

Kalibráló szerszám és külső/belső csősorjázó, kézi vagy elektromos meghajtáshoz. Többrétegű csövekhez Ø 14 – 63 mm. Racsnis fogantyú gyorscsere tartóval, rugós zárral, kalibráló és sorjázó fejekkel. Stabil kofferben.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	160 200,00	116 900,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	160 200,00	116 900,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	298 500,00	219 900,00

Info

REMS KaliGrat R – Robusztus, minőségi szerszám kalibrációhoz és belső csősorjázáshoz, kézi vezetéssel.

Egyszerre végezni kalibrálást és belső sorjázást. Racsnis fogantyú lépcsős kalibráló tüskével, integrált sorjázó pengékkel.

REMS KaliGrat R

Kalibráló szerszám és belső csősorjázó. Többrétegű csövekhez Ø 16 – 63 mm. Racsnis fogantyú kalibráló tüskével, különböző méretekhez és falvastagságokhoz, integrált sorjázó pengékkel. Buborékcsomagolásban.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	46 200,00	23 900,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	46 200,00	23 900,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	91 960,00	67 900,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	91 960,00	67 900,00

REMS KaliGrat H – Robusztus, minőségi szerszám kalibrációhoz és külső/belső csősorjázáshoz.

Egyszerre végezni kalibrálást és külső/belső sorjázást. Csillag alakú fogantyú kalibráló tüskékkel és sorjázó pengékkel.

Info

REMS KaliGrat H

Kalibráló szerszám és külső/belső csősorjázó. Többrétegű csövekhez Ø 16 – 26 mm. Buborékcsomagolásban.

Kivitel Ø mm × falvastagság mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	54 560,00	29 900,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	54 560,00	29 900,00
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	54 560,00	29 900,00





Info

REMS Lumen – Elektromos világítás. Nagy fényerővel. Könnyed kezelhetőséggel, könnyű. Teljesen elforgatható.

REMS Lumen 5000
Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50 – 60 Hz. Fényáram ≤ 5.000 lm, Teljesítménye ≤ 50 W. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.
Cikkszám 175220 R220 Ft 38 460,–

Ft **20 900,–**

REMS Lumen 7000
Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50 – 60 Hz. Fényáram ≤ 7.000 lm, Teljesítménye ≤ 70 W. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.
Cikkszám 175221 R220 Ft 46 640,–

Ft **21 900,–**

REMS Lumen 10000
Elektromos LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. 230 V, 50 – 60 Hz. Fényáram a fényerő szintjén 1: ≤ 5.000 lm, Teljesítménye ≤ 50 W. Fényáram a fényerő szintjén 2: ≤ 10.000 lm, Teljesítménye ≤ 100 W. Tápkábel 5 m. Kartondobozban.
Cikkszám 175222 R220 Ft 58 080,–

Ft **42 900,–**

REMS 3B teleszkópos állvány
3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható
Cikkszám 175230 R

Ft **14 610,–**

*** Energiacímke és termékadatlap a www.rems.de weboldalon

Megnevezés	Üzemidő h		
	Fokozat 1	Fokozat 2	Fokozat 3
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – Bárhol világít. Nagy fényerővel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Teljesen elforgatható.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition
Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Fényáram ≤ 2800 lm. Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Kartondobozban.
Cikkszám 175210 R220 Ft 67 760,–

Ft **49 900,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set
Akkumulátoros LED építkezési munkalámpa, nagy fényerővel. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre. Fényáram ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő készülék C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kartondobozban.
Cikkszám 175211 R220 Ft 188 800,–

Ft **149 900,–**

REMS 3B teleszkópos állvány
3 lábbal, állítható magasságú, összehajtható
Cikkszám 175230 R

Ft **14 610,–**

*** Energiacímke és termékadatlap a www.rems.de weboldalon



REMS CamScope HD

Ragyogó képek és videók üregekről, aknákról és csövekről HD minőségben.

Info

REMS CamScope HD Set
Mobil, praktikus kamera endoszkóp a nehezen hozzáférhető helyek, pl. üregek, aknák és csövek kis költségű vizsgálatához és kárelemzéshez stb. Képek és videók dokumentálása HD minőségben MicroSD kártyára. Endoszkóp kamera 5"-os TFT LCD színes kijelzővel, 4-szeres digitális zoommal, MicroSD kártya aljzattal, USB csatlakozóval, beépített Li-ion 3,7 V, 4,0 Ah akkuval. Kamera kábelszett Color 8-1 HD 180°/90°, közvetlen 180°-os színes kamera és 90°-os szögű színes kamera, 1 m-es alakítható tolókábellel és rögzítő kampóval, rögzítő mágnessel. MicroSD kártya, 32 GB. USB kábel. Stabil kofferben.
Cikkszám 175400 R4 Ft 111 400,–


Ft **84 900,–**


Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



REMS CamSys 2 – Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rendszer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez, elektromos méterszámlálóval. Hangfeljegyzés. Önszintező kamera. Adó a kamerafej helymeghatározásához.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – hangfelvétellel.

Elektronikus kamerés ellenörzö rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára a dátummal és az időponttal együtt. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett, blendevédő, kitámasztó. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, videokábel, merev kofferben. S-Color kamera kábelkészlet nagy felbontású speciális színes kamerával, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm hosszjelölléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kis átmérőjű csövekhez, a kicsi és szűk hajlatokba Ø (40) 50 – 150 mm, csatornákba, aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe.
Cikkszám 175301 R220 Ft 1 416 800,–

+ 1 2 3

Ft **1 004 900,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kis átmérőjű csövekhez, kis szűk helyeken a kicsi és szűk hajlatokba Ø (40) 50 – 150 mm, csatornákba, aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe.
Cikkszám 175302 R220 Ft 1 870 000,–

+ 1 2 3 ((•))

Ft **1 348 900,–**





REMS Explorer

helymeghatározó készülék 33 kHz-es adóval ellátott kamerafej helymeghatározásához
Cikkszám 175312 R

Ft **932 800,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Csövekbe Ø 50 – 150 mm, csatornákba, aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe.
Cikkszám 175303 R220 Ft 1 958 000,–

+ 1 2 3 ((•))

Ft **1 471 900,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Csövekbe Ø 70 – 150 mm, csatornákba, aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe.
Cikkszám 175304 R220 Ft 2 129 600,–

Ft **1 573 900,–**

REMS Cat – Fűrészel mindent, mindenütt.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Német minőségi termék

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Megnevezés		Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Cat VE Set Stabil acéllemez dobozban.	Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez.	560040 R220	276 800,00	**187 900,00**
REMS Cat 22 V VE Set Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Stabil acéllemez dobozban.	Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez.	560052 R220	572 000,00	**400 900,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Mint Cikkszám 560052, Akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez.	560054 R22	380 600,00	**279 900,00**

REMS Tiger – Cső-orrfűrészek

400 %-al nagyobb fűrészelési erő



Láncos vezetősatu 6"



REMS Tiger
1050 W – csak 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



REMS Tiger VE
1050 W – csak 3 kg

Info

Német minőségi termék

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – csak 3,4 kg

Info



Megnevezés		Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Tiger Set Stabil acéllemez dobozban.	Elektromos orrfűrész a csövekre a gyors és egyszerű derékszögű vágáshoz és egykezes vágáshoz.	560020 R220	337 500,00	**269 900,00**
REMS Tiger Set K Stabil acéllemez dobozban.	Mint Cikkszám 560020 R220, de láncos vezetősatuval 6".	560021 R220	368 300,00	**297 900,00**
REMS Tiger VE Set Stabil acéllemez dobozban.	Elektromos orrfűrész a csövekre vario elektronikával (VE) az egykezes vágáshoz.	560027 R220	346 800,00	**277 900,00**
REMS Tiger VE Set K Stabil acéllemez dobozban.	Mint Cikkszám 560027 R220, de láncos vezetősatuval 6".	560029 R220	377 600,00	**306 900,00**
REMS Tiger SR Set Stabil acéllemez dobozban.	Elektromos orrfűrész a csövekre,sebességszabályozóval (Speed Regulation – SR) a gyors égy egyszerű derékszögű vágáshoz és az egykezes vágáshoz.	560026 R220	378 400,00	**310 900,00**
REMS Tiger SR Set K Stabil acéllemez dobozban.	Mint Cikkszám 560026 R220, de láncos vezetősatuval 6".	560028 R220	409 200,00	**339 900,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Stabil acéllemez dobozban.	Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz.	560053 R220	629 200,00	**458 900,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Mint Cikkszám 560053, akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz.	560055 R22	398 700,00	**299 900,00**
Láncos vezetősatu 6"	Ø ⅛ – 6" -os csövekhez és más profilokhoz	563203 R	96 800,00	

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS speciális fűrészlapok

→ REMS Tiger, stb.



Megjelölés	Ø a hossz colokban/mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Csomagolási egység	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS speciális fűrészlap 2"/140-2,5 acél csövek ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	hullámos	5	561007 R05	29 180,00	**21 885,00**
REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2 acél csövek ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	hullámos	5	561001 R05	27 240,00	**20 430,00**
REMS speciális fűrészlap 4"/200-3,2 acél csövek ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	hullámos	5	561002 R05	36 130,00	**27 098,00**
REMS speciális fűrészlap 6"/260-3,2 acél csövek ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	hullámos	5	561008 R05	47 080,00	**35 310,00**

– 25 %

A nehezen feldolgozható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acél, öntött csövek, a speciális REMS fűrészlap helyett, REMS univerzális fűrészlapot finom fogazattal és azt REMS Tiger SR elektromos löketszámszabályozóval *HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál

REMS univerzális fűrészlapok

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, stb.





Megjelölés	Ø a hossz colokban/mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Csomagolási egység	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS univerzális fűrészlap 100-1,8/2,5 minden vágó munkához	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561006 R05	18 790,00	**14 093,00**
REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5 minden vágó munkához	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561005 R05	26 840,00	**20 130,00**
REMS univerzális fűrészlap 200-1,8/2,5 minden vágó munkához	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561003 R05	35 510,00	**26 633,00**
REMS univerzális fűrészlap 300-1,8/2,5 minden vágó munkához	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561004 R05	52 800,00	**39 600,00**

– 25 %

Úgyszintén a szeges fához, raklapokhoz. A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz, mint pl. rozsdamentes acél, öntött csövek, kis löketszám szükséges, a REMS Tiger SR elektromos löketszámszabályozással. *HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál

REMS fűrészlapok a fémekre

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, stb.

Megjelölés	Ø a hossz colokban/mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Csomagolási egység	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS fűrészlap 150-1 pléh, fém, és rozsdamentes acél, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561105 R05	12 100,00	**9 075,00**
REMS fűrészlap 200-1 pléh, fém, és rozsdamentes acél, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561106 R05	15 890,00	**11 918,00**
REMS fűrészlap 90-1,4, fémlapok fémek, és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	hullámos	5	561107 R05	11 270,00	**8 453,00**
REMS fűrészlap 150-1,4 fémek, és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561104 R05	12 680,00	**9 510,00**
REMS fűrészlap 200-1,4 fémek, és rozsdamentes acél, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561108 R05	15 980,00	**11 985,00**
REMS fűrészlap 100-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561101 R05	10 830,00	**8 123,00**
REMS fűrészlap 150-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561103 R05	12 680,00	**9 510,00**
REMS fűrészlap 200-1,8 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilis	hullámos	5	561102 R05	15 890,00	**11 918,00**
REMS fűrészlap 200-2,5 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561109 R05	15 890,00	**11 918,00**
REMS fűrészlap 280-2,5 fémek és rozsdamentes acél, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561112 R05	20 070,00	**15 053,00**

– 25 %

REMS fűrészlapok fára és vasra

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, stb.

Megjelölés	Ø a hossz colokban/mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Csomagolási egység	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS fűrészlap 210-1,8/2,5 lekerekített, nincsen szálka raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561113 R05	16 330,00	**12 248,00**
REMS fűrészlap 150-2,5 raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561110 R05	12 100,00	**9 075,00**
REMS fűrészlap 225-2,5, extra erős, fa bontásra, szeges fához, fémhez, ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	hullámos	3	561114 R03	15 540,00	**11 655,00**
REMS fűrészlap 300-2,5, extra erős, fa bontásra, szeges fához, fémhez, ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	hullámos	3	561116 R03	20 730,00	**15 548,00**
REMS fűrészlap 300-4,2 fa	300	4,2	WS	kihajtogatott	5	561111 R05	14 790,00	**11 093,00**
REMS fűrészlap 225-3,2/5,0 fa, szeges fa	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilis	kihajtogatott	5	561117 R05	18 440,00	**13 830,00**
REMS fűrészlap 290-5,0/6,35 zöld nyers fa	290	Combo 5,0/6,35	WS	kihajtogatott	5	561118 R05	20 070,00	**15 053,00**
REMS fűrészlap 150-6,35 fa	150	6,35	WS	kihajtogatott	5	561119 R05	8 580,00	**6 435,00**

– 25 %

REMS fűrészlapok különféle célokra


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, stb.

Megjelölés	Ø a hossz colokban/mm	Fogosztás mm	Anyag*	Fogazat	Csomagolási egység	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS fűrészlap 150-4,2 gipszlapok, gázbeton	150	4,2	WS	kihajtogatott	5	561115 R05	10 610,00	**7 958,00**
REMS fűrészlap 225-8,5 porózus beton, kemény fa	225	8,5	HM	kihajtogatott	1	561120 R01	27 460,00	**20 595,00**
REMS fűrészlap 300-8,5 porózus beton, kemény fa	300	8,5	HM	kihajtogatott	1	561121 R01	32 960,00	**24 720,00**
REMS fűrészlap 400-8,5 porózus beton, kemény fa	400	8,5	HM	kihajtogatott	1	561122 R01	47 960,00	**35 970,00**
REMS fűrészlap 235-12 gázbeton, habkő, tégla	235	12	HM	egyenes	1	561123 R01	38 240,00	**28 680,00**
REMS fűrészlap 300-12 gázbeton, habkő, tégla	300	12	HM	egyenes	1	561124 R01	44 270,00	**33 203,00**
REMS fűrészlap 300-12, extra magas fűrészlap gázbeton, habkő, tégla	300	12	HM	egyenes	1	561125 R01	52 800,00	**39 600,00**
REMS fűrészlap 200 öntött vas is	200		HM-G		2	561126 R02	15 840,00	**11 880,00**

– 25 %

*HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál; WS: szerszám acél ; HM: keményített vas; HM-G: keményvas szemcsék

REMS Turbo – Sorjamentes, merőleges, gyors.

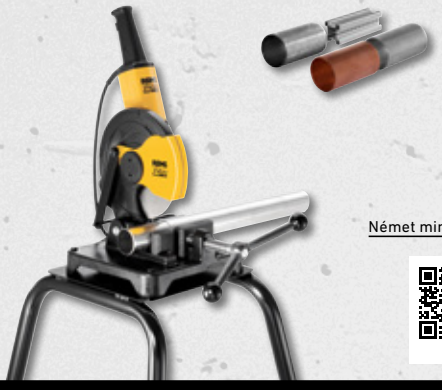

Német minőségi termék

Info



Info

Megnevezés		Cikkszám	Ft	+ 1 REMS Fém-körfűrészlap + 1 Alváz	Akció Ft
REMS Turbo Cu-INOX Basic Univerzális, kettős satuval rendelkező csődarabolló orrfűrész, sorjamentes, merőleges, gyors fűrészeléshez.	Rozsdamentes acélcsövekhez, préskötésű rendszerek acél- és rézcsöveihez többek közt.	849006 R220	602 800,00	849X01 R220	565 900,00
REMS Turbo K Basic Univerzális fém-körfűrészgép automatikus hűtő-kenő berendezéssel.	Egyenes vágásokhoz, és gérvágásokhoz, 45°-ig.	849007 R220	756 800,00	849X02 R220	663 900,00

Info

Német minőségi termék



csak 1,9 kg

REMS Nano – Vágás Ø 40 mm méretig.

Szuper könnyű. Gyors. Derékszögű. Sorjamentes. Éles külső perem nélkül. Szárazon.

Páratlan! Szabadalom EP 2 077 175

A vágókerék optimális vágóponttal a vágandó csövön.

REMS Nano Basic-Pack

Elektromos csővágó gép Ø 10–40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához. Préselt fitting-rendszer szerint szerelt csövekhez rozsdamentes acél, C-acél Ø 12–28 mm, réz Ø 10–35 mm. Többrétegű csövek Ø 10–40 mm. Karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230 V, 50–60 Hz, 130 W egyenáramú motor. Fordulatszám 130 min^{-1}. Biztonsági billenő kapcsoló. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül. Hordozótáskában.

Cikkszám 844010 R220 Ft 246 900,–

Ft **201 900,–**

REMS Vágókerék Cu-INOX

présfitting-rendszerek csöveihez rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből — Cikkszám 844050 R — Ft **17 960,–**

REMS Vágókerék V

többrétegű csövekhez — Cikkszám 844051 R — Ft **17 960,–**

L-Boxx tárolórendszer koffer

betéttel, a REMS Nano/Nano 12 V készülékekhez, gyorstöltő, akkumulátor, REMS REG 8–35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható mérőeszköz részére. — Cikkszám 844045 R — Ft **65 560,–**

Info

REMS technology li-ion

Német minőségi termék



csak 2,1 kg

REMS Nano 12 V – Vágás Ø 40 mm méretig.

Hordozható, könnyen kezelhető, rendkívül könnyű. Gyors. Derékszögű. Sorjamentes. Éles külső perem nélkül. Szárazon.

Páratlan! Szabadalom EP 2 077 175

A vágókerék optimális vágóponttal a vágandó csövön.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Akku-csővágó gyors, derékszögű és külső élmentes csődaraboláshoz, Ø 10–40 mm csövekhez. Préselt fitting-rendszer szerint szerelt csövekhez rozsdamentes acél, C-acél Ø 12–28 mm, réz Ø 10–35 mm. Többrétegű csövek Ø 10–40 mm. Karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 10,8 V, 270 W akku-motor. Fordulatszám 130 min^{-1}. Biztonsági billenő kapcsoló. Akkumulátor: Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, gyors-töltő 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Az ellennyomógörgők edzett precíziós acélból készültek. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül.

Cikkszám 844011 R220 Ft 326 100,–

Ft **260 900,–**

REMS Vágókerék Cu-INOX

présfitting-rendszerek csöveihez rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből — Cikkszám 844050 R — Ft **17 960,–**

REMS Vágókerék V

többrétegű csövekhez — Cikkszám 844051 R — Ft **17 960,–**

L-Boxx tárolórendszer koffer

betéttel, a REMS Nano/Nano 12 V készülékekhez, gyorstöltő, akkumulátor, REMS REG 8–35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható mérőeszköz részére. — Cikkszám 844045 R — Ft **65 560,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS Secco – Szárításhoz és páramentesítéshez.

Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú páramentesítő / építési légszárító gép helységek szárításához, pl.csőtörés, beázás után, vagy dohos pincehelyiségek párátlanításához, a száradási folyamat felgyorsításához pl. beton, falazat, vakolat, aljzat esetében. Felhasználható a vállalkozásban professzionális kisipari és ipari használatra is.

Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h
Levegőhozam ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Szárítási teljesítmény ≤ 50 l / 24 h
Levegőhozam ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállalkozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhe, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtő aggregát rotációs kompresszorral, kondenzátor motor 230 V, 50 Hz, 680 W, automatikus forró gázos leolvasztással a rendszer folyamatos működéséért. Nagyon csendes. Szárítási teljesítmény ≤ 80 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 850 m³ / h. Elektronikus vezérlőegység világít 3 "kijelző és memória funkciók. Az elektronikus hidrométer, számítógép üzemóra, gép áramfelvétele. Levegő szűrő. A szilárd acéllemez burkolat egy mobilis talapzat acélcsövekből nagy kerekekkel. Kartondobozban.
Cikkszám 132010 R220 Ft 1 016 400,–



Szuper-Ajánlat!*
REMS Secco 80 Set vásárlásánál ajándékba kap 1 REMS Detect W nedvességmérőt. Megtakaríthat Ft 110 000,–

Cikkszám 132X01 R220 Ft **774 900,–**

REMS Secco 50 Set

Elektronikus páramentesítő / építészeti és vállalkozási felhasználásra is. A helyiségek szárításához, pincehelyiségek páramentesítéséhe, beton, falazat, vakolat, esztrich szárításához. Hűtő aggregátum forgódugattyús kompresszorral és kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 760 W, elektronikus leolvasztással, folyamatos működéshez. Nagyon csendes. Szárítási teljesítmény ≤ 50 l / 24 h, a levegő mennyisége ≤ 265 m³/h. Elektronikus vezérlőegység megvilágított nagy felületű vezérlőmezővel és Memória funkcióval. Elektronikus nedvességmérő. Légszűrő. Belső 7,7 l-es koncentrátum-tartály. Szilárd műanyag burkolat forgó kerekekkel. Kartondobozban.
Cikkszám 132011 R220 Ft 360 400,–

Ft **286 600,–**

11,5 l-es kondenzátumtartály

a kondenzátum elvezetéséhez az acéllemez házon belül.
Cikkszám 132100 R
Ft **26 980,–**

Levegőkivezető készlet

légkivezető csőből Ø 200 mm, 10 m hosszú, rögzítő fém szemekből, a felakasztás segítségére, csatlakozó peremmel, a kimenő levegő elosztásához a helyiségben, a dohos helységek páramentesítéséhez, pl. Álmennyezetek kiszárításához, a nedves felületek szárításához.
Cikkszám 132104 R
Ft **149 200,–**

REMS Detect W

dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa.
Cikkszám 132115 R
Ft **110 000,–**



Elektromos páramentesítők/ipari szárítók támogatására.

REMS Orkan – Szellőztetéshez.

Info



REMS Orkan 2050

Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben. Különösen a beton, falazat, vakolat, esztrich kiszárításának a meggyorsítására. Kondenzációs motor (230 V, 50 Hz, 355 / 450 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1740/2050 m³/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.
Cikkszám 132301 R220 Ft 198 900,–

Ft **106 200,–**

REMS RAS St – Robusztus, minőségi szerszám acélcsövek vágására. Nagy igénybevételre és hosszú élettartamra készült.



* Német minőségi termék

Info

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	107 000,00	73 900,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	194 500,00	146 900,00

REMS RAS P/SW 45/L – Robusztus, minőségi szerszám két vágórendszerrel a vedő hullámos műanyag csövek vágására és azok hosszirányú vágására.



Info

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	26 760,00	19 900,00

REMS RAS W INOX – Minőségi csővágó speciálisan a hullámos rozsdamentes acél fémtömlők (hullámos csövek) vágására, bevonattal is.



Német minőségi termék

Info

Megnevezés	Cső	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS RAS W INOX 10-32/40 S tűcsapágyas	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	102 100,00	76 900,00

REMS RAS P – Kompakt kialakítás teleszkópos orsóval.

Teleszkópos orsó. Könnyű, gyors előtolás mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra. Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.



Info

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	27 150,00	20 900,00
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	32 650,00	24 900,00


REMS RAS Cu – Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok.

Ideális a rézcsövek vágásához.

Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.

Kompakt konstrukció ipari használatra. Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.



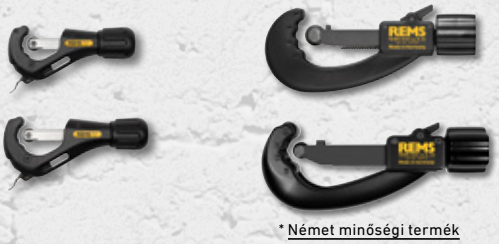

* Német minőségi termék

Info

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	13 420,00	9 900,00
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	16 240,00	11 900,00
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	18 570,00	13 900,00
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	27 150,00	16 900,00
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	32 650,00	21 900,00
Cu 8–42 * gyors állítással	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	73 040,00	48 900,00
Cu 8–64 * gyors állítással	8–64 ⅜–2½"	113410 R	87 560,00	57 900,00

REMS RAS Cu-INOX – Nagy igénybevételre alkalmas minőségi csővágó szerszámok.

Ideális a rézcsövek, rozsdamentes vékonyfalú acélcsövek, vékonyfalú acélcsövek, alumínium csövek, sárgaréz csövek vágásához.

Kompakt konstrukció ipari használatra. Stabil teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető és 4 speciális edzésű ellennyomó görgő. Ennek következtében pontos megvezetés a csövön, könnyű előtolás, könnyű vágás és precíz, merőleges vágás.





* Német minőségi termék

Info

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	13 420,00	9 900,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	16 240,00	11 900,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	18 570,00	13 900,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	15 840,00	11 900,00
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	28 520,00	16 900,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	35 950,00	21 900,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	74 800,00	55 900,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	87 560,00	64 900,00

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS RAS P – Nagy igénybevételre alkalmas, jó minőségű csővágó szerszámok. Gyorsállítással.

Ideális a műanyag és többrétegű csövek vágásához.

Különösen stabil orsó, a hosszú orsóvezető és az edzett ellennyomó görgők.Ezáltal pontos megvezetés, a könnyű előtolás, a könnyű vágás, és a precíz, merőleges darabolás. Gyors állítású előtoló orsó mindkét irányban.



* Német minőségi termék

Info

Megnevezés	Csövek ØColl/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 10–40 * gyors állítással	10–40 ½–1⅝"	290050 R	72 160,00	**49 900,00**
P 10–63 * gyors állítással	10–63 ½–2"	290000 R	92 400,00	**57 900,00**
P 50–110, s11 * gyors állítással	50–110 2–4"	290100 R	110 500,00	**80 900,00**
P 50–125, s16 gyors állítással	50–125 2–5"	290500 R-S16	114 000,00	**81 900,00**
P 110–160 * gyors állítással	110–160 4–6"	290200 R	135 600,00	**101 900,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Nagy igénybevételre alkalmas minőségi csővágó szerszámok.

Ideális a rézcsövek, rozsdamentes vékonyfalú acélcsövek, vékonyfalú acélcsövek, alumínium csövek, sárgaréz csövek vágásához. Tűcsapágyas vágókerékkel és tűcsapágyas ellennyomó görgőkkel a különösen egyenletes vágás érdekében.



* Német minőségi termék

Info

Megnevezés	Csövek Ø Coll/mm	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Cu-INOX 3–28 S Mini tűcsapágyas	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	26 140,00	**19 900,00**
Cu-INOX 3–35 S tűcsapágyas	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	37 320,00	**20 500,00**
Cu-INOX 8–42 S * tűcsapágyas, gyors állítással	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	77 000,00	**40 900,00**
Cu-INOX 8–64 S * tűcsapágyas, gyors állítással	8–64 ⅜–2½"	113401 R	97 240,00	**52 700,00**

REMS ROS PEX 28 S – Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással.

Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.
Ideális a PEX-csövek vágásához.



Info

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	40 750,00	**30 900,00**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusztus, minőségi szerszám a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással.

Beépített vágóval a védő hullámos csövekre. Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez.Ideális a többrétegű és a PEX-csövek vágásához.



Info

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	54 120,00	**28 900,00**

REMS ROS P – Könnyen kezelhető minőségi csőollók, csövek tiszta, gyors vágásához! Vékonyfalú csövekhez is. Stabil magnézium/alumínium kialakítás. Egykezes használatra. Ideális a műanyag és többrétegű csövek vágásához.



Info

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 26	26 1"	291240 R	26 710,00	**18 900,00**
P 35 gyors visszafutással	35 1⅜"	291200 R	29 130,00	**21 900,00**
P 35 A gyors automatikus visszafutással	35 1⅜"	291220	37 100,00	**27 900,00**
P 42 gyors visszafutással	42 1⅝"	291250 R	64 240,00	**38 900,00**

Megnevezés	Csö ≤Ø mm/Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P 42 PSS gyors visszafutással	42 1⅝"	291460 RPSS	39 120,00	**22 900,00**
P 42 S gyors visszafutással	42 1⅝"	291010 R	44 310,00	**28 900,00**
P 63 P gyors visszafutással	63 2"	291270 R	77 000,00	**46 900,00**
P 63 S gyors visszafutással	63 2"	291290 R	84 920,00	**56 900,00**

REMS ROS P flex – Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors csővágáshoz, egy vágással.

Info



Stabil magnézium kialakítás. Egykezes kezeléshez. Ideális a rugalmas műanyag tömlők és puha műanyag csövek vágásához.

Megnevezés	Csö ≤ Ø mm / Coll	Cikkszám	Ft	Akció Ft
P flex 14	14 9/16"	291400 R	25 130,00	**17 900,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	28 030,00	**19 900,00**
P flex 28 S tűcsapágyas	28 1⅛"	291430 R	39 470,00	**27 900,00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Darabolás és sorjázás Ø 115 mm-ig.

Derékszögű. Sorjamentes. Éles külső perem nélkül. Szárazon. Szuper gyors, pl. INOX Ø 54 mm csak 4 másodperc alatt.





Info

Páratlan! Szabadalom EP 1 782 904
Meghajtott vágókerék és egyenes előtolás
a gyors daraboláshoz.

1200 W
csak 17 kg

Német minőségi termék



REMS Cento Basic

Csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. A présrendszerek csöveihez, rozsdamentes acél, szénacél, réz Ø 8–108 mm. Az acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm öntött csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, műanyag csövekhez SDR 11, falvastagság ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", rétegelt csövek Ø 10–110 mm. Karbantartást nem igénylő hajtómű, bevált 230 V, 50–60 Hz, 1200 W univerzális motor. Fordulatszám 115 min^{-1}. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Csillag kulcs. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.
Cikkszám 845001 R220 Ft 686 400,–

REMS Vágókerék Cu-INOX ajándékba!*
Érték Ft 50 600,–

Cikkszám 845X02 R220 Ft **589 900,–**

REMS Cento 22 V – Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, 280 vágás a présfitting rendszerrel a Ø 22 mm rozsdamentes acélcsőből, egy akkumulátor feltöltés után*.

500 W
csak 17,6 kg

Német minőségi termék

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



Info

REMS Cento 22 V Basic

Akkumulátoros csődaraboló gép Ø 8–115 mm, csövek gyors, merőleges külső él nélküli levágásához. Préskötésű rendszerek rozsdamentes acél, C-idom és réz csöveihez, Ø 8–108 mm-ig. EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm acélcsövekhez, EN 877 (DIN 19522) DN 50–100 öntött csövekhez (SML), SDR 11 műanyag csövekhez, s ≤ 10 mm falvastagság esetén, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", Ø 10–110 mm rétegelt csövekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, nagy teljesítményű motor akkumulátorral 22 V. Fordulatszám 84 min^{-1}. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Edzett precíziós acélcsőből készült futógörgők a Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" csövekhez. Biztonsági taposókapcsoló. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W gyorstöltővel. Vágókerék nélkül. A munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.
Cikkszám 845002 R220 Ft 959 200,–

REMS Vágókerék Cu-INOX ajándékba!*
Érték Ft 50 600,–

Cikkszám 845X04 R220 Ft **753 900,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Mint Cikkszám 845002, akkumulátor és gyorstöltő nélkül.
Vágókerék nélkül.
Cikkszám 845007 R22 Ft 809 600,–

Ft **610 900,–**

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS REG – Robusztus jó minőségű szerszám, csövek külső- és belső sorjázására.

Rozsdamentes acélcsövekhez, egyéb acélcsövekhez, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium-, műanyagcsövekhez.



Info

REMS REG 8–35
Külső-/belső-csősorjázó, Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜" csövekhez.
Cikkszám 113825 R Ft 31 420,–

Ft **18 900,–**

Info

REMS REG 10–54
Külső-/belső-csősorjázó, Ø 10–54 mm, ½–2⅛" csövekhez.
Cikkszám 113830 R Ft 35 730,–

Ft **20 900,–**







Szabadalom EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – elektromos meghajtáshoz is.
Külső-/belső-csősorjázó, Ø 10–54 mm, ½–2⅛" csövekhez. Szintén a REMS Helix 22 V VE elektromos meghajtásán keresztül és más fúró csavarhúzókhoz (fordulatszám ≤ 300 min^{-1}), csődaraboló gépeken keresztül REMS Cento, REMS Cento 22 V, vagy körfűrész segítségével a fémekre REMS Turbo Cu-INOX.
Cikkszám 113835 R Ft 66 000,–

Ft **47 900,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Alváz

Mozgatható alváz



Tarto-
zék-készlet 1





Tarto-
zék-készlet 2





Tarto-
zék-készlet 3



Tarto-
zék-készlet 4

Tartozékok REMS Cento / REMS Cento 22 V

REMS Vágókerék Cu-INOX
présfitting-rendszerek csöveihez, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézből
Cikkszám 845050 R — Ft 50 600,–

REMS Vágókerék Cu
speciálisan présfitting-rendszerek vörösréz csöveihez
Cikkszám 845053 R — Ft 50 600,–

REMS Vágókerék St
acélcsövekhez, öntvény csövekhez (SML)
Cikkszám 845052 R — Ft 50 600,–

REMS Vágókerék V, s 10
műanyag és többrétegű csövekhez, ≤ 10 mm falvastagságig
Cikkszám 845051 R — Ft 50 600,–

REMS REG 28 – 108
Belső csősorjázó Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4" méretű csövekhez. Elektromos forgó meghajtáshoz a REMS Cento, REMS Cento 22 V csődaraboló gép vágókereke által (REMS vágókerék cikkszám 845050 vagy 845053).
Cikkszám 113840 R Ft 156 700,– — Ft 121 900,–

L-Boxx H tárolórendszer koffer
a REMS Cento / REMS Cento RF számára
Cikkszám 845085 R — Ft 67 320,–

Előtolókar dugós rugóval
a talajra helyezett meghajtás kezeléséhez
Cikkszám 845218 R — Ft 42 990,–

Csőtámasztó 1
állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm-es csövekhez, Ø 1½ – 4", a meghajtógép padlón történő kezeléséhez előtoló karral
Cikkszám 845220 R — Ft 71 720,–

Vezetőgörgő, 4 db-os csomag,
edzett precíziós acélcsőből
Cikkszám 845118 R — Ft 100 800,–

INOX vezetőgörgő, 4 db-os csomag,
rozsdamentes acélcsőből
Cikkszám 845110 RINOX — Ft 142 600,–

Jelölőeszköz
a csőszerelvények illesztési mélységének jelölésére. REMS Cento, REMS Cento 22 V számára.
Cikkszám 845530 R — Ft 61 160,–

Alváz
Cikkszám 849315 R — Ft 102 100,–

Alsó állvány, mozgatható
Cikkszám 849310 R — Ft 165 500,–

Tartozék-készlet 1
tartalma: Alváz és REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X01 R Ft 259 200,– — Ft 198 900,–

Tartozék-készlet 2
tartalma: Jumbo, Herkules 3B és Herkules Y
Cikkszám 120X02 R Ft 461 200,– — Ft 346 900,–

Tartozék-készlet 3
tartalma: Jumbo E és Herkules 3B
Cikkszám 120X03 R Ft 292 600,– — Ft 204 900,–

Tartozék-készlet 4
Mozgatható alváz REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X04 R Ft 322 600,– — Ft 236 900,–

REMS DueCento – Darabolás Ø 225 mm-ig.

Derékszögű. Sorjamentes. Megfelelő a forrasztásokhoz. Gyors. Külső sorja nélkül. Száraz. Univerzális különféle csövekhez.

Páratlan! Szabadalom EP 1 782 904

Meghajtott vágókerék és egyenes előtolás a gyors daraboláshoz.

Info

Német minőségi termék




REMS DueCento Basic

Csődaraboló gép a csövek gyors derékszögű darabolásához Ø 40 – 225 mm, külső-sorja nélkül. A rozsdamentes acél présrendszerek csöveihez, szénacélhoz, rézhez Ø 54 – 225 mm. Acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", öntött csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, műanyag csövek SDR 11, falvastagság s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", rétegelt csövek Ø 40 – 110. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, bevált univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Fordulatszám 115 min^{-1}. A hengerek edzett precíziós acélcsövekből a Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6" csövekhez. Biztonsági kikapcsoló. Csavarkulccsal. Vágókerék nélkül. 2 db állítható magasságú 1. csőtartó Ø 100 – 225 mm-es csövekhez, Ø 4 – 8". Kartondobozban.
Cikkszám 845004 R220 Ft 1 355 200,–



Szuper-Ajánlat!*
Vásárlás esetében REMS DueCento Basic – hez kap 3 ingyen vágókerekeket, választás szerint!- Megspórolhat Ft 151 800,– ill Ft 199 320,–.

Cikkszám 845X03 R220 Ft 1 241 900,–

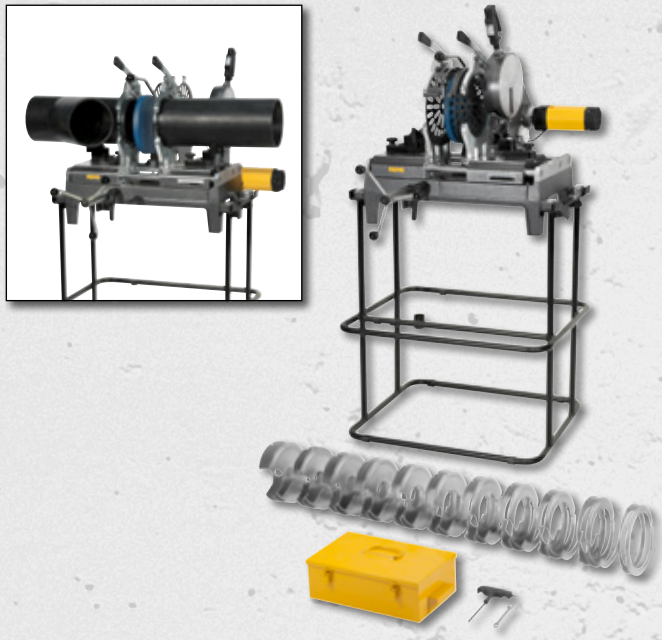

A szerelők ideális hegesztőgépei!

DVS szerinti fűtőelem.
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás.
Pillanatrögzítő, ferde kimenetekhez is.

Info

REMS SSM 160RS

Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevona-tú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel, Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó Ø 160 mm, csőtámasztó betétekkel Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Szerszámkulcs. Acéllemezből készült doboz, a csőtámasz-betétekhez, és a feszítőbetétekhez. Csőállvány = Alváz = Szállítóállvány.
Cikkszám 252026 R220 Ft 2 142 800,–

Ft **1 627 900,–**



REMS EMSG 160-2 – PE elektro-fittingek automatikus hegesztése!

Elektronikus vezérlés. A hegesztési folyamat akusztikus és optikai felügyelete.

Info

REMS EMSG 160-2

Elektromos fitting hegesztő készülék, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, lefolyócsövek Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo gyártmányú, Ø 32–160 mm PE elektro-fittingekkel történő hegesztéséhez. Elektronikus vezerlésű, a hegesztési folyamat akusztikus és optikai ellenőrzése. Stabil, ütésálló, műanyag vázban és karabinerrel. Hegesztő kábel 3,9 m. Kézi csőkaparó. Stabil kofferben.
Cikkszám 261002 R220 Ft 360 000,–

Ft **277 900,–**



REMS MSG – Gazdaságos tokos hegesztő készülékek

A DVS-nek megfelelő fűtőelemek. Tartós PTFE-bevonat.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Fűtőelemes – fitting-hegesztő készülék, PB, PE, PP, PVDF-ből készült, műanyag csövekhez, és alakos idomokhoz. 230 V-os fűtőelem, PTFE-bevonatú fűtőcsonkokkal. Fűtőhüvelyek: Ø 20, 25, 32 mm. A PP-csövekre előre beállítva 263°C-ra, elektronikus hőmérséklet szabályozóval. Tartó állvány. Tartó állvánnyal és tartóval, a munkapadon történő vízszintes, vagy függőleges irányú rögzítéshez. Hatlapú imbusz kulcs a fűtőcsonkok, ill. fűtőhüvelyek felszereléséhez, ill. lebontásához. Stabil acéllemezkofferben.
Cikkszám 256233 R220 Ft 276 800,–

Ft **199 900,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

2"-ig





Nagy hűtőteljesítmény, pl. ¾" acélcső mindössze 9 perc*.

Német minőségi termék

* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Fagyasztani, leürítés helyett! Szupergyors 2"-ig.

Info

Egydarabos fagyasztó fejek a fö müködési tartománya Ø ¼ – 1" esetleg. Ø 15 – 35 mm, nem szükségek semilyen csökkentö betét sem. Különösen kompakt fagyasztófejek, geometriailag speciálisan kialakított mélyedésekkel, a mindenkor különböző csőátmérő befogásához. Igen keskeny, csak 50 mm széles. Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Semilyen kenésre vagy viaszra nincs szükség.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektromos csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez. 230 V, 50 Hz, 430 W-os hűtőaggregát, 2 hűtőközeg-tömlő, hossz: 2,5 m, 2 szorítószalag, 2 LCD-digitális hőmérő, szórópalack. Felszerelés Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm-hez. Stabil acéllemez házban. Kartonban.
Cikkszám 131012 R220 Ft 858 000,–

Ft **556 900,–**



Kiegészítő-set 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Cikkszám 131160 R Ft 113 100,–

Ft **52 900,–**

2"-ig





Német minőségi termék

REMS Eskimo – Fagyasztani, leürítés helyett.

Szupergyors. Automatikus hűtőközeg-betáplálás.

Kifelyezetten szűk, elnyűhetetlen fagyasztóbilincsek. Nagy hőteljesítmény, pl. ¾" acélcsövet 4 perc alatt *

Info

REMS Eskimo Set

Csőfagyasztó a fagyaszto médium szén-dioxid. Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez. 2 darabonként fagyasztó bilincs, 10 különféle méretben a teljes munkatartományba, rákötve a T-elosztóra, lezáróanyákkal, 2 fogyantyú injektorral, 2 nagynyomású tömlő. Stabil bőröndben.
Cikkszám 130002 R Ft 279 900,–


Ft **192 900,–**

* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 18°C.

REMS Sinus – Csövek ráncmentes hajlítása.

Info

Német minőségi termék

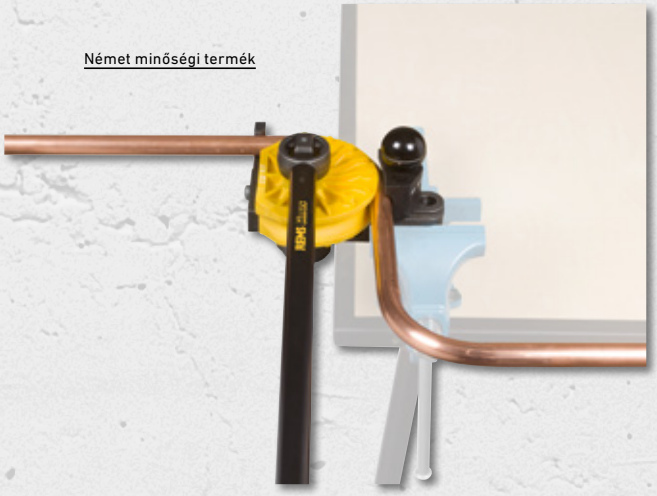

REMS Sinus Set

Kézi csőhajlító Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", lágy bevonatos vörösréz csövek, vékonyfalúak is, Ø 10–18 mm, présfitting rendszerek Ø 12 – 18 mm rozsdamentes acélcsöveihez, présfitting rendszerek bevonatos C-acélcsöveihez, Ø 12 – 22 mm szénacél, Ø 10 – 20 mm lágy preciziós acélcsövek, EN 50086 Ø 16 – 20 mm, elektromos installáló csövek, Ø 14 – 32 mm, többrétegű csövek, hajtószerkezet, rögzítő. Hajlítószegmensek és ellendarabok. REMS hajlítóspray. Stabil acéllemez dobozban.

Set 15 + 18 + 22
Cikkszám 154001 R Ft 375 800,– Ft **249 900,–**

Set 14 + 16 + 18
Cikkszám 154002 R Ft 362 200,– Ft **249 900,–**

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cikkszám 154003 R Ft 420 700,– Ft **289 900,–**

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Cikkszám 154004 R Ft 532 400,– Ft **352 900,–**







Info

Német minőségi termék

REMS Hydro-Swing 22 V – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Univerzálisan használható számos csőtípushoz.

Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb 110 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Akkumulátoros csőhajlító, Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő készülék C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Ø 26 mm-ig hajlítóidomokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal. Ø 32 mm-ig hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Lágy rézcsövek

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cikkszám 153410 RX220 Ft 633 200,–

Ft **499 900,–**

Többrétegű csövek

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cikkszám 153417 R220 Ft 725 600,–

Ft **569 900,–**



Többrétegű csövek, lágy rézcsövek

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Cikkszám 153418 RX220 Ft 818 000,–

Ft **626 900,–**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P
Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.
Szegmensek hajlítása, csúsztatás nélkül.
XL-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 153402 R22 Ft 373 600,–

Ft **299 900,–**



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Présfittingrendszerek csövei rozsdamentes acélból is, lágy rézcsövek

Set 15+18+22
Cikkszám 153419 R220 Ft 650 800,–

Ft **525 900,–**

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Swing – Csövek hajlítása a helyszínen, Ø 32 mm-ig.

Info

Rendkívül gyors munkavégzés a praktikus multifunkciós karnak köszönhetően, a gyors előtolás és gyors visszahúzás érdekében. Fogasléc edzett acélból.





Német minőségi termék



REMS Swing

Egykezes Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig csőhajlító. Vörösréz csövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, Puha palástolt vörösrézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, puha palástolt szénacélcsövek présfittingrendszerekhez Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, puha precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, rétegelt csövek Ø 14 – 32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, csúszópofatartó S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős acéllemez dobozban/táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Vörösréz csövek

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cikkszám 153025 R Ft 168 600,–

Ft **122 900,–**

Többrétegű csövek

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Cikkszám 153022 R Ft 176 500,–

Ft **128 900,–**

Többrétegű csövek

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cikkszám 153023 R Ft 285 200,–

Ft **209 900,–**

Többrétegű csövekhez Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32
Hajtószerkezettel UP, UP hajlítási szegmensek kisebb hajlítási sugarakkal, UP csúszódarab tartó Ø 16 – 32 mm csúszódarabokkal. Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 153030 R Ft 258 300,–

Ft **191 900,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.







Info

Német minőségi termék





REMS Hydro-Swing – Fáradság nélküli munkavégzés az olajhidraulikus erőáttétellel. Ideális a többrétegű csövekre egészen Ø 32 mm.

A réz és acél csövekre is egészen Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Olajhidraulikus csőhajlító, Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos rézcsövek Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10 – 22 mm, s ≤ 1,5 mm, többrétegű csövek Ø 14 – 32 mm. Ø 26 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal, erős táskában. Ø 32 mm-ig hajtószerkezettel, hajlítóidomokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal, erős táskában.

Lágy rézcsövek

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cikkszám 153525 RX Ft 327 800,–

Ft 241 900,–

Többrétegű csövek

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cikkszám 153523 R Ft 375 800,–

Ft 269 900,–

Többrétegű csövek, lágy rézcsövek

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Cikkszám 153528 RX Ft 398 200,–

Ft 308 900,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing alumínium hajlítószegmensekkel, különösen a
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Présfittingrendszerek csövei rozsdamentes acélból is, lágy rézcsövek

Set 15-18-22
Cikkszám 153510 R Ft 360 400,–

Ft 267 900,–



Német minőségi termék



3-lábú állvány (tartozék)



REMS Python – Spóroljon a drága szerelvényeken. Szuperkönnyű hajlítás Ø 2", Ø 75 mm-ig.

Info

REMS Python

Olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ⅜ – 2", kompozit csövek Ø 32 – 75 mm. Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal, a felső csúszógörgőtartó oldalra eltolható csúszógörgőtartólemezzel, 2 csúszógörgő, hajlítóidomok St, ill. V. V Stabil szállítódobozban.

acélcsövekre

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Cikkszám 590020 R Ft 792 000,–

Ft 577 900,–

acélcsövekre

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Cikkszám 590021 R Ft 849 200,–

Ft 630 900,–

rétegelt csövekre

Set V 40 + 50 + 63 mm
Cikkszám 590022 R Ft 805 200,–

Ft 602 900,–

3-lábú állvány
Cikkszám 590150 R

Ft 79 640,–

Hajlító szegmens és ellendarab 75 mm
Cikkszám 590063 R

Ft 329 200,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Csövek ráncmentes hajlítása Ø 40 mm, 180°-ig!

REMS Curvo – Hajlítás a drága fittingek helyett!

A REMS Curvo már kis számú hajlítás után kifizetődik.
Satu nélkül.
Beállítás nélkül azonnal használható.

Info



1000 W – csak 8 kg
Német minőségi termék

REMS Curvo 22 V – Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető.

Hajlítás a drága fittingek helyett! A REMS Curvo 22 V már kis számú hajlítás után kifizetődik. Satu nélkül. Beállítás nélkül azonnal használható. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, 90 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Info



csak 8,5 kg
Német minőségi termék

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Elektromos csőhajlító Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12–28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼–¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16–32 mm, többrétegű csövek Ø 14–40 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozat-mentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Dugós csap. Rögzítőcsap. Hajlítószegmensek és ellendarabok*). Stabil acéllemezkofferben.

REMS Curvo	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set 15+18+22	580026 R220	833 800,00	**639 900,00**
Set 15+22+28	580040 R220	910 000,00	**721 900,00**
Set 15+18+22+28	580036 R220	966 300,00	**753 900,00**



*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

REMS Curvo 22 V

Akkumulátoros csőhajlító Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12–28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼–¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16–25 mm, többrétegű csövek Ø 14–40 mm, többek közt. Többek között hajtógép ásófogantyúval, karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, erős 22 V-os akkumulátoros motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval, azonnali leállással. Jobbra- és balra futás. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Dugós csap. Rögzítőcsap. Hajlítószegmensek és ellendarabok*). Stabil acéllemez dobozban.

REMS Curvo 22 V	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set 15+18+22	580051 R220	1 181 400,00	**839 900,00**
Set\P 15+18+22 Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	580091 R22	943 800,00	**721 900,00**
Set 15+22+28	580059 R220	1 229 400,00	**913 900,00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	1 313 900,00	**938 900,00**
Set\P 15+18+22+28 Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	580092 R22	1 076 300,00	**823 900,00**

Géptartó 3B

állítható magasságú, 3-lábon
Cikkszám 586100 R Ft 114 900,–

Ft **62 900,–**

*) REMS Curvo/Curvo 22 V Set szállítása hajlítószegmensekkel és ellendarabokkal, mindig a legkisebb rádiusszal történik, lásd a katalógust.

REMS Curvo 50 – A nagy méretű csövek rácmentes hajlítása egészen Ø 50 mm, 90°.

Info

Satu nélkül.
Beállítás nélkül azonnal használható.



1000 W
Német minőségi termék

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektromos csőhajlító. Ø 10–50 mm, 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ¼–1¼", rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, kemény, félkemény, lágy rézcsövek, Ø 10–42 mm, vékony falú rézcsövek Ø 10–35 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, bevonatos C-profilú acél Ø 12–28 mm, többrétegű csövek Ø 14–50 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengely-kapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Négyszögletes 35–50 menesztővel, 35–50 alátéttel, dugós csappal. Stabil hordozható dobozban.
Cikkszám 580110 R220 Ft 1 628 000,–

Ft **1 295 900,–**



Négyszögletes menesztő 10–40, Támasz 10–40

REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus hajlító-szegmensek, és ellendarabok részére, lásd a táblázatot.
Cikkszám 582120 R


Ft **142 600,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



REMS Herkules XL 12" – Szuper stabil a csövekhez 12"-ig.

Info

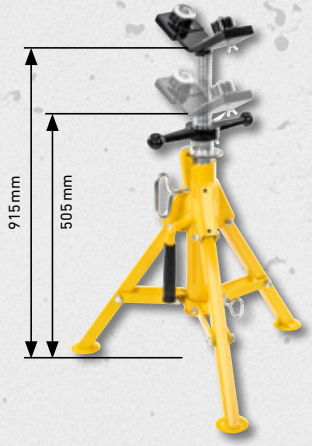

REMS Herkules XL 12"
Állítható magasságú, összecsukható anyagtámasz csövekhez, szilárd anyagból, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.
Cikkszám 120125 R Ft 169 900,–

Ft **122 900,–**

REMS Aquila 3B

Hordozható csőtartó csövek megmunkálásához. Biztonságos befogás csövek 6 "-ig. Bárhol.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Hordozható csőmegmunkálló állomás láncos csősatuval a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Munkalap beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 döntőegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" csövek megdöntéséhez, szorítófejjel. Összecsukható 3 lábú állvány lerakófelülettel. Teherbírás ≤ 450 kg. Kartondobozban.
Cikkszám 120270 R Ft 248 200,–

Ft **188 900,–**

REMS Aquila WB

Biztonságos csőbefogás 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Német minőségi termék

REMS Aquila WB
Kiváló minőségű láncos csősatu a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Alaplemez beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, döntőegységgel. Munkapadhoz. Kartondobozban.
Cikkszám 120250 R Ft 146 100,–

Ft **105 900,–**



Münkafelület	1100 × 700 × 26 mm
Munka magasság	800 mm
Súly	28 kg
Terhelés	≤ 300 kg

Münkafelület	800 × 600 × 22 mm
Munka magasság	800 mm
Súly	23 kg
Terhelés	≤ 300 kg

REMS Jumbo – Könnyen hordozható és könnyű. Villámgyorsan felállítható és összerakható.

Info



REMS Jumbo
Összecsukható munkaasztal. Munkafelület DIN 68 705 alapján. Katrondobozban.
Cikkszám 120200 R Ft 209 000,–

Ft **161 900,–**

REMS Jumbo E
Összecsukható munkaasztal. Munkafelület DIN 68 705 alapján. Katrondobozban.
Cikkszám 120240 R Ft 135 600,–

Ft **99 900,–**









Német minőségi termék

REMS Central – kompakt menetvágó minden felhasználásra.

Info

Bevált, robusztus, kompakt menetvágó, kiváló vágási tulajdonságokkal.

- Különösen vékony racsnis fej a nehezen hozzáférhető helyekhez.
- Osztott csőkar rövid racsnilépéshez és szűk helyekhez.
- A gyorsan cserélhető menetvágó fejek egyszerű cseréje.
- Egyedülálló reteszelés a vágófejek biztonságos és stabil helyzetéhez vágás és munka közben.


REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼
Kézi menetvágó zárható, gyorsan cserélhető vágófejekkel. Csőmenetekhez ⅜ – 2". Racsni karja ⅜ – 1¼". Gyorsan cserélhető vágófejek R ½+¾+1+1 ¼" menetvágó késekkel kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbos. Szilárd acéllemez kofferben.
Cikkszám 479025 R Ft 197 600,–

Ft 142 900,–

REMS eva – Szakemberek menetvágófeje.

Info

A vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységgé történő kidolgozása garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. Acélból készült racsnis hajtókar, vastag műanyag burkolattal.

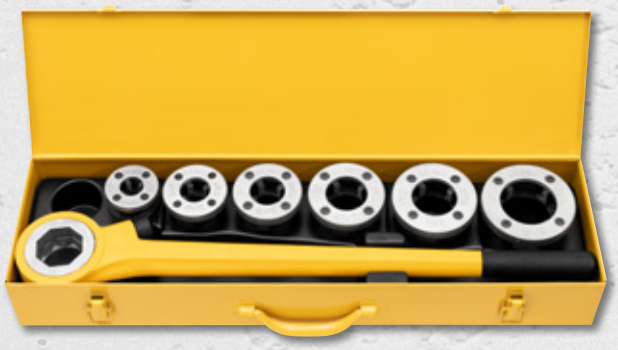



Német minőségi termék

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼
Kézi menetvágó fej gyorsan cserélhető vágófejekkel. ⅛ – 2"-os 16 – 50 mm csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. 1 db. racsnis hajtókar a teljes vágótartományhoz. Gyorsan cserélhető vágófejek R ½ - ¾ - 1 - 1¼, kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbos vágóbetétekkel. Stabil lemezkofferben.
Cikkszám 520015 Ft 230 200,–

Ft 161 900,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2
Kézi menetvágófej gyorsan cserélhető vágófejekkel, R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2. Stabil acéllemez dobozban.
Cikkszám 520017 Ft 319 900,–

Ft 240 900,–

Gyorsan cserélhető REMS „S“ vágófejek

Info

Megoldás a nehezen hozzáférhető helyeken, pl. falbontások, csőfeltárások, aknafeltárások. Kiegészítő, precíz csővezetés a fedél oldalon a tökéletes cső-központosítás és a könnyű vágáskezdés érdekében.







Német minőségi termék

REMS vágófejek S Set R ⅜+½+¾"
Gyorsan cserélhető "S" vágófejek, hosszabbító 300 mm. Stabil acéllemezkofferben.
Cikkszám 520025 R Ft 261 800,–

Ft 222 900,–

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Elektomos menetvágógép gyorsan cserélhető vágófejekkel.



REMS Amigo
1200 W – csak 3,5 kg

Info

Német minőségi termék



REMS Amigo 2
1700 W – csak 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – csak 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Megnevezés	Gyorsan cserélhető REMS eva vágófejek	Cikkszám	Ft	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Érték Ft 1 062 200,–	Akció Ft
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ ⅛ – 1¼"-os, 16 – 40 mm csőmene-tekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. XL-Boxx Koffer-rendszerben.	Kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ jobbos	530040 R220	514 800,00		**401 900,00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 ⅛ – 2"-os 16 – 50 mm csőmene-tekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 jobbos	540020 R220	814 000,00		**602 900,00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 ⅛ – 2"-os 16 – 50 mm csőmene-tekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1"-os csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 jobbos	540020 R220	814 000,00	540X01 R220 	**786 900,00**
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 ⅛ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez.	530015 R220	884 400,00		**643 900,00**
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 ⅛ – 1", 16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Mint Cikkszám 530015, akkumulátor és gyorstöltő nélkül. Stabil acéllemez dobozban.	Kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez.	530017 R22	686 400,00		**482 900,00**



Info

Német minőségi termék



Info

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

REMS Spezial –
Magasan ötvözött menetvágó anyag.

Minerális olaj alapú, vízzel mosható.

REMS Spezial 5 l kanna
Cikkszám 140100 R Ft 35 070,–
Ft 25 900,–

REMS Spezial 600 ml spré
Cikkszám 140105 R Ft 11 000,–
Ft 7 900,–

REMS Sanitol –
Ásványmentes menetvágó olaj

Teljesen feloldódik a vízben. Ásványolaj és etanol nélkül. Az öblítés ellenőrzése érdekében pirosra van festve. Tökéletes védelem a korrózió ellen.

REMS Sanitol 5 l kanna
Cikkszám 140110 R Ft 81 400,–
Ft 59 900,–

REMS Sanitol 600 ml spré
Cikkszám 140115 R Ft 15 840,–
Ft 11 900,–

Német minőségi termék



Info

REMS Tornado – Klasszis a kategóriájában!

Automatikus befogótokmány.
Univerzális-automata-vágófej.
Automatikus kenőanyag hűtés.

REMS Tornado 2000

Menetvágó gép ($^{1}/_{16}$) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2" csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2 automatikus befogó pofával, automatikus kenőanyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely, az összes menetfajtára, még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a kúpos menetekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmenetekhez, egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító karból. Állítható magasságú anyagmegtámasztás. Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Hordozható kivitelben, 3 csőláb, levehető, nagy olajteknővel és forgácstartóval. Kartondobozban.
Cikkszám 340200 R220 Ft 2 187 700,–

Ft **1 504 900,–**

REMS Magnum – Robusztus, kompakt, nagyteljesítményű gép menetvágáshoz, levágáshoz, sorjátlanításhoz, csőcsatlakozó vágáshoz és hornyoláshoz.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Info
REMS Magnum 3000 L-T



Mozgatható alváz
(Tartozék)

Alváz állvány, mozgatható
és összecsukható (Tartozék)

Német minőségi termék

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Mozgatható alváz
(Tartozék)

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Magnum 2000 L-T Menetvágó gép (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". csapmenetekhez. Kartondobozban.	340226 R220	2 212 800,00	**1 553 900,00**
REMS Magnum 3000 L-T Menetvágó gép (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, csőmenetekhez, (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"-os. csapmenetekhez. Kartondobozban.	380309 R220	3 256 000,00	**2 315 900,00**
REMS Magnum 4000 L-T Menetvágó gép (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, csőmenetekhez, (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"-os. csapmenetekhez. Kartondobozban.	380444 R220	3 647 600,00	**3 021 900,00**
Alváz	344105 R	136 400,00	
Mozgatható alváz	344100 R	231 500,00	
Alváz állvány, mozgatható és összecsukható	344150 R	331 400,00	

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS görgős hornyoló berendezés – Kompakt – univerzális. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Info



Német minőségi termék

REMS Görgős hornyoló berendezés

Görgős hornyoló berendezés NA 25 – 300,
1 – 12" csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum modellekhez, vagy más gyártó menetvágó gépéhez. Kartondobozban.
Cikkszám 347000 R Ft 1 056 000,–


Ft 852 900,–







Gyorscserélővel



Gyorscserélő eszköz

Gyorscserélő készülék a REMS tekercshornyos készülék REMS Magnum menetvágó gépekkel való meghajtásához a szerszámkészlet és a menetvágó anyag műanyag tömlőjének szétszerelése nélkül, tartozékként. Villámgyors váltás a menetvágás és a hengeres hornyolás között a rugalmas és hatékony munkavégzés érdekében.
Cikkszám 347115 R

Ft **117 100,–**



Info

Mozgatható alváz (Tartozék)

REMS Herkules 3B (Tartozék)

Német minőségi termék

REMS Collum – Elektromosan hornyolni a meneteket 12"-ig.

REMS Collum

Berendezés a csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek horonyolásához DN 25 – 300, 1 – 12". Csőhoronyoló berendezés, hidraulikus kézipumpával, beépített beállító kerékkel az horony mélységének automatikus beállításához. 1 pár hornyoló henger (nyomó és ellennyomó henger 2 – 6", hatoldalú kulcs. 3 meghajtógép választható, karbantartást nem igénylő hajtóművel univerzálnim motorral és erős húzással, Biztonsági kapcsolóval. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

REMS Collum

Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, túlterhelés elleni védelem. 29 min^{-1}.
Cikkszám 347006 R220 Ft 1 298 000,–

Ft 1 094 900,–

REMS Collum 2

Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Cikkszám 347008 R220 Ft 1 438 800,–

Ft 1 217 900,–

REMS Collum 2 Compact

Univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, túlterhelés elleni védelem. 26 min^{-1}
Cikkszám 347009 R220 Ft 1 438 800,–

Ft 1 217 900,–

Alvázak és anyagi támogatás lásd alább.



Info

Mozgatható alváz (Tartozék)

REMS Herkules 3B (Tartozék)

Német minőségi termék

REMS Collum 22 V – Elektromosan hornyolni a meneteket 12"-ig. Hordozható, gyors, gazdaságos.

Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh akkumulátor kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel.

REMS Collum 22 V

Akkumulátoros görgős horonymaró gép a csőcsatlakozó rendszerek csöveinek hornyolásához DN 25 – 300, 1 – 12". Csőhoronyoló berendezés, hidraulikus kézipumpával, beépített beállító kerékkel az horony mélységének automatikus beállításához. 1 pár hornyoló henger (nyomó és ellennyomó henger 2 – 6", hatoldalú kulcs. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 22 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.
Cikkszám 347005 R220 Ft 1 755 600,–

Ft 1 491 900,–

Alváz

Cikkszám 849315 R Ft **102 100,–**

Mozgatható alváz

Cikkszám 849310 R Ft **165 500,–**

REMS Herkules 3B

Anyag megtámasztó, beállítható magasságú, DN 25 – 150, Ø 1 – 6" csövekhez
Cikkszám 120120 R Ft **157 100,–**

Tartozék-készlet 1

tartalma: Alváz és REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X01 R Ft 259 200,–

Ft 198 900,–

Tartozék-készlet 4

Mozgatható alváz REMS Herkules 3B
Cikkszám 120X04 R Ft 322 600,–

Ft 236 900,–



Info

REMS Picus S1 – Nagyon előnyös áron

Most REMS Simplex 2 fúrókorona állvánnyal

Robusztus könnyen kezelhető fúróállvány magfúráshoz Ø 200 mm-ig. A fúróoszlop 4 szögletű, hidegen megmunkált idomacélból Ø 50 mm, precíz mechanikus kidolgozással, az eltolószán rezgészegény vezetésével.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektromos gyémánt magfúró magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 102 (132) mm, falban és más anyagokban ≤ Ø 162 mm. Száraz, és nedves fúráshoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép UNC 1¼ külső, G ½ belső csatlakozómenettel, karbantartást nem igénylő, hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Reteszelhető érintőkapcsoló, integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 580 min^{-1}. Vízbetápláló berendezés beállítható lezáró-szeleppel, automata zárású gyorscsatlakozóval és ½" tömlőcsatlakozással. Ellentartó. G ½ UDKB Fúrás-rásegítő, Ø 8 mm fúróval, SW 3 hatlapú imbuszkulcs, SW 32 villáskulcs. Stabil, acéllemez dobozban.
Cikkszám 180010 R220 Ft 765 600,–

Ft **499 900,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Mint Cikkszám 180010, de REMS fúrókorona állvány Simplex 2, rözgítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz is. Gyémánt magfúró –koronák nélkül.
Cikkszám 180032 R220 Ft 1 245 200,–

Ft **794 900,–**



Info

1 rendszer – 4 alkalmazás!

Ideális instalatőrök számára. Most fúróállvánnyal REMS Titan – a legmagasabb elvárásoknak is megfelel. Magfúráshoz Ø 250 mm-ig.

Speed-Regulation (Szabadalom EP 2 085 191)
A szabályozásra használt tacho-fordulatszám-elektronika az előzőleg beállított fordulatot terhelés alatt is változatlanul tartja

REMS Picus SR Set Titan

Elektromos gyémánt-magfúrógép fordulatszámszabályozással. Magfuratok készítéséhez betonban, vasbetonban ≤ Ø 162 (200) mm-ig, falban és más anyagokban ≤ Ø 250 mm-ig. Száraz, vagy nedves fúráshoz, fúróállvánnyal. Meghajtó gép UNC 1¼-os külső és G ½"-os belső menetes fúrókorona csatlakozással, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-vezérlés 200 min^{-1}-től 500 min^{-1}-ig (1. sebességi fokozat), illetve 600 min^{-1}-től 1 200 min^{-1}-ig (2. sebességi fokozat), túlhevülés-védelem. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Reteszelhető érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Ellentartó. Távtartó szett. Villáskulcs SW 32. Stabil acéllemezkofferben. REMS Titan fúrókorona állvány rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz is. Gyémánt magfúró-koronák nélkül.
Cikkszám 183022 R220 Ft 1 443 200,–

Ft **1 061 900,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Mint Cikkszám 183022, de REMS Universal-gyémánt-magfúró koronákkal UDKB Ø 62, 82,132 mm.
Cikkszám 183023 R220 Ft 1 667 600,–

Ft **1 225 900,–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – Magfúráshoz vasbetonba és másba Ø 300 mm-ig.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektromos és könnyen kezelhető elektromos magfúrógéppl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe, Ø 40–300 mm. Száraz, vagy nedves fúráshoz, fúróállvánnyal. Meghajtó gép UNC 1¼-os külső menetes fúrókorona csatlakozással, karbantartást nem igénylő, 2-fokozatú hajtómű, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multi funkciós elektronika lágyindítással, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem. Billenőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Vízbetáplálás beállítható elzáró szeleppel, és gyorszáras víz-zárral, és ½" tömlőcsatlakozóval. Könnyen oldható gyűrű. SW 32 villáskulcs. REMS Titan fúrókorona állvány rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz is. Gyémánt magfúró-koronák nélkül. Kartondobozban.
Cikkszám 180030 R220 Ft 2 217 600,–

Ft **1 828 900,–**

 Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS Univerzális gyémánt magfúró koronák / REMS Univerzális gyémánt magfúró koronák LS (LASER)

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében.

REMS Univerzális gyémánt magfúró koronák

Induktívan forrasztva!
Felújítható!



Ø × fúrásmélység × csatlakozó		Cikkszám	Ft	Akció Ft
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	66 880,00	50 160,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	62 480,00	46 860,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	66 440,00	49 830,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	72 160,00	54 120,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	81 840,00	61 380,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	88 880,00	66 660,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	100 400,00	75 300,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	103 000,00	77 250,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	108 700,00	81 525,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	122 800,00	92 100,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	127 600,00	95 700,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	132 900,00	99 675,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	158 000,00	118 500,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	167 200,00	125 400,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	185 300,00	138 975,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	195 800,00	146 850,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	238 500,00	178 875,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	244 700,00	183 525,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	320 400,00	240 300,00

REMS Univerzális gyémánt magfúró koronák LS (LASER)

Lézerrel hegesztve!
Magas hőfokot álló!



Ø × fúrásmélység × csatlakozó		Cikkszám	Ft	Akció Ft
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	73 480,00	55 110,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	68 640,00	51 480,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	73 040,00	54 780,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	79 200,00	59 400,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	90 200,00	67 650,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	97 680,00	73 260,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	110 500,00	82 875,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	113 100,00	84 825,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	119 700,00	89 775,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	135 100,00	101 325,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	140 400,00	105 300,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	146 100,00	109 575,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	173 800,00	130 350,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	184 000,00	138 000,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	222 200,00	166 650,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	235 000,00	176 250,00

A kezdőcsomag alacsony árért. Ideális az instalatőröknek.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Cikkszám 181101 R Ft 294 000,–

Ft **177 900,–**



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Cikkszám 181111 R Ft 323 000,–

Ft **194 900,–**


REMS Pull 2 – Száraz és nedves fúráshoz

Rendkívül nagy szívóerő, a rendszeres automatikus szűrő tisztításnak köszönhetően. Tanúsítvánnyal az egészséget veszélyeztető porok elszívásához EN 60335-2-69[1] alapján.

Info



Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Pull 2 L Set Kartondobozban.	185600 R220	371 000,00	**285 900,00**
REMS Pull 2 L Set W Kartondobozban.	185603 R220	555 800,00	**449 900,00**

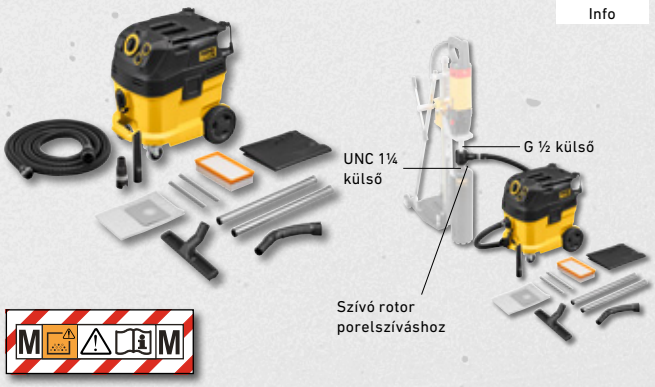

Megnevezés	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Pull 2 M Set Kartondobozban.	185601 R220	497 200,00	**402 900,00**
REMS Pull 2 M Set D Kartondobozban.	185604 R220	579 100,00	**454 900,00**

[1] Ügyeljen a nemzeti előírásokra, mely a befogott por, befogásáról és az utáni megsemmisítéséről szól.





REMS Picus DP – Vízmentes magfúrás mikroimpulzus technológiával. Tiszta, egyszerű, gyors munkavégzés, pl. 200 mm vasbetonba Ø 62 mm csupán 5 perc.

A REMS Pull 2 M (lásd 35. oldalon) porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken, például lakó-, irodai vagy ipari épületekben.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus-technológiával, száraz magfúráshoz betonban, vasbeton ≤ Ø 162 (202) mm, falazatban és egyéb anyagokban ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Reteszelhető érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min-1. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban.
Cikkszám 180016 R220 Ft 1 205 600,–

Ft 839 900,–



REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack beleértve a REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz.
Cikkszám 180033 R220 Ft 1 685 200,–

Ft 1 245 900,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack beleértve a REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz.
Cikkszám 180035 R220 Ft 1 931 600,–

Ft 1 413 900,–





Info



REMS Detect B – A belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor.

Professzionális, elektronikus fúrási középpont-kereső, adó- és vevőegységből összeálló, a belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor és az anyagvastagság automatikus megjelenítésehez ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Professzionális, adó- és vevőegységből összeálló, elektronikus fúrási középpont-kereső. Akusztikus és optikai navigáció piros/zöld LED-ekkel és LED technológiás kijelzővel, LED akkumulátor állapotjelzővel, 6 elemmel 1,5 V, AAA, LR3, többször felhasználható tapadópontokkal, szilárd kofferben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
REMS Detect B Set	182100 R5	298 800,00	218 900,00

 Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



Info

REMS Picus DWP – Mikroimpulzus technológiával. Ideális különösen kemény anyagok kézi vezetésű fúrásához. Száraz vagy nedves fúráshoz.

A REMS Pull 2 M (lásd 35. oldalon) porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken, például lakó-, irodai vagy ipari épületekben.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus-technológiával, száraz és nedves fúráshoz betonban, vasbeton ≤ Ø 162 (202) mm, falazatban és egyéb anyagokban ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Csatlakozás porszívóhoz, csatlakozás vízellátó készülékhez, cserélhető. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Reteszelhető érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min-1. Ellentartó. Fúrást rásegítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban.
Cikkszám 180017 R220 Ft 1 381 600,–

Ft 967 900,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack beleértve a REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz.
Cikkszám 180037 R220 Ft 1 861 200,–

Ft 1 372 900,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack beleértve a REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítőkészlettel a falazathoz és a betonhoz.
Cikkszám 180038 R220 Ft 2 107 600,–

Ft 1 540 900,–

REMS gyémánt magfúró koronák LS (LASER) száraz fúráshoz

Különösen száraz fúráshoz magfúrógépekkel, mikroimpulzus technológiával.

Univerzális használat több alapanyaghoz, kézi vezetéssel vagy állvánnyal. Egységes UNC 1¼ belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 320 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében.

Gyémánt szegmensek a kötőanyagban elhelyezett gyémántokkal a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőfokot álló - extrém hőmegterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből fakadó kiolvadása.

Meghajtás a REMS Picus DP, REMS Picus DWP meghajtógép által és más gyártók alkalmas meghajtógépeivel, UNC 1¼-es külső csatlakozó menettel.

Nedves fúráshoz is alkalmas.

**Lézerrel hegesztve!
Magas hőfokot álló!**



[1] Ügyeljen a nemzeti előírásokra, mely a befogott por, befogásáról és az utáni megsemmisítéséről szól.

–25 %

Info



Ø × fúrásmélység × csatlakozó		Cikkszám	Ft	Akció Ft
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	80 520,00	60 390,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	75 240,00	56 430,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	80 080,00	60 060,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	87 120,00	65 340,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	99 000,00	74 250,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	107 400,00	80 550,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	120 600,00	90 450,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	123 700,00	92 775,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	130 300,00	97 725,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	149 600,00	112 200,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	155 400,00	116 550,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	159 300,00	119 475,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	170 800,00	128 100,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	190 100,00	142 575,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	201 600,00	151 200,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	222 200,00	166 650,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	235 400,00	176 550,00





Info



Német minőségi termék

REMS Krokodil – Vágni vésés helyett.

Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektromos gyémánt horonyoló és vágó, speed regulációs rendszerrel a betonba való vágáshoz, vasbetonba, mindenféle falazatba, kövezetbe. A horony mélysége ≤ 61 mm, folyamatosra beállítható. A horony széllessége ≤ 62 mm, beosztással ellátott tartókkal 3, 6, 10, 20 mm. A meghajtógép meghajtó tengellyel Ø 22,2 mm, 1, 2 vagy 3 gyémánt vágókorong az EN 13236, ≤ Ø 180 mm szerint, karbantatrás nélkül dolgozik, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkciós elektronika finom indítással, ürésjárati fordulatszám korlátozással, túlterhelés elleni védelem. Áramkiesés esetében védelem az önindulás ellen. Vezeték 5,7 m. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Terhelés alatti fordulatszám 3300 min^{-1}. Szívótorok, melyre porszívó/porelszívó kapcsolható (például. REMS Pull 2 M). SW 13 kulccsal. L-Boxx Koffer-rendszerben H.
Cikkszám 185012 R220 Ft 580 800,–



+ ajándék csomag Ft 88 100,– értékben ingyen*
2 REMS univerzális gyémánt vágótárcsák LS H-P Ø 180 mm

Cikkszám 185X07 R220 Ft **499 900,–**

REMS Porvédő ajtó U





REMS Porvédő ajtó U 1200 × 2200 mm

Strapabíró, porzáró PE-fóliából készült 100 µ, újrahasznosítható, 2 irányú cipzárral a nyitás/zárás rugalmas megválasztásához. Dupla fordítható csúszka hosszú fogantyúkkal a könnyű kezelhetőségért kívülről és belülről. Testre szabható, könnyen rögzíthető megfelelő ragasztószalaggal. Újrafelhasználható. Sajtózáras tasakban.
Cikkszám 132309 R Ft 10 780,–

Ft **8 400,–**

REMS Porvédő ajtó S





REMS Porvédő ajtó S 1200 × 2200 mm

Extra erős, porzáró PE-fóliából készült 150 µ, újrahasznosítható, 2 irányú cipzárral a nyitás/zárás rugalmas megválasztása érdekében, alul kettéoszthető az akadálymentes hozzáférés érdekében. Dupla fordítható csúszka hosszú fogantyúkkal a könnyű kezelhetőségért kívülről és belülről. Testre szabható, könnyen rögzíthető megfelelő ragasztószalaggal. Újrafelhasználható. Sajtózáras tasakban.
Cikkszám 132310 R Ft 11 710,–

Ft **9 400,–**

Egy akkumulátor rendszer minden 22 V-os készülékhez!

Nagy teljesítményű Li-Ion 22 V akkumulátorok 2,5, 5,0 vagy 9,0 Ah kapacitással, a hosszú élettartam érdekében. 50 % -kal több energia.*
Nagy teljesítményű és könnyű.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 darab akkumulátor Li-Ion 22 V, Gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	265 400,00	**146 900,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	309 400,00	**163 900,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	353 400,00	**199 900,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	441 400,00	**241 900,00**



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 darab akkumulátor Li-Ion 22 V, Gyorstöltő készülék SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Rövidebb töltési idő esetén.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	457 600,00	**269 900,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	545 600,00	**322 900,00**

*Akkumulátor Li-Ion 22 V összehasonlítva az Akku Li-Ion 14,4 V akkumulátorral.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN és REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Valóban egykezes radiális prések! Univerzálisan Ø 40 mm-ig. Szuper könnyű. Szuper kicsi. Szuper kézre álló. Szuper gyors. 360°-ban elforgatható.

Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb 390 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.



5 ÉV GARANCIA[E]



- Akkumulátoros radiálprés A2-22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- A REMS présfogók Mini A2-22 kN/préspofák meghajtásához/nyomóbetétek meghajtásához.
- Forgatható présfogó A2-befogás automatikus reteszeléssel.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Meghajtógép 22 V, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Basic-Pack\P Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	578005 R22	652 100,00	**393 900,00**
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	825 000,00	**487 900,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Cikkszám 578014 R220) és
3 REMS Mini présfogók A2-22 kN.



	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set M 15+18+22	578030 R220	1 025 700,00	**610 900,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	1 025 700,00	**610 900,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	1 067 000,00	**610 900,00**
Set U 16+20+25	578085 R220	1 051 700,00	**610 900,00**

Számos más REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN szett is kapható.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Meghajtógép 22 V, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Basic-Pack\P Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	578007 R22	652 100,00	**393 900,00**
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	825 000,00	**487 900,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Cikkszám 578016 R220) és
3 REMS Mini présfogók A2-22 kN.



	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set M 15+18+22	578038 R220	1 025 700,00	**610 900,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	1 025 700,00	**610 900,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	1 067 000,00	**610 900,00**
Set U 16+20+25	578904 R220	1 051 700,00	**610 900,00**

Számos más REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN szett is kapható.

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.
[E] A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.





Német minőségi termék

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Univerzálisan Ø 40 mm-ig. Szuper könnyű. Szuper kicsi. Szuper kézre álló. Szuper gyors. 360°-ban elforgatható.

Info



csak 2,4 kg

5 ÉV GARANCIA[E]

- Akkumulátoros radiálprés A2-22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- A REMS présfogók Mini A2-22 kN/préspofák meghajtásához/nyomóbetétek meghajtásához.
- Forgatható présfogó A2-befogás automatikus reteszeléssel.
- Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 14,4 V, 380 W. Biztonsági érintőkapcsoló.
- LED-munkalámpa.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS LI-ION PLUS TECHNOLOGY | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Meghajtógép 14,4 V, Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Gyorstöltő készülék 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Basic-Pack	578013 R220	717 200,00	**405 900,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Cikkszám 578013 R220) és
3 REMS Mini présfogók A2-22 kN.



	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Set M 15+18+22	578043 R220	917 900,00	**528 900,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	917 900,00	**528 900,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	959 200,00	**528 900,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	943 900,00	**528 900,00**

Számos más REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN készlet is kapható.



Két csatlakozó a REMS Eco-Press kézi radiális présekhez és a REMS A1-32 kN radiális présekhez.

Info

csak 1,6 kg

Német minőségi termék

REMS Eco-Press – Univerzális Ø 40 mm-ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés.



REMS Eco-Press Kézi présszerszám

Kézi radiálprés, reteszelődő véghelyzet ütközővel, Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1" műanyag- és többrétegű csőből készült préskötések készítéséhez. A REMS présfogók A1-32 kN / présgyűrűk préseléséhez. Szétszedhető csőkarokkal. Hordozótáskában.
Cikkszám 574000 R Ft 106 500,–

Ft **80 900,–**

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



Német minőségi termék

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Univerzális egészen Ø 110 mm.

Info

Úgyszintén a Geberit Mapress Szénacél, Rozsdamentes acél, Réz az ivóvíz és a fűttésrendszerek szereléséhez egészen Ø 108 mm.

- Préselés Ø 6 – 108 mm csak egy munakmenetben.
- Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control


REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohidraulikus radiálprés A1/A1XL-32kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". REMS préspofa A1-32 kN/présgyűrű/présgyűrű XL, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás A1XL automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 579012 R220 Ft 1 117 200,–

Ft 913 900,–

5 ÉV GARANCIA[E]

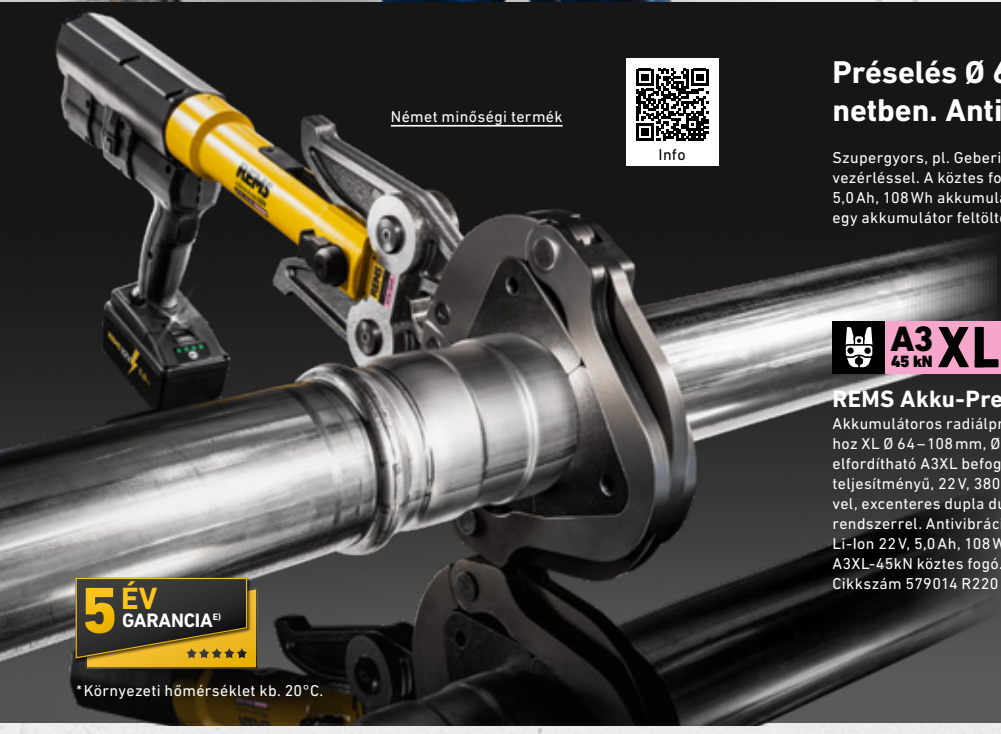

Német minőségi termék

Info

Préselés Ø 64 – 108 mm csak egy munkamenetben. Antivibrációs rendszer.

Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátor kb 150 Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Akkumulátoros radiálprés A3XL-45kN kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". A REMS XL présgyűrűk meghajtásához. A présgyűrűk elfordítható A3XL befogása automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás nagy teljesítményű, 22 V, 380 W akkumulátoros motorral, robusztus, bolygókerekes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Z7 A3XL-45kN köztes fogó. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 579014 R220 Ft 1 465 200,–

Ft 1 217 900,–

5 ÉV GARANCIA[E]

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

Univerzálisan Ø 110 mm-ig. Kompakt. Kézre álló. 360°-ban elforgatható.

Info

Német minőségi termék



csak 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 ÉV GARANCIA[E]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohidraulikus radiálprés A1-32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". A REMS préspofák A1-32 kN és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához. Forgatható présfogó A1-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes váltóval, tengely nélküli dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági kapcsoló. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 577013 R220 Ft 697 000,–

Ft 556 900,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Univerzális egészen Ø 110 mm. Gyorsan, csak pár másodperc alatt kész, biztonságos prés.

Info

Német minőségi termék



csak 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 ÉV GARANCIA[E]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektromos radiálprés A1-32 kN, préskötések készítéséhez Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". REMS préspofa A1-32 kN/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogó A1-befogás automatikus reteszeléssel. Elektromechanikus hajtás, bevált, univerzális motorral, 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági- csúszó tengelykapcsolóval, és trapéz alakú menetes orsós előtoló rendszerrel. Túlterhelés elleni védelem. Biztonsági érintőkapcsoló. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

Cikkszám 572113 R220 Ft 479 200,–

Ft 347 900,–

[E] A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.

Univerzálisan Ø 110 mm-ig. Kompakt. Kézre álló. 360°-ban elforgatható.

Kényszervezérlés. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.

Info



- Akkumulátoros radiálprés A1-32kN lekapcsoló jelzéssel, préskötések létrehozásához Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- A REMS préspofák A1-32kN és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához.
- Kompakt, V 15 présfogók mindössze 35,5 cm hosszú.
- Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W. Biztonsági érintőkapcsoló.
- LED-munkalámpa.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

csak 3,3 kg

Német minőségi termék

5 ÉV GARANCIA[E]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Meghajtógép 22 V, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Basic-Pack\P Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	576019 R22	656 500,00	**397 900,00**
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	829 400,00	**500 900,00**

Univerzálisan Ø 110 mm-ig. Kompakt. Kézre álló. 360°-ban elforgatható.

Kényszervezérlés. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb 200 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.



A présnyomás megfigyelése és eredményjelzővel
Elektronikus nyomásérzékelő a tolóerő ellenőrzéséhez. A présnyomás értékelése a préselés után. Eredményjelző 2 színű fehér/piros LED-del.

Info



- Akkumulátoros radiálprés A1-32 kN lekapcsoló jelzéssel, préskötések létrehozásához Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- A REMS préspofák A1-32 kN és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához.
- Kompakt, V 15 présfogók mindössze 35,5 cm hosszú.
- Elektrohidraulikus meghajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W. Biztonsági érintőkapcsoló.
- 120 W-os gyorstöltő a szupergyors töltéshez.
- LED-munkalámpa.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

csak 3,3 kg

Német minőségi termék

5 ÉV GARANCIA[E]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Meghajtógép 22 V, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Basic-Pack\P Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	576002 R22	783 700,00	**467 900,00**
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	961 400,00	**569 900,00**

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Univerzális Ø 110 mm-ig. Connected funkcióval Wi-Fi kapcsolaton keresztül és OLED kijelzővel.


Kiválasztható ACC vezetési mód. A présnyomás megfigyelése és eredményjelzővel. Antivibrációs rendszer. A présfogó automatikus reteszelése. A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Hangfelvétel nyelvfelismeréssel. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel. A préselés helyének földrajzi meghatározása. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh-val kb. 210 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után*.




A présnyomás megfigyelése ...
A préselési folyamat során folyamatosan ellenőrzik a préselési nyomást.



... és eredményjelzővel
Ha a préselési nyomás a specifikáción belül volt, akkor az OLED-kijelzőn egy "nevető mosolygós arc" jelenik meg.



Jegyzőkönyvek saját céges logóval
Minden mérési/préselési adat naplózásra kerül. A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS szervizportálon keresztül és naplókat hozhat létre szöveggel és képekkel.



Földrajzi helymeghatározás
A préselési helyek automatikus meghatározása és megjelenítése a térképen.

Hangfelvétel hangfelismeréssel
Minden egyes préselésnél hangfelvétel készíthető. A „Speech-to-Text" (beszédfelismerés) segítségével a hangfelvétel szerkeszthető szöveggé alakítható.

Használat blokkolása, lopás elleni védelem

Info

5 ÉV GARANCIA[E]



- Akkus radiális prés A1-32 kN választható ACC üzemmóddal, Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" préskötések létrehozásához.
- A REMS préspofák A1-32 kN és présgyűrűk és más gyártók préspofa és présgyűrűjének meghajtásához.
- Forgatható présfejfogó A1.
- A préspofacsapok zárt helyzetének felügyelete elektromosan történik.
- Kompakt, V 15 présfogók mindössze 36,3 cm hosszú.
- Elektrohidraulikus meghajtás nagy áthúzóerejű, szénkefe nélküli, karbantartásmentes akkumulátoros motorral, 22 V, 400 W leadás, Biztonsági érintőkapcsoló.
- LED munkalámpák.

csak 3,3 kg

Német minőségi termék

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Meghajtógép 22 V, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
Basic-Pack\P Akkumulátor és gyorstöltő nélkül.	576005 R22	999 700,00	**590 900,00**
Basic-Pack Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Gyorstöltő készülék FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	1 181 400,00	**692 900,00**

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. Wi-Fi kikapcsolva. A LED munkalámpák kikapcsoltak.
[E] A garancia feltételeket és a regisztrációt az 5 éves gyártói garanciához megtalálják a www.rems.de/service oldalon.

REMS PressFinder – Digitális. Aktuális. Másodperceken belül.

Innovatív online keresőrendszer a présfitting rendszeréhez megfelelő présszerszám gyors és egyszerű kiválasztásához. Több, mint 600 REMS présszerszám érhető el kb. 500 présfitting rendszerhez, lásd www.rems.de.

REMS PressFinder



REMS Présfogók – Milliószor bizonyítottak. Az összes járatos présfitting rendszerhez.

REMS Mini présfogók A2-22 kN

- Alkalmas minden A2-22 kN-os REMS radiális présgéphez A2 présszerszámtartóval 22 kN tolóerőhöz.

REMS présfogók A1-32 kN

- Alkalmas minden A1-32 kN-os REMS radiális présgéphez A1 présszerszámtartóval 32 kN tolóerőhöz és más gyártmányok megfelelő radiális présgépeihez, 32 kN tolóerővel.



Két csatlakozó a REMS Eco-Press kézi radiális présekhez és a REMS A1-32 kN radiális présekhez.

Német minőségi termék



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS présfogók A1-32 kN/
REMS Mini présfogók A2-22 kN
M, V 35 mm-ig

Ft 47 900,–

REMS présfogók A1-32 kN/
REMS Mini présfogók A2-22 kN
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX 32 mm-ig

Ft 58 900,–

A2 22 kN L-BOXX



Info



REMS Mini présfogók A2-22 kN Set

REMS Mini présfogók A2-22 kN, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
M 15+18+22+28+35	578055 R	403 500,00	267 900,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	403 500,00	267 900,00
TH 16+20+26	578069 R	307 600,00	192 900,00
Hűtőközeget vezető csövek részére 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	384 900,00	261 900,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	704 100,00	470 900,00

Sok más REMS Mini présfogók A2-22 kN + REMS Mini présfogók A2-22 kN Set kapható.

A1 32 kN L-BOXX



Info



REMS présfogók A1-32 kN Set


REMS présfogók A1-32 kN, L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
M 15+18+22+28+35	571161 R	417 400,00	267 900,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	417 400,00	267 900,00
TH 16+20+26	571169 R	320 200,00	192 900,00
Hűtőközeget vezető csövek részére 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	401 600,00	272 900,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	737 600,00	491 900,00

Sok más REMS présfogók A1-32 kN + REMS présfogók A1-32 kN Set kapható.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.







REMS présfogók A1-32 kN / Mini présfogók A2-22 kN GFF a Geberit FlowFit részére

- Nagy teherbírású présfogók rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból.
- A nyomófelületei rendszerspecifikusak és a Geberit FlowFit préselési rendszerhez illeszkedik, tökéletesen rendszerkompatibilis a megbízható préselés érdekében.
- Színkódolás a megfelelő présfogók egyszerű és gyors kiválasztásához a megfelelő présfittinghez.



Info

Info

Német minőségi termék

A2 22 kN

REMS Mini présfogók A2-22 kN GFFb 16 – 40

- A préspofákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés (Szabadalom EP 2 347 862).
- Alkalmas minden A2-22 kN-os REMS radiális présgéphez A2 présszerszámtartóval 22 kN tolóerőhöz. Olvassa el és tartsa be a rendszergyártó / beszállító szerelési útmutatásait.

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm és 40 mm esetén.
Cikkszám 578670 R

Ft 153 600,–

A1 32 kN

REMS présfogók A1-32 kN GFFb 16 – 40* és GFFo 50 – 75

- Alkalmas minden A1-32 kN-os REMS radiális présgéphez A1 présszerszámtartóval 32 kN tolóerőhöz. REMS présfogóknak A1-32 kN GFFb 16 – 40* van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi radiálprés általi meghajtáshoz. Olvassa el és tartsa be a rendszergyártó / beszállító szerelési útmutatásait.

REMS présfogók A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm és 40 mm esetén.
Cikkszám 571480 R

Ft 153 600,–

REMS présfogók A1-32 kN GFFo 50 – 75

Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm esetén.
Cikkszám 571485 R

Ft 241 600,–



REMS Mini présfogók A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS présfogók A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS présfogók A1-32 kN GFFo 50 – 75



Info

Német minőségi termék

REMS nagyméretű présgyűrűk Ø 54 mm-ig. Rátenni. Préselni. Kész.



A1 32 kN

REMS Présgyűrűk (PR) 3 egy tagozott gyűrűn elmozdítható csapágyas préselőszegmens nagy dimenziójú igényes préselésekhez. Optimális préselés a présszegmensek radiálisan vezérelt mozgatása által.


REMS Présgyűrű M 42 (PR-3S)	Cikkszám 572706 R	Ft 306 300,–
REMS Présgyűrű M 54 (PR-3S)	Cikkszám 572708 R	Ft 306 300,–
Z2 A1-32 kN köztes fogó		
REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához 42 – 75 mm-ig	Cikkszám 572795 R	Ft 68 200,–
L-Boxx szerszámkoffer betéttel	Cikkszám 572873 R	Ft 65 560,–
Présgyűrű-készlet, teljes	**Cikkszám 572062 R**	**Ft 746 300,–**

Ft 606 900,–



REMS présgyűrű (PR-2B S) – Teljesen forgatható - a nehezen hozzáférhető helyeken is megoldást jelent.

Pl. kibontott falaknál, csövekben aknákban.





Info

Német minőségi termék

Körvonal	Építési típus	Cikkszám	Ft
M 12	PR-2B S	574736 R	57 730,00
M 15	PR-2B S	574738 R	57 730,00
M 18	PR-2B S	574740 R	57 730,00
M 22	PR-2B S	574742 R	57 730,00
M 28	PR-2B S	574744 R	57 730,00
M 35	PR-2B S	574746 R	57 730,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	66 360,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	66 360,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	71 810,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	71 810,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R	69 610,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	69 610,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R	69 610,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R	69 610,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R	69 610,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	69 610,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R	69 610,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R	69 610,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	69 610,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R	69 610,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	69 610,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	69 610,00
TH 28	PR-2B S	574796 R	69 610,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	69 610,00

Körvonal	Építési típus	Cikkszám	Ft
U 14*	PR-2B S	574858 R	65 210,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	65 210,00
U 18*	PR-2B S	574870 R	65 210,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	65 210,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	65 210,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	76 210,00
U 32	PR-2B S	574868 R	76 210,00
V 12	PR-2B S	574748 R	57 730,00
V 14	PR-2B S	574750 R	57 730,00
V 15	PR-2B S	574752 R	57 730,00
V 16	PR-2B S	574754 R	57 730,00
V 18	PR-2B S	574756 R	57 730,00
V 22	PR-2B S	574758 R	57 730,00
V 28	PR-2B S	574760 R	57 730,00
V 35	PR-2B S	574762 R	57 730,00
Hűtőközeget vezető csövek részére 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	68 910,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	68 910,00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	68 910,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	68 910,00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	68 910,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	68 910,00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	68 910,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	68 910,00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	68 910,00



A2 22 kN

REMS Köztes gyűrű Mini Z8 A2-22 kN

A REMS présgyűrűk meghajtásához (PR-2B S). Alkalmas minden A2-22 kN-os REMS radiális présgéphez.
Cikkszám 574700 R

Ft **67 320,–**



A1 32 kN

REMS Köztes gyűrű Z8 A1-32 kN

A REMS présgyűrűk meghajtásához (PR-2B S). Alkalmas minden A1-32 kN-os REMS radiális présgéphez és más gyártmányok megfelelő radiális présgépeihez, 32 kN tolóerővel.
Cikkszám 574702 R

Ft **67 320,–**



REMS Mini présgyűrű (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS présgyűrű (PR-2B S), Köztes gyűrű Mini Z8 A2-22 kN, stabil acéllemez dobozban.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	285 900,00	**204 900,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	285 900,00	**204 900,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	317 200,00	**221 900,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	321 500,00	**221 900,00**

Sok más REMS présgyűrű (PR-2B S) készlet áll rendelkezésre.



REMS présgyűrű (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS présgyűrű (PR-2B S), Köztes gyűrű Z8 A1-32 kN, stabil acéllemez dobozban.

	Cikkszám	Ft	Akció Ft
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	285 900,00	**204 900,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	285 900,00	**204 900,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	317 200,00	**221 900,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	321 500,00	**221 900,00**

Sok más REMS présgyűrű (PR-2B S) készlet áll rendelkezésre.

* Meghajtás szintén a REMS Eco-Press kézi radiálpréssel, Z8 A1-32 kN-as köztes fogó segítségével.

Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk.



Info

Német minőségi termék



REMS présgyűrűk XL Ø 108 mm-ig

Nagyon terhelhető présgyűrűk XL köztes fogó Z6 A1XL-32kN vagy Z7 A3XL-45kN kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból. A présgyűrűk nyomáskontúrjai XL specifikusan az adott rendszerhez, megfelelnek a présidomrendszerek kontúrjainak. Ennek köszönhetően hiba nélküli, a rendszernek megfelelően biztonságosan présel.

Préselés Ø 108 mm csak egy munkamenetben.

Körvonal	Építési típus	Cikkszám	Ft
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**533 800,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**533 800,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**623 100,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**623 100,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**279 400,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**279 400,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**298 400,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**487 100,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**533 800,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**623 100,00**

[3)] Szükséges a Z6 A1XL-32kN köztes fogó. Meghajtás REMS Power-Press A1/A1XL-32kN által.
[4)] Szükséges a Z7 A3XL-45kN köztes fogó. Meghajtás REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN által.

A1 32 kN XL

Köztes fogó Z6 A1XL-32kN

a REMS présgyűrű meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) a REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Cikkszám 579120 R

Ft **174 700,–**

A3 45 kN XL

Köztes fogó Z7 A3XL-45kN

a REMS présgyűrű meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) a REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Cikkszám 579123 R

Ft **183 500,–**



Info

REMS présgyűrűk XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS présgyűrűk XL (PR-3B) 3 préspofával nagyméretű, igényes préselésekhez. Optimális préselés a préspofák radiálisan szabályozott mozgásának köszönhetően. Nagy rugalmasságú, szívós, speciálisan edzett speciális acélból készült. A préskontúrok rendszerspecifikusak, és megfelelnek az adott présszerelvényrendszerek préskontúrjainak. Ez biztosítja a tökéletesen rendszernek megfelelő, biztonságos préselést. Z7 A3XL-45kN közbülső szorító szükséges. Meghajtás REMS 22 V A3XL-45kN akkumulátoros sajtolóval. XL-Boxx Koffer-rendszerben.
Cikkszám 571181 R

Ft **922 700,–**







Darabolófogók 1 pár megfordítható darabolóbetéttel acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 12, 4.8 (400 N/mm²) szilárdsági osztályig.



Német minőségi termék

Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862



Német minőségi termék

REMS daraboló fogó – Menetes szárak darabolására. Másodperceken belüli gyorsaság.

Info

A2 22 kN

Alkalmas minden A2-22 kN-os REMS radiális présgéphez A2 présszerszámtartóval 22 kN tolóerőhöz.

REMS daraboló fogó Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Cikkszám 578620
M 8 A2-22 kN Cikkszám 578621
M 10 A2-22 kN Cikkszám 578622
Ft 111 300,– helyett most csak

Ft **96 900,–**

A1 32 kN

Alkalmas minden A1-32 kN-os REMS radiális présgéphez A1 présszerszámtartóval 32 kN tolóerőhöz és más gyártmányok megfelelő radiális présgépeihez, 32 kN tolóerővel.

REMS daraboló fogó A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Cikkszám 571890
M 8 A1-32 kN* Cikkszám 571895
M 10 A1-32 kN Cikkszám 571865
M 12 A1-32 kN Cikkszám 571870
Ft 111 300,– helyett most csak

Ft **96 900,–**

Valamennyi *-gal jelölt M daraboló fogónak van egy további csatlakozója a REMS Eco-Press kézi meghajtó szerszámmal történő kézi meghajtás céljából. Ezért a raktározás egyszerű és olcsó.

Innovatív online keresőrendszer présszerszámokhoz!

Újdonság

REMS PressFinder

Az innovatív REMS PressFinder online keresővel könnyedén, néhány másodperc alatt megtalálhatja a keresett présfitting rendszerhez megfelelő REMS présszerszámot.

Vagy válasszon olyan présfitting rendszereket, amelyeket az adott rendszernek megfelelően megbízhatóan préselhet a kiválasztott REMS présfogókkal, REMS Mini présfogókkal vagy REMS présgyűrűvel.

A felhasználó jelenleg több, mint 600 különböző REMS présszerszám és körülbelül 500 különböző présfitting rendszer közül választhatja ki pontosan azt, amire szüksége van.

REMS PressFinder! Digitális! Aktuális! Másodperceken belül!



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tel. +420 220 982 880 · E-Mail: HUN@rems.de

www.rems.de @remstools

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Pongrácz Emil
Kereskedelmi képviselő
Északnyugat-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 89

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Délnyugat- és délkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Lenkovics Levente
Kereskedelmi képviselő
Budapest, Pest és Nógrád megye
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Szücs László
Kereskedelmi képviselő
Északkelet-magyarországi képviselet
Mobil: 06 70 / 673 79 40

MA072026094175HUN00 · Változtatások és a tévedések joga fenntartva. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Kötetlen árajánlat.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az akció 2026.12.31-ig tart. Az árak emelésének jogát fenntartjuk. Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

4 039976 273305