MACCHINE ED UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI TUBI

PROMOZIONE

B/2026 valida fino al 31.12.2026

REMS for Professionals



NOVITÀ

REMS Vario-Collect
Sistemi di raccolta flessibili per i liquidi.
Vedere pagina 12

IN EVIDENZA


REMS PressFinder
L'innovativo sistema di ricerca online di utensili a pressare.
Vedere pagina 48

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Un solo apparecchio con 8 programmi di riempimento/ flussaggio e fino a 12 programmi di collaudo a pressione a esecuzione automatica.

Unità elettroniche per il flussaggio con e senza funzione provaimpianti con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Con compressore senza olio. Monitoraggio costante del processo. Protocollo dei dati di flussaggio e collaudo. Redazione di protocolli con testi e immagini.




Spurgo e flussaggio dei sistemi di riscaldamento[2)]



Flussaggio di impianti di acqua potabile con acqua o miscela di acqua/aria a pressione[1)3)4)]



Sanificare impianti di acqua potabile[1)4)5)]
Pulizia e protezione dei sistemi di riscaldamento



Collaudo a pressione con aria compressa (SL / SLW)[4)7)]
Collaudo a pressione con acqua (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Dispositivi di misura e regolazione per l'esecuzione automatica dei programmi di flussaggio e di collaudo compresa la documentazione dei risultati.
- Unità di immissione e di comando con display LC a colori da 4,3" e funzione touch, diagonale dello schermo da 110 mm, 480 × 272 pixel.
- Simboli per una facile selezione dei programmi di riempimento/flussaggio e di collaudo a pressione.
- La pratica e intuitiva navigazione a menu guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di flussaggio e di collaudo.

Brevetto EP 2 816 231
Brevetto EP 2 954 960

Funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected dispone di ulteriori funzionalità gestibili tramite il portale dei servizi REMS, come ad esempio:

- Protocollo dei dati di flussaggio e collaudo
- Caricamento e salvataggio di note e immagini per i processi di flussaggio e collaudo
- Redazione di protocolli con logo della propri azienda
- Configurazione del prodotto (formato della data, formato dell'ora, fuso orario, unità di misura della pressione, unità di misura della temperatura e unità di misura della lunghezza)
- Implementazione di blocchi d'uso (blocco immediato o intervallo di risposta con funzione di antifurto, intervalli di ora e data per i tempi di blocco)

Connessione Wi-Fi al cloud

- Dopo aver registrato la macchina e con connessione Internet attiva, REMS Multi-Push SLW Connected invia al cloud i dati raccolti (dati di flussaggio e collaudo, messaggi di errore, configurazione del prodotto, ecc.). Qui i dati vengono trattati e memorizzati.
- Tramite il portale dei servizi REMS l'utente può accedere a questi dati. Con connessione Internet attiva, le modifiche della configurazione e i blocchi d'uso vengono ritrasmessi all'unità di flussaggio e provaimpianti.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.



Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Multi-Push S Connected Set

Unità elettronica di flussaggio con compressore senza olio e funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Unità di immissione e di regolazione con display a colori da 4,3" e funzione touch. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua di REMS Multi-Push S Connected. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S Connected e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.
Cod. art. 115813 RSEV Fr. 3'220.–

Fr. 2'353.–



Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Unità elettronica di flussaggio e provaimpianti con compressore senza olio e funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard. Unità di immissione e di regolazione con display a colori da 4,3" e funzione touch. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari d'acciaio. Tappi per gli ingressi e le uscite dell'acqua della REMS Multi-Push Connected. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata Ø 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. 1 tubo flessibile pneumatico Ø 8 mm, lunghezza 1,5 m, con attacco rapido DN 5 e raccordo filettato G ½", per il collaudo a pressione con aria compressa. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN 7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push Connected e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.
Cod. art. 115811 RSEV Fr. 3'920.–

Fr. 2'968.–



Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Come REMS Multi-Push SL Connected Set, cod. art. 115811, inoltre con pompa dell'acqua idropneumatica per il collaudo idrostatico con acqua. 1 tubo flessibile ad alta pressione Ø ½", lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da ½", con tappi. In scatola.
Cod. art. 115812 RSEV Fr. 4'990.–

Fr. 3'799.–

[1] EN 806-4:2010 – Regole tecniche per impianti di acqua potabile – Parte 4: Installazione
[2] prEN 14336:2021 – Bozza – Impianti di riscaldamento e impianti di refrigerazione ad acqua in edifici – Installazione e collaudo degli impianti di riscaldamento ad acqua calda – Semplice flussaggio
[3] Scheda di lavoro DVGW W 557 (A) (ottobre 2012) della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
[4] Bollettino tecnico "Flussaggio, sanificazione e messa in servizio di impianti di acqua potabile" (agosto 2014) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland (ZVSHK, associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
[5] Regole tecniche DVGW W 551-3 (A) (agosto 2022), Igiene negli impianti di acqua potabile – Parte 3: Sanificazione e disinfezione, della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua)
[6] Bollettino tecnico "Collaudo di tenuta di impianti di acqua potabile con aria compressa, gas inerte o acqua" (gennaio 2017) della Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland (associazione centrale tedesca settori sanitario, riscaldamento e climatizzazione)
[7] Regole tecniche "DVGW-TRGI 2018, Regole tecniche per impianti del gas – scheda di lavoro DVGW G 600" della DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland (associazione tedesca del gas e dell'acqua)

Additivi colorati per un facile controllo dell'aggiunta e della fuoriuscita dei prodotti.





Starter Set TW-H per la sanificazione, la pulizia e la protezione

Gli additivi per la sanificazione, la pulizia e la protezione hanno colori diversi. La colorazione permette di controllare visivamente se gli additivi sono stati aggiunti o rimossi completamente.

Starter-Set TW

Per sanificare gli impianti di acqua potabile.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Cod. art. 115852 R Fr. 545.–

Fr. 333.–


Starter-Set H

Per la pulizia e la conservazione di radiatori e impianti di riscaldamento a superficie.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Cod. art. 115853 R Fr. 630.–

Fr. 383.–



REMS Push 25

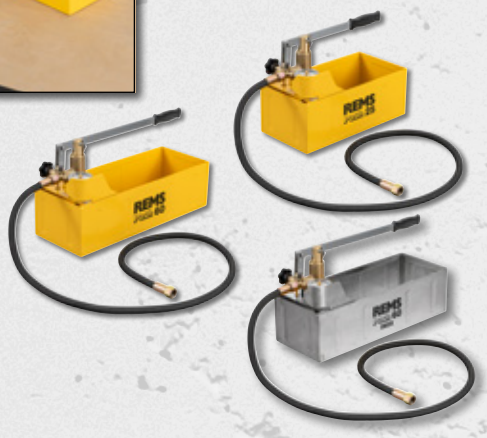

REMS Push – Ermeticità sicura.

Info

REMS Push

Pompa provaimpianti manuale con manometro con lancetta rattrappante, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori. Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco ½". In scatola.

REMS Push 25. Collaudo fino a 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 9 l.

REMS Push 60. Collaudo fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 l.

REMS Push 60 INOX. Collaudo fino a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore in acciaio inossidabile della capacità di 12 l.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Push 25	115002 R	298.00	**169.00**
REMS Push 60	115000 R	321.00	**211.00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	417.00	**317.00**

REMS Solar-Push – Riempire, lavare e spurgare con una sola operazione. Autoaspirante. Grande portata. Ideale per impianti di energia solare, impianti geotermici e riscaldamenti integrati nel pavimento.



Facile da pulire e agevole riempimento grazie alla grande apertura della tanica in plastica.

Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente di plastica.

Info



Prodotto tedesco di qualità









REMS Solar-Push K 60

Unità elettrica di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa centrifuga, resistente alle temperature ≤ 60 °C a carico permanente. Pressione di mandata ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC ½" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature ≤ 60 °C. Su stabile e robusto telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola.
Cod. art. 115312 RSEV Fr. 1'090.–

Fr. **833.–**

REMS Solar-Push I 80

Unità di riempimento e lavaggio per riempire, lavare e spurgare sistemi chiusi in modo rapido e semplice. Portata ≤ 27 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa ad impeller, resistente alle temperature a carico permanente ≤ 80°C. Pressione di mandata ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1000 W. Valvola di scarico della pressione. 2 tubi flessibili telati in EPDM ½" T100, di 3 m di lunghezza cadauno, resistente alle temperature ≤ 100°C. Su stabile e robusto telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola di cartone.
Cod. art. 115311 RSEV Fr. 1'330.–

Fr. **949.–**



Filtro a maglia stretta con sacchetto 70 µm

formato da coperchio a vite con collegamento per tubo di ritorno con attacco da ¾", adattatore, 1 sacchetto 70 µm, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia
Cod. art. 115220

Fr. **124.–**

Filtro a maglia stretta con cartuccia filtrante 90 µm

lavabile, con grande recipiente di raccolta delle impurità, per tubo di ritorno con attacco ¾", per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia.
Cod. art. 115323 R

Fr. **257.–**

Valvola di inversione del flusso

completa di tubo flessibile in EPDM ½" T100, per il risciacquo di impianti di riscaldamento a pavimento o a muro e per eliminare la morchia in modo efficace smuovendola in entrambi i sensi tramite l'inversione di flusso
Cod. art. 115326 R

Fr. **339.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.



REMS ThermoCam – Per rendere visibile il calore. Precisione. Senza contatto. In tempo reale.

Sistema ottico a infrarossi con rivelatore ad alta risoluzione. Videocamera ottica attivabile per generare immagini combinate, immagine nell'immagine, sovrapposizione di immagini, immagine ottica. Numerosi strumenti di analisi della temperatura, configurazione personalizzata. Zoom digitale 8x. Laser di puntamento. Luce a LED.

Novità



Super IR · LED · ×8 · micro SD · USB-C · IP54

- Visualizzazione senza contatto della radiazione termica emessa da corpi e sua conversione in immagine termica.
- Per misurare la temperatura delle superfici e per riconoscere differenze di temperatura in impianti.
- Intervallo di temperatura -20 °C a 550 °C, sensibilità termica (NETD) < 40 mK, campo visivo istantaneo (IFOV) 3,3 mrad.
- Documentazione mediante foto e video con registrazione vocale sulla MicroSD Card.



Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Termocamera elettronica con funzionalità Connected tramite USB. Risoluzione IR 192 × 144 pixel, super IR 384 × 288 pixel, numero di punti di misurazione 27.648, campo visivo (FOV) 37,2 × 27,8°. Display LC a colori TFT da 3,5" con funzione touch. Zoom digitale 8x. Laser di puntamento. Luce a LED. Batteria Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, cavo da USB-C a USB-C/A, MicroSD Card da 16 GB. In robusta valigetta.
Cod. art. 176030 R4 Fr. 1'410.–

Fr. 1'049.–



Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Termocamera elettronica con funzionalità Connected tramite USB. Risoluzione IR 256 × 192 pixel, super IR 512 × 384 pixel, numero di punti di misurazione 49.152, campo visivo (FOV) 50 × 37,2°. Display LC a colori TFT da 3,5" con funzione touch. Zoom digitale 8x. Laser di puntamento. Luce a LED. Batteria Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, cavo da USB-C a USB-C/A, MicroSD Card da 16 GB. In robusta valigetta.
Cod. art. 176031 R4 Fr. 2'130.–

Fr. 1'579.–



Info

2 ANNI DI GARANZIA[B]



solo 56 g

Prodotto tedesco di qualità

REMS Detect GS3 – La soluzione conveniente per il rilevamento di gas combustibili. Estremamente piccolo. Estremamente leggero. Estremamente compatto.

- Cercafughe elettronico estremamente piccolo, estremamente compatto per l'affidabile localizzazione di gas combustibili, ad esempio butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), idrogeno H_2.
- Lunghezza di soli 170 mm, peso di soli 56 g. Utilizzabile ovunque, anche nei punti difficilmente raggiungibili.
- Con segnale ottico e acustico in caso di variazione della concentrazione del gas.

LED

REMS Detect GS3

Cercafughe elettronico per l'affidabile localizzazione di gas combustibili, 2 pile 1,5 V, AAA, LR3. In custodia per cintura.
Cod. art. 611003 R Fr. 232.–

Fr. 203.–

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com



Info

solo 78 g

Prodotto tedesco di qualità

2 ANNI DI GARANZIA[B]

REMS Detect GS4 – Affidabile rilevamento delle perdite di gas e di refrigerante. Estremamente piccolo. Estremamente leggero. Estremamente compatto. 4 sensori del gas a cambio rapido con codice a colori, ad innesto.

- Cercafughe elettronico estremamente piccolo, estremamente compatto con sensori del gas a cambio rapido, per l'affidabile localizzazione di diversi gas combustibili e refrigeranti, ad esempio gas combustibili butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), idrogeno (H_2), ammoniaca (NH_3) e refrigeranti R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Cercafughe con sensore del gas a cambio rapido, lungo soltanto 214 mm, peso d soli 78 g. Utilizzabile ovunque, anche nei punti difficilmente raggiungibili.
- Prolunga modellabile 200 mm, montabile senza utensili.
- Con segnale ottico e acustico in caso di variazione della concentrazione del gas.

LED

REMS Detect GS4 Set


Cercafughe elettronico con sensore del gas a cambio rapido, prolunga flessibile 200 mm, 2 pile 1,5 V, AAA, LR3. In resistente softbag.

Modello	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Detect GS4 Set F Con sensore del gas a cambio rapido per gas combustibili	611095 R	370.00	**288.00**
REMS Detect GS4 Set R Con sensore del gas a cambio rapido GS4-R per refrigeranti	611096 R	370.00	**288.00**

Accessori

Articolo	Cod. art.	Fr.
Sensore del gas a cambio rapido GS4-F, per gas combustibili, ad esempio butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), idrogeno (H_2)	611310 R	112.00
Sensore del gas a cambio rapido GS4-R, per refrigeranti, ad esempio R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, conforme alle specifiche del regolamento sui gas fluorati e alla DIN EN 14624:2020	611312 R	112.00
Sensore del gas a cambio rapido GS4-S, per ammoniaca (NH_3)	611311 R	112.00
Sensore del gas a cambio rapido GS4-H, per idrogeno (H_2), assenza di interferenza incrociata con altri gas combustibili	611313 R	119.00
Attacco per cambio rapido GS4-LED, luce a LED di impiego universale, specialmente per illuminare punti difficilmente raggiungibili	611314 R	59.00

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

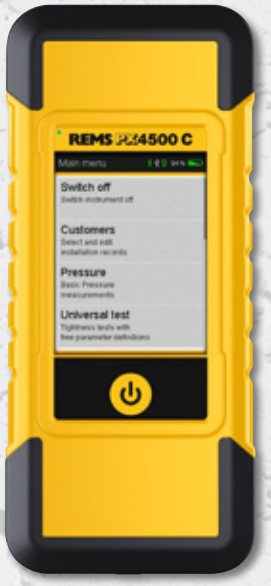

Info



solo 345 g

Prodotto tedesco di qualità

REMS PX4500 C – Compatto, maneggevole, leggero. L'universale per collaudi a pressione e di tenuta.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte p ≤ 0,4 MPa/4 bar o con acqua p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Tubo flessibile pneumatico PX/FG, Ø 5 mm, trasparente, lunghezza 1 m, con attacco a baionetta (maschio), con boccola in silicone. Elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, con connettore maschio per tubo flessibile pneumatico, con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader. Sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con attacco rapido DN 5 (maschio), con valvola Schrader, cavo di collegamento, lunghezza 1,5 m, con spinotto. Adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG. Cappuccio contatore monotubo G 2" IG (per DN 25) con attacco rapido DN 5 (femmina), con guarnizione. Pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar, kit di fissaggio, cavo da USB-C a USB-A, alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 611075 R220

Fr. 1'270.–

REMS PX4500 C Set 25 bar

Come REMS PX4500 C Set 3,5 bar, con sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar al posto del sensore elettronico della pressione ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ed elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Cod. art. 611080 R220

Fr. 1'510.–

Info



solo 1,1 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS P7-TDX C – per tutti i collaudi convenzionali degli impianti del gas, a gas liquefatto e dell'acqua. Alloggiamento in plastica particolarmente robusto con soft grip. Efficiente collaudo di idoneità all'uso con rilevamento delle fughe tramite metodo di comparazione.

- Collaudo a pressione e di tenuta con aria compressa/gas inerte p ≤ 0,4 MPa/4 bar o con acqua p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efficiente e facile collaudo di idoneità all'uso con rilevamento delle fughe tramite metodo di comparazione, senza smontaggio del contatore del gas, senza determinazione del volume e senza aumento della pressione.
- Anche misurazioni delle perdite di impianti > 300 l e collaudo breve per misurazioni non ufficiali.
- Retro del corpo magnetico per un facile fissaggio, ad esempio a caldaie o a altri materiali ferromagnetici.
- Display a colori da 3,5" con funzione touch.

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Strumento elettronico per il collaudo a pressione e di tenuta con funzionalità Connected tramite Bluetooth o USB. Con pompa pneumatica interna ≤ 150 hPa/mbar, sensore elettronico della pressione interno ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 tubi flessibili pneumatici P7, Ø 5 mm, trasparenti, lunghezza 1 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina) e boccola in silicone, tubo flessibile dell'aria compressa P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, trasparente, lunghezza 2 m, con giunto a innesto DN 3 (femmina) e attacco rapido DN 5 (maschio), tubo flessibile dell'aria compressa P7, Ø 6 mm, lunghezza 2 m, con attacco rapido DN 5 (maschio, femmina), elemento di raccordo pompa pneumatica con valvola Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adattatore attacco rapido da DN 5 a R ½" AG, pompa pneumatica a mano ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentatore di tensione/caricabatterie 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Cavo da Mini USB a USB-A. In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 611065 RSEV

Fr. 2'650.–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Come set REMS P7-TDX C 3,5 bar, con in aggiunta sensore elettronico della pressione ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Cod. art. 611070 RSEV Fr. 2'990.–

Fr. 2'343.–

[B] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 2 anni vedere www.rems.de/service.

CONNECTED

REMS for Professionals mCon



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Disponibile gratuitamente.

REMS mCon – Funzionalità Connected tramite Bluetooth

Con la connessione Bluetooth attiva, gli strumenti di misurazione dei gas combusti e gli strumenti per il collaudo a pressione e di tenuta REMS trasmettono dati all'app REMS mCon. Sul terminale mobile connesso (smartphone, tablet) sono disponibili, tra le altre, le seguenti funzioni:

- Visualizzazione remota della misurazione dei gas combusti o del diagramma pressione-tempo di una misurazione.
- Salvataggio dei dati misurati e di collaudo con indicazione del cliente.
- Importazione di clienti dai contatti del terminale mobile o dal cloud o loro creazione manuale e invio allo strumento di misura.
- Creazione in formato PDF di protocolli di misura/collaudo con logo della società e denominazione personalizzata e con indicazione del collaudatore e invio con un'app a scelta.



REMS Pull-Push – Rimozione rapida delle ostruzioni.

- Alta pressione tramite l'impugnatura regolabile.
- Due guarnizioni per l'adattamento ottimale alla pulitura da eseguire: manicotto corto per il lavandino e la vasca da bagno, manicotto lungo per la toilette.

Info

REMS Pull-Push
Dispositivo di aspirazione e pressione per la rimozione rapida di ostruzioni. Con manicotto corto e lungo. In scatola di cartone.
Cod. art. 170300 R Fr. 157.–

Fr. 84.70



Fino a 60 bar. 1300 W. Autoaspirante.

REMS E-Push 2 – Riempire e collaudare elettricamente.

Info

- Pompa a pistone ad alto rendimento
- Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione.
- Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione.
- Grande portata fino a 6,5 l/min.
- Limitazione regolabile della pressione.

REMS E-Push 2
Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con limitazione regolabile della pressione. Gruppo pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tubo di aspirazione lungo 1,5 m con attacco ½". Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco ½". Valvola antiriflusso. In scatola.
Cod. art. 115500 RSEV Fr. 1'100.–

Fr. 899.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.



Info

REMS Calc-Push – Decalcificare in modo efficace.

Grande portata. Leva a 3 posizioni per invertire il senso del flusso, con posizione a zero.

Capacità utile del serbatoio: 21 l
Portata: ≤ 30 l/min
Pressione di mandata: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Prevalenza: ≤ 10 m
Temperatura soluzione di decalcificazione: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento. Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l. Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165 W. Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza ≤ 10 m. 2 tubi flessibili telati in PVC da ½" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp ½" e tappi. 2 raccordi filettati doppi da ⅜" – ½", 2 raccordi filettati doppi da ½" – ¾". In scatola.
Cod. art. 115900 RSEV Fr. 964.–

Fr. 711.–



Info

REMS Mini-Cobra – Sturatubi maneggevole e collaudato per il rapido impiego nella disostruzione dei tubi, ad esempio della cucina e del bagno.



Prodotto tedesco di qualità

REMS Mini-Cobra

Sturatubi per tubi Ø 20 – 50 (75) mm, con manovella e trascinatore esagonale per un comune elettroutensile (trapano elettrico a rotazione lenta con azionamento in continuo o avvitatore elettrico). Per spirali Ø 6, 8 e 10 mm. Tamburo in plastica antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Mandrino a serraggio rapido. Spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m. In scatola.
Cod. art. 170010 R Fr. 214.–

Fr. 116.–





Info

REMS Mini-Cobra S – Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida.

Brevetto EP 3 059 022





0 – 950 min^{-1}
600 W, solo 5,2 kg
Prodotto tedesco di qualità

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Sturatubi elettrico con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, rotazione antioraria ed oraria ad alta coppia a bassa velocità, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 950 min^{-1} (interruttore di accelerazione). Tamburo in plastica antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m. In valigetta L-Boxx H.
Cod. art. 170028 RSEV Fr. 803.–

Fr. 593.–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Sturatubi a batteria con commutazione rapida, per tubi Ø 20 – 50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina con motore a batteria 22 V senza spazzole di elevata coppia, potenza utile di 500 W, robusto riduttore esente da manutenzione, rotazione in senso orario e antiorario con coppia particolarmente elevata a basso numero di giri, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri (interruttore di accelerazione (VE)) da 0 a 560 min^{-1}. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro.

Macchina motore 22 V, Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m. In valigetta L-Boxx H.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	170029 R22	711.00	**581.00**
Set Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	170027 R220	1'060.00	**831.00**





Brevetto EP 3 059 022

0 – 560 min^{-1}
500 W, solo 5,2 kg
Prodotto tedesco di qualità

REMS Cobra – tubo libero – semplice e veloce.





Rotazione rapida con spirali singole giuntabili per lunghezze di lavoro fino a 70 m. Efficiente raschiamento a catena e fresatura fino a 740 min^{-1}.

Il mandrino chiuso protegge il motore e la trasmissione dallo sporco e dall'acqua.





Prodotto tedesco di qualità



REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Macchina elettrica sturatubi per tubi Ø 20 – 150 mm. Elettroutensile con trasmissione a cinghia dentata esente da manutenzione, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 750 W. Rotazione oraria ed antioraria. Tubo di guida. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). 5 spirali singole 16 x 2,3 m in cestello portaspirali, trivella diritta 16, trivella a bulbo 16, trivella a lancia con lame dentate 16/25, chiave a piolo per spirali 16, 5 spirali singole 22 x 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame incrociate dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili. In scatola.
Cod. art. 172012 RSEV Fr. 2'700.–

Fr. **1'950.–**

REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Macchina elettrica per la pulizia delle tubazioni, per tubi Ø 20 – 250 mm. Macchina motore con funzionamento a cinghia dentata senza bisogno di manutenzione, motore con condensatore 230 V, 50 Hz, 1050 W. Rotazione destra e sinistra. Tubo di guida. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). 5 spirali singole 22 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 22, trivella recuperatrice 22, trivella ad imbuto 22, trivella a lancia con lame dentate 22/35, chiave a piolo per spirali 22/32, 4 spirali singole 32 × 4,5 m in cestello portaspirali, trivella diritta 32, trivella recuperatrice 32, trivella ad imbuto 32, trivella a lancia con lame incrociate dentate 32/45, chiave a piolo per spirali 22/32, 2 paia di guanti speciali, cassette metalliche per ogni set di utensili. In scatola.
Cod. art. 174011 RSEV Fr. 5'380.–

Fr. **3'763.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Utensili di qualità robusti per una sollecitazione dura ed una lunga durata.

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240
Due giratubi, modello svedese. DIN 5234 – forma C, e una pinza regolabile con cerniera chiusa, regolabile in 7 posizioni. ISO 8976.
Cod. art. 116X01 R Fr. 186.–

Fr. 118.–

Versione robusta in acciaio al cromo vanadio, completamente in acciaio forgiato a caldo, verniciata a polvere. Dentatura temprata e resistente all'usura.

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"
Giratubi, modello svedese. DIN 5234 – forma C.
Cod. art. 116X02 R Fr. 267.–

Fr. 167.–



Novità

Info



REMS WRK 50 – Robusta valigetta portautensili a grande capienza.

Spazi interni ben organizzati. Estrazione telescopica del manico a 3 livelli. Ruote scorrevoli.

REMS WRK 50
Trolley portautensili per riporre gli utensili in modo ben organizzato e trasportarli comodamente e in modo facile. Estrazione telescopica del manico 3 stadi, 2 ruote, dimensioni circa 530 × 450 × 300 mm. Carico massimo 50 kg.
Cod. art. 190305 R Fr. 196.–

Fr. 157.90

REMS WRS 20 – Robusto zaino portautensili a grande capienza.

Spazi interni ben organizzati. Fondo rigido impermeabile. Elevato comfort di trasporto.

Info





REMS WRS 20
Zaino portautensili per riporre gli utensili in modo ben organizzato e trasportarli comodamente. Dimensioni: circa 480 × 370 × 210 mm. Carico massimo 20 kg.
Cod. art. 190304 R Fr. 106.–

Fr. 68.80

REMS WT 24 – Robusta borsa portautensili a grande capienza.

Spazi interni ben organizzati. Fondo rigido impermeabile.

Info



REMS WT 24
Borsa portautensili per riporre gli utensili in modo ben organizzato e trasportarli comodamente. Dimensioni: circa 500 × 355 × 240 mm. Carico massimo 24 kg.
Cod. art. 190302 R Fr. 137.–

Fr. 88.80





Info

REMS Helix 22 V VE – Forare, avvitare e sbavare. Con motore a batteria senza spazzole di elevata coppia.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Campo di serraggio 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, solo 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE

Avvitatore a batteria con Vario Electronic (VE) per forare acciaio, pietra ≤ Ø 13 mm, legno ≤ Ø 32 mm ed altri materiali e per avvitare/svitare viti ≤ Ø 8 mm. Elettroutensile con mandrino di serraggio rapido senza chiave, campo di serraggio 1,5 – 13 mm, rotazione oraria ed antioraria. Azionamento elettromeccanico con potente motore a batteria 22 V senza spazzole di elevata coppia, 500 W, robusto riduttore a 2 stadi. 2 intervalli di regolazione del numero di giri 0 – 560 min^{-1} e 0 – 1900 min^{-1}, 15 livelli di coppia più livello di trapanatura, elevata coppia di 50 Nm in entrambi gli intervalli del numero di giri. Interruttore di sicurezza. Luce di lavoro a LED integrata. Clip per cintura.

Macchina motore 22 V, 1 inserto a lama doppia lineare/a croce, lunghezza 50 mm. In borsa.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	190100 R22	280.00	**228.00**
Set Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	580.00	**459.00**




Novità



Info

REMS Vario-Collect 8 – Raccogliere i liquidi in modo sicuro.

- Vasca di raccolta flessibile in telo PVC rinforzato, capacità 8 l, spessore parete 0,9 mm, con labbro di tenuta in gomma flessibile e banda metallica modellabile integrata. La vasca permette un collegamento a tenuta stagna ad altri oggetti e la sua forma è adattabile agli spazi in cui viene utilizzata.
- Canalina di scarico flessibile in telo PVC rinforzato, lunghezza 500 mm, con banda metallica modellabile integrata e due potenti magneti al neodimio.
- Rosetta flessibile, lunghezza 250 mm, Ø 20 mm, con chiusura a velcro, per il posizionamento attorno a un tubo.
- Per un ambiente di lavoro asciutto e pulito.

REMS Vario-Collect 8 Set

Sistema di raccolta flessibile in telo PVC rinforzato, con banda metallica modellabile integrata, per liquidi, ad esempio acqua, olio, liquidi contenenti glicole. Vasca di raccolta della capacità di 8 l, con labbro di tenuta in gomma flessibile, 4 occhielli. Canalina di scarico, lunghezza 500 mm, 2 magneti al neodimio, 2 occhielli. Rosetta, lunghezza 250 mm, Ø 20 mm, con chiusura a velcro. Sacca di trasporto idrorepellente. In scatola.
Cod. art. 132341 R Fr. 174.–

Fr. **126.10**




Novità



Info

REMS Vario-Collect 20 – Raccogliere i liquidi in modo sicuro.

- Recipiente di raccolta flessibile circolare in telo PVC rinforzato, capacità 20 l, spessore parete 0,9 mm, integrata. La vasca permette un collegamento a tenuta stagna ad altri oggetti e la sua forma è adattabile agli spazi in cui viene utilizzata. Altezza del recipiente regolabile.
- Due grandi cinghie di trasporto regolabili in lunghezza, ciascuna dotata di due moschettoni girevoli, per un facile trasporto e per appendere il recipiente di raccolta in qualsiasi posizione.
- Per un ambiente di lavoro asciutto e pulito.

REMS Vario-Collect 20 Set

Sistema di raccolta flessibile in telo PVC rinforzato, con banda metallica modellabile integrata, per liquidi, ad esempio acqua, olio, liquidi contenenti glicole. Recipiente di raccolta della capacità di 20 l, bocchettone di scarico G ¾", connettore per rubinetto, tubo flessibile in silicone Ø 16 mm, lunghezza 3,3 m, con attacco rapido, clip di fissaggio, 4 occhielli di trasporto, 2 cinghie di trasporto, ognuna con 2 ganci a molla moschettone. In scatola.
Cod. art. 132342 R Fr. 185.–

Fr. **136.70**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.





Info



REMS KaliGrat E – Robusto utensile di qualità per calibrare e sbavare esternamente e internamente i tubi. Per azionamento manuale o elettrico.

Calibratura e sbavatura interna/esterna contemporanee. Impugnatura a cricchetto con teste di calibratura e sbavatura intercambiabili, con attacco per cambio rapido.

REMS KaliGrat E Set

Utensile di calibratura e sbavatore per esterno/interno di tubi, per azionamento manuale o elettrico. Per tubi multistrato Ø 14 – 63 mm. Impugnatura a cricchetto con attacco per cambio rapido e bloccaggio a molla, teste di calibratura e sbavatura. In robusta valigetta.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	397.00	310.00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	397.00	310.00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	740.00	582.00

Info

REMS KaliGrat R – Robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare internamente i tubi, a mano libera.

Calibratura e sbavatura interna contemporanee. Impugnatura a cricchetto con calibratore a gradini e lame sbavatrici integrate.

REMS KaliGrat R

Utensile di calibratura e sbavatura per interno di tubi. Per tubi multistrato Ø 16 – 63 mm. Impugnatura a cricchetto con calibratore per diversi diametri e spessori di parete, con lame sbavatrici integrate. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	115.00	60.40
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	115.00	60.40
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	228.00	179.00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	228.00	179.00

REMS KaliGrat H – Robusti utensili di qualità per calibrare e sbavare esternamente/internamente i tubi.

Calibratura e sbavatura interna/esterna contemporanee. Impugnatura a stella con calibratore e lame sbavatrici.

Info



REMS KaliGrat H

Utensile di calibratura e sbavatura per esterno/interno di tubi. Per tubi multistrato Ø 16 – 26 mm. In confezione blisterata.

Modello Ø mm × spessore di parete mm	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	136.00	75.60
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	136.00	75.60
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	136.00	75.60



Info

REMS Lumen – Illuminazione elettrica. Ad alta luminosità. Maneggevole, leggero. Orientabile su qualsiasi angolo.

REMS Lumen 5000

Faro LED elettrico da cantiere ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Flusso luminoso ≤ lm 5.000, Potenza ≤ W 50. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.
Cod. art. 175220 RSEV Fr. 95.30

Fr. **52.90**

REMS Lumen 7000

Faro LED elettrico da cantiere ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Flusso luminoso ≤ lm 7.000, Potenza ≤ W 70. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.
Cod. art. 175221 RSEV Fr. 116.–

Fr. **57.10**

REMS Lumen 10000

Faro LED elettrico da cantiere ad alta luminosità. 230 V, 50 – 60 Hz. Flusso luminoso livello di luminosità 1 ≤ lm 5.000, Potenza ≤ W 50. Flusso luminoso livello di luminosità 2 ≤ lm 10.000, Potenza ≤ W 100. Cavo di collegamento 5 m. In scatola di cartone.
Cod. art. 175222 RSEV Fr. 144.–

Fr. **113.–**

Cavalletto telescopico REMS 3B

Ad altezza regolabile, ripiegabile
Cod. art. 175230 R

Fr. **36.20**

*** Etichetta energetica e scheda tecnica del prodotto su www.rems.de

Articolo	Ore di funzionamento h		
	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



*** Etichetta energetica e scheda tecnica del prodotto su www.rems.de

REMS Lumen 2800 22 V – Illumina ovunque. Ad alta luminosità.

Portatile, maneggevole, leggero. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Orientabile su qualsiasi angolo.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.

Faro LED da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In scatola di cartone.
Cod. art. 175210 R220 Fr. 168.–

Fr. **133.–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Faro LED da cantiere a batteria ad alta luminosità. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Flusso luminoso ≤ 2800 lm. Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatterie veloce C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. In scatola di cartone.
Cod. art. 175211 R220 Fr. 468.–

Fr. **395.–**

Cavalletto telescopico REMS 3B

Ad altezza regolabile, ripiegabile
Cod. art. 175230 R

Fr. **36.20**



REMS CamScope HD

Brillanti immagini e filmati di cavità, pozzi e tubi in qualità HD.

Info

REMS CamScope HD Set

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante immagini e filmati in qualità HD salvabili sulla MicroSD Card. Telecamera-endoscopio con display a colori LC TFT 5", zoom digitale 4x, slot per MicroSD Card, porta USB, batteria agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah integrata. Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°, telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito a 90°, con 1 m di cavo di avanzamento modellabile, gancio e magnete. MicroSD Card 32 GB. Cavo USB. In robusta valigetta.
Cod. art. 175400 R4 Fr. 276.–

Fr. **225.–**


Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS CamSys 2 – Maneggevole sistema d'ispezione portatile con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Registrazione vocale. Telecamera autolivellante. Trasmettitore per localizzare la testa della telecamera.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – con registrazione vocale.

Sistema d'ispezione elettronico con telecamera per ispezione ed analisi a basso costo. Documentazione mediante foto e filmati con registrazione vocale sulla SD Card con indicazione della data e dell'ora. Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto protetto contro gli spruzzi d'acqua, protezione antiabbagliamento, supporto. 2 m di cavo di collegamento dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatteria 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta. Set cavo e telecamera S-Color con telecamera speciale a colori ad alta risoluzione, con sensore video CMOS e cavo di avanzamento.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175301 R220 Fr. 3'510.–

\+ 1 2 3

Fr. **2'765.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175302 R220 Fr. 4'640.–

\+ 1 2 3 ((•))

Fr. **3'553.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 50–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175303 R220 Fr. 4'860.–

\+ 1 2 3 ((•)) ∠

Fr. **3'877.–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi Ø 70–150 mm, canali, pozzi, camini ed altre cavità.
Cod. art. 175304 R220 Fr. 5'280.–

Fr. **4'147.–**





REMS Explorer

Localizzatore della testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz
Cod. art. 175312 R

Fr. **2'320.–**

REMS Cat – Taglia tutto dappertutto.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Articolo		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Cat VE Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera.	560040 RSEV	686.00	**496.00**
REMS Cat 22 V VE Set Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Caricabatterie veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. In robusta cassetta metallica.	Seghetto universale a batteria con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera.	560052 R220	1'420.00	**1'036.00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Come cod. art. 560052, Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	Seghetto universale a batteria con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera.	560054 R22	943.00	**737.00**

REMS Tiger – Seghetti per tubi

Staffa di guida per il 400% in più di forza di taglio



Staffa di guida a catena 6"



REMS Tiger
1050 W – solo 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – solo 3 kg

Info



Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – solo 3,4 kg

Info



Articolo		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Tiger Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560020 RSEV	837.00	**711.00**
REMS Tiger Set K In robusta cassetta metallica.	Come cod. art. 560020 RSEV, ma con staffa di guida a catena 6".	560021 RSEV	913.00	**786.00**
REMS Tiger VE Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560027 RSEV	859.00	**732.00**
REMS Tiger VE Set K In robusta cassetta metallica.	Come cod. art. 560027 RSEV, ma con staffa di guida a catena 6".	560029 RSEV	936.00	**808.00**
REMS Tiger SR Set In robusta cassetta metallica.	Seghetto elettrico con Speed Regulation (SR) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560026 RSEV	938.00	**820.00**
REMS Tiger SR Set K In robusta cassetta metallica.	Come cod. art. 560026 RSEV, ma con staffa di guida a catena 6".	560028 RSEV	1'020.00	**895.00**
REMS Tiger 22 V VE Set Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, caricabatteria veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. In robusta cassetta metallica.	Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560053 R220	1'560.00	**1'187.00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Come cod. art. 560053. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera.	560055 R22	988.00	**792.00**
Staffa di guida a catena 6"	Per tubi Ø ⅛–6" ecc.	563203 R	240.00	

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Lame da sega speciali REMS




→ REMS Tiger, etc.

Descrizione	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Quantità pezzi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Lama da sega speciale REMS 2"/140-2,5 tubi d'acciaio ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	ondulata	5	561007 R05	72.30	**54.23**
Lama da sega speciale REMS 2"/140-3,2 tubi d'acciaio ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	ondulata	5	561001 R05	67.50	**50.63**
Lama da sega speciale REMS 4"/200-3,2 tubi d'acciaio ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	ondulata	5	561002 R05	89.50	**67.13**
Lama da sega speciale REMS 6"/260-3,2 tubi d'acciaio ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	ondulata	5	561008 R05	117.00	**87.75**

– 25 %

Per materiali difficilmente truciolabili, ad esempio tubi d'acciaio inossidabile e tubi di ghisa dura, al posto della lama da sega speciale REMS utilizzare la lama da sega universale REMS a dentatura più fine con REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa. * HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo

Lame da sega universali REMS



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Descrizione	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Quantità pezzi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Lama da sega universale REMS 100-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561006 R05	46.60	**34.95**
Lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561005 R05	66.50	**49.88**
Lama da sega universale REMS 200-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561003 R05	88.00	**66.00**
Lama da sega universale REMS 300-1,8/2,5 per tutti i tipi di taglio	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561004 R05	131.00	**98.25**

– 25 %

Anche per legno con chiodi, bancali. Per materiali difficilmente truciolabili, ad esempio tubi d'acciaio inossidabile e tubi di ghisa dura, è necessaria una velocità di corsa minore, ad esempio utilizzando REMS Tiger SR con regolatore elettronico della velocità di corsa. * HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo

Lame da sega REMS per metallo

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Descrizione	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Quantità pezzi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Lama da sega REMS 150-1 lamiera, metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561105 R05	30.00	**22.50**
Lama da sega REMS 200-1 lamiera, metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561106 R05	39.40	**29.55**
Lama da sega REMS 90-1,4, per tagli curvi metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	ondulata	5	561107 R05	28.00	**21.00**
Lama da sega REMS 150-1,4 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561104 R05	31.40	**23.55**
Lama da sega REMS 200-1,4 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561108 R05	39.60	**29.70**
Lama da sega REMS 100-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561101 R05	26.90	**20.18**
Lama da sega REMS 150-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561103 R05	31.40	**23.55**
Lama da sega REMS 200-1,8 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flessibile	ondulata	5	561102 R05	39.40	**29.55**
Lama da sega REMS 200-2,5 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561109 R05	39.40	**29.55**
Lama da sega REMS 280-2,5 metallo, anche acciaio inossidabile, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561112 R05	49.80	**37.35**

– 25 %

Lame da sega REMS per legno e metallo

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Descrizione	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Quantità pezzi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Lama da sega REMS 210-1,8/2,5 punta rotonda, assenza di incastro bancali, legno, legno con chiodi, metallo ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561113 R05	40.50	**30.38**
Lama da sega REMS 150-2,5 legno, legno con chiodi, bancali, metallo ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561110 R05	30.00	**22.50**
Lama da sega REMS 225-2,5, particolarmente spessa, per lo smontaggio legno, legno con chiodi, metallo ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	ondulata	3	561114 R03	38.50	**28.88**
Lama da sega REMS 300-2,5, particolarmente spessa, per lo smontaggio legno, legno con chiodi, metallo ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	ondulata	3	561116 R03	51.40	**38.55**
Lama da sega REMS 300-4,2 legno	300	4,2	WS	allicciata	5	561111 R05	36.70	**27.53**
Lama da sega REMS 225-3,2/5,0 legno, legno con chiodi	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flessibile	allicciata	5	561117 R05	45.70	**34.28**
Lama da sega REMS 290-5,0/6,35 legno verde	290	Combo 5,0/6,35	WS	allicciata	5	561118 R05	49.80	**37.35**
Lama da sega REMS 150-6,35 legno	150	6,35	WS	allicciata	5	561119 R05	21.30	**15.98**

– 25 %

Lame da sega REMS per materiali vari


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Descrizione	Ø pollici/ lunghezza mm	Passo dei denti mm	Materiale*	Dentatura	Quantità pezzi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Lama da sega REMS 150-4,2 calcestruzzo poroso, pannelli di gesso	150	4,2	WS	allicciata	5	561115 R05	26.30	**19.73**
Lama da sega REMS 225-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	225	8,5	HM	allicciata	1	561120 R01	68.10	**51.08**
Lama da sega REMS 300-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	300	8,5	HM	allicciata	1	561121 R01	81.70	**61.28**
Lama da sega REMS 400-8,5 calcestruzzo poroso, legno duro	400	8,5	HM	allicciata	1	561122 R01	119.00	**89.25**
Lama da sega REMS 235-12 calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	235	12	HM	diritta	1	561123 R01	94.80	**71.10**
Lama da sega REMS 300-12 calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	300	12	HM	diritta	1	561124 R01	110.00	**82.50**
Lama da sega REMS 300-12, lama particolarmente alta calcestruzzo poroso, pietra pomice, mattoni	300	12	HM	diritta	1	561125 R01	131.00	**98.25**
Lama da sega REMS 200 ghisa, ecc.	200		HM-G		2	561126 R02	39.30	**29.48**

– 25 %

*HSS-Bi: acciaio rapido bimetallo; WS: acciaio per utensili; HM: metallo duro; HM-G: granulato di metallo duro

REMS Turbo – Quasi senza bavature, ad angolo retto, veloce.

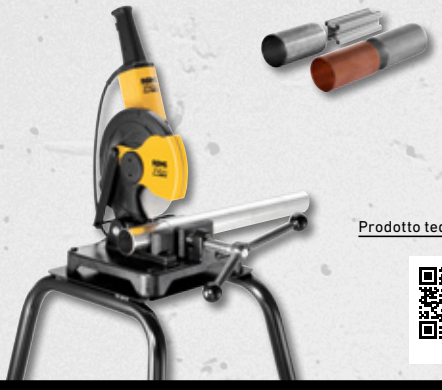

Prodotto tedesco di qualità

Info



Info

Articolo		Cod. art.	Fr.	+ 1 Lama da sega REMS per metalli + 1 Piedistallo	Azione Fr.
REMS Turbo Cu-INOX Basic Sega circolare per tubi con morsa universale doppia per un taglio veloce, ad angolo retto, quasi senza bavature.	Per tubi di acciaio inossidabile, tubi di acciaio al carbonio e tubi di rame dei sistemi pressfitting, anche per tagliare profili a parete sottile per l'installazione controparete.	849006 R220	1'500.00	849X01 RSEV	1'490.00
REMS Turbo K Basic Sega circolare universale per metalli con impianto di lubrorefrigerazione automatica.	Per tagli diritti e ad angolo fino a 45°.	849007 RSEV	1'880.00	849X02 RSEV	1'750.00

Info

Prodotto tedesco di qualità



solo 1,9 kg

REMS Nano – tagliare fino a Ø 40 mm.

Superleggero. Veloce. Taglio ad angolo retto, senza formazione di truciolo, senza sbavature esterne, a secco.

Unico nel suo genere! Brevetto EP 2 077 175

Punto di attacco ottimale della rotella sul tubo da tagliare.

REMS Nano Basic-Pack

Tagliatubi elettrico per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore a corrente continua 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Numero di giri 130 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato. Interruttore di sicurezza. Chiave a forcella semplice CH 8. Senza rotella. In borsa.
Cod. art. 844010 RSEV Fr. 612.–

Fr. **532.–**

Rotella REMS Cu-INOX

Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame — Cod. art. 844050 R — Fr. **44.50**

Rotella REMS V

Per tubi multistrato — Cod. art. 844051 R — Fr. **44.50**

Valigetta L-Boxx

Con inserto per REMS Nano/Nano 12 V , caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8–35, 2 rotelle, metro. — Cod. art. 844045 R — Fr. **163.–**

Info

REMS technology li-ion

Prodotto tedesco di qualità



solo 2,1 kg

REMS Nano 12 V – tagliare fino a Ø 40 mm.

Portatile, maneggevole, superleggero. Veloce. Taglio ad angolo retto, senza formazione di truciolo, senza sbavature esterne, a secco.

Unico nel suo genere! Brevetto EP 2 077 175

Punto di attacco ottimale della rotella sul tubo da tagliare.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Tagliatubi a batteria per il taglio veloce ad angolo retto di tubi Ø 10–40 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, Ø 12–28 mm, rame Ø 10–35 mm. Tubi multistrato Ø 10–40 mm. Con ingranaggio esente da manutenzione, potente motore a batteria 10,8 V, 270 W. Numero di giri 130 min^{-1}. Interruttore di sicurezza. Batteria agli ioni di litio 10,8 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato. Chiave a forcella semplice CH 8. Senza rotella. In borsa.
Cod. art. 844011 R220 Fr. 808.–

Fr. **688.–**

Rotella REMS Cu-INOX

Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame — Cod. art. 844050 R — Fr. **44.50**

Rotella REMS V

Per tubi multistrato — Cod. art. 844051 R — Fr. **44.50**

Valigetta L-Boxx

Con inserto per REMS Nano/Nano 12 V , caricabatterie veloce, batteria, REMS REG 8–35, 2 rotelle, metro. — Cod. art. 844045 R — Fr. **163.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Secco – Per asciugare e deumidificare.

Potente deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia di alta efficienza per asciugare ambienti, ad esempio in seguito a danni causati dall'acqua e da inondazioni, per deumidificare scantinati ammuffiti, ecc. e per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Per l'uso artigianale ed industriale.

Potere deumidificante ≤ 80 l / 24 h
Portata d'aria ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Potere deumidificante ≤ 50 l / 24 h
Portata d'aria ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 680 W, con sistema di sbrinamento automatico a gas caldo, per l'utilizzo continuo. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 80 l/24 h, portata d'aria ≤ 850 m³/h. Centralina di comando elettronica con display da 3" illuminato e funzione memory. Igrostato elettronico, indicatore delle ore di funzionamento, indicatore dell'energia elettrica assorbita. Filtro dell'aria. In stabile alloggiamento in lamiera di acciaio su telaio carrellato di tubolari di acciaio con ruote grandi. In scatola.
Cod. art. 132010 RSEV Fr. 2'520.–

GRATIS*

Super offerta!*
Acquistando un set REMS Secco 80 riceverete 1 igrometro REMS Detect W in omaggio. Risparmierete così altri Fr. 273.–.

Cod. art. 132X01 RSEV Fr. **2'003.–**

REMS Secco 50 Set

Deumidificatore dell'aria/asciugatore per edilizia elettrico ad uso professionale. Per asciugare ambienti, per deumidificare scantinati, ecc. e per asciugare calcestruzzo, muri, intonaco, gettate, ecc. Gruppo frigorifero con compressore a pistone rotante e motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 760 W, con sistema di sbrinamento automatico, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Potere deumidificante ≤ 50 l/24 h, portata d'aria ≤ 265 m³/h. Centralina di comando elettronica con pannello di comando illuminato di grandi dimensioni e funzione memory. Igrostato elettronico. Filtro dell'aria. Recipiente interno di raccolta della condensa da 7,7 l. In robusto corpo in materiale sintetico con ruote. In scatola.
Cod. art. 132011 RSEV Fr. 893.–

Fr. **755.–**

Recipiente di raccolta della condensa da 11,5 l

Per scaricare la condensa all'interno dell'alloggiamento in lamiera di acciaio.
Cod. art. 132100 R Fr. **66.90**

Set di uscita dell'aria

Composto da tubo flessibile dell'aria di uscita Ø 200 mm, lunghezza 10 m, con occhielli metallici di fissaggio per la sospensione sul posto, con flangia di collegamento, per distribuire l'aria di uscita nell'ambiente, per deumidificare cavità, ad esempio controsoffitti, e per inviare il getto d'aria su superfici bagnate.
Cod. art. 132104 R Fr. **370.–**

REMS Detect W

Igrometro dielettrico per la misura non distruttiva dell'umidità di materiali da costruzione, ad esempio di calcestruzzo, muratura, gesso e legno.
Cod. art. 132115 R Fr. **273.–**



Per coadiuvare deumidificatori dell'aria/asciugatori per l'edilizia elettrici.

REMS Orkan – Per l'aerazione.

Info



REMS Orkan 2050

Ventilatore elettrico da cantiere ad uso artigianale. Per l'aerazione e la deaerazione di locali, intercapedini, pozzi, cavità e per l'aerazione e il raffreddamento a flusso d'aria di macchine, tendoni per eventi festivi, padiglioni per manifestazioni. Per coadiuvare lo scambio dell'aria in scantinati umidi e ammuffiti. Ideale anche per accelerare l'asciugatura di calcestruzzo, muratura, intonaco, massetto, ecc. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 355/450 W, per il servizio ininterrotto. Funzionamento molto silenzioso. Portata d'aria 1740/2050 m³/h. Corpo macchina robusto in plastica. In scatola.
Cod. art. 132301 RSEV Fr. 493.–

Fr. **280.–**

REMS RAS St – Robusto utensile di qualità per il taglio di tubi di acciaio. Per esigenze elevate ed una lunga durata.



* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	265.00	**197.00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	482.00	**388.00**

REMS RAS P/SW 45/L – Robusto utensile di qualità con due sistemi di lame per tagliare trasversalmente e longitudinalmente tubi protettivi corrugati di plastica.



Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	66.30	**53.80**

REMS RAS W INOX – Utensile rinforzato di qualità per tagliare tubi corrugati di acciaio inossidabile, anche rivestiti.



Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS RAS W INOX 10-32/40 S con cuscinetto a rullini	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	253.00	**204.00**

REMS RAS P – I compatti con vite d'avanzamento telescopica.

Vite d'avanzamento telescopica. Spostamento facile e veloce in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri. Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.



Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	67.30	**55.40**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	80.90	**66.50**

REMS RAS Cu – Utensili di qualità per esigenze elevate, per tagliare tubi.

Ideale per tagliare tubi di rame.

Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri. Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli di contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile, precise e ad angolo retto.



Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	33.30	**26.00**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	40.30	**32.10**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	46.00	**37.70**



* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	67.30	**46.50**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	80.90	**58.80**
Cu 8–42 * con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	181.00	**131.00**
Cu 8–64 * con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	113410 R	217.00	**152.00**

REMS RAS Cu-INOX – Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi.

Ideale per tagliare tubi di rame, tubi di acciaio inossidabile a parete sottile e tubi di acciaio, alluminio e ottone a parete sottile.

Costruzione compatta per gli impieghi più duri. Robusta vite d'avanzamento telescopica, guida della vite d'avanzamento larga e 4 rulli a contropressione a tempra speciale. Quindi guida precisa sul tubo, avanzamento facile, taglio facile preciso e ad angolo retto.



Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	33.30	**26.00**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	40.30	**32.10**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	46.00	**37.70**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	39.30	**32.10**



* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	70.70	**45.30**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	89.10	**58.80**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	186.00	**147.00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	217.00	**171.00**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS RAS P – Utensili di qualità per tagliare tubi. Con regolazione veloce.

Ideale per tagliare tubi di plastica e multistrato.

Vite d'avanzamento particolarmente solida, guida della vite d'avanzamento lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Garanzia di una guida precisa sul tubo, un facile avanzamento, un taglio facile, preciso e ad angolo retto.



* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 10–40 * con regolazione veloce	10–40 ½–1⅝"	290050 R	179.00	**132.00**
P 10–63 * con regolazione veloce	10–63 ½–2"	290000 R	229.00	**152.00**
P 50–110, s11 * con regolazione veloce	50–110 2–4"	290100 R	274.00	**214.00**
P 50–125, s16 con regolazione veloce	50–125 2–5"	290500 R-S16	283.00	**217.00**
P 110–160 * con regolazione veloce	110–160 4–6"	290200 R	336.00	**269.00**

REMS RAS Cu-INOX S – Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi.

Ideale per tagliare tubi di rame, tubi di acciaio inossidabile a parete sottile e tubi di acciaio, alluminio e ottone a parete sottile. Con rotella e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.



* Prodotto tedesco di qualità

Info

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Cu-INOX 3–28 S Mini con cuscinetto a rullini	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	64.80	**52.90**
Cu-INOX 3–35 S con cuscinetto a rullini	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	92.50	**52.90**
Cu-INOX 8–42 S * con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	191.00	**105.90**
Cu-INOX 8–64 S * con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–64 ⅜–2½"	113401 R	241.00	**136.10**

REMS ROS PEX 28 S – Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi.

Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano. Ideale per tagliare tubi di PEX.



Info

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	101.00	**80.90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi.

Con tagliatubi integrato per tubi ondulati di protezione. Robusta versione in magnesio. Per l'uso con una sola mano. Ideale per tagliare tubi multistrato e tubi di PEX.



Info

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	135.00	**75.60**

REMS ROS P – Utensili di qualità maneggevoli per un taglio perfetto e veloce. Anche per tubi a parete sottile. Versione robusta in alluminio / magnesio (Mg). Per l'uso ad una mano sola. Ideale per tagliare tubi di plastica e multistrato.





Info

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 26	26 1"	291240 R	66.20	**49.90**
P 35 con ritorno veloce	35 1⅜"	291200 R	72.20	**57.20**
P 35 A con ritorno veloce automatico	35 1⅜"	291220	91.90	**73.20**
P 42 con ritorno veloce	42 1⅝"	291250 R	160.00	**103.20**

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P 42 PSS con ritorno veloce	42 1⅝"	291460 RPSS	97.00	**60.40**
P 42 S con ritorno veloce	42 1⅝"	291010 R	110.00	**79.50**
P 63 P con ritorno veloce	63 2"	291270 R	191.00	**120.90**
P 63 S con ritorno veloce	63 2"	291290 R	211.00	**151.00**

REMS ROS P flex – Robusti utensili di qualità per un taglio perfetto e veloce dei tubi.

Info



Robusto modello in magnesio. Per l'uso con una sola mano. Ideale per tagliare tubi flessibili di plastica e tubi rigidi di plastica morbida.

Articolo	Tubi ≤ Ø mm/ pollici	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
P flex 14	14 9/16"	291400 R	62.30	**47.50**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	69.50	**53.20**
P flex 28 S con cuscinetto a rullini	28 1⅛"	291430 R	97.80	**75.10**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Taglio e sbavatura fino a Ø 115 mm.

Ad angolo retto. Senza formazione di truciolo. Senza sbavature esterne. A secco. Superveloce, ad esempio INOX Ø 54 mm in soli 4 secondi.





Info

Unico nel suo genere! Brevetto EP 1 782 904

Rotella azionata ad avanzamento rettilineo per un taglio veloce.

1200 W
solo 17 kg

Prodotto tedesco di qualità



REMS Cento Basic

Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8–108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubi multistrato Ø 10–110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento di acciaio di precisione temprato per tubi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco da lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.
Cod. art. 845001 RSEV Fr. 1'710.–

Rotella REMS Cu-INOX gratis!*
Valore Fr. 126.–

Cod. art. 845X02 RSEV Fr. **1'499.–**

Info

500 W
solo 17,6 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah



REMS Cento 22 V – Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, per 280 tagli di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

REMS Cento 22 V Basic

Macchina a batteria da taglio per tubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 8–115 mm, senza bavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 8 – 108 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", tubi multistrato Ø 10–110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 22 V. Numero di giri 84 min^{-1}. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati per tubi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruttore di sicurezza a pedale. Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Chiave ad anello. Senza rotella. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.
Cod. art. 845002 R220 Fr. 2'380.–

Rotella REMS Cu-INOX gratis!*
Valore Fr. 126.–

Cod. art. 845X04 R220 Fr. **1'890.–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Come cod. art. 845002. Senza batteria, senza caricabatterie veloce. Senza rotella.
Cod. art. 845007 R22 Fr. 2'010.–

Fr. **1'579.–**

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS REG – Robusto utensile di qualità per sbavare i tubi esternamente ed internamente.









Per tubi di acciaio inossidabile, altri tubi di acciaio, rame, ottone, alluminio, plastica.

REMS REG 8–35

Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Cod. art. 113825 R Fr. 77.90

Info

Fr. **48.30**

REMS REG 10–54

Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Cod. art. 113830 R Fr. 88.60

Info

Fr. **54.40**

Brevetto EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – anche per azionamento elettrico

Sbavatore esterno/interno per tubi Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Anche per azionamento elettrico tramite REMS Helix 22 V VE ed altri avvitatori (numero di giri ≤ 300 min^{-1}), la macchina tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V o la sega circolare per tubi REMS Turbo Cu-INOX.
Cod. art. 113835 R Fr. 164.–

Info

Fr. **127.–**

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Piedistallo

Piedistallo mobile



Pack accessori 1





Pack accessori 2





Pack accessori 3



Pack accessori 4

Accessori REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rotella Cu-INOX
Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame
Cod. art. 845050 R — Fr. 126.–

Rotella Cu
Particolarmente adatta per tubi dei sistemi pressfitting di rame
Cod. art. 845053 R — Fr. 126.–

Rotella St
Per tubi di acciaio, tubi di ghisa (SML)
Cod. art. 845052 R — Fr. 126.–

Rotella V, s 10
Per tubi di plastica e tubi multistrato, spessore della parete s ≤ 10 mm
Cod. art. 845051 R — Fr. 126.–

REMS REG 28 – 108
Sbavatore interno per tubi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Per attuatore multigiro elettrico tramite la rotella della tagliatubi REMS Cento, REMS Cento 22 V (con rotella REMS cod. art. 845050 o 845053).
Cod. art. 113840 R Fr. 389.– — Fr. 321.–

Valigetta L-Boxx H
Per REMS Cento / REMS Cento RF
Cod. art. 845085 R — Fr. 167.–

Leva di avanzamento con copiglia
Per usare la macchina motore per terra
Cod. art. 845218 R — Fr. 107.–

Supporto del tubo 1
Regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", per l'uso a terra della macchina motore con leva di avanzamento
Cod. art. 845220 R — Fr. 178.–

Rullo di scorrimento, confezione da 4 pezzi,
In tubo di acciaio di precisione temprato
Cod. art. 845118 R — Fr. 250.–

Rullo di scorrimento INOX, confezione da 4 pezzi,
In acciaio inossidabile
Cod. art. 845110 RINOX — Fr. 354.–

Dispositivo marcatore
Per marcare la profondità di inserimento dei raccordi sui tubi. Per REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Cod. art. 845530 R — Fr. 152.–

Piedistallo
Cod. art. 849315 R — Fr. 253.–

Piedistallo mobile
Cod. art. 849310 R — Fr. 410.–

Pack accessori 1
Formato da piedistallo e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X01 R Fr. 643.– — Fr. 525.–

Pack accessori 2
Formato da Jumbo, Herkules 3B e Herkules Y
Cod. art. 120X02 R Fr. 1'150.– — Fr. 915.–

Pack accessori 3
Formato da Jumbo E e Herkules 3B
Cod. art. 120X03 R Fr. 725.– — Fr. 539.–

Pack accessori 4
Formato da piedistallo mobile e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X04 R Fr. 799.– — Fr. 625.–

REMS DueCento – Tagliare fino a Ø 225 mm.

Taglio ad angolo retto. Senza trucioli. Bordi del tubo adatti per la saldatura. Veloce. Senza sbavature esterne. Taglio a secco. Impiego universale per molti tipi di tubo.

Unico nel suo genere! Brevetto EP 1 782 904

Rotella azionata ad avanzamento rettilineo per un taglio veloce.

Info

Prodotto tedesco di qualità




REMS DueCento Basic

Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø 40 – 225 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, rame, Ø 54 – 225 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubi di plastica SDR 11, spessore della parete s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", tubi multistrato Ø 40 – 110 mm. Con riduttore esente da manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min^{-1}. Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. 2 supporti del tubo 1 regolabili in altezza per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". In scatola.
Cod. art. 845004 R220 Fr. 3'360.–



Super offerta!*
Acquistando un REMS DueCento Basic riceverete gratuitamente 3 rotelle a vostra scelta! Risparmierete così un ulteriore importo compreso tra Fr. 378.– e Fr. 495.–.

Cod. art. 845X03 RSEV Fr. 3'212.–

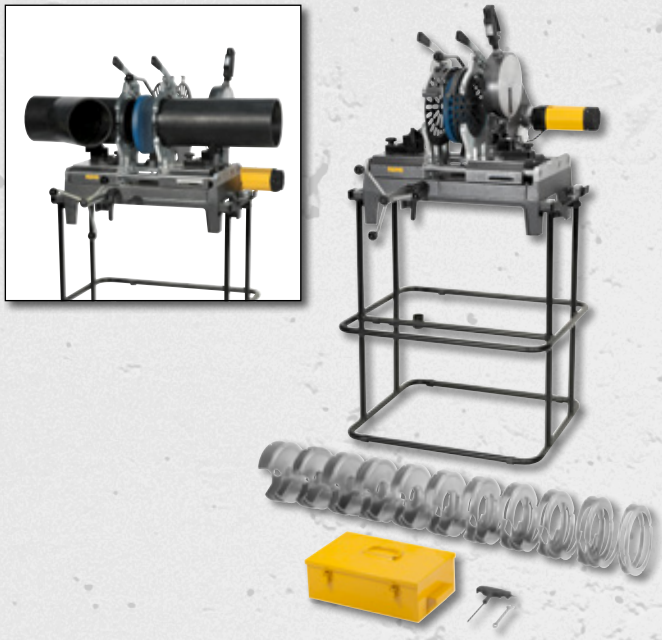

Ideale per l'installatore.

Termoelemento secondo il DVS.
Regolazione elettronica della temperatura.
Dispositivo di bloccaggio rapido per uscite oblique

Info

REMS SSM 160RS

Saldatrice a termopiastra per saldatura di testa per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF, PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Termopiastra per saldatura di testa con termoelemento 230 V, 50–60 Hz, 1200 W rivestito in PTFE. Temperatura registrabile 180–290°C, preregistrata per tubi PE. Regolazione elettronica della temperatura. Copertura di protezione del termoelemento. Pialla elettrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo di pressione. Dispositivo di bloccaggio rapido, anche per uscite oblique, formato da 2 morse, ognuna con 2 riduzioni per morse Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 supporti per tubi Ø 160 mm con riduzioni per supporti Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Chiave di montaggio. Cassetta metallica per le riduzioni dei supporti e delle morse. Telaio tubolare = basamento = mezzo per il trasporto.
Cod. art. 252026 RSEV Fr. 5'310.–

Fr. 4'208.–



REMS EMSG 160-2 – Saldatura automatica.

Comando elettronico. Controllo acustico e visivo della saldatura.

Info

REMS EMSG 160-2

Saldamanicotti elettrico 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, per saldare tubi di scarico con manicotti a saldatura elettrica in PE delle marche Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160. Controllo elettronico, con monitoraggio acustico e ottico del processo di saldatura. In robusto corpo in materiale sintetico antiurto con moschettone. Linea di saldatura 3,9 m. Raschiatubi manuale. In robusta valigetta.
Cod. art. 261002 RSEV Fr. 892.–

Fr. 732.–



REMS MSG – Per una razionale polifusione

Termoelementi secondo il DVS.
Rivestimento pregiato in PTFE.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Polifusore a termoelemento per tubi di plastica e raccordi di PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, con bussole m/f rivestite in PTFE per Ø 20, 25, 32 mm. Temperatura fissa su 263 °C per tubi di PP, con regolazione elettronica della temperatura. Supporto a forcella. Supporto per il banco di lavoro per il fissaggio del polifusore in posizione orizzontale o verticale. Chiave esagonale per montaggio e smontaggio delle bussole m/f. In cassetta metallica.
Cod. art. 256233 RSEV Fr. 686.–

Fr. 528.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

fino a 2"



Alta potenza refrigerante, ad esempio tubo d'acciaio ¾" in soli 9 min*.



Prodotto tedesco di qualità

* Temperatura ambiente/acqua di circa 20 °C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Congelare elettricamente invece di svuotare. Velocissimo fino a 2".

Info

Testine di congelamento monopezzo per applicazioni Ø ¼–1" o Ø 15–35 mm, non sono necessari kit di riduzione. Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente formati in modo particolare per l'inserimento del relativo diametro diverso del tubo. Molto strette, solo 50 mm di larghezza. Utilizzabili ovunque, anche in punti stretti. Non è necessario l'utilizzo di lubrificanti/paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Gruppo frigorifero 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi del refrigerante, lunghezza 2,5 m, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiamento per Ø ¼–1¼", 15–42 mm. In robusto alloggiamento metallico. In scatola di cartone.
Cod. art. 131012 RSEV Fr. 2'130.–

Fr. 1'392.–



Set ampliamento 1½–2" / 54–60 mm
Cod. art. 131160 R Fr. 281.–

Fr. 143.–

fino a 2"





Prodotto tedesco di qualità

* Temperatura ambiente/acqua di circa 18 °C.

REMS Eskimo – congelare invece di svuotare. Velocissimo fino a 2". Alimentazione automatica del refrigerante.

Manicotti per congelamento particolarmente stretti, indistruttibili.
Alta potenza refrigerante, ad esempio tubo d'acciaio da ¾" in soli 5 min.*

Info

REMS Eskimo Set


Congelatubi a refrigerante biossido di carbonio. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. 2 manicotti per congelamento per 10 misure diverse per l'intera capacità campo di applicazione, raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi ad alta pressione. In valigetta robusta.
Cod. art. 130002 R Fr. 694.–

Fr. 510.–

REMS Sinus – Curvare tubi senza la formazione di pieghe.

Info

Prodotto tedesco di qualità

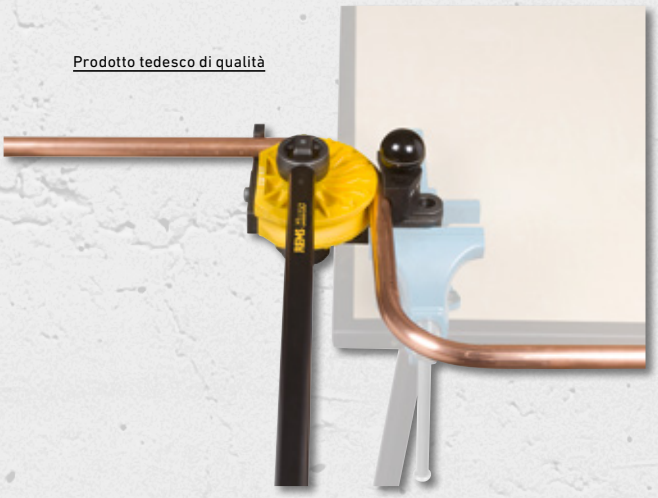

REMS Sinus Set

Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo, cotto, anche a parete sottile Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile Ø 10–18 mm, tubi dei sistemi di pressfitting in acciaio inossidabile Ø 12–18 mm, acciaio di carbonio, anche rivestito, Ø 12–28 mm, tubi d'acciaio di precisione cotti Ø 10–20 mm, tubi per elettroinstallazioni EN 50086 Ø 16–20 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm, e.a. dispositivo di azionamento, bullone di fissaggio. Unità curvante. Matrici e contromatrici. Spray per curvare REMS. In robusta cassetta metallica.

Set 15 + 18 + 22
Cod. art. 154001 R Fr. 931.–

Fr. 660.–

Set 14 + 16 + 18
Cod. art. 154002 R Fr. 898.–

Fr. 660.–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 154003 R Fr. 1'050.–

Fr. 767.–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Cod. art. 154004 R Fr. 1'320.–

Fr. 930.–







Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Hydro-Swing 22 V – Curvare i tubi sul posto di installazione. Portatile, maneggevole, leggero. Impiego universale, utilizzabile con molti tipi di tubo.

Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 110 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Curvatubi a batteria Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatterie veloce C 12 / 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Fino a Ø 26 mm con matrici, porta-contromatrici H-S Ø 10–26 mm con contromatrici. Fino a Ø 32 mm con matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10–26 mm e Ø 32 mm con contromatrici. In valigetta XL-Boxx.



Tubi di rame cotto ecc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 153410 RX220 Fr. 1'570.–

Fr. 1'318.–

Tubi multistrato ecc.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cod. art. 153417 R220 Fr. 1'800.–

Fr. 1'501.–

Tubi multistrato, tubi di rame cotto ecc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Cod. art. 153418 RX220 Fr. 2'030.–

Fr. 1'652.–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Senza batteria, senza caricabatterie veloce.
Senza matrici , senza porta-contromatrici.
In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 153402 R22 Fr. 926.–

Fr. 792.–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, tubi di rame cotto ecc.

Set 15+18+22
Cod. art. 153419 R220 Fr. 1'620.–

Fr. 1'385.–

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Swing – Curvare i tubi sul luogo di installazione, fino a Ø 32 mm.

Info

Lavoro estremamente veloce grazie all'avanzamento e ritorno veloci. Cremagliera di acciaio temprato.







Prodotto tedesco di qualità

REMS Swing

Curvatubi manuale Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici S Ø 10–26 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10–26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Tubi di rame, ecc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 153025 R Fr. 418.–

Fr. 323.–

Tubi multistrato, ecc.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Cod. art. 153022 R Fr. 438.–

Fr. 340.–

Tubi multistrato, ecc.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cod. art. 153023 R Fr. 707.–

Fr. 554.–

Per tubi multistrato Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Con dispositivo di azionamento UP, matrici UP con raggi di curvatura minori, porta-contromatrici UP Ø 16–32 mm con contromatrici, in robusta cassetta metallica/valigetta.
Cod. art. 153030 R Fr. 640.–

Fr. 505.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.







Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Hydro-Swing – Lavoro a basso sforzo grazie alla trasmissione oleodinamica della forza. Ideale per tubi multistrato fino a Ø 32 mm.

Anche per tubi di acciaio inossidabile fino a Ø 22 mm.





REMS Hydro-Swing

Curvatubi oleodinamico manuale Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – 1⅛", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14 – 32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici H-S Ø 10 – 26 mm con contromatrici, in robusta valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø 10 – 26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Tubi di rame cotto ecc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Cod. art. 153525 RX Fr. 813.–

Fr. 638.–

Tubi multistrato ecc.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Cod. art. 153523 R Fr. 931.–

Fr. 711.–

Tubi multistrato, tubi di rame cotto ecc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Cod. art. 153528 RX Fr. 987.–

Fr. 813.–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing con matrici in alluminio, in particolare anche per
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel),
Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).


Tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, Tubi di rame cotto ecc.

Set 15 + 18 + 22
Cod. art. 153510 R Fr. 893.–

Fr. 705.–



Prodotto tedesco di qualità

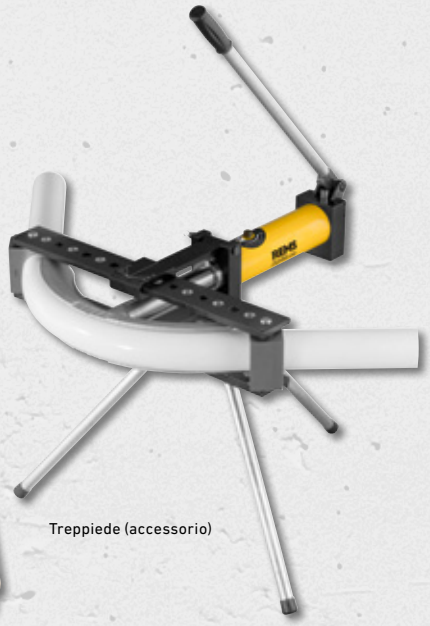

Treppiede (accessorio)



REMS Python – Per risparmiare costosi raccordi. Curvare in modo estremamente facile fino a Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Curvatubi oleodinamico per curvare con precisione tubi fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10225 Ø ⅜ – 2", tubi multistrato Ø 32 – 75 mm. Dispositivo di azionamento con porta-rulli, porta-rulli superiore con piastra di supporto spostabile di lato, 2 rulli di scorrimento, matrici St o V. In robusta cassa per il trasporto.

Tubi di acciaio

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Cod. art. 590020 R Fr. 1'970.–

Fr. 1'523.–

Tubi di acciaio

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Cod. art. 590021 R Fr. 2'110.–

Fr. 1'663.–

Tubi multistrato

Set V 40 + 50 + 63 mm
Cod. art. 590022 R Fr. 2'000.–

Fr. 1'588.–

Treppiede
Cod. art. 590150 R

Fr. 198.–

Matrice e contromatrice 75 mm
Cod. art. 590063 R

Fr. 816.–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Curvare tubi senza pieghe fino a Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Piegare invece di acquistare costosi raccordi!

Info

Il costo di REMS Curvo si ammortizza già dopo poche curve.

Senza morsa.

Utilizzabile subito, senza lavori di regolazione.



1000 W – solo 8 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS Curvo 22 V – Portatile, maneggevole, leggero.

Info

Piegare invece di acquistare costosi raccordi! Il costo di REMS Curvo 22 V si ammortizza già dopo poche curve. Senza morsa. Utilizzabile subito, senza lavori di regolazione. Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, per 90 curvature di tubi di acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting Ø 22 mm senza dover ricaricare la batteria*.



solo 8,5 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Curvatubi elettrico Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–32 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale monofase 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Bullone di fissaggio. Bullone di bloccaggio. Matrici e contromatrici[*]. In robusta cassetta metallica.

REMS Curvo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set 15+18+22	580026 RSEV	2'070.00	**1'599.00**
Set 15+22+28	580040 RSEV	2'260.00	**1'816.00**
Set 15+18+22+28	580036 RSEV	2'400.00	**1'899.00**



*A temperatura ambiente di circa 20°C.

REMS Curvo 22 V

Curvatubi a batteria Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅜", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–25 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio senza necessità di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, con potente motore a batteria 22 V, con interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo con fermo immediato, azionamento in due direzioni, rotazione destra e sinistra. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatteria veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Bullone di fissaggio. Bullone di bloccaggio. Matrici e contromatrici[*]. In robusta cassetta metallica.

REMS Curvo 22 V	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set 15+18+22	580051 R220	2'930.00	**2'123.00**
Set\P 15+18+22 Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	580091 R22	2'340.00	**1'816.00**
Set 15+22+28	580059 R220	3'050.00	**2'314.00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	3'260.00	**2'377.00**
Set\P 15+18+22+28 Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	580092 R22	2'670.00	**2'082.00**

Supporto macchina 3B

regolabile in altezza, su treppiede
Cod. art. 586100 R Fr. 285.–

Fr. **165.–**

[*] REMS Curvo/Curvo 22 V Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione, vedere il catalogo.



1000 W

Prodotto tedesco di qualità

REMS Curvo 50 – Curvare grandi tubi senza pieghe fino a Ø 50 mm, 90°.

Info

Senza morsa.
Utilizzabile subito, senza lavori di regolazione.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Curvatubi elettrico Ø 10–50 mm, fino a 90°. Tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–1¼", tubi di acciaio inossidabile EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, Ø 10–42 mm, tubi di rame a parete sottile Ø 10–35 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–42 mm, acciaio al carbonio Ø 12–42 mm, acciaio al carbonio rivestiti Ø 12–28 mm, tubi multistrato Ø 14–50 mm, ecc. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo, rotazione destra e sinistra. Trascinatore quadrato 35–50, supporto 35–50, bullone di fissaggio. In robusta cassetta per il trasporto.
Cod. art. 580110 RSEV Fr. 4'040.–

Fr. **3'413.–**



Trascinatore quadrato 10–40, supporto 10–40


per matrici e contromatrici REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vedere la tabella.
Cod. art. 582120 R

Fr. **354.–**



REMS Herkules XL 12" – Estremamente stabile per tubi fino a 12".

Info

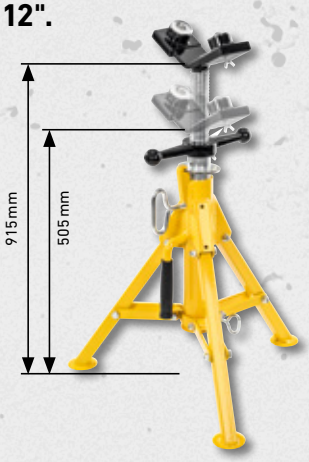

REMS Herkules XL 12"
Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg. In scatola.
Cod. art. 120125 R Fr. 421.–

Fr. 323.–

REMS Aquila 3B

Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6". Dappertutto sul posto.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Banco morsa per la lavorazione di tubi con morsa a catena per tubi per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piano di lavoro con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", testa di serraggio. Treppiede pieghevole con piastra di appoggio. Portata ≤ 450 kg. In scatola.
Cod. art. 120270 R Fr. 615.–

Fr. 461.–

REMS Aquila WB

Serraggio sicuro di tubi fino a 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Prodotto tedesco di qualità

REMS Aquila WB
Morsa a catena per tubi di qualità per serrare tubi, materiale pieno, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Piastra di base con morsa a catena per tubi integrata con ganascia doppia, supporto per tubi, dispositivo di curvatura. Per il banco di lavoro. In scatola.
Cod. art. 120250 R Fr. 362.–

Fr. 280.–



Piano di lavoro	1100 × 700 × 26 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	28 kg
Carico	≤ 300 kg

Piano di lavoro	800 × 600 × 22 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Peso	23 kg
Carico	≤ 300 kg

REMS Jumbo – Maneggevole e leggero. Montaggio e smontaggio velocissimi.

Info



REMS Jumbo
Banco da lavoro pieghevole con chiusura a leva articolata. Piano di lavoro secondo DIN 68 705. In scatola.
Cod. art. 120200 R Fr. 518.–

Fr. 415.–

REMS Jumbo E
Banco da lavoro pieghevole con chiusura a leva articolata. Piano di lavoro secondo DIN 68 705. In scatola.
Cod. art. 120240 R Fr. 336.–

Fr. 259.–









Prodotto tedesco di qualità

REMS Central – La filiera compatta per ogni impiego.

Info

Robusta filiera di qualità compatta e collaudata per filetti eccezionali.

- Testa del cricchetto particolarmente sottile per punti difficilmente accessibili.
- Braccio tubolare smontabile per un angoli di movimento limitati e spazi ristretti.
- Facile sostituzione delle bussole a cambio rapido.
- Bloccaggio unico con alloggiamento sicuro delle bussole durante l'imbocco e la lavorazione.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼
Filiera manuale con bussole a cambio rapido bloccabili. Per filettatura di tubi ⅜ – 2". Leva a cricchetto ⅜ – 1¼". Bussole a cambio rapido R 1/2+3/4+1+1 1/4" con pettini per filettatura gas conica di tubi secondo ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destra. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 479025 R Fr. 490.–

Fr. 369.–

REMS eva – La filiera dell'installatore.

Info

Imbocco e filettatura particolarmente facili grazie all'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta. Leva a cricco in acciaio, rivestimento di plastica spessa.





Prodotto tedesco di qualità

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼
Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura di tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido R ½-¾-1-1¼ con pettini per filettatura tubi passo gas ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destra. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 520015 Fr. 571.–

Fr. 428.–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2
Filiera a cricco con bussole a cambio rapido R ½-¾-1-1¼-1½-2.
In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 520017 Fr. 793.–

Fr. 636.–

Bussole S a cambio rapido REMS

Info

La soluzione giusta per punti difficilmente raggiungibili, ad esempio fori nel muro, tubi scoperti, pozzi. Guida supplementare precisa sul lato del coperchio per un centraggio perfetto del tubo ed un facile imbocco.







Prodotto tedesco di qualità

Bussole REMS S Set R ⅜+½+¾"
Bussole S a cambio rapido, prolunga 300 mm. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 520025 R Fr. 649.–

Fr. 589.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Filiera elettrica con bussole a cambio rapido.



REMS Amigo
1200 W – solo 3,5 kg

Info

Prodotto tedesco di qualità



REMS Amigo 2
1700 W – solo 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – solo 5,6 kg

Info

Articolo	Bussole a cambio rapido REMS eva	Cod. art.	Fr.	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Valore Fr. 2'640.–	Azione Fr.
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Per filettatura di tubi ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In valigetta XL-Boxx.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ destra	530040 RSEV	1'280.00		1'040.00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Per filettatura di tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 destra	540020 RSEV	2'020.00		1'558.00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Per filettatura di tubi ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 destra	540020 RSEV	2'020.00	540X01 RSEV 	2'059.00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M	530015 R220	2'200.00		1'664.00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Per filettatura tubi ⅛ – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, ¼ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Come cod. art. 530015 Senza batteria, senza caricabatterie veloce. In robusta cassetta metallica.	Per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M	530017 R22	1'710.00		1'250.00



Info

REMS Spezial – Olio da taglio ad alta lega

Lavabile con acqua, omologato

REMS Spezial Tanica da 5 l
Cod. art. 140100 R Fr. 86.90

Fr. 68.80

REMS Spezial Spray da 600 ml
Cod. art. 140105 R Fr. 27.30

Fr. 21.50



Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Sanitol – Olio da taglio privo di olio minerale

Completamente solubile in acqua. Non contiene né oli minerali né etanolo. Contiene un colorante rosso per il controllo della completa eliminazione dell'olio. Eccellente protezione anticorrosione.

REMS Sanitol Tanica da 5 l
Cod. art. 140110 R Fr. 202.–

Fr. 159.–

REMS Sanitol Spray da 600 ml
Cod. art. 140115 R Fr. 39.30

Fr. 31.–

DW-0201DP0693 W1.303 7808-649

Prodotto tedesco di qualità



Info

REMS Tornado – Una classe tutta particolare.

Mandrino automatico.
Filiera universale automatica.
Lubrorefrigerazione automatica.

REMS Tornado 2000

Filettatrice per tubi ($^{1}/_{16}$) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, bulloni (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Con riduttore esente da manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con pulsante di arresto di emergenza, 2 mandrini autobloccanti, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto materiale regolabile in altezza. Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Versione portatile su 3 gambe con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli grandi e rimovibili. In scatola.
Cod. art. 340200 RSEV Fr. 5'420.–

Fr. **3'890.–**

REMS Magnum – Robusta e compatta macchina a prestazioni elevate per filettare, tagliare, sbavare, filettare nipples, scanalare.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Carrello pieghevole (accessorio)

Info
REMS Magnum 3000 L-T



Carrello trasportatore (accessorio)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Carrello trasportatore (accessorio)

Prodotto tedesco di qualità

Articolo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Magnum 2000 L-T Filettatrice per filettatura tubi da (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, filettatura bulloni (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". In scatola.	340226 RSEV	5'490.00	**4'017.00**
REMS Magnum 3000 L-T Filettatrice per tubi (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". In scatola.	380309 RSEV	8'070.00	**5'989.00**
REMS Magnum 4000 L-T Filettatrice per tubi (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, bulloni (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". In scatola.	380444 RSEV	9'040.00	**7'812.00**
Piedistallo	344105 R	338.00	
Carrello trasportatore	344100 R	574.00	
Carrello pieghevole	344150 R	821.00	

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Dispositivo per scanalare REMS – Compatto – universale. Avanzamento del rullo di pressione con cilindro oleoidraulico.

Info



Prodotto tedesco di qualità

Dispositivo per scanalare REMS.

Dispositivo per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Per REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum o per filettatrici di altre marche. In scatola.
Cod. art. 347000 R Fr. 2'620.–

Fr. **2'205.–**







Con dispositivo di cambio rapido



Dispositivo di cambio rapido

Dispositivo di cambio rapido per l'azionamento del dispositivo di scanalatura a rulli REMS con le filettatrici REMS Magnum senza dover smontare il set di utensili e il tubo di plastica per l'olio da taglio, come accessorio. Cambio rapido tra filettatura e scanalatura per lavorare in modo flessibile ed efficiente.
Cod. art. 347115 R

Fr. **290.–**



Info

Prodotto tedesco di qualità

REMS Collum – Scanalatrice elettrica fino a 12". Portatile, veloce, economica.

REMS Collum

Scanalatrice per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti meccanici DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura, 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. 3 macchine motore a scelta, con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale, interruttore di sicurezza. Per banco di lavoro o basamento. Per banco da lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

REMS Collum

Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 29 min^{-1}.
Cod. art. 347006 RSEV Fr. 3'220.–

Fr. **2'830.–**

REMS Collum 2

Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Cod. art. 347008 RSEV Fr. 3'570.–

Fr. **3'148.–**


REMS Collum 2 Compact

Motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protezione dal sovraccarico. 26 min^{-1}
Cod. art. 347009 RSEV Fr. 3'570.–

Fr. **3'148.–**

Piedistallo e supporti materiale vedi sotto.





Info

Prodotto tedesco di qualità

Piedistallo

Cod. art. 849315 R

Fr. **253.–**

Piedistallo mobile

Cod. art. 849310 R

Fr. **410.–**

REMS Herkules 3B

Supporto materiale, regolabile in altezza, per tubi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Cod. art. 120120 R

Fr. **390.–**

REMS Collum 22 V – Scanalatrice a batteria fino a 12". Portatile, veloce, economica.

Batteria agli ioni di litio 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, per circa 23 scanalature DN 100/4" senza dover ricaricare la batteria.

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Scanalatrice a batteria per scanalare tubi usati in sistemi di tubazioni collegate con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura, 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 22 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, caricabatteria veloce FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Per banco da lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.
Cod. art. 347005 R220 Fr. 4'350.–

Fr. **3'858.–**

Pack accessori 1

Formato da piedistallo e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X01 R Fr. 643.–

Fr. **525.–**

Pack accessori 4

Formato da piedistallo mobile e REMS Herkules 3B
Cod. art. 120X04 R Fr. 799.–

Fr. **625.–**



Info

REMS Picus S1 l'alternativa più conveniente

Adesso con supporto REMS Simplex 2

Supporto robusto e maneggevole per carotaggi fino a Ø 200 mm. Colonna di tubolari di acciaio di precisione a sezione quadrata resistenti a flessione ed a torsione Ø 50 mm, solidificato a freddo, tolleranze estremamente basse, per la guida a basse vibrazioni del carrello di avanzamento.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato fino a ≤ Ø 102 (132) mm, muratura e altri materiali fino a ≤ Ø 162 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 580 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua, con valvola di chiusura regolabile e con innesto rapido con acquastop per tubo d'acqua ½". Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ UDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 180010 RSEV Fr. 1'900.–

Fr. 1'293.–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Come cod. art. 180010, ma con supporto REMS Simplex 2 con kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo. Senza corone diamantate.
Cod. art. 180032 RSEV Fr. 3'090.–

Fr. 2'056.–



Info

Un sistema – 4 applicazioni!

Ideale per l'installatore. Adesso con supporto REMS Titan – per le massime esigenze. Per il carotaggio fino a Ø 250 mm.

Speed-Regulation (Brevetto EP 2 085 191)
L'elettronica di regolazione a tachimetro del numero di giri mantiene costante il numero di giri anche sotto carico.

REMS Picus SR Set Titan

Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con Speed Regulation. Per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato fino a ≤ Ø 162 (200) mm, muratura ed altri materiali fino a ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Elettroutensile con filettatura di attacco della corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, riduttore a 2 velocità esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 200 min^{-1} a 500 min^{-1} (velocità 1) o da 500 min^{-1} a 1200 min^{-1} (velocità 2), protezione contro il surriscaldamento. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Impugnatura ausiliaria. Set di distanziatori. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica. Senza corone diamantate.
Cod. art. 183022 RSEV Fr. 3'580.–

Fr. 2'698.–

Prodotto tedesco di qualità

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Come cod. art. 183022, ma con corone diamantate universali REMS UDKB Ø 62-82-132 mm.
Cod. art. 183023 RSEV Fr. 4'140.–

Fr. 3'169.–



Info

REMS Picus S2/3,5 – Per carotaggi in cemento armato ecc. fino a Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo, Ø 40–300 mm. Per carotaggi a secco o ad umido con il supporto. Elettroutensile con filettatura di attacco della corona UNC 1¼ esterna, riduttore a 2 velocità esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a bilanciere. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acquastop e collegamento del tubo da ½". Anello di rame. Chiave a forcella semplice da 32. Supporto REMS Titan compreso di set di fissaggio per muratura e cemento armato. Senza corone diamantate. In scatola.
Cod. art. 180030 RSEV Fr. 5'500.–

Fr. 4'728.–

 Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

Corone diamantate universali REMS / Corone diamantate universali REMS LS (LASER)

Per REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 e altre marche

Segmenti diamantati con geometria cuneiforme ("a tetto") per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata.

Corone diamantate universali REMS

Brasatura ad induzione!
Riattrezzabile!



Ø × profondità × attacco		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	166.00	114.90
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	155.00	107.40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	165.00	114.20
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	179.00	124.00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	203.00	140.60
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	221.00	152.70
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	249.00	172.40
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	256.00	176.90
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	270.00	186.70
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	305.00	210.90
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	317.00	219.20
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	330.00	228.30
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	392.00	271.40
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	415.00	287.30
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	459.00	318.30
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	486.00	336.40
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	591.00	409.80
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	607.00	420.30
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	794.00	550.40

Corone diamantate universali REMS LS (LASER)

Saldatura laser!
Resistente alle alte temperature!



Ø × profondità × attacco		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	183.00	126.30
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	171.00	117.90
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	181.00	125.50
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	197.00	136.10
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	224.00	155.00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	242.00	167.80
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	274.00	189.80
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	281.00	194.30
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	297.00	205.60
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	335.00	232.10
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	348.00	241.20
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	362.00	251.00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	431.00	298.60
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	456.00	316.00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	551.00	381.80
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	583.00	403.70

Lo Starter-Set con il prezzo piccolo. Ideale per l'installatore.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Cod. art. 181101 R Fr. 729.–

Fr. 473.90



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Cod. art. 181111 R Fr. 801.–

Fr. 520.60

REMS Pull 2 – Per aspirare materiali asciutti e bagnati.

Alta e costante potenza di aspirazione grazie alla continua pulizia automatica del filtro. Certificato per raccogliere polveri nocive secondo EN 60335-2-69[1].

Info



Articolo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Pull 2 L Set In scatola.	185600 RSEV	919.00	755.00
REMS Pull 2 L Set W In scatola.	185603 RSEV	1'380.00	1'166.00



Articolo	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Pull 2 M Set In scatola.	185601 RSEV	1'240.00	1'042.00
REMS Pull 2 M Set D In scatola.	185604 R220	1'440.00	1'177.00

[1] Osservare le disposizioni nazionali sulla raccolta e lo smaltimento di polveri nocive.





REMS Picus DP – Carotaggio senz'acqua con tecnologia a micro-impulsi. Lavoro pulito, facile e veloce, ad esempio 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 5 minuti.

In combinazione con l'aspiratore REMS Pull 2 M (vedere pagina 35) è ideale per la realizzazione di carotaggi in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con tecnologia a micro-impulsi per carotaggi senz'acqua in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (202) mm, muratura e altri materiali ≤ Ø 202 mm, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, sistema di aspirazione della polvere integrato. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 880 min^{-1}. Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ TDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 180016 RSEV Fr. 2'990.–

Fr. 2'173.–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack con colonna REMS Simplex 2, utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
Cod. art. 180033 RSEV Fr. 4'180.–


Fr. 3'222.–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack con colonna REMS Titan, utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
Cod. art. 180035 RSEV Fr. 4'790.–

Fr. 3'657.–





Info



REMS Detect B – Per determinare esattamente il centro in entrata e in uscita di fori passanti.

Localizzatore elettronico professionale del centro del foro, dotato di unità trasmittente e unità ricevente, per determinare con precisione i centri del foro di entrata e di uscita di fori passanti e per l'indicazione automatica dello spessore del materiale ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Localizzatore elettronico professionale del centro del foro, dotato di unità trasmittente e unità ricevente. Con navigazione acustica e ottica tramite LED rossi/verdi e display con tecnologia a LED, indicatore dello stato di carica della batteria con LED, 6 pile 1,5 V, AAA, LR3, punti di adesione riutilizzabili, in robusta valigetta.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
REMS Detect B Set	182100 R5	741.00	**577.00**



Info

REMS Picus DWP – Con tecnologia a micro-impulsi. Ideale per il carotaggio a mano di materiali particolarmente duri. Per il carotaggio a secco o a umido.

In combinazione con l'aspiratore REMS Pull 2 M (vedere pagina 35) ideale per la perforazione a secco in ambienti già finiti, ad esempio in edifici residenziali, adibiti ad uffici o industriali.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con tecnologia a micro-impulsi, per la perforazione a secco e a umido in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (202) mm, muratura e altri materiali ≤ Ø 202 mm, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterna, G ½ interna, ingranaggio esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, sistema di aspirazione della polvere integrato. Connessione per aspirapolvere, connessione con dispositivo di alimentazione dell'acqua, intercambiabile. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Numero di giri mandrino portapunta sotto carico 880 min^{-1}. Impugnatura ausiliaria. Punta di centraggio G ½ TDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale da 3. Chiave a forcella semplice da 32. In robusta cassetta metallica.
Cod. art. 180017 RSEV Fr. 3'430.–

Fr. 2'502.–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack con colonna REMS Simplex 2, utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
Cod. art. 180037 RSEV Fr. 4'620.–

Fr. 3'551.–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack con colonna REMS Titan, utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
Cod. art. 180038 RSEV Fr. 5'230.–

Fr. 3'986.–

Corone diamantate universali REMS LS (LASER)

Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi.

Utilizzo universale, per molti materiali. Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità di carotaggio 320 mm.

Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata.

Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Azionamento mediante la macchina motore REMS Picus DP, REMS Picus DWP e idonee macchine motore di altre marche con filettatura di attacco UNC 1¼ esterna.

Adatto anche per il carotaggio a umido.

**Saldatura laser!
Resistente alle alte temperature!**



– 30 %

Info



Ø × profondità × attacco		Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	200.00	138.30
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	187.00	129.30
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	199.00	137.60
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	216.00	149.70
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	246.00	170.10
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	266.00	184.50
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	299.00	207.10
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	307.00	212.40
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	323.00	223.80
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	371.00	257.00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	385.00	266.90
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	395.00	273.70
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	423.00	293.30
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	471.00	326.60
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	500.00	346.20
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	551.00	381.80
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	584.00	404.50

[1] Osservare le disposizioni nazionali sulla raccolta e lo smaltimento di polveri nocive.





Info



L-BOXX H

Prodotto tedesco di qualità

REMS Krokodil – Scanalare anziché scalpellare.

Superficie di lavoro che appoggia completamente durante l'intera operazione di scanalatura/taglio per l'affondamento guidato dei dischi diamantati, lavoro sicuro e senza polvere ed avanzamento facile ed uniforme.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Scanalatrice e troncatrice elettrica a disco diamantato con Speed Regulation. Per scanalare e tagliare, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo. Profondità di taglio ≤ 61 mm, regolabile. Larghezza del taglio ≤ 62 mm, regolabile a 3, 6, 10, 20 mm tramite appositi dischi distanziatori. Elettroutensile con albero motore Ø 22,2 mm, per 1, 2 o 3 dischi diamantati secondo EN 13236, ≤ Ø 180 mm, con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento. Cavo di alimentazione 5,7 m. Protezione dal riavviamento in caso di black-out di rete. Numero di giri sotto carico 3300 min^{-1}. Bocchettone di aspirazione per collegare un aspirapolvere/depolveratore (ad esempio REMS Pull 2 M). Chiave SW 13. In valigetta L-Boxx H.
Cod. art. 185012 RSEV Fr. 1'440.–



+ pacchetto omaggio del valore di Fr. 220.–*
2 dischi diamantati universali REMS LS H-P Ø 180 mm

Cod. art. 185X07 RSEV Fr. **1'293.–**

REMS porta antipolvere U





REMS porta antipolvere U 1200 × 2200 mm

Realizzata in robusto film PE 100 µ a tenuta di polvere, riciclabile, con cerniera a 2 vie per una scelta flessibile del punto di apertura/chiusura. Doppio cursore reversibile con tiretti lunghi per un facile utilizzo dall'interno e dall'esterno. Personalizzabile, facile da fissare con nastro adesivo adatto. Riutilizzabile. In sacchetto con chiusura a pressione.
Cod. art. 132309 R Fr. 26.80

Fr. **22.80**

REMS porta antipolvere S





REMS porta antipolvere S 1200 × 2200 mm

Realizzato in film PE 150 µ extra robusto e a tenuta di polvere, riciclabile, con cerniera a 2 vie per una scelta flessibile del punto di apertura/chiusura, separabile sul pavimento per un passaggio senza barriere. Doppio cursore reversibile con tiretti lunghi per un facile utilizzo dall'interno e dall'esterno. Personalizzabile, facile da fissare con nastro adesivo adatto. Riutilizzabile. In sacchetto con chiusura a pressione.
Cod. art. 132310 R Fr. 29.–

Fr. **25.10**

Un sistema di batteria per tutti gli utensili a 22 V!

Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 22 V, capacità di 2,5, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. 50 % di energia in più.*
Potente e leggera.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 batterie Li-Ion 22 V, Caricabatterie veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	658.00	**388.00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	767.00	**431.00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	876.00	**528.00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1'100.00	**637.00**



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 batterie Li-Ion 22 V, Caricabatterie veloce SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W.
Per tempi di ricarica più brevi.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1'140.00	**712.00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1'360.00	**852.00**

*Batteria agli ioni di litio 22 V rispetto alla batteria agli ioni di litio 14,4 V.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN e REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – La pressatrice che si usa davvero con una sola mano! Universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 390 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.



5 ANNI DI GARANZIA[E]



- Pressatrice radiale a batteria A2-22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Per l'azionamento di pinze a pressare Mini A2-22 kN/anelli a pressare REMS/inserti a pressare.
- Alloggiamento orientabile della pinza a pressare A2 con serraggio automatico.

solo 2,5 kg

Prodotto tedesco di qualità

solo 2,6 kg



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Macchina motore 22 V, In valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	578005 R22	1'620.00	**1'018.00**
Basic-Pack Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	2'050.00	**1'261.00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Cod. art. 578014 R220) e 3 pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN.



	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set M 15+18+22	578030 R220	2'550.00	**1'579.00**
Set V 15+18+22	578031 R220	2'550.00	**1'579.00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2'650.00	**1'579.00**
Set U 16+20+25	578085 R220	2'610.00	**1'579.00**

Sono disponibili molti altri set REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Macchina motore 22 V, In valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	578007 R22	1'620.00	**1'018.00**
Basic-Pack Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	2'050.00	**1'261.00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Cod. art. 578016 R220) e 3 pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN.



	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set M 15+18+22	578038 R220	2'550.00	**1'579.00**
Set V 15+18+22	578039 R220	2'550.00	**1'579.00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2'650.00	**1'579.00**
Set U 16+20+25	578904 R220	2'610.00	**1'579.00**

Sono disponibili molti altri set REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

* A temperatura ambiente di circa 20 °C.

[E] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.





Prodotto tedesco di qualità

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Solo 2,4 kg! Universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, piccolissima, maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Info



solo 2,4 kg

5 ANNI DI GARANZIA[E]

- Pressatrice radiale a batteria A2-22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Per l'azionamento di pinze a pressare Mini A2-22 kN/anelli a pressare REMS/inserti a pressare.
- Alloggiamento orientabile della pinza a pressare A2 con serraggio automatico.
- Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W. interruttore di sicurezza a pressione.
- Luce di lavoro a LED.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS LI-ION PLUS TECHNOLOGY | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Macchina motore 14,4 V, Batteria Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V, In valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Basic-Pack	578013 R220	1'780.00	**1'049.00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Cod. art. 578013 R220) e 3 pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN.



	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Set M 15+18+22	578043 R220	2'280.00	**1'367.00**
Set V 15+18+22	578044 R220	2'280.00	**1'367.00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2'380.00	**1'367.00**
Set U 16+20+25	578903 R220	2'340.00	**1'367.00**

Sono disponibili molti altri set Mini-Press 14 V A2-22 kN.



Due attacchi per l'utilizzo con le pressatrici radiali manuali REMS Eco-Press e per le pressatrici radiali REMS A1-32 kN.

Info

solo 1,6 kg

Prodotto tedesco di qualità

REMS Eco-Press – Universale fino a Ø 40 mm. Pressatura velocissima e sicura.



REMS Eco-Press dispositivo d'azionamento.

Pressatrice radiale manuale con arresto di fine corsa per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di plastica e multistrato Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Per l'azionamento di pinze a pressare A1-32 kN / anelli a pressare REMS. Con bracci tubolari divisibili. In imballaggio trasparente.
Cod. art. 574000 R Fr. 264.–

Fr. 215.–

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.



Prodotto tedesco di qualità

5 ANNI DI GARANZIA[E]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universale fino a Ø 110 mm.

Info

Anche per Geberit Mapress acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame per impianti di acqua potabile e di riscaldamento fino a Ø 108 mm.


- Pressatura di Ø 6–108 mm in un'unica operazione.
- Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Pressatrice radiale elettroidraulica A1/A1XL-32kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Per l'utilizzo con pinze A1-32 kN/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS e pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggiamento delle pinze A1XL con fissaggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore a pressione di sicurezza. In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 579012 RSEV Fr. 2'770.–

Fr. 2'408.–

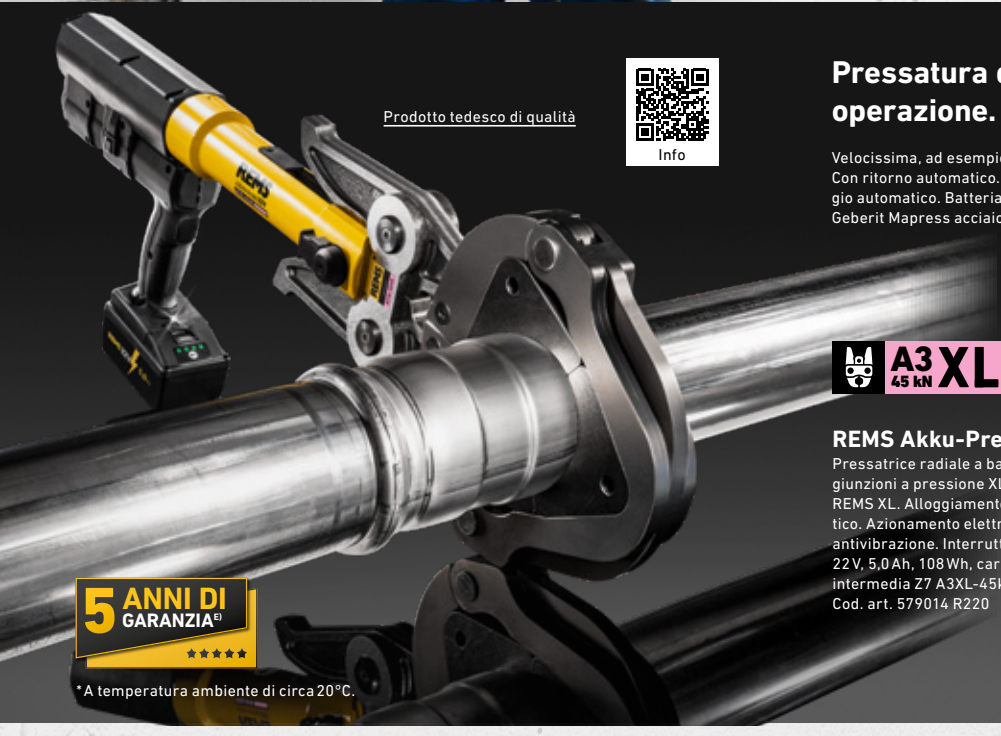

Prodotto tedesco di qualità

Info

5 ANNI DI GARANZIA[E]

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

Pressatura di Ø 64–108 mm in un'unica operazione. Sistema antivibrazione.

Velocissima, ad esempio Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108 mm in soli 15 s. Con ritorno automatico. Alloggiamento sicuro della pinza intermedia grazie al serraggio automatico. Batteria agli ioni di litio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, per circa 150 pressature Geberit Mapress acciaio inossidabile Ø 108,0 mm senza dover ricaricare la batteria*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Pressatrice radiale a batteria A3XL-45kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Per l'azionamento di anelli a pressare REMS XL. Alloggiamento orientabile del anello a pressare A3XL con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, caricabatterie veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Pinza intermedia Z7 A3XL-45kN. In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 579014 R220 Fr. 3'630.–

Fr. 3'208.–

Universale fino a Ø 110 mm. Compatta. Maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Info

Prodotto tedesco di qualità



solo 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 ANNI DI GARANZIA[E]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Pressatrice radiale elettroidraulica A1-32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Per l'utilizzo con pinze a pressare A1-32 kN/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare A1 con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico sistema idraulico compatto di alta efficienza. Interruttore di sicurezza. In valigetta L-Boxx.
Cod. art. 577013 RSEV Fr. 1'730.–

Fr. 1'469.–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universale fino a Ø 110 mm. Pressatura velocissima e sicura.

Info

Prodotto tedesco di qualità



solo 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 ANNI DI GARANZIA[E]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Pressatrice radiale elettrica A1-32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Per l'utilizzo con pinze a pressare A1-32 kN/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento delle pinze A1 con fissaggio automatico. Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia. Protezione dal sovraccarico. Interruttore di sicurezza. In valigetta XL-Boxx.
Cod. art. 572113 RSEV Fr. 1'190.–

Fr. 917.–

[E] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.

Universale fino a Ø 110 mm. Compatta. Maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Ritorno automatico. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.

Info



- Pressatrice radiale a batteria A1-32kN con ritorno automatico, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Per l'utilizzo con pinze A1-32kN / anelli a pressare REMS e pinze a pressare / anelli a pressare di altre marche.
- Compatto, con pinze a pressare V 15 lunga solo 35,5 cm.
- Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W. Interruttore di sicurezza a pressione.
- Luce di lavoro a LED.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

solo 3,3 kg

Prodotto tedesco di qualità

5 ANNI DI GARANZIA[E]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Macchina motore 22 V, In valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	576019 R22	1'630.00	**996.00**
Basic-Pack Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	2'060.00	**1'261.00**

Universale fino a Ø 110 mm. Compatta. Maneggevole. Velocissima. Girevole a 360°.

Ritorno automatico. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 200 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.



Monitoraggio della forza di pressatura e indicatore del risultato.
Sensore elettronico di pressione per il monitoraggio della forza di spinta. Valutazione della pressione di pressatura dopo il processo di pressatura. Visualizzazione dei risultati con LED a 2 colori bianco/rosso

- Pressatrice radiale a batteria A1-32 kN con ritorno automatico, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Per l'utilizzo con pinze A1-32 kN / anelli a pressare REMS e pinze a pressare / anelli a pressare di altre marche.
- Compatto, con pinze a pressare V 15 lunga solo 35,5 cm.
- Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W. Interruttore di sicurezza a pressione.
- Caricabatterie veloce da 120 W per una ricarica superveloce.
- Luce di lavoro a LED.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Info



solo 3,3 kg

Prodotto tedesco di qualità

5 ANNI DI GARANZIA[E]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Macchina motore 22 V, In valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	576002 R22	1'950.00	**1'208.00**
Basic-Pack Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2'390.00	**1'473.00**

*A temperatura ambiente di circa 20°C.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universale fino a Ø 110 mm. Con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED.

Modalità ACC selezionabile. Monitoraggio della forza di pressatura e indicatore del risultato. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Pressatura velocissima e sicura. Registrazioni vocali con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, per circa 210 pressature Viega Profipress DN 15 senza dover ricaricare la batteria*.




Monitoraggio della forza di pressatura ...
La forza di pressatura è costantemente monitorata durante il processo di pressatura.



... e indicatore del risultato.
Se la forza di pressatura corrisponde alle specifiche, sul display OLED viene visualizzata una "faccina sorridente".



Protocolli con il proprio logo aziendale
Tutti i dati di misurazione/stampa vengono registrati. L'utente può accedere a questi dati tramite il portale dei servizi REMS e creare protocolli con testo e immagini.



Geolocalizzazione
Determinazione automatica delle posizioni della pressatrice e visualizzazione su mappa.

Registrazione vocale con riconoscimento vocale
È possibile effettuare una registrazione vocale per ogni pressione. Tramite "Speech-to-Text" (riconoscimento vocale) una registrazione vocale può essere convertita in testo modificabile.

Blocco dell'uso,
protezione contro il furto

Info

5 ANNI DI GARANZIA[E]



- Pressatrice radiale a batteria A1-32 kN con modalità ACC, per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Per l'utilizzo con pinze A1-32 kN/anelli a pressare REMS e pinze a pressare e cappi a pressare di altre marche.
- Alloggiamento orientabile della pinza a pressare A1.
- Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente.
- Compatto, con pinze a pressare V 15 lunga solo 36,3 cm.
- Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 22 V, di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400 W, Interruttore di sicurezza a pressione.
- Luce di lavoro a LED.

solo 3,3 kg

Prodotto tedesco di qualità

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Macchina motore 22 V, in valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
Basic-Pack\P Senza batteria, senza caricabatterie veloce.	576005 R22	2'480.00	**1'537.00**
Basic-Pack Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Caricabatterie veloce FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2'930.00	**1'802.00**

* A temperatura ambiente di circa 20 °C. Wi-Fi disattivato. Luci di lavoro a LED spente.
[E] Per le condizioni di garanzia e la registrazione per l'estensione della garanzia del produttore a un periodo di 5 anni vedere www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digitale. Aggiornato. Velocissimo.

Innovativo sistema di ricerca online per selezionare in modo rapido e semplice l'utensile a pressare adatto al proprio sistema pressfitting. Oltre 600 utensili a pressare REMS disponibili per circa 500 sistemi pressfitting; vedere www.rems.de.

REMS PressFinder



Prodotto tedesco di qualità


Pinze a pressare REMS – Per tutti i più comuni sistemi pressfitting.

Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN

- Adatte a tutte le pressatrici radiali REMS A2-22 kN con alloggiamento pinze A2 per forza di spinta 22 kN.

Pinze a pressare REMS A1-32 kN

- Adatte a tutte le pressatrici radiali REMS A1-32 kN con alloggiamento pinze A1 per forza di spinta 32 kN e idonee pressatrici radiali di altre marche con una spinta di 32 kN.



Due attacchi per l'utilizzo con le pressatrici radiali manuali REMS Eco-Press e per le pressatrici radiali REMS A1-32 kN.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

Pinze a pressare REMS A1-32 kN/ Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN M, V fino a 35 mm

Fr. 104.90

Pinze a pressare REMS A1-32 kN/ Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX fino a 32 mm

Fr. 134.50

A2 22 kN L-BOXX



Info



Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN Set

Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN, in valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
M 15+18+22+28+35	578055 R	1'000.00	705.00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	1'000.00	705.00
TH 16+20+26	578069 R	762.00	509.00
Per tubazioni del refrigerante fino a 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	954.00	690.00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1'750.00	1'242.00

Sono disponibili molti altri set di pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN + pinze a pressare Mini A2-22 kN.

A1 32 kN L-BOXX



Info



Pinze a pressare REMS A1-32 kN Set

Pinze a pressare REMS A1-32 kN, in valigetta L-Boxx.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
M 15+18+22+28+35	571161 R	1'040.00	705.00
V 15+18+22+28+35	571162 R	1'040.00	705.00
TH 16+20+26	571169 R	794.00	509.00
Per tubazioni del refrigerante fino a 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	995.00	718.00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1'830.00	1'295.00

Sono disponibili molti altri set di pinze a pressare REMS A1-32 kN + pinze a pressare A1-32 kN.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.




Codifica a colori


Codifica a colori



Info

Info

Prodotto tedesco di qualità


Pinza a pressare REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40


Pinza a pressare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40


Pinza a pressare REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Pinze a pressare REMS A1-32 kN / Pinze a pressare REMS Mini A2-22 kN GFF per Geberit FlowFit

- Resistenti pinze a pressare di tenace acciaio a tempra speciale.
- Il contorno di pressatura è specifico al sistema pressfitting Geberit FlowFit per una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.
- Codifica a colori per una selezione facile e veloce della pinza a pressare giusta per il fissaggio del pressfitting.

A2 22 kN

Pinza a pressare REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse (brevetto EP 2 347 862).
- Adatte a tutte le pressatrici radiali REMS A2-22 kN con alloggiamento pinze A2 per forza di spinta 22 kN. Osservare attentamente le avvertenze e le istruzioni di montaggio e uso del produttore/costruttore del sistema.

Per Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Cod. art. 578670 R

Fr. **381.–**

A1 32 kN

Pinza a pressare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* e GFFo 50 – 75

- Adatte a tutte le pressatrici radiali REMS A1-32 kN con alloggiamento pinze A1 per forza di spinta 32 kN. Le pinze a pressare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* sono dotate di un attacco supplementare per l'azionamento manuale della pressatrice radiale REMS Eco-Press. Osservare attentamente le avvertenze e le istruzioni di montaggio e uso del produttore/costruttore del sistema.

Pinza a pressare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Per Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
Cod. art. 571480 R

Fr. **381.–**

Pinza a pressare REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Per Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Cod. art. 571485 R

Fr. **599.–**



Info

Prodotto tedesco di qualità

Anelli a pressare REMS per grandi dimensioni fino a Ø 54 mm. Si applica, si pressa. Finito.



A1 32 kN

Anelli a pressare (PR-3S) REMS con 3 segmenti mobili su un anello a snodo per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento condotto radialmente dei segmenti a pressare.


Anello a pressare REMS M 42 (PR-3S)	Cod. art. 572706 R	Fr. 759.–
Anello a pressare REMS M 54 (PR-3S)	Cod. art. 572708 R	Fr. 759.–
Pinza intermedia Z2 A1-32 kN (per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-3S) 42 – 54 mm)	Cod. art. 572795 R	Fr. 169.–
Valigetta L-Boxx con inserto	Cod. art. 572873 R	Fr. 163.–
Set completo di anelli a pressare	**Cod. art. 572062 R**	**Fr. 1'850.–**

Fr. **1'598.–**



Anelli a pressare REMS (PR-2B S) – Infinitamente girevoli - la soluzione giusta per punti difficilmente raggiungibili, anche a filo muro.

Ad esempio fori nel muro, tubi scoperti, pozzi





Info

Prodotto tedesco di qualità

Profilo di pressatura	Tipo di costruzione	Cod. art.	Fr.
M 12	PR-2B S	574736 R	144.00
M 15	PR-2B S	574738 R	144.00
M 18	PR-2B S	574740 R	144.00
M 22	PR-2B S	574742 R	144.00
M 28	PR-2B S	574744 R	144.00
M 35	PR-2B S	574746 R	144.00
F 16*	PR-2B S	574728 R	165.00
F 20*	PR-2B S	574730 R	165.00
F 26*	PR-2B S	574732 R	178.00
F 32*	PR-2B S	574734 R	178.00
TH 10*	PR-2B S	574772 R	173.00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	173.00
TH 12*	PR-2B S	574776 R	173.00
TH 14*	PR-2B S	574778 R	173.00
TH 15*	PR-2B S	574780 R	173.00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	173.00
TH 17*	PR-2B S	574784 R	173.00
TH 18*	PR-2B S	574786 R	173.00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	173.00
TH 22*	PR-2B S	574790 R	173.00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	173.00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	173.00
TH 28	PR-2B S	574796 R	173.00
TH 32	PR-2B S	574798 R	173.00

Profilo di pressatura	Tipo di costruzione	Cod. art.	Fr.
U 14*	PR-2B S	574858 R	162.00
U 16*	PR-2B S	574860 R	162.00
U 18*	PR-2B S	574870 R	162.00
U 20*	PR-2B S	574862 R	162.00
U 25*	PR-2B S	574864 R	162.00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	189.00
U 32	PR-2B S	574868 R	189.00
V 12	PR-2B S	574748 R	144.00
V 14	PR-2B S	574750 R	144.00
V 15	PR-2B S	574752 R	144.00
V 16	PR-2B S	574754 R	144.00
V 18	PR-2B S	574756 R	144.00
V 22	PR-2B S	574758 R	144.00
V 28	PR-2B S	574760 R	144.00
V 35	PR-2B S	574762 R	144.00
Per tubazioni del refrigerante fino a 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	171.00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	171.00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	171.00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	171.00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	171.00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	171.00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	171.00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	171.00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	171.00



A2 22 kN

Pinza intermedia Mini Z8 A2-22 kN

Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-2B S). Adatta a tutte le pressatrici radiali REMS A2-22 kN.
Cod. art. 574700 R

Fr. **167.–**



A1 32 kN

REMS Zwischenzange Z8 A1-32 kN

Per l'azionamento degli anelli a pressare REMS (PR-2B S). Adatta a tutte le pressatrici radiali REMS A1-32 kN e idonee pressatrici radiali di altre marche con una spinta di 32 kN.
Cod. art. 574702 R

Fr. **167.–**



Anelli a pressare REMS (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

Anelli a pressare REMS (PR-2B S), pinza intermedia Mini Z8 A2-22 kN, in robusta cassetta metallica.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	709.00	**593.00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	709.00	**593.00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	786.00	**647.00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	797.00	**647.00**

Sono disponibili molti altri set di anelli a pressare REMS (PR-2B S).



Anelli a pressare REMS (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

Anelli a pressare REMS (PR-2B S), pinza intermedia Z8 A1-32 kN, in robusta cassetta metallica.

	Cod. art.	Fr.	Azione Fr.
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	709.00	**593.00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	709.00	**593.00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	786.00	**647.00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	797.00	**647.00**

Sono disponibili molti altri set di anelli a pressare REMS (PR-2B S).

* Azionamento anche con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press utilizzando la pinza intermedia Z8 A1-32 kN.

Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi.



Info

Prodotto tedesco di qualità



Anelli a pressare REMS XL fino a Ø 108 mm

Anelli a pressare XL e pinza intermedia Z6 A1XL-32kN o Z7 A3XL-45kN di elevata resistenza in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. I profili di pressatura degli anelli a pressare REMS XL sono specifici del sistema e conformi ai profili di pressatura dei sistemi pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Pressatura fino a Ø 108 mm in un'unica operazione.

Profilo di pressatura	Tipo di costruzione	Cod. art.	Fr.
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1'330.00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1'330.00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1'550.00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1'550.00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**693.00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**693.00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**740.00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1'210.00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1'330.00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1'550.00**

[3)] È necessaria la pinza intermedia Z6 A1XL-32kN. Azionamento tramite REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] È necessaria la pinza intermedia Z7 A3XL-45kN. Azionamento tramite REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Pinza intermedia Z6 A1XL-32kN

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Cod. art. 579120 R

Fr. **433.–**

A3 45 kN XL

Pinza intermedia Z7 A3XL-45kN

per l'azionamento degli anelli a pressare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Cod. art. 579123 R

Fr. **455.–**



Info

Set anelli a pressare REMS XL VMPz 2 ½ + 3 + 4"

Anelli a pressare XL (PR-3B) REMS con 3 ganasce per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento condotto radialmente delle ganasce. Altamente resistenti, in acciaio speciale tenace e trattato con un particolare processo di tempra. I profili di pressatura sono specifici del sistema e conformi ai profili di pressatura dei rispettivi sistemi pressfitting. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. È necessaria una pinza intermedia Z7 A3XL-45kN. Azionamento con REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. Nella valigetta di sistema XL-Boxx.
Cod. art. 571181 R

Fr. **2'290.–**







Pinza troncatrice con una coppia di inserti da taglio girevoli per acciaio, acciaio inossidabile, M 6 – M 12, fino a classe di resistenza 4.8 (400 N/mm²).



Prodotto tedesco di qualità

Brevetto EP 1 952 948
Brevetto EP 2 347 862



Prodotto tedesco di qualità

Pinze troncatrici REMS – Tagliare staffe filettate. Velocissimo.

Info

A2 22 kN

Adatte a tutte le pressatrici radiali REMS A2-22 kN con alloggiamento pinze A2 per forza di spinta 22 kN.

Pinza troncatrice REMS Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Cod. art. 578620
M 8 A2-22 kN Cod. art. 578621
M 10 A2-22 kN Cod. art. 578622

Invece di Fr. 276.– adesso solo

Fr. **255.–**

A1 32 kN

Adatte a tutte le pressatrici radiali REMS A1-32 kN con alloggiamento pinze A1 per forza di spinta 32 kN e idonee pressatrici radiali di altre marche con una spinta di 32 kN.

Pinza troncatrice REMS A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Cod. art. 571890
M 8 A1-32 kN* Cod. art. 571895
M 10 A1-32 kN Cod. art. 571865
M 12 A1-32 kN Cod. art. 571870

Invece di Fr. 276.– adesso solo

Fr. **255.–**

Tutte le pinze troncatrici contrassegnate con * sono dotate di un ulteriore attacco per l'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, per cui l'immagazzinamento è semplice ed economico.

L'innovativo sistema di ricerca online di utensili a pressare!

Novità

REMS PressFinder

REMS PressFinder

Con l'innovativo sistema di ricerca online REMS PressFinder si può trovare in modo semplice e velocissimo l'utensile a pressare REMS adatto al sistema pressfitting desiderato.

In alternativa si possono individuare con sicurezza i sistemi pressfitting compatibili con la propria pinza a pressare REMS, pinza a pressare REMS Mini o anello a pressare REMS, per una pressatura conforme al sistema.

Attualmente l'utilizzatore può ndividuare con sicurezza la combinazione perfetta tra oltre 600 diversi utensili a pressare REMS e circa 500 differenti sistemi pressfitting.

REMS PressFinder! Digitale! Aggiornato! Velocissimo!



REMS GmbH & Co KG · Fabbrica di macchine ed utensili
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Telefono +49 7151 1707-0 · CHE@rems.de

www.rems.de @remstools

MA072026094175CHEI0 · Salvo modifiche ed errori. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG Waiblingen. Prezzi non impegnativi. Prezzi I.V.A. esclusa. Promozione fino al 31.12.2026. Ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi. Vendita solo attraverso i rivenditori specializzati.

4 039976 273695