IEKĀRTAS UN INSTRUMENTI CAURUĻU APSTRĀDEI

AKCIJA

REMS
for Professionals

B/2026 spēkā līdz 31.12.2026



JAUNUMS

REMS Vario-Collect
Elastīgas šķidrumu savākšanas sistēmas.
Skatīt 12. lpp.

BRĪNIŠĶĪGS JAUNUMS

REMS PressFinder
Inovatīva tiešsaistes meklēšanas sistēma presēšanas instrumentiem.
Skatīt 48. lpp.



Info

2 GADU GARANTIJA[B]



tikai 425 g

Vācu kvalitātes ražojums

REMS FG4500 C – Kompakta. Ērta. Viegla. Ierīce universāli izmantojama izplūdes gāzu mērīšanai un spiediena pārbaudei ar saspiestu gaisu/inerto gāzi vai ūdeni.

- Izplūdes mērīšanas gāzu mērīšana saskaņā ar EN 50379 1. un 3. daļu.
- Gāzes kondicionēšanas kārtridžs no triecienizturīgas plastmasas, stingri integrēta korpusā un tādējādi aizsargāta pret triecieniem.
- 3,5" krāsu displejs ar skārienfunkciju.
- Viegla, ērta izplūdes gāzu zonde ar termoelementu, zondes caurule 6 mm diametrā, 240 mm gara. Zondes šļūtene ar zondes vadu, 1,5 m gara, ļoti elastīga, ērtai lietošanai un lielam darba rādiusam.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Elektroniskā izplūdes gāzu mērīšanas un spiediena pārbaudes ierīce ar Connected funkcijām, kas darbojas caur Bluetooth vai USB savienojumu. Iekšējie gāzes sensori O_2, CO un iekšējais spiediena sensors ≤ 150 hPa / mbar. Gāzes kondicionēšanas kārtridžs Izplūdes gāzu zonde FG4500 ar temperatūras sensoru. Filtrējošais materiāls 10 gab. FG4500, 5 filtrējošās plāksnes FG4500, spiediena šļūtene PX/FG, 5 mm diametrā, 1 m gara, stiprinājuma komplekts, kabelis USB-C uz USB-A, barošanas avots/uzlādes ierīce 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx sistēmas koferī.
Art. Nr. 610050 R220

€ 1 160,–



tikai 540 g

Vācu kvalitātes ražojums



Gaismas diode vienkāršai galvenās plūsmas noteikšanai

4 GADU GARANTIJA[D]



REMS FG7500 C – Kompakta. Ērta. Viegla. Ierīce universāli izmantojama gāzes sistēmu izplūdes gāzu mērīšanai, spiediena un blīvuma pārbaudei, kā arī lietošanas piemērotības pārbaudei.

- Izplūdes mērīšanas gāzu mērīšana saskaņā ar EN 50379 1. un 2. daļu.
- Ātri nomaināms gāzes kondicionēšanas kārtridžs FG7500 / FG7700 no triecienizturīgas plastmasas, ar lielu skatlogu, ar inovatīvu spraudsavienojumu sistēmu, kas atvieglo kondensāta tvertnes tīrīšanu un ātru filtra nomaiņu.
- 4,5" krāsu displejs ar skārienfunkciju.
- Viegla, ērta izplūdes gāzu zonde ar termoelementu, kamīna dūmvada vilkmes sensors, zondes caurule 6 mm diametrā, 210 mm gara. Zaļa gaismas diode, kas norāda darbības gatavību. Dzeltena gaismas diode vienkāršai galvenās plūsmas noteikšanai. Zondes šļūtene ar zondes vadu, 1,4 m gara, ļoti elastīga, ar kombinētu sprauduņu sistēmu ātrai zondes nomaiņai.
- Vienlaicīga dūmvada vilkmes un sprauslas vai sadegšanas kameras spiediena mērīšana ļauj ietaupīt papildu mērījumus.

Info

CONNECTED REMS mCon

REMS FG7500 C Set

Elektroniskā izplūdes gāzu mērīšanas un spiediena pārbaudes ierīce ar Connected funkcijām, kas darbojas caur Bluetooth vai USB savienojumu. Iekšējie gāzes sensori O_2, CO (H_2 kompensācija) un iekšējais spiediena sensors ≤ 150 hPa/mbar. Ātri nomaināms gāzes kondicionēšanas kārtridžs FG7500/FG7700. Noplūdes gāzu zonde FG 7500/7700 ar temperatūras sensoru, kamīna dūmvada vilkmes sensors, galvenās plūsmas indikators. Filtrējošais materiāls 10 gab. FG7500/FG7700 , 5 filtrējošās plāksnes FG7500/FG7700, spiediena šļūtene PX/FG, 5 mm diametrā, 1 m gara, kabelis Micro-USB uz USB-A, barošanas avots/uzlādes ierīce 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx sistēmas koferī.
Art. Nr. 610060 R220 € 1 980,–

€ 1 770,–

REMS FG7500 NO C Set

tāpat kā REMS FG7500 C Set, bet papildus ar iekšējo sensoru NO.
Art. Nr. 610065 R220

€ 2 450,–

REMS mCon – Connected funkcijas, kas darbojas caur Bluetooth pieslēgumu

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Pieejams bez maksas.


Ja ir Bluetooth savienojums, REMS izplūdes gāzu mērīšanas ierīces, spiediena un blīvuma pārbaudes ierīces nosūta datus uz lietotni REMS mCon. Savienotajā mobilajā ierīcē (viedtālrunī, planšetdatorā) cita starpā ir pieejamas šādas funkcijas:

- attālināta izplūdes gāzu mērījumu vai mērījuma laika-spiediena diagrammas attēlošana,
- mērījumu un pārbaužu datu saglabāšana, norādot klientu,
- importēt vai manuāli izveidot klientus no mobilā gala ierīces kontaktiem vai no mākoņa un nosūtīt tos uz mērīšanas ierīci,
- izveidot mērījumu/pārbaudes protokolus ar sava uzņēmuma logotipu, individuālu nosaukumu un pārbaudītāja norādēm PDF formātā un nosūtīt tos ar jebkuru lietotni.

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.



REMS Push 25

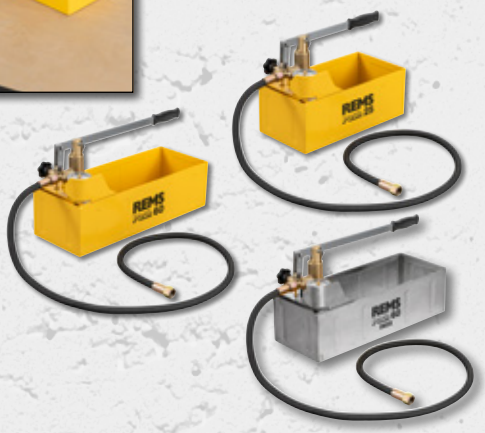

REMS Push – Drošs un noblīvēts.

Info

REMS Push

Manuālais spiediena pārbaudes sūknis ar manometru ar vilces indikatoru, kas paredzēts cauruļvadu sistēmu un tvertņu spiediena un noplūdes pārbaudei. 1,5 m augstspiediena šļūtene ar ½" pieslēgumu. Kartona kastē.

REMS Push 25. Testēšana, līdz 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korozijizturīga, krāsota metāla tvertne ar tilpumu 9 l.

REMS Push 60. Testēšana, līdz 6 MPa/60 bar/870 psi. Korozijizturīga, krāsota metāla tvertne ar tilpumu 12 l.

REMS Push 60 INOX. Testēšana, līdz 6 MPa/60 bar/870 psi. Tvertne no nerūsoša tērauda ar tilpumu 12 l.

	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**159,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**199,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**299,00**

REMS Solar-Push – Uzpildīšana, skalošana un atgaisošana vienā darba procesā. Pašiesūcošs. Liela padeves jauda. Ideāls solārajām iekārtām,zemes siltuma iekārtām un grīdas apsildei.

Vienkārša tīrīšana un viegla uzpilde, pateicoties īpaši lielajai plastmasas tvertnes atverei.

Divi praktiski rokturi vieglai plastmasas tvertnes pārvietošanai.

Info







Vācu kvalitātes ražojums







REMS Solar-Push K 60

Elektriska uzpildīšanas un skalošanas ierīce vienkāršai un ātrai uzpildīšanas, skalošanas un atgaisošanas veikšanai noslēgtās sistēmās. Padeves apjoms ≤ 36 l/min., tvertnes tilpums 30 l. Ar rotējošo sūkni, ilgstošā slodzē iztur temperatūru ≤ 60°C. Padeves spiediens ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 gab. lokanas, caurspīdīgas PVC austās šļūtenes ½" T60, katra 3 m, karstumizturība ≤ 60°C. Uz dobas tērauda statnes ar darbratiem, kas piepildīti ar gaisu. Kartona iepakojumā.
Art. Nr. 115312 R220 € 993,–

€ **771,–**

REMS Solar-Push I 80

Elektriska uzpildīšanas un skalošanas ierīce vienkāršai un ātrai uzpildīšanas, skalošanas un atgaisošanas veikšanai noslēgtās sistēmās. Padeves apjoms ≤ 27 l/min, tvertnes tilpums 30 l. Ar lāpstiņu sūkni, izturīgs pret pastāvīgu temperatūras iedarbību ≤ 80°C. Spiediens ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 1000 W. Spiediena samazināšanas vārsts. 2 lokanas EPDM auduma šļūtenes ½" T100, katra 3 m gara, karstumizturība ≤ 100°C. Uz dobas tērauda statnes ar darbratiem, kas piepildīti ar gaisu. Kartona iepakojumā.
Art. Nr. 115311 R220 € 1 220,–

€ **879,–**



Smalks filtrs ar smalka filtra maisiņu 70 µm

Sastāv no skrūvvāka ar atpakaļgaitas pieslēgumu atpakaļgaitas vadam ar pieslēgumu ¾", adaptera, 1 smalka filtra maisiņa 70 µm, paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un aizsērējumu novēršanai.
Art. Nr. 115220

€ **113,–**

Smalks filtrs ar smalka filtra ieliktni 90 µm

Mazgājams, ar lielu trauku netīrumiem, atpakaļgaitas vadam ar pieslēgumu ¾", paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un aizsērējumu novēršanai.
Art. Nr. 115323 R

€ **235,–**

Plūsmas virziena izmaiņas vadības vārsts

Komplektā ar EPDM auduma šļūteni ½" T100, paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un efektīvai aizsērējumu novēršanai, pateicoties spiediena sitieniem, mainoties plūsmas virzienam.
Art. Nr. 115326 R

€ **311,–**


[B] [D] Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 2 vai 4 gadiem var internetā www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Tikai viena ierīce ar 8 pildīšanas/skalošanas programmām un līdz pat 12 automātiskām spiediena pārbaudes programmām.

Elektroniskā skalošanas ierīce vai skalošanas un spiediena pārbaudes ierīces ar Connected funkcijām, kas darbojas ar Wi-Fi radio standartu. Ar bezeļļas kompresoru. Pastāvīga procesa kontrole. Skalošanas un pārbaudes datu protokolēšana. Protokolu izveide ar tekstiem un attēliem.




Apkures sistēmu nosusināšana un skalošana[2)]



Dzeramā ūdens sistēmu skalošana ar ūdeni vai ar ūdens/gaisa maisījumu[1)3)4)]



Dzeramā ūdens sistēmu dezinfekcijai[1)4)5)]
Apkures sistēmu tīrīšana, konservācija



Spiediena pārbaude ar saspiestu gaisu (SL / SLW)[4)7)]
Spiediena pārbaude ar ūdeni (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Mērīšanas un regulēšanas iekārtas automātiskai skalošanas un pārbaudes programmu izpildei līdz pat rezultātu dokumentēšanai.
- Ievades un vadības iekārta ar 4,3" skārienjutīgu krāsu displeju ar mūsdienīgu TFT LCD tehnoloģiju, ekrāna diagonāle 110 mm, 480 × 272 pikseļi.
- Attēlu simboli vieglai pildīšanas/skalošanas un spiediena pārbaudes programmu izvēlei.
- Lietotājam draudzīga izvēlnes navigācija jūs soli pa solim ved cauri skalošanas un pārbaudes procesam.

Patents EP 2 816 231
Patents EP 2 954 960

Connected funkcijas, kas darbojas ar Wi-Fi radio standartu.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected piedāvā dažādas papildu funkcijas, izmantojot REMS pakalpojumu portālu, piemēram:

- skalošanas un pārbaudes datu protokolēšana,
- skalošanas un pārbaudes procesu piezīmju un attēlu augšupielāde un saglabāšana,
- protokolu izveidošana ar sava uzņēmuma logotipu,
- produkta konfigurācija (datuma formāts, laika formāts, laika josla, spiediena mērvienība, temperatūras mērvienība, garuma mērvienība),
- lietošanas bloķējumu iestatīšana (tūlītēja bloķēšana vai apstiprināšanas intervāls kā aizsardzība pret zādzību, laika un datuma diapazoni bloķēšanas laikiem).

Wi-Fi savienojums ar mākoni

- REMS Multi-Push Connected pēc reģistrācijas un izmantojot esošo interneta savienojumu, nosūta savāktos datus (skalošanas un pārbaudes datus, kļūdu ziņojumus, produkta konfigurāciju u. c.) uz mākoni. Tur dati tiek apstrādāti un glabāti.
- Lietotājs var piekļūt šiem datiem, izmantojot REMS servisa portālu. Konfigurācijas un lietošanas bloķējumu izmaiņas tiek pārsūtītas atpakaļ uz skalošanas un spiediena pārbaudes ierīci, ja ir pieejams interneta savienojums.

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.



Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektroniskā skalošanas ierīce ar bezeļļas kompresoru un Connected funkcijām, kas darbojas ar Wi-Fi radio standartu. Ievades un vadības ierīce ar 4,3" skārienkutīgu krāsu displeju. Virzuļkompresors ar sviru pievadu, kondensācijas motors 230 V, 50 Hz, 1500 W, personu aizsardzības slēdzis (PRCD). Pārvietojamais karkass no tērauda caurulēm. Aizbāžņi REMS Multi-Push S Connected ūdens ieplūdes un izplūdes vietām. 2 sūkšanas/spiediena šļūtene 1" diametrā, ar auduma ieliktni, 1,5 m gara, ar skrūvējamiem savienojumiem 1", ar aizbāžņiem. Savienotājšļūtene kompresoram/ūdens pieslēgumiem, 0,6 m gara, ar ātru savienotāju DN 7,2 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu 1", dubultais nipelis 1", ūdens atlieku izpūšanai no REMS Multi-Push S Connected un sūkšanas/spiediena šļūtenēm pēc darba beigām. Bez dezinfekcijas iekārtas, bez tīrīšanas un konservēšanas iekārtas. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115813 R220 € 2 950,–

€ 2 220,–



Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektroniskā skalošanas un spiediena pārbaude ierīce ar bezeļļas kompresoru un Connected funkcijām, kas darbojas ar Wi-Fi radio standartu. Ievades un vadības ierīce ar 4,3" skārienjutīgu krāsu displeju. Virzuļkompresors ar sviru pievadu, kondensācijas motors 230 V, 50 Hz, 1500 W, personu aizsardzības slēdzis (PRCD). Pārvietojamais karkass no tērauda caurulēm. Aizbāžņi REMS Multi-Push Connected ūdens ieplūdes un izplūdes vietām. 2 sūkšanas/spiediena šļūtene 1" diametrā, ar auduma ieliktni, 1,5 m gara, ar skrūvējamiem savienojumiem 1", ar aizbāžņiem. 1 saspiesta gaisa šļūtene 8 mm diametrā, 1,5 m gara, ar ātru savienotāju DN 5 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu G ½", spiediena pārbaudei ar saspiestu gaisu. Savienotājšļūtene kompresoram/ūdens pieslēgumiem, 0,6 m gara, ar ātru savienotāju DN 7,2 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu 1", dubultais nipelis 1", ūdens atlieku izpūšanai no REMS Multi-Push Connected un sūkšanas/spiediena šļūtenēm pēc darba beigām. Bez dezinfekcijas iekārtas, bez tīrīšanas un konservēšanas iekārtas. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115811 R220 € 3 590,–

€ 2 800,–



Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Tāpat kā REMS Multi-Push SL Connected Set, preces Nr. 115811, papildus ar hidropneimatisko ūdens sūkni spiediena pārbaudei ar ūdeni. 1 augstspiediena šļūtene, ½" diametrā, 1,5 m gara, ar šļūteņu skrūvsavienojumiem ½", ar aizbāžņiem. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115812 R220 € 4 570,–

€ 3 590,–

[1] EN 806-4:2010 – Tehniskie noteikumi dzeramā ūdens sistēmām – 4. daļa: Instalācija
[2] prEN 14336:2021 – Projekts – Apkures sistēmas un ūdens dzesēšanas sistēmas ēkās – Karstā ūdens apkures sistēmu instalācija un pieņemšana ekspluatācijā – Vienkārša skalošana
[3] Vācijas gāzes un ūdens saimniecības apvienības - DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. darba lapa DVGW W 557 (A) 2012. oktobra redakcijā
[4] Vācijas Santehnikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) atgādne "Dzeramā ūdens sistēmu skalošana, dezinfekcija un pieņemšana ekspluatācijā" (2014. gada augusta redakcijā)
[5] Vācijas gāzes un ūdens saimniecības apvienības - DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Tehniskie noteikumi DVGW W 551-3 (A) (2022. gada augusta redakcijā) "Higiēna ūdens sistēmas sistēmā – 3. daļa: Tīrīšana un dezinfekcija"
[6] Vācijas Santehnikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienība (ZVSHK) atgādne „Dzeramā ūdens sistēmu blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu, inertu gāzi vai ūdeni" (2017. gada janvāra redakcijā)
[7] Vācijas gāzes un ūdens saimniecības apvienības - DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Tehniskie noteikumi "DVGW-TRGI 2018, Tehniskie noteikumi gāzes sistēmām – DVGW darba lapa G 600"

Krāsainas aktīvās sastāvdaļas barošanas un mazgāšanas kontrolei!



V-Jet TW



V-Jet H

Bāzes komplekts TW-H dezinfekcijas, tīrīšanas un konservēšanas veikšanai:

Dezinficējošām, tīrošām un konservējošām vielām ir dažādas krāsas. Pēc krāsas var redzēt, vai attiecīgā viela ir nonākusi sistēmā un ir atkal izmazgāta.

Bāzes komplekts TW

Dzeramā ūdens iekārtu dezinfekcijai.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art. Nr. 115852 R € 499,80

€ 308,–

Bāzes komplekts H

Radiatoru un virsmas apsildes sistēmu tīrīšanai un konservēšanai.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art. Nr. 115853 R € 577,40

€ 355,–



Jaunums

REMS ThermoCam – Siltumu padarīt vienkāršu redzamu. Precīzi. Bezkontakta. Reāllaikā.

Infrasarkana optika ar augstas izšķirtspējas detektoru. Pieslēdzama optiskā kamera fūzijas attēlam, funkcijai "attēls attēlā", pārklājošam attēlam, vizuālam attēlam. Daudzi temperatūras analīzes rīki, kas ir individuāli pielāgojami. Astoņkārša digitāla tālummaiņa. Līmeņošanas lāzers. LED lampa.

- Bezkontakta ķermeņu siltuma starojuma vizualizācija un pārveidošana termiskā attēlā.
- Virsmu temperatūru noteikšanai un temperatūru atšķirību noteikšanai sistēmās.
- Temperatūras diapazons -20 – 550°C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Attēlu un video dokumentēšana ar audio ierakstiem uz MicroSD kartes.

Super IR | LED | ×8 | microSD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektroniskā siltuma kamera ar Connected funkcijām, kas darbojas caur USB savienojumu. IR izšķirtspēja 192 × 144 pikseļi, Super-IR 384 × 288 pikseļi, mērījumu punktu skaits 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5" TFT-LCD krāsu displejs ar skārienfunkciju. Astoņkārša digitāla tālummaiņa. Līmeņošanas lāzers. LED lampa. Litija jonu akumulators 3,7 V, 5 Ah, kabelis USB-C uz USB-C/A, 16 GB MicroSD karte. Izturīgā koferī.
Art. Nr. 176030 R4 € 1 290,–

€ 990,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektroniskā siltuma kamera ar Connected funkcijām, kas darbojas caur USB savienojumu. IR izšķirtspēja 256 × 192 pikseļi, Super-IR 512 × 384 pikseļi, mērījumu punktu skaits 49.152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. 3,5" TFT-LCD krāsu displejs ar skārienfunkciju. Astoņkārša digitāla tālummaiņa. Līmeņošanas lāzers. LED lampa. Litija jonu akumulators 3,7 V, 5 Ah, kabelis USB-C uz USB-C/A, 16 GB MicroSD karte. Izturīgā koferī.
Art. Nr. 176031 R4 € 1 950,–

€ 1 490,–



Info

2 GADU GARANTIJA[8]



tikai 56 g

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Detect GS3 – Ekonomisks risinājums dedzināmu gāzu noteikšanai. Ļoti mazs. Ļoti viegls. Ļoti kompakts.

- Ļoti mazs, ļoti kompakts, elektroniskais noplūdes detektors dedzināmu gāzu, piemēram, butāna (C_4H_{10}), metāna (CH_4), propāna (C_3H_8) uzticamai noteikšanai, ūdeņraža H_2 uzticamai noteikšanai
- Tikai 170 mm garš un 56 g viegls. Lietojams visur, arī grūti pieejamās vietās.
- Ar optisko un akustisko signālu, mainoties gāzes koncentrācijai.

LED

REMS Detect GS3

Elektroniskais noplūdes detektors dedzināmu gāzu uzticamai noteikšanai, 2 baterijas 1,5 V, AAA, LR3. Jostas somiņa.
Art. Nr. 611003 R € 212,–

€ 188,–

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info



tikai 78 g

Vācu kvalitātes ražojums

2 GADU GARANTIJA[B]

REMS Detect GS4 – Gāzes un aukstumnesēja noplūdes uzticama noteikšana. Ļoti mazs. Ļoti viegls. Ļoti kompakts. 4 ātri nomaināmi gāzes sensori ar krāsu kodējumu, viegli pievienojami.

- Ļoti mazs, ļoti kompakts elektroniskais noplūdes detektors ar ātri nomaināmiem gāzes sensoriem, kas nodrošina dažādu gāzu un aukstuma aģentu uzticamu noteikšanu, piemēram, butāna (C_4H_{10}), metāna (CH_4), propāna (C_3H_8), ūdeņraža (H_2), amonjaka (NH_3) un aukstumnesēju R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf uzticamai noteikšanai.
- Noplūdes detektors ar ātri nomaināmiem gāzes sensoriem, tikai 214 mm garš un 78 g viegls. Lietojams visur, arī grūti pieejamās vietās.
- Formējams pagarinājums 200 mm, montējams bez instrumentiem.
- Ar optisko un akustisko signālu, mainoties gāzes koncentrācijai.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektroniskais noplūdes sensors ar ātri nomaināmu gāzes sensoru, formējamu pagarinājumu 200 mm, 2 baterijām 1,5 V, AAA, LR3. Izturīgā mīkstā maisiņā.

Variants	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Detect GS4 Set F ar ātri nomaināmu gāzes sensoru GS4-F dedzināmām gāzēm	611095 R	339,00	**267,00**
REMS Detect GS4 Set R ar ātri nomaināmu gāzes sensoru GS4-R aukstuma aģentam	611096 R	339,00	**267,00**

Piederumi

Apraksts	Art. Nr.	€
Ātri nomaināms gāzes sensors GS4-F, dedzināmām gāzēm, piemēram, butānam (C_4H_{10}), metānam (CH_4), propānam (C_3H_8), ūdeņradim (H_2)	611310 R	101,90
Ātri nomaināms gāzes sensors GS4-R, aukstumnesējiem, piemēram, R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, atbilst Direktīvas par fluoru saturošām gāzēm un EN 14624:2020 prasībām	611312 R	101,90
Ātri nomaināms gāzes sensors GS4-S, amonjakam (NH_3)	611311 R	101,90
Ātri nomaināms gāzes sensors GS4-H, speciāli izstrādāts ūdeņradim (H_2), nav krusteniskas jutības pret citām dedzināmām gāzēm	611313 R	109,00
Ātri nomaināms uzgalis GS4-LED, LED lampa universālai lietošanai, īpaši grūti pieejamu vietu apgaismošanai	611314 R	54,10

Info



CONNECTED
REMS mCon



tikai 345 g

Vācu kvalitātes ražojums

REMS PX4500 C – Kompakta, ērta, viegla. Universāli gan spiediena, gan blīvuma pārbaudēm.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektroniskā spiediena un blīvuma pārbaudes ierīce ar Connected funkcijām, kas darbojas caur Bluetooth vai USB savienojumu. Spiediena un blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu/inetro gāzi p ≤ 0,4 MPa/4 bar vai ar ūdeni p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Spiediena šļūtene PX/FG, 5 mm diametrā, caurspīdīga, 1 m gara, ar bajoneta savienojumu (spraudni), ar silikona uzmavu. Savienojuma elements ar Schrader vārstu, ≤ 150 hPa/mbar, ar spraudni spiediena šļūtenei, ar ātro savienotāju DN 5 (spraudnis), ar Schrader vārstu. Elektroniskais spiediena sensors ≤ 0,35 MPa/3,5 bar ar ātro savienotāju DN 5 (spraudnis), ar Schrader vārstu, 1,5 m garš savienojuma vads, ar spraudni. Adapteris ātrajam savienotājam DN 5 uz R ½" AG. Viencaurules skaitītāja vāciņš G 2" IG (priekš DN 25) ar ātro savienotāju DN 5 (kontaktligzda), ar blīvējumu. Rokas gaisa sūknis ≤ 0,4 MPa/4 bar, stiprinājuma komplekts, kabelis USB-C uz USB-A, barošanas avots/uzlādes ierīce 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. L-Boxx koferī.

Art. Nr. 611075 R220

€ 1 160,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

tāpat REMS PX4500 C Set 3,5 bar, bet elektroniskā spiediena sensora ≤ 0,35 MPa/3,5 bar vietā ar elektronisko spiediena sensoru ≤ 2,5 MPa/25 bar un gaisa sūkņa savienojuma elements ar Schrader vārstu ≤ 0,4 MPa/4 bar.

Art. Nr. 611080 R220

€ 1 380,–

[B] Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 2 gadiem var internetā www.rems.de/service.



Info

tikai 1,1 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS P7-TD C – Ierastām pārbaudēm gāzes un ūdens sistēmās. Īpaši izturīgs plastmasas korpuss ar mīkstu rokturi. Efektīva darbspējas pārbaude ar salīdzinošo noplūdes metodi.

- Spiediena un blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu/inetro gāzi p ≤ 0,4 MPa/4 bar vai ar ūdeni p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efektīva, vienkārša darbspējas pārbaude, izmantojot salīdzinošās noplūdes pārbaudes metodi - bez gāzes skaitītāju demontāžas, nenosakot tilpumu un nepalielinot spiedienu.
- 3,5" krāsu displejs ar skārienfunkciju.

REMS P7-TD C Set

Elektroniskā spiediena un blīvuma pārbaudes ierīce ar Connected funkcijām, kas darbojas caur Bluetooth vai USB savienojumu. Ar iekšējo saspiesta gaisa sūkni ≤ 150 hPa/mbar, iekšējo elektronisko spiediena sensoru ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Ar aprīkojumu ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 spiediena šļūtenes P7, 5 mm diametrā, caurspīdīgas, 1 m garas, ar spraudsavienojumu DN 3 (kontaktligzda) un silikona uzgalīti, saspiesta gaisa šļūtene P7, ≤ 150 hPa/mbar, 6 mm diametrā, caurspīdīga, 2 m gara, ar spraudsavienojumu DN 3 (kontaktligzda) un ātro savienotāju DN 5 (spraudnis), saspiesta gaisa šļūtene P7, 6 mm diametrā, 2 m gara, ar ātro savienotāju DN 5 (spraudnis, kontaktligzda), gaisa sūkņa savienojuma elements ar Schrader vārstu, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapteris ātrajam savienotājam DN 5 uz R ½" AG, rokas gaisa sūknis ≤ 0,4 MPa/4 bar. Barošanas avots/uzlādes ierīce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabelis Mini-USB uz USB-A. L-Boxx sistēmas koferī.
Art. Nr. 611060 R220

€ 2 210,–



Info

tikai 1,1 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS P7-TDX C – Visām ierastajām pārbaudēm gāzes, šķidrās gāzes un ūdens sistēmās. Īpaši izturīgs plastmasas korpuss ar mīkstu rokturi. Efektīva darbspējas pārbaude ar salīdzinošo noplūdes metodi.

- Spiediena un blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu/inetro gāzi p ≤ 0,4 MPa/4 bar vai ar ūdeni p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efektīva, vienkārša darbspējas pārbaude, izmantojot salīdzinošās noplūdes pārbaudes metodi - bez gāzes skaitītāju demontāžas, nenosakot tilpumu un nepalielinot spiedienu.
- Arī noplūdes noteikšana sistēmās > 300 l un īss tests neoficiāliem mērījumiem.
- Magnētiskā korpusa aizmugurējā daļa ērtai piestiprināšanai, piemēram, pie katliem vai citiem feromagnētiskajiem materiāliem.
- 3,5" krāsu displejs ar skārienfunkciju.

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektroniskā spiediena un blīvuma pārbaudes ierīce ar Connected funkcijām, kas darbojas caur Bluetooth vai USB savienojumu. Ar iekšējo saspiesta gaisa sūkni ≤ 150 hPa/mbar, iekšējo elektronisko spiediena sensoru ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 spiediena šļūtenes P7, 5 mm diametrā, caurspīdīgas, 1 m garas, ar spraudsavienojumu DN 3 (kontaktligzda) un silikona uzgalīti, saspiesta gaisa šļūtene P7, ≤ 150 hPa/mbar, 6 mm diametrā, caurspīdīga, 2 m gara, ar spraudsavienojumu DN 3 (kontaktligzda) un ātro savienotāju DN 5 (spraudnis), saspiesta gaisa šļūtene P7, 6 mm diametrā, 2 m gara, ar ātro savienotāju DN 5 (spraudnis, kontaktligzda), gaisa sūkņa savienojuma elements ar Schrader vārstu, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapteris ātrajam savienotājam DN 5 uz R ½" AG, rokas gaisa sūknis ≤ 0,4 MPa/4 bar. Barošanas avots/uzlādes ierīce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabelis Mini-USB uz USB-A. L-Boxx sistēmas koferī.
Art. Nr. 611065 R220

€ 2 430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

tāpat kā REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, bet papildus ar elektronisko spiediena sensoru ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art. Nr. 611070 R220 € 2 740,–

€ 2 210,–



REMS Pull-Push – ātrai aizsērējumu novēršanai.

- Regulējams priekšējais rokturis nodrošina lielu piespiešanas spēku.
- 2 manšetes ļauj optimāli pielāgot instrumentu konkrētajam tīrīšanas uzdevumam: īsā manšete paredzēta izlietnēm un vannām, bet garā – tualetēm.

Info

REMS Pull-Push

Vakuuma un spiediena tīrīšanas ierīce ātrai aizsērējumu novēršanai.
Ar īso un garo manšeti. Kartona iepakojumā.
Art. Nr. 170300 R € 144,–

€ 79,90



Līdz 60 bar. 1300 W.
Automātiska iesūkšana.

REMS E-Push 2 – Elektriska uzpildīšana un pārbaude.

Info

- Jaudīgs virzuļsūknis.
- Augsta sūkšanas jauda 6,5 l/min.
- Augsta spiediena šļūtene ar auduma ieliktni novērš mērīšanas rezultātu falsifikāciju. Iesūkšanas šļūtene ar iesūkšanas filtru.
- Regulējams spiediena ierobežojums.

REMS E-Push 2

Elektriskā spiediena pārbaudes ierīce ar manometru spiediena pārbaudei cauruļvadu sistēmās un tvertnēs ar spiedienu līdz 6 MPa/60 bar/870 psi, ar regulējamu spiediena ierobežotāju. Sūkņa agregāts ar kondensācijas dzinēju 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m gara iesūkšanas šļūtene ar ½" pieslēgumu. 1,5 m gara augst spiediena šļūtene ar ½" pieslēgumu. Noplūduma reduktors. Kartona kārbā.
Art. Nr. 115500 R220 € 1 006,–

€ 832,–



Info

REMS Calc-Push – Efektīva ķīmiskā atkaļķošana ar jaudīgu elektro piedziņu.

Augsta sūknēšanas jauda 3- pozīciju svira plūsmas virziena mainīšanai, ar nulles pozīciju.

Derīgais tvertnes tilpums: 21 l
Sūknēšanas jauda: ≤ 30 l/min
Sūknēšanas spiediens: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Sūknēšanas augstums: ≤ 10 m
Atkaļķošanas šķīduma temperatūra: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektriskais atkaļķošanas sūknis nodrošina cauruļvadu un tvertņu, piemēram, caurplūdes ūdens sildītāju, boileru, karsta un auksta ūdens rezervuāru, siltummaiņu, apkures iekārtu un aukstumiekārtu efektīvu atkaļķošanu. Sūknēšanas jauda ≤ 30 l/min, derīgais tvertnes tilpums 21 l. Sūkņa bloks ar kondensatora motoru 230 V, 50 Hz, 165 W. Sūknēšanas spiediens ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Sūknēšanas augstums ≤ 10 m. 2 elastīgas PVC auduma šļūtenes ½", 2,3 m garas, ar šļūteņu skrūvsavienojumiem ar iekšējo vītni Rp ½" un aizbāžņiem. 2 dubultie nipeļi ⅜" – ½", 2 dubultie nipeļi ½" – ¾". Kartona kārbā.
Art. Nr. 115900 R220 € 884,–

€ 658,–



Info



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Mini-Cobra – Uzticama, ērta ierīce, kas ātri novērš cauruļu aizsērējumus, piemēram, virtuvē, vannas istabā vai tualetē.

REMS Mini-Cobra

Cauruļu tīrīšanas ierīce caurulēm Ø 20–50 (75) mm, ar rokas sviru un 6 malu aizķērēju tirdzniecībā pieejamiem piedziņas mehānismiem (elektriska, lēnas darbības urbjmašīna ar bezpakāpju piedziņu vai elektrisks urbis / skrūvgriezis). Cauruļu tīrīšanas spirālēm Ø 6, 8 un 10 mm. Spirāles tvertne no triecienizturīgas plastmasas ar stikla šķiedras papildapstrādi. Ātrās spriegošanas ietvere. Spirāle ar diametru 8 mm, garums 7,5 m. Kartona kārbā.

Art. Nr. 170010 R € 196,–

€ 109,90





Info

Patents EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Pateicoties ātras pārslēgšanas ierīcei arī zem pilnas slodzes var ļoti ātri mainīt spirāles padeves / atpakaļgaitas virzienu.





0–950 min^{-1}
600 W, tikai 5,2 kg
Vācu kvalitātes ražojums

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektriskā cauruļu tīrīšanas ierīce, paredzēta caurulēm 20–50 (75) mm diametrā. Cauruļu tīrīšanas spirālēm Ø 8 un 10 mm. Piedziņas ierīce ar bezapkopes mehānismu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 630 W, īpaši spēcīga kustība pa kreisi un pa labi ar griezes momentu ar nelielu apgriezienu skaitu, drošības skārienslēdzis. Bezpakāpju elektroniska apgriezienu skaita vadība (akseleratora slēdzis) no 0 līdz 950 min^{-1}. Spirāles tvertne no triecienizturīgas plastmasas ar stikla šķiedras papildapstrādi. Spirāle ar diametru 8 mm, ar serdeni, garums 7,5 m. Kofera sistēmā L-Boxx H.

Art. Nr. 170028 R220 € 736,–

€ 549,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Pateicoties ātras pārslēgšanas ierīcei arī zem pilnas slodzes var ļoti ātri mainīt spirāles padeves / atpakaļgaitas virzienu.





Patents EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, tikai 5,2 kg
Vācu kvalitātes ražojums

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Ar akumulatoru darbināma cauruļu tīrīšanas ierīce ar ātrās pārslēgšanas funkciju, Ø 20–50 (75) mm. Cauruļu tīrīšanas spirālēm Ø 8 un 10 mm. Piedziņas mašīna ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru 22 V, 500 W, izturīgu reduktoru, kuram nav nepieciešama apkope, lielu griezes momentu pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam pie maziem apgriezieniem un drošības kontaktslēdzi. Bezpakāpju elektroniskā vadība atkarībā no apgriezienu skaita (paātrināšanas slēdzis (VE)) no 0 līdz 560 min^{-1}. Spirāles trumulis izgatavots no triecienizturīgas, ar stikla šķiedru pastiprinātas plastmasas.

Piedziņas mašīna 22 V, Spirāle Ø 8 mm, ar serdeni, garums 7,5 m. Kofera sistēmā L-Boxx H.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Set\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	170029 R22	652,00	**538,00**
Set Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	966,00	**769,00**

REMS Cobra – Tīras caurules – vienkārši un ātri.

Ātrs griezējs ar daļējām spirālēm darba garumam līdz 70 m. Efektīva tīrīšana ar ķēdi un frēzēšana līdz 740 min^{-1}.







Vācu kvalitātes ražojums



Info 22

Info 32

Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Kartona kārbā.	172012 R220	2 470,00	**1 840,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 Kartona kārbā.	174011 R220	4 930,00	**3 550,00**

Robusti kvalitatīvi instrumenti lielai slodzei un ilgam darba mūžam.

Robusti veidotas knaibles no hroma-vanādija tērauda, kaltas formā no tērauda, cietinātas, krāsotas ar pulverizatoru. Cietināts izturīgs zobojums.

Info

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cauruļu knaibles ar S veida satvērēju, zviedru modelis. DIN 5234 – C forma. Ūdens sūkņu knaibles ar caurdurtu locījumu (profesionālas), regulējamas 7 veidos. ISO 8976.
Art. Nr. 116X01 R € 169,90

€ 109,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cauruļu knaibles ar S veida satvērēju, zviedru modelis. DIN 5234 – C forma.
Art. Nr. 116X02 R € 244,70

€ 155,–


REMS WRK 50 – Izturīgs ritošs instrumentu koferis ar daudz vietas glabāšanai.

Info

Labi pārdomāta interjera organizācija. 3 pakāpju teleskopiskais izvelkamais skapis. Gludi riteņi.



Jaunums

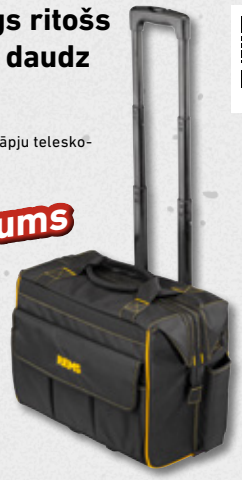

REMS WRK 50

Instrumentu ratiņi organizētai glabāšanai un ērtai, ērtai instrumentu transportēšanai. 3 pakāpju teleskopiskais izvelkamais, 2 riteņi, izmēri aptuveni 530 × 450 × 300 mm. Maksimālā slodze 50 kg.
Art. Nr. 190305 R € 179,–

€ 149,–

REMS WRS 20 – Izturīga, ietilpīga instrumentu mugursoma.

Info

Labi pārdomāts iekšdaļas sadalījums. Ūdensizturīga pamatne. Augsts valkāšanas komforts.





REMS WRS 20

Instrumentu mugursoma, kas paredzēta instrumentu sakārtotai uzglabāšanai un ērtai pārnēsāšanai. Izmērs apmēram 480 × 370 × 210 mm. Maksimālā kravnesība 20 kg.
Art. Nr. 190304 R € 96,80

€ 63,70

REMS WT 24 – Izturīga, ietilpīga instrumentu soma.

Info

Labi pārdomāts iekšdaļas sadalījums. Ūdensizturīga pamatne.



REMS WT 24

Instrumentu soma, kas paredzēta instrumentu sakārtotai uzglabāšanai un ērtai pārnēsāšanai. Izmērs apmēram 500 × 355 × 240 mm. Maksimālā kravnesība 24 kg.
Art. Nr. 190302 R € 125,–

€ 82,20





Info

REMS Helix 22 V VE – Urbšana, skrūvēšana un grates noņemšana. Ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Ar akumulatoru darbināma urbjmašīna ar Vario elektroniku (VE) tērauda, akmens, ≤ Ø 13 mm, koka ≤ Ø 32 mm un citu materiālu urbšanai un skrūvju ieskrūvēšanai/atskrūvēšanai ≤ 8 mm. Piedziņas mašīna ar patronu ātrai iespīlēšanai bez atslēgas, iespīlēšanas diapazons 1,5 - 13 mm, gaita pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Elektromehāniskā piedziņa ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru 22 V, 500 W, izturīgu 2 pakāpju planetāro reduktoru. 2 bez pakāpēm regulējami apgriezienu skaitu diapazoni 0 – 560 min^{-1} un 0 – 1900 min^{-1}, 15 griezes momenta pakāpes ar urbšanas pakāpi, augsts griezes moments 50 Nm zemā apgriezienu skaitu diapazonā. Drošības kontaktslēdzis. Integrēta gaismas diožu darba lampa. Siksnas aizspiednis.

Piedziņas mašīna 22 V, 1 bits ar dubulto asmeni, iegriezums/krustveida iegriezums, garums 50 mm. Speciālajā somiņā.



Iespīlēšanas diapazons 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, tikai 1,6 kg

	Art. Nr.	€	Akcija €
Set\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	190100 R22	256,00	**211,00**
Set Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	532,00	**425,00**




Info

Jaunums



REMS Vario-Collect 8 – Šķidrumu droša savākšana.

- Elastīga savākšanas vanna no auduma armētā PVC ar tilpumu 8 l, sienu biezums 0,9 mm, ar elastīgu gumijas blīvējumu un integrētu formējamu metāla lenti, kas nodrošina hermētisku savienojumu ar priekšmetiem un ļauj pielāgot vannas formu vietējām apstākļiem.
- Elastīga notekcaurule no auduma armētā PVC, 500 mm gara, ar integrētu formējamu metāla lenti un diviem spēcīgiem neodīma magnētiem.
- Elastīga rozete, 250 mm gara, atvērums Dm 20 mm, ar lipaizdari, paredzēta uzstādīšanai ap cauruli.
- Lai nodrošinātu sausu un tīru darba vidi.

REMS Vario-Collect 8 Set

Elastīga savākšanas sistēma no auduma armatētā PVC ar integrētu formējamu metāla lenti, paredzēta šķidrumiem, piemēram, ūdenim, eļļai, šķidrumiem, kas satur glikolu. Savākšana vanna ar tilpumu 8 l, ar elastīgu gumijas blīvējumu, 4 gredzenveida cilpām. Notekcaurule, 500 mm gara, 2 neodīma magnēti, 2 gredzenveida cilpas. Rozete, 250 mm gara, atvērums Dm 20 mm, ar lipaizdari. Ūdensnecaurlaidīga pārnēsāšanas soma. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132341 R € 159,–

€ 119,–




Info

Jaunums



REMS Vario-Collect 20 – Šķidrumu droša savākšana.

- Elastīga apaļa savākšanas tvertne no auduma armētā PVC, tilpums 20 l, sienu biezums 0,9 mm, ar integrētu formējamu metāla lenti, lai pielāgotu tvertnes formu vietējām apstākļiem, tvertnes augstums regulējams.
- Divas garumā regulējamas, platas pārnēsāšanas siksnas, katra ar diviem pagriežamiem karabīnes āķiem, kas nodrošina ērtu pārnēsāšanu un savākšanas tvertnes uzkāršanu jebkurā stāvoklī.
- Lai nodrošinātu sausu un tīru darba vidi.

REMS Vario-Collect 20 Set

Elastīga savākšanas sistēma no auduma armatēta PVC ar integrētu formējamu metāla lenti, paredzēta šķidrumiem, piemēram, ūdenim, eļļai, šķidrumiem, kas satur glikolu. Uztveršanas tvertne ar tilpumu 20 l, izplūdes īscaurule G ¾", krāna savienotājs, silikona šļūtene Ø 16 mm, 3,3 m gara, ar ātrsavienojumu, stiprinājuma skava, 4 pārnēsāšanas cilpas, 2 pārnēsāšanas siksnas ar 2 karabīnes āķiem katrai, papildu karabīnes āķis. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132342 R € 169,–

€ 129,–





Info



REMS KaliGrat E – Izturīgs kvalitatīvs instruments cauruļu kalibrēšanai un ārējai/iekšējai gludapgriešanai. Manuālai darbībai un elektriskai piedziņai.

Vienlaicīga kalibrēšana un ārēja/iekšēja gludapgriešana. Sprūdmehānisma rokturis ar maināmām kalibrēšanas un gludapgriešanas galviņām, ar ātrās maiņas turētāju.

REMS KaliGrat E Set

Kalibrēšanas instruments un cauruļu ārējas/iekšējas gludapgriešanas ierīce manuālai darbībai vai elektriskai piedziņai. Savienotājcaurulēm 14–63 mm diametrā. Sprūdmehānisma rokturis ar ātrās maiņas turētāju ar atsperu fiksatoru, kalibrēšanas un gludapgriešanas galviņas. Izturīgā koferī.

Versija Ø mm × sienas biezums mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00

Info

REMS KaliGrat R – Izturīgi kvalitatīvi instrumenti cauruļu kalibrēšanai un iekšējai gludapgriešanai, brīvai lietošanai.

Vienlaicīga kalibrēšana un iekšēja gludapgriešana. Sprūdmehānisma rokturis ar pakāpju kalibrēšanas serdi ar integrētiem gludapgriešanas asmeņiem.

REMS KaliGrat R

Kalibrēšanas instruments un cauruļu iekšējas gludapgriešanas ierīce. Savienotājcaurulēm 16–63 mm diametrā. Sprūdmehānisma rokturis ar kalibrēšanas serdi dažādiem diametriem un sienu biezumiem, ar integrētiem gludapgriešanas asmeņiem. Blistera iepakojumā.

Versija Ø mm × sienas biezums mm	Art. Nr.	€	Akcija €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Izturīgi kvalitatīvi instrumenti cauruļu ārējai/iekšējai gludapgriešanai.

Vienlaicīga kalibrēšana un ārēja/iekšēja gludapgriešana. Zvaigžņveida rokturis ar kalibrēšanas serdēm un gludapgriešanas asmeņiem.

Info

REMS KaliGrat H

Kalibrēšanas instruments un cauruļu ārējas/iekšējas gludapgriešanas ierīce. Savienotājcaurulēm 16–26 mm diametrā. Blistera iepakojumā.

Versija Ø mm × sienas biezums mm	Art. Nr.	€	Akcija €
16×2+20×2+26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	124,00	71,30



Info

*** Enerģijas etiķete un produkta datu lapa vietnē www.rems.de

REMS Lumen – Elektriskais apgaismojums. Ar augstu spīduma jaudu. Ērts, viegls. Regulējams bez pakāpēm.

REMS Lumen 5000
Elektriskais LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. 230 V, 50 – 60 Hz. Gaismas strāva ≤ 5.000 lm, jauda ≤ 50 W. Pieslēgšanas vads 5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175220 R220 € 87,40

€ 49,90

REMS Lumen 7000
Elektriskais LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. 230 V, 50 – 60 Hz. Gaismas strāva ≤ 7.000 lm, jauda ≤ 70 W. Pieslēgšanas vads 5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175221 R220 € 106,–

€ 53,90

REMS Lumen 10000
Elektriskais LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. 230 V, 50 – 60 Hz. Gaišuma pakāpe 1: Gaismas strāva ≤ 5.000 lm, jauda ≤ 50 W. Gaišuma pakāpe 2: Gaismas strāva ≤ 10.000 lm, jauda ≤ 100 W. Pieslēgšanas vads 5 m. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175222 R220 € 132,–

€ 105,–

REMS teleskopa statīvs 3B
uz 3 kājām, augstumā regulējams, saliekams
Art. Nr. 175230 R

€ 33,20

Nosaukums	Darba stundas h		
	Pakāpe 1	Pakāpe 2	Pakāpe 3
Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Litija jonu akumulators 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info

*** Enerģijas etiķete un produkta datu lapa vietnē www.rems.de

REMS Lumen 2800 22 V – Deg visur. Ar augstu spīduma jaudu. Mobila, ērta, viegla. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla. Regulējams bez pakāpēm.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition
Ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla. Gaismas strāva ≤ 2800 lm. Elektriskā barošana 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175210 R220 € 154,–

€ 123,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis ar augstu spīduma jaudu. Darbam gan ar akumulatoru, gan no tīkla. Gaismas strāva ≤ 2800 lm. Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, ātrās uzlādes ierīce C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Elektriskā barošana 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kartona kārbā.
Art. Nr. 175211 R220 € 429,–

€ 366,–

REMS teleskopa statīvs 3B
uz 3 kājām, augstumā regulējams, saliekams
Art. Nr. 175230 R

€ 33,20



REMS CamScope HD

Izcili attēli un video no dobumiem, šahtām un caurulēm HD kvalitātē.

Info

REMS CamScope HD Set
Mobils, ērts kamera-endoskops ļauj nedārgi veikt pārbaudi un bojājumu analīzi grūti sasniedzamās vietās, piemēram, dobumos, šahtās, caurulēs utt. Attēlu un video dokumentācija HD kvalitātē MicroSD kartē. Kamera-endoskops ar 5" TFT-LCD krāsu displeju, 4x digitālo tālummaiņu, MicroSD kartes ligzdu, USB portu un integrētu litija jonu akumulatoru 3,7 V, 4,0 Ah. Kameras kabeļu komplekts Color 8-1 HD 180°/90°, taisna krāsu kamera 180° un slīpa krāsu kamera 90°, ar 1 m garu formējamu bīdāmu kabeli un uz virsmas montējamu āķi, uz virsmas montējamu magnētu. MicroSD karte 32 GB. USB kabelis. Iztukrīgā koferī.
Art. Nr. 175400 R4 € 253,–

€ 208,–

REMS CamSys 2 – Mobila, ērta pārbaudes sistēma ar kameru izdevīgai pārbaudes un bojājumu analīzes veikšanai. Audio ieraksts. Pašregulējošā kamera. Raidītājs kameras galvu atrašanās vietas noteikšanai.



Info











REMS CamSys 2 Set S-Color – ar audioierakstiem.

Elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei. Bilžu un video dokumentēšana SD kartē ar audio ierakstu, datumu un laiku. Vadības bloks ar mikroprocesora tehniku un 7" TFT-LCD krāsu displeju, SD kartes ligzdu, USB ligzdu, video izejas buksi PAL/NTSC, integrētu akumulatoru Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, stabilā, izturīgā plastmasas korpusā, aizsardzība no šļakatām, pretapžilbināšanas aizsardzība, paliktnis. 2 m savienošanas vads no kontrollera bloka līdz kameras kabeļa komplektam, barošanas avots/lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD karte 4 GB, USB kabelis, video kabelis, stabilā koferī. Kameras kabeļa komplekts S-Color ar speciālo krāsu kameru 25 mm diametrā, ar augstu izšķirtspēju, CMOS attēlu sensoru un bīdāmo kabeli.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, 10 m garš bīdāmais kabelis 4,5 mm diametrā ar garuma marķējumu, ļoti elastīgs, kabeļa kārbā. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļu lokiem ar diametru (40) 50 – 150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.
Art. Nr. 175301 R220 € 3 220,–

+ 1 2 3

€ 2 560,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, 20 m garš bīdāmais kabelis 4,5 mm diametrā, ļoti elastīgs, tītavā ir integrēts elektroniskais metru skaitītājs. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļu lokiem ar diametru (40) 50 – 150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.
Art. Nr. 175302 R220 € 4 250,–

+ 1 2 3 ((•))

€ 3 290,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 30 m garš bīdāmais kabelis 5,4 mm diametrā, elastīgs, tītavā, ar elektronisku metru skaitītāju. Caurulēm ar diametru 50 – 150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.
Art. Nr. 175303 R220 € 4 450,–

+ 1 2 3 ((•))

€ 3 590,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 33 mm diametrā, pašregulējoša, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 30 m garš bīdāmais kabelis 5,4 mm diametrā, elastīgs, tītavā, ar elektronisku metru skaitītāju. Caurulēm ar diametru 70 – 150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.
Art. Nr. 175304 R220 € 4 840,–

€ 3 840,–





REMS Explorer

kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, ar raidītāju 33 kHz
Art. Nr. 175312 R

€ 2 120,–

REMS Cat – Universāla zāģēšanas iekārta.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Vācu kvalitātes ražojums

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Nosaukums		Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Cat VE Set Stabilā tērauda kastē.	Universāls elektriskais zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāģēšanai ar rokām.	560040 R220	629,00	**459,00**
REMS Cat 22 V VE Set Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Stabilā tērauda kastē.	Universāls akumulatora zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāģēšanai ar rokām.	560052 R220	1 300,00	**977,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Tāpat kā Art. Nr. 560052, Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabilā tērauda kastē.	Universāls akumulatora zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāģēšanai ar rokām.	560054 R22	865,00	**682,00**

REMS Tiger – Cauruļu zobenzāģi

Vadošs stiprinājums par 400 % lielākai zāģēšanas jaudai



Ķēdes vadošo turekli 6"



REMS Tiger
1050 W – tikai 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



REMS Tiger VE
1050 W – tikai 3 kg

Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – tikai 3,4 kg

Info



Nosaukums		Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Tiger Set Stabilā tērauda kastē.	Elektriskais cauruļu zobenzāģis vieglai un ātrai četrstūrainai zāģēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāģēšanai ar roku.	560020 R220	767,00	**658,00**
REMS Tiger Set K Stabilā tērauda kastē.	Tāpat kā Art. Nr. 560020 R220, bet ar ķēdes vadošo turekli 6".	560021 R220	837,00	**728,00**
REMS Tiger VE Set Stabilā tērauda kastē.	Elektriskais cauruļu zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) vieglai un ātrai četrstūrainai zāģēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāģēšanai ar roku.	560027 R220	788,00	**678,00**
REMS Tiger VE Set K Stabilā tērauda kastē.	Tāpat kā Art. Nr. 560027 R220, bet ar ķēdes vadošo turekli 6".	560029 R220	858,00	**748,00**
REMS Tiger SR Set Stabilā tērauda kastē.	Elektriskais cauruļu zobenzāģis ar ātruma regulēšanu (SR) vieglai un ātrai četrstūrainai zāģēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāģēšanai ar roku.	560026 R220	860,00	**759,00**
REMS Tiger SR Set K Stabilā tērauda kastē.	Tāpat kā Art. Nr. 560026 R220, bet ar ķēdes vadošo turekli 6".	560028 R220	930,00	**829,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Litija jonu akumulators 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Stabilā tērauda kastē.	Ar akumulatoru darbināms cauruļu zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) ātrai zāģēšanai zem taisnā leņķa, bez pūlēm, ar vadošo turētāju un brīvai zāģēšanai.	560053 R220	1 430,00	**1 120,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Tāpat kā Art. Nr. 560053. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabilā tērauda kastē.	Ar akumulatoru darbināms cauruļu zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) ātrai zāģēšanai zem taisnā leņķa, bez pūlēm, ar vadošo turētāju un brīvai zāģēšanai.	560055 R22	906,00	**733,00**
Ķēdes vadošo turekli 6"	caurulēm Ø ⅛–6" u.c.	563203 R	220,00	

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS speciālās zāģa plātnes




➔ REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu dalījums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS universālā zāģa plātne 2"/140-2,5 tērauda caurules ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	rievota	5	561007 R05	66,30	**49,70**
REMS universālā zāģa plātne 2"/140-3,2 tērauda caurules ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	rievota	5	561001 R05	61,90	**46,40**
REMS universālā zāģa plātne 4"/200-3,2 tērauda caurules ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	rievota	5	561002 R05	82,10	**61,60**
REMS universālā zāģa plātne 6"/260-3,2 tērauda caurules ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	rievota	5	561008 R05	107,00	**80,30**

– 25 %

Grūti griežamiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda caurulēm, cietām lietām caurulēm, REMS speciālās zāģa plātnes vietā lietojiet REMS universālo zāģa plātni ar smalkāku sazobi kopā ar REMS Tiger SR ar elektronisku gaitu skaita regulēšanu. * HSS-Bi: ātrgriešanas tērauds-bimetāls

REMS universālās zāģa plātnes



➔ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu dalījums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS universālā zāģa plātne 100-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561006 R05	42,70	**32,00**
REMS universālā zāģa plātne 150-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561005 R05	61,00	**45,80**
REMS universālā zāģa plātne 200-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561003 R05	80,70	**60,50**
REMS universālā zāģa plātne 300-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561004 R05	120,00	**90,00**

– 25 %

Arī koksnei ar naglām, paletēm. Grūti griežamiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda caurulēm, cietām lietām caurulēm, ir nepieciešams mazāks gaitu skaits, piemēram, ar REMSTiger SR ar elektronisku gaitu skaita regulēšanu. * HSS-Bi: ātrgriešanas tērauds-bimetāls

REMS zāģa plātnes metālam

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu dalījums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS zāģa plātne 150-1 skārds, metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561105 R05	27,50	**20,60**
REMS zāģa plātne 200-1 skārds, metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561106 R05	36,10	**27,10**
REMS zāģa plātne 90-1,4, izliekumu plātne Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	rievota	5	561107 R05	25,60	**19,20**
REMS zāģa plātne 150-1,4 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561104 R05	28,80	**21,60**
REMS zāģa plātne 200-1,4 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561108 R05	36,30	**27,20**
REMS zāģa plātne 100-1,8 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561101 R05	24,60	**18,50**
REMS zāģa plātne 150-1,8 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561103 R05	28,80	**21,60**
REMS zāģa plātne 200-1,8 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561102 R05	36,10	**27,10**
REMS zāģa plātne 200-2,5 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561109 R05	36,10	**27,10**
REMS zāģa plātne 280-2,5 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561112 R05	45,60	**34,20**

– 25 %

REMS zāģa plātnes koksnei un metālam

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu dalījums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS zāģa plātne 210-1,8/2,5 apaļš gals, bez ieāķēšanas paletes, koksne, koksne ar naglām, ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561113 R05	37,10	**27,80**
REMS zāģa plātne 150-2,5 koksne, koksne ar naglām, paletes, metāls ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561110 R05	27,50	**20,60**
REMS zāģa plātne 225-2,5, īpaši bieza, demontāžai koksne, koksne ar naglām, metāls ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	rievota	3	561114 R03	35,30	**26,50**
REMS zāģa plātne 300-2,5, īpaši bieza, demontāžai koksne, koksne ar naglām, metāls ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	rievota	3	561116 R03	47,10	**35,30**
REMS zāģa plātne 300-4,2 koksne	300	4,2	WS	taisnzobu	5	561111 R05	33,60	**25,20**
REMS zāģa plātne 225-3,2/5,0 koksne, koksne ar naglām	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi elastīgs	taisnzobu	5	561117 R05	41,90	**31,40**
REMS zāģa plātne 290-5,0/6,35 zaļa koksne	290	Combo 5,0/6,35	WS	taisnzobu	5	561118 R05	45,60	**34,20**
REMS zāģa plātne 150-6,35 koksne	150	6,35	WS	taisnzobu	5	561119 R05	19,50	**14,60**

– 25 %

REMS zāģa plātnes dažādiem mērķiem


➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu dalījums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS zāģa plātne 150-4,2 šūnu betons, ģipša plates	150	4,2	WS	taisnzobu	5	561115 R05	24,10	**18,10**
REMS zāģa plātne 225-8,5 šūnbetons, cietkoksne	225	8,5	HM	taisnzobu	1	561120 R01	62,40	**46,80**
REMS zāģa plātne 300-8,5 šūnbetons, cietkoksne	300	8,5	HM	taisnzobu	1	561121 R01	74,90	**56,20**
REMS zāģa plātne 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM	taisnzobu	1	561122 R01	109,00	**81,80**
REMS zāģa plātne 235-12 šūnu betons, bimšteins, ķieģelis	235	12	HM	taisna	1	561123 R01	86,90	**65,20**
REMS zāģa plātne 300-12 šūnu betons, bimšteins, ķieģelis	300	12	HM	taisna	1	561124 R01	100,60	**75,50**
REMS zāģa plātne 300-12, īpaši augsta plātne šūnu betons, bimšteins, ķieģelis	300	12	HM	taisna	1	561125 R01	120,00	**90,00**
REMS zāģa plātne 200 lējums u. c.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**27,00**

– 25 %

*HSS-Bi: ātrgriešanas tērauds-bimetāls; WS: Instrumentu tērauds; HM: cietmetāls; HM-G: cietmetāla granulāts

REMS Turbo – Gandrīz bez atskarpes, taisnstūraina un ātra griešana.

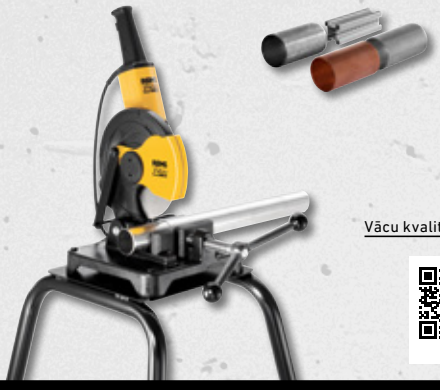

Vācu kvalitātes ražojums

Info



Info

Nosaukums		Art. Nr.	€	+ 1 REMS apaļzāģa plātne + 1 pastatne	Akcija €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Apaļzāģis ar universālām dubultām skrūvspīlēm, taisnstūrainai, ātrai cauruļu zāģēšanai gandrīz bez atskarpes.	Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, oglekļa tērauda, vara u.c.	849006 R220	1 370,00	849X01 R220	1 380,00
REMS Turbo K Basic Universāls apaļzāģis ar automātisko dzesēšanas un eļļošanas iekārtu.	Taisni griezumi un noslīpinājumi līdz 45°.	849007 R220	1 720,00	849X02 R220	1 620,00

Info

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 1,9 kg

REMS Nano – griešanai līdz Ø 40 mm.

Īpaši viegls. Ātrs. Taisnleņķa. Bez skaidām.
Bez ārējas grātes. Sauss.

Unikāli! Patents EP 2 077 175

Optimālais ēvelētājzobrata iedarbības punkts uz atdalāmās caurules.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrisks cauruļu griezējs ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 10–40 mm, bez ārējas grātes. Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsoša tērauda, C tērauda, Ø 12–28 mm, vara Ø 10–35 mm, savienojošajām caurulēm Ø 10–40 mm. Ar bezapkopes darbību, drošu līdzstrāvas motoru 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Apgriezienu skaits 130 min^{-1}. Pretspiediena ruļļi no cietināta precīzijas tērauda. Drošības skārienslēdzis. Uzmavas atslēga SW 8. Bez griešanas diska. Pārnēsāšanas somā.
Art. Nr. 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

REMS griešanas disks Cu-INOX

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsošā tērauda, C tērauda, vara. Art. Nr. 844050 R — € 40,80

REMS griešanas disks V

Savienošanas caurulēm Art. Nr. 844051 R — € 40,80

Sistēmas koferis L-Boxx

ar ieliktni priekš REMS Nano/Nano 12 V, ātrās lādēšanas ierīci, akumulatoru, REMS REG 8-35, 2 REMS griešanas ratiem un mērlineālu
Art. Nr. 844045 R — € 149,–

Info

REMS technology li-ion

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 2,1 kg

REMS Nano 12 V – griešanai līdz Ø 40 mm.

Mobils, ērts, ļoti viegls. Ātrs. Taisnleņķa. Bez skaidām.
Bez ārējas grātes. Sauss.

Unikāli! Patents EP 2 077 175

Optimālais ēvelētājzobrata iedarbības punkts uz atdalāmās caurules.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Cauruļu griezējs ar akumulatoru ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 10–40 mm, bez ārējas grātes. Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsoša tērauda, C tērauda, Ø 12–28 mm, vara Ø 10–35 mm, savienojošajām caurulēm Ø 10–40 mm. Ar bezapkopes darbību, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 10,8 V, 270 W. Apgriezienu skaits 130 min^{-1}. Drošības skārienslēdzis. Akumulators Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, ātras uzlādes ierīce 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Pretspiediena ruļļi no cietināta precīzijas tērauda. Uzmavas atslēga SW 8. Bez griešanas diska. Pārnēsāšanas somā.
Art. Nr. 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

REMS griešanas disks Cu-INOX

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsošā tērauda, C tērauda, vara. Art. Nr. 844050 R — € 40,80

REMS griešanas disks V

Savienošanas caurulēm Art. Nr. 844051 R — € 40,80

Sistēmas koferis L-Boxx

ar ieliktni priekš REMS Nano/Nano 12 V, ātrās lādēšanas ierīci, akumulatoru, REMS REG 8-35, 2 REMS griešanas ratiem un mērlineālu
Art. Nr. 844045 R — € 149,–

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS Secco – Atūdeņošanai un sausināšanai.

Jaudīgs un ļoti efektīvs sausinātājs/eksikators telpu sausināšanai, piemēram, pēc ūdensvadu avārijām, plūdiem, smacīgu pagrabu un citu telpu sausināšanai, kā arī betona, mūra, apmetuma, klona un citu materiālu paātrinātai sausināšanai. Ierīce paredzēta profesionālai lietošanai amatniecībā un rūpniecībā.

Sausināšanas jauda ≤ 80 l / 24 h
Gaisa apjoms ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Sausināšanas jauda ≤ 50 l / 24 h
Gaisa apjoms ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Elektrisks gaisa sausinātājs/eksikators profesionālai lietošanai. Telpu sausināšanai, pagrabu atūdeņošanai, betona, mūra, apmetuma, klona un citu materiālu sausināšanai. Aukstumagregāts ar rotācijas kompresoru un kondensācijas motoru 230 V, 50 Hz, 680 W, ar automātisku karstas gāzes atkausēšanas sistēmu, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Sausināšanas jauda ≤ 80 l/24 h, gaisa apjoms ≤ 850 m³/h. Elektroniska vadības ierīce ar apgaismotu 3" displeju un Memory funkciju. Elektronisks higrostats, darba stundu skaitītājs, strāvas patēriņa skaitītājs. Gaisa filtrs. Stabilā plātņu tērauda korpusā uz mobila karkasa no tērauda caurules, ar lieliem riteņiem. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132010 R220 € 2 310,–



Jaunums!*
Pērciet vienu komplektu REMS Secco 80 Set un saņemiet 1 mitruma mērītāju REMS Detect W par brīvu. Jūs papildus taupāt € 250,–

Art. Nr. 132X01 R220 € **1 890,–**

REMS Secco 50 Set

Elektrisks gaisa sausinātājs/eksikators profesionālai lietošanai. Telpu sausināšanai, pagrabu atūdeņošanai, betona, mūra, apmetuma, klona un citu materiālu sausināšanai. Aukstumagregāts ar rotācijas virzuļkompresoru un kondensācijas motoru 230 V, 50 Hz, 760 W, ar automātisku atkausēšanas sistēmu, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Sausināšanas jauda ≤ 50 l/24 h, gaisa apjoms ≤ 265 m³/h. Elektroniska vadības ierīce ar lielu apgaismotu displeju un atmiņas funkciju. Elektronisks higrostats. Gaisa filtrs. Sistēmā iebūvēta 7,7 l tvertne kondensātam. Stabilā plastmasas korpusā ar riteņiem. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132011 R220 € 819,–

€ **699,–**

11,5 l kondensāta trauks

kondensāta izvadīšanai plātņu tērauda korpusa robežās.
Art. Nr. 132100 R

€ **61,30**

Komplekts izplūdes gaisam

10 m gara izplūdes gaisa šļūtene 200 mm diametrā, ar metāla osiņām pakāršanai uz vietām, ar savienošanas atloku, izplūdes gaisa sadalīšanai telpā, dobumu, piemēram starp pārsegumiem, atūdeņošanai, un mitru virsmu papildus appūšanai.
Art. Nr. 132104 R

€ **339,–**

REMS Detect W

Dielektriskais mitruma mērītājs drošai mitruma mērīšanai būvmateriālos, piemēram, betonā, mūrī, ģipsī, kokā.
Art. Nr. 132115 R

€ **250,–**



Atbalsta elektrisko gaisa sausinātāju/eksikatoru darbību.

REMS Orkan – Ventilācijai.

Info



REMS Orkan 2050

Elektriskais celtniecības ventilators profesionālai lietošanai. Telpu, starptelpu, šahtu, dobumu vēdināšanai un atgaisošanai, mašīnu, telšu un pasākumu halļu vēdināšanai un gaisa dzesēšanai. Atbalsta gaisa cirkulāciju mitrās sasmakušās pagraba telpās. Speciāli paredzēts betona, mūra, apdares, klona un citu materiālu žāvēšanai. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Gaisa apjoms 1740/2050 m³/h. Stabila plastmasas korpusā. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132301 R220 € 452,–

€ **259,–**

REMS RAS St – Izturīgs augstas kvalitātes instruments tērauda cauruļu griešanai. Atbilst augstām prasībām. Ilgi kalpo.



* Vācu kvalitātes ražojums

Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	243,00	**182,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	**359,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Izturīgs augstas kvalitātes instruments ar divām griešanas sistēmām gofrētu plastmasas aizsargcauruļu griešanai un šķelšanai.



Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**49,80**

REMS RAS W INOX – Lielām slodzēm piemērots, augstas kvalitātes instruments nerūsējoša tērauda, arī ar apvalku, gofrētu metāla šļūteņu (gofrētu cauruļu) griešanai.



Vācu kvalitātes ražojums

Info

Nosaukums	Caurules	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S ar adatu gultņiem	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	232,00	**189,00**

REMS RAS P – Kompaktie ar teleskopisko vārpstu.

Teleskopiskā vārpsta. Viegla, ātra regulēšana abos virzienos.

Kompakta konstrukcija sarežģītiem darba apstākļiem. Stabila izvelkama vārpsta, gara vārpstas vadotne un 4 speciāli rūdīti pretspiediena rullīši. Tas nodrošina nevainojamu vadīšanu, vieglu padevi un griešanu, precīzu taisnleņķa griezumu.



Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	61,70	**51,30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	74,20	**61,60**

REMS RAS Cu – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai.

Ideāli piemēroti vara cauruļu griešanai.

Abos virzienos ātri pārbīdāma regulējamā vārpsta.

Kompakta konstrukcija sarežģītiem darba apstākļiem. Stabila izvelkama vārpsta, gara vārpstas vadotne un 4 speciāli rūdīti pretspiediena rullīši. Tas nodrošina nevainojamu vadīšanu, vieglu padevi un griešanu, precīzu taisnleņķa griezumu.





* Vācu kvalitātes ražojums

Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	30,50	**24,10**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	36,90	**29,70**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	42,20	**34,90**

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	61,70	**43,10**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	74,20	**54,40**
Cu 8–42 * ar ātras regulēšanas mehānismu	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	166,00	**121,00**
Cu 8–64 * ar ātras regulēšanas mehānismu	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	**141,00**

REMS RAS Cu-INOX – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai.

Ideāli piemēroti vara caurulēm, nerūsējošā tērauda caurulēm ar plānām sieniņām, tērauda, alumīnija un misiņa caurulēm ar plānām sieniņām.

Kompakta konstrukcija sarežģītiem darba apstākļiem. Stabila izvelkama vārpsta, gara vārpstas vadotne un 4 speciāli rūdīti pretspiediena rullīši. Tas nodrošina nevainojamu vadīšanu, vieglu padevi un griešanu, precīzu taisnleņķa griezumu.





* Vācu kvalitātes ražojums

Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	30,50	**24,10**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	36,90	**29,70**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	42,20	**34,90**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36,00	**29,70**

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	64,80	**42,70**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	81,70	**54,40**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	170,00	**136,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	**158,00**

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS RAS P – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai. Ar ātras regulēšanas mehānismu.

Ideāli piemēroti plastmasas cauruļu un savienotājcauruļu griešanai.

Īpaši stabila vārpsta, gara vārpstas vadība un īpaši cietināti pretspiediena ruļļi. Tādējādi tiek sasniegta precīza vadība gar cauruli, viegla novietošana, viegla griešana un precīzs griezums taisnā leņķī. Abos virzienos ātri pārbīdāma regulējamā vārpsta.



* Vācu kvalitātes ražojums

Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
P 10–40 * ar ātras regulēšanas mehānismu	10–40 ½–1⅝"	290050 R	164,00	**122,00**
P 10–63 * ar ātras regulēšanas mehānismu	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	**141,00**
P 50–110, s11 * ar ātras regulēšanas mehānismu	50–110 2–4"	290100 R	251,00	**198,00**
P 50–125, s16 ar ātras regulēšanas mehānismu	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	**201,00**
P 110–160 * ar ātras regulēšanas mehānismu	110–160 4–6"	290200 R	308,00	**249,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Lielām slodzēm piemēroti, augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai.

Ideāli piemēroti vara caurulēm, nerūsējošā tērauda caurulēm ar plānām sieniņām, tērauda, alumīnija un misiņa caurulēm ar plānām sieniņām. Ar adatu gultņiem aprīkots griešanas disks un adatu gultņiem aprīkoti pretspiediena veltņi īpaši vieglai griešanai.



* Vācu kvalitātes ražojums

Info

Nosaukums	Caurules Ø collas/mm	Art. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–28 S Mini ar adatu gultņiem	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	59,40	**49,00**
Cu-INOX 3–35 S ar adatu gultņiem	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	84,80	**49,90**
Cu-INOX 8–42 S * ar adatu gultņiem, ar ātras regulēšanas mehānismu	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	175,00	**99,90**
Cu-INOX 8–64 S * ar adatu gultņiem, ar ātras regulēšanas mehānismu	8–64 ⅜–2½"	113401 R	221,00	**128,40**

REMS ROS PEX 28 S – Izturīgs augstas kvalitātes instruments cauruļu perfektai un ātrai griešanai vienā darba gājienā.

Stabila konstrukcija ar magniju. Ar ierīci var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti PEX cauruļu griešanai.



Info

Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**74,90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Izturīgs augstas kvalitātes instruments cauruļu tīrai un ātrai griešanai vienā darba gājienā.

Ar integrētu cauruļu griezēju rievotām aizsargcaurulēm. Stabila konstrukcija ar magniju. Ar ierīci var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti savienotājcauruļu un PEX cauruļu griešanai.



Info

Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**71,30**

REMS ROS P – Ērti lietošanā, augstas kvalitātes instrumenti cauruļu perfektai un ātrai griešanai. Piemēroti arī caurulēm ar plānām sieniņām. Stabila konstrukcija no alumīnija / magnija. Ar instrumentu var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti plastmasas cauruļu un savienotājcauruļu griešanai.





Info

Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**46,20**
P 35 ar ātro atpakaļgaitu	35 1⅜"	291200 R	66,20	**53,00**
P 35 A ar automātisko ātro atpakaļgaitu	35 1⅜"	291220	84,30	**67,80**
P 42 ar ātro atpakaļgaitu	42 1⅝"	291250 R	146,00	**95,60**

Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
P 42 PSS ar ātro atpakaļgaitu	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**57,00**
P 42 S ar ātro atpakaļgaitu	42 1⅝"	291010 R	100,70	**73,60**
P 63 P ar ātro atpakaļgaitu	63 2"	291270 R	175,00	**114,10**
P 63 S ar ātro atpakaļgaitu	63 2"	291290 R	193,00	**139,90**

REMS ROS P flex – Izturīgi augstas kvalitātes instrumenti cauruļu perfektai un ātrai griešanai vienā darba gājienā.

Info



Stabila konstrukcija ar magniju. Ar instrumentu var strādāt ar vienu roku. Ideāli piemēroti elastīgu plastmasas šļūteņu un mīkstu plastmasas cauruļu griešanai.

Nosaukums	Caurules Ø mm/collas	Art. Nr.	€	Akcija €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**44,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**49,30**
P flex 28 S ar adatu gultņiem	28 1⅛"	291430 R	89,70	**69,50**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Griešanai līdz Ø 115 mm.

Taisnā leņķī. Bez skaidām. Bez ārējas grātes. Sauss. Īpaši ātrs, piemēram, INOX Ø 54 mm tikai 4 sekundēs.





Info

Unikāli! Patents EP 1 782 904

Griešanas disks ar piedziņu un taisnvirziena padeve nodrošina ātru griešanu.

1200 W
tikai 17 kg

Vācu kvalitātes ražojums



REMS Cento Basic

Cauruļu griešanas iekārta ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 8–115 mm, bez ārējas grātes. Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8–108 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DN 19522) DN 50–100, plastmasas caurulēm SDR 11, sieniņas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 10–110 mm, Ø ⅛–4", savienošanas caurules, diametrs 10–110. Ar bezapkopes darbību, drošu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Apgriezienu skaits 115 min^{-1}. Padeves ruļļi no cietinātas precīzijas tērauda caurules, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Drošības kājas slēdzis.Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass 0vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.
Art. Nr. 845001 R220 € 1 560,–

REMS griešanas disks Cu-INOX bez maksas!*
Vērtība € 115,–

Art. Nr. 845X02 R220 € 1440,–

REMS Cento 22 V – Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, viena akumulatora uzlāde pietiek 280 presēšanas fitingu sistēmu nerūsējošā tērauda cauruļu zāģējumiem 22 mm diametrā*.

500 W
tikai 17,6 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



Info

REMS Cento 22 V Basic

Ar akumulatoru darbināma cauruļu griešanas mašīna ātrai, taisnstūrainai cauruļu griešanai, caurulēm 8–115 mm diametrā, gludapgriešana. Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8–108 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DN 19522) DN 50–100, plastmasas caurulēm SDR 11, sieniņas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 10–110 mm, Ø ⅛–4", savienošanas caurules, diametrs 10–110. Ar bezapkopes darbību, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 22 V. Apgriezienu skaits 84min^{-1}. Mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras uzraudzība, uzlādes līmeņa kontrole. Padeves ruļļi no cietinātas precīzijas tērauda caurules, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Drošības kājas slēdzis. Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ātrās uzlādes lādētājs akumulatoriem FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass 0vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.
Art. Nr. 845002 R220 € 2 180,–

REMS griešanas disks Cu-INOX bez maksas!*
Vērtība € 115,–

Art. Nr. 845X04 R220 € 1840,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Tāpat kā Art. Nr. 845002. Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Bez griešanas diska.
Art. Nr. 845007 R22 € 1 840,–

€ 1490,–

*Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

REMS REG – Robusts, kvalitatīvs instruments cauruļu grātes noņemšanai no ārpuses un no iekšpuses.

Nerūsošā tērauda caurulēm, citām tērauda caurulēm, vara, misiņa, alumīnija, plastmasas caurulēm.



Info

REMS REG 8–35

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Art. Nr. 113825 R € 71,40

€ 45,60

Info

REMS REG 10–54

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Art. Nr. 113830 R € 81,20

€ 51,30







Patents EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – arī elektriskajai piedziņai

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Arī elektriskajai piedziņai ar REMS Helix 22 V VE un citiem uzgriežņgriežiem (apgriezienu skaits ≤ 300 min^{-1}), ar cauruļu griešanas mašīnu REMS Cento, REMS Cento 22 V vai cauruļu frēzēšanas mašīna REMS Turbo Cu-INOX.
Art. Nr. 113835 R € 150,–

€ 118,–

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Statīvs

Pārvietojamais karkass



Papildpiederumu komplekts 1





Papildpiederumu komplekts 2





Papildpiederumu komplekts 3



Papildpiederumu komplekts 4

Piederumi REMS Cento / REMS Cento 22 V

Griešanas disks Cu-INOX
Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsoša tērauda, vara, C tērauda.
Art. Nr. 845050 R — € 115,–

Griešanas disks Cu
Īpaši presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no vara.
Art. Nr. 845053 R — € 115,–

Griešanas disks St
Tērauda caurulēm, lietajām caurulēm (SML).
Art. Nr. 845052 R — € 115,–

Griešanas disks V, s 10
Plastmasas un savienojošajām caurulēm, sieniņas biezums s ≤ 10 mm.
Art. Nr. 845051 R — € 115,–

REMS REG 28–108
Cauruļu iekšējās grātes noņemšanas ierīce caurulēm ar Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Elektriskajai griezes piedziņai ar cauruļu griešanas mašīnas REMS Cento, REMS Cento 22 V griešanas rata palīdzību (ar REMS griešanas ratu, preces nr. 845050 vai 845053).
Art. Nr. 113840 R € 356,– — € 297,–

Sistēmas koferis L-Boxx H
priekš REMS Cento / REMS Cento RF
Art. Nr. 845085 R — € 153,–

Padeves svira ar atsperes šķelttapu
piedziņas mašīnas vadībai uz grīdas
Art. Nr. 845218 R — € 97,70

Caurules balsts 1
ar regulējamu augstumu, caurulēm 40–110 mm, 1½–4" diametrā, vadot piedziņas mašīnu ar padeves sviru uz grīdas
Art. Nr. 845220 R — € 163,–

Skrejritenis, 4 gab. komplekts,
no nerūsējošā precīzijas tērauda caurules
Art. Nr. 845118 R — € 229,–

Skrejritenis INOX, 4 gab. komplekts,
no nerūsējošā precīzijas tērauda caurules
Art. Nr. 845110 RINOX — € 324,–

Marķēšanas ierīce
fitingu iebīdīšanas dziļuma marķēšanai uz caurulēm. Priekš REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Art. Nr. 845530 R — € 139,–

Balstenis
Art. Nr. 849315 R — € 232,–

Balstenis, pārvietojams
Art. Nr. 849310 R — € 376,–

Papildpiederumu komplekts 1
Statīvs un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X01 R € 589,– — € 486,–

Papildpiederumu komplekts 2
Jumbo, Herkules 3B un Herkules Y
Art. Nr. 120X02 R € 1 048,– — € 847,–

Papildpiederumu komplekts 3
Jumbo E un Herkules 3B
Art. Nr. 120X03 R € 665,– — € 499,–

Papildpiederumu komplekts 4
sastāv no pārvietojamā karkasa un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X04 R € 733,– — € 579,–

REMS DueCento – Līdz 225 diametra cauruļu sadalīšana.

Taisnstūraini. Bez skaidas. Griezumi piemēroti metināšanai. Ātri. Bez ārējās atskarpes. Sausi. Iekārta universāli piemērojama jebkura veida caurulēm.

Unikāli! Patents EP 1 782 904

Griešanas disks ar piedziņu un taisnvirziena padeve nodrošina ātru griešanu.

Info

Vācu kvalitātes ražojums




REMS DueCento Basic

Cauruļu griešanas iekārta ātrai, taisnstūrainai cauruļu griešanai ar diametru 40–225 mm, bez ārējās atskarpes. Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 54–225 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, diametrs 1½–6", čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastmasas caurulēm SDR 11, sieniņas biezums s ≤ 21 mm, diametrs 40–225 mm, Ø 1¼–8", savienošanas caurules Ø 40–110 mm. Ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar izturīgu universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Apgriezienu skaits 115 min^{-1}. Skrituļi no rūdītā precīzijas liešanas tērauda caurules, Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ar kāju iedarbināms drošības slēdzis. Uzgriežņatslēga. Bez griešanas zobrata. 2 augstumā regulējami cauruļu balsti, caurulēm 100–225 mm, 4–8" mm diametrā. Kartona kārbā.
Art. Nr. 845004 R220 € 3 080,–



Jaunums!*
Pērkot REMS DueCento Basic Jūs saņemat 3 griešanas disks pēc Jūsu izvēles bezmaksas! Jūs ietaupāt no € 345,– līdz € 453,–.

Art. Nr. 845X03 R220 € 3 030,–

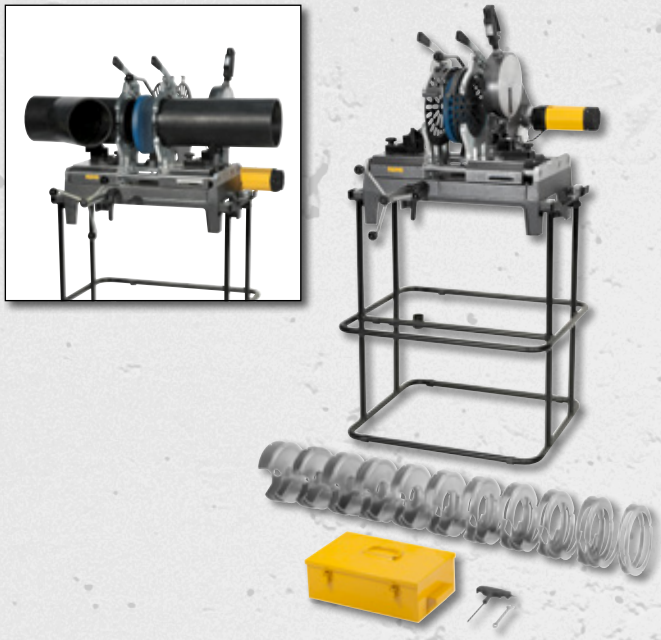

Ideāli piemērots cauruļvadu instalētājiem!

Info

Sildelements atbilst DVS. Elektroniska temperatūras regulēšana. Ātrdarbības iespīlēšanas mehānisms slīpiem atzariem.

REMS SSM 160RS

Sadurmetināšanas iekārta ar sildelementu plastmasas caurulēm un veidgabaliem no PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Sadurmetināšanas iekārta ar sildelementu ar PTFE pārklājumu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatūra iestatāma diapazonā 180–290 °C, sākotnējais iestatījums paredzēts PE caurulēm. Elektroniska temperatūras regulēšana. Sildelements aprīkots ar drošības pārsegu. Elektriska ēvelēšanas ierīce 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Piespiedējierīce. Ātrdarbības iespīlēšanas ierīce, ko var izmantot arī slīpiem atzariem un kas sastāv no 2 skrūvspīlēm ar 2 iespīlēšanas ielikņiem Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 cauruļu atbalsti Ø 160 mm ar cauruļu atbalstīšanas ielikņiem Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Darba atslēga. Lokšņu tērauda kārba cauruļu atbalstīšanas ielikņiem un skrūvspīļu ielikņiem. Cauruļu statīvs = atbalsta statīvs = transportēšanas ierīce.
Art. Nr. 252026 R220 € 4 870,–

€ 3970,–



REMS EMSG 160-2 – Automātiskā metināšana.

Elektroniskā vadības sistēma. Akustiska un optiska metināšanas proces kontrole.

Info

REMS EMSG 160-2

Elektriskā metināšana ierīce ar uzmavām, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, notekcauruļu metināšanai ar Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Vulcathene-Eurofusion, Waviduo elektriski metināmiem platgaļiem no PE, 32–160 mm diametrā. Elektroniskā vadība, ar akustisku un optisku metināšanas procesa kontroli. Stabilā, izturīgā plastmasas korpusā ar karabīnākiem. 3,9 m garš metināšanas vads. Rokas cauruļu skrāpis. Izturīgā koferī.
Art. Nr. 261002 R220 € 818,–

€ 678,–





REMS MSG – Racionāla platgaļu metināšana

Sildīšanas elementi saskaņā ar DVS. Augstvērtīgs PTFE slānis.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Sildīšanas elementa platgaļu metināšanas ierīce plastmasas caurulēm un fitingiem no PB, PE, PP, PVDF. Sildīšanas elements 230 V, ar sildīšanas īscauruli ar PTFE pārklājumu, sildīšanas iemavas Ø 20, 25, 32 mm. PP caurulēm ir iestatīta temperatūra 263°C, ar elektronisko temperatūras regulatoru. Uzglabāšanas stends. Turētājs darbgaldam ierīces nostiprināšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Sešķautņu tapas atslēga sildīšanas īscaurules un sildīšanas iemavu montāžai un demontāžai. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.
Art. Nr. 256233 R220 € 629,–

€ 489,–

līdz 2"



Liela saldēšanas jauda, piem., ¾" tērauda caurule tikai 9 min.*



Vācu kvalitātes ražojums

*Apkārtējās vides/ūdens temperatūra apmēram 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektriski sasaldēt, nevis iztukšot. Īpaši ātrs līdz 2".

Info

Viengabala iesaldēšanas galviņas galvenajai darba zonai Ø ¼ – 1" vai Ø 15 – 35 mm, nav nepieciešami samazināšanas ielikņi. Īpaši kompakti saldēšanas uzgaļi ar ģeometriski īpaši veidotām atverēm, kas piemērotas dažādiem cauruļu diametriem. Ļoti šaura, tikai 50 mm plata. Izmantojama visur, arī šaurās vietās. Eļļošana / pastas nav nepieciešamas.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektriska cauruļu sasaldēšanas ierīce ar noslēgtu dzesēšanas līdzekļa sistēmu. Tērauda, vara, plastmasas, savienojošajām caurulēm, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Saldēšanas ierīce 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 dzesēšanas līdzekļa šļūtenes, 2,5 m gara, 2 spriegošanas siksnas, 2 šķidro kristālu digitālie termometri, smidzināšanas trauks. Aprīkojums Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Stabilā metāla korpusā. Kartona kārbā.
Art. Nr. 131012 R220 € 1 950,–

€ 1 360,–



Papildu komplekts 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Art. Nr. 131160 R € 257,–

€ 132,–

līdz 2"





Vācu kvalitātes ražojums

REMS Eskimo – Iesaldēšana bez iztukšošanas.

Ļoti ātra iesaldēšana, caurulēm diametrā līdz 2". Automātiskā aukstumaģenta padeve.

Šauras, nedilstošas iesaldēšanas manšetes. Augsts aukstumražīgums, piemēram, tērauda cauruli ¾" diametrā var iesaldēt tikai 4 minūšu laikā*.

Info

REMS Eskimo Set

Cauruļu iesaldēšanas iekārta ar oglekļa dioksīdu kā aukstumaģentu. Tērauda, vara, plastmasas caurulēm un savienotājcaurulēm ⅛ – 2", 10 – 60 mm diametrā. 2 iesaldēšanas manšete, 10 dažādi izmēri visam darba diapazonam, balona pieslēgvieta ar T veida sadalītāju, noslēdzošs uzgrieznis, 2 rokturi ar inžektoru, 2 augsta spiediena šļūtenes. Izturīgā koferī.
Art. Nr. 130002 R € 636,–


€ 472,–

*Apkārtējās vides/ūdens temperatūra apmēram 18°C.

REMS Sinus – Nevainojama cauruļu locīšana.

Info

Vācu kvalitātes ražojums

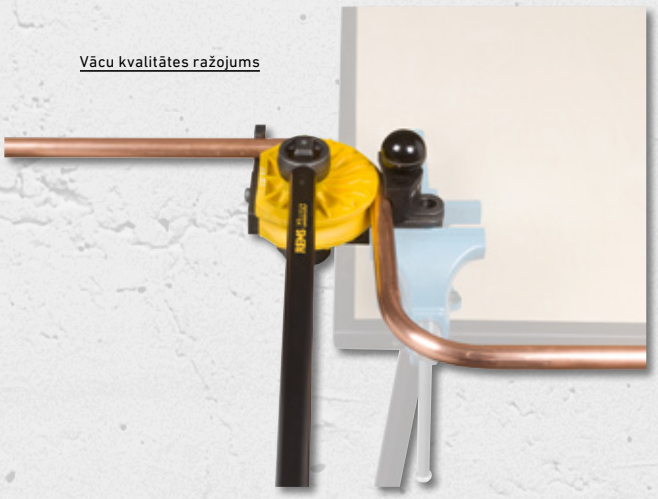

REMS Sinus Set

Rokas cauruļu locītājs, caurulēm 10 – 32 mm, ⅜ – ⅞" diametrā, līdz 180°. Cietas, puscietas, mīkstas vara caurules, arī ar plānām sieniņām, 10 – 22 mm diametrā, ⅜ – ⅞" diametrā, mīkstas vara caurules ar apvalku, arī ar plānām sieniņām, 10 – 18 mm diametrā, presēšanas fitingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda, oglekļa tērauda caurules ar apvalku, 12 – 18 mm diametrā, oglekļa tērauda caurules 12 – 22 mm, mīkstas tērauda precīzijas caurules 10 – 20 mm diametrā, elektroinstalāciju caurules saskaņā ar EN 50086, 16 – 20 mm diametrā, savienotājcaurules 14 – 32 mm diametrā, tai skaitā piedziņas iekārta, pulka. Locīšanas segmenti un slīdošie elementi. REMS aerosols locīšanai. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Set 15+18+22
Art. Nr. 154001 R € 854,–

€ 611,–

Set 14+16+18
Art. Nr. 154002 R € 823,–

€ 611,–

Set 12+15+18+22
Art. Nr. 154003 R € 956,–

€ 710,–

Set 10+12+14+16+18+22
Art. Nr. 154004 R € 1 210,–

€ 861,–







Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Hydro-Swing 22 V – Saliekt caurules tieši tur, kur tās tiek liektas. Mobila, ērta, viegla. Ierīce universāli piemērota visiem cauruļu veidiem.

Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, viena akumulatora uzlāde pietiek 110 presēšanas fitingu sistēmu nerūsējošā tērauda caurules locījumiem 22 mm diametrā*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatora cauruļu locītājs Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", līdz 90°. Mīkstām vara caurulēm 10 – 22 mm, ⅜ – ⅞" diametrā, s ≤ 1 mm, mīkstām apvalkotām vara caurulēm 10 – 18 mm, ⅜ – ⅝" diametrā, s ≤ 1 mm, presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no mīkstām apvalkotām C tērauda caurulēm 12 – 18 mm diametrā, s ≤ 1,2 mm, mīkstām precīzijas tērauda caurulēm 10 – 18 mm diametrā, s ≤ 1,5 mm, savienotājcaurulēm 14 – 32 mm diametrā. Elektrohidrauliskā piedziņa ar stipru, ar akumulatoru darbināmu motoru 22 V, patēriņš 380 W, izturīgu planetāro reduktoru, ekscentrisko virzuļsūkni un kompaktu augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Gaismas diožu darba lampa. Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, ātrais lādētājs C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Līdz 26 mm diametrā, ar locīšanas segmentiem, slīdņu turētāju H-S 10 – 26 mm diametrā. Līdz 32 mm diametrā, ar locīšanas segmentiem, 2 slīdņu turētājiem 10 – 26 mm diametrā un 32 mm diametrā. Kofera sistēmā XL-Boxx.



Mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art. Nr. 153410 RX220 € 1 439,–

€ 1220,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art. Nr. 153417 R220 € 1 649,–

€ 1390,–

Savienošanas caurules, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art. Nr. 153418 RX220 € 1 859,–

€ 1530,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.
Bez locīšanas segmentiem,
bez slīdēšanas elementu turētājiem.
Kofera sistēmā XL-Boxx.
Art. Nr. 153402 R22 € 849,–

€ 733,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V ar locīšanas segmentiem no alumīnija, īpaši labi ierīce piemērota
Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4521, bez niķeļa),
Geberit Mapress C-tēraudam (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 15+18+22
Art. Nr. 153419 R220 € 1 479,–

€ 1282,–

*Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20 °C.

REMS Swing – Saliekt caurules tieši tur, kur tās tiek liektas, līdz Ø 32 mm.

Info

Ļoti ātra funkciju izpilde ar praktisko daudzfunkciju sviru, kas nodrošina ātru padevi un ātru atpakaļgaitu. Zobstienis no cietināta tērauda.







Vācu kvalitātes ražojums

REMS Swing

Ar vienu roku darbināms cauruļu locītājs Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", līdz 90°. Mīkstas vara caurules 10 – 22 mm, ⅜ – ⅞" diametrā, s ≤ 1mm, mīkstas apvalkotas vara caurules 10 – 18 mm, ⅜ – ⅝" diametrā, s ≤ 1mm, mīkstas apvalkotas C tērauda caurules presēšanas fitingu sistēmām 12 – 18 mm diametrā, s ≤ 1,2 mm, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10 – 18 mm diametrā, s ≤ 1mm, savienotājcaurules 14 – 32 mm diametrā. Līdz 26 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, slīdēšanas elementu turētājs S 10 – 26 mm diametrā ar slīdēšanas elementiem, stabilā plātņu tērauda koferī. Līdz 32 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, 2 slīdēšanas elementu turētājiem 10 – 26 mm un 32 mm diametrā ar slīdēšanas elementiem, stabilā koferī.

Vara caurules un citas.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art. Nr. 153025 R € 383,–

€ 299,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Art. Nr. 153022 R € 401,–

€ 315,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art. Nr. 153023 R € 648,–

€ 513,–

Kompozītmateriālu caurulēm Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Ar piedziņas ierīci UP, locīšanas segmentiem UP ar mazākiem locīšanas rādiusiem, slīdņu balstu UP Ø 16 – 32 mm ar slīdņiem, stabilā plātņu tērauda koferī.
Art. Nr. 153030 R € 587,–

€ 468,–







Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Hydro-Swing – Hidrauliskās eļļas pārnesums ļauj strādāt bez pūlēm. Ierīce ideāli piemērota savienotājcaurulēm līdz 32 mm diametrā.

Arī nerūsējošā tērauda caurulēm līdz 22 mm diametrā.





REMS Hydro-Swing

Eļļas hidraulikas rokas cauruļu locītājs caurulēm 10 – 32 mm, ⅜ – ⅞" diametrā, līdz 90°. Mīkstām vara caurulēm 10 – 22 mm, ⅜ – ⅞" diametrā, s ≤ 1 mm, mīkstām apvalkotām vara caurulēm 10 – 18 mm, ⅜ – ⅝" diametrā, s ≤ 1 mm, presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no mīkstām apvalkotām C tērauda caurulēm 12 – 18 mm diametrā, s ≤ 1,2 mm, mīkstām precīzijas tērauda caurulēm 10 – 18 mm diametrā, s ≤ 1,5 mm, savienotājcaurulēm 14 – 32 mm diametrā. Līdz 26 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, slīdņu turētāju H-S 10 – 26 mm diametrā, stabilā koferī. Līdz 32 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, 2 slīdņu turētājiem 10 – 26 mm diametrā un 32 mm diametrā, stabilā koferī.

Mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art. Nr. 153525 RX € 745,–

€ 591,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art. Nr. 153523 R € 854,–

€ 658,–

Savienošanas caurules, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art. Nr. 153528 RX € 905,–

€ 753,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing ar locīšanas segmentiem no alumīnija, īpaši labi ierīce piemērota
Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūsējošam tēraudam (EN 10088, 1.4521, bez niķeļa),
Geberit Mapress C-tēraudam (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, mīkstām vara caurulēm u.c.

Set 15 + 18 + 22
Art. Nr. 153510 R € 819,–

€ 653,–



Vācu kvalitātes ražojums





3 kāju karkass (piederumi)

REMS Python – Ietaupiet dārgus fitingus. Ļoti viegla locīšana līdz Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Cauruļu locītājs ar eļļas hidrauliku precīzai cauruļu locīšanai līdz 90°. Tērauda caurules EN 10255 ⅜ – 2" diametrā, savienotājcaurules 32 – 75 mm diametrā. Piedziņas iekārta ar slīdēšanas rullīšu turētājiem, augšējais slīdēšanas rullīšu turētājs ar pārvietojamu slīdēšanas rullīšu plāksni, 2 slīdēšanas rullīši, locīšanas segmenti St vai V. Stabilā transportējamā kastē.

Tērauda caurulēm

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Art. Nr. 590020 R € 1 800,–

€ 1410,–

Tērauda caurulēm

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Art. Nr. 590021 R € 1 930,–

€ 1540,–

Savienotājcaurulēm

Set V 40 + 50 + 63 mm
Art. Nr. 590022 R € 1 830,–

€ 1470,–

3 kāju karkass
Art. Nr. 590150 R

€ 181,–

Liekšanas segments un slīdes elementi ar diametru 75 mm
Art. Nr. 590063 R

€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Gludi saliekt caurules līdz Ø 40 mm, 180°.

Info



1000 W – tikai 8 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Curvo

Elektrisks cauruļu locītājs Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", līdz 180°. Cietas, puscietas, mīkstas, arī plānsienu caurules, 10 – 35 mm, ⅜ – 1⅜" diametrā, mīkstas, apvalkotas vara caurules, arī plānsienu, 10 – 18 mm diametrā, vara caurules ar biezām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ⅜ – 1⅜" diametrā, presēšanas fitingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12 – 28 mm diametrā, oglekļa tērauds, arī apvalkotas caurules, 12 – 28 mm diametrā, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10 – 28 mm diametrā, tērauda caurules EN 10255, ¼ – ¾" diametrā, caurules elektroietaisēm EN 50086, 16 – 32 mm diametrā, savienotājcaurules 14 – 40 mm diametrā u.c. Piedziņas iekārta ar bezapkopes mehānismu ar drošu izslīdošu sajūgu, universāls motors 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, bezpakāpju elektronisks skārienslēdzis, darbība pa labi un pa kreisi. Ātrā un lēnā gaita precīzai salocīšanai. Atduris. Bloķēšanas skrūve. Locīšanas segmenti un slīdgabali*). Stabilā metāla kārbā.

REMS Curvo	Art. Nr.	€	Akcija €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 895,00	**1 560,00**
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 068,00	**1 760,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 196,00	**1 840,00**



*Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobila, ērta, viegla.

Salieciet, nevis meklējiet dārgus veidgabalus. REMS Curvo 22 V jau pēc dažu locījumu veikšanas ir atmaksājies. Bez skrūvstieņa. Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam. Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, viena akumulatora uzlāde pietiek 90 presēšanas fitingu sistēmu nerūsējošā tērauda caurules locījumiem 22 mm diametrā*.

Info



tikai 8,5 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo 22 V

Akumulatora cauruļu locītājs Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", līdz 180°. Cietas, puscietas, mīkstas, arī plānsienu caurules, 10 – 28 mm, ⅜ – 1⅛" diametrā, mīkstas, apvalkotas vara caurules, arī plānsienu, 10 – 18 mm diametrā, vara caurules ar biezām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ⅜ – 1⅛" diametrā, presēšanas fitingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12 – 28 mm diametrā, oglekļa tērauds, arī apvalkotas caurules, 12 – 28 mm diametrā, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10 – 28 mm diametrā, tērauda caurules EN 10255, ¼ – ¾" diametrā, caurules elektroietaisēm EN 50086, 16 – 25 mm diametrā, savienotājcaurules 14 – 40 mm diametrā u.c. Piedziņas iekārta ar bezapkopes mehānismu ar drošu izslīdošu sajūgu, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 22 V, bezpakāpju elektronisks drošības skārienslēdzis, darbība pa labi un pa kreisi. Ātrā un lēnā gaita precīzai salocīšanai. Mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras uzraudzība, uzlādes līmeņa kontrole. Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ātrās uzlādes lādētājs akumulatoriem FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Atduris. Bloķēšanas skrūve. Locīšanas segmenti un slīdgabali*). Stabilā metāla kārbā.

REMS Curvo 22 V	Art. Nr.	€	Akcija €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 685,00	**2 050,00**
Set\P 15 + 18 + 22 Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	580091 R22	2 145,00	**1 760,00**
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 794,00	**2 230,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2 986,00	**2 290,00**
Set\P 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	580092 R22	2 446,00	**2 010,00**

Mašīnas turētājs 3B

regulējams augstumā, uz 3 kājiņām
Art. Nr. 586100 R € 261,–

€ **153,–**

*)Ierīču REMS Curvo/Curvo 22 V Set piegādes komplektos ir mazāka rādiusa locīšanas segmenti un slīdņi.



1000 W

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Curvo 50 – Lielu cauruļu nevainojama locīšana, caurulēm 50 mm diametrā, 90°.

Info

Bez skrūvstieņa. Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektriskais cauruļu locītājs, caurulēm 10 – 50 mm diametrā, līdz 90°. Tērauda caurules EN 10255, ¼ – 1¼" diametrā, nerūsējošā tērauda caurules EN ISO 1127, EN 10217-7, ½ – 1¼" diametrā, s ≤ 2,6 mm, cietas, puscietas, mīkstas vara caurules, 10 – 42 mm diametrā, plānsienu vara caurules 10 – 35 mm diametrā, vara caurules ar biezām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ⅜ – 1⅝" diametrā, presēšanas fitingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12 – 42 mm diametrā, oglekļa tērauda 12 – 42 mm diametrā, oglekļa tērauda, apvalkotas 12 – 28 mm diametrā, savienotājcaurules 14 – 50 mm diametrā u.c. Piedziņas mašīna ar reduktoru un drošības frikcionu, universāls motors 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, laideni regulējams elektronisks drošības kontaktslēdzis, labais un kreisais griezes virziens. Līdzņēmējpavadiņa 35 – 50, balsts 35 – 50 (locīšanas segmentiem un slīdošajiem elementiem, diametrs 35 R 100, 42 R 140, 50 R 135, 1" R 100, 1¼" R 140), pulka. Stabilā transportējamā kastē.
Art. Nr. 580110 R220 € 3 700,–

€ **3 160,–**



Līdzņēmējpavadiņa 10 – 40, balsts 10 – 40


REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus locīšanas segmentiem un slīdošajiem elementiem, skatīt tabulu.
Art. Nr. 582120 R

€ **324,–**



REMS Herkules XL 12" – Ļoti stabila ierīce caurulēm līdz 12".

Info

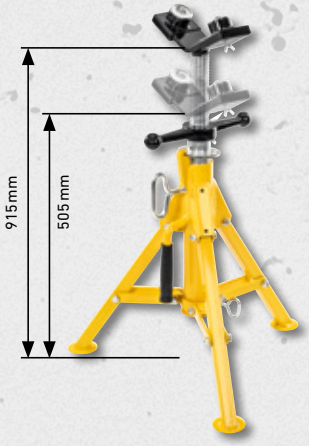

REMS Herkules XL 12"
Augstumā regulējams, saliekams materiālu balsts caurulēm, vienlaidu materiāls, 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm diametrā. Celtspēja ≤ 450 kg. Kartona kārbā.
Art. Nr. 120125 R € 386,–

€ 299,–


REMS Aquila 3B

Pārvietojamā cauruļu apstrādes stacija. Droša cauruļu iespīlēšana, caurulēm ar diametru 6". Vienmēr uz vietas.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"



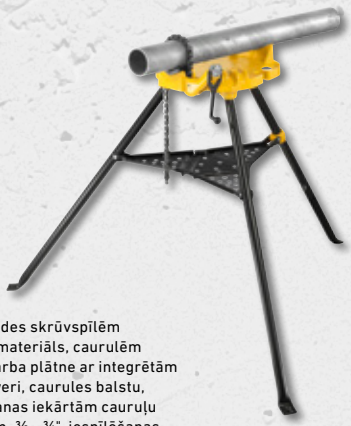

REMS Aquila 3B
Cauruļu apstrādes iekārta ar ķēdes skrūvspīlēm cauruļu iespīlēšanai, vienlaidu materiāls, caurulēm 10 – 165 mm, ⅛ – 6" diametrā. Darba plātne ar integrētām ķēdes skrūvspīlēm, dubulto ietveri, caurules balstu, instrumentu turētājiem, 3 locīšanas iekārtām cauruļu locīšanai ar diametru 10 – 26 mm, ⅜ – ¾", iespīlēšanas galviņa. Saliekamais 3 kāju karkass ar novietni. Celtspēja ≤ 450 kg. Kartona kārbā.
Art. Nr. 120270 R € 564,–

€ 461,–

REMS Aquila WB

Droša cauruļu iespīlēšana, caurulēm ar diametru 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Aquila WB
Augstvērtīgas ķēdes skrūvspīles cauruļu iespīlēšanai, vienlaidu materiāls, ar diametru 10 – 165 mm, ⅛ – 6". Pamatplātne ar integrētām ķēdes skrūvspīlēm, dubulto ietveri, caurules balstu un locīšanas iekārtu. Uzstādīšanai uz darbagalda. Kartona kārbā.
Art. Nr. 120250 R € 332,–

€ 259,–



Darba plātne 1100 × 700 × 26 mm
Darba augstums 800 mm
Svars 28 kg
Celtspēja ≤ 300 kg

Darba plātne 800 × 600 × 22 mm
Darba augstums 800 mm
Svars 23 kg
Celtspēja ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Ērts lietošanā un viegls. Ļoti ātra montāža un demontāža.

Info



REMS Jumbo
Saliekamais darbagalds ar šarnīra sviru. Darba plātne saskaņā ar DIN 68 705 prasībām. Kartona kārbā.
Art. Nr. 120200 R € 475,–

€ 395,–

REMS Jumbo E
Saliekamais darbagalds ar šarnīra sviru. Darba plātne saskaņā ar DIN 68 705 prasībām. Kartona kārbā.
Art. Nr. 120240 R € 308,–

€ 244,–









Vācu kvalitātes ražojums

REMS Central – kompaktais vītņgriezis jebkuram lietojumam.

Info

Pārbaudīts, izturīgs un kompakts augstas kvalitātes vītņgriezis ar izcilām griešanas īpašībām.

- Īpaši plāna tarkšķa galviņa grūti sasniedzamām vietām.
- Sadalāms cauruļveida rokturis, kas paredzēts īsam tarkšķa gājienam un šaurām vietām.
- Viegla ātri nomaināmo griešanas galviņu nomaiņa.
- Unikāla fiksācijas sistēma, kas nodrošina griešanas galviņu stabilu nostiprinājumu griešanas sākumā un darba laikā.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Rokas vītņgriezis ar fiksējamām, ātri nomaināmām griešanas galviņām. Piemērots cauruļu vītnēm ⅜ – 2". Tarkšķa svira ⅜ – 1¼". Ātri nomaināmas griešanas galviņas R ½+¾+1+1 ¼" ar vītņgrieža ķemmi koniskajām cauruļu vītnēm saskaņā ar ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R - labā vītne. Stabilā plātņu tērauda koferī.
Art. Nr. 479025 R € 449,–

€ 349,–

REMS eva – Montiera vītņgriezis.

Info

Īpaši viegla piegriešana un vītņu griešana, pateicoties precīzai griezējuzgaļa, griezējturētāju un vāciņa izstrādei, veidojot kompaktu ierīci. Sprūdrata svira no tērauda, ar biezu plastmasas pārklājumu.





Vācu kvalitātes ražojums

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼

Rokas vītņgriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaļiem. Cauruļu vītnēm ⅛ – 2", 16 – 50 mm, stieņu vītnēm 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītnēm. 1 sprūdrata svira visai griešanas zonai. Ātri mainīmie griezējuzgaļi R ½-¾-1-1¼ ar griezējturētājiem koniskām cauruļu vītnēm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pa labi. Stabilā metāla kārbā.
Art. Nr. 520015 € 523,–

€ 396,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2

Rokas vītņgriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaļiem R ½-¾-1-1¼-1½-2. Stabilā metāla kārbā.
Art. Nr. 520017 € 727,–

€ 589,–

REMS ātri nomaināmas griešanas galviņas S

Info

Problēmu risinājums grūti pieejamām vietām, piemēram, mūru lūzumos, atklātās caurulēs, šahtās. Papildu precīza caurules vadīkla vāka pusē perfektai caurules centrēšanai un vieglai iegriešanai.







Vācu kvalitātes ražojums

REMS griešanas galviņas S Set R ½ – ¾ – 1"

Ātri nomaināmas griešanas galviņas S, pagarinājums 300 mm. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.
Art. Nr. 520026 R € 609,–

€ 535,–

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektriskais vītņgriezis ar ātri nomaināmām griešanas galviņām.



REMS Amigo
1200 W – tikai 3,5 kg

Info

Vācu kvalitātes ražojums



REMS Amigo 2
1700 W – tikai 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – tikai 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Nosaukums	REMS eva ātri nomaināmas griešanas galviņas	Art. Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Vērtība € 2 414,–	Akcija €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Cauruļu vītnēm ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, stieņu vītnēm 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītnēm. Kofera sistēmā XL-Boxx.	Koniskām cauruļu vītnēm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pa labi.	530040 R220	1 170,00		982,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Cauruļu vītnēm ⅛ – 2", 16 – 50 mm, stieņu vītnēm 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītnēm. Stabilā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītnēm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pa labi.	540020 R220	1 850,00		1 470,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Cauruļu vītnēm ⅛ – 2", 16 – 50 mm, stieņu vītnēm 6 – 30 mm, ¼ – 1". Labajām un kreisajām vītnēm. Stabilā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītnēm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pa labi.	540020 R220	1 850,00	540X01 R220 	1 920,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Cauruļu vītnēm ⅛ – 1", 16 – 32 mm, skrūvju vītnēm 6 – 30 mm, ¼ – 1". Kreisai un labai vītnei. Stabilā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītnēm, konusveida ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R labā un elektroinstalāciju cauruļu vītnēm EN 60423 M.	530015 R220	2 010,00		1 570,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Cauruļu vītnēm ⅛ – 1", 16 – 32 mm, skrūvju vītnēm 6 – 30 mm, ¼ – 1". Kreisai un labai vītnei. Tāpat kā Art. Nr. 530015 Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces. Stabilā tērauda kastē.	Koniskām cauruļu vītnēm, konusveida ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R labā un elektroinstalāciju cauruļu vītnēm EN 60423 M.	530017 R22	1 560,00		1 179,00



Info

Vācu kvalitātes ražojums



Info

DVGW CERT DW-0201DP0693

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

REMS Spezial – Augsti leģēta vītņu griešanas viela.

Uz minerāleļļas bāzes, izmazgājama ar ūdeni.

REMS Spezial 5 l kanna
Art. Nr. 140100 R € 79,70

€ 63,70

REMS Spezial pulverizators 600 ml
Art. Nr. 140105 R € 25,–

€ 19,90

REMS Sanitol – Vītņu griešanas viela, nesatur minerāleļļas.

Pilnīgi izšķīdināma ūdenī. Nesatur minerāleļļu un etanolu. Izmazgāšanas kontrolei ir iekrāsots sarkanā krāsā. Izcila pretkorozijas aizsardzība.

REMS Sanitol 5 l kanna
Art. Nr. 140110 R € 185,–

€ 147,–

REMS Sanitol pulverizators 600 ml
Art. Nr. 140115 R € 36,–

€ 28,70

Vācu kvalitātes ražojums



Info

REMS Tornado – Klase pats par sevi.

Automātiska iespīlēšanas ietvere.
Universāls automātisks griešanas uzgalis.
Automātiska eļļošanas dzesēšana.

REMS Tornado 2000

Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītnēm (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, stieņu vītnēm (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Ar bezapkopes darbību, drošības kājas slēdzi ar avārijas izslēgšanu, 2 automātiskām iespīlēšanas ietverēm, automātisku eļļošanas dzesēšanu. Ar instrumentu komplektu, kurā ietilpst universāls automātisks griezējuzgalis visām vītnēm, arī gareniskajām vītnēm, atveras automātiski, ar vītnes garuma automātiku koniskām vītnēm, griezējturētāji koniskām cauruļu vītnēm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ un R 1 – 2 pa labi, cauruļu griezējs, caurules iekšpuses grātes noņemšanas ierīce, piespiedējsvira. Augstumā regulējama materiālu novietošanas platforma. Universāls motors 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Pārnēsājams, uz 3 cauruļveida kājām, ar noņemamu lieļu eļļas tvertni un skaidu trauku. Kartona kārbā.
Art. Nr. 340200 R220 € 4 972,–

€ 3 670,–

REMS Magnum – Izturīga, kompakta augstas veiktspējas mašīna vītņu griešanai, nogriešanai, gludapgriešanai, iemavu griešanai, rievošanai.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Info
REMS Magnum 3000 L-T



Pārvietojams statīvs
(Papildpiederums)

Pārvietojams un saliekams rāmis
(Papildpiederums)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Pārvietojams statīvs
(Papildpiederums)

Vācu kvalitātes ražojums

Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Magnum 2000 L-T Vītņu griešanas mašīna cauruļu vītnēm (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, bultskrūvju vītnēm (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Kartona kārbā.	340226 R220	5 029,00	**3 790,00**
REMS Magnum 3000 L-T Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītnēm (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, stieņu vītnēm (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Kartona kārbā.	380309 R220	7 400,00	**5 650,00**
REMS Magnum 4000 L-T Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītnēm (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, stieņu vītnēm (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Kartona kārbā.	380444 R220	8 290,00	**7 370,00**
Statīvs	344105 R	310,00	
Pārvietojams statīvs	344100 R	526,00	
Pārvietojams un saliekams rāmis	344150 R	753,00	

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS rievošanas iekārta – Kompakts – universāls. Spiediena veltņa padeve ar eļļas hidraulisko spiediena cilindru.

Info



Vācu kvalitātes ražojums








Ar ātrās maiņas ierīci

REMS rievošanas iekārta

Rullīšu rievgriežu ierīce cauruļu rievgriežu izgriešanai DN 25–300, 1–12" cauruļu savienojuma sistēmām. Rullīšu rievu veidošanas ierīce, manuāls hidrauliskais sūknis, integrēts, pakāpjveida regulēšanas disks automātiskai rievu veidošanas dziļuma apturēšanai, 1 pāris rullīšu (spiediena rullītis, pretspiediena rullītis) 2–6", sešstūra tapu atslēga. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado un REMS Magnum vai citu ražotāju vītņurbjmašīnām. Iepakojumā.

Art. Nr. 347000 R € 2 400,–

€ 2080,–



Ātrās maiņas ierīce

Ātrās nomaiņas ierīce REMS rullīšu rievu griešanas ierīces piedziņai ar REMS Magnum vītņu griešanas mašīnām, neizjaucot instrumentu komplektu un plastmasas šļūteni vītņu griešanas materiālam, kā piederums. Zibenīga pārslēgšanās starp vītņu griešanu un rullīšu rievošanu elastīgam un efektīvam darbam.

Art. Nr. 347115 R

€ 266,–



Info

Pārvietojams statīvs (Papildpiederums)

REMS Herkules 3B (Papildpiederums)

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Collum – Elektriskais rievu iespiešanas līdz 12".

REMS Collum

Rievu iespiešanas iekārta cauruļu ierievošanai no cauruļsavienojumu sistēmām DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Apaļās rievas ierīce, rokas hidrauliskais sūknis, integrēta pakāpju regulēšanas ripa automātiskai rievu dziļuma iestatīšanai, 1 rievu ruļļu komplekts (piespiešanas rullis, pretspiediena rullis) 2–6", sešmalu stieņatslēga. 3 piedziņas mašīnas pēc izvēles ar reduktoru, kuram nav vajadzīga tehniskās apkope, Jaudīgs universālais motors, drošības kontaktslēdzis. Ierīce uzstādāma uz darbagalda vai karkasa. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.

REMS Collum

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pārslodzes aizsardzība. 29 min^{-1}.
Art. Nr. 347006 R220 € 2 950,–

€ 2670,–

REMS Collum 2

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Art. Nr. 347008 R220 € 3 270,–

€ 2970,–

REMS Collum 2 Compact

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pārslodzes aizsardzība. 26 min^{-1}
Art. Nr. 347009 R220 € 3 270,–

€ 2970,–

Statīvs un materiālais atbalsts skat. turpmāk.



Info

Pārvietojams statīvs (Papildpiederums)

REMS Herkules 3B (Papildpiederums)

Vācu kvalitātes ražojums

Statīvs

Art. Nr. 849315 R € 232,–

Pārvietojams statīvs

Art. Nr. 849310 R € 376,–

REMS Herkules 3B

Maināma augstuma materiāla novietne, caurulēm DN 25–150, Ø 1–6"
Art. Nr. 120120 R € 357,–

REMS Collum 22 V – Elektriskais rievu iespiešanas līdz 12". Mobils, ātrs, ekonomiski izdevīgs.

Litija jonu akumulators 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, viena akumulatora uzlāde pietiek apmēram 23 rievām DN 100/4".

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Ar akumulatoru darbināma rievošanas mašīna cauruļu un cauruļu savienojumu rievošanai DN 25–300, 1–12". Apaļās rievas ierīce, rokas hidrauliskais sūknis, integrēta pakāpju regulēšanas ripa automātiskai rievu dziļuma iestatīšanai, 1 rievu ruļļu komplekts (piespiešanas rullis, pretspiediena rullis) 2–6", sešmalu stieņatslēga. Kreisai un labai vītnei. Piedziņas mašīna ar reduktoru, kas neprasa tehnisko apkopi, jaudīgu akumulatora motoru 22 V, 500 W un drošības kontaktslēdzi. Labā un kreisā gaita, mašīnas stāvokļa kontrole ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras novērošana, uzlādes līmeņa kontrole. Litija jonu akumulators 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Balsta skavas abiem griezes virzieniem. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.

Art. Nr. 347005 R220 € 3 990,–

€ 3640,–

Papildpiederumu komplekts 1

Statīvs un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Papildpiederumu komplekts 4

sastāv no pārvietojamā karkasa un REMS Herkules 3B
Art. Nr. 120X04 R € 733,–

€ 579,–



Info



REMS Picus S1 – Izdevīga alternatīva

Tagad ar urbšanas stendu REMS Simplex 2

Izturīgs, ērts urbšanas stends seržu urbšanai līdz Ø 200 mm. Urbšanas kolonna izgatavota no stingras, nedeformējamas 4 šķautņu precīzā lējuma tērauda caurules ar Ø 50 mm, kaldināta, ar ļoti šaurām pielaides robežām, padeves suporta vadīšanai bez vibrācijām.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektriskā dimantu urbjmašīna serdes urbšanai betonā, dzelzsbetonā līdz ≤ Ø 102 (132) mm diametrā, mūrī un citos materiālos līdz ≤ Ø 162 mm diametrā. Sausai un mitrai urbšanai, vadāma ar roku vai urbšanas stendu. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītni UNC 1¼ no ārpuses, G ½ no iekšpuses, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frikcionu, universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontaktslēdzis ar fiksatoru. Individuālās aizsardzības slēdzis (PRCD). Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 580 min^{-1}. Ūdens padeves ierīce ar regulējamu slēgvārstu un ātras savienošanas sajūgu ar ūdens aizturi un šļūtenes pieslēgumu ½". Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ UDKB ar urbi Ø 8 mm, seššķautņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabilā tērauda kastē.
Art. Nr. 180010 R220 € 1 740,–

€ 1220,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Tāpat kā Art. Nr. 180010, tikai ar urbšanas stends REMS Simplex 2, ieskaitot nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam. Bez dimantu seržu urbšanas kroņiem.
Art. Nr. 180032 R220 € 2 830,–

€ 1940,–



Info

Viena sistēma, 4 pielietošanas veidi!

Ideāls instruments montierim. Tagad ar urbšanas stendu REMS Titan – augstām prasībām. Seržu urbšanai līdz Ø 250 mm.

Ātruma regulēšana (Patents EP 2 085 191)
Regulēšanai izmantojamā tahometra apgriezienu skaita regulēšanas elektronika uztur iepriekš izvēlēto apgriezienu skaitu arī zem slodzes.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrisks dimanta gredzenurbis ar ātruma regulēšanu. Serdes urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ Ø 162 (200) mm diametrā, mūrī un citos materiālos līdz ≤ Ø 250 mm diametrā. Sausajai vai mitrajai urbšanai ar rokas vadību vai ar urbšanas statīvu. Piedziņas iekārta ar urbja pieslēguma vītni UNC 1¼ ārpusē, G ½ iekšpusē, bezapkopes divpakāpju piedziņa ar drošu izslīdēšanas sajūgu, universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezpakāpju elektroniska apgriezienu skaita regulēšana 200 min^{-1}. līdz 500 min^{-1}. (1. ātrums) vai no 500 min^{-1}. līdz 1200 min^{-1}. (2. ātrums), pārkaršanas aizsardzība. Daudzfunkcionāla elektronika ar lēnu uzsākšanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes aizsardzību, bloķēšanas aizsardzību, skārienslēdzi ar fiksatoru. Operatora aizsardzības slēdzis (PRCD). Ūdens pievadīšanas ierīce ar regulējamu noslēgvārstu un ātro savienotāju ar ūdens atslēgšanu un caurules pieslēgumu ½". Rokturis ar atduri. Spraišļu komplekts. Uzmavas atslēga SW 32. Stabilā metāla kārbā. Urbšanas statīvs REMS Titan kopā ar stiprinājumu komplektu mūrim un betonam. Bez dimanta gredzenurbju uzgaļiem.
Art. Nr. 183022 R220 € 3 280,–

€ 2590,–

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Tāpat kā Art. Nr. 183022, tikai ar REMS universālajiem dimanta gredzenurbjiem UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Art. Nr. 183023 R220 € 3 790,–

€ 2990,–



Info



REMS Picus S2/3,5 – Gredzenurbšanai dzelzsbetonā u.c. līdz Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektriskā dimantu urbjmašīna seržu urbšanai betonā, dzelzsbetonā, visu veidu mūros, dabiskā akmenī, asfaltā, visu veido klonā, 40 - 300 mm diametrā. Sausajai vai mitrajai urbšanai ar statīvu. Piedziņas mehānisms ar urbja pieslēgšanas vītni UNC 1¼ ārpusē, bezapkopes divpakāpju piedziņu ar drošu izslīdēšanas sajūgu, universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Daudzfunkcionāla elektronika ar lēnu uzsākšanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes aizsardzību, bloķēšanas aizsardzību. Šūpuļslēdzis. Operatora aizsardzības slēdzis (PRCD). Slodzes apgriezienu skaits urbja vārpstai 320 min^{-1}., 760 min^{-1}. Ūdens padeves ierīce ar regulējamu noslēgvārstu un ātro savienotāju ar ūdens atslēgšanu un caurules pieslēgumu ½". Ātrās atvienošanas gredzens. Uzmavas atslēga SW 32. Urbšanas statīvs REMS Titan kopā ar stiprinājumu komplektu mūrim un betonam. Bez dimanta gredzenurbju uzgaļiem. Kartona kārbā.
Art. Nr. 180030 R220 € 5 040,–

€ 4460,–

 Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS universālie dimanta gredzenurbju uzgaļi / REMS universālie dimanta gredzenurbji LS (LASER)

Priekš REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 un citiem izstrādājumiem

Dimanta segmenti ar ķīļveida piegriezumu („jumta forma") ātrai, vieglai un mierīgai urbšanas uzsākšanai. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas kvalitātei un īpaši lielai izturībai.

REMS universālie dimanta gredzenurbju uzgaļi

Lodēts ar indukciju!
Iespējams pārklāt atkārtoti!



Ø × urbuma dziļums × pieslēgums		Art. Nr.	€	Akcija €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60

REMS universālie dimanta gredzenurbji LS (LASER)

Lāzermetinājums!
Izturīgs augstās temperatūrās!



Ø × urbuma dziļums × pieslēgums		Art. Nr.	€	Akcija €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80

Sākuma komplekts par izdevīgu cenu. Ideāli piemērots uzstādītājiem.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. Nr. 181101 R € 668,–

€ 434,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. Nr. 181111 R € 734,–

€ 477,–

REMS Pull 2 – Sausai un mitrai sūkšanai.


Nemainīgi augsta sūkšanas jauda, pateicoties automātiskajai filtra tīrīšanai. Sertificēts veselībai bīstamu putekļu savākšanai saskaņā ar EN 60335-2-69[1)].

Info









Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Pull 2 L Set Kartona kārbā.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W Kartona kārbā.	185603 R220	1 263,00	1 100,00

Nosaukums	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Pull 2 M Set Kartona kārbā.	185601 R220	1 130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D Kartona kārbā.	185604 R220	1 316,00	1 110,00

[1)] Ievērojiet nacionālās likumdošanas prasības, kas noteiktas attiecībā uz veselībai bīstamu putekļu savākšanu un utilizāciju.





Info

REMS Picus DP – Seržu urbšana bez ūdens ar mikro impulsu tehnoloģiju. Akurāti, vienkārši, ātri - piemēram, 200 mm dziļu urbumu dzelzsbetonā 62 mm diametrā paveic tikai 5 minūšu laikā.

Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull 2 M (sk. 35. lpp.) ierīce ideāli piemērota urbumu izgatavošanai ar gredzenurbi gatavās telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai rūpnieciskās telpās.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektriska dimanta urbjmašīna ar gredzenurbjiem un mikro impulsu tehnoloģiju sausai urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ 162 (202) mm diametrā, mūros un citos materiālos ≤ 202 mm diametrā, lietojama ar rokām vai urbšanas statīvā. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītni UNC 1¼ no ārpuses, G ½ no iekšpuses, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frikcionu, universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrētu sūkšanas rotoru putekļu izsūkšanai. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontaktslēdzis ar fiksatoru. Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 880 min^{-1}. Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ TDKB ar urbi Ø 8 mm, sešķautņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabilā tērauda kastē.
Art. Nr. 180016 R220 € 2 740,–

€ 2050,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Simplex 2, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.
Art. Nr. 180033 R220 € 3 830,–

€ 3040,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Titan, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.
Art. Nr. 180035 R220 € 4 390,–

€ 3450,–





Info



REMS Detect B – Precīzai caurumu ieejas un izejas centru noteikšanai.

Profesionāls, elektronisks urbuma centra punkta meklētājs, kas sastāv no raidītāja un uztvērēja bloka, precīzai caururbumu ieejas un izejas centru noteikšanai un automātiskai materiāla biezuma rādīšanai ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Profesionāls, elektronisks urbuma centra lokators, kas sastāv no raidītāja un uztvērēja bloka. Ar akustisko un vizuālo navigāciju ar sarkanām/zaļām LED un displeju ar LED tehnoloģiju, baterijas stāvokļa indikatoru ar LED, 6 baterijām 1,5 V, AAA, LR3, atkārtoti lietojamiem līmētiem punktiem, izturīgā korpusā.

	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	**534,00**



Info

REMS Picus DWP – Ar mikro impulsu tehnoloģiju. Ideāli piemērots urbšanai ar rokām īpaši cietos materiālos. Paredzēts sausai vai mitrai urbšanai.

Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull 2 M (sk. 35. lpp.) ierīce ideāli piemērota urbumu izgatavošanai ar gredzenurbi gatavās telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai rūpnieciskās telpās.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektriska dimanta urbjmašīna ar gredzenurbjiem un mikro impulsu tehnoloģiju, sausai un mitrai urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ 162 (202) mm diametrā, mūros un citos materiālos ≤ 202 mm diametrā, lietojama ar rokām vai urbšanas statīvā. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītni UNC 1¼ no ārpuses, G ½ no iekšpuses, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frikcionu, universālo dzinēju 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrētu sūkšanas rotoru putekļu izsūkšanai. Savienojums putekļsūcējam, savienojums ar ūdens padeves ierīci, nomaināms. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontaktslēdzis ar fiksatoru. Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 880 min^{-1}. Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ TDKB ar urbi Ø 8 mm, sešķautņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabilā tērauda kastē.

Art. Nr. 180017 R220 € 3 140,–

€ 2360,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Simplex 2, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.

Art. Nr. 180037 R220 € 4 230,–

€ 3350,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Titan, kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.

Art. Nr. 180038 R220 € 4 790,–

€ 3760,–

REMS dimanta seržu urbšanas kroņi sausai urbšanai LS (LĀZERS)

Speciāli paredzēti sausai seržu urbšanai ar mikro impulsu tehnoloģiju.

Universāli lietojami daudziem materiāliem, vadība ar rokām vai urbšanas stendu. Vienota pieslēguma vītne UNC 1¼ iekšpusē. Urbšanas dziļums 320 mm.

Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas jaudai un īpaši lielai izturībai.

Dimanta segmenti ar dimantiem, kas ievietoti saistvielā, vieglai un mierīgai urbšanas uzsākšanai. Ar lāzeri sametināti uz pilnīgi automātiskām metināšanas iekārtām vienādi augstai metināšanas savienojuma kvalitātei. Izturīgi pret augstām temperatūrām - arī ekstremālos temperatūras apstākļos nav atlodēšanās pārkarsēšanas rezultātā.

Piedziņa veicama ar piedziņas mašīnu REMS Picus DP, REMS Picus DWP un citu ražotāju piemērotām piedziņas mašīnām ar ārējo pieslēgšanas vītni UNC 1¼.

Piemērots arī mitrajai urbšanai.

Lāzermetinājums!
Izturīgs augstās temperatūrās!



– 30 %

Info



Ø × urbuma dziļums × pieslēgums		Art. Nr.	€	Akcija €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50

[1] Ievērojiet nacionālās likumdošanas prasības, kas noteiktas attiecībā uz veselībai bīstamu putekļu savākšanu un utilizāciju.





Info



L-BOXX H

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Krokodil – Šķelšana kalšanas vietā.

Pilnīgi piegulošā balsta plāksne visa šķelšanas/griešanas procesa laikā, kas nodrošina regulētu dimantu griešanas disku iegremdēšanu, drošu darbu bez putekļiem, kā arī viegļu un vienmērīgu padevi.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektriskā dimantu šķelšanas un abrazīvas griešanas mašīna ar ātruma regulēšanu. Piemēram, betona, dzelzsbetona, visu veidu klona, dabīga akmens, vidu veidu mūru šķelšanai un griešanai. Šķelšanas dziļums ≤ 61 mm, regulējams bez pakāpēm. Šķelšanas platums ≤ 62 mm, pakāpjveidīgs ar paplāksnēm 3, 6, 10, 20 mm. Piedziņas mašīna ar piedziņas vārpstu (diametrs 22,2 mm), 1, 2 vai 3 dimantu griešanas diskiem, kas ir atbilstoši EN 13236, diametrs ≤ Ø 180 mm, ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, universālais motors 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Daudzfunkciju elektronika ar maigās palaišanas funkciju, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežojumu, pārslodzes drošinātāju un pārkarsēšanās drošinātāju. Aizsardzība no pārkarsēšanas. 5,7 m garš pieslēgšanas vads. Aizsardzība pret atkārtotu palaišanu barošanas pārtraukšanas gadījumā. Drošības kontakstlēdzis ar ieslēgšanas bloķētājmehānismu. Slodzes apgriezienu skaits 3300 min^{-1}. Izsūkšanas īscaurule putekļu sūcēja/atputekļotāja pieslēgšanai (piemēram, REMS Pull 2 M). Stieņatslēga, atslēgas izmērs 13. Kofera sistēmā L-Boxx H.
Art. Nr. 185012 R220 € 1 320,–



+ Dāvanas komplekts – vērtība € 200,20*
2 REMS universālais dimantu griešanas disks LS H-P Ø 180 mm

Art. Nr. 185X07 R220 € 1 220,–

REMS Durvis aizsardzībai pret putekļiem U





REMS Durvis aizsardzībai pret putekļiem U 1200 × 2200 mm

Izgatavots no izturīgas, putekļu necaurlaidīgas PE plēves 100 µ, pārstrādājams, ar divvirzienu rāvējslēdzēju, kas ļauj elastīgi izvēlēties atvēršanas/aizvēršanas punktu. Dubultā atgriezeniskā slīdne ar gariem rokturiem ērtai lietošanai no iekšpuses un ārpuses. Pielāgojams, viegli piestiprināms ar piemērotu līmlenti. Atkārtoti lietojams. Saspiežamā maisiņā.
Art. Nr. 132309 R € 24,50

€ 21,10

REMS Durvis aizsardzībai pret putekļiem S





REMS Durvis aizsardzībai pret putekļiem S 1200 × 2200 mm

Izgatavots no īpaši izturīgas, putekļu necaurlaidīgas PE plēves 150 µ, pārstrādājams, ar divvirzienu rāvējslēdzēju, kas ļauj elastīgi izvēlēties atvēršanas/aizvēršanas punktu, apakšā var sadalīt, lai nodrošinātu piekļuvi bez šķēršļiem. Dubultā atgriezeniskā slīdne ar gariem rokturiem ērtai lietošanai no iekšpuses un ārpuses. Pielāgojams, viegli piestiprināms ar piemērotu līmlenti. Atkārtoti lietojams. Iespiedslēdzamā maisiņā.
Art. Nr. 132310 R € 26,60

€ 23,20

Viena akumulatora sistēma visiem instrumentiem 22 V!

Litija jonu akumulatori 22 V ar kapacitāti 2,5, 5,0 vai 9,0 ekspluatācijas laikam. 50 % vairāk enerģijas.* Jaudīga un viegla.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 litija jonu akumulatori 22 V, Ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.

	Art. Nr.	€	Akcija €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1 003,00	590,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 litija jonu akumulatori 22 V, Ātrais lādētājs SFC 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W. Īsākam uzlādes laikam.

	Art. Nr.	€	Akcija €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 240,00	789,00

* Litija jonu akumulators 22 V salīdzinājumā ar litija jonu akumulatoru 14,4 V.

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN un REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Nepārspējamās radiālās preses darbam ar vienu roku! Universāla līdz Ø 40 mm. Īpaši viegla. Īpaši maza. Īpaši ērta. Īpaši ātra. Pagriežama par 360°.

Litija jonu akumulatora 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh uzlāde pietiek apmēram 390 presējumiem ar Viega Profipress DN 15*.



5 GADU GARANTIJA[E)]



- Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese A2-22 kN ar piespiedu funkciju izpildi, presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- REMS presēšanas knaibļu Mini A2-22 kN/presēšanas gredzenu piedziņai/presēšanas ielikțni.
- Grozāmais presēšanas knaibļu fiksators A2 ar automātisku bloķētājierīci.

tikai 2,5 kg

Vācu kvalitātes ražojums

tikai 2,6 kg



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Piedziņas mašīna 22 V, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	578005 R22	1 482,00	**960,00**
Basic-Pack Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	1 875,00	**1 190,00**

Jaunums!*

Pērciet REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Basic-Pack un saņemiet 3 presēšanas knaibles A2-22 kN līdz 35 mm pēc Jūsu izvēles par brīvu. Jūs ietaupāt no € 350,10 līdz € 728,70.



	Art. Nr. Jaunums	€	Akcija €
Basic-Pack (578014 R220) un 3 REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN.	578X09 R220	2 331,00	**1 490,00**

Pieejami daudzi citi REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN komplekti.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Piedziņas mašīna 22 V, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	578007 R22	1 482,00	**960,00**
Basic-Pack Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	1 875,00	**1 190,00**

Jaunums!*

Pērciet REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Basic-Pack un saņemiet 3 presēšanas knaibles A2-22 kN līdz 35 mm pēc Jūsu izvēles par brīvu. Jūs ietaupāt no € 350,10 līdz € 728,70.



	Art. Nr. Jaunums	€	Akcija €
Basic-Pack (578016 R220) un 3 REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN.	578X10 R220	2 331,00	**1 490,00**

Pieejami daudzi citi REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN komplekti.

* Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

E) Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.





Vācu kvalitātes ražojums

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Tikai 2,4 kg! Universāla līdz Ø 40 mm. Īpaši viegla. Īpaši maza. Īpaši ērta. Īpaši ātra. Pagriežama par 360°.

Info



tikai 2,4 kg

5 GADU GARANTIJA[E]

- Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese A2-22 kN ar piespiedu funkciju izpildi, presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- REMS presēšanas knaibļu Mini A2-22 kN/presēšanas gredzenu piedziņai/presēšanas ielikņi.
- Grozāmais presēšanas knaibļu fiksators A2 ar automātisku bloķētājierīci.
- Elektrohidrauliska piedziņa ar spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 14,4 V, 380 W. Drošības kontaktslēdzis.
- Gaismas diožu darba lampa.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS TECHNOLOGY LHION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Piedziņas mašīna 14,4 V, Litija jonu akumulators 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Ātrais lādētājs 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack	578013 R220	1 630,00	**990,00**




Jaunums!*
Pērkot REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Basic-Pack, Jūs bez maksas saņemsiet 3 presēšanas knaibles A2-22 kN līdz 35 mm pēc Jūsu izvēles. Jūs ietaupāt no € 350,10 līdz € 728,70.

+



	Art. Nr. Jaunums	€	Akcija €
Basic-Pack (578013 R220) un 3 REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN.	578X11 R220	2 086,00	**1 290,00**

Pieejami daudzi citi REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN komplekti.



Divi savienojumi REMS Eco-Press manuālajām radiālajām presēm un REMS A1-32 kN radiālajām presēm.

Info

tikai 1,6 kg

REMS Eco-Press – Universāla ierīce līdz Ø 40 mm. Ļoti ātra, droša presēšana.







REMS Eco-Press piedziņas ierīce

Rokas radiālā prese ar bloķējošu gala atduri presētu savienojumu veidošanai ar plastmasas un savienojošajām caurulēm Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1". REMS presēšanas knaibles A1-32 kN/presēšanas gredzeni darbināšanai. Ar sadalāmiem cauruļu sviru pleciem. Plastikāta iepakojumā.
Art. Nr. 574000 R € 242,–

€ 199,–

Vācu kvalitātes ražojums



Vācu kvalitātes ražojums

5 GADU GARANTIJA[E]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universāla ierīce diametriem līdz 110 mm.

Info

Piemērota arī Geberit Mapress C-TĒRAUDAM, NERŪSĒJOŠAM TĒRAUDAM un VARAM dzeramā ūdens un apkures sistēmās līdz 108 mm diametrā.

- Izstrādājumus 6–108 mm diametrā var presēt vienā darba gājienā.
- Ārkārtīgi ātri, piemēram, Geberit Mapress NERŪSĒJOŠAM TĒRAUDAM paveic 108 mm presējumu tikai 15 sekunžu laikā.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohidrauliskā radiālā prese A1/A1XL-32kN ar piespiedu funkciju izpildi presēto savienojumu izgatavošanai 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" diametrā. REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN/presēšanas gredzenu/presēšanas gredzenu XL un citu izgatavotāju piemērotu presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu piedziņai. Grozāmais presēšanas knaibļu turētājs A1XL ar automātisku bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar uzticamu universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 450 W, izturīgu planetāru pārvadu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompaktu augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Kofera sistēmā XL-Boxx.
Art. Nr. 579012 R220 € 2 539,–

€ 2230,–



Vācu kvalitātes ražojums

Info

5 GADU GARANTIJA[E]

*Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C.

Izstrādājumus 64 – 108 mm diametrā var presēt vienā darba gājienā. Pretvibrācijas sistēma.

Strādā ļoti ātri, piemēram, Geberit Mapress spēj tikt galā ar NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA cauruli 108 mm diametrā tikai 15 sekunžu laikā. Ar piespiedu funkciju izpildi. Automātiskā bloķētājierīce nodrošina starpknaibļu stabilitāti. Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ar vienu akumulatora uzlādi Geberit Mapress var veikt apmēram 150 presēšanas operācijas ar nerūsējošā tērauda izstrādājumiem 108,0 mm diametrā*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion technology | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese A3XL-45kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". REMS presēšanas gredzenu XL piedziņai. Grozāmais presēšanas gredzenu fiksators A3XL ar automātisko bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu akumulatora motoru 22 V, 380 W, izturīgu planetāro pārvadu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompaktu augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Pretvibrācijas sistēma. LED darba lampa. Litija jonu akumulators 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Starpknaibles Z7 A3XL-45kN. Kofera sistēmā XL-Boxx.
Art. Nr. 579014 R220 € 3 330,–

€ 2970,–

Universāla ierīce līdz Ø 110 mm. Kompakta. Ātra. Pagriežama par 360°.

Info

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 4,7 kg

5 GADU GARANTIJA[E]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohidrauliskā radiālā prese A1-32 kN ar piespiedu funkciju izpildi presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai. Pagriežams presēšanas knaibļu turētājs A1 ar automātisku bloķētāju. Elektrohidrauliska piedziņa ar pārbaudītu universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ar robustu planetāro piedziņu, ekscentrisko virzuļsūkni un kompaktu augstas jaudas hidraulikas sistēmu. Drošības kontaktslēdzis. Kofera sistēmā L-Boxx.
Art. Nr. 577013 R220 € 1 584,–

€ 1360,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universāli piemērota līdz 110 mm diametram. Droša, ātra presēšana dažu sekunžu laikā.

Info

Vācu kvalitātes ražojums



tikai 4,7 kg

5 GADU GARANTIJA[E]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektriskā radiālā prese A1-32 kN presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai. Presēšanas knaibļu tureklis A1 ar automātisku fiksatoru. Elektromehāniskā piedziņa ar pārbaudītu universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktors, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar drošības frikcionu un padeves sistēmu ar vārpstu ar trapecveida vītni. Pārslodzes aizsardzība. Drošības kontaktslēdzis. Kofera sistēmā XL-Boxx.
Art. Nr. 572113 R220 € 1 089,–

€ 849,–

[E] Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.

Universāla ierīce līdz Ø 110 mm. Kompakta. Ātra. Pagriežama par 360°.

Piespiedu funkciju. Pretvibrācijas sistēma. Automātiskā presēšanas knaibļu bloķēšana. Litija jonu akumulatora 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh uzlāde pietiek apmēram 200 presējumiem ar Viega Profipress DN 15*.

Info



- Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese A1-32kN ar piespiedu funkciju, presēto savienojumu izgatavošanai 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" diametrā.
- REMS presēšanas knaibļu A1-32kN/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai.
- Kompakts, ar presēšanas knaibles V 15 tikai 35,5 cm garš.
- Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu akumulatora motoru 22 V, 380 W. Drošības kontaktslēdzis.
- LED darba lampa.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

tikai 3,3 kg

Vācu kvalitātes ražojums

5 GADU GARANTIJA E)

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Piedziņas mašīna 22 V, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	576019 R22	1 492,00	**970,00**
Basic-Pack Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	1 885,00	**1 220,00**

Universāla ierīce līdz Ø 110 mm. Kompakta. Ātra. Pagriežama par 360°.

Piespiedu funkciju. Pretvibrācijas sistēma. Automātiskā presēšanas knaibļu bloķēšana. Litija jonu akumulatora 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh uzlāde pietiek apmēram 200 presējumiem ar Viega Profipress DN 15*.



Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators
Elektroniskais spiediena sensors vilces spēka kontrolei. Spiediena spiediena novērtēšana pēc presēšanas procesa. Rezultātu displejs ar divkrāsu baltu/sarkanu LED.

Info



- Ar akumulatoru darbināmā radiālā prese A1-32 kN ar piespiedu funkciju, presēto savienojumu izgatavošanai 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" diametrā.
- REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai.
- Kompakts, ar presēšanas knaibles V 15 tikai 35,5 cm garš.
- Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu akumulatora motoru 22 V, 380 W. Drošības kontaktslēdzis.
- Ātrs 120 W lādētājs īpaši ātrai uzlādei.
- LED darba lampa. .

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

tikai 3,3 kg

Vācu kvalitātes ražojums

5 GADU GARANTIJA E)

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Piedziņas mašīna 22 V, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	576002 R22	1 781,00	**1 140,00**
Basic-Pack Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	2 185,00	**1 390,00**

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universāli līdz Ø 110 mm. Ar Connected funkcijām, izmantojot Wi-Fi radio standartu un OLED displeju.

Izvēlams ACC kustības režīms. Presēšanas spiediena monitorings un rezultātu indikators. Pretvibrācijas sistēma. Automātiskā presēšanas knaibļu bloķēšana. Knaibļu fiksējošās tapas aizvērtā pozīcija tiek kontrolēta elektriski. Droša, ātra presēšana dažu sekunžu laikā. Balss ieraksti ar balss atpazīšanu. Atskaišu veidošana ar tekstu un attēliem. Presēšanas vietu ģeolokācija. Litija jonu akumulatora 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh uzlāde pietiek apmēram 210 presējumiem ar Viega Profipress DN 15*.




Presēšanas spiediena monitorings ...
Presēšanas procesā tiek pastāvīgi uzraudzīts presēšanas spiediens.



... un rezultātu indikators
Ja presēšanas spiediens atbilst specifikācijām, OLED displejā tiek parādīta "smejoša smaidoša seja".



Baļķi ar sava uzņēmuma logotipu
Visi mērījumu/preses dati tiek reģistrēti. Lietotājs var piekļūt šiem datiem, izmantojot REMS servisa portālu un izveidot žurnālus ar tekstu un attēliem.



Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
Automātiska preses atrašanās vietu noteikšana un vizualizācija kartē.

Balss ierakstīšana ar balss atpazīšanu
Katrai nospiešanai var veikt balss ierakstu. Izmantojot "runas pārveidošanu tekstā" (runas atpazīšanu), balss ierakstu var pārveidot par rediģējamu tekstu.

Lietošanas bloķēšana, aizsardzība pret zādzībām

Info

5 GADU GARANTIJA[E)]



- Ar akumulatoru darbināma radiālā prese A1-32 kN ar izvēlamu ACC kustības režīmu, presētu savienojumu izgatavošanai 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN / presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu piedziņai.
- Grozāmais presēšanas knaibļu fiksators A1.
- Knaibļu fiksējošās tapas aizvērtā pozīcija tiek kontrolēta elektriski.
- Kompakts, ar presēšanas knaibles V 15 tikai 36,3 cm garš.
- Elektrohidrauliskā piedziņa ar jaudīgu bezsuku akumulatora motoru 22 V, 400 W, drošības kontaktslēdzis.
- Gaismas diožu darba lampas.

tikai 3,3 kg

Vācu kvalitātes ražojums

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Piedziņas mašīna 22 V, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez ātrās uzlādes ierīces.	576005 R22	2 272,00	**1 440,00**
Basic-Pack Litija jonu akumulators 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Ātrais lādētājs FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2 685,00	**1 690,00**

* Apkārtējās vides temperatūra apmēram 20°C. Wi-Fi ir atspējots. LED darba gaismas ir izslēgtas.
E) Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digitāli. Aktuāli. Presēšana dažu sekunžu laikā.

Inovatīva tiešsaistes meklēšanas sistēma, kas ļauj ātri un vienkārši izvēlēties piemērotu presēšanas instrumentu jūsu presēšanas fitingu sistēmai. Pieejami vairāk nekā 600 REMS presēšanas instrumenti aptuveni 500 presēšanas fitingu sistēmām, skatīt www.rems.de.

REMS PressFinder




REMS presēšanas knaibles – Pierādījušas sevi miljoniem reižu. Visām populārajām presēšanas montāžas sistēmām.

REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN

- Piemērots visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN ar A2 presēšanas instrumentu turētāju 22 kN vilces spēkam.

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN

- Piemērots visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN ar A1 presēšanas instrumentu turētāju 32 kN vilces spēkam un piemērotām citu ražotāju radiālajām presēm ar vilces spēku 32 kN.



Divi savienojumi REMS Eco-Press manuālajām radiālajām presēm un REMS A1-32 kN radiālajām presēm.

Vācu kvalitātes ražojums



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN/ REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN M, V līdz 35 mm € 116,70

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN/ REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX līdz 32 mm € 143,90

A2 22 kN L-BOXX



Info



REMS presēšanas knaibļu Mini A2-22 kN komplekts

REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
M 15+18+22+28+35	578055 R	916,90	653,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	916,90	653,00
TH 16+20+26	578069 R	698,90	471,00
U 16+20+25	578070 R	664,10	471,00
Aukstumaģenta padeves cauruļvadiem līdz 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1⅛"	578091 R	1 600,20	1 150,00

Pieejami daudzi citi REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN + presēšanas knaibles Mini A2-22 kN komplekti.

A1 32 kN L-BOXX



Info



REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN komplekts

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN, Kofera sistēmā L-Boxx.

	Art. Nr.	€	Akcija €
M 15+18+22+28+35	571161 R	948,50	653,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	948,50	653,00
TH 16+20+26	571169 R	727,70	471,00
U 16+20+25	571170 R	691,10	471,00
Aukstumaģenta padeves cauruļvadiem līdz 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	912,60	665,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1⅛"	571185 R	1 676,20	1 199,00

Pieejami daudzi citi REMS presēšanas knaibles A1-32 kN + presēšanas knaibles A1-32 kN komplekti.

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.




Krāsu kodēšana


Krāsu kodēšana

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN / REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN GFF priekš Geberit FlowFit

- Spēcīgas presēšanas knaibles, kas izgatavotas no kalta un izturīga, īpaši rūdīta speciāla tērauda.
- Presēšanas kontūra ir specifiska sistēmai un saskaņota ar Geberit FlowFit presēšanas veidgabalu sistēmu, lai nodrošinātu perfekti sistēmai atbilstošu un drošu presēšanu.
- Krāsu kodēšana ērtai un ātrai pareizo presēšanas knaibles izvēlei atbilstošajam presēšanas veidgabalam.



Info

Info

Vācu kvalitātes ražojums

A2 22 kN

REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Presēšanas spīlēs iestrādāti padziļinājumi savienojošo cilpiņu drošai vadībai beznobīdes presēšanai (patents EP 2 347 862).
- Piemērots visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN ar A2 presēšanas instrumentu turētāju 22 kN vilces spēkam. Izlasiet un ievērojiet sistēmas nodrošinātāja/ražotāja lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas.

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm un 40 mm.
Art. Nr. 578670 R

€ 349,–

A1 32 kN

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN GFFb 16 – 40* un GFFo 50 – 75

- Piemērots visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN ar A1 presēšanas instrumentu turētāju 32 kN vilces spēkam. REMS presēšanas knaiblēm A1-32 kN GFFb 16 – 40* ir papildu savienojums manuālai piedziņai ar REMS Eco-Press manuālo radiālo presi. Izlasiet un ievērojiet sistēmas nodrošinātāja/ražotāja lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas.

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm un 40 mm.
Art. Nr. 571480 R

€ 349,–

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN GFFo 50 – 75

Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Art. Nr. 571485 R

€ 549,–


REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40


REMS presēšanas knaibles A1-32 kN GFFb 16 – 40


REMS presēšanas knaibles A1-32 kN GFFo 50 – 75



Info

Vācu kvalitātes ražojums

REMS presēšanas gredzeni lielākiem izmēriem līdz 54 mm diametrā. Novietot. Presēt. Gatavs.



A1 32 kN

REMS presēšanas gredzeni (PR-3S) ar 3 pie viena lokana gredzena nolokāmiem presēšanas elementiem sarežģītām liela izmēra presēšanām. Optimāla presēšana, pateicoties radiāli vadītai presēšanas segmentu kustībai.


REMS presēšanas gredzens M 42 (PR-3S)	Art. Nr. 572706 R	€ 696,–
REMS presēšanas gredzens M 54 (PR-3S)	Art. Nr. 572708 R	€ 696,–
Starpknaibles Z2 A1-32 kN		
REMS presēšanas gredzenu (PR-3S) 42 – 54 mm piedziņai	Art. Nr. 572795 R	€ 155,–
L-Boxx sistēmas koferis ar ieliktni	Art. Nr. 572873 R	€ 149,–
Presēšanas gredzenu komplekts	**Art. Nr. 572062 R**	**€ 1 696,–**

€ 1480,–



REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S) – Neierobežoti grozāmas - problēmu risināšana grūti pieejamās vietās

Piemēri, mūru izlūzumi, brīvas caurules, šahtas.





Info

Vācu kvalitātes ražojums

Presēšanas kontūrs	Konstrukcijas veids	Art. Nr.	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Presēšanas kontūrs	Konstrukcijas veids	Art. Nr.	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Aukstumaģenta padeves cauruļvadiem līdz 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

REMS starpknaibles Mini Z8 A2-22 kN

REMS presēšanas gredzenu piedziņai (PR-2B S).
Piemērots visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN.
Art. Nr. 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

REMS starpknaibles Z8 A1-32 kN

REMS presēšanas gredzenu piedziņai (PR-2B S). Piemērots visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN un piemērotām citu ražotāju radiālajām presēm ar vilces spēku 32 kN.
Art. Nr. 574702 R

€ 153,–



REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S) Mini komplekts Z8 A2-22 kN

REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S), REMS starpknaibles Mini Z8 A2-22 kN, Stabilā tērauda kastē.



REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S) komplekts Z8 A1-32 kN

REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S), REMS starpknaibles Z8 A1-32 kN, Stabilā tērauda kastē.

	Art. Nr.	€	Akcija €
M 15+18+22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	**549,00**
V 15+18+22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	**549,00**
U 16+20+25 S Mini Z8 A2-22 kN	574634 R	700,60	**599,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	**599,00**

Pieejami daudzi citi REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S) komplekti.

	Art. Nr.	€	Akcija €
M 15+18+22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	**549,00**
V 15+18+22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	**549,00**
U 16+20+25 S Z8 A1-32 kN	574635 R	700,60	**599,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	**599,00**

Pieejami daudzi citi REMS presēšanas starpknaibles (PR-2B S) komplekti.

* Piedziņa arī ar rokas radiālo presi REMS Eco-Press, izmantojot starpknaibles Z8 A1-32 kN.

Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas.



Info

Vācu kvalitātes ražojums





Info

REMS presēšanas gredzeni XL līdz 108 mm diametrā

Ļoti izturīgi presēšanas gredzeni XL un starpknaibles Z6 A1XL-32kN vai Z7 A3XL-45kN no kalta un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. REMS presēšanas gredzenu XL presēšanas kontūri ir individuāli katrai sistēmai un atbilst attiecīgās presēšanas sistēmas kontūriem. Tas nodrošina nevainojamu, drošu presēšanu atbilstoši sistēmas īpašībām.

Diametrus līdz 108 mm var presēt vienā darba gājienā.

Presēšanas kontūrs	Konstrukcijas veids	Art. Nr.	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1 213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1 213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1 416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1 416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1 107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1 213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1 416,00**

[3)] Ir nepieciešamas starpknaibles Z6 A1XL-32kN. Piedziņa ar REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Ir nepieciešamas starpknaibles Z7 A3XL-45kN. Piedziņa ar REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Starpknaibles Z6 A1XL-32kN

REMS presēšanas gredzenu 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) piedziņai ar REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art. Nr. 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Starpknaibles Z7 A3XL-45kN

REMS presēšanas gredzenu 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) piedziņai ar REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art. Nr. 579123 R

€ **417,–**

REMS presēšanas gredzeni XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS presēšanas gredzeni XL (PR-3B) ar 3 presēšanas spīlēm sarežģītai lielu izmēru savienojumu presēšanai. Optimāla presēšana pateicoties presēšanas spīļu kustībai ar radiālo vadību. Īpaši izturīgi, izgatavoti no cieta, īpaši rūdīta speciālā tērauda. Presēšanas kontūri ir individuāli katrai sistēmai un atbilst attiecīgās presēšanas fitingu sistēmas kontūriem. Tas nodrošina nevainojamu, drošu presēšanu atbilstībā ar sistēmu. Nepieciešamas starpknaibles Z7 A3XL-45kN. Piedziņu nodrošina REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. Sistēmas koferī XL-Boxx.
Art. Nr. 571181 R

€ **2 097,–**







Griešanas knaibles ar 1 pāris pagriežamiem griešanas ieliktņiem tēraudam, nerūsošajam tēraudam, M 6 – M 12, līdz cietības klasei 4.8 (400 N/mm²).



Vācu kvalitātes ražojums

Patents EP 1 952 948
Patents EP 2 347 862



Vācu kvalitātes ražojums

REMS griešanas knaibles – Vītņstieņu griešanai. Ļoti ātri.

Info

A2 22 kN

Piemērots visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN ar A2 presēšanas instrumentu turētāju 22 kN vilces spēkam.

REMS griešanas knaibles Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Art. Nr. 578620
M 8 A2-22 kN Art. Nr. 578621
M 10 A2-22 kN Art. Nr. 578622
nevis € 252,80 bet tagad tikai

€ **236,–**

A1 32 kN

Piemērots visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN ar A1 presēšanas instrumentu turētāju 32 kN vilces spēkam un piemērotām citu ražotāju radiālajām presēm ar vilces spēku 32 kN.

REMS griešanas knaibles A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Art. Nr. 571890
M 8 A1-32 kN* Art. Nr. 571895
M 10 A1-32 kN Art. Nr. 571865
M 12 A1-32 kN Art. Nr. 571870
nevis € 252,80 bet tagad tikai

€ **236,–**

Visām ar * apzīmētajām knaiblēm M ir vēl viena papildu pieslēgvieta manuālai piedziņai ar rokas radiālo presi REMS Eco-Press. Tādēļ uzglabāšana ir vienkārša un ekonomiska.

Inovatīva tiešsaistes meklēšanas sistēma presēšanas instrumentiem!

Jaunums

REMS PressFinder


REMS PressFinder

Izmantojot inovatīvo tiešsaistes meklēšanas sistēmu REMS PressFinder, jūs vienkārši un dažu sekunžu laikā atradīsiet piemērotu REMS presēšanas instrumentu jūsu vēlamajai/ meklētajai presēšanas fitingu sistēmai.

Vai arī atradīsiet piemērotas presēšanas fitingu sistēmas, kuras varat presēt atbilstoši sistēmas prasībām, izmantojot izvēlētas REMS presēšanas knaibles, REMS presēšanas knaibles Mini vai REMS presēšanas gredzenu.

Milzīga izvēle: lietotājs šobrīd var atrast sev piemērotāko risinājumu no vairāk nekā 600 dažādiem REMS presēšanas instrumentiem un aptuveni 500 dažādām presēšanas fitingu sistēmām.

REMS PressFinder! Digitāli! Aktuāli! Dažu sekunžu laikā!

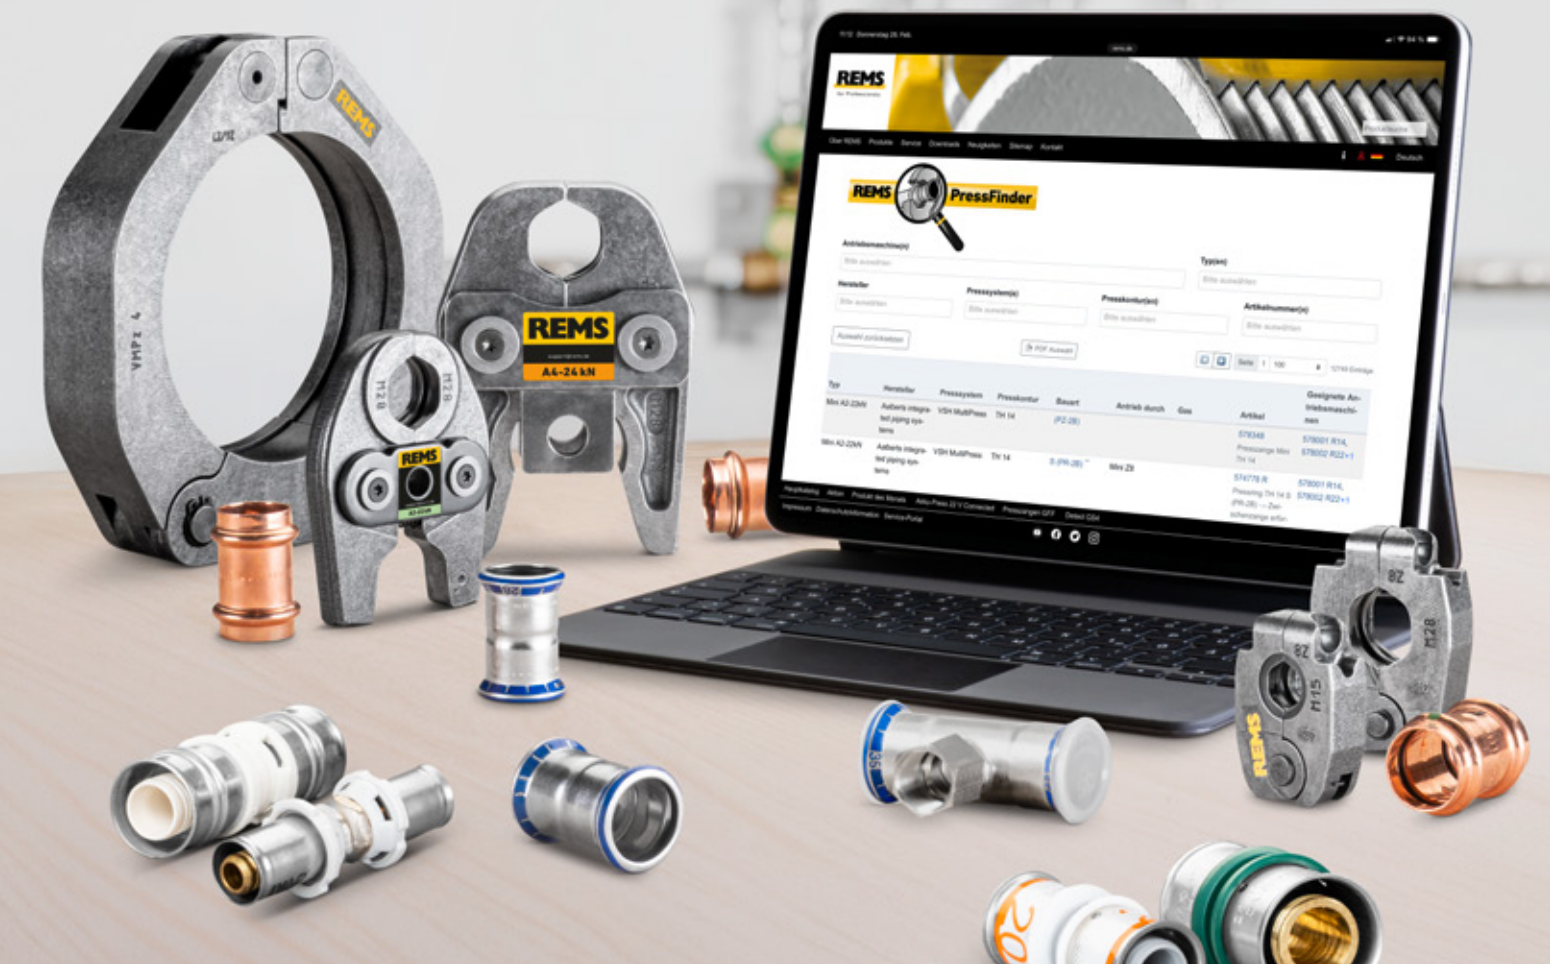

REMS GmbH & Co KG · Iekārtu un instrumentu ražotājs
Stuttgarter Strasse 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0

www.rems.de @remstools

REMS Atstovas LTU, LVA / REMS commercial agency LTU, LVA:
Mindaugas Stepulaitis
Mob. tel. +370 616 20082
e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rems.de

MA072026094175LVA00 · Iespējamas neprecizitātes un izmaiņas. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.12.2026. Mēs paturam tiesības paaugstināt cenas. Pārdošana tikai specializētajos veikalos.

4 039976 273497