VAMZDŽIŲ APDIRBIMO MAŠINOS IR ĮRANKIAI

AKCIJA

B/2026 galioja iki 31.12.2026

REMS
for Professionals



NAUJOVĖ

REMS Vario-Collect
Lanksčios skysčių surinkimo sistemos.
Žr. p. 12

STULBINANTI NAUJIENA

REMS PressFinder
Inovatyvi internetinė užspaudimo įrankių paieškos sistema.
Žr. p. 48



Info

2 METŲ GARANTIJA[B)]



tik 425 g

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS FG4500 C – Kompaktiškas. Patogus. Lengvas. Universalus, skirtas išmetamųjų dujų matavimui ir slėgio bandymui suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis arba vandeniu.

- Išmetamosioms dujoms matuoti pagal EN 50379 1 ir 3 dalis.
- Dujų apdorojimo kasetė, pagaminta iš smūgiams ir trenksmams atsparaus plastiko, užfiksuota korpuse ir taip apsaugota nuo galimų smūgių.
- 3,5 col. spalvotasis ekranas su jutikline funkcija.
- Lengvas, patogus išmetamųjų dujų zondas su šiluminiu elementu, zondo vamzdelis 6 mm skersmens ir 240 mm ilgio. Zondo žarna su zondo linija 1,5 m ilgio, labai lanksti, lengvai valdoma ir su dideliu darbiniu spinduliu.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Vidaus dujų jutikliai O_2, CO ir vidaus slėgio jutiklis ≤150 hPa/mbar. Dujų apdorojimo kasetė. Išmetamųjų dujų zondas FG4500 su temperatūros jutikliu. 10 vnt. filtravimo pluošto FG4500, 5 vnt. filtravimo diskų FG4500, slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, 1 m ilgio, tvirtinimo rinkinys, USB-C į USB-A kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis, 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Sistemos dėkle L-Boxx.
Gam. Nr. 610050 R220

€ 1 160,–



tik 540 g

Kokybiškas vokiškas gaminys



Šviesos diodas, skirtas pagrindiniam srautui lengvai nustatyti

4 METŲ GARANTIJA[D)]



REMS FG7500 C – Kompaktiškas. Patogus. Lengvas. Universalus, skirtas išmetamųjų dujų matavimui, slėgio ir sandarumo bandymams bei dujų įrenginių tinkamumo naudoti bandymams.

- Išmetamosioms dujoms matuoti pagal EN 50379 1 ir 2 dalis.
- Greitai keičiama dujų apdorojimo kasetė FG7500/FG7700, pagaminta iš smūgiams ir trenksmams atsparaus plastiko, su dideliu stikliniu langeliu, su nauja viška įkišimo sistema, leidžiančia lengvai valyti kondensato surinkimo indą ir greitai pakeisti filtrus.
- 4,5 col. spalvotasis ekranas su jutikline funkcija.
- Lengvas, patogus išmetamųjų dujų zondas su šiluminiu elementu, dūmtraukio traukos jutiklis, zondo vamzdelis, 6 mm skersmens ir 210 mm ilgio. Žalias šviesos diodas, skirtas eksploatacinės parengties indikacijai. Geltonas šviesos diodas, skirtas pagrindiniam srautui lengvai nustatyti. Zondo žarna su zondo linija, 1,4 m ilgio, labai lanksti, su kombinuota kištukinių jungčių sistema greitam zondo keitimui užtikrinti.
- Vienu metu galima išmatuoti dūmtraukio trauką ir slėgį antgaliuose ar degimo kameroje, todėl nereikia atlikti papildomo matavimo.

CONNECTED REMS mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Elektroninis išmetamųjų dujų ir slėgio bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Vidaus dujų jutikliai O_2, CO (H_2 su kompensavimu) arba vidaus slėgio jutiklis ≤150 hPa/mbar. Greito keitimo dujų apdorojimo kasetė FG7500/FG7700. Išmetamųjų dujų zondas FG 7500/7700 su temperatūros jutikliu, kamino traukos jutikliu, branduolio srauto indikatoriumi. 10 vnt. filtravimo pluošto FG7500/FG7700, 5 vnt. filtravimo diskų FG7500/FG7700, slėgio žarna PX/FG, Ø 5 mm, 1 m ilgio, mikro USB į USB-A kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis, 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Sistemos dėkle L-Boxx.
Gam. Nr. 610060 R220 € 1 980,–

€ 1 770,–

REMS FG7500 NO C Set

kaip REMS FG7500 C rinkinys, tik papildomai su vidiniu dujų jutikliu NO.
Gam. Nr. 610065 R220

€ 2 450,–

REMS mCon – Funkcija Connected per Bluetooth ryšį

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Galima įsigyti nemokamai.


Užmezgus Bluetooth ryšį, REMS išmetamųjų dujų analizatoriai, slėgio ir sandarumo tikrinimo prietaisai siunčia duomenis į programėlę REMS mCon. Be kitų funkcijų, prijungtame mobiliajame įrenginyje (išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje) galimos šios funkcijos:

- Nuotolinis išmetamųjų dujų matavimo rodymas arba matavimo laiko ir slėgio diagramos rodymas,
- matavimo ir patikros duomenų išsaugojimas, nurodant užsakovą,
- klientų importavimas iš mobiliojo įrenginio kontaktų arba iš debesies arba rankinis sukūrimas ir siuntimas į matavimo prietaisą,
- matavimo / bandymo protokolų kūrimas PDF formatu su savo įmonės logotipu, individualiu įmonės pavadinimu ir bandytojo duomenimis bei siuntimas bet kuriomis programėlėmis.

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.



REMS Push 25

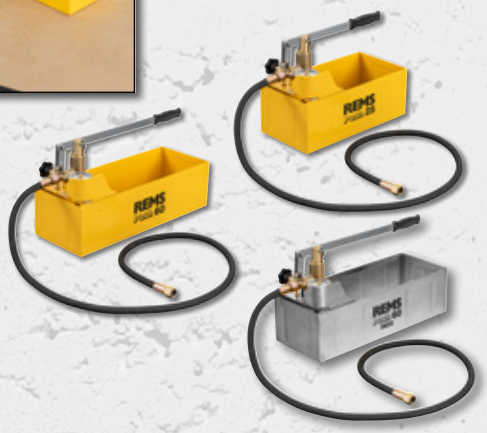

REMS Push – Patikimai sandarus.

Info

REMS Push

Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru su kontroline rodykle, vamzdžių sistemų ir talpų slėgiui bei sandarumui tikrinti. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Kartoninėje dėžėje.

REMS Push 25. Patikrinkite, kol 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Atsparus korozijai, milteliniu būdu dengtas plieninis indas 9 l talpos.

REMS Push 60. Patikrinkite, kol 6 MPa/60 bar/870 psi. Atsparus korozijai, milteliniu būdu dengtas plieninis indas 12 l talpos.

REMS Push 60 INOX. Patikrinkite, kol 6 MPa/60 bar/870 psi. Indas iš nerūdijančio plieno, talpa 12 l.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**159,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**199,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**299,00**

REMS Solar-Push – Pripildyti, išplauti ir pašalinti orą vienos operacijos metu. Savisiurbis. Didelio našumo. Idealiai tinka saulės kolektorių sistemoms, šilumos siurbliams ir grindų šildymo sistemoms.

Paprastas valymas ir lengvas pildymas dėl ypač didelės angos plastikiniame bake.

Dvi praktiškos rankenos, skirtos plastikiniam bakui patogiai nešti.

Info





Kokybiškas vokiškas gaminys









REMS Solar-Push K 60

Elektrinis pildymo ir plovimo įrenginys skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Darbinis našumas ≤ 36 l/min, bako talpa 30 l. Su išcentriniu siurbliu, esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūra ≤ 60°C. Darbinis slėgis ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 940 W. Dvi lanksčios, skaidrios PVC žarnos su tinkleliu ½" T60, kiekviena 3 m ilgio, atsparios temperatūrai ≤ 60 °C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 115312 R220 € 993,–

€ 771,–

REMS Solar-Push I 80

Elektrinis pildymo ir plovimo prietaisas, skirtas paprastam ir greitam pildymui, plovimui ir uždarų sistemų nuorinimui. Skysčio debitas ≤ 27 l/min, bako talpa 30 l. Su rotaciniu siurbliu, atspariu nuolatinei darbinei temperatūrai ≤ 80°C. Darbinis slėgis ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1000 W. Slėgio redukavimo ventilis, 2 vnt. lankščios ½" EPDM žarnos su audiniu T100 po 3 m, atsparios aukštai temperatūrai ≤ 100°C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais. Kartotinėje dėžėje.
Gam. Nr. 115311 R220 € 1 220,–

€ 879,–



Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm

Susideda iš užsukamo dangtelio su išleidimo linijos jungtimi išleidimo linijai su ¾" jungtimi, adapterio, 1 smulkaus valymo filtro maišelio 70 µm, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams pašalinti.
Gam. Nr. 115220

€ 113,–

Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro filtruojančiu elementu 90 µm

Plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu, išleidimo linijai su ¾" jungtimi, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams pašalinti.
Gam. Nr. 115323 R

€ 235,–

Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas

Kartu su armuota EPDM žarna ½" T100, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams šalinti hidrauliniais smūgiais, kurie susidaro keičiant tekėjimo kryptį.
Gam. Nr. 115326 R

€ 311,–


[B] [D] Garantijos sąlygos ir registracija gamintojo garantijai pailginti iki 2 arba 4 metų adresu www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Tik vienas prietaisas su 8 pripildymo ir plovimo programomis ir iki 12 automatiškai vykdomų stiprio bandymo programų.

Elektroninis plovimo blokas arba plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Su bealyviu kompresoriumi. Nuolatinė proceso kontrolė. Plovimo ir bandymo duomenų registravimas. Protokolų su tekstais ir nuotraukomis rengimas.




Šildymo sistemų valymas ir praplovimas[2)]



Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu[1)3)4)]



Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio dezinfekcijai[1)4)5)]
Šildymo sistemų valymas, konservavimas



Slėgio bandymas suslėgtu oru (SL / SLW)[4)7)]
Stiprio bandymas vandeniu (SLW)[1)6)]



- Matavimo ir reguliavimo įtaisai automatinei plovimo ir bandymo programų eigai iki rezultatų dokumentavimo.
- Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3 col. modernios plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT LCD) technologijos spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija, 110 mm ekrano įstrižaine, 480 × 272 pikselių raiška.
- Piktogramos, palengvinančios pripildymo ir plovimo bei stiprio bandymo programų naudojimą.
- Naudotojui patogus valdyti meniu padeda nuosekliai atlikti plovimo ir bandymo procesą.

Patentas EP 2 816 231
Patentas EP 2 954 960

Funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected per REMS techninio aptarnavimo portalą suteikia įvairių papildomų funkcijų, pavyzdžiui:

- plovimo ir bandymo duomenų registravimas;
- plovimo ir bandymo procesų užrašų ir vaizdų įkėlimas ir išsaugojimas;
- protokolų su savo įmonės logotipu rengimas;
- gaminio konfigūravimas (datos formatas, laiko formatas, laiko juosta, slėgio matavimo vienetas, temperatūros matavimo vienetas, ilgio matavimo vienetas);
- naudojimo užraktų nustatymas (tiesioginis užrakinimas arba grįžtamojo ryšio intervalas kaip apsauga nuo vagystės, užrakinimo laiko ir datos intervalai).

Wi-Fi ryšys su debesimi

- REMS Multi-Push Connected surinktus duomenis (plovimo ir bandymo duomenis, klaidų pranešimus, gaminio konfigūravimą ir t. t.), užsiregistravus ir užmezgus interneto ryšį, siunčia į debesį. Čia duomenys tvarkomi ir saugomi.
- Naudotojas gali gauti prieigą prie šių duomenų naudodamasis REMS techninio aptarnavimo portalu. Užmezgus interneto ryšį, konfigūracijos ir naudojimo užraktų pakeitimai perkeliami atgal į plovimo ir slėgio tikrinimo bloką.

 Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi ir su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3 col. spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija. Stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1500 W, apsauginis nuotėkio srovės jungiklis (PRCD). Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas. Aklidangčiai REMS Multi-Push S Connected vandens įvadams ir išvadams. 2 vnt. siurbiamųjų / slėginių žarnų Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push S Connected ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos. Be dezinfekcijos bloko, be valymo ir konservavimo bloko. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 115813 R220 € 2 950,–

€ 2 220,–



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi ir su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą. Įvedimo ir valdymo blokas su 4,3 col. spalvotuoju ekranu su jutikline funkcija. Stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1500 W, apsauginis nuotėkio srovės jungiklis (PRCD). Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas. Aklidangčiai REMS Multi-Push Connected vandens įvadams ir išvadams. 2 vnt. siurbiamųjų / slėginių žarnų Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais. 1 vnt. suslėgtojo oro žarnos Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir žarnų srieginiu sujungimu G ½", slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push Connected ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos. Be dezinfekcijos bloko, be valymo ir konservavimo bloko. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 115811 R220 € 3 590,–

€ 2 800,–



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Kaip REMS Multi-Push SL Connected Set, gam. Nr. 115811, papildomai su hidropneumatiniu vandens siurbliu stiprio bandymui vandeniu. 1 vnt. aukšto slėgio žarna Ø ½", 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais ½", su aklidangčiais. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 115812 R220 € 4 570,–

€ 3 590,–

[1] EN 806-4:2010 – Žmonių vartojamą vandenį tiekiančios pastatų įrangos reikalavimai. 4 dalis. Įrengimas
[2] prEN 14336:2021 – Projektas. Pastatų šildymo sistemos ir vandeninės vėsinimo sistemos. Vandens šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti. Paprastas plovimas
[3] Vokietijos dujų ir vandens ūkio atstovų asociacijos (DVGW) parengta 2012 m. spalio mėn. specifikacija W 557 (A)
[4] Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninė atmintinė „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių plovimas, dezinfekcija ir paruošimas eksploatuoti“ (2014 m. rugpjūtis)
[5] Vokietijos dujų ir vandens ūkio atstovų asociacijos (DVGW) techninės taisyklės W 551-3 (A) (2022 m. rugpjūtis) „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių higiena. 3 dalis. Valymas ir dezinfekcija“
[6] Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninė atmintinė „Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių sandarumo bandymai suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu“ (2017 m. sausis)
[7] Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos (DVGW) techninės taisyklės „DVGW-TRGI 2018. Techninės taisyklės dujų įrangai. DVGW specifikacija G 600“.

Veikliosios medžiagos su spalvomis – įterpimo ir išplovimo kontrolei!



V-Jet TW



V-Jet H

Specialus komplektas TW-H dezinfekcijai, valymui ir konservavimui

Įvairios veikliosios medžiagos dezinfekcijai, valymui ir konservavimui yra skirtingų spalvų. Pagal spalvą galima stebėti, ar veikliosios medžiagos buvo visiškai patiektos arba vėl išplautos.

Specialus komplektas TW

Geriamojo vandens įrenginių dezinfekcijai.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Gam. Nr. 115852 R € 499,80

€ 308,–

Specialus komplektas H

Radiatorių ir šildymo sistemų paviršių valymui ir konservavimui.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Gam. Nr. 115853 R € 577,40

€ 355,–



Naujovė

REMS ThermoCam – Šiluma tampa matoma. Tiksliai. Be kontakto. Realiojo laiko režimu.

Infraraudonųjų spindulių optika su aukštos skiriamosios gebos detektoriumi. Prijungiama optinė kamera, skirta sujungtam vaizdui, vaizdui vaizde, persidengiančiam vaizdui, vizualiniam vaizdui. Daugybė temperatūros analizės įrankių, kuriuos galima nustatyti individualiai. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Išlyginimo lazeris. Šviesos diodų lemputė.

- Bekontaktė šilumos spinduliuotės iš kūnų vizualizacija ir pavertimas šiluminiu vaizdu.
- Paviršiaus temperatūrai nustatyti ir temperatūrų skirtumams įrenginiuose ir objektuose aptikti.
- –20–550 °C temperatūros diapazonas, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Vaizdų ir vaizdo įrašų su kalbos įrašu išsaugojimas MicroSD kortelėje.

Super IR · LED · ×8 · microSD · USB-C · IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektroninė šiluminio vaizdo gavimo kamera su USB jungtimi. IR skyra 192×144 pikseliai, Super-IR 384×288 pikseliai, matavimo taškų skaičius 27.648, Field of view (FOV) 37,2×27,8°. 3,5 col. TFT-LCD spalvotas ekranas su jutikline funkcija. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Išlyginimo lazeris. Šviesos diodų lemputė. Ličio jonų akumuliatorius, 3,7 V, 5 Ah, USB-C ir USB-C/A jungiantis kabelis, 16 GB MicroSD kortelė. Tvirtame dėkle.

Gam. Nr. 176030 R4 € 1 290,–

€ 990,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektroninė šiluminio vaizdo gavimo kamera su USB jungtimi. IR skyra 256×192 pikseliai, Super-IR 512×384 pikseliai, matavimo taškų skaičius 49.152, Field of view (FOV) 50×37,2°. 3,5 col. TFT-LCD spalvotas ekranas su jutikline funkcija. 8-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Išlyginimo lazeris. Šviesos diodų lemputė. Ličio jonų akumuliatorius, 3,7 V, 5 Ah, USB-C į USB-C/A kabelis, 16 GB MicroSD kortelė. Tvirtame dėkle.

Gam. Nr. 176031 R4 € 1 950,–

€ 1 490,–



Info

2 METŲ GARANTIJA[B]



tik 56 g

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Detect GS3 – ekonomiškas sprendimas degiosioms dujoms aptikti. Labai mažas. Labai lengvas. Labai kompaktiškas.

- Labai mažas, labai kompaktiškas elektroninis nuotėkio detektorius, skirtas patikimai nustatyti degiųjų dujų buvimo vietą, pvz., butano (C_4H_{10}), metano (CH_4), propano (C_3H_8), vandenilio H_2, buvimo vietai.
- Tik 170 mm ilgio, sveria tik 56 g. Tinka naudoti visur, net sunkiai pasiekiamose vietose.
- Esant dujų koncentracijos pokyčiams, skleidžia optinį ir akustinį signalą.

LED

REMS Detect GS3

Elektroninis nuotėkio detektorius, skirtas patikimai nustatyti degiųjų dujų vietai, 2 baterijos 1,5 V, AAA, LR3. Krepšyje su diržu.

Gam. Nr. 611003 R € 212,–

€ 188,–

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info



tik 78 g

Kokybiškas vokiškas gaminys

2 METŲ GARANTIJA[B]

REMS Detect GS4 – patikimas dujų ir šaltnešio nuotėkio aptikimas. Labai mažas. Labai lengvas. Labai kompaktiškas. 4 greitai keičiami dujų jutikliai, pažymėti skirtingomis spalvomis, lengvai įjungiami.

- Labai mažas, labai kompaktiškas elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamais dujų jutikliais, skirtas patikimai nustatyti įvairių dujų ir šaldymo agentų nuotėkiui, pavyzdžiui, degiųjų dujų, tokių kaip butanas (C_4H_{10}), metanas (CH_4), propanas (C_3H_8), vandenilis (H_2) bei amoniakas (NH_3), ir šaltnešio R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Nuotėkio detektorius su greitai keičiamu dujų jutikliu, tik 214 mm ilgio, sveria tik 78 g. Tinka naudoti visur, net sunkiai pasiekiamose vietose.
- Plastiškas prailginimas, 200 mm, montuojamas, nenaudojant įrankio.
- Esant dujų koncentracijos pokyčiams, skleidžia optinį ir akustinį signalą.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektroninis nuotėkio detektorius su greitai keičiamais dujų jutikliais, lankstus prailginimas 200 mm, 2 baterijos 1,5 V, AAA, LR3. Įdėta į standų Softbag dėklą.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Detect GS4 Set F su greitai keičiamais dujų jutikliais GS4-F degioms dujoms	611095 R	339,00	**267,00**
REMS Detect GS4 Set R su greitai keičiamais dujų jutikliais GS4-F šaldymo agentui	611096 R	339,00	**267,00**


Priedai

Aprašas	Gam. Nr.	€
Greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-F, skirtas degiosioms dujoms, pvz., butanui (C_4H_{10}), metanui (CH_4), propanui (C_3H_8), vandeniliui (H_2)	611310 R	101,90
Greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-R, skirtas šaltnešiui, pavyzdžiui, R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, atitinka F tipo dujų reglamente ir EN 14624:2020 standarte nustatytus parametrus	611312 R	101,90
Greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-S, skirtas amoniakui (NH_3)	611311 R	101,90
Greitai keičiamas dujų jutiklis GS4-H, specialiai sukurtas vandeniliui (H_2), nepasižymi kryžminiu jautrumu kitoms degioms dujoms	611313 R	109,00
Greitai pakeičiamas antgalis GS4-LED, šviesos diodų lemputė universaliam naudojimui, ypač sunkiai pasiekiamoms vietoms apšviesti	611314 R	54,10

Info

CONNECTED

REMS mCon

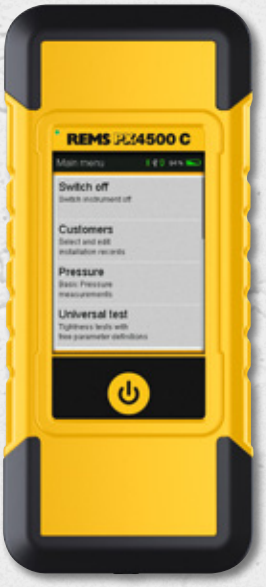



tik 345 g

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS PX4500 C – Kompaktiškas, patogus naudoti, lengvas. Universalus įrenginys slėgio ir sandarumo bandymams.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Slėgio žarna PX/FG, 5 mm skersmens, skaidri, 1 m ilgio, su bajonetine jungtimi (kištuku), su silikonine mova. Oro siurblio jungtis su Schrader vožtuvu, ≤150 hPa/mba, su kištuku slėginei žarnai ir su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), su Schrader vožtuvu. Elektroninis slėgio jutiklis, ≤0,35 MPa / 3,5 bar, su greitąja jungtimi DN 5 (kištuku), su Schrader vožtuvu, 1,5 m ilgio jungiamuoju laidu su kištuku. Greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG. Vieno vamzdžio skaitiklio dangtelis G 2" IG (skirtas DN 25) su greitąja jungtimi DN 5 (įvorė), su sandarikliu. Rankinis suslėgtojo oro siurblys, ≤0,4 MPa / 4 bar, tvirtinimo rinkinys, USB-C į USB-A kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis, 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Sistemos dėkle L-Boxx.

Gam. Nr. 611075 R220

€ 1 160,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

kaip REMS PX4500 C Set, 3,5 bar, tik ne su elektroniniu slėgio jutikliu ≤0,35 MPa/3,5 bar, o su elektroniniu slėgio jutikliu ≤2,5 MPa/25 bar bei oro siurblio prijungimo elementu su Schraderio vožtuvu ≤0,4 MPa/4 bar.

Gam. Nr. 611080 R220

€ 1 380,–

[B] Garantijos sąlygos ir registracija gamintojo garantijai pailginti iki 2 metų adresu www.rems.de/service.



Info

tik 1,1 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS P7-TD C – Skirtas įprastiems dujų ir vandens įrenginių bandymams. Itin tvirtas plastikinis korpusas su minkšta rankena. Efektyvus tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą.

- Slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar.
- Efektyvus, paprastas tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą – neišmontuojant dujų skaitiklio, nenustatant tūrio ir nedidinant slėgio.
- 3,5col. spalvotasis ekranas su jutikline funkcija.

REMS P7-TD C Set

Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Su vidiniu suslėgtojo oro siurbliu, ≤150 hPa/mbar, vidiniu elektroniniu slėgio jutikliu, ≤0,1 MPa / 1,0 bar. Su įranga, ≤0,1 MPa / 1,0 bar. Slėgio žarna P7, 2 vnt., 5 mm skersmens, skaidri, 1 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir silikoniniu antgaliu, suslėgtojo oro žarna P7, ≤150 hPa/mbar, 6 mm skersmens, skaidri, 2 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), suslėgtojo oro žarna P7, 6 mm skersmens, 2 m ilgio, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), oro siurblio prijungimo elementas su Schrader vožtuvu, ≤0,4 MPa / 4 bar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, rankinis suslėgtojo oro siurblys, ≤0,4 MPa / 4 bar. Maitinimo šaltinis / įkroviklis, 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini USB į USB-A kabelis. Sistemos dėkle L-Boxx.

Gam. Nr. 611060 R220

€ 2 210,–



Info

tik 1,1 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS P7-TDX C – Skirtas visiems įprastiems dujų, suskystintų dujų ir vandens įrenginių bandymams. Itin tvirtas plastikinis korpusas su minkšta rankena. Efektyvus tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą.

- Slėgio ir sandarumo bandymams suslėgtuoju oru / inertinėmis dujomis p ≤ 0,4 MPa / 4 bar arba vandeniu p ≤ 2,5 MPa / 25 bar.
- Efektyvus, paprastas tinkamumo eksploatuoti bandymas naudojant lyginamąjį nuotėkio metodą – neišmontuojant dujų skaitiklio, nenustatant tūrio ir nedidinant slėgio.
- Taip pat nuotėkio matavimas >300 litrų sistemose ir trumpas bandymas atliekant neoficialius matavimus.
- Magnetinė korpuso nugarėlė, kad būtų lengva pritvirtinti, pvz., prie šildymo katilų arba kitų feromagnetinių medžiagų.
- 3,5 col. spalvotasis ekranas su jutikline funkcija.

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektroninis slėgio ir sandarumo bandymo prietaisas su funkcija Connected, veikiančia per Bluetooth ryšį arba USB. Vidinis suslėgtojo oro siurblys, ≤150 hPa/mbar, vidinis elektroninis slėgio jutiklis, ≤0,35 MPa / 3,5 bar, slėgio žarna P7, 2 vnt., 5 mm skersmens, skaidri, 1 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir silikoniniu antgaliu, suslėgtojo oro žarna P7, ≤150 hPa/mbar, 6 mm skersmens, skaidri, 2 m ilgio, su kištukine jungtimi DN 3 (lizdas) ir greitąja jungtimi DN 5 (kištukas), suslėgtojo oro žarna P7, 6 mm skersmens, 2 m ilgio, su greitąja jungtimi DN 5 (kištukas, lizdas), oro siurblio prijungimo elementas su Schrader vožtuvu, ≤0,4 MPa / 4 bar, greitosios jungties adapteris DN 5 į R ½" AG, rankinis suslėgto oro siurblys ≤0,4 MPa / 4 bar. Maitinimo šaltinis / įkroviklis, 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini USB į USB-A kabelis. Sistemos dėkle L-Boxx.

Gam. Nr. 611065 R220

€ 2 430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

kaip REMS P7-TDX C rinkinys, 3,5 bar, tik papildomai su elektroniniu slėgio jutikliu ≤2,5 MPa/25 bar.

Gam. Nr. 611070 R220 € 2 740,–

€ 2 210,–



REMS Pull-Push – Greitas užsikimšimų pašalinimas.

- Didelė spaudimo jėga dėl priekinės reguliuojamos rankenos.
- Optimalus pritaikymas naudojant dviejų rūšių movas: trumpoji mova kriauklėms ir vonioms, ilgoji tualetams.

Info

REMS Pull-Push

Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas, skirtas greitai pašalinti užsikimšimus. Su trumpa ir ilga mova. Kartotinėje pakuotėje.
Gam. Nr. 170300 R € 144,–

€ 79,90



REMS E-Push 2 – Pripildyti ir patikrinti elektriniu būdu.

Info

- Aukšto slėgio žarna su audinio įdėklu užkerta kelią neteisingiems matavimo rezultatams.
- Didelio našumo stūmoklinis siurblys.
- Didelis našumas – 6,5 l/min.
- Nustatomasis slėgio ribojimas.
- Įsiurbimo žarna su įsiurbimo filtru.

REMS E-Push 2

Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 MPa / 60 bar / 870 psi, su nustatomuoju slėgio ribojimu. Siurblinis agregatas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m įsiurbimo žarna su ½" jungtimi. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Atgalinės srovės vožtuvas. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 115500 R220 € 1 006,–

€ 832,–



Info

REMS Calc-Push – efektyvus kalkių šalinimas elektriniu būdu.

Didelio našumo. 3-jų eigų svirtis tekėjimo krypčiai pakeisti, su nuline padėtimi.

Naudingoji indo talpa: 21 l

Našumas: ≤ 30 l/min.

Darbinis slėgis: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Kėlimo aukštis: ≤ 10 m

Kalkių šalinimo tirpalo temperatūra: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų. Našumas ≤ 30 l/min., naudingoji indo talpa 21 l, siurbimo blokas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 165 W. Darbinis slėgis ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Kėlimo aukštis ≤ 10 m. 2 vnt. lanksčių PVC žarnų su tinkleliu ½", 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp ½" vidiniu sriegiu ir dangteliais. 2 vnt. dvigubų įmovų ⅜" – ½", 2 vnt. dvigubų įmovų ½" – ¾".Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 115900 R220 € 884,–

€ 658,–



Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Mini-Cobra – Patikimas, patogus prietaisas skirtas skubiai valyti užsikimšus vamzdžius, pavyzdžiui, virtuvėje, vonioje, tualete.

REMS Mini-Cobra

Vamzdžių valymo prietaisas vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm, su varančiąja rankena ir šešiabriauniu griebtuvu tinka įprastinėms pavaroms (elektriniam, lėtai besisukančiam gręžtuvui su tolygia pavara arba gręžtuvui-suktuvui). Vamzdžių valymo spiralėms Ø 6, 8 ir 10 mm. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spartusis fiksuojamasis griebtuvas. Spiralė Ø 8 mm, 7,5 m ilgio. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 170010 R € 196,–

€ 109,90





Patentas EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Greitas spiralės pastūmos / atgalinės eigos krypties keitimas.





0–950 min^{-1}
600 W, tik 5,2 kg
Kokybiškas vokiškas gaminys

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu, vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8 ir 10 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) nuo 0 iki 950 min^{-1}. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spiralė su šerdimi Ø 8 mm, 7,5 m ilgio. Lagamino sistemoje „L-Boxx" H.
Gam. Nr. 170028 R220 € 736,–

€ 549,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Greitas spiralės pastūmos / atgalinės eigos krypties keitimas.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah





Patentas EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, tik 5,2 kg
Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu, Ø 20–50 (75) mm vamzdžiams. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8 ir 10 mm. Pavaros blokas su galingu 22 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W, nereikalaujantis techninės priežiūros, su tvirtu reduktoriumi, labai didelis sukimo momentas, gali suktis į kairę ir į dešinę pusę, esant mažam sukimosi greičiui, apsauginis mygtukinis jungiklis. Tolygus, elektroninis sukimosi greičio reguliavimas (greičio didinimo jungiklis (VE)) nuo 0–560 min^{-1} diapazone. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko.

Pavara 22 V, Spiralė su šerdimi Ø 8 mm, 7,5 m ilgio. Lagamino sistemoje „L-Boxx" H.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Set\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	170029 R22	652,00	**538,00**
Set Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	966,00	**769,00**

REMS Cobra – Švarus vamzdis – paprastai ir sparčiai.

Spartusis suktuvas su dalinėmis spiralėmis iki 70 m darbinio ilgio.





Kokybiškas vokiškas gaminys



Info 22 Info 32

Pavadinimas	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Kartoninėje dėžėje.	172012 R220	2 470,00	**1 840,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 Kartoninėje dėžėje.	174011 R220	4 930,00	**3 550,00**

Tvirti kokybiški įrankiai didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui.

Tvirta konstrukcija iš chromu ir vanadžiu legiruoto plieno, visa metalinė, štampuota, užgrūdinta ir atleista, padengta miltelinių būdu. Grūdinti, nusidėvėjimui atsparūs dantys.

Info Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S žiočių vamzdinės replės, švediškas modelis. DIN 5234 – forma C. Replės vandens siurbliui su perstumiamu lankstu (amatininkams), perstatoma 7 kartus. ISO 8976.
Gam. Nr. 116X01 R € 169,90

€ 109,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S žiočių vamzdinės replės, švediškas modelis. DIN 5234 – forma C.
Gam. Nr. 116X02 R € 244,70

€ 155,–

REMS WRK 50 – Tvirtas riedantis įrankių dėklas, kuriame yra daug vietos.

Info

Gerai apgalvotas interjero organizavimas. 3 pakopų teleskopinis ištraukimas. Sklandžiai važiuojantys ratai.

Naujovė




REMS WRK 50

Įrankių vežimėlis, kad būtų galima tvarkingai laikyti ir lengvai bei patogiai transportuoti įrankius. 3 pakopų teleskopinis ištraukiamas vežimėlis, 2 ratai, dydis apie 530×450×300 mm. Didžiausia apkrova 50 kg.
Gam. Nr. 190305 R € 179,–

€ 149,–

REMS WRS 20 – Itin talpi įrankių kuprinė.

Info

Gerai apgalvotas vidus. Vandeniui nelaidus dugnas. Itin patogu nešioti.




REMS WRS 20

Įrankių kuprinė, skirta tvarkingai laikyti ir patogiai gabenti įrankiams. Dydis: apie 480×370×210 mm. Maks. apkrova: 20 kg.
Gam. Nr. 190304 R € 96,80

€ 63,70

REMS WT 24 – Itin talpus ir tvirtas įrankių krepšys.

Info

Gerai apgalvotas vidus. Vandeniui nelaidus dugnas.



REMS WT 24

Įrankių krepšys, skirtas tvarkingai laikyti ir patogiai gabenti įrankiams. Dydis: apie 500×355×240 mm. Maks. apkrova: 24 kg.
Gam. Nr. 190302 R € 125,–

€ 82,20





Info



Prispaudimo diapazonas 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, tik 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Gręžimui, varžtų sukimui ir užvartų šalinimui. Su galingu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su „Vario“ elektronika (VE), skirtas plieno, akmens, ≤ Ø 13 mm, medienos ≤ Ø 32 mm ir kitų medžiagų gręžimui bei varžtų ≤ Ø 8 mm įsukimui / išsukimui. Pavara su berakčiu sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu, griebtuvas 1,5 – 13 mm, su reversu. Elektromechaninė pavara su galingu 22 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W, 2-jų pakopų tvirtu reduktoriumi. 2 tolygiai nustatomi 0–560 min^{-1} ir 0–1900 min^{-1} sukimosi greičio diapazonai, 15 sukimo momento lygių ir vienas gręžimo lygis, 50 Nm didelis sukimo momentas abiejuose sukimosi greičio diapazonuose. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Integruota šviesos diodų darbinė lemputė. Diržo spaustukas.

Pavara 22 V, 1 dvigubas antgalis su plokščia ir kryžmine išdroža, 50 mm ilgio. Medžiaginiame krepšyje.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Set\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	190100 R22	256,00	**211,00**
Set Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	532,00	**425,00**





Naujovė



Info

REMS Vario-Collect 8 – Užtikrintas skysčių surinkimas.

- Lankstus surinkimo indas iš audiniu sutvirtinto PVC 8 l pripildymo kiekiui surinkti, 0,9 mm storio sienelės, su lanksčia gumine sandarinimo tarpine ir integruota formuojamąja metaline juosta, kad indas sandariai priglustų prie objektų ir būtų lengvai pritaikomas prie vietos sąlygų.
- Lankstus nutekamasis latakas iš audiniu sutvirtinto PVC, 500 mm ilgio, su integruota formuojamąja metaline juosta ir dviem stipriais neodimio magnetais.
- Lanksti išleidžiamoji detalė, 250 mm ilgio, angos skersmuo – 20 mm, su lipukais, skirta tvirtinti aplink vamzdį.
- Naudojama sausai, švariai darbo vietai palaikyti.

REMS Vario-Collect 8 Set

Lanksčioji surinkimo sistema iš audiniu sutvirtinto PVC su integruota formuojamąja metaline juosta, skirta skysčiams, pvz., vandeniui, alyvai, glikolio turintiems skysčiams. Surinkimo indas 8 l kiekiui, su lanksčia gumine sandarinimo tarpine, 4 žiedinės ąsos. Nutekamasis latakas, 500 mm ilgio, 2 neodimio magnetai, 2 žiedinės ąsos. Išlei-džiamoji detalė, 250 mm ilgio, angos skersmuo – 20 mm, su lipukais. Vandeniui nelaidus transportavimo maišas. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 132341 R € 159,–

€ 119,–





Naujovė



Info

REMS Vario-Collect 20 – Užtikrintas skysčių surinkimas.

- Lanksti apvali surinkimo talpykla iš audiniu sutvirtinto PVC 20 l kiekiui, 0,9 mm storio sienelės, su integruota formuojamąja metaline juosta, skirta talpyklos formai pritaikyti prie vietos sąlygų, talpyklos aukštis pritaikomas.
- Du reguliuojamo ilgio platūs nešimo diržai, kurių kiekvienas turi po du besisukančius karabino kablius, leidžiančius paprastai pritvirtinti ir pakabinti surinkimo talpyklą bet kokioje padėtyje.
- Naudojama sausai, švariai darbo vietai palaikyti.

REMS Vario-Collect 20 Set

Lanksčioji surinkimo sistema iš audiniu sutvirtinto PVC su integruota formuojamąja metaline juosta, skirta skysčiams, pvz., vandeniui, alyvai, glikolio turintiems skysčiams. Surinkimo talpykla 20 l kiekiui, išleidimo atvamzdis G ¾", čiaupo sujungiklis, silikoninė žarna Ø 16 mm, 3,3 m ilgio, su greitąja jungtimi, tvirtinimo spaustas, 4 kėlimo ąsos, 2 nešimo diržai, ant kurių kiekvieno yra po 2 karabino kablius, taip pat dar vienas karabino kablys. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 132342 R € 169,–

€ 129,–





Info



REMS KaliGrat E – Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas kalibravimui ir vamzdžio išorinėms ir vidinėms išlajoms šalinti. Tinka dirbti rankiniu režimu arba su elektrine pavara.

Kalibravimas ir išorinių bei vidinių išlajų šalinimas vienu metu. Terkšlės rankena su keičiamomis kalibravimo ir išlajų šalinimo galvutėmis, su greitojo keitimo laikikliu.

REMS KaliGrat E Set

Kalibravimo ir išorinių bei vidinių išlajų šalinimo įrankis, skirtas dirbti rankiniu režimu arba su elektrine pavara. Daugiasluoksniams 14–63 mm skersmens vamzdžiams. Terkšlės rankena su greitojo keitimo laikikliu ir spyruoklės fiksatoriumi, kalibravimo ir išlajų šalinimo galvutėmis. Tvirtame lagamine.

Konstrukcija, skersmuo – mm × sienelės storis, mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00



REMS KaliGrat R – Tvirti, kokybiški įrankiai, skirti kalibravimui ir vamzdžio vidinėms išlajoms šalinti rankiniu būdu.

Kalibravimas ir vidinių išlajų šalinimas vienu metu. Terkšlės rankena su pakopine kalibravimo šerdimi ir integruotais išlajų šalinimo ašmenimis.

Info

REMS KaliGrat R

Kalibravimo ir vidinių išlajų šalinimo įrankis. Daugiasluoksniams 16–63 mm skersmens vamzdžiams. Terkšlės rankena su kalibravimo šerdimi skirtingo dydžio skersmeniui ir skirtingiems sienelių storiams, su integruotais išlajų šalinimo ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Konstrukcija, skersmuo – mm × sienelės storis, mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Tvirti, kokybiški įrankiai, skirti kalibravimui ir vamzdžio išorinėms ir vidinėms išlajoms šalinti.

Kalibravimas ir išorinių bei vidinių išlajų šalinimas vienu metu. Žvaigždutės formos rankena su kalibravimo šerdimis ir išlajų šalinimo ašmenimis.

Info

REMS KaliGrat H

Kalibravimo ir išorinių bei vidinių išlajų šalinimo įrankis. Daugiasluoksniams 16–26 mm skersmens vamzdžiams. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Konstrukcija, skersmuo – mm × sienelės storis, mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	124,00	71,30





Info

REMS Lumen – Šviečia maitinamas iš elektros tinklo. Didelio šviesos stiprumo. Patogus ir lengvas. Tolygiai pasukamas.

REMS Lumen 5000
Didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. 230 V, 50–60 Hz. Šviesos srautas ≤ 5.000 lm, Galia ≤ 50 W. 5 m prijungimo laidas. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 175220 R220 € 87,40

€ 49,90

REMS Lumen 7000
Didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. 230 V, 50–60 Hz. Šviesos srautas ≤ 7.000 lm, Galia ≤ 70 W. 5 m prijungimo laidas. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 175221 R220 € 106,–

€ 53,90

REMS Lumen 10000
Didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. 230 V, 50–60 Hz.
Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa: ≤ 5.000 lm, Galia ≤ 50 W.
Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa: ≤ 10.000 lm, Galia ≤ 100 W.
5 m prijungimo laidas. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 175222 R220 € 132,–

€ 105,–

REMS teleskopinis stovas 3B
ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas
Gam. Nr. 175230 R

€ 33,20

*** Energijos vartojimo efektyvumo etiketė ir gaminio duomenų lapas www.rems.de

Pavadinimas	Darbo valandos, val.		
	1 pakopa	2 pakopa	3 pakopa
Akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – Apšviečia visur. Didelio šviesos stiprumo. Mobilus, patogus, lengvas. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Tolygiai pasukamas.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition
Didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 175210 R220 € 154,–

€ 123,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 175211 R220 € 429,–

€ 366,–

REMS teleskopinis stovas 3B
ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas
Gam. Nr. 175230 R

€ 33,20

*** Energijos vartojimo efektyvumo etiketė ir gaminio duomenų lapas www.rems.de



REMS CamScope HD

Ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai iš tuštumų, šachtų ir vamzdžių HD kokybe.

Info

micro SD USB-C

REMS CamScope HD Set
Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuščioms ertmėms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. HD kokybės vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas MicroSD kortelėje. Endoskopas su 5" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, 4-ių kartų skaitmeniniu vaizdo priartinimu, MicroSD kortelių lizdu, USB jungtimi, integruotu įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah. Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 HD 180°/90°, 180° tiesi ir 90° kampu pasukta spalvotojo vaizdo kamera, su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju kabliu, uždedamasis magnetas. MicroSD kortelė 32 GB. USB kabelis. Tvirtame lagamine.
Gam. Nr. 175400 R4 € 253,–

€ 208,–



REMS CamSys 2 – Mobili, patogi tikrinimo kamera sistema vamzdžių, kanalų, kaminų ir kitų tuščių ertmių tikrinimui ir defektų analizavimui mažomis sąnaudomis. Kalbos įrašas. Savaime išsilyginanti kamera. Siųstuvas kameros galvučių padėčiai nustatyti.

Info











REMS CamSys 2 Set S-Color – su garso įrašymu.

Elektroninė tikrinimo kamera sistema defektams nustatyti ir tikrinti mažomis sąnaudomis. Paveikslėlių ir vaizdo įrašų su data ir laiku įrašymas į SD kortelę, nurodant datą ir paros laiką. Mikroprocesorinis valdymo blokas su 7" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelė lizdu, USB jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 7,6 Ah, tvirtame ir smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, apsaugotame nuo vandens purslų, apsauga nuo akinimo, stovas. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine. Kameros ir kebelio komplektas S-Color su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera su CMOS vaizdo jutikliu ir kišamuoju kabeliu.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm su ilgio žymomis, labai lankstus, kabeliui skirtame krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.
Gam. Nr. 175301 R220 € 3 220,–

+ 1 2 3

€ 2 560,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, labai lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.
Gam. Nr. 175302 R220 € 4 250,–

+ 1 2 3 ((•))

€ 3 290,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.
Gam. Nr. 175303 R220 € 4 450,–

+ 1 2 3 ((•))

€ 3 590,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 33 mm, savaime išsilyginanti, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 70–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.
Gam. Nr. 175304 R220 € 4 840,–

€ 3 840,–





REMS Explorer

kameros galvutės vietai nustatyti su 33 kHz siųstuvu.
Gam. Nr. 175312 R

€ 2 120,–

REMS Cat – Pjauna viską visur.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Pavadinimas		Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Cat VE Set Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Elektrinis universalusis tiesinis pjūklas su „Vario“ elektronika (VE) pjauti rankiniu būdu.	560040 R220	629,00	**459,00**
REMS Cat 22 V VE Set Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Universalusis akumuliatorinis tiesinis pjūklas su „Vario“ elektronika (VE) pjauti rankiniu būdu.	560052 R220	1 300,00	**977,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Kaip gam. Nr. 560052, Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Universalusis akumuliatorinis tiesinis pjūklas su „Vario“ elektronika (VE) pjauti rankiniu būdu.	560054 R22	865,00	**682,00**

REMS Tiger – Tiesiniai vamzdžių pjūklai

Kreipiamasis laikiklis 400 % didesnei pjovimo jėgai



REMS Tiger
1050 W – tik 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



Grandinės kreipiamuoju laikikliu 6“

REMS Tiger VE
1050 W – tik 3 kg

Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – tik 3,4 kg

Info



Pavadinimas		Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Tiger Set Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti viena ranka.	560020 R220	767,00	**658,00**
REMS Tiger Set K Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Kaip gam. Nr. 560020 R220, tik su grandinės kreipiamuoju laikikliu 6“.	560021 R220	837,00	**728,00**
REMS Tiger VE Set Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su „Vario“ elektronika (VE) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti viena ranka.	560027 R220	788,00	**678,00**
REMS Tiger VE Set K Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Kaip gam. Nr. 560027 R220, tik su grandinės kreipiamuoju laikikliu 6“.	560029 R220	858,00	**748,00**
REMS Tiger SR Set Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su greičio reguliatoriumi (SR) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti viena ranka.	560026 R220	860,00	**759,00**
REMS Tiger SR Set K Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Kaip gam. Nr. 560026 R220, tik su grandinės kreipiamuoju laikikliu 6“.	560028 R220	930,00	**829,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) užtikrina lengvą ir greitą pjovimą stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjovimą viena ranka.	560053 R220	1 430,00	**1 120,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Kaip gam. Nr. 560053. Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) užtikrina lengvą ir greitą pjovimą stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjovimą viena ranka.	560055 R22	906,00	**733,00**
Grandinės kreipiamuoju laikikliu 6“	Dėl vamzdžių Ø ⅛ – 6“ ir pan.	563203 R	220,00	

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

REMS specialūs pjūkleliai

→ REMS Tiger, -ir pan



Pavadinimas	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Kiekis vnt.	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS specialus pjūklelis 2"/140-2,5 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	banguotas	5	561007 R05	66,30	**49,70**
REMS specialus pjūklelis 2"/140-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	banguotas	5	561001 R05	61,90	**46,40**
REMS specialus pjūklelis 4"/200-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	banguotas	5	561002 R05	82,10	**61,60**
REMS specialus pjūklelis 6"/260-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	banguotas	5	561008 R05	107,00	**80,30**

– 25 %

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, ketinius vamzdžius, vietoj REMS specialaus pjūklelio naudokite REMS universalius pjūklelius kartu su REMS Tiger SR pjūklu su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu. *HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas.

REMS universalūs pjūkleliai

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, -ir pan





Pavadinimas	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Kiekis vnt.	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS universalus pjūklelis 100-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561006 R05	42,70	**32,00**
REMS universalus pjūklelis 150-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561005 R05	61,00	**45,80**
REMS universalus pjūklelis 200-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561003 R05	80,70	**60,50**
REMS universalus pjūklelis 300-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561004 R05	120,00	**90,00**

– 25 %

Taip pat medienai su vinimis, padėklams. Dirbant su kietomis medžiagoms, pvz. nerūdijančio plieno vamzdžiais, ketiniais vamzdžiais, reikalingas mažesnis pjūkliukų eigos skaičius, pvz., naudojant REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu. *HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas.

REMS pjūkleliai metalui

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, -ir pan

Pavadinimas	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Kiekis vnt.	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS pjūklelis 150-1 Skardai, metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561105 R05	27,50	**20,60**
REMS pjūklelis 200-1 Skardai, metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561106 R05	36,10	**27,10**
REMS pjūklelis 90-1,4, kreivėms pjauti Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	banguotas	5	561107 R05	25,60	**19,20**
REMS pjūklelis 150-1,4 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561104 R05	28,80	**21,60**
REMS pjūklelis 200-1,4 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561108 R05	36,30	**27,20**
REMS pjūklelis 100-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561101 R05	24,60	**18,50**
REMS pjūklelis 150-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561103 R05	28,80	**21,60**
REMS pjūklelis 200-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi lankstus	banguotas	5	561102 R05	36,10	**27,10**
REMS pjūklelis 200-2,5 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	200	2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561109 R05	36,10	**27,10**
REMS pjūklelis 280-2,5 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	280	2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561112 R05	45,60	**34,20**

– 25 %

REMS pjūkleliai medienai ir metalui

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, -ir pan

Pavadinimas	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Kiekis vnt.	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS pjūklelis 210-1,8/2,5 Apvalios viršūnės, nestringa. Padėklams, medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561113 R05	37,10	**27,80**
REMS pjūklelis 150-2,5 Medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561110 R05	27,50	**20,60**
REMS pjūklelis 225-2,5, labai storas, išmontavimo darbams Medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	banguotas	3	561114 R03	35,30	**26,50**
REMS pjūklelis 300-2,5, labai storas, išmontavimo darbams Medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	banguotas	3	561116 R03	47,10	**35,30**
REMS pjūklelis 300-4,2 Medienai	300	4,2	WS	kintamas	5	561111 R05	33,60	**25,20**
REMS pjūklelis 225-3,2/5,0 Medienai, medienai su vinimis	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi lankstus	kintamas	5	561117 R05	41,90	**31,40**
REMS pjūklelis 290-5,0/6,35 Žaliai medienai	290	Combo 5,0/6,35	WS	kintamas	5	561118 R05	45,60	**34,20**
REMS pjūklelis 150-6,35 Medienai	150	6,35	WS	kintamas	5	561119 R05	19,50	**14,60**

– 25 %

REMS pjūkleliai įvairiems tikslams


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, -ir pan

Pavadinimas	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Kiekis vnt.	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS pjūklelis 150-4,2 Poringajam betonui, gipsinėms plokštėms	150	4,2	WS	kintamas	5	561115 R05	24,10	**18,10**
REMS pjūklelis 225-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	225	8,5	HM	kintamas	1	561120 R01	62,40	**46,80**
REMS pjūklelis 300-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	300	8,5	HM	kintamas	1	561121 R01	74,90	**56,20**
REMS pjūklelis 400-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	400	8,5	HM	kintamas	1	561122 R01	109,00	**81,80**
REMS pjūklelis 235-12 Poringajam betonui, pemzai, plytoms	235	12	HM	tiesus	1	561123 R01	86,90	**65,20**
REMS pjūklelis 300-12 Poringajam betonui, pemzai, plytoms	300	12	HM	tiesus	1	561124 R01	100,60	**75,50**
REMS pjūklelis 300-12, labai aukšta geležtė Poringajam betonui, pemzai, plytoms	300	12	HM	tiesus	1	561125 R01	120,00	**90,00**
REMS pjūklelis 200 Ketui ir t. t.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**27,00**

– 25 %

*HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas; WS: įrankinis plienas; HM: kietmetalis; HM-G: kietmetalio granulės.

REMS Turbo – Pjauna be užvartų, stačiu kampu, greitai.

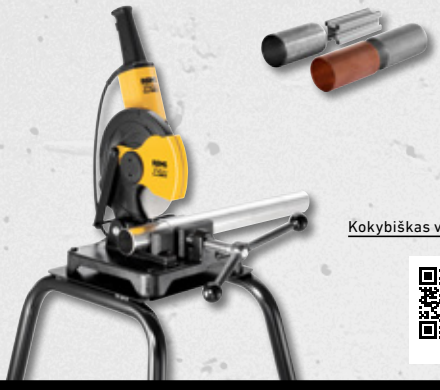

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Info

Pavadinimas		Gam. Nr.	€	+ 1 REMS pjovimo diskas metalui + 1 Pastovas	Akcija €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Diskinė vamzdžių pjovimo mašina su universaliu dvigubu spaustuvu pjauti be užvartų, stačiu kampu ir greitai.	Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams.	849006 R220	1 370,00	849X01 R220	1 380,00
REMS Turbo K Basic Universalus diskinis pjūklas metalui su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu.	Tiesiam ir nuožulniam pjūviui iki 45°.	849007 R220	1 720,00	849X02 R220	1 620,00

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



tik 1,9 kg

REMS Nano – pjauna iki Ø 40 mm.

Labai lengvai. Sparčiai. Stačiu kampu. Be drožlės.
Be išorinės užvartos. Sausai.

Ypatingas! Patentas EP 2 077 175

Pjovimo ratuko optimali pridėjimo vieta prie pjaunamo vamzdžio.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrinė vamzdžiapjovė Ø 10–40 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12–28 mm, vario Ø 10–35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu nuolatinės srovės varikliu 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Sūkių skaičius 130 min^{-1}. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.
Gam. Nr. 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

REMS pjovimo ratukas Cu-INOX

presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario — Gam. Nr. 844050 R — € 40,80

REMS pjovimo ratukas V

daugiasluoksniams vamzdžiams — Gam. Nr. 844051 R — € 40,80

Sistemos dėklas L-Boxx

su įdėklu REMS Nano/Nano 12 V, sparčiajam pakrovėjui, akumuliatoriui, REMS REG 8–35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metrui — Gam. Nr. 844045 R — € 149,–

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



tik 2,1 kg

REMS Nano 12 V – pjauna iki Ø 40 mm.

Mobilus, patogus, labai lengvas. Sparčiai. Stačiu kampu.
Be drožlės. Be išorinės užvartos. Sausai.

Ypatingas! Patentas EP 2 077 175

Pjovimo ratuko optimali pridėjimo vieta prie pjaunamo vamzdžio.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Akumuliatorinė vamzdžiapjovė Ø 10–40 mm vamzdžiams sparčiai ir stačiu kampu pjauti, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12–28 mm, vario Ø 10–35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu 10,8 V, 270 W. Sūkių skaičius 130 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 10,8 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.
Gam. Nr. 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

REMS pjovimo ratukas Cu-INOX

presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario — Gam. Nr. 844050 R — € 40,80

REMS pjovimo ratukas V

daugiasluoksniams vamzdžiams — Gam. Nr. 844051 R — € 40,80

Sistemos dėklas L-Boxx

su įdėklu REMS Nano/Nano 12 V, sparčiajam pakrovėjui, akumuliatoriui, REMS REG 8–35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metrui — Gam. Nr. 844045 R — € 149,–

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

REMS Secco – Džiovinimui ir sausinimui.

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūsio patalpoms ir kt. sausinti bei betonui, mūro konstrukcijoms, tinkui, cemento grindiniui greičiau džiovinti. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Našumas ≤ 80 l / 24 h
Oro kiekis ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Našumas ≤ 50 l / 24 h
Oro kiekis ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūsiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo agregatas su rotoriniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu (230 V, 50 Hz, 680 W), su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaeigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m³/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu 3 colių ekranu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas, eksploatavimo valandų skaitiklis, energijos sąnaudų skaitiklis. Oro filtras. Stabiliame plieniniame korpuse, ant mobilaus plieninių vamzdžių karkaso su dideliais ratais. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 132010 R220 € 2 310,–



Specialus pasiūlymas!*
Įsigydami rinkinį REMS Secco 80, nemokamai gausite 1 REMS Detect W drėgmės analizatorių. Be to, sutaupysite € 250,–

Gam. Nr. 132X01 R220 € 1 890,–

REMS Secco 50 Set

Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūsiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo agregatas su rotoriniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu (230 V, 50 Hz, 760 W), su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaeigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m³/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu plačiu valdymo skydeliu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas. Oro filtras. Vidinė talpa kondensatui (7,7 l). Stabiliame plastikiniame korpuse su ratukais. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 132011 R220 € 819,–

€ 699,–

11,5 l kondensato talpa

kondensatui išleisti plieninio korpuso viduje.
Gam. Nr. 132100 R

€ 61,30

Oro išpūtimo rinkinys

susideda iš oro išpūtimo žarnos (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, ertmėms sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtimui.
Gam. Nr. 132104 R

€ 339,–

REMS Detect W

dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.
Gam. Nr. 132115 R

€ 250,–



Naudojant elektrinius oro sausintuvus / statybinius džiovintuvus.

REMS Orkan – Skirta vėdinti.

Info



REMS Orkan 2050

Elektrinis statybinis ventiliatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti. Specialiai skirtas pagreitinti tokių medžiagų kaip betonas, mūras, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiuvimą. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaeigis. Oro kiekis 1 740 / 2 050 m³/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 132301 R220 € 452,–

€ 259,–

REMS RAS St – Tvirtas, kokybiškas įrankis plieniniams vamzdžiams pjauti. Sunkiam darbui ir ilgam naudojimui.



* Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	243,00	**182,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	**359,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Tvirtas, kokybiškas įrankis su dviem peiliais, skirtas pjauti apsauginius gofruotus vamzdžius iš plastiko ir daryti juose griovelius.



Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**49,80**

REMS RAS W INOX – Dideles apkrovas atlaikantis kokybiškas įrankis gofruotoms metalinėms žarnoms (gofruotiems vamzdžiams) iš nerūdijančio plieno pjauti, taip pat juo dengti.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pavadinimas	Vamzdžių	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S su adatiniais guoliais	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	232,00	**189,00**

REMS RAS P – Kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui. Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.



Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	61,70	**51,30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	74,20	**61,60**

REMS RAS Cu – Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.

Idealiai tinka pjauti varinius vamzdžius.

Gylio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui. Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.





* Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	30,50	**24,10**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	36,90	**29,70**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	42,20	**34,90**

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	61,70	**43,10**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	74,20	**54,40**
Cu 8–42 * su greitu perstatymu	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	166,00	**121,00**
Cu 8–64 * su greitu perstatymu	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	**141,00**

REMS RAS Cu-INOX – Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.

Idealiai tinka pjauti varinius vamzdžius, plonasienius nerūdijančiojo plieno vamzdžius, plonasienius plieninius, aliumininius, žalvarinius vamzdžius.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui. Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.





* Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	30,50	**24,10**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	36,90	**29,70**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	42,20	**34,90**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36,00	**29,70**

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	64,80	**42,70**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	81,70	**54,40**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	170,00	**136,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	**158,00**

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

REMS RAS P – Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti. Su greitu perstatymu.

Idealiai tinka pjauti plastikinius ir daugiasluoksnius vamzdžius.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus kreipimas prie vamzdžio, lengvas nustatymas, lengvas pjovimas ir tikslus, stataus kampo pjūvis. Gylio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.



* Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
P 10–40 * su greitu perstatymu	10–40 ½–1⅝"	290050 R	164,00	**122,00**
P 10–63 * su greitu perstatymu	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	**141,00**
P 50–110, s11 * su greitu perstatymu	50–110 2–4"	290100 R	251,00	**198,00**
P 50–125, s16 su greitu perstatymu	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	**201,00**
P 110–160 * su greitu perstatymu	110–160 4–6"	290200 R	308,00	**249,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.

Idealiai tinka pjauti varinius vamzdžius, plonasienius nerūdijančiojo plieno vamzdžius, plonasienius plieninius, aliumininius, žalvarinius vamzdžius. Su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais, skirtas labai lengvai pjauti.



* Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø coliai/mm	Gam. Nr.	€	Akcija €
Cu-INOX 3–28 S Mini su adatiniais guoliais	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	59,40	**49,00**
Cu-INOX 3–35 S su adatiniais guoliais	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	84,80	**49,90**
Cu-INOX 8–42 S * su adatiniais guoliais, su greitu perstatymu	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	175,00	**99,90**
Cu-INOX 8–64 S * su adatiniais guoliais, su greitu perstatymu	8–64 ⅜–2½"	113401 R	221,00	**128,40**

REMS ROS PEX 28 S – Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu.

Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka. Idealiai tinka pjauti PEX vamzdžius.



Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**74,90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu.

Su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams. Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka. Idealiai tinka pjauti daugiasluoksnius ir PEX vamzdžius.



Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**71,30**

REMS ROS P – Patogūs, kokybiški įrankiai, skirti švariai ir greitai karpyti vamzdžius. Tinka ir plonasieniams vamzdžiams. Tvirtas modelis iš aliuminio/magnio. Dirbti viena ranka. Idealiai tinka pjauti plastikinius ir daugiasluoksnius vamzdžius.



Naujovė



Info

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Gam. Nr.	€	Akcija €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**46,20**
P 35 su sparčiąja atgaline eiga	35 1⅜"	291200 R	66,20	**53,00**
P 35 A su automatine sparčiąja atgaline	35 1⅜"	291220	84,30	**67,80**
P 42 su sparčiąja atgaline eiga	42 1⅝"	291250 R	146,00	**95,60**

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Gam. Nr.	€	Akcija €
P 42 PSS su sparčiąja atgaline eiga	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**57,00**
P 42 S su sparčiąja atgaline eiga	42 1⅝"	291010 R	100,70	**73,60**
P 63 P su sparčiąja atgaline eiga	63 2"	291270 R	175,00	**114,10**
P 63 S su sparčiąja atgaline eiga	63 2"	291290 R	193,00	**139,90**

REMS ROS P flex – Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu.

Info



Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka. Idealiai tinka pjauti lanksčias plastikines žarnas ir minkštus plastikinius vamzdžius.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Gam. Nr.	€	Akcija €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**44,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**49,30**
P flex 28 S su adatiniais guoliais	28 1⅛"	291430 R	89,70	**69,50**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Pjovimas ir užvartų pašalinimas iki Ø 115 mm.

Stačiu kampu. Be drožlės. Be išorinės užvartos. Sausai. Labai sparčiai, pvz., INOX (nerūdijančio plieno) Ø 54 mm tik per 4 sekundes.





Info

1200 W
tik 17 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

500 W
tik 17,6 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



*Aplinkos temperatūra maždaug 20°C.

Ypatingas! Patentas EP 1 782 904

Varomasis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui.

REMS Cento Basic

Vamzdžių pjovimo staklės Ø 8–115 mm, vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8–108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sūkių skaičius 115 min^{-1}. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 845001 R220 € 1 560,–

REMS pjovimo ratukas Cu-INOX nemokamai!*
Vertė € 115,–

Gam. Nr. 845X02 R220 € 1440,–

REMS Cento 22 V – Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų 280-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūvių su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

REMS Cento 22 V Basic

Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės Ø 8–115 mm, vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8–108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V. Sūkių skaičius 84 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Apsauginis kojinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis įkroviklis FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 845002 R220 € 2 180,–

REMS pjovimo ratukas Cu-INOX nemokamai!*
Vertė € 115,–

Gam. Nr. 845X04 R220 € 1840,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Kaip gam. Nr. 845002. Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Be pjovimo ratuko.
Gam. Nr. 845007 R22 € 1 840,–

€ 1490,–

REMS REG – Tvirtas kokybiškas įrankis išorinėms ir vidinėms vamzdžių užvartoms pašalinti.

Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko.









Info

REMS REG 8–35

Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų ėmiklis vamzdžiams Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Gam. Nr. 113825 R € 71,40

€ 45,60

Info

REMS REG 10–54

Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų ėmiklis vamzdžiams Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Gam. Nr. 113830 R € 81,20

€ 51,30

Patentas EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – taip pat ir elektrinei pavarai

Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų ėmiklis vamzdžiams Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Taip pat elektros pavarai, naudojant REMS Helix 22 V VE ir kitus gręžtuvus-suktuvus (sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}), vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V arba vamzdžių diskinį pjūklą REMS Turbo Cu-INOX.
Gam. Nr. 113835 R € 150,–

€ 118,–

 Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Atraminis pastovas

Vežimėlis



Priedų komplektas 1



Priedų komplektas 2



Priedų komplektas 3

Priedų komplektas 4

Priedai REMS Cento / REMS Cento 22 V

Pjovimo ratukas Cu-INOX
presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario, anglinio plieno
Gam. Nr. 845050 R — € 115,–

Pjovimo ratukas Cu
specialiai presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš vario
Gam. Nr. 845053 R — € 115,–

Pjovimo ratukas St
plieniniams, ketiniams vamzdžiams (SML)
Gam. Nr. 845052 R — € 115,–

Pjovimo ratukas V, s 10
plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm
Gam. Nr. 845051 R — € 115,–

REMS REG 28 – 108
Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo prietaisas vamzdžiams Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).
Gam. Nr. 113840 R € 356,– — € 297,–

Sistemos dėklas L-Boxx H
dėl REMS Cento / REMS Cento RF
Gam. Nr. 845085 R — € 153,–

Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai
ant grindų valdyti
Gam. Nr. 845218 R — € 97,70

Vamzdžio atrama 1
reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo
Gam. Nr. 845220 R — € 163,–

Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt.,
iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio
Gam. Nr. 845118 R — € 229,–

Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt.,
iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio
Gam. Nr. 845110 RINOX — € 324,–

Žymėjimo prietaisas
skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento, REMS Cento 22 V
Gam. Nr. 845530 R — € 139,–

Pastovas
Gam. Nr. 849315 R — € 232,–

Vežimėlis
Gam. Nr. 849310 R — € 376,–

Priedų komplektas 1
susideda iš atraminio pastovo ir REMS Herkules 3B
Gam. Nr. 120X01 R € 589,– — € 486,–

Priedų komplektas 2
susideda Jumbo, Herkules 3B ir Herkules Y
Gam. Nr. 120X02 R € 1 048,– — € 847,–

Priedų komplektas 3
susideda Jumbo E ir Herkules 3B
Gam. Nr. 120X03 R € 665,– — € 499,–

Priedų komplektas 4
sudaro vežimėlis ir REMS Herkules 3B
Gam. Nr. 120X04 R € 733,– — € 579,–

REMS DueCento – Pjovimas iki Ø 225 mm.

Stačiu kampu. Be drožlių. Po pjovimo tinka suvirinti. Pjauna greitai. Be išorinių užvartų. Sausuoju būdu. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Ypatingas! Patentas EP 1 782 904

Varomasis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui.

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys




REMS DueCento Basic

Vamzdžių pjovimo staklės Ø 40 – 225 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 54 – 225 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 40 – 110 mm. Su reduktoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 1 200 W universaliu varikliu, sukimosi greitis 115 min^{-1}. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio, kurių Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. 2 vnt. reguliuojamo aukščio 1 vamzdžio atramų, Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 845004 R220 € 3 080,–



Specialus pasiūlymas!*
Pirkdami REMS DueCento Basic, nemokamai gaunate 3 pasirinktus pjovimo ratukus!
Jūs sutaupot € 345,– – € 453,–.

Gam. Nr. 845X03 R220 € 3 030,–

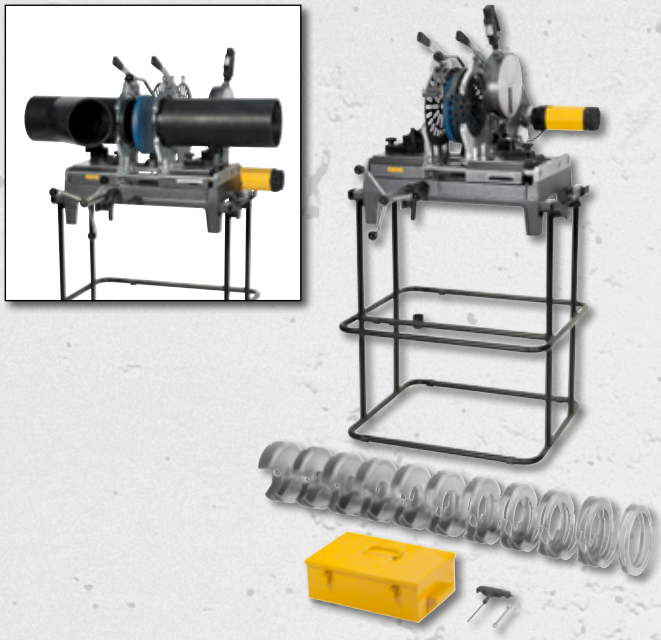

Idealus variantas montuotojui!

Info

Kaitinimo elementas pagal DVS.
Elektroninis temperatūros reguliavimas.
Greitai veikiantis suveržimo mechanizmas,
tinka ir įstrižoms detalėms.

REMS SSM 160RS

Kontaktinio sandūrinio suvirinimo staklės plastmasiniams vamzdžiams ir vamzdžių dalims iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Kaitinimo elementas PTFE sluoksniu dengtu kaitinimo elementu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Reguliuojama temperatūra 180–290 °, PE vamzdžiams nustatoma iš anksto. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Kaitinimo elemento apsauga. Elektrinis obliavimo įrenginys 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Prispaudimo įrenginys. Greitai veikiantis suveržimo mechanizmas, tinka ir įstrižoms detalėms, susidedantis iš 2 spaustuvų, kiekvienas turi po du intarpus Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 160 mm su vamzdžių atramų elementais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140. Darbinis raktas. Dėžė iš plieninės skardos, skirta vamzdžių atramų ir užveržimo įdėklų laikymui. Vamzdinis pastovas = pastovas = transportavimo įrenginas.
Gam. Nr. 252026 R220 € 4 870,–

€ 3970,–



REMS EMSG 160-2 – Automatinis suvirinimas.

Elektroninis valdymas. Akustinė ir optinė
suvirinimo proceso kontrolė.

Info

REMS EMSG 160-2

Elektromovų suvirinimo aparatas, 230 V, 50–60 Hz, 1 000 W, kanalizacijos vamzdžių suvirinimui su 32–160 mm skersmens Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Valsir, Vulcathene-Eurofusion, Waviduo gamintojų elektrinėmis suvirinimo movomis iš PE. Elektroniškai valdomas, su akustine ir optine suvirinimo proceso kontrole. Tvirtame, smūgiams atspariame plastikiniame korpuse su karabinu. 3,9 m suvirinimo linija. Tvirtame lagamine.
Gam. Nr. 261002 R220 € 818,–

€ 678,–





REMS MSG – Racionalus movų suvirinimas

Kaitinimo elementai pagal DVS.
Aukštos kokybės PTFE danga.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Movų suvirinimo aparatas su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. Kaitinimo elementas 230 V, su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorės Ø 20, 25, 32 mm. Nustatyta nuolatinė 263 °C polipropileno (PP) vamzdžių temperatūra; elektroninė temperatūros reguliavimo sistema. Atraminis stovas. Darbastalio laikiklis prietaisui tvirtinti horizontalioje arba vertikalioje padėtyje. Šešiakampis galinis veržliaraktis kaitinimo atvamzdžiams ir kaitinimo įvorėms montuoti ir išmontuoti. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 256233 R220 € 629,–

€ 489,–

iki 2"



Kokybiškas vokiškas gaminys

*Aplinkos / vandens temperatūra maždaug 20°C.



Didelis šalčio našumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas tik per 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Užšaldykite elektriniu būdu, užuot ištuštinę. Labai spartus iki 2".

Info

Vientisos šaldymo galvutės Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm darbo zonoje, adapteriai nereikalingi. Ypač kompaktiškos šaldymo galvutės su geometriškai specialiai suformuotais įlinkiais, kad būtų galima atitinkamai naudoti įvairių skersmenų vamzdžiams. Labai siauros, tik 50 mm pločio. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose. Nereikalingas tepimas / pastos.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru šaltnešio cirkuliacijos kontūru. Plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Šaldymo agregatas 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, 2 bandažai, 2 skystųjų kristalų skaitmeniniai termometrai, purkštuvas. Įranga Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Tvirtame plieninės skardos korpuse. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 131012 R220 € 1 950,–

€ 1 360,–



Papildomos įrangos komplektas 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Gam. Nr. 131160 R € 257,– € 132,–

iki 2"





Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Eskimo – Vamzdžių užšaldymas jų neištuštinus.

Itin greita. Automatinis šaltnešio padavimas.

Ypač siauros, patvarios užšaldymo apkabos.Didelis šaldymo galingumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas tik per 4 min.*

Info

REMS Eskimo Set

Vamzdžių užšaldymo prietaisas, šaldantis anglies dioksidu (angliarūgštė). Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm užšaldyti. Po 2 vnt. 10 įvairių dydžių užšaldymo apkabų visam darbiniam diapazonui, balionо jungtis su T formos skirstytuvu, blokuojanti veržlė, 2 rankenos su purkštuvu, 2 aukšto slėgio žarnos. Tvirtame lagamine.
Gam. Nr. 130002 R € 636,–

€ 472,–

*Aplinkos / vandens temperatūra maždaug 18 °C.

REMS Sinus – Vamzdžių lenkimui be raukšlių.

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS Sinus Set

Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno, Ø 12 – 18 mm, anglinio plieno Ø 12 – 22 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 20 mm, elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 20 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14 – 32 mm, ir pan. Pavaros mechanizmas, kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Set 15+18+22
Gam. Nr. 154001 R € 854,– € 611,–

Set 14+16+18
Gam. Nr. 154002 R € 823,– € 611,–

Set 12+15+18+22
Gam. Nr. 154003 R € 956,– € 710,–

Set 10+12+14+16+18+22
Gam. Nr. 154004 R € 1 210,– € 861,–







Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Hydro-Swing 22 V – Vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Mobilus, patogus, lengvas. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti.

Ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, vienos įkrovos pakanka sulenkti maždaug 110-iems 90° lenkimams presuojamųjų sujungimų Ø 22 mm nerūdijančiojo plieno vamzdžiams*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų dengtiems vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–32 mm. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis Li-Ion akumuliatorių įkroviklis C 12 / 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Iki Ø 26 mm su lenkimo segmentais, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais. Iki Ø 32 mm su lenkimo segmentais, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais. Sistemos dėklas XL-Boxx.



Minkšti variniai vamzdžiai ir pan.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Gam. Nr. 153410 RX220 € 1 439,–

€ 1220,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams ir pan.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Gam. Nr. 153417 R220 € 1 649,–

€ 1390,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams, minkšti variniai vamzdžiai ir pan.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Gam. Nr. 153418 RX220 € 1 859,–

€ 1530,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.
Be lenkimo segmentai, be šliaužiklių laikikliai.
Sistemos dėklas XL-Boxx.
Gam. Nr. 153402 R22 € 849,–

€ 733,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio),
Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, minkšti variniai vamzdžiai ir pan.

Set 15+18+22
Gam. Nr. 153419 R220 € 1 479,–

€ 1282,–

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Swing – Vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami, iki Ø 32 mm.

Info

Dirbama ypač sparčiai naudojant praktišką sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinę rankeną. Krumpliastiebis iš grūdinto plieno.







Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Swing

Vamzdžių lenkimo prietaisas skirtas dirbti viena ranka, Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionarioje dėžėje / lagamine iš lakštinio plieno. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Variniams vamzdžiams ir pan.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Gam. Nr. 153025 R € 383,–

€ 299,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams ir pan.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Gam. Nr. 153022 R € 401,–

€ 315,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams ir pan.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Gam. Nr. 153023 R € 648,–

€ 513,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Su pavaros mechanizmu UP, lenkimo segmentai UP mažesniais lenkimo spinduliais, šliaužiklių laikiklis UP Ø 16–32 mm su šliaužikliais. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.
Gam. Nr. 153030 R € 587,–

€ 468,–







Info

Kokybiškas vokiškas gaminys





REMS Hydro-Swing – Dėl alyvos hidraulinio jėgos perdavimo darbas nevargins. Idealiai tinka daugiasluoksniams vamzdžiams iki Ø 32 mm.

Taip pat nerūdijančio plieno vamzdžiams iki Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų dengtiems vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Minkšti variniai vamzdžiai ir pan.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Gam. Nr. 153525 RX € 745,–
€ 591,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams ir pan.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Gam. Nr. 153523 R € 854,–
€ 658,–

Daugiasluoksniams vamzdžiams, minkšti variniai vamzdžiai ir pan.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Gam. Nr. 153528 RX € 905,–
€ 753,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio),
Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, minkšti variniai vamzdžiai ir pan.

Set 15 + 18 + 22
Gam. Nr. 153510 R € 819,–
€ 653,–



Kokybiškas vokiškas gaminys





3 kojų atraminis pastovas (priedas)

REMS Python – Sutaupykite atsisakydami brangių jungčių. Labai lengvai lenkia iki Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Plieniniai vamzdžiai EN 10225 Ø ⅜–2", daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 32–63 mm. Pavaros mechanizmas su slydimo ritinėlių laikikliais, viršutinis slydimo ritinėlių laikiklis su į šoną pastumiama slydimo ritinėlių atramine plokšte, 2 slydimo ritinėliai, St arba V lenkimo segmentai. Stabilioje transportavimo dėžėje.
plieniniams vamzdžiams

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Gam. Nr. 590020 R € 1 800,–
€ 1410,–

plieniniams vamzdžiams

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Gam. Nr. 590021 R € 1 930,–
€ 1540,–

daugiasluoksniams vamzdžiams

Set V 40 + 50 + 63 mm
Gam. Nr. 590022 R € 1 830,–
€ 1470,–

3 kojų atraminis pastovas
Gam. Nr. 590150 R
€ 181,–

Lenkimo segmentas ir šliaužikliai 75 mm
Gam. Nr. 590063 R
€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Vamzdžiai lenkiami be raukšlių iki Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Lenkimas vietoj brangių jungčių!

REMS Curvo atsiperka jau po kelių lenkimų.

Be spaustuvų.

Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų.

Info



1000 W – tik 8 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Curvo 22 V – Mobilus, patogus, lengvas.

Lenkimas vietoj brangių jungčių. REMS Curvo 22 V atsiperka jau po kelių lenkimų. Be spaustuvų. Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų 90-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Info



tik 8,5 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Curvo

Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 32 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu, reversu. Kaištis. Tvirtinimo kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai*). Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

REMS Curvo	Gam. Nr.	€	Akcija €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1 895,00	**1 560,00**
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2 068,00	**1 760,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2 196,00	**1 840,00**



*Aplinkos temperatūra maždaug 20°C.

REMS Curvo 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 25 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu, reversu. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis įkroviklis FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Kaištis. Tvirtinimo kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai*). Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

REMS Curvo 22 V	Gam. Nr.	€	Akcija €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2 685,00	**2 050,00**
Set\P 15 + 18 + 22 Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	580091 R22	2 145,00	**1 760,00**
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2 794,00	**2 230,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2 986,00	**2 290,00**
Set\P 15 + 18 + 22 + 28 Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	580092 R22	2 446,00	**2 010,00**

Pavaros laikiklis 3B

reguliuojamas aukštis ant 3 kojų

Gam. Nr. 586100 R € 261,–

€ 153,–

*) REMS Curvo/Curvo 22 V komplektas tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais, žr. katalogą.

REMS Curvo 50 – Dideli vamzdžiai lenkiami be raukšlių iki Ø 50 mm, 90°.

Info

Be spaustuvų. Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų.



1000 W

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 50 mm, iki 90°. Plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kieti, pusiau kieti, minkšti, vario vamzdžiai, Ø 10 – 42 mm, plonasieniai vario vamzdžiai Ø 10 – 35 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 42 mm, anglinio plieno vamzdžiai Ø 12 – 42 mm, anglinio plieno vamzdžiai dengti Ø 12 – 28 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 50 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu mygtukiniu jungikliu, reversu. Keturbriaunis griebtuvas 35 – 50, atraminis laikiklis 35 – 50, kaištis. Stabilioje transportavimo dėžėje.

Gam. Nr. 580110 R220 € 3 700,–

€ 3 160,–



Keturbriaunis griebtuvas 10 – 40, atraminis laikiklis 10 – 40

lenkimo segmentams ir šliaužikliams, skirtiems REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, žr. lentelę.


Gam. Nr. 582120 R

€ 324,–



REMS Herkules XL 12" – Ypač stabili atrama vamzdžiams iki 12".

Info

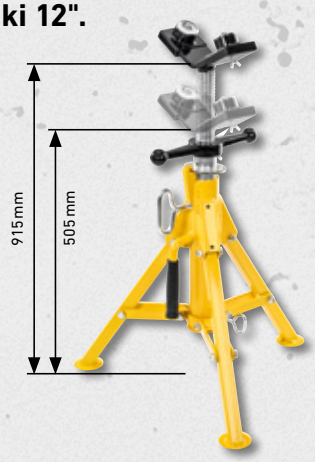

REMS Herkules XL 12"

Reguliuojamo aukščio sulankstoma atrama ruošiniui, skirta Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm masyvo vamzdžiams. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 120125 R € 386,–

€ 299,–

REMS Aquila 3B

Nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys vamzdžius tvirtai įveržia iki 6". Visur vietoje.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B

Vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø ⅛–6" vamzdžiams įveržti. Stalviršis su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ir dvigubomis spaustuvo žiaunomis, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" lenkti, priveržimo galvutė. Sulankstomas 3 kojų pastovas su padėklu. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 120270 R € 564,–

€ 461,–

REMS Aquila WB

Vamzdžius tvirtai įveržia iki 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Aquila WB

Aukštos kokybės vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø ⅛–6" vamzdžiams įveržti. Pagrindo plokštė su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ir dvigubomis spaustuvo žiaunomis, vamzdžių atrama, lenkimo įtaisas. Darbastaliui. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 120250 R € 332,–

€ 259,–



Stalviršis 1100 × 700 × 26 mm
Darbinis aukštis 800 mm
Svoris 28 kg
Keliamoji galia ≤ 300 kg

Stalviršis 800 × 600 × 22 mm
Darbinis aukštis 800 mm
Svoris 23 kg
Keliamoji galia ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Patogus ir lengvas. Greitai surenkamas ir išardomas.

Info



REMS Jumbo

Sudedamas darbastalis su alkūninės svirties jungtimi. Stalviršis pagal DIN 68 705. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 120200 R € 475,–

€ 395,–

REMS Jumbo E

Sudedamas darbastalis su alkūninės svirties jungtimi. Stalviršis pagal DIN 68 705. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 120240 R € 308,–

€ 244,–









Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Central – Visur pritaikomas kompaktiškas sriegtuvas.

Info

Patikimas, tvirtas, kompaktiškas ir kokybiškas sriegtuvas, pasižymintis puikiomis sriegimo savybėmis.

- Itin siaura terkšlės galvutė, skirta sunkiai prieinamoms vietoms.
- Išardoma vamzdinė rankena, pritaikyta trumpesniai terkšlės eigai ir siauroms vietoms.
- Lengva keisti sparčiąsias keičiamąsias sriegimo galvutes.
- Unikalus sriegimo galvučių fiksavimo mechanizmas užtikrina, kad sriegimo galvutės tvirtai laikytųsi dirbant.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Rankinis sriegtuvas su fiksuojamomis sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. ⅜ – 2" vamzdžių sriegiams. ⅜ – 1¼" terkšlės svirtis. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės R ½ + ¼ + 1 + 1 ¼" su šukiniais peiliais kūginiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dešininiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 479025 R € 449,–

€ 349,–

REMS eva – Montuotojo sriegtuvas.

Info

Ypač lengvas įpjovimas ir sriegio pjovimas dėl tiksliai apdirbtos sriegimo galvutės, šukinių peilių ir viso įtaiso dangtelio. Terkšlės svirtis iš plieno, padengta storu plastiko sluoksniu.





Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼

Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛–2", 16–50 mm, varžtų sriegiams 6–30 mm, ¼–1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. 1 terkšlės svirtis visam sriegimo diapazonui. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės R ½-¾-1-1¼ su šukiniais peiliais kūginiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dešininiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 520015 € 523,–

€ 396,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2

Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis R ½-¾-1-1¼-1½-2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 520017 € 727,–

€ 589,–

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S

Info

Problemos sprendimas sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., prakirsto mūro vietose, esant atvirai paklotiems vamzdžiams, šachtose.







Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS sriegimo galvučių S komplektas R ½+¾+1"

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S, ilgiklis 300 mm. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 520026 R € 609,–

€ 535,–

 Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis.



REMS Amigo
1200 W – tik 3,5 kg

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS Amigo 2
1700 W – tik 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – tik 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Pavadinimas	REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės eva	Gam. Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Vertė € 2 414,–	Akcija €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Sistemos dėklas XL-Boxx.	Sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼.	530040 R220	1 170,00		982,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2.	540020 R220	1 850,00		1 470,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2.	540020 R220	1 850,00	540X01 R220 	1 920,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1", 16 – 32 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M.	530015 R220	2 010,00		1 570,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1", 16 – 32 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Kaip gam. Nr. 530015 Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	Sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M.	530017 R22	1 560,00		1 179,00



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

DW-0201DP0693

W1.303

7808-649

REMS Spezial –
Kokybiška sriegimui skirta medžiaga.

Pagaminta mineralinės alyvos pagrindu, nuplaunama vandeniu.

REMS Spezial 5 l kanistras
Gam. Nr. 140100 R € 79,70
€ 63,70

REMS Spezial 600 ml aerozolinis purškiklis
Gam. Nr. 140105 R € 25,–
€ 19,90

REMS Sanitol – sriegimui skirta medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos.

Visiškai ištirpsta vandenyje. Be mineralinės alyvos, be etanolio. Išplovimo kontrolei nuodažyta raudonai. Puikiausia apsauga nuo korozijos.

REMS Sanitol 5 l kanistras
Gam. Nr. 140110 R € 185,–
€ 147,–

REMS Sanitol 600 ml aerozolinis purškiklis
Gam. Nr. 140115 R € 36,–
€ 28,70

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

REMS Tornado – Tiesiog klasiška.

Automatinis fiksuojamasis griebtuvas.
Universalioji automatinė sriegimo galvutė.
Automatinis aušinimas alyva.

REMS Tornado 2000

Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, varžtų sriegiams (6) 10–60 mm, ¼–2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, 2 automatiniais fiksuojamaisiais griebtuvais, automatiniu tepimo aušinimu. Su įrankų komplektu, susidedančiu iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, šukiniais peiliais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ ir R 1–2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Reguliuojamo aukščio atrama medžiagai. Universalusis variklis 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Nešiojamoji konstrukcija su vamzdinėmis kojomis, su nuimamąja didele alyvos vonele ir loviu drožlėms. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 340200 R220 € 4 972,–

€ 3670,–

REMS Magnum – Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Info
REMS Magnum 3000 L-T



Sulankstomas vežimėlis
(Papildoma įranga)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Vežimėlis
(Papildoma įranga)

Kokybiškas vokiškas gaminys

Vežimėlis
(Papildoma įranga)

Pavadinimas	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Magnum 2000 L-T Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, varžtų sriegiams (6) 8–60 mm, ¼–2". Kartoninėje dėžėje.	340226 R220	5 029,00	**3 790,00**
REMS Magnum 3000 L-T Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1/16) ½–3", 16–63 mm, varžtų sriegiams (6) 18–60 mm, ½–2". Kartoninėje dėžėje.	380309 R220	7 400,00	**5 650,00**
REMS Magnum 4000 L-T Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1/16) ½–4", 16–63 mm, varžtų sriegiams (6) 18–60 mm, ½–2". Kartoninėje dėžėje.	380444 R220	8 290,00	**7 370,00**
Atraminis pastovas	344105 R	310,00	
Vežimėlis	344100 R	526,00	
Sulankstomas vežimėlis	344150 R	753,00	

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

REMS rifliavimo įrenginys – Kompaktiškas – universalus. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Info




Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS rifliavimo įrenginys

Rifliavimo įrenginys vamzdžių sujungimo apkabomis sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2 – 6", šešiakampis kaištinis raktas. Skirtas REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ir REMS Magnum arba kitų gamintojų sriegimo staklėms. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 347000 R € 2 400,–


€ 2080,–







Su greito keitimo įtaisu



Greito keitimo įtaisas

Greito keitimo įtaisas, skirtas naudoti "REMS" rifliavimo įrenginiui su "REMS Magnum" sriegimo staklėmis nenuimant sriegimo įrankių komplekto ir plastikinės žarnos sriegimo medžiagos tiekimui, kaip priedas. Ypatingai greitas sriegimo ir rifliavimo perstatymas, užtikrina lankstų ir efektyvų darbą.
Gam. Nr. 347115 R

€ 266,–



Info

Vežimėlis (Papildoma įranga)

REMS Herkules 3B (Papildoma įranga)

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Collum – Elektrinis rifliavimo įrenginys iki 12".

REMS Collum

Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemoms Ø 25 – 200 (300), 1 – 8" (12"). Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio ribojimui, 1 komplektas griovelių formavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis), 2 – 6", šešiakampis galinis veržliaraktis. Galima rinktis iš 3 pavarų, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

REMS Collum

Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 29 min^{-1}.
Gam. Nr. 347006 R220 € 2 950,–

€ 2670,–

REMS Collum 2

Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Gam. Nr. 347008 R220 € 3 270,–

€ 2970,–

REMS Collum 2 Compact

Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 26 min^{-1}
Gam. Nr. 347009 R220 € 3 270,–

€ 2970,–

Pastovus / vežimėlius ir atramas medžiagoms žr. žemiau.



Info

Vežimėlis (Papildoma įranga)

REMS Herkules 3B (Papildoma įranga)

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Collum 22 V – Akumuliatorinis rifliavimo įrenginys iki 12". Mobili, greita, ekonomiška.

Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, skirtas maždaug 23 sujungimams pagaminti DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova

REMS Collum 22 V

Akumuliatorinė rifl iavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifl iuoti. Rifl iavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio ribojimui, 1 komplektas griovelių for-mavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis), 2 – 6", šešiakampis galinis veržliaraktis. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu aku-muliatoriniu varikliu, 22 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 347005 R220 € 3 990,–

€ 3640,–

Priedų komplektas 1

susideda iš atraminio pastovo ir REMS Herkules 3B
Gam. Nr. 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Priedų komplektas 4

sudaro vežimėlis ir REMS Herkules 3B
Gam. Nr. 120X04 R € 733,–

€ 579,–

Atraminis pastovas

Gam. Nr. 849315 R € 232,–

Vežimėlis

Gam. Nr. 849310 R € 376,–

REMS Herkules 3B

Atrama vamzdžiams, su reguliuojamu aukščiu, vamzdžiams DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Gam. Nr. 120120 R € 357,–



Info

REMS Picus S1 – Alternatyva už palankią kainą

Dabar su gręžimo stovu REMS Simplex 2

Tvirtas, patogus gręžimo stovas gręžti gręžimo karūnomis, iki Ø 200 mm. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno Ø 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrinis deimantinis gręžtuvas angoms betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 102 (132) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 162 mm išgręžti. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksato-riumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 580 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Pagalbinis įtaisas pragręžti G ½ UDKB su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 180010 R220 € 1 740,–

€ 1220,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Kaip gam. Nr. 180010, tačiau su gręžimo stovas „REMS Simplex 2" įskaitant tvirtinimo detalių rinkinį mūrui ir betonui. Be deimantinių gręžimo karūnų.
Gam. Nr. 180032 R220 € 2 830,–

€ 1940,–



Info

Viena sistema – 4 panaudojimai!

Idealiai tinka montuotojams. Gręžimo stovas REMS Titan sunkioms apkrovoms. Deimantiniam gręžimui iki Ø 250 mm.

Greičio reguliavimas (Patentas EP 2 085 191)
Reguliavimui naudojamas tachometras ir sūkių skaičiaus reguliavimo elektronika palaiko pastovų iš anksto pasirinktą sūkių skaičių net esant apkrovai.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su greičio reguliavimu. Angoms gręžti betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 162 (200) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 250 mm. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½, techninės priežiūros nereikalaujančiu 2-jų pakopų reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Tolygus elektroninis sūkių reguliavimas nuo 200 min^{-1} iki 500 min^{-1} (1-asis greitis) arba nuo 500 min^{-1} iki 1200 min^{-1} (2-asis greitis), su apsauga nuo perkaitimo. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičių ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Tarpinių rinkinys. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje. Gręžimo stovas „REMS Titan", įskaitant tvirtinimo komplektą, skirtą mūrui ir betonui. Be deimantinių gręžimo karūnų.
Gam. Nr. 183022 R220 € 3 280,–

€ 2590,–

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Kaip gam. Nr. 183022, tačiau su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Gam. Nr. 183023 R220 € 3 790,–

€ 2990,–

Kokybiškas vokiškas gaminys



Info

REMS Picus S2/3,5 – Skylėms gelžbetonyje ir pan. gręžti iki Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrinis deimantinis gręžtuvas deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui, Ø 40–300 mm. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, techninės priežiūros nereikalaujančiu 2-jų pakopų reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Dviejų padėčių jungiklis. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Lengvai atpalaiduojantis žiedas. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Gręžimo stovas „REMS Titan", įskaitant tvirtinimo komplektą, skirtą mūrui ir betonui. Be deimantinių gręžimo karūnų. Kartoninėje dėžėje.
Gam. Nr. 180030 R220 € 5 040,–

€ 4460,–

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos / REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS (LASER)

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi ("stogo formos") sparčiai, lengvai ir ramiai gręžti. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu užtikrina ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo trukmę.

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos

Prilituoti indukciniu būdu!
Pakartotinai pritvirtinami!



Ø × gręžimo gylis × jungtis		Gam. Nr.	€	Akcija €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS (LASER)

Privirinti lazeriu!
Atsparūs aukštai temperatūrai!



Ø × gręžimo gylis × jungtis		Gam. Nr.	€	Akcija €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80

Starter-Set už mažą kainą. Idealiai tinka montuotojams.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Gam. Nr. 181101 R € 668,–

€ 434,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Gam. Nr. 181111 R € 734,–


€ 477,–

REMS Pull 2 – Dulkių siurbimui sausuoju ir drėgnuoju būdu.

Pastovus didelis siurbimo našumas dėl nuolatinio automatinio filtro valymo. Sertifikuotas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69[1)].

Info



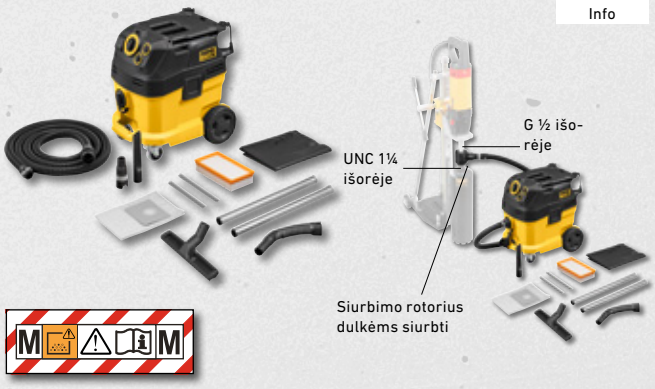

Pavadinimas	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Pull 2 L Set Kartoninėje dėžėje.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W Kartoninėje dėžėje.	185603 R220	1 263,00	1 100,00

Pavadinimas	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Pull 2 M Set Kartoninėje dėžėje.	185601 R220	1 130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D Kartoninėje dėžėje.	185604 R220	1 316,00	1 110,00

[1)] Laikytis nacionalinių taisyklių dėl sveikatai kenksmingų dulkių surinkimo ir pašalinimo.





REMS Picus DP – Gręžimas deimantinėmis gręžimo karūnomis, nenaudojant vandens, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją. Švarus, paprastas, greitas darbas, pvz., gelžbetonis, 200 mm, Ø 62 mm, vos per 5 min.

Derinant su siurbliu REMS Pull 2 M (žr. p. 35), idealiai tinka deimantiniam angų gręžimui įrengtose patalpose, pvz., gyvenamuosiuose, biurų ar pramonės pastatuose.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija angoms betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 162 (202) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 202 mm išgręžti nenaudojant vandens, naudojant kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integruota dulkių nusiurbimo funkcija. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Laikiklis. Pagalbinis įtaisas pragręžti G ½ TDKB su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Gam. Nr. 180016 R220 € 2 740,–

€ 2050,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Simplex 2 įskaitant tvirtinimo detalių rinkinį mūrui ir betonui.
Gam. Nr. 180033 R220 € 3 830,–

€ 3040,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Titan įskaitant tvirtinimo detalių rinkinį mūrui ir betonui.
Gam. Nr. 180035 R220 € 4 390,–

€ 3450,–





Info



REMS Detect B – Tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui.

Profesionalams skirtas elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas, sudarytas iš siųstuvo ir imtuvo bloko, tiksliam kiaurymių įėjimo ir išėjimo vidurio taškų nustatymui ir automatiniam ≤ 120 cm medžiagos storio rodymui.

REMS Detect B Set

Profesionalams skirtas elektroninis gręžimo skylės vidurio taško nustatymo prietaisas, sudarytas iš siųstuvo ir imtuvo bloko. Su garso ir vaizdo navigacija, raudonais / žaliais šviesos diodais ir šviesos diodų technologijos principu veikiančiu ekranu, akumuliatoriaus įkrovimo būklės šviesos diodų rodiniu, 6 1,5 V, AAA, LR3 baterijomis, daugkartinio naudojimo tvirtinimo taškai, stabiliame lagamine.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	**534,00**



Info

REMS Picus DWP – Taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją. Idealiai tinka gręžimui iš rankos ypač kietose medžiagose. Skirtas sausam ir šlapiam gręžimui.

Derinant su siurbliu REMS Pull 2 M (žr. p. 35), idealiai tinka deimantiniam angų gręžimui įrengtose patalpose, pvz., gyvenamuosiuose, biurų ar pramonės pastatuose.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija angoms betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 162 (202) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 202 mm išgręžti nenaudojant vandens, naudojant kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integruota dulkių nusiurbimo funkcija. Siurbimo jungtis, jungtis su vandens tiekimo įtaisu, keičiama. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Laikiklis. Pagalbinis įtaisas pragręžti G ½ TDKB su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Gam. Nr. 180017 R220 € 3 140,–

€ 2360,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Simplex 2 įskaitant tvirtinimo detalių rinkinį mūrui ir betonui.

Gam. Nr. 180037 R220 € 4 230,–

€ 3350,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack su gręžimo stovu REMS Titan įskaitant tvirtinimo detalių rinkinį mūrui ir betonui.

Gam. Nr. 180038 R220 € 4 790,–

€ 3760,–

REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS (LASER)

Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Unifikuotas sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu užtikrina ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo trukmę.

Deimantiniai segmentai su rišamojoje medžiagoje esančiais deimantais, lengvai ir ramiai gręžti. Privirinta lazeriu su automatiniu suvirinimo įrenginiu, siekiant užtikrinti virintinės jungties pastovią aukštą kokybę. Atsparūs aukštai temperatūrai – net esant didelei temperatūrinei apkrovai segmentai dėl perkaitimo neatsilituoja.

Veikia su REMS Picus DP, REMS Picus DWP pavaromis su mikroimpulsų principu veikiančia technologija ir tinkamomis kitų gamintojų pavaromis su UNC 1¼ jungiamuoju sriegiu iš išorės.

Tinka ir šlapiam gręžimui.

Privirinti lazeriu!
Atsparūs aukštai temperatūrai!



– 30 %

Info



Ø × gręžimo gylis × jungtis		Gam. Nr.	€	Akcija €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50

[1] Laikytis nacionalinių taisyklių dėl sveikatai kenksmingų dulkių surinkimo ir pašalinimo.





Info



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Krokodil – Išdrožimas vietoj kirtimo.

Viso griovelių darymo/pjovimo proceso metu visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė užtikrina valdomą deimantinio pjovimo disko įleidimą, saugų darbą be dulkių ir lengvą, tolygią pastūmą.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrinė deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina su greičio reguliatoriumi. Skirta, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, visų rūšių grindų skiediniui pjauti ir daryti griovelius. Griovelio gylis ≤ 61 mm, nustatymas bepakopis. Išdrožos plotis ≤ 62 mm, nustatomas skečiamąja poveržle 3, 6, 10, 20 mm. Pavara su varančiuoju velenu Ø 22,2 mm, 1, 2 arba 3 atpjovimo diskams pagal EN 13236, ≤ Ø 180 mm, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Daugiafunkcinė elektronika su švelniu paleidimu, tuščios eigos sukimosi greičio ribojimu , apsauga nuo perkrovos, apsauga nuo perkaitimo. Jungiamasis laidas 5,7 m. Apsauga nuo pakartotinio paleidimo, sutrikus elektros tiekimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Sūkių skaičius, esant apkrovai, 3300 min^{-1}. Siurbimo atvamzdis dulkių siurbliui / dulkių gaudytuvui prijungti (pvz., REMS Pull 2 M). Galinis veržliaraktis SW13. Lagamino sistemoje „L-Boxx" H.

Gam. Nr. 185012 R220 € 1 320,–



+ € 200,20 vertės dovanų paketas*
2 REMS universalus deimantinis atpjovimo diskas LS H-P Ø 180 mm

Gam. Nr. 185X07 R220 € 1 220,–

REMS Apsaugos nuo dulkių durelės U





REMS Apsaugos nuo dulkių durelės U 1200 × 2200 mm

Pagaminta iš tvirtos, dulkėms nepralaidžios PE plėvelės 100 µ, perdirbamos, su dviejų krypčių užtrauktuku, kad būtų galima lanksčiai pasirinkti atidarymo ir uždarymo vietą. Dvigubas apverčiamas slankiklis su ilgomis rankenomis, kad būtų lengva valdyti iš vidaus ir iš išorės. Pritaikomas, lengvai pritvirtinamas tinkama lipnia juosta. Daugkartinio naudojimo. Supakuota į užspaudžiamą maišelį.

Gam. Nr. 132309 R € 24,50

€ 21,10

REMS Apsaugos nuo dulkių durelės S





REMS Apsaugos nuo dulkių durelės S 1200 × 2200 mm

Pagaminta iš itin tvirtos, dulkėms nepralaidžios PE plėvelės 150 µ, perdirbama, su dviejų krypčių užtrauktuku, leidžiančiu lanksčiai pasirinkti atidarymo ir uždarymo tašką, apačioje gali būti perskirta, kad į ją būtų galima patekti be kliūčių. Dvigubas apverčiamas užtrauktukas su ilgomis rankenomis, kad būtų lengva valdyti iš vidaus ir iš išorės. Pritaikomas, lengvai pritvirtinamas tinkama lipnia juosta. Daugkartinio naudojimo. Supakuota į užspaudžiamą maišelį.

Gam. Nr. 132310 R € 26,60

€ 23,20

Akumuliatorinė sistema, skirta visiems 22 V įrankiams!

Dideles apkrovas atlaikantis 22 V ličio jonų akumuliatorius su 2,5, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. 50 % daugiau energijos.* Galingas ir lengvas.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 vnt. ličio jonų akumuliatorius 22 V, Spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1 003,00	590,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 vnt. ličio jonų akumuliatorius 22 V, Spartusis akumuliatorių įkroviklis SFC 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W. Trumpesniam įkrovimo laikui.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1 040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1 240,00	789,00

*Ličio jonų akumuliatorius 22 V, palygintni su ličio jonų akumuliatoriumi 14,4 V.

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN ir REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – patikimi viena ranka valdomi radialiniai presai! Universalus iki Ø 40 mm. Labai lengvas. Labai mažas. Labai patogus. Labai greitas. Sukamas 360°.

Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 390 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.



5 METŲ GARANTIJA[E]



tik 2,5 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

tik 2,6 kg

- A2-22 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga, presuojamųjų sujungimų Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼“ formavimui.
- Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini A2-22 kN/užspaudimo žiedais/presavimo įdėklais.
- Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas A2 su automatiniu fiksatoriumi.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Pavara 22 V, Lagamino sistemoje „L-Boxx“.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	578005 R22	1 482,00	**960,00**
Basic-Pack Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	1 875,00	**1 190,00**

Specialus pasiūlymas!*

Pirkdami pagrindinės komplektacijos REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN, dovanų gausite 3 pasirinktas presavimo reples A2-22 kN iki 35 mm. Jūs sutaupote € 350,10 – € 728,70.



	Gam. Nr. Specialus pasiūlymas Įsk.	€	Akcija €
Basic-Pack (578014 R220) ir 3 REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN.	578X09 R220	2 331,00	**1 490,00**

Galima įsigyti daug kitų "REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN" rinkinių.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Pavara 22 V, Lagamino sistemoje „L-Boxx“.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	578007 R22	1 482,00	**960,00**
Basic-Pack Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	1 875,00	**1 190,00**

Specialus pasiūlymas!*

Pirkdami pagrindinės komplektacijos REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN, dovanų gausite 3 pasirinktas presavimo reples A2-22 kN iki 35 mm. Jūs sutaupote € 350,10 – € 728,70.



	Gam. Nr. Specialus pasiūlymas Įsk.	€	Akcija €
Basic-Pack (578016 R220) ir 3 REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN.	578X10 R220	2 331,00	**1 490,00**

Galima įsigyti daug kitų "REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN" rinkinių.

* Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

[E] Garantijos sąlygos ir registracija gamintojo garantijai pailginti iki 5 metų adresu www.rems.de/service.





Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Tik 2,4 kg! Universalus iki Ø 40 mm. Sukamas 360°.

Info



tik 2,4 kg

5 METŲ GARANTIJA[E]

- A2-22 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga, presuojamųjų sujungimų Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼" formavimui.
- Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini A2-22 kN/užspaudimo žiedais/presavimo įdėklais.
- Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas A2 su automatiniu fiksatoriumi.
- Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu.
- Šviesos diodų darbinė lemputė.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS LHION PLUS TECHNOLOGY | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Pavara 14,4 V, Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, Lagamino sistemoje „L-Boxx".

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack	578013 R220	1 630,00	**990,00**




Specialus pasiūlymas!*
Pirkdami REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Basic-Pack, nemokamai gaunate 3 pasirinktas užspaudimo reples A2-22 kN iki 35 mm. Jūs sutaupote € 350,10 – € 728,70.

+



	Gam. Nr. Specialus pasiūlymas Įsk.	€	Akcija €
Basic-Pack (578013 R220) ir 3 REMS užspaudimo replės Mini.	578X11 R220	2 086,00	**1 290,00**

Galima įsigyti daug kitų "REMS Mini-Press 14 V ACC rinkinių.



Dvi jungtys "REMS Eco-Press" rankiniams radialiniams presams ir "REMS A1-32 kN" radialiniams presams.

Info

tik 1,6 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Eco-Press – Universalus iki Ø 40 mm. Spartus ir saugus presavimas.







REMS Eco-Press pavaros įtaisas

Rankinis radialusis presas su fiksuojančiu galiniu ribotuvu presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo replės A1-32 kN ir užspaudimo žiedai. Su išardomomis vamzdinėmis rankenomis. Skaidrioje pakuotėje.
Gam. Nr. 574000 R € 242,–

€ 199,–

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.



Kokybiškas vokiškas gaminys

5 METŲ GARANTIJA[E]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universalus iki Ø 110 mm.

Info

Taip pat tinka ANGLINIO PLIENO, NERŪDIJANČIOJO PLIENO IR VARIO Geberit Mapress pastatų geriamojo vandens sistemoje ir šildymo įrangoje.

- Užspaudžia Ø 6–108 mm tik per vieną operaciją.
- Labai greitas, pvz., NERŪDIJANČIOJO PLIENO Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

A1/A1XL-32kN elektrohidraulinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples A1-32 kN/užspaudimo žiedus/užspaudimo žiedus XL ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/užspaudimo žiedus. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas A1XL su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50–60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sistemos dėklas XL-Boxx.

Gam. Nr. 579012 R220 € 2 539,–

€ 2230,–



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

5 METŲ GARANTIJA[E]

*Aplinkos temperatūra maždaug 20°C.

Užspaudžia Ø 64–108 mm tik per vieną operaciją. Antivibracinė sistema.

Labai greitas, pvz., NERŪDIJANČIOJO PLIENO Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Su automatine atgaline eiga. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja tarpines reples. Naudojant ličio jonų akumuliatori 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, padaroma maždaug 150 užspaudimų NERŪDIJANČIOJO PLIENO Geberit Mapress Ø 108,0 mm vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

A3XL-45kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" užspaudimui. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais XL. Pasukamas užspaudimo žiedų / galvų griebtuvas A3XL su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniusudvejintuoju stūmokliniu siurbliu, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumulia to-rius 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Tarpinės replės Z7 A3XL-45kN. Sistemos dėklas XL-Boxx.

Gam. Nr. 579014 R220 € 3 330,–

€ 2970,–

Universalus iki Ø 110 mm. Kompaktiškas. Patogus naudoti. Spartus. Sukamas 360°.

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



tik 4,7 kg

5 METŲ GARANTIJA[E]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

A1-32 kN elektrohidraulinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" formuoti. ZNaudoti REMS užspaudimo reples A1-32 kN / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas A1 su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50–60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška didelio pajėgumo hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Lagamino sistemoje „L-Boxx".

Gam. Nr. 577013 R220 € 1 584,–

€ 1360,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas.

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys



tik 4,7 kg

5 METŲ GARANTIJA[E]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

A1-32 kN elektrinis radialinis presas presuojamiesiems sujungimams Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples A1-32 kN / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Užspaudimo replių griebtuvas A1 su automatiniu fiksatoriumi. Elektromechaninė pavara su patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ir reduktoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros, su apsaugine frikcine mova ir pastūmos sistema su trapeciniu srieginiu sukliu. Apsauga nuo perkrovos. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Sistemos dėklas XL-Boxx.

Gam. Nr. 572113 R220 € 1 089,–


€ 849,–

[E] Garantijos sąlygos ir registracija gamintojo garantijai pailginti iki 5 metų adresu www.rems.de/service.

Universalus iki Ø 110 mm. Kompaktiškas. Patogus naudoti. Spartus. Sukamas 360°.

Su automatine grįžtamąja eiga. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Info

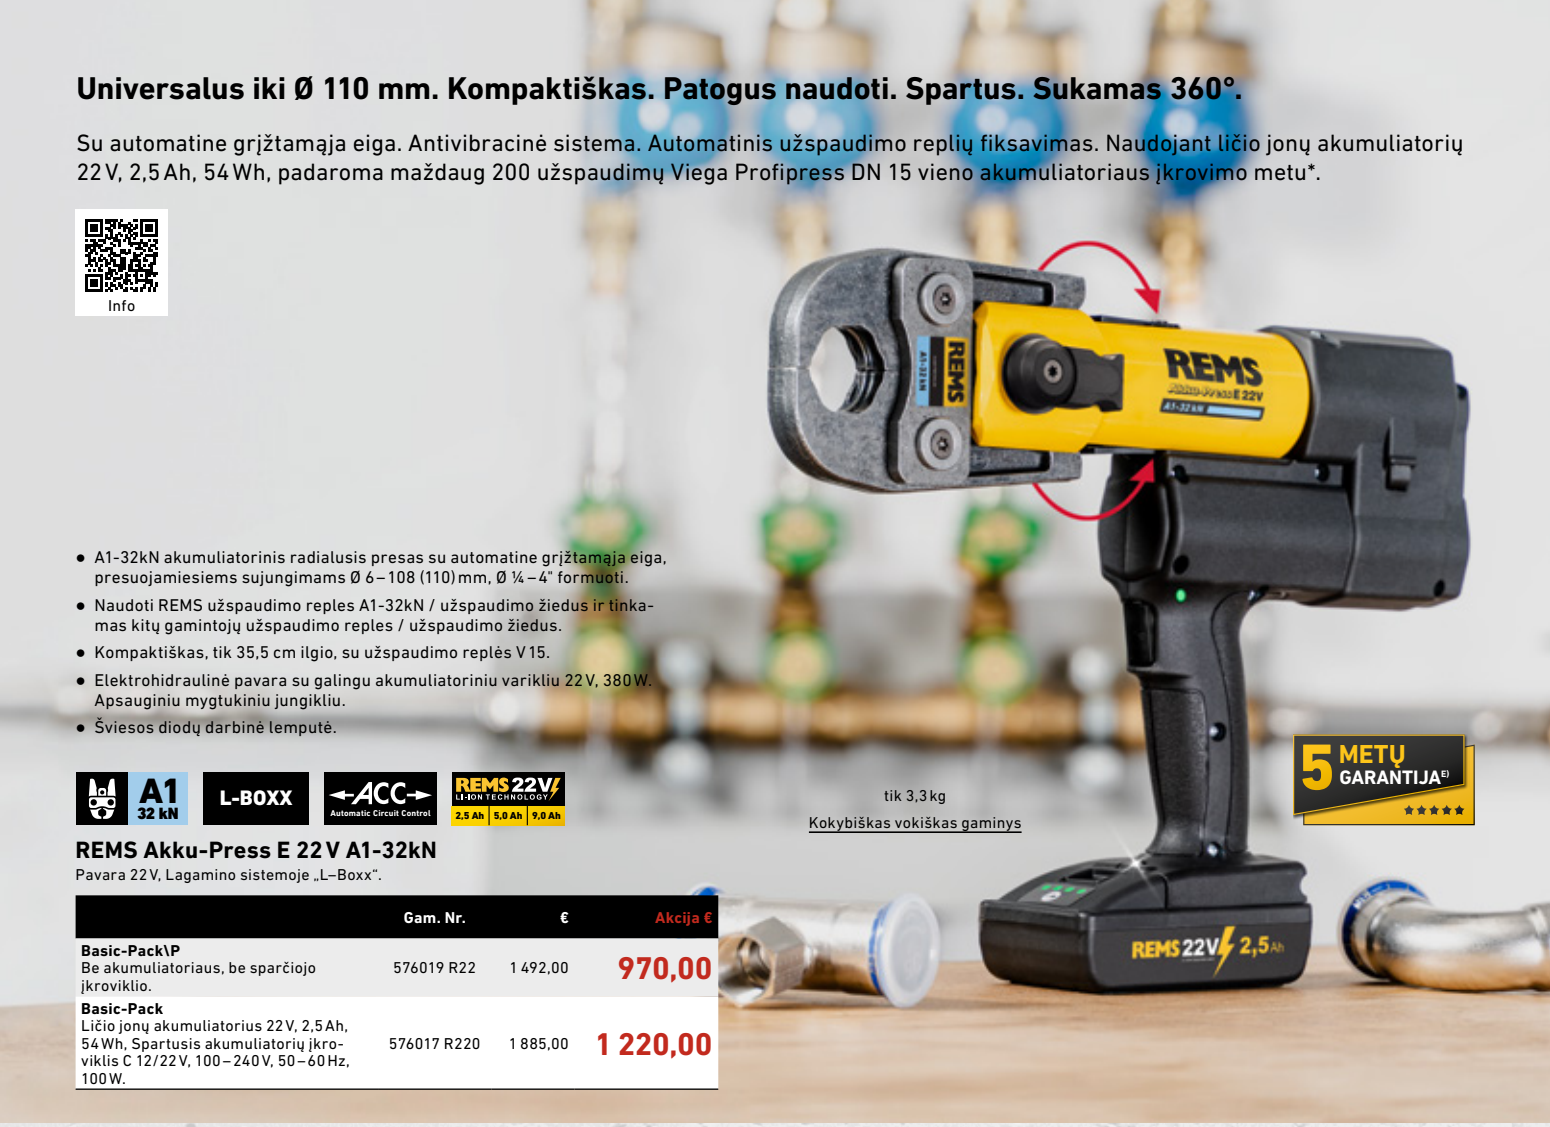

- A1-32kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, presuojamiesiems sujungimams Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" formuoti.
- Naudoti REMS užspaudimo reples A1-32kN / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus.
- Kompaktiškas, tik 35,5 cm ilgio, su užspaudimo replės V 15.
- Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu.
- Šviesos diodų darbinė lemputė.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

tik 3,3 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

5 METŲ GARANTIJA E)

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Pavara 22 V, Lagamino sistemoje „L–Boxx".

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	576019 R22	1 492,00	**970,00**
Basic-Pack Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	1 885,00	**1 220,00**

Universalus iki Ø 110 mm. Kompaktiškas. Patogus naudoti. Spartus. Sukamas 360°.

Su automatine grįžtamąja eiga. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

PRESSURE MONITORING | RESULT INDICATOR





Presavimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu
Elektroninis slėgio jutiklis pastūmos jėgai stebėti. Spaudimo slėgio įvertinimas po presavimo proceso. Rezultatų rodinys su 2 spalvų baltu/raudonu šviesos diodu

- A1-32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, presuojamiesiems sujungimams Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4" formuoti.
- Naudoti REMS užspaudimo reples A1-32 kN / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus.
- Kompaktiškas, tik 35,5 cm ilgio, su užspaudimo replės V 15.
- Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22 V, 380 W. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu.
- 120 W spartusis akumuliatorių įkroviklis – itin greitas įkrovimas.
- Šviesos diodų darbinė lemputė.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Info



tik 3,3 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

5 METŲ GARANTIJA E)

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Pavara 22 V, Lagamino sistemoje „L–Boxx".

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	576002 R22	1 781,00	**1 140,00**
Basic-Pack Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2 185,00	**1 390,00**

*Aplinkos temperatūra maždaug 20°C.

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universalus iki Ø 110 mm. Su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu.

Pasirenkamas ACC (automatinė grįžtamoji eiga baigus presuoti) režimas. Presavimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Spartus, saugus presavimas. Garso įrašai su kalbos atpažinimo funkcija. Protokolų su tekstais ir nuotraukomis rengimas. Užspaudimo vietų geografinės vietos nustatymas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 210 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimu*.




Presavimo slėgio stebėsena ...
Presavimo procese nuolat stebimas presavimo slėgis.



... ir rezultatų rodiniu
Jei presavimo slėgis atitiko specifikaciją, OLED ekrane rodomas besišypsantis veidukas.



Protokolai su Jūsų įmonės logotipu
Visi matavimo/spaudimo duomenys registruojami. Vartotojas gali pasiekti šiuos duomenis per REMS paslaugų portalą ir kurti žurnalus su tekstu ir vaizdais.



Geolokacija
Automatinis presavimo vietų nustatymas ir vizualizacij a žemėlapyje.

Balso įrašymas su balso atpažinimo funkcija
Balso įrašą galima padaryti kiekvienam užspaudimui. Naudojant „Speech-to-Text" (kalbos atpažinimą) balso įrašas gali būti konvertuojamas į redaguojamą tekstą.

Naudojimo blokavimas, apsauga nuo vagystės

Info

5 METŲ GARANTIJA[E]



- A1-32 kN akumuliatorinis radialusis presas su pasirenkamu ACC važiavimo režimu, su presavimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu, kurių Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4" formuoti.
- Naudoti REMS užspaudimo reples A1-32 kN / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus.
- Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas A1.
- Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena.
- Kompaktiškas, tik 36,3 cm ilgio, su užspaudimo replės V 15.
- Elektrohidraulinė pavara su galingu, techninės priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių 22 V, 400 W naudingąja galia, Apsauginiu mygtukiniu jungikliu.
- Šviesos diodų darbinės lemputės.

tik 3,3 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | BrushMess | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Pavara 22 V, Lagamino sistemoje „L–Boxx".

	Gam. Nr.	€	Akcija €
Basic-Pack\P Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.	576005 R22	2 272,00	**1 440,00**
Basic-Pack Ličio jonų akumuliatorius 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Spartusis akumuliatorių įkroviklis FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2 685,00	**1 690,00**

* Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C. Wi-Fi išjungtas. Šviesos diodų darbinės lemputės išjungtos.
[E] Garantijos sąlygos ir registracija gamintojo garantijai pailginti iki 5 metų adresu www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Skaitmeninė. Aktuali. Itin greita.

Inovatyvi internetinė paieškos sistema, skirta greitai ir paprastai surasti tinkamą užspaudimo įrankį jūsų presuojamųjų jungčių sistemai. Virš 600 REMS užspaudimo įrankių, skirtų daugiau kaip 500 presuojamųjų jungčių sistemų, žr. www.rems.de.



Kokybiškas vokiškas gaminys


REMS užspaudimo replės – Išbandytos milijoną kartų. Visoms paplitusioms presuojamųjų jungčių sistemoms.

REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN

- Tinka visiems REMS radialiniams A2-22 kN presams su A2 presavimo įrankių laikikliu, užtikrinančiu 22 kN traukos jėgą.

REMS užspaudimo replės A1-32 kN

- Tinka visiems REMS radialiniams A1-32 kN presams su A1 presavimo įrankių laikikliu, užtikrinančiu 32 kN traukos jėgą ir tinkamiems kitų gamintojų radialiniams presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.



Dvi jungtys "REMS Eco-Press" rankiniams radialiniams presams ir "REMS A1-32 kN" radialiniams presams.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS užspaudimo replės A1-32 kN/ REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN M, V iki 35 mm € 116,70

REMS užspaudimo replės A1-32 kN/ REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX iki 32 mm € 143,90

A2 22 kN L-BOXX





Info

REMS užspaudimo replių Mini A2-22 kN rinkinys

REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN, Lagamino sistemoje „L–Boxx".

	Gam. Nr.	€	Akcija €
M 15+18+22+28+35	578055 R	916,90	653,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	916,90	653,00
TH 16+20+26	578069 R	698,90	471,00
U 16+20+25	578070 R	664,10	471,00
Skirta šaltnešio vamzdžiams iki 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1⅛"	578091 R	1 600,20	1 150,00

Galima įsigyti daug kitų REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN + užspaudimo replių Mini A2-22 kN rinkinys.

A1 32 kN L-BOXX





Info

REMS užspaudimo replių A1-32 kN rinkinys

REMS užspaudimo replės A1-32 kN, Lagamino sistemoje „L–Boxx".

	Gam. Nr.	€	Akcija €
M 15+18+22+28+35	571161 R	948,50	653,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	948,50	653,00
TH 16+20+26	571169 R	727,70	471,00
U 16+20+25	571170 R	691,10	471,00
Skirta šaltnešio vamzdžiams iki 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	912,60	665,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1⅛"	571185 R	1 676,20	1 199,00

Galima įsigyti daug kitų REMS užspaudimo replės A1-32 kN + užspaudimo replių A1-32 kN rinkinys.

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.




Spalvų kodavimas


Spalvų kodavimas

REMS presavimo replės A1-32 kN / REMS presavimo replės Mini A2-22 kN GFF skirtos Geberit FlowFit

- Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno.
- Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir suderintas su "Geberit FlowFit" presuojamųjų jungčių sistema, kad presavimas būtų visiškai suderintas su sistema ir saugus.
- Spalvų kodavimas, kad būtų galima greitai ir lengvai išsirinkti tinkamas presavimo replės atitinkamai presuojamosios jungties.



Info

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

A2 22 kN

REMS presavimo replės Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių (patentas EP 2 347 862).
- Tinka visiems REMS radialiniams A2-22 kN presams su A2 presavimo įrankių laikikliu, užtikrinančiu 22 kN traukos jėgą. Perskaitykite sistemų tiekėjų / gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

Skirta Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ir 40 mm.
Gam. Nr. 578670 R

€ 349,–

A1 32 kN

REMS presavimo replės A1-32 kN GFFb 16 – 40* ir GFFo 50 – 75

- Tinka visiems REMS radialiniams A1-32 kN presams su A1 presavimo įrankių laikikliu, užtikrinančiu 32 kN traukos jėgą. REMS presavimo replės A1-32 kN GFFb 16 – 40* turi papildomą jungtį rankiniai pavarai dirbant su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press. Perskaitykite sistemų tiekėjų / gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

REMS presavimo replės A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Skirta Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ir 40 mm.
Gam. Nr. 571480 R

€ 349,–

REMS presavimo replės A1-32 kN GFFo 50 – 75

Skirta Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Gam. Nr. 571485 R

€ 549,–


REMS presavimo replės Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40


REMS presavimo replės A1-32 kN GFFb 16 – 40


REMS presavimo replės A1-32 kN GFFo 50 – 75



Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS užspaudimo žiedai dideliems iki Ø 54 mm matmenims. Uždėti. Spausti. Padaryta.



A1 32 kN

REMS užspaudimo žiedai (PR-3S) su trimis svyruojančiais užspaudimo segmentais ant lankstinio žiedo sudėtingiems didelių matmenų užspaudimams. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo užspaudimo segmentų judesio.


REMS užspaudimo žiedas M 42 (PR-3S)	Gam. Nr. 572706 R	€ 696,–
REMS užspaudimo žiedas M 54 (PR-3S)	Gam. Nr. 572708 R	€ 696,–
Tarpinėsreplės Z2 A1-32 kN		
REMS užspaudimo žiedams (PR-3S) 42 – 54 mm naudoti	Gam. Nr. 572795 R	€ 155,–
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	Gam. Nr. 572873 R	€ 149,–
Užspaudimo žiedų komplektas	**Gam. Nr. 572062 R**	**€ 1 696,–**

€ 1480,–



REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S) – Pasukami be apribojimo - problemų sprendimas sunkiai prieinamose vietose.

pvz., prakirsto mūro vietose, esant atviriems vamzdžiams, šachtose





Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Užspaudimo kontūras	Konstrukcijos tipas	Gam. Nr.	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Užspaudimo kontūras	Konstrukcijos tipas	Gam. Nr.	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Skirta šaltnešio vamzdžiams iki 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

Tarpinės replės Mini Z8 A2-22 kN

REMS užspaudimo žiedams (PR-2B S). Tinka visiems REMS radialiniams A2-22 kN presams.
Gam. Nr. 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

Tarpinės replės Z8 A1-32 kN

REMS užspaudimo žiedams (PR-2B S). Tinka visiems REMS radialiniams A1-32 kN presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiniams presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.
Gam. Nr. 574702 R

€ 153,–



REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S) rinkinys Mini Z8 A2-22 kN

REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S), Tarpinės replės Mini Z8 A2-22 kN, tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	549,00
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	549,00
U 16 + 20 + 25 S Mini Z8 A2-22 kN	574634 R	700,60	599,00
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	599,00

Galima įsigyti daug kitų REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S) rinkinių.



REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S) rinkinys Z8 A1-32 kN

REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S), Tarpinės replės Z8 A1-32 kN, tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€	Akcija €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	549,00
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	549,00
U 16 + 20 + 25 S Z8 A1-32 kN	574635 R	700,60	599,00
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	599,00

Galima įsigyti daug kitų REMS užspaudimo žiedai (PR-2B S) rinkinių.

* Pavara taip pat ir su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8 A1-32 kN.

Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas.



Info

REMS užspaudimo žiedai XL iki Ø 108 mm

Dideles apkrovas atlaikantys užspaudimo žiedai XL ir tarpinės replės Z6 A1XL-32kN arba Z7 A3XL-45kN iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Užspaudžia iki Ø 108 mm tik vienos operacijos metu.

Užspaudimo kontūras	Konstrukcijos tipas	Gam. Nr.	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1 213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1 213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1 416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1 416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1 107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1 213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1 416,00**

[3)] reikalingos tarpinės replės Z6 A1XL-32kN. Pavara su REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] reikalingos tarpinės replės Z7 A3XL-45kN. Pavara su REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

Kokybiškas vokiškas gaminys



A1 32 kN XL

Tarpinės replės Z6 A1XL-32kN

Naudoti REMS užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) su REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Gam. Nr. 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Tarpinės replės Z7 A3XL-45kN

Naudoti REMS užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Gam. Nr. 579123 R

€ **417,–**




Info

REMS užspaudimo žiedai XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS užspaudimo žiedai XL (PR-3B) su 3 presavimo žiaunomis sudėtingiems didelių matmenų vamzdžių užspaudimams. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo žiaunų judesio. Didelėms apkrovoms iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. Užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Reikalingos tarpinės replės Z7 A3XL-45kN. Skirti REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. Sistemos dėkle XL-Boxx.
Gam. Nr. 571181 R

€ **2 097,–**







Kirpimo replės su 1 pora sukamaisiais ašmenimis plienui, nerūdijančiam plienui, M 6 – M 12, ki 4.8 stiprumo klasės (400 N/mm²).



Kokybiškas vokiškas gaminys

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS kirpimo replės – Srieginiams strypams kirpti. Per akimirką.

Info

A2 22 kN

Tinka visiems REMS radialiniams A2-22 kN presams su A2 presavimo įrankių laikikliu, užtikrinančiu 22 kN traukos jėgą.

REMS kirpimo replės Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Gam. Nr. 578620
M 8 A2-22 kN Gam. Nr. 578621
M 10 A2-22 kN Gam. Nr. 578622
vietoj € 252,80 dabar tik

€ **236,–**

A1 32 kN

Tinka visiems REMS radialiniams A1-32 kN presams su A1 presavimo įrankių laikikliu, užtikrinančiu 32 kN traukos jėgą ir tinkamiems kitų gamintojų radialiniams presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

REMS kirpimo replės A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Gam. Nr. 571890
M 8 A1-32 kN* Gam. Nr. 571895
M 10 A1-32 kN Gam. Nr. 571865
M 12 A1-32 kN Gam. Nr. 571870
vietoj € 252,80 dabar tik

€ **236,–**

Visos * pažymėtos kirpimo replės M turi jungtį ir gali būti naudojamos su rankinio radialiojo preso REMS Eco-Press rankine pavara. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Inovatyvi internetinė užspaudimo įrankių paieškos sistema!

Naujovė

REMS PressFinder


REMS PressFinder

Naudodamiesi inovatyvia internetine paieškos sistema REMS PressFinder, paprastai ir labai greitai rasite tinkamą REMS užspaudimo įrankį savo norimai / ieškomai presuojamųjų jungčių sistemai.

Arba rasite patikimas presuojamųjų jungčių sistemas, kurias pagal sistemos reikalavimus galima užspausti pasirinktomis REMS užspaudimo replėmis, REMS užspaudimo replėmis Mini arba REMS užspaudimo žiedu.

Dabar naudotojas gali tikslingai pasirinkti tinkamą gaminį iš daugiau kaip 600 įvairių REMS užspaudimo įrankių ir virš 500 skirtingų presuojamųjų jungčių.

REMS PressFinder! Suskaitmeninta! Aktualu! Per akimirką!

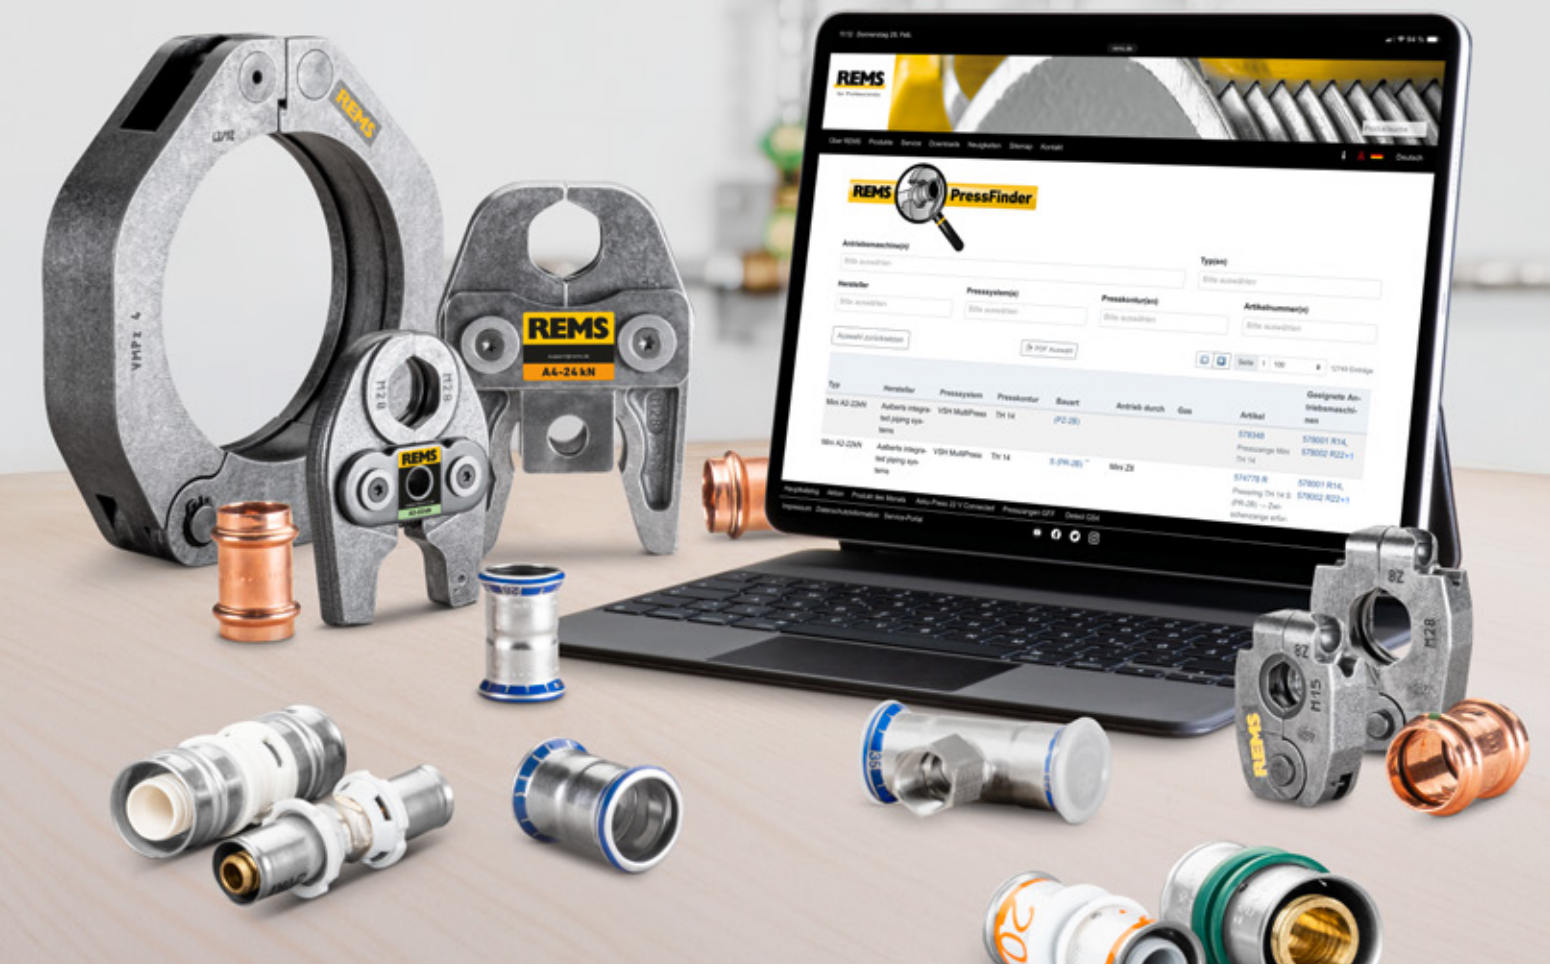

REMS GmbH & Co KG · Mašinų ir įrankių gamykla
Stuttgarter Strasse 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0

www.rems.de @remstools

REMS Atstovas LTU, LVA / REMS commercial agency LTU, LVA:
Mindaugas Stepulaitis
Mobil tel. +370 616 20082
e-mail: mindaugas.stepulaitis@rems.de

MA072026094175LTU00 · Pasiliekame teisę daryti pakeitimus, gali būti klaidų. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Visos kainos be PVM. Akcijos kainos galioja iki 31.12.2026. Pasiliekame teisę didinti kainas. Parduodama tik per specializuotas parduotuves.

4 039976 273480