MASKINER OG VERKTØY FOR PROFESJONELLE

KAMPANJE

B/2026 gyldig til 31.12.2026

REMS
for Professionals



NYHET

REMS Vario-Collect
Fleksible oppsamlingssystemer for væsker.
Se side 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Det nyskapende onlinesøkesystemet for pressverktøy.
Se side 48



Info

2 ÅRS GARANTI[B]



kun 425 g

Tysk kvalitetsprodukt

REMS FG4500 C – Kompakt. Praktisk. Lett. Universell for avgassmåling og trykkprøving med trykkluft/inertgass eller vann.

- For avgassmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 3.
- Gassklargjøringspatron i slag- og støtfast kunststoff, fast integrert i huset og dermed beskyttet mot støt.
- 3,5" fargedisplay med berøringsfunksjon.
- Lett, praktisk avgassonde med termoelement, sonderør Ø 6 mm, lengde 240 mm. Sondeslange med sondeledning, lengde 1,5 m, meget fleksibel, for enkel håndtering og stor arbeidsradius.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Elektronisk avgassmåle- og trykkprøveapparat med Connected-funksjonalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer O_2, CO og intern trykksensor ≤ 150 hPa / mbar. Gassklargjøringspatron. Avgassonde FG4500 med temperatursensor. 10 stk. filterduker FG4500, 5 stk. filterskiver FG4500, trykkslange PX/FG, Ø 5 mm, lengde 1 m, festesett, kabel USB-C på USB-A, spenningsforsyning/lader 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkoffert L-Boxx.
Art.-nr. 610050 R220

kr 14 360,–



kun 540 g

Tysk kvalitetsprodukt



LED for enkel fastsettelse av kjernestrømmen

4 ÅRS GARANTI[D]



REMS FG7500 C – Kompakt. Praktisk. Lett. Universell for avgassmåling, trykk- og tetthetsprøving samt brukbarhetsprøve for gassinstallasjoner.

- For avgassmåling i henhold til EN 50379 del 1 og 2.
- Hurtigskift-gassklargjøringspatron FG7500 / FG7700 i slag- og støtsikkert kunststoff, med stort vindu, med innovativt pluggsystem for enkel rengjøring av kondensatbeholderen og rask utskiftning av filtrene.
- 4,5" fargedisplay med berøringsfunksjon.
- Lett, praktisk avgassonde med termoelement, kamintrekkrør, sonderør Ø 6 mm, lengde 210 mm. Grønn LED for visning av driftsklarheten. Gul LED for enkel fastsettelse av kjernestrømmen. Sondeslange med sondeledning, lengde 1,4 m, meget fleksibel, med kombipluggsystem for raskt sondeskift.
- Samtidig måling av kamintrekk og dyse- eller forbrenningsromtrykk sparer inn en ytterligere måling.

CONNECTED REMS mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Elektronisk avgassmåle- og trykkprøveapparat med Connected-funksjonalitet via Bluetooth eller USB. Interne gassensorer O_2, CO (H_2-kompensert) og intern trykksensor ≤ 150 hPa/mbar. Hurtigskift-gassklargjøringspatron FG7500/FG7700. Avgassonde FG 7500/7700 med temperatursensor, kamintrekksensor, kjernestrømvisning. 10 stk. filterduker FG7500/FG7700, 5 stk. filterskiver FG7500/FG7700, trykkslange PX/FG, Ø 5 mm, lengde 1 m, kabel micro-USB på USB-A, spenningsforsyning/lader 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkoffert L-Boxx.
Art.-nr. 610060 R220 kr 24 500,–

kr 21 880,–

REMS FG7500 NO C Set

som settet REMS FG7500 C, og i tillegg med intern gassensor NO.
Art.-nr. 610065 R220

kr 30 320,–

REMS mCon – Connected-funksjonalitet via Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Tilgjengelig kostnadsfritt.


Når en Bluetooth-forbindelse foreligger, sender REMS avgassmålerne, trykk- og tetthetsprøveapparatene, data til REMS mCon app. På det tilkoblede mobile sluttutstyret (smarttelefon, nettbrett) er blant annet følgende funksjoner tilgjengelige:

- Fjernvisning av avgassmålingen eller tid-trykk-diagrammet i en måling
- Lagring av måle- og prøvedata med angivelse kunde
- Importere kunder fra kontakter i det mobile sluttutstyret eller fra skyen eller opprette manuelt, og sende til måleren
- Måle-/prøveprotokoll med egen firmalogo, individuell påføring av firmanavn og oppretting som PDF med angivelse av kontrollør og forsendelse med apper etter ønske.

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



REMS Push 25

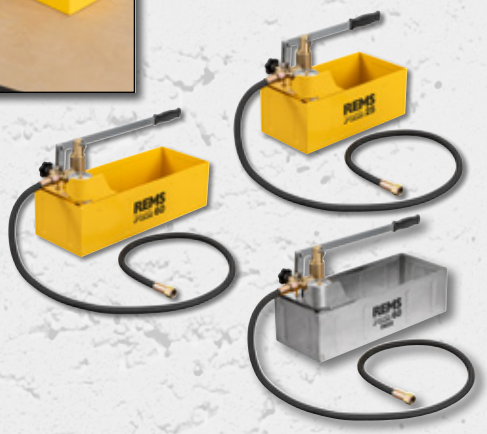

REMS Push – pålitelig tett.

Info

REMS Push

Manuell trykktestpumpe med manometer med slepeindikator, for trykk- og lekkasjetesting av rørsystemer og beholdere. 1,5 m høytrykkslange med ¼"-tilkobling. I kartong.

REMS Push 25. Test til 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Korrosjonsbestandig, pulverbelagt stålblikkbeholder for 9 l påfyllingsmengde.

REMS Push 60. Test til 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosjonsbestandig, pulverbelagt stålblikkbeholder for 12 l påfyllingsmengde.

REMS Push 60 INOX. Test til 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder av rustfritt stål, for 12 l påfyllingsmengde.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Push 25	115002 R	1391605	3 380,00	**2 480,00**
REMS Push 60	115000 R	9845948	3 640,00	**3 290,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	9845968	4 730,00	**4 300,00**

REMS Solar-Push – fylle, spyle og utlufte i en arbeidsoperasjon. Selvsugende. Høy transportytelse. Ideelt for solcelleanlegg, jordvarmeanlegg og gulvvarme.



Enkel rengjøring og rask fylling gjennom meget stor åpning/lokk på plastbeholderen.

To praktiske håndtak som gjør det lett å bære plastbeholderen.

Info



Tysk kvalitetsprodukt









REMS Solar-Push K 60

Elektrisk fylle- og spyleenhet for enkel og rask fylling, spyling og utluftning av lukkede systemer. Påfyllingsmengde ≤ 36 l/min, beholdervolum 30 l. Med sentrifugalpumpe, temperaturbestandig for kontinuerlig belastning ≤ 60°C. Transporttrykk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. fleksible, gjennomsiktige PVC-tekstilslanger ½" T60, hver 3 m lang, temperaturbestandig ≤ 60°C. På stabilt stålrørstativ med luftfylte trillehjul. I kartong.
NRF 9845963 – Art.-nr. 115312 R220 kr 12 290,–

kr **11 270,–**

REMS Solar-Push I 80

Elektrisk fylle- og spyleenhet for enkel og rask fylling, spyling og utluftning av lukkede systemer. Påfyllingsmengde ≤ 27 l/min, beholdervolum 30 l. Med impellerpumpe, temperaturbestandig for kontinuerlig belastning ≤ 80 °C, transporttrykk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Overtrykksventil. 2 stk. fleksible EPDM-slanger ½" T100, hver 3 m lange, temperaturbestandige ≤ 100 °C. På stabilt stålrørstativ med luftfylte trillehjul. I kartong.
NRF 9845964 – Art.-nr. 115311 R220 kr 15 100,–

kr **12 580,–**



Finfilter med finfilterpose 70 µm

som består av skrudeksel med returtilkobling for returledning med tilkobling ¾", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til spyling av gulv-/veggvarmeanlegg og til å fjerne slam
NRF 9846277 – Art.-nr. 115220

kr **1 400,–**

Finfilter med finfilterinnsats 90 µm

kan vaskes ut, med stor smussoppsamlingsbeholder, for returledning med tilkobling ¾", til spyling av gulv-/veggvarmeanlegg og til å fjerne slam
NRF 9846278 – Art.-nr. 115323 R

kr **2 910,–**

Vekselventil gjennomstrømningsretning

komplett med EPDM-tekstilslange ½" T100, til spyling av gulv-/veggvarmeanlegg og til effektiv fjerning av slam med trykkstøt ved retningsendring av gjennomstrømningsretningen
NRF 9846279 – Art.-nr. 115326 R

kr **3 850,–**


[B] [D] Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 2 eller 4 år på www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Bare ett apparat med 8 fyll-/spyleprogrammer og opptil 12 automatiske trykkprøveprogrammer.

Elektronisk spyleenhet eller spyle- og trykkprøveenheter med Connected-funksjonalitet via Wi-Fi radiosignalstandard. Med oljefri kompressor. Permanent prosessovervåking. Føring av protokoll for spyle- og prøvedata. Oppretting av protokoller med tekster og bilder.




Avslamming og spyling av varme-systemer[2)]



Spyling av drikkevanninstallasjoner med vann eller med vann-/luft-blanding[1)3)4)]



Desinfisering av drikkevanninstallasjoner[1)4)5)]
Rengjøring og konservering av varmesystemer



Trykkprøving med trykkluft (SL / SLW)[4)7)]
Trykkprøving med vann (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Måle- og reguleringsenheter for automatisk forløp av spyle- og kontrollprogrammer til dokumentering av resultatene.
- Inntastings- og styreenhet med 4,3" fargedisplay med berøringsfunksjon og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skjermdiagonal, 480 × 272 bildepunkter.
- Bildesymboler for enkelt valg av fyll-/spyle- og trykkprøveprogrammer.
- Brukervennlig menystyring med trinnvis føring gjennom spyle- og prøveprosessen.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Connected-funksjonalitet via Wi-Fi radiosignalstandard.

Via REMS serviceportal tilbyr REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected forskjellige, ytterligere funksjoner, som for eksempel:

- Føring av protokoll for spyle- og prøvedata
- Opplasting og lagring av notater og bilder til spyle- og kontrollprosesser
- Oppretting av protokoller med egen firmalogo
- Konfigurering av produktet (format dato, format klokkeslett, tidssone, trykkformat, temperaturenhet, lengdeenhet)
- Installering av brukssperrer (øyeblikkelig blokkering eller tilbakemeldingsintervall som tyveribeskyttelse, tids- og datoområder for sperretider)

Wi-Fi-forbindelse til nettskyen

- Etter registreringen og via en aktiv internettforbindelse sender REMS Multi-Push Connected innsamlede data (spyle- og prøvedata, feilmeldinger, konfigurering av produktet med mer) til nettskyen. Der behandles og lagres opplysningene.
- Brukeren får tilgang til disse dataene via REMS serviceportal. Endringer i konfigurasjon og brukssperrer overføres til spyle- og trykkprøveenheten igjen via en aktiv internettforbindelse.

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronisk spyleenhet med oljefri kompressor og Connected-funksjonalitet via Wi-Fi radiosignalstandard. Inntastings- og styreenhet med 4,3" fargedisplay med berøringsfunksjon. Stempelkompressor med veivmekanisme, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personvernebryter (PRCD). Kjørbart stålrørstativ. Lukkinger for vanninn- og utgang til REMS Multi-Push S Connected. 2 stykk suge-/trykkslange Ø 1", med tekstilinnlegg, 1,5 m lang, med skruekoblinger 1", med låser. Forbindelsesslange kompressor/vanntilkoblinger, 0,6 m lang, med hurtigkobling DN 7,2 og slangeforskruning 1", dobbeltnippel 1", for å blåse ut vannrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/trykkslanger etter avsluttet arbeid. Uten desinfeksjonsenhet, uten rengjørings- og konserveringsenhet. I kartong.
Art.-nr. 115813 R220 kr 36 500,–

kr **27 150,–**



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronisk spyle- og trykkprøveenhet med oljefri kompressor og Connected-funksjonalitet via Wi-Fi radiosignalstandard. Inntastings- og styreenhet med 4,3" fargedisplay med berøringsfunksjon. Stempelkompressor med veivmekanisme, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personvernebryter (PRCD). Kjørbart stålrørstativ. Lukkinger for vanninn- og utganger til REMS Multi-Push Connected. 2 stykk suge-/trykkslange Ø 1", med tekstilinnlegg, 1,5 m lang, med skruekoblinger 1", med låser. 1 stk trykkluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med hurtigkobling DN 5 og slangeforskruning G ½", for trykkprøving med trykkluft. Forbindelsesslange kompressor/vanntilkoblinger, 0,6 m lang, med hurtigkobling DN 7,2 og slangeforskruning 1", dobbeltnippel 1", for å blåse ut vannrester fra REMS Multi-Push Connected og suge-/trykkslanger etter avsluttet arbeid. Uten desinfeksjonsenhet, uten rengjørings- og konserveringsenhet. I kartong.
Art.-nr. 115811 R220 kr 44 420,–

kr **36 960,–**



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Som REMS Multi-Push SL Connected Set, Art.-nr. 115811, i tillegg med hydro-pneumatisk vannpumpe til trykkprøving med vann. 1 stk. høytrykkslange Ø ½", 1,5 m lang, med slangeforskruninger ½", med lukkinger. I kartong.
Art.-nr. 115812 R220 kr 56 550,–

kr **44 660,–**

[1] EN 806-4:2010 – Tekniske regler for drikkevanninstallasjoner – del 4: Installasjon
[2] prEN 14336:2021 – Utkast – Varmeanlegg og vannførte kjøleanlegg i bygninger – installasjon og ferdigstilling av varmtvannsvarmeanlegg – enkel spyling
[3] Arbeidsark DVGW W 557 (A) oktober 2012 fra DVGW Tysk forening for gass- og vannfag registrert forening, Tyskland
[4] Brosjyre "Spyling, desinfisering og igangsetting av drikkevanninstallasjoner" (august 2014) fra hovedorganisasjonen Sanitær varme klima (ZVSHK), Tyskland
[5] Tekniske regler DVGW W 551-3 (A) (august 2022), hygiene i drikkevanninstallasjoner – del 3: Rengjøring og desinfisering fra DVGW Tysk forening for gass- og vannfag registrert forening, Tyskland
[6] Brosjyre "Tetthetsprøving av drikkevanninstallasjoner med trykkluft, inertgass eller vann" (januar 2017) fra hovedorganisasjonen Sanitær varme klima (ZVSHK), Tyskland
[7] Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, tekniske regler for gassinstallasjoner – DVGW arbeidsark G 600" til DVGW Tysk forening for gass- og vannfag regsistrert forening, Tyskland

Fargede aktive ingredienser for forsyning- og irrigasjonskontroll!





Starter-Set TW-H til desinfeksjon, rengjøring og konservering

Virkestoffene for desinfeksjon, rengjøring og konservering har forskjellig farge. Takket være fargingen kan du observere om virkestoffene er tilført komplett hhv. vasket ut igjen.

Starter-Set TW

For desinfisering av drikkevannsinstallasjoner.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
NRF 9849926 – Art.-nr. 115852 R

kr **6 190,–**

Starter-Set H

For rengjøring og konservering av radiator- og overflatevarmesystemer.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
NRF 9849927 – Art.-nr. 115853 R

kr **7 150,–**



NY

REMS ThermoCam – Gjør varmen synlig, helt enkelt. Nøyaktig. Berøringsløs. I sanntid.

Infrarødoptikk med høyoppløsende detektor. Optisk kamera som kan tilkobles for fusjonsbilde, bilde-i-bilde, overlagret bilde, visuelt bilde. Mange forskjellige typer verktøy for temperaturanalyse, kan stilles inn individuelt. 8 x digital zoom. Retningslaser. LED-lampe.

- Berøringsløs synliggjøring av varmestråling fra legemer og omforming til et termisk bilde.
- For fastsetting av overflatetemperaturer og for gjenkjenning av temperaturforskjeller på installasjoner.
- Temperaturområde -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentasjon av bilder og videoer med taleregistrering på MicroSD-kort.

Super IR | LED | ×8 | micro SD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronisk varmesøkende kamera med Connected-funksjonalitet via USB. IR-oppløsning 192 x 144 bildepunkter, Super-IR 384 × 288 bildepunkter, antall målepunkter 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5" TFT-LCD-fargedisplay med berøringsfunksjon. 8 x digital zoom. Retningslaser. LED-lampe. Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C på USB-C/A, 16 GB MicroSD-kort. I stabil koffert.
Art.-nr. 176030 R4 kr 15 970,–

kr 12 310,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronisk varmesøkende kamera med Connected-funksjonalitet via USB. IR-oppløsning 256 ×192 bildepunkter, Super-IR 512 × 384 bildepunkter, antall målepunkter 49.152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. 3,5" TFT-LCD-fargedisplay med berøringsfunksjon. 8 x digital zoom. Retningslaser. LED-lampe. Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C på USB-C/A, 16 GB MicroSD-kort. I stabil koffert.
Art.-nr. 176031 R4 kr 24 130,–

kr 18 590,–



Info

2 ÅRS GARANTI[B)]



kun 56 g

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Detect GS3 – Den økonomisk effektive løsningen for brennbar gass. Særdeles liten. Superlett. Superkompakt.

- Særdeles liten, superkompakt elektronisk lekkasjedetektor for pålitelig lokalisering av brennbare gasser, for eksempel butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), hydrogen H_2.
- Bare 170 mm lang og veier bare 56 g. Kan brukes overalt, også på vanskelig tilgjengelige steder.
- Med optisk og akustisk signal når gasskonsentrasjonen endrer seg.

LED

REMS Detect GS3

Elektronisk lekkasjedetektor for pålitelig lokalisering av brennbare gasser, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I belteveske.
Art.-nr. 611003 R kr 2 630,–

kr 2 330,–

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info

kun 78 g

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Detect GS4 – Pålitelig deteksjon av gass- og kuldemiddellekkasjer. Særdeles liten. Superlett. Superkompakt. 4 hurtigskiftgassensorer med fargekoding, enkelt pluggbare.

- Særdeles liten, superkompakt elektronisk lekkasjedetektor med hurtigskiftgassensorer for pålitelig lokalisering av forskjellige gasser og kuldemidler, for eksempel brennbare gasser butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), hydrogen (H_2), ammoniakk (NH_3) og kuldemiddel R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Lekkasjedetektor med hurtigskiftgassensor, bare 214 mm lang og veier bare 78 g. Kan brukes overalt, også på vanskelig tilgjengelige steder.
- Formbar forlengelse 200 mm, kan monteres uten bruk av verktøy.
- Med optisk og akustisk signal når gasskonsentrasjonen endrer seg.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektronisk lekkasjedetektor med hurtigskiftgassensor, formbar forlengelse 200 mm, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I stabil softbag.


Utførelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Detect GS4 Set F med hurtigskiftgassensor GS4-F for brennbare gasser	611095 R		4 200,00	**3 860,00**
REMS Detect GS4 Set R med hurtigskiftgassensor GS4-R for kuldemidler	611096 R		4 200,00	**3 860,00**

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	NRF	kr
Hurtigskiftgassensor GS4-F, for brennbare gasser, for eksempel butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), hydrogen (H_2)	611310 R		1 270,00
Hurtigskiftgassensor GS4-R, for kuldemiddel, for eksempel R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, oppfyller kravene i henhold til F-gass-forordningen og EN 14624:2020	611312 R		1 270,00
Hurtigskiftgassensor GS4-S, for ammoniakk (NH_3)	611311 R		1 270,00
Hurtigskiftgassensor GS4-H, spesielt for hydrogen (H_2), ingen kryssfølsomhet med hensyn til andre brennbare gasser	611313 R		1 350,00
Hurtigskiftpåsats GS4-LED, LED-lampe for universell bruk, spesielt også for belysning av vanskelig tilgjengelige steder	611314 R		670,00

Info

CONNECTED
REMS mCon

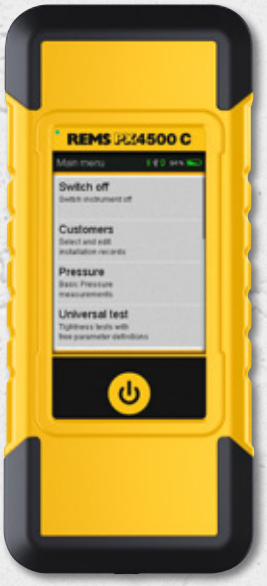



kun 345 g

Tysk kvalitetsprodukt

REMS PX4500 C – Kompakt, praktisk, lett. Universell for trykk- og tetthetsprøver.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronisk trykk- og tetthetsprøveapparat med Connected-funksjonalitet via Bluetooth eller USB. Trykk- og tetthetsprøving med trykkluft/inertgass p ≤ 0,4 MPa / 4 bar eller med vann p ≤ 2,5 MPa / 25 bar. Trykkslange PX/FG, Ø 5 mm, transparent, lengde 1 m, med bajonettkobling (støpsel), med silikonhylse. Tilkoblingsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mba, med støpsel til trykkluftslange, med hurtigkobling DN 5 (støpsel), med Schrader-ventil. Elektronisk trykksensor ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar med hurtigkobling DN 5 (støpsel), med Schrader-ventil, tilkoblingskabel lengde 1,5 m, med klinkestøpsel. Adapter hurtigkobling DN 5 på R ½" AG. Ettrørstellerhette G 2" IG (for DN 25) med hurtigkobling DN 5 (kontakt), med tetning. Manuell trykkluftpumpe ≤ 0,4 MPa / 4 bar, festesett, kabel USB-C på USB-A, spenningsforsyning/lader 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I systemkoffert L-Boxx.
Art.-nr. 611075 R220

kr **14 360,–**

REMS PX4500 C Set 25 bar

Som settet REMS PX4500 C 3,5 bar, og i tillegg, i stedet for elektronisk trykksensor ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, med elektronisk trykksensor ≤ 2,5 MPa / 25 bar og tilkoblingsstykke luftpumpe med Schrader-ventil ≤ 0,4 MPa / 4 bar.
Art.-nr. 611080 R220

kr **17 080,–**

[B)] Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 2 år på www.rems.de/service.



Info

CONNECTED mCon

kun 1,1 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS P7-TD C – For vanlige tester i gass- og vanninstallasjoner. Spesielt stabilt kunststoffhus med Softgrip. Effektiv brukbarhetsprøve i form av sammenligningslekkasjemetode.

- Trykk- og tetthetsprøving med trykkluft/inertgass p ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vann p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Effektiv, enkel brukbarhetsprøve i form av sammenligningslekkasjemetode, uten at gassmåleren demonteres, uten fastsettelse av volum og uten trykkøkning.
- 3,5" fargedisplay med berøringsfunksjon.

REMS P7-TD C Set

Elektronisk trykk- og tetthetsprøveapparat med Connected-funksjonalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykkluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk trykksensor ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar. Med utstyr ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar. 2 stk. trykkslanger P7, Ø 5 mm, transparent, lengde 1 m, med pluggkobling DN 3 (kontakt) og silikonhylse, trykkluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, lengde 2 m, med pluggkobling DN 3 (kontakt) og hurtigkobling DN 5 (støpsel), trykkluftslange P7, Ø 6 mm, lengde 2 m, med hurtigkobling DN 5 (støpsel, kontakt), tilkoblingsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, adapter hurtigkobling DN 5 på R ½" AG, manuell trykkluftpumpe ≤ 0,4 MPa / 4 bar. Spenningsforsyning/lader 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB på USB-A. I systemkoffert L-Boxx.
Art.-nr. 611060 R220

kr 27 350,–



Info

kun 1,1 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS P7-TDX C – For alle vanlige tester i gass-, flytende gass- og vanninstallasjoner. Spesielt stabilt kunststoffhus med Softgrip. Effektiv brukbarhetsprøve i form av sammenligningslekkasjemetode.

- Trykk- og tetthetsprøving med trykkluft/inertgass p ≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vann p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Effektiv, enkel brukbarhetsprøve i form av sammenligningslekkasjemetode, uten at gassmåleren demonteres, uten fastsettelse av volum og uten trykkøkning.
- Også lekkasjemengdemåling på systemer > 300 l og kort test for ikke-offentlige målinger.
- Magnetisk husbakside for enkelt feste, for eksempel til varmekjeler eller andre ferromagnetiske materialer.
- 3,5" fargedisplay med berøringsfunksjon.

CONNECTED mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronisk trykk- og tetthetsprøveapparat med Connected-funksjonalitet via Bluetooth eller USB. Med intern trykkluftpumpe ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk trykksensor ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar, 2 stk. trykkslanger P7, Ø 5 mm, transparent, lengde 1 m, med pluggkobling DN 3 (kontakt) og silikonhylse, trykkluftslange P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, lengde 2 m, med pluggkobling DN 3 (kontakt) og hurtigkobling DN 5 (støpsel), trykkluftslange P7, Ø 6 mm, lengde 2 m, med hurtigkobling DN 5 (støpsel, kontakt), tilkoblingsstykke luftpumpe med Schrader-ventil, ≤ 0,4 MPa / 4 bar, adapter hurtigkobling DN 5 på R ½" AG, manuell trykkluftpumpe ≤ 0,4 MPa / 4 bar. Spenningsforsyning/lader 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabel Mini-USB på USB-A. I systemkoffert L-Boxx.
Art.-nr. 611065 R220

kr 30 070,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

som settet REMS P7-TDX C 3,5 bar, og i tillegg med elektronisk trykksensor ≤ 2,5 Mpa / 25 bar.
Art.-nr. 611070 R220 kr 33 910,–

kr 27 320,–

 Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



REMS Pull-Push – Fjerner forstoppelser raskt.

- Høyt starttrykk ved hjelp av fremre, justerbart håndgrep.
- Optimal tilpasning til renseoppgaven ved hjelp av mansjetter: Den korte mansjetten benyttes til vask og badekar – den lange mansjetten til toalett.

Info

REMS Pull-Push

Suge- og trykkrensepumpe som raskt fjerner forstoppelser. Med kort og lang mansjett. I eske.
NRF 9845899 – Art.-nr. 170300 R kr 1 790,–

kr 1 570,–



Inntil 60 bar. 1300 W.
Selvsugende.

REMS E-Push 2 – Fylle og prøve elektrisk.

Info

- Høyeffekt-stempelpumpe.
- Stor transportytelse på 6,5 l/min.
- Innstillbar trykkbegrensning
- Høytrykkslange med tekstilinnlegg forhindrer forfalskning av måleresultatet.
- Sugeslange med sugefilter.

REMS E-Push 2

Elektrisk trykkprøvepumpe med manometer for trykk- tetthetskontroll av rørledningssystemer og beholdere inntil 6 MPa/60 bar/870 psi, med innstillbar trykkbegrensning. Pumpeaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilkobling. 1,5 m høytrykkslange med ½"-tilkobling. Tilbakeslagsventil. I kartong.
NRF 9856975 – Art.-nr. 115500 R220 kr 12 450,–

kr 10 620,–



Info

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk avkalking.

Høy transportytelse. 3-veis spak for reversering av strømningsretningen, med nullstilling.

Utnyttbart beholdervolum: 21 l
Transportytelse: ≤ 30 l/min
Leveringstrykk: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøyde: ≤ 10 m
Temperatur avkalkingsløsning: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektrisk avkalkingspumpe for kraftig avkalking av rørledninger og beholdere, f.eks. gjennomstrømmingsberedere, varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere, kaldtvannsreservoarer, varmevekslere, varme- og kjøleanlegg. Transportytelse ≤ 30 l/min, utnyttbart beholdervolum 21 l. pumpeenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Leveringstrykk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøyde ≤ 10 m. 2 stk fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med innvendige gjenger Rp ½" og låser. 2 stk dobbeltnipler ⅜" – ½", 2 stk dobbeltnipler ½" – ¾". I kartong.
NRF 9845015 – Art-nr. 115900 R220 kr 10 940,–

kr 10 080,–



Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Cobra – Gjennomprøvd, hendig apparat for rask bruk ved tilstoppede rør, f. eks. i kjøkken, bad, toalett.

REMS Mini-Cobra

Rørrenseapparat for rør Ø 20 – 50 (75) mm, med håndsveiv og 6-kant-medbringer for vanlig drivmaskin -(elektrisk, langsomtgående boremaskin med trinnløs drift eller bor-skrumaskin). For rørrensespiraler 6, 8 og 10 mm. Spiraltrommel av slagfast, glassfiberarmert plast, hurtigspennchuck. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I kartong.
NRF 9846053 – Art.-nr. 170010 R kr 2 430,–

kr 1970,–





Patent EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Lynrask retningsomvending av spiralmating/-retur ved hurtig vendegir.





0 – 950 min^{-1}
600 W, kun 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisk rørrenseapparat med hurtig vendegir, for rør Ø 20 – 50 (75) mm. For rørrensespiraler 8 og 10 mm. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, ekstra dreiemomentsterk venstre- og høyregang ved lave turtall, sikkerhets-berøringsbryter. Trinnløs, elektronisk turtallstyring (gassbryter) 0 til 950 min^{-1}. Spiraltrommel av slagfast, glassfiberarmert plast. Spiral Ø 8 mm, med kabelkjerne, 7,5 m lang. I systemkasse L-Boxx H.
NRF 1381810 – Art.-nr. 170028 R220 kr 9 110,–

kr 6810,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Lynrask retningsomvending av spiralmating/-retur ved hurtig vendegir.





Patent EP 3 059 022

0 – 560 min^{-1}
500 W, kun 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Batteridrevet rørrenseapparat med rask omkobling, for rør Ø 20 – 50 (75) mm. For rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskin med sterk og effektiv, børsteløs batteridrevet motor 22 V, 500 W, vedlikeholdsfritt, robust gir, ekstra dreiemomentsterk høyre- og venstregange ved lave turtall, sikkerhets-berøringsbryter. Trinnløs elektronisk turtallstyring (gassbryter (VE)) fra 0 til 560 min^{-1}. spiraltrommel av slagfast, glassfiberarmert plast.

Maskine 22 V, Spiral Ø 8 mm, med kabelkjerne, 7,5 m lang. I systemkasse L-Boxx H.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set\P Uden akku, uden hurtiglader.	170029 R22	1381811	8 070,00	**6 670,00**
Set Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	170027 R220		11 960,00	**9 410,00**

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS Cobra – Frie rør – enkelt og raskt.

Hurtigdreier med delspiraler for arbeidslengder inntil 70 m.
Kraftig kjedesentrifugering og fresing inntil 740 min^{-1}.

Lukket drivspindel beskytter motor og drivmekanisme mot smuss og vann.







Tysk kvalitetsprodukt



Info 22

REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrisk rørrensemaskin for rør Ø 20 – 150 mm. Drivmaskin med vedlikeholdsfri tannremdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, høyre- og venstregang, føringsslange. Personvernebryter (PRCD). 5 delspiraler 16 × 2,3 m i spiralkurven, rett bor 16, køllebor 16, fortannet bladbor 16/25, spiralskillestift 16, 5 delspiraler 22 × 4,5 m i spiralkurven, rett bor 22, returbor 22, traktbor 22, fortannet kryssbladbor 22/35, spiralskillestift 22/32, 2 par føringshansker, stålblikkasse for hvert verktøysett. I kartong.
NRF 9846076 – Art.-nr. 172012 R220 kr 30 560,–

kr 22 170,–

Robust kvalitetsverktøy for hard belastning og lang levetid.

Robust utførelse av krom-vanadium-stål, helstål-senkesmidd, herdet, pulverbelagt. Herdet, meget slitesterk fortanning.

Info

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-kjeve-rørtang, svensk modell. DIN 5234 – Form C. Vannpumpetang med gjennomstukket ledd (næring), 7-dobbelt justerbar. ISO 8976.
NRF 9846047 – Art.-nr. 116X01 R kr 2 110,–

kr 1 350,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-kjeve-rørtenger, svensk modell. DIN 5234 – Form C.
NRF 9846048 – Art.-nr. 116X02 R kr 3 030,–

kr 2 000,–

REMS WRK 50 – Robust, rullende verktøykoffert med god oppbevaringsplass.

Info

Gjennomtenkt innvendig organisering. 3-trinns teleskopisk uttrekk. Lettkjørte hjul.

NY





REMS WRK 50

Verktøyvogn for organisert oppbevaring og enkel, praktisk transport av verktøy. 3-trinns teleskoputtrekk, 2 hjul, størrelse ca. 530 × 450 × 300 mm. Maks. belastning 50 kg.
Art.-nr. 190305 R kr 2 220,–

kr 1 850,–

REMS WRS 20 – robust verktøyryggsekk med god oppbevaringsplass.

Info

Gjennomtenkt innvendig rominndeling. Vanntett bunn. Komfortabel.





REMS WRS 20

Verktøyryggsekk for organisert oppbevaring og komfortabel transport av verktøy. Størrelse ca. 480 × 370 × 210 mm. Maks. last 20 kg.
Art.-nr. 190304 R kr 1 200,–

kr 800,–

REMS WT 24 – robust verktøyveske med god oppbevaringsplass.

Info

Gjennomtenkt innvendig rominndeling.
Vanntett bunn.



REMS WT 24

Verktøyveske for organisert oppbevaring og komfortabel transport av verktøy. Størrelse ca. 500 × 355 × 240 mm. Maks. last 24 kg.
Art.-nr. 190302 R kr 1 550,–

kr 1 030,–





Info



Klemområde 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, kun 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Bore, skru og avgrade. Med sterk og effektiv, børsteløs batteridrevet motor.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Batteridrevet bore-skrumaskin med Vario-elektronikk (VE) til boring i stål, stein, ≤ Ø 13 mm, tre ≤ Ø 32 mm og andre materialer, og til å skru inn eller løsne skruer ≤ 8 mm. Drivmaskin med hurtigspennchuck uten nøkkel, spennområde 1,5 - 13 mm, høyre- og venstregange. Elektromekanisk drivenhet med sterk, børsteløs batteridrevet motor 22 V, 500 W, 2-trinns robust gir. 2 trinnløst innstillbare turtallsområder fra 0 – 560 min^{-1} og 0 – 1900 min^{-1}, 15 dreiemomenttrinn pluss boretrinn, høyt dreiemoment på 50 Nm i begge turtallsområder. Sikkerhets-berøringsbryter. Integrert LED-arbeidslys. Belteklips.

Maskine 22 V, 1 bit med dobbeltklinge spor/stjernespor, 50 mm lang. I bæreveske.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set\P Uden akku, uden hurtiglader.	190100 R22	1381815	3 170,00	**2 620,00**
Set Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	9865682	6 590,00	**5 890,00**





NY



Info

REMS Vario-Collect 8 – trygg oppsamling av væsker.

- Fleksibelt oppsamlingskar i tekstilforsterket PVC til 8 l påfyllingsmengde, veggtykkelse 0,9 mm, med fleksibel gummitetningsleppe og integrert, formbart metallbånd for tett feste til gjenstander og tilpasning av karform etter forholdene på stedet.
- Fleksibel utløpsrenne i tekstilforsterket PVC, lengde 500 mm, med integrert, formbart metallbånd og to kraftige Neodym-magneter.
- Fleksibel rosett, lengde 250 mm, åpningsdiameter 20 mm, med borrelås for plassering rundt et rør.
- For rene og tørre arbeidsomgivelser.

REMS Vario-Collect 8 Set

Fleksibelt oppsamlingssystem i tekstilforsterket PVC med integrert, formbart metallbånd, for væsker som for eksempel vann, oljer og glykolholdige væsker. Oppsamlingskar til 8 l påfyllingsmengde, med fleksibel gumitetningsleppe, 4 ringmaljer. Utløpsrenne, lengde 500 mm, 2 Neodym-magneter, 2 ringmaljer. Rosett, lengde 250 mm, åpningsdiameter 20 mm, med borrelås. Vannavvisende transportpose. I kartong.
Art.-nr. 132341 R kr 1 970,–

kr **1 480,–**





NY



Info

REMS Vario-Collect 20 – trygg oppsamling av væsker.

- Fleksibel, rund oppsamlingsbeholder i tekstilforsterket PVC til 20 l påfyllingsmengde, veggtykkelse 0,9 mm, med integrert, formbart metallbånd for tilpasning av beholderform etter forholdene på stedet, justerbar beholderhøyde.
- To lengdejusterbare, brede bæreremmer med henholdsvis to dreibart lagrede karabinkroker, for enkel transport og opphenging av oppsamlingsbeholderen i enhver posisjon.
- For rene og tørre arbeidsomgivelser.

REMS Vario-Collect 20 Set

Fleksibelt oppsamlingssystem i tekstilforsterket PVC med integrert, formbart metallbånd, for væsker som for eksempel vann, oljer og glykolholdige væsker. Oppsamlingsbeholder til 20 l påfyllingsmengde, utløpsstuss G ¾", krankobler, silikonslange Ø 16 mm, lengde 3,3 m, med hurtigkobling, festeklips, 4 løfteøyne, 2 bæreremmer med henholdsvis 2 karabinkroker, ytterligere karabinkroker. I kartong.
Art.-nr. 132342 R kr 2 100,–

kr **1 600,–**

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.





Info



REMS KaliGrat E – Robust kvalitetsverktøy til kalibrering og utvendig og innvendig avgrading av rør. For manuell eller elektrisk drift.

Samtidig kalibrering og utvendig og innvendig avgrading av rør. Skrallehåndtak med utbyttbare hoder for kalibrering og avgrading, med hurtigskiftechuck.

REMS KaliGrat E Set

Kalibreringsverktøy og inn-/utvendig røravgrader for manuell eller elektrisk drift. For kompositttrør Ø 14 – 63 mm. Skrallehåndtak med hurtigskiftechuck med fjærlås, hoder for kalibrering og avgrading. I stabil koffert.

Utførelse Ø mm × veggtykkelse mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	9800288	4 510,00	**3 490,00**
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	1381724	4 510,00	**3 570,00**
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	9800289	8 400,00	**6 510,00**



REMS KaliGrat R – Robuste kvalitetsverktøy til kalibrering og innvendig avgrading av rør, frihånd.

Samtidig kalibrering og innvendig avgrading. Skrallehåndtak med trinndelt kalibreringsdor med integrerte avgradingsklinger.

Info

REMS KaliGrat R

Kalibreringsverktøy med innvendig røravgrader. For kompositttrør Ø 16 – 63 mm. Skrallehåndtak med kalibreringsdor for forskjellige diametere og veggtykkelser med integrerte avgradingsklinger. I blisterpakning.

Utførelse Ø mm × veggtykkelse mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	9800291	1 300,00	**1 010,00**
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3 +32×3	114046 R	9800292	1 300,00	**1 010,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	9800293	2 590,00	**2 020,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	9800294	2 590,00	**2 020,00**

REMS KaliGrat H – Robuste kvalitetsverktøy tilkalibrering og innvendig og utvendig avgrading av rør.

Samtidig kalibrering og inn-/utvendig avgrading av rør. Stjerneratt med kalibreringsdorer og avgradingsklinger.

Info

REMS KaliGrat H

Kalibreringsverktøy og inn-/utvendig røravgrader For kompositttrør Ø 16 – 26 mm. I blisterpakning.

Utførelse Ø mm × veggtykkelse mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
16×2+20×2+26×3	114060 R	9800295	1 540,00	**1 210,00**
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	9800296	1 540,00	**1 210,00**
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	1381807	1 540,00	**1 230,00**





Info

REMS Lumen – Lyse elektrisk. Med høy lysstyrke. Hendig, lett. Trinnløst svingbar.

REMS Lumen 5000
Elektrisk LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. Lysstrøm ≤ 5.000 lm, effekt ≤ 50 W. tilkoblingsledning 5 m. I kartong.
NRF 9862652 – Art.-nr. 175220 R220 kr 1 090,–

kr 890,–

REMS Lumen 7000
Elektrisk LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. Lysstrøm ≤ 7.000 lm, effekt ≤ 70 W. tilkoblingsledning 5 m. I kartong.
NRF 9862653 – Art.-nr. 175221 R220 kr 1 320,–

kr 1 110,–

REMS Lumen 10000
Elektrisk LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. Lysstyrketrinn 1: Lysstrøm ≤ 5.000 lm, effekt ≤ 50 W. Lysstyrketrinn 2: Lysstrøm ≤ 10.000 lm, effekt ≤ 100 W. tilkoblingsledning 5 m. I kartong.
NRF 9862654 – Art.-nr. 175222 R220 kr 1 640,–

kr 1 380,–

REMS Teleskopstativ 3B
på 3 ben, høydejusterbart, sammenleggbart
NRF 9862657 – Art.-nr. 175230 R

kr 420,–

*** Energimerke og produktdatablad på www.rems.de

Betegnelse	Driftstimer h		
	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – Lyser overalt. Med høy lysstyrke. Mobil, hendig og lett. For batteri- og nettdrift. Trinnløst svingbar.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.
Batteridrevet LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. For batteri- og nettdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Spenningsforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Uten batteri, uten hurtiglader. I kartong.
NRF 9862655 – Art.-nr. 175210 R220 kr 1 910,–

kr 1 550,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Batteridrevet LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. For batteri- og nettdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Spenningsforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. I kartong.
NRF 9862656 – Art.-nr. 175211 R220 kr 5 310,–

kr 4 640,–

REMS Teleskopstativ 3B
på 3 ben, høydejusterbart, sammenleggbart
NRF 9862657 – Art.-nr. 175230 R

kr 420,–

*** Energimerke og produktdatablad på www.rems.de



REMS CamScope HD

Førsteklasses bilder og videoer fra hulrom, sjakter og rør i HD-kvalitet.

Info

REMS CamScope HD Set
Mobilt, lett håndterlig kamera-endoskop for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse av vanskelig tilgjengelige steder som hulrom, sjakter, rør osv. Dokumentasjon av bilder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Kamera-endoskop med 5" TFT-LCD-fargedisplay, firedobbel digital zoom, MicroSD-kortåpning, USB-tilkobling, integrert batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-kabelsett Color 8-1 HD180°/90°, fargekamera 180° rett og fargekamera 90° vinklet, med 1 m formbar skyvekabel og påsatshake, påsatsmagnet. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil koffert.
NRF 9865679 – Art.-nr. 175400 R4 kr 3 140,–

kr 2 610,–


 Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS CamSys 2 – Mobilt, hendig kamerainspeksjonssystem for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse. Lydopptak. Selvnivellerende kamera. Sender til posisjonsbestemmelse av kamerahodet.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – med lydopptak.

Elektronisk kamerainspeksjonssystem for prisgunstig inspeksjon og skadeanalyse. Dokumentasjon av bilder og videoer med lydopptak på SD-kort med oppgitt dato og klokkeslett. Kontrollerenhet i mikroprosessorteknikk med 7" TFT-LCD-fargedisplay, SD-kortåpning, USB-tilkobling, videoutgangskontakt PAL/NTSC, integrert oppladbart batteri Li-polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt, slagfast plasthus, beskyttet mot vannsprut, refleksjonsbeskyttelse, stativ. 2 m forbindelsesledning fra kontrollerenheten til kamerakabelsettet, spenningsforsyning/ladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil koffert. Kamera-kabelsett S-Color med høytoppløsende spesialfargekamera med CMOS bildesensor og skyvekabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Høytoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm, 10 m skyvekabel Ø 4,5 mm med lengdemarkering, meget fleksibel. i kabelkurven. For små rørdiametrer og trangere rørbøyer Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857011 – Art.-nr. 175301 R220
kr 39 840,–

\+ 1 2 3

kr 32 380,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Høytoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm, 20 m skyvekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For små rørdiametrer og trangere rørbøyer Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857012 – Art.-nr. 175302 R220
kr 52 590,–

\+ 1 2 3

kr 40 460,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Høytoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til posisjonsbestemmelse av kamerahodet, 30 m skyvekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For rør Ø 50 – 150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857013 – Art.-nr. 175303 R220
kr 55 060,–

\+ 1 2 3

kr 44 660,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Høytoppløsende spesialfargekamera Ø 33 mm, selvnivellerende, sender 33 kHz til posisjonsbestemmelse av kamerahodet, 30 m skyvekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For rør Ø 70 – 150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857014 – Art.-nr. 175304 R220
kr 59 890,–

kr 47 250,–





REMS Explorer

redskap for posisjonsbestemmelse av et kamerahode med sender 33 kHz
NRF 9848971 – Art.-nr. 175312 R

kr 26 230,–

REMS Cat – Sager alt overalt.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Betegnelse		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Cat VE Set I stabil stålblikkasse.	Elektrisk universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndssavning.	560040 R220	9846045	7 790,00	**5 680,00**
REMS Cat 22 V VE Set Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. I stabil stålblikkasse.	Batteridrevet universal-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for frihånds saging.	560052 R220	9849704	16 090,00	**12 200,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Som Art.-nr. 560052, Uden akku, uden hurtiglader. I stabil stålblikkasse.	Batteridrevet universal-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for frihånds saging.	560054 R22	9849733	10 710,00	**9 130,00**

REMS Tiger – Rør-bajonettsager

Føringsholder for 400 % mer sagekraft



Kjede-føringsholder 6"



REMS Tiger
1050 W – kun 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – kun 3 kg

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tiger 22 V VE
500 W – kun 3,4 kg

Info



Betegnelse		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Tiger Set I stabil stålblikkasse.	Elektrisk rør-bajonettsag for lettvint, rask, rettvinklet saging med føringsholder og for frihånds saging.	560020 R220	9846046	9 490,00	**8 960,00**
REMS Tiger Set K I stabil stålblikkasse.	Som Art.-nr. 560020 R220, men med kjede-føringsholder 6".	560021 R220	9800283	10 360,00	**9 030,00**
REMS Tiger VE Set I stabil stålblikkasse.	Elektrisk rør-bajonettsag med Vario-elektronikk (VE) for lettvint, rask, rettvinklet saging med føringsholder og for frihånds saging.	560027 R220	9845875	9 750,00	**8 510,00**
REMS Tiger VE Set K I stabil stålblikkasse.	Som Art.-nr. 560027 R220, men med kjede-føringsholder 6".	560029 R220	9800285	10 620,00	**9 260,00**
REMS Tiger SR Set I stabil stålblikkasse.	Elektrisk rør-bajonettsag med hastighetsregulering (SR) for lettvint, rask, rettvinklet saging med føringsholder og for frihånds saging.	560026 R220	9845876	10 650,00	**9 130,00**
REMS Tiger SR Set K I stabil stålblikkasse.	Som Art.-nr. 560026 R220, men med kjede-føringsholder 6".	560028 R220	9800284	11 510,00	**9 260,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. I stabil stålblikkasse.	Batteridrevet rør-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for lettvint, rask, rettvinklet saging med føringsholder og for frihåndssaging.	560053 R220	9849747	17 700,00	**14 360,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Som Art.-nr. 560053. Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I stabil stålblikkasse.	Batteridrevet rør-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for lettvint, rask, rettvinklet saging med føringsholder og for frihåndssaging.	560055 R22	9849734	11 210,00	**9 720,00**
Kjede-føringsholder 6"	For rør Ø ⅛–6" m.m.	563203 R	1381818	2 730,00	

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS spesialsagblad




→ REMS Tiger, etc.

Betegnelse	Ø tommer/ Lengde mm	Tanndeling mm	Materiale*	Fortanning	Kvantum Stykk	Art.-nr.	NRF	kr
REMS spesialsagblad 2"/140-2,5 Stålrør ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	bølget	5	561007 R05	9845881	830,00
REMS spesialsagblad 2"/140-3,2 Stålrør ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	bølget	5	561001 R05	9845882	770,00
REMS spesialsagblad 4"/200-3,2 Stålrør ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	bølget	5	561002 R05	9845883	1 020,00
REMS spesialsagblad 6"/260-3,2 Stålrør ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	bølget	5	561008 R05	9846336	1 330,00

Til vanskelig maskinerbare materialer, f.eks. stålrør av rustfritt stål og harde støpejernsrør, brukes ikke REMS spesialsagblad, men REMS universalsagblad med finere fortanning sammen med REMS Tiger SR med elektronisk turtallregulering. * HSS-bi: Hurtigstål-bimetall

REMS universalsagblad



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, etc.

Betegnelse	Ø tommer/ Lengde mm	Tanndeling mm	Materiale*	Fortanning	Kvantum Stykk	Art.-nr.	NRF	kr
REMS universalsagblad 100-1,8/2,5 til alle typer saging	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561006 R05	9845884	530,00
REMS universalsagblad 150-1,8/2,5 til alle typer saging	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561005 R05	9845885	760,00
REMS universalsagblad 200-1,8/2,5 til alle typer saging	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561003 R05	9845886	1 000,00
REMS universalsagblad 300-1,8/2,5 til alle typer saging	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561004 R05	9845887	1 490,00

Også til tre med spiker, paller. Til vanskelig maskinerbare materialer, f.eks. stålrør av rustfritt stål og harde støpejernsrør, trenges et lavere slagtall. Bruk f.eks. REMS Tiger SR med elektronisk turtallregulering. * HSS-bi: Hurtigstål-bimetall

REMS sagblad for metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Betegnelse	Ø tommer/ Lengde mm	Tanndeling mm	Materiale*	Fortanning	Kvantum Stykk	Art.-nr.	NRF	kr
REMS Sagblad 150-1 Blikk, metall, også rustfritt stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561105 R05	9856946	350,00
REMS Sagblad 200-1 Blikk, metall, også rustfritt stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561106 R05	9856947	450,00
REMS Sagblad 90-1,4, Kurvenblatt Metall, også rustfritt stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	bølget	5	561107 R05	9856948	320,00
REMS Sagblad 150-1,4 Metall, også rustfritt stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561104 R05	9856945	360,00
REMS Sagblad 200-1,4 Metall, også rustfritt stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561108 R05	9856949	450,00
REMS Sagblad 100-1,8 Metall, også rustfritt stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561101 R05	9856942	310,00
REMS Sagblad 150-1,8 Metall, også rustfritt stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561103 R05	9856944	360,00
REMS Sagblad 200-1,8 Metall, også rustfritt stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi fleksibelt	bølget	5	561102 R05	9856943	450,00
REMS Sagblad 200-2,5 Metall, også rustfritt stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561109 R05	9856951	450,00
REMS Sagblad 280-2,5 Metall, også rustfritt stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561112 R05	9856954	570,00

REMS sagblad for tre og metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Betegnelse	Ø tommer/ Lengde mm	Tanndeling mm	Materiale*	Fortanning	Kvantum Stykk	Art.-nr.	NRF	kr
REMS Sagblad 210-1,8/2,5 Butt spiss, hekter ikke Paller, tre, tre med spiker, metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561113 R05	9856955	460,00
REMS Sagblad 150-2,5 Tre, tre med spiker, paller, metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561110 R05	9856952	350,00
REMS Sagblad 225-2,5, ekstra tykt, til demontering Tre, tre med spiker, metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	bølget	3	561114 R03	9856956	440,00
REMS Sagblad 300-2,5, ekstra tykt, til demontering Tre, tre med spiker, metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	bølget	3	561116 R03	9856958	590,00
REMS Sagblad 300-4,2 Tre	300	4,2	WS	vikket	5	561111 R05	9856953	420,00
REMS Sagblad 225-3,2/5,0 Tre, tre med spiker	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi fleksibelt	vikket	5	561117 R05	9856959	520,00
REMS Sagblad 290-5,0/6,35 Tre, tre med spiker	290	Combo 5,0/6,35	WS	vikket	5	561118 R05	9856961	570,00
REMS Sagblad 150-6,35 Tre	150	6,35	WS	vikket	5	561119 R05	9856962	250,00

REMS sagblad til forskjellige formål

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Betegnelse	Ø tommer/ Lengde mm	Tanndeling mm	Materiale*	Fortanning	Kvantum Stykk	Art.-nr.	NRF	kr
REMS Sagblad 150-4,2 Porebetong, gipsplater	150	4,2	WS	vikket	5	561115 R05	9856957	300,00
REMS Sagblad 225-8,5 Porebetong, hardtre	225	8,5	HM	vikket	1	561120 R01	9856963	780,00
REMS Sagblad 300-8,5 Porebetong, hardtre	300	8,5	HM	vikket	1	561121 R01	9856964	930,00
REMS Sagblad 400-8,5 Porebetong, hardtre	400	8,5	HM	vikket	1	561122 R01	9856965	1 350,00
REMS Sagblad 235-12 Porebetong, pimpstein, murstein	235	12	HM	rett	1	561123 R01	9856966	1 080,00
REMS Sagblad 300-12 Porebetong, pimpstein, murstein	300	12	HM	rett	1	561124 R01	9856967	1 250,00
REMS Sagblad 300-12, ekstra bredt blad Porebetong, pimpstein, murstein	300	12	HM	rett	1	561125 R01	9856968	1 490,00
REMS Sagblad 200 Støp o.l.	200		HM-G		2	561126 R02		450,00

*HSS-bi: Hurtigstål-bimetall; VS: Verktøystål, HM: Hardmetall, HM-G: Hardmetall-granulat

REMS Turbo – Lite grad, rettvinklet, rask.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Info

Betegnelse		Art.-nr.	NRF	kr	+ 1 REMS universal-metallsagblad + 1 understell	Kampanje kr
REMS Turbo Cu-INOX Basic Rørkappsag med Universal dobbel skrustikk for rettvinklet, raskt kapping, nesten uten grad.	For rustfrie stålrør, C-stål-rør, kobberrør i pressfit-ting-systemene m.v.	849006 R220	9845891	16 960,00	849X01 R220	16 170,00
REMS Turbo K Basic Universal metallsag med automatisk kjøle/smøre-innretning.	Til vinkelrette snitt og til gjæ-rings- snitt til 45°.	849007 R220	9845892	21 290,00	849X02 R220	20 530,00

Info



Tysk kvalitetsprodukt

kun 1,9 kg

REMS Nano – Kapping inntil Ø 40 mm.

Ekstremt lett. Rask. Rettvinklet. Sponfri.
Uten utvendig grad. Tørr.

Enestående! Patent EP 2 077 175

Optimalt angrepspunkt for skjærehjulet på røret som skal kappes.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrisk rørkutter til rask, rettvinklet kutting av rør 10–40 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kompositrør Ø 10–40 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, velprøvet likestrømsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. turtall 130 min^{-1}. Mottrykksruller av herdet presisjonsstål. Sikker-hets-berøringsbryter. Enkelthodet skrunøkkel NV 8. Uten skjæretrinse. I bæreveske.
NRF 9845924 – Art.-nr. 844010 R220 kr 6 950,–

kr **6410,–**

REMS skjæretrinse Cu-INOX

for rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber — NRF 9845925 – Art.-nr. 844050 R — kr **510,–**

REMS skjæretrinse V

for kompositrør — NRF 9845926 – Art.-nr. 844051 R — kr **510,–**

Systemkasse L-Boxx

med inlegg for REMS Nano/Nano 12 V, Hurtigladeapparat, Batteri, REMS REG 8-35, 2 Stykk REMS skjæretrinser, tommestokk — NRF 9849923 – Art.-nr. 844045 R — kr **1 850,–**

Info

REMS technology li-ion



Tysk kvalitetsprodukt

kun 2,1 kg

REMS Nano 12 V – Kapping inntil Ø 40 mm.

Mobil, hendig, ekstremt lett. Rask. Rettvinklet. Sponfri.
Uten utvendig grad. Tørr.

Enestående! Patent EP 2 077 175

Optimalt angrepspunkt for skjærehjulet på røret som skal kappes.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Batteridrevet rørkutter til rask, rettvinklet kutting av rør Ø 10–40 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kompositrør Ø 10–40 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 10,8 V, 270 W. Turtall 130 min^{-1}. Sikkerhets-berøringsbryter. Oppladbart batteri Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, hurtigladeapparat 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Mottrykksruller av herdet presisjonsstål. Enkelthodet skrunøkkel NV 8. Uten skjæretrinse. I bæreveske.
NRF 9845927 – Art.-nr. 844011 R220 kr 9 170,–

kr **7580,–**

REMS skjæretrinse Cu-INOX

for rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber — NRF 9845925 – Art.-nr. 844050 R — kr **510,–**

REMS skjæretrinse V

for kompositrør — NRF 9845926 – Art.-nr. 844051 R — kr **510,–**

Systemkasse L-Boxx

med inlegg for REMS Nano/Nano 12 V, Hurtigladeapparat, Batteri, REMS REG 8-35, 2 Stykk REMS skjæretrinser, tommestokk — NRF 9849923 – Art.-nr. 844045 R — kr **1 850,–**

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS Secco – Til tørking og avfukting.

Sterke, høyeffektive luftavfuktere/byggtørkere for tørking av rom, f.eks. etter vannskader, etter oversvømmelser, for avfukting av kjellerrom som lukter innestengt m. m. og for raskere tørking av f.eks. betong, murverk, puss, påstøp. Til profesjonell bruk i håndverk og industri.

Avfuktingseffekt ≤ 80 l / 24 h
Luftmengde ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Avfuktingseffekt ≤ 50 l / 24 h
Luftmengde ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Elektrisk luftavfukter/byggtørker til profesjonell bruk. For tørking av rom, for avfukting av kjellerrom m.m. og for tørking av f. eks. betong, murverk, puss, påstøp. Kuldeaggregat med rotasjonskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgass-avrimingssystem, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Avfuktingseffekt ≤ 80 l / 24 h, luftmengde ≤ 850 m³/h. Elektronisk styreenhet med belyst 3" display og minnefunksjon. Elektronisk hygrostat, driftstimeteller, strømforbruksmåler. Luftfilter. I stabilt stålplatehus på trillbart stålrørstativ med store trillehjul. I kartong.
NRF 9846686 – Art.-nr. 132010 R220 kr 28 590,–

kr 23 660,–

REMS Secco 50 Set

Elektrisk luftavfukter/byggtørker til profesjonell bruk. For tørking av rom, for avfukting av kjellerrom m.m. og for tørking av f. eks. betong, murverk, puss, påstøp. Kuldeaggregat med rotasjonsstempelkompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avrimingssystem, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Avfuktingseffekt ≤ 50 l / 24 h, luftmengde ≤ 265 m³/h. Elektronisk styreenhet med belyst stort betjeningspanel og minnefunksjon. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensatbeholder. I stabilt plasthus med lederuller. I kartong.
NRF 9849717 – Art.-nr. 132011 R220

kr 10 140,–

11,5 l kondensvann beholder

For oppsamling av kondensvann innenfor stålplatehuset.
NRF 9846687 – Art.-nr. 132100 R kr 760,–

Utblåsningssett

Bestående av avtrekksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med festeøyer i metall til oppheng på stedet, med koblingsflens til fordeling av utblåsningsluften i rommet, til avfukting av hulrom, f. eks. over mellomtak, og for ekstra blåsing mot våte overflater.
NRF 9846688 – Art.-nr. 132104 R kr 4 200,–

REMS Detect W

Dielektrisk fuktmåler til fuktmåling uten ødeleggelse i byggematerialer, f. eks. betong, murverk, gips, tre
NRF 9848806 – Art.-nr. 132115 R kr 3 100,–



Til understøttelse av elektriske luftavfuktere/byggvifter.

REMS Orkan – For lufting.

Info



REMS Orkan 2050

Elektrisk byggvifte til profesjonell bruk. For lufting og ventilasjon av rom, mellomrom, sjakter, hulrom og for lufting og vindkkjøling av maskiner, festtelt. arrangementhaller. Til understøttelse av luftutvekslingen i fuktige, uluftede kjellerrom. Spesielt også for å fremskynde tørkingen av f.eks. betong, murverk, puss, påstøp. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Luftmengde 1740/2050 m³/h. I stabilt plasthus. I kartong.
NRF 9862648 – Art.-nr. 132301 R220 kr 5 600,–

kr 4 550,–

REMS RAS St – Robust kvalitetsverktøy for kutting av stålrør. For høye krav og lang levetid.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	9845901	3 010,00	**2 420,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	9845902	5 470,00	**4 760,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Robust kvalitetsverktøy med to kuttesystemer for å kutte og slisse korrugerte beskyttelsesrør i plast.



Info

Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	9861879	760,00	**700,00**

REMS RAS W INOX – Høyt belastbart kvalitetsverktøy for å kutte metallslanger (korrugerte rør) i rustfritt stål, også mantlede.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Betegnelse	Rør	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nålelagret	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	9861881	2 880,00	**2 520,00**

REMS RAS P – De kompakte med teleskopspindel.

Teleskopisk spindel. Enkel, rask justering i begge retninger.

Kompakt konstruksjon for hard bruk. Stabil teleskopspindel, lang spindelføring og 4 spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvinklet kutt.



Info

Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	9865689	770,00	**690,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	9865691	920,00	**800,00**

REMS RAS Cu – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør.

Ideell for kapping av kobberrør.

Hurtigjustering av matespindelen i begge retninger.

Kompakt konstruksjon for hard bruk. Stabil teleskopspindel, lang spindelføring og 4 spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvinklet kutt.



Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	9865694	380,00	**310,00**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	9865693	460,00	**390,00**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	9865695	530,00	**450,00**



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	9845913	770,00	**660,00**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¼"	113320 R	9845914	920,00	**780,00**
Cu 8–42 * med hurtigjustering	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	9845915	2 060,00	**1 650,00**
Cu 8–64 * med hurtigjustering	8–64 ⅜–2½"	113410 R	9845916	2 470,00	**1 990,00**

REMS RAS Cu-INOX – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør.

Ideell for kutting av kobberrør, tynnveggede rustfrie stålrør, tynnveggede stål-, aluminium-, messingrør.

Kompakt konstruksjon for hard bruk. Stabil teleskopspindel, lang spindelføring og 4 spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvinklet kutt.



Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	9845903	380,00	**380,00**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	9865692	460,00	**390,00**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	9845904	530,00	**520,00**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	9845905	450,00	**420,00**



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Betegnelse	Rør Ø tom-mer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	9845906	810,00	**660,00**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¼"	113330 R	9845907	1 020,00	**890,00**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	9845908	2 110,00	**1 710,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	9845909	2 470,00	**2 080,00**

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS RAS P – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør. Med hurtigjustering.

Ideell for kapping av plast- og kompositrør.

Spesielt stabil spindel, lang spindelføring og spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvinklet kutt. Hurtigjustering av matespindelen i begge retninger.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 10–40 * med hurtigjustering	10–40 ½–1⅝"	290050 R	9845918	2 030,00	**1 740,00**
P 10–63 * med hurtigjustering	10–63 ½–2"	290000 R	9845919	2 600,00	**1 930,00**
P 50–110, s11 * med hurtigjustering	50–110 2–4"	290100 R	9845921	3 110,00	**2 670,00**
P 50–125, s16 med hurtigjustering	50–125 2–5"	290500 R-S16	9866638	3 210,00	**2 500,00**
P 110–160 * med hurtigjustering	110–160 4–6"	290200 R	9845922	3 820,00	**3 310,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør.

Ideell for kutting av kobberrør, tynnveggede rustfrie stålrør, tynnveggede stål-, aluminium-, messingrør. Med nålelagret skjærehjul og nålelagrede mottrykksruller for særdeles enkel kutting.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu-INOX 3–28 S Mini nålelagret	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	9846689	740,00	**660,00**
Cu-INOX 3–35 S nålelagret	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	9846331	1 050,00	**860,00**
Cu-INOX 8–42 S * nålelagret, med hurtigjustering	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	9800286	2 170,00	**1 660,00**
Cu-INOX 8–64 S * nålelagret, med hurtigjustering	8–64 ⅜–2½"	113401 R	9846332	2 740,00	**2 350,00**

REMS ROS PEX 28 S – Robust kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør med ett snitt.

Stabil utførelse i magnesium. For enhåndsbetjening.
Ideell for kutting av PEX-rør.



Info

Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	9861882	1 150,00	**1 010,00**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robust kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør med ett snitt.

Med integrert rørkutter for korrugerte beskyttelsesrør. Stabil utførelse i magnesium. For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av kompositrør og PEX-rør.



Info

Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	9849708	1 530,00	**1 240,00**

REMS ROS P – Håndterlige kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør. Også for tynnveggede rør. Stabil utførelse i aluminium / magnesium (Mg). For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av plast- og kompositrør.





Info

Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 26	26 1"	291240 R	9846293	760,00	**640,00**
P 35 med hurtigretur	35 1⅜"	291200 R	9845941	820,00	**750,00**
P 35 A med automatisk retur	35 1⅜"	291220	9846182	1 050,00	**950,00**
P 42 med hurtigretur	42 1⅝"	291250 R	9845942	1 810,00	**1 240,00**

Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 42 PSS med hurtigretur	42 1⅝"	291460 RPSS		1 100,00	**890,00**
P 42 S med hurtigretur	42 1⅝"	291010 R	9846682	1 250,00	**1 150,00**
P 63 P med hurtigretur	63 2"	291270 R	9845943	2 170,00	**1 830,00**
P 63 S med hurtigretur	63 2"	291290 R	9846683	2 390,00	**1 990,00**

REMS ROS P flex – Robuste kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør med ett snitt.

Info



Stabil utførelse i magnesium. For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av fleksible plastslanger og myke plastrør.

Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P flex 14	14 9/16"	291400 R	9861883	710,00	**660,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	9861884	790,00	**720,00**
P flex 28 S nålelagret	28 1⅛"	291430 R	9861885	1 110,00	**970,00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Kapping og avgrading inntil Ø 115 mm.

Rettvinklet. Sponfri. Uten utvendig grad. Tørr. Ekstremt rask, f.eks. INOX Ø 54 mm på kun 4 sekunder.





Info

Enestående! Patent EP 1 782 904
Drevet skjæretrinse og rettlinjet mating for rask kutting.

1200 W
kun 17 kg

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cento Basic

Rørkuttemaskin til rask, rettvinklet kutting av rør Ø 8–115 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. For stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, veggtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", kompositrør Ø 10–110 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, velprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turtall 115 min^{-1}. Løperuller av herdet presisjons-stålrør for rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhetsfotbryter. Ringnøkkel. Uten skjæretrinse. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.
NRF 9846133 – Art.-nr. 845001 R220 kr 19 310,–

kr 17 460,–

Info

REMS Cento 22 V – For 280 kutt av rør i pressfitting-systemer i rustfritt stål Ø 22 mm pr. batterilading*.

500 W
kun 17,6 kg

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cento 22 V Basic

Batteridrevet rørkuttemaskin for rask, rettvinklet kutting av rør Ø 8–115 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. For stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, veggtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", kompositrør Ø 10–110 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 22 V. Turtall 84 min^{-1}. Maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Løperuller av herdet presisjons-stålrør for rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhetsfotbryter. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Ringnøkkel. Uten skjæretrinse. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.
NRF 9849709 – Art.-nr. 845002 R220 kr 26 980,–

kr 23 870,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Som Art.-nr. 845002. Uten batteri, uten hurtigladeapparat. Uten skjæretrinse.
NRF 9849739 – Art.-nr. 845007 R22
kr 22 770,–

kr 19 360,–

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS REG – Robust kvalitetsverktøy til utvendig og innvendig avgrading av rør.

For rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminiums-, kunststoffrør.



Info

REMS REG 8–35

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
NRF 9846096 – Art.-nr. 113825 R kr 890,–

kr 760,–

Info

REMS REG 10–54

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
NRF 9845946 – Art.-nr. 113830 R kr 1 010,–

kr 890,–







Patent EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – også for elektrisk drift.

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Også for elektrisk drift med følgende maskiner: REMS Helix 22 V VE og andre bor-/skrumaskiner (turtall ≤ 300 min^{-1}), rørkuttemaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V eller rørsirkelsag REMS Turbo Cu-INOX.
NRF 9846146 – Art.-nr. 113835 R kr 1 860,–

kr 1 590,–

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Understell

Trillbart understell



Tilbehør-spakke 1





Tilbehør-spakke 2





Tilbehør-spakke 3



Tilbehør-spakke 4

Tilbehør REMS Cento / REMS Cento 22 V

Skjæretrinse Cu-INOX
for rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, kobber, C-stål
NRF 9846114 – Art.-nr. 845050 R
kr 1 430,–

Skjæretrinse Cu
spesielt for rør i pressfitting-systemer av kobber
NRF 9846145 – Art.-nr. 845053 R
kr 1 430,–

Skjæretrinse St
for stålrør, støpejernsrør (SML)
NRF 9846142 – Art.-nr. 845052 R
kr 1 430,–

Skjæretrinse V, s 10
for kunststoff- og kompositttrør, veggtykkelse s ≤ 10 mm
NRF 9846144 – Art.-nr. 845051 R
kr 1 430,–

REMS REG 28 – 108
Innvendig røravgrading for rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
For elektrisk rotasjonsdrift med skjæretrinsen til rørkutteren REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skjærehjul Art.-nr.. 845050 eller 845053).
NRF 9846019 – Art.-nr. 113840 R kr 4 410,–
kr 4 160,–

Systemkasse L-Boxx H
for REMS Cento / REMS Cento RF
Art.-nr. 845085 R
kr 1 900,–

Fremføringsarm med låsepinne
til betjening av drivmaskinen på gulvet
NRF 9849711 – Art.-nr. 845218 R
kr 1 210,–

Rørstøtte 1
høydejusterbar, for rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening av drivmaskinen med fremføringsarm på gulvet
NRF 9846328 – Art.-nr. 845220 R
kr 2 020,–

Løperull, 4 stk. i pakken,
i herdet presisjons-stålrør
NRF 9849769 – Art.-nr. 845118 R
kr 2 840,–

Løperull INOX, 4 stk. i pakken,
i herdet presisjons-stålrør
NRF 9846301 – Art.-nr. 845110 RINOX
kr 4 010,–

Markeringsapparat
for markering av innskyvningsdybden for fittings på rør.
For REMS Cento, REMS Cento 22 V
NRF 9849771 – Art.-nr. 845530 R
kr 1 720,–

Understell
NRF 9846204 – Art.-nr. 849315 R
kr 2 880,–

Understell, trillbart
NRF 9846699 – Art.-nr. 849310 R
kr 4 660,–

Tilbehørspakke 1
består av understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R
kr 6 240,–

Tilbehørspakke 2
består av Jumbo, Herkules 3B og Herkules Y
Art.-nr. 120X02 R
kr 10 650,–

Tilbehørspakke 3
består av Jumbo E og Herkules 3B
Art.-nr. 120X03 R
kr 6 650,–

Tilbehørspakke 4
bestående av trillbart understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R
kr 7 690,–

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS DueCento – Kutting inntil Ø 225 mm.

Rettvinklet. Uten spon. Egnet for sveising. Rask.
Uten utvendig grad. Tørr. Universell for mange rørtyper.

Enestående! Patent EP 1 782 904
Drevet skjæretrinse og rettlinjet mating for rask kutting.

REMS DueCento Basic

Rørkuttemaskin til rask, rettvinklet kutting av rør Ø 40 – 225 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 54 – 225 mm. For stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastrør SDR 11, veggtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", lamellerte rør Ø 40 – 110 mm. Med vedlikeholdsfrie drev, pålitelig universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Turtall 115 min^{-1}. Trinser av herdet presisjonsstålrør for rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sikkerhetsfotbryter. Ringnøkkel. Uten skjærehjul. 2 stk. høydejusterbare rørstøtter 1, for rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I kartong.
NRF 9846325 – Art.-nr. 845004 R220 kr 38 110,–

kr 34 340,–



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Contact – Superrask elektrisk lodding, f.eks. Ø 18 mm på bare 18 sekunder. 4 m lang loddepistolkabel.

Driftseffekt = loddeeffekt = 1750 W!
Derfor loddetid f. eks. for Ø 18 mm kun 18 s.

Info

REMS Contact Super-Pack

Elektrisk loddeapparat til myklodding av kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750 W, styrespenning 24 V. Loddetang med 4 m lange loddetangkabler, sikkerhets-transformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-myklodding REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-mykloddepasta REMS Paste Cu 3, 1 rør-kutter REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, pakke med 10 stk. rengjøringsmatte REMS Cu-Vlies. I et robust stålplatehus. I kartong.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	1391608	17 940,00	**14 220,00**





REMS EMSG 160-2 – Automatisk sveising.

Elektronisk styring. Akustisk og visuell overvåking av sveiseprosessen.

Info

REMS EMSG 160-2

Elektrisk smeltesveisemaskin 230 V, 50– 60 Hz, 1000 W, for sveising av avløpsrør med elektriske sveisemuffer i PE av fabrikatene Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Vulcathene-Eurofusion, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisk styrt, med akustisk og visuell overvåking av sveiseprosessen. I stabilt, slagfast kunststoffhus med karabinkrok. Sveiseledning 3,9 m håndholdt rørskraper. I stabil koffert.
NRF 9866832 – NRF 9866832 – Art.-nr. 261002 R220 kr 10 130,–

kr 8 410,–





REMS MSG – Rasjonell muffesveising

Varmelementer iht. DVS.
Høyverdig PTFE-belegg.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Varmeelement-muffesveiseapparat for kunststoffrør og formstykker av PB, PE, PP, PVDF. Varmeelement 230 V, med PTFE-belagte varmestusser, varmebøssinger for 20, 25, 32 mm. Fast innstilt temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperatur-regulering. Oppbevaringsstativ. Holder for arbeidsbenk for å feste apparatet i horisontal eller vertikal stilling. Sekskant-tappnøkkel for montering og demontering av varmestussene og varmebøssingene. I stabil stålblikkasse.
NRF 9857015 – Art.-nr. 256233 kr 7 790,–

kr 7 010,–

 Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

til 2"



Stor kjøleeffekt, f. eks. ¾" stålrør på kun 9 min*.



Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivelses-/vanntemperatur ca. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisk innfrysning i stedet for tømming. Ekstremt raskt inntil 2".

Info

Frysehoder i ett stykke for arbeidsområdet Ø ¼ – 1" hhv. Ø 15 – 35 mm, ingen reduksjonsinnsats. Spesielt kompakte frysekurver med geometrisk spesielt dannede fordypninger for å holde forskjellige rørdiameter. Svært smal, bare 50 mm bred. Kan brukes overalt, også på trange steder. Ingen smøring/pasta nødvendig.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisk rørfryseapparat med lukket kuldemiddelkretsløp. For stål-, kobber-, kunststoff-, kompositrør , Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Kuldeaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kuldemiddel-slanger, 2,5 m lang, 2 spennbånd, 2 LCD-digitale termometre, sprutflaske. Utstyr for Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. I stabilt stålblikkhus. I kartong.
NRF 9848936 – NRF 9848936 – Art.-nr. 131012 R220 kr 24 130,–

kr 19 290,–



Opprustingssett 1½ – 2" / 54 – 60 mm
NRF 9846062 – Art.-nr. 131160 R

kr 3 180,–

til 2"





Tysk kvalitetsprodukt

REMS Eskimo – Innfrysning i stedet for avtapping.

Ekstremt raskt inntil 2". Automatisk tilførsel av kuldemiddel.

Spesielt smale, robuste frysekrager. Stor kjøleeffekt, f. eks. ¾" stålrør på kun 4 min.*

Info

REMS Eskimo Set

Rør-fryseapparat for kuldemiddel karbondioksid. For stål-, kobber-, kunststoff-, kompositrør, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Hhv. 2 stk. frysekrager i 10 forskjellige størrelser for hele arbeidsområdet, flasketilkobling med T-fordeler, låsemutter, 2 grep med injektor, 2 høytrykksslanger. I stabil koffert.
NRF 9845809 – Art.-nr. 130002 R kr 7 870,–


kr 6 250,–

*Omgivelses-/vanntemperatur ca. 18°C.

REMS Sinus – Bøye rør foldefritt.

Info

Tysk kvalitetsprodukt

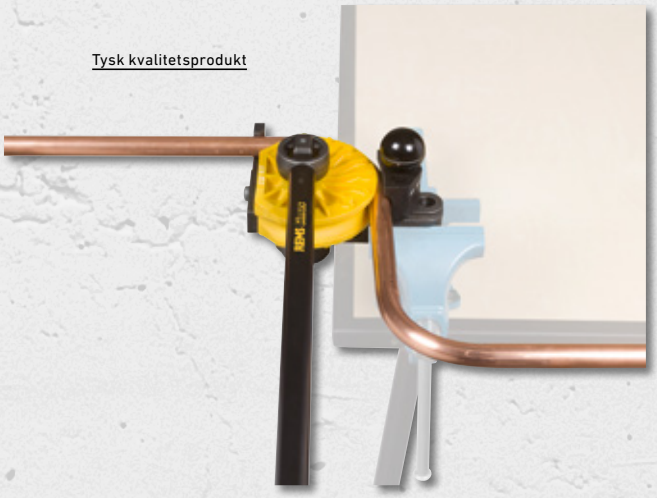

REMS Sinus Set

Manuell rørbøyer Ø10–32 mm, Ø⅜–⅞", inntil 180°. Harde, halvharde, myke kobberrør, også tynnveggede, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", myke mantlede kobberrør, også tynnveggede, Ø 10 – 18 mm, rør i pressfitting-systemene i rustfritt stål, C-stål mantlet, Ø 12 – 18 mm, C-stål Ø 12 – 22 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 20 mm, elektroinstallasjonsrør EN 50086 Ø 16 – 20 mm, kompositrør Ø 14 – 32 mm, m.m. drivinnretning,sokkelpinne. Bøyesegmenter og glidestykker. REMS Bøyningsspray. I stabil stålblikkasse.

Set 15+18+22
NRF 9846668 – Art.-nr. 154001 R
kr 10 570,–

Set 14+16+18
NRF 9846669 – Art.-nr. 154002 R
kr 10 190,–

Set 12+15+18+22
NRF 9845961 – Art.-nr. 154003 R
kr 11 830,–

Set 10+12+14+16+18+22
NRF 9846671 – Art.-nr. 154004 R
kr 14 980,–







Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Hydro-Swing 22 V – Bøye rørene der de legges. Mobil, hendig og lett. Universell for mange rørtyper.

Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, for ca. 110 bøyer rustfritt stålrør i pressfitting-systemer Ø 22 mm pr. batterilading*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridrevet rørbøyer Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", opptil 90°. Myke kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, myke mantlede kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm, rør i pressfitting-systemene mykt C-stål mantlet Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompositrør Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 22 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høytelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtigladeapparat C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Opptil Ø 26 mm med bøyeseg-menter, glidestykkbærer H-S Ø 10 – 26 mm med glide-stykker. Opptil Ø 32 mm med bøyesegmenter, 2 glidestykkbærere Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker. I systemkasse XL-Boxx.

Myke kobberrør m.m.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.-nr. 153410 RX220 kr 17 810,–

kr 16 570,–

Kompositrør m.v.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
NRF 9861896 – Art.-nr. 153417 R220 kr 20 410,–

kr 19 040,–

Kompositrør, myke kobberrør m.m.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art.-nr. 153418 RX220 kr 23 010,–

kr 21 180,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Uten batteri, uten hurtigladeapparat.
Uten bøyesegmenter, uten glidestykkebærere.
I systemkasse XL-Boxx.
NRF 9861887 – Art.-nr. 153402 R22 kr 10 510,–

kr 9 550,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V med bøyesegmenter i aluminium, spesielt også for
Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235))

Rør i pressfittings-systemene i rustfritt stål, myke kobberrør m.m.

Set 15+18+22
NRF 9861898 – Art.-nr. 153419 R220
kr 18 300,–

kr 17 710,–

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Swing – Bøye rørene der de legges, inntil 32 mm.

Superraskt arbeid med praktisk multifunksjonsspak for hurtigmating og hurtigretur. Tannstang av herdet stål.

Info



Tysk kvalitetsprodukt





REMS Swing

Myke kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, myke mantlede kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, myke mantlede C-stålrør i pressfitting-systemer Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, kompositrør Ø 14 – 32 mm. Inntil Ø 26 mm med drivinnretning, bøyeseg-menter, glidestykkebærere S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil stålblikk-kasse/koffert. Inntil Ø 32 mm med bøyerdrift, bøyesegmenter, 2 glidestykkebærere Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm, med glidestykker, i stabil koffert.

Kobberrør m.v.

Set 12+15+18+22 ½+⅝+¾+⅞
NRF 9845951 – Art.-nr. 153025 R kr 4 740,–

kr 4 410,–

Kompositrør m.v.

Set 16+20+25/26+32
NRF 9845808 – Art.-nr. 153029 R kr 7 540,–

kr 5 660,–

Kompositrør m.v.

Set 16+18+20+25/26+32
NRF 9846037 – Art.-nr. 153023 R kr 8 020,–

kr 7 410,–

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Med drivinnretning UP, bøyesegmenter UP med mindre bøyeradier, glidestykkebærer UP Ø 16 – 32 mm med glidestykker, i stabil stålkasse.
NRF 9865681 – Art.-nr. 153030 R kr 7 270,–

kr 5 830,–

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.







Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Hydro-Swing – Raskt arbeid takket være oljehydraulisk kraftoverføring. Ideell for kompositttrør opptil Ø 32 mm.

Også for rustfrie stålrør opptil Ø 22 mm.





REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk manuell rørbøyer Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", opptil 90°. Myke kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, myke mantlede kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm, rør i pressfitting-systemene mykt C-stål mantlet Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompositttrør Ø 14 – 32 mm. Opptil Ø 26 mm med driv-innretning, bøyeseg-menter, glidestykkbærer H-S Ø 10 – 26 mm med glide-stykker, i stabil koffert. Opptil Ø 32 mm med drivinnretning, bøyesegmenter, 2 glidestykkbærere Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil koffert.

Myke kobberrør m.m.

Set 12 + 15 + 18 + 22
NRF 9864736 – Art.-nr. 153525 RX kr 9 220,–
kr 8 240,–

Kompositttrør m.v.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
NRF 9856993 – Art.-nr. 153523 R kr 10 570,–
kr 8 140,–

Kompositttrør, myke kobberrør m.m.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
NRF 9864735 – Art.-nr. 153528 RX kr 11 200,–
kr 10 000,–

REMS Hydro-Swing INOX


REMS Hydro-Swing med bøyesegmenter i aluminium, spesielt også for
Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rør i pressfittings-systemene i rustfritt stål, myke kobberrør m.m.

Set 15 + 18 + 22
NRF 9849922 – Art.-nr. 153510 R kr 10 140,–
kr 9 320,–



Tysk kvalitetsprodukt

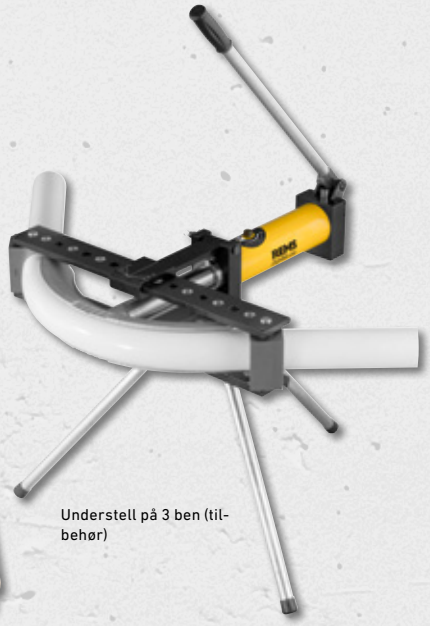

Understell på 3 ben (tilbehør)



REMS Python – Spar dyre fittings. Bøy superlett inntil Ø 2", Ø 75 mm

Info

REMS Python

Oljehydraulisk rørbøyer for målnøyaktig bøying av rør inntil 90°. Stålrør EN 10255 Ø ⅜ – 2", kompositttrør Ø 32 – 75 mm. Drivinnretning med lederullebærere, øvre lederullebærer med lagerplate for lederullene som kan forskyves mot siden, 2 lederuller, bøyesegmenter St hhv. V. I stabil transportkasse.

Stålrør

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
NRF 9846265 – Art.-nr. 590020 R kr 22 280,–
kr 18 680,–

Stålrør

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
NRF 9846266 – Art.-nr. 590021 R kr 23 880,–
kr 19 360,–

Kompositttrør

Set V 40 + 50 + 63 mm
NRF 9846267 – Art.-nr. 590022 R kr 22 650,–
kr 18 450,–

Understell på 3 ben
NRF 9846268 – Art.-nr. 590150 R
kr 2 240,–

Bøyesegment og glideruller 75 mm
NRF 9846375 – Art.-nr. 590063 R
kr 9 260,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Bøye rør foldefritt inntil Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Bøye i stedet for dyre fittings!

REMS Curvo er betalt allerede etter noen få bøyinger.

Uten skrustikke.

Straks klar til bruk uten innstillingsarbeider.

Info



1000 W – kun 8 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Curvo 22 V – Mobil, hendig og lett.

Bøye i stedet for dyre fittings. REMS Curvo 22 V er betalt allerede etter noen få bøyinger. Uten skrustikke. Straks klar til bruk uten innstillingsarbeider. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, for ca. 90 bøyer rustfritt stålrør i pressfitting-systemer Ø 22 mm pr. batterilading*.

Info



kun 8,5 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Elektrisk rørbøyer Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", inntil 180°. Harde, halvharde, myke kobberrør, også tynnveggede, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜" myke mantlede kobberrør, også tynnveggede, Ø 10 – 18 mm, tykkveggede kobberrør K65 for kulde- og klimateknikk EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også mantlet, Ø 12 – 28 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektroinstallasjonsrør EN 50086 Ø 16 – 32 mm, kompositrør Ø 14 – 40 mm, m.v. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, trinnløs, elektronisk sikkerhets-berøringsbryter, høyre- og venstregang. Hurtig- og krypegang for målnøyaktig bøying. Sokkelpinne. Låsebolt. Bøyesegmenter og glidestykker*). I stabil stålblikkasse.

REMS Curvo	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	9846264	23 450,00	**20 450,00**
Set 15+18+22+28	580027 R220	9845956	26 380,00	**22 190,00**
Set 15 + 22 + 28	580022 R220	9845849	24 800,00	**20 590,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	9845009	27 170,00	**23 270,00**



*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Curvo 22 V

Batteridrevet rørbøyer Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", inntil 180°. Harde, halvharde, myke kobberrør, også tynnveggede, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛" myke mantlede kobberrør, også tynnveggede, Ø 10 – 18 mm, tykkveggede kobberrør K65 for kulde- og klimateknikk EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også mantlet, Ø 12 – 28 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektroinstallasjonsrør EN 50086 Ø 16 – 25 mm, kompositrør Ø 14 – 40 mm, m.v. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, sterk batteridrevet motor 22 V, trinnløs, elektronisk sikkerhets-berøringsbryter, høyre- og venstregang. Hurtig- og krypegang for målnøyaktig bøying. Maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Sokkelpinne. Låsebolt. Bøyesegmenter og glidestykker*). I stabil stålblikkasse.

REMS Curvo 22 V	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	9849705	33 220,00	**27 780,00**
Set\P 15 + 18 + 22 Uden akku, uden hurtiglader.	580091 R22	9849737	26 540,00	**22 840,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	9849707	36 950,00	**30 970,00**
Set\P 15 + 18 + 22 + 28 Uden akku, uden hurtiglader.	580092 R22	9849738	30 270,00	**25 940,00**

Maskinholder 3B

høyderegulerbar, med 3 ben
NRF 9845962 – Art.-nr. 586100 R

kr **3 230,–**

*) REMS Curvo/Curvo 22 V Set leveres med bøyesegmenter og glidestykker med den henholdsvis mindre radiusen, se katalog.

REMS Curvo 50 – Bøye store rør foldefritt inntil Ø 50 mm, 90°.

Info

Uten skrustikke. Straks klar til bruk uten innstillingsarbeider.



REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrisk rørbøyer Ø 10 – 50 mm, inntil 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rustfrie stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halvharde, myke kobberrør, Ø 10 – 42 mm, tynnveggede kobberrør Ø 10 – 35 mm, tykkveggede kobberrør K65 for kulde- og klimateknikk EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål Ø 12 – 42 mm, C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål mantlet Ø 12 – 28 mm, kompositrør Ø 14 – 50 mm, m.v. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, trinnløs, elektronisk sikkerhets-berøringsbryter, høyre- og venstregang. Firkantmedbringer 35 – 50, oppstøtting 35 – 50 (for bøyesegmenter og glidestykker Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), sokkelpinne. I stabil transportkasse.
NRF 9846121 – Art.-nr. 580110 R220

kr **45 780,–**

1000 W

Tysk kvalitetsprodukt



Firkantmedbringer 10 – 40, oppstøtting 10 – 40

for bøyesegmenter og glidestykker til REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se tabell
Art.-nr.582120 R


kr **4 010,–**

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



REMS Herkules XL 12" – Superstabil for rør opptil 12".

Info

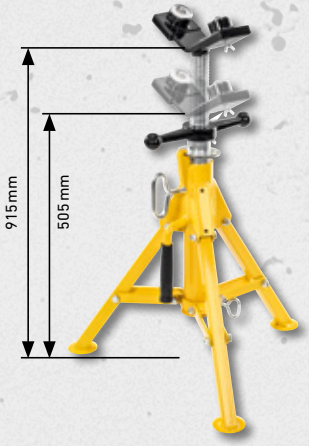

REMS Herkules XL 12"
Høydejusterbar, klappbar rørstøtte for rør, solid materiale, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.
Belastning ≤ 450 kg I kartong.
NRF 9849716 – Art.-nr. 120125 R kr 4 780,–

kr **4 130,–**

REMS Aquila 3B

Bærbar arbeidsstasjon for rør. Spenne rør sikkert inntil 6". Overalt på stedet.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Arbeidsstasjon for rør med kjederørstikke for spenning av rør, solid materiale, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbeidsplate med integrert kjederørstikke med dobbel spennbakke, rørstøtte, verktøyholdere, 3 rørbøyeanordninger Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spennhode. Sammenleggbart trebent stativ med verktøybord. Belastning ≤ 450 kg.
I kartong.
NRF 9846334 – Art.-nr. 120270 R

kr **6 980,–**

REMS Aquila WB

Spenne rør sikkert inntil 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Aquila WB
Høyverdig kjederørstikke for spenning av rør, solid materiale, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Basisplate med integrert kjederørstikke med dobbel spennbakke, rørstøtte, rørbøyeanordning. For arbeidsbenk. I kartong.
NRF 9846335 – Art.-nr. 120250 R

kr **4 110,–**



Arbeidsplate	1100 × 700 × 26 mm
Arbeidshøyde	800 mm
Vekt	28 kg
Belastning	≤ 300 kg

Arbeidsplate	800 × 600 × 22 mm
Arbeidshøyde	800 mm
Vekt	23 kg
Belastning	≤ 300 kg

REMS Jumbo – Hendig og lett. Montert og demontert lynraskt.

Info



REMS Jumbo
Sammenleggbar arbeidsbenk med låsing med kneledd Arbeidsplate iht. DIN 68705
I kartong.
NRF 9846109 – Art.-nr. 120200 R kr 5 880,–

kr **4 530,–**

REMS Jumbo E
Sammenleggbar arbeidsbenk med låsing med kneledd Arbeidsplate iht. DIN 68705
I kartong.
NRF 9846373 – Art.-nr. 120240 R kr 3 820,–

kr **2 920,–**







Tysk kvalitetsprodukt



REMS Central – den kompakte klemmen for alle bruksområder.

Info

Velprøvd, robust og kompakt gjengemaskin i høy kvalitet med utmerkede skjæreegenskaper.

- Særdeles smalt skrallehode for vanskelig tilgjengelige områder.
- Delbar rørarm for kort skrallevei og trange områder.
- Enkel utskiftning av hurtigskifte-skjærehodene.
- Unik låsemekanisme for sikkert feste av skjærehodene ved startkutt og arbeid.


REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼
Manuell gjengeskjæreklemme med låsbare hurtigskifte-skjærehoder. Til rørgjenge ⅜ – 2". Skrallespak ⅜ – 1¼". Hurtigskifte-skjærehoder R 1/2+3/4+1+1 1/4" med skjærebakker til koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre. I stabil stålkasse.
Art.-nr. 479025 R kr 5 560,–

kr 4330,–

REMS eva – Rørleggerens gjengeskralle.

Info

Spesielt lett startkutt og gjengeskjæring med nøyaktig bearbeiding av gjengehode, skjærebakker og deksel til en kompakt enhet. Skrallespak av stål, med tykk plastmantel.

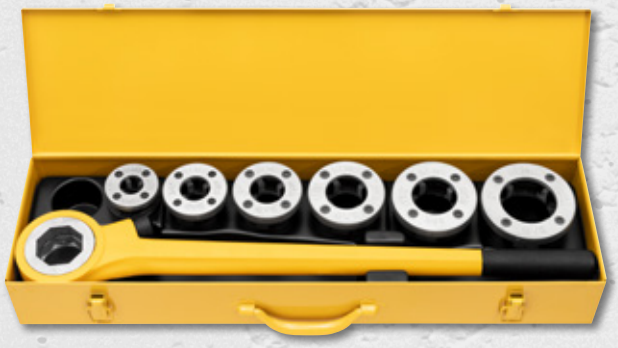



Tysk kvalitetsprodukt

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼
Manuell gjengeskjæreskralle med hurtigskifte-gjengehoder. For rørgjenger ⅛ – 2", 16 – 50 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". Før høyre- og venstregjenger. 1 skrallespak for hele skjæreområdet. Hurtigskifte-gjengehoder R ½-¾-1-1¼ med skjærebakker for koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre. I stabil stålblikkasse.
NRF 9845802 – Art.-nr. 520015 kr 6 480,–

kr 5720,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2
Manuell gjengeskjæreklemme med hurtigskifte-gjengehoder R ½-¾-1-1¼-1½-2. I stabil stålblikkasse.
NRF 9845803 – Art.-nr. 520017 kr 9 000,–

kr 7820,–

REMS hurtigskifte-gjengehoder S

Info

Problemløsningen for vanskelig tilgjengelige steder, f. eks. muroppbrudd, frittliggende rør, sjakter. Ekstra, nøyaktig rørføring på dekselsiden for perfekt rørsentrering og lett startkutt.







Tysk kvalitetsprodukt

REMS hurtigskifte-gjengehoder S Set R ⅜+½+¾"
Hurtigskifte-gjengehoder S, forlengelse 300 mm. I stabil stålblikkasse.
NRF 9846187 – Art.-nr. 520025 R kr 7 370,–

kr 6950,–

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektriske gjengeskjærere med hurtigskifte-skjærehoder.



REMS Amigo
1200 W – kun 3,5 kg

Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Amigo 2
1700 W – kun 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – kun 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Betegnelse	REMS eva hurtigskifte-gjengehoder	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ For rørgjenger ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". Før høyre- og venstregjenger. I systemkasse XL-Boxx.	For rørgjenger koniske ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ høyre.	530040 R220		14 480,00	12 140,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 For rørgjenger ⅛ – 2", 16 – 50 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". Før høyre- og venstregjenger. I stabil stålblikkasse.	For koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 høyre.	540020 R220	9845813	22 890,00	17 270,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 For rørgjenger ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". Før høyre- og venstregjenger. I stabil stålblikkasse.	For koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre.	530015 R220	9849735	24 870,00	22 420,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 For rørgjenger ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". Før høyre- og venstregjenger. Som Art.-nr. 530015 Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I stabil stålblikkasse.	For koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre.	530017 R22	9849736	19 310,00	17 850,00



Info

REMS Spezial – Høylegert gjengeolje.

på mineraloljebasis, kan vaskes ut med vann.

REMS Spezial 5 l dunk
NRF 9845861 – Art.-nr. 140100 R kr 990,–

kr 700,–

REMS Spezial 600 ml spray
NRF 9845863 – Art.-nr. 140105 R kr 310,–

kr 250,–



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Sanitol – Mineraloljefritt gjengeolje.

Fullstendig vannløselig. Fri for mineralolje og etanol. Til utvaskingskontroll innfarget i rødt. Fremragende korrosjonsbeskyttelse.

REMS Sanitol 5 l dunk
NRF 9846248 – Art.-nr. 140110 R kr 2 290,–

kr 1510,–

REMS Sanitol 600 ml spray
NRF 9846247 – Art.-nr. 140115 R kr 450,–

kr 350,–

DVGW CERT DW-0201DP0693

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Tornado – En klasse for seg.

Automatisk spennchuck.
Universal-automatisk-gjengehode.
Automatisk smørekjøling.

REMS Tornado 2000

Gjengeskjæremaskin for rørgjenger ($^{1}/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, boltegjenger (6) 10–60 mm, ¼–2". Med vedlikeholdsfritt gir, sikkerhetsfotbryter med nødstopp, 2 automatiske spennchucker, automatisk smørekjøling. Med verktøysett som består av et universal-automatisk-gjengehode for alle gjenger, også langgjenger, åpner automatisk, med gjengelengdeautomatikk for koniske gjenger, skjærebakker for koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ og R 1–2 høyre, rørkutter, innretning for innvendig røravgrading, trykkspak. Høydejusterbar materialhylle Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bærbar utførelse på 3 rørben, med avtagbar, stor oljepanne og sponskål. I kartong.
NRF 9846049 – Art.-nr. 340200 R220 kr 61 520,–

kr 48 070,–

REMS Magnum – Robust, kompakt høyytelsesmaskin for gjengeskjæring, kutting, avgrading, nippelskjæring, rilling.

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Trillbart understell (tilbehør)



Info
REMS Magnum 2010 T

Trillbart understell (tilbehør)

Info
REMS Magnum 2010 RG-T



Understell (tilbehør)

Tysk kvalitetsprodukt

Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Magnum 2010 T Gjengeskjæremaskin for rørgjenger ($^{1}/16$) ⅛–2", 16–63 mm, boltegjenger 6) 8–60 mm, ¼–2". I kartong.	340221 R220	9845843	82 280,00	**61 850,00**
REMS Magnum 4000 L-T Gjengeskjæremaskin for rørgjenger (1/16) ½–4", 16–63 mm, boltegjenger (6) 18–60 mm, ½–2". I kartong.	380444 R220	9846056	102 570,00	**91 320,00**
REMS Magnum 2010 RG-T Rillemaskin for skjæring av spor i rør for rørkoblings-systemer DN 25–200 (300), 1–8" (12"), s ≤ 7 mm. I kartong.	340231 R220	9845835	79 310,00	**68 190,00**
Understell	344105 R	9845949	3 840,00	
Trillbart understell	344100 R	9845846	6 510,00	
Trillbart og sammenklappbart understell	344150 R	9846399	9 320,00	

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS Notsikkemaskine forsats – Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Info




Tysk kvalitetsprodukt

REMS notsikkemaskine forsats

Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.
NRF 9845851 – Art.-nr. 347000 R kr 29 700,–


kr 25 700,–







Med hurtigbytteanordning



Hurtigbytteanordning

Hurtigbytteanordning for drift av REMS notsikkemaskine forsats med REMS Magnum gjengeskjæremaskiner uten demontering av verktøysettet og plastslangen for gjengeskjæremateriale, som tilbehør. Lynrask veksling mellom gjengeskjæring og rillfresing for fleksibelt og effektivt arbeid.
Art.-nr. 347115 R

kr 3 300,–



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Collum – Elektrisk rilling opptil 12".

REMS Collum

Rillemaskine for rilling av spor i rør for rørkoplingssystemer DN 25–300, 1–12". Rillesporinnretning, manuell hydraulikkpumpe, integrert, trinndelt innstillingsskive for automatisk spordybdeanslag, 1 sett sporruller (trykkrull, mottrykkrull) 2–6", sekskant tappnøkkel. 3 drivmaskiner til utvalg med vedlikeholdsfritt gir, kraftig universalmotor, sikkerhets-berøringsbryter. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell.
I kartong.

REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overlastvern. 29 min^{-1}.
NRF 9846376 – Art.-nr. 347006 R220 kr 36 500,–

kr 33 730,–

REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
NRF 9846377 – Art.-nr. 347008 R220 kr 40 460,–

kr 37 920,–

REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overlastvern. 26 min^{-1}
NRF 9846378 – Art.-nr. 347009 R220 kr 40 460,–

kr 37 920,–

Understell og materialstøtte, se nedenfor.





Info

Tysk kvalitetsprodukt

Understell

NRF 9846204 – Art.-nr. 849315 R

kr 2 880,–

Trillbart understell

NRF 9846699 – Art.-nr. 849310 R

kr 4 660,–

REMS Herkules 3B

Materialstøtte, høydejusterbar, for rør DN 25–150, Ø 1–6"
NRF 9846374 – Art.-nr. 120120 R

kr 4 420,–

REMS Collum 22 V – Elektrisk rilling opptil 12". Mobil, rask, lønnsom.

Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh for ca. 23 spor DN 100/4" pr. batterilading.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Batteridrevet rillemaskine for rilling av spor i rør for rørkoplingssystemer DN 25–300, 1–12". Rillesporinnretning, manuell hydraulikkpumpe, integrert, trinndelt innstillingsskive for automatisk spordybdeanslag, 1 sett sporruller (trykkrull, mottrykkrull) 2–6", sekskant tappnøkkel. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 22 V, 500 W, sikkerhets-berøringsbryter. Høyre- og venstregang, maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Støttebøyle for begge rotasjonsretninger. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.
NRF 9849777 – Art.-nr. 347005 R220 kr 49 370,–

kr 45 730,–

Tilbehørspakke 1

består av understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R kr 7 290,–

kr 6 240,–

Tilbehørspakke 4

bestående av trillbart understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R kr 9 070,–

kr 7 690,–



Info



REMS Picus S1 – Det gunstige alternativ

Nå med borestativ REMS Simplex 2

Robust, hendig borestativ for kjerneboring inntil Ø 200 mm. Boresøyle av bøyningsfast og vridningsfritt 4-kant-presisjonsstålrør Ø 50 mm, kaldkomprimert, ekstra strenge toleranser, for vibrasjonsfattig føring av fremføringssleiden.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrisk diamant-kjerneboremaskin for kjerneboringer i betong, armert betong ≤Ø 102 (132) mm, murverk og andre materialer ≤ Ø 162 mm. For tørr- eller våtboring, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig, G ½ innvendig, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berøringsbryter med låsemekanisme. Personvernebryter (PRCD). Lastturtall borspindel 580 min^{-1}. Vanntilførselsinnretning med innstillbar stengeventil og hurtigkobling med vannstopper og slangetilkobling ½". Motholder. Anboringsstøtte G ½ UDKB med bor Ø 8 mm, sekskant-tappnøkkel NV 3. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse. Borestativ REMS Simplex 2 inklusive festesett for murverk og betong. Uten diamant-kjerneborekroner.
NRF 9846271 – Art.-nr. 180032 R220 kr 35 020,–

kr **26 260,–**



Info

Ett system – 4 anvendelser!

Ideell for rørleggere. Nå med borestativ REMS Titan – for de høyeste krav. For kjerneboring inntil Ø 250 mm.

Hastighetsregulering (Patent EP 2 085 191)
Den elektroniske speedometer-turtallsreguleringen holder det forhåndsinnstilte turtallet konstant også under belastning.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrisk diamant-kjerneboremaskin med hastighetsregulering. For kjerneboring i betong, armert betong ≤ Ø 162 (200) mm, murverk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. For tørr- eller våtboring, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig, G ½ innvendig, vedlikeholdsfritt 2-trinns gir med sikkerhets-slurekobling, universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinnløs elektronisk turtallsregulering 200 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. girtrinn) hhv. 500 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. girtrinn), overopphetingsvern. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtalls-begrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berørings-bryter med låsemekanisme. Personvernebryter (PRCD). Vanntilførselsinnretning med innstillbar sperreventil og hurtigkobling med vannstopper og slangetilkobling ½". Motholder. Avstandsstykke sett. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse. REMS Titan borestativ med festesett til murverk og betong. Uten diamant-kjerneborkroner.
NRF 9846016 – Art.-nr. 183022 R220 kr 40 590,–

kr **33 480,–**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Som Art.-nr. 183022, men med REMS universal-diamant-kjerneborkroner UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
NRF 9846015 – Art.-nr. 183023 R220 kr 46 900,–

kr **37 690,–**



Info



REMS Picus S2/3,5 – For kjerneboringer i armert betong m.v. inntil Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrisk diamant-kjernebormaskin for kjerneboring i betong, armert betong, alle typer murverk, naturstein, asfalt, alle typer gulvstøp, Ø 40–300 mm. For tørr- eller våtboring med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig, vedlikeholdsfritt 2-trinns gir med sikkerhets-slurekobling, universal-motor 230 V, 230–60 Hz, 3420 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtalls-begrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Vippe-bryter. Personvernebryter (PRCD). Lastturtall borspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vanntilførsels-innretning med innstillbar stengeventil og hurtigkobling med vannstopper og slangetilkobling ½". Hurtigløsering. Enkelthodet skrunøkkel NV32. REMS Titan borestativ med festesett til murverk og betong. Uten diamant-kjerneborkroner. I kartong.
NRF 9846017 – Art.-nr. 180030 R220 kr 62 360,–

kr **53 310,–**

REMS Universal-diamant-kjerneborkroner / REMS Universal-diamant-kjerneborekroner LS (LASER)

For REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Diamantsegmenter med kileformet snitt („takform") for rask, lett og rolig anboring. Spesielt utviklede, høyverdige diamantsegmenter med høy diamantandel og spesiell binding, for den beste boreytelse og spesielt lang levetid.

REMS Universal-diamant-kjerneborkroner

Induktivt loddet!
Kan belegges på nytt!



Ø × Boredybde × tilkobling		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	9846157	1 890,00	1 400,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	9846158	1 760,00	1 290,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	9846159	1 870,00	1 400,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	9846161	2 030,00	1 510,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	9846162	2 310,00	1 690,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	9846163	2 500,00	1 820,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	9846164	2 830,00	2 050,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	9846165	2 900,00	2 100,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	9846166	3 060,00	2 220,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	9846167	3 460,00	2 520,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	9849842	3 590,00	2 660,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	9846169	3 740,00	2 660,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	9846171	4 450,00	3 090,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	9846172	4 710,00	3 280,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	9846173	5 210,00	3 660,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	9846174	5 510,00	3 830,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	9846175	6 710,00	4 640,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	9846176	6 880,00	4 760,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	9846177	9 010,00	6 220,00

REMS Universal-diamant-kjerneborekroner LS (LASER)

Lasersveiset!
Høytemperaturbestandig!



Ø × Boredybde × tilkobling		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	9846231	2 070,00	1 520,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	9846232	1 940,00	1 450,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	9846233	2 060,00	1 540,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	9846234	2 230,00	1 630,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	9846235	2 540,00	1 900,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	9846236	2 750,00	2 000,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	9846237	3 110,00	2 250,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	9846238	3 180,00	2 300,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	9846239	3 370,00	2 450,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	9849843	3 800,00	2 760,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	9849844	3 950,00	2 920,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	9846242	4 110,00	2 920,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	9846243	4 890,00	3 450,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	9846244	5 180,00	3 590,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	9846245	6 250,00	4 330,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	9846246	6 610,00	4 590,00

Startsettet med den lave prisen. Ideell for rørleggere.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
NRF 9856971 – Art.-nr. 181101 R kr 8 270,–

kr 5 400,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
NRF 9856972 – Art.-nr. 181111 R kr 9 090,–

kr 6 020,–

REMS Pull 2 – Til tørr- og våtsuging.


Konstant høy sugeytelse på grunn av permanent automatisk filterrengjøring. Sertifisert for oppsuging av helsefarlig støv etter EN 60335-2-691[1].

Info









Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Pull 2 L Set I kartong.	185600 R220	9865683	10 430,00	8 700,00
REMS Pull 2 L Set W I kartong.	185603 R220	9865696	15 630,00	13 100,00

Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Pull 2 M Set I kartong.	185601 R220	9865684	13 990,00	11 850,00
REMS Pull 2 M Set D I kartong.	185604 R220	9865697	16 290,00	12 820,00

[1] Ta hensyn til nasjonale forskrifter for opptak og avfallshåndtering av helsefarlig støv.





REMS Picus DP – Kjerneboring uten vann med mikroimpuls teknikk. Rent, enkelt, raskt, f.eks. 200 mm i armert betong Ø 62 mm i kun 5 min.

I kombinasjon med suger REMS Pull 2 M (se side 35) ideelt egnet for fremstilling av kjerneboringer i ferdigstilte rom, f.eks. i bolighus, kontor- eller industribygg.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrisk diamant-kjernebormaskin med mikroimpuls teknikk for tørrboring i betong, armert betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig, G ½ innvendig, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrert sugerotor til støvavsug. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berø-ringsbryter med låsemekanisme. Lastturtall borspindel 880 min^{-1}. Motholder. Anborings-støtte G ½ TDKB med bor Ø 8 mm, sekskant-tappnøkkel NV 3. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse.
NRF 9849778 – Art.-nr. 180016 R220 kr 33 910,–

kr 26 820,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack med borestativ REMS Simplex 2 inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.
NRF 9849779 – Art.-nr. 180033 R220 kr 47 390,–

kr 38 100,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack med borestativ REMS Titan inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.
NRF 9850417 – Art.-nr. 180035 R220 kr 54 320,–

kr 44 600,–





Info



REMS Detect B – For nøyaktig bestemmelse av inngangs- og utgangssentrene for gjen-nomgående hull.

Profesjonell, elektronisk senterpunktlokalisator for borehull, bestående av sender og mottakerenhet, for nøyaktig bestem-melse av inn- og utgangssentre for gjennomgående hull og for automatisk visning av materialtykkelse ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Profesjonell, elektronisk borehullssentersøker, bestående av sender- og mottakerenhet. Med akustisk og visuell navigasjon med røde/grønne lysdioder og display med LED-tek-nologi, batteristatusindikator med lysdiode, 6 batterier 1,5 V, AAA, LR3, gjenbrukbare klebepunkter, i robust etui.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Detect B Set	182100 R5	9849781	8 410,00	**6 730,00**

 Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



Info

REMS Picus DWP – Med mikroimpuls teknikk. Ideell for håndstyrt boring i spesielt harde materialer. For tørr- eller våtboring.

I kombinasjon med suger REMS Pull 2 M (se side 35) ideelt egnet for fremstilling av kjerneboringer i ferdigstilte rom, f.eks. i bolighus, kontor- eller industribygg.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrisk diamant-kjernebormaskin med mikroimpuls teknikk for Tørr- og våtboring i betong, armert betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig, G ½ innvendig, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrert sugerotor til støvavsug. Tilkobling for støvsuger, tilkobling med vannforsyningsenhet, utskiftbar. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berøringsbryter med låsemekanisme. Lastturtall borspindel 880 min^{-1}. Motholder. Anboringsstøtte G ½ TDKB med bor Ø 8 mm, sekskant-tappnøkkel NV 3. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse.
NRF 1381812 – Art.-nr. 180017 R220
kr 38 850,–

kr 29 180,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack med borestativ REMS Simplex 2 inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.
NRF 1381813 – Art.-nr. 180037 R220
kr 52 340,–

kr 41 420,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack med borestativ REMS Titan inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.
NRF 1381814 – Art.-nr. 180038 R220
kr 59 270,–

kr 46 490,–

REMS Tørr-diamant-kjerneborekroner LS (LASER)

Spesielt for tørrboring med kjernebormaskiner med mikroimpuls teknikk.

Kan brukes universelt for mange materialer, håndført eller med borestativ. Enhetlig tilkoblingsgjenge UNC 1¼ innvendig. Boredybde 320 mm.

Spesielt utviklede, høyverdige diamantsegmenter med høy diamantandel og spesiell binding, for den beste boreytelse og spesielt lang levetid.

Diamantsegmenter med diamanter plassert i bindemiddelet, for rask, lett og rolig anboring. Lasersveiset på helautomatiske sveiseanlegg for jevnt høy kvalitet på sveiseforbindelsene. Høytemperaturbestandig – også ved ekstrem temperaturbelastning ingen løslodding av segmentene grunnet overoppheting.

Kan drives med drivmaskinen REMS Picus DP, REMS Picus DWP og egnede drivmaskiner av andre fabrikater med tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig.

Også egnet for våtboring.

**Lasersveiset!
Høytemperaturbestandig!**



Info



Ø × Boredybde × tilkobling		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	9849781	2 270,00	1 650,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	9849782	2 120,00	1 650,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	9849783	2 260,00	1 650,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	9849784	2 450,00	1 790,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	9849785	2 790,00	2 040,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	9849786	3 020,00	2 170,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	9849787	3 400,00	2 450,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	9849788	3 480,00	2 500,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	9849789	3 670,00	2 660,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	9849791	4 210,00	3 030,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	9849792	4 370,00	3 100,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	9849793	4 480,00	3 100,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	9849794	4 810,00	3 340,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	9849795	5 350,00	3 740,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	9849796	5 670,00	3 940,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	9849797	6 250,00	4 310,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	9849798	6 620,00	4 590,00

[1] Ta hensyn til nasjonale forskrifter for opptak og avfallshåndtering av helsefarlig støv.





Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Krokodil – Slissing i stedet for meisling.

Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrisk diamant-slisse- og kappemaskin med hastighetsregulering. For slissing og kapping, f.eks. av betong, armert betong, alle typer murverk, naturstein, alle typer støp. Slissedybde ≤ 61 mm, kan stilles inn trinnløst. Slissebredde ≤ 62 mm, trinndelt med distanseskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskin med drivenhet Ø 22,2 mm til 1, 2 eller 3 diamantkappeskiver etter EN 13236, ≤ Ø 185 mm, med vedlikeholdsfritt gir, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring. Overopphetingsvern. Tilkoblingsledning 5,7 m. Gjenstartsperre ved nettsvikt. Sikkerhets-berøringsbryter med gjenstartsperre. Lastturtall 3300 min^{-1}. Sugestuss for tilkobling av støvsuger/støvfjerner (f.eks. REMS Pull 2 M). Pipenøkkel NV 13. I systemkasse L-Boxx H.
Art.-nr. 185012 R220 kr 16 340,–



Leveres inkl.:
2 REMS Universal diamantkappskive LS H-P Ø 180 mm

Art.-nr. 185X07 R220 kr **14 590,–**

REMS Støvbeskyttelsesdør U





REMS Støvbeskyttelsesdør U 1200 × 2200 mm

Laget av robust, støvtett PE-folie 100 µ, resirkulerbar, med 2-veis glidelås for fleksibelt valg av åpnings-/lukkingspunkt. Dobbel vendbar glidebryter med lange håndtak for enkel betjening fra innsiden og utsiden. Kan tilpasses, enkel å feste med egnet teip. Gjenbrukbar. I en pose med trykkforsegling.
NRF 1381808 – Art.-nr. 132309 R kr 310,–

kr **280,–**

REMS Støvbeskyttelsesdør S





REMS Støvbeskyttelsesdør S 1200 × 2200 mm

Laget av ekstra robust, støvtett PE-folie 150 µ, resirkulerbar, med 2-veis glidelås for fleksibelt valg av åpnings-/lukkingspunkt, kan deles i bunnen for barrierefri tilgang. Dobbel vendbar glidebryter med lange håndtak for enkel betjening fra innsiden og utsiden. Kan tilpasses, enkel å feste med egnet teip. Gjenbrukbar. I en pose med trykkforsegling.
NRF 1381809 – Art.-nr. 132310 R kr 330,–

kr **300,–**

Et batterisystem for alle verktøy 22 V!

Robuste oppladbare batterier Li-Ion 22 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapasitet, for lang levetid. 50 % mer energi.* Kraftig og lett.



REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 stk. batteri Li-Ion 22 V, Hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	9849742	7 470,00	**4 950,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	1381819	8 700,00	**5 550,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	9849743	9 940,00	**6 280,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	9849744	12 410,00	**7 770,00**



REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 stk. batteri Li-Ion 22 V, Hurtigladeapparat SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W.
For kortere ladetid.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	9849924	12 870,00	**8 050,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	9849925	15 350,00	**9 520,00**

*Akku Li-ion 22 V sammenlignet med Akku Li-Ion 14,4V.

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN og REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – De ekte enhånds-radialpresser! Universell inntil 40 mm. Ekstremt lett. Ekstremt liten. Ekstremt lett håndterlig. Lynrask. 360° dreibar.

Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh for ca. 390 pressinger Viega Profipress DN 15 pr. batterilading*.



5 ÅRS GARANTI[E]



- Batteridrevet radialpresse A2-22 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Til drift av REMS presstenger Mini A2-22 kN/pressringer/pressinnsatser.
- Dreibar presstangholder A2 med automatisk låsing.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack\P Uden akku, uden hurtiglader.	578005 R22	9849724	18 340,00	**11 750,00**
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	9846685	23 200,00	**15 010,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.-nr. 578014 R220) og
3 REMS presstenger Mini A2-22 kN.



	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set M 15+18+22	578030 R220	1391631	28 850,00	**17 910,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	1391632	28 850,00	**17 910,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220		30 010,00	**18 530,00**
Set U 16+20+25	578085 R220		29 580,00	**18 530,00**

Mange andre REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN-sett er tilgjengelige.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack\P Uden akku, uden hurtiglader.	578007 R22	9849726	18 340,00	**11 750,00**
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	9850405	23 200,00	**15 010,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.-nr. 578016 R220) og
3 REMS presstenger Mini A2-22 kN.



	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set M 15+18+22	578038 R220	1391633	28 850,00	**17 910,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	1391634	28 850,00	**17 910,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220		30 010,00	**17 910,00**
Set U 16+20+25	578904 R220		29 580,00	**18 530,00**

Mange andre REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN-sett er tilgjengelige.

*Omgivelsestemperatur ca. 20 °C.
[E] Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 5 år på www.rems.de/service.





Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Kun 2,4 kg! Universell inntil 40 mm. Ekstremt lett. Ekstremt liten. Ekstremt lett håndterlig. Lynrask. 360° dreibar.

Info



5 ÅRS GARANTI[5]

- Batteridrevet radialpresse A2-22 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Til drift av REMS presstenger Mini A2-22 kN/pressringer/pressinnsatser.
- Dreibar presstangholder A2 med automatisk låsing.
- Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 14,4 V, 380 W. Sikkerhets-berøringsbryter.
- LED-arbeidslys.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS LI-ION PLUS TECHNOLOGY | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Maskine 14,4 V, Batteri Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Hurtigladeapparat 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack	578013 R220	9846684	20 170,00	**12 420,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.-nr. 578013 R220) og
3 REMS presstenger Mini A2-22 kN.



	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set M 15+18+22	578043 R220	1381837	25 810,00	**15 660,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	1381835	25 810,00	**15 660,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	1381836	26 980,00	**15 660,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	1381839	26 550,00	**16 190,00**

Mange andre REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN-sett er tilgjengelige.



To tilkoblinger for REMS Eco-Press manuelle radialpresser og REMS A1-32 kN radialpresser.

Info

REMS Eco-Press – Universell inntil Ø 40 mm. Lynrask, sikker pressing.



REMS Eco-Press drivinnretning

Manuell radialpresse med låsende endeanslag til produksjon av pressforbindelser med kunststoff- og kompositttrør Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1". Til drift av REMS presstenger A1-32 kN/pressringer. Med delbare rørarmer. I skinpakning.
NRF 9845971 – Art.-nr. 574000 R kr 3 000,–

kr 2810,–

Tysk kvalitetsprodukt

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universell inntil Ø 110 mm.

Info

Også for Geberit Mapress c-stål, rustfritt stål, kobber i drikkevann- og varmeinstallasjon inntil Ø 108 mm.

- Presse fra Ø 6 – 108 mm i bare én arbeidsoperasjon.
- Ekstremt raskt, f. eks. Geberit Mapress rustfritt stål Ø 108 mm i bare 15 s.


A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohydraulisk radialpresse A1/A1XL-32kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Til drift av REMS presstenger A1-32 kN/pressringer/pressringer XL og egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Dreibar presstangholder A1XL med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med velprøved universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyytelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. I systemkasse XL-Boxx.
NRF 9850418 – Art.-nr. 579012 R220

kr **31 420,–**

5 ÅRS GARANTI[E]

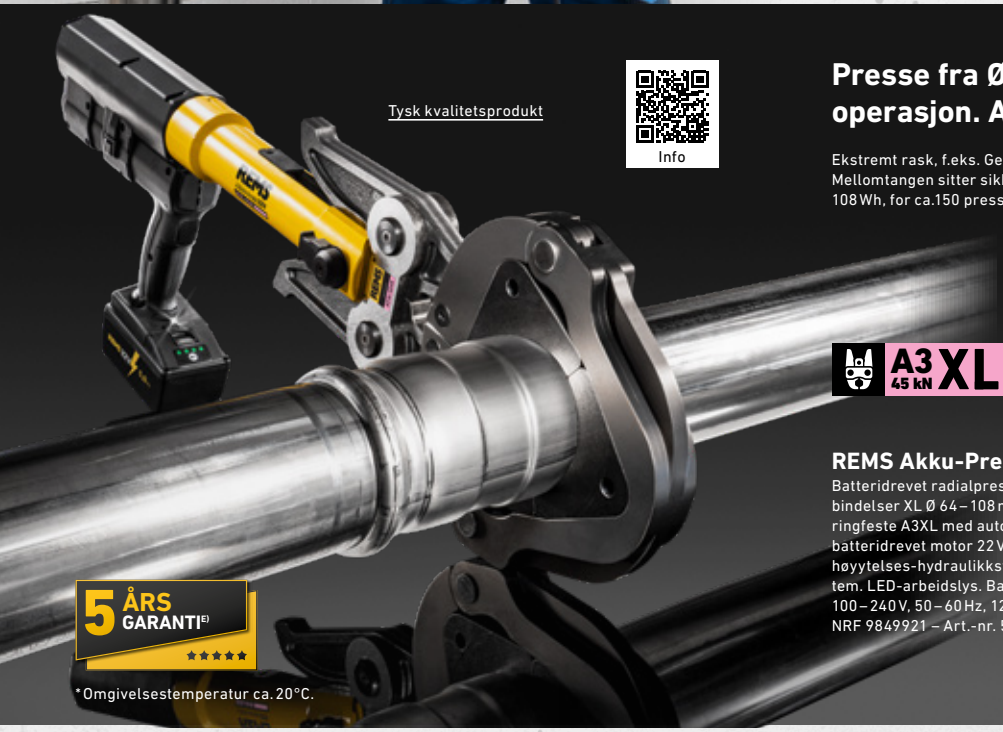

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Presse fra Ø 64 – 108 mm i bare én arbeidsoperasjon. Anti-vibrasjons-system.

Ekstremt rask, f.eks. Geberit Mapress edelstål Ø 108 mm i bare15 s. Med tvangsforløp. Mellomtangen sitter sikkert takket være automatisk låsing. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, for ca.150 pressinger Geberit Mapress edelstål Ø 108,0 mm pr. batterilading*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Batteridrevet radialpresse A3XL-45kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Til drift av REMS pressringer XL. Dreibart pressringfeste A3XL med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 22 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyytelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. Anti-vibrasjons-system. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Mellomtang Z7 A3XL-45kN. I systemkasse XL-Boxx.
NRF 9849921 – Art.-nr. 579014 R220

kr **41 210,–**

5 ÅRS GARANTI[E]

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

Universell inntil 110 mm. Kompakt. Hendig. Lynrask. 360° dreibar.

Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 ÅRS GARANTI[E]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohydraulisk radialpresse A1-32 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Til drift av REMS presstenger A1-32 kN/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Presstangholder A1 med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med velprøvet universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyytelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. I systemkasse L-Boxx.
NRF 1381834 – Art.-nr. 577013 R220 kr 19 600,–

kr **14 620,–**

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universell inntil Ø 110 mm. Sikker pressing i løpet av få sekunder.

Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 ÅRS GARANTI[E]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektrisk radialpresse A1-32 kN til produksjon av pressforbindelser Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Til drift av REMS presstenger A1-32 kN/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av fremmede fabrikater. Presstangholder A1 med automatisk låsing. Elektromekanisk drivmekanisme med gjennomprøvd universal-motor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling og matesystem med trapes-gjengespindel. Sikkerhets-berøringsbryter. I systemkasse XL-Boxx.
Art.-nr. 572113 R220 kr 13 480,–

kr **10 130,–**

[E] Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 5 år på www.rems.de/service.

Universell inntil 110 mm. Kompakt. Hendig. Lynrask. 360° dreibar.

Tvangsforløp. Anti-vibrasjons-system. Automatisk låsing av presstangen. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh for ca. 200 pressinger Viega Profipress DN 15 pr. batterilading.

Info



- Batteri-radialpresse A1-32kN med tvangsforløp, til produksjon av pressforbindelser Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Til drift av REMS presstenger A1-32kN/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater.
- Kompakt, med presstenger V 15, kun 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 22 V, 380 W. Sikkerhets-berøringsbryter.
- LED-arbeidslys.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

kun 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[5]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack\P Uden akku, uden hurtiglader.	576019 R22	9800302	18 460,00	12 440,00
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	9800301	23 330,00	16 050,00

Universell inntil 110 mm. Kompakt. Hendig. Lynrask. 360° dreibar.

Tvangsforløp. Anti-vibrasjons-system. Automatisk låsing av presstangen. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh for ca. 200 pressinger Viega Profipress DN 15 pr. batterilading.



Monitoring av presstrykket og resultatvisning
Elektronisk trykksensor for overvåking av trykkraften. Evaluering av pressetrykket etter presseprosessen. Resultatvisning med tofarget hvit/rød LED

Info



- Batteri-radialpresse A1-32 kN med tvangsforløp, til produksjon av pressforbindelser Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Til drift av REMS presstenger A1-32 kN/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater.
- Kompakt, med presstenger V 15, kun 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 22 V, 380 W. Sikkerhets-berøringsbryter.
- Hurtigladeapparat med 120 W for superrask lading.
- LED-arbeidslys.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

kun 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[5]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack\P Uden akku, uden hurtiglader.	576002 R22	9849731	22 040,00	15 330,00
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	9849728	27 040,00	17 850,00

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universell inntil Ø 110 mm. Med Connected-funksjonalitet over Wi-Fi-radiostandard og OLED-display.

Valgbar ACC-kjøremodus. Monitoring av presstrykket og resultatvisning. Anti-vibrasjons-system. Automatisk låsing av presstangen. Låseposisjon av tangholdebolten er overvåket elektrisk. Sikker pressing i løpet av få sekunder. Taleopptak med språkgjenkjenning. Oppretting av rapporter med tekst og bilder. Geolokalisering av presstedene. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh for ca. 210 pressinger Viega Profipress DN 15 med en batterilading*.




Monitoring av presstrykket ...
Pressetrykket overvåkes kontinuerlig under arbeitsprocessen.



... og resultatvisning
Hvis pressetrykket var innenfor spesifikasjonen, vises et "smilende smiley" på OLED-skjermen.



Logger med egen firmalogo
Alle måle-/pressedata logges. Brukeren kan få tilgang til disse dataene via REMS Service Portal av trykk og lage logger med tekst og bilder.



Geolokalisering
Automatisk bestemmelse av presseplasseringer og visualisering på kartet.

Stemmeopptak med stemmegjenkjenning
Et stemmeopptak kan gjøres for hvert trykk. Via "Speech-to-Text" (talegjenkjenning) kan et stemmeopptak konverteres til redigerbar tekst.

Blokkering av bruk, beskyttelse mot tyveri

Info

5 ÅRS GARANTI[E]



- Batteridrevet radialpresse A1-32 kN med valgbar ACC-kjøremodus, til fremstilling av pressforbindelser Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Til fremdrift av REMS presstenger A1-32 kN/pressringer og egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater.
- Dreibar presstangholder A1.
- Låseposisjon av tangholdebolten er overvåket elektrisk.
- Kompakt, med presstenger V 15, kun 36,3 cm lang.
- Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk og effektiv batteridrevet, børsteløs, vedlikeholdsfri batteridrevet motor 22 V, 400 W, sikkerhets-berøringsbryter.
- LED-arbeidslys.

kun 3,3 kg
Tysk kvalitetsprodukt

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Maskine 22 V, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack\P Uden akku, uden hurtiglader.	576005 R22		28 120,00	**24 120,00**
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hurtigladeapparat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	9865686	33 220,00	**27 750,00**

*Omgivelsestemperatur ca. 20 °C. Wi-Fi deaktivert. LED arbeidslys av.
[E] Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 5 år på www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digital. Oppdatert. Lynrask.

Innovativt onlinesøkesystem for raskt og enkelt valg av egnet pressverktøy for pressfittingsystemet ditt. Over 600 typer REMS pressverktøy tilgjengelig for rundt 500 pressfittingsystemer, se www.rems.de.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS presstenger – Har stått sin prøve millioner av ganger. For alle vanlige pressfitting-systemer.

REMS presstenger Mini A2-22 kN

- Passer til alle REMS radialpresser A2-22 kN med pressverktøyholder A2 for trykkraft 22 kN.

REMS presstenger A1-32 kN

- Passer til alle REMS radialpresser A1-32 kN med pressverktøyholder A1 for trykkraft 32 kN og egnede radialpresser fra andre merker med en skyvekraft på 32 kN.



To tilkoblinger for REMS Eco-Press manuelle radialpresser og REMS A1-32 kN radialpresser.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS presstenger A1-32 kN
M og V opp til 35 mm kr 1540,–

REMS presstenger Mini A2-22 kN
M og V opp til 35 mm kr 1540,–

REMS presstenger A1-32 kN opp til 32 mm
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX kr 1990,–

REMS presstenger Mini A2-22 kN opp til 32 mm.
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX kr 1990,–

A2 22 kN L-BOXX





Info

REMS presstenger Mini A2-22 kN Set

REMS presstenger Mini A2-22 kN, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055 R	9845011	11 350,00	9 410,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35 .	578056 R	9845012	11 350,00	9 410,00
TH 16 + 20 + 26	578069 R	1381838	8 650,00	5 850,00
For rørledninger som fører kuldemidler til 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro				
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090 R	9861903	10 830,00	9 030,00
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	578091 R	9861904	19 800,00	16 530,00

Mange andre REMS presstenger Mini A2-22 kN + presstenger Mini A2-22 kN sett tilgjengelig.

A1 32 kN L-BOXX





Info

REMS presstenger A1-32 kN Set

REMS presstenger A1-32 kN, I systemkasse L-Boxx.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161 R	9845013	11 740,00	9 820,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162 R	9845014	11 740,00	9 820,00
TH 16 + 20 + 26	571169 R	1381820	9 010,00	5 830,00
For rørledninger som fører kuldemidler til 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro				
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184 R	9861906	11 300,00	9 460,00
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	571185 R	9861907	20 740,00	17 260,00

Mange andre REMS presstenger A1-32 kN + presstenger A1-32 kN sett tilgjengelig.

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.







REMS presstenger A1-32 kN / REMS presstenger Mini A2-22 kN GFF for Geberit FlowFit

- Kraftig pressetang laget av seigt, hardt, spesialherdet spesialstål.
- Pressingskonturene er systemspesifikke og tilpasset Geberit FlowFit pressfittingssystem for perfekt systemkompatibel og pålitelig pressing.
- Fargekodingen gjør det raskt og enkelt å velge riktig pressetang til den aktuelle pressfittingen.



Info

Info

Tysk kvalitetsprodukt

A2 22 kN

REMS presstenger Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Utsparinger i pressbakker for sikker føring av forbindelsesplatene for skjærfri pressing (patent EP 2 347 862).
- Passer til alle REMS radialpresser A2-22 kN med pressverktøyholder A2 for trykkraft 22 kN. Les og følg systemleverandørens/produsentens bruks- og monteringsanvisninger.

For Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm og 40 mm.
NRF 1375013 – Art.-nr. 578670 R

kr **4 320,–**

A1 32 kN

REMS presstenger A1-32 kN GFFb 16 – 40* og GFFo 50 – 75

- Passer til alle REMS radialpresser A1-32 kN med pressverktøyholder A1 for trykkraft 32 kN. REMS pressetang A1-32 kN GFFb 16 – 40* har en ekstra monteringsmulighet for manuell betjening med REMS Eco-Press håndradialpresse. Les og følg systemleverandørens/produsentens bruks- og monteringsanvisninger.

REMS presstenger A1-32 kN GFFb 16 – 40*

For Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm og 40 mm.
NRF 1375011 – Art.-nr. 571480 R

kr **4 320,–**

REMS presstenger A1-32 kN GFFo 50 – 75

For Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
NRF 1375012 – Art.-nr. 571485 R

kr **6 800,–**



REMS presstenger Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS presstenger A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS presstenger A1-32 kN GFFo 50 – 75

REMS pressringer for store dimensjoner inntil Ø 54 mm. Sette på. Presse. Ferdig.

Info



A1 32 kN

Tysk kvalitetsprodukt

REMS pressringer (PR-3S) med 3 pressegmenter svingbart opplagret på en bevegelig ring for krevende pressinger med store dimensjoner. Optimal pressing med radialt styrt bevegelse på pressegmentene.

REMS pressring M 42 (PR-3S)	NRF 9846213 – Art.-nr. 572706 R	kr 8 620,–
REMS pressring M 54 (PR-3S)	NRF 9846214 – Art.-nr. 572708 R	kr 8 620,–
Mellomtang Z2 A1-32 kN til drift av REMS pressringer (PR-3S) 42 – 54 mm	NRF 9850416 – Art.-nr. 572795 R	kr 1 920,–
Systemkoffert L-Boxx med innlegg	Art.-nr. 572873 R	kr 1 850,–
Pressring-sett komplett	**Art.-nr. 572062 R**	**kr 20 990,–**

kr **17 950,–**

Spenningsforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V for nettdrift i stedet for Akku Li-Ion 14,4 V

Info





Spenningsforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V


for nettdrift i stedet for Akku Li-Ion 14,4 V
NRF 9846212 – Art.-nr. 571565 R220 kr 4 660,–

kr **3 760,–**



REMS pressringer (PR-2B S) – Nå trinnløst vridbar - problemløsningen for steder som er vanskelig tilgjengelige.

f. eks. oppbrytinger av mur, frilagte rør, sjakter





Info

Tysk kvalitetsprodukt

Presskontur	Type konstruksjon	Art.-nr.	NRF	kr
M 12	PR-2B S	574736 R	9864716	1 630,00
M 15	PR-2B S	574738 R	9864717	1 630,00
M 18	PR-2B S	574740 R	9864718	1 630,00
M 22	PR-2B S	574742 R	9864719	1 630,00
M 28	PR-2B S	574744 R	9864721	1 630,00
M 35	PR-2B S	574746 R	9864722	1 630,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	9850427	1 870,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	9850428	1 870,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	9850429	2 020,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	9850438	2 020,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R		1 960,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R		1 960,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R		1 960,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R		1 960,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R		1 960,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	9864729	1 960,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R		1 960,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R		1 960,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	9864731	1 960,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R		1 960,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	9864732	1 960,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	9864733	1 960,00
TH 28	PR-2B S	574796 R		1 960,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	9864734	1 960,00

Presskontur	Type konstruksjon	Art.-nr.	NRF	kr
U 14*	PR-2B S	574858 R		1 840,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	1381829	1 840,00
U 18*	PR-2B S	574870 R		1 840,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	1381830	1 840,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	1381831	1 840,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	1381832	2 150,00
U 32	PR-2B S	574868 R	1381833	2 150,00
V 12	PR-2B S	574748 R	9864723	1 630,00
V 14	PR-2B S	574750 R		1 630,00
V 15	PR-2B S	574752 R	9864724	1 630,00
V 16	PR-2B S	574754 R		1 630,00
V 18	PR-2B S	574756 R	9864725	1 630,00
V 22	PR-2B S	574758 R	9864726	1 630,00
V 28	PR-2B S	574760 R	9864727	1 630,00
V 35	PR-2B S	574762 R	9864728	1 630,00
For rørledninger som fører kuldemidler til 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro				
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	9866641	1 940,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	9865668	1 940,00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	9866642	1 940,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	9866643	1 940,00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	9866644	1 940,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	9866645	1 940,00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	9866646	1 940,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	9866647	1 940,00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	9866648	1 940,00



A2 22 kN

REMS mellomtang Mini Z8 A2-22 kN

til drift av REMS pressringer (PR-2B S).
Passer til alle REMS radialpresser A2-22 kN.
NRF 9850419 – Art.-nr. 574700 R

kr **1 900,–**



A1 32 kN

REMS mellomtang Z8 A1-32 kN

til drift av REMS pressringer (PR-2B S). Passer til alle REMS radialpresser A1-32 kN og egnede radialpresser fra andre merker med en skyvekraft på 32 kN.
NRF 9850426 – Art.-nr. 574702 R

kr **1 900,–**



REMS pressringer (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS pressringer (PR-2B S), REMS mellomtang Mini Z8 A2-22 kN, I stabil stålblikkasse.



REMS pressringer (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS pressringer (PR-2B S), REMS mellomtang Z8 A1-32 kN, I stabil stålblikkasse.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	1381823	8 040,00	**6 810,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	1381821	8 040,00	**6 810,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	1381825	8 920,00	**7 430,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	1381827	9 040,00	**7 430,00**

Mange andre REMS pressringer (PR-2B S)-sett er tilgjengelige.

	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	1381824	8 040,00	**6 810,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	1381822	8 040,00	**6 810,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	1381826	8 920,00	**7 430,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	1381828	9 040,00	**7 430,00**

Mange andre REMS pressringer (PR-2B S)-sett er tilgjengelige.

* Drift også med manuell radialpresse REMS Eco-Press ved å bruke mellomtangen Z8 A1-32 kN.

Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS pressringer XL inntil Ø 108 mm

Høyt belastbare pressringer XL og mellomtang Z6 A1XL-32kN eller Z7 A3XL-45kN av smidd og spesielt herdet spesialstål. Presskonturene til REMS pressringer XL er systemspesifikke og tilsvarer presskonturene på de respektive pressfitting-systemene. Dermed feilfri, systemkonform, sikker pressing.

Presse inntil Ø 108 mm i bare én arbeidsoperasjon.

Presskontur	Type konstruksjon	Art.-nr.	NRF	kr
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	9846677	**15 010,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	9846678	**15 010,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	9849761	**17 520,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	9849762	**17 520,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	9849866	**7 860,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	9849867	**7 860,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	9849868	**8 390,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	9846676	**13 700,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	9849688	**15 010,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	9849689	**17 520,00**

[3)] Mellomtang Z6 A1XL-32kN kreves. Drivmekanisme med REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Mellomtang Z7 A3XL-45kN kreves. Drivmekanisme med REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.



A1 32 kN XL

Mellomtang Z6 A1XL-32kN

til drift av REMS pressringer 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
NRF 9846675 – Art.-nr. 579120 R

kr **4 920,–**

A3 45 kN XL

Mellomtang Z7 A3XL-45kN

til drift av REMS pressringer 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.
NRF 9849846 – Art.-nr. 579123 R

kr **5 160,–**



Info

REMS pressringer XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS pressringer XL (PR-3B) med 3 pressbakker for krevende pressinger med store dimensjoner. Optimal pressing med radialt styrt bevegelse på pressbakkene. Høyt belastbare i hardt, spesielt herdet spesialstål. Presskonturene er systemspesifikke og tilsvarer presskonturene på de respektive pressfittingsystemene. Dermed feilfri, systemkonform, sikker pressing. Mellomtang Z7 A3XL-45kN nødvendig. Drift med REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN. I systemkoffert XL-Boxx.
Art.-nr. 571181 R

kr **25 950,–**



Kapptang med vendbare kappinnsatser for stål, rustfritt stål, M 6 – M 12, til fasthetsklasse 4.8 (400 N/mm²).

REMS kapptenger – Kappe gjengestenger. Lynraskt.

Info

A2 22 kN

Passer til alle REMS radialpresser A2-22 kN med pressverktøyholder A2 for trykkraft 22 kN.

REMS kapptang Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN NRF 9846036 – Art.-nr. 578620
M 8 A2-22 kN NRF 9845965 – Art.-nr. 578621
M 10 A2-22 kN NRF 9845966 – Art.-nr. 578622
i stedet for kr 3 130,– nå kun

kr **2 930,–**

A1 32 kN

Passer til alle REMS radialpresser A1-32 kN med pressverktøyholder A1 for trykkraft 32 kN og egnede radialpresser fra andre merker med en skyvekraft på 32 kN.

REMS kapptang A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* NRF 9845848 – Art.-nr. 571890
M 8 A1-32 kN* NRF 9846005 – Art.-nr. 571895
M 10 A1-32 kN NRF 9846151 – Art.-nr. 571865
M 12 A1-32 kN NRF 9845847 – Art.-nr. 571870
i stedet for kr 3 130,– nå kun

kr **2 930,–**

Alle kapptenger M som er merket med * har en ekstra tilkobling for manuell drift med manuell radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkelt, rimelig lagerhold.



Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Tysk kvalitetsprodukt

Det nyskapende onlinesøkesystemet for pressverktøy!

NY

REMS PressFinder

REMS PressFinder

Med det nyskapende onlinesøkesystemet REMS PressFinder finner du helt enkelt og lynraskt egnet REMS pressverktøy til pressfittingsystemet du har eller søker.

Her vil du også finne de pressfittingsystemene som du kan presse systemkonformt med en valgt REMS presstang, REMS presstang Mini eller en REMS pressring.

Brukerne får et godt resultat blant over 600 forskjellige typer REMS pressverktøy og rundt 500 forskjellige pressfittingsystemer, helt målrettet.

REMS PressFinder! Digital! Oppdatert! Lynrask!



REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge · Tel. +45 56 63 14 00 · NOR@rems.de

www.rems.de @remstools

REMS salgskonsulent

Vest:
Alf Magne Bjørlykke
Mobil: 934 36 874
alf.bjorlykke@rems.de

Øst:
Christer Risstubben
Mobil: 917 43 451
christer.risstubben@rems.de

MA072026094175NOR00 · Med forbehold for endringer og villfarelser. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Veiledende prisanbefaling. Alle priser pluss mva. Kampanjen gjelder til 31.12.2026. Vi forbeholder oss retten til å øke prisene. Salg kun gjennom fagforhandler.

4 039976 273503