MASZYNY I NARZĘDZIA DO OBRÓBKI RUR

PROMOCJA

B/2026 ważne do 31.12.2026

REMS
for Professionals



NOWOŚĆ

REMS Vario-Collect
Elastyczne systemy zbierania cieczy.
Patrz str. 12

UWAGA

REMS PressFinder
Innowacyjna internetowa wyszukiwarka narzędzi do zaprasowywania.
Patrz str. 48



Info

2 LATA GWARANCJI[5]



tylko 425 g

Niemiecka jakość

REMS FG4500 C – Kompaktowe. Poręczne. Lekkie. Uniwersalne do pomiaru spalin oraz prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza/gazu obojętnego lub wody.

- Do pomiaru spalin wg EN 50379 Część 1 i 3.
- Wkład przygotowania gazu z odpornego na uderzenia i wstrząsy tworzywa sztucznego, zintegrowany na stałe w obudowie i tym samym chroniony przed uderzeniami.
- Dotykowy kolorowy wyświetlacz 3,5".
- Lekka, poręczna sonda spalin z termoelementem, rurka sondy o Ø 6 mm i długości 240 mm. Wąż sondy z przewodem sondy o długości 1,5 m, bardzo elastyczny, zapewnia łatwą obsługę i duży promień roboczy.

CONNECTED mCon

REMS FG4500 C Set

Elektroniczne urządzenie do pomiaru spalin i prób ciśnieniowych z funkcją Connected przez Bluetooth lub USB. Wewnętrzne czujniki gazu O_2, CO i wewnętrzny czujnik ciśnienia ≤ 150 hPa/mbar. Wkład przygotowania gazu. Sonda spalin FG4500 z czujnikiem temperatury. 10 szt. włókniny filtracyjnej FG4500 , 5 szt. tarcz filtracyjnych FG4500, wąż tłoczny PX/FG, Ø 5 mm, o długości 1 m, zestaw mocujący, kabel USB-C na USB-A, zasilacz/ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. W walizce systemowej L-Boxx.
Nr art. 610050 R220

zł 5 640,–



tylko 540 g

Niemiecka jakość



LED do łatwego ustalenia głównego strumienia

4 LATA GWARANCJI[5]



REMS FG7500 C – Kompaktowe. Poręczne. Lekkie. Uniwersalne do pomiaru spalin, prób ciśnieniowych i szczelności oraz kontroli zdatności do użytku instalacji gazowych.

- Do pomiaru spalin wg EN 50379 Część 1 i 2.
- Szybkowymienny wkład przygotowania gazu FG7500/FG7700 z odpornego na uderzenia i wstrząsy tworzywa sztucznego, z dużym okienkiem, innowacyjnym systemem wtykowym do łatwego czyszczenia zbiornika kondensatu i szybkiej wymiany filtrów.
- Dotykowy kolorowy wyświetlacz 4,5".
- Lekka, poręczna sonda spalin z termoelementem, czujnik ciągu kominowego, rurka sondy o Ø 6 mm i długości 210 mm. Zielona dioda LED do wskazania gotowości do pracy. Żółta dioda LED do łatwego ustalenia głównego strumienia. Wąż sondy z przewodem sondy o długości 1,4 m, bardzo elastyczny, z systemem wtykowym kombi do szybkiej wymiany sondy.
- Jednoczesny pomiar ciągu kominowego oraz ciśnienia dyszy lub komory spalania, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy pomiar.

CONNECTED mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Elektroniczne urządzenie do pomiaru spalin i prób ciśnieniowych z funkcją Connected przez Bluetooth lub USB. Wewnętrzne czujniki gazu O_2, CO (kompensacja H_2) i wewnętrzny czujnik ciśnienia ≤ 150 hPa/mbar. Szybkowymienny wkład przygotowania gazu FG7500/FG7700. Sonda spalin FG 7500/7700 z czujnikiem temperatury, czujnikiem ciągu kominowego, wskaźnikiem strumienia głównego. 10 szt. włókniny filtracyjnej FG7500/FG7700, 5 szt. tarcz filtracyjnych FG7500/FG7700, wąż tłoczny PX/FG, Ø 5 mm, o długości 1 m, kabel Micro USB na USB-A, zasilacz/ładowarka 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. W walizce systemowej L-Boxx.
Nr art. 610060 R220 zł 9 630,–

zł 8 270,–

REMS FG7500 NO C Set

jak REMS FG7500 C Set, ale dodatkowo z wewnętrznym czujnikiem gazu NO.
Nr art. 610065 R220

zł 11 910,–

REMS mCon – Funkcja Connected przez Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Dostępne bezpłatnie.


Urządzenia do pomiaru spalin, prób ciśnieniowych i szczelności firmy REMS przesyłają przy aktywnym połączeniu Bluetooth dane do aplikacji REMS mCon. Na podłączonym mobilnym urządzeniu końcowym (smartfonie, tablecie) są dostępne między innymi następujące funkcje:

- zdalne wyświetlanie pomiaru spalin lub wykresu czasu i ciśnienia pomiaru,
- zapisywanie danych pomiarowych i kontroli wraz z nazwą klienta,
- importowanie klientów z kontaktów w mobilnym urządzeniu końcowym lub z chmury albo tworzenie ich ręcznie, a następnie wysyłanie do urządzenia pomiarowego,
- tworzenie protokołów pomiarowych/kontroli z własnym logo firmowym, indywidualną nazwą firmy oraz nazwą kontrolera w formacie PDF i wysłanie ich za pomocą dowolnych aplikacji.

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.



REMS Push 25

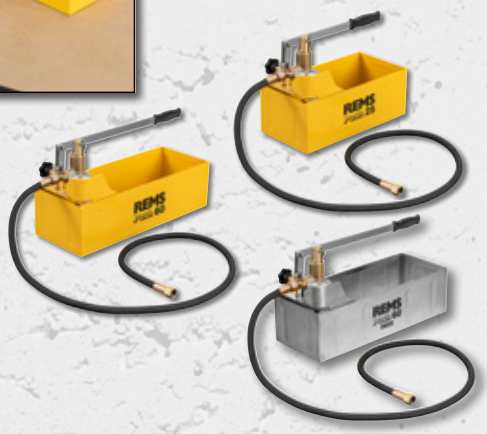

REMS Push – Niezawodna szczelność.

Info

REMS Push

Ręczna pompa kontrolna z manometrem ze wskazówką ciągnioną do prób ciśnieniowych i szczelności systemów przewodów rurowych i zbiorników. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem ½". W kartonie.

REMS Push 25. Test do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Odporny na korozję, powlekany proszkowo pojemnik z blachy stalowej o pojemności 9 l.

REMS Push 60. Test do 6 MPa/60 bar/870 psi. Odporny na korozję, powlekany proszkowo pojemnik z blachy stalowej o pojemności 12 l.

REMS Push 60 INOX. Test do 6 MPa/60 bar/870 psi. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 12 l.

	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Push 25	115002 R	1 330,00	**743,00**
REMS Push 60	115000 R	1 430,00	**930,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	1 860,00	**1 400,00**

REMS Solar-Push – Napełnianie, płukanie, odpowietrzanie w jednej operacji. Samozasysająca. Duża wydajność tłoczenia. Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego.



Proste czyszczenie i łatwe napełnianie dzięki wyjątkowo dużemu otworowi w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Dwa praktyczne uchwyty do łatwego przenoszenia pojemnika z tworzywa sztucznego.

Info



Niemiecka jakość









REMS Solar-Push K 60

Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca do łatwego i szybkiego napełniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia ≤ 36 l/min, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą wirnikową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem ≤ 60°C. Ciśnienie tłoczenia ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 giętkie przezroczyste wzmocnione węże z PCW ½" T60, o długości 3 m, odporność na temperaturę ≤ 60°C. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.
Nr art. 115312 R220 zł 4 830,–

zł **3 610,–**

REMS Solar-Push I 80

Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca, do łatwego i szybkiego napełniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia ≤ 27 l/min, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą łopatkową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem ≤ 80°C. Ciśnienie tłoczenia ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 550 W. Zawór redukujący ciśnienie. Dwa giętkie węże wzmocnione z EPDM ½" T100, o długości 3 m, odporność na temperaturę ≤ 100°C. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.
Nr art. 115311 R220 zł 5 930,–

zł **4 110,–**



Filtr dokładny z workiem 70 µm

składający się z nakręcanej pokrywy z przyłączem ¾" dla przewodu powrotnego, łącznika, worka filtra drobnego 70 um(1 szt), do płukania i usuwania zamuleń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego
Nr art. 115220

zł **550,–**

Filtr dokładny z wkładem 90 µm

składający się z dużego pojemnika wychwytującego zanieczyszczenia z przyłączem ¾" dla przewodu powrotnego, wkładu 50um wielokrotnego użytku (można myć) do płukania i usuwania zamuleń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego
Nr art. 115323 R

zł **1 150,–**

Zawór sterujący kierunku przepływu

komplet z wężem tkaninowym EPDM ½" T100, do płukania ogrzewania podłogowego/ściennego i efektywnego usuwania zamuleń poprzez uderzenia ciśnienia przy zmianach kierunku przepływu
Nr art. 115326 R

zł **1 520,–**


[B] [D] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 2 lub 4 lat pod adesem www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – 8 programów napełniania/płukania i nawet 12 automatycznych programów do prób ciśnieniowych w jednym urządzeniu.

Elektroniczna jednostka płucząca lub jednostki do płukania i prób ciśnieniowych z funkcją Connected w standardzie Wi-Fi. Z bezolejowym kompresorem. Ciągła kontrola procesu. Protokołowanie danych płukania i kontroli. Tworzenie protokołów z tekstem i zdjęciami.




Odmulanie i płukanie systemów grzewczych[2)]



Płukanie instalacji wody pitnej wodą lub mieszanką wody/powietrza[1)3)4)]



Dezynfekcji instalacji wody pitnej[1)4)5)]
Czyszczenie i konserwacja systemów grzewczych



Próba ciśnienienia z użyciem sprężonego powietrza (SL / SLW)[4)7)]
Próba ciśnieniowa z użyciem wody (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Układy pomiarowe i regulacyjne zapewniają automatyczny przebieg programów płukania i prób ciśnieniowych aż po dokumentowanie wyników.
- Jednostka edycyjna i sterująca z dotykowym kolorowym wyświetlaczem 4,3" wykonanym w nowoczesnej technologi TFT-LCD, o przekątnej ekranu 110 mm, 480 × 272 pikseli.
- Symbole graficzne do łatwego wyboru programów napełniania/płukania oraz programów prób ciśnieniowych.
- Przyjazne dla użytkownika menu prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces płukania i kontroli.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Funkcja Connected w standardzie Wi-Fi.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected oferuje w portalu serwisowym REMS szereg różnych dodatkowych funkcji, takich jak na przykład:

- Protokołowanie danych płukania i kontroli,
- Wysyłanie i zapisywanie notatek i zdjęć z procesu płukania i kontroli,
- Tworzenie protokołów z własnym logo firmowym,
- Konfigurowanie produktu (formatu daty, formatu czasu, strefy czasowej, jednostki ciśnienia, jednostki temperatury, jednostki długości),
- Ustawianie blokad użytkowania (blokada natychmiastowa lub okres sygnalizacji zwrotnej jako zabezpieczenie przed kradzieżą, zakresy czasu i dat dla blokad).

Połączenie Wi-Fi z chmurą

- REMS Multi-Push Connected wysyła po zarejestrowaniu oraz pod warunkiem dostępnego połączenia z Internetem zebrane dane (dane płukania i kontroli, komunikaty o błędach, konfigurację produktu, itp.) do chmury. Dane są w niej przetwarzane i przechowywane.
- W portalu serwisowym REMS użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych. Zmiany konfiguracji i blokad użytkowania pod warunkiem dostępnego połączenia z Internetem są przesyłane z powrotem do jednostki REMS Multi-Push Connected.

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.



Info

Niemiecka jakość

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektroniczna jednostka do płukania z bezolejowym kompresorem i funkcją Connected w standardzie Wi-Fi. Jednostka edycyjna i sterująca z dotykowym kolorowym wyświetlaczem 4,3". Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejścia i wyjścia wody REMS Multi-Push S Connected. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny Ø 1", z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1", z zatyczkami. Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną 1", podwójna złączka 1", do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push S Connected oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie.

Nr art. 115813 R220 zł 14 340,–

zł 10 370,–



Info

Niemiecka jakość

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektroniczna jednostka do płukania i prób ciśnienia z bezolejowym kompresorem i funkcją Connected w standardzie Wi-Fi. Jednostka edycyjna i sterująca z dotykowym kolorowym wyświetlaczem 4,3". Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push Connected. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny Ø 1", z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1", z zatyczkami. 1 szt. wąż sprężonego powietrza Ø 8 mm, o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną G ½", do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza. Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną 1", podwójna złączka 1", do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push Connected oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie.

Nr art. 115811 R220 zł 17 450,–

zł 13 080,–



Info

Niemiecka jakość

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Jak REMS Multi-Push SL Connected Set, Nr art. 115811, z hydropneumatyczną pompą wodną do prób ciśnieniowych z użyciem wody. 1 szt. wąż wysokociśnieniowy ½", o długości 1,5 m, ze złączkami wężowymi ½", z zatyczkami. W kartonie.

Nr art. 115812 R220 zł 22 220,–

zł 16 770,–

[1] EN 806-4:2010 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi – Część 4: Instalacja
[2] prEN 14336:2021 – Projekt – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Instalacja i przekazywanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego – Proste płukanie
[3] Przepisy techniczne w postaci instrukcji roboczej DVGW W 557 (A) październik 2012 wydane przez Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Niemcy
[4] Instrukcja „Płukanie, dezynfekcja i uruchamianie instalacji wody pitnej" (sierpień 2014) wydana przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy
[5] Przepisy techniczne DVGW W 551-3 (A) (sierpień 2022), Higiena w instalacji wody pitnej – Część 3: Czyszczenie i dezynfekcja wydane przez Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Niemcy
[6] Instrukcja „Próba szczelności instalacji wody pitnej przy użyciu sprężonego powietrza, gazu obojętnego lub wody" (styczeń 2017) wydana przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy
[7] Przepisy techniczne "DVGW-TRGI 2018, Przepisy techniczne dla instalacji gazowych – instrukcja robocza DVGW G 600" wydane przez DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Niemcy

Kolorowe składniki aktywne do kontroli dozowania i wypłukiwania!



V-Jet TW



V-Jet H

Zestaw startowy TW-H do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji

Substancje aktywne do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji są różnie zabarwione. Na podstawie zabarwienia można stwierdzić, czy substancje zostały doprowadzone lub całkowicie wypłukane.

Zestaw startowy TW

Do dezynfekcji instalacji wody pitnej.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Nr art. 115852 R zł 2 430,–

zł 1 440,–

Zestaw startowy H

Do czyszczenia i konserwacji systemów ogrzewania grzejników i płaszczyzn.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Nr art. 115853 R zł 2 810,–

zł 1 660,–



Nowość

REMS ThermoCam – Zobacz ciepło. Precyzyjne. Bezdotykowe. W czasie rzeczywistym.

Optyka podczerwona z wysokiej rozdzielczości detektorem. Dołączana kamera optyczna do obrazu fuzyjnego, obrazu w obrazie, obrazu nakładanego, obrazu wizualnego. Liczne narzędzia do analizy temperatury, z możliwością indywidualnej regulacji. 8-krotny zoom cyfrowy. Laser ustawiający. Lampa LED.

- Bezdotykowa wizualizacja promieniowania cieplnego ciał i przekształcenie w obraz termiczny.
- Do pomiaru temperatury powierzchni i wykrywania różnic temperatury w instalacjach.
- Zakres temperatur -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, natychmiastowe pole widzenia (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentowanie zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie MicroSD.

Super IR | LED | ×8 | microSD | USB-C | IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektroniczna kamera termowizyjna funkcją Connected przez USB. Rozdzielczość IR 192 x 144 pikseli, Super-IR 384 x 288 pikseli, liczba punktów pomiarowych 27 648, pole widzenia (FOV) 37,2 x 27,8°. 3,5" dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT-LCD. 8-krotny zoom cyfrowy. Laser ustawiający. Lampa LED. Akumulator Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C na USB-C/A, karta MicroSD 16 GB. W stabilnej walizce.
Nr art. 176030 R4 zł 6 270,–

zł 4630,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektroniczna kamera termowizyjna funkcją Connected przez USB. Rozdzielczość IR 256 x 192 pikseli, Super-IR 512 x 384 pikseli, liczba punktów pomiarowych 49 152, pole widzenia (FOV) 50 x 37,2°. 3,5" dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT-LCD. 8-krotny zoom cyfrowy. Laser ustawiający. Lampa LED. Akumulator Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C na USB-C/A, karta MicroSD 16 GB. W stabilnej walizce.
Nr art. 176031 R4 zł 9 480,–

zł 6960,–



Info

2 LATA GWARANCJI[B]



tylko 56 g

Niemiecka jakość

REMS Detect GS3 – Ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania palnych gazów. Super mały. Super lekki. Super kompaktowy.

- Super mały, super kompaktowy elektroniczny detektor do niezawodnego lokalizowania wycieków palnych gazów, np. butanu (C_4H_{10}), metanu (CH_4), propanu (C_3H_8), wodoru H_2.
- O długości zaledwie 170 mm i wadze tylko 56 g. Uniwersalny w zastosowaniu, również w trudno dostępnych miejscach.
- Z sygnałem optycznym i dźwiękowym przy zmianie stężenia gazu.

LED

REMS Detect GS3

Elektroniczny detektor do niezawodnego lokalizowania wycieków palnych gazów, 2 baterie 1,5 V, AAA, LR3. Futerał na pasek.
Nr art. 611003 R zł 1 040,–

zł 878,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info

tylko 78 g

Niemiecka jakość



REMS Detect GS4 – Niezawodne wykrywanie wycieków gazu i czynnika chłodniczego. Super mały. Super lekki. Super kompaktowy. 4 szybkowymienne czujniki gazu z kodami kolorystycznymi, łatwe w montażu.

- Super mały, super kompaktowy elektroniczny detektor wycieków z szybkowymiennymi czujnikami gazu do niezawodnego lokalizowania wycieków różnych gazów i czynników chłodniczych, np. palnych gazów, np. butanu (C_4H_{10}), metanu (CH_4), propanu (C_3H_8), wodoru (H_2), amoniaku (NH_3) i czynnika chłodniczego R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor wycieków z szybkowymiennym czujnikiem gazu o długości zaledwie 214 mm i wadze tylko 78 g. Uniwersalny w zastosowaniu, również w trudno dostępnych miejscach.
- Giętki przedłużacz 200 mm, montowany bez użycia narzędzi.
- Z sygnałem optycznym i dźwiękowym przy zmianie stężenia gazu.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektroniczny detektor wycieków z szybkowymiennym czujnikiem, giętki przedłużacz 200 mm, 2 baterie 1,5 V, AAA, LR3. W solidnej, miękkiej torbie.


Wersja	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Detect GS4 Set F z szybkowymiennym czujnikiem GS4-F do palnych gazów	611095 R	1 650,00	**1 250,00**
REMS Detect GS4 Set R z szybkowymiennym czujnikiem GS4-R do czynników chłodniczych	611096 R	1 650,00	**1 250,00**

Akcesoria

Opis	Nr art.	zł
Szybkowymienny czujnik gazu GS4-F, do palnych gazów, np. butanu (C_4H_{10}), metanu (CH_4), propanu (C_3H_8), wodoru (H_2)	611310 R	496,00
Szybkowymienny czujnik gazu GS4-R, do czynników chłodniczych, np. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i normy EN 14624:2020	611312 R	496,00
Szybkowymienny czujnik gazu GS4-S, do amoniaku (NH_3)	611311 R	496,00
Szybkowymienny czujnik gazu GS4-H, specjalnie do wodoru (H_2), brak wrażliwości krzyżowej na inne palne gazy	611313 R	530,00
Szybkowymienna końcówka GS4-LED, uniwersalna w zastosowaniu lampa LED, przeznaczona w szczególności do oświetlania trudno dostępnych miejsc	611314 R	263,00

Info

CONNECTED
REMS mCon

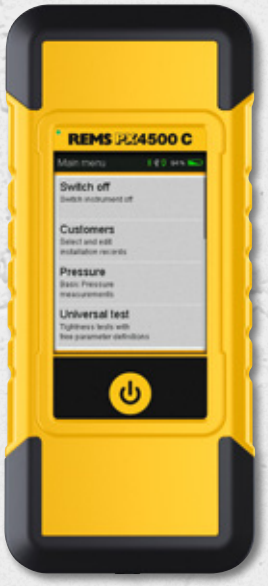



tylko 345 g

Niemiecka jakość

REMS PX4500 C – Kompaktowe, poręczne, lekkie. Uniwersalne do prób ciśnieniowych i prób szczelności.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektroniczne urządzenie do prób ciśnieniowych i szczelności z funkcją Connected przez Bluetooth lub USB. Próba ciśnieniowa i szczelności z użyciem sprężonego powietrza/gazu obojętnego ≤ 0,4 MPa/4 bar lub wody ≤ 2,5 MPa/25 bar. Wąż tłoczny PX/FG, Ø 5 mm, przezroczysty, o długości 1 m, z przyłączem bagnetowym (wtyczką), z końcówką silikonową. Złączka pompy powietrza z zaworem Schradera, ≤ 150 hPa/mbar, z wtyczką do węża tłocznego, z szybkozłączką DN 5 (wtyczka), z zaworem Schradera. Elektroniczny czujnik ciśnienia ≤ 0,35 MPa/3,5 bar z szybkozłączką DN 5 (wtyczka), z zaworem Schradera, przewodem przyłączeniowym o długości 1,5 m, z wtyczką typu jack. Adapter z szybkozłączką DN 5 na R ½" gwint zewnętrzny. Nasadka licznika jednorurowego G 2" gwint wewnętrzny (DN 25) z szybkozłączką DN 5 (gniazdo), z uszczelką. Ręczna pompa sprężonego powietrza ≤ 0,4 MPa/4 bar, zestaw mocujący, kabel USB-C na USB-A, zasilacz/ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. W walizce systemowej L-Boxx.
Nr art. 611075 R220

zł **5 640,–**

REMS PX4500 C Set 25 bar

jak zestaw REMS PX4500 C 3,5 bar, ale zamiast elektronicznego czujnika ciśnienia ≤ 0,35 MPa/3,5 bar zawiera elektroniczny czujnik ciśnienia ≤ 2,5 MPa/25 bar i złączkę pompy powietrza z zaworem Schradera ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Nr art. 611080 R220

zł **6 710,–**

[B)] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 2 lat pod adresem www.rems.de/service.



Info

CONNECTED mCon

tylko 1,1 kg

Niemiecka jakość

REMS P7-TD C – Do wszystkich istotnych kontroli w instalacjach gazowych i wodnych. Niezwykle stabilna obudowa z powłoką Softgrip. Efektywna kontrola zdatności do użytku w oparciu o metodę porównawczą wycieku.

- Próba ciśnieniowa i szczelności z użyciem sprężonego powietrza/gazu obojętnego ≤ 0,4 MPa/4 bar lub wody ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efektywna, prosta kontrola zdatności do użytku w oparciu o metodę porównawczą wycieku, bez konieczności demontażu licznika gazu, określania pojemności i zwiększania ciśnienia.
- Dotykowy kolorowy wyświetlacz 3,5".

REMS P7-TD C Set

Elektroniczne urządzenie do prób ciśnieniowych i szczelności z funkcją Connected przez Bluetooth lub USB. Z wewnętrzną pompą sprężonego powietrza ≤ 150 hPa/mbar, wewnętrznym elektronicznym czujnikiem ciśnienia ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Z wyposażeniem ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 szt. wąż tłoczny P7, Ø 5 mm, przezroczysty, o długości 1 m, ze złączką wtykową DN 3 (gniazdo) i końcową silikonową, wąż sprężonego powietrza P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, przezroczysty, o długości 2 m, ze złączką wtykową DN 3 (gniazdo) i szybkozłączką DN 5 (wtyczka), wąż sprężonego powietrza P7, Ø 6 mm, o długości 2 m, z szybkozłączką DN 5 (wtyczka, gniazdo), złączka pompy powietrza z zaworem Schradera, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter z szybkozłączką DN 5 na R ½" gwint zewnętrzny, ręczna pompa sprężonego powietrza ≤ 0,4 MPa/4 bar. Zasilacza/ładowarka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel Mini USB na USB-A. W walizce systemowej L-Boxx.
Nr art. 611060 R220

zł 10 750,–



Info

tylko 1,1 kg

Niemiecka jakość

REMS P7-TDX C – do wszystkich istotnych kontroli w instalacjach gazowych i wodnych. Niezwykle stabilna obudowa z powłoką Softgrip. Efektywna kontrola zdatności do użytku w oparciu o metodę porównawczą wycieku.

- Próba ciśnieniowa i szczelności z użyciem sprężonego powietrza/gazu obojętnego ≤ 0,4 MPa/4 bar lub wody ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efektywna, prosta kontrola zdatności do użytku w oparciu o metodę porównawczą wycieku, bez konieczności demontażu licznika gazu, określania pojemności i zwiększania ciśnienia.
- Również pomiar ilości wycieku w instalacjach > 300 l i krótki test do nieoficjalnych pomiarów.
- Magnetyczna tylna strona obudowy, do łatwego mocowania, np. na kotłach grzewczych lub innych materiałach ferromagnetycznych.
- Dotykowy kolorowy wyświetlacz 3,5".

CONNECTED mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektroniczne urządzenie do prób ciśnieniowych i szczelności z funkcją Connected przez Bluetooth lub USB. Z wewnętrzną pompą sprężonego powietrza ≤ 150 hPa/mbar, wewnętrznym elektronicznym czujnikiem ciśnienia ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 szt. wąż tłoczny P7, Ø 5 mm, przezroczysty, o długości 1 m, ze złączką wtykową DN 3 (gniazdo) i końcową silikonową, wąż sprężonego powietrza P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, przezroczysty, o długości 2 m, ze złączką wtykową DN 3 (gniazdo) i szybkozłączką DN 5 (wtyczka), wąż sprężonego powietrza P7, Ø 6 mm, o długości 2 m, z szybkozłączką DN 5 (wtyczka, gniazdo), złączka pompy powietrza z zaworem Schradera, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter z szybkozłączką DN 5 na R ½" gwint zewnętrzny, ręczna pompa sprężonego powietrza ≤ 0,4 MPa/4 bar. Zasilacza/ładowarka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel Mini USB na USB-A. W walizce systemowej L-Boxx.
Nr art. 611065 R220

zł **11 810,–**

REMS P7-TDX C Set 25 bar

jak zestaw REMS P7-TDX C 3,5 bar, ale dodatkowo z elektronicznym czujnikiem ciśnienia ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Nr art. 611070 R220 zł 13 320,–

zł 10 330,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.



REMS Pull-Push – Szybkie usuwanie niedrożności.

- Duża siła docisku dzięki przestawnemu uchwytowi przedniemu.
- Optymalne dopasowanie do miejsca zastosowania – 2 pierścienie uszczelniające: Krótki do umywalki i wanny, długi do toalety.

Info

REMS Pull-Push

Narzędzie ssąco – tłoczące do szybkiego usuwania niedrożności z krótkim i długim pierścieniem uszczelniającym. W kartonie.
Nr art. 170300 R zł 700,–

zł 374,–



Do 60 bar. 1300 W.
Samozasysająca.

REMS E-Push 2 – Elektryczne napełnianie i kontrola.

Info

- Wąż wysokociśnieniowy zbrojony siatką zapobiega zafałszowaniu wyniku pomiaru.
- Wąż ssący z filtrem.
- Wysokowydajna pompa tłokowa.
- Duża wydajność tłoczenia 7 l/min.
- Regulowany ogranicznik ciśnienia.

REMS E-Push 2

Elektryczna pompa kontrolna z manometrem do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem ciśnienia. Agregat pompowy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1300 W. Wąż ssący 1,5 m z przyłączem ½". Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączem ½". Zawór przeciwzwrotny. W kartonie.
Nr art. 115500 R220 zł 4 890,–

zł 3750,–



Info

REMS Calc-Push – Skuteczne elektryczne usuwanie kamienia.

Duża wydajność tłoczenia. 3-stopniowa dźwignia do zmiany kierunku przepływu, z położeniem zerowym.

Pojemność użytkowa zbiornika: 21 l
Wydajność tłoczenia: ≤ 30 l/min
Ciśnienie tłoczenia: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Wysokość podnoszenia: ≤ 10 m
Temperatura roztworu do usuwania kamienia: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektryczna pompa do skutecznego usuwania kamienia z przewodów rurowych i zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych. Wydajność tłoczenia ≤ 30 l/min, pojemność użytkowa zbiornika 21 l. Jednostka pompy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 165 W. Ciśnienie tłoczenia ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Wysokość tłoczenia ≤ 10 m. 2 szt. elastycznego węża tkaninowego z PCV ½", o długości 2,3 m, ze złączkami wężowymi z gwintem wewnętrznym Rp ½" i zatyczkami. 2 szt. podwójnych złączek ⅜" – ½", 2 szt. podwójnych złączek ½" – ¾". W kartonie.
Nr art. 115900 R220 zł 4 300,–

zł 3 080,–



Info



Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra – Niezawodny, poręczny przyrząd do szybkiego udrażniania rur np. w kuchni, łazience, toalecie.

REMS Mini-Cobra

Przyrząd do czyszczenia rur Ø 20 – 50 (75) mm, z korbą ręczną i sześciokątnym zabierakiem do napędu przez dostępne w handlu maszyny napędowe (elektryczne, wolnoobrotowe wiertarki z płynną regulacją obrotów lub wkrętarki). Do czyszczenia rur spiralami fi 6, 8, 10 mm. Bęben spirali wykonany z odpornego na uderzenia wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego. Szybkomocujący uchwyt szczękowy. Spirala Ø 8 mm, 7,5 m. W kartonie.
Nr art. 170010 R zł 953,–

zł 514,–





Patent EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Błyskawiczna zmiana kierunku posuwu spirali do przodu / do tyłu.





0 – 950 min^{-1}
600 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektryczny przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przełączaniem, do rur Ø 20 – 50 (75) mm. Dla spirali czyszczących Ø 8 i 10 mm. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 630 W z wyjątkowo dużym momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Włącznik impulsowy. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów sterowana włącznikiem od 0 do 950 min^{-1}. Bęben spirali ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego. Spirala Ø 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W skrzynce systemowej L-Boxx H.
Nr art. 170028 R220 zł 3 580,–

zł 2 570,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Błyskawiczna zmiana kierunku posuwu spirali do przodu / do tyłu.





Patent EP 3 059 022

0 – 560 min^{-1}
500 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość

L-BOXX H

REMS 22 V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulatorowy przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przełączaniem, do rur Ø 20 – 50 (75) mm. Dla spirali czyszczących Ø 8 i 10 mm. Zespół napędowy z mocnym, bezszczotkowym silnikiem akumulatorowym 22 V, 500 W, bezobsługową, wytrzymałą przekładnią, bardzo dużym momentem obrotowym na biegu w prawo i w lewo przy niskich prędkościach obrotowych, bezpiecznym włącznikiem impulsowym. Płynne, elektroniczne sterowanie prędkością obrotową (przycisk prędkości (VE)) od 0 do 560 min^{-1}. Bęben spirali ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego.

Napęd 22 V, Spirala Ø 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W skrzynce systemowej L-Boxx H.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Set\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	170029 R22	3 170,00	**2 520,00**
Set Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	170027 R220	4 700,00	**3 600,00**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS Cobra – Czysta rura – łatwo i szybko.

Szybkie obroty do 740 min^{-1}. Spirale łączone do 70 m. Doskonałe w działaniu łańcuchy czyszczące i frezy.

Zamknięte wrzeciono napędowe chroni silnik i przekładnię przed brudem i wodą.







Niemiecka jakość



Info 22

Info 32

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Cobra 22 Set 16+22 W kartonie.	172012 R220	12 010,00	**8 350,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 W kartonie.	174011 R220	23 960,00	**16 580,00**

Mocne narzędzie wysokiej jakości do dużych obciążeń, długa żywotność.

Mocne wykonanie ze stali chromo-wanadowej, lita odkuwka matrycowa, ulepszone, malowane proszkowo. Hartowane, odporne na ścieranie zęby.

Info

Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki. DIN 5234 – forma C.
Cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku).
Przestawne w 7 pozycjach. ISO 8976.
Nr art. 116X01 R zł 826,–

zł 510,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki.
DIN 5234 – Forma C.
Nr art. 116X02 R zł 1 190,–

zł 724,–

REMS WRK 50 – Wytrzymała walizka narzędziowa z dużą ilością miejsca do przechowywania.

Przemyślana organizacja wnętrza. 3-stopniowy wysuw teleskopowy. Koła zapewniające komfort użytkowania.

Info



Nowość



REMS WRK 50

Wózek narzędziowy do uporządkowanego przechowywania i łatwego, wygodnego transportu narzędzi. 3-stopniowy wysuw teleskopowy, 2 koła, wymiary ok. 530 × 450 × 300 mm. Maks. obciążenie 50 kg.
Nr art. 190305 R zł 870,–

zł 696,–

REMS WRS 20 – pojemny, wytrzymały plecak narzędziowy.

Info

Przemyślany podział przestrzeni wewnątrz. Wodoodporne dno. Wysoki komfort noszenia.





REMS WRS 20

Plecak narzędziowy do uporządkowanego przechowywania i wygodnego transportu narzędzi. Wymiary ok. 480 × 370 × 210 mm. Maksymalne obciążenie 20 kg.
Nr art. 190304 R zł 471,–

zł 298,–

REMS WT 24 – pojemna, wytrzymała torba narzędziowa.

Info

Przemyślany podział przestrzeni wewnątrz. Wodoodporne dno.



REMS WT 24

Torba narzędziowa do uporządkowanego przechowywania i wygodnego transportu narzędzi. Wymiary ok. 500 × 355 × 240 mm. Maksymalne obciążenie 24 kg.
Nr art. 190302 R zł 608,–

zł 384,–





Info

REMS Helix 22 V VE – Wiercenie, wkręcanie i gratowanie. Z mocnym, bezszczotkowym silnikiem akumulatorowym.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Zakres mocowania 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, tylko 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa z elektroniką Vario (VE) do wiercenia w stali, kamieniu, ≤ Ø 13 mm, drewnie ≤ Ø 32 mm i innych materiałach oraz do wkręcenia/odkręcania śrub ≤ Ø 8 mm. Jednostka napędowa z bezkluczowym uchwytem szczękowym szybkomocującym, zakres mocowania 1,5 – 13 mm, prawe i lewe obroty. Napęd elektromechaniczny z mocnym, bezszczotkowym silnikiem akumulatorowym 22 V, 500 W i 2-stopniową wytrzymałą przekładnią planetarną. 2 płynnie regulowane zakresy prędkości obrotowych 0 – 560 min^{-1} i 0 – 1900 min^{-1}, 15 stopni momentu obrotowego plus stopień wiercenia, wysoki moment obrotowy 50 Nm w obu zakresach prędkości obrotowych. Bezpieczny włącznik impulsowy. Zintegrowana lampka robocza LED. Klips do paska.

Napęd 22 V, 1 bit podwójny płaski / krzyżowy, długość 50 mm. W poręcznej torbie.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Set\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	190100 R22	1 250,00	**986,00**
Set Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	2 590,00	**1 990,00**




Info

Nowość



REMS Vario-Collect 8 – bezpieczne zbieranie cieczy.

- Elastyczna wanna wychwytowa ze wzmocnionego tkaniną PVC o pojemności 8 l i grubości ścianek 0,9 mm, z elastyczną gumową uszczelką i zintegrowaną, formowalną taśmą metalową do szczelnego połączenia z przedmiotami i dopasowania kształtu wanny do warunków na miejscu.
- Elastyczna rynna spustowa ze wzmocnionego tkaniną PVC, o długości 500 mm i zintegrowaną, formowalną taśmą metalową i dwoma mocnymi magnesami neodymowymi.
- Elastyczna rozeta, o długości 250 mm, z otworem o średnicy 20 mm i zapięciem na rzep, do ustawienia wokół rury.
- Zapewnia suche i czyste środowisko pracy.

REMS Vario-Collect 8 Set

Elastyczny system wychwytowy ze wzmocnionego tkaniną PVC ze zintegrowaną, formowalną taśmą metalową, do cieczy, np. wody, oleju, cieczy zawierających glikol. Wanna wychwytowa o pojemności 8 l, z elastyczną gumową uszczelką i 4 uszami pierścieniowymi. Rynna spustowa, o długości 500 mm z 2 magnesami neodymowymi i 2 uszami pierścieniowymi. Rozeta, o długości 250 mm, z otworem o średnicy 20 mm, z zapięciem na rzep. Wodoodporna torba transportowa. W kartonie.
Nr art. 132341 R zł 773,–

zł **556,–**




Info

Nowość



REMS Vario-Collect 20 – bezpieczne zbieranie cieczy.

- Elastyczny, okrągły zbiornik wychwytowy ze wzmocnionego tkaniną PVC o pojemności 20 l i grubości ścianek 0,9 mm, ze zintegrowaną, formowalną taśmą metalową do optymalnego dopasowania kształtu zbiornika do warunków na miejscu z możliwością dopasowania wysokości zbiornika.
- Dwa regulowane na długość szerokie paski do noszenia, każdy wyposażony w dwa obrotowe karabińczyki, ułatwiające transport oraz zawieszenie zbiornika wychwytowego w dowolnej pozycji.
- Zapewnia suche i czyste środowisko pracy.

REMS Vario-Collect 20 Set

Elastyczny system wychwytowy ze wzmocnionego tkaniną PVC ze zintegrowaną, formowalną taśmą metalową, do cieczy, np. wody, oleju, cieczy zawierających glikol. Zbiornik wychwytowy o pojemności 20 l, króciec spustowy G ¾", łącznik zaworu, wąż silikonowy Ø 16 mm, o długości 3,3 m, z szybkozłączką, klips mocujący, 4 uszy pierścieniowe, 2 szt. pasek do noszenia każdy z 2 karabińczykami, dodatkowy karabińczyk. W kartonie.
Nr art. 132342 R zł 822,–

zł **603,–**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.





Info



REMS KaliGrat E – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do kalibrowania i gratowania zewnętrznego i wewnętrznego rur. Do pracy ręcznej lub napędu elektrycznego.

Jednoczesne kalibrowanie i gratowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Uchwyt grzechotkowy z wymiennymi głowicami kalibrującymi i gratującymi, z uchwytem szybkomocującym.

REMS KaliGrat E Set

Narzędzie kalibrujące i gratownik zewnętrzno-wewnętrzny, do pracy ręcznej lub napędu elektrycznego. Do rur wielowarstwowych Ø 14 – 63 mm. Uchwyt grzechotkowy z uchwytem szybkomocującym z blokadą sprężynową, głowice kalibrujące i gratujące. W stabilnej walizce.

Wersja Ø mm × grubość ścianki mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	1 770,00	1 350,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	1 770,00	1 350,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	3 300,00	2 520,00



REMS KaliGrat R – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do kalibrowania i gratowania wewnętrznego rur, z wolnej ręki.

Jednoczesne kalibrowanie i gratowanie wewnętrzne. Uchwyt grzechotkowy ze stopniowanym trzpieniem kalibrującym ze zintegrowanymi ostrzami gratującymi.

Info

REMS KaliGrat R

Narzędzia kalibrujące i gratownik wewnętrzny. Do rur wielowarstwowych Ø 16 – 63 mm. Uchwyt grzechotkowy z trzpieniem kalibrującym do różnych średnic i grubości ścianek, ze zintegrowanymi ostrzami gratującymi. W opakowaniu blistrowym.

Wersja Ø mm × grubość ścianki mm	Nr art.	zł	Promocja zł
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	511,00	267,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	511,00	267,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	1 020,00	776,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	1 020,00	776,00

REMS KaliGrat H – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do kalibrowania i gratowania zewnętrznego i wewnętrznego rur.

Jednoczesne kalibrowanie i gratowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Uchwyt gwiazdowy z trzpieniem kalibrującym i ostrzami gratującymi.

Info

REMS KaliGrat H

Narzędzie kalibrujące i gratownik zewnętrzno-wewnętrzny. Do rur wielowarstwowych Ø 16 – 26 mm. W opakowaniu blistrowym.

Wersja Ø mm × grubość ścianki mm	Nr art.	zł	Promocja zł
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	603,00	333,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	603,00	333,00
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	603,00	333,00





Info

REMS Lumen – Oświetlenie elektryczne. O dużej jasności. Poręczny, lekki. Bezstopniowa regulacja nachylenia.

REMS Lumen 5000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50 – 60 Hz. Strumień światła ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175220 R220 zł 425,–

zł **234,–**

REMS Lumen 7000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50 – 60 Hz. Strumień światła ≤ 7.000 lm, Moc ≤ 70 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175221 R220 zł 516,–

zł **252,–**

REMS Lumen 10000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50 – 60 Hz.
Jasność strumienia światła 1: ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W.
Jasność strumienia światła 2: ≤ 10.000 lm, Moc ≤ 100 W.
Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175222 R220 zł 642,–

zł **491,–**

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany
Nr art. 175230 R

zł **162,–**

*** Etykieta energetyczna i arkusz danych produktu na stronie www.rems.de

Wyszczególnienie	Godziny pracy		
	Stopień 1	Stopień 2	Stopień 3
Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



*** Etykieta energetyczna i arkusz danych produktu na stronie www.rems.de

REMS Lumen 2800 22 V – świeci wszędzie. O dużej jasności. Mobilny, poręczny, lekki. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Bezstopniowa regulacja nachylenia.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2.5 Ah | 5.0 Ah | 9.0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Zasilacz sieciowy 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W kartonie.
Nr art. 175210 R220 zł 749,–

zł **575,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Zasilacz sieciowy 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. W kartonie.
Nr art. 175211 R220 zł 2 090,–

zł **1 710,–**

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany
Nr art. 175230 R

zł **162,–**



REMS CamScope HD

Doskonała jakość obrazów i filmów z pustych przestrzeni, szybów i rur w jakości HD.

Info

micro SD | USB-C

REMS CamScope HD Set

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury, itp. Dokumentacja w postaci zdjęć i filmów w jakości HD na karcie microSD. Kamera endoskopowa z 5" kolorowym wyświetlaczem TFT-LCD, 4 krotnym zoomem cyfrowym, gniazdem na kartę pamięci microSD, gniazdem USB, zintegrowanym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Zestaw kamera-kabel Color 8-1 HD 180°/90°, kolorowa kamera prosta 180° i kolorowa kamera kątowa 90°, z giętkim kablem wsuwanym 1 m, nasadzanym hakiem i nasadzanym magnesem. Karta microSD 32 GB. Kabel USB. W stabilnej walizce.
Nr art. 175400 R4 zł 1 230,–


zł **972,–**

REMS CamSys 2 – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur. Zapis dźwiękowy. Samoniwelująca kamera. Nadajnik do lokalizacji głowicy kamery.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – z zapisem audio.

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentowanie zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie SD wraz z datą i godziną zapisu. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 7" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem na kartę SD, złączem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbryzgami wody, w zestawie z osłoną antyrefleksyjną i stojakiem. Przewód połączeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ładowarka 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, kabel wideo, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175301 R220 zł 15 650,–

zł 10 060,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175302 R220 zł 20 660,–

zł 13 340,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175303 R220 zł 21 630,–

zł 14 100,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 33 mm, samoniwelująca, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 70–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175304 R220 zł 23 530,–

zł 15 650,–





REMS Explorer

lokalizator do lokalizowania głowicy kamery z nadajnikiem 33 kHz
Nr art. 175312 R

zł 10 310,–

REMS Cat – Tnie wszystko i wszędzie.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Niemiecka jakość

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Wyszczególnienie		Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Cat VE Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna uniwersalna piła szablasta z regulacją elektroniczną (VE) do cięcia z wolnej ręki.	560040 R220	3 060,00	**2 150,00**
REMS Cat 22 V VE Set Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Urządzenie szybkoładujące FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. W stabilnej skrzynce z blachy.	Akumulatorowa uniwersalna piła szablasta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki.	560052 R220	6 320,00	**4 100,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Jak nr art. 560052, Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Akumulatorowa uniwersalna piła szablasta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki.	560054 R22	4 210,00	**2 730,00**

REMS Tiger – Piła szablasta do rur

Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.



REMS Tiger
1050 W – tylko 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info



Łańcuchowy uchwyt prowadzący-6"

REMS Tiger VE
1050 W – tylko 3 kg

Info



Niemiecka jakość

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – tylko 3,4 kg

Info



Wyszczególnienie		Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Tiger Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna piła szablasta do rur. Do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560020 R220	3 730,00	**3 080,00**
REMS Tiger Set K W stabilnej skrzynce z blachy.	Jak nr art. 560020 R220, ale z łańcuchowym uchwytem prowadzącym 6".	560021 R220	4 070,00	**3 400,00**
REMS Tiger VE Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna piła szablasta do rur. Z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560027 R220	3 830,00	**3 170,00**
REMS Tiger VE Set K W stabilnej skrzynce z blachy.	Jak nr art. 560027 R220, ale z łańcuchowym uchwytem prowadzącym 6".	560029 R220	4 170,00	**3 500,00**
REMS Tiger SR Set W stabilnej skrzynce z blachy.	Elektryczna piła szablasta do rur, z regulacją prędkości (SR) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560026 R220	4 180,00	**3 550,00**
REMS Tiger SR Set K W stabilnej skrzynce z blachy.	Jak nr art. 560026 R220, ale z łańcuchowym uchwytem prowadzącym 6".	560028 R220	4 520,00	**3 880,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Akumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, ładowarka szybkoładująca FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. W stabilnej skrzynce z blachy.	Akumulatorowa piła szablasta do rur z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560053 R220	6 950,00	**4 630,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Jak nr art. 560053. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Akumulatorowa piła szablasta do rur z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki.	560055 R22	4 410,00	**2 950,00**
Łańcuchowy uchwyt prowadzący-6"	Dla rur Ø ⅛ – 6" itp.	563203 R	1 070,00	

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS Brzeszczoty specjalne

→ REMS Tiger, etc.




Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-2,5 Rury stalowe ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	falowane	5	561007 R05	323,00	**233,00**
REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2 Rury stalowe ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561001 R05	301,00	**217,00**
REMS Brzeszczot specjalny 4"/200-3,2 Rury stalowe ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561002 R05	400,00	**288,00**
REMS Brzeszczot specjalny 6"/260-3,2 Rury stalowe ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561008 R05	521,00	**376,00**

– 29 %

Do materiałów trudno obrabialnych, np. rur ze stali nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, należy używać zamiast brzeszczotów specjalnych REMS, drobniej uzębionych brzeszczotów uniwersalnych REMS w połączeniu z REMS Tiger SR z elektronicznym regulatorem obrotów. * HSS-Bi: stal szybkotnąca bimetal

REMS Brzeszczoty uniwersalne

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, etc.



Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot uniwersalny 100-1,8/2,5 Do wszystkich prac	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561006 R05	208,00	**150,00**
REMS Brzeszczot uniwersalny 150-1,8/2,5 Do wszystkich prac	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561005 R05	297,00	**214,00**
REMS Brzeszczot uniwersalny 200-1,8/2,5 Do wszystkich prac	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561003 R05	393,00	**283,00**
REMS Brzeszczot uniwersalny 300-1,8/2,5 Do wszystkich prac	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561004 R05	584,00	**421,00**

– 29 %

Również do drewna z gwoździami, palet. Do materiałów trudno obrabialnych, np. rur ze stali nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, konieczna jest redukcja szybkości cięcia, np. poprzez zastosowanie REMS Tiger SR z elektroniczną regulacją obrotów. * HSS-Bi: stal szybkotnąca bimetal

REMS Brzeszczoty do metalu

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot 150-1 Do blachy, metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561105 R05	134,00	**97,00**
REMS Brzeszczot 200-1 Do blachy, metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561106 R05	176,00	**127,00**
REMS Brzeszczot 90-1,4, szablasty Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	falowane	5	561107 R05	125,00	**90,00**
REMS Brzeszczot 150-1,4 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561104 R05	140,00	**101,00**
REMS Brzeszczot 200-1,4 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561108 R05	177,00	**128,00**
REMS Brzeszczot 100-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561101 R05	120,00	**87,00**
REMS Brzeszczot 150-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561103 R05	140,00	**101,00**
REMS Brzeszczot 200-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561102 R05	176,00	**127,00**
REMS Brzeszczot 200-2,5 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561109 R05	176,00	**127,00**
REMS Brzeszczot 280-2,5 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561112 R05	222,00	**160,00**

– 27 %

REMS Brzeszczoty do drewna i metalu

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot 210-1,8/2,5 Okrągła końcówka, niehaczący Do palet, drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561113 R05	181,00	**130,00**
REMS Brzeszczot 150-2,5 Do drewna, drewna z gwoździami, palet, metalu ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561110 R05	134,00	**97,00**
REMS Brzeszczot 225-2,5, ekstra gruby, do demontażu Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	falowane	3	561114 R03	172,00	**124,00**
REMS Brzeszczot 300-2,5, ekstra gruby, do demontażu Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	falowane	3	561116 R03	229,00	**165,00**
REMS Brzeszczot 300-4,2 Do drewna	300	4,2	WS	rozwarte	5	561111 R05	164,00	**118,00**
REMS Brzeszczot 225-3,2/5,0 Do drewna, drewna z gwoździami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561117 R05	204,00	**147,00**
REMS Brzeszczot 290-5,0/6,35 Do świeżego drewna	290	Combo 5,0/6,35	WS	rozwarte	5	561118 R05	222,00	**160,00**
REMS Brzeszczot 150-6,35 Do drewna	150	6,35	WS	rozwarte	5	561119 R05	95,00	**69,00**

– 27 %

REMS Brzeszczoty do różnych zastosowań


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot 150-4,2 Do betonu porowatego, płyt gipsowych	150	4,2	WS	rozwarte	5	561115 R05	118,00	**85,00**
REMS Brzeszczot 225-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	225	8,5	HM	rozwarte	1	561120 R01	304,00	**219,00**
REMS Brzeszczot 300-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	300	8,5	HM	rozwarte	1	561121 R01	365,00	**263,00**
REMS Brzeszczot 400-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	400	8,5	HM	rozwarte	1	561122 R01	530,00	**383,00**
REMS Brzeszczot 235-12 Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	235	12	HM	proste	1	561123 R01	423,00	**305,00**
REMS Brzeszczot 300-12 Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	300	12	HM	proste	1	561124 R01	489,00	**353,00**
REMS Brzeszczot 300-12, ekstra wysoki Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	300	12	HM	proste	1	561125 R01	584,00	**421,00**
REMS Brzeszczot 200 Brzeszczot do odlewów etc.	200		HM-G		2	561126 R02	175,00	**127,00**

– 27 %

*HSS-Bi: stal szybkotnąca bimetal; WS: stal narzędziowa; HM: stop twardy; HM-G: stop twardy granulat

REMS Turbo – Bez gratu, prostopadle, szybko.

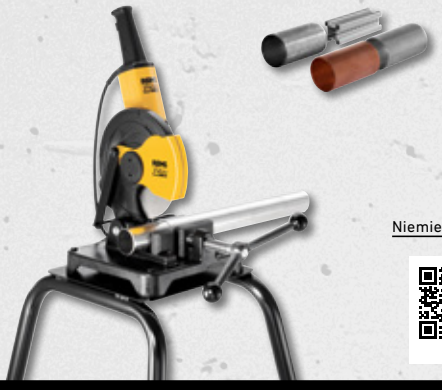

Niemiecka jakość

Info



Info

Wyszczególnienie		Nr art.	zł	+ 1 REMS tarcza tnąca + 1 Podstawa	Promocja zł
REMS Turbo Cu-INOX Basic Pilarka tarczowa do rur z uniwersalnym imadłem podwójnym do bezgratowego, prostopadłego, szybkiego cięcia.	Do rur ze stali nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych do systemów zaciskowych i innych.	849006 R220	6 660,00	849X01 R220	6 450,00
REMS Turbo K Basic Uniwersalna pilarka tarczowa z automatycznym urządzeniem smarująco-chłodzącym.	Do prostopadłego cięcia i cięcia pod kątem do 45°.	849007 R220	8 360,00	849X02 R220	7 570,00

Info

Niemiecka jakość



tylko 1,9 kg

REMS Nano – cięcie do Ø 40 mm.

Super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175
Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano Basic-Pack

Elektryczny przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Prędkość obrotowa 130 min^{-1}. Przeciwrolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.
Nr art. 844010 R220 zł 2 730,–

zł **2310,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi — Nr art. 844050 R — zł **199,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych — Nr art. 844051 R — zł **199,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 12 V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka — Nr art. 844045 R — zł **725,–**

Info

REMS technology li-ion

Niemiecka jakość



tylko 2,1 kg

REMS Nano 12 V – cięcie do Ø 40 mm.

Mobilne, poręczne, super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175
Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Akumulatorowy przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobsługową przekładnią, wysokosprawnym silnikiem akumulatorowym 10,8 V, 270 W. Prędkość obrotowa 130 min^{-1}. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Akumulator Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, szybka ładowarka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Przeciwrolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.
Nr art. 844011 R220 zł 3 610,–

zł **2980,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi — Nr art. 844050 R — zł **199,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych — Nr art. 844051 R — zł **199,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 12 V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka — Nr art. 844045 R — zł **725,–**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS Secco – Do suszenia i usuwania wilgoci.

Wydajny, wysoce skuteczny osuszacz powietrza do suszenia pomieszczeń, np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po powodziach, do suszenia zatęchłych piwnic itp. oraz do przyspieszonego suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie i przemyśle.

Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l / 24 h
Ilość powietrza ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Wydajność usuwania wilgoci ≤ 50 l / 24 h
Ilość powietrza ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Elektryczny osuszacz powietrza do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 680 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, ilość powietrza ≤ 850 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym 3" wyświetlaczem i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat, licznik godzin pracy, licznik zużycia prądu. Filtr powietrza. W wytrzymałej obudowie z blachy stalowej na mobilnym stelażu z rur stalowych z dużymi kołami. W kartonie.
Nr art. 132010 R220 zł 11 230,–



Super oferta!*
Przy zakupie REMS Secco 80 Set otrzymasz 1 wilgotnościomierz REMS Detect W gratis. Zaoszczędź zł 1 220,–

Nr art. 132X01 R220 zł **8 830,–**

REMS Secco 50 Set

Elektryczny osuszacz powietrza do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 760 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 50 l/24 h, ilość powietrza ≤ 265 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym dużym panelem sterowania i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat. Filtr powietrza. Wewnętrzny zbiornik kondensatu 7,7 l. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego na kółkach. W kartonie.
Nr art. 132011 R220 zł 3 990,–

zł **3 270,–**

Zbiornik kondensatu 11,5 l

do odprowadzania kondensatu w obrębie obudowy z blachy stalowej.
Nr art. 132100 R

zł **298,–**

Zestaw powietrza odlotowego

złożony z przewodu powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m, z uchwytami mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kołnierzem przyłączeniowym, do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni.
Nr art. 132104 R

zł **1 650,–**

REMS Detect W

wilgotnościomierz pojemnościowy do nieniszczącego pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, np. betonu, murów, gipsu, drewna
Nr art. 132115 R

zł **1 220,–**



Do wspomagania pracy elektrycznych osuszaczy powietrza.

REMS Orkan – Do wentylowania.

Info



REMS Orkan 2050

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomagania wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych. Przeznaczona do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza 1740/2050 m³/h. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.
Nr art. 132301 R220 zł 2 200,–

zł **1 210,–**

REMS RAS St – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do cięcia rur stalowych. Wysokie wymagania i duża trwałość.



* Niemiecka jakość

Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	1 190,00	**850,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	2 150,00	**1 680,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie z dwoma systemami tnącymi do cięcia i rozcinania falistych rur osłonowych z tworzywa sztucznego.



Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	296,00	**233,00**

REMS RAS W INOX – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do rur skonstruowane specjalnie do metalowych węży falistych (rur falistych) ze stali nierdzewnej, również w osłonie.



Niemiecka jakość

Info

Wyszczególnienie	Rura	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS W INOX 10-32/40 S z łożyskowaniem igiełkowym	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	1 130,00	**883,00**

REMS RAS P – Kompaktowe obcinaki z teleskopowym wrzecionem.

Teleskopowe wrzeciono. Lekkie, szybkie przestawianie w obydwu kierunkach.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.



Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	300,00	**240,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	361,00	**288,00**

REMS RAS Cu – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych.

Szybkie przestawienie wrzeciona w obydwu kierunkach.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.





* Niemiecka jakość

Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	149,00	**113,00**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	180,00	**139,00**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	206,00	**145,00**

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	300,00	**202,00**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	361,00	**255,00**
Cu 8–42 * szybkie przestawianie	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	807,00	**540,00**
Cu 8–64 * szybkie przestawianie	8–64 ⅜–2½"	113410 R	968,00	**659,00**

REMS RAS Cu-INOX – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.





* Niemiecka jakość

Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	149,00	**113,00**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	180,00	**139,00**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	206,00	**163,00**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	175,00	**139,00**

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	315,00	**200,00**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	398,00	**255,00**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	827,00	**615,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	968,00	**738,00**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS RAS P – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur. Z szybkim przestawianiem.

Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.

Stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie. Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.



* Niemiecka jakość

Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
P 10–40 * szybkie przestawianie	10–40 ½–1⅝"	290050 R	798,00	**570,00**
P 10–63 * szybkie przestawianie	10–63 ½–2"	290000 R	1 030,00	**659,00**
P 50–110, s11 * szybkie przestawianie	50–110 2–4"	290100 R	1 220,00	**925,00**
P 50–125, s16 szybkie przestawianie	50–125 2–5"	290500 R-S16	1 260,00	**939,00**
P 110–160 * szybkie przestawianie	110–160 4–6"	290200 R	1 500,00	**1 170,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych. Z łożyskowanym kółkiem tnącym oraz łożyskowanymi rolkami dociskowymi zapewnia niezwykle łatwe cięcie.



* Niemiecka jakość

Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–28 S Mini z łożyskowaniem igiełkowym	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	289,00	**229,00**
Cu-INOX 3–35 S z łożyskowaniem igiełkowym	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	413,00	**234,00**
Cu-INOX 8–42 S * z łożyskowaniem igiełkowym, szybkie przestawianie	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	851,00	**467,00**
Cu-INOX 8–64 S * z łożyskowaniem igiełkowym, szybkie przestawianie	8–64 ⅜–2½"	113401 R	1 080,00	**600,00**

REMS ROS PEX 28 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur PEX.



Info

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	451,00	**350,00**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzia do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Ze zintegrowanym obcinakiem do falistych rur osłonowych. Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur zespolonych i rur PEX.



Info

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	598,00	**333,00**

REMS ROS P – Poręczne, silne narzędzie wysokiej jakości do szybkiego cięcia rur również cienkościennych. Stabilne wykonanie z aluminium/stopu magnezowego. Do obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.



Info

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P 26	26 1"	291240 R	296,00	**216,00**
P 35 Z szybkim powrotem	35 1⅜"	291200 R	322,00	**248,00**
P 35 A Z powrotem automatycznym	35 1⅜"	291220	410,00	**317,00**
P 42 Z szybkim powrotem	42 1⅝"	291250 R	710,00	**447,00**

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P 42 PSS Z szybkim powrotem	42 1⅝"	291460 RPSS	433,00	**310,00**
P 42 S Z szybkim powrotem	42 1⅝"	291010 R	490,00	**310,00**
P 63 P Z szybkim powrotem	63 2"	291270 R	851,00	**570,00**
P 63 S Z szybkim powrotem	63 2"	291290 R	938,00	**570,00**

REMS ROS P flex – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzia do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Info



Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia elastycznych węży z tworzywa sztucznego i miękkich rur z tworzywa sztucznego.

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P flex 14	14 9/16"	291400 R	278,00	**206,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	310,00	**231,00**
P flex 28 S z łożyskowaniem igiełkowym	28 1⅛"	291430 R	436,00	**325,00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Cięcie i gratowanie do Ø 115 mm.

Pod kątem prostym. Bezwiórowo. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho. Super szybko, np. INOX Ø 54 mm tylko w 4 sekundy.





Info

1200 W
tylko 17 kg

Niemiecka jakość



Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

REMS Cento Basic

Maszyna do szybkiego i prostopadłego cięcia rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min^{-1}. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.
Nr art. 845001 R220 zł 7 590,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!*
Wartość zł 559,–

Nr art. 845X02 R220 zł **6 730,–**

REMS Cento 22 V – Akumulator 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, wystarcza na 280 cięć rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora*.

500 W
tylko 17,6 kg

Niemiecka jakość

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah



Info

REMS Cento 22 V Basic

Akumulatorowa przecinarka do rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, akumulator Li-Ion 22 V. Prędkość obrotowa 84 min^{-1}. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Akumulator litowo-jonowy 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, szybkoładująca ładowarka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.
Nr art. 845002 R220 zł 10 600,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!*
Wartość zł 559,–

Nr art. 845X04 R220 zł **8 600,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Jak nr art. 845002. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. Bez kółka tnącego.
Nr art. 845007 R22 zł 8 950,–

zł **6 960,–**

*Temperatura otoczenia ok. 20°C.

REMS REG – Wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur zewnątrz i wewnątrz.









Do rur stalowych nierdzewnych, innych rur stalowych, rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego.

Info

REMS REG 8–35

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny do rur Ø 8–35 mm, Ø ⅜–1⅜".
Nr art. 113825 R zł 348,–

zł **213,–**

Info

REMS REG 10–54

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛".
Nr art. 113830 R zł 395,–

zł **240,–**

Patent EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix 22 V VE oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min^{-1}), przez przecinarki do rur REMS Cento, REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX.
Nr art. 113835 R zł 729,–

zł **552,–**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Podstawa

Podstawa jezdna



Zestaw osprzętu 1





Zestaw osprzętu 2





Zestaw osprzętu 3



Zestaw osprzętu 4

Osprzęt REMS Cento / REMS Cento 22 V

Kółko tnące Cu-INOX
Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miedzi i C-stali
Nr art. 845050 R — zł 559,–

Kółko tnące Cu
specjalne do rur systemów zaciskowych z miedzi
Nr art. 845053 R — zł 559,–

Kółko tnące St
do rur stalowych, rur żeliwnych (SML)
Nr art. 845052 R — zł 559,–

Kółko tnące V, s 10
do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki s ≤ 10 mm
Nr art. 845051 R — zł 559,–

REMS REG 28–108
Gratownik wewnętrzny do rur Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
Do elektrycznego napędu obrotowego przez nóż krążkowy przecinarki do rur REMS Cento, REMS Cento 22 V (z nożem krążkowym REMS nr kat. 845050 lub 845053).
Nr art. 113840 R zł 1 740,– — zł 1390,–

Walizka systemowa L-Boxx H
do REMS Cento / REMS Cento RF
Nr art. 845085 R — zł 744,–

Dźwignia posuwu z zawleczką sprężynową
do obsługi jednostki napędowej na podłożu
Nr art. 845218 R — zł 475,–

Podpora rury 1
regulowana na wysokość, do rur Ø 40–110 mm, Ø 1½–4",
podczas obsługi jednostki napędowej z dźwignią posuwu na podłodze.
Nr art. 845220 R — zł 793,–

Rolki prowadzące, 4 szt.,
z hartowanej rury ze stali precyzyjnej
Nr art. 845118 R — zł 1 120,–

Rolki prowadzące INOX, 4 szt.,
z nierdzewnej stali rurowej
Nr art. 845110 RINOX — zł 1 580,–

Przyrząd do zaznaczania
głębokości wsuwania złączek na rurach.
Do REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Nr art. 845530 R — zł 676,–

Podstawa
Nr art. 849315 R — zł 1 130,–

Podstawa jezdna
Nr art. 849310 R — zł 1 830,–

Zestaw osprzętu 1
zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 870,– — zł 2270,–

Zestaw osprzętu 2
zawiera Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Nr art. 120X02 R zł 5 100,– — zł 3960,–

Zestaw osprzętu 3
zawiera Jumbo E i Herkules 3B
Nr art. 120X03 R zł 3 240,– — zł 2340,–

Zestaw osprzętu 4
złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 570,– — zł 2710,–

REMS DueCento – Cięcie do Ø 225 mm.

Prostopadłe. Bezwiórowo. Gotowość do spawania. Szybko. Bez zadziorów zewnętrznych. Na sucho. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

Info

Niemiecka jakość




REMS DueCento Basic

Przecinarka rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 40–225 mm, bez zewnętrznych zadziorów. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 54–225 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", rur wielowarstwowych Ø 40–110 mm. Z bezobsługową przekładnią oraz niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min^{-1}. Rolki dociskowe z hartowanej rury ze stali precyzyjnej do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. 2 sztuki regulowanych na wysokość podpór rur 1 do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–8". W kartonie.
Nr art. 845004 R220 zł 14 970,–



Super oferta!*
Przy zakupie REMS DueCento Basic otrzymasz 3 wybrane kółka tnące gratis! Dodatkowa oszczędność od zł 1 677,– do zł 2 202,–.

Nr art. 845X03 R220 — zł 14 160,–

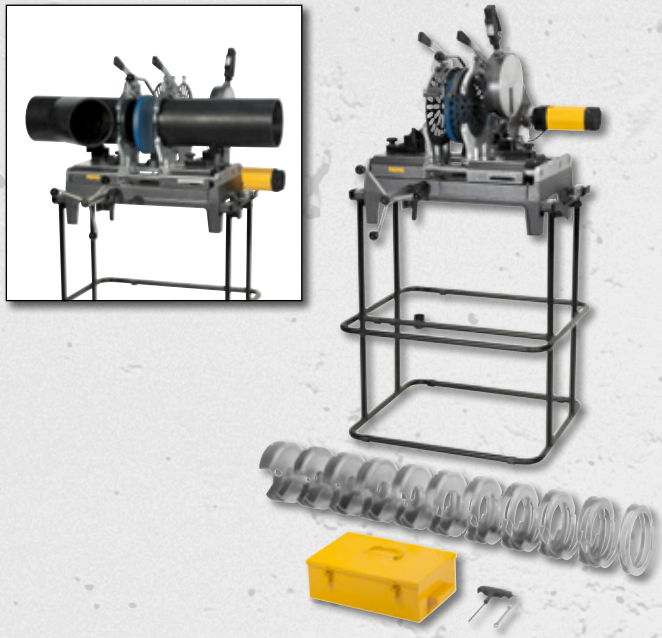

Idealna dla instalatorów!

Element grzejny zgodny z DVS.
Elektroniczna regulacja temperatury.
Mocowanie szybkozaciskowe także dla ukośnych odgałęzień.

Info

REMS SSM 160RS

Maszyna do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Urządzenie do zgrzewania doczołowego z pokrytym PCFE elementem grzejnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury. Osłona ochronna dla elementu grzejnego. Elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dźwignia dociskowa. Mocowanie szybkozaciskowe, także dla ukośnych odgałęzień składające się z 2 imadeł zawierających po 2 wkładki zaciskające Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory dla rur Ø 160 mm z wkładkami podporowymi do rur Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Klucz roboczy. Skrzynka z blachy do wkładek zaciskających i podpór. Stelaż z rur = podstawa = urządzenie do transportu.
Nr art. 252026 R220 zł 23 670,–

zł 16 870,–



REMS EMSG 160-2 – Automatyczne sterowanie.

Sygnalizowana akustycznie i optycznie kontrola przebiegu zgrzewania.

Info

REMS EMSG 160-2

Zgrzewarka do elektrozłączek, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, do zgrzewania rur odpływowych z elektrozłączkami z PE, takich producentów jak Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Sterowana elektronicznie, z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. W stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego z karabińczykiem. Przewód roboczy 3,9 m. Skrobak ręczny do rur. W stabilnej walizce.
Nr art. 261002 R220 zł 3 980,–

zł 3 170,–



REMS MSG – Racjonalne zgrzewanie złączek.

Elementy grzejne zgodne z DVS.
Wysokiej jakości powłoka PTFE.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Zgrzewarka do złączek z elementem grzejnym, do rur z tworzywa sztucznego i złączek z PB, PE, PP, PVDF. Element grzejny 230 V, z bolcami, mufami grzejnymi pokrytymi PTFE dla Ø 20, 25, 32 mm. Ustawiona na stałe temperatura dla rur PP na 263°C, z elektroniczną regulacją temperatury. Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu do zamocowania zgrzewarki w położeniu poziomym lub pionowym. Klucz kołkowy sześciokątny do montażu i demontażu bolców i muf grzejnych. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 256233 R220 zł 3 060,–

zł 2 165,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

do 2"



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 20°C.



Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" tylko w 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektryczne zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko do 2".

Info

Jednoczęściowe głowice mrożące. Dla zakresu rur Ø ¼ – 1" lub Ø 15 – 35 mm nie są wymagane wkładki redukcyjne. Wyjątkowo kompaktowe głowice mrożące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur. Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości. Można stosować wszędzie, także w ciasnych miejscach. Nie jest potrzebna żadna pasta smarująca.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego. Do rur stalowych, miedzianych, z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Agregat chłodniczy 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrożące, o długości 2,5 m, 2 opaski mocujące, 2 cyfrowe termometry z wyświetlaczem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wyposażenie. W kartonie.
Nr art. 131012 R220 zł 9 480,–

zł 6 360,–



Zestaw do przezbrojenia 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Nr art. 131160 R zł 1 250,–

zł 617,–

do 2"





Niemiecka jakość

REMS Eskimo – Zamrażanie zamiast opróżniania.

Bardzo szybko. Automatyczne doprowadzenie środka chłodzącego.

Niezwykle wąskie, niezniszczalne pierścienie zamrażające. Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" w zaledwie 4 min*.

Info

REMS Eskimo Set

Zamrażarka do rur z czynnikiem mrożącym dwutlenkiem węgla. Do stalowych, miedzianych, z tworzywa i stabilizowanych rur Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 10 par opasek mrożących w różnych rozmiarach do całego zakresu roboczego, przyłącze do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym, zakrętka butli, 2 uchwyty z iniektorami, 2 węże ciśnieniowe. W stabilnej walizce.
Nr art. 130002 R zł 3 100,–


zł 2 210,–

*Temperatura otoczenia/wody ok. 18°C.

REMS Sinus – Gięcie rur bez zagnieceń.

Info

Niemiecka jakość

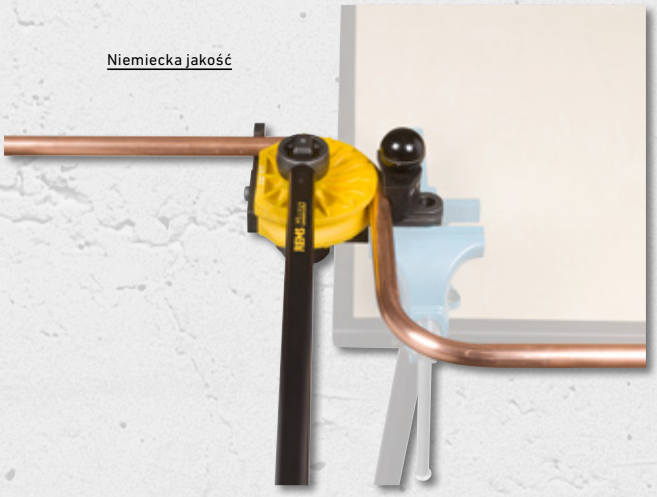

REMS Sinus Set

Giętarka ręczna Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 180°. Twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", miękkie miedziane rury w osłonie również cienkościenne Ø 10 – 18 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stal preizolowane, Ø 12 – 18 mm, C-stal Ø 12 – 20 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10 – 20 mm, rury elektroinstalacyjne EN 50086 Ø 16 – 20 mm, rury stabilizowane Ø 14 – 32 mm, i inne. Napęd, sworzeń wtykowy. Segmenty gnące i elementy dociskowe. REMS Biegespray. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15 + 18 + 22
Nr art. 154001 R zł 4 160,–

zł 2 860,–

Set 14 + 16 + 18
Nr art. 154002 R zł 4 000,–

zł 2 860,–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Nr art. 154003 R zł 4 650,–

zł 3 320,–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Nr art. 154004 R zł 5 890,–

zł 4 030,–







Info

Niemiecka jakość

REMS Hydro-Swing 22 V – Gięcie rury w miejscu jej układania. Mobilne, poręczne, lekkie. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, wystarcza na ok. 110 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych z miękkiej stali węglowej w osłonie Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14 – 32 mm. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 22 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, urządzenie szybkoładujące C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Do Ø 26 mm z segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10 – 26 mm ze ślizgami. Do Ø 32 mm z segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Nr art. 153410 RX220 zł 7 000,–
zł 5 700,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25 / 26 + 32
Nr art. 153417 R220 zł 8 020,–
zł 6 500,–



Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Nr art. 153418 RX220 zł 9 040,–
zł 7 150,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.
Bez segmentów gnących, bez nośnika ślizgu.
W skrzynce systemowej XL-Boxx.
Nr art. 153402 R22 zł 4 130,–
zł 3 430,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do
Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa),
Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15+18+22
Nr art. 153419 R220 zł 7 190,–
zł 5 990,–

*Temperatura otoczenia ok. 20°C.

REMS Swing – Gięcie rury w miejscu jej układania, do Ø 32 mm.

Info

Szybka praca dzięki praktycznej dźwigni uniwersalnej do szybkiego posuwu i szybkiego powrotu. Zębatka ze stali utwardzonej.







Niemiecka jakość

REMS Swing

Giętarka do pracy jedną ręką Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, miękkie rury ze stali węglowej w osłonie do systemów zaciskowych Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, rury wielowarstwowe Ø 14 – 32 mm. Do Ø 26 mm z napędem, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu S Ø 10 – 26 mm ze ślizgami, w stabilnej skrzynce z blachy/walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10 – 26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Rury miedziane i inne

Set 12 + 15 + 18 + 22
Nr art. 153025 R zł 1 870,–
zł 1 400,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25 / 26
Nr art. 153022 R zł 1 950,–
zł 1 480,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25 / 26 + 32
Nr art. 153023 R zł 3 150,–
zł 2 400,–

Do rur zespolonych Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Z napędem UP, segmentami gnącymi UP z mniejszymi promieniami gięcia, nośnikiem ślizgu UP Ø 16 – 32 mm ze ślizgam. W stabilnej skrzynce stalowej.
Nr art. 153030 R zł 2 860,–
zł 2 190,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.







Info

Niemiecka jakość





REMS Hydro-Swing – Niemęcząca praca dzięki olejowo-hydraulicznemu przeniesieniu siły. Idealna do rur wielowarstwowych do Ø 32 mm.

Również do rur ze stali nierdzewnej do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ręczna olejowo-hydrauliczna giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1mm, rury do systemów zaciskowych z miękkiej stali węglowej w osłonie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem giętarki, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Nr art. 153525 RX zł 3 630,–
zł 2 760,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Nr art. 153523 R zł 4 160,–
zł 3 080,–

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Nr art. 153528 RX zł 4 400,–
zł 3 520,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do
Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa),
Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).


Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15-18-22
Nr art. 153510 R zł 3 990,–
zł 3 050,–



Niemiecka jakość



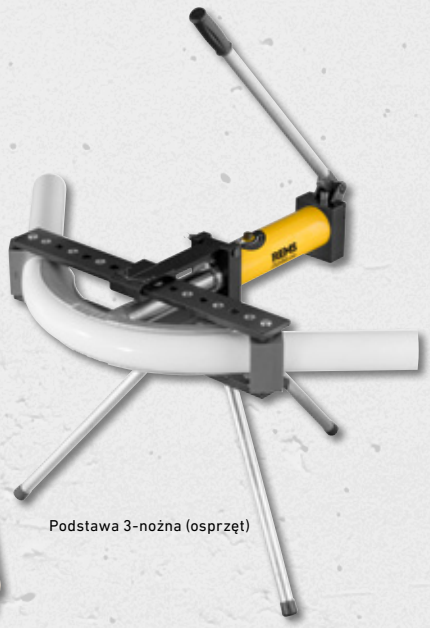

Podstawa 3-nożna (osprzęt)

REMS Python – Oszczędność drogich złączek. Niezwykle łatwe gięcie do Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Olejowo-hydrauliczna giętarka do rur do dokładnego gięcia rur do 90°. Rury stalowe EN 10225 Ø ⅜–2", rury wielowarstwowe Ø 32–75 mm. Napęd ze wspornikami rolek ślizgowych, górny wspornik rolki ślizgowej z przesuwaną w bok płytą rolki ślizgowej, 2 rolki ślizgowe, segmenty gnące St lub V. W stabilnej skrzynce transportowej.

Rury stalowe

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Nr art. 590020 R zł 8 750,–
zł 6 590,–

Rury stalowe

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Nr art. 590021 R zł 9 380,–
zł 7 200,–

Rury wielowarstwowe

Set V 40 + 50 + 63 mm
Nr art. 590022 R zł 8 900,–
zł 6 870,–

Podstawa 3-nożna
Nr art. 590150 R
zł 880,–

Segmenty gnące i ślizgi 75 mm
Nr art. 590063 R
zł 3 640,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Gięcie rur bez zagnieceń do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Gięcie zamiast drogich złączek!

REMS Curvo amortyzuje się już po niewielu gięciach.
Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.

Info



1000 W – tylko 8 kg
Niemiecka jakość

REMS Curvo 22 V – Mobilne, poręczne, lekkie.

Gięcie zamiast drogich złączek! REMS Curvo 22 V amortyzuje się już po niewielu gięciach. Bez imadła. Bez nastawień. Natychmiast gotowe do pracy. Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, wystarcza na 90 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora*.

Info



tylko 8,5 kg
Niemiecka jakość

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Elektryczna giętarka Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", miękkie rury miedziane w osłonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w osłonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–32 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Bolec unieruchamiający. Trzpień blokujący. Segmenty gnące i dociskowe*). W stabilnej skrzynce z blachy.

REMS Curvo	Nr art.	zł	Promocja zł
Set 15+18+22	580026 R220	9 210,00	**7 290,00**
Set 15+22+28	580040 R220	10 060,00	**8 220,00**
Set 15+18+22+28	580036 R220	10 680,00	**8 600,00**



*Temperatura otoczenia ok. 20°C.

REMS Curvo 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", miękkie rury miedziane w osłonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w osłonie, Ø12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–25 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, akumulator Li-Ion 22 V, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, szybkoładująca ładowarka FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Bolec unieruchamiający. Trzpień blokujący. Segmenty gnące i dociskowe*). W stabilnej skrzynce z blachy.

REMS Curvo 22 V	Nr art.	zł	Promocja zł
Set 15+18+22	580051 R220	13 050,00	**9 580,00**
Set\P 15+18+22 Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	580091 R22	10 430,00	**8 220,00**
Set 15+22+28	580059 R220	13 580,00	**10 150,00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	14 520,00	**10 500,00**
Set\P 15+18+22+28 Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	580092 R22	11 890,00	**9 390,00**

Mocowanie napędu 3B

regulowana wysokość, na trójnogu
Nr art. 586100 R zł 1 270,–

zł 715,–

*) REMS Curvo/Curvo 22 V Set są dostarczane z segmentami gnącymi i ślizgami o mniejszym promieniu, patrz katalog.



1000 W
Niemiecka jakość

REMS Curvo 50 – Gięcie dużych rur bez zagnieceń do Ø 50 mm, 90°.

Info

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektryczna giętarka Ø 10–50 mm, do 90°. Rury stalowe EN 10255 Ø ¼–1¼", nierdzewne rury stalowe EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, Ø 10–42 mm, cienkościenne rury miedziane Ø 10–35 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–42 mm, stali węglowej Ø 12–42 mm, stali węglowej w osłonie Ø 12–28 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–50 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym, impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50. Bolec unieruchamiający. W stabilnej skrzynce transportowej.
Nr art. 580110 R220 zł 17 990,–

zł 14 760,–



Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40


dla segmentów gnących i elementów dociskowych REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, patrz tabela.
Nr art. 582120 R

zł 1 580,–



REMS Herkules XL 12" – Super stabilna do rur 12".

Info

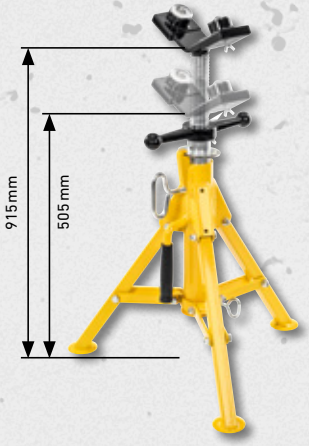

REMS Herkules XL 12"
Regulowana na wysokość, składana podpora do rur Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.
Obciążenie graniczne ≤ 450 kg. W kartonie.
Nr art. 120125 R zł 1 880,–

zł 1 400,–

REMS Aquila 3B

Przenośna stacja do obróbki rur. Pewne mocowanie rur do 6". W każdym miejscu.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Stacja do obróbki rur z łańcuchowym imadłem rurowym do mocowania rur, materiału pełnego Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Płyta robocza ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, uchwytami narzędziowymi, 3 giętarkami do gięcia rur Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", głowica mocująca. Składany 3-nożny statyw z półką. Udźwig ≤ 450 kg.
W kartonie.
Nr art. 120270 R zł 2 750,–

zł 2 160,–

REMS Aquila WB

Pewne mocowanie rur do 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Niemiecka jakość

REMS Aquila WB
Wysokiej jakości łańcuchowe imadło rurowe do mocowania rur, materiału pełnego, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛–6". Płyta podstawy ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, giętarką. Przeznaczona do stołu roboczego. W kartonie.
Nr art. 120250 R zł 1 620,–

zł 1 210,–



Płyta robocza 1100 × 700 × 26 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 28 kg
Udźwig ≤ 300 kg

Płyta robocza 800 × 600 × 22 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 23 kg
Udźwig ≤ 300 kg

REMS Jumbo E – Poręczny i lekki. Błyskawicznie rozkładany i składany.

Info



REMS Jumbo
Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705.
W kartonie.
Nr art. 120200 R zł 2 310,–

zł 1 750,–

REMS Jumbo E
Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705.
W kartonie.
Nr art. 120240 R zł 1 500,–

zł 1 140,–









Niemiecka jakość

REMS Central – kompaktowa gwintownica uniwersalna.

Info

Sprawdzona, wytrzymała, kompaktowa gwintownica ręczna o doskonałych właściwościach skrawających.

- Niezwykle smukła głowica grzechotki do trudno dostępnych miejsc.
- Dzielone ramię rurowe z krótkim skokiem grzechotki.
- Łatwa wymiana szybkowymiennych głowic gwintujących.
- Unikalna blokada zapewniająca pewne osadzenie głowic gwintujących.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼
Gwintownica ręczna z blokowanymi szybkowymiennymi głowicami gwinciarskimi. Do gwintów rurowych ⅜ – 2". Dźwignia z grzechotką ⅜ – 1¼". Szybkowymienne głowice R 1/2+3/4+1+1 1/4" z nożami gwintującymi do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych. W solidnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 479025 R zł 2 190,–

zł 1 420,–


REMS eva – Ręczna gwintownica dla instalatora.

Info

Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwintowanie dzięki precyzyjnej obróbce głowicy, noży gwintujacych i pokrywy. Zwarta konstrukcja. Dźwignia z zapadką ze stali, grubo powleczona tworzywem.



Niemiecka jakość

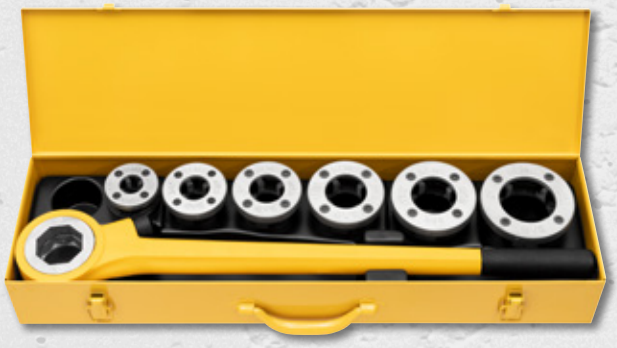

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼
Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami gwinciarskimi. Do gwintów rurowych ⅛ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. 1 dźwignia z grzechotką dla całego zakresu nacinania. Szybkowymienne głowice R ½-¾-1-1¼ z nożami gwintującymi do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 520015 zł 2 550,–

zł 1 650,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2
Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami R ½-¾-1-1¼-1½-2. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 520017 zł 3 540,–

zł 2 570,–

REMS Szybkowymienne głowice S

Info

Do gwintowania rur w trudno dostępnych miejscach, n. p. zagłębienia w murze, rury swobodnie ułożone, szyby instalacyjne. Dodatkowe, precyzyjne prowadzenie rury od strony pokrywy w celu jej doskonałego centrowania i łatwego nacinania.







Niemiecka jakość

REMS Głowice S Set R ⅜+½+¾"
Szybkowymienne głowice S, przedłużenie 300 mm. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 520025 R zł 2 900,–

zł 2 265,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektryczna gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami.



REMS Amigo
1200 W – tylko 3,5 kg

Info

Niemiecka jakość



REMS Amigo 2
1700 W – tylko 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – tylko 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Wyszczególnienie	REMS eva szybkowymienne głowice	Nr art.	zł	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Wartość zł 11 740,–	Promocja zł
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Do gwintów rurowych ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W skrzynce systemowej XL-Boxx.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ prawych.	530040 R220	5 690,00		**4 225,00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Do gwintów rurowych ⅛ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 prawych.	540020 R220	9 000,00		**6 280,00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Do gwintów rurowych ⅛ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 prawych.	540020 R220	9 000,00	540X01 R220 	**8 170,00**
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Do gwintów rurowych ⅛ – 1", 16 – 32 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie do gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M.	530015 R220	9 770,00		**6 990,00**
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Do gwintów rurowych ⅛ – 1", 16 – 32 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Prawych i lewych. Jak nr art. 530015, Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie do gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M.	530017 R22	7 590,00		**5 390,00**



Info

Niemiecka jakość



Info

DW-0201DP0693

W1.303

7808-649

REMS Spezial – Wysoko uszlachetniony środek do gwintowania

na bazie olejów mineralnych, wymywalny przez wodę.

REMS Spezial kanister 5 l
Nr art. 140100 R zł 388,– zł 298,–

REMS Spezial spray 600 ml
Nr art. 140105 R zł 122,– zł 93,–

REMS Sanitol – środek do gwintowania nie zawierający oleju mineralnego.

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera oleju mineralnego, nie zawiera etanolu. W celu sprawdzenia wypłukania barwiony na czerwono. Doskonała ochrona przed korozją.

REMS Sanitol kanister 5 l
Nr art. 140110 R zł 900,– zł 668,–

REMS Sanitol spray 600 ml
Nr art. 140115 R zł 175,– zł 119,–

Niemiecka jakość



Info

REMS Tornado – Klasa dla siebie.

Automatyczny uchwyt zaciskowy
Uniwersalna automatyczna głowica.
Automatyczne chłodzenie i smarowanie.

REMS Tornado 2000

Maszyna do gwintów rurowych ($^{1}/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, gwintów sworzniowych (6) 10–60 mm, ¼–2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, 2 automatyczne uchwyty zaciskowe, automatyczne chłodzenie i smarowanie. Z zestawem narzędzi składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samootwierającej się głowicy gwinciarskiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatyką długości gwintów dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ i R 1–2 prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Regulowana podpora materiału. Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Wykonanie przenośne na 3 nogach rurowych, z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. W kartonie.
Nr art. 340200 R220 zł 24 170,–

zł 16 260,–

REMS Magnum – Wytrzymała, kompaktowa wysokowydajna maszyna do nacinania gwintów, obcinania, gratowania, gwintowania króćców i rowkowania.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Podstawa jezdna składana (osprzęt)

Info
REMS Magnum 3000 L-T



Podstawa jezdna z półką (osprzęt)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Podstawa jezdna z półką (osprzęt)

Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Magnum 2000 L-T Maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". W kartonie.	340226 R220	24 450,00	**16 760,00**
REMS Magnum 3000 L-T Maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) ½–3", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, ½–2". W kartonie.	380309 R220	35 970,00	**24 060,00**
REMS Magnum 4000 L-T Maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) ½–4", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, ½–2". W kartonie.	380444 R220	40 290,00	**33 150,00**
Podstawa	344105 R	1 510,00	
Podstawa jezdna	344100 R	2 560,00	
Podstawa jezdna składana	344150 R	3 660,00	

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS Urządzenie do wyoblania – Zwarte – uniwersalne. Posuw rolki dociskowej siłownikiem hydraulicznym.

Info




Niemiecka jakość

REMS Urządzenie do wyoblania

Urządzenie do wyoblania rur do systemów połączeń przy pomocy obejm DN 25 – 300, 1 – 12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczenia głębokości wyoblania. 1 para rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) 2 – 6", sześciokątny klucz kołkowy. Do REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum lub gwintownic innych producentów. W kartonie.
Nr art. 347000 R zł 11 670,–


zł **9 720,–**







Z urządzeniem do szybkiej wymiany



Urządzenie do szybkiej wymiany

Urządzenie do szybkiej wymiany do napędu urządzenia do wyoblania rur maszynami do gwintowania REMS Magnum bez demontażu zestawu narzędzi i węża z tworzywa sztucznego, jako wyposażenie dodatkowe. Błyskawiczne przełączanie między nacinaniem gwintów a wyoblaniem rur zapewnia elastyczną i wydajną pracę.
Nr art. 347115 R zł **1 300,–**



Info

Niemiecka jakość

REMS Collum – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12".

REMS Collum

Urządzenie do wyoblania rur do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur przy pomocy obejm DN 25 – 300, 1 – 12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) 2 – 6", sześciokątny klucz kołkowy. 3 jednostki napędowe do wyboru, z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem uniwersalnym i impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.

REMS Collum

Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 29 min^{-1}.
Nr art. 347006 R220 zł 14 340,–

zł **12 470,–**

REMS Collum 2

Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Nr art. 347008 R220 zł 15 900,–

zł **13 870,–**

REMS Collum 2 Compact

Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 26 min^{-1}
Nr art. 347009 R220 zł 15 900,–

zł **13 870,–**

Podstawa jezdna i wsparcie materiałowe patrz poniżej.



Info

Niemiecka jakość

REMS Collum 22 V – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12". Mobilna, szybka, ekonomiczna.

Akumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, wystarcza na ok. 23 rowków DN 100/4" na jednym ładowaniu.

REMS Collum 22 V

Akumulatorowa rowkarka rolkowa do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur DN 25 – 300, 1 – 12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) 2 – 6", sześciokątny klucz kołkowy. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 22 V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obroty prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, ładowarka szybkoładująca FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.
Nr art. 347005 R220 zł 19 400,–

zł **17 000,–**

Podstawa

Nr art. 849315 R zł **1 130,–**

Podstawa jezdna

Nr art. 849310 R zł **1 830,–**

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Nr art. 120120 R zł **1 740,–**

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 870,–

zł **2 270,–**

Zestaw osprzętu 4

złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 570,–

zł **2 710,–**



Info

REMS Picus S1 – Korzystna cenowo alternatywa

Teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2

Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 200 mm. Kolumna stojaka z odpornego na zginanie i skręcanie kształtownika ze stali precyzyjnej o przekroju 4-kątnym Ø 50 mm, utwardzonego zgniotowo, z niezwykle wąską tolerancją w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa do wierceń rdzeniowych w betonie, żelbecie do ≤ Ø 102 (132) mm, murze i innych materiałach do ≤ Ø 162 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Włącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 580 min^{-1}. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody i przyłączem węża ½". Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ UDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 180010 R220 zł 8 460,–

zł 5700,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Jak nr art. 180010, jednak ze stojakiem do wiertnicy REMS Simplex 2 włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.
Nr art. 180032 R220 zł 13 760,–

zł 9060,–



Info

Jeden system – cztery zastosowania!

Idealna dla instalatora. Teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Titan – dla najwyższych wymagań. Do wiercenia rdzeniowego do Ø 250 mm.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.

REMS Picus SR Set Titan

Elektryczna wiertnica diamentowa z regulacją prędkości. Do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie do ≤ Ø 162 (200) mm, murze i innych materiałach do ≤ Ø 250 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługową 2 stopniową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów 250 min^{-1} do 500 min^{-1} (1. bieg) lub 600 min^{-1} do 1200 min^{-1} (2. bieg), zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: łagodny rozruch, ogranicznik obrotów na biegu jałowym, zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zablokowaniu. Włącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Urządzenie doprowadzające wodę z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączka z przerywaczem dopływu wody i mocowaniem węża ½". Uchwyt pomocniczy. Zestaw elementów dystansowych. Klucz płaski SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.
Nr art. 183022 R220 zł 15 950,–

zł 12 100,–

Niemiecka jakość



Info

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Jak nr art. 183022, jednak z uniwersalnymi koronkami rdzeniowymi diamentowymi UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Nr art. 183023 R220 zł 18 420,–

zł 13 370,–



REMS Picus S2/3,5 – Do wierceń rdzeniowych w żelbecie i innych materiałach, do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektryczna diamentowa wiertnica rdzeniowa do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie, murach wszelkiego rodzaju, kamieniu naturalnym, asfalcie, jastrychu wszelkiego rodzaju, Ø 40–300 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, ze stojakiem. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, bezobsługowa 2 stopniowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Przełącznik dźwigienkowy. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody, mocowanie węża ½". Pierścień ułatwiający demontaż koronek. Klucz płaski SW 32. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych. W opakowaniu kartonowym.
Nr art. 180030 R220 zł 24 500,–

zł 20 150,–

 Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS / Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS typu LS (spawane laserowo)

Dla REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 i wiertnic innych producentów

Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności.

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS

Lutowane indukcyjnie! Regenerowalne!



Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	739,00	497,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	691,00	465,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	734,00	494,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	798,00	537,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	904,00	609,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	982,00	661,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	1 110,00	746,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	1 140,00	765,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	1 210,00	808,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	1 360,00	913,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	1 410,00	949,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	1 470,00	988,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	1 750,00	1 180,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	1 850,00	1 250,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	2 050,00	1 380,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	2 170,00	1 460,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	2 640,00	1 780,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	2 710,00	1 820,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	3 540,00	2 380,00

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS typu LS (spawane laserowo)

Spawane laserowo! Odporne na wysoką temperaturę!



Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	812,00	546,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	759,00	510,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	807,00	543,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	875,00	589,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	997,00	671,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	1 080,00	726,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	1 220,00	821,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	1 250,00	841,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	1 330,00	890,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	1 500,00	1 010,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	1 560,00	1 050,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	1 620,00	1 090,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	1 920,00	1 300,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	2 040,00	1 370,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	2 460,00	1 660,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	2 600,00	1 750,00

Zestaw startowy w niskiej cenie. Idealny dla instalatora.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181101 R zł 3 250,–

zł 2030,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181111 R zł 3 570,–

zł 2230,–

REMS Pull 2 – Do odsysania na sucho i mokro.

Niezmiennie wysoka skuteczność odsysania dzięki ciągłemu automatycznemu czyszczeniu filtra. Posiada certyfikat w zakresie zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69[1)].

Info





Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Pull 2 L Set W kartonie.	185600 R220	4 100,00	3 270,00
REMS Pull 2 L Set W W kartonie.	185603 R220	6 140,00	5 140,00

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Pull 2 M Set W kartonie.	185601 R220	5 500,00	4 600,00
REMS Pull 2 M Set D W kartonie.	185604 R220	6 400,00	5 190,00

[1)] Przestrzegać krajowych przepisów w zakresie przechwytywania i usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.





REMS Picus DP – Wiercenie rdzeniowe bez wody z techniką mikroimpulsową. Czysto, łatwo, szybko, np. 200 mm w żelbecie Ø 62 mm tylko 5 min.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull 2 M (patrz strona 35) idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa z techniką mikroimpulsową do wierceń rdzeniowych bez wody w betonie, żelbecie ≤ Ø 162 (202) mm, murze i innych materiałach ≤ Ø 202 mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Włącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeciona pod obciążeniem 880 min^{-1}. Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ TDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kotkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 180016 R220 zł 13 320,–

zł 8 500,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2 w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.
Nr art. 180033 R220 zł 18 620,–

zł 12 150,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Titan w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.
Nr art. 180035 R220 zł 21 340,–

zł 13 743,–





Info



REMS Detect B – Do dokładnego określania środkowych punktów wlotu i wylotu otworów przelotowych.

Profesjonalny, elektroniczny lokalizator środka otworu, składający się z nadajnika i odbiornika, do dokładnego określania środkowych punktów wlotu i wylotu otworów przelotowych i automatycznego wskazania grubości materiału ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Profesjonalny, elektroniczny lokalizator środka otworu, składający się z nadajnika i odbiornika. Z akustyczną i optyczną nawigacją za pomocą czerwonych/zielonych diod LED i wyświetlacza w technologii LED, wskaźnik stanu naładowania z diodą LED, 6 baterii 1,5 V, AAA, LR3, punkty samoprzylepne wielokrotnego użytku, w wytrzymałej walizce.

	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Detect B Set	182100 R5	3 300,00	**2 500,00**



Info

REMS Picus DWP – Z techniką mikroimpulsową. Idealna do wiercenia ręcznego w szczególnie twardych materiałach. Do wiercenia na sucho lub mokro.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull 2 M (patrz strona 35) idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa z techniką mikroimpulsową do wiercenia na sucho i mokro w betonie, żelbecie ≤ Ø 162 (202) mm, murze i innych materiałach ≤ Ø 202 mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Podłączenie do odkurzacza, podłączenie do urządzenia doprowadzającego wodę, wymienne. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Włącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeciona pod obciążeniem 880 min^{-1}. Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ TDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 180017 R220 zł 15 270,–

zł 9 800,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2 w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.
Nr art. 180037 R220 zł 20 560,–

zł 13 455,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Titan w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.
Nr art. 180038 R220 zł 23 280,–

zł 15 055,–

Diamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho REMS LS (spawane laserowo)

Przeznaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych diamentowych z techniką mikroimpulsową. Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia 320 mm. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Segmenty diamentowe z proszkiem diamentowym zatopionym w spoiwie, zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie segmentów z powodu przegrzania. Napęd przez maszynę napędową REMS Picus DP, REMS Picus DWP i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym.

Nadają się również do wiercenia na mokro.

**Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!**



–33 %

Info



Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	890,00	599,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	832,00	559,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	885,00	595,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	963,00	648,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	1 100,00	736,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	1 190,00	798,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	1 340,00	896,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	1 370,00	919,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	1 440,00	968,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	1 660,00	1 120,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	1 720,00	1 160,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	1 760,00	1 190,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	1 890,00	1 270,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	2 100,00	1 420,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	2 230,00	1 500,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	2 460,00	1 660,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	2 610,00	1 750,00

[1] Przestrzegać krajowych przepisów w zakresie przechwytywania i usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.





Info



L-BOXX H

Niemiecka jakość

REMS Krokodil – Wycinanie bruzd zamiast dłutowania.

Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdowania i cięcia zapewniająca kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy, równomierny posuw.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka z regulacją prędkości. Do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość bruzdy ≤ 61 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1, 2 lub 3 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, ≤ Ø 180 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podłączeniowy 5,7 m. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w dopływie prądu. Bezpieczny włącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 3300 min^{-1}. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull 2 M). Klucz nasadowy SW 13. W skrzynce systemowej L-Boxx H.

Nr art. 185012 R220 zł 6 420,–



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 974,–*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm

Nr art. 185X07 R220 zł 5 520,–

REMS Drzwiczki chroniące przed kurzem U





REMS Drzwiczki chroniące przed kurzem U 1200 × 2200 mm

Wykonany z wytrzymałej, pyłoszczelnej folii PE 100 µ, nadającej się do recyklingu, z dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym umożliwiającym elastyczny wybór punktu otwierania/zamykania. Podwójny odwracalny suwak z długimi uchwytami do łatwej obsługi od wewnątrz i z zewnątrz. Możliwość dostosowania, łatwe mocowanie za pomocą odpowiedniej taśmy samoprzylepnej. Wielokrotnego użytku. W zgrzewanej torbie.

Nr art. 132309 R zł 120,–

zł 99,–

REMS Drzwiczki chroniące przed kurzem S





REMS Drzwiczki chroniące przed kurzem S 1200 × 2200 mm

Wykonany z bardzo wytrzymałej, pyłoszczelnej folii PE 150 µ, nadającej się do recyklingu, z dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym umożliwiającym elastyczny wybór punktu otwierania/zamykania, może być dzielony na dole w celu zapewnienia dostępu bez barier. Podwójny odwracalny suwak z długimi uchwytami do łatwej obsługi od wewnątrz i z zewnątrz. Możliwość dostosowania, łatwe mocowanie za pomocą odpowiedniej taśmy samoprzylepnej. Wielokrotnego użytku. W zgrzewanej torbie.

Nr art. 132310 R zł 130,–

zł 109,–

System akumulatorowy do wszystkich elektronarzędzi akumulatorowych 22 V!

Wydajne akumulatory Li-Ion 22 V o pojemności 2,5, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy. 50 % więcej energii. Wydajne i lekkie.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 akumulatory Li-Ion 22 V, Urządzenie szybkoładujące FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Nr art.	zł	Promocja zł
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	2 940,00	1 680,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	3 420,00	1 870,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	3 910,00	2 290,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	4 880,00	2 760,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 akumulatory Li-Ion 22 V, Urządzenie szybkoładujące SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Zapewnia krótsze czasy ładowania.

	Nr art.	zł	Promocja zł
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	5 060,00	3 080,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	6 030,00	3 690,00

*Akumulator Li-Ion 22 V w porównaniu do akumulatora Li-Ion 14,4 V.

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN i REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Prawdziwe jednoręczne prasy promieniowe! Uniwersalna do Ø 40 mm. Super lekka. Super mała. Super poręczna. Super szybka. Obracana o 360°.

Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 390 zaciśnięć Viega Profi press DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*.



5 LAT GWARANCJI[E)]



- Akumulatorowa prasa promieniowa A2-22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini A2-22 kN/pierścieniami zaciskowymi REMS/Wkładki zaciskowe.
- Obrotowe mocowanie cęgów A2 z automatycznym ryglowaniem.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Napęd 22 V, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	578005 R22	7 210,00	**4 490,00**
Basic-Pack Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	9 120,00	**5 560,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Nr art. 578014 R220)
i 3 REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN.



	Nr art.	zł	Promocja zł
Set M 15+18+22	578030 R220	11 330,00	**6 960,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	11 330,00	**6 960,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	11 790,00	**6 960,00**
Set U 16+20+25	578085 R220	11 620,00	**6 960,00**

Dostępnych jest wiele innych zestawów REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Napęd 22 V, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	578007 R22	7 210,00	**4 490,00**
Basic-Pack Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	9 120,00	**5 560,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Nr art. 578016 R220)
i 3 REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN.



	Nr art.	zł	Promocja zł
Set M 15+18+22	578038 R220	11 330,00	**6 960,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	11 330,00	**6 960,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	11 790,00	**6 960,00**
Set U 16+20+25	578904 R220	11 620,00	**6 960,00**

Dostępnych jest wiele innych zestawów REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

*Temperatura otoczenia ok. 20°C.
[E)]Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.





Niemiecka jakość

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Tylko 2,4 kg! Uniwersalna do Ø 40 mm. Obracana o 360°.

Info



5 LAT GWARANCJI[5]

- Akumulatorowa prasa promieniowa A2-22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini A2-22 kN/pierścieniami zaciskowymi REMS/Wkładki zaciskowe.
- Obrotowe mocowanie cęgów A2 z automatycznym ryglowaniem.
- Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 14,4 V, 380 W. Bezpieczny włącznik impulsowy.
- Lampka robocza LED.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Napęd 14,4 V, Akumulator Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Urządzenie szybkoładujące 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Basic-Pack	578013 R220	7 930,00	**4 630,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Nr art. 578013 R220) i
3 REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN.



	Nr art.	zł	Promocja zł
Set M 15+18+22	578043 R220	10 140,00	**6 030,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	10 140,00	**6 030,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	10 600,00	**6 030,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	10 430,00	**6 030,00**

Dostępnych jest wiele innych zestawów REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN.



Dwa przyłącza do ręcznych pras promieniowych REMS Eco-Press i pras promieniowych REMS A1-32 kN.

Info

Niemiecka jakość

REMS Eco-Press – Uniwersalne do Ø 40 mm. Błyskawicze, pewne zaciskanie.







REMS Eco-Press Urządzenie napędowe

Ręczna prasa promieniowa z ryglowanym zderzakiem końcowym do wykonywania połączeń zaciskowych rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Do napędu cęgi zaciskowe A1-32 kN/pierścienie zaciskowe REMS. Z dzielonym ramieniem rurowym. W opakowaniu kartonowo-foliowym.
Nr art. 574000 R zł 1 180,–

zł 899,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.



REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Uniwersalna do Ø 110 mm.

Info

Również do Geberit Mapress ze stali węglowej, stali nierdzewnej, miedzi w instalacjach wody pitnej i grzewczych do Ø 108 mm.

- Zaciskanie Ø 6 – 108 mm za jednym razem.
- Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.


5 LAT GWARANCJI[E]

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa A1/A1XL-32kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Do napędu cęgów A1-32 kN/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów A1XL z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd ze sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W skrzynce systemowej XL-Boxx.
Nr art. 579012 R220 zł 12 340,–

zł 10 420,–

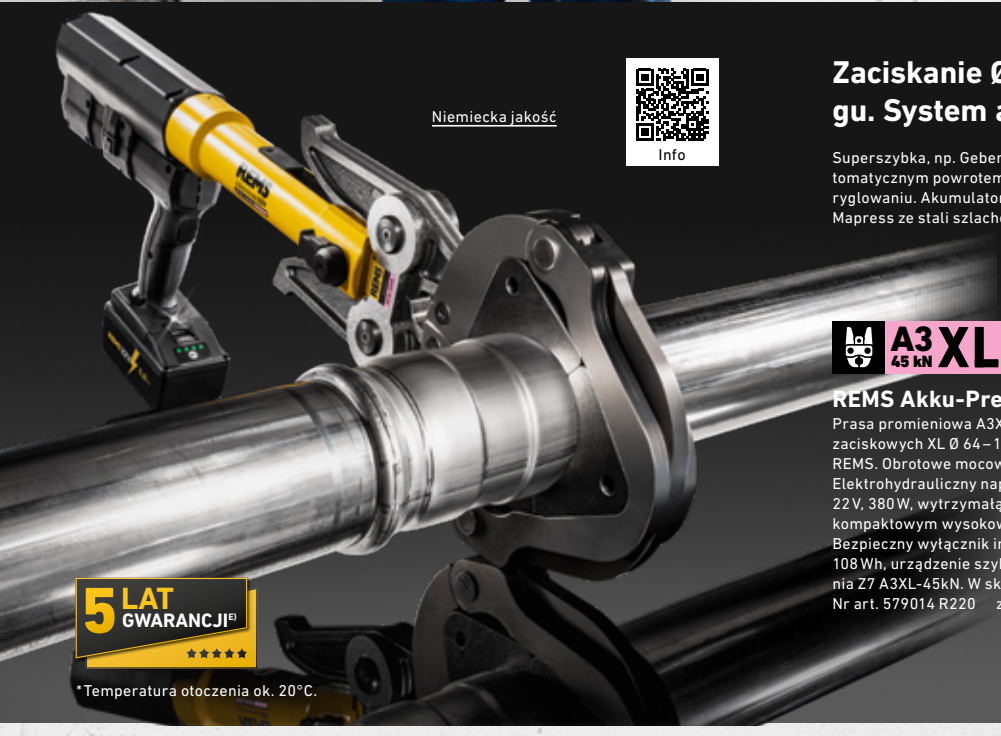

Niemiecka jakość

Info

Zaciskanie Ø 64 – 108 mm w jednym przebiegu. System antywibracyjny.

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s. Z automatycznym powrotem. Pewne mocowanie cęgów pośrednich dzięki automatycznemu ryglowaniu. Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh wystarcza na ok. 150 zaciśnięć Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora*.

5 LAT GWARANCJI[E]

*Temperatura otoczenia ok. 20°C.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Prasa promieniowa A3XL-45kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Do napędu cęgów pierścieni zaciskowych XL REMS. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych A3XL z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 22 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, urządzenie szybkoładujące FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Cęga pośrednia Z7 A3XL-45kN. W skrzynce systemowej XL-Boxx.
Nr art. 579014 R220 zł 16 190,–

zł 13 870,–

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

Info

Niemiecka jakość



tylko 4,7 kg

5 LAT GWARANCJI[E]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa A1-32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Do napędu cęgów A1-32 kN/pierścieni zaciskowych firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe zamocowanie cęgów zaciskowych A1 z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 577013 R220 zł 7 700,–

zł 6 050,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Uniwersalna do Ø 110 mm. Błyskawiczne, niezawodne zaciskanie.

Info

Niemiecka jakość



tylko 4,7 kg

5 LAT GWARANCJI[E]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektryczna prasa promieniowa A1-32 kN do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Do napędu cęgów A1-32 kN/pierścieni zaciskowych REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów A1 z automatycznym ryglowaniem. Elektromechaniczny napęd ze sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z bezobsługową przekładnią oraz pośligowym sprzęgłem bezpieczeństwa, system posuwu – z wrzecionem z gwintem trapezowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Bezpieczny włącznik impulsowy. W skrzynce systemowej XL-Boxx.
Nr art. 572113 R220 zł 5 300,–

zł 3 800,–

[E] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

Wymuszony powrót. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 200 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.

Info



- Prasa promieniowa A1-32kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Do napędu cęgów zaciskowych A1-32kN/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów.
- Kompaktowa, z cęgą zaciskową V 15 o długości zaledwie 35,5 cm.
- Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 22 V, 380 W. Bezpieczny włącznik impulsowy.
- Lampka robocza LED.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

tylko 3,3 kg

Niemiecka jakość

5 LAT GWARANCJI[E]


REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Napęd 22 V, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	576019 R22	7 260,00	**4 530,00**
Basic-Pack Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	9 170,00	**5 700,00**

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

Wymuszony powrót. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 200 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.







Kontrola siły zacisku prasy i wskazanie wyniku
Elektroniczny czujnik ciśnienia do monitorowania siły nacisku. Ocena siły nacisku po zakończeniu procesu zaciskania. Wyświetlacz wyników z 2-kolorową białą/czerwoną diodą LED

Info



- Prasa promieniowa A1-32 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Do napędu cęgów zaciskowych A1-32 kN/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów.
- Kompaktowa, z cęgą zaciskową V 15 o długości zaledwie 35,5 cm.
- Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 22 V, 380 W. Bezpieczny włącznik impulsowy.
- Urządzenie szybkoładujące o mocy 120 W zapewnia superszybkie ładowanie.
- Lampka robocza LED.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

tylko 3,3 kg

Niemiecka jakość

5 LAT GWARANCJI[E]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Napęd 22 V, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	576002 R22	8 660,00	**5 330,00**
Basic-Pack Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	10 620,00	**6 500,00**

*Temperatura otoczenia ok. 20°C.

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Uniwersalna do Ø 110 mm. Z funkcją Connected w standardzie Wi-Fi i wyświetlaczem OLED.

Funkcja wyboru trybu pracy ACC. Kontrola siły zacisku prasy i wskazaniem wyniku. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Położenie zamknięcia sworznia cęgów kontrolowane elektrycznie. Błyskawiczne, pewne zaciskanie. Nagrania głosowe z rozpoznawaniem mowy. Tworzenie protokołów z tekstami i zdjęciami. Geolokalizacja miejsc zaciskania. Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh wystarcza na ok. 210 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jednym ładowaniu akumulatora*.




Kontrola siły zacisku prasy ...
Siła zacisku jest stale monitorowana podczas procesu prasowania.



... i wskazanie wyniku
Jeśli siła zacisku była zgodna ze specyfikacją, na wyświetlaczu OLED pojawia się „uśmiechnięta buźka".



Protokoły z własnym logo firmy
Wszystkie dane pomiarowe/prasy są rejestrowane. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych za pośrednictwem portalu serwisowego REMS z tekstami i obrazami.



Geolokalizacja
Automatyczne określanie lokalizacji prasy i wizualizacja na mapie.

Nagrania głosowe z przetwarzaniem na tekst
Dla każdego zaciśnięcia można wykonać nagranie głosowe. Za pomocą funkcji „Speech-to-Text" (rozpoznawanie mowy) nagranie głosowe można przekształcić w tekst do edycji.

Blokowanie użytkowania, ochrona przed kradzieżą

Info

5 LAT GWARANCJI[E]



- Akumulatorowa prasa promieniowa A1-32 kN z wybieranym trybem pracy ACC, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Do napędu cęgów zaciskowych A1-32 kN/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów.
- Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych A1.
- Położenie zamknięcia sworznia cęgów kontrolowane elektrycznie.
- Kompaktowa, z cęgą zaciskową V 15 o długości zaledwie 36,3 cm.
- Elektrohydrauliczny napęd z bezszczotkowym i bezobsługowym silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 22 V, 400 W, Bezpieczny włącznik impulsowy.
- Lampki robocze LED.

tylko 3,3 kg
Niemiecka jakość

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Napęd 22 V, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
Basic-Pack\P Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.	576005 R22	11 050,00	**6 730,00**
Basic-Pack Akumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Urządzenie szybkoładujące FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	13 050,00	**7 900,00**

*Temperatura otoczenia ok. 20 °C. Wi-Fi wyłączone. Lampki robocze LED wyłączone.
[E] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

REMS PressFinder – cyfrowa. Aktualna. Błyskawiczna.

Innowacyjna internetowa wyszukiwarka umożliwiająca szybki i łatwy dobór odpowiedniego narzędzia zaciskowego do danego systemu złączek zaciskowych. Dostępnych jest ponad 600 narzędzi zaciskowych REMS i około 500 systemów złączek zaciskowych, patrz www.rems.de.

REMS PressFinder



Niemiecka jakość

Cęgi zaciskowe firmy REMS – Milion razy sprawdzone. Do wszystkich powszechnych systemów montażu zaciskowego.

REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN

- Pasują do wszystkich pras promieniowych REMS A2-22 kN z uchwytem narzędziowym A2 dla siły nacisku 22 kN.

REMS Presszangen A1-32 kN

- Pasują do wszystkich pras promieniowych A1-32 kN z uchwytem narzędziowym A1 dla siły nacisku 32 kN i odpowiednich pras promieniowych innych producentów o nacisku 32 kN.



Dwa przyłącza do ręcznych pras promieniowych REMS Eco-Press i pras promieniowych REMS A1-32 kN.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS Cęgi zaciskowe A1-32 kN/ REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN M, V do 35 mm

zł 545,–

REMS Cęgi zaciskowe A1-32 kN/ REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX do 32 mm

zł 673,–

A2 22 kN L-BOXX





Info

Zestaw cęgów zaciskowych REMS Mini A2-22 kN

REMS Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
M 15+18+22+28+35	578055 R	4 460,00	3 000,00
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	4 460,00	3 000,00
TH 16+20+26	578069 R	3 400,00	2 200,00
Do przewodów rurowych chłodziwa do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	4 260,00	2 850,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	7 780,00	5 200,00

Dostępnych jest wiele innych zestaw cęgów zaciskowych REMS Mini A2-22 kN + Cęgi zaciskowe Mini A2-22 kN.

A1 32 kN L-BOXX





Info

Zestaw cęgów zaciskowych REMS A1-32 kN

REMS Cęgi zaciskowe A1-32 kN, W skrzynce systemowej L-Boxx.

	Nr art.	zł	Promocja zł
M 15+18+22+28+35	571161 R	4 610,00	3 000,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	4 610,00	3 000,00
TH 16+20+26	571169 R	3 540,00	2 200,00
Do przewodów rurowych chłodziwa do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	4 440,00	2 850,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	8 150,00	5 200,00

Dostępnych jest wiele innych zestaw cęgów zaciskowych REMS A1-32 kN + Cęgi zaciskowe A1-32 kN.

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.




Kodowanie kolorami


Kodowanie kolorami



Info

Info

Niemiecka jakość


Cęgi zaciskowe REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40


Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40


Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN / Cęgi zaciskowe REMS Mini A2-22 kN GFF do Geberit FlowFit

- Cęgi zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej.
- Kontury zaciskowe są specyficzne dla systemu i dopasowany do systemów połączeń zaciskowych Geberit FlowFit w celu uzyskania idealnie zgodnego z systemem, niezawodnego zaprasowywania.
- Kodowanie kolorami umożliwiające łatwy i szybki wybór odpowiednich cęgów zaciskowych do odpowiedniej złączki zaciskowej.

A2 22 kN

Cęgi zaciskowe REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Wpuszczone w cęgi zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć (patent EP 2 347 862).
- Pasują do wszystkich pras promieniowych REMS A2-22 kN z uchwytem narzędziowym A2 dla siły nacisku 22 kN. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

Do Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm i 40 mm.
Nr art. 578670 R

zł **1 700,–**

A1 32 kN

Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* i GFFo 50 – 75

- Pasują do wszystkich pras promieniowych A1-32 kN z uchwytem narzędziowym A1 dla siły nacisku 32 kN. Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* wyposażono dodatkowo w złącze umożliwiające mocowanie ręcznego napędu prasy promieniowej REMS Eco-Press. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Do Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm i 40 mm.
Nr art. 571480 R

zł **1 700,–**

Cęgi zaciskowe REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Do Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Nr art. 571485 R

zł **2 670,–**



Info

Niemiecka jakość

Pierścienie zaciskowe REMS do dużych rozmiarów do Ø 54 mm. Osadzenie. Zaciśnięcie. Gotowe.



A1 32 kN

Pierścień zaciskowy REMS (PR-3S) z 3 segmentami dociskowymi, 2 prowadzone obrotowo, do wymagającego zaciskania przy dużych gabarytach. Optymalne zaciskanie przez promieniowo sterowany ruch segmentów zaciskowych.


REMS Pierścień zaciskowy M 42 (PR-3S)	Nr art. 572706 R	zł 3 390,–
REMS Pierścień zaciskowy M 54 (PR-3S)	Nr art. 572708 R	zł 3 390,–
Cęga pośrednia Z2 A1-32 kN do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Nr art. 572795 R	zł 754,–
Walizka systemowa L-Boxx z wkładką	Nr art. 572873 R	zł 725,–
Zestaw pierścieni zaciskowych – komplet	**Nr art. 572062 R**	**zł 8 250,–**

zł **6 920,–**



Pierścienie zaciskowe REMS (PR-2B S) – Płynne ustawienie kąta - rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.

np. przepustów w murze, odsłoniętych rur, studzienek





Info

Niemiecka jakość

Kształt zacisku	Rodzaj konstrukcji	Nr art.	zł
M 12	PR-2B S	574736 R	638,00
M 15	PR-2B S	574738 R	638,00
M 18	PR-2B S	574740 R	638,00
M 22	PR-2B S	574742 R	638,00
M 28	PR-2B S	574744 R	638,00
M 35	PR-2B S	574746 R	638,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	733,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	733,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	794,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	794,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R	769,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	769,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R	769,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R	769,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R	769,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	769,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R	769,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R	769,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	769,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R	769,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	769,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	769,00
TH 28	PR-2B S	574796 R	769,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	769,00

Kształt zacisku	Rodzaj konstrukcji	Nr art.	zł
U 14*	PR-2B S	574858 R	721,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	721,00
U 18*	PR-2B S	574870 R	721,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	721,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	721,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	842,00
U 32	PR-2B S	574868 R	842,00
V 12	PR-2B S	574748 R	638,00
V 14	PR-2B S	574750 R	638,00
V 15	PR-2B S	574752 R	638,00
V 16	PR-2B S	574754 R	638,00
V 18	PR-2B S	574756 R	638,00
V 22	PR-2B S	574758 R	638,00
V 28	PR-2B S	574760 R	638,00
V 35	PR-2B S	574762 R	638,00
Do przewodów rurowych chłodziwa do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	762,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	762,00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	762,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	762,00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	762,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	762,00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	762,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	762,00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	762,00



A2 22 kN

REMS Cęgi pośrednie Mini Z8 A2-22 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-2B S). Pasują do wszystkich pras promieniowych REMS A2-22 kN.
Nr art. 574700 R

zł **744,–**



A1 32 kN

REMS Cęgi pośrednie Z8 A1-32 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-2B S). Pasują do wszystkich pras promieniowych A1-32 kN i odpowiednich pras promieniowych innych producentów o nacisku 32 kN.
Nr art. 574702 R

zł **744,–**



REMS Pierścienie zaciskowe Zestaw (PR--2B S) Mini Z8 A2-22 kN

REMS Pierścienie zaciskowe (PR-2B S), REMS Cęgi pośrednie Mini Z8 A2-22 kN, W stabilnej skrzynce z blachy.



REMS Pierścienie zaciskowe Zestaw (PR-2B S) Z8 A1-32 kN

REMS Pierścienie zaciskowe (PR-2B S), REMS Cęgi pośrednie Z8 A1-32 kN, W stabilnej skrzynce z blachy.

	Nr art.	zł	Promocja zł
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	3 160,00	**2 570,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	3 160,00	**2 570,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	3 510,00	**2 800,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	3 560,00	**2 800,00**

Dostępnych jest wiele innych zestawów pierścieni zaciskowych REMS (PR-2B S).

	Nr art.	zł	Promocja zł
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	3 160,00	**2 570,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	3 160,00	**2 570,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	3 510,00	**2 800,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	3 560,00	**2 800,00**

Dostępnych jest wiele innych zestawów pierścieni zaciskowych REMS (PR-2B S).

* Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8 A1-32 kN.

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.



Info

Niemiecka jakość



Pierścienie zaciskowe REMS XL do Ø 108 mm

Pierścieniowe zaciskowe o dużej obciążalności XL i cęgi pośrednie Z6 A1XL-32kN lub Z7 A3XL-45kN z kutej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe pierścieni zaciskowych REMS XL są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania danego systemu złączek zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

Zaciskanie do Ø 108 mm w jednym przebiegu.

Kształt zacisku	Rodzaj konstrukcji	Nr art.	zł
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**5 900,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**5 900,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**6 890,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**6 890,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**3 090,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**3 090,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**3 300,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**5 390,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**5 900,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**6 890,00**

[3)] Wymagane są cęgi pośrednie Z6 A1XL-32kN. Napęd za pomocą REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Wymagane są cęgi pośrednie Z7 A3XL-45kN. Napęd za pomocą REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.

A1 32 kN XL

Cęgi pośrednie Z6 A1XL-32kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) z REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Nr art. 579120 R

zł **1 930,–**

A3 45 kN XL

Cęgi pośrednie Z7 A3XL-45kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) z REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Nr art. 579123 R

zł **2 030,–**




Info


Zestaw pierścieni zaciskowych REMS XL VMPz 2 ½ + 3 + 4"

Pierścienie zaciskowe XL (PR-3B) z 3 szczękami zaciskowymi do zaciśnięć wielkowymiarowych o dużych wymaganiach. Optymalne zaciskanie przez sterowany promieniowo ruch szczęk zaciskowych. O dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Wymagana cęga pośrednia Z7 A3XL-45kN. Napęd przez REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. W walizce systemowej XL-Boxx.
Nr art. 571181 R

zł **10 200,–**







Cęgi do cięcia z 1 parą obracanych wkładek tnących do cięcia stali, stali nierdzewnej, M 6 – M 12, do klasy wytrzymałości 4.8 (400 N/mm²).



Niemiecka jakość

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Niemiecka jakość

REMS Cęgi do cięcia – Cięcie sworzni gwintowanych. Błyskawicznie.

Info

A2 22 kN

Pasują do wszystkich pras promieniowych REMS A2-22 kN z uchwytem narzędziowym A2 dla siły nacisku 22 kN.

REMS Cęgi do cięcia Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Nr art. 578620
M 8 A2-22 kN Nr art. 578621
M 10 A2-22 kN Nr art. 578622
zamiast zł 1 230,– teraz tylko

zł **1 050,–**

A1 32 kN

Pasują do wszystkich pras promieniowych A1-32 kN z uchwytem narzędziowym A1 dla siły nacisku 32 kN i odpowiednich pras promieniowych innych producentów o nacisku 32 kN.

REMS Cęgi do cięcia A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Nr art. 571890
M 8 A1-32 kN* Nr art. 571895
M 10 A1-32 kN Nr art. 571865
M 12 A1-32 kN Nr art. 571870
zamiast zł 1 230,– teraz tylko

zł **1 050,–**

Wszystkie cęgi do cięcia M oznaczone * wyposażono dodatkowo w złącze do napędu ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Innowacyjna internetowa wyszukiwarka narzędzi do zaprasowywania!

Nowość

REMS PressFinder

REMS PressFinder

Dzięki innowacyjnej internetowej wyszukiwarce narzędzi REMS PressFinder w łatwy i błyskawiczny sposób można dobrać odpowiednie narzędzie zaciskowe REMS do wybranego/szukanego systemu złączek zaciskowych.

Można również znaleźć odpowiednie systemy złączek zaciskowych, które są kompatybilne z wybranymi cęgami zaciskowymi REMS, cęgami zaciskowymi REMS Mini lub pierścieniem zaciskowym REMS.

Użytkownik ma obecnie możliwość wyboru spośród ponad 600 różnych narzędzi zaciskowych REMS i około 500 różnych systemów złączek zaciskowych.

REMS PressFinder! Cyfrowa! Aktualna! Błyskawiczna!



REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · PL 62-070 Dopiewo · Telefon +48 61 654 09 00 · E-Mail: POL@rems.de

www.rems.de @remstools

MA072026094175POL00 · Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.12.2026. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen. Sprzedaż tylko poprzez handel specjalistyczny.

4 039976 273329