MAȘINI ȘI SCULE PENTRU PRELUCRAREA ȚEVILOR

PROMOȚIE

B/2026 valabilă până la 31.12.2026

REMS
for Professionals



NOUTĂȚI

REMS Vario-Collect
Sisteme flexibile de colectare a lichidelor.
A se vedea pagina 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Sistem inovator de căutare online pentru fălcile de presare.
A se vedea pagina 48



Info

2 ANI GARANȚIE[D)]



numai 425 g

Produs german de calitate

REMS FG4500 C – Compact. Ușor de manevrat. Greutate redusă. Universal, pentru măsurarea gazelor de ardere și pentru verificarea presiunii cu aer comprimat/gaz inert sau apă.

- Pentru măsurarea gazelor de ardere conform EN 50379, partea 1 și 3.
- Cartuș de condiționare a gazului din plastic rezistent la impact și lovituri, integrat fix în carcasă, fiind astfel protejat contra impactului.
- Ecran color 3,5" cu funcție tactilă.
- Sondă de gaz ușoară și practică cu termocuplu pentru gaze de ardere, tub special Ø 6 mm, 240 mm lungime. Furtun de sondă cu cablu de sondă, 1,5 m lungime, foarte flexibil, pentru manipulare simplă și rază mare de lucru.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Aparat electronic de măsurare a gazelor de ardere și de verificare a presiunii cu funcționalitate de conectare prin Bluetooth sau USB. Senzori interni de gaz, O_2, CO și senzor intern de presiune ≤ 150 hPa / mbar. Cartuș de condiționare a gazului. Sondă de gaze de ardere FG4500 cu senzor de temperatură. 10 bucăți filtre din material nețesut FG4500, 5 bucăți discuri filtrante FG4500, furtun de presiune PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lungime, set de fixare, cablu USB-C la USB-A, alimentare cu tensiune/încărcător 100–240 V, 50-60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. În sistemul de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 610050 R220

€ 1.160,–



numai 540 g

Produs german de calitate



LED pentru determinarea simplă a curentului de bază

4 ANI GARANȚIE[D)]



REMS FG7500 C – Compact. Ușor de manevrat. Greutate redusă. Universal, pentru măsurarea gazelor de ardere, verificarea presiunii și a etanșeității, precum și pentru verificarea capacității de utilizare a instalațiilor cu gaz.

- Pentru măsurarea gazelor de ardere conform EN 50379, partea 1 și 2.
- Cartuș de tratare a gazului, cu schimbare rapidă FG7500 / FG7700 din plastic rezistent la impact și lovituri, cu vizor mare, cu sistem inovator de conectare pentru curățarea simplă a recipientului de condens și înlocuirea rapidă a filtrului.
- Ecran color 4,5" cu funcție tactilă.
- Sondă de gaz ușoară și practică de gaze de ardere cu termocuplu, senzor de tiraj pentru coșuri de fum, tub sondă Ø 6 mm, 210 mm lungime. LED verde pentru indicarea stării de funcționare. LED galben pentru determinarea simplă a curentului de bază. Furtun de sondă cu cablu de sondă, 1,4 m lungime, foarte flexibil, cu sistem de conectare combinat, pentru schimbarea rapidă a sondei.
- Măsurarea simultană a tirajului coșurilor și a presiunii duzelor sau a camerei de ardere economisește o măsurătoare suplimentară.

Info

CONNECTED REMS mCon

REMS FG7500 C Set

Aparat electronic de măsurare a gazelor de ardere și de verificare a presiunii cu funcționalitate de conectare prin Bluetooth sau USB. Senzori interni de gaz, O_2, CO (H_2 compensat) și senzor intern de presiune ≤ 150 hPa / mbar. Cartuș de tratare a gazului, cu schimbare rapidă, FG7500/FG7700. Sondă de gaze de ardere FG 7500/7700 cu senzor de temperatură, senzor de tiraj pentru coșuri de fum, indicator de curent de bază. 10 bucăți filtre din material nețesut FG7500/FG7700, 5 bucăți discuri de filtru FG7500/FG7700, furtun de presiune PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lungime, cablu Micro-USB la USB-A, alimentare cu tensiune/încărcător 110–240 V, 50-60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. În sistemul de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 610060 R220 € 1.980,–

€ 1.770,–

REMS FG7500 NO C Set

cum ar fi setul REMS FG7500 C, însă suplimentar cu senzor intern de gaz NO.
Art.-Nr. 610065 R220

€ 2.450,–

REMS mCon – Funcționalitate Connected prin Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

Disponibil gratuit.


Aparatele de măsurare a gazelor de ardere de la REMS, aparatele de verificare a presiunii și etanșeității, transmit date către aplicația REMS mCon, prin conexiunea Bluetooth existentă. Pe terminalul mobil conectat (smartphone, tabletă), sunt disponibile, printre altele, următoarele funcții:

- Indicator de la distanță a măsurării gazelor de ardere sau a diagramei timp-presiune a unei măsurări,
- Salvarea datelor de măsurare și de verificare cu specificarea clientului,
- Importarea din Cloud sau crearea manuală de clienți din contactele terminalului mobil și transmiterea la aparatul de măsură,
- Întocmirea de procese-verbale de măsurare/testare cu logo-ul firmei proprii, denumire individuală a firmei și cu specificarea inspectorului, în format PDF și transmiterea acestora cu diverse aplicații.

 Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.



REMS Push 25

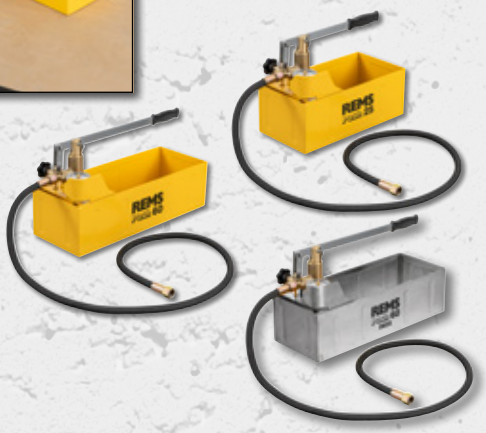

REMS Push – Etanșeitate și fiabilitate.

Info

REMS Push

Pompă manuală de testare a presiunii cu manometru cu indicator de rezistență, pentru testarea presiunii și etanșeității sistemelor de conducte și containere. Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½".

REMS Push 25. Testare până la 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Rezervor metalic rezistent la coroziune, acoperit prin pulverizare, capacitate 9 l.

REMS Push 60. Testare până la 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervor metalic rezistent la coroziune, acoperit prin pulverizare, capacitate 12 l.

REMS Push 60 INOX. Testare până la 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervor din inox, capacitate 12 l.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**159,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**199,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**299,00**

REMS Solar-Push – Pentru umplere, spălare și aerisire într-o singură operațiune. Cu autoamorsare. Debit de pompare ridicat. Ideală pentru instalații solare, geotermice și încălziri prin pardosea.

Spălare simplă și umplere ușoară datorită în mod special deschiderii mari a rezervorului de plastic.

Două mânere practice pentru transportul ușor al rezervorului de plastic.

Info





Produs german de calitate









REMS Solar-Push K 60

Pompă electrică pentru alimentarea, spălarea și golirea simplă și rapidă a circuitelor închise. Debit ≤ 36 l/min, capacitate rezervor 30 l. Cu pompă centrifugă, rezistentă la temperaturi, prevăzută pentru o sarcină permanentă ≤ 60°C. Presiune de pompare ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 furtunuri cu inserție textilă, flexibile, transparente, din PVC ½" T60, cu o lungime de 3 m, rezistente la temperaturi ≤ 60°C. Pe un cadru stabil din oțel tubular cu roți umplute cu aer. În cutie de carton.
Art.-Nr. 115312 R220 € 993,–

€ 771,–

REMS Solar-Push I 80

Pompă electrică pentru umplerea, spălarea și aerisirea simplă și rapidă a sistemelor închise. Debit ≤ 27 l/min, volumul rezervorului 30 l. Cu pompă cu rotor capsulat, rezistentă la temperaturi constante ≤ 80°C. Presiune de pompare ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motor condensator 230 V, 50 Hz, 1000 W. Reductor de presiune. 2 furtune flexibile cu inserție textilă din EPDM ½" T100, fiecare avand 3 m lungime, rezistente la temperaturi înalte ≤ 100°C. Pe un cadru stabil din oțel tubular cu roți umplute cu aer. În cutie de carton.
Art.-Nr. 115311 R220 € 1.220,–

€ 879,–



Microfiltru cu colector de 70 µm

alcătuit din capac cu filet pentru racord de retur, conductă de retur cu racord de ¾", adaptor, 1 buc. colector microfiltru 70 µm, pentru curățarea sistemelor de încălzire în pardosea și încălzire murală și pentru eliminarea dopurilor de noroi
Art.-Nr. 115220 € 113,–

Microfiltru cu element filtrant de 90 µm

lavabil, cu colector mare, racord de ¾" pentru conductă de retur, pentru curățarea sistemelor de încălzire în pardosea și încălzire murală și pentru eliminarea dopurilor de noroi
Art.-Nr. 115323 R € 235,–

Schimbător de sens

complet cu furtun cu inserție EPDM ½" T100, pentru curățarea sistemelor de încălzire în pardosea și încălzire murală și pentru eliminarea eficientă a dopurilor de noroi cu șocuri de presiune la schimbarea sensului de curgere
Art.-Nr. 115326 R € 311,–


[B] [D] Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 2 sau 4 ani vezi www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – un singur dispozitiv cu 8 programe de umplere/spălare și cu până la 12 programe de testare a presiunii care rulează automat.

Unitate electronică de spălare, respectiv unități de spălare și de verificare a presiunii cu funcționalitatea Connected, prin standardul radio Wi-Fi. Cu compresor fără ulei. Monitorizarea permanentă a procesului. Înregistrarea datelor de spălare și verificare. Întocmirea de procese-verbale cu texte și imagini.




Deznămolirea și spălarea sistemelor de încălzire[2)]



Spălarea instalațiilor de distribuție a apei cu apă sau cu un amestec apă/aer[1)3)4)]



Instalații de distribuție a apei[1)4)5)]
Curățarea și conservarea sistemelor de încălzire



Verificarea cu aer comprimat a etanșeității conductelor (SL / SLW)[4)7)]
Verificarea cu apă a etanșeității conductelor (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Dispozitive de măsură și reglaj pentru derulare automată programe de curățare și verificare cu documentare rezultate.
- Modul de programare și control cu display color de 4,3" cu funcție tactilă și cu tehnologie modernă LCD TFT, diagonală ecran 110 mm, 480 × 272 pixeli.
- Simboluri pe ecran pentru selectarea facilă a programelor de umplere/spălare și verificare a presiunii.
- Meniul de navigare ușor de utilizat vă ghidează pas cu pas prin procesul de spălare și verificare.

Brevet EP 2 816 231
Brevet EP 2 954 960

Funcționalitatea Connected prin standardul radio Wi-Fi.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected oferă diverse funcționalități suplimentare prin portalul de service REMS, ca de exemplu:

- înregistrarea datelor de spălare și verificare,
- încărcarea și salvarea de notițe și imagini ale proceselor de spălare și verificare,
- crearea de procese-verbale cu logo-ul firmei,
- configurarea produsului (formatul datei, formatul orei, fusul orar, unitatea de presiune, unitatea de temperatură, unitatea de lungime),
- crearea blocajelor de utilizare (blocare imediată sau interval de răspuns, ca protecție antifurt, intervale de timp și date pentru durate de blocare).

Conexiunea Wi-Fi la cloud

- REMS Multi-Push Connected trimite datele colectate (date de spălare și verificare, mesaje de eroare, configurarea produsului etc.) către cloud după înregistrare și atunci când este stabilită o conexiune la internet. Datele sunt procesate și stocate aici.
- Prin portalul de service REMS, utilizatorul poate avea acces la aceste date. Modificările configurației și ale blocajelor de utilizare sunt transferate din nou la unitatea de spălare și verificare a presiunii, atunci când este stabilită o conexiune la internet.

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.



Info

Produs german de calitate

REMS Multi-Push S Connected Set

Unitate electronică de spălare, cu compresor fără ulei și funcționalitatea Connected prin standardul radio Wi-Fi. Modul de programare și control cu ecran color 4,3" cu funcție tactilă. Compresor cu pistoane și mecanism bielă-manivelă, motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1500 W, comutator de protecție utilizatori (PRCD). Batiu mobil, din profile tubulare. Capace pentru intrare și ieșire apă la REMS Multi-Push S Connected. 2 bucăți furtunuri de aspirație/refulare Ø 1", cu inserție, 1,5 m lungime, cu racorduri filetate 1", cu capace. Furtun de legătură compresor/racorduri apă, 0,6 m lungime, cu cuplă rapidă DN 7,2 și fiting de 1", niplu dublu de 1", pentru evacuarea apei din REMS Multi-Push S Connected și furtunurile de aspirație/refulare după terminarea lucrării. Fără unitate de dezinfecție, fără unitate de curățare și conservare. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 115813 R220 € 2.950,–

€ 2.220,–



Info

Produs german de calitate

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Unitate electronică de spălare și verificare a presiunii, cu compresor fără ulei și funcționalitatea Connected prin standardul radio Wi-Fi. Modul de programare și control cu ecran color 4,3" cu funcție tactilă. Compresor cu pistoane și mecanism bielă-manivelă, motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1500 W, comutator de protecție utilizatori (PRCD). Batiu mobil, din profile tubulare. Capace pentru intrări/ieșiri apă REMS Multi-Push Connected. 2 bucăți furtunuri de aspirație/refulare Ø 1", cu inserție, 1,5 m lungime, cu racorduri filetate 1", cu capace. 1 buc. furtun pneumatic Ø 8 mm, 1,5 m lungime, cu cuplă rapidă DN 5 și fiting G ½", pentru verificare presiune cu aer comprimat. Furtun de legătură compresor/racorduri apă, 0,6 m lungime, cu cuplă rapidă DN 7,2 și fiting de 1", niplu dublu de 1", pentru evacuarea apei din REMS Multi-Push Connected și furtunurile de aspirație/refulare după terminarea lucrării. Fără unitate de dezinfecție, fără unitate de curățare și conservare. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 115811 R220 € 3.590,–

€ 2.800,–



Info

Produs german de calitate

REMS Multi-Push SLW Connected Set

La fel ca setul REMS Multi-Push SL Connected, nr. art. 115811, suplimentar cu pompă de apă hidropneumatică pentru verificarea cu apă a etanșeității conductelor. 1 bucată furtun de înaltă presiune Ø ½", 1,5 m lungime, cu fitinguri filetate ½", prevăzut cu capace. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 115812 R220 € 4.570,–

€ 3.590,–

[1] EN 806-4:2010 – Specificații tehnice referitoare la instalații de distribuție a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor – Partea 4: Instalare
[2] prEN 14336:2021 – Proiect - Sisteme de încălzire și sisteme de răcire pe bază de apă în clădiri - Instalarea și recepția sistemelor de încălzire cu apă caldă - Spălarea simplă
[3] Fișa de lucru DVGW W 557 (A), octombrie 2012, elaborată de Asociația Tehnico-științifică Germană în Domeniul Gaze și Apă, DVGW e.V, Germania
[4] Prescripția tehnică „Curățarea, dezinfectarea și darea în exploatare a instalațiilor de distribuție a apei destinată consumului uman" (august 2014) elaborată de Centrul german pentru instalații sanitare, încălzire, climatizare (ZVSHK)
[5] Regulamentul tehnic DVGW W 551-3 (A) (august 2022) Igiena în instalația de distribuție a apei – Partea 3: Curățarea și dezinfectarea, al Asociației Tehnico-științifice Germane în Domeniul Gaze și Apă, DVGW e.V, Germania
[6] Prescripția tehnică „Verificarea etanșeității instalațiilor de distribuție a apei destinată consumului uman, cu aer comprimat, gaz inert sau apă" (ianuarie 2017) elaborată de Asociația Centrală a Producătorilor de Instalații Sanitare, de Încălzire și de Climatizare (ZVSHK)
[7] Regulamentul tehnic „DVGW-TRGI 2018, Prescripții tehnice pentru instalații de gaz – DVGW Fișa de lucru G 600", elaborat de Centrul german pentru instalații de gaz și apă, DVGW e.V., Germania

Solutii active colorate pentru controlul umplerii și spălării!



V-Jet TW



V-Jet H

Set Starter TW-H pentru dezinfecție, curățare și conservare

Substanțele active folosite la dezinfecție, curățare și conservare au culori diferite. Colorarea acestora este necesară pentru a verifica dacă substanțele active au fost complet alimentate, resp. dacă s-au eliminat.

Set Starter TW

Pentru dezinfectarea instalațiilor de apă potabilă.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art.-Nr. 115852 R € 499,80

€ 308,–

Set Starter H

Pentru curățarea și conservarea sistemelor de încălzire a radiatoarelor și a suprafețelor.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art.-Nr. 115853 R € 577,40

€ 355,–



NOU

REMS ThermoCam – Vizualizarea simplă a căldurii. Precis. Fără contact. În timp real.

Sistem optic cu infraroșu cu detector de înaltă rezoluție. Cameră optică comutabilă pentru imagine de fuziune, imagine în imagine, imagine suprapusă, imagine vizuală. Numeroase instrumente de analiză a temperaturii, reglabile individual. Zoom digital 8x. Laser de aliniere. Lampă cu LED.

- Vizualizarea fără contact a radiației termice a corpurilor și transformarea acesteia într-o imagine termică.
- Pentru determinarea temperaturilor suprafețelor și detectarea diferențelor de temperatură la instalații.
- Interval de temperatură -20 – 550°C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Documentarea fotografiilor și imaginilor video cu înregistrare vocală pe card MicroSD.

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Cameră termică electronică cu funcționalitate de conectare prin USB. Rezoluție IR 192 x 144 pixel, Super-IR 384 × 288 Pixel, număr de puncte de măsurare 27.648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. Ecran color 3,5" TFT-LCD cu funcție tactilă. Zoom digital 8x. Laser de aliniere. Lampă cu LED. Acumulator Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, cablu USB-C la USB-C/A, 16 GB card MicroSD. Trusă rezistentă.
Art.-Nr. 176030 R4 € 1.290,–

€ 990,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Cameră termică electronică cu funcționalitate de conectare prin USB. Rezoluție IR 256 ×192 pixel, Super-IR 512 × 384 Pixel, număr de puncte de măsurare 49.152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. Ecran color 3,5" TFT-LCD cu funcție tactilă. Zoom digital 8x. Laser de aliniere. Lampă cu LED. Acumulator Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, cablu USB-C la USB-C/A, 16 GB card MicroSD. Trusă rezistentă.
Art.-Nr. 176031 R4 € 1.950,–

€ 1.490,–



Info

2 ANI GARANȚIE[B)]



numai 56 g

Produs german de calitate

REMS Detect GS3 – Soluția economică pentru detectarea gazelor inflamabile. Super-mic. Super-ușor. Super-compact.

- Detector electronic de scurgeri, super-mic, super-compact pentru detectarea fiabilă a gazelor combustibile, de exemplu, butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), hidrogen H_2.
- Doar 170 mm lungime, greutate de numai 56 g. Utilizare în orice spațiu, chiar și în locuri greu accesibile.
- Cu semnal optic și acustic la modificarea concentrației de gaz.

LED

REMS Detect GS3

Detector electronic de scurgeri pentru detectarea fiabilă a gazelor inflamabile, 2 baterii 1,5 V, AAA, LR3. În borsetă.
Art.-Nr. 611003 R € 212,–

€ 188,–

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info

numai 78 g

Produs german de calitate



2 ANI GARANȚIE[B)]

REMS Detect GS4 – Detectare fiabilă a scurgerilor de gaz și agent frigorific. Super-mic. Super-ușor. Super-compact. 4 senzori de gaz cu schimbare rapidă cu coduri de culori, ușor de conectat.

- Detector electronic de scurgeri, super-mic, super-compact cu senzori de gaz cu schimbare rapidă pentru detectarea fiabilă a diverselor tipuri de gaze și agenți frigorifici, de exemplu, gaze combustibile - butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), hidrogen (H_2), amoniac (NH_3) și agenții frigorifici R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detector de scurgeri cu senzor de gaz cu schimbare rapidă, cu lungime de numai 214 mm, greutate de numai 78 g. Utilizare în orice spațiu, chiar și în locuri greu accesibile.
- Extensie modelabilă 200 mm, montabilă fără scule.
- Cu semnal optic și acustic la modificarea concentrației de gaz.

LED


REMS Detect GS4 Set

Detector electronic de scurgeri cu senzor de gaz cu schimbare rapidă, extensie flexibilă 200 mm, 2 baterii 1,5 V, AAA, LR3. În geantă moale și rezistentă.

Model	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Detect GS4 Set F cu senzor de gaz cu schimbare rapidă GS4-F pentru gaze inflamabile	611095 R	339,00	**267,00**
REMS Detect GS4 Set R cu senzor de gaz cu schimbare rapidă GS4-R pentru agenți frigorifici	611096 R	339,00	**267,00**

Accesorii

Descriere	Art.-Nr.	€
Senzor de gaz cu schimbare rapidă GS4-F pentru gaze combustibile, de exemplu, butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), hidrogen (H_2)	611310 R	101,90
Senzor de gaz cu schimbare rapidă GS4-R pentru agenți frigorifici, de exemplu, R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, îndeplinește specificațiile ordonanței F-Gas și ale EN 14624:2020	611312 R	101,90
Senzor de gaz cu schimbare rapidă GS4-S pentru amoniac (NH_3)	611311 R	101,90
Senzor de gaz cu schimbare rapidă GS4-H, special pentru hidrogen (H_2), fără sensibilitate încrucișată la alte gaze inflamabile	611313 R	109,00
Accesoriu cu schimbare rapidă GS4-LED, lampă cu LED pentru utilizare universală, în special și pentru iluminarea locurilor greu accesibile	611314 R	54,10

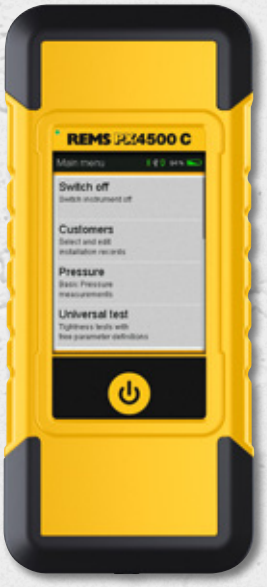

Info

CONNECTED
REMS mCon



numai 345 g

Produs german de calitate

REMS PX4500 C – Compact, practic, ușor. Universal, pentru verificări ale presiunii și etanșeității.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Aparat electronic de verificare a presiunii și etanșeității cu funcționalitate de conectare prin Bluetooth sau USB. Verificarea presiunii și etanșeității cu aer comprimat/gaz inert p ≤ 0,4 MPa/4 bar resp. Cu apă p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Furtun de presiune PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m lungime, cu racord tip baionetă (ștecher), cu manșon din silicon. Element de racord al pompei de aer cu supapă Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, cu ștecher pentru furtun de presiune, cu cuplaj rapid DN 5 (ștecher), cu supapă Schrader. Senzor electronic de presiune ≤ 0,35 MPa/3,5 bar cu cuplaj rapid DN 5 (ștecher), cu supapă Schrader, cablu de conectare de 1,5 m, cu ștecher cu fișe. Adaptor cuplaj rapid DN 5 la R ½" AG. Capac de contor cu o singură țeavă G 2" IG (pentru DN 25) cu cuplaj rapid DN 5 (mufă), cu garnitură. Pompă manuală de aer comprimat ≤ 0,4 MPa/4 bar, set de fixare, cablu USB-C la USB-A, alimentare cu tensiune/încărcător 100–240 V, 50-60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. În sistemul de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 611075 R220

€ 1.160,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

Ca și setul REMS PX4500 C de 3,5 bar, însă, în locul senzorului electronic de presiune ≤ 0,35 MPa / 3,5 bar cu senzor electronic de presiune ≤ 2,5 MPa / 25 bar și element de racord al pompei de aer cu supapă Schrader ≤ 0,4 MPa / 4 bar.
Art.-Nr. 611080 R220

€ 1.380,–

[B)] Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 2 ani vezi www.rems.de/service.



Info

numai 1,1 kg

Produs german de calitate

REMS P7-TD C – Pentru verificări obișnuite în instalația de gaz și apă. Carcasă din plastic deosebit de stabilă cu Soft-grip. Verificare eficientă a capacității de utilizare prin procedura comparativă de scurgere.

- Verificarea presiunii și etanșeității cu aer comprimat/gaz inert p ≤ 0,4 MPa/4 bar resp. Cu apă p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Verificare simplă și eficientă a capacității de utilizare prin procedura comparativă de scurgere, fără demontarea contorului de gaz, fără determinarea volumului și fără creșterea presiunii.
- Ecran color 3,5" cu funcție tactilă.

REMS P7-TD C Set

Aparat electronic de verificare a presiunii și etanșeității cu funcționalitate de conectare prin Bluetooth sau USB. Cu pompă internă de aer comprimat ≤ 150 hPa/mbar, senzor electronic de presiune intern ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Cu echipament ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 bucăți furtun de presiune P7, Ø 5 mm, transparente, 1 m lungime, cu cuplaj cu fișă DN 3 (mufă) și manșon din silicon, furtun de aer comprimat P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lungime, cu cuplaj cu fișă DN 3 (mufă) și cuplaj rapid DN 5 (ștecher), furtun de aer comprimat P7, Ø 6 mm, 2 m lungime, cu cuplaj rapid DN 5 (ștecher, mufă), element de racord al pompei de aer cu supapă Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptor cuplaj rapid DN 5 la R ½" AG, pompă de aer manuală ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentare cu tensiune/încărcător 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Cablu Mini-USB la USB-A. În sistemul de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 611060 R220

€ 2.210,–



Info

numai 1,1 kg

Produs german de calitate

REMS P7-TDX C – Pentru toate verificările obișnuite în instalația de gaz, gaz lichefiat și apă. Carcasă din plastic deosebit de stabilă cu Softgrip. Verificare eficientă a capacității de utilizare prin procedura comparativă de scurgere.

- Verificarea presiunii și etanșeității cu aer comprimat/gaz inert p ≤ 0,4 MPa/4 bar resp. Cu apă p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Verificare simplă și eficientă a capacității de utilizare prin procedura comparativă de scurgere, fără demontarea contorului de gaz, fără determinarea volumului și fără creșterea presiunii.
- Inclusiv măsurarea cantităților scurse la instalațiile > 300 l și test scurt pentru măsurătoarea neoficială.
- Parte magnetică a carcasei, pentru fixare simplă, de exemplu pe cazane de încălzire sau alte materiale feromagnetice.
- Ecran color 3,5" cu funcție tactilă.

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Aparat electronic de verificare a presiunii și etanșeității cu funcționalitate de conectare prin Bluetooth sau USB. Cu pompă internă de aer comprimat ≤ 150 hPa/mbar, senzor electronic de presiune intern ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 bucăți furtun de presiune P7, Ø 5 mm, transparente, 1 m lungime, cu cuplaj cu fișă DN 3 (mufă) și manșon din silicon, furtun de aer comprimat P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m lungime, cu cuplaj cu fișă DN 3 (mufă) și cuplaj rapid DN 5 (ștecher), furtun de aer comprimat P7, Ø 6 mm, 2 m lungime, cu cuplaj rapid DN 5 (ștecher, mufă), element de racord al pompei de aer cu supapă Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptor cuplaj rapid DN 5 la R ½" AG, pompă de aer manuală ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentare cu tensiune/încărcător 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Cablu Mini-USB la USB-A. În sistemul de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 611065 R220

€ 2.430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Ca și setul REMS P7-TDX C de 3,5 bar, însă suplimentar cu senzor de presiune intern ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art.-Nr. 611070 R220 € 2.740,–

€ 2.210,–

 Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.



REMS Pull-Push – Elimină rapid blocajele.

- Forță mare de presare datorită mânerului frontal, manevrabil.
- Ajustare optimă în timpul operației de curățare prin 2 manșete: manșeta scurtă pentru lavoare și căzi și manșeta lungă pentru corpuri de toaletă.

Info

REMS Pull-Push

Dispozitiv de curățare cu aspirație și spălare cu presiune pentru eliminarea rapidă a blocajelor. Cu manșetă scurtă și lungă. În cutie de carton.
Art.-Nr. 170300 R € 144,–

€ 79,90



Max. 60 bar 1300 W.
Cu autoamorsare.

REMS E-Push 2 – Pompă electrică pentru alimentare și verificări.

Info

- Pompă cu piston de înaltă performanță.
- Debit mare: 6,5 l/min.
- Limitator de presiune reglabil.
- Furtun de înaltă presiune cu ecranare interioară pentru măsurări de precizie.
- Furtun de aspirație cu filtru.

REMS E-Push 2

Pompă electrică de control presiune, cu manometru, pentru controlul presiunii și etanșeității sistemelor de conducte și a rezervoarelor până la 6 MPa/60 bar/870 psi, cu limitator de presiune reglabil. Agregat pompă cu motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1300 W. Furtun de aspirare 1,5 m cu racord de ½". Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½". Supapă de sens. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 115500 R220 € 1.006,–

€ 832,–



Info

REMS Calc-Push – decalcifiere electrică eficientă.

Debit ridicat. Manetă cu 3 căi pentru inversarea direcției de curgere, cu poziție zero.

Volum util al rezervorului: 21 l
Debit: ≤ 30 l/min
Presiune de refulare: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Înălțime de pompare: ≤ 10 m
Temperatură soluție de detartrare: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Pompă electrică de detartrare pentru curățarea eficientă a conductelor și rezervoarelor, de ex. încălzitoare instantanee de apă, boilere, rezervoare de apă caldă, rezervoare de apă rece, schimbătoare de căldură, instalații de încălzire și răcire. Debit ≤ 30 l/min, volum util al rezervorului 21 l. Unitate de pompare cu motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 165 W. Presiune de refulare ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Înălțime de pompare ≤ 10 m. 2 buc. furtunuri flexibile din PVC cu inserție textilă de ½", lungime de 2,3 m, cu fitinguri cu filet interior Rp ½" și capace. 2 buc. nipluri duble de ⅜"–½", 2 buc. nipluri duble de ½"–¾". Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 115900 R220 € 884,–

€ 658,–



Info



Produs german de calitate

REMS Mini-Cobra – Aparat consacrat, ușor de manevrat pentru intervenții rapide în caz de țevi înfundate, de ex. la bucătărie, baie, toaletă.

REMS Mini-Cobra

Sculă de curățat țevi de Ø 20–50 (75) mm, cu manivelă și antrenor hexagonal cu acționare normală (motor electric, mașină de găurit cu viteză redusă și acționare fără trepte sau mașină de găurit/înșurubat cu acumulator). Pentru spirale de Ø 6, 8 și 10 mm. Tambur de înfășurare spirală, din material plastic rezistent și armat cu fibră de sticlă. Mandrină rapidă. Spirală Ø 8 mm, 7,5 m lungime. Livrată în cutie.
Art.-Nr. 170010 R € 196,–

€ 109,90





Brevet EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Schimbare rapidă a sensului de rotație cu avans / retragere spirală.





0–950 min^{-1}
600 W, numai 5,2 kg
Produs german de calitate

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Mașină de curățat țevi cu avans și retragere automată, pentru țevi de Ø 20–50 (75) mm. Pentru spirale de Ø 8 și 10 mm. Acționare cu reductor cu zero mentenanță, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 630 W, cuplu motor extrem de puternic la turații mici, în ambele sensuri, buton de avans cu dispozitiv de protecție. Regulator de turație electronic, continuu (tip „pedală de accelerație") 0-950 min^{-1}. Tambur de înfășurare spirală din material plastic rezistent și armat cu fibră de sticlă. Spirală Ø 8 mm, cu miez, 7,5 m lungime. În sistem de depozitare L-Boxx H.
Art.-Nr. 170028 R220 € 736,–

€ 549,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Schimbare rapidă a sensului de rotație cu avans / retragere spirală.

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Mașină de curățat țevi cu acumulator, cu comutare rapidă, pentru țevi Ø 20–50 (75) mm. Pentru spirale de curățare a țevilor de Ø 8 și 10 mm. Mașină de acționare cu motor cu acumulator de putere fără perii de 22 V, 500 W, reductor robust fără întreținere, funcționare pe dreapta și pe stânga cu cuplu foarte mare la turații joase, buton reversibil de siguranță. Comandă electronică fără trepte a turației (comutator de accelerație (VE)) de la 0 până la 560 min^{-1}. Tambur din plastic armat cu fibre de sticlă, rezistent la lovituri.

Sistem de acționare cu acumulator de 22 V, spirală Ø 8 mm, cu miez, 7,5 m lungime. În sistem de depozitare L-Boxx H.





Brevet EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, numai 5,2 kg
Produs german de calitate

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	170029 R22	652,00	**538,00**
Set Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220	966,00	**769,00**

REMS Cobra – Pentru curățarea simplă și rapidă a țevilor.

Motor rapid cu spirale pentru lungimi de lucru de max. 70 m. Străpungere blocaje cu freză eficientă sau curățare cu lanț cu spirale în rotație la 740 min^{-1}.





Produs german de calitate



Info 22 Info 32

Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Livrat în cutie de carton.	172012 R220	2.470,00	**1.840,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 Livrat în cutie de carton.	174011 R220	4.930,00	**3.550,00**

Scule de calitate și robuste pentru lucrări grele, cu durată lungă de viață.

Variantă robustă, executată din aliaj de crom-vanadiu, forjat, îmbunătățit și acoperit prin pulverizare. Dantură călită, cu rezistență înaltă la uzură.

Info Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240
Clește suedez. DIN 5234 – tip C. Clește pentru țevi cu articulație (pentru profesioniști), 7 poziții de lucru. ISO 8976.
Art.-Nr. 116X01 R € 169,90

€ 109,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"
Clește suedez. DIN 5234 – tip C.
Art.-Nr. 116X02 R € 244,70

€ 155,–

REMS WRK 50 – Geantă robustă pentru scule, cu mult spațiu de depozitare.

Info

Organizare interioară bine gândită. Extracție telescopică în 3 trepte. Roți cu rulare lină.

NOU




REMS WRK 50
Cărucior de scule pentru depozitarea organizată și transportul ușor și comod al sculelor. Extragere telescopică în 3 trepte, 2 roți, dimensiuni aprox. 530 × 450 × 300 mm. Sarcina maximă 50 kg.
Art.-Nr. 190305 R € 179,–

€ 149,–

REMS WRS 20 – Rucsac robust pentru unelte cu mult spațiu de depozitare.

Info

Compartimentare interioară bine concepută. Bază impermeabilă. Confort ridicat la purtare.




REMS WRS 20
Rucsac pentru unelte, destinat depozitării ordonate și transportului comod al uneltelor. Dimensiuni aprox. 480 × 370 × 210 mm. Încărcare max. 20 kg.
Art.-Nr. 190304 R € 96,80

€ 63,70

REMS WT 24 – Geantă robustă pentru unelte cu mult spațiu de depozitare.

Info

Compartimentare interioară bine concepută. Bază impermeabilă.



REMS WT 24
Geantă pentru unelte, destinată depozitării ordonate și transportului comod al uneltelor. Dimensiuni aprox. 500 × 355 × 240 mm. Încărcare max. 24 kg.
Art.-Nr. 190302 R € 125,–

€ 82,20





Info

REMS Helix 22 V VE – Pentru găurit, înșurubat și debavurat. Cu motor cu acumulator de putere fără perii.



REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Mașină de înșurubat/găurit cu acumulatori, cu sistem electronic Vario (VE), pentru execuție găuri în metal, piatră, Ø ≤ 13 mm, lemn Ø ≤ 32 mm și alte materiale și pentru strângere/desfacere șuruburi Ø ≤ 8 mm. Sistem de acționare cu mandrină rapidă, fără cheie, lungime de priză 1,5-13 mm, sens de rotație stânga/dreapta. Sistem de acționare electromecanic, cu motor puternic cu acumulator fără perii de 22 V, 500 W, reductor robust cu 2 trepte. 2 intervale de turație cu reglare fără trepte, 0-560 rot/min^{-1} și 0-1900 rot/min^{-1}, 15 trepte cuplu-motor plus treaptă de găurire, cuplu mare de 50 Nm în ambele intervale de turații. Buton reversibil de siguranță. Lampă de lucru cu LED-uri, integrată. Clemă de prins la curea.

Sistem de acționare 22 V, 1 adaptor cu lamă dublă, drept/cruce, lungime 50 mm. Livrat în trusă portabilă.



Domeniul de prindere 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, numai 1,6 kg

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	190100 R22	256,00	**211,00**
Set Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	190110 R220	532,00	**425,00**





NOU



Info

REMS Vario-Collect 8 – Colectarea lichidelor în siguranță.

- Cuvă de colectare flexibilă din PVC armat cu țesătură, cu o capacitate de 8 l, grosime a peretelui de 0,9 mm, cu garnitură flexibilă din cauciuc și o bandă metalică maleabilă integrată, pentru o racordare etanșă la obiecte și adaptarea formei cuvei la condițiile de la fața locului.
- Jgheab de scurgere flexibil din PVC armat cu țesătură, cu lungimea de 500 mm, cu bandă metalică maleabilă integrată și doi magneți puternici din neodim.
- Rozetă flexibilă, cu lungimea de 250 mm, diametrul deschiderii de 20 mm, cu închidere cu scai, pentru poziționare în jurul unei țevi.
- Pentru un mediu de lucru uscat și curat.

REMS Vario-Collect 8 Set

Sistem flexibil de colectare, din PVC armat cu țesătură, cu bandă metalică maleabilă integrată, pentru lichide, de exemplu apă, ulei, lichide pe bază de glicol. Cuvă de colectare cu capacitate de 8 l, prevăzută cu garnitură flexibilă din cauciuc și 4 ochiuri inelare. Jgheab de scurgere, cu lungimea de 500 mm, 2 magneți din neodim, 2 ochiuri inelare. Rozetă, cu lungimea de 250 mm, diametrul deschiderii de 20 mm, cu închidere cu scai. Geantă de transport impermeabilă. În cutie de carton.
Art.-Nr. 132341 R € 159,–

€ 119,–





NOU



Info

REMS Vario-Collect 20 – Colectarea lichidelor în siguranță.

- Recipient de colectare rotund și flexibil, din PVC armat cu țesătură, cu o capacitate de 20 l, grosimea peretelui de 0,9 mm, prevăzut cu o bandă metalică maleabilă integrată pentru adaptarea formei recipientului la condițiile locale, înălțimea recipientului fiind reglabilă.
- Două curele de transport late, cu lungime reglabilă, prevăzute fiecare cu două carabine pivotante, pentru transport ușor și suspendarea recipientului de colectare în orice poziție.
- Pentru un mediu de lucru uscat și curat.

REMS Vario-Collect 20 Set

Sistem flexibil de colectare, din PVC armat cu țesătură, cu bandă metalică maleabilă integrată, pentru lichide, de exemplu apă, ulei, lichide pe bază de glicol. Recipient de colectare cu capacitate de 20 l, racord de scurgere G ¾", racord cu robinet, furtun din silicon cu Ø 16 mm, lungime 3,3 m, cu cuplaj rapid, clemă de fixare, 4 ochiuri de ridicare, 2 curele de transport cu câte 2 carabine fiecare, plus o carabină suplimentară. În cutie de carton.
Art.-Nr. 132342 R € 169,–

€ 129,–

 Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.





Info



REMS KaliGrat E – Unealtă de calitate robustă pentru calibrarea și debavurarea exterioară / interioară a țevilor. Pentru operare manuală sau acționare electrică.

Calibrare și debavurare exterioară/interioară în același timp. Mâner cu clichet cu capete de calibrare și debavurare interschimbabile, cu schimbare rapidă.

REMS KaliGrat E Set

Unealtă de calibrare și debavurare exterioară/interioară a țevilor, pentru operare manuală sau acționare electrică. Pentru țevi compozite Ø 14 – 63 mm. Mâner cu clichet cu schimbare rapidă cu blocare cu arc, capete de calibrare și debavurare. Trusă rezistentă.

Variantă Ø mm × grosimea peretelui mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00

REMS KaliGrat R – Unelte de calitate robuste pentru calibrarea și debavurarea interioară a țevilor, fără mâini.

Calibrare și debavurare interioară în același timp. Mâner cu clichet cu mandrină de calibrare în trepte cu lame de debavurare integrate.

Info

REMS KaliGrat R

Unealtă de calibrare și debavurare interioară a țevilor. Pentru țevi compozite Ø 16 – 63 mm. Mâner cu clichet cu mandrină de calibrare pentru diferite diametre și grosimi ale pereți-lor, cu lame de debavurare integrate. În ambalaj blister.

Variantă Ø mm × grosimea peretelui mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Unelte de calitate robuste pentru calibrarea și debavurarea exterioară / interioară a țevilor.

Calibrare și debavurare externă/internă în același timp. Mâner în formă de stea cu man-drine de calibrare și lame de debavurare

Info

REMS KaliGrat H

Unealtă de calibrare și debavurare exterioară/interioară a țevilor. Pentru țevi compozite Ø 16 – 26 mm. În ambalaj blister.

Variantă Ø mm × grosimea peretelui mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	124,00	71,30



Info

REMS Lumen – Iluminare electrică. Cu intensitate luminoasă mare. Ușor de manevrat, greutate redusă. Pivotant fără trepte.

REMS Lumen 5000

Proiector electric LED cu intensitate luminoasă mare. 230 V, 50–60 Hz.
Flux luminos ≤ 5.000 lm, putere ≤ 50 W. Cablu de alimentare de 5 m. În cutie de carton.
Art.-Nr. 175220 R220 € 87,40

€ 49,90

REMS Lumen 7000

Proiector electric LED cu intensitate luminoasă mare. 230 V, 50–60 Hz.
Flux luminos ≤ 7.000 lm, putere ≤ 70 W. Cablu de alimentare de 5 m. În cutie de carton.
Art.-Nr. 175221 R220 € 106,–

€ 53,90

REMS Lumen 10000

Proiector electric LED cu intensitate luminoasă mare. 230 V, 50–60 Hz.
Nivel de luminozitate 1: Flux luminos ≤ 5.000 lm, putere ≤ 50 W.
Nivel de luminozitate 2: Flux luminos ≤ 10.000 lm, putere ≤ 100 W.
Cablu de alimentare de 5 m. În cutie de carton.
Art.-Nr. 175222 R220 € 132,–

€ 105,–

REMS Stativ telescopic 3B

Stativ cu 3 picioare, cu înălțime reglabilă, rabatabil
Art.-Nr. 175230 R

€ 33,20

*** Etichetă energetică și fișă tehnică a produsului la www.rems.de

Denumire	Ore de funcționare h		
	Treapta 1	Treapta 2	Treapta 3
Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Acumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V – Luminează oriunde. Cu intensitate luminoasă mare. Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă. Alimentare cu acumulator sau de la rețea. Pivotant fără trepte.

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Proiector LED cu acumulator cu intensitate luminoasă mare. Alimentare cu acumulator sau de la rețea. Flux luminos ≤ 2800 lm. Sursă de alimentare 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Fără acumulator, fără încărcător rapid. În cutie de carton.
Art.-Nr. 175210 R220 € 154,–

€ 123,–

REMS Lumen 2800 22 V Set

Proiector LED cu acumulator cu intensitate luminoasă mare. Alimentare cu acumulator sau de la rețea. Flux luminos ≤ 2800 lm. Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, încărcător rapid C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Sursă de alimentare 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. În cutie de carton.
Art.-Nr. 175211 R220 € 429,–

€ 366,–

REMS Stativ telescopic 3B

Stativ cu 3 picioare, cu înălțime reglabilă, rabatabil
Art.-Nr. 175230 R

€ 33,20

*** Etichetă energetică și fișă tehnică a produsului la www.rems.de



REMS CamScope HD

Fotografii și imagini video excelente din cavități, canale și conducte, la calitate HD.

Info

×4 micro SD USB-C

REMS CamScope HD Set


Videoendoscop portabil, ușor manevrabil, folosit la vizitarea și diagnoza tehnică în condiții economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavități, canale, conducte etc. Documentarea fotografiilor și imaginilor video la calitate HD pe card MicroSD. Videoendoscop cu display color TFT LCD 5'', zoom digital 4x, slot card MicroSD, slot USB, acumulator integrat Li-Ion 3,7 V 4,0 Ah. Set de cabluri pentru cameră video Color 8-1 HD 180°/90°, cameră video color dreaptă la 180° și cameră video color înclinată la 90°, cu 1 m de cablu împingător flexibil și cârlig demontabil, magnet demontabil. Card MicroSD 32 GB. Cablu USB. Trusă rezistentă.
Art.-Nr. 175400 R4 € 253,–


€ 208,–



REMS CamSys 2 – Video-endoscop mobil, ușor de manevrat, pentru inspecție și diagnoză tehnică. Înregistrare sunet. Cameră cu nivelare automată. Emițător pentru localizarea capetelor de camera video.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – înregistrare video cu sunet.

Videoendoscop electronic pentru inspecție și diagnoză tehnică. Documentație foto și video cu înregistrare sunet pe card de memorie SD, cu menționare dată și oră. Controler cu microprocesor, display color TFT LCD 7", slot card SD, slot USB, ieșire video PAL/NTSC, acumulator integrat Li-Polimer 3,7V, 7,6 Ah, în trusă stabilă și rezistentă, protejată la stropii de apă, parasolar, suport. Cablu de legătură, 2 m, de la controler la set cabluri video, sursă de alimentare/ încărcător 100–240V, 50–60Hz, 15 W, card de memorie SD 4 GB, cablu USB, cablu video, în trusă stabilă. Set de cabluri pentru cameră video S-Color cu cameră specială video color, de înaltă rezoluție, dotată cu fotosenzor CMOS și cablu împins.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins de 10 m cu diametru Ø 4,5 mm cu marcaj de lungime, foarte flexibil, în coș pentru cablu. Pentru țevi cu diametru mic și coturi înguste, Ø (40) 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.
Art.-Nr. 175301 R220 € 3.220,–

\+ 1 2 3

€ 2.560,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins de 20 m, cu diametru Ø 4,5 mm, foarte flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru mic și coturi înguste, cu diametru Ø (40) 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.
Art.-Nr. 175302 R220 € 4.250,–

\+ 1 2 3 ((•))

€ 3.290,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, emițător 33 kHz pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru Ø 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.
Art.-Nr. 175303 R220 € 4.450,–

\+ 1 2 3 ((•)) ∠

€ 3.590,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 33 mm, cu nivelare automată, emițător 33 kHz pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru Ø 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.
Art.-Nr. 175304 R220 € 4.840,–

€ 3.840,–





REMS Explorer

Detector pentru localizarea unui cap de cameră cu emițător pe 33 kHz.
Art.-Nr. 175312 R

€ 2.120,–

REMS Cat – Taie orice, oriunde.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Produs german de calitate

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Denumire		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Cat VE Set Livrată în trusă metalică rezistentă.	Fierăstrău sabie universal cu electric cu variator electronic (VE), utilizabil cu o singură mână.	560040 R220	629,00	**459,00**
REMS Cat 22 V VE Set Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Încărcător rapid FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Fierăstrău sabie universal cu acumulator cu variator electronic (VE), utilizabil cu o singură mână.	560052 R220	1.300,00	**977,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Ca și art. nr. 560052, Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Fierăstrău sabie universal cu acumulator cu variator electronic (VE), utilizabil cu o singură mână.	560054 R22	865,00	**682,00**

REMS Tiger – Ferăstraie tip sabie pentru țevi

Suport de ghidare pentru o forță de debitare de 4 ori mai mare



Suport de ghidare cu lanț de 6"



REMS Tiger
1050 W – numai 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – numai 3 kg

Info



Produs german de calitate

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – numai 3,4 kg

Info



Denumire		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Tiger Set Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ferăstrău electric pentru debitarea ușoară, rapidă, perpendiculară a țevilor, cu suport de ghidare, utilizabil și cu o singură mână.	560020 R220	767,00	**658,00**
REMS Tiger Set K Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ca și art. nr. 560020 R220, dar cu suport de ghidare cu lanț de 6".	560021 R220	837,00	**728,00**
REMS Tiger VE Set Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ferăstrău electric universal cu variator electronic (VE), pentru debitarea ușoară, rapidă, perpendiculară a țevilor, cu suport de ghidare, utilizabil și cu o singură mână.	560027 R220	788,00	**678,00**
REMS Tiger VE Set K Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ca și art. nr. 560020 R220, dar cu suport de ghidare cu lanț de 6".	560029 R220	858,00	**748,00**
REMS Tiger SR Set Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ferăstrău electric universal cu variator speed (SR), pentru debitarea ușoară, rapidă, perpendiculară a țevilor, cu suport de ghidare, utilizabil și cu o singură mână.	560026 R220	860,00	**759,00**
REMS Tiger SR Set K Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ca și art. nr. 560020 R220, dar cu suport de ghidare cu lanț de 6".	560028 R220	930,00	**829,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Acumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, încărcător rapid FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ferăstrău alternativ cu acumulator pentru debitarea țevilor, cu sistem electronic Vario (VE) pentru debitarea fără efort, rapidă, la unghi drept, cu suport de ghidare sau pentru tăiere liberă din mână.	560053 R220	1.430,00	**1.120,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Ca și art. nr. 560053. Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Ferăstrău alternativ cu acumulator pentru debitarea țevilor, cu sistem electronic Vario (VE) pentru debitarea fără efort, rapidă, la unghi drept, cu suport de ghidare sau pentru tăiere liberă din mână.	560055 R22	906,00	**733,00**
Suport de ghidare cu lanț de 6"	Pentru țevi Ø ⅛ – 6" ș.a.	563203 R	220,00	

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

Pânze speciale de fierăstrău REMS

→ REMS Tiger, etc.

Denumire	Lungime mm	Pasul danturii mm	Material*	Dantură	Cantitate Buc.	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Pânză specială de fierăstrău REMS 2"/140-2,5 țevi din oțel ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	ondulată	5	561007 R05	66,30	**49,70**
Pânză specială de fierăstrău REMS 2"/140-3,2 țevi din oțel ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	ondulată	5	561001 R05	61,90	**46,40**
Pânză specială de fierăstrău REMS 4"/200-3,2 țevi din oțel ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	ondulată	5	561002 R05	82,10	**61,60**
Pânză specială de fierăstrău REMS 6"/260-3,2 țevi din oțel ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	ondulată	5	561008 R05	107,00	**80,30**

– 25 %

Pentru materiale greu prelucrabile prin așchiere, de ex. țevi de oțel inox, țevi de fontă dură, în locul pânzelor speciale de fierăstrău REMS se va volosi pânza universală de fierăstrău REMS cu dantură fină pe un REMS Tiger SR cu turație electronică reglabilă. * HSS-Bi: bimetal pentru viteze mari de prelucrare

REMS Pânze universale de fierăstrău REMS

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, etc.

Denumire	Lungime mm	Pasul danturii mm	Material*	Dantură	Cantitate Buc.	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Pânză universală de fierăstrău REMS 100-1,8/2,5 pentru toate lucrările de tăiere	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561006 R05	42,70	**32,00**
Pânză universală de fierăstrău REMS 150-1,8/2,5 pentru toate lucrările de tăiere	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561005 R05	61,00	**45,80**
Pânză universală de fierăstrău REMS 200-1,8/2,5 pentru toate lucrările de tăiere	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561003 R05	80,70	**60,50**
Pânză universală de fierăstrău REMS 300-1,8/2,5 pentru toate lucrările de tăiere	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561004 R05	120,00	**90,00**

– 25 %

Și pentru lemn cu cuie, paleți. Pentru materiale greu de prelucrat prin așchiere, de ex. țevi de oțel inox, țevi de fontă dură se va lucra la turație mică, folosind de ex. REMS Tiger SR cu turație electronică reglabilă. * HSS-Bi: bimetal pentru viteze mari de prelucrare

Pânze de fierăstrău REMS pentru metale

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Denumire	Lungime mm	Pasul danturii mm	Material*	Dantură	Cantitate Buc.	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Pânză de fierăstrău REMS 150-1 tablă, metale, inox, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561105 R05	27,50	**20,60**
Pânză de fierăstrău REMS 200-1 tablă, metale, inox, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561106 R05	36,10	**27,10**
Pânză de fierăstrău REMS 90-1,4, profilată metale, inox, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	ondulată	5	561107 R05	25,60	**19,20**
Pânză de fierăstrău REMS 150-1,4 metale, inox, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561104 R05	28,80	**21,60**
Pânză de fierăstrău REMS 200-1,4 metale, inox, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561108 R05	36,30	**27,20**
Pânză de fierăstrău REMS 100-1,8 metale, inox, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561101 R05	24,60	**18,50**
Pânză de fierăstrău REMS 150-1,8 metale, inox, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561103 R05	28,80	**21,60**
Pânză de fierăstrău REMS 200-1,8 metale, inox, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilă	ondulată	5	561102 R05	36,10	**27,10**
Pânză de fierăstrău REMS 200-2,5 metale, inox, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561109 R05	36,10	**27,10**
Pânză de fierăstrău REMS 280-2,5 metale, inox, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561112 R05	45,60	**34,20**

– 25 %

Pânze de ferăstrău REMS, pentru lemn și metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Denumire	Lungime mm	Pasul danturii mm	Material*	Dantură	Cantitate Buc.	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Pânză de fierăstrău REMS 210-1,8/2,5 vârfuri rotunjite, fără agățare paleți, lemn, lemn cu cuie, metale ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561113 R05	37,10	**27,80**
Pânză de fierăstrău REMS 150-2,5 lemn, lemn cu cuie, paleți, metale ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561110 R05	27,50	**20,60**
Pânză de fierăstrău REMS 225-2,5, super-groasă, pentru demontaje lemn, lemn cu cuie, metale ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	ondulată	3	561114 R03	35,30	**26,50**
Pânză de fierăstrău REMS 300-2,5, super-groasă, pentru demontaje lemn, lemn cu cuie, metale ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	ondulată	3	561116 R03	47,10	**35,30**
Pânză de fierăstrău REMS 300-4,2 lemn	300	4,2	WS	ceaprăzuită	5	561111 R05	33,60	**25,20**
Pânză de fierăstrău REMS 225-3,2/5,0 lemn, lemn cu cuie	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilă	ceaprăzuită	5	561117 R05	41,90	**31,40**
Pânză de fierăstrău REMS 290-5,0/6,35 lemn verde	290	Combo 5,0/6,35	WS	ceaprăzuită	5	561118 R05	45,60	**34,20**
Pânză de fierăstrău REMS 150-6,35 lemn	150	6,35	WS	ceaprăzuită	5	561119 R05	19,50	**14,60**

– 25 %

Pânze de ferăstrău REMS, pentru diverse scopuri


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

Denumire	Lungime mm	Pasul danturii mm	Material*	Dantură	Cantitate Buc.	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Pânză de fierăstrău REMS 150-4,2 beton poros, plăci de gips	150	4,2	WS	ceaprăzuită	5	561115 R05	24,10	**18,10**
Pânză de fierăstrău REMS 225-8,5 beton poros, lemn tare	225	8,5	HM	ceaprăzuită	1	561120 R01	62,40	**46,80**
Pânză de fierăstrău REMS 300-8,5 beton poros, lemn tare	300	8,5	HM	ceaprăzuită	1	561121 R01	74,90	**56,20**
Pânză de fierăstrău REMS 400-8,5 beton poros, lemn tare	400	8,5	HM	ceaprăzuită	1	561122 R01	109,00	**81,80**
Pânză de fierăstrău REMS 235-12 beton poros, piatră ponce, cărămizi	235	12	HM	dreaptă	1	561123 R01	86,90	**65,20**
Pânză de fierăstrău REMS 300-12 beton poros, piatră ponce, cărămizi	300	12	HM	dreaptă	1	561124 R01	100,60	**75,50**
Pânză de fierăstrău REMS 300-12, pânză super-înaltă beton poros, piatră ponce, cărămizi	300	12	HM	dreaptă	1	561125 R01	120,00	**90,00**
Pânză de fierăstrău REMS 200 fontă ș.a.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**27,00**

– 25 %

*HSS-Bi: Bimetal pentru viteză mare de prelucrare; WS: oțel pentru scule; HM: carburi metalice; HM-G: granulat carburi metalice

REMS Turbo – Zero bavuri, viteză mare, debitare perfect perpendiculară.

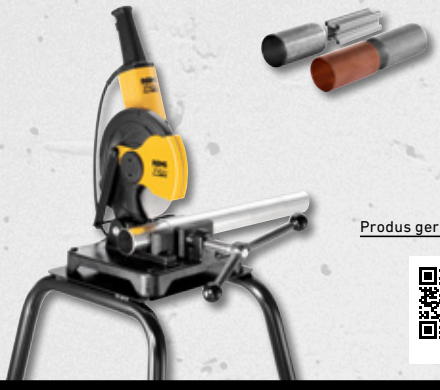

Produs german de calitate

Info



Info

Denumire		Art.-Nr.	€	+ 1 freză-disc metalică REMS + 1 suport	Preț promoțional €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Fierăstrău circular pentru țevi cu menghină dublă universală, pentru debitarea fără bavuri, perfect perpendiculară și rapidă a țevilor.	Pentru țevi din oțel inoxidabil, țevi din oțel-carbon, țevi din cupru ale sistemelor de fitinguri de presare ș.a.	849006 R220	1.370,00	849X01 R220	1.380,00
REMS Turbo K Basic Ferăstrău universal cu dispozitiv automat de ungere și răcire.	Pentru tăiere perpendiculară sau în unghi de până la 45°.	849007 R220	1.720,00	849X02 R220	1.620,00

Info

Produs german de calitate



numai 1,9 kg

REMS Nano – Debitare până la Ø 40 mm.

Ultra-ușor. Rapid. În unghi drept. Fără deformare.
Fără bavură exterioară. Uscat.

Produs unic! Brevet EP 2 077 175

Disc de debitat cu punct de atac optim pe țeava de prelucrat.

REMS Nano Basic-Pack

Tăietor electric pentru debitarea rapidă și în unghi drept a țevilor de Ø 10–40 mm, fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fitinguri prin presare din oțel inoxidabil, oțel carbon Ø 12–28 mm, cupru Ø 10–35 mm, materiale compozite Ø 10–40 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor de curent continuu 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Turație 130 min^{-1}. Buton de avans cu dispozitiv de protecție. Cheie fixă de 8. Fără disc de debitare. În geantă de transport.
Art.-Nr. 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

Disc de tăiere REMS Cu-INOX

pentru țevi din sistemele de fitinguri din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru — Art.-Nr. 844050 R — € 40,80

Disc de tăiere REMS V

pentru țevi din materiale compozite — Art.-Nr. 844051 R — € 40,80

Sistem de depozitare L-Boxx

cu inserție pentru REMS Nano/Nano 12 V, încărcător rapid, acumulator, REMS REG 8-35, discuri de debitat REMS 2 bucăți, metru de tâmplărie — Art.-Nr. 844045 R — € 149,–

Info

REMS technology li-ion

Produs german de calitate



numai 2,1 kg

REMS Nano 12 V – Debitare până la Ø 40 mm.

Mobil, manevrabil, extrem de ușor. Rapid. În unghi drept.
Fără deformare. Fără bavură exterioară. Uscat.

Produs unic! Brevet EP 2 077 175

Disc de debitat cu punct de atac optim pe țeava de prelucrat.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Tăietor cu acumulator pentru debitarea rapidă și în unghi drept a țevilor de Ø 10–40 mm, fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fitinguri prin presare din oțel inoxidabil, oțel carbon Ø 12–28 mm, cupru Ø 10–35 mm, materiale compozite Ø 10–40 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor cu acumulator 10,8 V, 270 W. Turație 130 min^{-1}. Buton de avans cu dispozitiv de protecție. Acumulator Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, încărcător rapid 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Contrarole din oțel de precizie călit. Cheie fixă de 8. Fără disc de debitare. În geantă de transport.
Art.-Nr. 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

Disc de tăiere REMS Cu-INOX

pentru țevi din sistemele de fitinguri din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru — Art.-Nr. 844050 R — € 40,80

Disc de tăiere REMS V

pentru țevi din materiale compozite — Art.-Nr. 844051 R — € 40,80

Sistem de depozitare L-Boxx

cu inserție pentru REMS Nano/Nano 12 V, încărcător rapid, acumulator, REMS REG 8-35, discuri de debitat REMS 2 bucăți, metru de tâmplărie — Art.-Nr. 844045 R — € 149,–

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

REMS Secco – Pentru uscare și dezumidificare.

Dezumidificator/uscător performant și eficient pentru uscarea încăperilor, de ex. după daune produse de apa de conductă, după inundații, pentru dezumidificarea subsolurilor cu miros de mucegai etc. și pentru accelerarea uscării betonului, zidăriei, tencuielii, șapei. Pentru utilizarea de către meseriași și în industrie.

Putere de dezumidificare ≤ 80 l / 24 h
Cantitate de aer ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Putere de dezumidificare ≤ 50 l / 24 h
Cantitate de aer ≤ 265 m³/h





REMS Secco 80 Set

Dezumidificator/uscător electric pentru utilizare comercială. Pentru uscarea încăperilor, pentru dezumidificarea subsolurilor etc. și pentru uscarea betonului, zidăriei, tencuielii, șapei. Unitate de refrigerare cu compresor rotativ și motor cu condensator performant de 230 V, 50 Hz, 680 W, cu sistem de dezghețare automat cu gaz fierbinte, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Putere de dezumidificare ≤ 80 l/24 h, cantitate de aer ≤ 850 m³/h. Unitate de comandă electronică cu afișaj luminat 3" și funcție Memory. Higrostat electronic, contor de ore de funcționare, contor pentru consumul de curent. Filtru de aer. În carcasă stabilă, din tablă de oțel, pe un cadru deplasabil, cu roți mari. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 132010 R220 € 2.310,–



Ofertă excepțională!*
La cumpărarea unui set REMS Secco 80, primiți gratis și 1 buc. umidometru REMS Detect W. Faceți o economie suplimentară de € 250,–

Art.-Nr. 132X01 R220 € **1.890,–**

REMS Secco 50 Set

Dezumidificator/uscător electric pentru utilizare comercială. Pentru uscarea încăperilor, pentru dezumidificarea subsolurilor etc. și pentru uscarea betonului, zidăriei, tencuielii, șapei. Unitate de refrigerare cu compresor cu piston rotativ și motor cu condensator performant de 230 V, 50 Hz, 760 W, cu dezghețare electronică, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Putere de dezumidificare ≤ 50 l/24 h, cantitate de aer ≤ 265 m³/h. Unitate de comandă electronică cu panou de operare luminat, de mari dimensiuni, și funcție Memory. Higrostat electronic. Filtru de aer. Recipient de condens intern, de 7,7 l. În carcasă de plastic stabilă, cu role de rulare. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 132011 R220 € 819,–

€ **699,–**

Recipient pentru condens de 11,5 l

pentru dirijarea condensului în cadrul carcasei din tablă de oțel.
Art.-Nr. 132100 R

€ **61,30**

Set evacuare aer

Format din furtun de evacuare a aerului de Ø 200 mm, 10 m lungime, cu ocheți de fixare din metal pentru suspendarea la fața locului, cu flanșă de conectare, pentru distribuirea aerului uzat în încăpere, pentru dezumidificarea cavităților, de ex. prin planșeele intermediare, și pentru suflarea suplimentară a suprafețelor umede.
Art.-Nr. 132104 R

€ **339,–**

REMS Detect W

Umidometru dielectric pentru măsurarea nedestructivă a umidității în materiale de construcții, de ex. beton, zidărie, gips, lemn
Art.-Nr. 132115 R

€ **250,–**



În sprijinul dezumidificatoarelor/uscătoarelor electrice pentru construcții.

REMS Orkan – Pentru ventilație.

Info



REMS Orkan 2050

Ventilator electric pentru construcții, pentru utilizare comercială. Pentru ventilația și aerisirea încăperilor, spațiilor intermediare, puțurilor, cavităților și pentru ventilația și răcirea cu aer a mașinilor, corturilor de evenimente, sălilor de spectacole. Pentru susținerea schimbului de aer în subsoluri umede, cu miros de mucegai. Special și pentru accelerarea procesului de uscare, de exemplu la beton, zidărie, tencuială, șapă. Motor cu condensator de 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Volum de aer 1740/2050 m³/h. În carcasă de plastic stabilă. În cutie de carton.
Art.-Nr. 132301 R220 € 452,–

€ **259,–**

REMS RAS St – Sculă robustă și de calitate pentru debitarea țevilor din oțel. Pentru lucrări pretențioase și o durată de viață lungă.



* Produs german de calitate

Info

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	243,00	**182,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	**359,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Unealtă robustă, de calitate, cu două sisteme de tăiere, pentru debitarea țevilor de protecție din plastic ondulat și pentru realizarea canelurilor.



Info

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**49,80**

REMS RAS W INOX – Unealtă de calitate, de mare rezistență, pentru debitarea furtunurilor metalice ondulate (țevi ondulate) din oțel inoxidabil, chiar și izolate.



Produs german de calitate

Info

Denumire	Țevi	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S cu rulmenți cu ace	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	232,00	**189,00**

REMS RAS P – Cele compacte cu fus telescopic.

Ax telescopic. Reglare usoara si rapida in ambele directii.

Construcție compactă pentru utilizare intensă. Ax telescopic stabil, ghidaj pentru axul lung și 4 role de contrapresiune special călite. Acest lucru asigură o ghidare precisă a țevii, o alimentare ușoară, o tăiere ușoară și o tăiere precisă, în unghi drept.



Info

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	61,70	**51,30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	74,20	**61,60**

REMS RAS Cu – Unelte robuste de calitate pentru debitarea țevilor.

Ideal pentru debitarea țevilor de cupru.

Cu ajustare rapidă, în ambele sensuri.

Construcție compactă pentru utilizare intensă. Ax telescopic stabil, ghidaj pentru axul lung și 4 role de contrapresiune special călite. Acest lucru asigură o ghidare precisă a țevii, o alimentare ușoară, o tăiere ușoară și o tăiere precisă, în unghi drept.





* Produs german de calitate

Info

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	30,50	**24,10**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	36,90	**29,70**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	42,20	**34,90**

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	61,70	**43,10**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	74,20	**54,40**
Cu 8–42 * cu reglare rapidă	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	166,00	**121,00**
Cu 8–64 * cu reglare rapidă	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	**141,00**

REMS RAS Cu-INOX – Unelte robuste de calitate pentru debitarea țevilor.

Ideal pentru debitarea țevilor de cupru, țevilor din oțel inoxidabil cu pereți subțiri, țevilor din oțel cu pereți subțiri, din aluminiu, alamă.

Construcție compactă pentru utilizare intensă. Ax telescopic stabil, ghidaj pentru axul lung și 4 role de contrapresiune special călite. Acest lucru asigură o ghidare precisă a țevii, o alimentare ușoară, o tăiere ușoară și o tăiere precisă, în unghi drept.





* Produs german de calitate

Info

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	30,50	**24,10**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	36,90	**29,70**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	42,20	**34,90**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36,00	**29,70**

Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	64,80	**42,70**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	81,70	**54,40**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	170,00	**136,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	**158,00**

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

REMS RAS P – Unelte robuste de calitate pentru ţevilor. Cu reglare rapidă.

Ideal pentru debitarea ţevilor din plastic şi compozite.

Şurub conducător foarte stabil, ghidaj lung şi role de contrapresiune călite special. Acest lucru permite ghidarea corectă pe ţeavă, închiderea şi debitarea uşoară, precisă şi perpendiculară a ţevii. Deplasare rapidă cu şurub de închidere, în ambele sensuri.



* Produs german de calitate

Info

Denumire	Ţevi Ø ţoli/mm	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
P 10–40 * cu reglare rapidă	10–40 ⅜–1⅝"	290050 R	164,00	**122,00**
P 10–63 * cu reglare rapidă	10–63 ⅜–2"	290000 R	210,00	**141,00**
P 50–110, s11 * cu reglare rapidă	50–110 2–4"	290100 R	251,00	**198,00**
P 50–125, s16 cu reglare rapidă	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	**201,00**
P 110–160 * cu reglare rapidă	110–160 4–6"	290200 R	308,00	**249,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Unelte robuste de calitate pentru debitarea ţevilor.

Ideal pentru debitarea ţevilor de cupru, ţevilor din oţel inoxidabil cu pereţi subţiri, ţevilor din oţel cu pereţi subţiri, din aluminiu, alamă. Cu disc de debitare cu rulmenţi cu ace şi role de contrapresiune cu rulmenţi cu ace pentru debitarea extrem de uşoară a ţevilor.



* Produs german de calitate

Info

Denumire	Ţevi Ø ţoli/mm	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
Cu-INOX 3–28 S Mini cu rulmenţi cu ace	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	59,40	**49,00**
Cu-INOX 3–35 S cu rulmenţi cu ace	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	84,80	**49,90**
Cu-INOX 8–42 S * cu rulmenţi cu ace, cu reglare rapidă	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	175,00	**99,90**
Cu-INOX 8–64 S * cu rulmenţi cu ace, cu reglare rapidă	8–64 ⅜–2½"	113401 R	221,00	**128,40**

REMS ROS PEX 28 S – Unealtă robustă de calitate pentru debitarea rapidă şi curată a ţevilor dintr-o singură tăietură.

Structură stabilă din magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru debitarea ţevilor din PEX.



Info

Denumire	Ţevi Ø mm/ţoli	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**74,90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Unealtă robustă de calitate pentru debitarea rapidă şi curată a ţevilor dintr-o singură tăietură.

Cu dispozitiv integrat de debitare a ţevilor ondulate de protecţie. Structură stabilă din magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru debitarea ţevilor din materiale compozite şi a ţevilor din PEX.



Info

Denumire	Ţevi Ø mm/ţoli	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**71,30**

REMS ROS P – Unealtă de calitate şi la îndemână pentru debitarea rapidă şi curată a ţevilor. De asemenea, potrivit pentru ţevi cu pereţi subţiri. Structură stabilă din aluminiu / magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru debitarea ţevilor din plastic şi compozite.





Info

Denumire	Ţevi Ø mm/ţoli	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**46,20**
P 35 cu retragere rapidă	35 1⅜"	291200 R	66,20	**53,00**
P 35 A cu retragere rapidă automată	35 1⅜"	291220	84,30	**67,80**
P 42 cu retragere rapidă	42 1⅝"	291250 R	146,00	**95,60**

Denumire	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
P 42 PSS cu retragere rapidă	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**57,00**
P 42 S cu retragere rapidă	42 1⅝"	291010 R	100,70	**73,60**
P 63 P cu retragere rapidă	63 2"	291270 R	175,00	**114,10**
P 63 S cu retragere rapidă	63 2"	291290 R	193,00	**139,90**

REMS ROS P flex – Unelte robuste de calitate pentru debitarea curată şi rapidă a ţevilor dintr-o singură tăietură.

Info



Structură stabilă din magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru tăierea furtunurilor flexibile din plastic şi a ţevilor din plastic moale.

Denumire	Ţevi Ø mm/ţoli	Art.-Nr.	€	Preţ promoţional €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**44,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**49,30**
P flex 28 S cu rulmenţi cu ace	28 1⅛"	291430 R	89,70	**69,50**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Debitare și debavurare țevi de până la Ø 115 mm.

În unghi drept. Fără deformare. Fără bavură exterioară. Uscat. Ultra-rapid, de ex: țeavă din inox Ø 54 mm în numai 4 secunde.





Info

1200 W
numai 17 kg

Produs german de calitate



Produs unic! Brevet EP 1 782 904

Disc de tăiere antrenat și avans liniar pentru debitare rapidă.

REMS Cento Basic

Mașină electrică de debitat țevi, pentru tăierea rapidă și în unghi drept a țevilor de Ø 8–115 mm, fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fitinguri presate, executate din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru, Ø 8-108 mm. Pentru țevi de oțel EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", materiale compozite Ø 10–110 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turație 115 min^{-1}. Role de contrapresiune din oțel de precizie călit pentru țevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Pedală de siguranță.Cheie tubulară. Fără disc de debitare. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 845001 R220 € 1.560,–

Gratis: 1 disc de tăiere REMS Cu-INOX!
Preț € 115,–

Art.-Nr. 845X02 R220 € **1.440,–**

500 W
numai 17,6 kg

Produs german de calitate

REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

Info



REMS Cento 22 V – Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh pentru 280 de tăieri de țeavă a sistemelor de fitinguri de presare din oțel inoxidabil de Ø 22 mm cu o singură încărcare a acumulatorului*.

REMS Cento 22 V Basic

Mașină de debitat țevi cu acumulator, pentru debitarea rapidă, perpendiculară a țevilor de Ø 8 - 115 mm, fără bavuri exterioare. Pentru țevi din sistemele de fitinguri presate, executate din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru, Ø 8-108 mm. Pentru țevi de oțel EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", materiale compozite Ø 10–110 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor cu acumulator 22 V. Turație 84 min^{-1}. Role de contrapresiune din oțel de precizie călit pentru țevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Pedală de siguranță. Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, încărcător rapid FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Cheie tubulară. Fără disc de debitare. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 845002 R220 € 2.180,–

Gratis: 1 disc de tăiere REMS Cu-INOX!
Preț € 115,–

Art.-Nr. 845X04 R220 € **1.840,–**

REMS Cento 22 V Basic\P

Ca și art. nr. 845002. Fără acumulator, fără încărcător rapid. Fără disc de debitare.
Art.-Nr. 845007 R22 € 1.840,–

€ **1.490,–**

*Temperatură ambiantă cca. 20°C.

REMS REG – Sculă de calitate, robustă pentru debavurarea exterioară și interioară a țevilor.









Pentru țevi din oțel inoxidabil și alte oțeluri, țevi de cupru, alamă, aluminiu și plastic.

Info

REMS REG 8–35

Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
Art.-Nr. 113825 R € 71,40

€ **45,60**

Info

REMS REG 10–54

Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
Art.-Nr. 113830 R € 81,20

€ **51,30**

Brevet EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – și pentru antrenare electrică

Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Și pentru acționarea electrică a modelului REMS Helix 22 V VE și a altor mașini de înșurubat/găurit (turație ≤ 300 min^{-1}), a mașinilor de debitat țevi REMS Cento, REMS Cento 22 V sau a ferăstrăului circular pentru țevi REMS Turbo Cu-INOX.
Art.-Nr. 113835 R € 150,–

€ **118,–**

Toate prețurile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H



Suport



Cadru mobil





Set accesorii 1





Set accesorii 2





Set accesorii 3



Set accesorii 4

Accesorii REMS Cento / REMS Cento 22 V

Disc de tăiere Cu-INOX
pentru țevile din sistemele de fitinguri presate
din oțel inoxidabil, cupru, oțel carbon
Art.-Nr. 845050 R — € 115,–

Disc de tăiere Cu
pentru țevile din sistemele de fitinguri presate din cupru
Art.-Nr. 845053 R — € 115,–

Disc de tăiere St
pentru țevi de oțel, țevi turnate (SML)
Art.-Nr. 845052 R — € 115,–

Disc de tăiere V, s 10
pentru țevi de plastic și din materiale compozite,
grosime perete s ≤ 10 mm
Art.-Nr. 845051 R — € 115,–

REMS REG 28 – 108
Sculă de debavurat interior pentru țevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4".
Pentru acționarea rotativă prin intermediul discului de debitat
al mașinii de tăiat țevi REMS Cento, REMS Cento 22 V
(cu disc de debitare REMS nr. art. 845050 sau 845053).
Art.-Nr. 113840 R € 356,– — € 297,–

Sistem de depozitare L-Boxx H
pentru REMS Cento / REMS Cento RF
Art.-Nr. 845085 R — € 153,–

Manetă de avans cu șplint elastic
pentru operarea echipamentului de antrenare pe sol
Art.-Nr. 845218 R — € 97,70

Suport de țeavă 1
reglabil pe înălțime, pentru țevi cu diametrul de Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4",
la operarea echipamentului de antrenare pe sol cu pârghia de avans
Art.-Nr. 845220 R — € 163,–

Role, set 4 buc.,
din oțel de precizie călit
Art.-Nr. 845118 R — € 229,–

Role INOX, set 4 buc.,
din oțel de precizie
Art.-Nr. 845110 RINOX — € 324,–

Aparat de marcat
pentru marcarea adâncimii
de inserție a fitingurilor pe țevi. Pentru REMS Cento, REMS Cento 22 V
Art.-Nr. 845530 R — € 139,–

Suport
Art.-Nr. 849315 R — € 232,–

Suport portabil
Art.-Nr. 849310 R — € 376,–

Set accesorii 1
alcătuit din suport și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 589,– — € 486,–

Set accesorii 2
alcătuit din Jumbo, Herkules 3B și Herkules Y
Art.-Nr. 120X02 R € 1.048,– — € 847,–

Set accesorii 3
alcătuit din Jumbo E și Herkules 3B
Art.-Nr. 120X03 R € 665,– — € 499,–

Set accesorii 4
Format dintr-un cadru mobil și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 733,– — € 579,–

REMS DueCento – Debitare țevi până la Ø 225 mm.

Debitare perpendiculară. Fără tensionare. Pregătire perfectă pentru sudură. Debitare rapidă. Fără bavură exterioară. Uscat. Mașină universală pentru numeroase tipuri de țevi.

Info

Produs german de calitate



Produs unic! Brevet EP 1 782 904

Disc de tăiere antrenat și avans liniar pentru debitare rapidă.


REMS DueCento Basic

Mașină electrică de debitat țevi, pentru tăierea rapidă, perpendiculară a țevilor de Ø 40 – 225 mm, fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fitinguri presate, executate din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru, Ø 54 – 225 mm. Pentru țevi de oțel EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", materiale compozite Ø 40 – 110 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor universal de calitate 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Turație 115 rot/min. Role din oțel de precizie supus unui tratament special de călire pentru țevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Pedală de siguranță. Cheie tubulară. Fără disc de debitare. 2 bucăți suporturi de țevi 1 reglabile pe înălțime, pentru țevi cu diametrul de Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 845004 R220 € 3.080,–



Ofertă excepțională!*
La cumpărarea unei mașini REMS DueCento Basic se oferă gratis 3 discuri de debitare la alegerea clientului! În felul acesta puteți economisi între € 345,– și € 453,–.

Art.-Nr. 845X03 R220 € 3.030,–

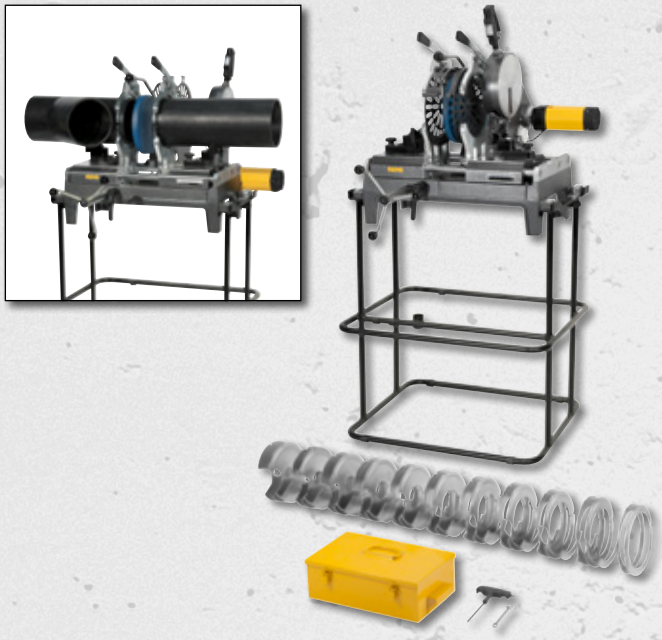

Ideal pentru instalatori!

Info

Element de încălzire conform DVS.
Regulator electronic de temperatură.
Dispozitiv de prindere rapidă pentru lipiri unghiulare.

REMS SSM 160RS

Mașină de sudură cap-la-cap pentru țevi din plastic și fitinguri din PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat de sudură cap la cap cu termoelement acoperit cu PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatură reglabilă între 180–290°C, presetată pentru țevi din PE. Regulator electronic de temperatură. Apărătoare pentru termoelement. Fățuitor electric 230V, 50-60 Hz, 500 W. Dispozitiv de fixare. Dispozitiv rapid de strângere, utilizabil și la lipiri unghiulare, alcătuit din 2 mandrine cu câte 2 bacuri de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 suporți de țeavă Ø 160 mm cu adaptoare de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Cheie de serviciu. Soclu din tablă cu sertar integrat pentru coliere și inserții. Batiu compact din tablă = Suport = Ladă pentru transport.
Art.-Nr. 252026 R220 € 4.870,–

€ 3.970,–



REMS EMSG 160-2 – Pentru sudare automată. Controler electronic.

Control acustic și optic al operațiunii de sudare.

Info

REMS EMSG 160-2

Aparat de sudură cu mufă electrică, 230 V, 50– 60 Hz, 1000 W, pentru îmbinarea prin sudură a țevilor de canalizare cu ajutorul mufelor electrice de polifuziune din PE furnizate de firmele Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Cu controler electronic și supraveghere acustică și optică a operațiunii de sudare. Livrat în trusă de plastic stabilă și rezistentă la șocuri, prevăzută cu carabinieră. Cablu de sudură de 3,9 m. Răzuitor manual. Trusă rezistentă.
Art.-Nr. 261002 R220 € 818,–

€ 678,–



REMS MSG – Suduri economice prin polifuziune

Termoelemente conform normelor DVS.
Strat de acoperire PTFE de înaltă calitate.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Aparat de sudură prin polifuziune pentru țevi de plastic și fitinguri din PB, PE, PP, PVDF. Termoelement 230 V, coliere acoperite cu strat de PTFE, bucșe de sudură pentru Ø 20, 25, 32 mm. Temperatura fixată pentru conductele PP la 263 °C, prin funcția de control electronic al temperaturii. Stand de lucru. Suport pentru fixarea aparatului pe bancul de lucru, în poziție orizontală sau verticală. Știft cu cap hexagonal pentru montarea și demontarea colierelor și bucșelor de sudare. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 256233 R220 € 629,–

€ 489,–

până la 2"





Putere frigorifică mare, îngheață de ex. o țeavă de oțel de ¾" în numai 9 min*.

Produs german de calitate

*Temperatură ambiantă/apă cca. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Pentru înghețarea rapidă a țevilor, în loc de golire. Înghețare ultrarapidă până la 2".

Info

Capete monobloc de înghețare pentru domeniul principal de lucru Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm, inclusiv reducțiile necesare. Capete de înghețare extrem de compacte, prevăzute cu caneluri speciale pentru diametrul respectiv al țevii. Lățime foarte mică, doar 50 mm. Pentru intervenții și în locurile cele mai strâmte. Nu este necesară nici o pastă sau agent de ungere.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Agregat criogenic electric cu circuit închis pentru agentul frigorific. Pentru țevi de oțel, cupru, plastic și din materiale compozite, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Agregat frigorific 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 furtunuri de agent frigorific, 2,5 m lungime, 2 coliere, 2 termometre digitale LCD, flacon de stropit. Echipat pentru țevi Ø ¼–1¼", 15–42 mm. În trusă metalică rezistentă. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 131012 R220 € 1.950,–

€ 1.360,–



Set extensie 1½–2" / 54–60 mm
Art.-Nr. 131160 R € 257,–

€ 132,–

până la 2"





Produs german de calitate

REMS Eskimo – Pentru înghețarea țevilor, fără golire.

Înghețarea ultrarapidă a țevilor de până la 2". Alimentare automată agent frigorific.

Manșete de înghețare extrem de înguste, de mare rezistență. Putere frigorifică mare, îngheață de ex. o țeavă de oțel de ¾" în numai 4 min.*

Info

REMS Eskimo Set

Agregat frigorific de înghețare țevi cu dioxid de carbon. Pentru țevi de oțel, cupru, plastic și material compozit, Ø ⅛ – 2'', Ø 10 – 60 mm. Set de 2 manșete de înghețare de 10 mărimi diferite pentru întregul domeniu de lucru, racord butelie cu distribuitor T, capac filetat, 2 mânere cu injector, 2 furtunuri de înaltă presiune. Trusă rezistentă.
Art.-Nr. 130002 R € 636,–

€ 472,–

*Temperatură ambiantă/apă cca. 18°C.

REMS Sinus – Pentru îndoirea țevilor fără cutare.

Info

Produs german de calitate



REMS Sinus Set

Îndoitor manual pentru țevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", până la 180°. Țevi din cupru dur, semidur și moale, chiar și cu perete subțire, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", țevi de cupru moale îmbrăcate, chiar și cu perete subțire, Ø 10 – 18 mm, țevi din sistemele de fitinguri de presare din oțel inox, oțel carbon îmbrăcate, Ø 12 – 18 mm, oțel carbon Ø 12 – 22 mm, țevi din oțel de precizie moale Ø 10 – 20 mm, țevi pentru instalații electrice EN 50086 Ø 16 – 20 mm, țevi din material compozit Ø 14 – 32 mm, altele. Bolț de blocare. Segmente de îndoire și de alunecare. Spray REMS pentru îndoire. Livrat în trusă metalică rezistentă.

Set 15+18+22
Art.-Nr. 154001 R € 854,–

€ 611,–

Set 14+16+18
Art.-Nr. 154002 R € 823,–

€ 611,–

Set 12+15+18+22
Art.-Nr. 154003 R € 956,–

€ 710,–

Set 10+12+14+16+18+22
Art.-Nr. 154004 R € 1.210,–

€ 861,–







Info

Produs german de calitate

REMS Hydro-Swing 22 V – Îndoiți țevile acolo unde sunt instalate. Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă. Utilizare universală, pentru multe tipuri de țevi.

Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pentru aprox. 110 de coturi din țeavă din oțel inoxidabil ale sistemelor de fitinguri de presare de Ø 22 mm cu o singură încărcare a acumulatorului*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Mașină de îndoit țevi cu acumulator Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", până la 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, țevi îmbrăcate din cupru moale Ø 10–18mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, țevi ale sistemelor de fitinguri prin presare din oțel carbon moale Ø 12–18mm, s≤1,2mm, țevi de precizie din oțel moale, Ø 10–18mm, s≤1,5mm, țevi din material compozit Ø 14–32mm. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 22 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, încărcător rapid C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Până la Ø 26 mm cu segmente de indoire , suport de segmente de Ø 10 – 26 mm cu formatoare. Până la Ø 32 mm cu segmente de indoit, 2 suporti de indoire de Ø 10 – 26 mm și Ø 32 mm cu formatoare. În sistem de depozitare XL-Boxx.

Țevi din cupru moale etc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.-Nr. 153410 RX220 € 1.439,–
€ 1.220,–

Țevi din material compozit ș.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art.-Nr. 153417 R220 € 1.649,–
€ 1.390,–

Țevi din material compozit, țevi din cupru moale etc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art.-Nr. 153418 RX220 € 1.859,–
€ 1.530,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Fără acumulator, fără încărcător rapid. Fără segmente de îndoire, fără suporturi pentru formatoare.
În sistem de depozitare XL-Boxx.
Art.-Nr. 153402 R22 € 849,–
€ 733,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V cu segmente de îndoire din aluminiu, în special și pentru
Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4521, fără nichel),
Geberit Mapress oțel-C(EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Țevi din oțel inoxidabil pentru sisteme pressfiting, țevi din cupru moale etc.

Set 15+18+22
Art.-Nr. 153419 R220 € 1.479,–
€ 1.282,–

*Temperatură ambiantă cca. 20°C.

REMS Swing – Îndoiți țevile acolo unde se și montează, max. Ø 32 mm.

Info

Îndoire ultra-rapidă datorită levierului practic și multifuncțional pentru avans și recul rapid. Cremalieră din oțel călit.



Produs german de calitate





REMS Swing

Îndoitor manual pentru țevi Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", max. 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, țevi din cupru moale îmbrăcate Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, țevi din oțel-carbon pentru sisteme pressfitting Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, țevi de precizie din oțel moale Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, țevi compozite Ø 14 – 32 mm. Până la Ø 26 mm cu dispozitiv de acționare, segmente de îndoire, suport pentru formatoare Ø 10–26 mm cu formatoare, în trusa metalică rezistentă. Până la Ø 32 mm cu dispozitiv de acționare, segmente de îndoire, 2 suporturi pentru formatoare Ø 10 – 26 mm și Ø 32 mm cu formatoare, în trusă rezistentă.

Țevi din cupru ș.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.-Nr. 153025 R € 383,–
€ 299,–

Țevi din material compozit ș.a.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Art.-Nr. 153022 R € 401,–
€ 315,–

Țevi din material compozit ș.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art.-Nr. 153023 R € 648,–
€ 513,–

Pentru țevi din material compozit Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Cu dispozitiv de acționare UP, segmente de îndoire UP cu raze mici de îndoire, port-segment de alunecare UP Ø 16 – 32 mm cu piese culisante, livrat în trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 153030 R € 587,–
€ 468,–







Info

Produs german de calitate

REMS Hydro-Swing – Operare usoară datorită transmiterii puterii hidraulice. Ideal pentru țevi compozite de până la Ø 32 mm.

De asemenea și pentru țevi din oțel inoxidabil până la Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Îndoitor manual pentru țevi cu acționare hidraulică Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", până la 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, țevi îmbrăcate din cupru moale Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, țevi ale sistemelor de fitinguri prin presare din oțel carbon moale Ø 12–18 mm, s≤1,2mm, țevi de precizie din oțel moale, Ø 10–18 mm, s≤1,5mm, țevi din material compozit Ø 14–32mm. Pană la Ø 26 mm cu dispozitiv de antrenare, segmente de indoire , suport de segmente de Ø 10 – 26 mm cu formatoare, in trusă rezistentă. Pană la Ø 32 mm cu dispozitiv de antrenare, segmente de indoit, 2 suporti de indoire de Ø 10 – 26 mm și Ø 32 mm cu formatoare, in trusă rezistentă.



Țevi din cupru moale etc.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.-Nr. 153525 RX € 745,–

€ 591,–

Țevi din material compozit ș.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art.-Nr. 153523 R € 854,–

€ 658,–

Țevi din material compozit, țevi din cupru moale etc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art.-Nr. 153528 RX € 905,–

€ 753,–



REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing cu segmente de îndoire din aluminiu, în special și pentru
Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4521, fără nichel),
Geberit Mapress oțel-C(EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).


Țevi din oțel inoxidabil pentru sisteme pressfiting, țevi din cupru moale etc.

Set 15 + 18 + 22
Art.-Nr. 153510 R € 819,–

€ 653,–



Produs german de calitate

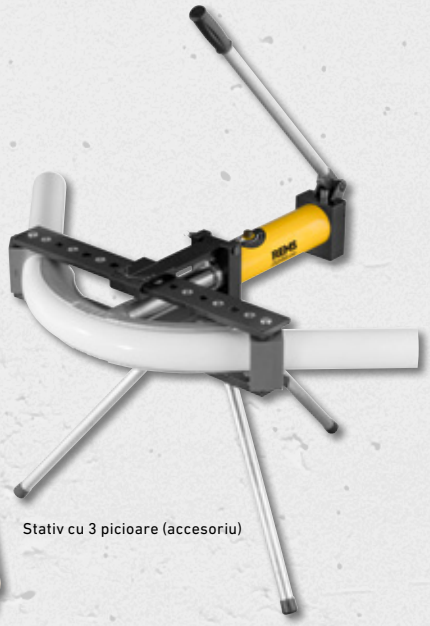

Stativ cu 3 picioare (accesoriu)



REMS Python – Economisiți fitingurile scumpe. Îndoaie foarte ușor țevi de până la Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Îndoitor hidraulic de țevi, de mare precizie, pentru coturi de max. 90°. Țevi din oțel EN 10255 Ø ⅜ – 2", țevi din material compozit de Ø 32 – 75 mm. Mașină de acționare cu suporturi cu role, suport superior cu plăcuță de reazem reglabilă lateral, 2 role de alunecare, segmente de îndoire St, resp. V. Livrat în cutie de transport rezistentă.

Țevi din oțel

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Art.-Nr. 590020 R € 1.800,–

€ 1.410,–

Țevi din oțel

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Art.-Nr. 590021 R € 1.930,–

€ 1.540,–

Țevi din material compozit

Set V 40 + 50 + 63 mm
Art.-Nr. 590022 R € 1.830,–

€ 1.470,–

Stativ cu 3 picioare
Art.-Nr. 590150 R

€ 181,–

Segmentul de îndoire și de alunecare 75 mm
Art.-Nr. 590063 R

€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Pentru îndoirea perfectă a țevilor de max. Ø 40 mm, până la 180°.

REMS Curvo – Îndoiți țeava, în loc să cumpărați fitinguri scumpe!

REMS Curvo se amortizează deja după primele țevi îndoite.

Fără menghină.

Dispozitivul poate fi folosit imediat, nu sunt necesare alte reglaje.

Info



1000 W – numai 8 kg

Produs german de calitate

REMS Curvo

Mașină de îndoit țevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", max. 180°. Țevi din cupru dur, semidur, moale, chiar și cu perete subțire, Ø 10–35mm, Ø ⅜–1⅜", țevi îmbrăcate din cupru moale, inclusiv cu perete subțire Ø 10–18mm, țevi din cupru cu perete gros pentru sisteme de răcire și de climatizare EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", țevi ale sistemelor de fitinguri de presare din oțel inoxidabil Ø 12–28mm, oțel carbon, inclusiv îmbrăcate Ø 12–28 mm, țevi de precizie din oțel, Ø 10–28mm, țevi din oțel EN 10255 Ø ¼–¾", țevi pentru instalații electrice EN 50086 Ø 16–32 mm, țevi din material compozit Ø 14–40 mm, ș.a. Acționare cu reductor cu zero mentenanță și cuplă de siguranță, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Buton de avans cu dispozitiv de protecție, cu reglaj continuu pentru două sensuri de rotație. Viteză mare sau mică, pentru îndoirea precisă a țevilor. Bolț pentru segmentele de alunecare. Bolț de blocare. Segmente de îndoire și de alunecare*). În trusă metalică rezistentă.

REMS Curvo	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set 15+18+22	580026 R220	1.895,00	**1.560,00**
Set 15+22+28	580040 R220	2.068,00	**1.760,00**
Set 15+18+22+28	580036 R220	2.196,00	**1.840,00**



*Temperatură ambiantă cca. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă.

Info

Îndoiți țeava, în loc să cumpărați fitinguri scumpe. REMS Curvo 22 V se amortizează deja după primele țevi îndoite. Fără menghină. Dispozitivul poate fi folosit imediat, nu sunt necesare alte reglaje. Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh pentru 90 de coturi din țeavă din oțel inoxidabil ale sistemelor de fitinguri de presare de Ø 22 mm cu o singură încărcare a acumulatorului*.



numai 8,5 kg

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

Produs german de calitate

REMS Curvo 22 V

Mașină de îndoit țevi cu acumulator Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", max. 180°. Țevi din cupru dur, semidur, moale, chiar și cu perete subțire, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", țevi îmbrăcate din cupru moale, inclusiv cu perete subțire Ø 10–18 mm, țevi din cupru cu perete gros pentru sisteme de răcire și de climatizare EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", țevi ale sistemelor de fitinguri de presare din oțel inoxidabil Ø 12–28 mm, oțel carbon, inclusiv îmbrăcate Ø 12–28 mm, țevi de precizie din oțel, Ø 10–28mm, țevi din oțel EN 10255 Ø ¼–¾", țevi pentru instalații electrice EN 50086 Ø 16–25 mm, țevi din material compozit Ø 14–40 mm, ș.a. Acționare cu reductor cu zero mentenanță și cuplă de siguranță, motor cu acumulator 22 V. Buton de avans cu dispozitiv de protecție, cu reglaj continuu pentru două sensuri de rotație. Viteză mare sau mică, pentru îndoirea precisă a țevilor. Control de stare a utilajului cu protecție la suprasarcină, monitorizarea temperaturii, controlul gradului de încărcare. Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, încărcător rapid FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Bolț pentru segmentele de alunecare. Bolț de blocare. Segmente de îndoire și de alunecare*). În trusă metalică rezistentă.

REMS Curvo 22 V	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set 15+18+22	580051 R220	2.685,00	**2.050,00**
Set\P 15+18+22 Fără acumulator, fără încărcător rapid.	580091 R22	2.145,00	**1.760,00**
Set 15+22+28	580059 R220	2.794,00	**2.230,00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	2.986,00	**2.290,00**
Set\P 15+18+22+28 Fără acumulator, fără încărcător rapid.	580092 R22	2.446,00	**2.010,00**

Suport mașină 3B

cu înălțime reglabilă, pe trepied

Art.-Nr. 586100 R € 261,–

€ **153,–**

*) Seturile REMS Curvo/Curvo 22 V sunt furnizate cu segmente de îndoire și elemente glisante cu raza respectivă mai mică, a se vedea catalogul.



1000 W

Produs german de calitate

REMS Curvo 50 – Pentru îndoirea perfectă a țevilor mari de până la Ø 50 mm, 90°.

Info

Fără menghină. Dispozitivul poate fi folosit imediat, nu sunt necesare alte reglaje.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Îndoitor electric pentru țevi Ø 10–50 mm, max. 90°. Țevi din oțel EN 10255 Ø ¼–1¼", țevi din oțel inoxidabil EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6mm, țevi din cupru dur, semidur, moale, Ø 10–42mm, țevi din cupru cu perete subțire Ø 10–35mm, țevi din cupru cu perete gros pentru sisteme de răcire și de climatizare EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", țevi ale sistemelor de fitinguri de presare din oțel inoxidabil Ø 12–42mm, oțel carbon Ø 12–42mm, oțel carbon îmbrăcat Ø 12–28mm, țevi din material compozit Ø 14–50mm, ș.a. Mașină de acționare cu reductor cu zero mentenanță și cuplă de siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, fără trepte, buton de avans cu siguranță, două sensuri de rotație. Bloc adaptor 35–50, suport 35–50, (pentru segmente de îndoire și segmente de alunecare Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), bolțuri demontabile. Livrat în ladă de transport stabilă.

Art.-Nr. 580110 R220 € 3.700,–

€ **3.160,–**



Bloc adaptor 10–40, suport 10–40

pentru segmente de îndoire și segmente de alunecare pentru REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vezi tabel.


Art.-Nr. 582120 R

€ **324,–**



REMS Herkules XL 12" – Foarte stabil pentru țevi de până la 12".

Info

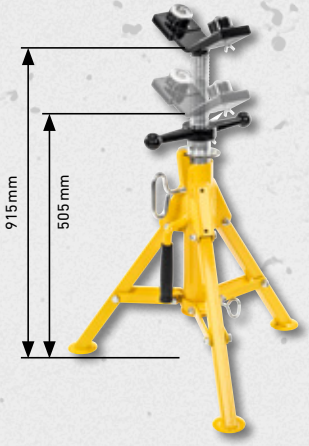

REMS Herkules XL 12"
Suport pliabil pentru țevi cu înălțime reglabilă, material solid, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Sarcină utilă ≤ 450 kg În cutie de carton.
Art.-Nr. 120125 R € 386,–

€ 299,–

REMS Aquila 3B

Stație portabilă de prelucrat țevi. Strângere perfectă țevi de până la 6''. Utilizabilă pretutindeni.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Stație de prelucrat țevi cu menghină cu lanț pentru fixarea țevilor, material solid, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Masă de lucru cu mandrină cu lanț integrată, cu bacuri duble, suport de țeavă, suport port-sculă, 3 dispozitive de îndoire țevi Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", cap de strângere. Batiu rabatabil cu 3 picioare, cu placă de suport. Sarcină utilă ≤ 450 kg. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 120270 R € 564,–

€ 461,–

REMS Aquila WB

Strângere perfectă țevi de până la 6''.

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Produs german de calitate

REMS Aquila WB
Menghină cu lanț performantă, pentru strângerea țevilor, material solid, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Placă de bază cu mandrină cu lanț integrată, bacuri duble, suport țeavă, dispozitiv de îndoire. Pentru bancul de lucru. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 120250 R € 332,–

€ 259,–



Masă de lucru	1100 × 700 × 26 mm
Înălțime de lucru	800 mm
Greutate	28 kg
Sarcină utilă	≤ 300 kg

Masă de lucru	800 × 600 × 22 mm
Înălțime de lucru	800 mm
Greutate	23 kg
Sarcină utilă	≤ 300 kg

REMS Jumbo – Ușor de manevrat, greutate redusă. Montare și demontare ultrarapidă.

Info



REMS Jumbo
Banc de lucru rabatabil cu pârghie de înzăvorâre. Masă de lucru conform DIN 68 705. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 120200 R € 475,–

€ 395,–

REMS Jumbo E
Banc de lucru rabatabil cu pârghie de înzăvorâre. Masă de lucru conform DIN 68 705. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 120240 R € 308,–

€ 244,–









Produs german de calitate

REMS Central – clupa de filetat compactă pentru orice utilizare.

Info

Clupă de filetat de calitate, testată, robustă și compactă, cu proprietăți de tăiere excelente.

- Levier cu clichet deosebit de subțire, pentru locuri greu accesibile.
- Braț tubular extensibil pentru cursă scurtă a clichetului și spații înguste.
- Extensie pentru forță suplimentară de filetare.
- Schimbare ușoară a capetelor de tăiere cu fixare rapidă.
- Sistem unic de blocare pentru fixarea sigură a capetelor de tăiere în timpul tăierii filetului și al lucrului.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Clupă de filetat manuală, cu capete de lucru cu schimbare rapidă cu posibilitate de blocare. Pentru filete de țeavă ⅜ – 2". Levier cu clichet ⅜ – 1¼". Capete de filetat cu schimbare rapidă R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼" cu bacuri de filetat pentru filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dreapta. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 479025 R € 449,–

€ 349,–

REMS eva – Clupa pentru profesioniști.

Info

Pornire ușoară și filetare simplă datorită asamblării capului de filetat, a bacurilor și capacului într-un modul compact. Levier cu clichet din oțel, cu inveliș gros din plastic.





Produs german de calitate

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼

Clupă manuală de filetat, cu capete de filetat cu schimbare rapidă. Pentru filetat țevi de ⅛ – 2", 16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Un singur levier cu clichet pentru întreg domeniul de filete. Capete de filetat cu schimbare rapidă R ½-¾-1-1¼ cu bacuri de filetat pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, de dreapta. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 520015 € 523,–

€ 396,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2


Clupă manuală de filetat cu capete cu schimbare rapidă R ½-¾-1-1¼-1½-2. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 520017 € 727,–

€ 589,–

Capete de filetat REMS S

Info

Soluția perfectă pentru lucrul în locuri greu accesibile, de ex. în trecerile prin perete, la țevile și în canalele decopertate. Ghidare precisă a țevii pe partea capacului pentru centrarea perfectă a țevilor și pornirea ușoară a filetării.

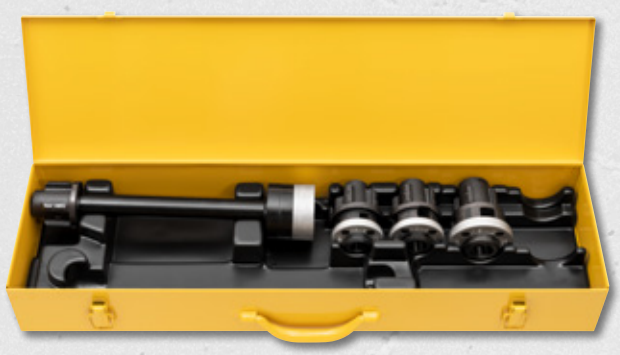





Produs german de calitate

Set capete de filetat REMS S Set R ⅜+½+¾"

Capete de filetat cu schimbare rapidă, tip S, prelungitor 300 mm. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 520025 R € 595,–

€ 545,–

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Clupe electrice de filetat cu capete de lucru cu schimbare rapidă.



REMS Amigo
1200 W – numai 3,5 kg

Info

Produs german de calitate



REMS Amigo 2
1700 W – numai 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – numai 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Denumire	Capete de filetat REMS eva	Art.-Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Valoare € 2.414,–	Preț promoțional €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Pentru filetat țevi de ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta și de stânga. În sistem de depozitare XL-Boxx.	Pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼, de dreapta.	530040 R220	1.170,00		839,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Pentru filetat țevi de ⅛ – 2", 16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2, de dreapta.	540020 R220	1.850,00		1.269,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Pentru filetat țevi de ⅛ – 2", 16 – 50 mm, prezoane 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2, de dreapta.	540020 R220	1.850,00	540X01 R220 	1.679,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Pentru filete de țevi ⅛ – 1", 16 – 32mm, filete de bolțuri 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta sau de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dreapta resp. pentru filete de țevi pentru instalații electrice EN 60423 M.	530015 R220	2.010,00		1.449,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Pentru filete de țevi ⅛ – 1", 16 – 32mm, filete de bolțuri 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pentru filete de dreapta sau de stânga. Ca și art. nr. 530015 Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dreapta resp. pentru filete de țevi pentru instalații electrice EN 60423 M.	530017 R22	1.560,00		1.119,00



Info

REMS Spezial – Ulei de filetat, de înaltă calitate.

pe bază de uleiuri minerale, lavabil cu apă.

REMS Spezial 5 l bidon
Art.-Nr. 140100 R € 79,70

€ 63,70

REMS Spezial 600 ml spray
Art.-Nr. 140105 R € 25,–

€ 19,90

Produs german de calitate



Info

REMS Sanitol – Ulei sintetic de filetat.

Complet solubil în apă. Nu conține ulei mineral sau etanol. Culoare roșie de control. Protecție anticorosivă excelentă.

REMS Sanitol 5 l bidon
Art.-Nr. 140110 R € 185,–

€ 147,–

REMS Sanitol 600 ml spray
Art.-Nr. 140115 R € 36,–

€ 28,70

DVGW CERT DW-0201DP0693

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

Produs german de calitate



Info

REMS Tornado – Își definește propria clasă.

Mandrină automată.
Cap de filetat universal, automat.
Ungere și răcire automată.

REMS Tornado 2000

Mașină de filetat țevi ($^{1}/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, prezoane (6) 10–60 mm, ¼–2". Angrenaj cu zero mentenanță, pedală de siguranță cu oprire de urgență, 2 mandrine automate, ungere și răcire automată. Cu set de scule alcătuit din: cap de filetat universal, automat pentru toate tipurile de filete inclusiv pentru filete lungi, cu deschidere automată, cu dispozitiv automat pentru filete conice, bacuri de prelucrat filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ și R 1–2, tăietor de țeavă, dispozitiv de debavurat interior, manetă de strângere. Suport pentru țeavă cu înălțime reglabilă. Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1}. Varianta portabilă, cu stativ-tripod, tavă de recuperare ulei și colector de șpan demontabilă. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 340200 R220 € 4.972,–

€ 3.670,–

REMS Magnum – Mașină robustă și compactă de înaltă performanță pentru filetat, debitat, debavurat, executat nipluri, canelat cu role.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Info
REMS Magnum 3000 L-T



Cărucior mobil
(accesorii)

Cărucior mobil și rabatabil
(accesoriu)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Cărucior mobil
(accesorii)

Produs german de calitate

Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Magnum 2000 L-T Mașină de filetat țevi (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, filete de bolț (6) 8–60 mm, ¼–2". Livrat în cutie de carton.	340226 R220	5.029,00	**3.349,00**
REMS Magnum 3000 L-T Mașină de filetat țevi (1/16) ½–3", 16–63 mm, prezoane (6) 18–60 mm, ½–2". Livrat în cutie de carton.	380309 R220	7.400,00	**4.979,00**
REMS Magnum 4000 L-T Mașină de filetat țevi (1/16) ½–4", 16–63 mm, prezoane (6) 18–60 mm, ½–2". Livrat în cutie de carton.	380444 R220	8.290,00	**6.679,00**
Cărucior fix	344105 R	310,00	
Cărucior mobil	344100 R	526,00	
Cărucior mobil și rabatabil	344150 R	753,00	

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

Dispozitivul de roluit REMS – Compact – universal. Actionarea cu role de presiune cu cilindru de presiune hidraulic.

Info




Produs german de calitate

Dispozitivul de roluit REMS

Dispozitivul de roluit cu role pentru canelarea țevilor pentru sisteme de racordare a țevilor DN 25 – 300, 1 – 12". Dispozitiv de canelare cu role, pompă hidraulică manuală, integrată, disc de reglare în trepte pentru oprirea automată a adâncimii de canelare, 1 pereche de role de canelare (rolă de presiune, rolă de contrapresiune) 2 – 6", cheie hexagonală pentru știfturi. Pentru REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado și REMS Magnum sau pentru mașini de filetat de alte mărci. În cutie.
Art.-Nr. 347000 R € 2.400,–


€ 2.080,–







Cu dispozitiv de schimbare rapidă



Dispozitiv de schimbare rapidă

Dispozitiv de schimbare rapidă pentru acționarea dispozitivului de canelare cu role REMS cu mașinile de tăiat filete REMS Magnum fără a demonta setul de scule și furtunul de plastic pentru filetare, ca accesoriu. Schimbare foarte rapidă între tăierea filetului și canelarea cu role pentru o muncă flexibilă și eficientă.
Art.-Nr. 347115 R

€ 266,–



Info

Produs german de calitate

REMS Collum – Canelare electrică țevi până la 12".

REMS Collum

Mașină de canelat țevi pentru sistemele de îmbinare cu cuplinguri rapide DN 25 – 200 (300), 1 – 8" (12"). Dispozitiv de canelat, pompă hidraulică manuală integrată, șaibă de reglaj pentru oprire automată la atingere adâncime canelură, 1 set role de canelat (rolă de presiune, contrarolă), 2 – 6", cheie cu cap hexagonal. 3 mașini de acționare, la alegere, cu reductor cu zero mentenanță, motor universal puternic, buton de siguranță cu revenire. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.

REMS Collum

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, cu disjunctor de protecție la suprasarcină. 29 min^{-1}.
Art.-Nr. 347006 R220 € 2.950,–

€ 2.670,–

REMS Collum 2

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Art.-Nr. 347008 R220 € 3.270,–

€ 2.970,–

REMS Collum 2 Compact

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, cu disjunctor de protecție la suprasarcină. 26 min^{-1}
Art.-Nr. 347009 R220 € 3.270,–

€ 2.970,–

Cărucior și suport material a se vedea mai jos.



Info

Produs german de calitate

REMS Collum 22 V – Canelare electrică țevi până la 12". Mobil, rapid, economic.

Acumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pentru cca 23 de caneluri DN 100/4" cu o singură încărcare a acumulatorului.

REMS Collum 22 V

Mașină de roluit cu acumulator pentru canelarea țevilor pentru sistemele de cuplare a țevilor DN 25 – 300, 1 – 12". Dispozitiv de canelat, pompă hidraulică manuală integrată, șaibă de reglaj pentru oprire automată la atingere adâncime canelură, 1 set role de canelat (rolă de presiune, contrarolă), 2 – 6", cheie cu cap hexagonal. Mașină de acționare cu transmisie fără întreținere, motor cu acumulator de 22 V cu cuplu ridicat, 500 W, buton de avans de siguranță. Funcționare pe dreapta și pe stânga, control de stare a mașinii cu protecție la supraîncălzire, monitorizarea temperaturii, controlul gradului de încărcare. Acumulator Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, încărcător rapid FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Menghină-suport pentru ambele direcții de rotație. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 347005 R220 € 3.990,–

€ 3.640,–

Suport fix

Art.-Nr. 849315 R € 232,–

Suport mobil

Art.-Nr. 849310 R € 376,–

REMS Herkules 3B

Suport cu înălțime reglabilă, pentru țevi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Art.-Nr. 120120 R € 357,–

Set accesorii 1

alcătuit din suport și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Set accesorii 4

Format dintr-un cadru mobil și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 733,–

€ 579,–



Info

REMS Picus S1 – Cea mai ieftină variantă
Acum cu stativ de găurire REMS Simplex 2

Stand de găurire robust și ergonomic, pentru carotaje de până la Ø 200 mm. Coloană de carotaj din profil pătrat din oțel de precizie de Ø 50 mm, rezistent la îndoire și la torsiune, foarte stabil, cu toleranță foarte mică, pentru ghidarea fără vibrații a saniei de avans.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Mașină electrică de găurit cu carotă diamantată pentru carotaje în beton, beton armat până la ≤Ø 102 (132) mm, zidărie și alte materiale, max. ≤Ø 162 mm. Utilizare universală pentru găuriri umede și uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Mașină de acționare cu racord filetat pentru coroane UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu zero mentenanță cu cuplă de siguranță antiderapaj, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Turația în sarcină a coroanei de găurire 580 min^{-1}. Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplă rapidă cu opritor de apă și racord pentru furtun de ½". Contrapiesă. Dispozitiv de centrare G ½ UDKB cu burghiu Ø 8 mm, știft hexagonal de 3. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 180010 R220 € 1.740,–

€ 1.220,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ca și art. nr. 180010, livrat cu stativ de găurire REMS Simplex 2, incl. kit de fixare pentru zidărie și beton. Fără coroane diamantate de carotaj.
Art.-Nr. 180032 R220 € 2.830,–

€ 1.940,–



Info

Un sistem – 4 utilizări!

Ideal pentru instalatori. Acum cu stativ de găurire REMS Titan – pentru cele mai mari exigențe. Pentru carotaje de până la Ø 250 mm.

Speed-Regulation (Brevet EP 2 085 191)
Dispozitivul electronic de reglare a turației menține constantă turația pre-selectată, chiar și în caz de solicitare.

REMS Picus SR Set Titan

Mașină electrică de carotat cu coroană diamantată și viteză reglabilă. Pentru carotaje în beton, beton armat până la ≤Ø 162 (200) mm, zidărie și alte materiale, max. ≤Ø 250 mm. Utilizare universală pentru carotaje umede și uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Conexiune cu racord filetat UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu 2 trepte și zero mentenanță cu cuplă antiderapaj de siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Reglare electronică continuă a turației de la 200–500 min^{-1} (treapta 1), respectiv 500–1200 min^{-1} (treapta 2), protecție la supraîncălzire. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplă rapidă cu opritor de apă și racord pentru furtun de ½". Contrapiesă. Set distanțiere. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fixare pentru beton armat și zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj.
Art.-Nr. 183022 R220 € 3.280,–

€ 2.590,–

Produs german de calitate

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ca și art. nr. 183022, livrat cu coroane de carotaj REMS diamantate universale UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Art.-Nr. 183023 R220 € 3.790,–

€ 2.990,–



Info



REMS Picus S2/3,5 – Pentru găuriri în beton armat și zidărie până la Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Mașină electrică de găurit cu carotă diamantată pentru carotaje în beton, beton armat, zidărie de toate tipurile, piatră naturală, asfalt, șape de toate tipurile, Ø 40–300mm. Pentru carotaje umede sau uscate, cu stativ de lucru. Conexiune cu racord filetat UNC 1¼ exterior, reductor cu 2 trepte și zero mentenanță cu cuplă antiderapaj de siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Comutator basculant. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Turație sub sarcină coloană de carotaj 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplă rapidă cu opritor de apă și racord pentru furtun de ½". Inel demontabil. Cheie fixă de 32. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fixare pentru beton armat și zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 180030 R220 € 5.040,–

€ 4.460,–

Coroane de carotaj universale REMS cu segmente diamantate / Coroane de carotaj universale REMS cu segmente diamantate LS (LASER)

Pentru REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3.5 și alte mărci

Segmente diamantate cu profil ascuțit ("formă de acoperiș") pentru carotaje rapide, ușoare și fără vibrații. Segmente diamantate speciale, de înaltă calitate, cu o pondere ridicată de diamant și cu aliaj special de lipire, pentru o precizie excepțională și o durată de viață lungă.

Coroane de carotaj universale REMS cu segmente diamantate

Segmente lipite prin inducție! Înlocuibile!



Ø × adâncime de găurire × racord		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60

Coroane de carotaj universale REMS cu segmente diamantate LS (LASER)

Sudate cu laser! Rezistente la temperaturi înalte!



Ø × adâncime de găurire × racord		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80

Set de pornire, la prețuri reduse. Ideal pentru instalatori.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181101 R € 668,–

€ 434,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art.-Nr. 181111 R € 734,–

€ 477,–

REMS Pull 2 – Pentru aspirarea materialelor uscate și umede.

Putere de aspirare mare și constantă, datorită filtrului cu autocurățare continuă. Omologat pentru aspirarea pulberilor toxice conf. standardului european EN 60335-2-69[1].


Info





Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Pull 2 L Set Livrat în cutie de carton.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W Livrat în cutie de carton.	185603 R220	1.263,00	1.100,00





Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Pull 2 M Set Livrat în cutie de carton.	185601 R220	1.130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D Livrat în cutie de carton.	185604 R220	1.316,00	1.110,00

[1] Se vor respecta prevederile legale în vigoare privind aspirarea și eliminarea pulberilor toxice.





REMS Picus DP – Carotare fără apă cu tehnologie micro-impuls. Curat, simplu, rapid, de ex. 200 mm în beton armat Ø 62 mm în numai 5 min.

În combinație cu aspiratorul REMS Pull 2 M (a se vedea pagina 35), este ideal pentru execuția carotajelor în spațiile finisate, de ex. în clădirile de locuințe, de birouri și în cele industriale.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Mașină electrică de găurit diamantată cu tehnologia micro-impuls pentru găurirea uscată în beton, beton armat ≤ Ø 162 (202) mm, zidărie și alte materiale ≤ Ø 202 mm, cu utilizare manuală sau cu stativ. Mașină de acționare cu racord filetat pentru coroane UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu zero mentenanță cu cuplă de siguranță antiderapaj, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, cu rotor de aspirare pentru aspirarea prafului. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului. Turația în sarcină a coroanei de găurire 880 min^{-1}. Contrapiesă. Dispozitiv de centrare G ½ TDKB cu burghiu Ø 8 mm, știft hexagonal de 3. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 180016 R220 € 2.740,–

€ 2.050,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

Pachet de bază REMS Picus DP Basic-Pack cu stativ REMS Simplex 2 inclusiv unelte și set de fixare pentru zidărie și beton.
Art.-Nr. 180033 R220 € 3.830,–

€ 3.040,–

REMS Picus DP Set Titan

Pachet de bază REMS Picus DP Basic-Pack cu stativ REMS Titan inclusiv unelte și set de fixare pentru zidărie și beton.
Art.-Nr. 180035 R220 € 4.390,–

€ 3.450,–





Info



REMS Detect B – Pentru determinarea exactă a centrelor de intrare și ieșire pentru găurile de trecere.

Localizator electronic profesional al punctului central al găurii de forare, format din emițător și receptor, pentru determinarea exactă a centrelor de intrare și ieșire ale găurilor de trecere și pentru afișarea automată a grosimii materialului ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Localizator electronic, profesional, pentru centre de foraj, format din emițător și unitate de recepție. Cu navigație acustică și vizuală cu LED-uri roșii/verzi și afișaj cu tehnologie LED, indicator de stare a bateriei cu LED, 6 baterii 1,5 V, AAA, LR3, puncte adezive reutilizabile, într-o carcasă robustă.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	**534,00**



Info

REMS Picus DWP – Cu tehnologie micro-impuls. Ideal pentru găurirea manuală în materiale deosebit de dure. Pentru găurire uscată sau umedă.

În combinație cu aspiratorul REMS Pull 2 M (a se vedea pagina 35), este ideal pentru execuția carotajelor în spațiile finisate, de ex. în clădirile de locuințe, de birouri și în cele industriale.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Mașină electrică de găurit diamantată cu tehnologia micro-impuls, pentru foraj uscat și umed în beton, beton armat ≤ Ø 162 (202) mm, zidărie și alte materiale ≤ Ø 202 mm, cu utilizare manuală sau cu stativ. Mașină de acționare cu racord filetat pentru coroane UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu zero mentenanță cu cuplă de siguranță antiderapaj, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, cu rotor de aspirare pentru aspirarea prafului. Racord pentru aspirator, racord cu dispozitiv de alimentare cu apă, interschimbabil. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului. Turația în sarcină a coroanei de găurire 880 min^{-1}. Contrapiesă. Dispozitiv de centrare G ½ TDKB cu burghiu Ø 8 mm, știft hexagonal de 3. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 180017 R220 € 3.140,–

€ 2.360,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

Pachet de bază REMS Picus DWP Basic-Pack cu stativ REMS Simplex 2 inclusiv unelte și set de fixare pentru zidărie și beton.
Art.-Nr. 180037 R220 € 4.230,–

€ 3.350,–

REMS Picus DWP Set Titan

Pachet de bază REMS Picus DWP Basic-Pack cu stativ REMS Titan inclusiv unelte și set de fixare pentru zidărie și beton.
Art.-Nr. 180038 R220 € 4.790,–

€ 3.760,–

Coroane diamantate de carotaj pentru găurire uscată REMS LS (LASER)

Special pentru găurirea uscată cu carotiere cu tehnologie micro-impuls.

Utilizare universală pentru numeroase tipuri de materiale, din mână sau cu stativ de găurire. Filet de racord standardizat UNC 1¼ interior. Adâncime de găurire 320 mm.

Segmente diamantate speciale, de înaltă calitate, cu o pondere ridicată de diamant și cu aliaj special de lipire, pentru o precizie excepțională și o durată de viață lungă.

Segmente diamantate cu diamante poziționate în liant, pentru carotaje rapide, ușoare și fără vibrații. Componente sudate cu laser pe linii automate de sudură, pentru o calitate înaltă și constantă a îmbinărilor sudate. Rezistente la temperaturi înalte - chiar și la temperaturi extreme segmentele nu se dezlipesc din cauza căldurii.

Acționare cu mașina de antrenare REMS Picus DP, REMS Picus DWP și mașinile de antrenare adecvate de la alți producători cu filet de racord UNC 1¼ la exterior.

De asemenea, potrivit pentru găurire umedă.

**Sudate cu laser!
Rezistente la temperaturi înalte!**



[1)] Se vor respecta prevederile legale în vigoare privind aspirarea și eliminarea pulberilor toxice.

– 30 %

Info



Ø × adâncime de găurire × racord		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50





Info



L-BOXX H

Produs german de calitate

REMS Krokodil – Șlițuire în loc de dăltuire.

Placă de sprijin cu suprafață de contact mare în timpul operațiunii de rostuire/debitare pentru avansul controlat al pânzei diamantate în piesă, pentru execuția fără praf și în siguranță a operațiunilor și pentru un avans ușor și uniform.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Mașină electrică de șlițuit și debitat cu freză diamantată cu regulator de viteză (Speed Regulation). Pentru beton, beton armat, zidării de orice tip, piatră naturală, șape de orice tip. Adâncime rost ≤ 61 mm, reglabilă fără trepte. Lățime canelare ≤ 62 mm, reglabilă în trepte cu distanțiere de 3, 6, 10, 20 mm. Sistem de acționare cu arbore motor de Ø 22,2 mm, pentru 1, 2 sau 3 pânze diamantate conf. EN 13236, ≤ Ø 180 mm, reductor cu mentenanță zero, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Sistem electronic multifuncțional cu pornire lentă, limitator de turație de mers în gol, protecție la supra-sarcină. Protecție la supraîncălzire. Cablu de alimentare de 5,7 m lungime. Buton de siguranță cu revenire, cu dispozitiv de blocare împotriva pornirii accidentale. Turație în sarcină 3300 min^{-1}. Știuț pentru racord aspirator/despărfuitor (de ex. REMS Pull 2 M). Cheie fixă 13. În sistem de depozitare L-Boxx H.

Art.-Nr. 185012 R220 € 1.320,–



+ pachet cadou în valoare de € 200,20*
2 Freze diamantate universale REMS LS H-P Ø 180 mm

Art.-Nr. 185X07 R220 € 1.220,–

REMS Ușă de protecție împotriva prafului U





REMS Ușă de protecție împotriva prafului U 1200 × 2200 mm

Fabricat din folie PE rezistentă, etanșă la praf 100 µ, reciclabilă, cu fermoar în două direcții pentru o alegere flexibilă a punctului de deschidere/închidere. Glisieră dublă reversibilă cu mânere lungi pentru o operare ușoară din interior și din exterior. Personalizabilă, ușor de atașat cu bandă adezivă adecvată. Reutilizabilă. Într-o pungă sigilată.

Art.-Nr. 132309 R € 24,50

€ 21,10

REMS Ușă de protecție împotriva prafului S





REMS Ușă de protecție împotriva prafului S 1200 × 2200 mm

Fabricat din folie PE extra robustă, etanșă la praf 150 µ, reciclabilă, cu fermoar în două direcții pentru o alegere flexibilă a punctului de deschidere/închidere, poate fi împărțit în partea de jos pentru acces fără bariere. Glisieră dublă reversibilă cu mânere lungi pentru o operare ușoară din interior și din exterior. Personalizabilă, ușor de atașat cu bandă adezivă adecvată. Reutilizabilă. Într-o pungă sigilată.

Art.-Nr. 132310 R € 26,60

€ 23,20

Același tip de acumulator pentru toate sculele de 22 V!

Acumulatori Li-Ion de mare rezistență de 22 V cu capacitate de 2,5, 5,0 sau 9,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. 50 % mai multă energie!* Putere mare, greutate redusă.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 acumulatori Li-Ion 22 V, Încărcător rapid FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1.003,00	590,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 acumulatori Li-Ion 22 V, Încărcător rapid SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W.
Pentru timpi de încărcare mai scurți.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.240,00	789,00

* Acumulator Li-Ion 22 V în comparație cu acumulator Li-Ion 14,4 V.

Toate prețurile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN și REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN - Adevăratele prese radiale cu acumulator! Universală până la Ø 40 mm. Ultra-ușoară. Extrem de mică. Super ergonomică. Ultra-rapidă. Unghi de rotație 360°.

Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pentru aprox. 390 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat*.



5 ANI GARANȚIE[E]



numai 2,5 kg

Produs german de calitate

numai 2,6 kg

- Presă radială cu acumulator A2-22 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Pentru acționarea fălcilor de presare Mini A2-22 kN/inelelor de presare REMS/inserțiile de presare.
- Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare A2 cu blocare automată.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Sistem de acționare 22 V, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Basic-Pack\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	578005 R22	1.482,00	**960,00**
Basic-Pack Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	1.875,00	**1.190,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578014 R220)
și 3 Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN.



	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set M 15+18+22	578030 R220	2.331,00	**1.490,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	2.331,00	**1.490,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.424,90	**1.490,00**
Basic-Pack (578014 R220) veți primi gratuit 3 clești de presare de până la 35 mm, la alegere	578X09 R220	2.331,00	**1.490,00**

Sunt disponibile multe alte seturi REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Sistem de acționare 22 V, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Basic-Pack\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	578007 R22	1.482,00	**960,00**
Basic-Pack Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	1.875,00	**1.190,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578016 R220)
și 3 Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN.



	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set M 15+18+22	578038 R220	2.331,00	**1.490,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	2.331,00	**1.490,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2.424,90	**1.490,00**
Basic-Pack (578016 R220) veți primi gratuit 3 clești de presare de până la 35 mm, la alegere	578X10 R220	2.331,00	**1.490,00**

Sunt disponibile multe alte seturi REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

*Temperatură ambiantă cca. 20 °C.
[E] Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.





Produs german de calitate

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Numai 2,4 kg! Universală până la Ø 40 mm. Unghi de rotație 360°.

Info



numai 2,4 kg

5 ANI GARANȚIE[E)]



- Presă radială cu acumulator A2-22 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Pentru acționarea fălcilor de presare Mini A2-22 kN/inelelor de presare REMS/inserțiile de presare.
- Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare A2 cu blocare automată.
- Acționare electrohidraulică, motor cu acumulator puternic de 14,4 V, 380 W. Buton reversibil de siguranță.
- Lampă de lucru cu LED-uri, integrată.

A2 22 kN · L-BOXX · REMS LI-ION PLUS TECHNOLOGY · ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Sistem de acționare 14,4 V, Acumulator Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Încărcător rapid 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00	**990,00**


REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.-Nr. 578013 R220)
și 3 Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN.



	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set M 15+18+22	578043 R220	2.086,00	**1.290,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	2.086,00	**1.290,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.179,90	**1.290,00**
Basic-Pack (578013 R220) veți primi gratuit 3 clești de presare de până la 35 mm, la alegere	578X11 R220	2.086,00	**1.290,00**

Sunt disponibile multe alte seturi REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN.



Două conexiuni suplimentare pentru presele radiale manuale REMS Eco-Press și presele radiale REMS A1-32 kN.

Info

numai 1,6 kg

Produs german de calitate

REMS Eco-Press – Presă universală până la Ø 40 mm. Pentru presare rapidă și sigură.







REMS Eco-Press

Presă radială manuală cu dispozitiv de blocare, pentru execuția îmbinărilor prin presare a țevilor de plastic și din materiale compozite de Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Pentru acționarea REMS fălci de presare A1-32 kN / inele de presare. Cu brațe tubulare articulate. Livrat în ambalaj protector.
Art.-Nr. 574000 R € 242,–

€ 199,–

Toate prețurile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.



Produs german de calitate

5 ANI GARANȚIE[E)]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universală până la Ø 110 mm.

Info

Și pentru Geberit Mapress oțel-carbon, oțel inoxidabil, cupru la instalații de apă potabilă și de încălzire până la Ø 108 mm.

- Presare Ø 6 – 108 mm într-o singură etapă de lucru.
- Foarte rapidă, de exemplu Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108 mm în numai 15 s.

A1 32 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Presă radială electrohidraulică A1/A1XL-32kN, cu retur automat pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Pentru acționarea fălcilor A1-32 kN/inelelor de presare XL și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare A1XL cu blocare automată. Acționare electrohidraulică cu motor universal fiabil de 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, angrenaj planetar robust, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înalt randament. Buton reversibil de siguranță. În sistem de depozitare XL-Boxx.
Art.-Nr. 579012 R220 € 2.539,–

€ 2.230,–



Produs german de calitate

Info

5 ANI GARANȚIE[E)]

*Temperatură ambiantă cca. 20°C.

Presare Ø 64 – 108 mm într-o singură etapă de lucru. Sistem anti-vibrații.

Super-rapid, de ex. Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108 mm în numai 15 s. Cu retur automat. Poziție sigură a fălcii adaptoare, datorită sistemului de blocare automată. Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pentru cca 150 de presări Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108,0 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului*.

A3 45 kN XL | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Presă radială cu acumulator A3XL-45kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Pentru acționarea inelelor de presare REMS XL. Locaș rotativ pentru inelul de presare A3XL cu blocare automată. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 22 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Sistem anti-vibrații. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, încărcător rapid FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Falcă intermediară Z7 A3XL-45kN. În sistem de depozitare XL-Boxx.
Art.-Nr. 579014 R220 € 3.330,–

€ 2.970,–

Universală până la Ø 110 mm. Compactă. Ușor de manevrat. Unghi de rotație 360°.

Info

Produs german de calitate



numai 4,7 kg

5 ANI GARANȚIE[E)]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Presă radială electrohidraulică A1-32 kN, cu retur automat pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Pentru acționarea capetelor A1-32 kN/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv rotativ de strângere a fălcilor de presare A1 cu blocare automată. Acționare electrohidraulică, cu motor universal de 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 577013 R220 € 1.584,–

€ 1.360,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Presă universală pentru Ø max. 110 mm. Presare extrem de rapidă și sigură.

Info

Produs german de calitate



numai 4,7 kg

5 ANI GARANȚIE[E)]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Presă radială electrică A1-32 kN, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Pentru acționarea capetelor A1-32 kN/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv de strângere a capetelor de presare A1 cu blocare automată. Acționare electromecanică, cu motor universal de 230 V, 50-60 Hz, 450 W, reductor cu zero mentenanță cu cuplă antipatinare de siguranță și sistem de avans cu șurub conducător cu filet trapezoidal. Protecție suprasarcină. Buton de avans cu dispozitiv de protecție. În sistem de depozitare XL-Boxx.
Art.-Nr. 572113 R220 € 1.089,–

€ 849,–

[E)] Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.

Universală până la Ø 110 mm. Compactă. Ușor de manevrat. Unghi de rotație 360°.

Retur automat. Sistem anti-vibrații. Blocare automată a fălcii de presare. Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pentru aprox. 200 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat*.

Info



- Presă radială cu acumulator A1-32kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Pentru acționarea fălcilor A1-32kN/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme.
- Compactă, cu fălci de presare V 15 de numai 35,5 cm lungime.
- Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 22 V, 380 W. Buton reversibil de siguranță.
- Lampă de lucru cu LED-uri.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

numai 3,3 kg

Produs german de calitate

5 ANI GARANȚIE[E)]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Sistem de acționare 22 V, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Basic-Pack\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	576019 R22	1.492,00	**970,00**
Basic-Pack Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	1.885,00	**1.220,00**

Universală până la Ø 110 mm. Compactă. Ușor de manevrat. Unghi de rotație 360°.

Retur automat. Sistem anti-vibrații. Blocare automată a fălcii de presare. Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pentru aprox. 200 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat*.



Monitorizarea forței de presare și afișarea rezultatului
Senzor electronic de presiune pentru monitorizarea forței de împingere. Evaluarea presiunii de presare după procesul de presare. Afișaj al rezultatelor cu LED alb/roșu cu două culori.

- Presă radială cu acumulator A1-32 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Pentru acționarea fălcilor A1-32 kN/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme.
- Compactă, cu fălci de presare V 15 de numai 35,5 cm lungime.
- Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 22 V, 380 W. Buton reversibil de siguranță.
- Încărcător rapid cu 120 W pentru o încărcare foarte rapidă.
- Lampă de lucru cu LED-uri.

Info



A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

numai 3,3 kg

Produs german de calitate

5 ANI GARANȚIE[E)]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Sistem de acționare 22 V, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Basic-Pack\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	576002 R22	1.781,00	**1.140,00**
Basic-Pack Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	2.185,00	**1.390,00**

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Mașină universală până la Ø 110 mm. Cu funcționalitatea Connected prin transmisie Wi-Fi și ecran OLED.

Mod de funcționare ACC selectabil. Monitorizarea forței de presare și afișarea rezultatului. Sistem anti-vibrații. Blocare automată a cleștelui de presare. Poziția închisă a bolțului de prindere a cleștilor monitorizată electric. Presare extrem de rapidă și sigură. Înregistrări vocale cu recunoaștere vocală. Crearea de rapoarte cu text și imagini. Geolocalizarea locurilor de presare. Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pentru aproximativ 210 de presări cu Viega Profipress DN 15 cu o încărcare a acumulatorului*.




Monitorizarea forței de presare ...
Presiunea de presare este monitorizată constant în timpul procesului de presare.



... și afișarea rezultatului
Dacă presiunea de balotare a fost în limitele specificațiilor, pe afișajul OLED este afișată o „față zâmbitoare care râde".



Jurnalele cu logo-ul companiei tale
Toate datele de măsurare/apăsare sunt înregistrate. Utilizatorul poate accesa aceste date prin intermediul portalului de servicii REMS și poate crea jurnale cu text și imagini.



Geolocalizare
Determinarea automată a locațiilor presei și vizualizarea pe hartă.

Înregistrare vocală cu recunoaștere vocală
Pentru fiecare apăsare se poate face o înregistrare vocală. Prin „Speech-to-Text" (recunoașterea vorbirii), o înregistrare vocală poate fi convertită în text editabil.

Blocarea utilizarii,
protectie impotriva furtului

Info

5 ANI GARANȚIE[E)]



- Presă radială cu acumulator A1-32 kN cu mod de conducere ACC selectabil, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Pentru acționarea cleștilor A1-32 kN/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme.
- Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare A1.
- Poziția închisă a bolțului de prindere a cleștilor monitorizată electric.
- Compactă, cu fălci de presare V 15 de numai 36,3 cm lungime.
- Acționare electrohidraulică cu motor cu acumulator de mare putere, fără perii, fără întreținere, 22 V, 400 W, buton reversibil de siguranță.
- Lămpi de lucru cu LED-uri.

numai 3,3 kg

Produs german de calitate

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Sistem de acționare 22 V. În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Basic-Pack\P Fără acumulator, fără încărcător rapid.	576005 R22	2.272,00	**1.440,00**
Basic-Pack Acumulator Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Încărcător rapid FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2.685,00	**1.690,00**

*Temperatură ambiantă cca. 20 °C. Wi-Fi dezactivat. Luminile de lucru LED stinse.
E) Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digital. Actual. În câteva secunde.

Sistem inovator de căutare online pentru selectarea rapidă și simplă a fălcii de presare potrivite pentru sistemul dvs. de fitinguri presate. Peste 600 de fălci de presare REMS disponibile pentru aproximativ 500 de sisteme de fitinguri presate, consultați www.rems.de.

REMS PressFinder



Produs german de calitate


Fălci de presare REMS – Încercate de milioane de ori. Pentru toate sistemele de fitinguri prin presare.

Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN

- Potrivite pentru toate presele radiale A2-22 kN cu suport pentru scule de presare A2 pentru o forță de împingere de 22 kN.

Fălci de presare REMS A1-32 kN

- Potrivite pentru toate presele radiale A1-32 kN cu suport pentru scule de presare A1 pentru o forță de împingere de 32 kN și presele radiale adecvate din alte mărci cu o forță de presare de 32 kN.



Două conexiuni suplimentare pentru presele radiale manuale REMS Eco-Press și presele radiale REMS A1-32 kN.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

Fălci de presare REMS A1-32 kN/ Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN M, V până la 35 mm

€ 116,70

Fălci de presare REMS A1-32 kN/ Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX până la 32 mm

€ 143,90

A2 22 kN L-BOXX



Info



A1 32 kN L-BOXX



Info



Set de fălci de presare REMS Mini A2-22 kN

Fălci de presare REMS Mini A2-22 kN, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055 R	916,90	653,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35 .	578056 R	916,90	653,00
TH 16 + 20 + 26	578069 R	698,90	471,00
Pentru conducte cu agent frigorific de până la 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	578091 R	1.600,20	1.150,00

Multe alte seturi de fălci de presare REMS Mini A2-22 kN + fălci de presare Mini A2-22 kN disponibile.

Set de fălci de presare REMS A1-32 kN

Fălci de presare REMS A1-32 kN, În sistem de depozitare L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161 R	948,50	653,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162 R	948,50	653,00
TH 16 + 20 + 26	571169 R	727,70	471,00
Pentru conducte cu agent frigorific de până la 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"	571184 R	912,60	665,00
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	571185 R	1.676,20	1.199,00

Multe alte seturi de fălci de presare REMS A1-32 kN + fălci de presare A1-32 kN disponibile.

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.







Falcă de presare REMS A1-32 kN / Falcă de presare REMS Mini A2-22 kN GFF pentru Geberit FlowFit

- Falcă de presare robustă, fabricată din oțel special forjat și dur, călit special.
- Conturul de presare este specific sistemului și se potrivește cu sistemul de presare Geberit FlowFit pentru o presare perfect compatibilă cu sistemul și fiabilă.
- Codarea culorilor pentru o selecție ușoară și rapidă a fălcii de presare potrivită pentru fitingul de presare corespunzător.



Info

Info

Produs german de calitate

A2 22 kN

Falcă de presare REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- Crestături încorporate în fălcile de presare pentru ghidarea sigură a urechilor de conectare pentru presare fără decalaj (brevet EP 2 347 862).
- Potrivite pentru toate presele radiale A2-22 kN cu suport pentru scule de presare A2 pentru o forță de împingere de 22 kN. Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și instalare ale furnizorului de sistem/producătorului.

Pentru Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm și 40 mm.
Art.-Nr. 578670 R € 349,–

€ 349,–

A1 32 kN

Falcă de presare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* și GFFo 50 – 75

- Potrivite pentru toate presele radiale A1-32 kN cu suport pentru scule de presare A1 pentru o forță de împingere de 32 kN. Falca de presare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40* are o conexiune suplimentară pentru acționarea manuală cu ajutorul presei manuale radiale REMS Eco-Press. Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și instalare ale furnizorului de sistem/producătorului.

Falcă de presare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Pentru Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm și 40 mm.
Art.-Nr. 571480 R € 349,–

€ 349,–

Falcă de presare REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75

Pentru Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Art.-Nr. 571485 R € 549,–

€ 549,–



Falcă de presare REMS Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



Falcă de presare REMS A1-32 kN GFFb 16 – 40



Falcă de presare REMS A1-32 kN GFFo 50 – 75



Info

Produs german de calitate

Inele de presare REMS pentru dimensiuni mari, cu Ø de până la 54 mm. Aplică. Presează. Gata.



A1 32 kN

Inelele de presare REMS (PR-3S) cu 3 segmente rezemate pe un inel articulat, pentru presarea de precizie a pieselor de mari dimensiuni. Presare optimă cu deplasarea radială controlată a segmentelor de presare.


Inel de presare REMS M 42 (PR-3S)	Art.-Nr. 572706 R	€ 696,–
Inel de presare REMS M 54 (PR-3S)	Art.-Nr. 572708 R	€ 696,–
Cleşte adaptor Z2 A1-32 kN pentru acționarea inelelor de presare REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Art.-Nr. 572795 R	€ 155,–
Sistem de depozitare L-Boxx cu inserție	Art.-Nr. 572873 R	€ 149,–
Set complet inele de presare	**Art.-Nr. 572062 R**	**€ 1.696,–**

€ 1.480,–



REMS - inele de presare (PR-2B S) – Pivotabil la infinit - soluția ideală pentru execuție în locuri greu accesibile.

de ex. în zidării, la țevi scoase la vedere, în spații strâmte





Info

Produs german de calitate

Profil de compresie	Tip de construcție	Art.-Nr.	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Profil de compresie	Tip de construcție	Art.-Nr.	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Pentru conducte cu agent frigorific de până la 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

REMS Adaptor Mini Z8 A2-22 kN

pentru acționarea inelelor de presare REMS (PR-2B S). Potrivite pentru toate presele radiale A2-22 kN.
Art.-Nr. 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

REMS Adaptor Z8 A1-32 kN

pentru acționarea inelelor de presare REMS (PR-2B S). Potrivite pentru toate presele radiale A1-32 kN și presele radiale adecvate din alte mărci cu o forță de presare de 32 kN.
Art.-Nr. 574702 R

€ 153,–



Set de inele de presare (PR-2B S) REMS Mini Z8 A2-22 kN

REMS inele de presare (PR-2B S), Adaptor Mini Z8 A2-22 kN, livrate în trusă metalică rezistentă.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
M 15+18+22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	**549,00**
V 15+18+22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	**599,00**

Sunt disponibile multe alte seturi de inele de presare REMS. (PR-2B S).



Set de inele de presare (PR-2B S) REMS Z8 A1-32 kN

REMS inele de presare (PR-2B S), Adaptor Z8 A1-32 kN, livrate în trusă metalică rezistentă.

	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
M 15+18+22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	**549,00**
V 15+18+22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	**599,00**

Sunt disponibile multe alte seturi de inele de presare REMS. (PR-2B S).

* De asemenea, pot fi actionate de presa radiala REMS Eco-Press cu ajutorul cleștelui intermediar Z8 A1-32 kN.

Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.



Info

Produs german de calitate

Inele de presare REMS XL până la Ø 108 mm

Inele de presare pentru solicitări ridicate XL și falca intermediară Z6 A1XL-32kN sau Z7 A3XL-45kN din oțel special forjat și durificat. Conturul executat de inelele de presare REMS depinde de sistem, corespunzând conturului de presare de la sistemul respectiv de fitinguri presate. Aceasta permite presarea sigură a fitingurilor conform specificațiilor fiecărui sistem.

Presare până la Ø 108 mm dintr-o singură operație.

Profil de compresie	Tip de construcție	Art.-Nr.	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1.213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1.213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1.416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1.416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1.107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1.213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1.416,00**

[3)] Este necesară falca intermediară Z6 A1XL-32kN. Acționare prin REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Este necesară falca intermediară Z7 A3XL-45kN. Acționare prin REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



A1 32 kN XL

Falcă intermediară Z6 A1XL-32kN

pentru acționarea inelelor de presare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) cu REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art.-Nr. 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Falcă intermediară Z7 A3XL-45kN

pentru acționarea inelelor de presare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) cu REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art.-Nr. 579123 R

€ **417,–**



Info

Inele de presare REMS XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

Inele de presare REMS XL (PR-3B) cu 3 fălci de presare pentru presări complexe de mari dimensiuni. Presare optimă prin mișcarea controlată radial a fălcilor de presare. Foarte rezistente, fabricate din oțel special, extrem de dur și călit. Conturul executat depinde de sistem, corespunzând conturului de presare al sistemului respectiv de fitinguri presate. Aceasta permite presarea sigură și desfășurată perfect, conform specificațiilor fiecărui sistem. Este necesar clește intermediar Z7 A3XL-45kN. Acționare prin REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. În sistem de depozitare XL-Boxx.
Art.-Nr. 571181 R

€ **2.097,–**







Fălci de retezare cu 1 pereche pastile demontabile pentru oțel, oțel inox, M 6 – M 12, clasa maximă rezistență 4.8 (400 N/mm²).



Produs german de calitate

Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862



Produs german de calitate

Fălci de retezare REMS – Pentru debitare tije filetate. Viteză extremă.

Info

A2 22 kN

Potrivite pentru toate presele radiale A2-22 kN cu suport pentru scule de presare A2 pentru o forță de împingere de 22 kN.

Fălci de retezare REMS Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Art.-Nr. 578620
M 8 A2-22 kN Art.-Nr. 578621
M 10 A2-22 kN Art.-Nr. 578622
preț vechi € 252,80 preț nou

€ **236,–**

A1 32 kN

Potrivite pentru toate presele radiale A1-32 kN cu suport pentru scule de presare A1 pentru o forță de împingere de 32 kN și presele radiale adecvate din alte mărci cu o forță de presare de 32 kN.

Fălci de retezare REMS A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Art.-Nr. 571890
M 8 A1-32 kN* Art.-Nr. 571895
M 10 A1-32 kN Art.-Nr. 571865
M 12 A1-32 kN Art.-Nr. 571870
preț vechi € 252,80 preț nou

€ **236,–**

Fălcile de retezare M, marcate în catalog cu o steluță *, sunt prevăzute cu un racord suplimentar, putând fi folosite și la presa radială manuală REMS Eco-Press. Posibilitate simplă și economică de gestionare a stocurilor.

Sistem inovator de căutare online pentru fălcile de presare!

NOU


REMS PressFinder

Cu sistemul inovator de căutare online REMS PressFinder găsiți ușor și în câteva secunde falca de presare REMS potrivită, pentru sistemul de fitinguri presate dorit/căutat de dvs.

Sau găsiți cu ușurință sistemele de fitinguri presate pe care le puteți presa conform specificațiilor sistemului cu o falcă de presare REMS, o falcă de presare REMS Mini sau un inel de presare REMS ales.

În prezent utilizatorul poate găsi cu precizie rezultatul potrivit din peste 600 de fălci de presare REMS diferite și aproximativ 500 de sisteme de fitinguri presate diferite.

REMS PressFinder! Digital! Actual! În câteva secunde!

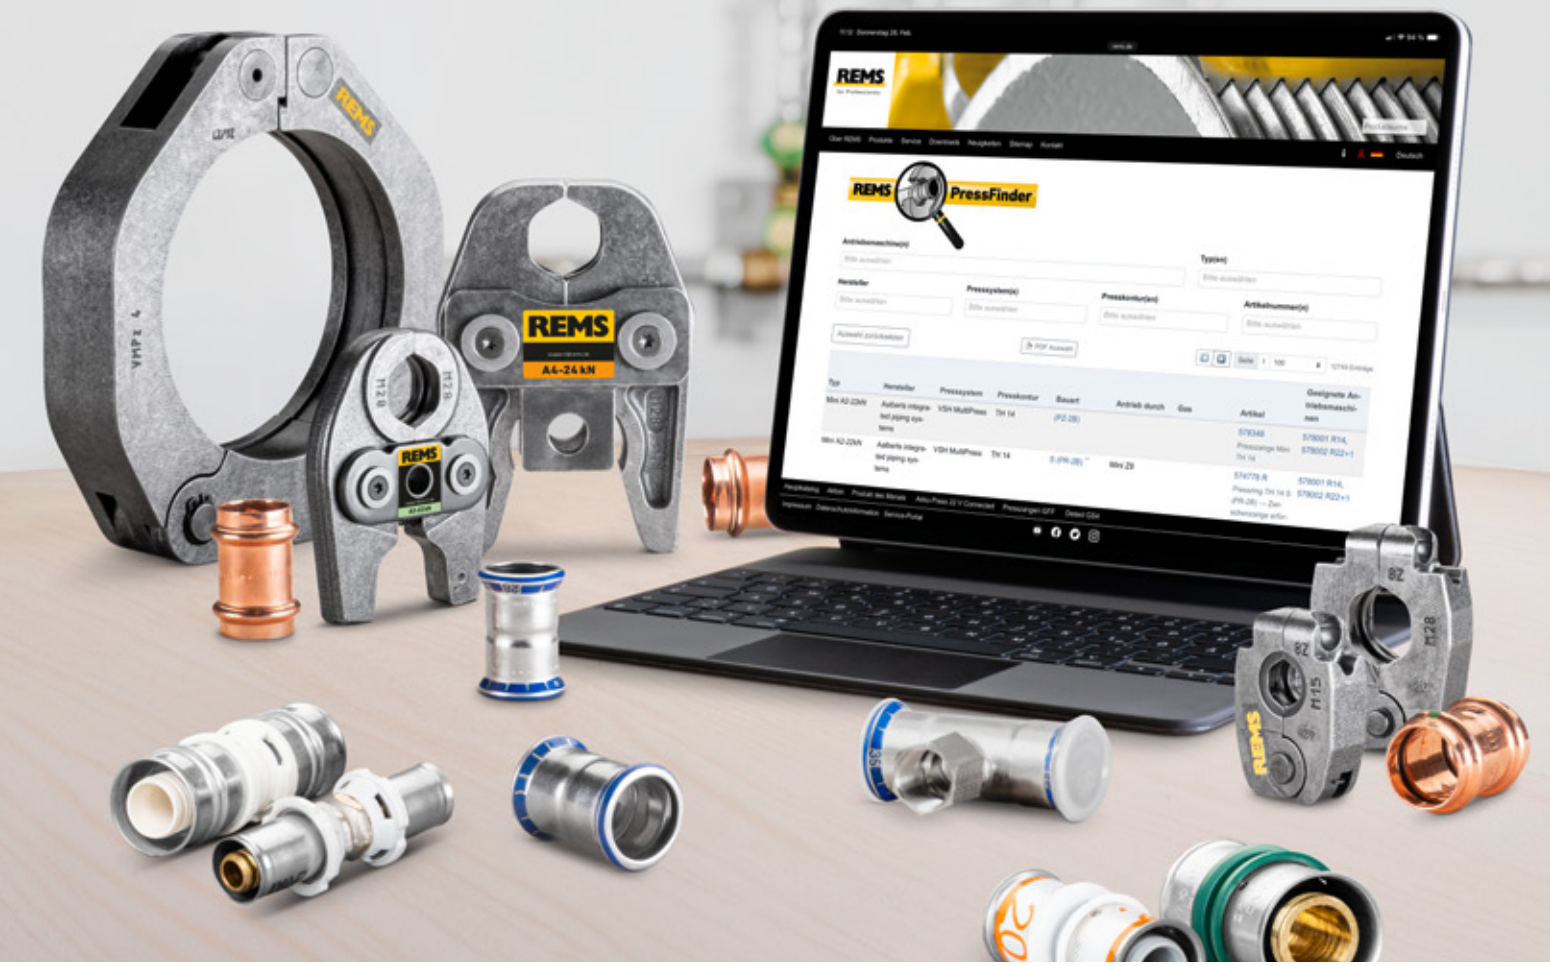

REMS GmbH & Co KG · Fabrica de mașini și scule
Cutie poștală 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0 · ROU@rems.de

www.rems.de @remstools

Bucuresti, IF, GJ, MH, DJ, OT, TR, GR, DB,IL, CT, CL, PH, AG, VL
Gabriel Oancea
Mobil: 0791 620430 · e-mail: gabriel.oancea@rems.de

CLUJ, TM, AR, BH, CS, HD, AB, SM, SJ, MM, BN
Călin Pop
Mobil: 0723 629920 · e-mail: calin.pop@rems.de

BRASOV, SB, MS, HR, CV, SV, BT, NT, IS, BC, VS, VN, GL, BZ, BR, TL
Costin Vlăsceanu
Mobil: 0726 778891 · e-mail: costin.vlasceanu@rems.de

MA072026094175ROU00 · Firma își rezervă dreptul de a opera modificări fără anunț prealabil. Firma nu răspunde de eventualele greseli de tipar.
© Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Toate preturile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.12.2026. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile. Vânzare numai prin magazine de specialitate.

4 039976 273527