

# MAŠINE I ALATI ZA OBRADU CEVI

# AKCIJA

**REMS**

for Professionals

**B/2026** važi do 31.12.2026

## NOVITET

### **REMS Vario-Collect**

Fleksibilni sistemi za skladištenje tečnosti.

**Pogledajte str. 12**

## ISTAKNUTO

### **REMS PressFinder**

Inovativni online sistem za pretragu alata za stiskanje.

**Pogledajte str. 48**



Info



samo 425 g

Nemački kvalitetni proizvod

## REMS FG4500 C – Kompaktno. Praktično. Lako. Univerzalno za merenje izduvnih gasova te kompresionu probu komprimovanim vazduhom, inertnim gasom ili vodom.

- Za merenje izduvnih gasova prema EN 50379, dro 1 i 3.
- Uložak za pripremu gasa od plastike otporne na udarce, fiksno je ugrađen u kućište i tim zaštićen od udarača.
- Ekran na dodir u boji veličine 3,5".
- Lagana, praktična sonda za dimni gas sa termoelementom, cev sonde od Ø 6 mm, dužine 240 mm. Izuzetno savitljivo crevo sa kablom za sondu dužine 1,5 m, za jednostavno rukovanje i širok radni domet.



### REMS FG4500 C Komplet

Elektronski uređaj za merenje izduvnih gasova i kompresionu probu s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Interni senzori gasova O<sub>2</sub>, CO i interni senzor pritiska ≤ 150 hPa / mbar. Uložak za pripremu gasa. Sonda za izduvni gas FG4500 sa senzorom temperature. 10 kom. filterskih flizelina FG4500, 5 kom. filterskih diskova FG4500, potisno crevo PX/FG, Ø 5 mm, dužine 1 m, pričvrtna garnitura, kabl USB-C na USB-A, adapter za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 610050 R220

Din. **142 700,-**



LED za jednostavno određivanje primarnog toka

samo 540 g

Nemački kvalitetni proizvod



## REMS FG7500 C – Kompaktno. Praktično. Lako. Univerzalno za merenje izduvnih gasova, kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti kao i za proveru primenljivosti gasnih instalacija.

- Za merenje izduvnih gasova prema EN 50379, dro 1 i 2.
- Brzozamenljivi uložak za pripremu gasa FG7500 / FG7700 od plastike otporne na udarce, s velikim oknom, s inovativnim utičnim sistemom za jednostavno čišćenje rezervoara za kondenzat i brzu zamenu filtera.
- Ekran na dodir u boji veličine 4,5".
- Lagana, praktična sonda za izduvni gas sa termoelementom, senzor izduvnog pritiska u dimnoj cevi, cev sonde od Ø 6 mm, dužine 210 mm. Zeleni LED indikator spremnosti za rad. Žuti LED za jednostavno određivanje primarnog toka. Izuzetno savitljivo crevo sa kablom za sondu dužine 1,4 m, s kombinovanim utičnim sistemom za brzu zamenu sonde.
- Istovremeno merenje izduvnog pritiska u dimnoj cevi i pritiska u mlaznicama ili komori za sagorevanje, bez potrebe za dodatnim merenjima.



### REMS FG7500 C Komplet

Elektronski uređaj za merenje izduvnih gasova i kompresionu probu s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Interni senzori gasova O<sub>2</sub>, CO (sa kompenzacijom H<sub>2</sub>) i interni senzor pritiska ≤ 150 hPa / mbar. Brzozamenljivi uložak za pripremu gasa FG7500/FG7700. Sonda za izduvni gas FG 7500/7700 sa senzorom temperature, senzor izduvnog pritiska u dimnoj cevi, prikaz primarnog toka. 10 kom. filterskih flizelina FG7500/FG7700, 5 kom. filterskih diskova FG7500/FG7700, potisno crevo PX/FG, Ø 5 mm, dužine 1 m, kabl Micro-USB na USB-A, adapter za napajanje/punjač od 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. U sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 610060 R220 Din. 243 600,-

Din. **242 556,-**

### REMS FG7500 NO C Komplet

Kao i REMS FG7500 C komplet, ali dodatno s internim senzorom za NO. Art. br. 610065 R220

Din. **301 400,-**

## REMS mCon – Funkcionalnost „Connected“ putem tehnologije Bluetooth



Dostupan besplatno.




REMS merači dimnih gasova, uređaji za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti pri uspostavljenju Bluetooth vezi šalju podatke aplikaciji REMS mCon. Na povezanom mobilnom krajnjem uređaju (pametnom telefonu, tabletu) su između ostalog na raspolaganju sledeće funkcije:

- Daljinski prikaz merenja izduvnih gasova ili dijagrama sa prikazom pritiska i vremena merenja,
- Memorisanje mernih i ispitnih podataka sa podacima o klijentu,
- Uvoz ili ručno kreiranje klijenta iz kontakata sa mobilnog krajnjeg uređaja ili iz oblaka kao i slanje mernom uređaju,
- Kreiranje mernih/ispitnih protokola sa sopstvenim logotipom kompanije, individualnim nazivom kompanije i podacima o ispitivaču u vidu PDF datoteke i slanje putem proizvoljne aplikacije.





REMS Push 25

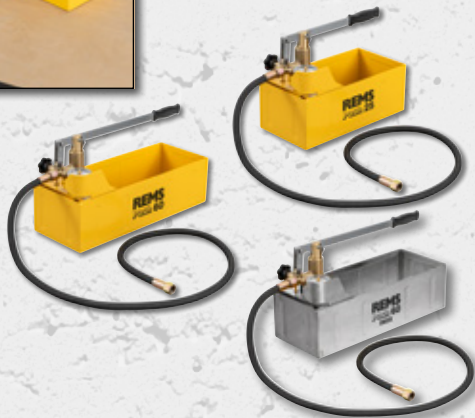

REMS Push – Pouzdano nepropusno.



REMS Push

Ručna pumpa za ispitivanje pritiska sa manometrom sa pokazivačem pritiska, za ispitivanje pritiska i curenja cevovodnih sistema i kontejnera. 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od ½". U kartonskoj kutiji.

**REMS Push 25.** Ispit do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 9 l.

**REMS Push 60.** Ispit do 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l.

**REMS Push 60 INOX.** Ispit do 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervoar od nerdajućeg čelika kapaciteta 12 l.

|                   | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|-------------------|----------|-----------|-------------|
| REMS Push 25      | 115002 R | 33 580,00 | 21 771,00   |
| REMS Push 60      | 115000 R | 36 170,00 | 27 183,00   |
| REMS Push 60 INOX | 115001 R | 46 990,00 | 40 959,00   |

REMS Solar-Push – Punjenje, ispiranje i ventilacija u jednom zahvatu. Sa samostalnim usisavanjem. Visok transportni učinak. Idealno za solarna postrojenja, geotermalne sisteme i sisteme podnog grejanja.

Lako se čisti i lako puni putem posebno velikog otvora na plastičnoj posudi.

Dve praktične ručke za jednostavno nošenje plastične posude.



REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ventilaciju zatvorenih sistema. Protočna količina ≤ 36 l/min, zapremina rezervoara 30 l. Sa centrifugalnom pumpom, otporna na temperature pri trajnom opterećenju ≤ 60°C. Pritisak dizanja ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. Dva fleksibilna, prozirna creva od tkanine obložene PVC-o ½" T60, svako po 3 m dugo, otporna na temperature ≤ 60°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cevi sa točkovima ispunjenim vazduhom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115312 R220 Din. 122 200,-


Din. 101 229,-

REMS Solar-Push I 80

Električna jedinica za punjenje i ispiranje za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ispuštanje vazduha zatvorenih sistema. Količina pumpanog medija ≤ 27 l / min, volumen spremnika 30 l. Sa rotorskom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju ≤ 80°C. Radni pritisak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Sigurnosni ventil za otpuštanje pritiska. 2 komada fleksibilnih EPDM tankih creva ½" T 100, po 3 m dužine, otporni na temperature ≤ 100°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cevi sa točkovima ispunjenim vazduhom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115311 R220 Din. 150 100,-

Din. 115 497,-



Nemački kvalitetni proizvod



Fini filter sa finom filterskom vrećicom 70 µm

sastoji se iz navojnog poklopca sa priključkom povratnog toka za povratni vod sa priključkom ¾", adaptera, 1 fine filterske vrećice 70 µm, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i uklanjanje mulja.

Art. br. 115220

Din. 13 900,-

Fini filter sa finim filterskim uloškom 90 µm

može se prati, sa velikom posudom za prljavštinu, za povratni vod sa priključkom ¾", za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i uklanjanje mulja.

Art. br. 115323 R

Din. 28 910,-

Ventil za preusmjeravanje toka


u kompletu sa crevom od tkanine obložene EPDM-om ½" T100, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i efikasno uklanjanje mulja udarima pritiska pri promeni smeru toka

Art. br. 115326 R


Din. 38 260,-

## REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Samo jedan uređaj za 8 programa punjenja/ispiranja i do 12 automatskih programa kompresione probe.


Elektronska jedinica za ispiranje odnosno jedinice za ispiranje i kompresionu probu s funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos. S bezuljnim kompresorom. Neprekidni nadzor procesa. Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju. Izrada protokola sa tekstovima i slikama.

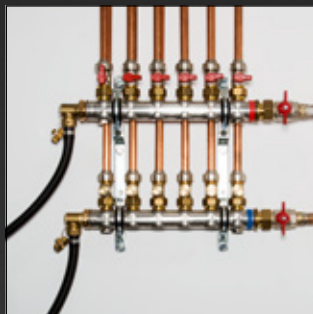


Odmuljavanje i ispiranje sistema grejanja.<sup>2)</sup>

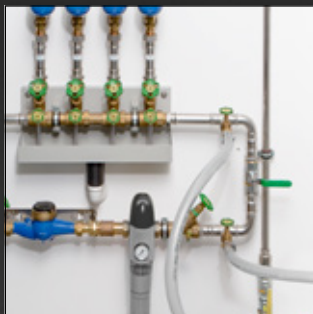

Ispiranje instalacija pitke vode vodom ili mešavinom vode i vazduha<sup>1)(3)(4)</sup>



Dezinfekciju instalacija vode za piće<sup>1)(4)(5)</sup>  
Čišćenje i konzervacija sistema grejanja

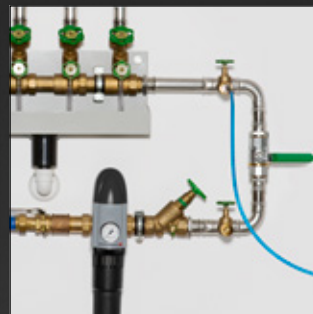

Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć komprimovanog vazduha (SL / SLW)<sup>4)(7)</sup>  
Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć vode (SLW)<sup>1)(6)</sup>

**EN 806-4<sup>1)</sup>**  
**prEN 14336<sup>2)</sup>**  
**ZVSHK<sup>4)(6)</sup>**  
**DVGW<sup>3)(5)(7)</sup>**

- Merni i regulacioni uređaji za automatsko odvijanje programa ispiranja i ispitivanja do dokumentovanja rezultata.
- Jedinica za unos i upravljanje sa dodirnim ekranom u boji veličine 4,3" sa modernom TFT LCD tehnologijom, dijagonalom od 110 mm, 480 × 272 piksela.
- Piktogrami za jednostavan odabir programa punjenja/ispiranja i programa kompresione probe.
- Struktura menija prilagođena korisniku postepeno vodi kroz postupak ispiranja i ispitivanja.

Patent EP 2 816 231  
Patent EP 2 954 960



### Funkcionalnost „Connected“ putem Wi-Fi standarda za bežični prenos.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected preko REMS servisnog portala nudi različite dodatne funkcije, kao što su:

- Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju,
- Otpremanje i memorisanje beležaka i slika postupaka ispiranja i ispitivanja,
- Izrada zapisnika sa sopstvenim logotipom kompanije,
- Konfiguracija proizvoda (format datuma, vremena, vremenske zone, jedinice pritiska, temperature i dužine),
- Podešavanje zabrane korišćenja (trenutno zaključavanje ili interval za povratne informacije kao zaštita od krađe, rasponi vremena i datuma za periode nekorišćenja).

### Wi-Fi veza sa oblakom

- REMS Multi-Push Connected nakon obavljene registracije i povezivanja na internet šalje sakupljene podatke (o ispiranju i ispitivanju, poruke grešaka, konfiguraciju proizvoda i dr.) na oblak. Podaci se tamo obrađuju i čuvaju.
- Tim podacima korisnik može da pristupi preko REMS servisnog portala. Kada se uspostavi veza s internetom, izmene konfiguracije i zabrane korišćenja ponovo se prenose na jedinicu za ispiranje i kompresionu probu.





Info



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Nemački kvalitetni proizvod

**REMS Multi-Push S Connected Komplekt**

Elektronska jedinica za ispiranje sa bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim ekranom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor sa pogonskom ručicom, kondenzatorski motor od 230 V, 50Hz, 1500W. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push S Connected. 2 kom. usisnih/potisnih creva Ø 1", sa umetkom od tkanine, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima creva 1", sa zatvaračima. Spojno crevo kompresora/priključaka za vodu, dužine 0,6 m, sa brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem creva 1", dvostruka nazuvica 1", za izduvavanje zaostale vode iz uređaja REMS Multi-Push S Connected i usisnih/potisnih creva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzervaciju. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115813 R220 Din. 362 900,–

Din. **291 756,–****REMS Multi-Push SL Connected Komplekt.**

Elektronska jedinica za ispiranje i kompresionu probu sa bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim ekranom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor sa pogonskom ručicom, kondenzatorski motor od 230 V, 50Hz, 1500W. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push Connected. 2 kom. usisnih/potisnih creva Ø 1", sa umetkom od tkanine, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima creva 1", sa zatvaračima. 1 kom. pneumatskog creva Ø 8 mm, dužine 1,5 m, sa brzom spojnicom DN 5 i navojnim spojem creva G ½", za ispitivanje pod pritiskom uz pomoć komprimovanog vazduha. Spojno crevo kompresora/priključaka za vodu, dužine 0,6 m, sa brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem creva 1", dvostruka nazuvica 1", za izduvavanje zaostale vode iz uređaja REMS Multi-Push Connected i usisnih/potisnih creva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzervaciju. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115811 R220 Din. 441 600,–

Din. **367 893,–****REMS Multi-Push SLW Connected Komplekt**

Kao i REMS Multi-Push SL Connected komplet, br. art. 115811, dodatno sa hidropneumatskom pumpom za vodu za kompresionu probu vodom. 1 visokopritisno crevo Ø ½", dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima od ½", sa zatvaračima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115812 R220 Din. 562 200,–

Din. **471 705,–**

<sup>1)</sup> EN 806-4:2010 – Specifikacije za instalacije u objektima za sprovođenje vode namenjene ljudskoj upotrebi – deo 4: Ugradnja

<sup>2)</sup> prEN 14336:2021 – Nacrt – Sistemi grejanja u zgradama – Ugradnja i puštanje u rad sistema toplovodnog grejanja – Jednostavno ispiranje

<sup>3)</sup> Radni list DVGW W 557 (A) od oktobra 2012. godine, Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW

<sup>4)</sup> Podsetnik „Ispiranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija pitke vode“ (avgust 2014) nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (ZVSHK)

<sup>5)</sup> Tehnički pravilnik DVGW W 551-3 (A) (avgust 2022). Higijena u instalacijama pitke vode – deo 3: Čišćenje i dezinfekcija, Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW

<sup>6)</sup> Podsetnik „Ispitivanje zaptivenosti instalacija pitke vode komprimovanim vazduhom, inertnim gasom ili vodom“ (januar 2017) nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (ZVSHK)

<sup>7)</sup> Tehnički pravilnik „DVGW-TRGI 2018, Tehnički pravilnik za gasne instalacije – DVGW Radni list G 600“ Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW

Obojeni aktivni sastojci za kontrolu punjenja i ispiranja!

**Početni komplet TW-H za dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju**

Aktivne supstance za dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju su različite boje. Različite boje omogućuju da se prati da li se aktivne supstance kompletno dovode odnosno opet ispiraju.

**Početni Komplet TW**

Za dezinfekciju instalacija pijaće vode.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Art. br. 115852 R Din. 61 480,–

Din. **39 360,–****Početni Komplet H**

Za čišćenje i očuvanje radijatorskih i površinskih sistema grejanja.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Art. br. 115853 R Din. 71 030,–

Din. **45 387,–**



Info

samo 56 g

Nemački kvalitetni proizvod

## REMS Detect GS3 – Ekonomično rešenje za detekciju zapaljivih gasova. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno lak. Izuzetno kompaktan.

- Izuzetno kompaktan elektronski detektor curenja malih dimenzija za pouzdano lociranje zapaljivih gasova kao što su butan ( $C_4H_{10}$ ), metan ( $CH_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ), vodonik  $H_2$ .
- Dužine svega 170 mm, težine samo 56 g. Primenljiv svuda, čak i na teško dostupnim mestima.
- Sa optičkim i zvučnim signalom u slučaju promene koncentracije gasa.



### REMS Detect GS3

Elektronski detektor curenja za pouzdano lociranje zapaljivih gasova, 2 baterije 1,5V, AAA, LR3. U torbici za pojas.  
Art. br. 611003 R Din. 26 080,-

Din. **25 707,-**



Info

samo 78 g

Nemački kvalitetni proizvod

## REMS Detect GS4 – Pouzdana detekcija curenja gasa i rashladnog sredstva. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno lak. Izuzetno kompaktan. 4 brzozamenljiva senzora za gas sa kodiranjem u boji i jednostavnim priključivanjem.

- Izuzetno kompaktan elektronski detektor curenja malih dimenzija sa brzozamenljivim senzorima za pouzdano lociranje različitih gasova i rashladnih sredstava, kao što su butan ( $C_4H_{10}$ ), metan ( $CH_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ), vodonik ( $H_2$ ), amonijak ( $NH_3$ ) i rashladna sredstva R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor curenja sa brzozamenljivim senzorom gasa dužine svega 214 mm, težine samo 78 g. Primenljiv svuda, čak i na teško dostupnim mestima.
- Fleksibilni produžetak od 200 mm, može da se montira bez alata.
- Sa optičkim i zvučnim signalom u slučaju promene koncentracije gasa.



### REMS Detect GS4 Komplet


Elektronski detektor curenja sa brzozamenljivim senzorom gasa, fleksibilnim produžetkom 200 mm, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U stabilnoj mekanoj torbi.

| Verzija                                                                           | Art. br. | Din.      | Akcija Din.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| REMS Detect GS4 komplet F sa brzozamenljivim senzorom GS4-F za zapaljive gasove   | 611095 R | 41 700,00 | <b>36 531,00</b> |
| REMS Detect GS4 komplet R sa brzozamenljivim senzorom GS4-R za rashladna sredstva | 611096 R | 41 700,00 | <b>36 531,00</b> |

### Pribor

| Opis                                                                                                                                                                                                                                      | Art. br. | Din.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Brzozamenljivi senzor za gas GS4-F, za zapaljive gasove, kao što su butan ( $C_4H_{10}$ ), metan ( $CH_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ), vodonik ( $H_2$ )                                                                                       | 611310 R | 12 540,00 |
| Brzozamenljivi senzor za gas GS4-R, za rashladna sredstva, npr. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, ispunjava specifikacije Uredbe o fluoriranim gasovima staklene bašte i EN 14624:2020 | 611312 R | 12 540,00 |
| Brzozamenljivi senzor za gas GS4-S, za amonijak ( $NH_3$ )                                                                                                                                                                                | 611311 R | 12 540,00 |
| Brzozamenljivi senzor za gas GS4-H, naročito za vodonik ( $H_2$ ), bez unakrsne osetljivosti na druge zapaljive gasove                                                                                                                    | 611313 R | 13 410,00 |
| Brzozamenljivi nastavak GS4-LED, univerzalno LED svetlo, naročito za osvetljavanje teško dostupnih mesta                                                                                                                                  | 611314 R | 6 660,00  |



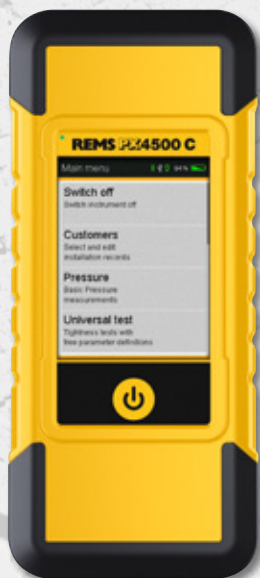

Info



samo 345 g

Nemački kvalitetni proizvod

**REMS PX4500 C – Kompaktno, praktično, lako. Univerzalno za kompresione probe i ispitivanja zaptivenosti.**

### REMS PX4500 C Komplet 3,5 bar

Elektronski uređaj za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. Kompresiona proba i ispitivanje zaptivenosti komprimovanim vazduhom / inertnim gasom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Potisno crevo PX/FG, Ø 5 mm, providno, dužine 1 m, s bajonetnim zatvaračem (utikač) i silikonskom cevčicom. Priključni sklop pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom, ≤150 hPa/mba, s utikačem za potisno crevo, s brzom spojnicom DN 5 (utikač), sa „Schrader“ ventilom. Elektronski senzor pritiska ≤0,35 MPa/3,5 bar sa brzom spojnicom DN 5 (utikač), sa „Schrader“ ventilom, priključni kabl dužine 1,5 m, sa TRS utikačem. Adapter brze spojnice DN 5 na R ½" spoljni navoj. Poklopac jednocevnog brojača G 2" unutrašnji navoj (za DN 25) sa brzom spojnicom DN 5 (priključnica), sa zaptivkom. Ručna pneumatska pumpa ≤0,4 MPa/4 bar, pričvrtna garnitura, kabl USB-C na USB-A, adapter za napajanje/punjač od 100–240V, 50–60Hz, 7,5W, 5V, 1,5A. U sistemskom koferu L-Boxx.

Art. br. 611075 R220

Din. **142 700,–**

### REMS PX4500 C Komplet 25 bar

Kao i REMS PX4500 C komplet 3,5 bar, ali umesto elektronskog senzora pritiska ≤0,35 MPa/3,5 bar sa elektronskim senzorom pritiska ≤2,5 MPa/25 bar i priključnim sklopom pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom ≤0,4 MPa/4 bar.

Art. br. 611080 R220

Din. **169 800,–**



Info

**REMS P7-TDX C – Za sva standardna ispitivanja instalacija gasa, ukapljenog gasa i vode. Posebno stabilno plastično kućište s nadržavljenim rukohvatom. Efikasna provera primenljivosti komparativnim postupkom lokalizacije curenja.**

- Kompresiona proba i ispitivanje zaptivenosti komprimovanim vazduhom / inertnim gasom p ≤ 0,4 MPa/4 bar odnosno vodom p ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Jednostavna provera primenljivosti komparativnim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže gasomera, bez određivanja zapremine i bez uvećanja pritiska.
- Takođe za merenje količine curenja na postrojenjima >300 l i kratki test za ne-službena merenja.
- Magnetna poledina kućišta, za jednostavno pričvršćivanje npr. na kotlove ili druge feromagnetske materijale.
- Dodirni ekran u boji veličine 3,5".



### REMS P7-TDX C Komplet 3,5 bar

Elektronski uređaj za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. S internom pneumatskom pumpom ≤150 hPa/mba, internim elektronskim senzorom pritiska ≤0,35 MPa/3,5 bar, 2 potisna creva P7, Ø 5 mm, providna, dužine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i silikonskom cevčicom, pneumatsko crevo P7, ≤150 hPa/mba, Ø 6 mm, providno, dužine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i brzom spojnicom DN 5 (utikačem), pneumatsko crevo P7, Ø 6 mm, dužine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom, ≤0,4 MPa/4 bar, adapter brze spojnice DN 5 na R ½" spoljni navoj, ručna pneumatska pumpa ≤0,4 MPa/4 bar. Adapter za napajanje/punjač od 100–240V, 50–60Hz, 12W. Kabl Mini-USB na USB-A. U sistemskom koferu L-Boxx.

Art. br. 611065 R220

Din. **298 900,–**

### REMS P7-TDX C Komplet 25 bar

Kao i REMS P7-TDX C komplet 3,5 bar, ali dodatno sa elektronskim senzorom pritiska ≤2,5 MPa/25 bar.

Art. br. 611070 R220 Din. 337 100,–

Din. **302 826,–**



samo 1,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod







Info



samo 1,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod

**REMS P7-TD C – Za standardna ispitivanja instalacija gasa i vode. Posebno stabilno plastično kućište s nahrapavljenim rukohvatom. Efikasna provera primenljivosti komparativnim postupkom lokalizacije curenja.**

- Kompresiona proba i ispitivanje zaptivosti komprimovanim vazduhom / inernim gasom  $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$  odnosno vodom  $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .
- Jednostavna provera primenljivosti komparativnim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže gasomera, bez određivanja zapremine i bez uvećanja pritiska.
- Dodirni ekran u boji veličine 3,5".

### REMS P7-TD C Komplet

Elektronski uređaj za kompresionu probu i ispitivanje zaptivosti s funkcionalnošću Connected putem tehnologije Bluetooth ili USB. S internom pneumatskom pumpom  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ , internim elektronskim senzorom pritiska  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$ . Sa opremom  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$ . 2 potisna creva P7,  $\varnothing 5 \text{ mm}$ , providna, dužine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i silikonskom cevčicom, pneumatsko crevo P7,  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ ,  $\varnothing 6 \text{ mm}$ , providno, dužine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i brzom spojnicom DN 5 (utikačem), pneumatsko crevo P7,  $\varnothing 6 \text{ mm}$ , dužine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom,  $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ , adapter brze spojnice DN 5 na R  $\frac{1}{2}$ " spoljni navoj, ručna pneumatska pumpa  $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ . Adapter za napajanje/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabl Mini-USB na USB-A. U sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 611060 R220

Din. **271 900,-**

### REMS Pull-Push – Brzo odstranite začepljenje.

Visoka prednja sila pritiska, podesive ručke.

Optimalno prilagođavano za čišćenje pomoću 2 manžeta: kraća manžeta namjanjena je za sudopere kadu, duža za wc.



Info



### REMS Pull-Push

Uređaj za usisavanje i čišćenje, brzo otklanjanje začepljenja. Sa kratkim i dugim manžetama. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 170300 R Din. 17 720,-

Din. **10 947,-**

### REMS E-Push 2 – električno punjenje i provera.

Visokopritisno crevo sa umetkom od tkanine sprečava pogrešne rezultate merenja.

Usisno crevo sa usisnim filterom.

Klipna pumpa visokog učinka.

Visok transportni učinak od 7 l/min.

Podesivo ograničenje pritiska.



Info

Do 60 bara. 1300 W.

Sa samostalnim usisavanjem.



### REMS E-Push 2

Električna pumpa za proveru pritiska sa manometrom za ispitivanje pritiska i nepropusnosti cevovodnih sistema i rezervoara, do 6 MPa/60 bar/870 psi, sa podesivim ograničenjem pritiska. Pumpni agregat sa kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m usisnog creva sa priključkom od  $\frac{1}{2}$ ". 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od  $\frac{1}{2}$ ". Nepovratni ventil. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115500 R220 Din. 123 800,-

Din. **109 224,-**



Info

### REMS Calc-Push – Efikasna električna dekalcfikacija.

Visok učinak pumpanja. 3-smerna ručica za promenu smera protoka, sa nultim položajem.

Korisna zapremina rezervoara: 21 l

Učinak pumpanja:  $\leq 30 \text{ l}/\text{min}$

Pritisak pumpanja:  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Visina pumpanja:  $\leq 10 \text{ m}$

Temperatura rastvora za dekalcfikaciju:  $\leq 50^\circ\text{C}$

### REMS Calc-Push

Električna pumpa za efikasnu dekalcfikaciju cevovoda i rezervoara, npr. protočnih i akumulacionih bojlera, rezervoara tople i hladne vode, izmenjivača toplote, grejnih i rashladnih instalacija. Učinak pumpanja  $\leq 30 \text{ l}/\text{min}$ , korisna zapremina rezervoara 21 l, pumpna jedinica sa kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 165 W, pritisak pumpanja  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$ . Visina pumpanja  $\leq 10 \text{ m}$ . 2 fleksibilna tekstilna PVC creva od  $\frac{1}{2}$ ", dužine 2,3 m, sa navojnim spojem creva sa unutrašnjim navojem Rp  $\frac{1}{2}$ " i zatvaračima. 2 dvostruke nazuvice  $\frac{3}{8}$ "– $\frac{1}{2}$ ", 2 dvostruke nazuvice  $\frac{1}{2}$ "– $\frac{3}{4}$ ". U kartonskoj kutiji.


Art. br. 115900 R220 Din. 108 800,-

Din. **86 469,-**





Info

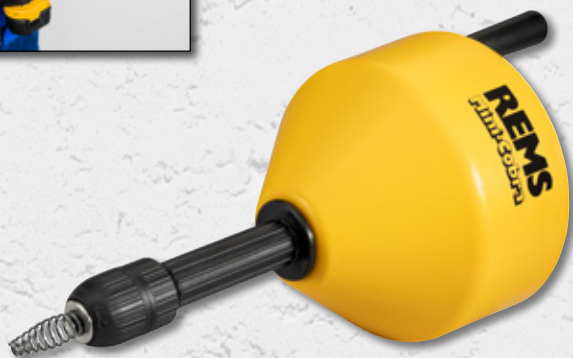

Nemački kvalitetni proizvod



**REMS Mini-Cobra – Proveren i praktičan uređaj za brzu primenu kod začepljenja cevi npr. u kuhinji, kupatilu ili sanitarnom čvoru.**

#### REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cevi Ø 20–50 (75) mm, sa ručicom za okretanje i 6-ugaonim zahvatnikom za standardne pogonske uređaje (električne bušilice koje se polako kreću uz kontinualni pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzohodni prihvatnik. Spirala Ø 8 mm, dužine 7,5 m. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 170010 R Din. 24 110,–

Din. **15 006,–**



Info

Patent EP 3 059 022

**REMS Mini-Cobra S – Brzo prebacivanje sa spiralnog posmaka i povratnog hoda putem brzog preklapanja čak.**



0–950 min<sup>-1</sup>  
600 W, samo 5,2 kg

Nemački kvalitetni proizvod


#### L-BOXX H

#### REMS Mini-Cobra S Komplet

Električni uređaj za čišćenje cevi sa automatskim brzim preklapanjem, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, hod u levu i desnu stranu izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni impulsni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (prekidač za regulaciju povećanja broja obrtaja) od 0 do 950 min<sup>-1</sup>. Bubanj za spiralu od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala sa jezgrom Ø 8 mm, dužine 7,5 m. U koferu sistema umetanja L-Boxx H.

Art. br. 170028 R220 Din. 90 530,–

Din. **75 153,–**



Info

**REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Brzo prebacivanje sa spiralnog posmaka i povratnog hoda putem brzog preklapanja čak.**

#### L-BOXX H



#### REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Baterijski uređaj za čišćenje cevi sa brzim prebacivanjem, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa snažnim, baterijskim motorom bez četkica 22 V, 500 W, koji nije potrebno održavati, robusni reduktor, hod ulevuo i udesno izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (regulator brzine (VE)) od 0 do 560 min<sup>-1</sup>. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce.

Pogonski uređaj 22 V, Spirala Ø 8 mm, sa jezgrom, dužine 7,5 m. U koferu sistema umetanja L-Boxx H.



Patent EP 3 059 022

0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, samo 5,2 kg


Nemački kvalitetni proizvod

|                                                                                                                                                   | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Komplet</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                             | 170029 R22  | 80 200,00  | <b>73 677,00</b>  |
| <b>Komplet</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 170027 R220 | 118 900,00 | <b>105 288,00</b> |





Nemački kvalitetni proizvod



## REMS Cobra – Slobodna cev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje sa delimičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 min<sup>-1</sup>.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.



Info

### REMS Cobra 22 Komplet 16 + 22

Električni uređaj za čišćenje cevi Ø 20 – 150 mm. Pogonski uređaj sa pogonom zupčastim remenom koji nije potrebno održavati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, hod u levo i desnu stranu, crevo za vođenje. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). 5 delimičnih spirala 16 x 2,3 m u korpi za spirale, ravna burgija 16, vretenasta burgija 16, nazubljena lisnata burgija 16/25, klin za odvajanje spirala 16, 5 delimičnih spirala 22 x 4,5 m u korpi za spirale, ravna burgija 22, povratna burgija 22, levkasta burgija 22, nazubljena krstasta lisnata burgija 22/35, klin za odvajanje spirala 22/32, 2 para rukavica za vođenje, kutije od čeličnog lima za svaki komplet alata. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 172012 R220 Din. 303 900,-

Din. **241 818,-**

### REMS Cobra 32 komplet 22 + 32

Električni uređaj za čišćenje cevi Ø 20 – 250 mm. Pogonski uređaj sa pogonom zupčastim remenom koji nije potrebno održavati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1050 W, hod udesno i ulevo, crevo za vođenje. Zaštitni uređaj diferencijalne struje (PRCD). 5 delimičnih spirala 22 x 4,5 m u korpi za spirale, ravna burgija 22, povratna burgija 22, levkasta burgija 22, nazubljena krstasta lisnata burgija 22/35, klin za odvajanje spirala 22/32, 4 delimične spirale 32 x 4,5 m u korpi za spirale, ravna burgija 32, povratna burgija 32, levkasta burgija 32, nazubljena krstasta lisnata burgija 32/45, klin za odvajanje spirala 22/32, 2 para rukavica za vođenje, kutija od čeličnog lima ili kovčeg za svaki komplet alata. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 174011R220 Din. 606 400,-

Din. **466 539,-**

### Spirala za čišćenje cevi

16 x 2,3 m Art. br. 171200 Din. 9 020,-

22 x 4,5 m Art. br. 172200 Din. 14 400,-

Din. **7 662,<sup>90</sup>**

Din. **11 951,<sup>91</sup>**

## Snažan i kvalitetan alat za korišćenje u otežanim uslovima i dugi vek trajanja.



Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model, DIN 5234 – Oblik C. Klešta za vodenu pumpu sa provučenim zglobovom (industrijska), 7 stepeni prilagođavanja. ISO 8976. Art. br. 116X01 R Din. 20 900,-

Din. **14 883,-**



Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model, DIN 5234 – Oblik C. Art. br. 116X02 R Din. 30 100,-

Din. **21 156,-**





**Novitet**



## REMS WRK 50 – Robustan kofer za alat na točkove sa dosta prostora za skladištenje.

Dobro osmišljen unutrašnji raspored. Teleskopsko izvlačenje u 3 stepena. Točkovi koji se lako kreću.



Info

### REMS WRK 50

Kofer za alat sa točkovima za organizovano skladištenje i lak, udoban transport alata. Teleskopska drška sa 3 stepena podizanja, 2 točka, dimenzije približno 530 × 450 × 300 mm. Maksimalna nosivost 50 kg.

Art. br. 190305 R Din. 22 020,–

Din. **18 942,–**



## REMS WRS 20 – Robusni ranac za alat sa puno prostora za odlaganje.

Dobro osmišljena unutrašnja raspodela. Vodootporno dno. Visoka udobnost pri nošenju.



Info

### REMS WRS 20

Ranac za uredno odlaganje i praktično prenošenje alata. Veličina oko 480 × 370 × 210 mm. Maks. nosivost 20 kg.

Art. br. 190304 R Din. 11 910,–

Din. **8 118,–**



## REMS WT 24 – Robusna torba za alat sa puno prostora za odlaganje.

Dobro osmišljena unutrašnja raspodela. Vodootporno dno.



Info


### REMS WT 24

Torba za uredno odlaganje i praktično prenošenje alata. Veličina oko 500 × 355 × 240 mm. Maks. nosivost 24 kg.

Art. br. 190302 R Din. 15 380,–

Din. **10 455,–**





Info



0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, samo 1,6 kg

Opseg stezanja  
1,5–13 mm

**REMS Helix 22 V VE – Bušenje, zavijanje i obaranje  
ivica. Sa snažnim baterijskim motorom bez  
četkica koji nije potrebno održavati.**





**REMS 22V**  
Li-Ion TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Helix 22 V VE

Baterijski odvijač sa varijabilnom elektronikom (VE) za otvore u čeliku, kamenu, ≤ Ø 13 mm, drvetu ≤ Ø 32 mm i ostalim materijalima kao i za uvijanje i otpuštanje vijaka ≤ 8 mm. Pogonski uređaj sa uloškom za brzo zatezanje bez ključa, za područje stezanja 1,5–13 mm, za hod udesno i ulevo. Elektromehanički pogon sa snažnim baterijskim motorom bez četkica od 22 V, 500 W, 2-stepenim robusnim reduktorom. 2 proizvoljno podesiva područja broja obrtaja od 0–560 min<sup>-1</sup> i 0–1900 min<sup>-1</sup>, 15 stepeni obrtnog momenta plus stepen za bušenje, visok obrtni moment od 50 Nm u oba područja broja obrtaja. Sigurnosni prekidač. Integrirano LED radno svetlo. Kopča za pojas.

Pogonski uređaj 22 V, 1 utični umetak sa dvostrukom oštricom za prerez/krst, dužine 50 mm. U torbici.

|                                                                                                                                                   | Art. br.    | Din.      | Akcija Din.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| <b>Komplet P</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                           | 190100 R22  | 31 490,00 | <b>28 905,00</b> |
| <b>Komplet</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 190110 R220 | 65 440,00 | <b>58 179,00</b> |



**Novitet**



Info

### REMS Vario-Collect 8 – Za sigurno sakupljanje tečnosti.


- Fleksibilno korito od PVC-a ojačano tkaninom za maks. 8 l tečnosti. Debljina zida 0,9 mm, sa fleksibilnim gumenim zaptivnim obodom i integriranom savitljivom metalnom trakom za nepropusno površinsko naleganje i prilagođavanje oblika korita uslovi-ma na mestu primene.
- Fleksibilni ispusni žleb od PVC-a ojačano tkaninom, dužine 500 mm, sa integriranom savitljivom metalnom trakom i dva snažna neodijumska magneta.
- Fleksibilna rozeta dužine 250 mm, prečnik otvora 20 mm, sa čičkom, za pozicioniranje oko cevi.
- Za suvo i čisto radno okruženje.

### REMS Vario-Collect 8 Set

Fleksibilni rezervoarski sistem od PVC-a ojačano tkaninom sa integriranom savitljivom metalnom trakom, za vodu, ulje, tečnosti koje sadrže glikol i slično. Prihvatno korito za maks. 8 l tečnosti, sa fleksibilnim gumenim zaptivnim obodom i 4 prstenaste ušice. Ispusni žleb dužine 500 mm sa 2 neodijumska magneta i 2 prstenaste ušice. Rozeta dužine 250 mm, prečnik otvora 20 mm, sa čičkom. Vodoodbojna transportna torba. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132341 R Din. 19 560,–

Din. **15 129,–**



**Novitet**



Info

### REMS Vario-Collect 20 – za sigurno sakupljanje tečnosti.

- Fleksibilna okrugla sabirna posuda podesive visine od PVC-a ojačano tkaninom za maks. 20 l tečnosti. Debljina zida 0,9 mm, sa integriranom savitljivom metalnom trakom za prilagođavanje oblika posude uslovima na mestu primene.
- Dve dužinski podesive, široke trake za nošenje sa po dva okretno uležištena karabinera, za jednostavan transport i kačenje sabirne posude u proizvoljnom položaju.
- Za suvo i čisto radno okruženje.


### REMS Vario-Collect 20 Set

Fleksibilni rezervoarski sistem od PVC-a ojačano tkaninom sa integriranom savitljivom metalnom trakom, za vodu, ulje, tečnosti koje sadrže glikol i slično. Sabirna posuda za maks. 20 l tečnosti. Ispusni nastavak G ¾", priključak za slavinu, silikonsko crevo Ø 16 mm, dužine 3,3 m, sa brzim spojnicom, pričvrtnom kopčom, 4 ušice za nošenje, 2 trake za nošenje sa po 2 karabinera, dodatni karabiner. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132342 R Din. 20 790,–

Din. **16 482,–**





Info



## REMS KaliGrat E – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Za ručni ili električni pogon.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Ručka sa ustavljačom sa zamenljivim glavama za kalibraciju i obaranje ivica i brzozamenljivim prihvatom.

### REMS KaliGrat E Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi, za ručni ili električni pogon. Za kompozitne cevi Ø 14 – 63 mm. Ručka sa ustavljačom s brzozamenljivim prihvatom sa opružnom blokadom, glavama za kalibraciju i obaranje ivica. U stabilnom koferu.

| Verzija Ø mm × debljina zida mm                                                   | Art. br. | Din.      | Akcija Din.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| Komplet 16×2+20×2+25×2,5/26×3                                                     | 114000 R | 44 780,00 | <b>39 237,00</b> |
| Komplet 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3                                                | 114002 R | 44 780,00 | <b>39 237,00</b> |
| Komplet Allround 26<br>14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+<br>20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3 | 114001 R | 83 450,00 | <b>73 800,00</b> |



Info



## REMS KaliGrat R – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih ivica cevi, vođenje slobodnom rukom.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih ivica cevi. Ručka sa ustavljačom sa stepenovanim trnom za kalibraciju sa ugrađenim sečivima za obaranje ivica.

### REMS KaliGrat R

Alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih ivica cevi. Za kompozitne cevi Ø 16 – 63 mm. Ručka sa ustavljačom sa trnom za kalibraciju za različite prečnike i debljine zidova, sa ugrađenim sečivima za obaranje ivica. U blister ambalaži.

| Verzija Ø mm × debljina zida mm  | Art. br. | Din.      | Akcija Din.      |
|----------------------------------|----------|-----------|------------------|
| R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3    | 114045 R | 12 920,00 | <b>7 749,00</b>  |
| R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3 | 114046 R | 12 920,00 | <b>7 749,00</b>  |
| R3 40×3,5+50×4+63×4,5            | 114047 R | 25 710,00 | <b>22 632,00</b> |
| R3 40×4+50×4,5+63×6              | 114048 R | 25 710,00 | <b>22 632,00</b> |

## REMS KaliGrat H – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Zvezdasta ručka sa trnovima za kalibraciju i sečivima za obaranje ivica.



Info

### REMS KaliGrat H

Alat za kalibraciju i obaranje spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi. Za kompozitne cevi Ø 16 – 26 mm. U blister ambalaži.

| Verzija Ø mm × debljina zida mm | Art. br. | Din.      | Akcija Din.     |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 16×2+20×2+26×3                  | 114060 R | 15 260,00 | <b>9 717,00</b> |
| 16×2+20×2+25×2,5                | 114061 R | 15 260,00 | <b>9 717,00</b> |
| 16×2,25+20×2,5+26×3             | 114062 R | 15 260,00 | <b>9 717,00</b> |







Info

\*\*\* Energetska oznaka i tehnički list proizvoda na [www.rems.de](http://www.rems.de)

| Naziv                                               | Sati rada h |          |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|                                                     | Stepen 1    | Stepen 2 | Stepen 3 |
| Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 2,5 Ah, 54 Wh  | 5,4         | 2,4      | 1,6      |
| Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 5,0 Ah, 108 Wh | 10,9        | 4,8      | 3,2      |
| Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 9,0 Ah, 194 Wh | 19,6        | 8,6      | 5,7      |



Info



\*\*\* Energetska oznaka i tehnički list proizvoda na [www.rems.de](http://www.rems.de)

**REMS Lumen – Električna svetiljka. Visoke sjajnosti. Praktično, lako. Sa mogućnošću zakretanja u stranu.**

#### REMS Lumen 5000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Svetlosni fluks ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Priključni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175220 R220 Din. 10 760,–

Din. **6 273,–**

#### REMS Lumen 7000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Svetlosni fluks ≤ 7.000 lm, snaga ≤ 70 W. Priključni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175221 R220 Din. 13 040,–

Din. **6 888,–**

#### REMS Lumen 10000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Step 1: Svetlosni fluks ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Step 2: Svetlosni fluks ≤ 10.000 lm, snaga ≤ 100 W. Priključni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175222 R220 Din. 16 240,–

Din. **13 407,–**

#### REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, podesive visine, sklopiv  
Art. br. 175230 R

Din. **4 090,–**

**REMS Lumen 2800 22 V – Osvetljava sve. Visoke sjajnosti. Mobilno, praktično, lako. Za baterijski i mrežni pogon. Sa mogućnošću zakretanja u stranu.**



#### REMS Lumen 2800 22 V Komplet Power-Edition

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svetlosni fluks ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175210 R220 Din. 18 950,–

Din. **15 621,–**

#### REMS Lumen 2800 22 V Komplet

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svetlosni fluks ≤ 2800 lm. Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje C 12/22V, 100–240V, 50–60 Hz, 100 W. Napajanje 220–240V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175211 R220 Din. 52 770,–

Din. **46 740,–**

#### REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, podesive visine, sklopiv  
Art. br. 175230 R

Din. **4 090,–**

### REMS CamScope HD

Brilijantne slike i videozapisi šupljina, okana i cevi HD rezolucije.



Info



#### REMS CamScope HD Komplet

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupačnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. S mogućnošću čuvanja slika i videozapisa HD kvaliteta na MicroSD memorijskoj kartici. Endoskop sa kamerom sa 5-inčnim TFT-LCD ekranom u boji, 4-struki digitalni zum, prerez za MicroSD memorijsku karticu, USB priključak, integrisana punjiva litijum-jonska baterija od 3,7 V, 4,0 Ah. Kablovi komplet sa kamerom Color 8-1 HD 180°/90°, ravna kamera u boji 180° i kamera u boji pod uglom od 90°, s gleksibilnim potisnim kablom dužine 1 m, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. MicroSD kartica od 32 GB. USB kabl. U stabilnom koferu. Art. br. 175400 R4 Din. 31 120,–

Din. **28 413,–**



**HD rezolucije**  
(1920 × 1080 piksela)






**REMS CamSys 2 – Praktični mobilni nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Snimanje tonskih zapisa. Samonivelišuća kamera. Predajnik za lokalizovanje glave kamere.**



Info



### REMS CamSys 2 Komplet S-Color – s mogućnošću snimanja tonskih zapisa.

Elektronski nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću memorisanja slika, videozapisa i govornih zapisa na SD memorijskoj kartici sa datumom i vremenom. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici sa 7-inčnim TFT LCD ekranom u boji, priključkom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litijum-polimer baterijom od 3,7 V i 7,6 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode, zaštita od odsjaja, stalak. Spojni kabl od 2 m od upravljačke jedinice do kablovskog kompleta sa kamerom, ispravljač/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabl, videokabl, u stabilnom kovčegu. Kablovski komplet sa kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke rezolucije sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim provlačnim kablom.



### REMS Explorer

lokalizator za određivanje položaja glave kamere sa odašiljačem od 33 kHz.  
Art. br. 175312 R



Din. **260 800,–**



### REMS CamSys 2 Komplet S-Color 10 K

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 10 m i Ø 4,5 mm, sa oznakom dužine, u korpi za kablove. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.  
Art. br. 175301 R220 Din. 396 100,–



Din.

**336 405,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color 20 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 20 m i Ø 4,5 mm, sa oznakom dužine, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.  
Art. br. 175302 R220 Din. 522 800,–



Din.

**432 345,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color S 30 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, predajnik od 33 kHz za lokalizovanje glave kamere, fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.  
Art. br. 175303 R220 Din. 547 400,–



Din.

**471 705,–**

### REMS CamSys 2 Komplet S-Color S-N 30 H

Specijalna samonivelišuća kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 33 mm, predajnik od 33 kHz za lokalizovanje glave kamere, fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 70–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.  
Art. br. 175304 R220 Din. 595 400,–



Din.

**504 669,–**



REMS Cat – Seče sve na svakom mestu.



REMS Cat VE  
1050 W – 3,0 kg



Info

Nemački kvalitetni proizvod



**REMS 22V**  
LITHION TECHNOLOGY  
5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE  
500 W – 3,1 kg



Info

| Naziv                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>REMS Cat VE Komplet</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                        | Univerzalna električna ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom. | 560040 R220 | 77 370,00  | <b>62 853,00</b>  |
| <b>REMS Cat 22 V VE Komplet</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Univerzalna baterijska ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom. | 560052 R220 | 159 900,00 | <b>133 824,00</b> |
| <b>REMS Cat 22 V VE KompletVP</b><br>Kao art. br. 560052, Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                        | Univerzalna baterijska ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom. | 560054 R22  | 106 400,00 | <b>93 357,00</b>  |

REMS Tiger – Ubodna testera za cevi

Držač za vođenje za 400 % veću snagu testerisanja



REMS Tiger  
1050 W – samo 3 kg



Info



REMS Tiger SR  
1400 W – 3,1 kg



Info



REMS Tiger VE  
1050 W – samo 3 kg



Info



**REMS 22V**  
LITHION TECHNOLOGY  
9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE  
500 W – samo 3,4 kg



Info

Pričvrsnom vodicom lanca od 6"



| Naziv                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>REMS Tiger Komplet</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                           | Električna ubodna testera za lako, brzo, pravougaono testerisanje cevi sa držačem za vođenje i testerisanje slobodnom rukom.                                      | 560020 R220 | 94 350,00  | <b>90 159,00</b>  |
| <b>REMS Tiger Komplet K</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                         | Kao art. br. 560020 R220, ali sa pričvrsnom vodicom lanca od 6".                                                                                                  | 560021 R220 | 103 000,00 | <b>99 753,00</b>  |
| <b>REMS Tiger VE Komplet</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                        | Električna ubodna testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa držačem za vođenje i testerisanje slobodnom rukom. | 560027 R220 | 96 930,00  | <b>92 865,00</b>  |
| <b>REMS Tiger VE Komplet K</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                      | Kao art. br. 560027 R220, ali sa pričvrsnom vodicom lanca od 6".                                                                                                  | 560029 R220 | 105 600,00 | <b>102 459,00</b> |
| <b>REMS Tiger SR Komplet</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                        | Električna ubodna testera za cevi sa regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa držačem za vođenje i testerisanje slobodnom rukom.        | 560026 R220 | 105 800,00 | <b>103 935,00</b> |
| <b>REMS Tiger SR Komplet K</b><br>U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                                                                      | Kao art. br. 560026 R220, ali sa pričvrsnom vodicom lanca od 6".                                                                                                  | 560028 R220 | 114 400,00 | <b>113 529,00</b> |
| <b>REMS Tiger 22 V VE Komplet</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Akumulatorska sabljasta testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa vodećim držačem i slobodnom rukom.           | 560053 R220 | 175 900,00 | <b>153 504,00</b> |
| <b>REMS Tiger 22 V VE KompletVP</b><br>Kao art. br. 560053. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                        | Akumulatorska sabljasta testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa vodećim držačem i slobodnom rukom.           | 560055 R22  | 111 500,00 | <b>100 368,00</b> |
| <b>Pričvrsnom vodicom lanca od 6"</b>                                                                                                                                                                       | Za cevi Ø ½–6" i dr.                                                                                                                                              | 563203 R    | 27 060,00  |                   |



REMS specijalni listovi testere

→ REMS Tiger, itd.



REMS

| Naziv                                                        | Dužina mm | Korak zupca mm | Materijal* | Zupci     | Količina kom. | Art. br.   | Din.      | Akcija Din. |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| REMS specijalni list testere 2"/140-2,5<br>Čelične cevi ≤ 2" | 2"/140    | 2,5            | HSS-Bi     | talasasti | 5             | 561007 R05 | 8 160,00  | 6 765,00    |
| REMS specijalni list testere 2"/140-3,2<br>Čelične cevi ≤ 2" | 2"/140    | 3,2            | HSS-Bi     | talasasti | 5             | 561001 R05 | 7 620,00  | 6 273,00    |
| REMS specijalni list testere 4"/200-3,2<br>Čelične cevi ≤ 4" | 4"/200    | 3,2            | HSS-Bi     | talasasti | 5             | 561002 R05 | 10 100,00 | 8 364,00    |
| REMS specijalni list testere 6"/260-3,2<br>Čelične cevi ≤ 6" | 6"/260    | 3,2            | HSS-Bi     | talasasti | 5             | 561008 R05 | 13 170,00 | 10 947,00   |

Za teško obradive materijale, npr. nerđajuće čelične cevi, cevi od nodularnog liva, numesto REMS specijalnog lista testre koristite finije nazubljeni REMS univerzalni list testere u spoju sa REMS Tiger SR s elektronskom regulacijom brzine. \* HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

REMS univerzalni listovi testere

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, itd.



REMS

| Naziv                                                             | Dužina mm | Korak zupca mm | Materijal*         | Zupci     | Količina kom. | Art. br.   | Din.      | Akcija Din. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| REMS univerzalni list testere 100-1,8/2,5<br>za sve vrste rezanja | 100       | Combo 1,8/2,5  | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561006 R05 | 5 260,00  | 4 305,00    |
| REMS univerzalni list testere 150-1,8/2,5<br>za sve vrste rezanja | 150       | Combo 1,8/2,5  | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561005 R05 | 7 510,00  | 6 273,00    |
| REMS univerzalni list testere 200-1,8/2,5<br>za sve vrste rezanja | 200       | Combo 1,8/2,5  | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561003 R05 | 9 930,00  | 8 241,00    |
| REMS univerzalni list testere 300-1,8/2,5<br>za sve vrste rezanja | 300       | Combo 1,8/2,5  | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561004 R05 | 14 760,00 | 12 300,00   |

Takođe za drvo sa klinovima i palete. Za teško obradive materijale, npr. nerđajuće čelične cevi, cevi od nodularnog liva, potrebna je manja brzina, prilagodljiva npr. uz pomoć REMS Tiger SR s elektronskom regulacijom brzine. \* HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

REMS listovi testere za metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd.



REMS

| Naziv                                                                     | Dužina mm | Korak zupca mm | Materijal*         | Zupci     | Količina kom. | Art. br.   | Din.     | Akcija Din. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|
| REMS list testere 150-1<br>Lim, metal i nerđajući čelik, ≥ 1,2 mm         | 150       | 1              | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561105 R05 | 3 390,00 | 2 706,00    |
| REMS list testere 200-1<br>Lim, metal i nerđajući čelik, ≥ 1,2 mm         | 200       | 1              | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561106 R05 | 4 450,00 | 3 690,00    |
| REMS zakrivljeni list testere 90-1,4<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 1,5 mm | 90        | 1,4            | HSS-Bi             | talasasti | 5             | 561107 R05 | 3 150,00 | 2 583,00    |
| REMS list testere 150-1,4<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 1,5 mm            | 150       | 1,4            | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561104 R05 | 3 550,00 | 2 952,00    |
| REMS list testere 200-1,4<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 1,5 mm            | 200       | 1,4            | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561108 R05 | 4 470,00 | 3 690,00    |
| REMS list testere 100-1,8<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 2 mm              | 100       | 1,8            | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561101 R05 | 3 030,00 | 2 460,00    |
| REMS list testere 150-1,8<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 2 mm              | 150       | 1,8            | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561103 R05 | 3 550,00 | 2 952,00    |
| REMS list testere 200-1,8<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 2 mm              | 200       | 1,8            | HSS-Bi fleksibilni | talasasti | 5             | 561102 R05 | 4 450,00 | 3 690,00    |
| REMS list testere 200-2,5<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 3 mm              | 200       | 2,5            | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561109 R05 | 4 450,00 | 3 690,00    |
| REMS list testere 280-2,5<br>Metal i nerđajući čelik, ≥ 3 mm              | 280       | 2,5            | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561112 R05 | 5 610,00 | 4 674,00    |

REMS listovi testere za drvo i metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd.



REMS

| Naziv                                                                                                    | Dužina mm | Korak zupca mm | Materijal*         | Zupci     | Količina kom. | Art. br.   | Din.     | Akcija Din. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|
| REMS list testere 210-1,8/2,5 okrugli vrh, bez kačenja<br>Palete, drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 2,5 mm | 210       | Combo 1,8/2,5  | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561113 R05 | 4 570,00 | 3 690,00    |
| REMS list testere 150-2,5<br>Drvo, drvo s klinovima, palete, metal ≥ 3 mm                                | 150       | 2,5            | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561110 R05 | 3 390,00 | 2 706,00    |
| REMS list testere 225-2,5, posebno debeli, za demontažu<br>Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm          | 225       | 2,5            | HSS-Bi             | talasasti | 3             | 561114 R03 | 4 350,00 | 3 567,00    |
| REMS list testere 300-2,5, posebno debeli, za demontažu<br>Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm          | 300       | 2,5            | HSS-Bi             | talasasti | 3             | 561116 R03 | 5 800,00 | 4 797,00    |
| REMS list testere 300-4,2<br>Drvo                                                                        | 300       | 4,2            | WS                 | razvedeni | 5             | 561111 R05 | 4 140,00 | 3 444,00    |
| REMS list testere 225-3,2/5,0<br>Drvo, drvo s klinovima                                                  | 225       | Combo 3,2/5,0  | HSS-Bi fleksibilni | razvedeni | 5             | 561117 R05 | 5 160,00 | 4 182,00    |
| REMS list testere 290-5,0/6,35<br>Sirovo drvo                                                            | 290       | Combo 5,0/6,35 | WS                 | razvedeni | 5             | 561118 R05 | 5 610,00 | 4 674,00    |
| REMS list testere 150-6,35<br>Drvo                                                                       | 150       | 6,35           | WS                 | razvedeni | 5             | 561119 R05 | 2 400,00 | 1 968,00    |

REMS listovi testere za različite namene

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd.



REMS

| Naziv                                                                     | Dužina mm | Korak zupca mm | Materijal* | Zupci     | Količina kom. | Art. br.   | Din.      | Akcija Din. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| REMS list testere 150-4,2<br>Porobeton, gipsane ploče                     | 150       | 4,2            | WS         | razvedeni | 5             | 561115 R05 | 2 970,00  | 2 460,00    |
| REMS list testere 225-8,5<br>Porobeton, tvrdo drvo                        | 225       | 8,5            | HM         | razvedeni | 1             | 561120 R01 | 7 680,00  | 6 396,00    |
| REMS list testere 300-8,5<br>Porobeton, tvrdo drvo                        | 300       | 8,5            | HM         | razvedeni | 1             | 561121 R01 | 9 220,00  | 7 626,00    |
| REMS list testere 400-8,5<br>Porobeton, tvrdo drvo                        | 400       | 8,5            | HM         | razvedeni | 1             | 561122 R01 | 13 410,00 | 11 193,00   |
| REMS list testere 235-12<br>Porobeton, plavac, cigla                      | 235       | 12             | HM         | ravni     | 1             | 561123 R01 | 10 690,00 | 8 856,00    |
| REMS list testere 300-12<br>Porobeton, plavac, cigla                      | 300       | 12             | HM         | ravni     | 1             | 561124 R01 | 12 380,00 | 10 332,00   |
| REMS list testere 300-12, posebno visoki list<br>Porobeton, plavac, cigla | 300       | 12             | HM         | ravni     | 1             | 561125 R01 | 14 760,00 | 12 300,00   |
| REMS list testere 200<br>Liv i sl.                                        | 200       |                | HM-G       |           | 2             | 561126 R02 | 4 430,00  | 3 690,00    |

\*HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal; WS: alatni čelik; HM: tvrda legura; HM-G: granulat tvrde legure

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %



REMS Turbo – Za glatke ivice, pod pravim uglom, brzo.



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Info

| Naziv                                                                                                                                                   | Art. br.    | Din.       | + 1 REMS metalni list cirkularne testere<br>+ 1 postolje | Akcija Din. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>REMS Turbo Cu-INOX Basic</b><br>Cirkularna testera za cevi sa univerzalnom dvostrukom steznom čeljusti za brzo i glatko testiranje pod pravim uglom. | 849006 R220 | 168 600,00 | 849X01 R220                                              | 181 302,00  |
| <b>REMS Turbo K Basic</b><br>Univerzalna cirkularna testera za metal sa automatskim sklopom za podmazivanje i hlađenje.                                 | 849007 R220 | 211 600,00 | 849X02 R220                                              | 212 790,00  |



Nemački kvalitetni proizvod

samo 1,9 kg

REMS Nano – sečenje do Ø 40 mm.

Izuzetno male težine. Brzo. Pravougaono. Bez opiljaka. Bez neravnih ivica. Suvo.

Jedinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna pogonska tačka reznog točka na cevi koju treba rezati.

REMS Nano Basic-Pack

Električni rezač za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađenih od nerdajućeg čelika, karbonskog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cevi Ø 10–40 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, oporbanim elektromotorom jednosmerne struje od 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Broj obrtaja 130 min<sup>-1</sup>. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Sigurnosni impulsni taster. Čeljusni ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje. Art. br. 844010 R220 Din. 69 010,–

Din. **67 527,–**

REMS rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerdajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra

Art. br. 844050 R

Din. **5 020,–**

REMS rezni disk V

za kompozitne cevi

Art. br. 844051 R

Din. **5 020,–**

Kofer L-Boxx

sa uloškom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35,2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra

Art. br. 844045 R

Din. **18 330,–**



Nemački kvalitetni proizvod

samo 2,1 kg

REMS Nano 12 V – sečenje do Ø 40 mm.

Mobilno, praktično, izuzetno male težine. Brzo. Pravougaono. Bez opiljaka. Bez neravnih ivica. Suvo.

Jedinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna pogonska tačka reznog točka na cevi koju treba rezati.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Rezač cevi na baterijski pogon za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađenih od nerdajućeg čelika, karbonskog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cevi Ø 10–40 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 10,8 V, 270 W. Broj obrtaja 130 min<sup>-1</sup>. Sigurnosni impulsni taster. Punjiva litijum-jonska baterija od 10,8 V i 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Potporni valjci od kaljenog preciznog čelika. Čeljusni ključ širine otvora 8. Bez reznog diska. U torbici za nošenje. Art. br. 844011 R220 Din. 91 150,–

Din. **87 207,–**

REMS rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerdajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra

Art. br. 844050 R

Din. **5 020,–**

REMS rezni disk V

za kompozitne cevi

Art. br. 844051 R

Din. **5 020,–**

Kofer L-Boxx

sa uloškom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12 V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35,2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra

Art. br. 844045 R

Din. **18 330,–**



## REMS Secco – Za isušivanje i odvlaživanje.

Efekat odvlaživanja  $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$   
Količina vazduha  $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Info 80



Info 50



Efekat odvlaživanja  $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$   
Količina vazduha  $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$

Efikasni odvlaživač vazduha / građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cevi ili poplava, za odvlaživanje plesnivih podrumskih prostorija i ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Za profesionalnu primenu u zanatstvu i industriji.

### REMS Secco 80 Komplet

Električni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za profesionalnu primenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija i isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Rashladni agregat sa rotacionim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50Hz, 680W, sa automatskim sistemom za odmrzavanje vrućim gasom, namenjen za trajni rad. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja  $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$ , količina vazduha  $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$ . Elektronska upravljačka jedinica sa osvetljenim ekranom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filter za vazduh. U stabilnom kućištu od čeličnog lima na pokretnom postolju od čeličnih cevi sa velikim točkovima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132010 R220 Din. 284 200,-



#### Super ponuda!\*

Prilikom kupovine kompleta REMS Secco 80 dobijate besplatno 1 merač vlažnosti REMS Detect W. Time štedite dodatnih Din. 30 750,-

Art. br. 132X01 R220 Din.

**248 337,-**

### REMS Secco 50 Komplet

Električni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za profesionalnu primenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija i isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Rashladni agregat sa rotacionim klipnim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50Hz, 760W, sa elektronskim sistemom za odmrzavanje, namenjen za trajni rad. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja  $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$ , količina vazduha  $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$ . Elektronska upravljačka jedinica sa velikim osvetljenim komandnim poljem i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat. Filter za vazduh. Ugrađeni rezervoar za kondenzat od 7,7 l. U stabilnom plastičnom kućištu na točkovima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132011 R220 Din. 100 800,-

Din. **91 758,-**

### Rezervoar za kondenzat zapremine 11,5 l

za odvod kondenzata unutar kućišta od čeličnog lima.

Art. br. 132100 R

Din. **7 540,-**

### Komplet za izduvni vazduh

čine crevo izduvnog vazduha  $\varnothing 200 \text{ mm}$ , dužine 10m, sa metalnim ušicama za kačenje na mestu postavljanja, sa priključnom prirubnicom, za raspodelu vazduha unutar prostorije, za odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih tavanica kao i za propratno sušenje mokrih površina.

Art. br. 132104 R

Din. **41 700,-**

### REMS Detect W

Dielektrični merač vlažnosti za neinvazivno merenje vlažnosti u građevinskim materijalima poput betona, cigle, gipsa, drveta

Art. br. 132115 R

Din. **30 750,-**

## REMS Orkan – Za ventilaciju.



Info



### REMS Orkan 2050

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primenu. Za dovod i odvod vazduha u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod vazduha i hlađenje mašina, šatora, dvorana. Za podršku razmene vazduha u vlažnim, plesnivim podrumskim prostorijama. Takođe naročito prikladno za ubrzanje sušenja npr. betona, cigle, maltera, estriha. Kondenzatorski motor 230V, 50Hz, 355 / 450W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina vazduha 1740/2050  $\text{m}^3/\text{h}$ . U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132301 R220 Din. 55 600,-

Din. **35 424,-**



Kao podrška električnim odvlaživačima vazduha / građevinskim sušilicama.



REMS RAS St – Robusni kvalitetni alat za sečenje čeličnih cevi. Za velike zahteve i dug vek trajanja.



| Naziv               | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|---------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| REMS RAS St ½–2" *  | ½–2"<br>10–60     | 113000 R | 29 890,00 | 24 846,00   |
| REMS RAS St 1¼–4" * | 1¼–4"<br>30–115   | 113100 R | 54 370,00 | 49 200,00   |

REMS RAS W INOX – Izuzetno otporni kvalitetni alat za sečenje zaštitnih gipkih (talasastih) metalnih i obloženih cevi od nerđajućeg čelika.



| Naziv                                                 | cevi                          | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| REMS RAS W INOX 10–32/40 S sa igličastim uležištenjem | DN 10–32 (40)<br>/ ¾–1½" (2") | 113450 R | 28 540,00 | 25 830,00   |

REMS RAS Cu – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealan za sečenje bakarnih cevi. Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca. Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.

| Naziv   | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.     | Akcija Din. |
|---------|-------------------|----------|----------|-------------|
| Cu 3–16 | 3–16<br>½–¾"      | 113250 R | 3 760,00 | 3 198,00    |
| Cu 3–25 | 3–25<br>½–1"      | 113255 R | 4 540,00 | 4 059,00    |
| Cu 3–28 | 3–28<br>½–1½"     | 113260 R | 5 200,00 | 4 674,00    |

REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealno za sečenje bakarnih cevi, tankozidnih cevi od nerđajućeg čelika, tankozidnih čeličnih, aluminijumskih, mesinganih cevi. Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.

| Naziv             | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.     | Akcija Din. |
|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------|
| Cu-INOX 3–16      | 3–16<br>½–¾"      | 113200 R | 3 760,00 | 3 198,00    |
| Cu-INOX 3–25      | 3–25<br>½–1"      | 113230 R | 4 540,00 | 4 059,00    |
| Cu-INOX 3–28 Mini | 3–28<br>½–1½"     | 113240 R | 5 200,00 | 4 674,00    |
| Cu-INOX 3–28      | 3–28<br>½–1½"     | 113300 R | 4 430,00 | 4 059,00    |

REMS RAS P/SW 45/L– Robusni kvalitetni alat s dva sistema za sečenje i urezivanje plastičnih zaštitnih talasastih cevi.



| Naziv              | Ø cevi inč/<br>mm  | Art. br. | Din.     | Akcija Din. |
|--------------------|--------------------|----------|----------|-------------|
| REMS RAS P/SW 45/L | ≤ 45 mm /<br>≤ 1¾" | 113480 R | 7 480,00 | 6 765,00    |

REMS RAS P – Kompaktni sa teleskopskim vretenom. Teleskopsko vreteno. Lako, brzo podešavanje u oba smera.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



| Naziv     | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.     | Akcija Din. |
|-----------|-------------------|----------|----------|-------------|
| P 10–32 T | 10–32<br>½–1¾"    | 290001 R | 7 590,00 | 7 011,00    |
| P 10–40 T | 10–40<br>½–1¾"    | 290002 R | 9 130,00 | 8 364,00    |



| Naziv                           | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| Cu 3–35                         | 3–35<br>½–1¾"     | 113340 R | 7 590,00  | 5 904,00    |
| Cu 3–42                         | 3–42<br>½–1¾"     | 113320 R | 9 130,00  | 7 380,00    |
| Cu 8–42 * sa brzim podešavanjem | 8–42<br>¾–1¾"     | 113370 R | 20 420,00 | 16 482,00   |
| Cu 8–64 * sa brzim podešavanjem | 8–64<br>¾–2½"     | 113410 R | 24 480,00 | 19 311,00   |



| Naziv          | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|----------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| Cu-INOX 3–35   | 3–35<br>½–1¾"     | 113350 R | 7 980,00  | 5 781,00    |
| Cu-INOX 3–42   | 3–42<br>½–1¾"     | 113330 R | 10 050,00 | 7 380,00    |
| Cu-INOX 6–42 * | 6–42<br>½–1¾"     | 113380 R | 20 910,00 | 18 573,00   |
| Cu-INOX 6–64 * | 6–64<br>½–2½"     | 113400 R | 24 480,00 | 21 648,00   |



REMS RAS P – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi. Sa brzim podešavanjem.

Idealan za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Otud tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez. Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca.



\* Nemački kvalitetni proizvod

| Naziv                                    | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br.     | Din.      | Akcija Din. |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|
| P 10–40 *<br>sa brzim podešavanjem       | 10–40<br>½–1½"    | 290050 R     | 20 180,00 | 16 605,00   |
| P 10–63 *<br>sa brzim podešavanjem       | 10–63<br>½–2"     | 290000 R     | 25 830,00 | 19 311,00   |
| P 50–110, s11 *<br>sa brzim podešavanjem | 50–110<br>2–4"    | 290100 R     | 30 880,00 | 27 060,00   |
| P 50–125, s16<br>sa brzim podešavanjem   | 50–125<br>2–5"    | 290500 R-S16 | 31 860,00 | 27 429,00   |
| P 110–160 *<br>sa brzim podešavanjem     | 110–160<br>4–6"   | 290200 R     | 37 890,00 | 34 071,00   |

REMS RAS Cu-INOX S – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealno za sečenje bakarnih cevi, tankozidnih cevi od nerdajućeg čelika, tankozidnih čeličnih, aluminijumskih, mesinganih cevi. S reznim diskom i potpornim valjcima s igličastim ležajem za izrazito jednostavno rezanje.



\* Nemački kvalitetni proizvod

| Naziv                                                                    | Ø cevi inč/<br>mm | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| Cu-INOX 3–28 S Mini<br>sa igličastim uležištenjem                        | 3–28<br>⅛–1½"     | 113241 R | 7 310,00  | 6 642,00    |
| Cu-INOX 3–35 S<br>sa igličastim uležištenjem                             | 3–35<br>⅛–1½"     | 113351 R | 10 440,00 | 6 765,00    |
| Cu-INOX 8–42 S *<br>sa igličastim uležištenjem,<br>sa brzim podešavanjem | 8–42<br>⅜–1½"     | 113385 R | 21 530,00 | 13 653,00   |
| Cu-INOX 8–64 S *<br>sa igličastim uležištenjem,<br>sa brzim podešavanjem | 8–64<br>⅜–2½"     | 113401 R | 27 190,00 | 17 589,00   |

REMS ROS PEX 28 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.

Stabilna konstrukcija od magnezijuma. Za jednoručni rad. Idealan za sečenje PEX cevi.



| Naziv             | Ø cevi mm/<br>inč | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|-------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| REMS ROS PEX 28 S | 28 / 1½"          | 291420 R | 11 390,00 | 10 209,00   |

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.

Sa ugrađenim rezačem zaštitnih talasastih cevi. Stabilna konstrukcija od magnezijuma. Za jednoručni rad. Idealan za sečenje kompozitnih i PEX cevi.



| Naziv                 | Ø cevi mm/<br>inč    | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|-----------------------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| REMS ROS P 26/SW 35 S | P 26/1"<br>SW 35/1½" | 291242 R | 15 130,00 | 9 717,00    |

REMS ROS P – Praktični kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi. Takođe za tankozidne cevi. Stabilna aluminijumska/ magnezijumska konstrukcija. Za jednoručno vođenje. Idealan za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.



| Naziv                                             | Ø cevi mm/<br>inč | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| P 26                                              | 26<br>1"          | 291240 R | 7 470,00  | 6 273,00    |
| P 35<br>sa brzim povratnim hodom                  | 35<br>1½"         | 291200 R | 8 150,00  | 7 257,00    |
| P 35 A<br>sa automatskim brzim<br>povratnim hodom | 35<br>1½"         | 291220   | 10 370,00 | 9 225,00    |
| P 42<br>sa brzim povratnim hodom                  | 42<br>1½"         | 291250 R | 17 960,00 | 13 038,00   |

Novitet



| Naziv                                | Ø cevi mm/<br>inč | Art. br.    | Din.      | Akcija Din. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| P 42 PSS<br>sa brzim povratnim hodom | 42<br>1½"         | 291460 RPSS | 10 940,00 | 7 749,00    |
| P 42 S<br>sa brzim povratnim hodom   | 42<br>1½"         | 291010 R    | 12 390,00 | 10 086,00   |
| P 63 P<br>sa brzim povratnim hodom   | 63<br>2"          | 291270 R    | 21 530,00 | 15 621,00   |
| P 63 S<br>sa brzim povratnim hodom   | 63<br>2"          | 291290 R    | 23 740,00 | 19 065,00   |

REMS ROS P flex – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.




Stabilna magnezijumska konstrukcija. Za jednoručno vođenje. Idealne za sečenje fleksibilnih plastičnih creva i mekih plastičnih cevi.

| Naziv                                     | Ø cevi mm/<br>inč | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|-------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| P flex 14                                 | 14<br>9/16"       | 291400 R | 7 030,00  | 6 027,00    |
| P flex 22                                 | 22<br>⅞"          | 291410 R | 7 840,00  | 6 642,00    |
| P flex 28 S<br>sa igličastim uležištenjem | 28<br>1½"         | 291430 R | 11 040,00 | 9 471,00    |




## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Sečenje i obaranje ivica do Ø 115 mm.

Pravougaono. Bez opiljaka. Bez neravnih ivica. Suvo. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm u samo 4 sekunde.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info

### Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

### REMS Cento Basic

Mašina za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 8 – 115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", kompozitne cevi Ø 10 – 110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, oporbanim univerzalnim motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Broj obrtaja 115 min<sup>-1</sup>. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 845001 R220 Din. 191 900,–

### Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!\*

Vrednost Din. 14 150,–

Art. br. 845X02 R220 Din.

**180 687,–**

REMS Cento 22 V – Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 280 isečaka nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije\*.

### REMS Cento 22 V Basic

Baterijski rezač za brzo pravougaono sečenje cevi Ø 8 – 115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8 – 108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", kompozitne cevi Ø 10 – 110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V. Broj obrtaja 84 min<sup>-1</sup>. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 845002 R220 Din. 268 200,–

### Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!\*

Vrednost Din. 14 150,–

Art. br. 845X04 R220 Din.

**223 122,–**

### REMS Cento 22 V BasicAP

Kao art. br. 845002. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. Bez reznog diska.

Art. br. 845007 R22 Din. 226 400,–

Din.

**195 816,–**

## REMS REG – Robusni kvalitetni alat za spoljašnje i unutrašnje brušenje cevi.



Info

### REMS REG 8-35

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 8 – 35 mm, Ø ½ – 1 ½". Art. br. 113825 R Din. 8 790,–

Din.

**6 150,–**



Info

### REMS REG 10-54

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½". Art. br. 113830 R Din. 9 990,–

Din.

**7 011,–**

### Patent EP 2 058 067

### REMS REG 10-54 E – i za električan pogon

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10 – 54 mm, ½ – 2 ½". Takođe i za električni pogon odvijaćem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijaćima (broj obrtaja ≤ 300 min<sup>-1</sup>), rezačima za cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V ili cirkularnom testerom za cevi REMS Turbo Cu-INOX. Art. br. 113835 R Din. 18 450,–

Din.

**16 113,–**

\* Temperatura okoline oko 20°C.





Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Podkonstrukcija



Mobilno postolje



Paket pribora 1



Paket pribora 2



Paket pribora 3



Paket pribora 4

## REMS DueCento – Sečenje do Ø 225 mm.

Pravougaono. Bez opiljaka. Prikladno za zavarivanje. Brzo. Bez neravnih ivica. Suvo. Univerzalno za razne vrste cevi.

### Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

Nemački kvalitetni proizvod



Info

## Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V

### Rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nardajućeg čelika, bakra, karbonskog čelika  
Art. br. 845050 R

Din. 14 150,–

### Rezni disk Cu

specijalno za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od bakra  
Art. br. 845053 R

Din. 14 150,–

### Rezni disk St

za čelične cevi, gusane cevi (SML)  
Art. br. 845052 R

Din. 14 150,–

### Rezni disk V, s 10

za plastične i kompozitne cevi, debljine zida s ≤ 10 mm  
Art. br. 845051 R

Din. 14 150,–

### REMS REG 28–108

Obarač unutrašnjih ivica cevi Ø 28–108 mm, Ø ¼–4".  
Za električni obrtni pogon reznim diskom mašine  
za sečenje cevi REMS Cento, REMS Cento 22V (sa REMS  
reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).  
Art. br. 113840 R Din. 43 790,–

Din. 37 884,–

### Kofer L-Boxx H

za REMS Cento / REMS Cento RF  
Art. br. 845085 R

Din. 18 820,–

### Posmična poluga sa opružnim utikačem

za rukovanje pogonskim uređajem na tlu  
Art. br. 845218 R

Din. 12 020,–

### Podloga za cev 1

podesiva po visini, za cevi Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", za rukovanje pogonskim  
uređajem pomoću posmične poluge na tlu  
Art. br. 845220 R

Din. 20 050,–

### Valjci, 4 kom. u pakovanju,

od kaljenog preciznog čelika  
Art. br. 845118 R

Din. 28 170,–

### Valjci INOX, kom. u pakovanju,

od nardajućeg čelika  
Art. br. 845110 RINOX

Din. 39 860,–

### Uređaj za označavanje

dubine uranjanja za spojnice na cevima.  
Za REMS Cento, REMS Cento 22V.  
Art. br. 845530 R

Din. 17 100,–

### Postolje

Art. br. 849315 R

Din. 28 540,–

### Postolje, mobilno

Art. br. 849310 R

Din. 46 250,–

### Paket pribora 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules 3B  
Art. br. 120X01 R Din. 72 450,–

Din. 62 115,–

### Paket pribora 2

sastoji se od Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y  
Art. br. 120X02 R Din. 129 000,–

Din. 108 240,–

### Paket pribora 3

sastoji se od Jumbo E i Herkules 3B  
Art. br. 120X03 R Din. 81 800,–

Din. 63 714,–

### Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B  
Art. br. 120X04 R Din. 90 160,–

Din. 74 046,–

## REMS DueCento Basic

Rezač za brzo pravougaono rezanje cevi Ø 40–225 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nardajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 54–225 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", kompozitne cevi Ø 40–110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz i 1200 W. Broj obrtaja 115 min<sup>-1</sup>. Obrtni cevasti koturi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sigurnosni nožni prekidač Okasti ključ. Bez reznog diska. 2 kom. podloga za cevi 1 podesivih po visini, za cevi Ø 100–225 mm, Ø 4–8". U kartonskoj kutiji.  
Art. br. 845004 R220 Din. 378 900,–

POSEBNA  
PONUDA\*



### Super ponuda!\*

Za svaki kupljeni REMS DueCento Basic dobijate 3 rezna diska po Vašem izboru besplatno! Time možete dodatno uštedeti između Din. 42 450,– i Din. 55 740,–.

Art. br. 845X03 R220 Din. 398 151,–





## Idealan za instalatere!

Grejni element u skladu s odredbama Nemačkog društva za tehniku zavarivanja (DVS).  
Elektronska regulacija temperature.  
Uređaj za brzo zatezanje, takođe za kose odvođe.




Info

### REMS SSM 160RS

Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima s vrućim elementom premazanom PTFE-om 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prilagodljiva temperatura 180–290°C, unaprijed postavljena za PE cijevi. Elektronička regulacija temperature. Zaštitna oplata za grejači element. Električni uređaj za rendisanje 230 V 50–60 Hz, 500 W. Uređaj za pritiskanje. Uređaj za brzo zatezanje, čak i za kose odvođe, sastoji se od 2 zatezna štapa sa po 2 zatezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cevi Ø 160 mm s umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Radni ključ. Čelični kovčeg za podloge za cevi i zatezne umetke. Cevana konstrukcija = postolje = transportni uređaj.  
Art. br. 252026 R220 Din. 599 100,–

Din. **521 643,–**



## REMS EMSG 160-2 – Automatski zavarivanje.

Elektronsko upravljanje. Akustični i optički.  
Praćenje procesa zavarivanja.




Info

### REMS EMSG 160-2

Električni uređaj za zavarivanje spojnica, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, za zavarivanje kanalizacionih cevi spojnica za električno zavarivanje od PE proizvođača Akat-herm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. S elektronskim upravljanjem, sa akustičnim i optičkim nadzorom postupka zavarivanja. U stabilnom, plastičnom kućištu otpornom na udarce s karabinerima. Kabl za zavarivanje 3,9 m. Ručni strugač. U stabilnom koferu.

Art. br. 261002 R220 Din. 100 700,–

Din. **92 865,–**



## REMS MSG – Racionalno zavarivanje spojnica

Grejni elementi prema DVS. Visoko kvalitetan PTFE premaz.



Info

### REMS MSG 63 FE Komplett 20+25+32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnica za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grejni element 230 V, vrući nastavci premazani PTFE-om, vruće čaure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cevi na 263°C, sa elektronskom regulacijom temperature. Staljak za odlaganje. Držač za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili uspravnom položaju. Šestostrani zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čaura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 256233 R220 Din. 77 370,–

Din. **66 912,–**



do  
**2"**



Visok učinak hlađenja,  
npr. ¾" čelična cev  
za samo 9 min\*.



Nemački kvalitetni proizvod

\*Temperatura okoline/vode oko 20°C.

## REMS Frigo 2 F-Zero – Električno za- mrzavanje umesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".



Info


Jednodelne glave za zamrzavanje za osnovni radni raspon  $\emptyset \frac{1}{4}$  – 1" odnosno  $\emptyset 15$ –35 mm, bez potrebe za reducionim umecima. Posebno kompaktne glave za zamrzavanje sa geometrijski specijalno oblikovanim talasima za prihvatanje potrebnih različitih prečnika cevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Svuda primenjive, i na uskim mestima. Nije obavezno podmazivanje/paste.

### REMS Frigo 2 F-Zero Komplet

Električni uređaj za zamrzavanje cevi sa zatvorenim cirkulisanjem rashladnog sredstva. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi,  $\emptyset \frac{1}{4}$  – 2",  $\emptyset 10$ –60 mm. Rashladni agregat 230V, 50 Hz, 430 W, 2 creva za rashladno sredstvo, dužine 2,5 m, 2 zatezne trake, 2 LCD digitalna termometra, bočica sa prskalicom. Oprema za  $\emptyset \frac{1}{4}$  – 1¼", 15–42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima. U kartonu.

Art. br. 131012 R220 Din. 239 900,–

Din. **173 430,–**



Komplet za postavljanje 1½ – 2" /  
54 – 60 mm

Art. br. 131160 R Din. 31 620,–

Din. **16 851,–**

do  
**2"**



Nemački kvalitetni proizvod

\*Temperatura okoline/vode oko 18°C.

## REMS Eskimo – Zamrzavanje umesto pražnjenja.

Izuzetno brzo do 2". Automatski dovod rashladnog sredstva.

Posebno uzane, neuništive manžetne za zamrzavanje. Visok učinak hlađenja, npr. čelična cev od ¾" za samo 4 min.\*



Info

### REMS Eskimo Komplet

Uređaj za zamrzavanje cevi za ugljendioksid kao rashladno sredstvo. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi,  $\emptyset \frac{1}{4}$  – 2",  $\emptyset 10$ –60 mm. Po 2 kom. manžetni za zamrzavanje u 10 različitih veličina za kompletnu radnu oblast, priključak za boce sa T-razdelnikom, navrtka za zatvaranje, 2 ručice sa injektorima, 2 creva visokog pritiska. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 130002 R Din. 78 230,–


Din. **64 575,–**

## REMS Sinus – Savija cevi bez nabora.



Info

Nemački kvalitetni proizvod

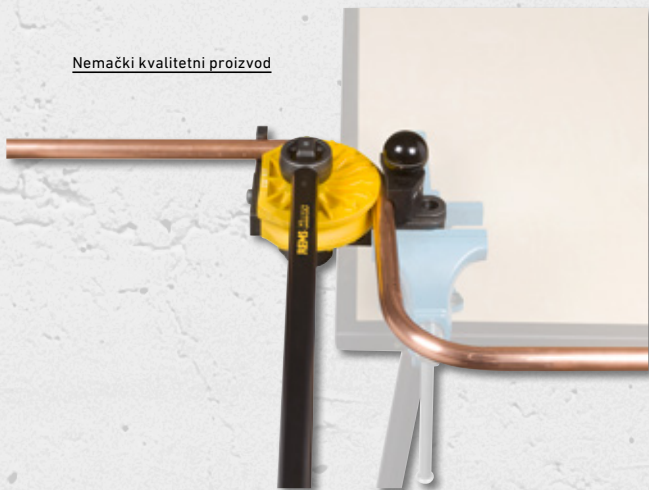

### REMS Sinus Komplet

Uređaj za ručno savijanje cevi  $\emptyset 10$ –32 mm,  $\emptyset \frac{1}{4}$  – ¾", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, i one sa tankim zidom,  $\emptyset 10$ –22 mm,  $\emptyset \frac{1}{4}$  – ¾", mekane obložene bakarne cevi, i one sa tankim zidom,  $\emptyset 10$ –18 mm, cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, takođe obložene,  $\emptyset 12$ –18 mm, karbonskog čelika  $\emptyset 12$ –22 mm, mekane cevi od preciznog čelika  $\emptyset 10$ –20 mm, cevi za električne instalacije EN 50086  $\emptyset 16$ –20 mm, kompozitne cevi  $\emptyset 14$ –32 mm, i dr. Pogonski mehanizam, Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. REMS sprej za savijanje cevi. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

#### Komplet 15+18+22

Art. br. 154001 R Din. 105 100,–

Din. **83 640,–**

#### Komplet 14+16+18

Art. br. 154002 R Din. 101 300,–

Din. **83 640,–**

#### Komplet 12+15+18+22

Art. br. 154003 R Din. 117 600,–

Din. **97 293,–**

#### Komplet 10+12+14+16+18+22

Art. br. 154004 R Din. 148 900,–

Din. **117 957,–**





Info

Nemački kvalitetni proizvod



## REMS Hydro-Swing 22 V – Savijte cevi tamo gde ih postavljate. Mobilno, praktično, lako. Univerzalno primenljivo za razne vrste cevi.

Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 110 kolena nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije\*.

**XL-BOXX**

**REMS 22V**  
LITHION TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Hydro-Swing 22 V

Baterijski savijač cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, čelika za sisteme spajanja stiskanjem mekane od karbonskog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje litijum-jonskih baterija C 12 / 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Do Ø 26 mm s segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima. Do Ø 32 mm s segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Mekane bakarne cevi i dr.

#### Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153410 RX220 Din. 177 000,–

Din. **167 157,–**

Kompozitne cevi i ostalo

#### Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153417 R220 Din. 202 900,–

Din. **190 404,–**

Kompozitne cevi, mekane bakarne cevi i dr.

#### Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Art. br. 153418 RX220 Din. 228 700,–

Din. **209 592,–**

### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

Bez segmentima za savijanje, bez nosača klizača.

U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 153402 R22 Din. 104 500,–

Din. **93 726,–**

### REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V sa aluminijumskim segmentima za savijanje, naročito za

Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla),

Geberit Mapress karbonski čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem, mekane bakarne cevi i dr.

#### Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153419 R220 Din. 182 000,–

Din. **175 644,–**

\* Temperatura okoline oko 20°C.

## REMS Swing – Savijte cevi tamo gde su postavljene, do Ø 32 mm.

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod. Nazubljena šipka od kaljenog čelika.



Info



Nemački kvalitetni proizvod



### REMS Swing

Uređaj za savijanje cevi jednom rukom Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane cevi od karbonskog čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima ili kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakarne cevi i ostalo

#### Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153025 R Din. 47 110,–

Din. **40 959,–**

Kompozitne cevi i ostalo

#### Komplet 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art. br. 153022 R Din. 49 330,–

Din. **43 173,–**

Kompozitne cevi i ostalo

#### Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153023 R Din. 79 710,–

Din. **70 233,–**

Za kompozitne cevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm


### REMS Swing UP Komplet 16 + 20 + 25 + 32

S pogonskim mehanizmom UP, segmentima za savijanje UP s malim radiusima savijanja, nosač klizača UP Ø 16–32 mm sa klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 153030 R Din. 72 210,–

Din. **64 083,–**





Info

Nemački kvalitetni proizvod



## REMS Hydro-Swing – Jednostavan rad zahvaljujući uljnoj hidraulici za prenos snage. Idealno za kompozitne cevi do Ø 32 mm.

Takođe i za nerđajuće čelične cevi do Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Ručni savijač cevi sa hidrauličkim pogonom Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, čelika za sisteme spajanja stiskanjem mekane od karbonskog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Mekane bakarne cevi i dr.

#### Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153525 RX Din. 91 640,–

Din. **80 934,–**

Kompozitne cevi i ostalo

#### Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153523 R Din. 105 100,–

Din. **90 159,–**

Kompozitne cevi, mekane bakarne cevi i dr.

#### Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Art. br. 153528 RX Din. 111 400,–

Din. **103 197,–**

### REMS Hydro-Swing INOX


REMS Hydro-Swing sa aluminijumskim segmentima za savijanje, naročito za Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla), Geberit Mapress karbonski čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem, mekane bakarne cevi i dr.

#### Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153510 R Din. 100 800,–

Din. **89 421,–**



Nemački kvalitetni proizvod



3-nožna podkonstrukcija (pribor)



## REMS Python – Ušedite novac za skupe fitege. Sasvim jednostavno savijanje do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

### REMS Python

Savijač sa hidrauličkim uljem za precizno savijanje cevi do 90°. Čelične cevi EN 10255 Ø 3/8–2", kompozitne cevi Ø 32–75 mm. Pogonski mehanizam sa nosačima kliznih kotura, gornji nosači kliznih kotura sa bočno pomičnom pločom ležaja sa kliznim koturima, 2 klizna kotura, segmenti za savijanje za čelične odnosno kompozitne cevi. U stabilnom transportnom kovčegu.

Čelične cevi

#### Komplet St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Art. br. 590020 R Din. 221 400,–

Din. **193 233,–**

Čelične cevi

#### Komplet St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Art. br. 590021 R Din. 237 400,–

Din. **211 068,–**

Kompozitne cevi

#### Komplet V 40 + 50 + 63 mm

Art. br. 590022 R Din. 225 100,–

Din. **201 474,–**

#### 3-nožna podkonstrukcija

Art. br. 590150 R

Din. **22 270,–**

#### Segment za savijanje i klizači 75 mm

Art. br. 590063 R

Din. **92 010,–**



REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Bez nabora savija cevi do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Savijanje umesto skupih fittinga!

REMS Curvo se isplati već nakon par savijanja.  
Bez alata za stezanje.  
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.



Info



1000 W – samo 8 kg  
Nemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–18 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–28 mm, od karbonskog čelika, takođe enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–32 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Utični klin. Vijak za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

| REMS Curvo                | Art. br.    | Din.       | Akcija Din. |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| Komplet 15 + 18 + 22      | 580026 R220 | 233 100,00 | 206 271,00  |
| Komplet 15 + 22 + 28      | 580040 R220 | 254 400,00 | 233 577,00  |
| Komplet 15 + 18 + 22 + 28 | 580036 R220 | 270 200,00 | 244 647,00  |



\* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilno, praktično, lako.

Savijanje umesto skupih fittinga. REMS Curvo 22 V se isplati već nakon par savijanja. Bez alata za stezanje. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 90 kolena nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije\*.



Info



samo 8,5 kg  
Nemački kvalitetni proizvod



REMS Curvo 22 V

Baterijski savijač cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–18 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–28 mm, od karbonskog čelika, takođe enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–25 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, snažnim baterijskim motorom od 22 V, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Utični klin. Vijak za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

| REMS Curvo 22 V                                                                     | Art. br.    | Din.       | Akcija Din. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Komplet 15 + 18 + 22                                                                | 580051 R220 | 330 300,00 | 273 429,00  |
| Komplet IP 15 + 18 + 22<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.      | 580091 R22  | 263 900,00 | 233 577,00  |
| Komplet 15 + 22 + 28                                                                | 580059 R220 | 343 700,00 | 298 029,00  |
| Komplet 15 + 18 + 22 + 28                                                           | 580053 R220 | 367 300,00 | 306 270,00  |
| Komplet IP 15 + 18 + 22 + 28<br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. | 580092 R22  | 300 900,00 | 267 894,00  |

Držać mašine 3B

podeseive visine, s tri nožice  
Art. br. 586100 R Din. 32 110,–

Din. 19 557,–

\*REMS Curvo/Curvo 22 V komplet isporučuje se sa segmentima za savijanje i klizačima manjeg poluprečnika, pogledajte katalog.

REMS Curvo 50 – Bez nabora savija velike cevi do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez alata za stezanje.  
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–50 mm, do 90°. Čelične cevi EN 10255 Ø ¼–1½", nerđajuće čelične cevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, Ø 10–42 mm, takođe i tankih zidova Ø 10–35 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–42 mm, karbonskog čelika Ø 12–42 mm, enkapsuliranog karbonskog čelika Ø 12–28 mm, kompozitne cevi Ø 14–50 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 1000 W i kontinuiranim, elektronskim sigurnosnim pritisnim prekidačem, sa hodom udesno i ulevo. Kvadratni prihvatnik 35–50, podupirač 35–50 (za segmente za savijanje i klizače Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1½" R140), utični klinovi. U stabilnoj transportnoj kutiji.  
Art. br. 580110 R220 Din. 455 100,–

Din. 433 083,–

Kvadratni prihvatnik 10–40, podupirač 10–40

za segmente za savijanje i klizače za REMS Curvo,  
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, v. tabelu.  
Art. br. 582120 R

Din. 39 860,–



1000 W

Nemački kvalitetni proizvod






## REMS Herkules XL 12" – Ekstremno stabilno za cevi do 12".



Info

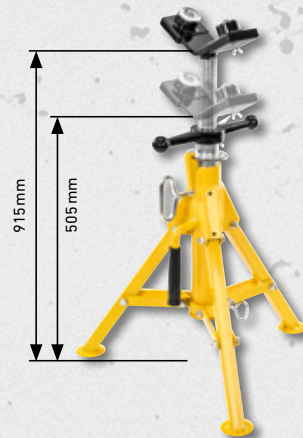

### REMS Herkules XL 12"

Sklopiva potpora za materijal podesive visine, od punog materijala, Ø 1¼" – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.  
Art. br. 120125 R Din. 47 480,–

Din. **40 959,–**

## REMS Aquila 3B

Prenosna stanica za obradu cevi. Za sigurno zatezanje cevi do 6". Na svakom mestu.



Info

Ø 10 – 165 mm, ¼" – 6"



### REMS Aquila 3B

Stanica za obradu cevi sa lančanim stegom za cevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼" – 6". Radna ploča sa integrisanom lančanim stegom za cevi sa dvostrukom steznom čeljusti, podlogom za cevi, držačima za alate, 3 napravom za savijanje cevi Ø 10 – 26 mm, Ø ¾" – 1", sa zateznom glavom. Sklopivo 3-nožno postolje sa pločom za odlaganje stvari. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120270 R Din. 69 380,–

Din. **63 099,–**

## REMS Aquila WB

Za sigurno zatezanje cevi do 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼" – 6"

Nemački kvalitetni proizvod

### REMS Aquila WB

Visokokvalitetna lančana stega za stezanje cevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼" – 6". Osnovna ploča sa integrisanom lančanim stegom za cevi sa dvostrukom steznom čeljusti, podlogom za cevi, napravom za savijanje. Za radni pult. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120250 R Din. 40 840,–

Din. **35 424,–**



Radna ploča 1100 × 700 × 26 mm  
Radna visina 800 mm  
Težina 28 kg  
Nosivost ≤ 300 kg

Radna ploča 800 × 600 × 22 mm  
Radna visina 800 mm  
Težina 23 kg  
Nosivost ≤ 300 kg

## REMS Jumbo – Praktična i laka za rukovanje. Brzo se montira i skida.



Info



### REMS Jumbo

Sklopivi radionički sto sa zatvaračem sa kolenastom polugom. Radna ploča prema standardu DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120200 R Din. 58 430,–

Din. **50 430,–**

### REMS Jumbo E

Sklopivi radionički sto sa zatvaračem sa kolenastom polugom. Radna ploča prema standardu DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120240 R Din. 37 890,–

Din. **31 119,–**





Nemački kvalitetni proizvod



## REMS Central – Kompaktna višena- menska narezница.



Info

Proverena, robusna, kompaktna, kvalitetna i efikasna narezница za navoje.

- Naročito tanka glava sa zapinjačem za teško dostupna mesta.
- Deljiva cevasta ručica za kratak hod zapinjače i uska mesta.
- Jednostavna zamena brzozamenljivih reznih glava.
- Jedinstveno zabavljanje za sigurno naleganje reznih glava pri zarezivanju i radu.

### REMS Central Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Ručna narezница za navoje sa zabavljivim brzozamenljivim reznim glavama. Za unutrašnje navoje  $\frac{3}{8} - 2"$ . Poluga sa zapinjačem  $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{4}"$ . Brzozamenljive rezne glave R  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$  sa reznom čeljusti za konusne desnovojne unutrašnje navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 479025 R Din. 55 230,-

Din. **47 724,-**

## REMS eva – Rezač instalatera.



Info

Izrazito lagano sečenje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu celinu. Zatezna ručica od čelika sa debelom plastičnom oblogom.



Nemački kvalitetni proizvod



### REMS eva Komplet R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Ručna narezница za cevne navoje  $\frac{1}{2} - 2"$ , 16-50 mm, metrički vijčani navoj 6-30 mm,  $\frac{1}{4} - 1"$ . Poluga čegrtaljka. Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R  $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1 - 1\frac{1}{4}"$ . U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520015 Din. 64 330,-

Din. **54 243,-**

### REMS eva Komplet R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2$

Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R  $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1 - 1\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} - 2"$ . U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520017 Din. 89 430,-


Din. **80 688,-**

## REMS brzozamenljive rezne glave S




Info

Rešenje problema za teško pristupačna mesta, npr. razbi-je-ne zidove, slobodno postavljene cevi, okna. Dodatna, precizna cevna uvodnica na strani sa poklopcem za savršeno centriranje cevi i lagano sečenje.



Nemački kvalitetni proizvod

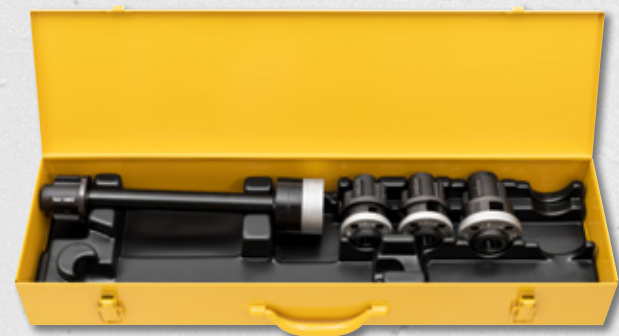

### REMS rezne glave S Komplet R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}"$

Brzozamenljive rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 520025 R Din. 73 190,-

Din. **69 618,-**



REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –  
Električne nareznice za narezivanje navoja sa brzozamenljivim reznim glavama.



REMS Amigo  
1200 W – samo 3,5 kg



Info



REMS Amigo 2  
1700 W – samo 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V  
500 W – samo 5,6 kg



Info



| Naziv                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REMS eva brzozamenljive rezne glave                                                                                               | Art. br.    | Din.       | REMS Amigo 2 Komplet +<br>REMS Aquila 3B<br>Vrednost Din. 297 000,– | Akcija Din.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>REMS Amigo Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼</b><br>Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 40 mm, navoje sprežnjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.                                                                                                           | Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ desno.                                                       | 530040 R220 | 144 000,00 |                                                                     | <b>134 562,00</b> |
| <b>REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2</b><br>Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje sprežnjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                              | Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.                                                  | 540020 R220 | 227 600,00 |                                                                     | <b>192 618,00</b> |
| <b>REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2</b><br>Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje sprežnjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                                              | Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.                                                  | 540020 R220 | 227 600,00 | 540X01 R220                                                         | <b>263 097,00</b> |
| <b>REMS Amigo 22 V Komplet R ½ + ¾ + 1</b><br>Za cevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metrične) navoje od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i levovojne navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.                                                                           | Za kupaste desnovojne cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacione cevi EN 60423 M. | 530015 R220 | 247 300,00 |                                                                     | <b>215 127,00</b> |
| <b>REMS Amigo 22 V Komplet P R ½ + ¾ + 1</b><br>Za cevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metrične) navoje od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i levovojne navoje. Kao art. br. 530015 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. | Za kupaste desnovojne cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacione cevi EN 60423 M. | 530017 R22  | 191 900,00 |                                                                     | <b>161 499,00</b> |



Info

REMS Spezial – Visoko legirano sredstvo za  
rezanje navoja.  
na bazi mineralnog ulja, pere se vodom.

REMS Spezial 5 l kanistar  
Art. br. 140100 R Din. 9 810,–

Din. **8364,–**

REMS Spezial 600 ml sprej  
Art. br. 140105 R Din. 3 080,–

Din. **2583,–**

REMS Sanitol – Sredstvo za rezanje  
navoja bez mineralnih ulja.

Potpuno se rastvara u vodi. Bez mineralnih ulja, bez etanola. Zbog nadzora ispiranja obojeno crveno. Odlična zaštita od korozije.

REMS Sanitol 5 l kanistar  
Art. br. 140110 R Din. 22 760,–

Din. **19434,–**

REMS Sanitol 600 ml sprej  
Art. br. 140115 R Din. 4 430,–

Din. **3690,–**



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649



Nemački kvalitetni proizvod



Info



REMS Tornado – Klasa za sebe.

Automatski zatezni uložak.  
Univerzalna automatska rezna glava.  
Automatsko rashladno podmazivanje.

REMS Tornado 2000

Rezač navoja za cevi (1/16) ½–2", 16–63 mm, sprežnjake (6) 10–60 mm, ¼–2". Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem sa isključivanjem u nuždi, 2 automatska stezna uložka, automatskim rashladnim podmazivanjem. Sa kompletom alata koji se sastoji od univerzalne automatske glave za rezanje svih navoja, između ostalog i dugih navoja, sa automatskim otvaranjem, sa automatikom za dužinu konusnih navoja, reznom čeljusti za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ i R 1–2 desno, rezačem cevi, sklopom za unutrašnje brušenje cevi, pritisnom polugom. Podloga za materijal podesive visine. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz i 1700 W. 53 min<sup>-1</sup>. Prenosna konstrukcija na 3 cevne nožice sa odvojivim, velikim koritom za ulje i posudom za prikupljanje opiljaka. U kartonskoj kutiji. Art. br. 340200 R220 Din. 611 600,–

Din. **482 283,–**

REMS Magnum – Robusna, kompaktna izuzetno efikasna mašina za rezanje navoja, odrezivanje, obaranje ivica, narezivanje nazuvica, valjanje žlebova.



Info

REMS Magnum 3000 L-T



Mobilna podkonstrukcija (pribor)



REMS Magnum 2000 L-T

Pokretno i sklopivo postolje (pribor)



Info



Info

REMS Magnum 4000 L-T



Mobilna podkonstrukcija (pribor)

Nemački kvalitetni proizvod

| Naziv                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. br.    | Din.         | Akcija Din.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>REMS Magnum 2000 L-T</b><br>Mašina za narezivanje unutrašnjih navoja u cevima (1/16) ½–2", 16–63 mm, spoljašnjih navoja (6) 8–60 mm, ¼–2".<br>U kartonskoj kutiji.                                                                                                           | 340226 R220 | 618 600,00   | <b>498 027,00</b> |
| <b>REMS Magnum 3000 L-T</b><br>Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj (1/16) ½–3", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, ½–2".<br>U kartonskoj kutiji. | 380309 R220 | 910 200,00   | <b>742 428,00</b> |
| <b>REMS Magnum 4000 L-T</b><br>Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj (1/16) ½–4", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, ½–2".<br>U kartonskoj kutiji. | 380444 R220 | 1 019 700,00 | <b>968 502,00</b> |
| <b>Podkonstrukcija</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 344105 R    | 38 130,00    |                   |
| <b>Mobilna podkonstrukcija</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 344100 R    | 64 700,00    |                   |
| <b>Pokretno i sklopivo postolje</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 344150 R    | 92 620,00    |                   |



## REMS uređaj za valjanje utora – Kompaktan – univerzalan. Dovod potisnog valjka sa uljno-hidrauličnim cilindrom pritiska.



Info




Nemački kvalitetni proizvod

### REMS uređaj za valjanje utora

Uređaj za valjanje utora za sisteme cevni spojnice DN 25–300, 1–12". Uređaj za žlebove, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenasti disk za podešavanje za automatsko zauzimanje dubine žlebova, 1 par žlebnih valjaka (pritisni valjak, protivpritisak valjak) 2–6", šestougaoni ključ. Za REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum ili za mašine za sečenje navoja drugih marki. U kartonu.

Art. br. 347000 R Din. 295 200,–


Din. **273 306,–**



Threading




Jednostavno pričvršćite i popravite



Valjanje žlebova

Sa uređajem za brzo menjanje



### Brzoizmenljivi uređaj

Brzoizmenljivi uređaj za pogon REMS uređaj za valjanje utora sa REMS Magnum mašinom za sečenje navoja bez demontaže seta alata i plastičnog creva za materijal za rezanje navoja, kao dodatak. Munjevito prebacivanje između rezanja navoja i valjanja žlebova za fleksibilan i efikasan rad.

Art. br. 347115 R

Din. **32 720,–**

### REMS Collum

Rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevni spojnicama DN 25–300, 1–12". Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ. Izbor između 3 pogonska uređaja, sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom, sigurnosnim impulsnim prekidačem. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

### REMS Collum

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 29 min<sup>-1</sup>. Art. br. 347006 R220 Din. 362 900,–

Din. **350 796,–**

### REMS Collum 2

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min<sup>-1</sup>. Art. br. 347008 R220 Din. 402 300,–

Din. **390 279,–**

### REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 26 min<sup>-1</sup>. Art. br. 347009 R220 Din. 402 300,–

Din. **390 279,–**

Untergestelle und Materialstütze siehe unten.



Mobilna podkonstrukcija (pribor)

REMS Herkules 3B (pribor)



Info

Nemački kvalitetni proizvod



Mobilna podkonstrukcija (pribor)

REMS Herkules 3B (pribor)

Nemački kvalitetni proizvod

### Podkonstrukcija

Art. br. 849315 R

Din. **28 540,–**

### Mobilna podkonstrukcija

Art. br. 849310 R

Din. **46 250,–**

### REMS Herkules 3B

Podloga podesive visine, za cevi DN 25–150, Ø 1–6"

Art. br. 120120 R

Din. **43 920,–**

### REMS Collum 22 V – Mobilno, brzo, ekonomično.

Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, za oko 23 utora DN 100/4" sa jednim punjenjem baterije.



### REMS Collum 22 V

Baterijski rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevni spojnicama DN 25–300 1–12". Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V, 500 W i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Hod udesno i ulevo, kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature i kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Potporna drška za oba smeru rotacije. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 347005 R220 Din. 490 800,–

Din. **478 347,–**

### Paket pribora 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules 3B Art. br. 120X01 R Din. 72 450,–

Din. **62 115,–**

### Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B Art. br. 120X04 R Din. 90 160,–

Din. **74 046,–**





Info



## REMS Picus S1 – Pristupačna alternativa Sada sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2

Robustan i praktičan stalak za bušenje sa vađenjem jezgre do Ø 200 mm. Stup bušilice od 4-strane cevi Ø 50 mm od preciznog čelika, otpornog na presavijanje i vitoperenje, hladno oblikovan, izrađen sa vrlo malom tolerancijom, za mirno vođenje posmičnog kliznika.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 102 (132) mm, cigle i drugih materijala do ≤ Ø 162 mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili uz pomoć stalka. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušače kruna UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 580 min<sup>-1</sup>. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzm spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupe G ½ UDKB sa burgijom Ø 8 mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180010 R220 Din. 214 100,–

Din. **167 157,–**

### REMS Picus S1 Komplet Simplex 2

Kao art. br. 180010, samo sa stalak za bušenje REMS Simplex 2 sa kompletom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona. Bez dijamantnih bušačih kruna.

Art. br. 180032 R220 Din. 348 100,–

Din. **265 803,–**



Info



Nemački kvalitetni proizvod

## Jedan sistem – 4 primene!

Idealno za instalatere. Sada sa stalkom za bušenje REMS Titan – za najviše prohteve. Za bušenje sa vađenjem jezgra do Ø 250 mm.

### Regulacija brzine (Patent EP 2 085 191)

Elektronska regulacija broja obrtaja održava brzinu konstantnom i pod opterećenjem.

### REMS Picus SR Komplett Titan

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 162 (200) mm, cigle i drugih materijala do ≤ Ø 250 mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, 2 stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja 200 min<sup>-1</sup> do 500 min<sup>-1</sup> (1. brzina) odn. 500 min<sup>-1</sup> do 1200 min<sup>-1</sup> (2. brzina), zaštita od pregrevanja. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzm spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva od ½". Potporna drška. Komplet odstojnika. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušačih kruna.

Art. br. 183022 R220 Din. 403 500,–

Din. **343 047,–**

### REMS Picus SR Komplett 62-82-132 Titan

Kao art. br. 183022, samo sa REMS univerzalnim dijamantnim bušačim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art. br. 183023 R220 Din. 466 200,–

Din. **409 713,–**



Info



## REMS Picus S2/3,5 – Za bušenje sa vađenjem jezgra u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.

### REMS Picus S2/3,5 Komplett Titan

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena, asfalta, estriha svih vrsta, Ø 40–300 mm. Za suvo i mokro bušenje sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, 2-stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozbilni prekidač. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 min<sup>-1</sup>, 760 min<sup>-1</sup>. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzm spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Prsten za olakšavanje odvajanja. Čeljusni ključ širine otvora 32. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušačih kruna. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 180030 R220 Din. 620 000,–

Din. **611 187,–**



REMS univerzalne dijamantne bušaće krune / REMS univerzalne dijamantne bušaće krune LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača

Dijamantni segmenti sa zasečenim vrhom za brzo, lako i mirno označavanje rupa. Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek.

REMS univerzalne dijamantne bušaće krune

Induktivno zalemljeni!  
Mogu se ponovo postaviti!



| Ø × dubina bušenja × priključak |    | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|---------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| UDKB 32 × 420 × UNC 1¼          | 4  | 181010 R | 18 700,00 | 14 514,00   |
| UDKB 42 × 420 × UNC 1¼          | 4  | 181015 R | 17 470,00 | 13 530,00   |
| UDKB 52 × 420 × UNC 1¼          | 5  | 181020 R | 18 580,00 | 14 391,00   |
| UDKB 62 × 420 × UNC 1¼          | 6  | 181025 R | 20 180,00 | 15 621,00   |
| UDKB 72 × 420 × UNC 1¼          | 7  | 181030 R | 22 880,00 | 17 835,00   |
| UDKB 82 × 420 × UNC 1¼          | 7  | 181035 R | 24 850,00 | 19 311,00   |
| UDKB 92 × 420 × UNC 1¼          | 8  | 181040 R | 28 050,00 | 21 771,00   |
| UDKB 102 × 420 × UNC 1¼         | 8  | 181045 R | 28 790,00 | 22 386,00   |
| UDKB 112 × 420 × UNC 1¼         | 9  | 181050 R | 30 390,00 | 23 616,00   |
| UDKB 122 × 420 × UNC 1¼         | 10 | 181055 R | 34 320,00 | 26 691,00   |
| UDKB 127 × 420 × UNC 1¼         | 10 | 181059 R | 35 670,00 | 27 798,00   |
| UDKB 132 × 420 × UNC 1¼         | 11 | 181060 R | 37 150,00 | 28 905,00   |
| UDKB 152 × 420 × UNC 1¼         | 12 | 181065 R | 44 160,00 | 34 440,00   |
| UDKB 162 × 420 × UNC 1¼         | 12 | 181070 R | 46 740,00 | 36 408,00   |
| UDKB 182 × 420 × UNC 1¼         | 12 | 181075 R | 51 790,00 | 40 344,00   |
| UDKB 200 × 420 × UNC 1¼         | 12 | 181080 R | 54 740,00 | 42 681,00   |
| UDKB 225 × 420 × UNC 1¼         | 13 | 181085 R | 66 670,00 | 51 906,00   |
| UDKB 250 × 420 × UNC 1¼         | 14 | 181090 R | 68 390,00 | 53 259,00   |
| UDKB 300 × 420 × UNC 1¼         | 22 | 181095 R | 89 550,00 | 69 741,00   |

REMS univerzalne dijamantne bušaće krune LS (LASER)

Laserski zavarene!  
Otporne na visoke temperature!



| Ø × dubina bušenja × priključak |    | Art. br. | Din.      | Akcija Din. |
|---------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼       | 1  | 181410 R | 20 550,00 | 15 990,00   |
| UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼       | 4  | 181415 R | 19 190,00 | 14 883,00   |
| UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼       | 5  | 181420 R | 20 420,00 | 15 867,00   |
| UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼       | 6  | 181425 R | 22 140,00 | 17 220,00   |
| UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼       | 6  | 181430 R | 25 220,00 | 19 557,00   |
| UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼       | 7  | 181435 R | 27 310,00 | 21 279,00   |
| UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼       | 8  | 181440 R | 30 880,00 | 23 985,00   |
| UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼      | 9  | 181445 R | 31 620,00 | 24 600,00   |
| UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼      | 9  | 181450 R | 33 460,00 | 26 076,00   |
| UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼      | 10 | 181455 R | 37 770,00 | 29 397,00   |
| UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼      | 10 | 181459 R | 39 240,00 | 30 504,00   |
| UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼      | 10 | 181460 R | 40 840,00 | 31 734,00   |
| UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼      | 11 | 181465 R | 48 590,00 | 37 884,00   |
| UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼      | 12 | 181470 R | 51 420,00 | 40 098,00   |
| UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼      | 13 | 181475 R | 62 120,00 | 48 339,00   |
| UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼      | 14 | 181480 R | 65 690,00 | 51 168,00   |

Početni komplet po nižoj ceni. Idealno za instalatere.



STARTER-SET  
3x1

-30%

REMS UDKB Komplet 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. br. 181101 R    Din. 82 170,-

Din. 59 409,-



STARTER-SET  
3x1

-30%

REMS UDKB LS Komplet 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. br. 181111 R    Din. 90 290,-

Din. 65 313,-

REMS Pull 2 – Za suvo i mokro usisavanje.

Stalno visoka snaga usisavanja uz neprestano automatsko čišćenje filtera. Sertifikovano za prikupljanje prašine štetne po zdravlje u skladu sa EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.





Vodootporni filter PES

Uređaj za odsisavanje



UNC 1¼ vanjski

G ½ vanjski

Usisni rotor za isisavanje prašine




| Naziv                                           | Art. br.    | Din.       | Akcija Din. |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| REMS Pull 2 L Komplet<br>U kartonskoj kutiji.   | 185600 R220 | 103 700,00 | 91 758,00   |
| REMS Pull 2 L Komplet W<br>U kartonskoj kutiji. | 185603 R220 | 155 400,00 | 144 525,00  |

| Naziv                                           | Art. br.    | Din.       | Akcija Din. |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| REMS Pull 2 M Komplet<br>U kartonskoj kutiji.   | 185601 R220 | 139 000,00 | 129 150,00  |
| REMS Pull 2 M Komplet D<br>U kartonskoj kutiji. | 185604 R220 | 161 900,00 | 145 878,00  |

<sup>1)</sup> Moraju se uvažavati nacionalni propisi za prikupljanje i zbrinjavanje prašine opasne po zdravlje.





Info

## REMS Picus DP – Bušenje sa vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa. Čisto, jednostavno, brzo, npr. 200 mm u armirani beton Ø 62 mm za samo 5 min.

U kombinaciji sa usisivačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 35) idealno za bušenje sa vađenjem jezgra u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, kancelarijske ili industrijske zgrade.

### REMS Picus DP Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim krunama za bušenje s vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa, za suvo bušenje običnog i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, cigle i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć nosača burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1 1/4 spolja, G 1/2 iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulzni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika. Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min<sup>-1</sup>. Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G 1/2 TDKB sa burgijom Ø 8 mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180016 R220 Din. 337 100,–

Din. **280 932,–**

### REMS Picus DP Komplet Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Simplex 2 u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180033 R220 Din. 471 100,–


Din. **416 601,–**

### REMS Picus DP Komplet Titan

REMS Picus DP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Titan u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180035 R220 Din. 540 000,–

Din. **472 812,–**



Info

## REMS Detect B – Za tačno određivanje ulaznih i izlaznih centara u prolaznim otvorima.

Profesionalni, elektronski uređaj za lociranje centra bušotine, koji se sastoji od predajne i prijemne jedinice, za tačno određivanje ulaznih i izlaznih centara prolaznih rupa i za automatski prikaz debljine materijala ≤ 120 cm.



### REMS Detect B Komplet

Profesionalni, elektronski uređaj za lociranje centra bušotine, koji se sastoji od predajnika i prijemnika. Sa akustičnom i vizuelnom navigacijom sa crvenim/zelenim LED diodama i displejom sa LED tehnologijom, indikatorom statusa baterije sa LED, 6 baterija 1,5 V, AAA, LR3, lepljivim tačkama za višekratnu upotrebu, u čvrstom kućištu.



|                       | Art. br.  | Din.      | Akcija Din.      |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
| REMS Detect B Komplet | 182100 R5 | 83 520,00 | <b>68 265,00</b> |






Info

## REMS Picus DWP – Sa tehnikom mikro-impulsa. Idealan za ručno bušenje posebno tvrdih materijala. Za suvo ili mokro bušenje.

U kombinaciji sa usisivačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 35) idealno za bušenje sa vađenjem jezgra u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, kancelarijske ili industrijske zgrade.



### REMS Picus DWP Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim krunama za bušenje s vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa, za suvo i mokro bušenje običnog i armiranog betona  $\leq \varnothing 162$  (202) mm, cigle i drugih materijala  $\leq \varnothing 202$  mm, vođeno ručno ili uz pomoć nosača burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Priključak za usisivač, priključak za vodovod, zamenljiv. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika. Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min<sup>-1</sup>. Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G ½ TDKB sa burgijom  $\varnothing 8$  mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180017 R220 Din. 386 300,–

Din. **323 367,–**

### REMS Picus DWP Komplet Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Simplex 2 u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180037 R220 Din. 520 300,–

Din. **459 036,–**

### REMS Picus DWP Komplet Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Titan u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180038 R220 Din. 589 200,–

Din. **515 247,–**

## REMS dijamantne krune za suvo bušenje LS (LASER)

Specijalno za mašinsko suvo bušenje za vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa. Univerzalno primenljiv za veliki broj materijala, suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Tipički unutrašnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 320 mm.

Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek.

Dijamantni segmenti sa dijamantima pozicioniranim u sredstvu za vezivanje, lako i mirno označavanje rupa. Laserski zavarene na automatskim uređajima za zavarivanje kako bi se postigao ravnomeran visoki kvalitet zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata usled pregrevavanja.

Pogon pogonskim uređajem REMS Picus DP, REMS Picus DWP i prikladnim pogonskim uređajima drugih proizvođača sa spoljašnjim priključnim navojem UNC 1¼.

Pogodan i za mokro bušenje.

**Laserski zavarene!**  
**Otporne na visoke temperature!**



**– 25 %**




Info



| Ø × dubina bušenja × priključak |    | Art. br. | Din.      | Akcija Din.      |
|---------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼       | 3  | 181500 R | 22 510,00 | <b>17 466,00</b> |
| TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼       | 4  | 181502 R | 21 040,00 | <b>16 359,00</b> |
| TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼       | 5  | 181504 R | 22 390,00 | <b>17 343,00</b> |
| TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼       | 5  | 181506 R | 24 360,00 | <b>18 942,00</b> |
| TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼       | 6  | 181508 R | 27 680,00 | <b>21 525,00</b> |
| TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼       | 6  | 181510 R | 30 020,00 | <b>23 370,00</b> |
| TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼       | 6  | 181512 R | 33 710,00 | <b>26 199,00</b> |
| TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼      | 7  | 181514 R | 34 570,00 | <b>26 937,00</b> |
| TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼      | 7  | 181516 R | 36 410,00 | <b>28 290,00</b> |
| TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼      | 8  | 181532 R | 41 820,00 | <b>32 595,00</b> |
| TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼      | 8  | 181518 R | 43 420,00 | <b>33 825,00</b> |
| TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼      | 8  | 181520 R | 44 530,00 | <b>34 686,00</b> |
| TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼      | 8  | 181522 R | 47 730,00 | <b>37 146,00</b> |
| TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼      | 8  | 181524 R | 53 140,00 | <b>41 328,00</b> |
| TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼      | 9  | 181526 R | 56 340,00 | <b>43 911,00</b> |
| TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼      | 9  | 181528 R | 62 120,00 | <b>48 339,00</b> |
| TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼      | 10 | 181530 R | 65 810,00 | <b>51 291,00</b> |





Info



Nemački kvalitetni proizvod

## REMS Krokodil – Urezivanje umesto dubljenja.

Nosiva ploča koja naleže čitavom površinom tokom celokupnog postupka rezanja za vođeno uranjanje dijamantnih reznih diskova, bez stvaranja prašine, siguran rad i lagani, pravilni posmak.

### L-BOXX H

#### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni rezač sa dijamantnim segmentima za urezivanje i sečenje sa regulacijom brzine. Za urezivanje i sečenje npr. običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 61 mm, kontinualno podesiva. Širina ureza ≤ 62 mm, stepenovana sa odstojnim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski uređaj sa pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1, 2 ili 3 dijamantna rezna diska u skladu sa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja. Zaštita od pregrevanja. Priključni kabl 5,7 m. Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju prekida napajanja. Broj obrtaja pod opterećenjem 3300 min<sup>-1</sup>. Usisni nastavci za priključivanje usisivača prašine odnosno otprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Nasadni ključ širine otvora 13. U koferu sistema umetanja L-Boxx H. Art. br. 185012 R220 Din. 162 400,–





BESPLATNO\*

+ poklon paket u vrednosti Din. 24 640,–\*  
2 REMS univerzalni dijamantni rezni disk  
LS H-P Ø 180 mm

Art. br. 185X07 R220 Din.

**167 157,–**

## REMS Vrata za zaštitu od prašine U





### REMS Vrata za zaštitu od prašine U 1200 × 2200 mm

Napravljen od čvrstog, otpornog na prašinu PE filma 100 m, reciklažnog, sa dvosmernim zatvaračem za fleksibilan izbor tačke otvaranja/zatvaranja. Dvostruka reverzibilna ručka sa dugim ručkama za lako rukovanje spolja i iznutra. Može se seći pojedinačno i lako pričvrstiti odgovarajućom lepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U vrećici sa zatvaračem.

Art. br. 132309 R Din. 3 020,–

Din. **2583,–**

## REMS Vrata za zaštitu od prašine S



### REMS Vrata za zaštitu od prašine S 1200 × 2200 mm

Napravljen od izuzetno stabilnog, otpornog na prašinu PE filma 150 m, reciklažnog, sa dvosmernim patentnim zatvaračem za fleksibilan izbor tačke otvaranja/zatvaranja, deljiv na dnu za prolaz bez prepreka. Dvostruka reverzibilna ručka sa dugim ručkama za lako rukovanje spolja i iznutra. Može se seći pojedinačno i lako pričvrstiti odgovarajućom lepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U vrećici sa zatvaračem.

Art. br. 132310 R Din. 3 280,–

Din. **2952,–**

## Jedan baterijski sistem za sve alate od 22 V!

Izuzetno pouzdane punjive litijum-jonske baterije od 22 V kapaciteta 2,5, 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. 50 % više energije.\* Snažne i lake.



**REMS 22V**  
LITHIUM TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Power-Pack 22 V FC

2 litijum-jonske punjive baterije od 22 V. Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

|                                | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.      |
|--------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 2,5 Ah+2,5 Ah+FC 120 W, 108 Wh | 571590 R220 | 74 170,00  | <b>45 879,00</b> |
| 2,5 Ah+5,0 Ah+FC 120 W, 162 Wh | 571059 R220 | 86 470,00  | <b>50 922,00</b> |
| 5,0 Ah+5,0 Ah+FC 120 W, 216 Wh | 571591 R220 | 98 770,00  | <b>62 484,00</b> |
| 9,0 Ah+9,0 Ah+FC 120 W, 388 Wh | 571592 R220 | 123 400,00 | <b>75 399,00</b> |

\*Litijum-jonska baterija od 22 V u poređenju sa litijum-jonskom baterijom od 14,4 V.



**REMS 22V**  
LITHIUM TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

### REMS Power-Pack 22 V SFC

2 litijum-jonske punjive baterije od 22 V. Punjač za brzo punjenje baterija SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Za kraća vremena punjenja.

|                                 | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5,0 Ah+5,0 Ah+SFC 290 W, 216 Wh | 571593 R220 | 128 000,00 | <b>84 255,00</b>  |
| 9,0 Ah+9,0 Ah+SFC 290 W, 388 Wh | 571594 R220 | 152 600,00 | <b>100 860,00</b> |



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN i REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – radijalna presa za pravi jed-noručni rad! Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno lak, izuzetno malih dimenzija, izuzetno jednostavan za rukovanje. Izuzetno brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za 390 presovanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije\*.



- Baterijska radijalna presa A2-22 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje A2-22 kN/pritisnih prstenova/ umetaka za presovanje.
- Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje A2 sa automatskom blokadom.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN  
Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                                                                                                     | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Basic-Pack\IP</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                         | 578005 R22  | 182 300,00 | <b>131 487,00</b> |
| <b>Basic-Pack</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 578014 R220 | 230 700,00 | <b>163 098,00</b> |

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Komplet  
Basic-Pack (Art. br. 578014 R220) i 3 REMS klešta za krimpovanje Mini A2-22 kN.

|                            | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|----------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Komplet M 15+18+22</b>  | 578030 R220 | 286 800,00 | <b>204 180,00</b> |
| <b>Komplet V 15+18+22</b>  | 578031 R220 | 286 800,00 | <b>204 180,00</b> |
| <b>Komplet TH 16+20+26</b> | 578084 R220 | 298 300,00 | <b>204 180,00</b> |
| <b>Komplet U 16+20+25</b>  | 578085 R220 | 294 000,00 | <b>204 180,00</b> |

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN komplet.



samo 2,5 kg Nemački kvalitetni proizvod



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN  
Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                                                                                                     | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Basic-Pack\IP</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                         | 578007 R22  | 182 300,00 | <b>131 487,00</b> |
| <b>Basic-Pack</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 578016 R220 | 230 700,00 | <b>163 098,00</b> |

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Komplet  
Basic-Pack (Art. br. 578016 R220) i 3 REMS klešta za krimpovanje Mini A2-22 kN.

|                            | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|----------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Komplet M 15+18+22</b>  | 578038 R220 | 286 800,00 | <b>204 180,00</b> |
| <b>Komplet V 15+18+22</b>  | 578039 R220 | 286 800,00 | <b>204 180,00</b> |
| <b>Komplet TH 16+20+26</b> | 578041 R220 | 298 300,00 | <b>204 180,00</b> |
| <b>Komplet U 16+20+25</b>  | 578904 R220 | 294 000,00 | <b>204 180,00</b> |

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN komplet.

\* Temperatura okoline oko 20°C.





Nemački kvalitetni proizvod



samo 2,4 kg



## REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm.



Info

- Baterijska radijalna presa od A2-22 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje A2-22 kN/pritisnih prstenova/ umetaka za presovanje.
- Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje A2 sa automatskom blokadom.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V, 380 W. Sigurnosni impulsni taster.
- LED radno svetlo.



### REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Pogonski uređaj 14,4 V, Punjiva litijum-jonska baterija od 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|            | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|------------|-------------|------------|-------------------|
| Basic-Pack | 578013 R220 | 200 500,00 | <b>135 669,00</b> |


### REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578013 R220) i 3 REMS klešta za krimpovanje Mini A2-22 kN.



|                     | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| Komplet M 15+18+22  | 578043 R220 | 256 600,00 | <b>176 751,00</b> |
| Komplet V 15+18+22  | 578044 R220 | 256 600,00 | <b>176 751,00</b> |
| Komplet TH 16+20+26 | 578019 R220 | 268 200,00 | <b>176 751,00</b> |
| Komplet U 16+20+25  | 578903 R220 | 263 900,00 | <b>176 751,00</b> |


Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN komplet.



Dva priključka za ručnu radijalnu presu REMS Eco-Press i radijalne prese REMS A1-32 kN.



Info

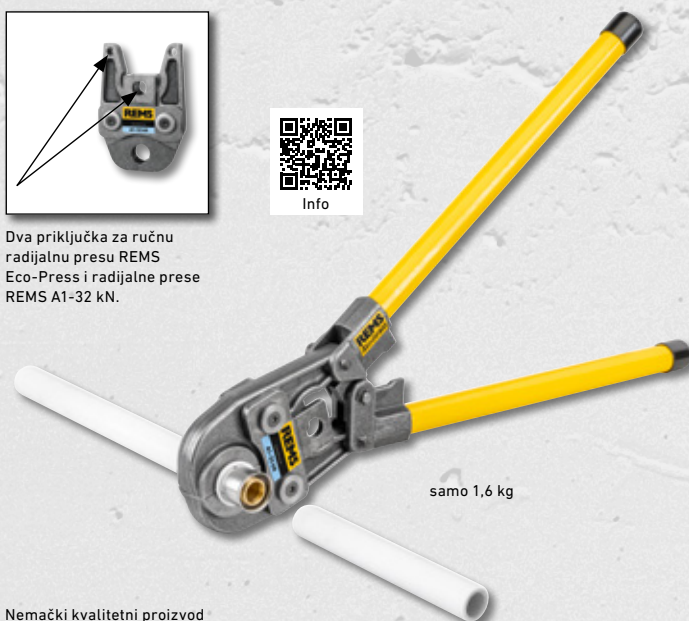

samo 1,6 kg

## REMS Eco-Press – Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno brzo, sigurno presovanje.



### REMS Eco-Press pogonski mehanizam

Ručna radijalna presa sa krajnjim graničnikom koji se može blokirati za proizvodnju presovanih spojeva sa plastičnim i kompozitnim cevima Ø 10–40 mm, Ø ¾ – 1". Za pogon REMS klešta A1-32 kN i prsteni za krimpovanje. Sa odvojivim kracima cevi. U skin pakovanju.

Art. br. 574000 R Din. 29 770,–

Din. **27 183,–**

Nemački kvalitetni proizvod



Nemački kvalitetni proizvod

## REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Univerzalno do Ø 110 mm.



Info

Takođe i za Geberit Mapress KARBONSKI ČELIK, NERĐAJUĆI ČELIK, BAKAR u instalacijama pitke vode i grejanja do Ø 108 mm.

- Krimpovanje od Ø 6–108 mm u samo jednom radnom zahvatu.
- Izuzetno brzo, npr. Geberit Mapress NERĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s.



**A1 XL**  
32 kN

**XL-BOXX**



### REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa A1/A1XL-32kN s prinudnim povratnim hodom za izradu krimpovanih spojeva Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje A1-32 kN/prstena za krimpovanje/prstena za krimpovanje XL i odgovarajućih klešta za krimpovanje/prstena za krimpovanje drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje A1XL sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579012 R220 Din. 312 300,-

Din. **305 532,-**

Nemački kvalitetni proizvod



Info

## Krimpovanje od Ø 64–108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Antivibracioni sistem.

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress NERĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. Sa prinudnim povratnim hodom. Siguran položaj međuklešta zahvaljujući automatskoj blokadi. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh za oko 150 krimpovanja Geberit Mapress nerđajućeg čelika Ø 108,0 mm sa jednim punjenjem baterije\*.



**A3 XL**  
45 kN

**XL-BOXX**



**REMS 22V**  
LITHIUM TECHNOLOGY  
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Baterijska radijalna presa A3XL-45kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Za pogon REMS prstena za krimpovanje XL. Okretni prihvatnik prstena za krimpovanje A3XL sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. Antivibracioni sistem. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Međuklešta Z7 A3XL-45kN. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579014 R220 Din. 409 600,-

Din. **407 007,-**

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan.  
Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg



**A1**  
32 kN

**L-BOXX**



### REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa A1-32 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje A1-32 kN/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje A1 sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 50 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. U koferu sistema umetanja L-Boxx.

Art. br. 577013 R220 Din. 194 900,-

Din. **186 345,-**

REMS Power-Press SE A1-32 kN –  
Univerzalno do Ø 110 mm. Brzo  
i sigurno spajanje stiskanjem.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg



**A1**  
32 kN

**XL-BOXX**

### REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Električna radijalna presa A1-32 kN za izradu stisnutih spojeva Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje A1-32 kN/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Prihvatnik klešta za krimpovanje A1 sa automatskom blokadom. Elektromehanički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom i sistemom posmaka sa trapeznim navojnim vretenom. Zaštita od preopterećenja. Sigurnosni impulsni taster. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 572113 R220 Din. 134 000,-

Din. **116 358,-**



Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prinudni povratni hod. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za krimpovanje. Litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za oko 200 postupaka presovanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije\*.



- Baterijska radijalna presa A1-32 kN sa prinudnim povratnim hodom, presovanja za izradu krimpovanih spojeva Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Za pogon REMS klešta za krimpovanje A1-32 kN/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača.
- Kompaktan, sa klešta za krimpovanje V 15 dužine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosni impulsni taster.
- LED radno svetlo.



REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                                                                                                      | Art. br.    | Din.       | Akcija Din. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Basic-Pack\IP</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                          | 576019 R22  | 183 600,00 | 128 781,00  |
| <b>Basic-Pack</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. | 576017 R220 | 231 900,00 | 163 098,00  |

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prinudni povratni hod. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za krimpovanje. Litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za oko 200 postupaka presovanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije\*.



Praćenje pritiska stiskanja i prikazom rezultata

Elektronski senzor pritiska za praćenje sile potiska. Procena pritiska presovanja nakon procesa presovanja. Prikaz rezultata sa 2-bojnim belim/crvenim LED-om

- Baterijska radijalna presa A1-32 kN sa prinudnim povratnim hodom, presovanja za izradu krimpovanih spojeva Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Za pogon REMS klešta za krimpovanje A1-32 kN/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača.
- Kompaktan, sa klešta za krimpovanje V 15 dužine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosni impulsni taster.
- Punjač za brzo punjenje baterija od 120 V za super brzo punjenje.
- LED radno svetlo.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                                                                                                       | Art. br.    | Din.       | Akcija Din. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Basic-Pack\IP</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                           | 576002 R22  | 219 100,00 | 156 210,00  |
| <b>Basic-Pack</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. | 576011 R220 | 268 800,00 | 190 404,00  |



Nemački kvalitetni proizvod



# CONNECTED

## Quick-Start



Video


**REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Univerzalno do Ø 110 mm. Sa funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos i OLED ekranom.**

Izborni način kretanja ACC. Praćenje pritiska stiskanja i prikazom rezultata. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za stiskanje. Položaj zatvaranja klina za držanje klešta se nadgleda elektronskim putem. Izuzetno brzo i bezbedno stiskanje. Izrada glasovnih snimaka sa prepoznavanjem govora. Izrada izveštaja sa tekstom i slikama. Geolokalizacija mesta stiskanja. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 210 postupaka stiskanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije\*.




### Praćenje pritiska stiskanja ...

Pritisak presovanja se konstantno prati tokom procesa presovanja.




### ... i prikazom rezultata

Ako je pritisak presovanja bio u okviru specifikacije, na OLED displeju se prikazuje „smeško lice koje se smeje“.



### Dnevnici sa sopstvenim logotipom kompanije

Svi podaci merenja/prese se evidentiraju. Korisnik može pristupiti ovim podacima preko REMS servisnog portala i kreirati dnevnik sa tekstom i slikama.



### Geolokacija

Automatsko određivanje lokacije štampe i vizuelizacija na mapi.



### Snimanje glasa sa prepoznavanjem glasa

Za svaki pritisak može se napraviti glasovni snimak. Preko „Speech-to-Text“ (prepoznavanje govora) snimak glasa se može konvertovati u tekst koji se može uređivati.



Blokiranje upotrebe, zaštita od krađe



Info

- Baterijska radijalna presa A1-32 kN sa izbornim načinom kretanja ACC, za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4“.
- Za pogon REMS klešta za stiskanje A1-32 kN i steznih prstenova kao i prikladnih klešta za stiskanje i steznih prstenova drugih proizvođača.
- Obrtno zahvatno mesto klešta za stiskanje A1.
- Položaj zatvaranja klina za držanje klešta se nadgleda elektronskim putem.
- Kompaktan, sa klešta za krimpovanje V 15 dužine samo 36,3 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 400 W, sigurnosni prekidač.
- LED radna svetla.



L-BOXX

ACC

Automatic Circuit Control



REMS 22V  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Pogonski uređaj 22 V. U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                                                                                                       | Art. br.    | Din.       | Akcija Din.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Basic-Pack\P</b><br>Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.                                                                            | 576005 R22  | 279 500,00 | <b>198 645,00</b> |
| <b>Basic-Pack</b><br>Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. | 576015 R220 | 330 300,00 | <b>232 962,00</b> |

\* Temperatura okoline oko 20°C. Wi-Fi je onemogućen. LED radna svetla su isključena.



samo 3,3 kg

Nemački kvalitetni proizvod



REMS PressFinder – Digitalno. Aktuelno. Brzo.

Inovativni online sistem za pretragu koji omogućava brz i jednostavan izbor odgovarajućeg alata za sisteme spajanja stiskanjem. Na raspolaganju je više od 600 REMS alata za stiskanje za oko 500 sistema spajanja stiskanjem, pogledajte [www.rems.de](http://www.rems.de).



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Info



REMS klešta za krmpovanje Mini A2-22 kN Komplet

REMS klešta za krmpovanje Mini A2-22 kN, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                     | Art. br. | Din.       | Akcija Din. |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| M 15 + 18 + 22 + 28 + 35                                            | 578055 R | 112 800,00 | 83 517,00   |
| V 15 + 18 + 22 + 28 + 35                                            | 578056 R | 112 800,00 | 83 517,00   |
| TH 16 + 20 + 26                                                     | 578069 R | 85 970,00  | 60 147,00   |
| Za cevi za rashladna sredstva do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro |          |            |             |
| BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"                                                  | 578090 R | 107 600,00 | 81 672,00   |
| BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"                                    | 578091 R | 196 900,00 | 147 108,00  |

Dostupni su mnogi drugi Mini komplet REMS klešta za krmpovanje A2-22 kN + Mini komplet klešta za krmpovanje A2-22 kN.

REMS klešta za krmpovanje – Oprobana milion puta. Za sve standardne sisteme spajanja stiskanjem.

REMS klešta za krmpovanje Mini A2-22 kN

- Pogodno za sve REMS radialne prese A2-22 kN sa nosačem alata za presovanje A2 za potisnu silu od 22 kN.

REMS klešta za krmpovanje A1-32 kN

- Pogodno za sve REMS radialne prese A1-32 kN sa nosačem alata za presovanje A1 za potisnu silu od 32 kN i odgovarajuće radialne prese drugih marki sa potiskom od 32 kN.



Dva priključka za ručnu radialnu presu REMS Eco-Press i radialne prese REMS A1-32 kN.

REMS klešta za krmpovanje A1-32 kN/  
REMS klešta za krmpovanje Mini A2-22 kN  
M, V do 35 mm

Din. **14 754,-**

REMS klešta za krmpovanje A1-32 kN/  
REMS klešta za krmpovanje Mini A2-22 kN  
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX do 32 mm

Din. **17 946,-**



REMS klešta za krmpovanje A1-32 kN Komplet

REMS klešta za krmpovanje A1-32 kN, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

|                                                                     | Art. br. | Din.       | Akcija Din. |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| M 15 + 18 + 22 + 28 + 35                                            | 571161 R | 116 700,00 | 83 517,00   |
| V 15 + 18 + 22 + 28 + 35                                            | 571162 R | 116 700,00 | 83 517,00   |
| TH 16 + 20 + 26                                                     | 571169 R | 89 510,00  | 60 147,00   |
| Za cevi za rashladna sredstva do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro |          |            |             |
| BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾"                                                  | 571184 R | 112 300,00 | 84 993,00   |
| BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"                                    | 571185 R | 206 200,00 | 153 258,00  |

Dostupni su mnogi drugi komplet REMS klešta za krmpovanje A1-32 kN + komplet klešta za krmpovanje A1-32 kN.





Info

Nemački kvalitetni proizvod



Info

## REMS stezni prsteni XL do Ø 108 mm

Izuzetno pouzdani prsteni za krimpovanje XL i međuklešta Z6 A1XL-32kN ili Z7 A3XL-45kN od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture presovanja REMS prstena za krimpovanje XL specifične su za sistem i odgovaraju konturama presovanja dotičnih sistema za krimpovanje. Time je krimpovanje besprekorno, sigurno i prilagodljivo sistemu.

Krimpovanje do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.

| Kontura presovanja         | Vrsta konstrukcije | Art. br. | Din.       |
|----------------------------|--------------------|----------|------------|
| M 66,7 <sup>3) 4)</sup>    | XL PR-3S           | 579107 R | 149 200,00 |
| M 76,1 <sup>3) 4)</sup>    | XL PR-3S           | 579101 R | 149 200,00 |
| M 88,9 G <sup>3) 4)</sup>  | XL PR-3S           | 579110 R | 174 200,00 |
| M 108,0 G <sup>3) 4)</sup> | XL PR-3S           | 579111 R | 174 200,00 |
| VMPz 2 ½" <sup>4)</sup>    | XL PR-3B           | 579112 R | 78 110,00  |
| VMPz 3" <sup>4)</sup>      | XL PR-3B           | 579113 R | 78 110,00  |
| VMPz 4" <sup>4)</sup>      | XL PR-3B           | 579114 R | 83 400,00  |
| XP 64,0 <sup>3) 4)</sup>   | XL PR-3S           | 579100 R | 136 200,00 |
| XP 66,7 <sup>3) 4)</sup>   | XL PR-3S           | 579108 R | 149 200,00 |
| XP 108,0 <sup>3) 4)</sup>  | XL PR-3S           | 579109 R | 174 200,00 |

<sup>3)</sup> Neophodna su međuklešta Z6 A1XL-32kN. Pogon uz pomoć uređaja REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.

<sup>4)</sup> Neophodna su međuklešta Z7 A3XL-45kN. Pogon uz pomoć uređaja REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.



### Međuklešta Z6 A1XL-32kN

za pogon REMS prstena za krimpovanje 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) presom REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.

Art. br. 579120 R

Din. **48 840,–**



### Međuklešta Z7 A3XL-45kN

za pogon REMS prstena za krimpovanje 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) presom REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN.

Art. br. 579123 R

Din. **51 300,–**

## REMS stezni prstenovi XL komplet VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS stezni prstenovi XL (PR-3B) sa 3 stezne čeljusti za zahtevne stisnute spojeve velikih dimenzija. Optimalna izrada stisnutih spojeva radijalno upravljanim pokretima steznih čeljusti. Izuzetno pouzdan proizvod od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja specifične su za sistem i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sistema spajanja stiskanjem. Time je izrada stisnutih spojeva besprekorna, sigurna i prilagodljiva sistemu. Potrebna su međuklešta Z7 A3XL-45kN. Pogon uz pomoć prese REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN. U sistemskom koferu XL-Boxx.

Art. br. 571181 R

Din. **258 000,–**



Info

Nemački kvalitetni proizvod

## REMS stezni prsteni za velike dimenzije do Ø 54 mm. Postavite. Presujete. Gotovo.



REMS pritisni prstenovi (PR-3S) sa 3 zakretna pritisna segmenta uležištena na zglobnom prstenu za zahtevna presovanja velikih dimenzija. Optimalno presovanje radijalno upravljanim pokretima pritisnih segmenata.

REMS pritisniprsten M 42 (PR-3S)

Art. br. 572706 R

Din. 85 610,–

REMS pritisniprsten M 54 (PR-3S)

Art. br. 572708 R

Din. 85 610,–

Međuklešta Z2 A1-32kN

za rad sa REMS pritisnim prstenovima (PR-3S)

42–54 mm

Art. br. 572795 R

Din. 19 070,–

Sistemski kofer L-Boxx sa uloškom

Art. br. 572873 R

Din. 18 330,–

Potpun komplet pritisnih prstenova

Art. br. 572062 R

Din. 208 700,–



Din. **189 297,–**





**REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S) –  
Beskonačno okretan - rešenje problema  
za teško pristupačna mesta.**

npr. obijene zidove, slobodno postavljene cevi, okna.



Nemački kvalitetni proizvod

| Kontura presovanja | Vrsta konstrukcije | Art. br. | Din.      |
|--------------------|--------------------|----------|-----------|
| M 12               | PR-2B S            | 574736 R | 16 140,00 |
| M 15               | PR-2B S            | 574738 R | 16 140,00 |
| M 18               | PR-2B S            | 574740 R | 16 140,00 |
| M 22               | PR-2B S            | 574742 R | 16 140,00 |
| M 28               | PR-2B S            | 574744 R | 16 140,00 |
| M 35               | PR-2B S            | 574746 R | 16 140,00 |
| F 16*              | PR-2B S            | 574728 R | 18 550,00 |
| F 20*              | PR-2B S            | 574730 R | 18 550,00 |
| F 26*              | PR-2B S            | 574732 R | 20 080,00 |
| F 32*              | PR-2B S            | 574734 R | 20 080,00 |
| TH 10*             | PR-2B S            | 574772 R | 19 460,00 |
| TH 11,6*           | PR-2B S            | 574774 R | 19 460,00 |
| TH 12*             | PR-2B S            | 574776 R | 19 460,00 |
| TH 14*             | PR-2B S            | 574778 R | 19 460,00 |
| TH 15*             | PR-2B S            | 574780 R | 19 460,00 |
| TH 16*             | PR-2B S            | 574782 R | 19 460,00 |
| TH 17*             | PR-2B S            | 574784 R | 19 460,00 |
| TH 18*             | PR-2B S            | 574786 R | 19 460,00 |
| TH 20*             | PR-2B S            | 574788 R | 19 460,00 |
| TH 22*             | PR-2B S            | 574790 R | 19 460,00 |
| TH 25*             | PR-2B S            | 574792 R | 19 460,00 |
| TH 26*             | PR-2B S            | 574794 R | 19 460,00 |
| TH 28              | PR-2B S            | 574796 R | 19 460,00 |
| TH 32              | PR-2B S            | 574798 R | 19 460,00 |

| Kontura presovanja                                                  | Vrsta konstrukcije | Art. br. | Din.      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| U 14*                                                               | PR-2B S            | 574858 R | 18 230,00 |
| U 16*                                                               | PR-2B S            | 574860 R | 18 230,00 |
| U 18*                                                               | PR-2B S            | 574870 R | 18 230,00 |
| U 20*                                                               | PR-2B S            | 574862 R | 18 230,00 |
| U 25*                                                               | PR-2B S            | 574864 R | 18 230,00 |
| U 26/C26*                                                           | PR-2B S            | 574866 R | 21 310,00 |
| U 32                                                                | PR-2B S            | 574868 R | 21 310,00 |
| V 12                                                                | PR-2B S            | 574748 R | 16 140,00 |
| V 14                                                                | PR-2B S            | 574750 R | 16 140,00 |
| V 15                                                                | PR-2B S            | 574752 R | 16 140,00 |
| V 16                                                                | PR-2B S            | 574754 R | 16 140,00 |
| V 18                                                                | PR-2B S            | 574756 R | 16 140,00 |
| V 22                                                                | PR-2B S            | 574758 R | 16 140,00 |
| V 28                                                                | PR-2B S            | 574760 R | 16 140,00 |
| V 35                                                                | PR-2B S            | 574762 R | 16 140,00 |
| Za cevi za rashladna sredstva do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro |                    |          |           |
| BMP ¼"                                                              | PR-2B S            | 574810 R | 19 270,00 |
| BMP 8 / BMP 5/16"                                                   | PR-2B S            | 574712 R | 19 270,00 |
| BMP ¾"                                                              | PR-2B S            | 574812 R | 19 270,00 |
| BMP ½"                                                              | PR-2B S            | 574814 R | 19 270,00 |
| BMP ¾"                                                              | PR-2B S            | 574816 R | 19 270,00 |
| BMP ¾"                                                              | PR-2B S            | 574818 R | 19 270,00 |
| BMP ¾"                                                              | PR-2B S            | 574820 R | 19 270,00 |
| BMP 1"                                                              | PR-2B S            | 574822 R | 19 270,00 |
| BMP 1 ½"                                                            | PR-2B S            | 574824 R | 19 270,00 |



**REMS Međuklešta Mini Z8 A2-22 kN**  
za pogon REMS prstena za krimpovanje (PR-2B S).  
Pogodno za sve REMS radijalne prese A2-22 kN.  
Art. br. 574700 R Din. **18 820,-**



**REMS Međuklešta Z8 A1-32 kN**  
za pogon REMS prstena za krimpovanje (PR-2B S). Pogodno za sve  
REMS radijalne prese A1-32 kN i odgovarajuće radijalne prese dru-  
gih marki sa potiskom od 32 kN.  
Art. br. 574702 R Din. **18 820,-**



**REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S)  
Komplet Mini Z8 A2-22 kN**  
REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S), Međuklešta Mini Z8  
A2-22 kN, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

|                                   | Art. br. | Din.      | Akcija Din.      |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------------|
| M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN | 574614 R | 79 910,00 | <b>70 110,00</b> |
| V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN | 574612 R | 79 910,00 | <b>70 110,00</b> |
| F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN     | 574620 R | 88 660,00 | <b>76 506,00</b> |
| TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN    | 574622 R | 89 870,00 | <b>76 506,00</b> |

Dostupni su mnogi drugi komplet REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S).

\* Pogon i pomoću ručne radijalne prese REMS Eco-Press uz primenu međuklešta Z8 A1-32 kN.



**REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S)  
Komplet Z8 A1-32 kN**  
REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S), Međuklešta Z8  
A1-32 kN, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

|                              | Art. br. | Din.      | Akcija Din.      |
|------------------------------|----------|-----------|------------------|
| M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN | 574615 R | 79 910,00 | <b>70 110,00</b> |
| V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN | 574613 R | 79 910,00 | <b>70 110,00</b> |
| F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN     | 574621 R | 88 660,00 | <b>76 506,00</b> |
| TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN    | 574623 R | 89 870,00 | <b>76 506,00</b> |

Dostupni su mnogi drugi komplet REMS prsteni za krimpovanje (PR-2B S).





Info


## REMS klešta za sečenje – Seku navojne šipke. Brzo.



Nemački kvalitetni proizvod

Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

Sva klešta za sečenje M označena \* imaju drugi priključak za ručni pogon putem ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.

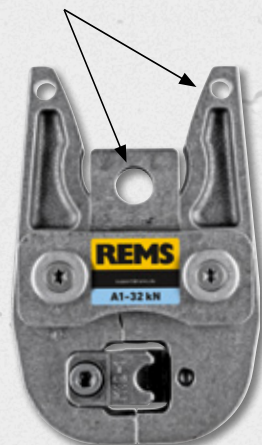

Nemački kvalitetni proizvod



Pogodno za sve REMS radijalne prese A2-22 kN sa nosačem alata za presovanje A2 za potisnu silu od 22 kN.

### REMS klešta za sečenje Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Art. br. 578620  
M 8 A2-22 kN Art. br. 578621  
M 10 A2-22 kN Art. br. 578622  
umesto Din. 31 100,- sada samo

Din. **30 135,-**





Pogodno za sve REMS radijalne prese A1-32 kN sa nosačem alata za presovanje A1 za potisnu silu od 32 kN i odgovarajuće radijalne prese drugih marki sa potiskom od 32 kN.

### REMS klešta za sečenje

M 6 A1-32 kN\* Art. br. 571890  
M 8 A1-32 kN\* Art. br. 571895  
M 10 A1-32 kN Art. br. 571865  
M 12 A1-32 kN Art. br. 571870  
umesto Din. 31 100,- sada samo

Din. **30 135,-**



Klešta za sečenje sa 1 par povratnim uloščima za sečenje čelika, nerđajućeg čelika, M 6 – M 12, do klase čvrstoće od 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).

## REMS Provera pritiska

Besplatna provera REMS pres alata.

Za više informacija, obratite se svom REMS specijalističkom savetniku.

- Vizuelni pregled (klešta, kućište mašine, valjci, električni kabl, baterija, itd.)
- Provera ispravnosti rada (blokiranje klešta, komplet ciklus presovanja itd.)
- Kontrola sile pritiska i unutrašnje nepropusnosti kola hidraulički, putem elektronskog ispitivanja.
- Provera klešta za presovanje (zglob, habanje profila, itd.)
- Generisanje izveštaja i inspeksijskih nalepnica.



# Inovativni online sistem za pretragu alata za stiskanje!

Novitet

## REMS PressFinder

Uz pomoć inovativnog online sistema za pretragu REMS PressFinder možete jednostavno i za svega nekoliko sekundi pronaći odgovarajući REMS alat za stiskanje za željeni/traze-ni sistem spajanja stiskanjem.

Alternativno možete pouzdano pronaći sisteme spajanja stiskanjem kojima se može rukovati u skladu sa sistemom primenom odabranih REMS klešta za stiskanje, REMS Mini klešta za stiskanje ili REMS steznog prstena.

Trenutno korisnicima za pretraživanje stoji na raspolaganju preko 600 različitih REMS alata za stiskanje i oko 500 različi-tih sistema spajanja stiskanjem.

REMS PressFinder! Digitalno! Aktuelno! Brzo!

REMS



PressFinder



Prodaja samo preko ovlašćenih trgovaca.  
SCG@rems.de

Obaveštenja trgovcima i prezentacija preko zastupnika firme REMS:

Bošković Marketing

Mob: +381(0)65/5555-163

E-mail: Uros.Boskovic@rems.de

www.rems.de     @remstools

MA072026094175SRB00 - Zadržavamo pravo izmena i ispravaka grešaka. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Neobavezujuća preporuka cene. Sve cene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2026. Zadržavamo pravo povećanja cena.

4 039976 273756

