MASKINER OCH VERKTYG FÖR PROFFS

KAMPANJ

B/2026 giltig till 31.12.2026

REMS
for Professionals



NYHET

REMS Vario-Collect
Flexibla uppsamlingssystem för vätskor.
Se s. 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Det innovativa webbsöksystemet för pressverktyg.
Se s. 48



Info

2 ÅRS GARANTI[B]



endast 425 g

Tysk kvalitetsprodukt

REMS FG4500 C – Kompakt. Behändig. Lätt. Universell för avgasmätning och tryckprovning med tryckluft/inert gas eller vatten.

- För avgasmätning enligt EN 50379 del 1 och 3.
- Gasberedningspatron av slag- och stöttålig plast, fast inbyggd i höljet och därmed skyddad mot stötar.
- 3,5-tums pekskärm i färg.
- Lätt och smidig avgassond med termoelement, sondrör Ø 6 mm, 240 mm längd. Sondslang med sondledning, 1,5 m längd, mycket flexibel, för enkel hantering och stor arbetsradie.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 C Set

Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Interna gassensorer O_2, CO och intern trycksensor ≤ 150 hPa/mbar. Patron för gasberedning. Avgassond FG4500 med temperatursensor. 10 filterfleece FG4500, 5 filterskivor FG4500, tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m längd, monteringssats, USB-C till USB-A-kabel, nätaggregat/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I L-Boxx systemväska.
Art. nr 610050 R220

kr **13 890,–**



endast 540 g

Tysk kvalitetsprodukt



Lysdiod för enkel bestämning av kärnflödet

REMS FG7500 C – Kompakt. Behändig. Lätt. Universell för avgasmätning, tryck- och täthetsprovning samt funktionsprovning av gasinstallationer.

- För avgasmätning enligt EN 50379 del 1 och 2.
- Snabbt utbytbar gasberedningspatron FG7500/FG7700 av slag- och stöttålig plast, med stort siktfönster, med innovativt kopplingssystem för enkel rengöring av kondensatbehållaren och snabbt filterbyte.
- 4,5-tums pekskärm i färg.
- Lätt och smidig avgassond med termoelement, dragsensor, sondrör Ø 6 mm, 210 mm längd. Grön lysdiod för visning av driftberedskap. Gul lysdiod för enkel bestämning av kärnflödet. Sondslang med sondledning, 1,4 m längd, mycket flexibel, med kombikopplingssystem för snabba sondbyten.
- Samtidig mätning av rökkanalsdrag och munstycks- eller förbränningskammartryck sparar ytterligare en mätning.

4 ÅRS GARANTI[D]



CONNECTED REMS mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Elektronisk gasdetektor och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Interna gassensorer O_2, CO (H_2-kompenserade) och intern trycksensor ≤ 150 hPa / mbar. Snabbt utbytbar patron för gasberedning FG7500/FG7700. Avgassond FG 7500/7700 med temperatursensor, rökgasdragsensor, kärnflödesindikator. 10 filterfleece FG7500/FG7700, 5 filterskivor FG7500/FG7700, tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m längd, Mikro-USB till USB-A-kabel, nätaggregat/laddare 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I L-Boxx systemväska.
Art. nr 610060 R220 kr 23 710,–

kr **21 170,–**

REMS FG7500 NO C Set

Som REMS FG7500 C Set, men dessutom med intern NO-gassensor.
Art. nr 610065 R220

kr **29 340,–**

REMS mCon – Uppkopplad funktion med Bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Tillgänglig kostnadsfritt.


REMS gasdetektorer, tryck- och täthetsprovare skickar data till REMS mCon-appen när det finns en Bluetooth-anslutning. På den anslutna mobila enheten (smartmobil, surfplatta) finns bland annat följande funktioner tillgängliga:

- Fjärrvisning av avgasmätningen eller tids-/tryckdiagram för en mätning,
- Lagring av mät- och provdata med kunduppgifter,
- Importera kunder från kontakter från den mobila enheten eller från molnet, eller skapa dem manuellt och skicka dem till mätinstrumentet,
- Skapa mät-/provprotokoll med egen företagslogotyp, anpassat företagsnamn och uppgifter om inspektören som PDF-fil, och skicka med valfri app.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.



REMS Push 25

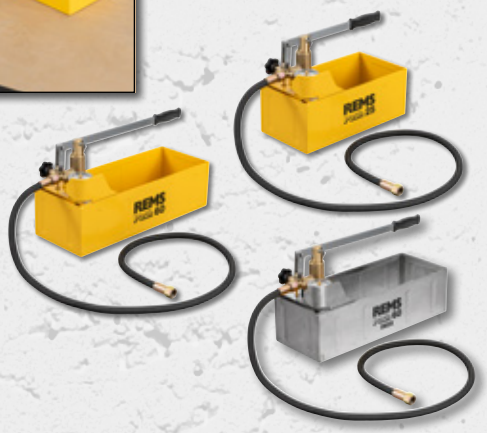

REMS Push – Pålitligt tät.

Info

REMS Push

Handprovtryckningspump med manometer med släpande visare för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

REMS Push 25. Testa tills 2,5 MPa/25 bar/363 ps. Korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare för 9 l påfyllningsmängd.

REMS Push 60. Testa tills 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare för 12 l påfyllningsmängd.

REMS Push 60 INOX. Testa tills 6 MPa/60 bar/870 psi. Behållare av rostfritt stål för 12 l påfyllningsmängd.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Push 25	115002 R	3875072	3 270,00	**2 400,00**
REMS Push 60	115000 R	1770746	3 530,00	**3 180,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	1770766	4 580,00	**4 160,00**

REMS Solar-Push – Påfyllning, sköljning och luftning i ett arbetssteg. Självsugande. Hög matningskapacitet. Idealisk för solaranläggningar, jordvärmeanläggningar och golvvärmeanläggningar.



Enkel rengöring och enkelt att fylla tack vare en mycket stor öppning/lock på plastbehållaren.

Två praktiska handtag för lättare att kunna bära plastbehållaren.

Info



Tysk kvalitetsprodukt









REMS Solar-Push K 60

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 36 l/min, behållarvolym 30 l. Med centrifugalpump, temperaturbeständig för permanent belastning ≤ 60°C. Matningstryck ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar av väv ½" T60, vardera 3 m långa, temperaturbeständiga ≤ 60°C. På stabilt stålrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.
RSK 1770768 – Art. nr 115312 R220 kr 11 890,–

kr **10 910,–**

REMS Solar-Push I 80

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och avluftning av slutna system. Kapacitet ≤ 27 l/min, behållarvolym 30 l. Med impellerpump, temperaturbeständig för permanent belastning ≤ 80°C. Matningstryck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Tryckavlastningsventil. 2 stycken flexibla EPDM-slangar ½" T100, vardera 3 m långa, hötemperaturbestädig ≤ 100°C. På stabilt stålrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.
RSK 1770767 – Art. nr 115311 R220 kr 14 610,–

kr **12 170,–**



Finfilter med finfilterpåse 70 µm

bestående av skruvlock med returanslutning för returledning med anslutning ¾", adapter, 1 styck finfilterpåse 70 µm, för spolning av golv-/väggvärmeanläggningar och för bortskaffande av slam
RSK 1770884 – Art. nr 115220

kr **1 360,–**

Finfilter med finfilterinsats 90 µm

tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning med anslutning ¾", för spolning av golv-/väggvärmeanläggningar och för bortskaffande av slam
RSK 1770885 – Art. nr 115323 R

kr **2 820,–**

Omkopplingsventil flödesriktning

komplett med EPDM-slang med väv ½" T100, för spolning av gorv-/väggvärmeanläggningar och för effektivt bortskaffande av slam genom tryckstötar vid riktningsändring av flödesriktningen
RSK 1770886 – Art. nr 115326 R

kr **3 730,–**


[B] [D] Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 2 eller 4 år på www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – 8 påfyllnings-/spolningsprogram och upp till 12 automatiska tryckprovningsprogram i en enda enhet.

Elektronisk spolenhet resp. spol- och tryckprovningsenheter med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Med oljefri kompressor. Permanent processövervakning. Loggning av spolnings- och provningsdata. Skapa protokoll med text och bild.




Avslamning och spolning av värmesystem[2)]



Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller vatten/luftblandning[1)3)4)]



Desinfektion av dricksvatteninstallationer[1)4)5)]
Rengöring och konservering av värmesystem



Tryckprovning med tryckluft (SL / SLW)[4)7)]
Tryckprovning med vatten (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Mät och regleringsanordningar för automatiskt genomförande av spol- och provprogrammen fram till dokumentationen av resultaten.
- Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion och modern TFT LCD-teknologi, 110 mm bildskärmsdiagonal, 480 × 272 pixlar.
- Ikoner för enkelt programval för påfyllning/spolning och tryckprovning.
- Användarvänlig menynavigering vägleder dig steg för steg genom spolnings- och provningsprocessen.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected erbjuder olika tilläggsfunktioner via REMS Service Portal, till exempel:

- Loggning av spolnings- och provningsdata
- Ladda upp och spara anmärkningar och bilder för spolnings- och provningsprocesser
- Skapa protokoll med egen företagslogotyp
- Konfiguration av produkten (datumformat, tidsformat, tidszon, tryckenhet, temperaturenhet, längdenhet),
- Konfiguration av användningsspärrar (direktspärr eller återkopplingsintervall som stöldskydd, tids- och datumintervaller för spärrtider).

Wi-Fi-förbindelse till molnet

- REMS Multi-Push Connected skickar efter registreringen, och när det finns en Internetanslutning, insamlade data (spol- och provningsdata, felmeddelanden, produktens konfiguration m.m.) till molnet. Uppgifterna behandlas och lagras där.
- Användaren kan komma åt dessa data via REMS Service Portal. Ändringar av konfigurationen och användarspärrar överförs tillbaka till spol- och tryckprovningsenheten om en internetanslutning finns tillgänglig.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronisk spolenhet med oljefri kompressor och Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörsstativ. Lock för vatteningångar och -utgångar på REMS Multi-Push S Connected. 2 st. sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push S Connected och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet. I kartong.

Art. nr 115813 R220 kr 35 330,–

kr 26 270,–



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor och Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Inmatnings- och styrenhet med 4,3 tums färgskärm med pekfunktion. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörsstativ. Lock för vatten in- och utgångar på REMS Multi-Push Connected. 2 st. sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. 1 st. tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband G ½", för tryckprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push Connected och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet I kartong.

Art. nr 115811 R220 kr 42 990,–

kr 35 760,–



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Som REMS Multi-Push SL Connected Set, art. nr 115811, dessutom med hydro-pneumatisk vattenpump för tryckprovning med vatten. 1 st. högtrycksslang Ø ½", 1,5 m lång, med skruvanslutningar ½", med lock. I kartong.

Art. nr 115812 R220 kr 54 720,–

kr 43 220,–

[1] EN 806-4:2010 – Teknisk bestämmelse för dricksvatteninstallationer – del 4: Installation
[2] prEN 14336:2021 – Utkast – Värme- och vattenbaserade kylsystem i byggnader – Installation och godkännande av varmvattenvärmesystem – Enkel spolning
[3] Arbetsblad DVGW W 557 (A) oktober 2012 från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
[4] Informationsblad "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) (Tyska centralförbundet sanitet, värme, klimat).
[5] Teknisk bestämmelse DVGW W 551-3 (A) (augusti 2022), Hygien i dricksvatteninstallationer – del 3: Rengöring och desinfektion från DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen)
[6] Informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer" (januari 2017) från Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK), (Tyska centralförbundet sanitet, värme, klimat)
[7] Teknisk bestämmelse "DVGW-TRGI 2018, teknisk bestämmelse för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (Tyska föreningen för gas- och vattenbranschen).

Färgade aktiva ämnen för kontroll av komplett fyllning och urtvättning!



Starter-Set TW-H för desinfektion, rengöring och konservering

De verksamma ämnena för desinfektion, rengöring, konservering är infärgade med olika färger. Med hjälp av infärgningen kan man se om ämnena har tillförts komplett resp. om de har tvättats ur ordentligt igen.

Starter-Set TW

För desinfektion av dricksvatteninstallationer.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
RSK 1947377 – Art. nr 115852 R

kr 5 990,–

Starter-Set H

För rengöring och konservering av värme- och ytvärmesystem.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
RSK 1947378 – Art. nr 115853 R

kr 6 920,–



Nyhet

REMS ThermoCam – Gör värme synligt. Exakt. Kontaktlös. I realtid.

Infraröd optik med högupplösande detektor. Omkopplingsbar optisk kamera för fusionsbild, bild-i-bild, överlagringsbild, visuell bild. Många verktyg för temperaturanalys, individuellt justerbara. 8 x digital zoom. Riktlaser. LED-lampa.

- Beröringsfri visualisering av värmestrålning från kroppar och omvandling till en värmebild.
- För bestämning av yttemperaturer och detektering av temperaturskillnader på installationer.
- Temperaturområde -20–550 °C, NETD < 40 mK, Instantaneous Field of View (IFOV) 3,3 mrad.
- Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på MicroSD-kort.

Super IR · LED · ×8 · micro SD · USB-C · IP54

Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronisk värmekamera med Connected-funktion via USB. IR-upplösning 192 x 144 pixlar, super-IR 384 × 288 pixlar, antal mätpunkter 27 648, Field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5 tum TFT LCD-färgskärm med pekfunktion. 8 x digital zoom. Riktlaser. LED-lampa. Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, USB-C till USB-C/A-kabel, 16 GB MicroSD-kort. I stabil väska.
Art. nr 176030 R4 kr 15 450,–

kr 11 910,–

Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronisk värmekamera med Connected-funktion via USB. IR-upplösning 256 × 192 pixlar, Super-IR 512 × 384 pixlar, antal mätpunkter 49 152, Field of view (FOV) 50 × 37,2°. 3,5 tum TFT LCD-färgskärm med pekfunktion. 8 x digital zoom. Riktlaser. LED-lampa. Batteri Li-Ion 3,7 V, 5 Ah, USB-C till USB-C/A-kabel, 16 GB microSD-kort. I stabil väska.
Art. nr 176031 R4 kr 23 350,–

kr 17 990,–



Info

2 ÅRS GARANTI[B)]



endast 56 g

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Detect GS3 – Den ekonomiska lösningen för detektering av brännbara gaser. Extremt liten. Extremt lätt. Extremt kompakt.

- Extremt liten, extremt kompakt, elektronisk läckagedetektor för tillförlitlig detektering av brännbara gaser, t.ex. butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), väte H_2.
- Endast 170 mm lång, vikt endast 56 g. Kan användas överallt, även på svåråtkomliga ställen.
- Med visuell och akustisk signal vid förändrad gaskoncentration.

LED

REMS Detect GS3

Elektronisk läcksökare för tillförlitlig detektering av brandfarliga gaser, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I bältesväska.
Art. nr 611003 R kr 2 540,–

kr 2 250,–

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info

endast 78 g

Tysk kvalitetsprodukt



2 ÅRS GARANTI[B)]

REMS Detect GS4 – Tillförlitlig detektering av gas- och köldmedieläckage. Extremt liten. Extremt lätt. Extremt kompakt. 4 snabbt utbytbara gassensorer med färgkodning, enkla att ansluta.

- Extremt liten, extremt kompakt elektronisk läcksökare med snabbt utbytbara gassensorer för tillförlitlig detektering av olika gaser och köldmedier, t.ex. brännbara gaser butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), väte (H_2), ammoniak (NH_3) och köldmedium R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Läcksökare endast 214 mm lång, vikt endast 78 g. Kan användas överallt, även på svåråtkomliga ställen.
- Formbar förlängning 200 mm, kan monteras utan verktyg.
- Med visuell och akustisk signal vid förändrad gaskoncentration.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektronisk läcksökare med snabbt utbytbar gassensor, formbar förlängning 200 mm, 2 batterier 1,5 V, AAA, LR3. I en robust mjuk väska.


Modell	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Detect GS4 Set F med snabbt utbytbar gassensor GS4-F för brandfarliga gaser	611095 R		4 060,00	**3 740,00**
REMS Detect GS4 Set R med snabbt utbytbar gassensor GS4-R för köldmedium	611096 R		4 060,00	**3 740,00**

Tillbehör

Beskrivning av	Art. nr	RSK nr.	kr
Snabbt utbytbar gassensor GS4-F för brännbara gaser, t.ex. butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), väte (H_2)	611310 R		1 230,00
Snabbt utbytbar gassensor GS4-R för köldmedier, t.ex. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, uppfyller föreskrifterna i F-gasförordningen och EN 14624:2020	611312 R		1 230,00
Snabbt utbytbar gassensor GS4-S för ammoniak (NH_3)	611311 R		1 230,00
Snabbt utbytbar gassensor GS4-H särskilt för väte (H_2), ingen korskänslighet mot andra brandfarliga gaser	611313 R		1 310,00
Snabbt utbytbart tillbehör GS4-LED, LED-lampa för universell användning, särskilt för belysning av svåråtkomliga områden	611314 R		650,00

Info

CONNECTED
REMS mCon

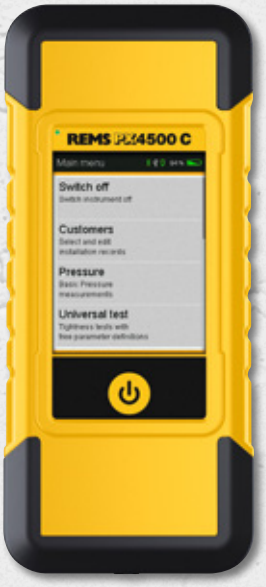



endast 345 g

Tysk kvalitetsprodukt

REMS PX4500 C – Kompakt, behändig, lätt. Universell för tryck- och täthetsprovning.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas P≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vatten P≤ 2,5 MPa/25 bar. Tryckslang PX/FG, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med bajonettanslutning (hane), med silikontätning. Luftpumpsanslutning med Schrader-ventil, ≤ 150 hPa/mbar, med koppling för tryckslang, med snabbkoppling DN 5 (hane) luftpump med Schrader-ventil. Elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med snabbkoppling DN 5 (hane), med Schrader-ventil, anslutningskabel 1,5 m längd, med jackkontakt. Adapter snabbkoppling DN 5 till R ½ tum yttergänga. Enkelrörsmätarhuv G 2 tum hona (för DN 25) med snabbkoppling DN 5 (hona), med tätning. Manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar, monteringssats, USB-C till USB-A-kabel, nätaggregat/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. I L-Boxx systemväska.
Art. nr 611075 R220

kr 13 890,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

Som REMS PX4500 C-sats 3,5 bar, men istället för elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar med elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar och anslutningsstycke luftpump med Schrader-ventil ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Art. nr 611080 R220

kr 16 530,–

[B)] Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 2 år på www.rems.de/service.



Info

CONNECTED REMS mCon

endast 1,1 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS P7-TD C – För alla relevanta provningar i gas- och vatteninstallationer. Särskilt robust plasthölje med Soft-grip. Effektiv funktionsprovning genom jämförande läcka-gemetod.

- Tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas P≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vatten P≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Effektiv och enkel funktionsprovning med den jämförande läckagemetoden – utan demontering av gasmätaren, utan volymbestämning och utan tryckökning.
- 3,5-tums pekskärm i färg.

REMS P7-TD C Set

Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Med intern tryckluftspump ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk trycksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Med utrustning ≤0,1 MPa/1,0 bar. 2 tryckslangar P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och silikonmunstycke, tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och snabbkoppling DN 5 (hane), tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, 2 m längd, med snabbkoppling DN 5 (hane, hona), luftpumpsanslutning med Schrader-ventil,≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snabbkoppling DN 5 på R ½ tum yttergänga, manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar. Nätaggregat/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB till USB-A-kabel. I L-Boxx systemväska.
Art. nr 611060 R220

kr 26 470,–



Info

endast 1,1 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS P7-TDX C – För alla konventionella provningar i gas- och vatteninstallationer. Särskilt robust plasthölje med Softgrip. Effektiv funktionsprovning genom jämförande läckagemetod.

- Tryck- och täthetsprovning med tryckluft/inert gas P≤ 0,4 MPa/4 bar eller med vatten P≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Effektiv och enkel funktionsprovning med den jämförande läckagemetoden – utan demontering av gasmätaren, utan volymbestämning och utan tryckökning.
- Även läckagemängdsmätning på anläggningar > 300 liter och kort test för en icke-officiell mätning.
- Magnetisk baksida för enkel fastsättning på t.ex. värmepannor eller andra ferromagnetiska material.
- 3,5-tums pekskärm i färg.

CONNECTED REMS mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronisk tryck- och täthetsprovare med Connected-funktion via Bluetooth eller USB. Med intern tryckluftspump ≤ 150 hPa/mbar, intern elektronisk trycksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 tryckslangar P7, Ø 5 mm, transparent, 1 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och silikonmunstycke, tryckluftsslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparent, 2 m längd, med stickkoppling DN 3 (hona) och snabbkoppling DN 5 (hane), tryckluftsslang P7, Ø 6 mm, 2 m längd, med snabbkoppling DN 5 (hane, hona), luftpumpsanslutning med Schrader-ventil,≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snabbkoppling DN 5 på R ½ tum yttergänga, manuell tryckluftspump ≤ 0,4 MPa/4 bar. Nätaggregat/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Mini-USB till USB-A-kabel. I L-Boxx systemväska.
Art. nr 611065 R220

kr 29 100,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Som REMS P7-TDX C-sats 3,5 bar, men dessutom med elektronisk trycksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art. nr 611070 R220 kr 32 810,–

kr 26 430,–



REMS Pull-Push – Avlägsnar snabbt stopp.

- Högt starttryck med hjälp av främre, inställbart handtag.
- Optimalt anpassad för rensningsuppgiften med hjälp av två munstycken: Det korta munstycket används för tvätt och badkar, det långa munstycket till toaletten.

Info

REMS Pull-Push

Sug-, tryck- och rengöringspump för snabb lösning av stopp.
Med kort och långt munstycke. I kartong.
RSK 2689775 – Art. nr 170300 R kr 1 730,–

kr 1 520,–



Upp till 60 bar. 1300 W.
Automatisk insugnings-funktion.

REMS E-Push 2 – Elektrisk påfyllning och kontroll.

Info

- Högeffekts-kolvpump. Hög matningskapacitet på 6,5 l/min. Inställbar tryckbegränsning.
- Högtrycksslang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt.
- Sugslang med filter.

REMS E-Push 2

Elektrisk provtryckningspump med manometer för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi, med inställbar tryckbegränsning. Pumpaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m. 1,5 m insugningsslang med ½"-anslutning. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. Returflödesstopp. I kartong.
RSK 1770998 – Art. nr 115500 R220 kr 12 050,–

kr 10 280,–



Info

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk avkalkningspump.

Hög matningskapacitet. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen, med nollställning.

Användbar behållarvolym: 21 l
Matningskapacitet: ≤ 30 l/min
Matningstryck: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Matningshöjd: ≤ 10 m
Temperatur avkalkningslösning: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattentankar, kallvattentankar, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar. Matningskapacitet ≤ 30 l/min, användbar behållarvolym 21 l. Pumpenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Matningstryck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Matningshöjd ≤ 10 m. 2 stycken flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergänga Rp ½" och lås. 2 stycken dubbelnipplar ⅜" – ½", 2 stycken dubbelnipplar ½" – ¾". I kartong.
RSK 1947140 – Art. nr 115900 R220 kr 10 590,–

kr 9 750,–



Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Cobra – Beprövad, behändig enhet för snabb användning vid stopp i rör, t.ex. i kök, bad, toalett.

REMS Mini-Cobra

Manuell rörrensare för rör Ø 20–50 (75) mm, med handvev och 6-kantmedbringare för huvudmaskiner som finns i handeln (elektriska, långsamtgående borrmaskiner med steglös drift eller skruvdragare). För rörrengöringsspiraler Ø 6, 8 och 10 mm. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Snabbspännfoder. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång.
I kartong.
RSK 2689771 – Art. nr 170010 R kr 2 350,–

kr 1910,–





Patent EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Blixtsnabb riktningsomkastning för spiralframmatning/-återgång genom snabbomkoppling.





0–950 min^{-1}
600 W, endast 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisk rörrensare med snabbomkoppling, för rör Ø 20–50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 950 min^{-1}. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång.I systemlåda L-Boxx H.
RSK 3875058 – Art. nr 170028 R220 kr 8 820,–

kr 6590,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Blixtsnabb riktningsomkastning för spiralframmatning/-återgång genom snabbomkoppling.





Patent EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, endast 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

L-BOXX H **REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY** 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Batteridriven rörrensningsmaskin med snabbomkoppling, för rör Ø 20–50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med stark, borstlös batterimotor 22 V, 500 W, underhållsfri, robust växel, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsbrytare. Steglös elektronisk varvtalsstyrning (gasgivarbrytare (VE)) från 0 till 560 min^{-1}. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast.

Maskin 22 V, Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång. I systemlåda L-Boxx H.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set\P Utan batteri, utan snabbladdare.	170029 R22	3875059	7 810,00	**6 450,00**
Set Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	170027 R220		11 570,00	**9 110,00**

REMS Cobra – Fritt rör – enkelt och snabbt.

Snabbroterare med delspiraler för arbetslängd t.o.m. 70 m.
Effektfulla kedjeskuldror och fräsar t.o.m. 740 min^{-1}.

Sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.







Tysk kvalitetsprodukt



Info 22

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrisk rensmaskin för rör Ø 20–150 mm. Drivmaskin med kraftfull, tystgående kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W med högt vridmoment. Personskyddsbrytare (PRCD). 5 delspiraler 16 × 2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubbformig borr 16, kuggad bladborr 16/25, spiral-avskiljarstift 16, 5 delspiraler 22 × 4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återföringsborr 22, trattborr 22, kuggad kryssbladsborr 22/35, spiral-avskiljarstift 22/32, 2 par styrningshandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats. I kartong.
RSK 2689780 – Art. nr 172012 R220 kr 29 580,–

kr 21 450,–

Robust kvalitetsverktyg för hårda krav och lång hållbarhet.

Robust modell av krom-vanadium-stål, helstål-sänksmitt, seghärdat, pulverbelagt. Härdat, mycket slittålig kuggning.

Info



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-käft-rörtång, svensk modell. DIN 5234 – Form C. Vattenpumptång med genomgående länk (industri), 7 inställningsmöjligheter. DIN ISO 8976.
RSK 3851025 – Art. nr 116X01 R kr 2 040,–

kr 1 310,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-käft-rörtänger, svensk modell. DIN 5234 – Form C.
RSK 3851026 – Art. nr 116X02 R kr 2 930,–

kr 1 940,–

REMS WRK 50 – Robust verktygsvagn med mycket förvaringsutrymme.

Info

Genomtänkt inredning. 3-stegs teleskoputdrag. Smidigt rullande hjul.

Nyhet





REMS WRK 50

Verktygsvagn för ordnad förvaring och enkel, bekväm transport av verktyg. 3-stegs teleskoputdrag, 2 hjul, mått ca 530 × 450 × 300 mm. Max. lastkapacitet 50 kg.
Art. nr 190305 R kr 2 150,–

kr 1 790,–

REMS WRS 20 – Robust verktygsryggsäck med gott om förvaringsutrymme.

Info

Genomtänkt indelning av innerutrymmet. Vattentät botten. Hög bärkomfort.





REMS WRS 20

Verktygsryggsäck för ordnad förvaring och bekväm verktygstransport. Mått ca 480 × 370 × 210 mm. Max. lastkapacitet 20 kg.
Art. nr 190304 R kr 1 160,–

kr 770,–

REMS WT 24 – Robust verktygsväska med gott om förvaringsutrymme.

Info

Genomtänkt indelning av innerutrymmet.
Vattentät botten.



REMS WT 24

Verktygsväska för ordnad förvaring och bekväm verktygstransport. Mått ca 500 × 355 × 240 mm. Max. lastkapacitet 24 kg.
Art. nr 190302 R kr 1 500,–

kr 990,–





Info

REMS Helix 22 V VE – Borra, skruva, avgrada. Med stark, borstlös batterimotor.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Batteridriven skruvdragare med Vario-elektronik (VE) för borrning i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, trä ≤ Ø 32 mm och andra material och för iskruvning/urskruvning av skruvar ≤ Ø 8 mm. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5 – 13 mm, höger- och vänstergång. Elmekanisk drivning med stark, borstlös batterimotor 22 V, 500 W, 2-stegs robust växel. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0 – 560 min^{-1} och 0 – 1900 min^{-1}, 15 vridmomentsnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i det båda varvtalsområdena. Säkerhetsströmbrytare. Integrerad LED-arbetslampa. Bälteclips.

Maskin 22 V, 1 Bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. I väska.



Spännområde 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, endast 1,6 kg

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set\P Utan batteri, utan snabbladdare.	190100 R22	3875060	3 070,00	**2 540,00**
Set Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	190110 R220	3875004	6 370,00	**5 700,00**





Nyhet



Info

REMS Vario-Collect 8 – Säker uppsamling av vätskor.

- Flexibel uppsamlingsbehållare av vävförstärkt PVC med en volym på 8 liter, väggtjocklek 0,9 mm, med flexibel tätningsläpp av gummi och integrerat formbart metallband för tät anslutning mot föremål och anpassning av behållarens form efter lokala förhållanden.
- Flexibel avloppsränna av vävförstärkt PVC, 500 mm lång, med inbyggt formbart metallband och två kraftiga neodymmagneter.
- Flexibel rosett, 250 mm lång, öppning med diameter 20 mm, med kardborrefäste, för placering runt ett rör.
- För en torr och ren arbetsmiljö.

REMS Vario-Collect 8 Set

Flexibelt uppsamlingssystem av vävförstärkt PVC med inbyggt formbart metallband, för vätskor, t.ex. vatten, olja och glykolhaltiga vätskor. Uppsamlingsbehållare med en volym på 8 liter, med flexibel tätningsläpp av gummi, 4 ringöglor. Avloppsränna, 500 mm lång, 2 neodymmagneter, 2 ringöglor. Rosett, 250 mm lång, öppning med diameter 20 mm, med kardborrefäste. Vattenavvisande transportväska. I kartongförpackning.
Art. nr 132341 R kr 1 910,–

kr **1 430,–**




Nyhet



Info

REMS Vario-Collect 20 – Säker uppsamling av vätskor.

- Flexibel rund uppsamlingsbehållare av vävförstärkt PVC med en volym på 20 liter, väggtjocklek 0,9 mm, med integrerat formbart metallband för anpassning av behållarens form efter lokala förhållanden; behållarens höjd kan justeras.
- Två breda, längdjusterbara bärremmar, vardera med två vridbara karbinhakar, för enkel transport och för att hänga upp uppsamlingsbehållaren i valfri position.
- För en torr och ren arbetsmiljö.

REMS Vario-Collect 20 Set

Flexibelt uppsamlingssystem av vävförstärkt PVC med inbyggt formbart metallband, för vätskor, t.ex. vatten, olja och glykolhaltiga vätskor. Uppsamlingsbehållare med en volym på 20 liter, utloppsanslutning G ¾ tum, krananslutning, silikonslang Ø 16 mm, 3,3 m lång, med snabbkoppling, fästklämma, 4 lyftöglor, 2 bärremmar med vardera 2 karbinhakar, extra karbinhake. I kartongförpackning.
Art. nr 132342 R kr 2 030,–

kr **1 550,–**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.





Info



REMS KaliGrat E – Robust kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Samtidig kalibrering och utvändig/invändig avgradning. Spärrhandtag med utbytbara kalibrerings- och avgradningshuvuden, med snabbfäste.

REMS KaliGrat E Set

Kalibreringsverktyg för utvändig/invändig avgradning av rör för manuell eller elektrisk drivning. För plaströr med metallinlägg Ø 14–63 mm. Spärrhandtag med snabbfäste och fjärderlåsning, kalibrerings- och avgradningshuvuden. I stabil väska.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	3871125	4 360,00	**3 380,00**
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	3871149	4 360,00	**3 450,00**
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	3871126	8 130,00	**6 300,00**



REMS KaliGrat R – Robusta kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör, frihand.

Samtidig kalibrering och invändig avgradning. Spärrhandtag med stegvis kalibreringsdorn med integrerade avgradningsklingor.

Info

REMS KaliGrat R

Kalibreringsverktyg och invändigt rörgradverktyg. För plaströr med metallinlägg Ø 16–63 mm. Spärrhandtag med kalibreringsdorn för olika diametrar och väggtjocklekar, med integrerade avgradningsklingor. I blisterförpackning.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	3871127	1 260,00	**980,00**
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	3871128	1 260,00	**980,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	3871129	2 510,00	**1 950,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	3871130	2 510,00	**1 950,00**

REMS KaliGrat H – Robusta kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör.

Samtidig kalibrering och utvändig/invändig avgradning. Stjärnhandtag med kalibreringsdorn och avgradningsklingor.

Info



REMS KaliGrat H

Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För plaströr med metallinlägg Ø 16–26 mm. I blisterförpackning.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
16×2+20×2+26×3	114060 R	3871131	1 490,00	**1 170,00**
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	3871132	1 490,00	**1 170,00**
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	3871191	1 490,00	**1 190,00**



Info

REMS Lumen – Elektrisk belysning. Med hög ljusstyrka. Behändig, lätt. Steglöst vridbar.

REMS Lumen 5000
Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230 V, 50–60 Hz. Ljusflöde ≤ lm 5.000, Effekt ≤ W 50. Anslutningskabel 5 m. I kartong.
RSK 1947418 – Art. nr 175220 R220 kr 1 050,–

kr **860,–**

REMS Lumen 7000
Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230 V, 50–60 Hz. Ljusflöde ≤ lm 7.000, Effekt ≤ W 70. Anslutningskabel 5 m. I kartong.
RSK 1947419 – Art. nr 175221 R220 kr 1 270,–

kr **1 070,–**

REMS Lumen 10000
Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230 V, 50–60 Hz. Ljusflöde, ljusstyrka 1: ≤ lm 5.000, Effekt ≤ W 50. Ljusflöde, ljusstyrka 2: ≤ lm 10.000, Effekt ≤ W 100. Anslutningskabel 5 m. I kartong.
RSK 1947420 – Art. nr 175222 R220 kr 1 590,–

kr **1 340,–**

REMS teleskopstativ 3B
på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar
RSK 1947424 – Art. nr 175230 R

kr **400,–**

*** Energimärkning och produktdatablad på www.rems.de

Beteckning	Drifttimmar h		
	Steg 1	Steg 2	Steg 3
Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – Lyser upp allt. Med hög ljusstyrka. Kompakt, behändigt, lätt. För batteri- och nätdrift. Steglöst vridbar.

REMS 22V Li-Ion Technology | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.
Batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Utan batteri, utan snabbladdare. I kartong.
RSK 1947421 – Art. nr 175210 R220 kr 1 850,–

kr **1 500,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set
Batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Spänningsförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. I kartong.
RSK 1947422 – Art. nr 175211 R220 kr 5 140,–

kr **4 490,–**

REMS teleskopstativ 3B
på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar
RSK 1947424 – Art. nr 175230 R

kr **400,–**

*** Energimärkning och produktdatablad på www.rems.de



REMS CamScope HD

Klara bilder och videofilmer av håligheter, schakt och rör i HD-kvalitet.

Info

REMS CamScope HD Set
Mobil, lätthanterlig inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Dokumentation av bilder och videofilmer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Inspektionskamera med 5" TFT-LCD-färgdisplay, 4 gånger digital zoom, MicroSD-kortplats, USB-anslutning, integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90°, färgkamera 180° rak och färgkamera 90° vinklad, med 1 m formbar skjutkabel och påsättbar krok, påsättbar magnet. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil låda.
RSK 3875003 – RSK 3875003 – Art. nr 175400 R4 kr 3 030,–

kr **2 520,–**


Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS CamSys 2 – Mobilt, behändigt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Ljudinspelning. Självnivellerande kamera. Sändare för lokalisering av kamerahuvuden.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – med ljudinspelning.

Elektroniskt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på SD-kort med uppgift om datum och tid. Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 7" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk, bländarskydd, uppställningsstativ. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda. Kamerakabelsats S-Color med specialfärgkamera med hög upplösning med CMOS bildsensor och skjuvkabel.





REMS Explorer

lokaliseringsenhet för lokalisering av ett kamerahuvud med sändare 33 kHz
RSK 1947162 – Art. nr 175312 R

kr **25 390,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 –150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.
RSK 1947115 – Art. nr 175301 R220 kr 38 560,–

kr **31 340,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 20 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 –150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.
RSK 1947116 – Art. nr 175302 R220 kr 50 890,–

kr **39 150,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.
RSK 1947117 – Art. nr 175303 R220 kr 53 290,–

kr **43 220,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Högupplösande färgspecialkamera Ø 33 mm, självnivellerande, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 70–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.
RSK 1947119 – Art. nr. 175304 R220 kr 57 960,–

kr **45 720,–**

REMS Cat – Sågar allt överallt.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Beteckning		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Cat VE Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk universalbajonettsåg med Vario-elektrik (VE) för sågning på fri hand.	560040 R220	3851023	7 540,00	**5 490,00**
REMS Cat 22 V VE Set Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Snabbladdare FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. I stabil låda av stålplåt.	Batteridriven universalbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för frihandssågning.	560052 R220	1947164	15 570,00	**11 810,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Som art. nr 560052, Utan batteri, utan snabbladdare. I stabil låda av stålplåt.	Batteridriven universalbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för frihandssågning.	560054 R22	1947197	10 360,00	**8 840,00**

REMS Tiger – Rörbajonettsågar

Rörhållare för 400 % mer sågkraft



Rörhållare med kedja 6"



REMS Tiger
1050 W – endast 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – endast 3 kg

Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – endast 3,4 kg

Info



Beteckning		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Tiger Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560020 R220	3851024	9 190,00	**8 670,00**
REMS Tiger Set K I stabil låda av stålplåt.	Som art. nr 560020 R220, med rörhållare med kedja 6".	560021 R220	3875038	10 030,00	**8 730,00**
REMS Tiger VE Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560027 R220	3851099	9 440,00	**8 240,00**
REMS Tiger VE Set K I stabil låda av stålplåt.	Som art. nr 560027 R220, med rörhållare med kedja 6".	560029 R220	3875040	10 280,00	**8 960,00**
REMS Tiger SR Set I stabil låda av stålplåt.	Elektrisk rörbajonettsåg med Speed-reglering (SR) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560026 R220	3851110	10 300,00	**8 840,00**
REMS Tiger SR Set K I stabil låda av stålplåt.	Som art. nr 560026 R220, med rörhållare med kedja 6".	560028 R220	3875039	11 140,00	**8 960,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Li-Ion batteri 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabbladdare FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. I stabil låda av stålplåt.	Batteridriven rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560053 R220	1947196	17 130,00	**13 890,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Som art. nr 560053. Utan batteri, utan snabbladdare. I stabil låda av stålplåt.	Batteridriven rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning.	560055 R22	1947198	10 850,00	**9 410,00**
Rörhållare med kedja 6"	För rör Ø ⅛ – 6" bl.a.	563203 R	3875052	2 640,00	

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS specialsågblad




→ REMS Tiger, etc.

Beteckning	Ø tum/ Längd mm	Tanddelning mm	Material*	Tänder	Mängd Styck	Art. nr	RSK nr.	kr
REMS specialsågblad 2"/140-2,5 Stålrör ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	skränkt	5	561007 R05	3880291	800,00
REMS specialsågblad 2"/140-3,2 Stålrör ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	skränkt	5	561001 R05	3880285	750,00
REMS specialsågblad 4"/200-3,2 Stålrör ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	skränkt	5	561002 R05	3880286	990,00
REMS specialsågblad 6"/260-3,2 Stålrör ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	skränkt	5	561008 R05	3851188	1 290,00

För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, istället för REMS specialsågblad kan REMS fintandade universalsågblad användas tillsammans med Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering. * HSS-Bi: Highspeedstål-bimetall

REMS Universalsågblad



→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Beteckning	Ø tum/ Längd mm	Tanddelning mm	Material*	Tänder	Mängd Styck	Art. nr	RSK nr.	kr
REMS universalsågblad 100-1,8/2,5 för alla sågarbeten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561006 R05	3880290	520,00
REMS universalsågblad 150-1,8/2,5 för alla sågarbeten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561005 R05	3880289	740,00
REMS universalsågblad 200-1,8/2,5 för alla sågarbeten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561003 R05	3880287	970,00
REMS universalsågblad 300-1,8/2,5 för alla sågarbeten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561004 R05	3880288	1 440,00

Även för trä med spik, pallar. För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, låghastighet krävs, t.ex. med REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering. * HSS-Bi: Highspeedstål-bimetall

REMS sågblad för metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Beteckning	Ø tum/ Längd mm	Tanddelning mm	Material*	Tänder	Mängd Styck	Art. nr	RSK nr.	kr
REMS sågblad 150-1 Plåt, metall, även rostfritt stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561105 R05	3880296	330,00
REMS sågblad 200-1 Plåt, metall, även rostfritt stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561106 R05	3880297	440,00
REMS sågblad 90-1,4, kurvblad Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	skränkt	5	561107 R05	3880298	310,00
REMS sågblad 150-1,4 Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561104 R05	3880295	350,00
REMS sågblad 200-1,4 Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561108 R05	3880299	440,00
REMS sågblad 100-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561101 R05	3880292	300,00
REMS sågblad 150-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561103 R05	3880294	350,00
REMS sågblad 200-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561102 R05	3880293	440,00
REMS sågblad 200-2,5 Metall, även rostfritt stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561109 R05	3880300	440,00
REMS sågblad 280-2,5 Metall, även rostfritt stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561112 R05	3880303	550,00

REMS sågblad för trä och metall

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Beteckning	Ø tum/ Längd mm	Tanddelning mm	Material*	Tänder	Mängd Styck	Art. nr	RSK nr.	kr
REMS sågblad 210-1,8/2,5 rund spets, ingen ihakning Pallar, trä, trä med spik, metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561113 R05	3880304	450,00
REMS sågblad 150-2,5 Trä, trä med spik, pallar, metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561110 R05	3880301	330,00
REMS sågblad 225-2,5, extra tjock, för demontering Trä, trä med spik, metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	skränkt	3	561114 R03	3880305	430,00
REMS sågblad 300-2,5, extra tjock, för demontering Trä, trä med spik, metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	skränkt	3	561116 R03	3880307	570,00
REMS sågblad 300-4,2 Trä	300	4,2	WS	skränkt	5	561111 R05	3880302	410,00
REMS sågblad 225-3,2/5,0 Trä, trä med spik	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	skränkt	5	561117 R05	3880308	510,00
REMS sågblad 290-5,0/6,35 Rått virke	290	Combo 5,0/6,35	WS	skränkt	5	561118 R05	3880309	550,00
REMS sågblad 150-6,35 Trä	150	6,35	WS	skränkt	5	561119 R05	3880310	240,00

REMS sågblad för olika ändamål

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Beteckning	Ø tum/ Längd mm	Tanddelning mm	Material*	Tänder	Mängd Styck	Art. nr	RSK nr.	kr
REMS sågblad 150-4,2 Lättbetong, gipsplattor	150	4,2	WS	skränkt	5	561115 R05	3880306	290,00
REMS sågblad 225-8,5 Lättbetong, hårda träslag	225	8,5	HM	skränkt	1	561120 R01	3880311	750,00
REMS sågblad 300-8,5 Lättbetong, hårda träslag	300	8,5	HM	skränkt	1	561121 R01	3880312	900,00
REMS sågblad 400-8,5 Lättbetong, hårda träslag	400	8,5	HM	skränkt	1	561122 R01	3880313	1 310,00
REMS sågblad 235-12 Lättbetong, pimpsten, tegel	235	12	HM	rak	1	561123 R01	3880314	1 050,00
REMS sågblad 300-12 Lättbetong, pimpsten, tegel	300	12	HM	rak	1	561124 R01	3880315	1 210,00
REMS sågblad 300-12, extra högt blad Lättbetong, pimpsten, tegel	300	12	HM	rak	1	561125 R01	3880316	1 440,00
REMS sågblad 200 Gjutjärn bl.a.	200		HM-G		2	561126 R02		440,00

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetall; VS: Verktygsstål; HM: Hårdmetall; HM-G: Hårdmetall-granulat

REMS Turbo – Gradfattig, rätvinklig, snabb.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Info

Beteckning		Art. nr	RSK nr.	kr	+ 1 REMS universal metallcirkelsågblad + 1 stativ	Kampanj kr
REMS Turbo Cu-INOX Basic Rörcirkelsåg med universaldubbelskruvstyckel för gradfattig, rätvinklig, snabb sågning.	För rostfria stålrör, C-stålrör, pressfitting systemens kopparrör bl.a.	849006 R220	1770759	16 410,00	849X01 R220	15 650,00
REMS Turbo K Basic Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjningsanordning.	För raka snitt och geringsnitt upp till 45°.	849007 R220	3851101	20 600,00	849X02 R220	19 860,00

Info

Tysk kvalitetsprodukt



endast 1,9 kg

REMS Nano – kapning till Ø 40 mm.

Superlätt. Snabb. Rättvinkligt. Spånfri.
Utan utvändiga grader. Torrt.

Enastående! Patent EP 2 077 175

Optimal angreppspunkt för skärtrissan på röret som ska kapas.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrisk rörkapare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10–40 mm, utan utvändig grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12–28 mm, koppar Ø 10–35 mm. Plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 10–40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad likströmsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Varvtal 130 min^{-1}. Mottrycksrullar av härdat precisionsstål. Säkerhetstryckbrytare. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska.
RSK 1769822 – Art. nr 844010 R220 kr 6 720,–

kr **6200,–**

REMS Skärtrissa Cu-INOX

för rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar
RSK 1769820 – Art. nr 844050 R

kr **490,–**

REMS Skärtrissa V

för plaströr och plaströr med metallinlägg
RSK 1769821 – Art. nr 844051 R

kr **490,–**

Systemlåda L-Boxx

med inlägg för REMS Nano/Nano 12 V, snabbladare, batteri, REMS REG 8–35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock
Art. nr 844045 R

kr **1 790,–**

Info

REMS technology li-ion

Tysk kvalitetsprodukt



endast 2,1 kg

REMS Nano 12 V – kapning till Ø 40 mm.

Kompakt, behändigt, lätt. Snabb. Rättvinkligt. Spånfri.
Utan utvändiga grader. Torrt.

Enastående! Patent EP 2 077 175

Optimal angreppspunkt för skärtrissan på röret som ska kapas.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Batteridriven rörkapare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10–40 mm, utan utvändig grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12–28 mm, koppar Ø 10–35 mm. Plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 10–40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batterimotor 10,8 V, 270 W. Varvtal 130 min^{-1}. Säkerhetstryckbrytare. Batteri Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Mottrycksrullar av härdat precisionsstål. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska.
RSK 1769826 – Art. nr 844011 R220 kr 8 880,–

kr **7340,–**

REMS Skärtrissa Cu-INOX

för rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar
RSK 1769820 – Art. nr 844050 R

kr **490,–**

REMS Skärtrissa V

för plaströr och plaströr med metallinlägg
RSK 1769821 – Art. nr 844051 R

kr **490,–**

Systemlåda L-Boxx

med inlägg för REMS Nano/Nano 12 V, snabbladare, batteri, REMS REG 8–35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock
Art. nr 844045 R

kr **1 790,–**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS Secco – För torkning och avfuktning.

Effektstark, mycket effektiv luftavfuktare/byggtork för att torka utrymmen, t.ex. efter ledningsvattenskador och översvämningar, för att avfukta bl.a. unkna källarutrymmen och för att påskynda torkning av t.ex. betong, murverk, puts och golvbeläggning. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Avfuktningseffekt ≤ 80 l / 24 h
Luftmängd ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Avfuktningseffekt ≤ 50 l / 24 h
Luftmängd ≤ 265 m³/h

REMS Secco 80 Set

Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m³/h. Elektronisk styrenhet med belyst 3" display och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifttimmesräknare, strömförbrukningsmätare. Luftfilter. I stabilt hus av stålplåt på körbart stålrörstativ med stora hjul. I kartong.
RSK 6700885 – Art. nr 132010 R220 kr 27 660,–

kr 22 890,–

REMS Secco 50 Set

Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avisning, för permanent drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m³/h. Elektronisk styrenhet med stor belyst kontrollpanel och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l-kondensbehållare. I stabilt plasthus med löpvals. I kartong.
RSK 1947186 – Art. nr 132011 R220

kr 9 810,–



11,5 l kondensvatten behållare

för uppsamling av kondensvatten inne i stålplåtshuset.
RSK 1947098 – Art. nr 132100 R

kr 740,–

Avluftningssats

bestående av frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor.
RSK 1947099 – Art. nr 132104 R

kr 4 060,–



REMS Detect W

dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä
RSK 1947163 – Art. nr 132115 R

kr 3 000,–



Som stöd för elektriska luftavfuktare/byggtorkar.

REMS Orkan – För ventilation.

Info



REMS Orkan 2050

Elektrisk byggfläkt för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen. Även speciellt för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1740/2050 m³/h. I stabilt hus av plast. I kartong.
RSK 1947414 – Art. nr 132301 R220 kr 5 420,–

kr 4 400,–

REMS RAS St – Robust kvalitetsverktyg för kapning av stålrör. För höga krav och lång livslängd.



* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	1771087	2 910,00	**2 340,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	1771089	5 300,00	**4 610,00**

REMS RAS P/SW 45/L – Robust kvalitetsverktyg med två skärsystem för kapning och slitsning av korrugerade skyddsrör av plast.



Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	1947382	730,00	**680,00**

REMS RAS W INOX – Hållbart kvalitetsverktyg för kapning av korrugerade metallslangar (korrugerade rör) i rostfritt stål, även mantlade.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nållagrad	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	1947383	2 780,00	**2 430,00**

REMS RAS P – De kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning. Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.



Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	3871083	740,00	**660,00**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	3871084	890,00	**770,00**

REMS RAS Cu – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Idealisk för kapning av kopparrör.

Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning. Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.





* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	3871087	370,00	**300,00**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	3871086	450,00	**380,00**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	3871088	510,00	**440,00**

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	1769880	740,00	**630,00**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¼"	113320 R	1770997	890,00	**750,00**
Cu 8–42 * med hurtigjustering	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	1769859	1 990,00	**1 590,00**
Cu 8–64 * med hurtigjustering	8–64 ⅜–2½"	113410 R	1769858	2 390,00	**1 920,00**

REMS RAS Cu-INOX – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Idealisk för kapning av kopparrör, tunnväggiga rör i rostfritt stål, tunnväggiga stål-, aluminium- och mässingsrör.

Kompakt konstruktion för krävande användning. Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.





* Tysk kvalitetsprodukt

Info

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	1770736	370,00	**360,00**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	3871085	450,00	**380,00**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	1770738	510,00	**500,00**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	1771090	440,00	**410,00**

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	1770740	780,00	**630,00**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¼"	113330 R	1770739	980,00	**860,00**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	1770741	2 040,00	**1 650,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	1770742	2 390,00	**2 010,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS RAS P – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör. Med snabbjustering.

Idealisk för kapning av plast- och plaströr med metallinlägg.

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning av röret, lätt matning, lätt kapning och precis, rätvinklig kapning. Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.



Info

* Tysk kvalitetsprodukt

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 10–40 * med snabbjustering	10–40 ½–1⅝"	290050 R	1770851	1 970,00	**1 680,00**
P 10–63 * med snabbjustering	10–63 ½–2"	290000 R	1770708	2 520,00	**1 860,00**
P 50–110, s11 * med snabbjustering	50–110 2–4"	290100 R	1770852	3 010,00	**2 580,00**
P 50–125, s16 med snabbjustering	50–125 2–5"	290500 R-S16	3871105	3 110,00	**2 420,00**
P 110–160 * med snabbjustering	110–160 4–6"	290200 R	1770853	3 690,00	**3 200,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Idealisk för kapning av kopparrör, tunnväggiga rör i rostfritt stål, tunnväggiga stål-, aluminium- och mässingsrör. Med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning.



Info

* Tysk kvalitetsprodukt

Beteckning	Rör Ø tum/mm	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Cu-INOX 3–28 S Mini nållagrad	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	1771073	720,00	**630,00**
Cu-INOX 3–35 S nållagrad	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	3851183	1 020,00	**830,00**
Cu-INOX 8–42 S * nållagrad, med snabbjustering	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	3871124	2 100,00	**1 610,00**
Cu-INOX 8–64 S * nållagrad, med snabbjustering	8–64 ⅜–2½"	113401 R	3851184	2 650,00	**2 270,00**

REMS ROS PEX 28 S – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt.

Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering.
Idealisk för kapning av PEX-rör.



Info

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	1947384	1 110,00	**980,00**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt.

Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör. Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering. Idealisk för kapning av kompositrör och PEX-rör.



Info

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	1947178	1 480,00	**1 200,00**

REMS ROS P – Behändiga kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Även för rör med tunna väggar. Stabil modell i aluminium / magnesium (Mg). För enhandsmanövrering. Idealisk kapning av plast- och plaströr med metallinlägg.





Info

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P 26	26 1"	291240 R	1770896	730,00	**620,00**
P 35 med snabb återgång	35 1⅜"	291200 R	1770730	800,00	**720,00**
P 35 A med automatisk återgång	35 1⅜"	291220		1 010,00	**920,00**
P 42 med snabb återgång	42 1⅝"	291250 R	1770731	1 750,00	**1 200,00**

Betegnelse	Rør Ø mm/ tommer	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanje kr
P 42 PSS med snabb återgång	42 1⅝"	291460 RPSS		1 070,00	**860,00**
P 42 S med snabb återgång	42 1⅝"	291010 R	1947112	1 210,00	**1 110,00**
P 63 P med snabb återgång	63 2"	291270 R	1770732	2 100,00	**1 770,00**
P 63 S med snabb återgång	63 2"	291290 R	1947113	2 320,00	**1 920,00**

REMS ROS P flex – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör i ett snitt.

Info



Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering. Idealisk för kapning av flexibla plastslangar och mjuka plaströr.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
P flex 14	14 9/16"	291400 R	1947385	690,00	**630,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	1947386	770,00	**690,00**
P flex 28 S nållagrad	28 1⅛"	291430 R	1947387	1 080,00	**930,00**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Kapning och avgradning till Ø 115 mm.

Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändiga grader. Torr. Supersnabb, t.ex. INOX Ø 54 mm på endast 4 sekunder.





Info

Enastående! Patent EP 1 782 904

Skärtrissa med drivning och rätlinjig frammatning för snabb kapning.

1200 W
endast 17 kg

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cento Basic

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8–115 mm, utan utvändig grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8–108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plaströr SDR 11, väggtjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", plaströr med metallinlägg Ø 10–110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min^{-1}. Löprullar av härdat precisionsstålrör för rör Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.
RSK 3851103 – Art. nr 845001 R220 kr 18 680,–

kr **16 890,–**

Info

REMS Cento 22 V – Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 280 avsnitt av rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 22 mm per batteriladdning*.

500 W
endast 17,6 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



REMS Cento 22 V Basic

Batteridriven rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8–115 mm utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8–108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plaströr SDR 11, väggtjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", plaströr med metallinlägg Ø 10–110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batteridriven motor 22 V. Varvtal 84 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Löprullar av härdat precisionsstålrör för rör Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Säkerhetsfotbrytare. Li-Ion batteri 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.
RSK 1947179 – Art. nr 845002 R220 kr 26 110,–

kr **23 100,–**

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Cento 22 V Basic\P

Som art. nr 845002. Utan batteri, utan snabbladdare. Utan skärtrissa.
RSK 1947203 – Art. nr. 845007 R22
kr 22 040,–

kr **18 740,–**

REMS REG – Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig avgradning av rör.

För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr.



Info

REMS REG 8–35

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 8–35 mm, ⅜–1⅜".
RSK 1770743 – Art. nr 113825 R kr 860,–

kr **740,–**

Info

REMS REG 10–54

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 10–54 mm, ½–2⅛".
RSK 1770744 – Art. nr 113830 R kr 980,–

kr **860,–**







Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – även för elektrisk drivning

Invändig/utvändig röravgradare för rör Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Även för elektrisk drivning med REMS Helix 22 V VE och andra skruvdragare (varvtal ≤ 300 varv/min), med rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V eller med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX.
RSK 1769857 – Art. nr 113835 R kr 1 800,–

kr **1 530,–**

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H



Stativ



Flyttbart stativ





Tillbehörs-pack 1





Tillbehörs-pack 2





Tillbehörs-pack 3



Tillbehörs-pack 4

Tillbehör REMS Cento / REMS Cento 22 V

Skärtrissa Cu-INOX
för rör i pressfittningsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål
RSK 3851104 – Art. nr 845050 R
kr 1 380,–

Skärtrissa Cu
speciellt för rör i pressfittingsystem av koppar
RSK 3851107 – Art. nr 845053 R
kr 1 380,–

Skärtrissa St
för stålrör, gjutgodsrör (SML)
RSK 3851106 – Art. nr 845052 R
kr 1 380,–

Skärtrissa V, s 10
för plast- och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm
RSK 3851105 – Art. nr 845051 R
kr 1 380,–

REMS REG 28–108
Invändig röravgradare för rör Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
För rotationsdrivning med skärtrissan på rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skärtrissa art. nr. 845050 eller 845053).
RSK 1880153 – Art. nr 113840 R kr 4 270,–
kr 4 020,–

Systemlåda L-Boxx H
för REMS Cento / REMS Cento RF
Art. nr 845085 R
kr 1 840,–

Matningshandtag med fjädertapp
för användning av huvudmaskinen på golvet
RSK 1947180 – Art. nr 845218 R
kr 1 170,–

Rörstöd 1
höjdinställbart, för rör Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet.
RSK 3851181 – Art. nr 845220 R
kr 1 960,–

Löprulle, 4-pack
i härdad precisionsstålrör.
RSK 3851194 – Art. nr 845118 R
kr 2 750,–

Löprulle INOX 4-pack
av rostfritt stålrör.
RSK 3851194 – Art. nr 845110 RINOX
kr 3 880,–

Markeringsanordning
för markering av insticksdjup för fittings på rör.
För REMS Cento, REMS Cento 22 V
RSK 3851194 – Art. nr 845530 R
kr 1 670,–

Stativ
RSK 3851108 – Art. nr 849315 R
kr 2 780,–

Hjulstativ flyttbart
RSK 1771074 – Art. nr 849310 R
kr 4 510,–

Tillbehörspack 1
bestående av stativ och Herkules 3B
Art. nr 120X01 R kr 7 060,–
kr 6 030,–

Tillbehörspack 2
bestående av Jumbo, Herkules 3B och Herkules Y
Art. nr 120X02 R kr 12 550,–
kr 10 310,–

Tillbehörspack 3
bestående av Jumbo E och Herkules 3B
Art. nr 120X03 R kr 7 970,–
kr 6 440,–

Tillbehörspack 4
bestående av flyttbart stativ och Herkules 3B
Art. nr 120X04 R kr 8 780,–
kr 7 440,–

Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS DueCento – Kapning upp till Ø 225 mm.

Rätvinklig. Spånfri. Svetstålig. Snabb. Utan utvändiga grader. Torr. Universell för många rörtyper.

Enastående! Patent EP 1 782 904

Skärtrissa med drivning och rätlinjig frammatning för snabb kapning.

REMS DueCento Basic

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 40–225 mm utan utvändig grad. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 54–225 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plaströr SDR 11, väggtjocklek ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", plaströr med metallinlägg Ø 40–110 mm. Med underhålls-fri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min^{-1}. Löprullar i härdat precisionsstålrör för rör Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. 2 stycken höjdinställbara rörstöd, för rör Ø 100–225 mm, Ø 4–8". I kartong.
RSK 3851178 – Art. nr 845004 R220 kr 36 880,–

kr 33 230,–



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Contact – Supersnabb elektrisk lödning, t.ex. Ø 18 mm på bara 18 s. 4 m lång lödtångskabel.

Drifteffekt = lödeffekt = 1750 W!
Därför lödtid t.ex. för Ø 18 mm endast 18 sek.

Info

REMS Contact Super-Pack

Elektrisk lödapparat för mjuklödning av kopparrör Ø 6–54 mm, Ø ¼–2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, styrspänning 24 V. Lödtång med 4 m lång lödtångskabel, säkerhetstransformator, 4 stycken prismaelektroder, 2 stycken stavelektroder, 250 g kvalitets-mjuklödning REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-mjuklödningspasta REMS pasta Cu 3, 1 rörkapare REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10-pack rengöringsduk REMS Cu-duk. I stabilt hus av stålplåt. I kartong.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	3875073	17 370,00	**13 760,00**





REMS EMSG 160-2 – Automatisk svetsning.

Elektronisk styrning. Akustisk och optisk övervakning av svetsningen.

Info

REMS EMSG 160-2

Elektromuffsvetsapparat, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, för svetsning av avloppsrör med elektrosvetsmuffar av PE av fabrikaten Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Vulcathene-Eurofusion, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektroniskt styrd med akustisk och optisk övervakning av svetsningen. I stabilt, slagtåligt hölje av plast med karbinkrok. Svetsledning 3,9 m. Handrörskrapa. I stabil väska.
RSK 3875046 – Art. nr 261002 R220 kr 9 800,–

kr 8 130,–





REMS MSG – Rationell muffsvetsning

Värmeelement enligt DVS.
PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Värmelement-muffsvetsenhet för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. Värmeelement 230 V, med PTFE-belagda värmestöd, värmeuttag för Ø 20, 25, 32 mm. Fast inställd temperatur på 263°C för PP-rör, med elektronisk temperaturreglering. Förvaringsställ. Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position. Sexkant-stiftnyckel för montering och demontering av värmestöd och värmeuttag. I stabil väska av stålplåt.
RSK 1947120 – Art. nr 256233 R220 kr 7 540,–

kr 6 780,–

till 2"





Hög kyleffekt, t.ex. ¾" stålrör på endast 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisk infrysning istället för tömning. Supersnabb t.o.m. 2".

Info

Fryshuvuden i ett stycke för arbetsområdet Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, inga reduceringsinsatser nödvändiga. Särskilt kompakta infrysningshuvuden med geometriskt speciellt formade fördjupningar för fastsättning av olika rördiametrar. Mycket smal, endast 50 mm bred. Kan användas överallt, även på trånga platser. Ingen smörjning/pasta nödvändig.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisk rörinfrysningsenhet med slutet kylmedelskretslopp. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Kylaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kylmedelsslangar, 2,5 m lång, 2 spännband, 2 LCD- digitaltermometer, sprutflaska. Utrustning för Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. I stabil stålplåt. I kartong.
RSK 1947230 – Art. nr 131012 R220 kr 23 350,–

kr **18 660,–**



Upprustningssats 1½ – 2" / 54 – 60 mm
RSK 1770749 – Art. nr 131160 R

kr **3 080,–**

Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivnings-/vattentemperatur ca 20°C.

till 2"





Tysk kvalitetsprodukt

REMS Eskimo – Frysning istället för tömning.

Supersnabb. Automatisk kylmedelstillförsel.

Speciellt smala, slitstarka frysmanschetter. Hög kyleffekt, t.ex. ¾" stålrör på endast 4 min.*

Info

REMS Eskimo Set

Rörfrysningsapparat för kylmedel koldioxid. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 10 par frysmanschetter i olika storlekar för hela arbetsområdet, flaskanslutning med T-fördelare, huvmutter, 2 handtag med injektor, 2 högtrycksslangar. I stabil låda.
RSK 1770762 – Art. nr 130002 R kr 7 620,–


kr **6 050,–**

*Omgivnings-/vattentemperatur ca 18°C.

REMS Sinus – Bockning av rör utan veck.

Info

Tysk kvalitetsprodukt

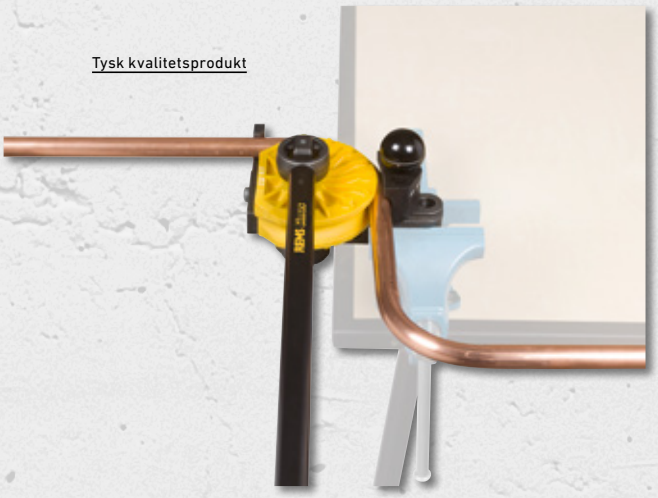

REMS Sinus Set

Handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", mjuka ommantlade kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 18 mm, rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, förzinkat stål ommantlat, Ø 12 – 18 mm, förzinkat stål Ø 12 – 22 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 20 mm, elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 20 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm, bl.a. Drivanordning, bult. Bocksegment och glidstycken. REMS bockspray. I stabil låda av stålplåt.

Set 15+18+22
RSK 1771108 – Art. nr 154001 R
kr **10 230,–**

Set 14+16+18
RSK 1771109 – Art. nr 154002 R
kr **9 860,–**

Set 12+15+18+22
RSK 1771110 – Art. nr 154003 R
kr **11 450,–**

Set 10+12+14+16+18+22
RSK 3871192 – Art. nr 154004 R
kr **14 490,–**







Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Hydro-Swing 22 V – Rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Kompakt, behändigt, lätt. Universell, kan användas för många rörtyper.

Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, för ca 110 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridriven rörbockare Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–32 mm. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snabbladdare C 12 / 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Upp till Ø 26 mm med bocksegment, glidstycksbärare H-S Ø 10–26 mm med glidstycken. Upp till Ø 32 mm med bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10–26 mm och Ø 32 mm med glidstycken. I systemlåda XL-Boxx.



Mjuka kopparrör bl.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22
RSK 3875013 – Art. nr 153410 RX220
kr 17 230,–

kr 16 040,–

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
RSK 1947401 – Art. nr 153417 R220
kr 19 750,–

kr 18 420,–

Plaströr, mjuka kopparrör bl.a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
RSK 3875014 – Art. nr 153418 RX220
kr 22 260,–

kr 20 490,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Utan batteri, utan snabbladdare.
Utan bocksegment och glidstycksbärare.
I systemlåda XL-Boxx.
RSK 1947389 – Art. nr 153402 R22 kr 10 170,–

kr 9 240,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V med bocksegment av aluminium, särskilt för
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, mjuka kopparrör bl.a.

Set 15+18+22
RSK 1947403 – Art. nr 153419 R220 kr 17 710,–

kr 17 130,–

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Swing – Bocka rören där de ska dras, upp till Ø 32 mm.

Info

Supersnabbt arbete tack vare praktisk multifunktionsspak för snabbmatning och snabb retur. Kuggstång av härdat stål.





Tysk kvalitetsprodukt



REMS Swing

Enhands rörbockare Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, mjuka platisolerade kopparrör Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, ommantlade förzinkade stålrör för pressfittingsystem Ø 12–18 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment, glidstycksbärare S Ø 10–26 mm med glidstycken, i stabil låda i stålplåt/väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10–26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil väska.

Kopparrör bl.a.

Set 12+15+18+22 ½+⅝+¾+⅞
RSK 1770750 – Art. nr 153025 R
kr 4 590,–

kr 4 260,–

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16+20+25/26+32
RSK 1769869 – Art. nr 153029 R
kr 7 300,–

kr 5 480,–

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16+18+20+25/26+32
RSK 1770726 – Art. nr 153023 R
kr 7 760,–

kr 7 170,–

För plaströr med metallinlägg Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32
Med drivanordning UP, bocksegment UP med mindre böjradier, glidstycksbärare UP Ø 16–32 mm med glidstycken. I stabil låda av stålplåt.
RSK 3871081 – Art. nr 153030 R kr 7 030,–

kr 5 640,–







Info

Tysk kvalitetsprodukt





REMS Hydro-Swing – Lätt arbete tack vara oljehydraulisk kraftöverföring. Idealisk för plaströr med metallinlägg upp till Ø 32 mm.

Även för rostfritt stålrör upp till Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – 7/8", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – 7/8", s ≤ 1 mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – 5/8", s ≤ 1 mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment, glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken, i stabil väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil låda.

Mjuka kopparrör bl.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22
RSK 3871133 – Art. nr 153525 RX kr 8 930,–
kr 7 970,–

Plaströr och plaströr med metallinlägg bl.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
RSK 1947104 – Art. nr 153523 R kr 10 230,–
kr 7 880,–

Plaströr, mjuka kopparrör bl.a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + 5/8 + ¾ + 7/8"
RSK 3871134 – Art. nr 153528 RX kr 10 840,–
kr 9 680,–

REMS Hydro-Swing INOX


REMS Hydro-Swing med bocksegment av aluminium, särskilt för
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, mjuka kopparrör bl.a.

Set 15 + 18 + 22
RSK 1947358 – Art. nr 153510 R kr 9 810,–
kr 9 020,–



Tysk kvalitetsprodukt

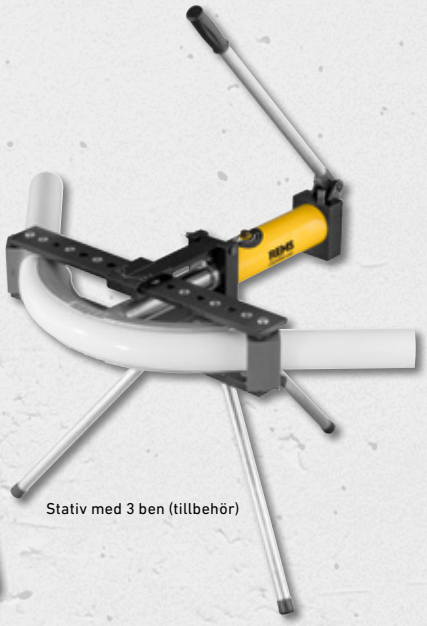

Stativ med 3 ben (tillbehör)



REMS Python – Spara dyra fittings. Enkel bockning till Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Oljehydraulisk rörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ⅜ – 2", plaströr med metallinlägg Ø 32 – 75 mm. Drivanordningen med bärare för glidrullar, övre bärare för glidrullar med lagerplatta för glidrullar som kan förskjutas i sidled, 2 glidrullar, bocksegment St resp. V. I stabil transportlåda.

Stålrör

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
RSK 1770873 – Art. nr 590020 R kr 21 560,–
kr 18 080,–

Stålrör

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
RSK 1770874 – Art. nr 590021 R kr 23 110,–
kr 18 740,–

Alupex

Set V 40 + 50 + 63 mm
RSK 1770875 – Art. nr 590022 R kr 21 920,–
kr 17 850,–

Stativ med 3 ben
RSK 1770876 – Art. nr 590150 R
kr 2 170,–

Bocksegment och glidstycken 75 mm
RSK 1771003 – Art. nr 590063 R
kr 8 960,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Bocka rör utan veck upp till Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Bockning, istället för dyra fittings!

REMS Curvo lönar sig redan efter några få bockningar.

Utan skruvstäd.

Kan genast användas utan inställningsarbeten.

Info



1000 W – endast 8 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Curvo 22 V – Kompakt, behändigt, lätt.

Bockning, istället för dyra fittings! REMS Curvo 22 V lönar sig redan efter några få bockningar. Utan skruvstäd. Kan genast användas utan inställningsarbeten. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 90 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

Info



endast 8,5 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Enhandsrörbockare Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", upp till 180°. Hårda, halvhårda mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunna väggar, Ø 10–18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", rör för pressmuffsystemen i rostfritt stål Ø 12–28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12–28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼–¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16–32 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–40 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Glidstycksbult. Låsbult. Bocksegment och glidstycken*). I stabil låda av stålplåt.

REMS Curvo	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set 15+18+22	580026 R220	1770727	22 690,00	**19 790,00**
Set 15+18+22+28	580027 R220	1770758	25 530,00	**21 470,00**
Set 15+22+28	580022 R220	1770757	24 000,00	**19 920,00**
Set 15+18+22+28	580036 R220	1947121	26 300,00	**22 520,00**



*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Curvo 22 V

Batteridriven rörbockare Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10–18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kall- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12–28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12–28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10–28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼–¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16–25 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–40 mm, bl.a. Maskin med spadhandtag, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, kraftfull batteridriven motor 22 V, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Glidstycksbult. Låsbult. Bocksegment och glidstycken*). I stabil låda av stålplåt.

REMS Curvo 22 V	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set 15+18+22	580051 R220	1947165	32 150,00	**26 880,00**
Set\P 15+18+22 Utan batteri, utan snabbladdare.	580091 R22	1947201	25 690,00	**22 100,00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	1947177	35 760,00	**29 970,00**
Set\P 15+18+22+28 Utan batteri, utan snabbladdare.	580092 R22	1947202	29 290,00	**25 100,00**

Maskinhållare 3B

justerbar på höjden, på 3 ben

RSK 1769910 – Art. nr 586100 R

kr **3 130,–**

*) REMS Curvo/Curvo 22 V Set levereras med bocksegment och glidstycken med respektive minsta radie, se katalog.

REMS Curvo 50 – Böja stora rör utan veck upp till Ø 50 mm, 90°.

Info

Utan skruvstäd.

Kan genast användas utan inställningsarbeten.



1000 W

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrisk rörbockare Ø 10–50 mm, upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ¼–1¼", rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, Ø 10–42 mm, kopparrör med tunnväggiga kopparrör Ø 10–35 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12–42 mm, C-stål Ø 12–42 mm, C-stål, plastisolerade Ø 12–28 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14–50 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare, höger- och vänstergång. Fyrkantmedbringare 35–50, stöd 35–50, glidstycksbult. I stabil låda.

RSK 1769878 – Art. nr 580110 R220

kr **44 310,–**



Fyrkantmedbringare 10–40, stöd 10–40

för bocksegment och glidstycken från REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se tabell.


RSK 1769899 – Art. nr 582120 R

kr **3 880,–**



REMS Herkules XL 12" – Superstabilt för rör upp till 12".

Info

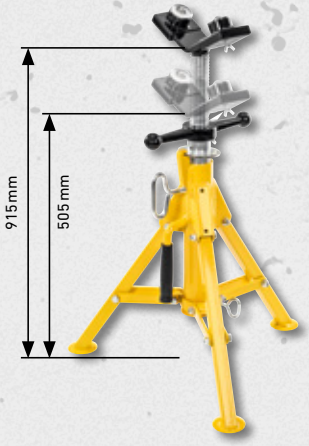

REMS Herkules XL 12"
Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör, massivt material Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.
RSK 1947185 – Art. nr 120125 R kr 4 630,–

kr 3 990,–

REMS Aquila 3B

Bärbar rörbearbetningsstation. Säker fastspänning av rör upp till 6". På plats överallt.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Rörbearbetningsstation med kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massiva material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbetsplatta med integrerad kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bockningsanordningar för bockning av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud. Fällbart stativ med 3 ben med uppläggningsplatta. Bärlast ≤ 450 kg.
I kartong.
RSK 3851186 – Art. nr 120270 R

kr 6 760,–

REMS Aquila WB

Säker fastspänning av rör upp till 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Aquila WB
Högvärdigt kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massiva material, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplatta med integrerad kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd,bockningsanordning. För arbetsbänk. I kartong.
RSK 3851187 – Art. nr 120250 R

kr 3 980,–



Arbetsplatta	1100 × 700 × 26 mm
Arbetshöjd	800 mm
Vikt	28 kg
Bärlast	≤ 300 kg

Arbetsplatta	800 × 600 × 22 mm
Arbetshöjd	800 mm
Vikt	23 kg
Bärlast	≤ 300 kg

REMS Jumbo – Behändig och lätt. Blixtsnabb montering och demontering.

Info



REMS Jumbo
Hopfällbar arbetsbänk med tvärbalk. Arbetsplatta enligt DIN 68 705. I kartong.
RSK 3851027 – Art. nr 120200 R kr 5 690,–

kr 4 380,–

REMS Jumbo E
Hopfällbar arbetsbänk med tvärbalk. Arbetsplatta enligt DIN 68 705. I kartong.
RSK 3858024 – Art. nr 120240 R kr 3 690,–

kr 2 820,–







Tysk kvalitetsprodukt



REMS Central – den kompakta kloppan för alla uppgifter.

Info

Beprövad, robust, kompakt gängkloppa av hög kvalitet med utmärkta skäregenskaper.

- Särskilt smalt spärrhuvud för svåråtkomliga ställen.
- Delbar rörarm för kort spärrörelse och trånga utrymmen.
- Enkelt byte av de lättskiftade gänghuvudena.
- Unik förregling för säker infästning av gänghuvudena vid startskärning och bearbetning.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼

Manuell gängkloppa med förreglingsbara lättskiftade gänghuvuden. För rörgängor ⅜–2 tum. Spärrhandtag ⅜–1 ¼ tum. Lättskiftade gänghuvuden R 1/2+3/4+1+1 1/4 tum med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger. I robust låda av stålplåt.
Art. nr 479025 R kr 5 380,–

kr 4 190,–

REMS eva – Installatörens kloppa.

Info

Mycket enkel gängning tack vare precis montering av gänghuvud, gängbackar och lock till en kompakt enhet. Plastmantlat spärrhandtag.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS eva Set R ½+¾+1+1¼

Manuell gängkloppa med lätt utbytbara gänghuvuden. För rörgänga ⅛–2", 16–50 mm, bultgänga 6–30 mm, ¼–1". För höger- och vänstergänga. 1 spärrhandtag för hela gängområdet. Gänghuvuden R ½-¾-1-1¼ med gängbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger. I stabil låda av stålplåt.
RSK 3851090 – Art. nr 520015 kr 6 270,–

kr 5 540,–

REMS eva Set R ½+¾+1+1¼+1½+2

Manuell gängkloppa med lätt utbytbara gänghuvuden R ½-¾-1-1¼-1½-2.
I stabil låda av stålplåt.
RSK 3851091 – Art. nr 520017 kr 8 710,–

kr 7 560,–

REMS Gänghuvuden S

Info

Problemlösning för svårtillgängliga platser, t. ex. muröppningar, frilagda rör, schakt. Ytterligare, precis rörstyrning på locksidan för perfekt rörcentrering och lätt gängning.





Tysk kvalitetsprodukt



REMS Gänghuvuden S Set R ⅜+½+¾"

För enkel gängning av rörändar i trånga lägen. Lätt utbytbara gänghuvuden, förlängning 300 mm. I stabil låda av stålplåt.
RSK 3841994 – Art. nr 520025 R kr 7 130,–

kr 6 720,–

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden.



REMS Amigo
1200 W – endast 3,5 kg

Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Amigo 2
1700 W – endast 6,5 kg

Info



REMS Amigo 22 V
500 W – endast 5,6 kg

Info

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

Beteckning	REMS eva lätt utbytbara gänghuvuden	Art.-nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ För rörgänga ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. I systemlåda XL-Boxx.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ höger.	530040 R220		14 010,00	**11 750,00**
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. I stabil låda av stålplåt.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 höger.	540020 R220	3851089	22 160,00	**16 710,00**
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 För rörgänga ⅛ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. I stabil stålblikkasse.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger.	530015 R220	1947199	24 070,00	**21 690,00**
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 För rörgänga ⅛ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Som art. nr 530015. Utan batteri, utan snabbladdare. I stabil låda av stålplåt.	För rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger.	530017 R22	1947200	18 680,00	**17 270,00**



Info

Tysk kvalitetsprodukt



Info

DW-0201DP0693

W1.303

7808-649

REMS Spezial – Höglegerad gängolja.

på mineraloljebas, kan tvättas bort med vatten.

REMS Spezial 5 l dunk
RSK 3851112 – Art. nr 140100 R kr 960,–
kr 680,–

REMS Spezial 600 ml spray
RSK 3851111 – Art. nr 140105 R kr 300,–
kr 240,–

REMS Sanitol – Syntetisk gängolja utan mineralolja.

Helt och hållet vattenlöslig. Fri från mineralolja, utan etanol. Rödfärgat för urtvättningskontroll. Utmärkt korrosionsskydd.

REMS Sanitol 5 l dunk
RSK 3851114 – Art. nr 140110 R kr 2 220,–
kr 1460,–

REMS Sanitol 600 ml spray
RSK 3851113 – Art. nr 140115 R kr 440,–
kr 330,–

Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Tornado – En klass för sig.

Automatisk chuck
Med automatiskt universalgänghuvud.
Automatisk smörjning/kylning.

REMS Tornado 2000

Gängmaskin för rörgänga ($^{1}/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm, bultgänga (6) 10–60 mm, ¼–2". Med underhållsfri drift, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2 automatiska spännfoder, automatisk smörjning/kylning. Med verktygssats, bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgänga, automatisk öppning, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, kapningskäftar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ och R 1–2 höger, rörkapare, anordning för invändig avgradning av rör, tryckspak. Rörstöd med höjdjustering. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bärbar modell på 3 rörben, med avtagbart stort oljekärl och spånskål. I kartong.
RSK 3841996 – Art. nr 340200 R220 kr 59 540,–

kr 46 520,–

REMS Magnum – Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängning, kapning, gradning, nippelgängning, rillning av rör.

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Flyttbart stativ
(tillbehör)



Info
REMS Magnum 2010 T

Flyttbart stativ
(tillbehör)

Info
REMS Magnum 2010 RG-T



Flyttbart stativ
(tillbehör)

Tysk kvalitetsprodukt

Beteckning	Art.-nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Magnum 2010 T Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, bultgänga (6) 8–60 mm, ¼–2". I kartong.	340221 R220	3841991	79 630,00	**59 850,00**
REMS Magnum 4000 L-T Gängmaskin för rörgänga (1/16) ½–4", 16–63 mm, bultgänga (6) 18–60 mm, ½–2". I kartong.	380444 R220	3841999	99 260,00	**88 370,00**
REMS Magnum 2010 RG-T Spårrillmaskin för rillning av rör för rörkopplingssystem DN 25–200 (300), 1–8" (12"), s ≤ 7 mm. I kartong.	340231 R220	1769865	76 750,00	**65 990,00**
Stativ	344105 R	3841987	3 720,00	
Flyttbart stativ	344100 R	3841992	6 300,00	
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150 R	3842000	9 020,00	

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS spårrillanordning – Kompakt – universell. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Info




Tysk kvalitetsprodukt

REMS spårrillanordning

Spårrillanordning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. För REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado och REMS Magnum eller för gängskärningsmaskiner av andra fabrikat. I kartong.
RSK 1341275 – Art. nr 347000 R kr 28 740,–


kr **24 870,–**







Med snabbväxlingsanordning



Snabbväxlingsanordning

Snabbväxlingsanordning för att köra REMS spårrillanordning med REMS Magnum gängskärmaskiner utan att demontera verktygssatsen och plastslangen för gängskärningsmaterial, som tillbehör. Blixtsnabb växling mellan gängskärning och spårrillning för flexibelt och effektivt arbete.
Art. nr 347115 R

kr **3 190,–**



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Collum – Elektrisk rillning av rör upp till 12".

REMS Collum

Spårrillanordning för rillning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, manuell hydraulikpump, integrerad inställningsskiva i steg för automatiskt spårdjupsanslag, 1 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle), 2 – 6", sexkantstiftnyckel. Välj mellan 3 huvudmaskiner med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor, säkerhetsströmbrytare. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd. 29 min^{-1}.
RSK 3860021 – Art. nr 347006 R220 kr 35 330,–

kr **32 640,–**

REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
RSK 3860022 – Art. nr 347008 R220 kr 39 160,–

kr **36 690,–**

REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd. 26 min^{-1}
RSK 3860023 – Art. nr 347009 R220 kr 39 160,–

kr **36 690,–**

Stativ och materialstöd se nedan.





Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Collum 22 V – Elektrisk rillning av rör upp till 12". Mobil, snabb, ekonomisk.

Batteri Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh , för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning.

REMS Collum 22 V

Batteridriven spårrillmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, manuell hydraulikpump, integrerad inställningsskiva i steg för automatiskt spårdjupsanslag, 1 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle), 2 – 6", sexkantstiftnyckel. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridriven motor 22 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Li-Ion batteri 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snabbladdare FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Stödbygel för båda riktningarna. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.
RSK 1947314 – Art. nr 347005 R220
kr 47 780,–

kr **44 250,–**

Stativ

RSK 3851108 – Art. nr 849315 R

kr **2 780,–**

Hjulstativ, flyttbart

RSK 1771074 – Art. nr 849310 R

kr **4 510,–**

REMS Herkules 3B

Materialstöd, justerbart på höjden, för rör DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
RSK 3858025 – Art. nr 120120 R

kr **4 280,–**

Tillbehörspack 1

bestående av stativ och Herkules 3B
Art. nr 120X01 R kr 7 060,–

kr **6 030,–**

Tillbehörspack 4

bestående av flyttbart stativ och Herkules 3B
Art. nr 120X04 R kr 8 780,–

kr **7 440,–**



Info



REMS Picus S1 – Det prisfördelaktiga alternativet

Nu med borrstativet REMS Simplex 2

Robust, behändigt borrstativ för kärnborrning till Ø 200 mm. Borrpelare av böj- och vridstyvt 4-kants precisionsstålrör Ø 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong upp till ≤ Ø 102 (132) mm, murverk och andra material upp till ≤ Ø 162 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckbrytare med arretering. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 580 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Borrhjälp G ½ UDKB med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnycket SW 3. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt. Borrställ REMS Simplex 2 inklusive fastsättningssats för murverk och betong. Utan diamantkärnborrningskronor.
RSK 1770878 – Art. nr 180032 R220 kr 33 890,–

kr 25 410,–



Info

Ett system – 4 funktioner!

Perfekt för installatören. Nu med borrstativet REMS Titan – för högsta krav. För kärnborrning till Ø 250 mm.

Speed-reglering (Patent EP 2 085 191)
Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet konstant även under belastning.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrisk diamantkärnborrmaskin med speed-reglering. För kärnborrningar i betong, armerad betong upp till ≤ Ø 162 (200) mm, murverk och andra material upp till ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Steglös elektronisk varvtalsreglering 200 min^{-1} t.o.m. 500 min^{-1} (1:a växel) resp. 500 min^{-1} t.o.m. 1200 min^{-1} (2:a växel), överhettningsskydd. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med arretering. Personskyddsbrytare (PRCD). Vattentillförselanordning med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Avståndsbricksats. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt. REMS Titan borrstativ med fästanordningar för murverk och betong. Utan diamantkärnborrningskronor.
RSK 1769886 – Art. nr 183022 R220 kr 39 280,–

kr 32 400,–

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Som art. nr 183022 men med REMS Universal-diamant-kärnborrningskronor UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
RSK 1769885 – Art. nr 183023 R220 kr 45 380,–

kr 36 470,–



Info



REMS Picus S2/3,5 – För kärnborrningar i bl.a. armerad betong t.o.m. Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong, murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa, Ø 40–300 mm. För torr- och våtborrning, med borrstativ. Huvudmaskin med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktionselektronik med mjukgång, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Vippbrytare. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Lättlossningsring. Fast nyckel SW 32. REMS Titan borrstativ med fästanordningar för murverk och betong. Utan diamantkärnborrningskronor. I kartong.
RSK 1769887 – Art. nr 180030 R220 kr 60 350,–

kr 51 590,–

REMS Universal-diamant-kärnborrningskronor / REMS Universal-diamant-kärnborrningskronor LS (LASER)

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Diamantsegment med kilformat snitt ("takform") för snabb, lätt och lugn borrning. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borrprestation och särskilt hög livslängd.

REMS Universal-diamant-kärnborrningskronor

Induktiv lödning!
Utbytbara!



Ø × Boredybde × tilkobling		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	2689886	1 820,00	1 350,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	2689887	1 710,00	1 250,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	2689888	1 810,00	1 350,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	2689889	1 970,00	1 460,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	2689890	2 230,00	1 640,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	2689891	2 420,00	1 760,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	2689892	2 730,00	1 980,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	2689893	2 810,00	2 030,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	2689894	2 960,00	2 150,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R		3 350,00	2 430,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	1947338	3 480,00	2 570,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	2689897	3 620,00	2 570,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	2689898	4 300,00	2 990,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	2689899	4 550,00	3 170,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	2689900	5 050,00	3 540,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	2689901	5 330,00	3 710,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	2689902	6 490,00	4 490,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	2689903	6 660,00	4 610,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	2689904	8 720,00	6 020,00

REMS Universal-diamant-kärnborrningskronor LS (LASER)

Lasersvetsad!
Tål höga temperaturer!



Ø × Boredybde × tilkobling		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	2689926	2 000,00	1 470,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	2689927	1 870,00	1 400,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	2689928	1 990,00	1 490,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	2689929	2 160,00	1 580,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	2689930	2 460,00	1 830,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	2689931	2 660,00	1 940,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	2689932	3 010,00	2 180,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	2689933	3 080,00	2 220,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	2689934	3 260,00	2 370,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	1947339	3 680,00	2 670,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	1947341	3 820,00	2 820,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	2689936	3 980,00	2 820,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	2689937	4 730,00	3 330,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	2689938	5 010,00	3 470,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	2689939	6 050,00	4 190,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	2689940	6 400,00	4 440,00

Starter-Set till ett lågt pris. Idealisk för installatören.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
RSK 3880280 – Art. nr 181101 R kr 8 000,–

kr **5 220,–**



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
RSK 3880281 – Art. nr 181111 R kr 8 790,–


kr **5 820,–**

REMS Pull 2 – För torr- och våtsugning.


Konstant hög sugeffekt tack vare permanent automatisk filterrengöring. Certifierad för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69[1].

Info









Beteckning	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Pull 2 L Set I kartong.	185600 R220	3875005	10 100,00	8 420,00
REMS Pull 2 L Set W I kartong.	185603 R220	3875011	15 130,00	12 680,00

Beteckning	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Pull 2 M Set I kartong.	185601 R220	3875006	13 530,00	11 460,00
REMS Pull 2 M Set D I kartong.	185604 R220	3875012	15 760,00	12 410,00

[1] Beakta nationella föreskrifter för upptagning och bortskaffande av hälsofarligt damm.





REMS Picus DP – Kärnborrning utan vatten med mikro-impuls-teknik. Rent, enkelt, snabbt, t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 5 min.

I kombination med sugaren REMS Pull 2 M (se sidan 35), idealisk för tillverkning av kärnborrningar i färdiga utrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.

Info

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik för torrborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad sugrotor för dammuppsugning. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med arretering. Lastvarvtal borrspindel 880 min1. Mothållare. Centrerstöd G ½ TDKB, med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda av stålplåt.
RSK 1947315 – Art. nr 180016 R220 kr 32 810,–

kr 25 950,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack med borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.
RSK 1947318 – Art. nr 180033 R220 kr 45 860,–

kr 36 870,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.
RSK 1947425 – Art. nr 180035 R220 kr 52 570,–

kr 43 160,–





Info



REMS Detect B – För exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter vid genomgående borrhål.

Professionell, elektronisk borrhållslokaliseringssenhet som består av en sändar- och mottagarenhet, för exakt bestämning av ingångs- och utgångspunkter för genomgående borrhål och för automatisk visning av materialtjockleken ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Professionell, elektronisk borrhållslokaliseringssenhet, bestående av sändar- och mottagarenhet. Med hörbar och visuell navigering med röda/gröna lysdioder och display med LED-teknik, batteristatusindikering med LED, 6 batterier 1,5 V, AAA, LR3, återanvändbara självhäftande punkter, i en robust väska.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
REMS Detect B Set	182100 R5	1947319	8 130,00	**6 510,00**



Info

REMS Picus DWP – Med mikro-impuls-teknik. Idealisk för handstyrd borrning i särskilt hårda material. För torr- eller våtborrning.

I kombination med sugaren REMS Pull 2 M (se sidan 35), idealisk för tillverkning av kärnborrningar i färdiga utrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik för torr- och våtborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad sugrotor för dammuppsugning. Anslutning för dammsugare, anslutning till vattenförsörjningsenhet, utbytbar. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med arretering. Lastvarvtal borrspindel 880 min1. Mothållare. Centrerstöd G ½ TDKB, med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda av stålplåt.

RSK 3875048 – Art. nr 180017 R220
kr 37 600,–

kr 28 230,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack med borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

RSK 3875049 – Art. nr 180037 R220
kr 50 650,–

kr 40 080,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

RSK 3875050 – Art. nr 180038 R220
kr 57 360,–

kr 44 990,–

REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS (LASER)

Speciellt för torrborrning i kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik.

Universellt användbar för många material, torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borrprestation och särskilt hög livslängd.

Diamantsegment med diamanter placerade i bindemedlet, för snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig – inte heller vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

För användning med huvudmaskin REMS Picus DP, REMS Picus DWP och lämpliga huvudmaskiner från andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig.

Lämpar sig även för våtborrning.

**Lasersvetsad!
Tål höga temperaturer!**



Info



Ø × Boredybde × tilkobling		Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	1947319	2 200,00	1 590,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	1947320	2 050,00	1 590,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	1947321	2 180,00	1 590,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	1947322	2 380,00	1 730,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	1947323	2 700,00	1 970,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	1947325	2 930,00	2 100,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	1947326	3 290,00	2 370,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	1947327	3 370,00	2 420,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	1947328	3 550,00	2 570,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	1947329	4 080,00	2 930,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	1947330	4 230,00	3 000,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	1947331	4 340,00	3 000,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	1947333	4 650,00	3 230,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	1947334	5 180,00	3 620,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	1947335	5 490,00	3 810,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	1947336	6 050,00	4 170,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	1947337	6 410,00	4 440,00

[1] Beakta nationella föreskrifter för upptagning och bortskaffande av hälsofarligt damm.





Info



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Krokodil – Slitsa istället för bila.

Komplett anliggande uppläggningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren styrd nedsänkning av universaldiamantkapningsskivan, dammfritt, säkert arbete och lätt, jämn matning.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrisk diamantslitsnings- och kapningsmaskin med speed-reglering. För slitsning och kapning av t.ex. betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa. Slitsningsdjup ≤ 61 mm, kann ställas in steglöst. Slitsningsbredd ≤ 62 mm, i steg med distansbrickor 3, 6, 10, 20 mm. Huvudmaskin med drivaxel Ø 22,2 mm, för 1, 2 eller 3 diamantkapningsskivor enligt EN 13236, ≤ Ø 185 mm, med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, överhettningsskydd. Anslutningsledning 5,7 m. Skydd mot återstart vid nätbortfall. Säkerhetsströmbrytare med återinkopplingsspärr. Varvtal vid belastning 3300 min^{-1}. Uppsugningsmuff för anslutning av en dammsugare/dammavskiljare (t. ex. REMS Pull 2 M). Hylsnyckel SW 13. I systemlåda L-Boxx H.
Art. nr 185012 R220 kr 15 810,–



+ Levereras inkl.:
2 REMS universaldiamantkapningsskiva LS H-P Ø 180 mm

Art. nr 185X07 R220 kr **14 120,–**

REMS Dammskyddsdörr U





REMS Dammskyddsdörr U 1200 × 2200 mm

Tillverkad av robust, dammtät PE-film 100 µ, återvinningsbar, med 2-vägs blixtlås för flexibelt val av öppnings-/stängningspunkt. Dubbelt vändbart reglage med långa handtag för enkel användning från insidan och utsidan. Anpassningsbar, enkel att fästa med lämplig tejp. Återanvändningsbar. I en pressförseglad påse.
RSK 3878076 – Art. nr 132309 R kr 300,–

kr **270,–**

REMS Dammskyddsdörr S





REMS Dammskyddsdörr S 1200 × 2200 mm

Tillverkad av extra robust, dammtät PE-film 150 µ, återvinningsbar, med 2-vägs blixtlås för flexibelt val av öppnings-/stängningspunkt, kan delas i botten för barriärfri åtkomst. Dubbelt vändbart skjutreglage med långa handtag för enkel användning från insidan och utsidan. Anpassningsbar, lätt att fästa med lämplig tejp. Återanvändningsbar. I en pressförseglad påse.
RSK 3878077 – Art. nr 132310 R kr 320,–

kr **290,–**

Ett batterisystem för alla verktyg 22 V!

Mycket tåliga Li-Ion batterier 22 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. 50 % mer energi.* Kraftfull och lätt.



REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 stycken batterier Li-Ion 22 V, Snabbladdare FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	1947205	7 220,00	**4 790,00**
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	3878057	8 420,00	**5 370,00**
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	1947206	9 620,00	**6 080,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1947207	12 010,00	**7 520,00**



REMS 22V Li-Ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 stycken batterier Li-Ion 22 V, Snabbladdare SFC 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W. För kortare laddningstider.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1947360	12 460,00	**7 790,00**
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1947361	14 850,00	**9 210,00**

*Uppladdningsbart Li-Ion batteri 22 V jämfört med uppladdningsbart Li-Ion batteri 14,4 V.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN och REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Dom äkta en-hands-radialpressarna! Universell upp till Ø 40 mm. Superlätt. Superliten. Superbehändig. Supersnabb. 360° vridbar.

Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 390 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.



5 ÅRS GARANTI[E)]



- Batteridriven radialpress A2-22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- För drivning av REMS presstänger Mini A2-22 kN/pressringar/pressinsatser.
- Vridbar fastsättning av presstång A2 med automatisk låsning.





Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Maskin 22 V, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Basic-Pack\P Utan batteri, utan snabbladdare.	578005 R22	1947188	17 750,00	**11 370,00**
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	1947096	22 450,00	**14 520,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art. nr 578014 R220) och
3 REMS Presstänger Mini A2-22 kN.



	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set M 15+18+22	578030 R220	3875082	27 910,00	**17 330,00**
Set V 15+18+22	578031 R220	3875083	27 910,00	**17 330,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220		29 040,00	**17 930,00**
Set U 16+20+25	578085 R220		28 620,00	**17 930,00**

Många andra REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN-satser tillgängliga.

Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Maskin 22 V, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Basic-Pack\P Utan batteri, utan snabbladdare.	578007 R22	1947190	17 750,00	**11 370,00**
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	1947114	22 450,00	**14 520,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art. nr 578016 R220) och
3 REMS Presstänger Mini A2-22 kN.



	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set M 15+18+22	578038 R220	3875084	27 910,00	**17 330,00**
Set V 15+18+22	578039 R220	3875085	27 910,00	**17 330,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220		29 040,00	**17 330,00**
Set U 16+20+25	578904 R220		28 620,00	**17 930,00**

Många andra REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN-satser tillgängliga.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.
[E)]Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 5 år på www.rems.de/service.





Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Endast 2,4 kg! Universell upp till Ø 40 mm. Superlätt. Superliten. Superbehändig. Supersnabb. 360° vridbar.

Info



endast 2,4 kg

5 ÅRS GARANTI[6]

- Batteridriven radialpress A2-22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- För drivning av REMS presstänger Mini A2-22 kN/pressringar/pressinsatser.
- Vridbar fastsättning av presstång A2 med automatisk låsning.
- Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 14,4 V, 380 W. Säkerhetsströmbrytare.
- LED-arbetslampa.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS LHION PLUS TECHNOLOGY | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Maskin 14,4 V, Batteri Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Snabbladdare 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Basic-Pack	578013 R220	1947095	19 520,00	**12 020,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art. nr 578013 R220) och
3 REMS Presstänger Mini A2-22 kN.



	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Set M 15+18+22	578043 R220	3875056	24 980,00	**15 150,00**
Set V 15+18+22	578044 R220	3875054	24 980,00	**15 150,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	3875055	26 110,00	**15 150,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	3875057	25 690,00	**15 660,00**

Många andra REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN-satser tillgängliga.



Två anslutningar för REMS Eco-Press manuella radialpressar och REMS A1-32 kN radialpressar.

Info

endast 1,6 kg

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Eco-Press – Universell upp till Ø 40 mm. Sekundsnabb, säker pressning.



REMS Eco-Press drivanordning

Manuell radialpress med arrenterande ändanslag för tillverkning av pressförbindelser med plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1". För drivning av REMS presstänger A1-32 kN/pressringar. Med delbara rörarmar. I skinnförpackning.
RSK 1770678 – Art. nr 574000 R kr 2 900,–

kr 2720,–



Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[E]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universell upp till Ø 110 mm.

Info

Även för Geberit Mapress rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar inom dricksvatten- och värmeinstallation upp till Ø 108 mm.


- Pressar från Ø 6–108 mm i bara ett arbetssteg.
- Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s.

A1 XL 32 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elhydraulisk radialpress A1/A1XL-32kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". För drivning av REMS presstänger A1-32 kN/pressringar/pressringar XL och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång A1XL med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. I systemlåda XL-Boxx.
RSK 1947478 – Art. nr 579012 R220

kr **30 410,–**

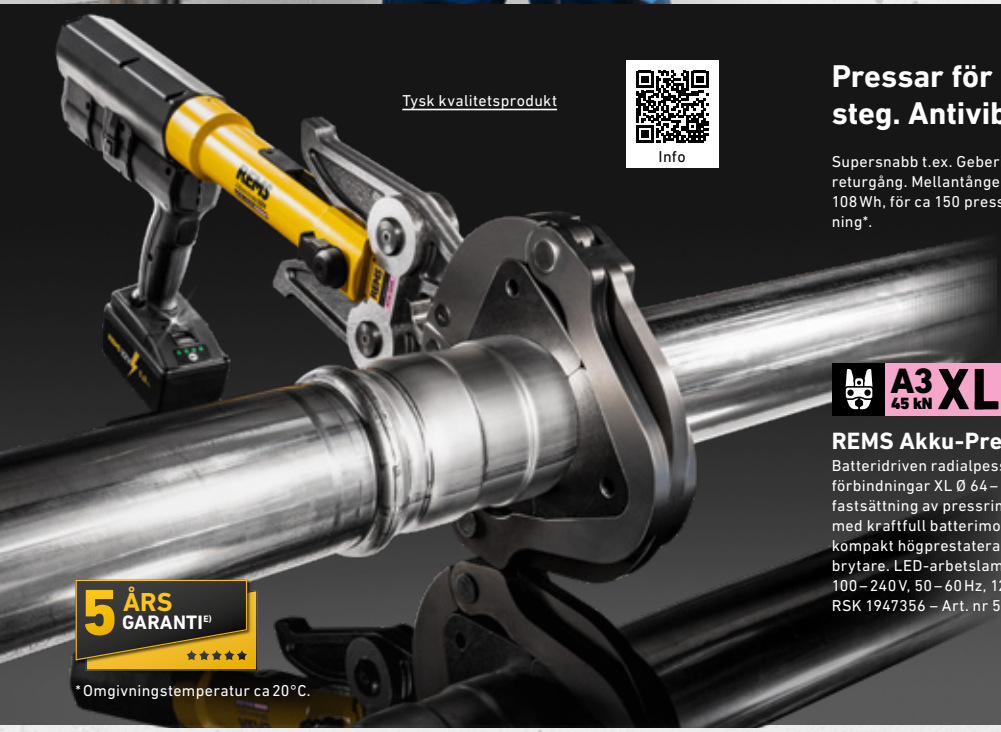

Tysk kvalitetsprodukt

Info

5 ÅRS GARANTI[E]

* Omgivningstemperatur ca 20 °C.

Pressar för Ø 64–108 mm i bara ett arbetssteg. Antivibrationssystem.

Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, för ca 150 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning*.

A3 XL 45 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Batteridriven radialpress A3XL-45kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". För drivning av REMS pressringar XL. Vridbar fastsättning av pressring A3XL med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snabbladdare FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Mellantång Z7 A3XL-45kN. I systemlåda XL-Boxx.
RSK 1947356 – Art. nr 579014 R220

kr **39 880,–**

Universell upp till Ø 110 mm. Kompakt. Behändig. Sekundsnabb. 360° vridbar.

Info

Tysk kvalitetsprodukt



endast 4,7 kg

5 ÅRS GARANTI[E]

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elhydraulisk radialpress A1-32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". För drivning av REMS presstänger A1-32 kN/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång A1 med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. I systemlåda L-Boxx.
RSK 3875053 – Art. nr 577013 R220 kr 18 970,–

kr **14 150,–**

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning.

Info

Tysk kvalitetsprodukt



endast 4,7 kg

5 ÅRS GARANTI[E]

A1 32 kN | XL-BOXX

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektrisk radialpress A1-32 kN för tillverkning av pressförbindningar Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". För drivning av REMS presstänger A1-32 kN/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Fastsättning av presstång A1 med automatisk låsning. Elektromekanisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling och matningssystem med trapetsgängspindel, överbelastningsskydd, säkerhetsströmbrytare. I systemlåda XL-Boxx.
Art. nr 572113 R220 kr 13 040,–


kr **9 800,–**

[E] Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 5 år på www.rems.de/service.

Universell upp till Ø 110 mm. Kompakt. Behändig. Sekundsnabb. 360° vridbar.

Automatisk returgång. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av pressstången. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Info

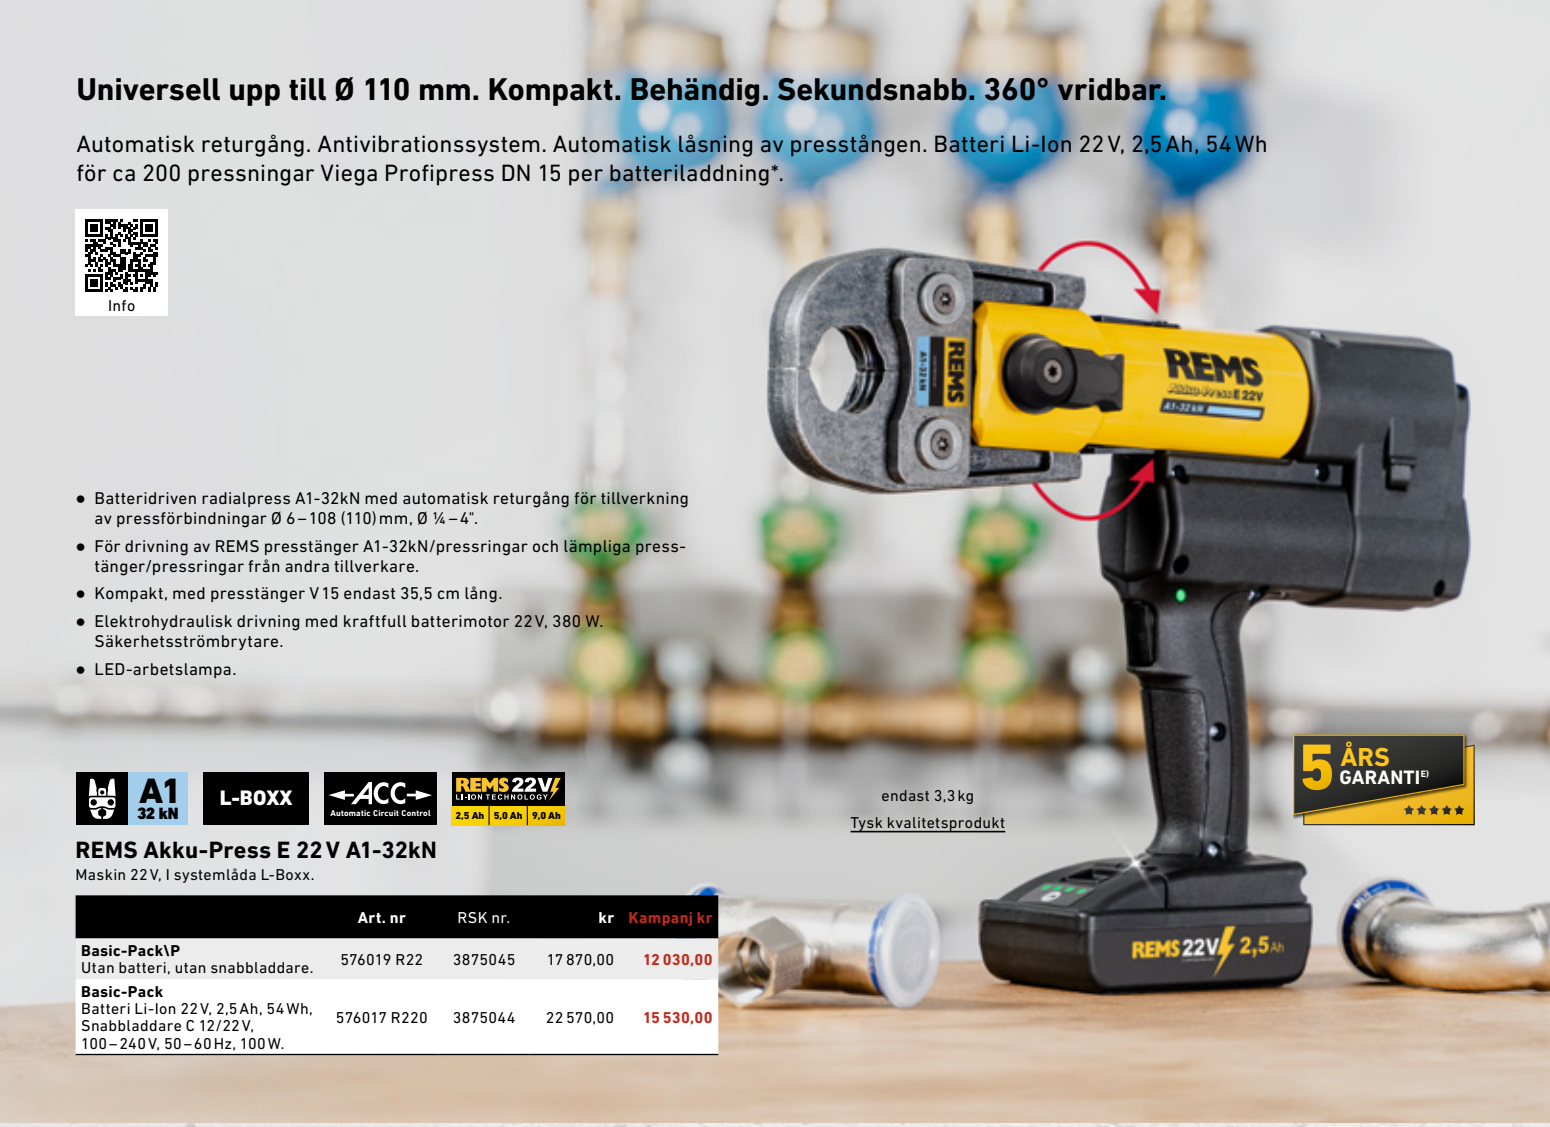

- Batteridriven radialpress A1-32kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- För drivning av REMS presstänger A1-32kN/pressringar och lämpliga press-tänger/pressringar från andra tillverkare.
- Kompakt, med presstänger V 15 endast 35,5 cm lång.
- Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W. Säkerhetsströmbrytare.
- LED-arbetslampa.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

endast 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[E]

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Maskin 22 V, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Basic-Pack\P Utan batteri, utan snabbladdare.	576019 R22	3875045	17 870,00	12 030,00
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	576017 R220	3875044	22 570,00	15 530,00

Universell upp till Ø 110 mm. Kompakt. Behändig. Sekundsnabb. 360° vridbar.

Automatisk returgång. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av pressstången. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.



Presstrycksövervakning och resultatvisning
Elektronisk trycksensor för övervakning av tryckkraften. Utvärdering av presstrycket efter pressningsprocessen. Resultatvisning med 2-färgad vit/röd LED

- Batteridriven radialpress A1-32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- För drivning av REMS presstänger A1-32 kN/pressringar och lämpliga press-tänger/pressringar från andra tillverkare.
- Kompakt, med presstänger V 15 endast 35,5 cm lång.
- Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 22 V, 380 W. Säkerhetsströmbrytare.
- LED-arbetslampa.
- Snabbladdare med 120 W för supersnabb laddning.

Info



A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion Technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

endast 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

5 ÅRS GARANTI[E]

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Maskin 22 V, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Basic-Pack\P Utan batteri, utan snabbladdare.	576002 R22	1947194	21 330,00	14 840,00
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576011 R220	1947192	26 170,00	17 270,00

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universell upp till Ø 110 mm. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display.

Valbart ACC-körläge. Presstrycksövervakning och resultatvisning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av pressstången. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Sekundsnabb, säker pressning. Röstinspelningar med röstigenkänning. Skapa rapporter med texter och bilder. Geolokalisering av pressplatserna. Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh för ca 210 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.




Presstrycksövervakning ...
Presstrycket övervakas ständigt under pressningen.



... och resultatvisning
Om trycket var inom specifikationen visas "skrattar smiley ansikte" på OLED-skärmen.



Loggar med din egen företagslogotyp
Alla mät-/pressdata loggas. Användaren kan komma åt dessa data via REMS Service Portal av pressningar och skapa loggar med text och bilder.



Geolokalisering
Automatisk bestämning av pressplatserna och visualisering på kartan.

Röstinspelning med röstigenkänning
En röstinspelning kan göras för varje pressning. Via "Speech-to-Text" (taligenkänning) kan en röstinspelning omvandlas till redigerbar text.

Blockering av användning, skydd mot stöld

Info

5 ÅRS GARANTI[E]



endast 3,3 kg

Tysk kvalitetsprodukt

- Batteridriven radialpress A1-32 kN med valbart ACC-körläge, för tillverkning av pressförbindningar Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- För drivning av REMS presstänger A1-32 kN/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare.
- Vridbar fastsättning av presstång A1.
- Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat.
- Kompakt, med presstänger V 15 endast 36,3 cm lång.
- Elektrohydraulisk drivning med kraftfull, borstlös, underhållsfri batterimotor 22 V, 400 W, Säkerhetsströmbrytare.
- Arbetslampor med lysdioder.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Maskin 22 V, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
Basic-Pack\P Utan batteri, utan snabbladdare.	576005 R22		27 210,00	23 340,00
Basic-Pack Batteri Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snabbladdare FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	3875008	32 150,00	26 850,00

*Omgivningstemperatur ca 20 °C. Wi-Fi inaktiverat. Arbetslampor med lysdioder släckt.
[E]Garantivillkor och registrering för förlängning av tillverkargarantin till 5 år på www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digital. Aktuell. Sekundsnabb.

Ett innovativt webbsöksystem som gör det enkelt och snabbt att välja rätt pressverktyg för ditt pressfitting-system. Över 600 REMS pressverktyg finns tillgängliga för cirka 500 pressfitting-system, se www.rems.de.

REMS PressFinder



Tysk kvalitetsprodukt


REMS presstänger – Väl beprövade. För alla vanliga pressfittingsystem.

REMS Presstänger Mini A2-22 kN

- Lämplig för alla REMS radialpressar A2-22 kN med A2 pressverktygshållare för 22 kN tryckkraft.

REMS Presstänger A1-32 kN

- Lämplig för alla REMS radialpressar A1-32 kN med A1 pressverktygshållare för 32 kN tryckkraft och lämpliga radialpressar från andra fabrikat med en tryckkraft på 32 kN.



Två anslutningar för REMS Eco-Press manuella radialpressar och REMS A1-32 kN radialpressar.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS Presstänger A1-32 kN: M och V – 12 till 35 mm kr 1490,–

REMS Presstänger Mini A2-22 kN: M och V – 12 till 35 mm kr 1490,–

REMS Presstänger A1-32 kN: Profiler – 12 till 32 mm. B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX kr 1920,–

REMS Presstänger Mini A2-22 kN: Profiler – 12 till 32 mm. B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX kr 1920,–

A2 22 kN L-BOXX





Info

REMS presstänger Mini A2-22 kN Set

REMS presstänger Mini A2-22 kN, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
M 15+18+22+28+35	578055 R	1947136	10 980,00	**9 110,00**
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	1947137	10 980,00	**9 110,00**
TH 16+20+26	578069 R	3878074	8 370,00	**5 660,00**
För kylmedelsförande rörledningar upp till 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro				
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	1947408	10 480,00	**8 730,00**
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1947409	19 160,00	**15 990,00**

Många andra REMS presstänger Mini A2-22 kN + presstänger Mini A2-22 kN set tillgängliga.

A1 32 kN L-BOXX





Info

REMS presstänger A1-32 kN Set

REMS presstänger A1-32 kN, I systemlåda L-Boxx.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
M 15+18+22+28+35	571161 R	1947138	11 360,00	**9 500,00**
V 15+18+22+28+35	571162 R	1947139	11 360,00	**9 500,00**
TH 16+20+26	571169 R	3878058	8 720,00	**5 640,00**
För kylmedelsförande rörledningar upp till 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro				
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	1947411	10 930,00	**9 150,00**
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1947412	20 070,00	**16 700,00**

Många andra REMS presstänger A1-32 kN + presstänger A1-32 kN set tillgängliga.







REMS presstänger A1-32 kN / REMS presstänger Mini A2-22 kN GFF för Geberit FlowFit

- Mycket tåliga presstänger av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål.
- Presskonturen är systemspecifik och anpassad till Geberit FlowFit pressmuffsystem för perfekt systemkompatibel, tillförlitlig pressning.
- Färgkodning för enkelt och snabbt val av rätt presstänger för motsvarande pressmuffen.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

Info

A2 22 kN

REMS presstänger Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning (Patent EP 2 347 862).
- Lämplig för alla REMS radialpressar A2-22 kN med A2 pressverktygshållare för 22 kN tryckkraft. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

För Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm och 40 mm.
RSK 3878075 – Art. nr 578670 R

kr **4 180,–**

A1 32 kN

REMS presstänger A1-32 kN GFFb 16 – 40* och GFFo 50 – 75

- Lämplig för alla REMS radialpressar A1-32 kN med A1 pressverktygshållare för 32 kN tryckkraft. REMS presstänger A1-32 kN GFFb 16 – 40* har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

REMS presstänger A1-32 kN GFFb 16 – 40*

För Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm och 40 mm.
RSK 3878059 – Art. nr 571480 R

kr **4 180,–**

REMS presstänger A1-32 kN GFFo 50 – 75

För Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
RSK 3878060 – Art. nr 571485 R

kr **6 580,–**



REMS presstänger Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40



REMS presstänger A1-32 kN GFFb 16 – 40



REMS presstänger A1-32 kN GFFo 50 – 75

REMS pressringar för stora dimensioner upp till Ø 54 mm. Sätt fast. Pressa. Färdig.

Info



Tysk kvalitetsprodukt

A1 32 kN

REMS Pressringar (PR-3S) med 3 svängbart lagrade pressegment på en ring med länk för anspråksfulla pressningar av stora dimensioner. Optimal pressning genom radialt styrd rörelse av pressegmenten.

REMS Pressring M 42 (PR-3S)	RSK 1769906 – Art. nr 572706 R	kr 8 340,–
REMS Pressring M 54 (PR-3S)	RSK 1769907 – Art. nr 572708 R	kr 8 340,–
Mellantång Z2 A1-32 kN för drift av REMS Pressringar (PR-3S) 42 – 54 mm	RSK 1769914 – Art. nr 572795 R	kr 1 860,–
Systemväska L-Boxx med insats	Art. nr 572873 R	kr 1 790,–
Pressring-Set komplett	**Art. nr 572062 R**	**kr 20 310,–**

kr **17 370,–**

Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/14,4 V för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14,4 V

Info





Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/14,4 V


för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14,4 V
RSK 1769905 – Art. nr 571565 R220 kr 4 510,–

kr **3 630,–**



REMS pressringar (PR-2B S) – Steglös vridbar - lösningen för svåråtkomliga platser.

t.ex. muruppbrytning, frilagda rör, schakt





Info

Tysk kvalitetsprodukt

Presskontur	Typ av konstruktion	Art. nr	RSK nr.	kr
M 12	PR-2B S	574736 R	3878006	1 580,00
M 15	PR-2B S	574738 R	3878007	1 580,00
M 18	PR-2B S	574740 R	3878008	1 580,00
M 22	PR-2B S	574742 R	3878009	1 580,00
M 28	PR-2B S	574744 R	3878010	1 580,00
M 35	PR-2B S	574746 R	3878011	1 580,00
F 16*	PR-2B S	574728 R	3878002	1 810,00
F 20*	PR-2B S	574730 R	3878003	1 810,00
F 26*	PR-2B S	574732 R	3878004	1 960,00
F 32*	PR-2B S	574734 R	3878005	1 960,00
TH 10*	PR-2B S	574772 R		1 900,00
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R		1 900,00
TH 12*	PR-2B S	574776 R		1 900,00
TH 14*	PR-2B S	574778 R		1 900,00
TH 15*	PR-2B S	574780 R		1 900,00
TH 16*	PR-2B S	574782 R	3878018	1 900,00
TH 17*	PR-2B S	574784 R		1 900,00
TH 18*	PR-2B S	574786 R		1 900,00
TH 20*	PR-2B S	574788 R	3878019	1 900,00
TH 22*	PR-2B S	574790 R		1 900,00
TH 25*	PR-2B S	574792 R	3878020	1 900,00
TH 26*	PR-2B S	574794 R	3878021	1 900,00
TH 28	PR-2B S	574796 R		1 900,00
TH 32	PR-2B S	574798 R	3878022	1 900,00

Presskontur	Typ av konstruktion	Art. nr	RSK nr.	kr
U 14*	PR-2B S	574858 R		1 780,00
U 16*	PR-2B S	574860 R	3878069	1 780,00
U 18*	PR-2B S	574870 R		1 780,00
U 20*	PR-2B S	574862 R	3878070	1 780,00
U 25*	PR-2B S	574864 R	3878071	1 780,00
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	3878072	2 080,00
U 32	PR-2B S	574868 R	3878073	2 080,00
V 12	PR-2B S	574748 R	3878012	1 580,00
V 14	PR-2B S	574750 R		1 580,00
V 15	PR-2B S	574752 R	3878013	1 580,00
V 16	PR-2B S	574754 R		1 580,00
V 18	PR-2B S	574756 R	3878014	1 580,00
V 22	PR-2B S	574758 R	3878015	1 580,00
V 28	PR-2B S	574760 R	3878016	1 580,00
V 35	PR-2B S	574762 R	3878017	1 580,00
För kylmedelsförande rörledningar upp till 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro				
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	3878041	1 880,00
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	3878025	1 880,00
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	3878042	1 880,00
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	3878043	1 880,00
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	3878044	1 880,00
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	3878045	1 880,00
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	3878046	1 880,00
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	3878047	1 880,00
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	3878048	1 880,00



A2 22 kN

REMS Mellantång Mini Z8 A2-22 kN

för drivning av REMS pressringar (PR-2B S).
Lämplig för alla REMS radialpressar A2-22 kN.
RSK 3878000 – Art. nr 574700 R

kr **1 840,–**



A1 32 kN

REMS Mellantång Z8 A1-32 kN

för drivning av REMS pressringar (PR-2B S). Lämplig för alla REMS radialpressar A1-32 kN och lämpliga radialpressar från andra fabrikat med en tryckkraft på 32 kN.
RSK 3878001 – Art. nr 574702 R

kr **1 840,–**



REMS pressringar (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS pressringar (PR-2B S), Mellantång Mini Z8 A2-22 kN,
I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
M 15+18+22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	3878063	7 780,00	**6 590,00**
V 15+18+22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	3878061	7 780,00	**6 590,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	3878065	8 640,00	**7 190,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	3878067	8 750,00	**7 190,00**

Många andra REMS pressringar (PR-2B S)-satser tillgängliga.



REMS pressringar (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS pressringar (PR-2B S), Mellantång Z8 A1-32 kN,
I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	RSK nr.	kr	Kampanj kr
M 15+18+22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	3878064	7 780,00	**6 590,00**
V 15+18+22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	3878062	7 780,00	**6 590,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	3878066	8 640,00	**7 190,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	3878068	8 750,00	**7 190,00**

Många andra REMS pressringar (PR-2B S)-satser tillgängliga.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8 A1-32 kN.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna.



Info

Tysk kvalitetsprodukt

REMS pressringar XL upp till Ø 108 mm

Mycket tåliga pressringar XL och mellantång Z6 A1XL-32kN eller Z7 A3XL-45kN av smitt och särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS pressringar XL är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning.

Pressar upp till Ø 108 mm i bara ett arbetssteg.

Presskontur	Typ av konstruktion	Art. nr	RSK nr.	kr
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	1947079	**14 530,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	1947080	**14 530,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	1947211	**16 960,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	1947212	**16 960,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	1947353	**7 610,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	1947354	**7 610,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	1947355	**8 120,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	1947078	**13 260,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	1947141	**14 530,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	1947161	**16 960,00**

[3)] Krävs mellantång Z6 A1XL-32kN. Drivs med REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Krävs mellantång Z7 A3XL-45kN. Drivs med REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



A1 32 kN XL

Mellantång Z6 A1XL-32kN

för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
RSK 1947077 – Art. nr 579120 R

kr **4 760,–**

A3 45 kN XL

Mellantång Z7 A3XL-45kN

för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
RSK 1947343 – Art. nr. 579123 R

kr **5 000,–**




Info


REMS pressringar XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS pressringar (PR-3B) med 3 pressbackar för krävande pressningar av stora dimensioner. Optimal pressning genom radialt styrd rörelse av pressbackarna. Mycket tålig av seghärdat, extrahärdat specialstål. Presskonturerna är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Mellantång Z7 A3XL-45kN krävs. Drivning med REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. I systemväska XL-Boxx.
Art. nr 571181 R

kr **25 110,–**







Kaptänger med 1 par vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6 – M 12, upp till dragbrottshållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm²).



Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Kaptänger – Kapning av gängstänger. Sekundsnabb.

Info

A2 22 kN

Lämplig för alla REMS radialpressar A2-22 kN med A2 pressverktygshållare för 22 kN tryckkraft.

REMS Kaptång Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN RSK 3829276 – Art. nr 578620
M 8 A2-22 kN RSK 3829229 – Art. nr 578621
M 10 A2-22 kN RSK 3829230 – Art. nr 578622
istället för kr 3 030,– nu endast

kr **2 840,–**

A1 32 kN

Lämplig för alla REMS radialpressar A1-32 kN med A1 pressverktygshållare för 32 kN tryckkraft och lämpliga radialpressar från andra fabrikat med en tryckkraft på 32 kN.

REMS Kaptång A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* RSK 3829108 – Art. nr 571890
M 8 A1-32 kN* RSK 3829109 – Art. nr 571895
M 10 A1-32 kN RSK 3829110 – Art. nr 571865
M 12 A1-32 kN RSK 3829111 – Art. nr 571870
istället för kr 3 030,– nu endast

kr **2 840,–**

Alla kaptänger markerade med en * i katalogen har ytterligare en anslutning för manuell drivning med handradialpressen REMS Eco-Press. Därför enkelt och fördelaktiga lagerhållarna.

Det innovativa webbsöksystemet för pressverktyg!

Nyhet

REMS PressFinder

REMS PressFinder

Med det innovativa webbsöksystemet REMS PressFinder hittar du på några sekunder rätt REMS pressverktyg för det pressfitting-system du letar efter.

Eller så hittar du säkert pressfitting-system för systemkompatibla pressningar med en särskild REMS presstång, REMS presstång Mini eller REMS pressring.

Användaren kan nu enkelt få passande träffar bland över 600 olika REMS pressverktyg och ca 500 olika pressfitting-system.

REMS PressFinder! Digital! Aktuell! Sekundsnabb!



REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge · Tel. +45 56 63 14 00 · SWE@rems.de

www.rems.de @remstools

REMS Säljkonsulent

Södra Sverige:
Peter Melin
Mobil: 0 76 767 5306
peter.melin@rems.de

Västra Sverige:
Hans Kåwert
Mobil: 0 70 687 3333
hans.kawert@rems.de

Norra Sverige:
Patrik Braaf
Mobil: 0 70 661 7766
patrik.braaf@rems.de

Östra Sverige/Stockholm:
Karl Bergström
Mobil: 0 73 371 0215
karl.bergstrom@rems.de

MA072026094175SWE00 · Ändringar och fel förbehålls. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. Kampanj till 31.12.2026. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna. Försäljning endast i fackhandeln.

4 039976 273541