

**PINZE A PRESSARE REMS GFF**  
**PINZE A PRESSARE REMS MINI GFF**

**REMS**  
for Professionals

**NOVITÀ**



PER GEBERIT FLOWFIT

Prodotto tedesco di qualità



## Pinze a pressare REMS / Pinze a pressare REMS Mini GFF per Geberit FlowFit

- Resistenti pinze a pressare di tenace acciaio a tempra speciale.
- Il contorno di pressatura è specifico al sistema pressfitting Geberit FlowFit per una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.
- Codifica a colori per una selezione facile e veloce della pinza a pressare giusta per il fissaggio del pressfitting.

### Pinza a pressare REMS Mini GFFb 16-40

- Per  $\varnothing$  16-40 mm.
- Le piastrine di fissaggio delle pinze si trovano all'interno di incavi ricavati sulle ganasce che garantiscono una pressatura della pinza perfettamente in asse (**brevetto EP 2 347 862**).
- Azionamento con tutte le pressatrici radiali REMS 22kN. Osservare attentamente le avvertenze e le istruzioni di montaggio e uso del produttore/costruttore del sistema.




### Pinza a pressare REMS Mini GFFb 16-40

Per  $\varnothing$  16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm e 40 mm.  
In cartone.

Cod. art. 578670 R

€ 580,-

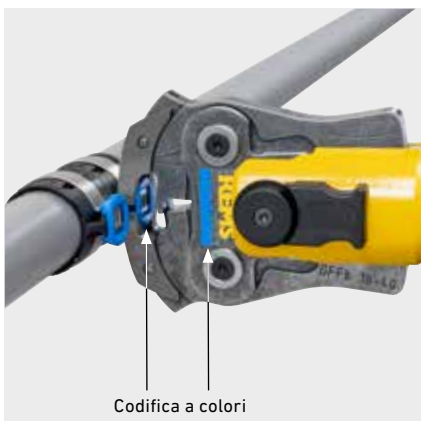

Codifica a colori

### Pinza a pressare REMS GFFb 16-40\* e GFFo 50-75

- Per  $\varnothing$  16-40 mm o per  $\varnothing$  50-75 mm.
- Azionamento tramite pressatrici radiali REMS 32 kN e pressatrici radiali adatte di altre marche con forza di spinta 32 kN. Le pinze a pressare REMS GFFb 16-40\* sono dotate di un attacco supplementare per l'azionamento manuale della pressatrice radiale REMS Eco-Press. Osservare attentamente le avvertenze e le istruzioni di montaggio e uso del produttore/costruttore del sistema.



### Pinza a pressare REMS GFFb 16-40\*

Per  $\varnothing$  16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm e 40 mm.  
In cartone.

Cod. art. 571480 R

€ 580,-



### Pinza a pressare REMS GFFo 50-75

Per  $\varnothing$  50 mm, 63 mm, 75 mm.  
In cartone.

Cod. art. 571485 R

€ 810,-



Codifica a colori

Vendita tramite rivenditori specializzati.

