

PREŠĒŠANAS TEHNIKA

Inovācija, kas vieno!

REMS

for Professionals




MADE IN GERMANY

VAIRĀK NEKĀ 30 GADI REMS PRESĒŠANAS TEHNOLOĢIJU JOMĀ

1909 – Uzņēmuma dibināšana



Uzņēmuma dibinātājs Christian Föll



1960


Tolaik galvenā uzmanība tika pievērsta rokas instrumentiem un mašīnām tērauda cauruļu apstrādei, piemēram, rokas vītņgriežiem un vītņu griešanas mašīnām. Pēc tam tika izstrādāti daudzi novatoriski produkti.

1983

1983. gadā REMS iepazīstina ar pasaules jaunumu **REMS Amigo**. Līdz šim tā ir mazākais, vieglākais, jaudīgākais un ātrākais elektriskais vītņgriezis līdz 1¼".

1986

sekoja **REMS Tiger** – ātra, vienkārša taisnleņķa zāģēšana jebkurā vietā.



1991

Cauruļu ātra un precīza locīšana ar **REMS Curvo**.



Presēšanas fittingu vēsture

1959

Zviedru inženieris Gunnar Larsson izstrādāja presēšanas fittinga prototipu.

1960

1964

Patenta reģistrācija presēšanas fittingiem.

1969

Uzņēmums Mannesmann sāk ražot Mapress oglekļa tērauda sistēmu apkurei.

1980

Presēšanas fittingu sistēmas no nerūsējošā tērauda dzeramā ūdens sistēmām.

Presēšanas fittingu sistēmas ar fittingiem no misiņa/sarkanā misiņa plastmasas un kompozītmateriālu caurulēm.

1990

Tiek prezentēts pirmais presēšanas fittings no vara.

Tagad sākas presēšanas fittingu sistēmu triumfa gājiens, un to vairs nevar apturēt.

Ražojot gan no sistēmas neatkarīgas universālas radiālās preses, gan individuālai sistēmai pielāgotas presēšanas knaibles, REMS noteikti ir veicis savu ieguldījumu presēšanas fittingu sistēmu panākumos.

1995 – REMS ir pirmais no sistēmām neatkarīgais radiālo prešu un presēšanas knaibļu ražotājs


REMS Power-Press – REMS iepazīstina ar pirmo universālo un no sistēmas neatkarīgo elektrisko radiālo presi.

REMS presēšanas knaibles M + V – Papildus REMS Power-Press tiek prezentētas individuālai sistēmai pielāgotas presēšanas knaibles ar presēšanas kontūrām M un SV (vēlāk V). Drīz pēc tam seko daudzas citas individuālai sistēmai pielāgotas presēšanas knaibles, piemēram, ar kontūrām G, H, TH, U.



2000

Presēšanas fittingu sistēmas
gāzes sistēmām



REMS Akku-Press Mūsu pirmā akumulatora radiālā prese – presēšana jebkurā vietā bez pieslēguma elektrotīklam.

REMS Eco-Press Rokas radiālā prese REMS presēšanas knaibļu darbināšanai.

REMS presēšanas knaibles ar divām pieslēgvietām REMS Eco-Press un REMS radiālajām presēm 32 kN.



2003 – REMS noslēdz atbildības pārņemšanas līgumu ar ZVSHK un tādējādi kļūst par pirmo no sistēmas neatkarīgo mašīnu un instrumentu ražotāju.

Nepresēti presēšanas fittingi ir neblīvi.


Presēšanas fittingi no plastmasas (PPSU).



REMS Power-Press ACC un REMS Akku-Press ACC Elektriskās/akumulatora radiālās preses ar piespiedu funkciju izpildi (ACC) efektīvam un ekonomiskam darbam.

REMS Mini-Press ACC Ļoti ērta un ļoti viegla akumulatora darbināma radiālā prese ar 22 kN spēku.

REMS presēšanas knaibles Mini Īpaši kompakta konstrukcija un neliels svars. (Patents EP 1 952 948)



2007 – Saražots 1 miljons REMS presēšanas knaibļu

2010

Presēšanas fittingu sistēmas tērauda caurulēm ar biežām sienām.



Li-Ion 22V Technology Ideāli piemērota REMS 22V akumulatora instrumentiem, par 50 % lielāka jauda nekā 14V.

REMS Mini-Press 22V ACC Ļoti viegla un kompakta ierīce, tikai 2,5 kg smaga un tikai 31 cm gara (ar V15), ergonomiska ar optimālu svara sadalījumu.


REMS Akku-Press 22V ACC klase pati par sevi, līdz Ø 110 mm, tikai 35,5 cm (ar V15), tikai 3,3 kg.

REMS Akku-Press XL 22V 45 kN
REMS Power-Press XL ACC REMS presēšanas gredzeni XL Presēšana līdz Ø 108 mm vienā darba ciklā.



2020

Presēšanas fittingu sistēmas aukstuma un kondicionēšanas tehnikai.



2021 – 5 miljoni saražotu REMS presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu

REMS Akku-Press 22V Connected ar Connected funkcijām, OLED displeju, presēšanas spiediena uzraudzību, protokolēšanu, ģeolokāciju, balss ierakstīšanu.



INOVĀCIJA, KAS VIENO





REMS ir jābūt labākam!

Kopš dibināšanas 1909. gadā REMS izstrādā produktus cauruļu apstrādei, jo īpaši sanitārtehnikas un apkures sistēmu montāžai. Sākumā bija rokas instrumenti, pēc tam sekoja mašīnas un elektriskie instrumenti. Uzņēmuma dibinātāja Christian Föll prasība „REMS ir jābūt labākam” vienmēr ir bijusi visu darbību pamatā.

Šodien REMS ir vadošais inovatīvu mašīnu, elektrisko, ar akumulatoru un roku darbināmo instrumentu, kā arī pārbaudes un mērīšanas ierīču ražotājs, kas specializējas santehnikas, apkures un kondicionēšanas sistēmu jomā.

Inovācija, kas vieno!

REMS izstrādes inženieriem ir pārliecinošas, novatoriskas idejas, kas atvieglo montāžas speciālistu ikdienas darbu.

Vadoties pēc uzņēmuma dibinātāja prasības, REMS 1995. gadā izstrādāja pirmo universālo, no sistēmas neatkarīgo elektrisko radiālo presēšanas iekārtu – REMS Power-Press – kā arī atbilstošās REMS presēšanas knaibles M un SV (vēlāk V). Lietotājiem izšķirošā priekšrocība bija tā, ka visām dažādajām presēšanas fitingu sistēmām varēja izmantot tikai **vienu** universālu piedziņas mašīnu.

Tam sekoja daudzi citi nozīmīgi sasniegumi! Piemēram, mūsu pirmā no elektrotīkla neatkarīgā radiālā prese REMS Akku-Press, ļoti ērti lietojama un kompakta REMS Mini-Press, jaudīgā akumulatoru sistēma Li-Ion 22 V, kā arī inovatīvā REMS Akku-Press 22 V Connected ar Wi-Fi funkcionalitāti un OLED displeju – visi šie risinājumi ir noteikuši jaunus standartus presēšanas tehnoloģijās.

Mēs nosakām standartus presēšanas tehnoloģijā!

Pašlaik mūsu sortimentā ir 13 universālas rokas, akumulatora un elektriskās radiālās preses – piemērots instruments jebkurai lietošanas jomai.

Sākot ar 12 presēšanas knaiblēm un 2 presēšanas kontūrām, uzņēmums REMS pēdējo 3 desmitgažu laikā ir nepārtraukti paplašinājis savu sortimentu. Šodien mēs piedāvājam vairāk nekā 600 dažādas, individuālām sistēmām pielāgotas presēšanas instrumentus ar 44 presēšanas kontūrām aptuveni 500 dažādām presēšanas fitingu sistēmām.

Nepārtraukti veicot pētniecību un attīstību, mēs nosakām standartus presēšanas tehnoloģijā un piedāvājam saviem klientiem inovatīvus risinājumus maksimālai efektivitātei un drošībai – ar pierādīto REMS augstāko kvalitāti, Made in Germany.

Vairāk nekā 6,7 miljoni

Līdz 2025. gada beigām REMS bija saražojis vairāk nekā 6,7 miljonus presēšanas knaibļu / presēšanas gredzenu / presēšanas ieliktņu. Šis panākums apstiprina REMS vadošo lomu presēšanas tehnoloģiju jomā.





Ultramodernā ražotne – REMS kvalitatīvo produktu garantija.


Uzņēmuma ražotnes atrodas Vaiblingē pie Štutgartes, Vācijas augsto tehnoloģiju rūpniecības centrā. Tur pētniecībai un attīstībai, ražošanai un kvalitātes nodrošināšanai ir pieejamas ultramodernas iekārtas un aprīkojums.

REMS kvalitāte ir daudz vairāk nekā tikai izmēru precizitāte un funkcionalitāte. Tā balstās uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas sākas jau ar tirgus vajadzību apzināšanu, pavada produktu izstrādes un ražošanas laikā un ietver sistemātiskas kvalitātes analīzes tirgū.



Precīzi noteikti pārbaudes intervāli!

Precīzi noteikti pārbaudes intervāli visā ražošanas procesā un visaptverošas funkcionalitātes un drošības pārbaudes pēc montāžas pabeigšanas nodrošina, ka neviens defektīvs produkts neiziet no rūpnīcas. Pastāvīgas procesu inovācijas un ieguldījumi jaudīgās CNC ražošanas sistēmās nodrošina, ka REMS produkti ir starp labākajiem pasaulē.

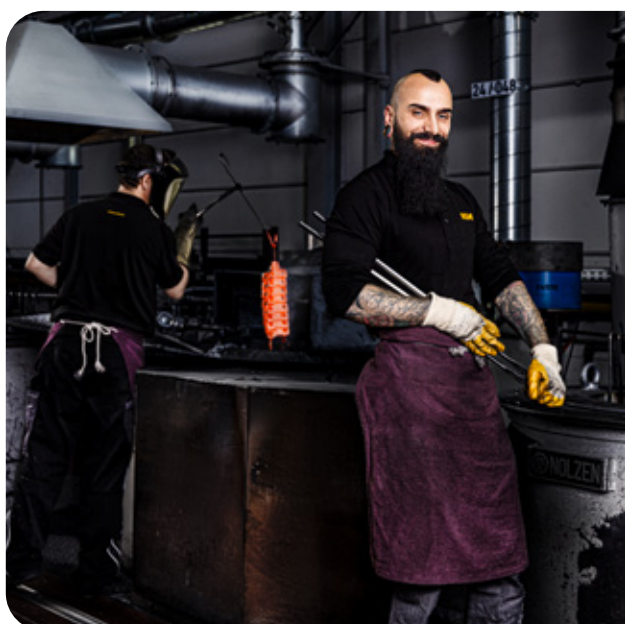

Svarīgu detaļu uzticama rūdīšana ir izšķiroša augstākās kvalitātes nodrošināšanai.

Tāpēc mēs to darām paši.

Ilgs kalpošanas laiks, lietošanas drošība un ārkārtēja izturība – instruments var atbilst šādām prasībām tikai tad, ja tā detaļas ir perfekti rūdītas.

Mūsu pašu rūpnīcā tiek likts svarīgs pamats REMS instrumentu kvalitātei. Gadu desmitiem ilga pieredze ir svarīga tehnoloģiskā kompetence un REMS kvalitatīvo instrumentu noslēpums.

Speciālā termiskā apstrāde nodrošina ideālu izturības un elastības kombināciju, kā arī īpaši ilgu kalpošanas laiku, piemēram, presēšanas knaiblēm, presēšanas gredzeniem, presēšanas ieliktņiem un starpknaiblēm.

Termiskās apstrādes process tiek automātiski uzraudzīts un nepārtraukti protokolēts, izmantojot jaudīgu datortehniku. Tas nodrošina nemainīgi augstu produktu kvalitāti.



Mums ir svarīga jūsu drošība!

Pirms REMS presēšanas instruments nonāk tirgū, tas tiek pakļauts intensīvām pārbaudēm un tam ir jāiztur stingri testi. Tostarp tiek veikti plaši ilgtermiņa testi uz stendiem, kā arī praktiski izmēģinājumi būvlaukumos.

Presēšanas process impulsu režīmā!

Visām elektriskajām un akumulatora radiālajām presēm presēšanas process notiek impulsu režīmā vai impulsu režīmā ar piespiedu funkciju izpildi (ACC). Presēšanas procesu nepieciešamības gadījumā jebkurā brīdī var pārtraukt, atlaižot slēdzi. Lai nodrošinātu augstu darba drošību, funkcionālo drošību un ekspluatācijas drošību.

REMS presēšanas instrumenti – drošība, kas balstās uz pārliecību!

Presēšanas knaibles, presēšanas gredzeni, starpknaibles un presēšanas ieliktni to ekspluatācijas laikā tiek izmantoti desmitiem tūkstošu reižu un katrā presēšanas procesā tiek pakļauti tonnām līdzvērtīgām slodzēm. Tāpēc visi REMS presēšanas instrumenti ir konstruēti un izgatavoti tā, lai to kalpošanas laika beigās tie kontrolēti un lietotājam nekaitīgi sabojātos noteiktā vietā, neradot bīstamus lūzuma fragmentus.



Atbilstības apstiprinājums

Presēšanas instrumentu piemērotību principā nosaka paši presēšanas instrumentu ražotāji. Turklāt REMS presēšanas instrumentu atbilstību ir apstiprinājuši sistēmu ražotāji/piegādātāji vai arī to ir pārbaudījušas neatkarīgas tehniskās pārbaudes iestādes.

Atbilstības apstiprinājums no sistēmu ražotājiem/piegādātājiem

Pašlaik vairāk nekā 90 % no uzskaitīto presēšanas fītingu sistēmu ražotājiem/piegādātājiem ir pārbaudījuši REMS presēšanas knaibles un apstiprinājuši to piemērotību savām presēšanas fītingu sistēmām.

Atbilstības apstiprinājums no neatkarīgām tehniskām pārbaudes iestādēm

Attiecībā uz citām presēšanas fītingu sistēmām REMS presēšanas instrumentu piemērotība ir pierādīta neatkarīgās tehniskās pārbaudes iestādēs: piemēram, TÜV atzinums, piemērotības pārbaude saskaņā ar DVGW W 534 (dzeramais ūdens), piemērotības pārbaude saskaņā ar DVGW G 5614/VP 625 vai prEN 1254-7 (gāze).




Atbildības pārņemšanas līgumi

REMS ir pirmais no sistēmām neatkarīgais mašīnu un instrumentu ražotājs, kas ir noslēdzis atbildības pārņemšanas līgumus par presēšanas instrumentiem. Līgums tika noslēgts, pamatojoties uz veiksmīgu partnerattiecību sadarbību starp REMS un amatniecības un rūpniecības nozarēm, kā arī to organizācijām.

Atbildības pārņemšanas līgumi ir noslēgti ar: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF), Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband (suissetec), Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich.



IZCILA APKALPOŠANA

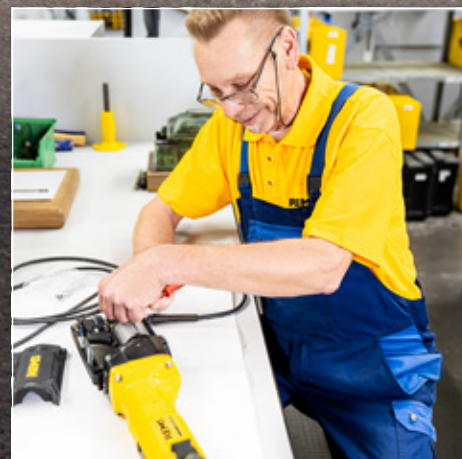



Ceļā pie mūsu klientiem

Vairāk nekā 200 REMS speciālo konsultantu visā Eiropā jebkurā laikā ir jūsu rīcībā, lai veiktu praktiskas prezentācijas un sniegtu kompetentas konsultācijas. Lietotājs var aptaustīt, izmēģināt un izvēlēties REMS produktus gan darbnīcā, gan būvlaukumā.

Specializēto veikalu partneri

Vairāk nekā 20 000 tirdzniecības partneru vairāk nekā 100 valstīs nodrošina lietotājam kvalificētas, vispusīgas konsultācijas par produktiem un izcilu servisu.

Presēšanas instrumentu pārbaude uz vietas

Sadarbībā ar specializētajiem tirgotājiem mēs regulāri piedāvājam bezmaksas presēšanas instrumentu pārbaudes – tās veic augsti kvalificēti un pieredzējuši REMS speciālisti visā Eiropā uz vietas.

Izcila apkalpošana

Mūsu modernā noliktava ar vairāk nekā 10 000 preču pozīcijām garantē augstu pieejamību un ātru piegādi. Vairāk nekā 70 motivēti loģistikas darbinieki katru dienu nodrošina visu klientu pasūtījumu uzticamu un nevainojamu apstrādi.

Par jūsu mašīnu un instrumentu maksimālu darbības spēju rūpējas mūsu uzņēmuma servisa centrs un plašais autorizēto servisa darbnīcu tīkls, nodrošinot ātru un profesionālu visu REMS produktu remontu vai pārbaudi.

5 gadu ražotāja garantija

Visām elektriskajām un akumulatora darbināmajām radiālajām presēm ir iespēja 30 dienu laikā no nodošanas pirmajam lietotājam pagarināt ražotāja garantijas termiņu līdz 5 gadiem, reģistrējot piedziņas mašīnu. Vienkārši, ātri, bez maksas!

Garantijas nosacījumi un reģistrācija:

www.rems.de/service



LAI PRESES DARBOTOS NEVAINOJAMI UN ATBILSTOŠI SISTĒMAI



Made in Germany



Lai preses darbotos nevainojami un atbilstoši sistēmai

Augstas izturības REMS presēšanas instrumenti ir izgatavoti no izturīga, īpaši rūdīta speciālā tērauda.

REMS presēšanas instrumentu presēšanas kontūras ir pielāgotas konkrētajai sistēmai un atbilst attiecīgo presēšanas fitingu sistēmu presēšanas kontūrām. Lai nodrošinātu nevainojamu, sistēmai atbilstošu un drošu presēšanu.

Visām izplatītākajām presēšanas fitingu sistēmām

No A kā Aalberts līdz Z kā Zewotherm – pie mums Jūs atradīsiet atbilstošu, sistēmai piemērotu presēšanas instrumentu aptuveni **500 dažādām presēšanas fitingu sistēmām**.

JAUNUMS! Presēšanas instrumenti ar krāsu kodējumu!*)

Presēšanas instrumenti ar krāsu kodējumu piedziņas klasēm 22 kN, 24 kN, 32 kN un 45 kN. Tas ļauj ātri un nepārprotami saskaņot presēšanas knaibļu/starpknaibļu krāsu kodējumu ar atbilstošo radiālās preses kodējumu.

Presēšanas instrumentu turētājs A2 bīdes spēkam 22 kN

REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN, REMS starpknaibles Mini A2-22 kN
REMS presēšanas gredzeniem – piedziņa ar REMS radiālajām presēm A2-22 kN.



Presēšanas instrumentu turētājs A4 bīdes spēkam 24 kN

REMS presēšanas knaibles Mini A4-24 kN, REMS starpknaibles Mini A4-24 kN
REMS presēšanas gredzeniem – piedziņa ar REMS radiālo presi A4-24 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 24 kN.



Presēšanas instrumentu turētājs A1 bīdes spēkam 32 kN

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN, REMS starpknaibles A1-32 kN
REMS presēšanas gredzeniem – piedziņa ar REMS radiālajām presēm A1-32 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 32 kN.



Presēšanas instrumentu turētājs A1XL bīdes spēkam 32 kN

REMS starpknaibles Z6 A1XL-32 kN
REMS presēšanas gredzeniem XL – piedziņa ar REMS radiālo presi A1/A1XL-32 kN.



Presēšanas instrumentu turētājs A3XL bīdes spēkam 45 kN

REMS starpknaibles Z7 A3XL-45 kN
REMS presēšanas gredzeniem XL – piedziņa ar REMS radiālo presi A3XL-45 kN.



REMS  PressFinder



Jaunums



REMS PRESĒŠANAS KNAIBLES

A2
22 kN



REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN

ar presēšanas instrumenta savienojumu A2, kas nodrošina 22 kN bīdes spēku. Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN.

Īpaši kompakta konstrukcija un neliels svars, pateicoties presēšanas knaibļu savienojuma īpašajam izvietojumam (**patents EP 1 952 948**). Presēšanas spīlēs paredzēti padziļinājumi savienojuma plāksņu drošai vadībai, lai nodrošinātu presēšanu bez nobīdēm (**patents EP 2 347 862**).

REMS presēšanas knaibles Mini A2-22 kN, modelis PZ-2B vai GFF, priekš $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ ¼ – 1 ½". REMS presēšanas knaibles Mini Basic B1 A2-22 kN, modelis PZ-2B, paredzētas REMS presēšanas ieliktņiem (PE) $\varnothing$ 12–32 mm.



(PZ-2B)



(GFF)



(Basic B1) + (PE)

A4
24 kN



REMS presēšanas knaibles Mini A4-24 kN

ar presēšanas instrumenta savienojumu A4, kas nodrošina 24 kN bīdes spēku. Piedziņa ar REMS radiālajām presēm A4-24 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 24 kN, piemēram:

- Viega Pressgun Picco 6
- Viega Pressgun Picco 6 plus
- Viega Pressgun Picco
- Ridgid RP 240
- Ridgid RP 241
- Ridgid RP 251

REMS presēšanas knaibles Mini A4-24 kN, modelis PZ-2B, priekš $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ ¼ – 1 ½".



(PZ-2B)

A1
32 kN



REMS presēšanas knaibles A1-32 kN

ar presēšanas instrumenta savienojumu A1, kas nodrošina 32 kN bīdes spēku. Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 32 kN.

REMS presēšanas knaibles A1-32 kN, modeļi PZ-2B, PZ-4G, PZ-S vai GFF, priekš $\varnothing$ 10–75 mm, $\varnothing$ ¼ – 2".

Visām REMS PressFinder un REMS katalogā ar * atzīmētajām presēšanas knaiblēm ir papildu savienojums, un tās ir piemērotas arī rokas radiālajai presei REMS Eco-Press.



(PZ-2B)



(PZ-4G)



(PZ-S)



(GFF)

REMS PRESĒŠANAS GREDZENI



REMS presēšanas gredzens S

Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN, A2-22 kN, A4-24 kN. Nepieciešamas starpknaibles. Visus REMS PressFinder un REMS katalogā ar ** atzīmētos presēšanas gredzenus (PR-2B S) var darbināt arī ar rokas radiālo presi REMS Eco-Press, izmantojot starpknaibles Z8 A1-32 kN.

REMS presēšanas gredzens, modelis PR-2B S, bezpakāpju pagriežams, ar 2 presēšanas spīlēm, presēšanas spīļu drošai piestiprināšanai grūti pieejamās vietās Ø 10–35 mm, Ø ¼ – 1 ½".



Z8 (ZZ-2B) A1-32 kN



Mini Z8 (ZZ-2B) A2-22 kN



Mini Z8 (ZZ-2B) A4-24 kN



(PR-2B S)



REMS presēšanas gredzens

Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 32 kN. Nepieciešamas starpknaibles.

REMS presēšanas gredzens, modelis PR-2B, PR-3B vai PR-3S, priekš Ø 35–108 mm, Ø 1 ¾ – 4".



Z2 (ZZ-2B) A1-32 kN



Z4 (ZZ-2B) A1-32 kN



Z5 (ZZ-2B) A1-32 kN



(PR-2B)



(PR-3S)



(PR-3B)



(PR-3B)



REMS presēšanas gredzens XL

Piedziņa ar REMS radiālajām presēm A1XL-32 kN vai A3XL-45 kN; ja sistēmas dēļ nepieciešams, tikai ar radiālajām presēm A3XL-45 kN. Nepieciešamas starpknaibles.

REMS presēšanas gredzens XL, modeļi PR-3B, PR-3S, priekš Ø 64–108 mm, Ø 2 ½ – 4".



Z6 (ZZ-2B) A1XL-32 kN



Z7 (ZZ-2B) A3XL-45 kN



XL (PR-3S)



XL (PR-3B)

REMS PRESĒŠANAS KNAIBLES / PRESĒŠANAS GREDZENI / PRESĒŠANAS IELIKTŅI



	Presēšanas knaibles Mini A2-22 kN	Presēšanas knaibles Mini A4-24 kN	Presēšanas knaibles A1-32 kN	Presēšanas ieliktni ¹⁾	Presēšanas gredzeni S ²⁾	Presēšanas gredzeni ²⁾	Presēšanas gredzeni XL ²⁾
Presēšanas instrumenta turētājs / bīdes spēks			A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN XL
	A2 22 kN			A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3XL 45 kN XL
		A4 24 kN			A4 24 kN		
Presēšanas kontūra	Izmēri						
ACz	Ø 12–25 mm	–	Ø 12–25 mm	Ø 12–25 mm	–	–	–
Platums	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–
BMP	Ø ¼ – 1 ½"	Ø ¼ – 1 ½"	Ø ¼ – 1 ½"	–	Ø 6–28 mm Ø ¼ – 1 ½"	Ø 1 ¾" – 1 ½"	–
ECI	–	–	Ø 1 ½ – 2"	–	–	–	Ø 2 ½ – 4"
F	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm Ø 63 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–
Fz	Ø 40 mm	–	Ø 40–50 mm	–	–	Ø 75 mm	–
FTB	–	–	Ø 15–28 mm	–	–	–	–
G	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–63 mm	–	–	–	–
GFF	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–75 mm	–	–	–	–
Augstums	Ø 11,5–32 mm	–	Ø 11,5–40 mm	–	–	–	–
HA	Ø 10,5–32 mm	–	Ø 10,5–40 mm	–	–	–	–
HE	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
HEz	Ø 40 mm	–	Ø 40 mm	–	–	–	–
K	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–50 mm	–	–	–	–
KI	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–	–	–
LD	Ø 16–25 mm	–	Ø 16–25 mm	–	–	–	–
M	Ø 12–35 mm	Ø 12–35 mm	Ø 12–54 mm	Ø 15–28 mm	Ø 12–35 mm	Ø 35–54 mm	Ø 66,7 – 108 mm
MT	Ø 20–32 mm	–	Ø 20–32 mm	–	–	–	–
PF	Ø 22 mm	–	Ø 22 mm	–	–	–	–
RFlz	Ø 25–32 mm	–	Ø 25–32 mm	–	–	–	–
RFz	Ø 12–32 mm	–	Ø 12–32 mm	Ø 12–32 mm	–	–	–
RLS	–	–	–	–	Ø ¼ – 7/8"	–	–
RN	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	Ø 40–63 mm	–
SA	Ø 12–35 mm	–	Ø 12–35 mm	–	–	Ø 42–54 mm	–
TH	Ø 10–40 mm	–	Ø 10–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 10–32 mm	Ø 75 mm	–
THL	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
U	Ø 14–40 mm	–	Ø 14–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 14–32 mm	Ø 63–75 mm	–
UP	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–

44 KONTŪRAS APTUVENI 500 SISTĒMĀM



	Presēšanas kņabiles Mini A2-22 kN	Presēšanas kņabiles Mini A4-24 kN	Presēšanas kņabiles A1-32 kN	Presēšanas ieliktni ¹⁾	Presēšanas gredzeni S ²⁾	Presēšanas gredzeni ²⁾	Presēšanas gredzeni XL ²⁾
Presēšanas instrumenta turētājs/ bīdes spēks	A2 22 kN		A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN
				A2 22 kN	A2 22 kN		A3XL 45 kN
		A4 24 kN			A4 24 kN		

Presēšanas kontūra	Izmēri						
US	Ø 3/8 – 1"	Ø 3/8 – 1"	Ø 3/8 – 2"	–	–	–	–
V	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 54 mm	Ø 12 – 28 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 42 – 54 mm	–
VAU	Ø 15 – 32 mm	–	Ø 15 – 50 mm	–	Ø 15 – 32 mm	–	–
VAUFz	–	–	–	–	–	Ø 65 – 100 mm	–
VFz	–	–	–	–	–	Ø 64 – 108 mm	–
VG	Ø 14 – 16 mm	–	Ø 14 – 16 mm	–	–	–	–
VIC	–	–	Ø 1/2 – 1 1/2"	–	–	–	–
VMP	Ø 3/8 – 3/4"	Ø 3/8 – 3/4"	Ø 3/8 – 1/2"	–	–	–	–
VMPz	–	–	Ø 3/4 – 1 1/4"	–	–	Ø 1 1/2 – 2"	Ø 2 1/2 – 4"
VP	Ø 14 – 32 mm	–	Ø 14 – 63 mm	–	–	–	–
VR	–	–	–	–	–	Ø 76,1 – 108 mm	–
VRX	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 63 mm	–	–	–	–
VUS	Ø 1/2 – 1 1/4"	Ø 1/2 – 1 1/4"	Ø 1/2 – 2"	–	Ø 1/2 – 1 1/4"	–	–
VUSFz	–	–	–	–	–	Ø 2 1/2 – 4"	–
VX	Ø 12 – 25 mm	–	Ø 12 – 25 mm	–	–	–	–
Yz	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 32 mm	–	–	–	–

Inovatīvā tiešsaistes meklēšanas sistēma presēšanas instrumentiem

REMS



PressFinder



¹⁾ REMS presēšanas ieliktni (PE) darbināšanai nepieciešamas presēšanas kņabiles Basic B1.
²⁾ REMS presēšanas gredzenu (PR) darbināšanai nepieciešamas starpkņabiles.

UNIVERSĀLI PIEMĒROTI PRESĒŠANAS FITINGU SISTĒMĀM!



Made in Germany



REMS RADIĀLĀS PRESES

Nevainojama presēšana sekundes ātrumā

Tonnu smags bīdes un presēšanas spēks nodrošina ātru un nevainojamu presēšanu. Bīdes spēks 22 kN, 24 kN, 32 kN vai 45 kN.

Jaudīgs, elektrohidraulisks vai elektromehāniskais piedziņas mehānisms ar spēcīgiem motoriem.

Presēšanas instrumenti visām izplatītākajām presēšanas fittingu sistēmām

Pilns REMS presēšanas knaibļu Mini/presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu/presēšanas ieliktnu sortiments visām izplatītākajām presēšanas fittingu sistēmām.

Presēšanas process ar ACC impulsu režīmā.

Darba drošībai, funkcionālajai drošībai un ekspluatācijas drošībai. Automātiska atgriešanās pēc presēšanas procesa pabeigšanas (piespiedu funkciju izpilde)

REMS Akku-Press 22V Connected ar izvēlamu ACC kustības režīmu.

JAUNUMS! Presēšanas instrumenti ar krāsu kodējumu!

Presēšanas instrumenti ar krāsu kodējumu piedziņas klasēm 22 kN, 24 kN, 32 kN un 45 kN. Tas ļauj ātri un nepārprotami saskaņot presēšanas knaibļu/starpknaibļu krāsu kodējumu ar atbilstošo radiālās preses kodējumu.



REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS



Li-Ion PLUS Technology

Visām REMS radiālajām presēm 14 V.

- Izturīgi litija jonu 14 V akumulatori ar 2,5 vai 5,0 Ah kapacitāti, kas nodrošina ilgu darbības laiku.
- Viegli un jaudīgi.
- Bez atmiņas efekta maksimālajai akumulatora jaudai.
- Darbojas ar akumulatoru vai no tīkla: barošanas spriegums 220–240 V/14 V, darbībai no tīkla, nevis no akumulatora.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY



Li-Ion 22 V Technology

Visām REMS radiālajām presēm 22 V.

- Litija jonu akumulatori 22 V ar kapacitāti 2,5, 4,4, 5,0 vai 9,0 ekspluatācijas laikam.
- Viegli un jaudīgi.
- Pakāpeniska uzlādes stāvokļa indikācija ar krāsainām gaismas diodēm.
- Bez atmiņas efekta maksimālajai akumulatora jaudai.
- Daudzi citi REMS akumulatora darbarīki ar Li-Ion 22 V tehnoloģiju.
- Darbojas ar akumulatoru vai no tīkla: barošanas spriegums 220–240 V/22 V, darbībai no tīkla, nevis no akumulatora.

AKUMULATORA RADIĀLĀS PRESES A2-22 kN

REMS akumulatora radiālās preses A2-22 kN – īstas vienrocīgas radiālās preses!

Presēto savienojumu izveidei $\varnothing 6-40$ mm, $\varnothing \frac{1}{4}-1\frac{1}{4}$ ". REMS presēšanas knaibļu Mini, presēšanas gredzenu un presēšanas ieliktnu darbināšanai. Ļoti viegls. Ļoti mazs. Ļoti ērti lietojamas. Sekundes ātrums, nevainojama presēšana, mazāk nekā 4 s. Bīdes spēks 22 kN. Ar piespiedu funkciju izpildi (ACC). Optimāls svara sadalījums, kas nodrošina patiesu vienas rokas darbību. Presēšanas knaibļu automātiska fiksācija. Pagriežams presēšanas knaibļu turētājs, pagrieziens leņķis $>360^\circ$. Jaudīgs, elektrohidraulisks piedziņas mehānisms ar spēcīgu akumulatora motoru. LED darba lampa.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN





**REMS Mini-Press 14 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press 22 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press S 22 V
A2-22 kN**

Tehniskie dati
Darba diapazons
Presēšanas instrumenta turētājs/spiedes spēks

Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"
A2 22 kN	A2 22 kN	A2 22 kN

Presēšanas knaibles Mini A2-22 kN
Presēšanas gredzeni (PR-2B S), bezpakāpju pagriežami
Presēšanas ieliktni (PE)
Griešanas knaibles Mini A2-22 kN
Presēšanas knaibles Mini Basic E01 A2-22 kN

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Piedziņas mašīnas svārs ar akumulatoru
Izmēri
Piedziņas mašīnas garums ar presēšanas knaiblēm
Darbība, jauda
Akumulatoru sērija
Standarta akumulators
Presēšanas operāciju skaits ar vienu akumulatora uzlādi (Viega profipress DN 15) ¹⁾
Lādēšanas stāvokļa indikācija ar krāsainām LED gaismām
Papildu akumulatori
Strāvas padeve darbībai no elektrotīkla, nevis no akumulatora

2,4 kg	2,5 kg	2,6 kg
288 × 260 × 80 mm	273 × 260 × 75 mm	405 × 145 × 75 mm
330 mm (V 22)	310 mm (V 15)	nav norādīts
Akumulators 14 V, 250 W	Akumulators 22 V, 380 W	Akumulators 22 V, 380 W
14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh
2,5 Ah apm. 275 5,0 Ah apm. 550	2,5 Ah apm. 390 5,0 Ah apm. 780	2,5 Ah apm. 390 5,0 Ah apm. 780
–	✓	✓
14 V/5,0 Ah (571555 R14)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
✓ (571565 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)

Īpašības
Pagriežams presēšanas knaibles turētājs >360°
LED darba lampa
Presēšanas knaibļu automātiskā fiksācija
Piespiedu funkciju izpilde ar ACC
Presēšanas process impulsu režīmā
Mašīnas stāvokļa kontrole ar uzlādes stāvokļa indikatoru
Optimāls svāra sadalījums, lai varētu darboties ar vienu roku
Piedziņas mašīnu var novietot uz akumulatora
Rokturi ar mīkstu apdari

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	✓
–	✓	✓

Preces numurs
Pamata komplekts sistēmas koferī L-Boxx

578013 R220	578014 R220	578016 R220
-------------	-------------	-------------

¹⁾ Vides temperatūra apm. 20°C
REMS presēšanas gredzenu (PR) darbināšanai nepieciešamas starpknaibles. REMS presēšanas ieliktnu (PE) darbināšanai nepieciešamas presēšanas knaibles Basic B1.

AKUMULATORA RADIĀLĀS PRESES A1-32 kN

REMS akumulatora radiālās preses A1-32 kN – klase pati par sevi līdz Ø 110 mm. Kompakta. Ērta. Presēšana dažu sekunžu laikā.

Presēto savienojumu izgatavošanai Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN, presēšanas gredzenu, kā arī citu ražotāju piemērotu presēšanas knaibļu, presēšanas gredzenu darbināšanai. Bīdes spēks 32 kN. Ar piespiedu funkciju izpildi (ACC). Optimāla svara sadalītāna īstai vienas rokas vadībai. Kompakta, ērta, ļoti viegla. Piedziņas mašīna ar akumulatoru sver tikai 3,3 kg vai 3,4 kg. Presēšanas knaibļu/starpknaibļu automātiska fiksācija. Pagriežams presēšanas knaibļu turētājs, pagrieziens leņķis > 360°. LED darba lampa. Pretvibrācijas sistēma. Ar Li-Ion 22 V Technology.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN



CONNECTED



Connected funkcionalitāte, izmantojot Wi-Fi
bezvadu standartu un OLED displeju



Balss ieraksti pēc katras presēšanas operācijas ...



... ar balss atpazīšanu




Lietošanas bloķējumi




Bezsuku motoru



Spiediena uzraudzība

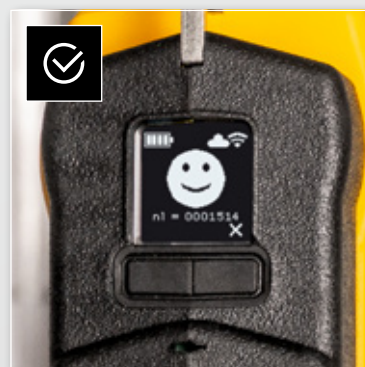

Rezultātu parādīšana

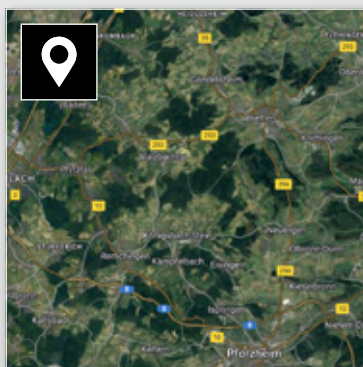

Ģeolokācija



Protokoli ar uzņēmuma logotipu

ROKAS/ELEKTRISKĀS RADIĀLĀS PRESES A1-32 kN

REMS elektriskās radiālās preses A1-32 kN – universālas līdz Ø 110 mm.

Presēto savienojumu izgatavošanai Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN/presēšanas gredzenu, kā arī citu ražotāju piemērotu presēšanas knaibļu/presēšanas gredzenu darbināšanai. Universāla. Kompakta. Izturīga. Tikai 4,5 kg. Presēšana dažū sekundžu laikā. Bīdes spēks 32 kN. Presēšanas knaibļu/starpknaibļu automātiska fiksācija. REMS Power-Press A1-32 kN ar piespiedu funkciju izpildi (ACC).



REMS Power-Press A1-32 kN



REMS Power-Press SE A1-32 kN



REMS Eco-Press



REMS rokas radiālā prese – universāla līdz Ø 40 mm.

Presēto savienojumu izgatavošanai ar plastmasas un kompozītmateriālu caurulēm Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". REMS presēšanas knaibļu A1-32 kN/presēšanas gredzenu darbināšanai. Piedziņas ierīce ar īsu cauruļu roku, sver tikai 1,6 kg.

ELEKTRISKĀS/AKUMULATORA RADIĀLĀS PRESES XL

REMS elektriskā radiālā prese A1/A1XL-32 kN – līdz Ø 108 mm vienā darba ciklā.

Presēto savienojumu izgatavošanai Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". REMS presēšanas knaiblēm A1-32 kN/presēšanas gredzeniem/presēšanas gredzeniem XL un citu ražotāju piemērotām presēšanas knaiblēm/presēšanas gredzeniem. Universāla. Kompakta. Izturīga. Piemērota būvlaukumiem. Presēšana dažu sekunžu laikā. Bīdes spēks 32 kN. Ar piespiedu funkciju izpildi (ACC). Gara darba gaita presēšanas savienojumu izgatavošanai tikai vienā darba gājienā. Pagriežams presēšanas knaibļu turētājs >360°. Presēšanas knaibļu/starpknaibļu automātiska fiksācija. Regulējams aizsargrežģis. Tikai 5,5 kg.



REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN



REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN



REMS akumulatora radiālās preses A3XL-45 kN – līdz Ø 108 mm vienā darba ciklā.

Presēto savienojumu izgatavošanai Ø 64 – 108 mm, Ø 2 ½ – 4". REMS presēšanas gredzenu XL darbināšanai. Universāla. Kompakta. Izturīga. Piemērota būvlaukumiem. Bīdes spēks 45 kN. Ar piespiedu funkciju izpildi (ACC). Gara darba gaita presēšanas savienojumu izgatavošanai tikai vienā darba gājienā. Starpknaibles automātiska fiksācija. Tikai 6,5 kg. LED darba lampa. Pretvibrācijas sistēma. Ar Li-Ion 22V Technology.



ROKAS/AKUMULATORA/ELEKTRISKĀS RADIĀLĀS PRESES A1-32 kN



REMS Eco-Press

**REMS Power-Press SE
A1-32 kN**

**REMS Power-Press
A1-32 kN**

Tehniskie dati	Elektriskās radiālās preses A1-32 kN	
	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"
Darba diapazons	A1 32 kN	
Presēšanas instrumenta turētājs/spiedes spēks	A1 32 kN	
Presēšanas knaibles A1-32 kN	✓	✓
Presēšanas gredzeni (PR-2B S), bezpakāpju pagriežami	✓	✓
Presēšanas gredzeni (PR-2B, PR-3B, PR-3S)	✓	✓
Presēšanas gredzeni XL (PR-3B, PR-3S)	–	–
Griešanas knaibles A1-32 kN	✓	✓
Presēšanas knaibles E01 Basic A1-32 kN/kabeļu šķēres A1-32 kN	✓	✓
Piedziņas ierīces/mašīnas svars (ar akumulatoru)	4,7 kg	4,7 kg
Izmēri (garums × platums × augstums)	430 × 118 × 85 mm	370 × 235 × 85 mm
Piedziņas mašīnas garums ar presēšanas knaiblēm	nav norādīts	nav norādīts
Darbība, jauda	Tīkls 110 V/230 V, 450 W	Tīkls 110 V/230 V, 450 W
Akumulatoru sērija	–	–
Standarta akumulators	–	–
Presēšanas operāciju skaits ar vienu akumulatora uzlādi (Viega profipress DN 15) ¹⁾	–	–
Papildu akumulatori	–	–
Strāvas padeve darbībai no elektrotīkla, nevis no akumulatora	–	–
Īpašības		
Presēšanas knaibļu automātiskā fiksācija	✓	✓
Presēšanas process impulsu režīmā	✓	✓
Pagriežams presēšanas knaibļu turētājs >360°	–	✓
Piespiedu funkciju izpilde ar ACC	–	✓
LED darba lampa	–	–
Mašīnas stāvokļa kontrole ar uzlādes stāvokļa indikatoru	–	–
Optimāls svara sadalījums, lai varētu darboties ar vienu roku	–	–
Piedziņas mašīnu var novietot uz akumulatora	–	–
Rokturi ar mīkstu apdari	–	–
Vibrāciju slāpēšanas sistēma	–	–
Spiediena uzraudzība	–	–
Presēšanas rezultātu parādīšana	–	–
Connected funkcijas produkta konfigurēšanai	–	–
Protokolu izveide ar tekstiem, attēliem un uzņēmuma logotipu	–	–
OLED displejs	–	–
Izvēlējams ACC kustības režīms	–	–
Knaibļu fiksatora tapa aizvērtā stāvokļa elektriska uzraudzība	–	–
Balss ieraksts ar balss atpazīšanu	–	–
Ģeolokācija	–	–
Bezsuku motoru	–	–
Lietošanas bloķēšana / Aizsardzība pret zādzībām	–	–
Piekares gredzeni plecu siksnai	–	–
Preces numurs		
Pamata komplekts sistēmas koferī L-Boxx / XL-Boxx	574000 R (piedziņas ierīce)	572113 R220 577013 R220

ELEKTRISKĀS/AKUMULATORA RADIĀLĀS PRESES XL



**REMS Akku-Press E 22V
A1-32 kN**

**REMS Akku-Press 22V
A1-32 kN**

**REMS Akku-Press 22V
Connected A1-32 kN**

**REMS Power-Press
A1/A1XL-32 kN**

**REMS Akku-Press 22V
A3XL-45 kN**

Akumulatora radiālās preses
A1-32 kN

Elektriskā radiālā prese
A1/A1XL-32 kN

Akumulatora radiālās preses
A3XL-45 kN

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"

Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4"



✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

✓

–

–

3,3 kg

3,3 kg

3,4 kg

5,5 kg

6,5 kg

285 × 290 × 81 mm

285 × 290 × 81 mm

295 × 310 × 81 mm

525 × 255 × 90 mm

540 × 325 × 85 mm

35,5 cm (V 15)

35,5 cm (V 15)

36,3 cm (V 15)

nav norādīts

nav norādīts

Akumulators 22V, 380 W

Akumulators 22V, 380 W

Akumulators 22V, 400 W

Tīkls 110V/230V, 450 W

Akumulators 22V, 380 W



22V, 2,5 Ah, 54 Wh

22V, 2,5 Ah, 54 Wh

22V, 2,5 Ah, 54 Wh

–

22V, 5,0 Ah, 108 Wh

2,5 Ah apm. 200
5,0 Ah apm. 400

2,5 Ah apm. 200
5,0 Ah apm. 400

2,5 Ah apm. 210
5,0 Ah apm. 420

–

5,0 Ah apm. 150 (DN 100)
9,0 Ah apm. 270 (DN 100)

22V, 5,0 Ah (571581 R22)
22V, 9,0 Ah (571583 R22)

22V, 5,0 Ah (571581 R22)
22V, 9,0 Ah (571583 R22)

22V, 5,0 Ah (571581 R22)
22V, 9,0 Ah (571583 R22)

–

22V, 9,0 Ah (571583 R22)

✓ (571567 R220)

✓ (571567 R220)

✓ (571567 R220)

–

✓ (571578 R220)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (LED)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (OLED displejs)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

576017 R220

576011 R220

576015 R220

579012 R220

579014 R220



REMS griešanas knaibles

Ātrai un vienkāršai vītņstieņu M 6 – M 12 nogriešanai. Nogriešana tikai 2 sekundēs. Pēc nogriešanas vītņoto stieni var ieskrūvēt bez papildu apstrādes. Griešanas ierīce ir modificēta presēšanas knaiblēs.



REMS griešanas knaibles Mini A2-22 kN

- Vītņotajiem stieņiem M 6–10, UNC 3/8".
- Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN.



REMS griešanas knaibles A1-32 kN

- Vītņotajiem stieņiem M 6–12, UNC 3/8–1/2".
- Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 32 kN. Griešanas knaiblēm M 6 un M 8 ir papildu savienojums manuālai darbināšanai ar rokas radiālo preses iekārtu REMS Eco-Press.



REMS presēšanas knaibles Basic E01

Elektrisko vadu savienojumu materiālu presēšanai ar Klauke presēšanas ieliktniem sērijā 22, šaurā presēšana ≤ 300 mm².



REMS presēšanas knaibles Mini Basic E01 A2-22 kN

- Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A2-22 kN.



REMS presēšanas knaibles Basic E01 A1-32 kN

- Piemērota arī atbilstošu kritiena aizsardzības sistēmu presēšanai kopā ar REMS presēšanas ieliktniem T 12.
- Piedziņa ar visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 32 kN.



REMS kabeļu šķēres

Elektrisko kabeļu griešanai ≤ 300 mm² (Ø 30mm).



REMS kabeļu šķēres A1-32 kN

- Darbojas ar visām REMS radiālajām presēm A1-32 kN un citu ražotāju piemērotām radiālajām presēm ar bīdes spēku 32 kN.



CITI INSTRUMENTI PRESĒŠANAS FITINGU SISTĒMĀM

Nogriešana, atskarpes noņemšana un kalibrēšana



Locīšana



Pārbaude un skalošana



DIGITĀLI. AKTUĀLI. PRESĒŠANA DAŽU SEKUNŽU LAIKĀ.

REMS**PressFinder****Jaunums**

REMS PressFinder

INOVATĪVA TIEŠSAISTES MEKLĒŠANAS SISTĒMA PRESĒŠANAS INSTRUMENTIEM!

- Inovatīva tiešsaistes meklēšanas sistēma, kas ļauj ātri un vienkārši izvēlēties piemērotu presēšanas instrumentu jūsu presēšanas fittingu sistēmai.
- Uzticami atrodiat presēšanas savienojumu sistēmas, kuras varat presēt atbilstoši sistēmai, izmantojot izvēlēto REMS presēšanas instrumentu.
- Pieejami vairāk nekā 600 REMS presēšanas instrumenti aptuveni 500 presēšanas fittingu sistēmām.
- Ikdienas atjauninājumi: Visas izmaiņas ir pieejamas tiešsaistē vēlākais nākamajā dienā.

Apskatiet www.rems.de vai vienkārši nolasiet augšējo QR kodu.

