

UŽSPAUDIMO TECHNOLOGIJOS

Sujungiančios inovacijos!

REMS

for Professionals



PAGAMINTA VOKIETIJOJE

DAUGIAU NEI 30 METŲ REMS UŽSPAUDIMO TECHNOLOGIJŲ

1909 m. įsteigiama įmonė



Įmonės steigėjas Christian Föll

1960

Tuo metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas rankiniams įrankiams ir plieninių vamzdžių apdirbimo mašinoms, pvz., rankiniams sriegtuvams ir sriegimo staklėms. Taip pat sukurta daug inovatyvių gaminių.

1983


1983 m. REMS pristatė pasaulinę naują – **REMS Amigo**. Iki šiol tai mažiausias, lengviausias, galingiausias ir greičiausias elektrinis sriegtuvas, skirtas sriegiams iki 1 ¼ colio.

1986

Pristatytas **REMS Tiger** – juo galima greitai, paprastai ir statmenai pjauti vamzdžius.

1991

Naudojant **REMS Curvo**, vamzdžius galima greitai ir tiksliai lenkti elektriniu būdu.



Užspaudžiamųjų jungčių istorija

1959

Švedų inžinierius Gunnar Larsson sukūrė užspaudžiamosios jungties prototipą.

1960

1964

Užspaudžiamųjų jungčių patento registracija.

1969

Mannesmann pradėjo naudoti Mapress C plieno sistemą šildymui.

1980

Nerūdijančiojo plieno užspaudžiamųjų jungčių sistemos, skirtos geriamojo vandens įrenginiams.

Užspaudžiamųjų jungčių sistemos su žalvarinėmis / varinėmis jungtimis, skirtos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams.

1990

Pristatyta pirmoji užspaudžiamoji varinė jungtis.

Užspaudžiamųjų jungčių sistemų populiarumas sparčiai auga ir jo nebegalima sustabdyti.

REMS, kaip su sistema nesusijusių universalių radialiųjų presų ir konkrečioms sistemoms skirtų užspaudimo replių gamintojas, neabejotinai prisidėjo prie užspaudžiamųjų jungčių sistemų populiarumo.

1995 m. REMS tampa pirmuoju nuo sistemų nepriklausomu radialiųjų presų ir užspaudimo replių gamintoju

REMS pristatė pirmąjį universalų ir su sistema nesusijusį elektrinį radialųjį presą – **REMS Power-Press**.

Kartu su REMS Power-Press pristatomos konkrečioms sistemoms skirtos užspaudimo replės su užspaudimo kontūrais M ir SV (vėliau V) – **REMS užspaudimo replės M + V**. Netrukus pristatomos ir kitos konkrečioms sistemoms skirtos užspaudimo replės, pvz., su kontūrais G, H, TH, U.




2000

Užspaudžiamųjų jungčių sistemos
dujų įrenginiams.

Nesuspauostos nesandarios
užspaudžiamosios jungtys.

Užspaudžiamosios jungtys
iš plastiko (PPSU).



REMS Akku-Press – mūsų pirmasis
akumuliatorinis radialusis presas, ku-
riuo galima atlikti užspaudimo darbus
bet kur, neprijungus preso prie elek-
tros tinklo.

REMS Eco-Press – rankinis radialusis
presas, skirtas naudoti su REMS už-
spaudimo replėmis.

REMS užspaudimo replės – su dviem
jungtimis, skirtomis REMS Eco-Press
ir 32 kN REMS radialiesiems presams.



2003 m. REMS sudaro susitarimą dėl garantijų perdavimo su Vokietijos centrine
vandentiekio ir šildymo asociacija (ZVSHK) ir taip tampa pirmuoju su sistema nesusijusių
mašinų ir įrankių gamintoju.



**REMS Power-Press ACC ir REMS
Akku-Press ACC** – elektriniai ir
akumuliatoriniai radialieji presai su
automatine grįžtamąja eiga (ACC),
užtikrinantys efektyvų ir ekonomišką
darbą.

REMS Mini-Press ACC – itin patogus ir
itin lengvas akumuliatorinis radialusis
presas, kurio jėga siekia 22 kN.


REMS užspaudimo replės Mini – itin
kompaktiška konstrukcija ir nedidelis
svoris. (Patentas EP 1 952 948)



2007 m. pagamintas 1 milijonas REMS užspaudimo replių

2010

Užspaudžiamųjų jungčių sistemos,
skirtos storiems plieniniams
vamzdžiams.




22 V ličio jonų technologija – idealiai
pritaikyta 22 V REMS akumuliatoriniams
įrankiams, suteikianti 50 % daugiau
energijos nei 14 V technologija.

REMS Mini-Press 22V ACC – itin
lengvas, itin kompaktiškas, tik 2,5 kg,
tik 31 cm (su V 15), ergonomiškas,
optimalus svorio paskirstymas.


REMS Akku-Press 22V ACC – išskirtinė
klasė, iki Ø 110 mm, tik 35,5 cm (su
V 15), tik 3,3 kg.

**REMS Akku-Press XL 22 V 45 kN REMS
Power-Press XL ACC REMS užspau-
džiamieji žiedai XL** – užspaudžia iki
Ø 108 mm per vieną darbo ciklą.



2020


Užspaudžiamųjų jungčių sistemos,
skirtos šaldymo ir oro
kondicionavimo įrangai.



REMS Akku-Press 22V Connected –
Connected funkcija, OLED ekranas,
užspaudimo slėgio stebėsena, duo-
menų registravimas, geografinės
vietos nustatymas, garso įrašymas.



SUJUNGANČIOS INOVACIJOS

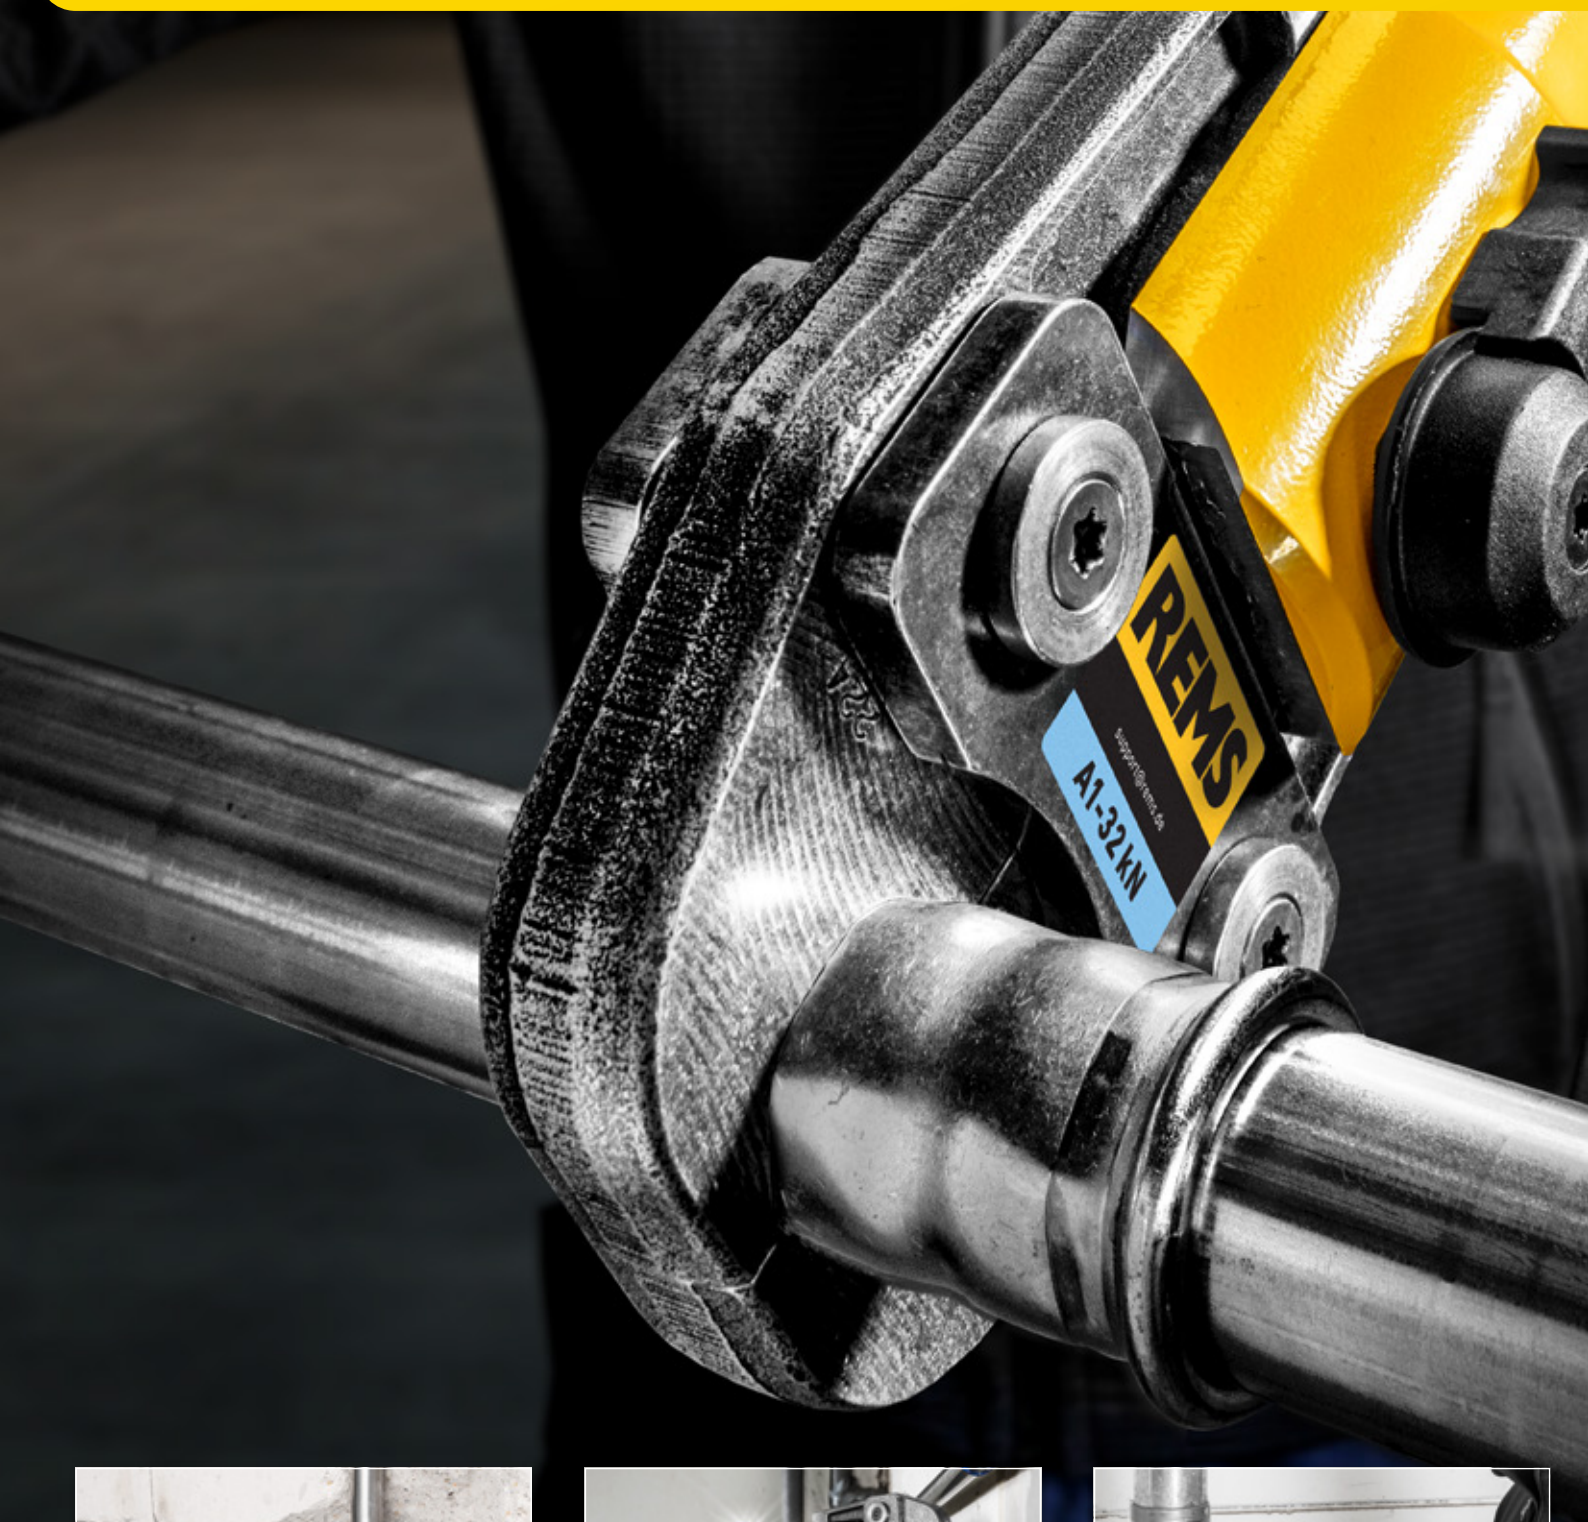



REMS turi tobulėti!

Nuo įkūrimo, t. y. nuo 1909 m., REMS gamina vamzdžių apdirbimo gaminius, skirtus santchnikos ir šildymo sistemų montuotojams. Iš pradžių buvo gaminami tik rankiniai įrankiai, vėliau – mašinos ir elektriniai įrankiai. Įmonės įkūrėjo Christian Föll šūkis „REMS turi tobulėti“ visuomet išliko visų tikslų pagrindu.

Šiandien REMS yra pirmaujantis inovatyvių mašinų, elektrinių, akumuliatorinių ir rankinių įrankių, taip pat bandymo ir matavimo prietaisų gamintojas, kuris specializuojasi santchnikos, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų srityje.

Sujungiančios inovacijos!

REMS projektuotojų įtikinamos pirmaujančios idėjos palengvina kasdienį montuotojų profesionalų darbą.

Remdamasi įmonės įkūrėjo vizija, REMS 1995 m. sukūrė pirmąjį universalų su sistema nesusijusį elektrinį radialųjį presą REMS Power-Press ir jam pritaikytas REMS užspaudimo replės M ir SV (vėliau V). Pagrindinis privalumas naudotojams – galimybė naudoti tik **vieną** universalią pavarą visoms skirtingoms užspaudžiamųjų jungčių sistemoms.

Vėliau sekė daugybė kitų svarbių etapų! Pavyzdžiui, mūsų pirmasis prie elektros tinklo neprijungiamas radialusis presas REMS Akku-Press, itin patogus ir kompaktiškas REMS Mini-Press, galinga 22 V ličio jonų akumuliatoriaus sistema, taip pat inovatyvus REMS Akku-Press 22 V Connected su Wi-Fi funkcija ir OLED ekranu – visos šios naujovės nustatė naujus užspaudimo technologijų standartus.

Mes nustatome užspaudimo technologijų standartus!

Šiuo metu mūsų asortimentą sudaro 13 universalių rankinių, akumuliatorinių ir elektrinių radialiųjų presų – kiekvienai taikymo sričiai tinkami įrankiai.

Pradedant nuo 12 užspaudimo replių ir 2 užspaudimo kontūrų, REMS per pastaruosius 3 dešimtmečius nuolat plėtė savo gaminių asortimentą. Šiandien mes siūlome daugiau nei 600 įvairių, konkrečioms sistemoms pritaikytų užspaudimo įrankių su 44 užspaudimo kontūrais, pritaikytais maždaug 500 skirtingų užspaudžiamųjų jungčių sistemų.

Nuolat vykdydami mokslinius tyrimus ir naudodami pažangias technologijas, nustatome užspaudimo technologijų standartus ir siūlome savo klientams inovatyvius sprendimus, užtikrinančius didžiausią efektyvumą ir saugumą – su aukščiausią REMS kokybę ir Vokietijoje pagamintais gaminiais.

Daugiau nei 6,7 milijono

Iki 2025 m. pabaigos REMS pagamino daugiau nei 6,7 milijono užspaudimo replių / užspaudimo žiedų / užspaudžiamųjų įdėklų. Tokia sėkmė garantuoja REMS užspaudimo technologijų srities lyderio poziciją.





Pažangiausia gamyba – REMS kokybiškų gaminių garantas.


REMS gamyklos yra įsikūrusios Vaiblingene, netoli Štutgarto, pačiame Vokietijos pažangiųjų technologijų pramonės centre. Čia tyrimai, gamyba ir kokybės kontrolė atliekami naudojant moderniausią įrangą ir įrenginius.

REMS kokybė yra daugiau nei tik matavimo tikslumas ir veikimas. Ji grindžiama visapuse kokybės užtikrinimo sistema, kuri prasideda jau nuo rinkos poreikių įvertinimo, lydi gaminį jo kūrimo ir gamybos procesų metu ir apima sistemingas kokybės analizes rinkoje.



Trumpi patikros intervalai!

Trumpi patikros intervalai viso gamybos proceso metu, plati veikimo ir saugumo kontrolė baigus montavimą neleidžia defektuotam gaminiui iškelti už gamyklos ribų. Dėl nuolatinių procesų inovacijų ir investicijų į efektyvias CNC gamybos sistemas REMS gaminiai yra laikomi vieni geriausių visame pasaulyje.

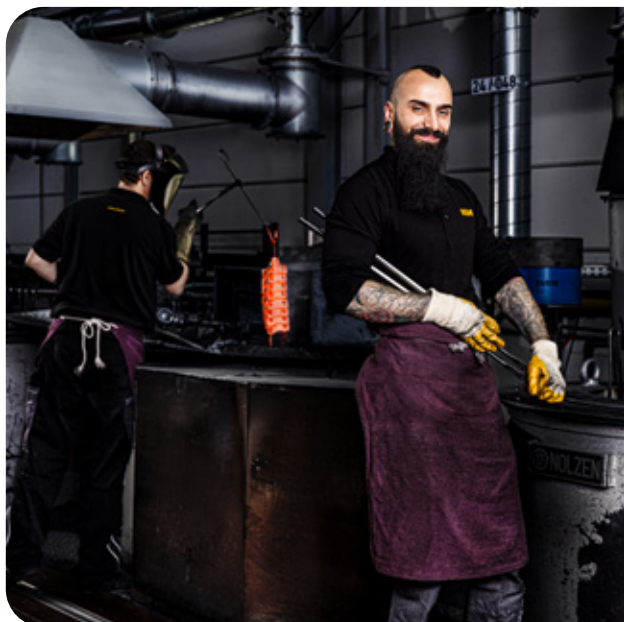

Patikimas svarbių konstrukcinių elementų grūdinimas yra lemiamas veiksnys siekiant aukščiausios kokybės.

Dėl to viską darome patys.

Ilgą eksploatacijos trukmę, saugus naudojimas ir išskirtinis atsparumas apkrovoms – įrankis gali atitikti tokius reikalavimus tik tuomet, jei konstrukciniai elementai yra tinkamai užgrūdinti.

Svarbus REMS įrankių kokybės pagrindas padedamas nuosavame grūdinimo ceche. Ilgametė patirtis – tai svarbi praktinių žinių dalis ir REMS kokybiškų įrankių paslaptis.

Specialus terminis apdorojimas užtikrina idealų tvirtumo ir atsparumo derinį ir itin ilgą eksploataavimo laiką, pvz., užspaudimo replių, užspaudžiamųjų žiedų, užspaudžiamųjų įdėklų ir tarpinių replių.

Terminio apdorojimo procesą automatiškai stebi ir nuolat registruoja galinga kompiuterinė įranga. Tai padeda užtikrinti vienodai aukštą gamybos kokybę.



Jūsų saugumas mums svarbus!

Prieš patekdamas į rinką, kiekvienas REMS užspaudimo įrankis pirmiausia praeina daugybę bandymų ir turi išlaikyti griežtus bandymus. Tai apima, be kita ko, ilgalaikius bandymus bandymų stenduose ir praktinius bandymus statybų aikštelėse.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu!

Naudojant visus elektrinius ir akumuliatorinius radialiuosius presus, užspaudimo procesas vyksta impulsiniu režimu arba impulsiniu režimu su automatine grįžtama eiga (ACC). Jei reikia, užspaudimo procesą bet kuriuo metu galima nutraukti atleidus jungiklį. Tai užtikrina aukštą darbo saugą, veikimo ir eksploatacijos saugumą.

REMS užspaudimo įrankiai – patikimas saugumas!

Užspaudimo replės, užspaudžiamieji žiedai, tarpinės replės ir užspaudžiamieji įdėklai naudojami tūkstančius kartų per visą jų eksploatacijos laiką, o kiekvieno užspaudimo proceso metu patiria daug tūkstančių tonų jėgą. Dėl to visi REMS užspaudimo įrankiai sukurti ir pagaminti taip, kad pasibaigus jų eksploatacijos laikui jie saugiai ir kontroliuojamai sugestų nustatyta vietoje, nesukeldami pavojaus naudotojui – be jokių pavojingų nuolaužų.



Tinkamumo patvirtinimas

Užspaudimo įrankių tinkamumą iš esmės nustato užspaudimo įrankių gamintojas. REMS užspaudimo įrankių tinkamumą papildomai dar patvirtino sistemų gamintojai ir tiekėjai arba nepriklausomos techninių bandymų įstaigos.

Sistemų gamintojų / tiekėjų patvirtintas tinkamumas

Daugiau nei 90 % nurodytų užspaudžiamųjų jungčių sistemų gamintojų ir tiekėjų REMS užspaudimo replės išbandė ir patvirtino tinkamumą jų užspaudžiamųjų jungčių sistemai.

Nepriklausomų techninių bandymų įstaigų patvirtintas tinkamumas

Nepriklausomos techninių bandymų įstaigos patvirtino REMS užspaudimo įrankių tinkamumą naudoti su kitomis užspaudžiamųjų jungčių sistemomis, pvz., TÜV ekspertizės išvados, tinkamumo bandymai pagal DVGW W 534 (geriamasis vanduo), tinkamumo bandymai pagal DVGW G 5614/VP 625 arba prEN 1254-7 (dujos).




Susitarimai dėl garantijų perdavimo

REMS yra pirmasis gamintojas, kuriantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudaręs susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus užspaudimo įrankiams. Susitarimas sudarytas remiantis sėkmingu partneryste grindžiamu bendradarbiavimu tarp REMS ir amatininkų bei pramonininkų ir jų organizacijų.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo yra sudaryti su: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. (VDKF), Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband (suissetec), Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich.



IŠSKIRTINIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

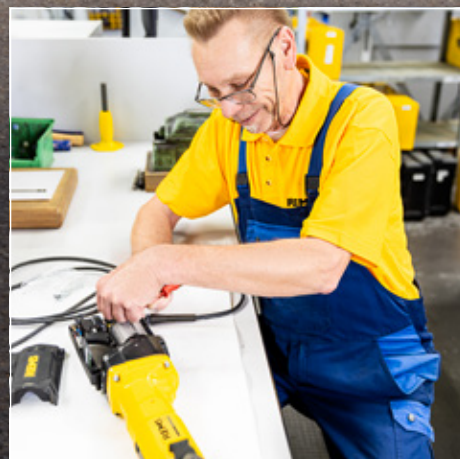



Visada pasirenę padėti mūsų klientams

Daugiau nei 200 REMS specialistų visoje Europoje bet kuriuo metu yra pasirenę atlikti praktinius gaminių pristatymus ir suteikti kompetentingas konsultacijas. Naudotojas gali pats paimti į rankas, išbandyti ir pasirinkti REMS gaminius – tiek dirbtuvėse, tiek statybų aikštelėje.

Specializuotos prekybos partneriai

Daugiau nei 20 000 prekybos partnerių daugiau nei 100 šalių užtikrina naudotojui kvalifikuotas, išsamias gaminių konsultacijas ir puikų techninį aptarnavimą.

Užspaudimo įrankių patikrinimas vietoje

Kartu su specializuotos prekybos atstovais reguliariai siūlome nemokamus užspaudimo įrankių patikrinimus – juos visoje Europoje vietoje atlieka kvalifikuoti ir patyrę REMS specialistai.

Išskirtinis techninis aptarnavimas

Mūsų modernus sandėlis, kuriame yra daugiau nei 10 000 prekių, garantuoja didelį prekių prieinamumą ir greitą pristatymą. Daugiau nei 70 patyrusių logistikos darbuotojų kasdien užtikrina patikimą ir sklandų visų klientų užsakymų vykdymą.

Mūsų įmonės techninio aptarnavimo centras ir visoje šalyje veikiantis patvirtintų techninio aptarnavimo dirbtuvių tinklas užtikrina jūsų mašinų ir įrankių maksimalią parengtį darbui, greitai ir profesionaliai atliekamą visų REMS gaminių remontą ir techninę priežiūrą.

5 metų gamintojo garantija

Naudojant visus elektrinius ir akumuliatorinius radialiuosius presus, per 30 dienų nuo jų perdavimo pirmajam naudotojui galima pratęsti gamintojo garantijos laikotarpį iki 5 metų, užregistruojant pavarą. Paprasta, greita, nemokama!

Garantijos sąlygos ir registracija:

www.rems.de/service



PATIKIMAS, SISTEMAI PRITAIKYTAS UŽSPAUDIMAS



Made in Germany





Patikimas, sistemai pritaikytas užspaudimas

Itin didelės apkrovos REMS užspaudimo įrankiai pagaminti iš tvirto, išskirtinai grūdinto specialiojo plieno.

REMS užspaudimo įrankių užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Skirti nepriekaištingam, sistemai pritaikytam ir saugiam užspaudimui.

Visoms populiarioms užspaudžiamųjų jungčių sistemoms

Nuo A kaip Aalberts iki Z kaip Zewotherm – pas mus rasite tinkamą, sistemai pritaikytą užspaudimo įrankį, skirtą **maždaug 500 skirtingų užspaudžiamųjų jungčių sistemų**.

NAUJIENA! Užspaudimo įrankiai su spalvų kodais!*)

Užspaudimo įrankiai su spalvų kodais, skirti 22 kN, 24 kN, 32 kN ir 45 kN pavaros klasėms. Leidžia greitai ir aiškiai priskirti atitinkamais spalvų kodais pažymėtas užspaudimo replės ir tarpinės replės atitinkamu spalvų kodu pažymėtam radialiajam presiui.

Užspaudimo įrankio griebtuvas A2, skirtas 22 kN stūmimo jėgai

REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN, REMS tarpinės replės Mini A2-22 kN, skirtos REMS užspaudimo žiedams – naudojamos su REMS radialiaisiais presais A2-22 kN.



Užspaudimo įrankio griebtuvas A4, skirtas 24 kN stūmimo jėgai

REMS užspaudimo replės Mini A4-24 kN, REMS tarpinės replės Mini A4-24 kN, skirtos REMS užspaudimo žiedams – naudojamos su REMS radialioju presu A4-24 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 24 kN.



Užspaudimo įrankio griebtuvas A1, skirtas 32 kN stūmimo jėgai

REMS užspaudimo replės A1-32 kN, REMS tarpinės replės A1-32 kN, skirtos REMS užspaudimo žiedams – naudojamos su REMS radialiaisiais presais A1-32 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 32 kN.



Užspaudimo įrankio griebtuvas A1XL, skirtas 32 kN stūmimo jėgai

REMS tarpinės replės Z6 A1XL-32 kN, skirtos REMS užspaudimo žiedams XL – naudojamos su REMS radialioju presu A1/A1XL-32 kN.



Užspaudimo įrankio griebtuvas A3XL, skirtas 45 kN stūmimo jėgai

REMS tarpinės replės Z7 A3XL-45 kN, skirtos REMS užspaudimo žiedams XL – naudojamos su REMS radialioju presu A3XL-45 kN.



REMS  PressFinder

Naujovė



REMS UŽSPAUDIMO REPLĖS

A2
22 kN



REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN

su užspaudimo įrankio jungtimi A2, skirta 22 kN stūmimo jėgai. Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A2-22 kN.

Itin kompaktiška konstrukcija ir nedidelis svoris dėl užspaudimo replių jungties specialaus išdėstymo (**patentas EP 1 952 948**). Užspaudimo plokštelėse esančios įdubos užtikrina patikimą jungiamųjų juostelių prilaikymą be poslinkio užspaudimo metu (**patentas EP 2 347 862**).

REMS užspaudimo replės Mini A2-22 kN, modelis PZ-2B arba GFF, skirtas $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ colio. REMS užspaudimo replės Mini Basic B1 A2-22 kN, modelis PZ-2B, skirtas REMS užspaudimo įdėklams (PE) $\varnothing$ 12–32 mm.



(PZ-2B)



(GFF)



(Basic B1) + (PE)

A4
24 kN



REMS užspaudimo replės Mini A4-24 kN

su užspaudimo įrankio jungtimi A4, skirta 24 kN stūmimo jėgai. Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A4-24 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 24 kN, pvz.:

- Viega Pressgun Picco 6
- Viega Pressgun Picco 6 plus
- Viega Pressgun Picco
- Ridgid RP 240
- Ridgid RP 241
- Ridgid RP 251

REMS užspaudimo replės Mini A4-24 kN, modelis PZ-2B, skirtas $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ colio.



(PZ-2B)

A1
32 kN



REMS užspaudimo replės A1-32 kN

su užspaudimo įrankio jungtimi A1, skirta 32 kN stūmimo jėgai. Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A1-32 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 32 kN.

REMS užspaudimo replės A1-32 kN, modelis PZ-2B, PZ-4G, PZ-S arba GFF, skirtas $\varnothing$ 10–75 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ –2 coliai.

Visos REMS PressFinder ir REMS kataloge * pažymėtos REMS užspaudimo replės turi jungtį ir gali būti naudojamos su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press.



(PZ-2B)



(PZ-4G)



(PZ-S)



(GFF)

REMS UŽSPAUDIMO ŽIEDAI



REMS užspaudimo žiedas S

Naudojami su visais REMS radialiaisiais presais A1-32 kN, A2-22 kN, A4-24 kN. Reikalingos tarpinės replės. Visi REMS PressFinder ir REMS kataloge ** paženklinėti užspaudimo žiedai (PR-2B S) gali būti naudojami su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines replės Z8 A1-32 kN.

REMS užspaudžiamasis žiedas, modelis PR-2B S, tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo plokštelėmis, skirtas saugiai uždėti užspaudžiamąsias plokšteles sunkiai pasiekiamose vietose, skirtas $\varnothing$ 10–35 mm, $\varnothing$ ¼–1 ½ colio.



REMS užspaudžiamasis žiedas

Naudojamas su visais REMS radialiaisiais presais A1-32 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 32 kN. Reikalingos tarpinės replės.


REMS užspaudžiamasis žiedas, modelis PR-2B, PR-3B arba PR-3S, skirtas $\varnothing$ 35–108 mm, $\varnothing$ 1 ¾–4 coliai.



REMS užspaudžiamasis žiedas XL

Naudojamas su REMS radialiaisiais presais A1XL-32 kN arba A3XL-45 kN; jei to reikia dėl sistemos, tik su radialiaisiais presais A3XL-45 kN. Reikalingos tarpinės replės.

REMS užspaudžiamasis žiedas XL, modelis PR-3B, PR-3S, skirtas $\varnothing$ 64–108 mm, $\varnothing$ 2 ¾–4 coliai.

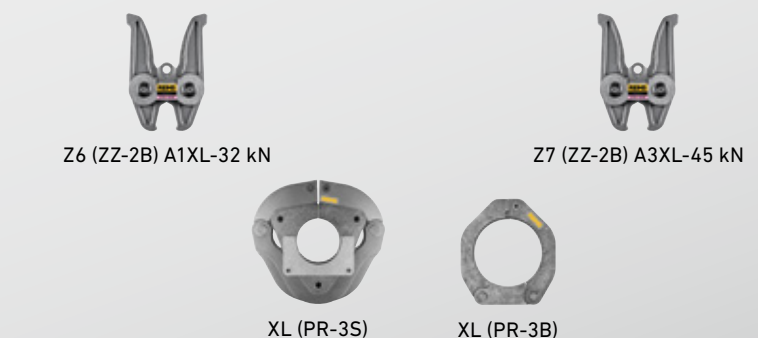

REMS UŽSPAUDIMO REPLĖS, UŽSPAUDŽIAMIEJI ŽIEDAI, UŽSPAUDŽIAMIEJI ĮDĖKLAI



	Užspaudimo replės Mini A2-22 kN	Užspaudimo replės Mini A4-24 kN	Užspaudimo replės A1-32 kN	Užspaudžiamieji įdėklai ¹⁾	Užspaudžiamieji žiedai S ²⁾	Užspaudžiamieji žiedai ²⁾	Užspaudžiamieji žiedai XL ²⁾
Užspaudimo įrankio griebtuvas / stūmimo jėga			A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN
	A2 22 kN			A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3XL 45 kN
		A4 24 kN			A4 24 kN		
Užspaudžia- mais kontūras	Matmenys						
ACz	Ø 12–25 mm	–	Ø 12–25 mm	Ø 12–25 mm	–	–	–
B	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–
BMP	Ø ¼–1 ½ colio	Ø ¼–1 ½ colio	Ø ¼–1 ½ colio	–	Ø 6–28 mm Ø ¼–1 ½ colio	Ø 1 ¾–1 ½ colio	–
ECI	–	–	Ø 1 ½–2 coliai	–	–	–	Ø 2 ½–4 coliai
F	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm Ø 63 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–
Fz	Ø 40 mm	–	Ø 40–50 mm	–	–	Ø 75 mm	–
FTB	–	–	Ø 15–28 mm	–	–	–	–
G	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–63 mm	–	–	–	–
GFF	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–75 mm	–	–	–	–
A	Ø 11,5–32 mm	–	Ø 11,5–40 mm	–	–	–	–
HA	Ø 10,5–32 mm	–	Ø 10,5–40 mm	–	–	–	–
HE	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
HEz	Ø 40 mm	–	Ø 40 mm	–	–	–	–
K	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–50 mm	–	–	–	–
KI	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–	–	–
LD	Ø 16–25 mm	–	Ø 16–25 mm	–	–	–	–
M	Ø 12–35 mm	Ø 12–35 mm	Ø 12–54 mm	Ø 15–28 mm	Ø 12–35 mm	Ø 35–54 mm	Ø 66,7–108 mm
MT	Ø 20–32 mm	–	Ø 20–32 mm	–	–	–	–
PF	Ø 22 mm	–	Ø 22 mm	–	–	–	–
RFlz	Ø 25–32 mm	–	Ø 25–32 mm	–	–	–	–
RFz	Ø 12–32 mm	–	Ø 12–32 mm	Ø 12–32 mm	–	–	–
RLS	–	–	–	–	Ø ¼–¾ colio	–	–
RN	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	Ø 40–63 mm	–
SA	Ø 12–35 mm	–	Ø 12–35 mm	–	–	Ø 42–54 mm	–
TH	Ø 10–40 mm	–	Ø 10–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 10–32 mm	Ø 75 mm	–
THL	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
U	Ø 14–40 mm	–	Ø 14–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 14–32 mm	Ø 63–75 mm	–
UP	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–

44 KONTŪRAI, SKIRTI MAŽDAUG 500 SISTEMŲ



	Užspaudimo replės Mini A2-22 kN	Užspaudimo replės Mini A4-24 kN	Užspaudimo replės A1-32 kN	Užspaudžiamieji įdėklai ¹⁾	Užspaudžiamieji žiedai S ²⁾	Užspaudžiamieji žiedai ²⁾	Užspaudžiamieji žiedai XL ²⁾
Užspaudimo įrankio griebtuvai / stūmimo jėga							

Užspaudžia- mais kontūras	Matmenys						
US	Ø ⅜–1 colis	Ø ⅜–1 colis	Ø ⅜–2 coliai	–	–	–	–
V	Ø 12–35 mm	Ø 12–35 mm	Ø 12–54 mm	Ø 12–28 mm	Ø 12–35 mm	Ø 42–54 mm	–
VAU	Ø 15–32 mm	–	Ø 15–50 mm	–	Ø 15–32 mm	–	–
VAUFz	–	–	–	–	–	Ø 65–100 mm	–
VFz	–	–	–	–	–	Ø 64–108 mm	–
VG	Ø 14–16 mm	–	Ø 14–16 mm	–	–	–	–
VIC	–	–	Ø ½–1 ½ coliai	–	–	–	–
VMP	Ø ⅜–¾ colio	Ø ⅜–¾ colio	Ø ⅜–1 ½ colio	–	–	–	–
VMPz	–	–	Ø ¾–1 ¼ colio	–	–	Ø 1 ½–2 coliai	Ø 2 ½–4 coliai
VP	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–63 mm	–	–	–	–
VR	–	–	–	–	–	Ø 76,1–108 mm	–
VRX	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–63 mm	–	–	–	–
VUS	Ø ½–1 ¼ colio	Ø ½–1 ¼ colio	Ø ½–2 coliai	–	Ø ½–1 ¼ colio	–	–
VUSFz	–	–	–	–	–	Ø 2 ½–4 coliai	–
VX	Ø 12–25 mm	–	Ø 12–25 mm	–	–	–	–
Yz	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–	–	–

Inovatyvi internetinė užspaudimo įrankių paieškos sistema

REMS



PressFinder



¹⁾ REMS užspaudimo įdėklams (PE) naudoti reikalingos užspaudimo replės Basic B1.
²⁾ REMS užspaudimo žiedams (PR) naudoti reikalingos tarpinės replės.

UNIVERSALIOS UŽSPAUDŽIAMŲJŲ JUNGČIŲ SISTEMOMS!



Made in Germany



REMS RADIALIEJI PRESAI

Skirti greitam ir nepriekaištingam užspaudimui

Labai didelė stūmimo ir užspaudimo jėga greitam ir nepriekaištingam užspaudimui. Stūmimo jėga 22 kN, 24 kN, 32 kN arba 45 kN.

Galinga, elektrohidraulinė arba elektromechaninė pvara su didelio sukimo momento varikliais.

Užspaudimo įrankiai, skirti visoms populiarioms užspaudžiamųjų jungčių sistemoms

REMS užspaudimo replių Mini, užspaudimo replių, užspaudžiamųjų žiedų ir užspaudžiamųjų įdėklų platus asortimentas, skirtas visoms populiarioms užspaudžiamųjų jungčių sistemoms.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC.

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus užspaudimo procesą (automatinė grįžtamoji eiga)

REMS Akku-Press 22V Connected su pasirenkamu ACC darbo režimu.



REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS



Ličio jonų PLUS technologija

Visiems REMS radialiesiems presams 14 V.

- Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumulatorius 14 V su 2,5 arba 5,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą.
- Lengvumas ir galia.
- Nėra atminties efekto maksimaliai akumulatoriaus galiai.
- Maitinimas iš akumulatoriaus arba tinklo: Maitinimo įtampa 220–240 V/14 V, skirta maitinimui iš tinklo vietoj akumulatoriaus.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY



Ličio jonų 22 V technologija

Visiems REMS radialiesiems presams 22 V.

- Dideles apkrovas atlaikantis 22 V ličio jonų akumulatorius su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą.
- Lengvumas ir galia
- Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais.
- Nėra atminties efekto maksimaliai akumulatoriaus galiai.
- Daugybė kitų REMS akumuliatorių įrankių su 22 V ličio jonų technologija.
- Maitinimas iš akumulatoriaus arba tinklo: Maitinimo įtampa 220–240 V / 22 V, skirta maitinimui iš tinklo vietoj akumulatoriaus.

AKUMULIATORINIAI RADIALIEJI PRESAI A2-22 kN

REMS akumuliatoriniai radialieji presai A2-22 kN – tikri viena ranka valdomi radialieji presai!

Skirti užspaudžiamosioms jungtims $\varnothing$ 6–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{4}$ colio. Skirti naudoti su REMS užspaudimo replėmis Mini, užspaudžiamaisiais žiedais, užspaudžiamaisiais įdėklais. Labai lengvi. Labai maži. Nepaprastai patogūs naudoti. Per kelias sekundes atliekamas nepriekaištingas užspaudimas, trunkantis mažiau nei 4 s. Stūmimo jėga – 22 kN. Su automatine grįžtamąja eiga (ACC). Optimalus svorio paskirstymas dirbti su viena ranka. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Sukamasis užspaudžiamųjų replių griebtuvas, sukimo kampas > 360°. Galinga elektrohidraulinė pavara su didelio sukimo momento akumuliatoriniu varikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN





**REMS Mini-Press 14 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press 22 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press S 22 V
A2-22 kN**

Techniniai duomenys			
Naudojimo sritis	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1¼ colio		
Užspaudimo įrankio griebtuvas / stūmimo jėga			
Užspaudimo replės Mini A2-22 kN	✓	✓	✓
Užspaudžiamieji žiedai (PR-2B S), tolygiai pasukami	✓	✓	✓
Užspaudžiamieji įdėklai (PE)	✓	✓	✓
Kirpimo replės Mini A2-22 kN	✓	✓	✓
Užspaudimo replės Mini Basic E01 A2-22 kN	✓	✓	✓
Pavaros su akumuliatoriumi svoris	2,4 kg	2,5 kg	2,6 kg
Matmenys	288 × 260 × 80 mm	273 × 260 × 75 mm	405 × 145 × 75 mm
Pavaros su užspaudimo replėmis ilgis	330 mm (V 22)	310 mm (V 15)	Nenurodyta
Veikimas, galia	Akumuliatorius 14 V, 250 W	Akumuliatorius 22 V, 380 W	Akumuliatorius 22 V, 380 W
Akumuliatorių serija			
Standartinis akumuliatorius	14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh
Užspaudimų skaičius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu (Viega profipress DN 15) ¹⁾	2,5 Ah, apie 275 5,0 Ah, apie 550	2,5 Ah, apie 390 5,0 Ah, apie 780	2,5 Ah, apie 390 5,0 Ah, apie 780
Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais	–	✓	✓
Papildomi akumuliatoriai	14 V, 5,0 Ah (571555 R14)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
Maitinimo šaltinis, naudojamas vietoj akumuliatoriaus	✓ (571565 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)
Savybės			
Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas > 360°	✓	✓	✓
Šviesos diodų darbinė lemputė	✓	✓	✓
Automatinis užspaudimo replių fiksavimas	✓	✓	✓
Automatinė grįžtamoji eiga su ACC	✓	✓	✓
Užspaudimo procesas impulsiniu režimu	✓	✓	✓
Mašinos būklės patikrinimas su įkrovimo lygio indikatoriumi	✓	✓	✓
Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka	✓	✓	✓
Pavaros įtaisą galima pastatyti ant akumuliatoriaus	–	✓	✓
Rankenos su minkštu paviršiumi	–	✓	✓
Gaminio numeris			
Pagrindinis rinkinys sisteminėje dėžėje L-Boxx	578013 R220	578014 R220	578016 R220

¹⁾ Aplinkos temperatūra apie 20 °C
REMS užspaudžiamųjų žiedų (PR) naudojimui reikalingos tarpinės replės. REMS užspaudžiamųjų įdėklų (PE) naudojimui reikalingos užspaudimo replės Basic B1.

AKUMULIATORINIAI RADIALIEJI PRESAI A1-32 kN

REMS akumuliatoriniai radialieji presai A1-32 kN – speciali klasė, skirta iki $\varnothing$ 110 mm. Kompaktiški. Patogūs. Itin greiti.

Skirti užspaudžiamosioms jungtims $\varnothing$ 6–108 (110) mm, $\varnothing$ 1/4–4 coliai. Skirti naudoti su REMS užspaudimo replėmis A1-32 kN, užspaudžiamaisiais žiedais, taip pat su atitinkamomis kitų gamintojų užspaudimo replėmis, užspaudžiamaisiais žiedais. 32 kN stūmimo jėga. Su automatine grįžtąja eiga (ACC). Optimalus svorio paskirstymas dirbti su viena ranka. Kompaktiški, patogūs, itin lengvi. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,3 kg ir 3,4 kg. Automatinis užspaudimo replių ir tarpinių replių fiksavimas. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas $> 360^\circ$. Šviesos diodų darbinė lemputė. Antivi-bracinė sistema. Su 22 V ličio jonų technologija.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN



[illegible]

21

RANKINIAI IR ELEKTRINIAI RADIALIEJI PRESAI A1-32 kN

REMS elektriniai radialieji presais A1-32 kN – universalūs, tinka iki Ø 110 mm.

Skirti užspaudžiamosioms jungtims Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4 coliai. Skirti naudoti su REMS užspaudimo replėmis A1-32 kN, užspaudžiamaisiais žiedais, taip pat su atitinkamomis kitų gamintojų užspaudimo replėmis, užspaudžiamaisiais žiedais. Universalūs. Kompaktiški. Tvirti. Tik 4,5 kg. Išin greiti. 32 kN stūmimo jėga. Automatinis užspaudimo replių ir tarpinių replių fiksavimas. REMS Power-Press A1-32 kN su automatine grįžtąja eiga (ACC).



REMS Power-Press A1-32 kN



REMS Power-Press SE A1-32 kN



REMS Eco-Press



REMS rankinis radialusis presas – universalus, iki Ø 40 mm.

Skirtas užspaudžiamųjų jungčių su plastikiniais ir daugiasluoksniais vamzdžiais, kurių skersmuo yra 10–40 mm, ¾–1 colis, gamybai. Skirta naudoti su REMS užspaudimo replėmis A1-32 kN ir užspaudimo žiedais. Pavaros įtaisas su trumpa vamzdine rankena sveria tik 1,6 kg.

ELEKTRINIAI IR AKUMULIATORINIAI RADIALIEJI PRESAI XL

REMS elektriniai radialieji presai A1/A1XL-32 kN – iki Ø 108 mm per vieną darbo ciklą.

Skirti užspaudžiamosioms jungtims Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4 coliai. Skirti naudoti su REMS užspaudimo replėmis A1-32 kN, užspaudžiamaisiais žiedais, užspaudžiamaisiais žiedais XL, taip pat su atitinkamomis kitų gamintojų užspaudimo replėmis, užspaudžiamaisiais žiedais. Universalūs. Kompaktiški. Tvirti. Pritaikyti statybų aikštelei. Itin greitai. 32 kN stūmimo jėga. Su automatine grįžtamąja eiga (ACC). Ilgas darbo eiga, leidžianti atlikti užspaudimą per vieną darbo ciklą. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas > 360°. Automatinis užspaudimo replių ir tarpinių replių fiksavimas. Reguliuojama apsauga. Tik 5,5 kg.



REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN



REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN



REMS akumulatoriniai radialieji presai A3XL-45 kN – iki Ø 108 mm per vieną darbo ciklą.

Skirti užspaudžiamosioms jungtims Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4 coliai. Skirti naudoti su REMS užspaudžiamaisiais žiedais XL. Universalūs. Kompaktiški. Tvirti. Pritaikyti statybų aikštelei. 45 kN stūmimo jėga. Su automatine grįžtamąja eiga (ACC). Ilgas darbo eiga, leidžianti atlikti užspaudimą per vieną darbo ciklą. Automatinis tarpinių replių fiksavimas. Tik 6,5 kg. Šviesos diodų darbinė lemputė. Antivibracinė sistema. Su 22 V ličio jonų technologija.



RANKINIAI, AKUMULIATORINIAI IR ELEKTRINIAI RADIALIEJI PRESAI A1-32 kN



REMS Eco-Press

REMS Power-Press SE
A1-32 kN

REMS Power-Press
A1-32 kN

Techniniai duomenys	Rankinis radialusis presas	Elektriniai radialieji presai A1-32 kN	
Naudojimo sritis	Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4 colio	Ø 6–108 (110) mm, Ø 1/4–4 coliai	Ø 6–108 (110) mm, Ø 1/4–4 coliai
Užspaudimo įrankio griebtuvas / stūmimo jėga		A1 32 kN	A1 32 kN
Užspaudimo replės A1-32 kN	✓*	✓	✓
Užspaudžiamieji žiedai (PR-2B S), tolygiai pasukami	✓**	✓	✓
Užspaudžiamieji žiedai (PR-2B, PR-3B, PR-3S)	–	✓	✓
Užspaudžiamieji žiedai XL (PR-3B, PR-3S)	–	–	–
Kirpimo replės A1-32 kN	✓*	✓	✓
Užspaudimo replės E01 Basic A1-32 kN / kabelių žirklys A1-32 kN	–	✓	✓
Pavaros įtaiso / mašinos svoris (su akumuliatoriumi)	1,6 kg	4,7 kg	4,7 kg
Matmenys (I × P × A)	Nenurodyta	430 × 118 × 85 mm	370 × 235 × 85 mm
Pavaros su užspaudimo replėmis ilgis	Nenurodyta	Nenurodyta	Nenurodyta
Veikimas, galia	Rankinis	Tinklas 110 V / 230 V, 450 W	Tinklas 110 V / 230 V, 450 W
Akumuliatorių serija	–	–	–
Standartinis akumuliatorius	–	–	–
Užspaudimų skaičius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu (Viega profipress DN 15) ¹⁾	–	–	–
Papildomi akumuliatoriai	–	–	–
Maitinimo šaltinis, naudojamas vietoj akumuliatoriaus	–	–	–
Savybės			
Automatinis užspaudimo replių fiksavimas	–	✓	✓
Užspaudimo procesas impulsiniu režimu	–	✓	✓
Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas > 360°	–	–	✓
Automatinė grįžtamoji eiga su ACC	–	–	✓
Šviesos diodų darbinė lemputė	–	–	–
Mašinos būklės patikrinimas su įkrovimo lygio indikatoriumi	–	–	–
Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka	–	–	–
Pavaros įtaisą galima pastatyti ant akumuliatoriaus	–	–	–
Rankenos su minkštu paviršiumi	–	–	–
Antivibracinė sistema	–	–	–
Užspaudimo slėgio stebėseną	–	–	–
Užspaudimo rezultatų rodymas	–	–	–
Funkcija Connected, skirta gaminio konfigūravimui	–	–	–
Protokolų su tekstais, nuotraukomis ir įmonės logotipu rengimas	–	–	–
OLED ekranas	–	–	–
Pasirenkamas ACC darbo režimas	–	–	–
Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėtis stebima elektriniu būdu	–	–	–
Garso įrašas su kalbos atpažinimo funkcija	–	–	–
Geografinės vietos nustatymas.	–	–	–
Variklis be šepetėlių	–	–	–
Naudojimo užraktai / apsauga nuo vagystės	–	–	–
Diržo per petį kėlimo kilpa	–	–	–
Gaminio numeris			
Pagrindinis rinkinys sisteminėje dėžėje L-Boxx / XL-Boxx	574000 R (pavaros įtaisas)	572113 R220	577013 R220

ELEKTRINIAI IR AKUMULIATORINIAI RADIALIEJI PRESAI XL



**REMS Akku-Press E 22 V
A1-32 kN**

**REMS Akku-Press 22 V
A1-32 kN**

**REMS Akku-Press 22 V
Connected A1-32 kN**

**REMS Power-Press
A1/A1XL-32 kN**

**REMS Akku-Press 22 V
A3XL-45 kN**

Akumulatoriniai radialieji presai
A1-32 kN

Elektrinis radialusis presas
A1/A1XL-32 kN

Akumulatorinis radialusis
presas
A3XL-45 kN

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4 coliai

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4 coliai

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4 coliai

Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4 coliai

Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4 coliai



✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

✓

–

–

3,3 kg

3,3 kg

3,4 kg

5,5 kg

6,5 kg

285 × 290 × 81 mm

285 × 290 × 81 mm

295 × 310 × 81 mm

525 × 255 × 90 mm

540 × 325 × 85 mm

35,5 cm (V 15)

35,5 cm (V 15)

36,3 cm (V 15)

Nenurodyta

Nenurodyta

Akumulatorius 22 V, 380 W

Akumulatorius 22 V, 380 W

Akumulatorius 22 V, 400 W

Tinklas 110 V / 230 V, 450 W

Akumulatorius 22 V, 380 W



22 V, 2,5 Ah, 54 Wh

22 V, 2,5 Ah, 54 Wh

22 V, 2,5 Ah, 54 Wh

–

22 V, 5,0 Ah, 108 Wh

2,5 Ah, apie 200

2,5 Ah, apie 200

2,5 Ah, apie 210

–

5,0 Ah, apie 400

5,0 Ah, apie 400

5,0 Ah, apie 420

–

22 V, 5,0 Ah (571581 R22)

22 V, 5,0 Ah (571581 R22)

22 V, 5,0 Ah (571581 R22)

–

22 V, 9,0 Ah (571583 R22)

22 V, 9,0 Ah (571583 R22)

22 V, 9,0 Ah (571583 R22)

–

✓ (571567 R220)

✓ (571567 R220)

✓ (571567 R220)

–

22 V, 9,0 Ah (571583 R22)

✓ (571578 R220)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (šviesos diodas)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (OLED ekranas)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

576017 R220

576011 R220

576015 R220

579012 R220

579014 R220



REMS kirpimo replės

Skirtos greitai ir paprastai srieginių strypų M 6–M 12 kirpimui. Kirpimas per vos 2 sekundes. Po kirpimo srieginį strypą galima įsukti be papildomo apdirbimo. Kirpimo įtaisas suprojektuotas kaip užspaudimo replės.



REMS kirpimo replės Mini A2-22 kN

- Skirtos srieginiams strypams M 6–10, UNC 3/8 colio.
- Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A2-22 kN.



REMS kirpimo replės A1-32 kN

- Skirtos srieginiams strypams M 6–12, UNC 3/8–1/2 colio.
- Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A1-32 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 32 kN. Kirpimo replės M 6 ir M 8 turi papildomą jungtį, skirtą rankinei pavarai naudojant rankinį radialųjį presą REMS Eco-Press.



REMS užspaudimo replės Basic E01.

Skirtos elektros laidų jungiamosioms medžiagoms užspausti kartu su tinkamais 22 serijos Klauke užspaudžiamaisiais įdėklais, skirtais siauram užspaudimui $\leq 300 \text{ mm}^2$.



REMS užspaudimo replės Mini Basic E01 A2-22 kN

- Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A2-22 kN.



REMS užspaudimo replės Basic E01 A1-32 kN

- Taip pat tinka užspausti tinkamas apsaugos nuo kritimo sistemos kartu su REMS užspaudžiamaisiais įdėklais T 12.
- Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A1-32 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 32 kN.



REMS kabelių žirkklės

Skirtos elektros kabelių, kurių skerspjūvio plotas $\leq 300 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 30 \text{ mm}$), kirpimui.



REMS kabelių žirkklės A1-32 kN

- Naudojamos su visais REMS radialiaisiais presais A1-32 kN ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga yra 32 kN.



KITI ĮRANKIAI, SKIRTI UŽSPAUDŽIAMŲJŲ JUNGČIŲ SISTEMOMS

Nupjovimas, užvartų šalinimas ir kalibravimas



Lankstymas



Tikrinimas ir plovimas



SKAITMENINĖ! AKTUALI. ITIN GREITA.

REMS



PressFinder

Naujovė



REMS PressFinder

INOVATYVI INTERNETINĖ UŽSPAUDIMO ĮRANKIŲ PAIEŠKOS SISTEMA!

- Inovatyvi internetinė paieškos sistema, skirta greitai ir paprastai surasti tinkamą užspaudimo įrankį jūsų užspaudžiamųjų jungčių sistemai.
- Raskite patikimas užspaudžiamųjų jungčių sistemas, kurias galite užspausti pasirinktu REMS užspaudimo įrankiu, laikydamiesi sistemos reikalavimų.
- Siūloma daugiau nei 600 REMS užspaudimo įrankių, skirtų maždaug 500 užspaudžiamųjų jungčių sistemų.
- Atnaujinama kasdien: visi pakeitimai internete pateikiami ne vėliau kaip kitą dieną.

Žr. www.rems.de arba tiesiog nuskaitykite viršuje esantį QR kodą.

