Akku-Radialpresse A2-22 kN mit Zwangsablauf

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

NEU



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 JAHRE
GARANTIE[E)]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superklein, superhandlich, superkompakt.

Pressen unter 4 s. Akku Li-Ion 12 V für bis zu 190 Pressungen mit einer Akkuladung.



300 REMS Presswerkzeuge
für über 450 Pressfitting-Systeme

> 360° drehbare
Presszangenaufnahme

automatische Verriegelung
der Presszange

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Einhandbedienung durch
kompakte, stabförmige Bauweise
und optimale Gewichtsverteilung

LED-Arbeitsleuchten,
Maschinenzustandkontrolle
mit Ladezustandsanzeige

A2 22 kN

5 JAHRE GARANTIE[E)]

Made in Germany

[E)] Garantiebedingungen und Registrierung zur Verlängerung der Hersteller-Garantie auf 5 Jahre unter www.rems.de/service.



Abb. Originalgröße
nur 34 cm lang
(mit Presszange V 15 nur 38 cm)

nur 1,8 kg
(mit Akku 2,2 kg)

NEU REMS Produktdesign
ergonomisch, kompakt, intuitiv

automatische Abschaltung
und automatischer Rücklauf
nach vollendetem Pressvorgang

leistungsstarker
elektrohydraulischer Antrieb,
Schubkraft 22 kN

Pressen unter 4 s

NEU Hochstrom-Akkusystem 12 V

Akku gemäß IP54
staub- und spritzwassergeschützt



Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit abgestellt werden.



Mit Presszange V 15 A2-22 kN nur 38 cm lang, überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.



REMS Pressring (PR-2B S), stufenlos schwenkbar, für schwer zugänglichen Stellen.[1)]



Kreisförmig angeordnete LED-Arbeitsleuchten zur gleichmäßigen Beleuchtung der Arbeitsstelle.



Staub- und spritzwassergeschützt – ideal für den harten Baustelleneinsatz.



REMS Akku Li-Ion 12 V – perfekt auf die Leistungsdaten der REMS Akkuwerkzeuge 12 V abgestimmt.

Bauweise

- Superleicht, superklein, superhandlich. Antriebsmaschine mit Akku nur 2,2 kg.
- Superkompakt, Antriebsmaschine mit Presszange V 15 A2-22 kN nur 38 cm lang, nur 14 cm hoch. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen.
- Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit abgestellt werden.
- Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit stabiler Tragöse für Schultergurt. Griffflächen mit Softgrip.
- Kreisförmig angeordnete LED-Arbeitsleuchten direkt hinter der Presszange zur gleichmäßigen und bedarfsgerechten Beleuchtung der Arbeitsstelle.
- Elektronische Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz gegen zu hohe Ströme und mit Ladezustandsanzeige durch 2-farbige grün/rote LEDs (Akku geladen, leer bzw. defekt).
- Drehbare Presswerkzeugaufnahme A2-22 kN, Drehwinkel > 360 °.
- Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung.

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC

- Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit.
- Automatische Abschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf).
- Superschnell. Pressen unter 4 s.

Antrieb

- Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN.
- Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 12 V, 230 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

Presswerkzeuge für alle gängigen Systeme

- Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini A2-22 kN/Pressringe/Presseinsätze für alle gängigen Pressfitting-Systeme. REMS Pressfinder – innovatives Online-Suchsystem zur schnellen und einfachen Auswahl des passenden Presswerkzeugs für Ihr Pressfitting-System, siehe www.rems.de.
- Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini A2-22 kN durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

NEU! **Hochstrom-Akkusystem 12 V**


- Staub- und spritzwassergeschützt – ideal für den harten Baustelleneinsatz.
- Leistungsstarkes Hochstrom-Akkusystem 12 V für anspruchsvolle Anwendungen, für zuverlässig hohe Dauerströme bei geringer Wärmeentwicklung und große Leistungsreserven für kurzzeitige Spitzenströme. Für hohen Wirkungsgrad und besonders lange Laufzeiten, z. B. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN mit Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh für 190 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung.[3)]
- Schnellladegerät C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W oder FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, für kürzere Ladezeiten, als Zubehör.

[1)] Zwischenzange erforderlich.
[3)] Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Universelle, superhandliche Akku-Radialpresse A2-22 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". Mit Presswerkzeugaufnahme A2, Schubkraft 22 kN. Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini A2-22 kN/Pressringen/Presseinsätzen.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
Antriebsmaschine 12 V, ohne Akku, ohne Schnellladegerät, im stabilen Softcase. Art.-Nr. 401020 R12 € 970,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
Antriebsmaschine 12 V, mit Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Schnellladegerät C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W, im stabilen Softcase. Art.-Nr. 401022 R220 € 1.180,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 Stück REMS Presseinsatz (PE), 2er-Pack.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Art.-Nr. 401086 R220	€ 1.817,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Art.-Nr. 401089 R220	€ 1.978,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Art.-Nr. 401083 R220	€ 1.895,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Art.-Nr. 401087 R220	€ 1.817,–

je € 1.199,–

Viele weitere Sets lieferbar.



Softcase mit Einlage für Antriebsmaschine, 2 Stück Akku, Schnellladegerät, Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 Stück Presseinsatz (PE), 2er-Pack.




REMS Presseinsätze (PE), schnell wechselbar, entsprechend der benötigten Kontur und Größe.[2)]

[2)] Antrieb durch REMS Presszange Mini Basic B1 A2-22kN.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt. Preise gültig bis 31.12.2026. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
Antriebsmaschine 12 V, ohne Akku, ohne Schnellladegerät,
im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 401021 R12 € 1.040,–

€ 719,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
Antriebsmaschine 12 V, mit Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh,
Schnellladegerät C 12/22 V, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
im Systemkoffer L-Boxx. Art.-Nr. 401023 R220 € 1.250,–

€ 899,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 Stück REMS Presszange Mini A2-22 kN

Set M 15 + 22 + 28	Art.-Nr. 401073 R220	€ 1.706,–
Set TH 16 + 20 + 26	Art.-Nr. 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16 + 20 + 25	Art.-Nr. 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15 + 22 + 28	Art.-Nr. 401082 R220	€ 1.706,–

+



je € 1.199,–

Viele weitere Sets lieferbar.



Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Antriebsmaschine, 2 Stück Akku, Schnellladegerät, 4 Stück Presszange Mini A2-22 kN (PZ-2B) bzw. Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 Stück Presseinsatz (PE), 2er-Pack.



REMS Presszangen Mini A2-22 kN - mit besonders kompakter Bauform und geringem Gewicht.

Zubehör



Info

REMS Presszangen Mini A2-22 kN / REMS Pressringe / REMS Presseinsätze
Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini A2-22 kN/Pressringe/Presseinsätze für alle gängigen Pressfitting-Systeme. REMS Pressfinder – innovatives Online-Suchsystem zur schnellen und einfachen Auswahl des passenden Presswerkzeugs für Ihr Pressfitting-System, siehe www.rems.de.




Info

Trennzangen Mini A2-22 kN
Hochbelastbare Trennzangen Mini A2-22 kN aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von Gewindestangen. Stahl, nichtrostender Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10, UNC ⅜", siehe www.rems.de



Beschreibung	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Mini Z8 A2-22 kN zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-2B S)	574700 R	**153,00**
Presszange Mini Basic B1 A2-22 kN für REMS Presseinsätze (PE)	461001 R	**249,00**
Presszange Mini Basic E 01 A2-22 kN zum Pressen von Verbindungsmaterial für elektrische Leitungen	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Antriebsmaschine, ohne Akku	401000 R12	**900,00**
Softcase mit Einlage	401175 R	**75,00**
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	401170 R	**149,00**
Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**129,00**
Schnellladegerät C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**185,00**
Schnellladegerät FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, bestehend aus 2 Stück Akku Li-Ion 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, Schnellladegerät C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W	Art.-Nr. 571597 R220	**€ 427,–**

€ 269,–

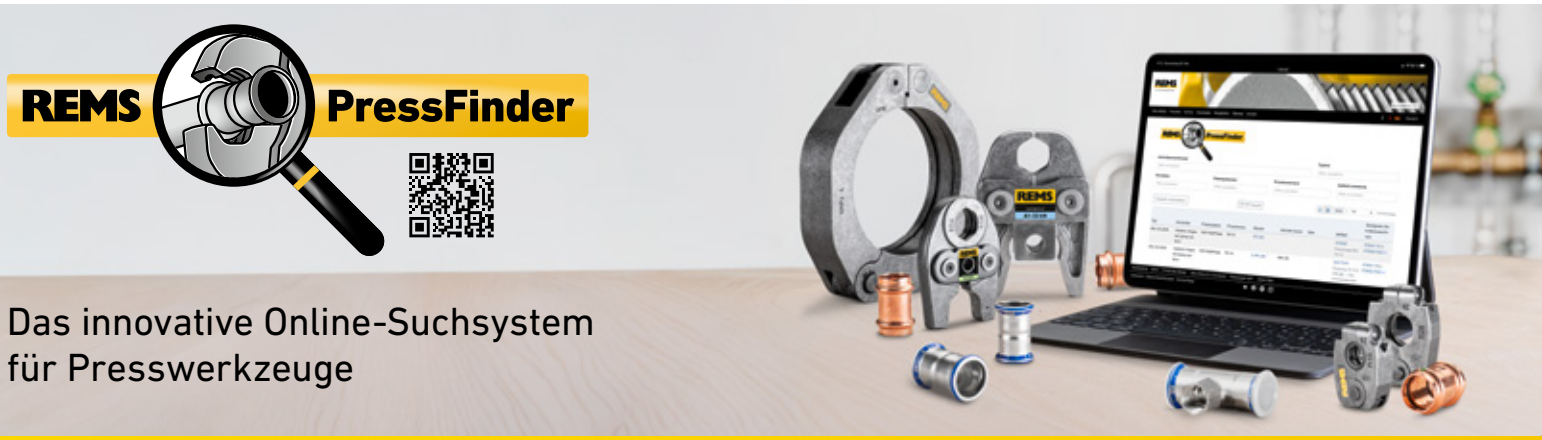

REMS GmbH & Co KG · Maschinen- und Werkzeugfabrik
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0 · BEL@rems.de

www.rems.de @remstools

Ihr REMS Fachberater im Außendienst / Verkauf:

Patrice Lasemillante
PLZ 1000 – 1999, 4000 – 4999
Mobil 0471.23.15.43

Thomas Nuyts
PLZ 2000 – 3999
Mobil 0498.50.88.25

Christian Kabamba
PLZ 5000 – 6999
Mobil 0472.45.35.10

Bruno Van Oosthuyze
PLZ 7000 – 9999
Mobil 0471.67.01.69

MA0920260941 89BELDE · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Unverbindliche Preisempfehlung.
Alle Preise zuzüglich MwSt. Aktion gültig bis 31.12.2026. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor. Verkauf nur durch den Fachhandel.

4 039976 366564