

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberør \varnothing 10–22 mm
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1,5$ mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

Systemfordel

Kun én slags udhalsværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Prisfordel

Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anbringelse uden køring, Borehovedanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstikksdybde.

Drift


Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 2 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 600 W, med ekstra drejmomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 550 min⁻¹ med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Udhalsværktøjer

Udhalsværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kærv. Derfor kræves ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldeexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expandere- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 193.

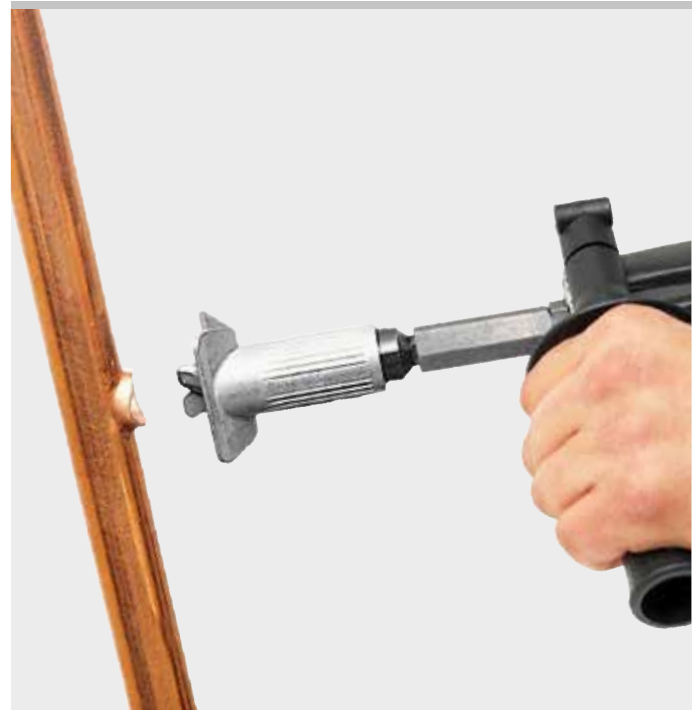

Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Hurrican sæt. Elektrisk rørdhalsler til hårde og bløde kobberør \varnothing 10–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " , $s \leq 1,5$ mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 600 W, ekstra drejmomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalsværktøj til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.
Sæt 12-15-18-22	151000R220
Sæt 12-14-16-18-22	151010R220
Sæt $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ – $\frac{7}{8}$ "	151002R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Rør \varnothing mm/tomme	Art.-nr.
Udhalsværktøj	10	151105R
	12	151110R
	14	151120R
	15	151125R
	16	151130R
	18	151140R
	20	151145R
	22	151150R
	$\frac{3}{8}$ "	151155R
	$\frac{1}{2}$ "	151160R
	$\frac{5}{8}$ "	151165R
$\frac{3}{4}$ "	151170R	
$\frac{7}{8}$ "	151175R	
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220
Værktøjholder		151200R
Borehoved		151210RMM
Knasttang		151230R
Smøremiddel (dåse)		151240
Stålkasse med indlæg		151600

