

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochwertige Universal-Diamant-Kernbohrkronen. Lasergeschweißt. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton, Mauerwerk und andere Materialien.

Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art und andere Ø 32–200 mm

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS – Lasergeschweißt. Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Universell einsetzbar für viele Materialien.

Ideal für den Installateur.

Universell einsetzbar für viele Materialien, zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

Einheitliches Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen. Bohrtiefe 420 mm.

Speziell entwickelte, hochwertige Diamant-Segmente mit hohem Diamantanteil und spezieller Bindung, für hervorragende Bohrleistung und besonders hohe Standzeit. Ideal für universellen Einsatz in Stahlbeton und Mauerwerk.

Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren. Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig – auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablösen der Segmente durch Überhitzung.

Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone, als Zubehör.

Antrieb durch alle Antriebsmaschinen REMS Picus und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1 ¼ außen. Adapter zum Anschluss von REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS an Antriebsmaschinen mit anderem Anschlussgewinde, als Zubehör.


Beim Trockenbohren entstehende Stäube mit Sicherheitsauger REMS Pull M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M (Seite 294), absaugen.



Lieferumfang

REMS Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS. Lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig. Universell einsetzbar zum Trocken- und Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen. Bohrtiefe 420 mm. Im Karton.

Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segmente	Art.-Nr.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1 ¼	1	181410R
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1 ¼	4	181415R
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1 ¼	5	181420R
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1 ¼	6	181425R
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1 ¼	6	181430R
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1 ¼	7	181435R
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1 ¼	8	181440R
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1 ¼	9	181445R
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1 ¼	9	181450R
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1 ¼	10	181455R
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1 ¼	10	181457R
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1 ¼	10	181459R
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1 ¼	10	181460R
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1 ¼	11	181465R
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1 ¼	12	181470R
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1 ¼	13	181475R
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1 ¼	14	181480R

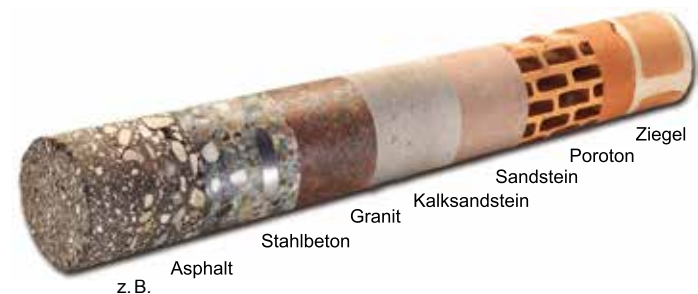

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Leichtlösering, für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155R
Adapter UNC 1 ¼ außen – G ½ außen	180052
Adapter UNC 1 ¼ außen – G ½ innen	180056
Adapter UNC 1 ¼ außen – Hilti BI	180053
Adapter UNC 1 ¼ außen – Hilti BU	180054
Adapter UNC 1 ¼ außen – Würth	180055
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012
Einmaulschlüssel SW 41 für Diamant-Kernbohrkronen	079003

Weitere Adapter zur Verwendung der REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate, auf Anfrage.

