

REMS Hurrican H

Hand-Rohraushalser

Wirtschaftliches Handwerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre Ø 10 – 22 mm
 Ø 3/8 – 7/8"
 s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – T-Abgänge selbst machen.

Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

Systemvorteil

Nur eine Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurrican H, REMS Hurrican und REMS Twist/Hurrican. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges. Begrenzung der Einstechtiefe des Abgangsrohres zur Vermeidung von Querschnittsverengungen durch Anbringung von Nocken. Handliche Gripzange zur Fixierung des Werkzeughalters am Rohr, als Zubehör.

Antrieb Bohrkopf


Antrieb mit handelsüblicher Bohrmaschine.

Aushalswerkzeuge

Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

Antrieb Werkzeughalter

Antrieb mit handelsüblicher Knarre (Ratsche) und Steckschlüssel-Einsatz 11 oder mit Schraubenschlüssel. Aufrüstung zum elektrischen Rohraushalser durch Zukauf der REMS Twist/Hurrican Antriebsmaschine.

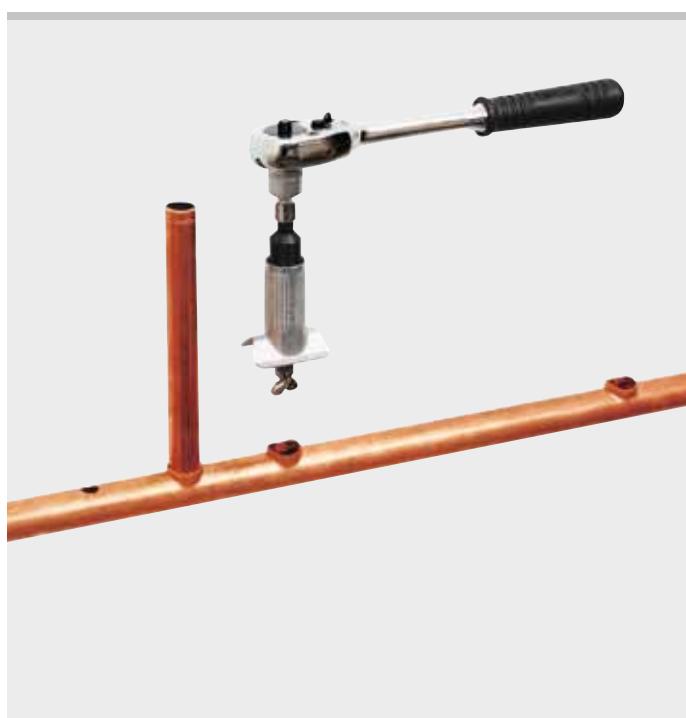

Deutsches Qualitätsprodukt



Info



Lieferumfang

REMS Hurrican H Set. Hand-Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Koffer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	587,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	653,00
Set 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151005R	676,00

Zubehör

Bezeichnung	Rohre Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€
Aushalswerkzeug			
10		151105R	72,40
12		151110R	72,40
14		151120R	72,40
15		151125R	72,40
16		151130R	72,40
18		151140R	72,40
20		151145R	72,40
22		151150R	72,40
3/8"		151155R	76,40
1/2"		151160R	74,40
5/8"		151165R	74,40
3/4"		151170R	74,40
7/8"		151175R	74,40
Twist/Hurrican Antriebsmaschine			
mit Gegenhalter		151402R220	397,00
Gripzange zur Fixierung des Werkzeughalters		076117	118,00
Werkzeughalter		151200R	91,00
Bohrkopf		151210RMM	137,00
Nockenzange		151230R	43,20
Knarre 1/2" (Ratsche)		074021	81,80
Steckschlüssel-Einsatz 11		074041	18,90
Schmiermittel (Dose)		151240	10,00
Koffer mit Einlage		151618R	57,60

