

Kompakt, nagy teljesítményű szuperkönnyű elektromos készülék lágyforrasztáshoz. Biztonsági transzformátorral.

Vörösréz csövek Ø 6 – 54 mm
Ø ¼ – 2 ½"


Fűtőteliesség 900°C

REMS Contact – Szupergyors elektromos forrasztás, pl. Ø 18 mm csak 18 s alatt. 4 m hosszú csőpáka-kábel.

Robusztus, kompakt. Elektromos forrasztókészülék biztonsági transzformátorral, acéllemezről készült tömör tokban, oldalsó szellőzőrácsokkal az optimális légáramlás érdekében. Felül könnyen hozzáférhető, nagy hely található a forrasztópákáknak, a forrasztópákák kábeljének és a tartozékoknak. Súlya mindössze 19 kg. Könnyen hordozható.

Szupergyors forrasztás a rendkívül magas fűtőteliesség következtében (900°C). Üzemi teljesítmény = Forrasztási teljesítmény = 1750 W! Ezért a forrasztási idő pl. Ø 18 mm csak 18 s alatt.

Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Azonnal forrasztásra kész, csak a konnektorba kell csatlakoztatni. A hegesztőáram beállítása nem szükséges. Nagy munkavégzési rádiusz, a 4 m hosszúságú csőpáka-kábel következtében. Hajlékony kábelvédő tömlő. A forrasztóáram elektromos vezérlése a hőmérséklet hatásától független. Prizma alakú elektródák az univerzális használathoz, maximálisan kihasználhatók az optimalizált befogás következtében. Rúd-elektrodák a szűk helyeken történő munkavégzéshez. Az elektróda tartó és a csavarok rozsdamentes acélból készültek. Az elektródák könnyen cserélhetők.

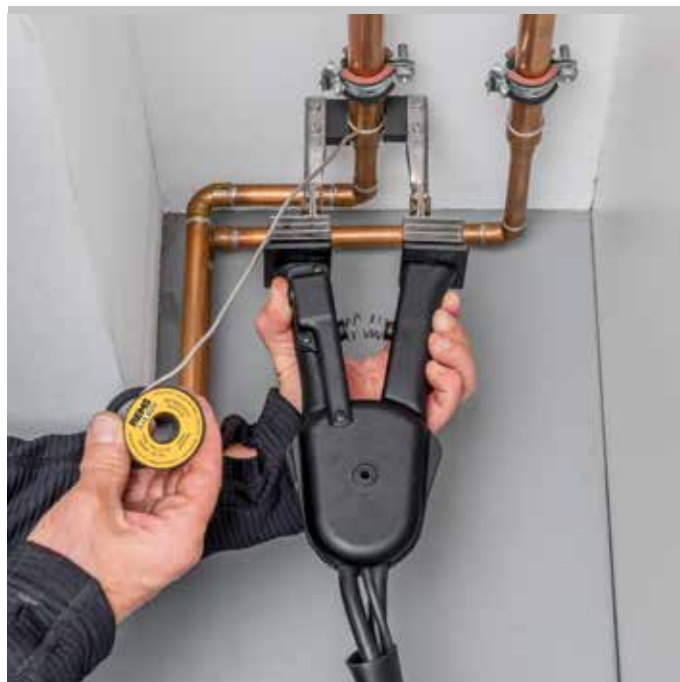

Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Contact. Elektromos forrasztó készülék Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2 ½" vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, vezérlőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-kábel, biztonsági transzformátorral, 2 db prizma-elektroda. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	164010R220	611 600,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Contact Super-Pack. Elektromos forrasztó készülék Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2 ½" vörösréz csövek lágyforrasztásához. 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, vezérlőfeszültség 24 V. Csőpáka 4 m hosszú csőpáka-kábel, biztonsági transzformátorral, 4 db prizmaelektroda, 2 db rúdelektroda, 250 g REMS Lot Cu 3, 250 g minőségi lágyforrasztó pasztával, REMS Paste Cu 3 minőségi lágyforrasztó pasztával, 1 REMS RAS Cu-INOX 3–35 csővágóval, 10-es-csomagolású REMS Cu-Szövet, tisztító szövet. Stabil acéllemez házban. Kartonban.

	Cikk-sz.	Ft
	164052R220	638 000,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Prizmaelektroda, 2 db-os készlet	164111R	11 970,00
Prizmaelektroda tartóval, 2 db-os készlet	164110R	20 070,00
Rúdelektroda, 2 db-os készlet	164115R	17 160,00

Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.

