

# REMS Turbo K

Universele metaalcirkelzaag met automatische koelsmeerinrichting

Compacte, mobiele, universeel inzetbare metaalcirkelzaagmachine voor installatie, metaalbewerking en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

↶	○	□	▭	└	●	■	■
90° ⊕	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45° ⊕	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS zaagblad Ø 225 mm

**REMS Turbo K – de sterkste in z'n klasse.**  
Doortreksterk, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec.  
Gemakkelijk transportabel.

## Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, compleet slechts 22 kg. Automatische koelsmeerinrichting. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhogte en stabiele stand.

## Universele spaninrichting

Robuuste, lichtopende universele spaninrichting met stabiele spanspindel en groot gedimensioneerde spanhendel voor krachtbesparend, veilig spannen van het materiaal. Standaard met inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Snel instellen van de verstekhoek door goed leesbare schaalverdeling en klemhendel. Eenvoudige, stabiele lengte-aanslag.

## Aandrijving



Robuust, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproeft universeelmotor, 1200 W. Beresterk, snel afkorten, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec. Ideaal toerental 115 min<sup>-1</sup> voor snel en rustig zagen.

## REMS zaagbladen

Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo K aangepast REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden. Speciaal getand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Een voor het zagen van roestvaststalen buizen aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor nog hogere standtijd REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

## Koelsmeeroliën

REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere zaagsnede, hogere standtijd van de zaagbladen en langere levensduur van de machine.

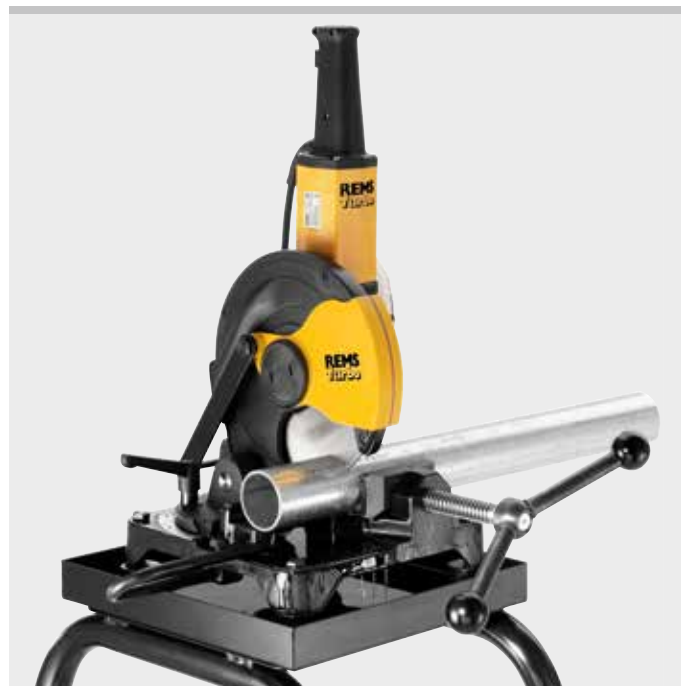

Duits kwaliteitsproduct



Info

## Leveringsomvang

**REMS Turbo K Basic.** Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagblad-beschermerkap, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min<sup>-1</sup>. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr.	€
849007R220	1.614,09

Andere netspanningen op aanvraag.

## Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	€
<b>REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS</b> 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden	849700R	192,03
<b>REMS Metaalcirkelzaagblad HSS</b> feingezahnt, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden	849703R	222,13
<b>REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd)</b> fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R	309,32
<b>Elektronische toerentalregelaar</b> voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzere buizen. Vast ingesteld, optimaal toerental.	565051R220	279,22
<b>Koelsmeeroliën</b> zie pagina 47.		
<b>Onderstel</b>	849315R	216,94
<b>Onderstel, verrijdbaar</b>	849310R	351,88
<b>REMS Jumbo</b> , inklapbare werkbanken, zie pagina 106.		
<b>REMS Herkules</b> , materiaalsteunen, zie pagina 107.		

