

TEHNIKA SPAJANJA STISKANJEM

Inovacija koja spaja!

REMS

for Professionals



MADE IN GERMANY

PREKO 30 GODINA REMS TEHNIKE SPAJANJA STISKANJEM

1909 – Osnivanje tvrtke



Osnivač tvrtke Christian Föll

1960

Tadašnji naglasak bio je na ručnim alatima i strojevima za obradu čeličnih cijevi, npr. ručnim nareznicama i strojevima za rezanje navoja. Nakon toga razvijeni su brojni vizionarski proizvodi.

1983


REMS 1983. godine predstavlja svjetsku inovaciju **REMS Amigo**. Do danas najmanja, najlakša, najsnažnija i najbrža električna nareznica za navoje do 1 1/4".

1986

Usljedio je **REMS Tiger** – za brzo, jednostavno i pravokutno piljenje cijevi na svakom mjestu.

1991

Brzo i precizno električno savijanje cijevi uređajem **REMS Curvo**.



Povijest fittinga za spajanje stiskanjem.

1959

Švedski inženjer Gunnar Larsson razvio je prototip fittinga za spajanje stiskanjem.

1960

1964

Prijava patenta za fittinge za spajanje stiskanjem.

1969

Mannesmann započinje sa sustavom Mapress od ugljičnog čelika za instalacije grijanja.

1980

Sustavi spajanja stiskanjem s fitinzima od nehrđajućeg čelika za instalacije pitke vode.

Sustavi spajanja stiskanjem s fitinzima od mjedi/bronce za plastične i kompozitne cijevi.

1990

Predstavljen je prvi bakreni fitting za spajanje stiskanjem.

Time započinje nezaustavljivi pobjednički pohod sustava za spajanje stiskanjem.

Kao proizvođač univerzalnih radialnih preša neovisnih o sustavu i kliješta za stiskanje specifičnih za pojedine sustave, REMS je jamačno pridonio uspjehu sustava za spajanje stiskanjem.

1995 – REMS je prvi proizvođač radialnih preša i kliješta za stiskanje neovisnih o sustavu


REMS Power-Press – REMS predstavlja prvu univerzalnu električnu radialnu prešu neovisnu o sustavima.

REMS kliješta za stiskanje M + V – Za REMS Power-Press predstavljena su kliješta za stiskanje specifična za pojedine sustave s konturama stiskanja M i SV (kasnije V). Ubrzo slijede mnoga druga kliješta za stiskanje specifična za pojedine sustave, npr. s konturama G, H, TH, U.



2000

Sustavi za spajanje plinskih instalacija stiskanjem.



REMS Akku-Press Naša prva baterijska radijalna preša za izradu stisnutih spojeva na svim lokacijama, neovisno o električnoj mreži.

REMS Eco-Press Ručna radijalna preša za pogon REMS kliješta za stiskanje.

REMS kliješta za stiskanje S dva priključka za REMS Eco-Press i REMS radijalne preše od 32 kN.



2003 – REMS sklapa sporazum o preuzimanju odgovornosti s njemačkim Središnjim savezom za sanitarije, grijanje i klimatizaciju ZVSHK i time postaje prvi proizvođač strojeva i alata neovisan o sustavima.


Nestisnuti fitinzi za spajanje stiskanjem propuštaju.



REMS Power-Press ACC i REMS Akku-Press ACC Električne/baterijske radijalne preše s prisilnim povratnim hodom (ACC) za učinkovit i ekonomičan rad.

REMS Mini-Press ACC Izuzetno praktična i lagana baterijska radijalna preša od 22 kN.

REMS kliješta za stiskanje Mini Posebno kompaktna konstrukcija i mala težina. (Patent EP 1 952 948)




Plastični fitinzi za spajanje stiskanjem (PPSU).

2007 – 1 milijun proizvedenih REMS kliješta za stiskanje

2010

Sustavi za spajanje stiskanjem debelostijenih čeličnih cijevi.




Li-Ion 22V Technology Savršeno prilagođeno REMS baterijskim alatima od 22 V, 50 % više energije nego 14 V.

REMS Mini-Press 22V ACC Posebno lagana, vrlo kompaktna, samo 2,5 kg, samo 31 cm (s V 15), ergonomska, s optimalnom raspodjelom težine.


REMS Akku-Press 22V ACC Klasa za sebe, do Ø 110 mm, samo 35,5 cm (s V 15), samo 3,3 kg.

REMS Akku-Press XL 22V 45 kN REMS Power-Press XL ACC REMS prsteni za stiskanje XL Prešanje do Ø 108 mm u jednom radnom zahvatu.



2020

Sustavi za spajanje stiskanjem rashladne i klimatizacijske tehnike.



REMS Akku-Press 22V Connected S funkcionalnošću Connected, OLED zaslonom, nadzorom tlaka stiskanja, protokoliranjem, geolokalizacijom, snimanjem tonskih zapisa.



INOVACIJA KOJA SPAJA





REMS mora biti bolji!

Od svog osnutka 1909. godine tvrtka REMS razvija proizvode za obradu cijevi, a osobito za instalatere vodovoda i grijanja. Najprije ručne alate, a potom i strojeve i elektroalate. Postulat koji je postavio osnivač tvrtke, Christian Föll, „REMS mora biti bolji“ oduvijek je bio mjerilo za sve.

Danas je tvrtka REMS vodeći proizvođač inovativnih strojeva, električnih, baterijskih i ručnih alata te ispitnih i mjernih uređaja, s fokusom na industriju opreme za sanitarije, grijanje i klimatizaciju.

Inovacija koja spaja!

Inženjeri za razvoj tvrtke REMS imaju uvjerljive, pionirske ideje koje instalaterima olakšavaju svakodnevicu.

Slijedeći ambiciju osnivača tvrtke, tvrtka REMS je 1995. godine razvila prvu univerzalnu električnu radijalnu prešu koja ne ovisi o sustavu – REMS Power-Press – kao i odgovarajuća REMS kliješta za stiskanje M i SV (kasnije V). Odlučujuća prednost za korisnike bila je u tome što se za sve različite sustave spajanja stiskanjem mogao koristiti samo **jedan** univerzalni pogonski stroj.

Usljedile su brojne druge prekretnice! Primjerice naša prva radijalna preša REMS Akku-Press koja radi ne oviseći o mreži, izuzetno praktična i kompaktna preša REMS Mini-Press, snažan litij-ionski baterijski sustav od 22 V i inovativna preša REMS Akku-Press 22 V Connected s Wi-Fi funkcionalnošću i OLED zaslonom – svi ovi razvoji postavili su nove standarde u tehnologiji spajanja stiskanjem.

Postavljamo nove standarde u tehnologiji spajanja stiskanjem!

Naš trenutni proizvodni program obuhvaća 13 univerzalnih ručnih, baterijskih i električnih radijalnih preša – pravi alat za svaku primjenu.

Počevši s 12 kliješta za stiskanje i 2 konture stiskanja, tvrtka REMS je tijekom posljednja 3 desetljeća kontinuirano širila svoju ponudu proizvoda. Danas nudimo preko 600 različitih alata za stiskanje karakterističnih za sistem s 44 konture stiskanja za oko 500 različitih sustava spajanja stiskanjem.

Kroz kontinuirano istraživanje i razvoj postavljamo standarde u tehnologiji spajanja stiskanjem i našim klijentima nudimo inovativna rješenja za maksimalnu učinkovitost i sigurnost – provjerene, vrhunske njemačke REMS kvalitete.

Više od 6,7 milijuna

Do kraja 2025. godine je tvrtka REMS proizvela više od 6,7 milijuna kliješta / prstena / umetaka za stiskanje. Ovaj uspjeh potvrđuje vodeću ulogu tvrtke REMS u tehnologiji spajanja stiskanjem.





Najsuvremenija proizvodnja – jamstvo za kvalitetne REMS proizvode.


Vlastiti proizvodni pogoni tvrtke nalaze se u mjestu Waiblingen nadomak Stuttgarta, u samom srcu njemačke visokotehnoške industrije. Tamo su dostupni najsuvremenija postrojenja i oprema za istraživanje i razvoj, proizvodnju i osiguranje kvalitete.

Za tvrtku REMS je kvaliteta daleko više od preciznosti dimenzija i funkcionalnosti. Ona se oslanja na sveobuhvatni sustav osiguranja kvalitete koji počinje još procjenom potreba na tržištu, prati proizvod tijekom razvoja i proizvodnje te uključuje sustavne analize kvalitete na tržištu.



Strogo definirani intervali ispitivanja!

Strogo definirani intervali ispitivanja tijekom cijelog postupka proizvodnje te sveobuhvatna ispitivanja funkcionalnosti i sigurnosti nakon uspješno izvedene montaže jamče da tvornicu ne može napustiti niti jedan neispravan proizvod. Neprekidne procesne inovacije i ulaganja u učinkovite CNC proizvodne sustave osiguravaju da REMS proizvodi budu među najboljima u svijetu.

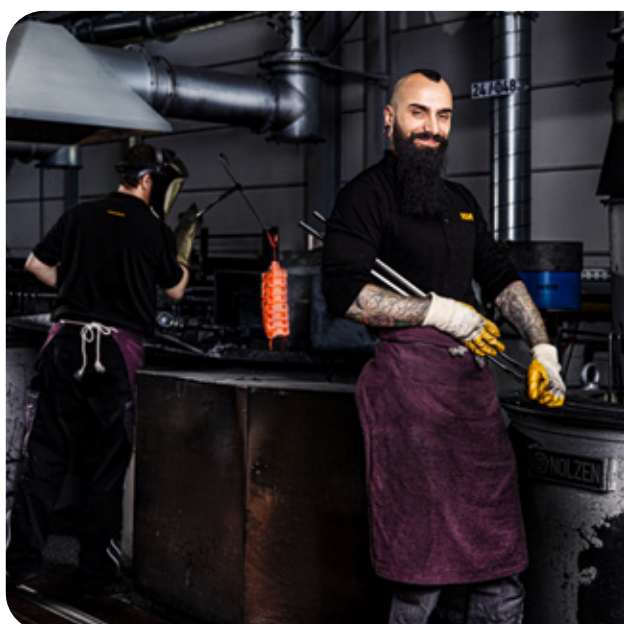

Pouzdana kaljenje važnih komponenata od odlučujućeg je značaja za vrhunsku kvalitetu.

Stoga mi to sami radimo.

Dug vijek trajanja, sigurnost prilikom primjene i iznimna izdržljivost – alat može ispuniti takve zahtjeve samo ako su komponente savršeno kaljene.

U vlastitoj se kalionici postavlja važan temelj za kvalitetu REMS alata. Iskustvo stjecano desetljećima važno su znanje i tajna kvalitetnih REMS alata.

Posebna toplinska obrada rezultira idealnom kombinacijom čvrstoće i žilavosti te posebno dugim vijekom trajanja, kao što je to slučaj kod kliješta, prstena, umetaka za stiskanje i međukliješta.

Proces toplinske obrade automatski se nadzire i trajno bilježi zahvaljujući učinkovitoj računalnoj tehnologiji. Time se osigurava nepromjenjivo visoka kvaliteta proizvoda.

SIGURNA IZRADA STISNUTIH SPOJEVA



Vaša nam je sigurnost važna!

Prije nego što se neki REMS alat za stiskanje plasira na tržište, prolazi kroz intenzivne postupke ispitivanja i mora proći rigorozne testove. To između ostalog podrazumijeva i opsežna ispitivanja izdržljivosti na ispitnim mjestima te praktične primjene na gradilištima.

Postupak stiskanja u impulsnom načinu rada!

Kod svih električnih i baterijskih radijalnih preša se postupak stiskanja odvija u impulsnom načinu rada odnosno u impulsnom načinu rada s prisilnim povratnim hodom (ACC). Postupak stiskanja se u bilo kom trenutku po potrebi može prekinuti otpuštanjem sklopke. Za visoku sigurnost na radu, funkcionalnu te pouzdanost pri rukovanju.

REMS alati za stiskanje – sigurnost iz uvjerenja!

Kliješta za stiskanje, stezni prstenovi, međukliješta i umeci za stiskanje koriste se na desetke tisuća puta tijekom svog životnog ciklusa i pri svakoj su operaciji stiskanja izloženi izuzetno velikim silama. Stoga su svi REMS alati za stiskanje konstruirani i proizvedeni na način da na kraju svog vijeka trajanja otkazuju kontrolirano i sigurno u određenom trenutku – bez stvaranja opasnih fragmenata.

Potvrda prikladnosti

Prikladnost alata za stiskanje općenito određuje proizvođač. Prikladnost REMS alata za stiskanje dodatno potvrđuju sami proizvođači/dobavljači sustava ili su je dokazala neovisna tehnička ispitna tijela.

Potvrda prikladnosti koju potvrđuju proizvođači/dobavljači sustava

U međuvremenu je preko 90% proizvođača/dobavljača navedenih sustava spajanja stiskanjem testiralo REMS alate za stiskanje i potvrdilo njihovu prikladnost za svoj sustav.

Potvrda prikladnosti koju potvrđuju neovisna tehnička ispitna tijela

Za ostale sustave spajanja stiskanjem su prikladnost REMS alata za stiskanje potvrdila neovisna tehnička ispitna tijela: npr. TÜV ekspertiza, provjera prikladnosti prema DVGW W 534 (za pitku vodu), provjera prikladnosti prema DVGW G 5614/VP 625 odnosno prEN 1254-7 (za plin).




Ugovori o preuzimanju odgovornosti

REMS je prvi proizvođač strojeva i alata neovisnih o sustavu koji je sklopio ugovore o preuzimanju odgovornosti za alate za stiskanje. Ugovor je sklopljen na temelju uspješnog partnerstva između tvrtke REMS i obrta i industrije, kao i njihovih organizacija.

Ugovori o preuzimanju odgovornosti postoje s partnerima: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF), Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband (suissetec), Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich.



IZVRSNA USLUGA

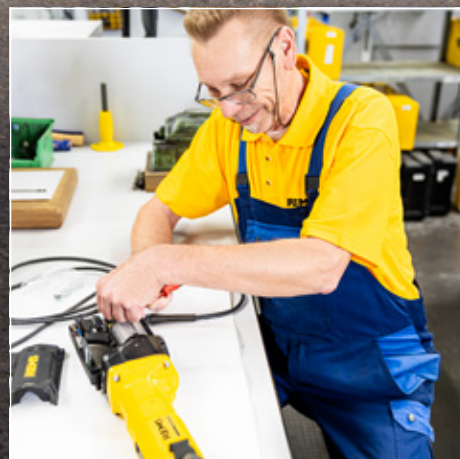



Dostupni našim klijentima

Više od 200 REMS stručnjaka je u bilo kom trenutku dostupno diljem Europe za praktične demonstracije i stručne savjete. Korisnik može REMS proizvode dodirnuti, testirati i odabrati u radionici ili na gradilištu.

Partneri specijaliziranih trgovaca

Preko 20.000 trgovačkih partnera u preko 100 zemalja jamči korisniku kvalifikacije, iscrpne savjete o proizvodima i izvrsnu uslugu.

Provjera preša na licu mjesta

Skupa sa specijaliziranim trgovinama redovito nudimo besplatne provjere alata za stiskanje koje diljem Europe izvođe visokokvalificirani i iskusni REMS stručni savjetnici na licu mjesta.

Izvrсна usluga

Naše suvremeno robno skladište s više od 10.000 artikala jamči visoku dostupnost i brzu dostavu. Više od 70 predanih zaposlenika u logistici svakodnevno se stara za pouzdanu i nesmetanu obradu svih narudžbi klijenata.

Organizirajući brze i profesionalne popravke i preglede svih REMS proizvoda, naš interni servisni centar i sveobuhvatna mreža ovlaštenih servisnih radionica za korisnike jamče maksimalnu operativnu spremnost vaših strojeva i alata.

Jamstvo proizvođača od 5 godina

Za sve električne i akumulatorske radijalne preše unutar 30 dana od dana predaje prvom korisniku postoji mogućnost produljenja jamstva proizvođača na 5 godina putem registriranja odgovarajućeg pogonskog stroja. Jednostavno, brzo, besplatno!

Jamstveni uvjeti i registracija na:


www.rems.de/service



ZA BESPRIJEKORNO STISKANJE
U SKLADU SA SUSTAVOM



Made in Germany

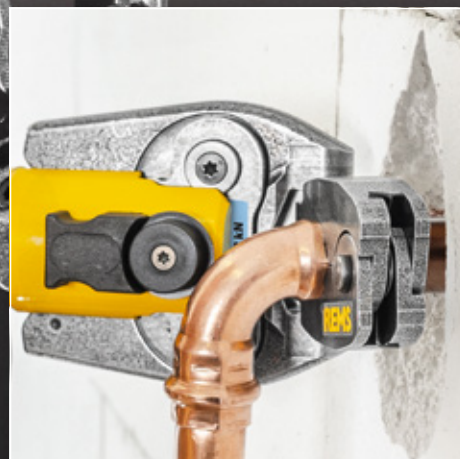

Za besprijeckorno stiskanje u skladu sa sustavom

Izuzetno pouzdani REMS alati za stiskanje izrađeni su od čvrstog, posebno kaljenog specijalnog čelika.

Konture stiskanja REMS alata za stiskanje specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Za besprijeckorno i sigurno stiskanje u skladu sa sustavom.

Za sve standardne sustave spajanja stiskanjem

Od A kao u Aalberts do Z kao u Zewotherm, kod nas za oko **500 različitih sustava spajanja stiskanjem** možete pronaći odgovarajući alat za stiskanje koji odgovara sustavu.

NOVO! REMS PressFinder – inovativni online sustav za pretragu alata za stiskanje!

Za brz i jednostavan odabir odgovarajućeg alata za vaš sustav spajanja stiskanjem. Na raspolaganju je više od 600 REMS alata za stiskanje za oko 500 sustava spajanja stiskanjem, pogledajte str. 28.

NOVO! Alati za stiskanje s kodiranjem u boji!*)

Alati za stiskanje s kodiranjem u boji za pogonske razrede 22 kN, 24 kN, 32 kN i 45 kN. Ovim se omogućuje brzo i jednoznačno dodjeljivanje kliješta za stiskanje/ međukliješta s oznakama u boji odgovarajućoj radijalnoj preši označenoj bojom.

Prihvata alata za stiskanje A2 za potisnu silu od 22 kN

REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN, REMS međukliješta Mini A2-22 kN za REMS prstene za stiskanje – pogon pomoću REMS radijalnih preša A2-22 kN.



Prihvata alata za stiskanje A4 za potisnu silu od 24 kN

REMS kliješta za stiskanje Mini A4-24 kN, REMS međukliješta Mini A4-24 kN za REMS prstene za stiskanje – pogon pomoću REMS radijalne preše A4-24 kN i odgovarajućih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 24 kN.



Prihvata alata za stiskanje A1 za potisnu silu od 32 kN

REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN, REMS međukliješta A1-32 kN za REMS prstene za stiskanje – pogon pomoću REMS radijalnih preša A1-32 kN i odgovarajućih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 32 kN.



Prihvata alata za stiskanje A1XL za potisnu silu od 32 kN

REMS međukliješta Z6 A1XL-32 kN za REMS prstene za stiskanje XL – pogon pomoću REMS radijalne preše A1/A1XL-32 kN.



Prihvata alata za stiskanje A3XL za potisnu silu od 45 kN

REMS međukliješta Z7 A3XL-45 kN za REMS prstene za stiskanje XL – pogon pomoću REMS radijalne preše A3XL-45 kN.



REMS PressFinder

Novost



REMS KLIJEŠTA ZA STISKANJE

A2
22 kN



REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN

s priključkom alata za stiskanje A2 za potisnu silu od 22 kN. Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A2-22 kN.

Osobito kompaktna konstrukcija i mala težina zahvaljujući posebnom rasporedu priključaka kliješta za stiskanje (**patent EP 1 952 948**). Udubljenja koja se nalaze u čeljusti za stiskanje služe za sigurno vođenje spojnih pločica za prešanje bez pomaka (**patent EP 2 347 862**).

REMS kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN, izvedba PZ-2B ili GFF, za $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – 1 $\frac{1}{8}$ ". REMS kliješta za stiskanje Mini Basic B1 A2-22 kN, izvedba PZ-2B, za REMS umetke za stiskanje (PE) $\varnothing$ 12–32 mm.



(PZ-2B)



(GFF)



(Basic B1) + (PE)

A4
24 kN



REMS kliješta za stiskanje Mini A4-24 kN

s priključkom alata za stiskanje A4 za potisnu silu od 24 kN. Pogon pomoću REMS radijalnih preša A4-24 kN i prikladnih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 24 kN, npr.:

- Viega Pressgun Picco 6
- Viega Pressgun Picco 6 plus
- Viega Pressgun Picco
- Ridgid RP 240
- Ridgid RP 241
- Ridgid RP 251

REMS kliješta za stiskanje Mini A4-24 kN, izvedba PZ-2B, za $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – 1 $\frac{1}{8}$ ".



(PZ-2B)

A1
32 kN



REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN

s priključkom alata za stiskanje A1 za potisnu silu od 32 kN. Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A1-32 kN i prikladnih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 32 kN.

REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN, izvedba PZ-2B, PZ-4G, PZ-S ili GFF, za $\varnothing$ 10–75 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – 2".

Sva REMS kliješta za stiskanje koja u sustavu za pretragu REMS PressFinder i u REMS katalogu imaju oznaku * imaju dodatni priključak i odgovaraju i ručnoj radijalnoj preši REMS Eco-Press.



(PZ-2B)



(PZ-4G)



(PZ-S)



(GFF)

REMS PRSTENI ZA STISKANJE



REMS prsten za stiskanje S

Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A1-32 kN, A2-22 kN, A4-24 kN. Potrebna međukliješta. Svi prsteni za stiskanje (PR-2B S) koji u sustavu za pretragu REMS PressFinder i u REMS katalogu imaju oznaku ** mogu raditi i s ručnom radijalnom prešom REMS Eco-Press uz primjenu međukliješta Z8 A1-32 kN.

REMS prsten za stiskanje, izvedba PR-2B S, s mogućnošću kontinuiranog zakretanja, s 2 čeljusti za stiskanje, za sigurno postavljanje čeljusti za stiskanje na teško dostupna mjesta, za $\varnothing 10-35$ mm, $\varnothing \frac{1}{4}-1\frac{1}{8}$ ".



Z8 (ZZ-2B) A1-32 kN



Mini Z8 (ZZ-2B) A2-22 kN



Mini Z8 (ZZ-2B) A4-24 kN



(PR-2B S)



REMS prsten za stiskanje

Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A1-32 kN i prikladnih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 32 kN. Potrebna međukliješta.

REMS prsten za stiskanje, izvedba PR-2B, PR-3B ili PR-3S, za $\varnothing 35-108$ mm, $\varnothing 1\frac{3}{8}-4$ ".



Z2 (ZZ-2B) A1-32 kN



Z4 (ZZ-2B) A1-32 kN



Z5 (ZZ-2B) A1-32 kN



(PR-2B)



(PR-3S)



(PR-3B)



(PR-3B)



REMS prsten za stiskanje XL

Pogon pomoću REMS radijalnih preša A1XL - 32 kN ili A3XL - 45 kN, ako to zahtijeva sustav, samo pomoću radijalnih preša A3XL - 45 kN. Potrebna međukliješta.

REMS prsten za stiskanje XL, izvedba PR-3B, PR-3S, za $\varnothing 64-108$ mm, $\varnothing 2\frac{1}{2}-4$ ".



Z6 (ZZ-2B) A1XL-32 kN



Z7 (ZZ-2B) A3XL-45 kN



XL (PR-3S)



XL (PR-3B)

REMS KLIJEŠTA / PRSTENI / UMECI ZA STISKANJE



	Kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN	Kliješta za stiskanje Mini A4-24 kN	Kliješta za stiskanje A1-32 kN	Umeći za stiskanje ¹⁾	Prsteni za stiskanje S ²⁾	Prsteni za stiskanje ²⁾	Prsteni za stiskanje XL ²⁾
Prihvat alata za stiskanje/ potisna sila	A2 22 kN		A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN
				A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3XL 45 kN
		A4 24 kN			A4 24 kN		
Kontura stiskanja	Dimenzije						
ACz	Ø 12–25 mm	–	Ø 12–25 mm	Ø 12–25 mm	–	–	–
B	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–
BMP	Ø ¼ – 1 ½"	Ø ¼ – 1 ½"	Ø ¼ – 1 ½"	–	Ø 6–28 mm Ø ¼ – 1 ½"	Ø 1 ¾" – 1 ½"	–
ECI	–	–	Ø 1 ½ – 2"	–	–	–	Ø 2 ½ – 4"
F	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm Ø 63 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–
Fz	Ø 40 mm	–	Ø 40–50 mm	–	–	Ø 75 mm	–
FTB	–	–	Ø 15–28 mm	–	–	–	–
G	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–63 mm	–	–	–	–
GFF	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–75 mm	–	–	–	–
H	Ø 11,5–32 mm	–	Ø 11,5–40 mm	–	–	–	–
HA	Ø 10,5–32 mm	–	Ø 10,5–40 mm	–	–	–	–
HE	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
HEz	Ø 40 mm	–	Ø 40 mm	–	–	–	–
K	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–50 mm	–	–	–	–
KI	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–	–	–
LD	Ø 16–25 mm	–	Ø 16–25 mm	–	–	–	–
M	Ø 12–35 mm	Ø 12–35 mm	Ø 12–54 mm	Ø 15–28 mm	Ø 12–35 mm	Ø 35–54 mm	Ø 66,7–108 mm
MT	Ø 20–32 mm	–	Ø 20–32 mm	–	–	–	–
PF	Ø 22 mm	–	Ø 22 mm	–	–	–	–
RFlz	Ø 25–32 mm	–	Ø 25–32 mm	–	–	–	–
RFz	Ø 12–32 mm	–	Ø 12–32 mm	Ø 12–32 mm	–	–	–
RLS	–	–	–	–	Ø ¼ – 7/8"	–	–
RN	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	Ø 40–63 mm	–
SA	Ø 12–35 mm	–	Ø 12–35 mm	–	–	Ø 42–54 mm	–
TH	Ø 10–40 mm	–	Ø 10–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 10–32 mm	Ø 75 mm	–
THL	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
U	Ø 14–40 mm	–	Ø 14–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 14–32 mm	Ø 63–75 mm	–
UP	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–

44 KONTURE ZA OKO 500 SUSTAVA



Kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN Kliješta za stiskanje Mini A4-24 kN Kliješta za stiskanje A1-32 kN Umeci za stiskanje¹⁾ Prsteni za stiskanje S²⁾ Prsteni za stiskanje²⁾ Prsteni za stiskanje XL²⁾

Prihvat alata za stiskanje/ potisna sila							
	A2 22 kN		A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN
				A2 22 kN	A2 22 kN		A3XL 45 kN
		A4 24 kN			A4 24 kN		

Kontura stiskanja	Dimenzije						
US	Ø 3/8 – 1"	Ø 3/8 – 1"	Ø 3/8 – 2"	–	–	–	–
V	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 12 – 54 mm	Ø 12 – 28 mm	Ø 12 – 35 mm	Ø 42 – 54 mm	–
VAU	Ø 15 – 32 mm	–	Ø 15 – 50 mm	–	Ø 15 – 32 mm	–	–
VAUFz	–	–	–	–	–	Ø 65 – 100 mm	–
VFz	–	–	–	–	–	Ø 64 – 108 mm	–
VG	Ø 14 – 16 mm	–	Ø 14 – 16 mm	–	–	–	–
VIC	–	–	Ø 1/2 – 1 1/2"	–	–	–	–
VMP	Ø 3/8 – 3/4"	Ø 3/8 – 3/4"	Ø 3/8 – 1/2"	–	–	–	–
VMPz	–	–	Ø 3/4 – 1 1/4"	–	–	Ø 1 1/2 – 2"	Ø 2 1/2 – 4"
VP	Ø 14 – 32 mm	–	Ø 14 – 63 mm	–	–	–	–
VR	–	–	–	–	–	Ø 76,1 – 108 mm	–
VRX	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 63 mm	–	–	–	–
VUS	Ø 1/2 – 1 1/4"	Ø 1/2 – 1 1/4"	Ø 1/2 – 2"	–	Ø 1/2 – 1 1/4"	–	–
VUSFz	–	–	–	–	–	Ø 2 1/2 – 4"	–
VX	Ø 12 – 25 mm	–	Ø 12 – 25 mm	–	–	–	–
Yz	Ø 16 – 32 mm	–	Ø 16 – 32 mm	–	–	–	–

Inovativni online sustav za pretragu alata za stiskanje

REMS



PressFinder



¹⁾ Za pogon REMS umetaka za stiskanje (PE) potrebna su kliješta za stiskanje Basic B1.

²⁾ Za pogon REMS prstena za stiskanje (PR) potrebna su međukliješta.

UNIVERZALNO ZA SUSTAVE ZA SPAJANJE STISKANJEM!



Made in Germany



REMS RADIJALNE PREŠE

Za izuzetno brzo i besprijeckorno stiskanje

Vrlo visoka potisna i sila stiskanja za izuzetno brzo i besprijeckorno stiskanje. Potisna sila 22 kN, 24 kN, 32 kN ili 45 kN.

Jak elektrohidraulički ili elektromehanički pogon sa snažnim motorom.

Alati za stiskanje za sve standardne sustave spajanja stiskanjem

Kompletan asortiman REMS kliješta za stiskanje Mini/kliješta za stiskanje/prstena za stiskanje/umetaka za stiskanje za sve standardne sustave spajanja stiskanjem.

Postupak prešanja u impulsnom načinu rada s baterijom.

Za sigurnost na radu, funkcionalnu te pouzdanost pri rukovanju. Automatski povratni hod nakon završenog postupka stiskanja (prisilni povratni hod)

REMS Akku-Press 22V Connected s izbornim načinom kretanja ACC.

NOVO! Alati za stiskanje s kodiranjem u boji!

Alati za stiskanje s kodiranjem u boji za pogonske razrede 22 kN, 24 kN, 32 kN i 45 kN. Ovim se omogućuje brzo i jednoznačno dodjeljivanje kliješta za stiskanje/ međukliješta s oznakama u boji odgovarajućoj radijalnoj preši označenoj bojom.



REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS



Litij-ionska PLUS tehnologija

Za sve REMS radijalne preše 14 V.

- Izuzetno pouzdane litij-ionske punjive baterije od 14 V kapaciteta 2,5 ili 5,0 Ah za dugotrajni rad.
- Učinkovite i lagane.
- Bez efekta pamćenja za maksimalni učinak baterija.
- Baterijski ili mrežni pogon: Jedinica za napajanje od 220–240 V/14 V, za mrežni pogon namjesto baterije.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY



Litij-ionska tehnologija od 22 V

Za sve REMS radijalne preše 22 V.

- Izuzetno pouzdane punjive litij-ionske baterije od 22 V kapaciteta 2,5, 4,4, 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad.
- Učinkovite i lagane.
- Stupnjevani pokazivač stanja s LED indikatorom u boji.
- Bez efekta pamćenja za maksimalni učinak baterija.
- Brojni drugi REMS baterijski alati s litij-ionskom tehnologijom od 22 V.
- Baterijski ili mrežni pogon: Jedinica za napajanje od 220–240 V/22 V, za mrežni pogon namjesto baterije.

BATERIJSKE RADIJALNE PREŠE A2-22 kN

REMS baterijske radijalne preše A2-22 kN – prave jednoručne radijalne preše!

Za izradu stisnutih spojeva Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼". Za pogon REMS kliješta za stiskanje Mini/prstenova za stiskanje/umetaka za stiskanje. Izuzetno lak. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno jednostavno za rukovanje. Iznimno brzo i besprijeckorno stiskanje za manje od 4 s. Potisna sila od 22 kN. S prisilnim povratnim hodom (ACC). Optimalno raspoređena težina za jednoručno pravocrtno vođenje. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Okretni uređaj za prihvat kliješta za stiskanje, s kutom zakretanja >360°. Jak elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom. LED radno svjetlo.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN





**REMS Mini-Press 14 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press 22 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press S 22 V
A2-22 kN**

Tehnički podaci			
Radno područje	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"
Prihvata alata za stiskanje/potisna sila	A2 22 kN	A2 22 kN	A2 22 kN

Kliješta za stiskanje Mini A2-22 kN	✓	✓	✓
Prsteni za stiskanje (PR-2B S), s mogućnošću kontinuiranog zakretanja	✓	✓	✓
Umeći za stiskanje (PE)	✓	✓	✓
Kliješta za rezanje Mini A2-22 kN	✓	✓	✓
Kliješta za stiskanje Mini Basic E01 A2-22 kN	✓	✓	✓

Težina pogonskog stroja s baterijom	2,4 kg	2,5 kg	2,6 kg
Dimenzije	288 × 260 × 80 mm	273 × 260 × 75 mm	405 × 145 × 75 mm
Duljina pogonskog stroja s kliještima za stiskanje	330 mm (V 22)	310 mm (V 15)	bez naznake
Rad, učinak	Punjiva baterija od 14 V, 250 W	Punjiva baterija od 22 V, 380 W	Punjiva baterija od 22 V, 380 W
Linija baterija			
Standardna punjiva baterija	14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh
Ukupni broj stiskanja s 1 punjenjem baterije (Viega profipress DN 15) ¹⁾	2,5 Ah oko 275 5,0 Ah oko 550	2,5 Ah oko 390 5,0 Ah oko 780	2,5 Ah oko 390 5,0 Ah oko 780
Stupnjevani prikaz napunjenosti pomoću LED indikatora u boji	–	✓	✓
Opcionalne punjive baterije	14 V/5,0 Ah (571555 R14)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
Jedinica za napajanje za mrežni pogon namjesto baterije	✓ (571565 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)

Svojstva			
Okretni uređaj za prihvata kliješta za stiskanje > 360°	✓	✓	✓
LED radno svjetlo	✓	✓	✓
Automatska blokada kliješta za stiskanje	✓	✓	✓
Prisilni povratni hod s ACC	✓	✓	✓
Postupak prešanja u impulsnom načinu rada	✓	✓	✓
Kontrola stanja stroja s pokazivačem napunjenosti	✓	✓	✓
Optimalno raspoređena težina za jednoručni rad	✓	✓	✓
Pogonski stroj može stabilno stajati na punjivoj bateriji	–	✓	✓
Nahrapavljeni rukohvati	–	✓	✓

Broj artikla			
Basic-Pack u kovčegu L-Boxx	578013 R220	578014 R220	578016 R220

¹⁾ Okolna temperatura oko 20°C
Za pogon REMS prstena za stiskanje (PR) potrebna su međukliješta. Za pogon REMS umetaka za stiskanje (PE) potrebna su kliješta za stiskanje Basic B1.

BATERIJSKE RADIJALNE PREŠE A1-32 kN

REMS baterijske radijalne preše A1-32 kN – klasa za sebe do Ø 110 mm. Kompaktno. Praktično. Brzo.

Za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje, A1-32 kN/prstena i odgovarajućih kliješta/prstena drugih proizvođača. Potisna sila 32 kN. S prisilnim povratnim hodom (ACC). Optimalno raspoređena težina za jednoručno pravocrtno vođenje. Kompaktno, praktično, izuzetno male težine. Pogonski stroj s punjivom baterijom težak svega 3,3 kg odnosno 3,4 kg. Automatska blokada kliješta za stiskanje/međukliješta. Okretni uređaj za prihvat kliješta za stiskanje, s kutom zakretanja > 360°. LED radno svjetlo. Sustav protiv vibracija. S litij-ionskom tehnologijom od 22 V.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN



CONNECTED



Funkcionalnost „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos i OLED zaslon



Snimanje tonskih zapisa nakon svakog stiskanja ...



... s prepoznavanjem govora




Zabrane korištenja




Motor bez četkica



Nadzor tlaka stiskanja

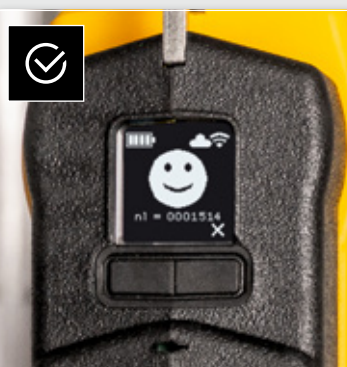

Prikaz rezultata

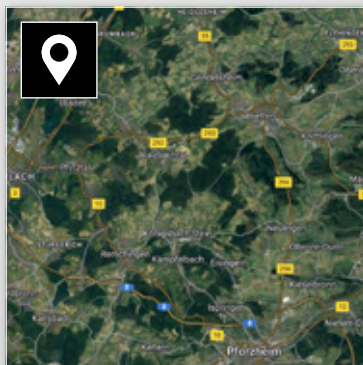

Geolokalizacija



Protokoli s logotipom tvrtke

RUČNE/ELEKTRIČNE RADIJALNE PREŠE A1-32 kN

REMS električne radijalne preše A1-32 kN – univerzalno do Ø 110 mm.

Za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje, A1-32 kN/prstena i odgovarajućih kliješta/prstena drugih proizvođača. Univerzalno. Kompaktno. Robustan. Samo 4,5 kg. Brzo. Potisna sila 32 kN. Automatska blokada kliješta za stiskanje/međukliješta. REMS Power-Press A1-32 kN s prisilnim povratnim hodom (ACC).



REMS Power-Press A1-32 kN



REMS Power-Press SE A1-32 kN



REMS Eco-Press



REMS ručna radijalna preša – univerzalno do Ø 40 mm.

Za izradu stisnutih spojeva na plastičnim i kompozitnim cijevima Ø 10 – 40 mm, Ø ¾ – 1". Za pogon REMS kliješta za stiskanje A1-32 kN / prstena za stiskanje. Pogonski mehanizam s kratkom cjevastom ručicom težine svega 1,6 kg.

ELEKTRIČNE/BATERIJSKE RADIJALNE PREŠE XL

REMS električna radijalna preša A1/A1XL-32 kN – do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.

Za izradu stisnutih spojeva Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje, A1-32 kN/prstena/prstena za stiskanje XL i odgovarajućih kliješta/prstena drugih proizvođača. Univerzalno. Kompaktno. Robustan. Za jednostavnu primjenu na gradilištu. Brzo. Potisna sila od 32 kN. S prisilnim povratnim hodom (ACC). Dugačak radni hod za stiskanja u samo jednom radnom zahvatu. Okretni uređaj za prihvat kliješta za stiskanje >360°. Automatska blokada kliješta za stiskanje/međukliješta. Podesivi štitnik od posezanja. Samo 5,5 kg.



REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN



REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN



REMS baterijske radijalne preše A3XL-45 kN – do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.

Za izradu stisnutih spojeva Ø 64 – 108 mm, Ø 2 ½ – 4". Za pogon REMS prstena za stiskanje XL. Univerzalno. Kompaktno. Robustan. Za jednostavnu primjenu na gradilištu. Potisna sila 45 kN. S prisilnim povratnim hodom (ACC). Dugačak radni hod za stiskanja u samo jednom radnom zahvatu. Automatska blokada međukliješta. Samo 6,5 kg. LED radno svjetlo. Sustav protiv vibracija. S litij-ionskom tehnologijom od 22 V.



RUČNE/BATERIJSKE/ELEKTRIČNE RADIJALNE PREŠE A1-32 kN



	REMS Eco-Press	REMS Power-Press SE A1-32 kN	REMS Power-Press A1-32 kN
Tehnički podaci	Ručna radijalna preša	Električne radijalne preše A1-32 kN	
Radno područje	Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø 1/4–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø 1/4–4"
Prihvati alata za stiskanje/potisna sila		 A1 32 kN	 A1 32 kN
Kliješta za stiskanje A1-32 kN	✓*	✓	✓
Prsteni za stiskanje (PR-2B S), s mogućnošću kontinuiranog zakretanja	✓**	✓	✓
Prsteni za stiskanje (PR-2B, PR-3B, PR-3S)	–	✓	✓
Prsteni za stiskanje XL (PR-3B, PR-3S)	–	–	–
Kliješta za rezanje A1-32 kN	✓*	✓	✓
Kliješta za stiskanje E01 Basic A1-32 kN/škare za kabele A1-32 kN	–	✓	✓
Težina pogonskog mehanizma/stroja (s baterijom)	1,6 kg	4,7 kg	4,7 kg
Dimenzije (D × Š × V)	bez naznake	430 × 118 × 85 mm	370 × 235 × 85 mm
Duljina pogonskog stroja s kliještima za stiskanje	bez naznake	bez naznake	bez naznake
Rad, učinak	Ručno	Mreža 110 V/230 V, 450 W	Mreža 110 V/230 V, 450 W
Linija baterija	–	–	–
Standardna punjiva baterija	–	–	–
Ukupni broj stiskanja s 1 punjenjem baterije (Viega profipress DN 15) ¹⁾	–	–	–
Opcionalne punjive baterije	–	–	–
Jedinica za napajanje za mrežni pogon namjesto baterije	–	–	–
Svojstva			
Automatska blokada kliješta za stiskanje	–	✓	✓
Postupak prešanja u impulsnom načinu rada	–	✓	✓
Okretni uređaj za prihvati kliješta za stiskanje > 360°	–	–	✓
Prisilni povratni hod s ACC	–	–	✓
LED radno svjetlo	–	–	–
Kontrola stanja stroja s pokazivačem napunjenosti	–	–	–
Optimalno raspoređena težina za jednoručni rad	–	–	–
Pogonski stroj može stabilno stajati na punjivoj bateriji	–	–	–
Nahrapavljeni rukohvati	–	–	–
Sustav protiv vibracija	–	–	–
Nadzor tlaka stiskanja	–	–	–
Prikaz rezultata stiskanja	–	–	–
Funkcionalnost „Connected“ za konfiguraciju proizvoda	–	–	–
Izrada protokola s tekstovima, slikama i logotipom tvrtke	–	–	–
OLED zaslon	–	–	–
Izborni način kretanja ACC	–	–	–
Položaj zatvaranja svornjaka za držanje kliješta se nadzire elektronskim putem	–	–	–
Pravljenje glasovnih snimki s prepoznavanjem govora	–	–	–
Geolokalizacija	–	–	–
Motor bez četkica	–	–	–
Zabrane korištenja / zaštita od krađe	–	–	–
Ušice za nošenje za rameni pojas	–	–	–
Broj artikla			
Basic-Pack u kovčegu L-Boxx / XL-Boxx	574000 R (pogonski mehanizam)	572113 R220	577013 R220

ELEKTRIČNE/BATERIJSKE RADIJALNE PREŠE XL



REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN	REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN	REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN	REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN	REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN
Baterijske radijalne preše A1-32 kN			Električne radijalne preše A1/A1XL-32 kN	Baterijska radijalna preša A3XL-45 kN
Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4"
 A1 32 kN	 A1 32 kN	 A1 32 kN	 A1XL 32 kN	 A3XL 45 kN
✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-
3,3 kg	3,3 kg	3,4 kg	5,5 kg	6,5 kg
285 × 290 × 81 mm	285 × 290 × 81 mm	295 × 310 × 81 mm	525 × 255 × 90 mm	540 × 325 × 85 mm
35,5 cm (V 15)	35,5 cm (V 15)	36,3 cm (V 15)	bez naznake	bez naznake
Punjiva baterija od 22 V, 380 W	Punjiva baterija od 22 V, 380 W	Punjiva baterija od 22 V, 400 W	Mreža 110 V/230 V, 450 W	Punjiva baterija od 22 V, 380 W
			-	
22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	-	22 V, 5,0 Ah, 108 Wh
2,5 Ah oko 200	2,5 Ah oko 200	2,5 Ah oko 210	-	5,0 Ah oko 150 (DN 100)
5,0 Ah oko 400	5,0 Ah oko 400	5,0 Ah oko 420	-	9,0 Ah oko 270 (DN 100)
22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	-	22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)	-	✓ (571578 R220)
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	-	✓
-	✓	✓	-	-
-	✓ (LED)	✓ (OLED zaslon)	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
576017 R220	576011 R220	576015 R220	579012 R220	579014 R220



REMS kliješta za rezanje

Za brzo i jednostavno rezanje navojnih šipki M 6 – M 12. Rezanje u svega 2 sekunde. Navojna šipka se nakon rezanja može zaviti bez ikakve dodatne obrade. Rezač u obliku kliješta za stiskanje.



REMS kliješta za rezanje Mini A2-22 kN

- Za navojne šipke M 6 – 10, UNC 3/8".
- Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A2-22 kN.



REMS kliješta za rezanje A1-32 kN

- Za navojne šipke M 6 – 12, UNC 3/8 – 1/2".
- Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A1-32 kN i prikladnih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 32 kN. Kliješta za rezanje M 6 i M 8 imaju dodatni priključak za ručni pogon pomoću ručne radijalne preše REMS Eco-Press.



REMS kliješta za stiskanje Basic E 01

Za izradu stisnutih spojeva materijala za spajanje električnih kabela Klauke umecima za stiskanje serije 22, uska izvedba ≤ 300 mm².



REMS kliješta za stiskanje Mini Basic E 01 A2-22 kN

- Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A2-22 kN.



REMS kliješta za stiskanje Basic E 01 A1-32 kN

- Za izradu stisnutih spojeva kod sustava zaštite od pada u spoju s REMS umecima za stiskanje T 12.
- Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A1-32 kN i prikladnih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 32 kN.



REMS škare za kabele

Za rezanje električnih kabela ≤ 300 mm² (Ø 30mm).



REMS škare za kabele A1-32 kN

- Pogon pomoću svih REMS radijalnih preša A1-32 kN i prikladnih radijalnih preša drugih proizvođača s potisnom silom od 32 kN.



OSTALI ALATI ZA SUSTAVE SPAJANJA STISKANJEM

Odrezivanje, skidanje srha i kalibriranje



Savijanje



Ispitivanje i ispiranje



DIGITALNO. AKTUALNO. BRZO.

REMS



PressFinder

Novost



REMS PressFinder

INOVATIVNI ONLINE SUSTAV ZA PRETRAGU ALATA ZA STISKANJE!

- Inovativni online sustav za pretragu koji omogućuje brz i jednostavan odabir odgovarajućeg alata za sustave spajanja stiskanjem.
- Pronađite pouzdane sustave spajanja stiskanjem koje možete jednostavno i u skladu sa sustavom stiskati pomoću odabranog REMS alata za stiskanje.
- Na raspolaganju je više od 600 REMS alata za stiskanje za oko 500 sustava spajanja stiskanjem.
- Na dnevnoj bazi: Sve izmjene su dostupne online najkasnije sljedećeg dana.

Pogledajte www.rems.de ili jednostavno skenirajte gornji QR kod.

Obavijest trgovcima i prezentacija preko zastupnika tvrtke REMS:

MVD GLOBAL • Mob: +385 (0)98 / 210-454 • E-mail: tomislav.bosak@rem.de

CR.TA.GO. • Mob: +385 (0)98 / 377-119 • E-mail: goran.crnica@rem.de

MA082026094188HRV00 • Zadržavamo pravo na promjene i pogreške.

© Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

www.rems.de



@remstools

4 039976 362061

