

TEHNIKA STISKANJA

Inovacija, ki povezuje!

REMS

for Professionals



MADE IN GERMANY

VEČ KOT 30 LET TEHNIKE STISKANJA REMS

1909 – Ustanovitev podjetja



Ustanovitelj podjetja: Christian Föll

1960

V tem času je bil poudarek na ročnih orodjih in strojih za obdelavo jeklenih cevi, npr. ročnih rezalnikov navojev in strojih za rezanje navojev. Sledil je razvoj številnih vizionarskih izdelkov.

1983


REMS leta 1983 predstavi svetovno novost, izdelek **REMS Amigo**. Še danes je to najmanjši, najlažji, najmočnejši in najhitrejši rezalnik navojev do 1 1/4".

1986

Sledi **REMS Tiger** – za hitro, preprosto in pravokotno žaganje cevi kjer koli.

1991

Hitro in dimenzijsko natančno električno upogibanje cevi z izdelkom **REMS Curvo**.



Zgodovina stiskalnih fittingov

1959

Švedski inženir Gunnar Larsson razvije prototip stiskalnega fittinga.

1960

1964

Prijava patenta za stiskalne fittinge.

1969

Mannesmann začne s sistemom Mapress iz c-jekla za ogrevanje.

1980

Sistemi stiskalnih fittingov iz nerjavnega jekla za napeljave za pitno vodo.

Sistemi stiskalnih fittingov z medeninastimi/bronastimi fittingi za plastične in večplastne cevi.

1990

Predstavljen je prvi stiskalni fitting iz bakra.

Začne se začne zmagoviti pohod sistemov stiskalnih fittingov, ki ga ni več mogoče ustaviti.

Kot sistemsko neodvisen proizvajalec univerzalnih radialnih stiskalnic in sistemsko specifičnih stiskalnih klešč je podjetje REMS zagotovo prispevalo k uspehu sistemov stiskalnih fittingov.

1995 – REMS postane prvi sistemsko neodvisen proizvajalec radialnih stiskalnic in stiskalnih klešč


REMS Power-Press – REMS predstavi prvo univerzalno in sistemsko neodvisno električno radialno stiskalnico.

Stiskalne klešče REMS M + V – Ob stiskalnici REMS Power-Press predstavimo sistemsko specifične stiskalne klešče s stiskalnima konturama M in SV (pozneje V). V kratkem času sledijo številne druge sistemsko specifične stiskalne klešče, npr. s konturami G, H, TH, U.



2000

Sistemi stiskalnih fittingov
za plinske napeljave.



REMS Akku-Press Naša prva akumulatorska radialna stiskalnica – za stiskanje kjer koli, neodvisno od omrežja.

REMS Eco-Press Ročna radialna stiskalnica za pogon stiskalnih klešč REMS.

Stiskalne klešče REMS z dvema priključkoma za radialne stiskalnice REMS Eco-Press in REMS 32 kN.



2003 – REMS sklene sporazum o prevzemu odgovornosti z združenjem ZVSHK in tako postane prvi sistemsko neodvisen proizvajalec strojev in orodij.

Nestisnjeni stiskalni fittingi
so netesni.

Stiskalni fittingi iz plastike
(PPSU).



REMS Power-Press ACC in REMS Akku-Press ACC Električne/akumulatorske radialne stiskalnice s prisilnim postopkom (ACC) za učinkovito in gospodarno delo.

REMS Mini-Press ACC Izjemno priročna in izjemno lahka akumulatorska radialna stiskalnica s potisno silo 22 kN.


Stiskalne klešče REMS Mini Posebej kompaktna oblika izgradnje in majhna teža. (Patent EP 1 952 948)



2007 – 1 milijon proizvedenih stiskalnih klešč REMS

2010

Sistemi stiskalnih fittingov
za debelostenske jeklene cevi.



Li-Ion 22V Technology Tehnologija, popolnoma prilagojena akumulatorskim orodjem REMS 22 V, 50 % več energije kot 14 V.

REMS Mini-Press 22V ACC Izjemno lahka, izjemno kompaktna, samo 2,5 kg, samo 31 cm (z V 15), ergonomska, optimalna porazdelitev teže.

REMS Akku-Press 22V ACC Razred zase, do Ø 110 mm, samo 35,5 cm (z V15), samo 3,3 kg.

REMS Akku-Press XL 22V 45 kN
REMS Power-Press XL ACC Stiskalni obroči **REMS XL** Stiskanje do Ø 108 mm v enem delovnem postopku.




2020

Sistemi stiskalnih fittingov za
hladilno in klimatsko tehniko.



REMS Akku-Press 22V Connected s funkcionalnostjo Connected, zaslonom OLED, nadzorom stiskalnega pritiska, protokoliranjem, določanjem geolokacije in snemanjem govora.



INOVACIJA, KI POVEZUJE





REMS mora biti boljši!

REMS že od ustanovitve leta 1909 razvija izdelke za obdelavo cevi, zlasti za inštalaterje sanitarnih in ogrevalnih sistemov. Najprej ročna orodja, nato so sledili stroji in električna orodja. Zahteva ustanovitelja podjetja Christiana Fölla »REMS mora biti boljši« je bila vedno vodilo našega dela.

Danes je REMS vodilni proizvajalec inovativnih strojev, električnih, akumulatorskih in ročnih orodij ter preskusnih in merilnih naprav, s poudarkom na panogi sanitarne, ogrevalne in klimatske tehnike.

Inovacija, ki povezuje!

Razvojni inženirji REMS razvijajo prepričljive, napredne ideje, ki olajšujejo vsakdan profesionalnim inštalaterjem.

V duhu zahteve ustanovitelja podjetja je REMS leta 1995 razvil prvo univerzalno, sistemsko neodvisno električno radialno stiskalnico – REMS Power-Press – ter ustrezne stiskalne klešče REMS M in SV (pozneje V). Ključna prednost za uporabnike je bila, da je bilo mogoče za vse različne sisteme stiskalnih fittingov uporabljati samo **en** univerzalen pogonski stroj.

Sledili so številni drugi mejniki! Na primer naša prva radialna stiskalnica REMS Akku-Press za uporabo neodvisno od električnega omrežja, izjemno priročna in izjemno kompaktna REMS Mini-Press, zmogljiv akumulatorski sistem Li-Ion 22V ter inovativna REMS Akku-Press 22 V Connected s funkcionalnostjo Wi-Fi in zaslonom OLED – vsi ti izdelki so postavili nove standarde v tehniki stiskanja.

Postavljamo standarde v tehniki stiskanja!

Naša ponudba trenutno obsega 13 univerzalnih ročnih, akumulatorskih in električnih radialnih stiskalnic – ustrezno orodje za vsako področje uporabe.

REMS je v zadnjih treh desetletjih svojo ponudbo stalno širil – začeli smo z 12 stiskalnimi kleščami in 2 stiskalnima konturama. Danes ponujamo več kot 600 različnih sistemsko specifičnih stiskalnih orodij s 44 stiskalnimi konturami za približno 500 različnih sistemov stiskalnih fittingov.

Z nenehnimi raziskavami in razvojem postavljamo standarde v tehniki stiskanja ter svojim strankam ponujamo inovativne rešitve za največjo učinkovitost in varnost – s preverjeno vrhunsko kakovostjo REMS, Made in Germany.

Več kot 6,7 milijona

Do konca leta 2025 je REMS proizvedel več kot 6,7 milijona stiskalnih klešč/stiskalnih obročev/vstavkov za stiskanje. Ta uspeh potrjuje vodilno vlogo podjetja REMS na področju stiskalne tehnike.





Najsodobnejša proizvodnja – jamstvo za kakovostne izdelke REMS.


Naši lastni proizvodni obrati so v Waiblingnu pri Stuttgartu, v središču nemške visokotehnološke industrije. Tam so za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter zagotavljanje kakovosti na voljo najsodobnejše naprave in oprema.

Kakovost je za REMS veliko več kot dimenzijska natančnost in učinkovito delovanje. Temelji na celovitem sistemu zagotavljanja kakovosti, ki se začne že pri ugotavljanju potreb na trgu, nato spremlja izdelek med razvojem in proizvodnjo ter navsezadnje vključuje sistematične analize kakovosti na trgu.



Natančno opredeljeni intervali preskušanja!

Natančno opredeljeni intervali preskušanja med celotnim proizvodnim procesom ter obsežni funkcijski in varnostni preskusi po končani montaži zagotavljajo, da tovarne ne zapusti noben izdelek z napako. Nenehne procesne inovacije in naložbe v zmogljive CNC-proizvodne sisteme zagotavljajo, da izdelki REMS po vsem svetu spadajo med najbolj kakovostne.

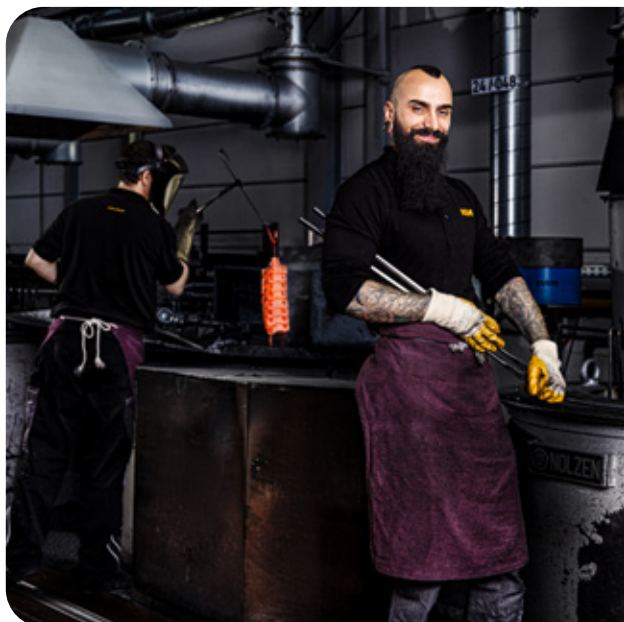

Zanesljivo kaljenje pomembnih sestavnih delov je odločilno za najvišjo kakovost.

Zato to izvajamo sami.

Dolga življenjska doba, varnost pri uporabi in izjemna obremenljivost – orodje lahko takšne zahteve izpolnjuje samo, če so sestavni deli ustrezno kaljeni.

Lastna kalilnica predstavlja pomemben temelj kakovosti orodij REMS. Desetletja izkušenj zajemajo pomembno strokovno znanje in skrivnost kakovostnih orodij REMS.

Posebna toplotna obdelava zagotavlja idealno kombinacijo trdnosti in odpornosti ter posebej dolgo življenjsko dobo, na primer pri stiskalnih kleščah, stiskalnih obročih, vstavkih za stiskanje in vmesnih kleščah.

Proces toplotne obdelave je samodejno nadzorovan in nenehno dokumentiran z zmogljivo računalniško tehnologijo. To omogoča stalno visoko kakovost izdelkov.



Vaša varnost nam je pomembna!

Preden pride stiskalno orodje REMS na trg, opravi intenzivne preizkusne postopke in mora prestati stroge preskuse. To med drugim obsega obsežne dolgotrajne preskuse na preskusnih stojalih ter preskuse v praksi na gradbiščih.

Postopek stiskanja v koračnem delovanju!

Pri vseh električnih in akumulatorskih radialnih stiskalnicah postopek stiskanja poteka v koračnem delovanju oziroma z v koračnem delovanju s prisilnim postopkom (ACC). Postopek stiskanja je mogoče po potrebi kadar koli prekiniti tako, da spustite stikalo. Za visoko varnost pri delu, zanesljivo delovanje in varnost obratovanja.

Stiskalna orodja REMS – varnost iz prepričanja!

Stiskalne klešče, stiskalni obroči, vmesne klešče in vstavki za stiskanje se v svojem življenjskem ciklu uporabijo več deset tisočkrat in so pri vsakem stiskanju izpostavljeni silam več ton. Zato so vsa stiskalna orodja REMS zasnovana in izdelana tako, da ob koncu svoje življenjske dobe nadzorovano in brez ogrožanja uporabnika odpovejo na določenem mestu – brez nastanka odlomljenih delov, ki bi lahko predstavljali nevarnost.

Potrditev ustreznosti

Ustreznost stiskalnih orodij načeloma določi proizvajalec stiskalnih orodij. Ustreznost stiskalnih orodij REMS so poleg tega dodatno potrdili sami proizvajalci/ponudniki sistemov ali pa je bila dokazana pri neodvisnih tehničnih preskusnih organih.

Potrditev ustreznosti s strani proizvajalcev/ponudnikov sistemov

Medtem je več kot 90 % proizvajalcev/ponudnikov navedenih sistemov stiskalnih fittingov preskusilo stiskalne klešče REMS in potrdilo njihovo ustreznost za svoj sistem stiskalnih fittingov.

Potrditev ustreznosti s strani neodvisnih tehničnih preskusnih organov

Za druge sisteme stiskalnih fittingov je bila ustreznost stiskalnih orodij REMS dokazana pri neodvisnih tehničnih preskusnih organih: npr. izvedenska mnenja TÜV, preskus ustreznosti po DVGW W 534 (pitna voda), preskus ustreznosti po DVGW G 5614/VP 625 oziroma prEN 1254-7 (plin).




Sporazumi o prevzemu odgovornosti

REMS je prvi sistemsko neodvisen proizvajalec strojev in orodij, ki je sklenil sporazume o prevzemu odgovornosti za stiskalna orodja. Sporazumi so bili sklenjeni na podlagi uspešnega partnerskega sodelovanja med podjetjem REMS ter panogo in industrijo ter njihovimi organizacijami.

Sporazumi o prevzemu odgovornosti so sklenjeni z naslednjimi organizacijami: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF), Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec), Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich.



ODLIČNA SERVISNA PODPORA

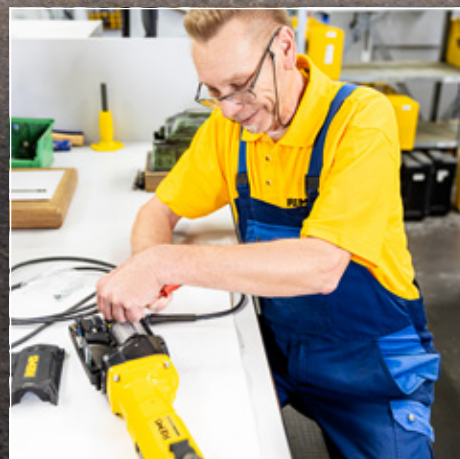



Na terenu za naše stranke

Več kot 200 strokovnih svetovalcev REMS vam je po vsej Evropi kadar koli na voljo za praktične predstavitve in strokovno svetovanje. Uporabnik lahko izdelke REMS prime v roke, jih preizkusi in izbere – v delavnici ali na gradbišču.

Partner specializirane trgovine

Več kot 20.000 trgovinskih partnerjev v več kot 100 državah uporabnikom zagotavlja strokovno in celovito svetovanje o izdelkih ter odlično servisno podporo.

Pregled stiskalnih orodij na terenu

Skupaj s specializirano trgovino redno ponujamo brezplačne preglede stiskalnih orodij, ki jih po vsej Evropi na terenu izvajajo odlično usposobljeni in izkušeni strokovni svetovalci REMS.

Odlična servisna podpora

Naše sodobno skladišče z več kot 10.000 izdelki zagotavlja visoko razpoložljivost in hitro dobavo. Več kot 70 predanih zaposlenih v logistiki vsak dan skrbi za zanesljivo in nemoteno obdelavo vseh naročil strank.

Za največjo pripravljenost vaših strojev in orodij za uporabo skrbita naš servisni center in razvejana mreža pooblaščenih servisnih delavnic, ki zagotavljata hitro in strokovno popravilo oziroma pregled vseh izdelkov REMS.

5 let garancije proizvajalca

Pri vseh električnih in akumulatorskih radialnih stiskalnicah je mogoče z registracijo pogonskega stroja v 30 dneh od prodaje prvemu uporabniku garancijo proizvajalca podaljšati na 5 let. Preprosto, hitro, brezplačno!

Garancijski pogoji in registracija na:

www.rems.de/service



ZA BREZHIBNO SISTEMSKO SKLADNO STISKANJE



Made in Germany





Za brezhibno sistemsko skladno stiskanje

Visoko obremenljiva stiskalna orodja REMS so izdelana iz izredno trdega, posebej kaljenega specialnega jekla.

Stiskalne konture stiskalnih orodij REMS so sistemsko specifične in ustrezajo stiskalnim konturam posameznih sistemov stiskalnih fittingov. Za brezhibno, sistemsko skladno in varno stiskanje.

Za vse običajne sisteme stiskalnih fittingov

Od A kot Aalberts do Z kot Zewotherm – pri nas boste za približno **500 različnih sistemov stiskalnih fittingov** našli ustrezno, sistemsko skladno stiskalno orodje.

NOVO! REMS PressFinder – inovativni spletni iskalnik za stiskalna orodja!

Za hitro in preprosto izbiro ustreznega stiskalnega orodja za vaš sistem stiskalnih fittingov. Na voljo je več kot 600 stiskalnih orodij REMS za približno 500 sistemov stiskalnih fittingov; glejte stran 28.

NOVO! Stiskalna orodja z barvnim kodiranjem!*)

Stiskalna orodja z barvnim kodiranjem za pogonske razrede 22 kN, 24 kN, 32 kN in 45 kN. Tako je mogoče barvno kodirane stiskalne klešče/vmesne klešče hitro in nedvoumno povezati z ustrezno barvno kodirano radialno stiskalnico.

Vpetje stiskalnega orodja A2 za potisno silo 22 kN

Stiskalne klešče REMS Mini A2-22 kN, vmesne klešče REMS Mini A2-22 kN za stiskalne obroče REMS – pogon z radialnimi stiskalnicami REMS A2-22 kN.



Vpetje stiskalnega orodja A4 za potisno silo 24 kN

Stiskalne klešče REMS Mini A4-24 kN, vmesne klešče REMS Mini A4-24 kN za stiskalne obroče REMS – pogon z radialno stiskalnico REMS A4-24 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 24 kN.



Vpetje stiskalnega orodja A1 za potisno silo 32 kN

Stiskalne klešče REMS A1-32 kN, vmesne klešče REMS A1-32 kN za stiskalne obroče REMS – pogon z radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 32 kN.



Vpetje stiskalnega orodja A1XL za potisno silo 32 kN

Vmesne klešče REMS Z6 A1XL-32 kN za stiskalne obroče REMS XL – pogon z radialno stiskalnico REMS A1/A1XL-32 kN.



Vpetje stiskalnega orodja A3XL za potisno silo 45 kN

Vmesne klešče REMS Z7 A3XL-45 kN za stiskalne obroče REMS XL – pogon z radialno stiskalnico REMS A3XL-45 kN.



REMS PressFinder

Novost



STISKALNE KLEŠČE REMS

A2
22 kN



Stiskalne klešče REMS Mini A2-22 kN

s priključkom za stiskalno orodje A2 za potisno silo 22 kN. Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A2-22 kN.

Posebej kompaktna oblika izgradnje in majhna teža zaradi posebne razporeditve priključka stiskalnih klešč (**patent EP 1 952 948**). V stiskalne čeljusti vdelane poglobitve za varno vodenje povezovalnih ploščic pri stiskanju brez zamika (**patent EP 2 347 862**).

Stiskalne klešče REMS Mini A2-22 kN, izvedba PZ-2B ali GFF, za $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{8}$ ". Stiskalne klešče REMS Mini Basic B1 A2-22 kN, izvedba PZ-2B, za vstavke za stiskanje REMS (PE) $\varnothing$ 12–32 mm.



(PZ-2B)



(GFF)



(Basic B1) + (PE)

A4
24 kN



Stiskalne klešče REMS Mini A4-24 kN

s priključkom za stiskalno orodje A4 za potisno silo 24 kN. Pogon z radialnimi stiskalnicami REMS A4-24 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 24 kN, npr.:

- Viega Pressgun Picco 6
- Viega Pressgun Picco 6 plus
- Viega Pressgun Picco
- Ridgid RP 240
- Ridgid RP 241
- Ridgid RP 251

Stiskalne klešče REMS Mini A4-24 kN, izvedba PZ-2B, za $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{8}$ ".



(PZ-2B)

A1
32 kN



Stiskalne klešče REMS A1-32 kN

s priključkom za stiskalno orodje A1 za potisno silo 32 kN. Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 32 kN.

Stiskalne klešče REMS A1-32 kN, izvedba PZ-2B, PZ-4G, PZ-S ali GFF, za $\varnothing$ 10–75 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ –2".

Vse stiskalne klešče, ki so v REMS PressFinder in katalogu REMS označene z *, imajo dodaten priključek in so primerne tudi za ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press.



(PZ-2B)



(PZ-4G)



(PZ-S)



(GFF)

STISKALNI OBROČI REMS



Stiskalni obroč REMS S

Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN, A2-22 kN, A4-24 kN. Potrebne so vmesne klešče. Vse stiskalne obroče (PR-2B S), ki so v REMS Press-Finder in katalogu REMS označeni z **, je mogoče poganjati tudi z ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press z uporabo vmesnih klešč Z8 A1-32 kN.

Stiskalni obroč REMS, izvedba PR-2B S, brezstopenjsko vrtljiv, z 2 stiskalnima čeljustma, za varno namestitvev stiskalnih čeljusti na težko dostopnih mestih, za $\varnothing$ 10–35 mm, $\varnothing$ 1/4–1 1/8".



Stiskalni obroč REMS

Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 32 kN. Potrebne so vmesne klešče.


Stiskalni obroč REMS, izvedba PR-2B, PR-3B ali PR-3S, za $\varnothing$ 35–108 mm, $\varnothing$ 1 3/8–4".



Stiskalni obroč REMS XL

Pogon z radialnimi stiskalnicami REMS A1XL-32 kN ali A3XL-45 kN, če je to potrebno zaradi sistema, samo z radialnimi stiskalnicami A3XL-45 kN. Potrebne so vmesne klešče.

Stiskalni obroč REMS XL, izvedba PR-3B, PR-3S, za $\varnothing$ 64–108 mm, $\varnothing$ 2 1/2–4".

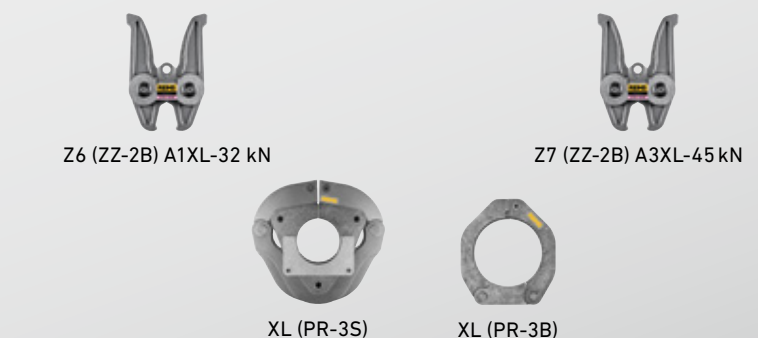

STISKALNE KLEŠČE REMS / STISKALNI OBROČI / VSTAVKI ZA STISKANJE



	Stiskalne klešče Mini A2-22 kN	Stiskalne klešče Mini A4-24 kN	Stiskalne klešče A1-32 kN	Vstavke za stiskanje ¹⁾	Stiskalni obroči S ²⁾	Stiskalni obroči ²⁾	Stiskalni obroči XL ²⁾
Vpetje stiskalnega orodja/potisna sila			A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN
	A2 22 kN			A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3XL 45 kN
		A4 24 kN			A4 24 kN		
Stiskalna kontura	Dimenzije						
ACz	Ø 12–25 mm	–	Ø 12–25 mm	Ø 12–25 mm	–	–	–
B	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–
BMP	Ø ¼–1 ⅛"	Ø ¼–1 ⅛"	Ø ¼–1 ⅛"	–	Ø 6–28 mm Ø ¼–1 ⅛"	Ø 1 ⅜–1 5/8"	–
ECI	–	–	Ø 1 ½–2"	–	–	–	Ø 2 ½–4"
F	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm Ø 63 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–
Fz	Ø 40 mm	–	Ø 40–50 mm	–	–	Ø 75 mm	–
FTB	–	–	Ø 15–28 mm	–	–	–	–
G	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–63 mm	–	–	–	–
GFF	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–75 mm	–	–	–	–
H	Ø 11,5–32 mm	–	Ø 11,5–40 mm	–	–	–	–
HA	Ø 10,5–32 mm	–	Ø 10,5–40 mm	–	–	–	–
HE	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
HEz	Ø 40 mm	–	Ø 40 mm	–	–	–	–
K	Ø 16–40 mm	–	Ø 16–50 mm	–	–	–	–
KI	Ø 16–32 mm	–	Ø 16–32 mm	–	–	–	–
LD	Ø 16–25 mm	–	Ø 16–25 mm	–	–	–	–
M	Ø 12–35 mm	Ø 12–35 mm	Ø 12–54 mm	Ø 15–28 mm	Ø 12–35 mm	Ø 35–54 mm	Ø 66,7–108 mm
MT	Ø 20–32 mm	–	Ø 20–32 mm	–	–	–	–
PF	Ø 22 mm	–	Ø 22 mm	–	–	–	–
RFIz	Ø 25–32 mm	–	Ø 25–32 mm	–	–	–	–
RFz	Ø 12–32 mm	–	Ø 12–32 mm	Ø 12–32 mm	–	–	–
RLS	–	–	–	–	Ø ¼–⅝"	–	–
RN	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	Ø 40–63 mm	–
SA	Ø 12–35 mm	–	Ø 12–35 mm	–	–	Ø 42–54 mm	–
TH	Ø 10–40 mm	–	Ø 10–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 10–32 mm	Ø 75 mm	–
THL	Ø 32 mm	–	Ø 32 mm	–	–	–	–
U	Ø 14–40 mm	–	Ø 14–63 mm	Ø 16–32 mm	Ø 14–32 mm	Ø 63–75 mm	–
UP	Ø 14–32 mm	–	Ø 14–32 mm	–	–	–	–

44 KONTUR ZA PRIBLIŽNO 500 SISTEMOV



	Stiskalne klešče Mini A2-22 kN	Stiskalne klešče Mini A4-24 kN	Stiskalne klešče A1-32 kN	Vstavke za stiskanje ¹⁾	Stiskalni obroči S ²⁾	Stiskalni obroči ²⁾	Stiskalni obroči XL ²⁾
Vpetje stiskalnega orodja/potisna sila	A2 22 kN		A1 32 kN		A1 32 kN	A1 32 kN	A1XL 32 kN
				A2 22 kN	A2 22 kN		
							A3XL 45 kN
		A4 24 kN			A4 24 kN		

Stiskalna kontura	Dimenzije						
US	Ø 3/8-1"	Ø 3/8-1"	Ø 3/8-2"	-	-	-	-
V	Ø 12-35 mm	Ø 12-35 mm	Ø 12-54 mm	Ø 12-28 mm	Ø 12-35 mm	Ø 42-54 mm	-
VAU	Ø 15-32 mm	-	Ø 15-50 mm	-	Ø 15-32 mm	-	-
VAUFz	-	-	-	-	-	Ø 65-100 mm	-
VFz	-	-	-	-	-	Ø 64-108 mm	-
VG	Ø 14-16 mm	-	Ø 14-16 mm	-	-	-	-
VIC	-	-	Ø 1/2-1 1/2"	-	-	-	-
VMP	Ø 3/8-3/4"	Ø 3/8-3/4"	Ø 3/8-1/2"	-	-	-	-
VMPz	-	-	Ø 3/4-1 1/4"	-	-	Ø 1 1/2-2"	Ø 2 1/2-4"
VP	Ø 14-32 mm	-	Ø 14-63 mm	-	-	-	-
VR	-	-	-	-	-	Ø 76,1-108 mm	-
VRX	Ø 16-32 mm	-	Ø 16-63 mm	-	-	-	-
VUS	Ø 1/2-1 1/4"	Ø 1/2-1 1/4"	Ø 1/2-2"	-	Ø 1/2-1 1/4"	-	-
VUSFz	-	-	-	-	-	Ø 2 1/2-4"	-
VX	Ø 12-25 mm	-	Ø 12-25 mm	-	-	-	-
Yz	Ø 16-32 mm	-	Ø 16-32 mm	-	-	-	-

Inovativni spletni iskalnik za stiskalna orodja

REMS



PressFinder



¹⁾ Za pogon vstavkov za stiskanje REMS (PE) so potrebne stiskalne klešče Basic B1.
²⁾ Za pogon stiskalnih obročev REMS (PR) so potrebne vmesne klešče.

UNIVERZALNO ZA SISTEME STISKALNIH FITINGOV!



Made in Germany



RADIALNE STISKALNICE REMS

Za brezhibno stiskanje v nekaj sekundah

Večtonska potisna in stiskalna sila za brezhibno stiskanje v nekaj sekundah. Potisna sila 22 kN, 24 kN, 32 kN ali 45 kN.

Zmogljiv elektrohidravlični ali elektromehanski pogon z motorji z visokim navorom.

Stiskalna orodja za vse razširjene sisteme stiskalnih fittingov

Celotna ponudba stiskalnih klešč REMS Mini/stiskalnih klešč REMS/stiskalnih obročev REMS/vstavkov za stiskanje REMS za vse razširjene sisteme stiskalnih fittingov.

Postopek stiskanja v koračnem delovanju z ACC.

Za varnost pri delu, zanesljivo delovanje in varnost obratovanja. Samodejni povratni hod po zaključenem stiskanju (prisilni postopek)

REMS Akku-Press 22 V Connected z izbirnim načinom premikanja ACC.

NOVO! Stiskalna orodja z barvnim kodiranjem!

Stiskalna orodja z barvnim kodiranjem za pogonske razrede 22 kN, 24 kN, 32 kN in 45 kN. Tako je mogoče barvno kodirane stiskalne klešče/vmesne klešče hitro in nedvoumno povezati z ustrezno barvno kodirano radialno stiskalnico.



REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS



Li-Ion PLUS Technology

Za vse radialne stiskalnice REMS 14 V.

- Visokozmogljive litij ionske akumulatorske baterije Li-Ion 14 V s kapaciteto 2,5 ali 5,0 Ah za dolgo delovanje.
- Lahke in zmogljive.
- Brez spominskega učinka za maksimalno zmogljivost akumulatorske baterije.
- Akumulatorsko ali omrežno obratovanje: Napajanje 220–240 V/14 V za omrežno delovanje namesto baterije.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY



Li-Ion 22 V Technology

Za vse radialne stiskalnice REMS 22 V.

- Visoko zmogljive litij ionske akumulatorske baterije 22 V s kapaciteto 2,5, 4,4, 5,0 ali 9,0, Ah za dolgo delovanje.
- Lahke in zmogljive.
- Stopenjski prikaz polnilnega stanja z barvnimi lučkami LED.
- Brez spominskega učinka za maksimalno zmogljivost akumulatorske baterije.
- Številna druga akumulatorska orodja REMS z Li-Ion 22 V Technology.
- Akumulatorsko ali omrežno obratovanje: Napajanje 220–240 V/22 V za omrežno delovanje namesto baterije.

AKUMULATORSKÉ RADIALNE STISKALNICE A2-22 kN

Akumulatorske radialne stiskalnice REMS A2-22 kN – prave radialne stiskalnice za enoročno uporabo!

Za izdelavo stiskalnih spojev $\varnothing$ 6–40 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". Za pogon stiskalnih klešč REMS Mini/stiskalnih obročev REMS/vstavkov za stiskanje REMS. Izjemno lahke. Izjemno majhne. Izjemno priročne. Brezhibno stiskanje v nekaj sekundah, v manj kot 4 s. Potisna sila 22 kN. S prisilnim postopkom (ACC). Optimalna porazdelitev teže za pravo enoročno uporabo. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Vrtljivo prijemalo stiskalnih klešč, kot vrtenja > 360°. Zmogljiv elektrohidravlični pogon z močnim akumulatorskim motorjem. Delovna LED-svetilka.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN





**REMS Mini-Press 14 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press 22 V
A2-22 kN**

**REMS Mini-Press S 22 V
A2-22 kN**

Tehnični podatki
Delovno območje
Vpetje stiskalnega orodja/potisna sila

Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"	Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼"
A2 22 kN	A2 22 kN	A2 22 kN

Stiskalne klešče Mini A2-22 kN
Stiskalni obroči (PR-2B S), brezstopenjsko vrtljivi
Vstavki za stiskanje (PE)
Rezalne klešče Mini A2-22 kN
Stiskalne klešče Mini Basic E01 A2-22 kN

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Teža pogonskega stroja z akumulatorsko baterijo
Mere
Dolžina pogonskega stroja s stiskalnimi kleščami
Delovanje, moč
Družina akumulatorskih baterij
Standardna akumulatorska baterija
Število stiskanj z enim polnjenjem akumulatorske baterije (Viega profipress DN 15) ¹⁾
Stopenjski prikaz polnilnega stanja z barvnimi lučkami LED
Izbirne akumulatorske baterije
Napajanje za omrežno delovanje namesto akumulatorske baterije

2,4 kg	2,5 kg	2,6 kg
288 × 260 × 80 mm	273 × 260 × 75 mm	405 × 145 × 75 mm
330 mm (V 22)	310 mm (V 15)	ni podatka
Akumulatorska baterija 14 V, 250 W	Akumulatorska baterija 22 V, 380 W	Akumulatorska baterija 22 V, 380 W
14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	22 V, 2,5 Ah, 54 Wh
2,5 Ah pribl. 275 5,0 Ah pribl. 550	2,5 Ah pribl. 390 5,0 Ah pribl. 780	2,5 Ah pribl. 390 5,0 Ah pribl. 780
–	✓	✓
14 V/5,0 Ah (571555 R14)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)	22 V, 5,0 Ah (571581 R22) 22 V, 9,0 Ah (571583 R22)
✓ (571565 R220)	✓ (571567 R220)	✓ (571567 R220)

Lastnosti
Vrtljivo vpetje stiskalnih klešč > 360°
Delovna LED-luč
Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč
Prisilni postopek (ACC)
Postopek stiskanja v koračnem delovanju
Nadzor stanja stroja s prikazom polnilnega stanja
Optimalna porazdelitev teže za enoročno uporabo
Pogonski stroj je mogoče postaviti na akumulatorsko baterijo
Površine ročaja z mehko oblogo

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	✓
–	✓	✓

Številka artikla
Basic-Pack v sistemskem kovčku L-Boxx

578013 R220	578014 R220	578016 R220
-------------	-------------	-------------

¹⁾ Temperatura okolice pribl. 20 °C
Za pogon stiskalnih obročev REMS (PR) so potrebne vmesne klešče. Za pogon vstavkov za stiskanje REMS (PE) so potrebne stiskalne klešče Basic B1.

AKUMULATORSKE RADIALNE STISKALNICE A1-32 kN

Akumulatorske radialne stiskalnice REMS A1-32 kN – razred zase do Ø 110 mm. Kompaktne. Priročne. V nekaj sekundah.

Za izdelavo stisnjenih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon stiskalnih klešč REMS A1-32 kN/stiskalnih obročev in ustreznih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih proizvajalcev. Potisna sila 32 kN. S prisilnim postopkom (ACC). Optimalna porazdelitev teže za pravo enoročno uporabo. Kompaktne, priročne, izjemno lahke. Pogonski stroj z akumulatorsko baterijo tehta samo 3,3 kg oziroma 3,4 kg. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč/vmesnih klešč. Vrtljivo vpetje stiskalnih klešč, kot vrtenja > 360°. Delovna LED-svetilka. Antivibracijski sistem. Z Li-Ion 22 V Technology.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN



REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN



CONNECTED



Funkcionalnost Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi in zaslona OLED.



Zvočni posnetki po vsakem stiskanju ...



... s prepoznavo govora




Zaklepi uporabe




Brezkrtačni motor



Nadzor stiskalnega pritiska

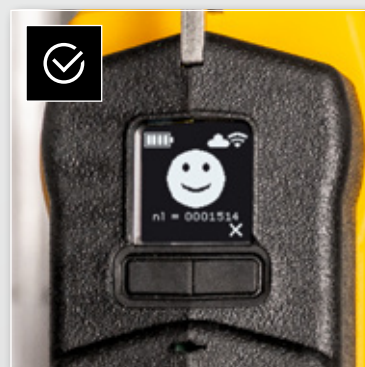

Prikaz rezultatov

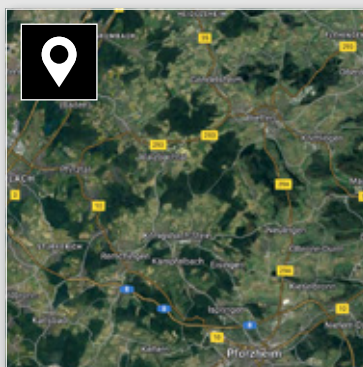

Določanje geolokacije



Protokoli z lastnim logotipom podjetja

ROČNE/ELEKTRIČNE RADIALNE STISKALNICE A1-32 kN

Električne radialne stiskalnice REMS A1-32 kN – univerzalne do Ø 110 mm.

Za izdelavo stisnjenih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon stiskalnih klešč REMS A1-32 kN/stiskalnih obročev in ustreznih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih proizvajalcev. Univerzalna. Kompaktne. Robustne. Samo 4,5 kg. V nekaj sekundah. Potisna sila 32 kN. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč/vmesnih klešč. REMS Power-Press A1-32 kN s prisilnim postopkom (ACC).



REMS Power-Press A1-32 kN



REMS Power-Press SE A1-32 kN



REMS Eco-Press



Ročna radialna stiskalnica REMS – univerzalna do Ø 40 mm.

Za izdelavo stiskalnih spojev s plastičnimi in večplastnimi cevmi Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". Za pogon stiskalnih klešč REMS A1-32 kN/stiskalnih obročev. Pogonska priprava s kratko cevno ročico tehta samo 1,6 kg.

ELEKTRIČNE/AKUMULATORSKE RADIALNE STISKALNICE XL

Električna radialna stiskalnica REMS A1/A1XL-32 kN – do Ø 108 mm v samo enem delovnem koraku.

Za izdelavo stisnjenih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon stiskalnih klešč REMS A1-32 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih obročev XL in ustreznih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih proizvajalcev. Univerzalna. Kompaktna. Robustna. Primerne za uporabo na gradbišču. V nekaj sekundah. Potisna sila 32 kN. S prisilnim postopkom (ACC). Dolg delovni hod za stiskanja v samo enem koraku. Vrtljivo vpetje stiskalnih klešč > 360°. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč/vmesnih klešč. Nastavljiva zaščita pred poseganjem v nevarno območje. Samo 5,5 kg.



REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN



REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN



Akumulatorske radialne stiskalnice REMS A3XL-45 kN – do Ø 108 mm v samo enem delovnem koraku.

Za izdelavo stisnjenih spojev Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4". Za pogon stiskalnih obročev REMS XL. Univerzalne. Kompaktne. Robustne. Primerne za uporabo na gradbišču. Potisna sila 45 kN. S prisilnim postopkom (ACC). Dolg delovni hod za stiskanja v samo enem koraku. Avtomatsko zaprtje vmesnih klešč. Samo 6,5 kg. Delovna LED-svetilka. Antivibracijski sistem. Z Li-Ion 22 V Technology.



ROČNE/AKUMULATORSKÉ/ELEKTRIČNE RADIALNE STISKALNICE A1-32 kN



	REMS Eco-Press	REMS Power-Press SE A1-32 kN	REMS Power-Press A1-32 kN
Tehnični podatki	Ročna radialna stiskalnica	Električne radialne stiskalnice A1-32 kN	
Delovno območje	Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø 1/4–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø 1/4–4"
Vpetje stiskalnega orodja/potisna sila		A1 32 kN	A1 32 kN
Stiskalne klešče A1-32 kN	✓*	✓	✓
Stiskalni obroči (PR-2B S), brezstopenjsko vrtljivi	✓**	✓	✓
Stiskalni obroči (PR-2B, PR-3B, PR-3S)	–	✓	✓
Stiskalni obroči XL (PR-3B, PR-3S)	–	–	–
Rezne klešče A1-32 kN	✓*	✓	✓
Stiskalne klešče E01 Basic A1-32 kN/kabelske škarje A1-32 kN	–	✓	✓
Teža pogonske priprave/stroja (z akumulatorsko baterijo)	1,6 kg	4,7 kg	4,7 kg
Mere (D × Š × V)	ni podatka	430 × 118 × 85 mm	370 × 235 × 85 mm
Dolžina pogonskega stroja s stiskalnimi kleščami	ni podatka	ni podatka	ni podatka
Delovanje, moč	Ročni pogon	Omrežno napajanje 110 V/230 V, 450 W	Omrežno napajanje 110 V/230 V, 450 W
Družina akumulatorskih baterij	–	–	–
Standardna akumulatorska baterija	–	–	–
Število stiskanj z enim polnjenjem akumulatorske baterije (Viega profipress DN 15) ¹⁾	–	–	–
Izbirne akumulatorske baterije	–	–	–
Napajanje za omrežno delovanje namesto akumulatorske baterije	–	–	–
Lastnosti			
Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč	–	✓	✓
Postopek stiskanja v koračnem delovanju	–	✓	✓
Vrtljivo vpetje stiskalnih klešč > 360°	–	–	✓
Prisilni postopek (ACC)	–	–	✓
Delovna LED-svetilka	–	–	–
Nadzor stanja stroja s prikazom polnilnega stanja	–	–	–
Optimalna porazdelitev teže za enoročno uporabo	–	–	–
Pogonski stroj je mogoče postaviti na akumulatorsko baterijo	–	–	–
Površine ročaja z mehko oblogo	–	–	–
Antivibracijski sistem	–	–	–
Nadzor stiskalnega pritiska	–	–	–
Prikaz rezultata stiskanja	–	–	–
Funkcionalnost Connected za konfiguriranje izdelka	–	–	–
Ustvarjanje protokolov z besedili, slikami in logotipom podjetja	–	–	–
Zaslon OLED	–	–	–
Izbirni način premikanja ACC	–	–	–
Zaporni položaj držalnega sornika klešče je električno nadzorovan	–	–	–
Zvočni posnetek s prepoznavo govora	–	–	–
Določanje geolokacije	–	–	–
Brezkrtačni motor	–	–	–
Zaklepi uporabe/zaščita pred krajo	–	–	–
Nosilna ušesa za ramenski pas	–	–	–
Številka artikla			
Basic-Pack v sistemskem kovčku L-Boxx / XL-Boxx	574000 R (pogonska naprava)	572113 R220	577013 R220

ELEKTRIČNE/AKUMULATORSKE RADIALNE STISKALNICE XL



REMS Akku-Press E 22 V A1-32 kN	REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN	REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN	REMS Power-Press A1/A1XL-32 kN	REMS Akku-Press 22 V A3XL-45 kN
Akumulatorske radialne stiskalnice A1-32 kN			Električna radialna stiskalnica A1/A1XL-32 kN	Akumulatorska radialna stiskalnica A3XL-45 kN
Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4"	Ø 64–108 mm, Ø 2 ½–4"
 A1 32 kN	 A1 32 kN	 A1 32 kN	 A1XL 32 kN	 A3XL 45 kN
✓ ✓ ✓ – ✓ ✓	✓ ✓ ✓ – ✓ ✓	✓ ✓ ✓ – ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	– – – ✓ – –
3,3 kg 285 × 290 × 81 mm 35,5 cm (V 15) Akumulatorska baterija 22 V, 380 W  22 V, 2,5 Ah, 54 Wh 2,5 Ah pribl. 200 5,0 Ah pribl. 400 22 V, 5,0Ah (571581 R22) 22 V, 9,0Ah (571583 R22) ✓ (571567 R220)	3,3 kg 285 × 290 × 81 mm 35,5 cm (V 15) Akumulatorska baterija 22 V, 380 W  22 V, 2,5 Ah, 54 Wh 2,5 Ah pribl. 200 5,0 Ah pribl. 400 22 V, 5,0Ah (571581 R22) 22 V, 9,0Ah (571583 R22) ✓ (571567 R220)	3,4 kg 295 × 310 × 81 mm 36,3 cm (V 15) Akumulatorska baterija 22 V, 400 W  22 V, 2,5 Ah, 54 Wh 2,5 Ah pribl. 210 5,0 Ah pribl. 420 22 V, 5,0Ah (571581 R22) 22 V, 9,0Ah (571583 R22) ✓ (571567 R220)	5,5 kg 525 × 255 × 90 mm ni podatka Omrežno napajanje 110 V/230 V, 450 W – – – – –	6,5 kg 540 × 325 × 85 mm ni podatka Akumulatorska baterija 22 V, 380 W  22 V, 5,0 Ah, 108 Wh 5,0Ah pribl. 150 (DN 100) 9,0Ah pribl. 270 (DN 100) 22 V, 9,0Ah (571583 R22) ✓ (571578 R220)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – – – – –	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (LED) – – – – – – – – – – –	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (zaslon OLED) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ –	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ ✓ – – – – – – – – – – – –
576017 R220	576011 R220	576015 R220	579012 R220	579014 R220



Rezne klešče REMS

Za hitro in preprosto rezanje navojnih cevi M 6–M 12. Rezanje v samo 2 sekundah. Navojno cev je mogoče po rezanju priviti brez naknadne obdelave. Rezalna priprava v obliki stiskalnih klešč.



Rezne klešče REMS Mini A2-22 kN

- Za navojne cevi M 6–10, UNC 3/8".
- Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A2-22 kN.



Rezne klešče REMS A1-32 kN

- Za navojne cevi M 6–12, UNC 3/8"–1/2".
- Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 32 kN. Rezne klešče M 6 in M 8 imajo dodaten priključek za ročni pogon z ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press.



Stiskalne klešče REMS Basic E 01

Za stiskanje povezovalnega materiala za električne napeljave z vstavki za stiskanje Klauke, serije 22, ozko stiskanje $\leq 300 \text{ mm}^2$.



Stiskalne klešče REMS Mini Basic E 01 A2-22 kN

- Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A2-22 kN.



Stiskalne klešče REMS Basic E 01 A1-32 kN

- Primerne tudi za stiskanje ustreznih sistemov za zaščito pred padcem v kombinaciji z vstavki za stiskanje REMS T 12.
- Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 32 kN.



Kabelske škarje REMS

Za rezanje električnih kablov $\leq 300 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 30 \text{ mm}$).



Kabelske škarje REMS A1-32 kN

- Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami REMS A1-32 kN in ustreznimi radialnimi stiskalnicami drugih proizvajalcev s potisno silo 32 kN.



DRUGA ORODJA ZA SISTEME STISKALNIH FITINGOV

Rezanje, odstranjevanje srha in kalibriranje



Upogibanje



Preskušanje in izpiranje



DIGITALNO. AKTUALNO. V NEKAJ SEKUNDAH.

REMS



PressFinder

Novost



REMS PressFinder

INOVATIVNI SPLETNI SISTEM ISKANJA ZA ORODJA ZA STISKANJE!

- Inovativni spletni iskalni sistem za hitro in enostavno izbiro ustreznega stiskalnega orodja za vaš sistem stiskalnih fittingov.
- Zanesljivo poiščite sisteme stiskalnih fittingov, ki jih lahko z izbranim stiskalnim orodjem REMS sistemsko skladno stisnete.
- Na voljo je več kot 600 stiskalnih orodij REMS za približno 500 sistemov stiskalnih fittingov.
- Dnevno posodobljeno: Vse spremembe so na spletu na voljo najpozneje naslednji dan.

Glejte www.rems.de ali preprosto skenirajte zgornjo kodo QR.

Obvestilo trgovcem in izvajanje demonstracij preko zastopnika firme REMS:

Ivica Vincelj s.p. · Mob.Tel.: +386 41 787552 · E-mail: Ivica.Vincelj@remms.de

MA082026094188SVN00 · Pridržujemo si pravico do sprememb in zmot.

© Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

www.rems.de

@remstools

4 039976 362214

