REMS CamScope Wi-Fi

Kamera-Endoszkóp s Wi-Fi átviteli berendezéssel

Szállítási terjedelem

REMS CamScope Wi-Fi Set. Mobilis, kézi kamera-endoszkóp Wi-Fi átviteli berendezéssel. A költségkímélő kárellenörzés a nehezen hozzáférhető helyeken is, mint üregek, aknák, csövek, csőrendszerek stb. A kábelnélküli kép és videóátvitel az okos telefonokba/ táblagépekbe Android operációs rendszerrel és az iOS-hoz. A vezérlőegység 4db 1,5 V, AA, LR6 elemmel. Stabil kofferben. Választható kábel készlettel 4,5-1, ill. a 9-1 készlettel vagy a 16-1-es készlettel.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	
Set 16-1	Color kamera kábel 16-1, amely 16 mm színes kamera, 704 × 576 pixel, szabályozható fehér fénnyel LED-ek és fix fókusz funkció és 1 m hajlítható nyomókábellal. Rákapcsolható tükörrel, kampóval, mágnessel	175140	
Set 9-1	Color kamera kábelszett 9-1, amely színes kamera Ø 9 mm, 640 × 480 pixel, aszabályozható fehér fénnyel LED-ek és fix fókusz funkció és 1 m hajlítható nyomókábellal. Rákapcsolható tükörrel, kampóval, mágnessel	175141	
Set 4,5-1	Color kamera kábelszett 4,5-1, amely színes kamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, szabályozható fehér fénnyel LED-ek és fix fókusz funkció és 1 m hajlítható tolókábellal. Ideális a szük csövek és egyébb szük helyek vizsgálásához.	175142	

* A REMS CamScope App szükséges felhasználói szoftvér. Ingyenesen letölthető az Apple App Store vagy Android App u Google Play.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	
Kamera-Kábelkészlet Color 16-1, színes kamerafej Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, alakítható tolókábellal. Felszerelhetö tükörrel, kampóval és mágnessel.	175103	
Kamera-Kábelkészlet Color16-1, 90 °, 90 °-os szögben elfordítható színes kamera Ø 16 mm, 640 × 480 pixel, 1 m alakítható tolókábel.	175106	
Kamera-Kábelkészlet Color 9-1, színes kamerafej Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, 1 m alakítható tolókábellal. Felszerelhetö tükörrel, kampóval és mágnessel.	175104	
Kamera-Kábelszet Color 4,5-1, színes kamerafej Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, , 1 m hajlékony tolókábellal.	175102	
Tolókábel hosszabbító 900 mm, alakítható egészen 4,5 m- es munkahosszig, összekapcsolható	175105	

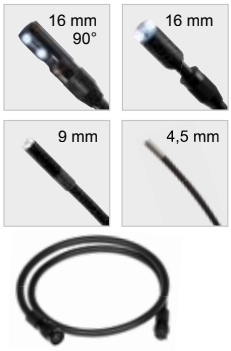

REMS CamScope / CamScope S

Kamerás endoszkóp, adatátviteli kábel nélkül

Mobilis kézre álló kamera-endoszkóp kábelnélküli technikával a költségkímélő vizsgálat és károk elemzése a nehezen hozzárférhetö helyeken mint az üregek, csatornák, csövek. A képek és videófelvételek a MicroSD-Kartyán helet rögzíteni a REMS CamScope hangfelvétellel egyetemben. Akkumulátoros és hálózati müködtetéssel is.

Kamerafej	Ø 4,5 / 9 / 16 mm

REMS CamScope – Briliáns képekkel és video felvételekkel az üregekröl, csatornákról. Elválasztató ellenörzö egységgel. Jelátvitel kábel nélküli technikával. MicroSD-Kártyával.

REMS CamScope S – hangfelvétellel.

Konstrukció

Szuperkönnyü, kézre álló. Kéziszerszám kamera kábelkészlettel, csak 0,3-öl 0,5 kg- ig. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szük helyeken is. Stabil müanyag burkolattal, ütésálló, ergonómialilag kialakított pisztoly formájú fogantyúval. Ki-/be-kapcsolóval, reguláló kerékkel a LED kamerafej világításának a folyamatos állításáért. Power-LED jelzi a működési állapotot. Praktikus, cserélhetö tartó, az elemekre, 4 általános 1,5 V, AA, LR6- os elem. Különbözö kamera kábel csomagok is felhasználhatóak. Csavarható kábelcsatlakozás a tolókábel meghosszabbításához, szerszám nélkül. Stabil kofferben, a kamera szetthez 16-1/9-1/4,5-1, hosszabbítókábel, ellenözrö egység, tápegység, kiegészítök.

Ellenörö egység TFT-LCD- színes kijelzövel

Az ellenörzö egység színes kijelzövel 3,5" a legmondernebb technológiával TFT. LCD a kiváló képekért és videófelvételekért, 88 mm képátmérö, 320 × 240 Pixel, elválasztható, cserélhető a jelátvitel és a vezeték nélküli technológia, vagy a biztosítottottan kapcsokkal rácsatlakozik a kéziszerszámra így közvetlen jelátvitel. Különlegessen könnyen kezelhetö REMS CamScope csak 0,14 kg, REMS CamScope S csak 0,24 kg. Stabil müanyag burkolattal, védve a vízcseppektöl, REMS CamScope S gumis védelemmel az ütödések ellen. Legkisebb méretei: REMS CamScope 102 × 71 × 25 mm, CamScope S 105 × 92 × 42 mm. MicroSD rugós mechanizmussal. A képeket és a videófelvételeket el lehet menteni a MicroSD memória kártyán, az ellenörzés dokumentációját. REMS CamScope S hangfelvétellel a videófelvétel egyszerübb kommentálásáért a felvétel folyamatakor. A felvétel dátumát és idöpontját a választás alapján el lehet menteni a felvételhez. Azonnali lejátszás vagy a MicroSD kártyáról való átmentés más lejátszóra, mint pl. PC vagy notebook. USB az egyenes csatlakozáshoz a PC-hez és a notebookhoz. Video kimenet csatlakozó PAL / NTSC csatlakoztatására egy külsőmonitort. Csatlakozás a tápegység / töltő Li-Ion 100 – 240 V.

Akkumulátor- és hálózati müködtetés

Li-Ion Technológia. Az ellenörö egység integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. agyteljesítményü, könnyü. Nagy energiatartalommal kb. 2 órás folyamatos használatra. Tápfeszültség 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, hálózati használatra akkumulátor helyett beépített elektronikus töltő, Li-Ion. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

Cserélhetö kamera szettek Color kábellel

A Color kamera kábelszett, színes kamerából Ø 4,5 mm, Ø 9 mm vagy Ø 16 mm, CMOS-Sensor ral a fehér LED fény tompításához, az optimális képbeállításhoz, védve van az ideiglenes vízbeni elmerüléstöl (IP 67). A Color kábel szett 16-1 és 9-1 -val 1 m-es formázható tolókábellel, és felszerelhetö tükörrel, ideális a nehezen hozzáférhetö helyek felderítésére, mint pl. szagelszívók, furatok. Hajlítható hosszabbítókábelt 900 mm, egészen 4,5 méterig meg lehet hosszabbítani, mint tartozék. A Color kábel szett 16-1, 90°, 90°-os szögben elfordítható színes kamera Ø 16 mm, 640 × 480 pixel, 1 m alakítható tolókábel, mint tartozék.